

「ブロードバンドセキュリティステーション™」を危機管理産業展に出品 ～ブロードバンドネットワーク対応のセキュリティ監視システム～

富士通アクセス株式会社(本社:神奈川県川崎市、社長:武市博明、証券コード:6717)は、セキュリティ監視システム「ブロードバンドセキュリティステーション™(以下 BB-SS™)」を10月19日より開催される危機管理産業展に出品します。

本製品は、ブロードバンドに対応し、現場の監視機器端末と監視センター間でリアルタイムの高画質画像監視や現場機器の遠隔制御機能を持ち、また、IP通信網のトラブル発生時のアナログ電話回線へ自動切替バックアップ機能を標準装備した、セキュリティ監視システムです。

近年犯罪や災害等に備えセキュリティ意識が高まっている中、いかに早く正確に現場の状況を把握するかが課題になっております。中でも状況を一目で確認できる高画質画像のニーズは高く、リアルタイムに収集可能な監視システムの需要が高まっています。

これまで弊社は、監視制御システム製品として大規模施設向けの大型IPテレメーター等を販売してまいりましたが、その信頼性を確保しながら小型化したBB-SS端末を新開発し、監視センター側サーバーのBB-SSセンター処理装置から構成するセキュリティ監視システムをご提供するものです。

本製品は、監視カメラや各種センサを接続したBB-SS端末とBB-SSセンター処理装置間の通信回線としてブロードバンド(FTTHやADSL等)に対応しており、監視センターによる、リアルタイムのライブ映像の受信やセンサが異常発生を認知した前後の高画質な静止画像の自動保存が可能です。監視ポイントに設置した機器の遠隔制御機能を備えており、センターから警告の呼びかけや施錠などにも対応しています。

また、監視ポイントの規模や数に応じてBB-SS端末をフレキシブルに増減することができ、それぞれの端末にIP通信網のトラブル発生時のアナログ公衆回線への自動切替バックアップ機能が標準仕様として一体化されており、オプションでセンター側受信装置を設置することで、いざという時の安全・安心を守る管理者の高度なニーズにお応えします。

なお、本製品は危機管理産業展(10月19日～21日開催 会場:東京ビッグサイト)に出品を予定しております。

【販売価格および出荷時期】

製品名	販売価格(税別)	出荷時期
BB-SS 端末	265,000 円	2005年10月1日
BB-SS センター処理装置	3,333,000 円	2005年10月1日

【販売目標】

2005年度末までに売上5億円(当社の決算期は3月末日です。)

【本製品の特長】

1. ブロードバンド対応によるリアルタイム画像監視

常時接続・大容量のブロードバンド回線に対応することにより、リアルタイム画像監視等が可能となり、従来の専用線と比較して常時監視のコストを下げることができます。また監視ポイントの異常発生をセンサが認知した後の画像だけではなく、その直前の静止画像をセンター処理装置で保存できるので、管理者が現場の状況を把握することが可能です。

2. 小型、高機能、拡張性を備えたBB-SS端末

BB-SS端末は、IP通信網のトラブル発生時のためにアナログ公衆回線に自動切替を行うバックアップ機能を標準で内蔵し、監視情報の信頼性を確保します（センター側アナログ回線受信装置はオプション）。また、多様な入出力インターフェース（デジタル入力8点、出力4点、音声入出力各1系統）を備えており、オプションで拡張BOXを取付けることにより最大32点（デジタル入力24、デジタル出力8）までの拡張が可能です。

3. BB-SSセンター処理装置の使いやすさ

監視センターにおいて、瞬時に状況把握およびアクションができるように画面を設計し、優れた操作性を実現しました。スキャナーで取り込んだ監視ポイントの見取り図画面を使って、画面上でもセンサ反応箇所を一目で確認できます。

【主な仕様】

添付資料をご参照ください。

- ・システム構成イメージ
- ・仕様詳細
- ・写真（BB-SS端末）

【関連ホームページ】

当社ホームページ <http://www.access.fujitsu.com/>

危機管理産業展 <http://www.kikikanri.biz/index.html>

【商標について】

記載されている製品名「ブロードバンドセキュリティステーション™」および「BB-SS™」は、富士通アクセス株式会社の商標です。

以 上

《お客様お問い合わせ先》

営業本部 セキュリティ営業部

電話：03-3288-9301（代表）

E-mail：eigy-a@access.fujitsu.com

《報道関係者お問い合わせ先》

経営企画室 企画部

電話：044-822-3074（直通）


E-mail：kaisya@access.fujitsu.com

プレスリリースに記載された製品の価格、仕様、サービス内容、お問い合わせ先などは、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

<添付資料>

ブロードバンドセキュリティステーション™(BB-SS™)

システム構成イメージ

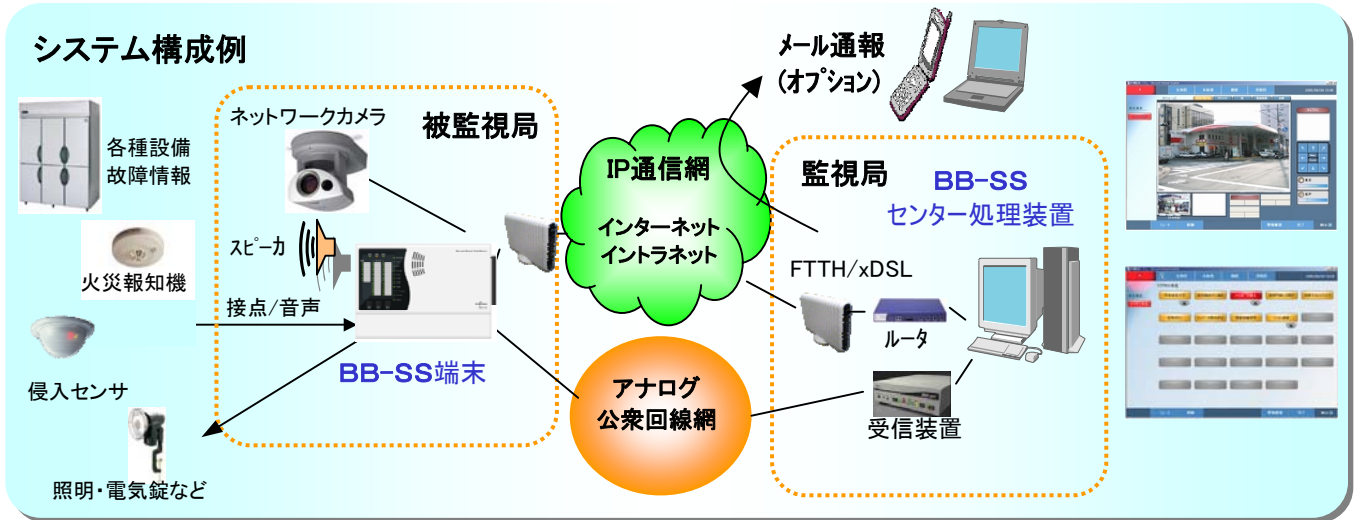

【主な仕様】

BB-SS端末			
適用回線	IP回線	Ethernet	10/100BASE-TX、RJ45
	電話回線	回線	一般加入者アナログ回線(バックアップ用)、RJ11
		形式	10PPS/20PPS/プッシュ
		識別	DP/PBを自動識別
監視入出力	LAN回線	Ethernet	10/100BASE-TX、RJ45
	カメラ入力	容量(最大:10点)	基本:3点、HUB 取付けにより7点の拡張が可能(※)
	デジタル入力	容量(最大:24点)	基本:8点、拡張ボックス取付けにより16点の拡張が可能
		入力形式	接地型
	デジタル出力	容量(最大:8点)	基本:4点、拡張ボックス取付けにより4点の拡張が可能
		出力形式	非接地型
音声入出力	容量	MIC入力、ライン出力 各1系統	
	用途	集音及び、音声出力	
通信プロトコル		上位処理装置IF	富士通アクセス 独自手順
外形寸法	基本部	320(W)×230(H)×60(D) mm	
	拡張部	65(W)×230(H)×60(D) mm	
質量		約 3.0kg	
環境条件	温度	0℃~40℃(低温起動を除く)	
	湿度	30%~90%(結露無きこと)	
電源条件	入力電源種別	AC 100V (50Hz/60Hz)	
	消費電力	20W 以下 (40VA 以下)	
	停電対応	充電式電池搭載 (アナログ回線による通報動作が可能)	

※イントラネット使用時は、カメラ入力を1点回線用に利用します。