PRIMERGY TX100 S3

システム構成図

2012年5月発表モデル

【2012年5月版】

6月19日更新

PRIMERGY TX100 S3

本体前面

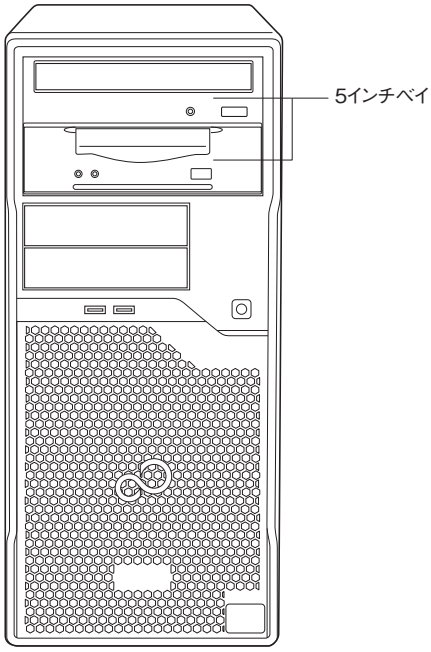

本体背面

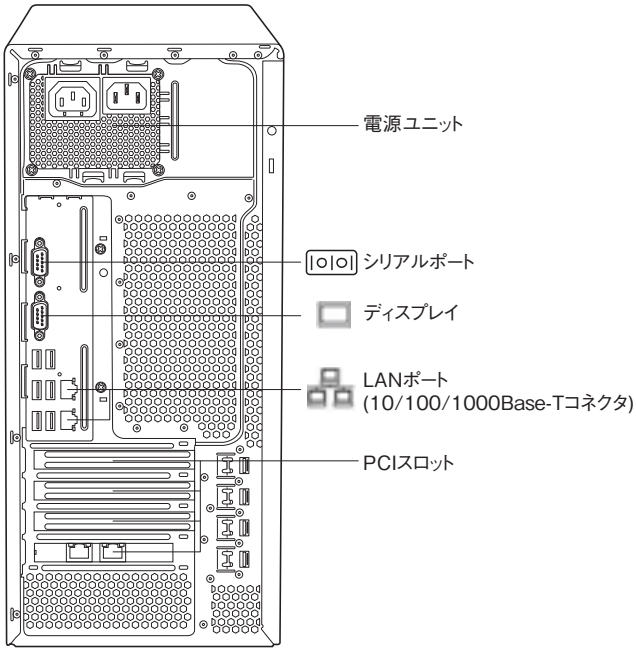

本体内部

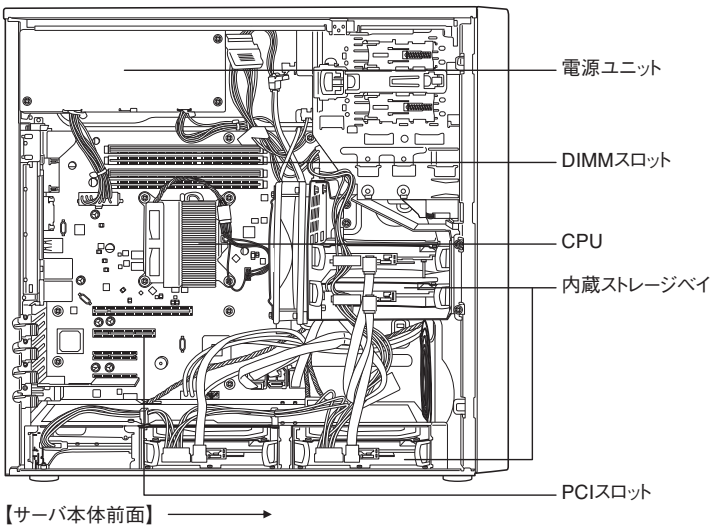

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX100 S3 仕様

一般モデル

品名 モデル		PRIMERGY TX100 S3	
ベースユニット		タワーベースユニット (250W電源×1)	タワーベースユニット (250W電源(0-Watt function)×1)
型名		PYT10PT3S	PYT10PT3E
CPU (*1)	搭載可能CPU	インテル® Xeon® プロセッサー E3-1230v2 (3.30GHz) / E3-1220v2 (3.10GHz)	
	3次キャッシュメモリ	8MB (インテル® Xeon® プロセッサー E3-1230v2 / E3-1220v2)	
	コア数	4コア (インテル® Xeon® プロセッサー E3-1230v2 / E3-1220v2)	
	メモリバス (*2)	1600MHz (インテル® Xeon® プロセッサー E3-1230v2 / E3-1220v2)	
	Direct Media Interface(DMI)	5GT/s	
	標準	–	
	最大	1	
チップセット		Intel® C202	
システムボード		D3009	
メインメモリ (*3) (*4)	搭載可能メモリ	2GB/4GB/8GB DDR3 1600 UDIMM	
	標準	–	
	最大	32GB(8GB DDR3 1600 UDIMM×4)	
画面制御機能		ATI ES1000、VRAM：64MB	
グラフィック表示機能 (*5)		640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 / 1600×1200ドット	
内蔵3.5インチベイ		4 (ホットプラグ非対応) (空き4)	
	搭載可能内蔵ストレージ (*6) (*7)	3.5インチSATA HDD:250GB(7.2krpm) / 500GB(7.2krpm) / 1TB(7.2krpm) / 2TB(7.2krpm) / 3TB(7.2krpm)	
	標準 (*6) (*7)	–	
	最大 (*6) (*7)	3.5インチSATA HDD:12TB	
内蔵5インチベイ		2 (空き2)	
	内蔵ODD (*8)	オプション (DVD-ROMドライブユニット、DVD-RAMドライブユニット、Blu-ray Writerドライブユニット)	
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x8レーン) [x8ソケット]	2	
	PCI Express 2.0 (x4レーン) [x8ソケット]	1	
	PCI Express 2.0 (x1レーン) [x4ソケット]	1	
ストレージコントローラ		オンボードSATAコントローラ	
SATAインターフェース(オンボード)		SATA×4ポート	
ネットワークインターフェース(オンボード)		2ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T択一) (*22)	
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)×1、シリアルポート(D-SUB9ピン)×1、 キーボード(USB)、マウス(USB)、USB(Ver. 2.0)×9(キーボード/マウスで2個使用)[前面: 2 / 背面: 6 / 内部: 1]	
キーボード/マウス		オプション	
ハードウェア監視		–	
	ソフト (*9) (*10)	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents)	
リモートサービス機能		–	
	専用コネクタ	–	
セキュリティチップ		オプション (TCG 1.2準拠) (*11)	
電源 (*12)		標準搭載 [電源ユニット(250W)]:1 (最大1)	標準搭載 [電源ユニット(250W)(0-Watt function)]:1 (最大1)
	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz) / オプション [平行2Pアース付き(NEMA 5-15準拠)] (最大1)／ AC200V(50/60Hz) / オプション (NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠) (最大1)	
	消費電力/発熱量	最大209W／752.4kJ/h	
	冗長電源	–	
冗長ファン		–	
エネルギー消費効率(2011年度基準) (*13)		インテル® Xeon® プロセッサー E3-1230v2:0.19(AAA)／ E3-1220v2:0.22(AAA) (I区分)	
外形寸法[W×D×H(mm)]		175 × 419 × 395	
質量		最大14kg	
使用環境		周囲温度: 10～35℃／湿度: 10～85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS		– (*14)	
バンドルOS		– (*14) (*15)	
サポートOS (*16) (*17)		Windows Server® 2008 R2 Standard (64-bit) (SP1) (*18)/ Windows Server® 2008 R2 Enterprise (64-bit) (SP1) (*18)/ Windows Server® 2008 R2 Datacenter (64-bit) (SP1) (*18)/ Windows® Web Server 2008 R2 (64-bit) (SP1) (*18)/ Windows Server® 2008 R2 Foundation (64-bit) (SP1) (*18)/ Windows® Small Business Server 2011 Essentials (64-bit) (*19)/ Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)/ Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2)/ Windows® Web Server 2008 (32-bit) (SP2)/ Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) (*20)/ Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) (*20)/ Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit) (SP2) (*20)/ Windows® Web Server 2008 (64-bit) (SP2)/ Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) (*23)/ Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) (*23)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) (*23)/ Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) (*21) (*23)	
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) 必ず1個のCPUを選択する必要があります。詳細については、「CPU」を参照下さい。
(*2) メモリ動作クロックは搭載するCPUにより異なります。詳細につきましては「メモリの搭載について」を参照願います。
(*3) 必ず1個以上のメモリを選択する必要があります。詳細については、「メモリ」を参照下さい。
(*4) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編の「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照下さい。
(*5) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
(*6) 内蔵ストレージの容量は1GB=1000^3Byte、1TB=1000^4Byte換算値です。
(*7) 同容量/同回転数の内蔵ストレージをカスタムメイド型名で追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。手配方法の詳細、内蔵ストレージの搭載方法については、
「内蔵ストレージ構成時の注意事項」、「RAID設定サービスについて」を必ず参照下さい。
(*8) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)を手配する必要があります。
(*9) 本装置には、異常が検出された場合に点灯する状態表示ランプを搭載しておりません。異常の検出はサーバ監視ソフトの状態監視機能を設定することで可能になりますので、
ご使用になる前に本ソフトウェアの設定をお願いいたします。
(*10) ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されておりますが、推奨のドライバや監視ソフト等が含まれますので、必ず1個以上のServerView Suite DVD & ドキュメント、もしくはServerView Suite DVDを選択する必要があります。
詳細については、「ServerView Suite」を参照下さい。
(*11) Windows Server® 2008/2008 R2のBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用できます。BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/)を参照ください。
(*12) 必ず電源ユニット1台毎に電源ケーブルを手配する必要があります。詳細については、「電源/電源ケーブル」を参照下さい。
(*13) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。
カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
(*14) OSオプションを選択することにより、WindowsやLinuxのOSをインストール/バンドルすることができます。詳細については、「OSオプション」を参照下さい。
(*15) Linux OSオプションを選択された場合は、必ずSupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート)を併せて選択する必要があります。詳細については、(2)-3一括お支払型保守サービス SupportDeskを参照下さい。
(*16) Windows情報については弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/)を参照下さい。
(*17) Linux情報は弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/)を参照下さい。また対応状況、サポート可能なLinuxの版数については、同HP内のLinuxサポート版数一覧表を参照下さい。
(*18) EFIモードでのOSインストールは未サポートとなります。
(*19) サーバのバックアップ機能をご利用になる場合、非RAID構成時には、2つ以上の内蔵ストレージが必要となります。RAID構成時には、2つ以上のロジカルドライブが必要となります。
(*20) 仮想化機能(Hyper-V)は未サポートです。
(*21) RHEL5 (for Intel64)のVM機能は未サポートです。
(*22) LAN2ではWOL、PXEが動作しません。
(*23) 本機種にてサポート可能なLinuxの版数は、Red Hat Enterprise Linux 5.8以降/6.2以降となります。

※本装置の騒音値は、実測値約25dBの静音化を実現し、オフィス内に設置した場合でも快適なオフィス環境を提供します。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㊐:カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX100 S3 構成図

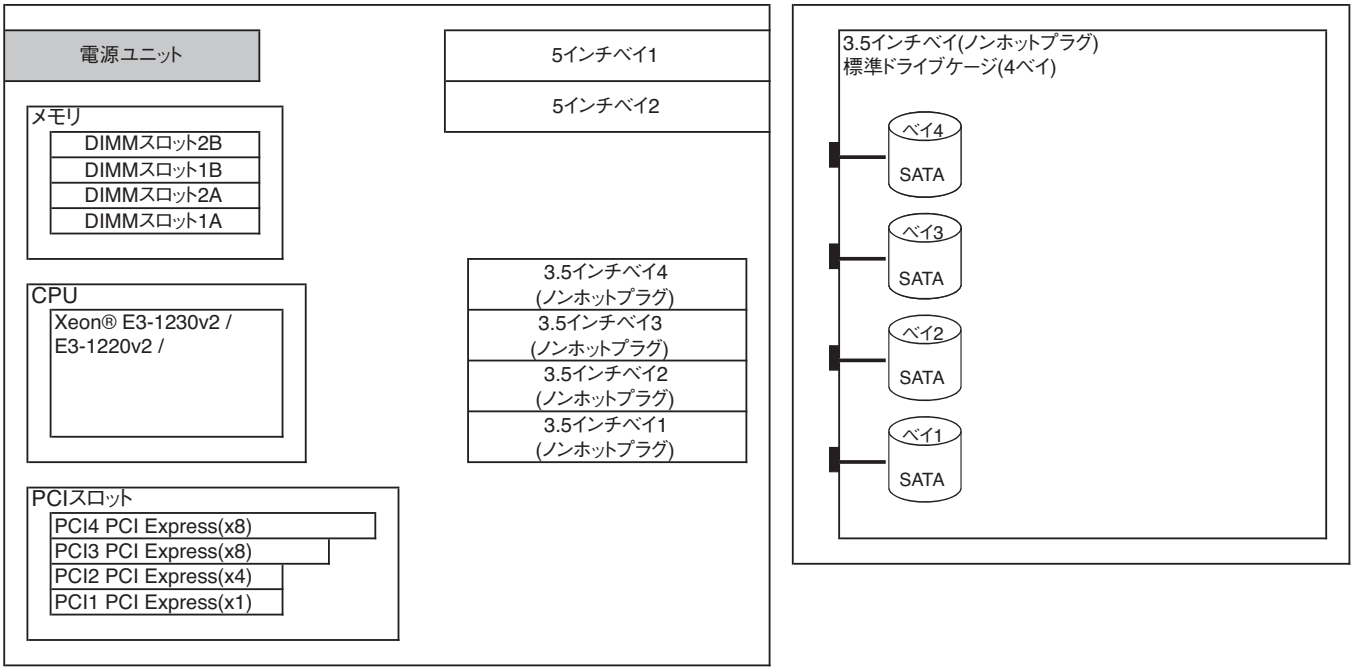

【サーバ前面】→

※網かけ部分は標準搭載を示します。

PRIMERGY TX100 S3 オプションカードの搭載枚数

搭載優先順位	搭載カード		バス	PCIスロット 1	2	3	4	最大搭載枚数			備考
				PCI Express 2.0		PCI Express 3.0					
				x1 レーン	x4 レーン	x8 レーン	x8 レーン				
				Full Height							
				Short	Long	Short					
				x4 ソケット	x8 ソケット						
高	SASアレイコントローラカード (8port/512MB/SAS 6Gbps)	PY-SR2C2	PCI Express (x8)	-	-	①	-	1	1	4	内蔵ストレージ接続用
↑	LANカード(1000BASE-T)	PY-LA101	PCI Express (x1)	①	②	-	③	2	2		
低	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA222	PCI Express (x4)	③	①	-	②	1			Dual port LANカード

※○の中の数字は搭載順を示す。ーは搭載不可を示す。

必須選択オプションについて

※本モデルには必須選択オプションがあります。ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて必ず選択する必要があります。

・CPU
・メモリ
・電源ケーブル
・ServerView Suite (DVD)

内蔵ストレージの運用上の注意事項

※SATA HDDを搭載したサーバは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間の使用を前提として設計されております。
*1　SATA HDDと、その他内蔵ストレージを混在させてご使用の場合も、8時間運用となります。
※BC-SATA HDD(Business Critical)のみを搭載したサーバでは、バックアップ時間が1日数時間程度のバックアップサーバ、サーバのOS Boot専用（アプリケーションを搭載しない）ハードディスクなど、大容量かつアクセス頻度の低い用途において、24時間365日の連続使用が可能です。
*1　24時間運用のサーバにおいて、業務負荷（HDDのアクセス頻度）が不明な場合には、上位機種のSAS HDDまたはSSDを選択されることを推奨します。
※24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途等の場合は、高性能なSAS HDDまたはSSDを搭載したモデルをご利用ください。
（各内蔵ストレージの違いは、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/)をご参照ください。）
※なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。
※SATA HDD/BC-SATA HDDをオンボードSATAコントローラにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能は使用できません。
Linuxのディスクダンプ機能を使用する場合は、他のストレージコントローラを選択して下さい。

ソフトウェアRAIDの注意事項

※本モデルは、ソフトウェアRAIDによりRAIDを構成しています。ソフトウェアRAIDについては、弊社HPに掲載されている「アレイ構成の構築ガイド」(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/)をご参照ください。

USBメモリについて

本製品では、一部作業においてUSBメモリが必要な場合があります。
USBメモリを必要とする作業については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/)内の「FDD/USBメモリを必要とする作業（モデル別）」を参照ください。

OSインストールについて

OSをインストールする環境にあわせて下記のいずれかの手段を利用可能です。

・リモートからサーバへインストール（クローニング）
システム一括導入支援ソフト「SystemcastWizard Professional」(別途ソフトウェア手配必須)を使用して、ネットワーク経由で複数のサーバへクローンセットアップします。

・リモートからサーバへインストール（リモートインストール）
ServerView Suite内の「ServerView Installation Manager」を使用して、ネットワーク経由でOSをインストールします。
複数サーバへの一括インストールを行いたい場合は、「ServerView Deployment Manager」(別途ライセンス手配必須)を使用します。

・ローカルでサーバへインストール
ServerView Suite内の「ServerView Installation Manager」を使用して、OSをインストールします。
この場合、DVD-ROMやスーパーマルチドライブユニットなどのODDが必要です。

※「SystemcastWizard Professional」、「ServerView Deployment Manager」、「ServerView Installation Manager」にてリモートからサーバへインストールを行う場合、別途サーバ1台が必要となります。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX100 S3 本体

〔I-17〕PRIMERGY TX100 S3

(1)-1 一般モデル

ベースユニット名	型名	希望小売価格(税別)	必須選択オプション CPU	必須選択オプション メモリ	内蔵ストレージ	インストールOS	バンドルOS	必須選択オプション ServerView Suite	必須選択オプション 電源ケーブル
PRIMERGY TX100 S3 タワーベースユニット (250W電源×1)	PYT10PT3S	22,800円	– インテル® Xeon® E3-1230v2 (3.30GHz)/ E3-1220v2 (3.10GHz) のうち、1つ選択必須 ([CPU]へ)	– 1つ以上 選択必須 ([メモリ]へ)	– 3.5インチSATA HDD を選択可能 ([内蔵ストレージ]へ)	– Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)/ Windows Server® 2008 Standard (SP2)/ Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) を選択可能((1)-3へ)	– Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)/ Windows Server® 2008 Standard (SP2)/ Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)/ Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1)/ Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)/ Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1)/ Windows® Small Business Server 2011 Essentials/ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1)/ Red Hat Enterprise Linux 6.2/ Red Hat Enterprise Linux 5.8/ を選択可能((1)-3へ)	– ServerView Suite DVD & ドキュメント/ ServerView Suite DVD のうち、1つ 選択必須	– 100V 電源ケーブル NEMA5-15P/ 200V 電源ケーブル NEMAL6-15P/ IEC60320-C14 のうち、1つ 選択必須
PRIMERGY TX100 S3 タワーベースユニット (250W電源(0-Watt function)×1)	PYT10PT3E	28,800円							

TX100 S3

(1)-2 OSオプション [カスタムメイド専用] ※サーバ本体と同時手配願います。

・以下のOSオプションの中から選択が可能です。
・本機種では、仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編の「OSオプション・SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照下さい。
・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編の「各OSの仮想化機能について」を参照下さい。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
Windows Server 2008 R2 Standardインストール (カスタムメイド専用)	PYBWPS8	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Server 2008 R2 Standardダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standardインストール (カスタムメイド専用) ※2012年12月7日販売終息予定	PYBWPDT8	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Server 2008 R2 Foundationインストール (カスタムメイド専用)	PYBWPF8	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)インストール <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の 同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
Windows Server 2008 R2 Standardバンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBS8	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Server 2008 R2 Standardダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standardバンドル (カスタムメイド専用) ※2012年12月7日販売終息予定	PYBWBDT8	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Standard (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Standard (SP1) (5CAL付) ・Windows Server® 2008 Standard (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Standard (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Server 2008 R2 Foundationバンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBF8	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Foundation (SP1) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の 同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Server 2008 R2 Enterpriseバンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBE8	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の 同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Server 2008 R2 Enterpriseダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Enterpriseバンドル (カスタムメイド専用) ※2012年12月7日販売終息予定	PYBWBDN8	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付)バンドル Windows Server® 2008 Enterprise (SP2)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Enterprise (SP1) (25CAL付) ・Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit) (SP2) ・Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit) (SP2) ※SP2媒体はOSインストールメディアとは別媒体となります。 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の 同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Server 2008 R2 Datacenter (2CPUライセンス)バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBD8	オープン価格	Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス)バンドル <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2008 R2 Datacenter (SP1) (2CPUライセンス) ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の 同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Windows Small Business Server 2011 Essentials バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBB1E	オープン価格	Windows® Small Business Server 2011 Essentials バンドル <添付インストールディスク> ・Windows® Small Business Server 2011 Essentials ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の 同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 バンドル (カスタムメイド専用)	PYBWBSC1	オープン価格	System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1)バンドル <添付インストールディスク> ・System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 (SP1) ※Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise/Datacenterとの同時適用が可能です。 ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(カスタムメイド専用)の 同時適用はできません。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

品名	型名	希望小売価格(税別)	備考
Red Hat Enterprise Linux 6.2 バンドル (カスタムメイド専用)	PYBLB62	1,000円	Red Hat Enterprise Linux 6.2バンドル ※本製品適用時はSupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート)の同時適用が必須です。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。
Red Hat Enterprise Linux 5.8 バンドル (カスタムメイド専用)	PYBLB52	1,000円	Red Hat Enterprise Linux 5.8バンドル ※本製品適用時はSupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux 基本サポート)の同時適用が必須です。 ※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

(2)-3 一括お支払型保守サービス SupportDesk　[カスタムメイド専用]　※サーバ本体と同時手配願います。

※組み合わせにより、OS用SupportDeskとハードウェア用SupportDeskやOS用SupportDesk同士を同時選択することができます。
詳細な組み合わせについては、留意事項編の「OSオプション・SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照下さい。
※各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編の「各OSの仮想化機能について」を参照下さい。

品名		型名	標準価格(税別)	備考
SupportDeskパック Lite (翌営業日以降 訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年	PYBSPA3D03	21,400円	1年間翌営業日以降訪問修理(標準保証)→ 3年間翌営業日以降訪問修理への保証延長 受付時間帯:月曜～金曜9:00～17:00（祝日および年末年始を除く） ※SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)規定については弊社HP (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/supportdesk.html)を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) (カスタムメイド専用)	3年	PYBSPL3D03	31,000円	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*1) サービス時間帯:月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） サービス期間:3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PYBSPL4D03	53,000円	
	5年	PYBSPL5D03	75,000円	
SupportDeskパック Standard (OSサポートなし) (カスタムメイド専用)	3年	PYBSPH3D03	81,000円	サービス内容: ハードウェアの当日訪問修理(*1)、 Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析 サービス時間帯: (Standard)月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間:3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」を参照ください。 ※SupportDeskパック[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PYBSPH4D03	111,000円	
	5年	PYBSPH5D03	141,000円	
SupportDeskパック Standard24 (OSサポートなし) (カスタムメイド専用)	3年	PYBSPH3A03	105,000円	
	4年	PYBSPH4A03	144,000円	
	5年	PYBSPH5A03	182,000円	

品名		型名	標準価格(税別)	備考
SupportDesk Standard (Windows Server 2008) (カスタムメイド専用)	3年	PYBSPS3D01	73,000円	サービス内容: 専門技術者によるホストOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: (Standard)月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間:3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※本製品の対象OSは、Windows Server 2008 R2 / 2008 Standardのみです。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」を参照ください。 ※SupportDesk[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PYBSPS4D01	84,000円	
	5年	PYBSPS5D01	92,000円	
SupportDesk Standard24 (Windows Server 2008) (カスタムメイド専用)	3年	PYBSPS3A01	82,000円	
	4年	PYBSPS4A01	97,000円	
	5年	PYBSPS5A01	110,000円	
SupportDesk Standard (Windows Server 2008 仮想化対応) (カスタムメイド専用)	3年	PYBSPV3D01	194,000円	サービス内容: 専門技術者によるゲストOS(Windows)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など) サービス時間帯: (Standard)月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間:3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※本製品の対象OSは、Windows Server 2008 R2 / 2008 Standardのみです。 ※サービスの詳細については「サービス一覧」を参照ください。 ※SupportDesk[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	4年	PYBSPV4D01	264,000円	
	5年	PYBSPV5D01	333,000円	
SupportDesk Standard24 (Windows Server 2008 仮想化対応) (カスタムメイド専用)	3年	PYBSPV3A01	264,000円	
	4年	PYBSPV4A01	359,000円	
	5年	PYBSPV5A01	453,000円	
SupportDesk Standard (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト) (カスタムメイド専用)	1年	PYBSPR1D01	98,000円	サービス内容: 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: (Standard)月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間:1年/3年/4年/5年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」を参照ください。 ※SupportDesk[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
	3年	PYBSPR3D01	261,000円	
	4年	PYBSPR4D01	336,000円	
	5年	PYBSPR5D01	405,000円	
SupportDesk Standard24 (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト) (カスタムメイド専用)	1年	PYBSPR1A01	147,000円	
	3年	PYBSPR3A01	392,000円	
	4年	PYBSPR4A01	504,000円	
	5年	PYBSPR5A01	608,000円	
SupportDesk Standard (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト) (カスタムメイド専用)	1年	PYBSPK1D01	180,000円	サービス内容: 専門技術者によるOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、 Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、 プロダクトIDの入手手続き代行 サービス時間帯: (Standard)月曜～金曜 8:30～19:00（祝日および年末年始を除く） (Standard24) 24時間365日 サービス期間:1年（製品保証期間を含む） ※サービスの詳細については「サービス一覧」を参照ください。 ※SupportDesk[カスタムメイド専用]は出荷後の本体には適用できません。
SupportDesk Standard24 (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト) (カスタムメイド専用)	1年	PYBSPK1A01	270,000円	

*1:交通事情・天候・対象機器の設置地域などによっては翌営業日の対応になることもあります。
※ SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) / Standard (OSサポートなし) / Standard24 (OSサポートなし)[カスタムメイド専用]は、
サービス対象製品本体およびカスタムメイドで手配されたオプション製品が、出荷時に、「SupportDeskパック お客様登録カード」に印字されます。
※ サービス開始には、お客様登録カードにその他の必要事項をご記入のうえ、返送していただく必要があります。
※ カスタムメイド対応していない製品についてSupportDeskをご希望の場合は、「サービス一覧」をご参照ください。

※OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。
㋕:カスタムメイド対象製品を示す。

PRIMERGY TX100 S3　メモリ／内蔵ストレージ等

CPU

※出荷後の本体に対するCPUの交換はできません

CPUスロット

最大1台まで搭載可能

カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ選択して下さい。

〔IV-　〕
Xeon プロセッサーE3-1220v2 (3.10GHz/4コア/8MB)
PYBCP10EK (　,000円税別) ㋕
※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

〔IV-　〕
Xeon プロセッサーE3-1230v2 (3.30GHz/4コア/8MB)
PYBCP10EL (　,000円税別) ㋕
※本製品は出荷後のサーバ本体には適用できません。

■CPUサポートテクノロジー

CPU	サポートテクノロジー		
	Turbo	Hyper	VT
Xeon E3-1230v2	対応	対応	対応
Xeon E3-1220v2		非対応	

Turbo:Intel® Turbo Boost Technology
Hyper:Intel® Hyper-Threading Technology
VT:Intel® Virtualization Technology

メモリ(1600 Unbuffered DIMM)

※必ず「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。

メモリ

最大32GBまで搭載可能(8GB 1600 UDIMM×4)

カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ以上選択して下さい。

〔V-　〕
メモリ-2GB(2GB 1600 UDIMM×1)
PY-ME02UB (　,000円 税別)
PYBME02UB (　,000円 税別) ㋕

〔V-　〕
メモリ-4GB(4GB 1600 UDIMM×1)
PY-ME04UB (　,000円 税別)
PYBME04UB (　,000円 税別) ㋕

〔V-　〕
メモリ-8GB(8GB 1600 UDIMM×1)
PY-ME08UB (　,000円 税別)
PYBME08UB (　,000円 税別) ㋕

メモリの搭載について
(1) DIMMは容量の大きいものから、DIMMスロット1A→1B→2A→2Bの順に搭載する必要があります。
(2) Windows Server® 2008 Standard (32-bit)がインストールされている構成(PYBWPDT8選択時)に、カスタムメイドにて増設可能なメモリは4GBまでです。
また、Windows Server® 2008 R2 Foundationがインストールされている構成(PYBWPF8選択時)に、カスタムメイドにて増設可能なメモリは8GBまでです。

■ 物理CPU1台構成時
DIMMスロット1A→1B→・・・・→2Bの順に容量の大きいDIMMから搭載。

CPU
Xeon®
E3-1230v2 /
E3-1220v2

メモリ

	搭載順
DIMMスロット2B	4
DIMMスロット1B	2
DIMMスロット2A	3
DIMMスロット1A	1

[注1]搭載可能メモリ容量について
搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。
OSにおける使用可能メモリ容量は留意事項編の「OSにおける最大CPU数/使用可能メモリ容量について」を参照下さい。

[注2]使用可能メモリ容量について
Windows Server® 2008 Standard (32-bit)を使用する場合、BIOSのセットアップユーティリティ「NX Memory Protection」項目
(「Advanced」メニュー→「Advanced Processor Options」サブメニュー)を「Disabled」に変更するとOSで認識されるメモリ容量は2GBとなります。

[注3]メモリ動作クロックについて
搭載するCPUにより動作クロックが異なります。詳細は下表を参照願います。

搭載CPU	1CPUあたりの搭載メモリ数	メモリ動作クロック(MHz)
Xeon E3-1230v2 / E3-1220v2	1～4	1600

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。
※PRIMERGY本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

内蔵ストレージ　※最大4台まで搭載可能

※RAID設定サービスを手配することにより、工場出荷時にRAID構成を設定可能です。
内蔵ストレージの搭載方法によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、
必ず「内蔵ストレージ構成時の注意事項」、「RAID設定サービスについて」を参照ください。

【3.5インチSATA HDD】

《単体/アレイ接続》　※単体接続とアレイ接続の混在はできません。

オンボードSATA コントローラ

※標準搭載（4ポート/SATA 3Gbps）
※RAID0、1、1+0構成が可能

《アレイ接続》　※単体接続はできません。

PCI EXPRESS バス

〔IX-17〕
SASアレイコントローラカード(8ポート/512MB/SAS 6Gbps)
PY-SR2C2 (55,000円税別)
※RAID0、1、1E、1+0、5、6構成が可能

〔XIV-　〕
SATAケーブル
PY-CBT002 (2,000円税別)
※左記アレイコントローラカードを選択する場合は、必ず選択して下さい

〔IX-31〕
バッテリーバックアップユニット
PY-BBR01 (23,000円税別)
※本バッテリは消耗品となり、消耗時に購入頂く必要があります。
留意事項編の「消耗品の扱いについて」を参照下さい。

〔IX-17〕
SASアレイコントローラカード(8ポート/512MB/SAS 6Gbps)
PYBSR2C2 (55,000円税別) ㋕
※RAID0、1、1E、1+0、5、6構成が可能

〔IX-31〕
バッテリーバックアップユニット
PY-BBR01 (23,000円税別)
PYBBBR01 (23,000円税別) ㋕
※本バッテリは消耗品となり、消耗時に購入頂く必要があります。
留意事項編の「消耗品の扱いについて」を参照下さい。

〔VI-22〕
内蔵3.5インチSATA HDD-250GB(7.2krpm)
(SATA 6Gbps)
PYBPH252A (11,000円税別) ㋕

〔VI-　〕
内蔵3.5インチBC-SATA HDD-500GB(7.2krpm)
(SATA 6Gbps)
PY-BH502B (34,000円税別)
PYBBH502B (34,000円税別) ㋕

〔VI-　〕
内蔵3.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)
(SATA 6Gbps)
PY-BH1T2B (70,000円税別)
PYBBH1T2B (70,000円税別) ㋕

〔VI-　〕
内蔵3.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)
(SATA 6Gbps)
PY-BH2T2B (100,000円税別)
PYBBH2T2B (100,000円税別) ㋕

〔VI-　〕
内蔵3.5インチBC-SATA HDD-3TB(7.2krpm)
(SATA 6Gbps)
PY-BH3T2B (　,000円税別)
PYBBH3T2B (　,000円税別) ㋕

内蔵ストレージカスタムメイド増設時の注意事項

■内蔵ストレージをカスタムメイドで手配する場合

(1) RAID設定サービスを手配した場合、同種類の内蔵ストレージのみカスタムメイド搭載可能です。
但し、同種類の内蔵ストレージ選択時でも以下の組み合わせはできません。
・異容量、同回転数の内蔵ストレージの場合
・同容量、異回転数の内蔵ストレージの場合

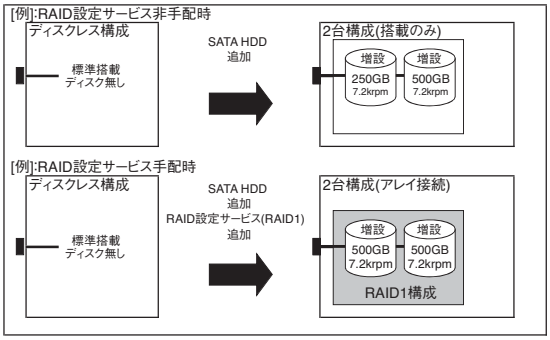

内蔵ストレージ構成時の注意事項

選択する本体タイプ、使用するストレージコントローラにより、使用可能な内蔵ストレージ(HDD)の種類が異なります。
また、混在可能な組み合わせは下表の通りとなりますので以下を参照し手配をお願いします。

■A:使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否を確認

【3.5インチ内蔵ストレージとストレージコントローラの接続可否】

	ストレージコントローラ			オンボードSATAコントローラ(ソフトウェアRAID)	SASアレイコントローラカード
		型名		標準	PY-SR2C2/PYBSR2C2
		仕様	ポート数	4	8
			キャッシュ	-	512MB
			BBU可否	-	BBU搭載可
			ホットスペア	○	○
			単体接続	○	×
			RAID0	○	○
			RAID1	○	○
			RAID1E	×	○
			RAID1+0	○	○
			RAID5	×	○
			RAID6	×	○
3.5インチSATA HDD	250GB (7.2krpm)			○	○
3.5インチBC-SATA HDD	500GB (7.2krpm)			○	○
	1TB (7.2krpm)			○	○
	2TB (7.2krpm)			○	○
	3TB (7.2krpm)			○	○

■B:RAID構成時の留意事項を確認

・RAIDドライブグループは同種類(3.5インチSATA HDD/BC-SATA HDD)、同容量/同回転数の内蔵ストレージで構成する必要があります。
・内蔵ストレージの種類により、混在条件が異なる場合があります。下表を参照下さい。

【3.5インチ内蔵ストレージ(ストレージコントローラ内)の混在条件】

内蔵ストレージ	3.5インチ	
	SATA HDD	BC-SATA HDD
3.5インチSATA HDD	○	○
3.5インチBC-SATA HDD	○	○

○:混在可能、×:混在不可

RAID設定サービスについて

RAID設定サービスを手配頂くことにより、工場出荷時にRAID構成を構築することが可能です。
設定可能なRAID構成は、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、本数により異なりますので、以下を参照し手配をお願いします。

(1) OSインストールオプションを選択し、かつアレイ接続専用の内蔵ストレージコントローラを選択した場合は、RAID設定サービスを同時手配する必要があります。
(2) RAID設定サービスを手配した場合、同容量/同回転数の内蔵ストレージのみカスタムメイドで増設可能です。
(3) 本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです。(2つ目以降のRAID構成については、ITインフラデリバリサービスの手配または別途出荷後に設定をする必要があります。)
(4) 搭載する内蔵ストレージの実効容量が2TB以上の場合、ブートロジカルドライブは2TBの状態で出荷されます。
(5) 使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージおよびRAID設定サービスを全てカスタムメイド型名で同時手配する必要があります。
(6) 設定可能なRAID構成、RAID設定サービス型名は以下の通りです。

項番	品名	型名	標準価格(税別)	RAID設定される内蔵ストレージ本数 *1	備考
①	RAID設定サービス(RAID0)	PYBAS0S	1,000円	1本	RAID0構成を1セット構成し、出荷いたします。
②	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S	1,000円	2本	RAID1構成を1セット構成し、出荷いたします。
③	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H	2,000円	3本	RAID1構成+Hotspareを1セット構成し、出荷いたします。
④	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S	1,000円	3本～4本	RAID5構成を1セット構成し、出荷いたします。
⑤	RAID設定サービス(RAID1+0) *2	PYBAS10	2,000円	4本	RAID1+0構成を1セット構成し、出荷いたします。
⑥	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)	PYBAS5H	2,000円	4本	RAID5構成+Hotspareを1セット構成し、出荷いたします。

*1) 記載本数以上の内蔵ストレージは、カスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)の状態で出荷されます。(RAID設定サービス(RAID0)手配時は、1本以上搭載することはできません)
*2) 3.5インチSATA 2TB, 3TB HDDは適用できません。

(7) 各モデル/タイプにおいて、選択可能なRAID設定サービスは下表の通りです。(「内蔵ストレージ搭載のみ」の記載の無い本数においては、RAID設定サービスの同時手配が必須となります。)

【OSインストールオプションが含まれない構成の場合】

適用可能なRAID設定サービス / 適用可能なカード		内蔵ストレージ搭載本数 1本	2本	3本	4本
オンボードSATAコントローラ(4ポート/ソフトウェアRAID/SATA 3Gbps)	標準搭載	① RAID0 内蔵ストレージ搭載のみ	② RAID1 内蔵ストレージ搭載のみ	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare 内蔵ストレージ搭載のみ	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ⑤ RAID1+0 内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード(8ポート/512MB/SAS 6Gbps)※アレイ接続必須	PYBSR2C2	① RAID0 内蔵ストレージ搭載のみ	② RAID1 内蔵ストレージ搭載のみ	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ④ RAID5 内蔵ストレージ搭載のみ	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ④ RAID5 ⑤ RAID1+0 ⑥ RAID5+Hotspare 内蔵ストレージ搭載のみ

【OSインストールオプションが含まれる構成の場合】

適用可能なRAID設定サービス / 適用可能なカード		内蔵ストレージ搭載本数 1本	2本	3本	4本
オンボードSATAコントローラ(4ポート/ソフトウェアRAID/SATA 3Gbps)	標準搭載	① RAID0	② RAID1	③ RAID1+Hotspare	⑤ RAID1+0
SASアレイコントローラカード(8ポート/512MB/SAS 6Gbps)※アレイ接続必須	PYBSR2C2	① RAID0	② RAID1	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ④ RAID5	② RAID1 ③ RAID1+Hotspare ④ RAID5 ⑤ RAID1+0 ⑥ RAID5+Hotspare

×:構成不可(本状態の工場出荷はできません)、内蔵ストレージ搭載のみ:内蔵ストレージのカスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)

内蔵バックアップ装置(USB)(5インチベイ使用)

USB インターフェース（内部）

〔VII-19〕
内蔵DAT160ユニット
PY-DT201 (118,000円 税別)
PYBDT201 (118,000円 税別) ㋕
※1台のみ搭載可能

〔VII-16〕
内蔵DAT72ユニット
PY-DT101 (88,000円 税別)
PYBDT101 (88,000円 税別) ㋕
※1台のみ搭載可能

〔VII-61〕
内蔵データカートリッジドライブユニット
PY-RD101 (38,000円 税別)
PYBRD101 (38,000円 税別) ㋕
※1台のみ搭載可能

(最大1台まで搭載可能)

内蔵ODD/外付DVD-RAM ※複数台システムに最低1台手配必須

オンボードSATA コントローラ

〔VII- 〕
内蔵DVD-ROMユニット
PY-DV101 (5,000円 税別)
PYBDV101 (5,000円 税別) ㋕

〔VII-6〕
内蔵DVD-RAMユニット
PY-DR101 (11,000円 税別)
PYBDR101 (11,000円 税別) ㋕
※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROM機能のみ使用可能

〔VII- 〕
内蔵Blu-ray Writer ユニット
PY-BW112 (70,000円 税別)
PYBBW112 (70,000円 税別) ㋕
※BD-R/BD-RE/BD-ROM/DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROM機能のみ使用可能

(最大1台まで搭載可能)

USB インターフェース

〔H-2〕
スーパーマルチドライブユニット
FMV-NSM53 (29,800円 税別)
※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROM機能のみ使用可能
※ACアダプタを接続して使用すること

〔N-43〕
USB延長ケーブル
PG-CBLU002 (3,000円 税別)

電源/電源ケーブル

電源ユニット スロット

カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ選択して下さい。

【AC100Vで使用】 《NEMA 5-15P》

〔XIV-4〕
電源ケーブル(AC100V対応/2m)
PY-CBP101 (2,000円 税別)
PYBCBP101 (2,000円 税別) ㋕
※NEMA5-15P

【AC200Vで使用】 《NEMA L6-15P》

〔XIV-8〕
電源ケーブル(AC200V対応/3m)
PY-CBP201 (5,000円 税別)
PYBCBP201 (5,000円 税別) ㋕
※NEMAL6-15P

《IEC60320-C14》

〔XIV-14〕
電源ケーブル(AC200V対応/3m)
PY-CBP202 (3,000円 税別)
PYBCBP202 (3,000円 税別) ㋕
※IEC60320-C14

LANカード

PCI Express バス

基本実装LAN

〔IX-53〕
Dual port LANカード(1000BASE-T)
PY-LA222 (38,000円 税別)
PYBLA222 (38,000円 税別) ㋕
※2ポート対応LANカード

〔IX-61〕
LANカード(1000BASE-T)
PY-LA101 (15,000円 税別)
PYBLA101 (15,000円 税別) ㋕

〔N-32〕★
ツイストペアケーブル(カテゴリ5e)

セキュリティチップ

〔IX-85〕
セキュリティチップ
PY-TPM01 (1,000円 税別)
PYBTPM01 (1,000円 税別) ㋕
Windows Server® 2008/2008 R2のBitLockerTM Drive Encryption機能でのみ使用できます。
BitLockerTM Drive Encryption機能の詳細については、弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/)を参照ください。

ServerView Suite等

カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ選択して下さい。

※ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されておりますが、推奨のドライバや監視ソフト等が含まれますので、添付品の内容をご確認の上、以下より選択して下さい。

〔XVI-41〕
ServerView Suite DVD & ドキュメント
PYBSV01 (200円 税別)

ServerView Suite
提供形態:DVD-ROM :2枚
内包物:ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、ServerView Deployment Manager、高信頼ツール、各種ドライバ等、マニュアル(サポート&サービス、安全上のご注意およびその他の重要情報)、クリアファイル付き

※本製品の版数は、V10.11.06以降となります。

〔XVI-42〕
ServerView Suite DVD
PYBSV02 (100円 税別)

ServerView Suite
提供形態:DVD-ROM :2枚
内包物:ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、ServerView Deployment Manager、高信頼ツール、各種ドライバ等、マニュアル(安全上のご注意およびその他の重要情報)

※本製品の版数は、V10.11.06以降となります。

【PRIMERGY購入後、最新版数のServerView Suiteが必要な場合】

〔XVI- 〕
ServerView Suite DVD
PY-SV09 (8,000円 税別)

ServerView Suite
提供形態:DVD-ROM :2枚
内包物:ServerView Installation Manager、ServerView Operations Manager & ServerView Agents、ServerView Deployment Manager、高信頼ツール、各種ドライバ等

※本製品の版数は、V10.12.04以降となります。

〔XVI-51〕
ServerView Deployment Manager V6
PY-SVDM601 (30,000円 税別) (1サーバライセンス)
PY-SVDM605 (150,000円 税別) (5サーバライセンス)
PY-SVDM620 (600,000円 税別) (20サーバライセンス)

ServerView Suite用ライセンスオプション
ネットワーク経由のサーバ環境構築を支援するソフトウェアのライセンスです。
展開するサーバ数に応じて、ライセンスをご購入頂くことにより、以下機能が使用可能となります。

・クローニング(複数サーバに対するクローンイメージの展開)
・リモートインストール(複数サーバに対する一括リモートOSインストール)
・クラッシュ・リカバリ(スナップショット・イメージの展開による復旧)

<購入単位>
ライセンス数／展開サーバ台数

※使用環境、各機能の詳細については
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/)をご確認下さい。

ServerView Suiteの留意事項

※ServerView Suiteの版数が更新された場合、出荷時期により、同一型名で最新版数が添付されます。
ServerView Suiteの版数と出荷時期の情報は、
弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/)を参照下さい。

※仕様に関する留意事項があります。また対象OSがServerView Suiteの型名により異なります。
事前に弊社HP(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/)をご確認下さい。

※ServerView Deployment Managerは、別途ライセンスを手配することにより使用可能となります。

キーボード/マウス

USB インターフェース



〔III-3〕
OADGキーボード(109キー/USB)
PY-KBU1T1 (5,000円 税別)
PYBKBU1T1 (5,000円 税別) ㋕

〔III-8〕
USBマウス(光学式)
PY-MSU102 (3,000円 税別)
PYBMSU102 (3,000円 税別) ㋕