


FUJITSU

特定火災通報装置

ホームファイアーアラート[®]

HFA-100G

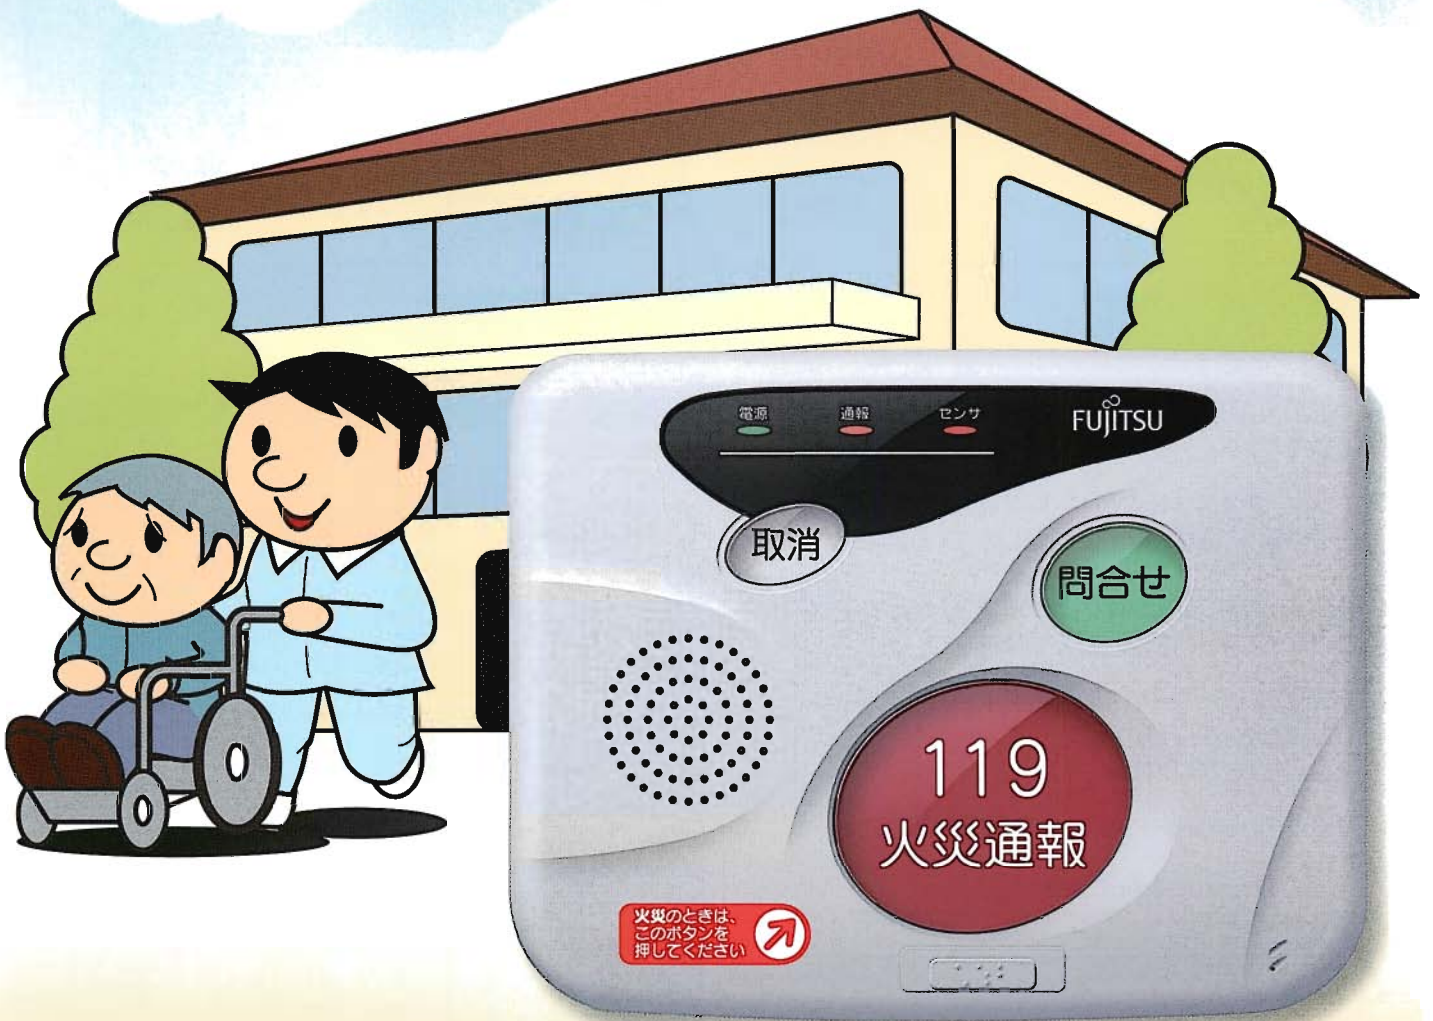

日本消防設備安全センター認定品 (認定番号 特定火通-001号)

特定火災通報装置として初認定



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

グループホームなど小規模社会福祉施設の 防火、安全対策が強化されました!

※ ●特別養護老人ホーム ●介護老人保健施設 ●認知症高齢者グループホーム ●養護老人ホーム ●有料老人ホーム ●老人短期入所施設

法令の改正

平成19年6月13日公布

- ① 消防法施行令の一部を改正する政令
(平成19年政令第179号)
- ② 消防法施行規制の一部を改正する省令
(平成19年総務省令第66号)

設置の義務化

平成21年4月1日施行

1 火災通報装置


2 自動火災報知設備

3 スプリンクラー設備

4 消火器



音声通報



消防署

すぐに向かいます。
落ち着いて
避難して下さい。

保守通報受信

※別途ご契約が必要です。

富士通テレコムネットワークス
支援センター

特長

- 従来の火災通報装置よりも少ないご予算で導入可能です。
- ワンタッチボタン(火災)を押すだけで消防機関(119番)に簡単、確実に通報します。
- 通報時、通報装置本体内蔵のスピーカとマイクで「ハンズフリー通話」ができます。
- 充電式バッテリーにより1時間の停電継続後、10分間の火災通報が可能です。
(バッテリー交換は3年に1回)
- 環境に優しいグリーンパーツを採用しました。

安全上に関するご注意

- ご使用前には、「取扱説明書」および「設置工事説明書」をよくお読みの上、ご使用下さい。
- 製品改良により、性能および外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承下さい。
- この機器は災害を未然に防ぐものではありません。



富士通テレコムネットワークスホームページ <http://jp.fujitsu.com/ftn/>

基本仕様

ホームファイアーアラート®(HFA-100G)

項目	仕様
入力電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	約5W
認定番号	特定火通-001号 ※特例条項適用により設置には所轄消防機関の事前了承が必要となります。
自火報連動	非連動
通報方式	音声通報/データ通報 ※データ通報は通報先に弊社製専用受信装置がある場合に使用可能 (消防機関への通報には使用しません)
適用回線	一般アナログ加入回線(10pps/20pps/プッシュ) ※DP/PBを自動識別
外部入力	無電圧接点入力 5点(任意種別) ※センサーBOX接続時(オプション) ※通報先の事前了承が必要です。
通報先数	火災ボタンは119番固定、その他通報は最大4箇所 ※通報の成功、失敗に応じて、通報順を任意に設定可能
通報確認	ランプ、メロディ、音声メッセージ
操作ボタン	119火災通報ボタン、問合せボタン、取消ボタン
ハンズフリー通話	集音にて通報先の状況把握が可能
外部警報出力	警報接点出力にて屋外警報器等との連動が可能 ※警報ボックス接続時(オプション)
停電対応	充電式バッテリーにより1時間の停電継続後、10分間の火災通報が可能です。 (バッテリー交換は3年に1回)
耐用年数	7年

販売元

製造元

■ HFA-100G のお問い合わせは、下記にお申し付けください。

富士通テレコムネットワークス株式会社

国内ビジネス事業部 第一営業部

川崎 〒213-8586 神奈川県川崎市高津区坂戸1丁目17番3号

TEL(044)814-9020

仙台 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目3番22号

TEL(022)223-3190

国内ビジネス事業部 第二営業部

大阪 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1丁目5番17号 堂島グランドビル

TEL(06)6344-2018