

コンセントボックス (AC200V 対応)

PY-CTX02: コンセントボックス (AC200V 対応)

1. 概要

本オプションは、ブレードサーバ (BX900 シーシ) と UPS 装置 (Smart-UPS RT 10000) を接続する場合に使用します。本オプションを追加することにより、UPS と合わせて最大 6 本の電源ケーブル接続を行うことができます。

2. 仕様

項目	仕様
品名	コンセントボックス
型名	PY-CTX02
出力コンセント数	4 (コンセント形状:NEMA L6-20R)
出力最大電流	コンセント当り最大 16A
入力ケーブル長	0. 8m
入力接続	ハードワイヤ接続(工事が必要)
最大入力電流	40A
寸法 [mm](W x D x H)	433 × 185 × 43.5(ケーブル含まず) 19 インチラック 1U サイズ
質量	約 4kg
適用規格	電気用品安全法

3. 外観




4. 留意事項

- (1) 本製品は、以下の留意事項を守って使用してください。
 - ・ 本製品は富士通 PRIMERGY シリーズ専用オプションです。
 - ・ 本製品には、富士通の PRIMERGY シリーズ以外の機器は接続しないで下さい。
 - ・ 本製品は必ずラックに固定してご使用ください。
- (2) ラック冷却を妨げないように、本装置のラック前面には 1 U のブランクパネルを実装してください。

(3) UPS との接続

高機能無停電電源装置 PG-R1SR1AK/PY-UPAROK (APC 社ラックマウント型 UPS Smart UPS RT 10000) との接続は以下のようになります。

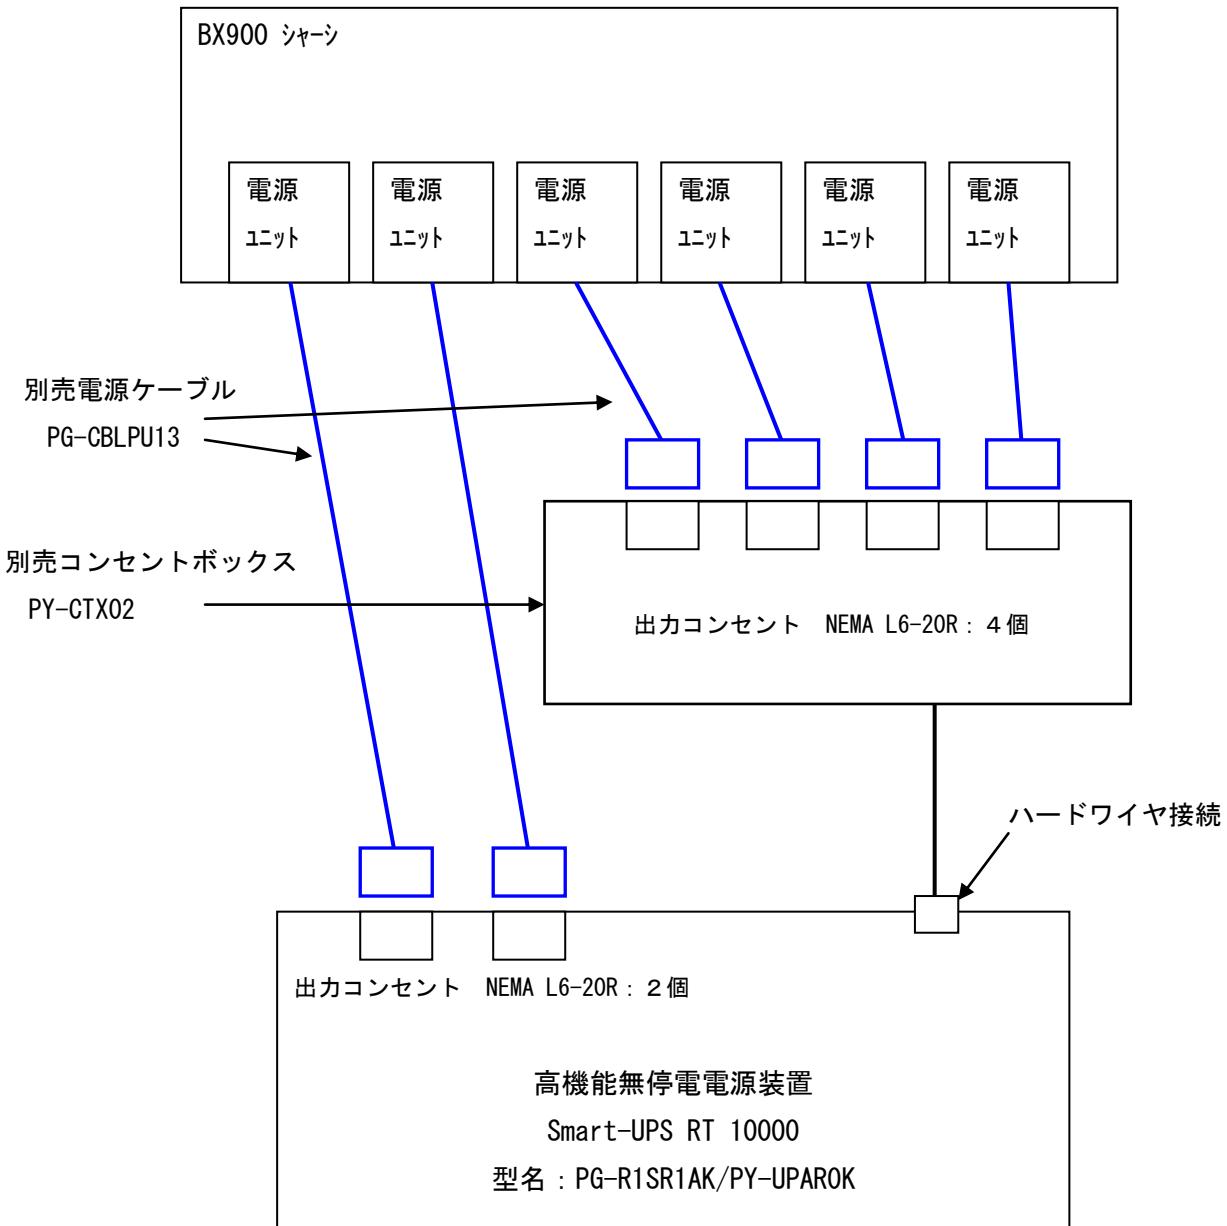

(4) ハードワイヤ接続

UPS とコンセントボックスの接続は、ハードワイヤ接続のため有資格者による電気工事が必要になります。端子対応は以下になります。

出力端子の記号	ケーブル色
—	緑／黄
L2A	黒
L1A	白