

内蔵電源ユニット (PG-PU134/PGBPU134)

1. 概要

本装置は PRIMERGY RX200 S6 用の増設電源ユニットです。

RX200 S6 には標準電源に本製品と同一仕様(450W)の電源を搭載した装置と、異なった仕様(770W)の電源を搭載した装置があります。同一仕様の電源を搭載した装置に本製品を追加することにより、冗長電源機能が有効となります。

本電源ユニットはホットプラグ対応で、冗長運転時には故障電源をシステム稼働状態で交換出来ます。

2. 仕様


項目	仕様
品名	内蔵電源ユニット
型名	PG-PU134 / PGBPU134
電源容量	450 W
入力電圧	AC 100 V / 200V(50/60 Hz)
寸法 (W × D × H (W)) mm	57 x 358 x 39
適用機種	便覧参照
添付品	100V 電源ケーブル(NEMA5-15)

3. 留意事項

①電源投入状態での電源増設は出来ません。必ず電源を切断してから電源の増設を行ってください(故障電源の交換は、電源投入状態で可能)。電源ユニットを増設する場合、各々の電源ユニットに AC ケーブルを持つため、コンセントが 2 口必要となります。

②装置後面より見て、右側(下図の PSU2)がオプション電源です。左側(PSU1)は標準搭載電源です。

装置後面より

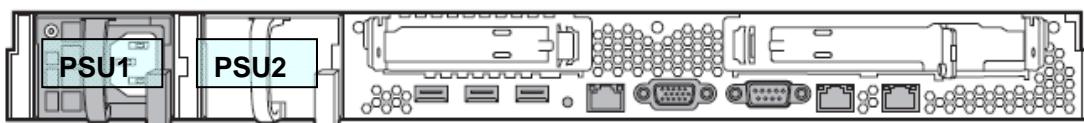

以上