

ドットインパクトプリンタ FMPR3020ハードウェアガイドについて

このたびは、ドットインパクトプリンタ FMPR3020(以降、本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品のハードウェアガイド(冊子、およびCD-ROM「画面で見るマニュアル」)に関して誤りがありましたので、以下の通り訂正いたします。

本製品をお使いになる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使いいただきますようお願いいたします。

1. ハードウェアガイド 37 ページ


『電源の入れ方と切り方』「手順1」を次の内容に追加します。

「電源」ランプが点灯し、約15秒後に、プリンタが印刷可能となります。


2. ハードウェアガイド 105 ページを以下の内容に差替えます。

サブカセットの交換のしかた

サブカセットの交換は、次の手順で行います。

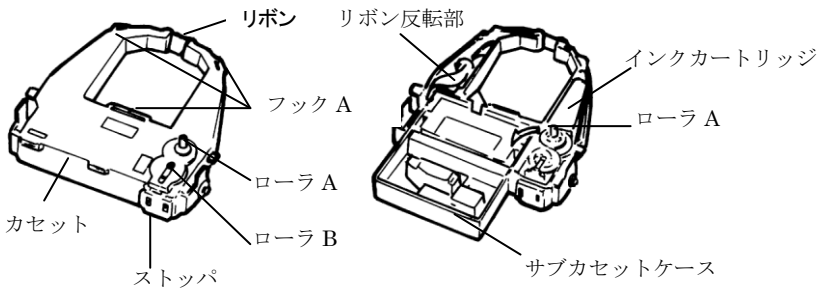

- 1 サブカセットの表と裏にあるストッパを持って「LOCK」側に引き、ローラBを離反させる

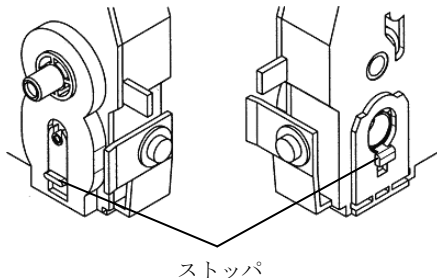

- 2 フタを固定している3つのフックを外してフタをあけ、使用済のリボンとインクカートリッジを取り出す
- 3 ローラAを矢印の方向に傾けながら、新しいインクカートリッジを装着する
- 4 サブカセットケースを逆さにセットし、保護フィルムを静かに引きはがす
- 5 リボン反転部で反時計方向にひねりながら、カセットに通す
- 6 サブカセットケースの「PUSH」部を押しながら、サブカセットケースをゆっくりと引き上げる
- 7 元のようにカセットフタを閉めてストッパを解除し、ローラAを2～3回転し、リボンがスムーズに送られることを確認する
- 8 使用済のリボンとインクカートリッジは、袋などに入れて廃却する

3. ハードウェアガイド 117ページ

『機能設定を変える』「手順3」を次のように訂正します。

3 機能設定を変更できる状態にする

誤) [用紙セット]スイッチを押しながら電源を入れます。

正) [用紙セット]スイッチを押しながら電源を入れます。

約8秒後、一度すべてのランプが点灯しますので、スイッチを離してください。

4. ハードウェアガイド 118ページ

『機能設定を変える』「手順4」 「4 メニューを選択する」のPOINTに次の内容を追加します。

POINT

- ・メニュー表示中は、[改ページ]スイッチ、[改行]スイッチ以外は無効です。メニューを終了するには、[改ページ]スイッチで「終了」の箇所印字ヘッドを移動し、[改ページ]スイッチで実行してオフラインにしてください。

以上

本紙はハードウェアガイドの表紙裏のページにはさんで大切に保管してください。

発行日 2013年7月
Copyright© FUJITSU LIMITED 2013
KA02012-Y953