

『ケーブルマネジメントアーム』 ご使用前に

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されております「CMA-1U Mounting Kit / CMA マウントキット」(A26361-F2735-Z300-1-8N19)の内容に訂正および留意事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、本マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。


2011 年 7 月
富士通株式会社

ケーブルマネジメントアーム(PY-RA01 / PYBRA01)ご使用時の留意事項

1. ケーブルマネジメントアームの取り付け方向について

ケーブルマネジメントアームに添付の取り付け手順ではラック背面より見て右側に配線が出る場合の取り付け例を示していますが、左右を交換することでどちらへも配線することが可能です。

ラック内で配線が集中した場合は、状況に応じてケーブルアームの取り付け方向を調整してください。

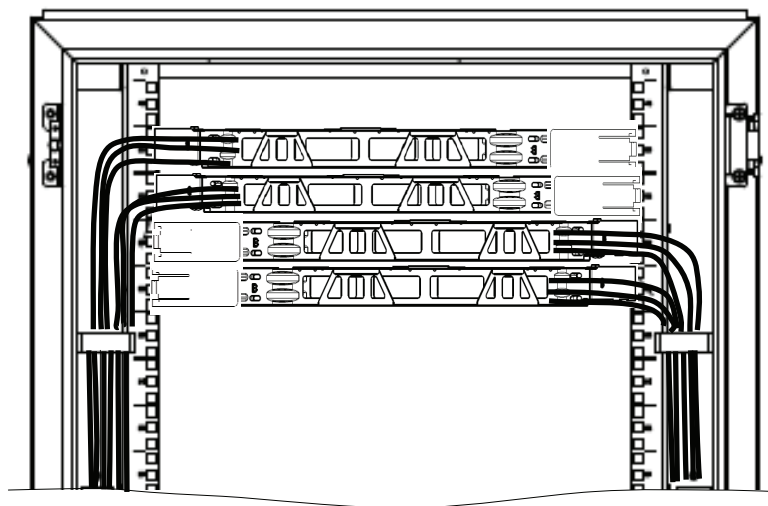

ラック背面より見る

2. ファイバーケーブルを使用する場合

ケーブルマネジメントアームに添付の取り付け手順の「ケーブルの取り付け」を参照し、使用するファイバーケーブルの許容曲げ半径を守り固定してください。

3. 装置背面へのアクセス方法について

装置背面の作業を行う場合には、最低2Uのスペースが必要です。

装置周囲の搭載状況により CMA ケーブルマネジメントアーム部材の一部を取り外す必要があります。

以下に搭載状況毎の対応方法を記載します。

なお、部材の取り外し、取り付けはケーブルマネジメントアームに添付の取り付け手順を参考に作業を行ってください。

1) 対象装置の上側に 1U 以上のスペースがある場合

ケーブルマネジメントアームのみを移動します。


①CMA ストップを解除します。

②ケーブルマネジメントアームを後方に引き出した上で作業を行ってください。

なお、引き出したケーブルマネジメントアームが変形する可能性がありますので無理な力が掛からないように支えてください。



①CMA ストップの解除

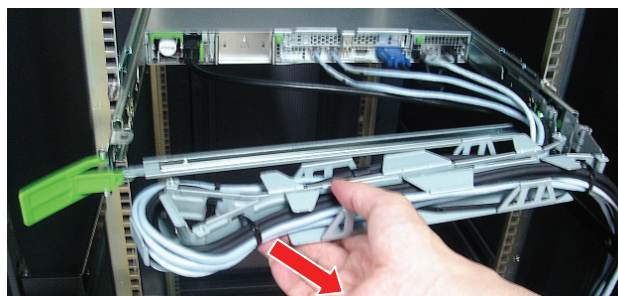

②ケーブルマネジメントアームを後方に引き出す


2) 対象装置の下側に 1U 以上のスペースがある場合

ケーブルマネジメントアームおよび CMA ストップ、クロスバーを含めて移動します。


③CMA ストップのロックバネを押して CMA ストップをレールから外します。

④ケーブルマネジメントアームおよびクロスバーとともに後方に引き出した上で作業を行ってください。

なお、引き出したケーブルマネジメントアーム等が変形する可能性がありますので無理な力が掛からないように支えてください。

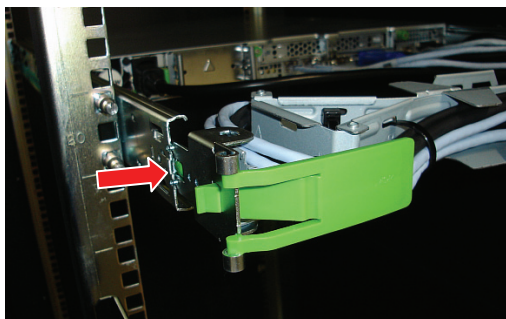

③CMA ストップの取り外し

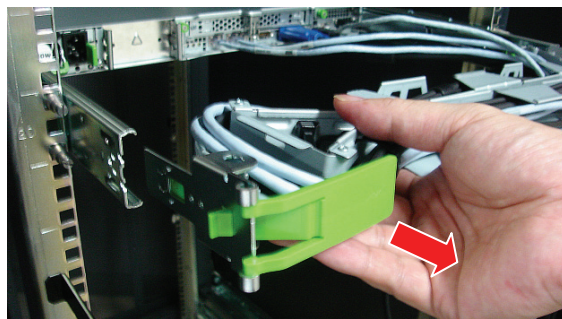

④ケーブルマネジメントアーム一式を後方に引き出す

3) 上下ともケーブルマネジメントアームが取り付けられている場合

対象装置のケーブルマネジメントアームおよび CMA ストップ、クロスバーと下側のケーブルマネジメントアームを移動します。

⑤対象装置の CMA ストップのロックバネを押して CMA ストップをレールから外します。


⑥下側の CMA ストップを解除してケーブルマネジメントアームを後方に引き出します。

⑦上下のケーブルマネジメントアームおよび上側のクロスバーとともに後方に引き出した上で作業を行ってください。

なお、引き出したケーブルマネジメントアーム等が変形する可能性がありますので無理な力が掛からないように支えてください。



⑤ 上側：CMA ストップの取り外し

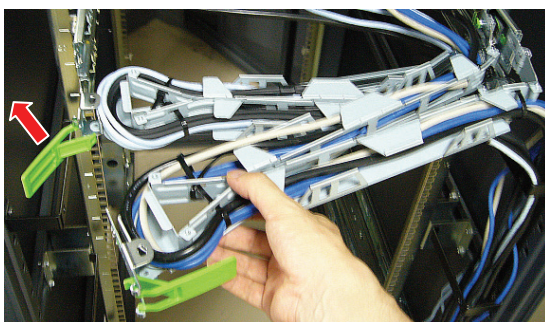

⑥ 下側：CMA ストップの解除



⑦ ケーブルマネジメントアーム一式を後方に引き出す

4. ケーブルマネジメントアームの収納について

ケーブルマネジメントアームに添付の取り付け手順に沿って作業を行い、最後にケーブルマネジメントアームを取り付け手順の“ケーブルの取り付け”で示した位置 (クロスバーに載せて) CMA ストップをロックしてください。

訂正事項について

Delivery Contents / Verpackungsinhalt / CMA マウントキット梱包物

訂正

誤)

⑧ ケーブルタイ, 30cm

正)

⑧ ケーブルタイ, 20cm

以上