

FUJITSU Server PRIMERGY RX2540 M4

システム構成図



■サポートOS

RX2540 M4 は、以下のOSをサポートしています。本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OSの対応状況等の最新情報は当社ホームページ

(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/>)を参照ください。

OS名	略称	Windows
Windows Server® 2016 Standard	WS16S	
Windows Server® 2016 Datacenter	WS16D	
Windows Server® 2016 Essentials	WS16E	
Windows Server® 2012 R2 Standard	WS12RS	
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	WS12RD	
Windows Server® 2012 R2 Essentials	WS12RE	
Red Hat® Enterprise Linux® 7.3 (for Intel64) 以降	RHEL7(Intel64)	Linux
Red Hat® Enterprise Linux® 6.9 (for Intel64) 以降	RHEL6(Intel64)	
SUSE® Linux Enterprise Server 12 Service Pack 2 for AMD64 & Intel64 以降	SLES 12 (x86_64)	
VMware vSphere® ESXi 6.5 以降	(*)1 vS6	VMware
VMware vSphere® ESXi 6.0 Update3 以降	(*)1	

(*)1)VMwareの対応状況については、

当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>)の

「VMware ESXiサポート版数一覧表(PRIMERGY機種別)」をご確認いただけますようお願いいたします。

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。

※ PRIMERGY 本体等

また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図(樹系図)では★で表示しております。


PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY RX2540 M4

本体前面


[3.5インチモデル]

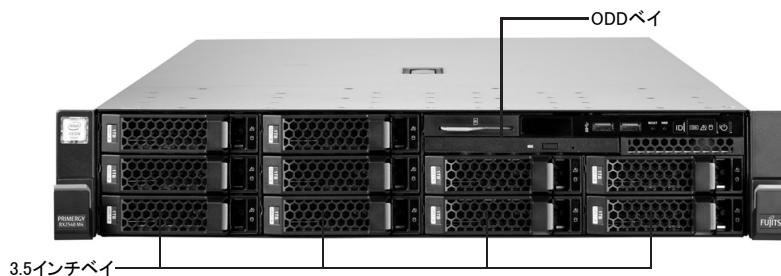


[2.5インチモデル]



本体背面

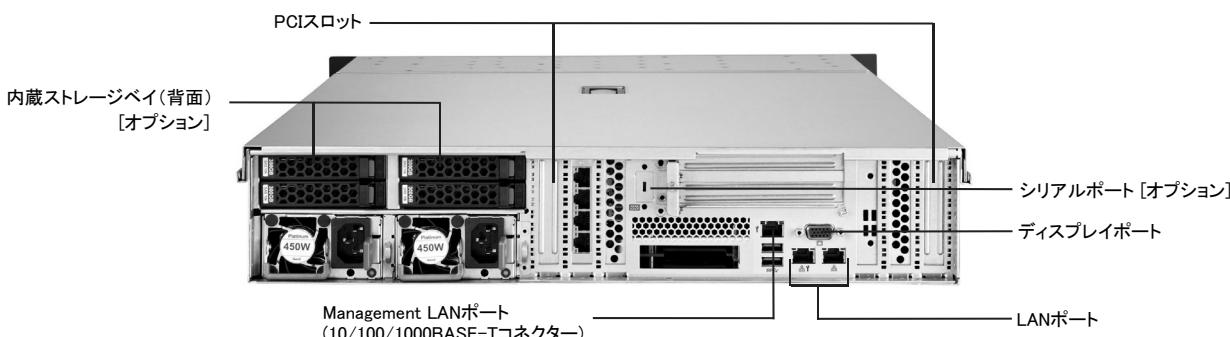

本体内部

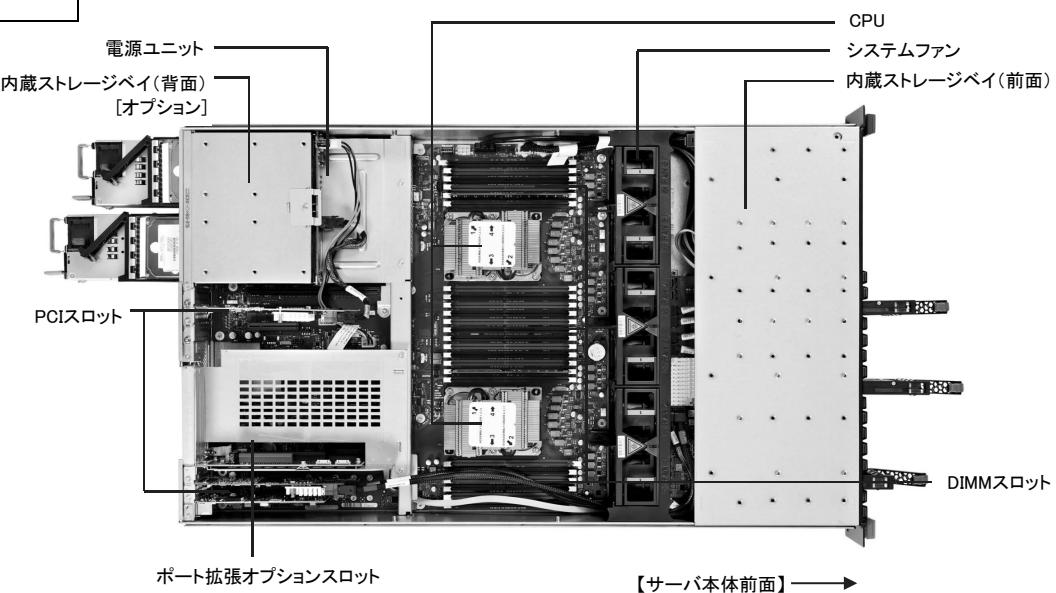

PRIMERGY RX2540 M4

※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY RX2540 M4 仕様

一般モデル (3.5インチモデル)

品名 モデル		PRIMERGY RX2540 M4(3.5インチモデル)	
ベースユニット形状		ラックベースユニット (3.5インチ HD/SSD x4)	
型名		PYR2544R3N	
CPU	ソケット数	2	
	最大TDP値	205W	
搭載可能CPU (周波数/コア数/スレッド数、 3次キャッシュメモリ、 メモリバス/UPI最大TDP)		インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3104(1.70GHz/6C/6T,8.3MB,2133MHz,9.6GT/s,85W) / 3106(1.70GHz/8C/8T,11MB,2133MHz,9.6GT/s,85W) / インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4112(2.60GHz/4C/8T,8.3MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) / 4109(1.80GHz/8C/16T,11MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) / 4110(2.10GHz/8C/16T,1MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) / 4114(2.20GHz/10C/20T,13.8MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) / 4116(2.10GHz/12C/24T,16.5MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) / インテル® Xeon® プロセッサー Gold 5122(3.60GHz/4C/8T,16.5MB,2666MHz,10.4GT/s,105W) / 5115(2.40GHz/10C/20T,13.8MB,2400MHz,10.4GT/s,85W) / 5118(2.30GHz/12C/24T,16.5MB,2400MHz,10.4GT/s,105W) / 5120(2.20GHz/14C/28T,19.3MB,2400MHz,10.4GT/s,105W) / 6128(3.40GHz/6C/12T,19.3MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 6134(3.20GHz/8C/16T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,130W) / 6144(3.50GHz/8C/16T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 6126(2.80GHz/12C/24T,19.3MB,2666MHz,10.4GT/s,125W) / 6136(3GHz/12C/24T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 6146(3.20GHz/12C/24T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,165W) / 6132(2.60GHz/14C/28T,19.3MB,2666MHz,10.4GT/s,140W) / 6123(2.10GHz/16C/32T,2.2MB,2666MHz,10.4GT/s,125W) / 6142(2.60GHz/16C/32T,2.2MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 6140(2.30GHz/18C/36T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,140W) / 6150(2.70GHz/18C/36T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,165W) / 6154(3GHz/18C/36T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,200W) / 6138(2.6GHz/20C/40T,27.5MB,2666MHz,10.4GT/s,125W) / 6148(3.4GHz/20C/40T,27.5MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 6152(2.10GHz/22C/44T,30.3MB,2666MHz,10.4GT/s,140W) / インテル® Xeon® プロセッサー Platinum 8153(2.0GHz/16C/32T,2.2MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 8160(2.10GHz/24C/48T,33MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 8160(2.70GHz/24C/48T,33MB,2666MHz,10.4GT/s,205W) / 8164(2.6GHz/26C/52T,35.9MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 8170(2.10GHz/26C/52T,35.8MB,2666MHz,10.4GT/s,165W) / 8171(2.10GHz/26C/52T,35.8MB,2666MHz,10.4GT/s,205W) / 8180(2.5GHz/30C/56T,38.5MB,2666MHz,10.4GT/s,205W) / 8180(2.5GHz/30C/56T,38.5MB,2666MHz,10.4GT/s,205W) / インテル® Xeon® プロセッサー Gold 6134M(3.20GHz/8C/16T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,130W) / 6142M(2.60GHz/16C/32T,2.2MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 6140M(2.30GHz/18C/36T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,140W) / インテル® Xeon® プロセッサー Platinum 8160M(2.10GHz/24C/48T,33MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 8170M(2.10GHz/26C/52T,35.8MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 8176M(2.10GHz/28C/56T,38.5MB,2666MHz,10.4GT/s,165W) / 8180M(2.5GHz/28C/56T,38.5MB,2666MHz,10.4GT/s,205W) / インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4114T(2.20GHz/10C/20T,13.8MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) / インテル® Xeon® プロセッサー Gold 5119T(1.90GHz/14C/48T,19.3MB,2400MHz,10.4GT/s,85W)	
チップセット		Intel® C624	
システムボード		D3384	
メインメモリ	搭載可能メモリ	2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM	
(*1)	スロット数	1CPU構成時	12 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM)
		2CPU構成時	24 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM)
最大容量	1CPU構成時	384GB (2666 RDIMM) / 1536GB (2666 RDIMM 3DS) / 768GB (2666 LRDIMM)	
	2CPU構成時	768GB (2666 RDIMM) / 3072GB (2666 RDIMM 3DS) / 1536GB (2666 LRDIMM)	
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM:16MB	
グラフィック表示機能 (*2)		640 × 480 / 800 × 600 / 1024 × 768 / 1280 × 1024 / 1600 × 1200ドット	
内蔵		8 (オプション適用時) [ホットプラグ対応]	
3.5インチペイ (前面)	ベイ数		
	最大容量	SAS HDD	14.4TB
		ニアラインSAS HDD	80TB
		BC-SATA HDD	80TB
		SAS SSD	61.44TB
2.5インチペイ (背面)	ベイ数		
	最大容量	SAS HDD	15.36TB
		ニアラインSAS HDD	—
		BC-SATA HDD	—
		SAS SSD	—
PCIスロット	スロット数	4	
	最大容量	PCIe SSD	16TB
OSブート専用 モジュール	搭載数	M.2 Flash モジュール	2
		デュアルマイクロSD Flash モジュール	1
	最大容量	M.2 Flash モジュール	300GB
		デュアルマイクロSD Flash モジュール	64GB (64GB × 2 RAID1)
ODDペイ	ベイ数	1	
	内蔵ODD (*3)	オプション (Ultra Slim ODD)	
拡張バス ヘッジ (*4)	PCI Express 3.0(x16レーン)	3 (Low Profile) (*5)	
	PCI Express 3.0(x8レーン)	3 (Low Profile)	
ストレージコントローラ		オノボードSATAコントローラ × 2	
ネットワークインターフェース(オンボード)		標準搭載[2ポート(1000BASE-T)]。オプション適用時 (1000BASE-T × 4 / 10GBASE-T × 2 / 10GBASE × 4 / 10GBASE × 2)	
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB) × 2[前面: 1 (オプション) / 背面: 1]、シリアルポート × 1 (オプション) [D-SUB9pin]、USB × 4(USB3.0: 前面 × 2 / 背面 × 2)	
キーボード/マウス		オプション	
ハードウェア監視		コンボネーブルランプ	
ソフトウェア		ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents)	
リモートサービス機能		標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)	
専用コネクター		Management LAN 1ポート[背面] (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 拡張)	
セキュリティチップ		オプション (TPM1.2 / 2.0モジュール: TCG準拠)	
電源		電源ユニット[450W / 1200W (80PLUS® Platinum認定取得) / 800W (80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) / 800W (-48V DC) / 1300W (380V DC)] (最大2)	
	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き[NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準拠 [IEC60320準拠] (最大2)	
	消費電力/発熱量	AC200V: 最大1.020W / 3.672kJ/h, AC100V: 最大975W / 3.510kJ/h	
冗長電源ユニット		オプション (ホットプラグ対応)	
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)	
エネルギー消費効率(2011年度基準) (*6)		—	
外形寸法 [W × D × H]		445[482.6(突起部含む)] × 726.6[764(突起部含む)] × 87 (2U) [mm]	
質量		最大25kg [28.9kg(ラックマウル含む)]	
使用環境		周囲温度: 10~35°C (オプション適用時: 5~45°C) / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS/バンドルOS		オプション (Windows® / RHEL® / VMware®)	
サポートOS		WS16S / WS16D / WS16E / WS12S / WS12RD / WS12RE / RHEL7(Intel64) / RHEL6(Intel64) / SLES 12 (x86_64) / vS6	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

(*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(*3) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スバーマルチドライブユニット[FMV-NSM55]を手配する必要があります。

(*4) 1CPU構成では全てのPCIスロットは使用できません。PCIスロット7~11を使用するには、2CPU構成にする必要があります。

(*5) PCI Express(x16) フルハイライトライカードをPCI Express(x16) Low Profile] [スロット3/9]に搭載することで、PCI Express(x16) [Full Height] (スロット4/10)、PCI Express(x8) [Full Height] (スロット5/11)を増設可能です。

(*6) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で認める複合理論性能単位・ギガ演算で除したものです。

カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語は達成率100%以上200%未満、AAIは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

但し、搭載可能CPUは、すべて省エネ法の規制対象外です。

※本装置の通常運用時の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約44dB(A)~約66dB(A)となります。

ファンが高回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。

オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、ご導入をお願いいたします。

※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。

手配構成/詳細スペックについては、樹系図をご参照ください。

RX2540 M4

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

一般モデル (3.5インチモデル)

品名 モデル		PRIMERGY RX2540 M4(3.5インチモデル)	
ベースユニット形状		ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD x12)	
型名		PYR2544RBN	PYR2544RHN
CPU	ソケット数		2
	最大TDP値	205W (背面用ペイ追加オプション適用時140Wまで)	
	搭載可能CPU (周波数、コア数/スレッド数、 3次キャッシュメモリ、 メモリバス、UPI、最大TDP)	インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3104(1.70GHz,6C/6T,8.3MB,2133MHz,9.6GT/s,105W) / 3106(1.70GHz,8C/8T,8.3MB,2400MHz,9.6GT/s,105W) / 4112(2.60GHz,4C/8T,8.3MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) / 4110(2.10GHz,8C/16T,11MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) / 4116(2.10GHz,12C/24T,16MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) / インテル® Xeon® プロセッサー Gold 5112(3.60GHz,4C/8T,16.5MB,2666MHz,10.4GT/s,105W) / 5118(3.00GHz,12C/24T,16.5MB,2400MHz,10.4GT/s,105W) / 6128(3.40GHz,6C/12T,19.3MB,2666MHz,10.4GT/s,115W) / 6144(3.50GHz,8C/16T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,115W) / 6136(3GHz,12C/24T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 6132(2.60GHz,14C/28T,19.3MB,2666MHz,10.4GT/s,140W) / 6142(2.60GHz,16C/32T,22MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 6150(2.70GHz,18C/36T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,165W) / 6138(2GHz,20C/40T,27.5MB,2666MHz,10.4GT/s,125W) / 6152(2.10GHz,22C/44T,30.3MB,2666MHz,10.4GT/s,140W) / インテル® Xeon® プロセッサー Platinum 8153(2GHz,16C/32T,22MB,2666MHz,10.4GT/s,125W) / 8168(2.70GHz,24C/48T,33MB,2666MHz,10.4GT/s,205W) / 8170(2.10GHz,26C/52T,35.8MB,2666MHz,10.4GT/s,165W) / 8180(2.50GHz,28C/56T,38.5MB,2666MHz,10.4GT/s,205W) / インテル® Xeon® プロセッサー Gold 6134(3.20GHz,8C/16T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,130W) / 6140M(2.30GHz,18C/36T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,140W) / インテル® Xeon® プロセッサー Platinum 8160M(2.10GHz,24C/48T,33MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 8178M(2.10GHz,28C/56T,38.5MB,2666MHz,10.4GT/s,165W) / インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4114T(2.10GHz,10C/20T,13.3MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) / インテル® Xeon® プロセッサー Gold 5119T(1.90GHz,14C/48T,19.3MB,2400MHz,10.4GT/s,85W) /	
	テップセット	Intel® C624	
システムボード		D3384	
メインメモリ (*)	搭載可能メモリ	2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM	
	スロット数	1CPU構成時	12 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM)
		2CPU構成時	24 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM)
	最大容量	384GB (2666 RDIMM) / 1536GB (2666 RDIMM 3DS) / 768GB (2666 LRDIMM)	
	2CPU構成時	768GB (2666 RDIMM) / 3072GB (2666 RDIMM 3DS) / 1536GB (2666 LRDIMM)	
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM:16MB	
グラフィック表示機能 (*2)		640 x 480 / 800 x 600 / 1024 x 768 / 1280 x 1024 / 1600 x 1200ドット	
内蔵3.5インチベイ (前面)	ベイ数	12 [ホットプラグ対応]	
	最大容量	SAS HDD	21.6TB
		ニアライナSAS HDD	120TB
		BC-SATA HDD	120TB
		SAS SSD	92.16TB
		SATA SSD	23.04TB
内蔵2.5インチベイ (背面)	ベイ数	4 (オプション適用時) [ホットプラグ対応]	
	最大容量	SAS HDD	7.2TB
		ニアライナSAS HDD	8TB
		BC-SATA HDD	8TB
		SAS SSD	30.72TB
		SATA SSD	7.68TB
PCIスロット	スロット数	—	
	最大容量	PCIe SSD	—
OSブート専用モジュール	搭載数	M.2 Flash モジュール 2	
		デュアルマイクロSD Flash モジュール 1	
	最大容量	M.2 Flash モジュール 300GB	
		デュアルマイクロSD Flash モジュール 64GB (64GB x 2 RAID1)	
ODDベイ	ベイ数	—	
内蔵ODD (*3)		—	
拡張バススロット (*4)	PCI Express 3.0(x16レーン)	3 (Low Profile) (*5)	
	PCI Express 3.0(x8レーン)	3 (Low Profile)	
ストレージコントローラ		オプション	オプション (*6)
ネットワーキングインターフェース(オンボード)		標準搭載 [ポート1(1000BASE-T)]、オプション適用時 [1000BASE-T x 4 / 10GBASE-T x 2 / 10GBASE-X4 / 10GBASE-X2]	
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB) x 1 [背面]、シリアルポート x 1 (オプション) [D-SUB9ピン]、USB x 3(USB3.0:背面 x 2, USB2.0:前面 x 1)	
キーボード/マウス		オプション	
ハードウェア監視		コンボーネントランプ	
ソフトウェア		ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents)	
リモートサービス機能		標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)	
専用コネクター		Management LAN 1ポート [背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T拡張)	
セキュリティチップ		オプション (TPM1.2/2.0/2.0/2.0/2.0/2.0/2.0/2.0/2.0/2.0/2.0/2.0/2.0/2.0)	
電源		電源ユニット[450W / 1200W (80PLUS® Platinum認定取得) / 800W (80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) / 800W (-48V DC) / 1300W (380V DC)] (最大2)	
入力電圧(周波数)/入力コンセント		AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き[NEMA 5-15準拠] (最大) AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準拠 [IEC60320準拠] (最大2)	
消費電力/発熱量		AC200V: 最大1.020W / 3.672kJ/h、AC100V: 最大975W / 3.510kJ/h	
冗長電源ユニット		オプション (ホットプラグ対応)	
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)	
エネルギー消費効率(2011年度基準) (*7)		—	
外形寸法(W×D×H)		445x482.6(突起部含む) x 726.6(突起部含む) x 87 (2U) [mm]	
質量		最大25kg [28.0kg(ラックケーブル含む)]	
使用環境		周囲温度: 10~35°C / 濡度: 10~85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS//バンドルOS		オプション (Windows / RHEL / VMware)	
サポートOS		WS16S / WS16D / WS16E / WS12RS / WS12RD / WS12RE / RHEL7(Intel64) / RHEL6(Intel64) / SLES 12 (x86_64) / vS6	
標準保証		3年間営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項欄「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

(*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(*3) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スードードライバユニット[FMV-NSM5]を手配する必要があります。

(*4) CPU構成では全てのPCIスロットは使用できません。PCIスロット7~11を使用するには、2CPU構成にする必要があります。

(*5) PCIe(x16) フルハイライザーカードをPCI Express(x16)[Low Profile]スロット3/9に搭載することで、PCI Express(x16)[Full Height]スロット4/10、PCI Express(x8)[Full Height]スロット5/11を増設可能です。

(*6) SASアレイコントローラカード[PYBSR3CS4]を手配する必要があります。

(*7) エネルギー消費効率は省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複数実験性能(単位:ギガ演算)で除したものです。

カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語AIは達成率100%以上200%未満、AIは達成率200%以上500%未満を示します。

但し、搭載可能なCPUは、すべて省エネ法の規制対象外です。

※本装置の通常運用時の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約44dB(A)~約66dB(A)となります。

ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。

オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、ご導入をお願いいたします。

※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。

手配構成/詳細スペックについては、樹種図をご参照ください。

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

一般モデル (3.5インチモデル)

品名 モデル	PRIMERGY RX2540 M4(3.5インチモデル)	
ベースユニット形状	ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4, GPU搭載用)	
型名	PYR2544RUN	
CPU	ソケット数	2
	最大TDP値	150W
搭載可能CPU (周波数、コア数/スレッド数、 3次キャッシュメモリ、 メモリバス、TDP、最大TDP)	インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3104(1.70GHz.6C/6T.8.3MB,2133MHz,9.6GT/s.85W) / 3106(1.70GHz.8C/8T,11MB,2133MHz,9.6GT/s.85W) / インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4112(2.60GHz.4C/8T.8.3MB,2400MHz,9.6GT/s.85W) / 4108(1.80GHz.8C/16T,11MB,2400MHz,9.6GT/s.85W) / 4110(2.10GHz.8C/16T,11MB,2400MHz,9.6GT/s.85W) / 4114(2.20GHz.10C/20T,13.8MB,2400MHz,9.6GT/s.85W) / 4116(2.10GHz.12C/24T,16.5MB,2400MHz,9.6GT/s.85W) / インテル® Xeon® プロセッサー Gold 5122(3.60GHz.4C/8T,16.5MB,2666MHz,10.4GT/s.105W) / 5115(2.40GHz.10C/20T,13.8MB,2400MHz,10.4GT/s.105W) / 5118(2.30GHz.12C/24T,16.5MB,2400MHz,10.4GT/s.105W) / 5120(2.20GHz.14C/28T,19.3MB,2400MHz,10.4GT/s.105W) / 6128(3.40GHz.8C/12T,19.3MB,2666MHz,10.4GT/s.115W) / 6134(3.20GHz.8C/16T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s.130W) / 6144(3.50GHz.8C/16T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s.150W) / 6126(2.60GHz.12C/24T,19.3MB,2666MHz,10.4GT/s.125W) / 6136(3GHz.12C/24T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s.150W) / 6132(2.60GHz.14C/28T,19.3MB,2666MHz,10.4GT/s.140W) / 6130(2.10GHz.16C/32T,22MB,2666MHz,10.4GT/s.125W) / 6142(2.60GHz.16C/32T,22MB,2666MHz,10.4GT/s.150W) / 6140(2.30GHz.18C/36T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s.140W) / 6138(2GHz.20C/40T,27.5MB,2666MHz,10.4GT/s.125W) / 6148(2.40GHz.20C/40T,27.5MB,2666MHz,10.4GT/s.150W) / 6152(2.10GHz.22C/44T,30.3MB,2666MHz,10.4GT/s.140W) / インテル® Xeon® プロセッサー Platinum 8153(2GHz.16C/32T,22MB,2666MHz,10.4GT/s.125W) / 8160(2.10GHz.24C/48T,33MB,2666MHz,10.4GT/s.150W) / 8164(2GHz.26C/52T,35.8MB,2666MHz,10.4GT/s.150W) / インテル® Xeon® プロセッサー Gold 6134M(3.20GHz.8C/16T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s.130W) / 6142(2.60GHz.16C/32T,22MB,2666MHz,10.4GT/s.140W) / 6140M(2.30GHz.8C/16T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s.130W) / 6142(2.60GHz.16C/32T,22MB,2666MHz,10.4GT/s.140W) / インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4114T(2.20GHz.10C/20T,13.8MB,2400MHz,9.6GT/s.85W) / インテル® Xeon® プロセッサー Gold 5119T(1.90GHz.14C/48T,19.3MB,2400MHz,10.4GT/s.85W) /	
チップセット	Intel® C624	
システムボード	D3384	
メインメモリ	2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM	
(*1) スロット数	1CPU構成時	12 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM)
	2CPU構成時	24 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM)
最大容量	1CPU構成時	384GB (2666 RDIMM) / 1536GB (2666 RDIMM 3DS) / 768GB (2666 LRDIMM)
	2CPU構成時	768GB (2666 RDIMM) / 3072GB (2666 RDIMM 3DS) / 1536GB (2666 LRDIMM)
画面制御機能	リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM:16MB	
グラフィック表示機能 (*2)	640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 / 1600×1200ドット	
内蔵3.5インチペイ (前面)	ペイ数	8 (オプション適用時) [ホットプラグ対応]
最大容量	SAS HDD	14.4TB
	ニアラインSAS HDD	80TB
	BC-SATA HDD	80TB
	SAS SSD	61.44TB
	SATA SSD	15.36TB
内蔵2.5インチペイ (背面)	ペイ数	—
最大容量	SAS HDD	—
	ニアラインSAS HDD	—
	BC-SATA HDD	—
	SAS SSD	—
	SATA SSD	—
PCIスロット	スロット数	—
最大容量	PCIe SSD	—
	M.2 Flash モジュール	2
OSポート専用 モジュール	デュアルマイクロSD Flash モジュール	1
	M.2 Flash モジュール	300GB
	デュアルマイクロSD Flash モジュール	64GB (64GB × 2 RAID1)
ODDペイ	ペイ数	1
内蔵ODD (*3)	—	オプション (Ultra Slim ODD)
	—	2 (Low Profile) / 1 (Full Height) (*5)
拡張バス スロット (*4)	PCI Express 3.0(x16レーン)	3 (Low Profile)
	PCI Express 3.0(x8レーン)	—
ストレージコントローラ	オンボードSATAコントローラ×2	
ネットワークインターフェース(オンボード)	標準搭載[2ポート(1000BASE-T)]、オプション適用時 (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2)	
インターフェース	ディスプレイ(アナログRGB)×2[前面: 1(オプション) / 背面: 1]、シリアルポート×1(オプション) [D-SUB9ピン]、USB×4(USB3.0:前面×2 / 背面×2)	
キーボード/マウス	オプション	
ハードウェア監視	コンボネートランプ	
ソフトウェア	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents)	
リモートサービス機能	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)	
専用コネクター	Management LAN 1ポート(背面) [1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T拡張]	
セキュリティチップ	オプション (TPM1.2/2.0モジュール・TCG準拠)	
電源	電源ユニット[450W / 1200W (80PLUS® Platinum認定取得) / 800W (80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) / 800W (-48V DC) / 1300W (380V DC)] (最大2)	
入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き[NEMA 5-15準拠] (最大2)	
	AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大2)	
	AC200V:最大1,020W / 3,672kJ/h、AC100V:最大975W / 3,510kJ/h	
消費電力/発熱量	オプション (ホットプラグ対応)	
冗長電源ユニット	標準搭載 (ホットプラグ対応)	
冗長ファン	—	
エネルギー消費効率(2011年度基準) (*6)	—	
外形寸法[W×D×H]	445[482.6(突起部含む)] × 726.6[764(突起部含む)] × 87 (2U) [mm]	
質量	最大25kg [28.9kg(ラックフレーム含む)]	
使用環境	周囲温度: 10~35°C (*7) / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS/バンドルOS	オプション (Windows / RHEL / VMware)	
サポートOS	WS16S / WS16D / WS16E / WS12RS / WS12RD / WS12RE / RHEL7(Intel64) / RHEL6(Intel64) / SLES 12 (x86_64) / vS6	
標準保証	3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

(*2) 実際に表示可能な解像度(色数)は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(*3) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スバルマチドライブユニット[FMV-NSM5]を手配する必要があります。

(*4) 1CPU構成では全てのPCIスロットは使用できません。PCIスロット7~11を使用するには、2CPU構成にする必要があります。

(*5) VDIグラフィックスカード搭載キットが1つ標準搭載されています。VDIグラフィックスカード搭載キットの2つ目は、オプション搭載可能です。

オプションのVDIグラフィックスカード搭載キットがPCI Express(x16)[Low Profile] (スロット9)に挿入し、PCI Express(x16)[Full Height] (スロット10)が使用可能です。

(*6) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合効率性(単位:ギガ演算)/除したものです。

カッコ内に省エネ法基準達成率があり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を表示します。

但し、搭載可能CPUは、すべて省エネ法の規制対象外です。

(*7) VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M60)、VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla P40)またはGPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla P100)を搭載する場合は、吸気温度30°C未満の環境にてご使用願います。

※本装置の通常運用時の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約44dB(A)～約66dB(A)となります。

ファン回転する電源投入時や高溫環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。

オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、ご購入をお願いいたします。

※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。

手配構成/詳細スペックについては、樹系図をご参照ください。

一般モデル (2.5インチモデル)

品名 モデル		PRIMERGY RX2540 M4(2.5インチモデル)			
ベースユニット形状		ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)			
型名		PYR2544R2N			
CPU	ソケット数	2			
	最大TDP値	205W			
搭載可能CPU (周波数、コア数/スレッド数、 3次キャッシュメモリ、 メモリバス、UPI最大TDP)		インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3104(1.70GHz/6C/6T,8.3MB,2133MHz,9.6GT/s,85W) / 3106(1.70GHz/8C/8T,11MB,2133MHz,9.6GT/s,85W) インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4112(2.60GHz/4C/8T,8.3MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) / 4108(1.80GHz/8C/16T,11MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) 4110(2.10GHz/8C/16T,1.1MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) / 4112(2.20GHz/10C/20T,13.8MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) 4116(2.10GHz/12C/24T,16.5MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) / 4116(2.10GHz/12C/24T,16.5MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) インテル® Xeon® プロセッサー Gold 5122(3.60GHz/4C/8T,16.5MB,2666MHz,10.4GT/s,105W) / 5115(2.40GHz/10C/20T,13.8MB,2400MHz,10.4GT/s,85W) 5118(2.30GHz/12C/24T,16.5MB,2400MHz,10.4GT/s,105W) / 5120(2.20GHz/14C/28T,19.3MB,2400MHz,10.4GT/s,105W) 6128(3.40GHz/6C/12T,19.3MB,2666MHz,10.4GT/s,15W) / 6134(3.20GHz/8C/16T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,130W) 6144(3.50GHz/8C/16T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,15W) / 6126(2.60GHz/12C/24T,19.3MB,2666MHz,10.4GT/s,125W) 6136(3GHz/12C/24T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 6146(2.0GHz/12C/24T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,165W) 6132(2.60GHz/12C/32T,19.3MB,2666MHz,10.4GT/s,140W) / 6134(2.10GHz/16C/32T,22MB,2666MHz,10.4GT/s,125W) 6142(2.60GHz/16C/32T,22MB,2666MHz,10.4GT/s,140W) / 6140(2.60GHz/16C/32T,22MB,2666MHz,10.4GT/s,140W) 6150(2.70GHz/18C/36T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,15W) / 6144(3GHz/18C/36T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,200W) 6138(2.2GHz/20C/40T,27.5MB,2666MHz,10.4GT/s,15W) / 6148(2.40GHz/20C/40T,27.5MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) 6152(2.10GHz/22C/44T,30.3MB,2666MHz,10.4GT/s,140W) / 6152(2.10GHz/22C/44T,30.3MB,2666MHz,10.4GT/s,140W) インテル® Xeon® プロセッサー Platinum 8153(2GHz/16C/32T,22MB,2666MHz,10.4GT/s,125W) / 8160(2.10GHz/24C/48T,33MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) 8168(2.70GHz/24C/48T,33MB,2666MHz,10.4GT/s,205W) / 8164(2.6GHz/26C/52T,35.8MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) 8170(2.10GHz/26C/52T,35.8MB,2666MHz,10.4GT/s,165W) / 8176(2.10GHz/28C/56T,38.5MB,2666MHz,10.4GT/s,165W) 8180(2.50GHz/28C/56T,38.5MB,2666MHz,10.4GT/s,205W) / 8180(2.50GHz/28C/56T,38.5MB,2666MHz,10.4GT/s,205W) インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4114(2.20GHz/10C/20T,13.8MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) インテル® Xeon® プロセッサー Gold 5119T(1.90GHz/14C/48T,19.3MB,2400MHz,10.4GT/s,85W)			
チップセット		Intel® C624			
システムボード		D3384			
メイン メモリ (*1)	搭載可能メモリ	2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM			
	スロット数 1CPU構成時	12 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM)			
	2CPU構成時	24 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM)			
	最大容量 1CPU構成時	384GB (2666 RDIMM) / 1536GB (2666 RDIMM 3DS) / 768GB (2666 RDIMM)			
画面制御機能		768GB (2666 RDIMM) / 3072GB (2666 RDIMM 3DS) / 1536GB (2666 RDIMM)			
グラフィック表示機能 (*2)					
内蔵 2.5インチベイ (前面)					
内蔵 2.5インチベイ (前面)	ベイ数	16 (オプション適用時) [ホットプラグ対応]	16 [ホットプラグ対応]		
	最大容量 SAS HDD	28.8TB			
	ニアライナSAS HDD	32TB			
	BC-SATA HDD	32TB			
	SAS SSD	122.8TB			
	SATA SSD	30.72TB			
内蔵 2.5インチベイ (背面)		PCIe SSD			
内蔵 2.5インチベイ (背面)	ベイ数	—			
	最大容量 SAS HDD	—			
	ニアライナSAS HDD	—			
	BC-SATA HDD	—			
	SAS SSD	—			
	SATA SSD	—			
PCIスロット		4			
スロット数		最大容量 PCIe SSD			
OSブート専用 モジュール	最大容量	16TB			
	搭載数 M.2 Flash モジュール	2			
	デュアルマイクロSD Flash モジュール	1			
	最大容量 M.2 Flash モジュール	300GB			
デュアルマイクロSD Flash モジュール		64GB (64GB × 2 RAID1)			
ODDベイ		ベイ数			
内蔵 5インチベイ	内蔵ODD (*3)	1			
	ベイ数	オプション (Ultra Slim ODD)			
	内蔵バックアップ装置	1			
拡張バス スロット (*4)		オプション			
PCI Express 3.0×16レーン		3 (Low Profile) (*5)			
PCI Express 3.0×8レーン		3 (Low Profile)			
ストレージコントローラ		オンボードSATAコントローラ×2			
ネットワークインターフェース(オンボード)		オプション (Ultra Slim ODD)			
インターフェース		標準搭載(2ポート(1000BASE-T))、オプション適用時 (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2)			
キーボード/マウス		ディスプレイ(アナログRGB)×2[前面: 1 (オプション) / 背面: 1]、シリアルポート×1 (オプション) [D-SUB9ピン]、USB x4(USB3.0: 前面×2 / 背面×2)			
ハードウェア監視		オプション			
ソフトウェア		コンポーネントランプ			
リモートサービス機能		ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents)			
専用コネクター		標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)			
セキュリティチップ		Management LAN 1ポート[背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 押す			
電源		オプション (TPM1.2/2.0モジュール・TCG準拠)			
電源ユニット		電源ユニット[450W / 1200W (80PLUS® Platinum認定取得) / 800W (-48V DC) / 1300W (380V DC)] (最大2)			
電源 入力電圧(周波数)/入力コンセント		AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き[NEMA 5-15準拠] (最大2)			
消費電力/発熱量		AC200V: 最大1.020W / 3.672kJ/h、AC100V: 最大975W / 3.510kJ/h			
冗長電源ユニット		オプション (ホットプラグ対応)			
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)			
エネルギー消費効率(2011年度基準) (*7)		—			
外形寸法 [W×D×H]		445[482(突起部含む)] × 726.6[764(突起部含む)] × 87(2U) [mm]			
質量		最大59kg [28.9kg(ラックマウント含む)]			
使用環境		周囲温度: 10~35°C (オプション適用時: 5~45°C) / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)			
インストールOS/バンドルOS		オプション (Windows / RHEL / VMware)			
サポートOS		WS16S / WS16D / WS16E / WS12RS / WS12RD / WS12RE / RHEL7(Intel64) / RHEL6(Intel64) / SLES 12 (x86_64) / vS6			
標準保証		3年間営業日以降訪問修理 (月曜~金曜: 9:00~17:00 / 祝日および年末年始を除く)			

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編[OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について]を参照ください。

(*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(*3) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スリーパーマルチライブユニット[FMV-NSM55]を手配する必要があります。

(*4) CPU構成では全てのPCIスロットへ1枚を使用するには、2CPU構成にする必要があります。

(*5) PCIe×16 ブルハイドライバーカード[PYBS3C3F]またはSAS3レイコントローラーカード[PYBSR2C41H/PYBSR2C42H/PYBSR3C43H]を2枚手配、またはSASアレイコントローラーカード[PYBSR3C54L]の場合は1枚手配が必須です。

(*6) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位: ギガ演算)で除したもので。

カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示値は達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

但し、搭載可能なCPUは、すべて省エネ法の規制対象外です。

※本装置の通常運用時の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約44dB(A)~約66dB(A)となります。

ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。

オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、ご導入をお願いいたします。

※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。

手配構成/詳細スペックについては、樹系図をご参照ください。

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

一般モデル (2.5インチモデル)

品名 モデル		PRIMERGY RX2540 M4(2.5インチモデル)	
ベースユニット形状		ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×24)	
型名		PYR2544REN	
CPU	ソケット数	2	PYR2544RGN
	最大TDP値	205W (背面用ペイ追加オプション適用時140Wまで)	
	搭載可能CPU (周波数、コア数/スレッド数、 3次キャッシュメモリ、 メモリバス、UPI最大TDP)	インテル® Xeon® プロセッサー Bronze 3104(1.70GHz.6C/6T,8.3MB,2133MHz,9.6GT/s,85W) / インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4112(2.60GHz.4C/8T,8.3MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) / 4110(2.10GHz.8C/16T,11MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) / 4116(2.10GHz.12C/24T,16.5MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) / インテル® Xeon® プロセッサー Gold 5122(3.60GHz.4C/8T,16.5MB,2666MHz,10.4GT/s,105W) / 5118(2.30GHz.12C/24T,16.5MB,2400MHz,10.4GT/s,105W) / 6116(2.60GHz.12C/24T,16.5MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 6144(3.50GHz.8C/16T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 6136(3.50GHz.12C/24T,16.5MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 6132(2.60GHz.14C/28T,19.3MB,2666MHz,10.4GT/s,140W) / 6142(2.60GHz.16C/32T,22MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 6150(2.70GHz.18C/36T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,165W) / 6138(2.0GHz.20C/40T,27.5MB,2666MHz,10.4GT/s,125W) / 6125(2.10GHz.22C/44T,30.3MB,2666MHz,10.4GT/s,140W) / インテル® Xeon® プロセッサー Platinum 8153(2GHz.16C/32T,22MB,2666MHz,10.4GT/s,125W) / 8168(2.70GHz.24C/48T,33MB,2666MHz,10.4GT/s,205W) / 8170(2.10GHz.28C/52T,35.8MB,2666MHz,10.4GT/s,165W) / 8180(2.50GHz.28C/56T,38.5MB,2666MHz,10.4GT/s,205W) / インテル® Xeon® プロセッサー Gold 6134M(3.20GHz.8C/16T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,130W) / 6140M(2.30GHz.18C/36T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,140W) / インテル® Xeon® プロセッサー Platinum 8160M(2.10GHz.24C/48T,33MB,2666MHz,10.4GT/s,150W) / 8176M(2.10GHz.28C/56T,38.5MB,2666MHz,10.4GT/s,165W) / インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4114T(2.20GHz.10C/20T,13MB,2400MHz,9.6GT/s,85W) / インテル® Xeon® Gold 5119T(1.90GHz.14C/48T,19.3MB,2400MHz,10.4GT/s,85W) /	
チップセット	Intel® C624		
システムボード	D3384		
メインメモリ (*)	搭載可能メモリ	2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM	
	スロット数	1CPU構成時 2CPU構成時	12 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM)
			24 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM)
	最大容量	1CPU構成時 2CPU構成時	384GB (2666 RDIMM) / 1536GB (2666 RDIMM 3DS) / 768GB (2666 LRDIMM) 768GB (2666 RDIMM) / 3072GB (2666 RDIMM 3DS) / 1536GB (2666 LRDIMM)
画面制御機能	リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM:16MB		
グラフィック表示機能 (*)	640 x 480 / 800 x 600 / 1024 x 768 / 1280 x 1024 / 1600 x 1200ドット		
内蔵 2.5インチベイ (前面)	ベイ数	24 [ホットプラグ対応]	
	最大容量	SAS HDD ニアラインSAS HDD BC-SATA HDD SAS SSD SATA SSD PCIe SSD	43.2TB 48TB 48TB 184.32TB 46.08TB —
内蔵 2.5インチベイ (背面)	ベイ数	4 (オプション適用時) [ホットプラグ対応]	
	最大容量	SAS HDD ニアラインSAS HDD BC-SATA HDD SAS SSD SATA SSD	7.2TB 8TB 8TB 30.72TB 7.68TB
PCIスロット	スロット数	—	
	最大容量	PCIe SSD	—
OSブート専用 モジュール	搭載数	M.2 Flash モジュール デュアルマイクロSD Flash モジュール	2
	最大容量	M.2 Flash モジュール デュアルマイクロSD Flash モジュール	1 300GB 64GB(64GB × 2 RAID1)
ODDベイ	ベイ数	—	
内蔵 5インチベイ	ベイ数	—	
拡張バス	PCI Express 3.0(x16レーン) PCI Express 3.0(x8レーン)	3 (Low Profile) (*) 3 (Low Profile)	
ストレージコントローラ	オプション	オプション	
ネットワークインターフェース(オンボード)	標準搭載[2ポート(1000BASE-T)]、オプション適用時 (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE × 2)		
インターフェース	ディスプレイ(アナログRGB)×1[背面]、シリアルポート×1 (オプション) [D-SUB9ピン]、USB × 3(USB3.0: 背面 × 2、USB2.0: 前面 × 1)		
ギガポートマウス	オプション		
ハードウェア監視	コンボポート/トランプ	—	
リモートサービス機能	ソフトウェア	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents)	
リモートサービス機能	専用コネクター	標準搭載(リモートマネジメントコントローラ)	
セキュリティチップ	Management LAN 1ポート[背面]/(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)挿一)		
電源	オプション (TPM1.2/2.0モジュール: TCG準拠)	—	
	電源ユニット[450W / 1200W (80PLUS® Platinum認定取得) / 800W (80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) / 800W (-48V DC) / 1300W (380V DC)] (最大2)	—	
	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き[NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大2)	
	消費電力/発熱量	AC200V: 最大1,020W / 3,672kJ/h、AC100V: 最大975W / 3,510kJ/h	
冗長ファン	オプション (ホットプラグ対応)		
エネルギー消費効率(2011年度基準) (*)	標準搭載 (ホットプラグ対応)		
外形寸法 [W × D × H]	445[482.6(突起部含む)] × 726.6[764(突起部含む)] × 87 (2U) [mm]		
質量	最大25kg [28.9kg(ラックレール含む)]		
使用環境	周囲温度: 10 ~ 35°C / 濡度: 10 ~ 85% (ただし結露しないこと)		
インストールOS/バンドルOS	オプション (Windows / RHEL / VMware)		
サポートOS	WS16S / WS16D / WS16E / WS12RS / WS12RD / WS12RE / RHEL7(Intel64) / RHEL6(Intel64) / SLES 12 (x86_64) / vS6		
標準保証	3年間営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00 ~ 17:00 (祝日および年末年始を除く))		

(*) 1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

(*) 2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(*) 3) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スレーブマウントライブユニット[FMV-NSM55]を手配する必要があります。

(*) 4) 1CPU構成では全てPCIスロットは使用できません。PCI x16ポート7~11を使用するには、2CPU構成にする必要があります。

(*) 5) PCIe(x16) フルハイライザカード[PYBRSR3CS4L]を手配する必要があります。PCI Express(x16)[Low Profile][スロット3-9]に搭載すること、PCI Express(x16)[Full Height][スロット4/10]、PCI Express(x8)[Full Height][スロット5/11]を増設可能です。

(*) 6) SASアダプトカード[PYBRSR3CS4L]を手配する必要があります。1枚で、前面/背面のペイを使用可能です。

(*) 7) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合性能(単位: ギガ演算)で除したものです。

カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示値は達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

但し、搭載可能なCPUは、すべて省エネ法の規制対象外です。

※本装置の通常運用時の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約44dB(A)~約86dB(A)となります。

ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。

オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、ご導入をお願いいたします。

※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。

手配構成/詳細スペックについては、樹系図をご参照ください。

RX2540 M4

一般モデル (2.5インチモデル)

品名 モデル		PRIMERGY RX2540 M4(2.5インチモデル)	
ベースユニット形状		ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8 × 2.5インチ PCIe SSD × 4)	
型名		PYR2544RJN	
CPU	ソケット数	2	
	最大TDP値	205W	
搭載可能CPU (周波数、コア数/スレッド数、 3次キャッシュメモリ、 メモリバス、UPL最大TDP)	3104(1.70GHz.6C/8T.8.3MB.2133MHz.9.6GT/s.85W)	インテル® Xeon® プロセッサー Bronze	/
	4112(2.60GHz.4C/8T.8.3MB.2400MHz.9.6GT/s.85W)	インテル® Xeon® プロセッサー Silver	/
	4110(2.10GHz.8C/16T.11MB.2400MHz.9.6GT/s.85W)	4114(2.20GHz.10C/20T.13.8MB.2400MHz.9.6GT/s.85W)	/
	4116(2.10GHz.12C/24T.15.5MB.2400MHz.9.6GT/s.85W)	インテル® Xeon® プロセッサー Gold	/
	5112(3.60GHz.4C/8T.16.5MB.2666MHz.10.4GT/s.105W)	5115(2.40GHz.10C/20T.11MB.2400MHz.10.4GT/s.85W)	/
	5118(2.30GHz.12C/24T.16.5MB.2400MHz.10.4GT/s.105W)	5120(2.20GHz.14C/28T.19.3MB.2400MHz.10.4GT/s.105W)	/
	6112(3.40GHz.6C/16T.19MB.2666MHz.10.4GT/s.115W)	6114(2.30GHz.12C/24T.19.3MB.2666MHz.10.4GT/s.130W)	/
	6144(3.40GHz.12C/24T.24.8MB.2666MHz.10.4GT/s.115W)	6146(2.30GHz.12C/24T.24.8MB.2666MHz.10.4GT/s.125W)	/
	6132(2.60GHz.14C/28T.19.3MB.2666MHz.10.4GT/s.140W)	6148(2.20GHz.12C/24T.24.8MB.2666MHz.10.4GT/s.155W)	/
	6142(2.60GHz.16C/32T.22MB.2666MHz.10.4GT/s.150W)	6130(2.10GHz.16C/32T.22MB.2666MHz.10.4GT/s.125W)	/
	6150(2.70GHz.18C/36T.24.9MB.2666MHz.10.4GT/s.165W)	6140(2.30GHz.19C/36T.24.9MB.2666MHz.10.4GT/s.140W)	/
	6138(2GHz.20C/40T.27.5MB.2666MHz.10.4GT/s.125W)	6154(3GHz.18C/36T.24.8MB.2666MHz.10.4GT/s.200W)	/
	6152(2.10GHz.22C/44T.30.3MB.2666MHz.10.4GT/s.105W)	6148(2.40GHz.20C/40T.27.5MB.2666MHz.10.4GT/s.150W)	/
	8153(2GHz.16C/32T.22MB.2666MHz.10.4GT/s.125W)	8160(2.10GHz.24C/48T.33MB.2666MHz.10.4GT/s.150W)	/
	8168(2.70GHz.24C/48T.33MB.2666MHz.10.4GT/s.205W)	8164(2.6GHz.26C/52T.35.8MB.2666MHz.10.4GT/s.150W)	/
	8170(2.10GHz.26C/52T.35.8MB.2666MHz.10.4GT/s.165W)	8176(2.10GHz.28C/56T.38.5MB.2666MHz.10.4GT/s.165W)	/
	8180(2.50GHz.28C/56T.38.5MB.2666MHz.10.4GT/s.205W)	8180(2.50GHz.28C/56T.38.5MB.2666MHz.10.4GT/s.205W)	/
	インテル® Xeon® プロセッサー Gold 5119T(1.90GHz.14C/48T.19.3MB.2400MHz.10.4GT/s.85W)	インテル® Xeon® プロセッサー Gold 5119T(1.90GHz.14C/48T.19.3MB.2400MHz.10.4GT/s.85W)	/
チップセット		Intel® C624	
システムボード		D384	
メインメモリ (*1)	搭載可能メモリ	2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM	
	スロット数	12 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM)	
	1CPU構成時	24 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 LRDIMM)	
	最大容量	384GB (2666 RDIMM) / 1536GB (2666 RDIMM 3DS) / 768GB (2666 LRDIMM)	
	2CPU構成時	768GB (2666 RDIMM) / 3072GB (2666 RDIMM 3DS) / 1536GB (2666 LRDIMM)	
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM: 16MB	
グラフィック表示機能 (*2)		640 × 480 / 800 × 600 / 1024 × 768 / 1280 × 1024 / 1600 × 1200ドット	
内蔵 2.5インチペイ (前面)	内蔵	ベイ数	HDD/SSD:8 [ホットプラグ対応]、PCIe SSD:4 [ホットプラグ非対応]
	最大容量	SAS HDD	14.4TB
		ニアラインSAS HDD	16TB
		BC-SATA HDD	16TB
		SAS SSD	61.44TB
		SATA SSD	15.36TB
		PCIe SSD	12.8TB
内蔵 2.5インチペイ (背面)	ベイ数	—	
	最大容量	SAS HDD	—
		ニアラインSAS HDD	—
		BC-SATA HDD	—
		SAS SSD	—
PCIスロット	スロット数	4	
	最大容量	PCIe SSD	16TB
OSブート専用 モジュール	搭載数	M.2 Flash モジュール	2
		デュアルマイクロSD Flash モジュール	1
	最大容量	M.2 Flash モジュール	300GB
		デュアルマイクロSD Flash モジュール	64GB (64GB × 2 RAID1)
ODDペイ	ベイ数	1	
	内蔵ODD (*3)		オプション (Ultra Slim ODD)
内蔵 5インチペイ	ベイ数	1	
	内蔵バックアップ装置		オプション
拡張バス スロット (*4)	PCI Express 3.0(x1レーン)	3 (Low Profile)	
	PCI Express 3.0(x8レーン)	3 (Low Profile)	
ストレージコントローラ		オンボードSATAアントローラ×2 (*6)	
ネットワークインターフェース(オンボード)		標準搭載[2ポート(1000BASE-T)、オプション適用時 (1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE×4/10GBASE×2)]	
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB)×2[前面: 1 (オプション) / 背面: 1]、シリアルポート×1 (オプション) [D-SUB9ピン]、USB×4(USB3.0:前面×2 / 背面×2)	
キーボード/マウス		オプション	
ハードウェア監視		コンボポートトランジ	
リモートサービス機能	ソフトウェア	ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents)	
	専用コネクター	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)	
	セキュリティチップ	Management LAN 1ポート[背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T汎用)	
電源		オプション (TPM1.2/2.0モジュール・TCG準規)	
	電源ユニット	電源ユニット[450W / 1200W (80PLUS® Platinum認定取得) / 800W (80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) / 800W (~48V DC) / 1300W (380V DC)] (最大2)	
	人形電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz) / 平行アース付き(NEMA 5-15準規) (最大2)	
	消費電力/発熱量	AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準規 / IEC60320準規 (最大2)	
冗長電源ユニット		AC200V:最大1.020W / 3,672kJ/h、AC100V:最大975W / 3,510kJ/h	
冗長ファン		オプション (ホットプラグ対応)	
エネルギー消費効率(2011年度基準) (*7)		—	
外形寸法 [W×D×H]		445[482.6(突起部含む)] × 726.6[764(突起部含む)] × 87 (2U) [mm]	
質量		最大25kg [26.9kg(ラックケーブル含む)]	
使用環境		周囲温度: 10~35°C / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS/バンドルOS		オプション (Windows)	
サポートOS		WS16S / WS16D / WS16E / WS12RS / WS12RD / WS12RE	
標準保証		3年間営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

(*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(*3) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スパースマルチドライブユニット(FMV-NSM5)を手配する必要があります。

(*4) 1CPU構成では全てPCIスロットは使用できません。PCIスロット7~11を使用するには、2CPU構成にする必要があります。

(*5) 2.5インチPCIe SSD用リタイマーカーを手配する必要があります。

(*6) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位: ギガ演算)で除したものです。

カゴ内は省エネ法準拠達成率であり、その表示値は達成率100%以上200%未満、AAAは達成率200%以上500%未満、AAは達成率500%以上を示します。

但し、搭載可能CPUは、すべて省エネ法の規制対象外です。

※本装置の通常運用時の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約44dB(A)~約68dB(A)となります。

ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。

オフィスへの設置の際は、設置環境に十分ご注意の上、ご導入をお願いいたします。

※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。

手配構成/詳細スペックについては、樹系図をご参照ください。

PRIMERGY RX2540 M4

※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

一般モデル (2.5インチモデル)

品名 モデル		PRIMERGY RX2540 M4(2.5インチモデル)	
ベースユニット形状		ラップベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8, GPU搭載用)	
型名		PYR2544RTN	
CPU	ソケット数	2	
	最大TDP値	150W	
搭載可能CPU (周波数、コア数/スレッド数、 3次キャッシュメモリ、 メモリバス、UPI最大TDP)	3104(1.70GHz.6C/6T,8.3MB,2133MHz,8.6GT/s,85W)	インテル® Xeon® プロセッサー Bronze / 3106(1.70GHz.6C/8T,11MB,2133MHz,9.6GT/s,85W)	/
	4112(2.60GHz.4C/8T,8.3MB,2400MHz,9.6GT/s,85W)	インテル® Xeon® プロセッサー Silver / 4108(1.80GHz.8C/16T,11MB,2400MHz,9.6GT/s,85W)	/
	4110(2.10GHz.8C/16T,11MB,2400MHz,9.6GT/s,85W)	4114(2.20GHz.10C/20T,13.8MB,2400MHz,9.6GT/s,85W)	/
	4116(2.10GHz.12C/24T,16.5MB,2400MHz,9.6GT/s,85W)	4118(2.30GHz.12C/24T,16.5MB,2400MHz,10.4GT/s,105W)	/
	5112(3.60GHz.4C/8T,16.5MB,2666MHz,10.4GT/s,105W)	5115(2.40GHz.10C/20T,13.8MB,2400MHz,10.4GT/s,85W)	/
	5118(2.30GHz.12C/24T,16.5MB,2400MHz,10.4GT/s,105W)	5120(2.20GHz.14C/28T,19.3MB,2400MHz,10.4GT/s,105W)	/
	6128(3.40GHz.6C/12T,19.3MB,2666MHz,10.4GT/s,115W)	6134(2.30GHz.8C/16T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,130W)	/
	6144(3.50GHz.8C/16T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,150W)	6126(2.80GHz.12C/24T,19.3MB,2666MHz,10.4GT/s,125W)	/
	6136(3GHz.12C/24T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,150W)	6132(2.80GHz.14C/28T,19.3MB,2666MHz,10.4GT/s,140W)	/
	6130(2.10GHz.16C/32T,22MB,2666MHz,10.4GT/s,125W)	6142(2.80GHz.16C/32T,22MB,2666MHz,10.4GT/s,150W)	/
	6140(2.30GHz.18C/36T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,140W)	6138(2.80GHz.20C/40T,27.5MB,2666MHz,10.4GT/s,125W)	/
	6148(2.40GHz.20T/40T,27.5MB,2666MHz,10.4GT/s,150W)	6152(2.10GHz.22C/44T,30.3MB,2666MHz,10.4GT/s,140W)	/
	8153(2GHz.16C/32T,22MB,2666MHz,10.4GT/s,125W)	8160(2.10GHz.24C/48T,33MB,2666MHz,10.4GT/s,150W)	/
	8164(2GHz.26C/52T,35.8MB,2666MHz,10.4GT/s,150W)	8162(2.10GHz.28C/52T,35.8MB,2666MHz,10.4GT/s,150W)	/
	6134M(3.20GHz.8C/16T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,130W)	6142M(2.30GHz.12C/24T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,150W)	/
	6140M(2.30GHz.18C/36T,24.8MB,2666MHz,10.4GT/s,140W)	6140M(2.30GHz.24C/48T,33MB,2666MHz,10.4GT/s,150W)	/
	インテル® Xeon® プロセッサー Platinum / 8160M(2.10GHz.24C/48T,33MB,2666MHz,10.4GT/s,150W)	インテル® Xeon® プロセッサー Gold / 6119T(1.90GHz.14C/48T,19.3MB,2400MHz,9.6GT/s,85W)	/
	インテル® Xeon® プロセッサー Silver 4114T(2.20GHz.10C/20T,13.8MB,2400MHz,9.6GT/s,85W)	インテル® Xeon® プロセッサー Gold 5119T(1.90GHz.14C/48T,19.3MB,2400MHz,10.4GT/s,85W)	/
チップセット		Intel® C624	
システムボード		D3384	
メインメモリ (*1)	搭載可能メモリ	2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 RDIMM	
	スロット数	1CPU構成時 12 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 RDIMM)	
	2CPU構成時	24 (2666 RDIMM / 2666 RDIMM 3DS / 2666 RDIMM)	
	最大容量	384GB (2666 RDIMM) / 1536GB (2666 RDIMM 3DS) / 768GB (2666 RDIMM)	
	2CPU構成時	768GB (2666 RDIMM) / 3072GB (2666 RDIMM 3DS) / 1536GB (2666 RDIMM)	
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM: 16MB	
グラフィック表示機能 (*2)		640 × 480 / 800 × 600 / 1024 × 768 / 1280 × 1024 / 1600 × 1200 ピット	
内蔵 2.5インチペイ (前面)	ベイ数	16 (オプション適用時) ホットプラグ対応	
	最大容量	SAS HDD 28.8TB ニアラインSAS HDD 32TB BC-SATA HDD 32TB SAS SSD 122.88TB SATA SSD 30.72TB PCIe SSD —	
	ペイ数	—	
	最大容量	SAS HDD — ニアラインSAS HDD — BC-SATA HDD — SAS SSD — SATA SSD —	
	ペイ数	—	
	最大容量	SAS HDD — ニアラインSAS HDD — BC-SATA HDD — SAS SSD — SATA SSD —	
	スロット数	—	
PCIスロット	スロット数	—	
	最大容量	PCIe SSD —	
	搭載数	M.2 Flash モジュール 2	
		デュアルマイクロSD Flash モジュール 1	
	最大容量	M.2 Flash モジュール 300GB デュアルマイクロSD Flash モジュール 64GB (64GB × 2 RAID1)	
ODDベイ	ペイ数	1	
	内蔵ODD (*3)	オプション (Ultra Slim ODD)	
	ベイ数	—	
5インチペイ	内蔵バックアップ装置	—	
	拡張バス スロット (*4)	PCI Express 3.0(x16レーン) 2 (Low Profile) / 1 (Full Height) (*5)	
	PCI Express 3.0(x8レーン)	3 (Low Profile)	
ストレージコントローラ		オンボードSATAコントローラ×2	
ネットワークインターフェース(オンボード)		標準搭載[2ポート(1000BASE-T)]、オプション適用時 (1000BASE-T × 4/10GBASE-T × 2/10GBASE-T × 4/10GBASE-T × 2)	
インターフェース		ディスプレイ(アナログRGB) × 2[前面: 1 (オプション) / 背面: 1]、シリアルポート × 1 (オプション) [D-SUB9ピン]、USB × 4(USB3.0: 前面×2、背面×2)	
キーボード/マウス		オプション	
ハードウェア監視		コンポーネントランプ	
ソフトウェア		ServerView Suite (ServerView Operations Manager & ServerView Agents)	
リモートサービス機能		標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)	
専用コネクター		Management LAN [ポート背面] (1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-T拡張)	
セキュリティツップ		オプション (TPM1.2/2.0モジュール: TOG準拠)	
電源	電源ユニット[450W / 1200W (80PLUS® Platinum認定取得) / 800W (80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) / 800W (-48V DC) / 1300W (380V DC)] (最大2)		
	入力電圧(周波数)/入力コンセント	AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き(NEMA L6-15準拠) (最大2)	
	消費電力/発熱量	AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準拠 (最大2)	
	冗長電源ユニット	AC200V: 最大1.020W / 3,672kJ/h、AC100V: 最大975W / 3,510kJ/h オプション (ホットプラグ対応)	
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)	
エネルギー消費効率(2011年度基準) (*6)		—	
外形寸法 [W×D×H]		445[482.6(突起部含む)] × 726[764(突起部含む)] × 87 (2U) [mm]	
質量		最大25kg (28.9kg(ラックレール含む))	
使用環境		周囲温度: 10~35°C (*7) / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS//バンドルOS		オプション (Windows / RHEL / VMware)	
サポートOS		WS16S / WS16D / WS16E / WS12RS / WS12RD / WS12RE / RHEL7(Intel64) / RHEL6(Intel64) / SLES 12 (x86_64) / vS6	
標準保証		3年間営業日で障害修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項編「OSにおける最大CPU数(使用可能なメモリ容量について)」を参照ください。

(*2) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。

(*3) 内蔵ODDを搭載しない場合には、複数台システムに「最低1台、別途スーパーマルチライブユニット[FMV-NSM55]」を手配する必要があります。

(*4) 1CPU構成では全てのPCIスロットは使用できません。PCIスロット7~11を使用するには、2CPU構成にする必要があります。

(*5) VD1グラフィックスカード搭載キットが1つ標準搭載されています。VD1グラフィックスカード搭載キットの2つ目は、オプション搭載可能です。

オプションのVD1グラフィックスカード搭載キットをPCI Express(x16)[Low Profile] [スロット9]に挿入し、PCI Express(x16)[Full Height] [スロット10]が使用可能です。

(*6) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能(単位: ギガ演算)で除したものです。

カッコ内は省エネ法基準通りであり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

但し、搭載可能なCPUは、すべて省エネ法の規制対象外です。

(*7) VD1グラフィックスカード(NVIDIA Tesla M60)、VD1グラフィックスカード(NVIDIA Tesla P40)またはGPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla P100)を搭載する場合は、吸気温度30°C未満の環境にてご使用願います。

※本装置の通常運用時の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約44dB(A)～約66dB(A)となります。

ファンが高回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置を推奨いたします。

オフィスへの設置の際には、設置環境に十分ご注意の上、ご導入をお願いいたします。



※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。

手配構成/詳細スペックについては、樹形図をご参照ください。

RX2540 M4

PRIMERGY RX2540 M4 構成図

【3.5インチモデル】

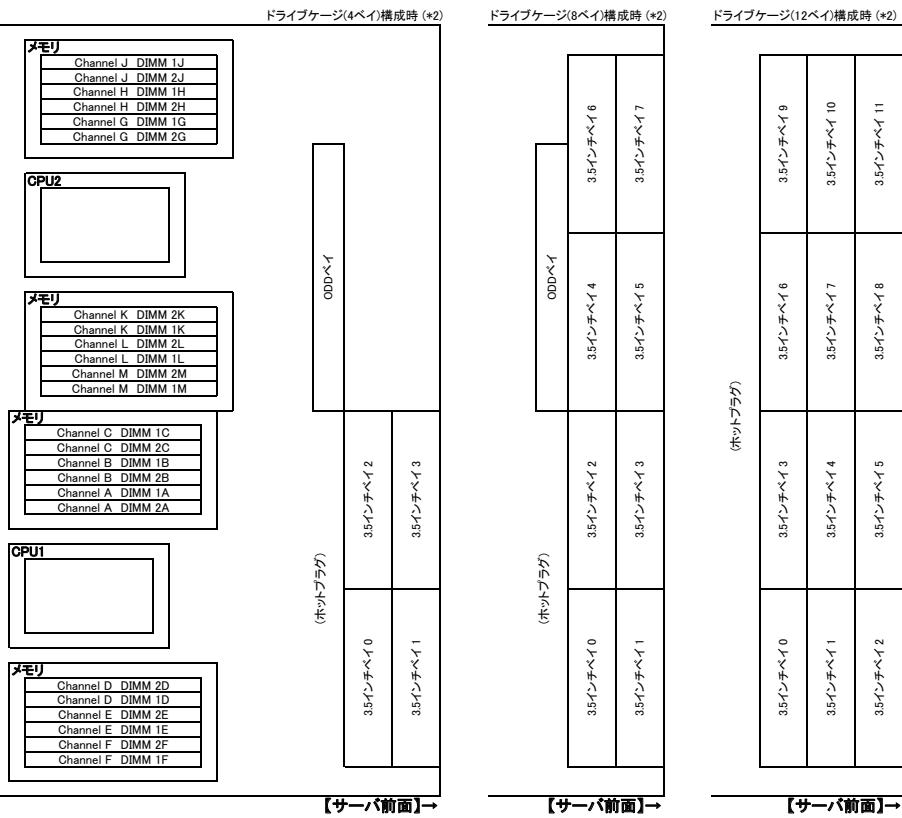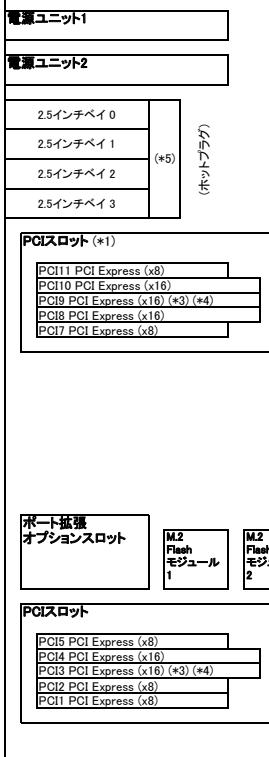

(*1) 2CPU構成時のみ使用可能です。

(*2) ベースユニットにより接続可能なペイ構成/ストレージコントローラが異なります。詳細については、「ペイ構成について」「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。

(*3) PCIe(x16) フルハイライザーカードをPCI Express(x16)[Low Profile][スロット3/9]に接続することで、PCI Express(x16)[Full Height][スロット4/10]、PCI Express(x8)[Full Height][スロット5/11]を増設可能です。

(*4) ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4、GPU搭載用)では、VDIライラフィックスカード搭載キットが1つ標準搭載、2つ目はオプション搭載可能です。



オプションのVDIライラフィックスカード搭載キットをPCI Express(x16)[Low Profile][スロット9]に搭載することで、PCI Express(x16)[Full Height][スロット10]が使用可能です。

(*5) 背面用ペイ追加オプション(2.5インチストレージ×4)により、2.5インチ内蔵ストレージを4台増設可能です。

2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合、SASコントローラーカード[PY-SC3FA/PYBSC3FA]またはSASアレイコントローラーカード[PY-SR3C41H/PYBSC3C41H/PYBSC3C42H/PY-SR3C43H/PYBSC3C43H]を手配する必要があります。

ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12)[PYR2544RH]の場合は、SASアレイコントローラーカード[PYBSC3C54L]1枚で、前面・背面のペイを使用可能です。

【2.5インチモデル】

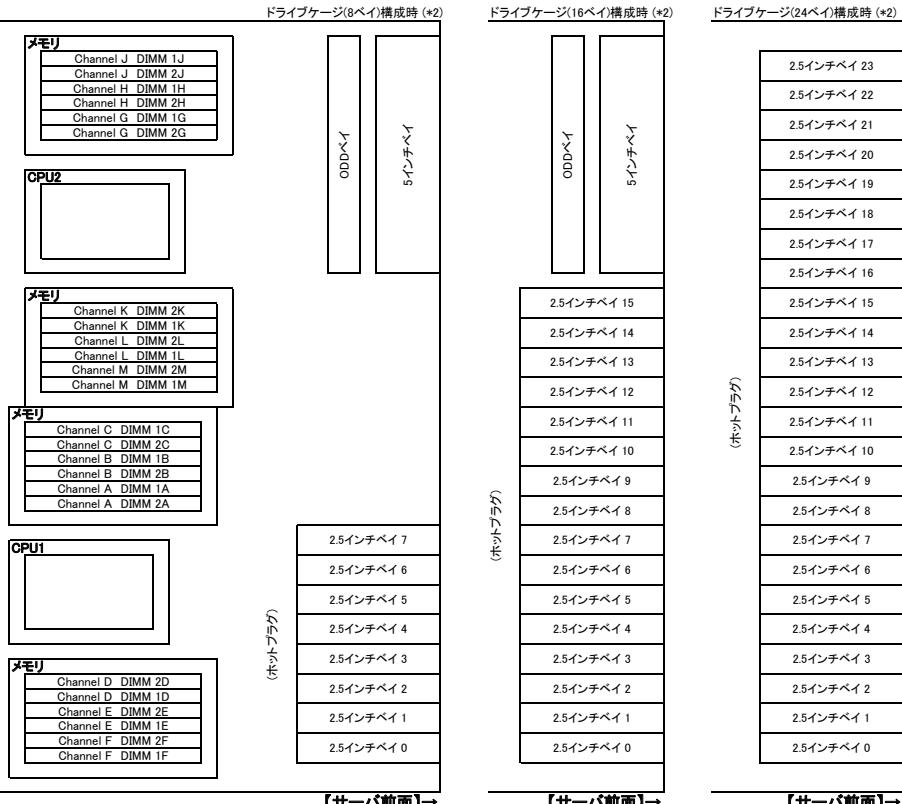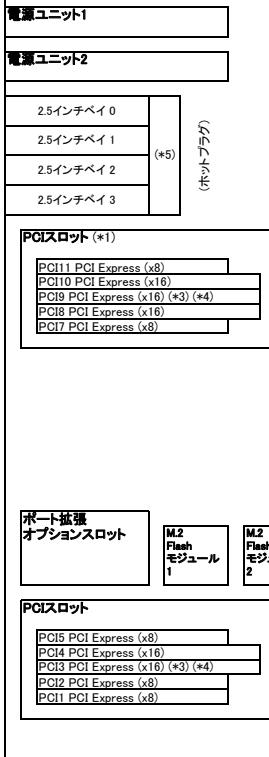

(*1) 2CPU構成時のみ使用可能です。

(*2) ベースユニットにより接続可能なペイ構成/ストレージコントローラが異なります。詳細については、「ペイ構成について」「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。

(*3) PCIe(x16) フルハイライザーカードをPCI Express(x16)[Low Profile][スロット3/9]に接続することで、PCI Express(x16)[Full Height][スロット4/10]、PCI Express(x8)[Full Height][スロット5/11]を増設可能です。

(*4) ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8、GPU搭載用)では、VDIライラフィックスカード搭載キットが1つ標準搭載、2つ目はオプション搭載可能です。

オプションのVDIライラフィックスカード搭載キットをPCI Express(x16)[Low Profile][スロット9]に搭載することで、PCI Express(x16)[Full Height][スロット10]が使用可能です。

(*5) 背面用ペイ追加オプション(2.5インチストレージ×4)により、2.5インチ内蔵ストレージを4台増設可能です。

2.5インチ内蔵ストレージを搭載する場合、SASコントローラーカード[PY-SC3FA/PYBSC3FA]またはSASアレイコントローラーカード[PY-SR3C41H/PYBSC3C41H/PYBSC3C42H/PY-SR3C43H/PYBSC3C43H]を手配する必要があります。

ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)[PYR2544RGN]の場合は、SASアレイコントローラーカード[PYBSC3C54L]1枚で、前面・背面のペイを使用可能です。

Start : PRIMERGY RX2540 M4



樹系図の見方は、「システム構成図の見方について」を参照ください。

1. 本体



■ベースユニットについて

搭載 バージョン	ベースユニット形状	型名	前面ペイ	背面ペイ (2.5インチ×4)	ODDペイ	内蔵 5インチペイ	最大 TDP値	オプション適用時の最大TDP値		
								ATD40	ATD45	背面ペイ オプション
(1)	ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)	PYR2544R3N	3.5インチ×4/×8	×	○	×	205W	205W	165W	—
(2)	ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12)	PYR2544RBN	3.5インチ×12	○	×	×	205W	—	—	140W
(3)	ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12)	PYR2544RHN	3.5インチ×12	○	×	×	205W	—	—	140W
(4)	ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4, GPU搭載用)	PYR2544RUN	3.5インチ×4/×8	×	○	×	150W	—	—	—
(5)	ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8)	PYR2544R2N	2.5インチ×8/×16	×	○	○	205W	205W	165W	—
(6)	ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×16)	PYR2544RDN	2.5インチ×16	×	○	○	205W	205W	165W	—
(7)	ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)	PYR2544REN	2.5インチ×24	○	×	×	205W	—	—	140W
(8)	ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)	PYR2544RGN	2.5インチ×24	○	×	×	205W	—	—	140W
(9)	ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8+2.5インチ PCIe SSD×4)	PYR2544RJN	2.5インチ×12	×	○	○	205W	—	—	—
(10)	ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8, GPU搭載用)	PYR2544RTN	2.5インチ×8/×16	×	○	×	150W	—	—	—


○:オプション搭載可能、×:オプション搭載不可、—:対象外

■3.5インチモデル

項目番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
A-42	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4)	PYR2544R3N	257,800円		ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:2, 最大TDP値:205W) メモリ:オプション(最大:24スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:3.5インチ×4ペイ、最大:3.5インチ×8ペイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準×2, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付
A-42	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12)	PYR2544RBN	501,000円		ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:2, 最大TDP値:205W) メモリ:オプション(最大:24スロット) 内蔵ストレージ(前面):オプション(3.5インチ×12ペイ) 内蔵ストレージ(背面):オプション(2.5インチ×4ペイ) 内蔵ODD:搭載不可 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付
A-42	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×12)	PYR2544RHN	501,000円		ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:2, 最大TDP値:205W) メモリ:オプション(最大:24スロット) 内蔵ストレージ(前面):オプション(3.5インチ×12ペイ) 内蔵ストレージ(背面):オプション(2.5インチ×4ペイ) 内蔵ODD:搭載不可 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付
A-42	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4, GPU搭載用)	PYR2544RUN	433,000円		ラックベースユニット(3.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:2, 最大TDP値:150W) メモリ:オプション(最大:24スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:3.5インチ×4ペイ、最大:3.5インチ×8ペイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準×2, VDIグラフィックスカード搭載キット+AB412, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

A

A-1

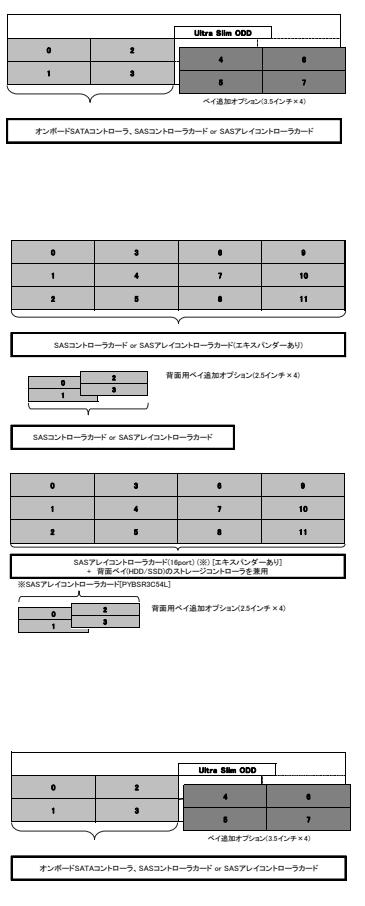

PRIMERGY RX2540 M4


※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

A



■2.5インチモデル

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ リ バ リ ュ ー ス	備考
A-42	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8)	PYR2544R2N	206,800円	206,800円	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:2、最大TDP値:205W) メモリ:オプション(最大:24スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:2.5インチ×8ペイ、最大:2.5インチ×16ペイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準×2, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付
A-42	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16)	PYR2544RDN	232,000円	232,000円	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:2、最大TDP値:205W) メモリ:オプション(最大:24スロット) 内蔵ストレージ:オプション(最大:2.5インチ×16ペイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付
A-42	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24)	PYR2544REN	364,800円	364,800円	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:2、最大TDP値:205W) メモリ:オプション(最大:24スロット) 内蔵ストレージ(前面):オプション(2.5インチ×24ペイ) 内蔵ストレージ(背面):オプション(2.5インチ×4ペイ) 内蔵ODD:搭載不可 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付
A-42	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24)	PYR2544RGN	364,800円	364,800円	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:2、最大TDP値:205W) メモリ:オプション(最大:24スロット) 内蔵ストレージ(前面):オプション(2.5インチ×24ペイ) 内蔵ストレージ(背面):オプション(2.5インチ×4ペイ) 内蔵ODD:搭載不可 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付
A-42	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8+ 2.5インチ PCIe SSD × 4)	PYR2544RJN	286,800円	286,800円	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:2、最大TDP値:205W) メモリ:オプション(最大:24スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:2.5インチ×12ペイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準×2, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付
A-42	PRIMERGY RX2540 M4 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8, GPU搭載用)	PYR2544RTN	209,000円	209,000円	ラックベースユニット(2.5インチ)[2U] CPU:オプション(最大数:2、最大TDP値:150W) メモリ:オプション(最大:24スロット) 内蔵ストレージ:オプション(標準:2.5インチ×8ペイ、最大:2.5インチ×16ペイ) 内蔵ODD:オプション 電源:オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数:2] OS:オプション オンボードSATAコントローラ(4port/SATA 6Gbps)標準×2, VDIグラフィックスカード搭載キット×1標準, 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付


A-1



オンボードSATAコントローラ、SASコントローラカード or SASアレイコントローラカード




SASアレイコントローラカード(16port) (※) [エキスパンダーナシ]

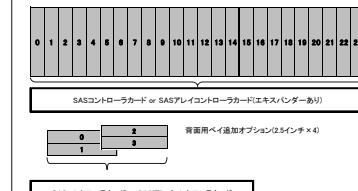

SASコントローラカード or SASアレイコントローラカード (エキスパンダーハブ)




SASアレイコントローラカード(16port) (※) [エキスパンダーハブ]

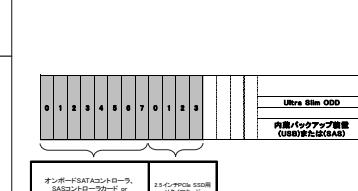

SASアレイコントローラカード(16port) (※) [エキスパンダーハブ]



オンボードSATAコントローラ、SASコントローラカード or SASアレイコントローラカード



オンボードSATAコントローラ、SASコントローラカード or SASアレイコントローラカード

B

RX2540 M4

B

2. ラックレール 【必須選択オプション】



i

- ・カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ選択してください。
- ・搭載ラックの仕様について事前に確認し、選択してください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-12	ラックレールキット	PY-RR05 PYBRR05	16,000円 16,000円	●	可変長範囲: 559~836mm ラックレール長: 817mm
1					
M-19	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA02 PYBRA02	5,300円 5,300円	●	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション
1					
M-13	ラックレールキット	PY-RR06 PYBRR06	16,000円 16,000円	●	可変長範囲: 559~836mm ラックレール長: 772mm
1					

3. 電源ユニット/電源ケーブル 【必須選択オプション】



i

- ・電源ユニットは、カスタムメイド型名にていずれか必ず1台以上選択してください。電源ユニット(1300W/DC380V対応)の場合は、必ず2台選択してください。
- ・電源ケーブルは、カスタムメイド型名にていずれか必ず必ず搭載する電源ユニット数分、選択してください。同一種類のみ選択可能です。
- ・異なる仕様の電源ユニットの混在搭載はできません。同一仕様の電源ユニットを選択ください。
- ・構成により、使用可能な電源ユニットが異なります。詳細については、「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。

■電源ユニット(AC)

【AC100V/200V】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
K-19	電源ユニット(450W)	PY-PU453 PYBPU453	32,000円 32,000円	●	80PLUS: Platinum
2					

【AC100V/200V】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
K-20	電源ユニット(800W)	PY-PU806 PYBPU806	37,000円 37,000円	●	80PLUS: Platinum
2					

【AC100V/200V】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
K-21	電源ユニット(1200W)	PY-PU123 PYBPU123	56,000円 56,000円	●	80PLUS: Platinum
2					

【AC200V】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
K-10	電源ユニット(800W)	PY-PU805 PYBPU805	58,000円 58,000円	●	80PLUS: Titanium
2					

■電源ケーブル(AC)

- ・電源ユニット(800W)[PY-PU805/PYBPU805]選択時、AC100V対応の電源ケーブルは使用できません。

【AC100Vで使用】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103 PYBCBP103	2,100円 2,100円	●	プラグ: NEMA 5-15P準拠
N-2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104 PYBCBP104	2,100円 2,100円	●	プラグ: NEMA 5-15P準拠
N-3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105 PYBCBP105	2,100円 2,100円	●	プラグ: NEMA 5-15P準拠
N-5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102 PYBCBP102	3,200円 3,200円	●	プラグ: NEMA 5-15P準拠

【AC200Vで使用】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201 PYBCBP201	5,300円 5,300円	●	プラグ: NEMA L6-15P準拠

【IEC60320 C14】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203 PYBCBP203	2,100円 2,100円	●	プラグ: IEC60320 C14準拠
N-12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204 PYBCBP204	2,100円 2,100円	●	プラグ: IEC60320 C14準拠
N-13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205 PYBCBP205	2,100円 2,100円	●	プラグ: IEC60320 C14準拠
N-14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202 PYBCBP202	3,200円 3,200円	●	プラグ: IEC60320 C14準拠

■電源ユニット/電源ケーブル(DC)

- ・本製品は48Vまたは380V環境下でご使用いただく必要があり、またDC電源の配線工事は電気工事の有資格者による接続作業が必要となります。
- ・DC380V用電源ケーブルは別途手配が必要です。
- ・入力電源コネクター: プラグ型 APP 社Saf-D Grid コネクター

【DC48V】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
K-26	電源ユニット(800W/DC48V対応)	PY-PU807D PYBPU807D	100,000円 100,000円	●	-48V DC

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-83	電源ケーブル(DC48V対応/3m)	PY-CBPD1 PYBCBPD1	7,000円 7,000円	●	-48V DC専用品

【DC380V】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
K-4	電源ユニット(1300W/DC380V対応)	PY-PU808D PYBPU808D	151,000円 151,000円	●	380V DC

C

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

電源ユニットの搭載条件について

CPU数、CPUのTDP(値)、メモリ搭載枚数、ストレージ台数、VDIグラフィックスカード/GPUコンピューティングカード/高速部分画像検索キット搭載、選択できるバッテリ等の機器構成により、必須となる電源ユニットの種類および環境が異なります。
下表を参照の上、将来的なシステム増設の可能性も考慮いただき、適切な電源ユニット容量を選択ください。

<推奨>

- 「冗長電源構成」: お客様環境の安定稼動を目的に、電源の冗長構成を推奨します。
※冗長電源構成にする場合は、同容量の電源ユニットを2台手配ください。
※電源ユニットを複数搭載される場合、工場出荷時の電源設定は「1+1冗長」で出荷となります(非冗長電源構成は非サポートです)。
- 「システム増設を考慮した電源構成」: 将来的なシステム増設の可能性を考慮いただき、余裕のある電源構成をお願いします。

■CPUのTDP(Thermal Design Power)値

~130W	Bronze 3104/3106, Silver 4112/4108/4110/4114/4116/4114T, Gold 5122/5115/5118/5120/6128/6134/6126/6130/6138/6134M/5119T
140W	Gold 6132/6140/6152/6140M
150W	Gold 6144/6136/6142/6148/6142M, Platinum 8160/8164/8160M
165W	Gold 6146/6150, Platinum 8170/8176/8170M/8176M
200W~	Gold 6154, Platinum 8168/8180/8180M

■電源ユニット必須条件

- VDIグラフィックスカード/GPUコンピューティングカード/高速部分画像検索キット非搭載の場合

CPU構成	TDP値	HDD/SSD/PCIe SSD 台数	メモリ枚数		
			1~8DIMM	9~12DIMM	13~24DIMM
1CPU構成	~130W	1~4台	◎	◎	—
		5~12台	○	○	—
	140W~	1~12台	○	○	—
		1~4台	○	○	○
2CPU構成	~165W	5~12台	○	○	●
		13~16台	○	●	●
		1~8台	○	●	●
	200W~	9~12台	●	●	●
		13~16台	●	●	●
		(*)	(*)	(*)	(*)

(*1) 200V環境でご使用ください。

CPU構成	TDP値	HDD/SSD/PCIe SSD 台数	メモリ枚数			
			1~6DIMM	7~12DIMM	13~18DIMM	19~24DIMM
1CPU構成	~130W	1~4台	◎	◎	—	—
		5~12台	○	○	—	—
	140W~	1~12台	○	○	—	—
		1~12台	○	○	●	●
2CPU構成	~165W	13~16台	○	●	(*)	(*)
		1~8台	○	●	●	●
		9~12台	○	●	(*)	(*)
	200W~	13~16台	●	●	(*)	(*)
		1~8台	●	●	(*)	(*)
		9~12台	●	●	(*)	(*)
(*1) 200V環境でご使用ください。						

[3.5インチモデル/PCIe SSD手配時]

CPU構成	TDP値	HDD/SSD/PCIe SSD 台数	メモリ枚数			
			1~6DIMM	7~12DIMM	13~18DIMM	19~24DIMM
1CPU構成	~130W	1~4台	◎	◎	—	—
		5~12台	○	○	—	—
	140W~	1~12台	○	○	—	—
		1~12台	○	○	●	●
2CPU構成	~165W	13~16台	○	●	(*)	(*)
		1~8台	○	●	●	●
		9~12台	○	●	(*)	(*)
	200W~	13~16台	●	●	(*)	(*)
		1~8台	●	●	(*)	(*)
		9~12台	●	●	(*)	(*)
(*1) 200V環境でご使用ください。						

[2.5インチモデル/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8 + 2.5インチ PCIe SSD × 4) [PYR2544RJN] 非手配時]

CPU構成	TDP値	HDD/SSD/PCIe SSD 台数	メモリ枚数			
			1~8DIMM	9~12DIMM	13~18DIMM	19~24DIMM
1CPU構成	~130W	1~8台	◎	◎	—	—
		9~24台	○	○	—	—
	140W~	1~24台	○	○	—	—
		1~16台	○	○	●	○
2CPU構成	~165W	17~28台	○	○	●	●
		1~4台	○	○	○	○
		5~8台	○	○	●	●
	200W~	9~16台	○	●	(*)	(*)
		17~24台	●	●	(*)	(*)
		25~28台	●	●	(*)	(*)
(*1) 200V環境でご使用ください。						

[2.5インチモデル/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8 + 2.5インチ PCIe SSD × 4) [PYR2544RJN] 離脱時]

CPU構成	TDP値	HDD/SSD/PCIe SSD 台数	メモリ枚数			
			1~6DIMM	7~12DIMM	13~18DIMM	19~24DIMM
1CPU構成	~130W	1~8台	◎	◎	—	—
		9~24台	○	○	—	—
	140W~	1~24台	○	○	—	—
		1~16台	○	○	●	○
2CPU構成	~165W	17~20台	○	○	●	●
		21~28台	○	○	●	●
		1~4台	○	○	○	○
	200W~	5~8台	○	○	●	●
		9~16台	○	●	(*)	(*)
		17~24台	●	●	(*)	(*)
(*1) 200V環境でご使用ください。						

[ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8 + 2.5インチ PCIe SSD × 4) [PYR2544RJN] 手配時]

CPU構成	TDP値	HDD/SSD/PCIe SSD 台数	メモリ枚数			
			1~6DIMM	7~12DIMM	13~18DIMM	19~24DIMM
1CPU構成	~205W	1~18台	○	○	—	—
		1~18台	○	○	●	●
	130W	17~20台	○	●	(*)	(*)
		1~12台	○	●	(*)	(*)
2CPU構成	140W~165W	13~18台	●	●	(*)	(*)
		17~20台	●	●	(*)	(*)
	200W~	1~20台	●	●	(*)	(*)
		1~20台	●	●	(*)	(*)
(*1) 200V環境でご使用ください。						

*VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M10)搭載の場合

CPU構成	VDIグラフィックスカード枚数	PSU	環境	搭載バージョン(4) (ベイオプション適用含む)		搭載バージョン(10) (ベイオプション適用時)	
				搭載バージョン(4) (ベイオプション適用含む)	搭載バージョン(10) (ベイオプション適用時)	搭載バージョン(10) (ベイオプション適用時)	搭載バージョン(10) (ベイオプション適用時)
1CPU構成	1枚	800W	100V/200V	~TDP:150W	~TDP:150W	~TDP:150W	~TDP:150W
2CPU構成	1枚	1200W		~TDP:150W	~TDP:150W	~TDP:150W	~TDP:150W
1CPU構成	2枚	1200W	200V	~TDP:150W	~TDP:150W	~TDP:150W	~TDP:150W
2CPU構成	2枚	1200W	200V	~TDP:150W	~TDP:150W	~TDP:150W	~TDP:150W

(*1) LRDIMM12枚まで

(*2) LRDIMM不可

*高速部分画像検索キット(FPGAアクセラレーション)搭載の場合

CPU構成	高速部分画像検索キット (FPGAアクセラレーション)枚数	PSU	環境	搭載バージョン(4) (ベイオプション適用含む)		搭載バージョン(10) (ベイオプション適用時)	
				搭載バージョン(4) (ベイオプション適用含む)	搭載バージョン(10) (ベイオプション適用時)	搭載バージョン(10) (ベイオプション適用時)	搭載バージョン(10) (ベイオプション適用時)
1CPU構成	1枚	800W	100V/200V	~TDP:150W	~TDP:150W	~TDP:150W	~TDP:150W
2CPU構成	1枚	1200W	200V	~TDP:150W	~TDP:150W	~TDP:150W	~TDP:150W
1CPU構成	2枚	1200W	200V	~TDP:150W	~TDP:150W	~TDP:150W	~TDP:150W
2CPU構成	2枚	1200W	200V	~TDP:150W	~TDP:150W	~TDP:150W	~TDP:150W

(*1) LRDIMM12枚まで

(*2) 450W/800W/1200Wいずれも選択可

C

4. ServerView Suite等 【必須選択オプション】



i

・カスタムメイド型名にいはずか必ず1つ選択してください。

- ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されておりますが、推奨のドライバや監視ソフト等が含まれますので、添付品の内容をご確認の上、以下より選択してください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-36	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	100円	●	ServerView Suite:DVD-ROM × 1 ※DVD版数:V11.14.09よりDVD-ROM × 2 ドキュメント ・安全上の注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル DVD版数:V11.13.08以降の最新版
P-37	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT4	100円	●	ServerView Suite:DVD-ROM × 1 ※DVD版数:V11.14.09よりDVD-ROM × 2 ドキュメント ・安全上の注意 DVD版数:V11.13.08以降の最新版

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	100円	●	ServerView Suite:DVD-ROM × 1 DVD版数:V11.13.08以降

【PRIMERGY購入後、最新版数のServerView Suiteが必要な場合(追加オプション)】

■ツール

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-205	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT10	4,000円		ServerView Suite:DVD-ROM × 2 DVD版数:V12.17.07 Windows対応版数:Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016 RHEL対応版数:6.7/6.8/6.9、7.2/7.3 SLES対応版数:11SP4、12SP1/SP2
P-1	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT11	4,000円		ServerView Suite:DVD-ROM × 2 DVD版数:V12.17.11 Windows対応版数:Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016 RHEL対応版数:6.7/6.9、7.2/7.3/7.4 SLES対応版数:11SP4、12SP2/SP3
P-3	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT12	4,000円		ServerView Suite:DVD-ROM × 2 DVD版数:V12.18.02以降 Windows対応版数:Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016 RHEL対応版数:6.7/6.9、7.3/7.4 SLES対応版数:11SP4、12SP2/SP3

■マニュアル

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-206	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM10	4,000円		ServerView Suite:DVD-ROM × 1 DVD版数:V12.17.07
P-2	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM11	4,000円		ServerView Suite:DVD-ROM × 1 DVD版数:V12.17.11
P-4	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM12	4,000円		ServerView Suite:DVD-ROM × 1 DVD版数:V12.18.02以降

i ServerView Suite

24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェアです。

提供形態

- ServerView Suite DVD(Tools)
 - DVD-ROM: 1枚(DVD:ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数がV11.14.07以前
 - DVD-ROM: 2枚(DVD:ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数がV11.14.09以降
- ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)
 - DVD-ROM: 1枚(DVD:マニュアル一式)

留意事項

- 本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。
同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わることがあります。
- 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項、および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。
当社ホームページ: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/>
- 次の製品のみSLESをサポートします。
 - ServerView Installation Manager
 - ServerView Agents
 - ServerView Agentless Service
 - ServerView RAID Manager
- ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。
一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。
以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。
当社ホームページ: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/additional-info.html>

D

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

D

5. CPU 【必須選択オプション】



- ・カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ以上選択してください。
- ・異なる種類のCPUを混在搭載することはできません。
- ・物理CPU1個につき、DIMMを最低1枚搭載する必要があります。
- ・GPU搭載用ベースユニット手配時は150W以下のCPUのみ搭載可能です。
- ・背面用ペイ追加オプション手配時は140W以下のCPUのみ搭載可能です。

■Xeon Bronze 3100/Silver 4100/Gold 5100,6100/Platinum 8100(1CPUあたりのサポートメモリ容量:768GB)

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
D-30	Xeon プロセッサー Bronze 3104 (1.70GHz/6コア/8.3MB)×1	PY-CP52X1 PYBCP52X1	68,000円 68,000円	●	スレッド数: 6、メモリバス: 2133MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-31	Xeon プロセッサー Bronze 3106 (1.70GHz/8コア/11.0MB)×1	PY-CP52X2 PYBCP52X2	125,000円 125,000円	●	スレッド数: 8、メモリバス: 2133MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-32	Xeon プロセッサー Silver 4112 (2.60GHz/4コア/8.3MB)×1	PY-CP52XY PYBCP52XY	150,000円 150,000円	●	スレッド数: 8、メモリバス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-33	Xeon プロセッサー Silver 4108 (1.80GHz/8コア/11.0MB)×1	PY-CP52X3 PYBCP52X3	132,000円 132,000円	●	スレッド数: 16、メモリバス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-34	Xeon プロセッサー Silver 4110 (2.10GHz/8コア/11.0MB)×1	PY-CP52X4 PYBCP52X4	183,000円 183,000円	●	スレッド数: 16、メモリバス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-35	Xeon プロセッサー Silver 4114 (2.20GHz/10コア/13.8MB)×1	PY-CP52X5 PYBCP52X5	314,000円 314,000円	●	スレッド数: 20、メモリバス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-36	Xeon プロセッサー Silver 4116 (2.10GHz/12コア/16.5MB)×1	PY-CP52X6 PYBCP52X6	367,000円 367,000円	●	スレッド数: 24、メモリバス: 2400MHz(最大)、UPI: 9.6GT/s、最大TDP: 85W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-37	Xeon プロセッサー Gold 5122 (3.60GHz/4コア/16.5MB)×1	PY-CP52XZ PYBCP52XZ	364,000円 364,000円	●	スレッド数: 8、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 105W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-41	Xeon プロセッサー Gold 5115 (2.40GHz/10コア/13.8MB)×1	PY-CP52X7 PYBCP52X7	297,000円 297,000円	●	スレッド数: 20、メモリバス: 2400MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 85W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-42	Xeon プロセッサー Gold 5118 (2.30GHz/12コア/16.5MB)×1	PY-CP52X9 PYBCP52X9	379,000円 379,000円	●	スレッド数: 24、メモリバス: 2400MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 105W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-46	Xeon プロセッサー Gold 5120 (2.20GHz/14コア/19.3MB)×1	PY-CP52XA PYBCP52XA	463,000円 463,000円	●	スレッド数: 28、メモリバス: 2400MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 105W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-38	Xeon プロセッサー Gold 6128 (3.40GHz/6コア/19.3MB)×1	PY-CP52XG PYBCP52XG	450,000円 450,000円	●	スレッド数: 12、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 115W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-39	Xeon プロセッサー Gold 6134 (3.20GHz/8コア/24.8MB)×1	PY-CP52XH PYBCP52XH	589,000円 589,000円	●	スレッド数: 16、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 130W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-40	Xeon プロセッサー Gold 6144 (3.50GHz/8コア/24.8MB)×1	PY-CP52XJ PYBCP52XJ	769,000円 769,000円	●	スレッド数: 16、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-43	Xeon プロセッサー Gold 6126 (2.60GHz/12コア/19.3MB)×1	PY-CP52XK PYBCP52XK	472,000円 472,000円	●	スレッド数: 24、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 125W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-44	Xeon プロセッサー Gold 6136 (3GHz/12コア/24.8MB)×1	PY-CP52XL PYBCP52XL	654,000円 654,000円	●	スレッド数: 24、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-45	Xeon プロセッサー Gold 6146 (3.20GHz/12コア/24.8MB)×1	PY-CP52XM PYBCP52XM	865,000円 865,000円	●	スレッド数: 24、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 165W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-47	Xeon プロセッサー Gold 6132 (2.60GHz/14コア/19.3MB)×1	PY-CP52XN PYBCP52XN	561,000円 561,000円	●	スレッド数: 28、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 140W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-48	Xeon プロセッサー Gold 6130 (2.10GHz/16コア/22.0MB)×1	PY-CP52XB PYBCP52XB	504,000円 504,000円	●	スレッド数: 32、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 125W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-49	Xeon プロセッサー Gold 6142 (2.60GHz/16コア/22.0MB)×1	PY-CP52XP PYBCP52XP	784,000円 784,000円	●	スレッド数: 32、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-50	Xeon プロセッサー Gold 6140 (2.30GHz/18コア/24.8MB)×1	PY-CP52XC PYBCP52XC	650,000円 650,000円	●	スレッド数: 36、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 140W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-51	Xeon プロセッサー Gold 6150 (2.70GHz/18コア/24.8MB)×1	PY-CP52XQ PYBCP52XQ	893,000円 893,000円	●	スレッド数: 36、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 165W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-52	Xeon プロセッサー Gold 6154 (3GHz/18コア/24.8MB)×1	PY-CP52XR PYBCP52XR	942,000円 942,000円	●	スレッド数: 36、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 200W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-53	Xeon プロセッサー Gold 6138 (2GHz/20コア/27.5MB)×1	PY-CP52XD PYBCP52XD	695,000円 695,000円	●	スレッド数: 40、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 125W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-54	Xeon プロセッサー Gold 6148 (2.40GHz/20コア/27.5MB)×1	PY-CP52XE PYBCP52XE	817,000円 817,000円	●	スレッド数: 40、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-55	Xeon プロセッサー Gold 6152 (2.10GHz/22コア/30.3MB)×1	PY-CP52XF PYBCP52XF	972,000円 972,000円	●	スレッド数: 44、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 140W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-59	Xeon プロセッサー Platinum 8153 (2GHz/16コア/22.0MB)×1	PY-CP52XS PYBCP52XS	977,000円 977,000円	●	スレッド数: 32、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 125W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-60	Xeon プロセッサー Platinum 8160 (2.10GHz/24コア/33.0MB)×1	PY-CP52XT PYBCP52XT	1,474,000円 1,474,000円	●	スレッド数: 48、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-61	Xeon プロセッサー Platinum 8168 (2.70GHz/24コア/33.0MB)×1	PY-CP53X3 PYBCP53X3	1,849,000円 1,849,000円	●	スレッド数: 48、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 205W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-62	Xeon プロセッサー Platinum 8164 (2GHz/26コア/35.8MB)×1	PY-CP52XU PYBCP52XU	1,920,000円 1,920,000円	●	スレッド数: 52、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 150W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-63	Xeon プロセッサー Platinum 8170 (2.10GHz/26コア/35.8MB)×1	PY-CP52XV PYBCP52XV	2,323,000円 2,323,000円	●	スレッド数: 52、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 165W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-64	Xeon プロセッサー Platinum 8176 (2.10GHz/28コア/38.5MB)×1	PY-CP52XW PYBCP52XW	2,736,000円 2,736,000円	●	スレッド数: 56、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 165W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU
D-65	Xeon プロセッサー Platinum 8180 (2.50GHz/28コア/38.5MB)×1	PY-CP52XX PYBCP52XX	3,143,000円 3,143,000円	●	スレッド数: 56、メモリバス: 2666MHz(最大)、UPI: 10.4GT/s、最大TDP: 205W ※サポートCPU構成: 1CPU, 2CPU

RX2540 M4

E

E

■Xeon Gold 6100M/Platinum 8100M(1CPUあたりのサポートメモリ容量:1.5TB)

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
D-56	Xeon プロセッサー Gold 6134M (3.20GHz/8コア/24.8MB)×1	PY-CP53X4 PYBCP53X4	1,636,000円 1,636,000円	●	スレッド数:16、メモリバス:2666MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:130W ※サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-57	Xeon プロセッサー Gold 6142M (2.60GHz/16コア/22.0MB)×1	PY-CP53X6 PYBCP53X6	1,868,000円 1,868,000円	●	スレッド数:32、メモリバス:2666MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:150W ※サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-58	Xeon プロセッサー Gold 6140M (2.30GHz/18コア/24.8MB)×1	PY-CP53X5 PYBCP53X5	1,710,000円 1,710,000円	●	スレッド数:36、メモリバス:2666MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:140W ※サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-66	Xeon プロセッサー Platinum 8160M (2.10GHz/24コア/33.0MB)×1	PY-CP53X7 PYBCP53X7	2,417,000円 2,417,000円	●	スレッド数:48、メモリバス:2666MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:150W ※サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-67	Xeon プロセッサー Platinum 8170M (2.10GHz/26コア/35.8MB)×1	PY-CP53X8 PYBCP53X8	3,259,000円 3,259,000円	●	スレッド数:52、メモリバス:2666MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:165W ※サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-68	Xeon プロセッサー Platinum 8176M (2.10GHz/28コア/38.5MB)×1	PY-CP53X9 PYBCP53X9	3,679,000円 3,679,000円	●	スレッド数:56、メモリバス:2666MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:165W ※サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-69	Xeon プロセッサー Platinum 8180M (2.50GHz/28コア/38.5MB)×1	PY-CP53XA PYBCP53XA	4,098,000円 4,098,000円	●	スレッド数:56、メモリバス:2666MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:205W ※サポートCPU構成:1CPU、2CPU

■Xeon Silver 4100T/Gold 5100T(1CPUあたりのサポートメモリ容量:768GB)

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
D-73	Xeon プロセッサー Silver 4114T (2.20GHz/10コア/13.8MB)×1	PY-CP53XB PYBCP53XB	329,000円 329,000円	●	スレッド数:20、メモリバス:2400MHz(最大)、UPI:9.6GT/s、最大TDP:85W ※サポートCPU構成:1CPU、2CPU
D-74	Xeon プロセッサー Gold 5119T (1.90GHz/14コア/19.3MB)×1	PY-CP53XC PYBCP53XC	437,000円 437,000円	●	スレッド数:28、メモリバス:2400MHz(最大)、UPI:10.4GT/s、最大TDP:85W ※サポートCPU構成:1CPU、2CPU

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
D-291	CPU搭載キット(2CPU目)	PYBTKCP01	1,100円	●	2nd CPUカスタムメイド搭載時用ヒートシンク
D-24	CPUクーラーキット (2CPU目、RX2540 M4、TDP160W以下)	PY-TKCP22	13,000円		2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※TDP値 160W以下のCPU用
D-25	CPUクーラーキット (2CPU目、RX2540 M4、TDP205W以下 または アドバンスド・サーマルオプション 適用済用)	PY-TKCP23	13,000円		2nd CPU一般型名搭載時用ヒートシンク ※TDP値 205W以下のCPU、またはアドバンスド・サーマルオプション適用済用

① CPU搭載キット(2CPU目)

・2CPU目をカスタムメイド型名で搭載する際に必要となります。

CPUクーラーキット(2CPU目)

・2CPU目を一般型名で手配する際に必要となります。

アドバンスドサーマルオプションの適用有無、搭載するCPUのTDP値により手配いただく型名が異なりますのでご注意ください。

CPUサポートテクノロジー

CPU	サポートテクノロジー		
	Turbo	Hyper	VT
Xeon Bronze 3104	非対応	非対応	
Xeon Bronze 3106			
Xeon Silver 4112			
Xeon Silver 4108			
Xeon Silver 4110			
Xeon Silver 4114			
Xeon Silver 4116			
Xeon Gold 5122			
Xeon Gold 5115			
Xeon Gold 5118			
Xeon Gold 5120			
Xeon Gold 6128			
Xeon Gold 6134			
Xeon Gold 6144			
Xeon Gold 6126			
Xeon Gold 6136			
Xeon Gold 6146			
Xeon Gold 6132			
Xeon Gold 6130			
Xeon Gold 6142			
Xeon Gold 6140			
Xeon Gold 6150			
Xeon Gold 6154			
Xeon Gold 6138			
Xeon Gold 6148			
Xeon Gold 6152			
Xeon Platinum 8153			
Xeon Platinum 8160			
Xeon Platinum 8168			
Xeon Platinum 8164			
Xeon Platinum 8170			
Xeon Platinum 8176			
Xeon Platinum 8180			
Xeon Gold 6134M	対応		
Xeon Gold 6142M		対応	
Xeon Gold 6140M			対応
Xeon Platinum 8160M			
Xeon Platinum 8170M			
Xeon Platinum 8176M			
Xeon Platinum 8180M			
Xeon Silver 4114T			
Xeon Gold 5119T			

Turbo: Intel® Turbo Boost Technology
Hyper: Intel® Hyper-Threading Technology
VT: Intel® Virtualization Technology

F

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

F

6. メモリ設定オプション【カスタムメイド専用】



i

- ・搭載するCPU数と同数の選択が必要です。
- ・必ず、留意事項編「メモリ関連事項」の「メモリの動作モードについて」を参照の上、手配願います。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-74	ランクスペアリング 設定サービス	PYBMMR1	10,000円	●	カスタムメイド搭載したメモリをランクスペアリングモードに設定するサービス
Q-75	パフォーマンスマード 設定サービス	PYBMMPI1	10,000円	●	カスタムメイド搭載したメモリをパフォーマンスマードに設定するサービス
Q-76	ミラードチャネルモード 設定サービス	PYBMMC1	10,000円	●	カスタムメイド搭載したメモリをミラードチャネルモードに設定するサービス

7. メモリ【必須選択オプション】



i

- ・カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ以上選択してください。
- ・必ず、「メモリの搭載について」を参照の上、手配願います。

■2666 Registered DIMM

・単品

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
E-106	メモリ-16GB (16GB 2666 RDIMM × 1)	PY-ME16SE2 PYBME16SE2	330,000円 330,000円	●	Rank: Dual × 8

・12枚セット

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
E-114	メモリ-192GB (16GB 2666 RDIMM × 12)	PYBME19SED	2,970,000円	●	Rank: Dual × 8
E-113	メモリ-96GB (8GB 2666 RDIMM × 12)	PYBME96SEC	1,580,000円	●	Rank: Single × 4
E-115	メモリ-192GB (16GB 2666 RDIMM × 12)	PYBME19SEC	2,970,000円	●	Rank: Single × 4

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
E-116	メモリ-384GB (32GB 2666 RDIMM × 12)	PYBME38SED	5,240,000円	●	Rank: Dual × 4
E-110	メモリ-64GB (64GB 2666 RDIMM × 1) ※納品は発注の約5ヶ月後となります。	PY-ME64SE PYBME64SE	1,480,000円 1,480,000円	●	Rank: Quad × 4
E-111	メモリ-128GB (128GB 2666 RDIMM × 1) ※納品は発注の約5ヶ月後となります。	PY-ME12SE PYBME12SE	2,960,000円 2,960,000円	●	Rank: Octa × 4 ※Xeon プロセッサー Gold 6134M/6142M/6140M、Xeon プロセッサー Platinum 8160M/8170M/8176M/8180Mのみ選択可能

■2666 Registered DIMM 3DS

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
E-110	メモリ-64GB (64GB 2666 RDIMM × 1)	PY-ME64SE PYBME64SE	1,480,000円 1,480,000円	●	Rank: Quad × 4
E-111	メモリ-128GB (128GB 2666 RDIMM × 1)	PY-ME12SE PYBME12SE	2,960,000円 2,960,000円	●	Rank: Octa × 4 ※Xeon プロセッサー Gold 6134M/6142M/6140M、Xeon プロセッサー Platinum 8160M/8170M/8176M/8180Mのみ選択可能

■2666 Load Reduced DIMM

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
E-112	メモリ-64GB (64GB 2666 LRDIMM × 1)	PY-ME64ED PYBME64ED	1,800,000円 1,800,000円	●	Rank: Quad × 4

G

RX2540 M4

メモリの搭載について

- (1) 異なる種類のDIMM(RDIMM/RDIMM 3DS/LRDIMM)は混在搭載することはできません。
 (2) RDIMMにおいて、下表の組み合わせのみ混在搭載可能です。




製品名	型名	PY-ME16SE2	PYBME16SE2	PY-ME16SE2	PYBME16SE2	PY-ME16SE	PYBME16SE	PY-ME32SE	PYBME32SE	PY-ME32SE	PYBME32SE	PYBME19SED	PYBME96SEC	PYBME19SEC	PYBME38SED
メモリ-16GB (16GB 2666 RDIMM × 1)	PY-ME16SE2 PYBME16SE2	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
メモリ-8GB (8GB 2666 RDIMM × 1)	PY-ME08SE PYBME08SE	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
メモリ-16GB (16GB 2666 RDIMM × 1)	PY-ME16SE PYBME16SE	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
メモリ-32GB (32GB 2666 RDIMM × 1)	PY-ME32SE PYBME32SE	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
メモリ-192GB(16GB 2666 RDIMM × 12)	PYBME19SED	×	×	×	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
メモリ-96GB(8GB 2666 RDIMM × 12)	PYBME96SEC	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
メモリ-192GB(16GB 2666 RDIMM × 12)	PYBME19SEC	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
メモリ-384GB(32GB 2666 RDIMM × 12)	PYBME38SED	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○

○:混在可能、×:混在不可

(3) 物理CPU1個につき、DIMMを最低1枚搭載する必要があります(DIMMを13枚以上搭載する場合は、CPUを2個搭載する必要があります)。

(4) 異なる容量のDIMMが混在する場合、容量の大きいDIMMから順に搭載する必要があります。また、同じチャネル内でも、容量の大きいものから順に搭載する必要があります。

【メモリ搭載位置】

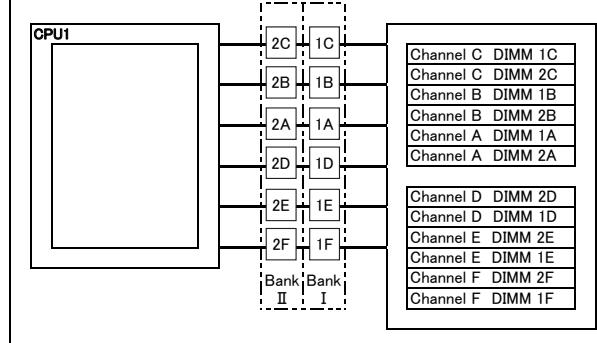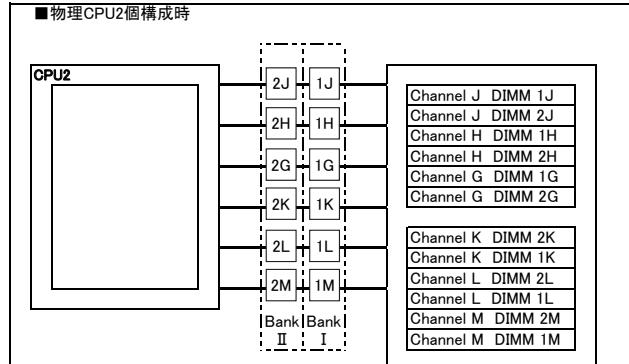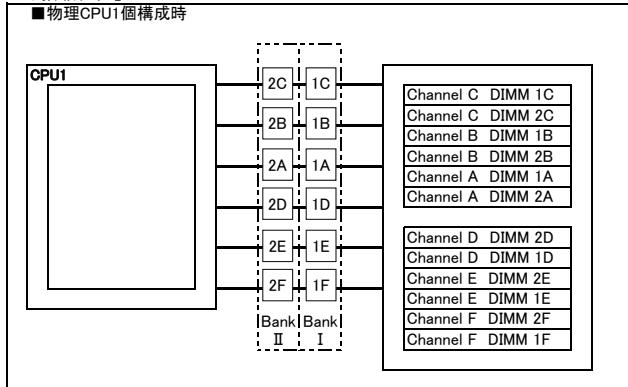

[注1]搭載可能メモリ容量について
 CPUにより搭載可能なメモリ容量が異なります。
 搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。
 OSにおける使用可能メモリ容量は
 留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

[注2]メモリ動作クロックについて
 搭載するCPU、メモリの種類や数量、BIOSの設定により、メモリ動作クロックが異なります。
 最も遅いCPU、メモリに合わせて、全てのチャネル上のメモリ動作クロックが決まります。
 詳細は下表を参照願います。

【メモリ動作クロック】

搭載CPUの メモリバス(MHz)	メモリ動作クロック(MHz)			
	RDIMM/RDIMM 3DS 2666MHz		LRDIMM 2666MHz	
電圧設定(BIOS)				
DIMM数	1DPC 1~6枚	2DPC 7~12枚	1DPC 1~6枚	2DPC 7~12枚
2666	2666	2666	2666	2666
2400	2400	2400	2400	2400
2133	2133	2133	2133	2133

※DPC:チャネルあたりのDIMM数

メモリの動作モードについて

メモリの動作モードについては、留意事項編「メモリ関連事項」をご確認の上、ご使用願います。

ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について

■ 接続パターン表

内蔵ストレージ搭載ベイ ^(*)	搭載パターン (1x4)		搭載パターン (5x10)		搭載パターン (6)	
	3.5インチ ベイ(前面)	2.5インチ ベイ(背面)	2.5インチ ベイ(前面)	2.5インチ ベイ(背面)	2.5インチ ベイ(前面)	2.5インチ ベイ(背面)
適用可能なカード(前面)					Single RAID (*)	Dual RAID (**)
オプン/SATAコントローラ (8ポート/SATA 6Gb/s)	標準搭載	○	—	○(*3)	—	×
SASコントローラカード (8ポート/SAS 12Gb/s)	PY-S351FA PY-B352FA	○	—	○	—	×
SASコントローラカード (8ポート/SAS 12Gb/s)	PY-S351FAV PY-B352FAV	○	—	○	—	×
SASアレイコントローラカード (8ポート/SAS 12Gb/s)	PY-SR35FA PY-BR35FA	○	—	○(*3)	—	×
SASアレイコントローラカード (16ポート/SAS 12Gb/s)	PY-SR341H PY-BR341H	○	—	○	—	×
SASアレイコントローラカード (8ポート/2Gb/SAS 12Gb/s)	PY-SR342H PY-BR342H	○	—	○	—	×
SASアレイコントローラカード (8ポート/2Gb/SAS 12Gb/s)	PY-SR343H PY-BR343H	○	—	○	—	×
SASアレイコントローラカード (16ポート/4Gb/SAS 12Gb/s)	PY-SR3454L PY-BR3454L	○	—	○	—	○
2.5インチPCI SSD用 リタイマーカード	PY-PC302 PY-BPC302L	—	—	—	—	—

○:可能、×:不可、-:対象無

(*) 搭載パターンについては「ペイ構成について」を参照ください。
(**) 同種のSACコンドロ、エキス、ド/ SACアリ、ド/ SACなし、ド/

(*) 同種のSASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを2枚手配が必須です。
(**) ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)選択時は、非サポートとなります。

(*)³ ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)選択時は、非サポートとなります

○:可能、×:不可、-:対象無

(*) 搭載パターンについては「ペイ構成について」を参照ください

(*) カスタムメイドにて搭載することはできません。一般型名で手配し、出荷後に搭載する必要があります。

(*)SASアレイコントローラカード[PYBSR3C54L]1枚で、前面・背面のペイを使用してください。

○:可能、×:不可

(*1) 搭載パターンについては「ペイ構成について」を参照ください。

■ 内蔵ストレージデバイス搭載

工場出荷時の内蔵ストレージの搭載順は下表の通りです

ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)選択時							
標準ベイ				増設ベイ(前面)			
0	1	2	3	4	5	6	7
搭載パターン(1)/(4)	1	2	3	4	—	—	—
搭載パターン(1)/(4)+(11)	1	2	3	4	5	6	7

ラックベースユニット(3.5インチHDD/SSD×12)実寸時												構成変更				
												増設ベイ(背面)	増設ベイ(前面)			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
搭載パターン(2)/(3)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	—	—	—	—
搭載パターン(2)/(3)+(13)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×8)選択時															
標準ベイ								増設ベイ(前面)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
搭載パターン(5)/(10)	1	2	3	4	5	6	7	8	—	—	—	—	—	—	—
搭載パターン(5)/(10)+(12)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,16

ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×16)選択時															
標準ベイ								増設ベイ(前面)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
搭載パターン(6)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,16

ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×24)選択時															
標準ベイ								増設ベイ(背面)							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
搭載パターン(7)/(8)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,16
搭載パターン(7)/(8)+(13)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,16

ラックベースユニット(2.5インチHDD/SSD×8+2.5インチPCle SSD×4)選択時															
標準ベイ								増設ベイ							
HDD/SSD				PCle SSD											
0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	
搭載パターン(8)	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—
搭載パターン(8)+(13)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,16

搭載パターン(9)	1	2	3	4
-----------	---	---	---	---

G

8. ベイ追加オプション



i

- ・ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 16)[PYR2544RDN]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8 + 2.5インチ PCIe SSD × 4)[PYR2544RJN]の場合、ベイ追加オプションは選択できません。

■3.5インチモデル(前面)

【搭載パターン(1)】 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4)[PYR2544R3N]選択時

【搭載パターン(4)】 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 4, GPU搭載用)[PYR2544RUN]選択時

①

【搭載パターン(11)】

- ①・内蔵3.5インチストレージベイ×4を増設する場合に選択が必要です。

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-26	ベイ追加オプション (3.5インチストレージ×4)	PY-BA34S5 PYBBA34S5	26,000円 26,000円	●	3.5インチストレージベイ×4
①					

■2.5インチモデル(前面)

【搭載パターン(5)】 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8)[PYR2544R2N]選択時

【搭載パターン(10)】 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8, GPU搭載用)[PYR2544RTN]選択時

①

【搭載パターン(12)】

- ①・内蔵2.5インチストレージベイ×8を増設する場合に選択が必要です。
- ・ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 8, GPU搭載用)にベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)選択時、VDIグラフィックスカード/GPUコンピューティングカードは1枚のみ搭載可能です。

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-27	ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×8)	PY-BA28S7 PYBBA28SF	105,000円 105,000円	●	2.5インチストレージベイ×8
①					

■3.5インチモデル/2.5インチモデル(前面)

【搭載パターン(2)】 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 12)[PYR2544RBN]選択時

【搭載パターン(3)】 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD × 12)[PYR2544RHN]選択時

【搭載パターン(7)】 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24)[PYR2544REN]選択時

【搭載パターン(8)】 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD × 24)[PYR2544RGN]選択時

■2.5インチベイ(背面)

- ①・前面・背面のベイ接続に、SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを2枚構成時、CPUは2個搭載必須です。
- ・背面用ベイ追加オプション手配時は140W以下のCPUのみ搭載可能です。
- ・選択できるベイ構成、CPUのTDP値に制限があります。必ず「背面用ベイ追加オプションおよびフルハイライトライザーカードの搭載条件について」を参照ください。

【搭載パターン(13)】

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-28	背面用ベイ追加オプション (2.5インチストレージ×4)	PY-BA24S2 PYBBA24S2	27,000円 27,000円	●	2.5インチストレージベイ×4
①					

H

RX2540 M4

H

9. 内蔵/バックアップ装置 [5インチベイ使用]



・内蔵バックアップ装置(内蔵データカートリッジドライブユニットを除く)をWindows OSでご使用になる場合は、別途バックアップソフトウェアが必要です。

Windows Server 2016 / 2012 R2をご使用になる場合は、必ずバックアップソフトウェアの対応状況をご確認の上、ご使用ください。

Windows Server 2016 / 2012 R2の対応状況等の最新情報は、当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/>)をご確認ください。

【搭載パターン(5) or (6) or (9)】

■内蔵バックアップ装置(SAS)を搭載する場合

- ① ·SASコントローラカードの手配必須です。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-148	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FAB	33,000円 33,000円	●	SAS/バックアップ装置接続用カード インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 6(4 × 2) ホストバス: PCI Express3.0

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
G-13	内蔵LTO7ユニット	PY-LT711 PYBLT711	1,060,000円 1,060,000円	●	容量: 最大6.0TB(圧縮時は約2.5倍) インターフェース: SAS 6Gbps 使用可能媒体: Ultrium 7/6/5(Ultrium 5はRead機能のみ)
G-52	内蔵LTO6ユニット	PY-LT611 PYBLT611	819,000円 819,000円	●	容量: 最大2.5TB(圧縮時は約2.5倍) インターフェース: SAS 6Gbps 使用可能媒体: Ultrium 6/5/4(Ultrium 4はRead機能のみ)
G-51	内蔵LTO5ユニット	PY-LT511 PYBLT511	710,000円 710,000円	●	容量: 最大1.5TB(圧縮時は約2倍) インターフェース: SAS 6Gbps 使用可能媒体: Ultrium 5/4/3(Ultrium 3はRead機能のみ)

■内蔵バックアップ装置(USB)を搭載する場合

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
G-71	内蔵データカートリッジ ドライブユニット	PY-RD111 PYBRD111	39,000円 40,000円	●	使用可能媒体: 3/2/1TB、500/320/160/120/80/40GB インターフェース: USB3.0

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
G-75	データカートリッジRDX 500GB	PY-RDC50A	オープン価格		記憶容量: 500GB
G-76	データカートリッジRDX 1TB	PY-RDC1TA	オープン価格		記憶容量: 1TB
G-77	データカートリッジRDX 2TB	PY-RDC2TA	オープン価格		記憶容量: 2TB
G-80	データカートリッジRDX 3TB	PY-RDC3TA	オープン価格		記憶容量: 3TB

10. 内蔵ODD/外付DVD-RAM



・複数台システムに最低1台のODDが必須です。

・ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD × 12)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD × 24)構成では内蔵ODDは選択できません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
G-8	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV121 PYBDV121	9,500円 9,500円	●	形状: Ultra Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM)
G-9	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR121 PYBDR121	12,000円 12,000円	●	形状: Ultra Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速 (DVD-RAM)
G-78	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW121 PYBBW121	74,000円 74,000円	●	形状: Ultra Slimドライブ インターフェース: SATA(内部接続) Read: 最大6倍速 (BD-ROM) / 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大2倍速 (BD-RE) / 最大6倍速 (BD-R) / 最大5倍速 (DVD-RAM)


項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
H-4	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	29,800円		インターフェース: USB2.0 Read: 最大8倍速 (DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write: 最大5倍速 (DVD-RAM) ※DVD-RAM/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-43	USB延長ケーブル	2m PG-CBLU002	3,200円		

I

I

11. 内蔵ストレージコントローラ(3.5インチモデル)[前面]



i

- ・使用的ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- ・使用的ストレージコントローラと内蔵ストレージ構成の組み合わせについては、「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。
- ・同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- ・OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照ください。
- ・使用的OSによらず、標準搭載のリモートマネジメントコントローラ(RMC S5)と連携し、内蔵ストレージの稼働状態およびRAID状態を監視することができます。
- ・使用的ストレージコントローラにより、監視可能な範囲が異なりますので、詳細については、留意事項編「RMC(リモートマネジメントコントローラ)関連」をご確認ください。
- ・内蔵ストレージコントローラは増設される場合は、別途ケーブルが必要となることがあります。詳細は当社/販売パートナー担当営業までお問い合わせください。
- ・オンボードSATAコントローラのアレイ構成では仮想化機能をご使用になれません。

《アレイ接続》

【搭載パターン(1) or (4)】

オンボードSATAコントローラ (標準搭載) × 2 ※デバイスポート数: 8(4×2)
※RAIDレベル: 0/1/1+0(ホットスペア可)

i

- SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード
- ・ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12)[PYR2544RBN]は、SASコントローラカード[PY-SC3FA/PYBSC3FA]またはSASアレイコントローラカード[PY-SR3C41H/PYBSR3C41H/PY-SR3C42H/PYBSR3C42H/PY-SR3C43H/PYBSR3C43H/PY-SR3C54/PYBSR3C54L]の選択が必須となります。
- ・ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12)[PYR2544RHN]は、SASアレイコントローラカード[PYBSR3C54L]の選択が必須となります。
- ・SASアレイコントローラカード[PYBSR3C54L]一枚で、前面・背面のベイを使用してください。
- ・vSAN使用時は、SASコントローラカード[PY-SC3FAV/PYBSC3FAV]の選択が必須となります。

《非アレイ/アレイ接続》

【搭載パターン(1) or (2) or (4)】

i

- ・使用OS(OS機能)により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。詳細については、留意事項編「SASコントローラカードの接続方法について」を参照ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-148	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	33,000円 33,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1(ホットスペア可)

《非アレイ接続》

【搭載パターン(1) or (2) or (4)】

i

- ・vSAN接続用です。詳細については、留意事項編「SASコントローラカードの接続方法について」を参照ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-150	SASコントローラカード	PY-SC3FAV PYBSC3FAV	33,000円 33,000円	●	vSAN接続用カード インターフェース: SFF8643×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) ホストバス: PCI Express3.0

《アレイ接続》

【搭載パターン(1) or (4)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-7	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	53,000円 53,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5+0(ホットスペア可)

【搭載パターン(1) or (2) or (4)】

i

- ・SASアレイコントローラカードとRAIDソフトウェアライセンスをカスタムメイド型名で同時に手配した場合、ライセンスキーをSASアレイコントローラカードへ登録して出荷いたします(CacheCode Pro 2.0をご使用の場合は、出荷後にお客様による設定が必要となります)。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-65	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	74,000円 74,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643×2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) キャッシュ: 1GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5+0/5+0(ホットスペア可)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-15	フラッシュモジュール	PY-FRM02 PYBFRM02	25,000円 25,000円	●	フラッシュバックアップユニット制御用モジュール
I-9	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR09	37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-17	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR123	37,000円		SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-160	RAIDソフトウェアライセンス	PY-RLAS031 PYBRLAS031	58,000円 58,000円	●	構成品: MegaRAID Advanced Software Options用RAID Key (CacheCode Pro 2.0) ※内蔵SSDの手配必須

J

RX2540 M4

J

J-1

【搭載パターン(1) or (2) or (4)】

- ① ・SASアレイコントローラカード[PY-SR3C42H/PYBSR3C42H]とRAIDソフトウェアライセンスをカスタムメイド型名で同時に手配した場合、ライセンスキーをSASアレイコントローラカードへ登録して出荷いたします(CacheCode Pro 2.0をご使用の場合は、出荷後にお客様による設定が必要となります)。
・SASアレイコントローラカード[PY-SR3C43H/PYBSR3C43H]を手配した場合は、RAIDソフトウェアライセンスとRAID設定サービスを選択できません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-66	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	79,000円 79,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643 x 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスピート数: 8(4 x 2) キャッシュ: 2GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可)
I-67	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	79,000円 79,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード(自己暗号化機能対応) インターフェース: SFF8643 x 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスピート数: 8(4 x 2) キャッシュ: 2GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-16	フラッシュモジュール	PY-FRM03 PYBFRM03	25,000円 25,000円	●	フラッシュバックアップユニット制御用モジュール

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-9	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR09	37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
I-17	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR123	37,000円		SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-160	RAIDソフトウェアライセンス	PY-RLAS031 PYBRLAS031	58,000円 58,000円	●	構成品: MegaRAID Advanced Software Options用RAID Key (CacheCode Pro 2.0) ※内蔵SSDの手配必須

【搭載パターン(1) or (2) or (3) or (4)】

- ① ・SASアレイコントローラカード[PY-SR3C54/PYBSR3C54L]には、フラッシュモジュール/RAIDソフトウェアライセンスが標準搭載されます。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-60	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	130,000円 130,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643 x 4 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスピート数: 16(4 x 4) キャッシュ: 4GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-50	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR132	37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
I-54	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR13	37,000円		SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-58	SASケーブル	PY-CBS033	5,000円		SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル

- ① SASケーブル
・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを一般型名で接続する場合に必要となります。

K

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

K

12. 内蔵ストレージ(3.5インチモデル)[前面]



i

- 自己暗号化ドライブは、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。
- 使用的するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- 同一のカスタムメイド名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照ください。
- セクターサイズが512eの内蔵ストレージのVMwareのサポートについては、留意事項編「セクターサイズが512eのHDDについて」を参照ください。
- VMware ESX 6.5 以降で、セクターサイズが512eのHDDをサポートします。VMware ESXi 6.0 以前では、セクターサイズが512eのHDDは非サポートです。
- お客様の構成・用途に応じて複数の内蔵ストレージから選択可能ですが、内蔵ストレージを選択する際の指針を含め、ストレージ関連については、当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/)を参照ください。

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-150	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -1.8TB(10krpm)	PY-TH181D PYBTH181D	252,000円 252,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-151	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -300GB(10krpm)	PY-TH301E PYBTH301E	68,000円 68,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-152	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -600GB(10krpm)	PY-TH601E PYBTH601E	100,000円 100,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-153	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -1.2TB(10krpm)	PY-TH121E PYBTH121E	163,000円 163,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域

■SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-219	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -300GB(15krpm)	PY-TH305D3 PYBTH305D3	116,000円 116,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-220	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -450GB(15krpm)	PY-TH455D3 PYBTH455D3	142,000円 142,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-221	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -600GB(15krpm)	PY-TH605D3 PYBTH605D3	169,000円 169,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-72	内蔵3.5インチケージ付きSAS HDD -900GB(15krpm)	PY-TH905E3 PYBTH905E3	225,000円 225,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域

max.8/12

■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-504	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7B8 PYBCH2T7B8	126,000円 126,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域
F-505	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -4TB(7.2krpm)	PY-CH4T7B8 PYBCH4T7B8	239,000円 239,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域
F-506	内蔵3.5インチ ニアラインSAS HDD -6TB(7.2krpm)	PY-CH6T7B8 PYBCH6T7B8	380,000円 380,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域
F-445	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -8TB(7.2krpm)	PY-CH8T7B3 PYBCH8T7B3	494,000円 494,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域
F-448	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -10TB(7.2krpm)	PY-CHAT7B3 PYBCHAT7B3	617,000円 617,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域

■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化>

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-413	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -6TB(7.2krpm)	PY-CH6T7BT PYBCH6T7BT	370,000円 370,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
F-414	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -10TB(7.2krpm)	PY-CHAT7BU PYBCHAT7BU	802,000円 802,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり

■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-18	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -1TB(7.2krpm)	PY-CH1T7G3 PYBCH1T7G3	85,000円 85,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-19	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7G3 PYBCH2T7G3	126,000円 126,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-20	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -4TB(7.2krpm)	PY-CH4T7G3 PYBCH4T7G3	239,000円 239,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域

L

RX2540 M4

L

■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
F-507	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -6TB(7.2krpm)	PY-BH6T7E8 PYBBH6T7E8	285,000円 285,000円	● データ転送速度: SATA 6Gbps ● セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
F-410	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -8TB(7.2krpm)	PY-BH8T7E3 PYBBH8T7E3	380,000円 380,000円	● データ転送速度: SATA 6Gbps ● セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
F-412	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -10TB(7.2krpm)	PY-BHAT7E3 PYBBHAT7E3	475,000円 475,000円	● データ転送速度: SATA 6Gbps ● セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域

■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
F-509	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7B8 PYBBH1T7B8	74,000円 74,000円	● データ転送速度: SATA 6Gbps ● セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域
F-511	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7B8 PYBBH2T7B8	105,000円 105,000円	● データ転送速度: SATA 6Gbps ● セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域
F-513	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -4TB(7.2krpm)	PY-BH4T7B8 PYBBH4T7B8	200,000円 200,000円	● データ転送速度: SATA 6Gbps ● セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域

① SAS SSD[有寿命部品]

・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照ください。

■SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
F-94	内蔵3.5インチケージ付きSSD -400GB	PY-TS40NG4 PYBTS40NG4	683,000円 683,000円	● データ転送速度: SAS 12Gbps ● 記録方式: MLC 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-95	内蔵3.5インチケージ付きSSD -800GB	PY-TS80NG4 PYBTS80NG4	1,365,000円 1,365,000円	● データ転送速度: SAS 12Gbps ● 記録方式: MLC 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-96	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.6TB	PY-TS16NG4 PYBTS16NG4	2,730,000円 2,730,000円	● データ転送速度: SAS 12Gbps ● 記録方式: MLC 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWPD] 用途: システム領域/データ領域

■SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
F-110	内蔵3.5インチケージ付きSSD -400GB	PY-TS40NP8 PYBTS40NP8	300,000円 300,000円	● データ転送速度: SAS 12Gbps ● 記録方式: MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-111	内蔵3.5インチケージ付きSSD -800GB	PY-TS80NP8 PYBTS80NP8	468,000円 468,000円	● データ転送速度: SAS 12Gbps ● 記録方式: MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-112	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.6TB	PY-TS16NP8 PYBTS16NP8	849,000円 849,000円	● データ転送速度: SAS 12Gbps ● 記録方式: MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-113	内蔵3.5インチケージ付きSSD -3.2TB	PY-TS32NP8 PYBTS32NP8	1,635,000円 1,635,000円	● データ転送速度: SAS 12Gbps ● 記録方式: MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 2.3DWPD] 用途: システム領域/データ領域

■SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
F-114	内蔵3.5インチケージ付きSSD -480GB	PY-TS48NN8 PYBTS48NN8	295,000円 295,000円	● データ転送速度: SAS 12Gbps ● 記録方式: MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-115	内蔵3.5インチケージ付きSSD -960GB	PY-TS96NN8 PYBTS96NN8	503,000円 503,000円	● データ転送速度: SAS 12Gbps ● 記録方式: MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-116	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.92TB	PY-TS19NN8 PYBTS19NN8	971,000円 971,000円	● データ転送速度: SAS 12Gbps ● 記録方式: MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-117	内蔵3.5インチケージ付きSSD -3.84TB	PY-TS38NN8 PYBTS38NN8	1,407,000円 1,407,000円	● データ転送速度: SAS 12Gbps ● 記録方式: MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-48	内蔵3.5インチケージ付きSSD -7.68TB	PY-TS76NN8 PYBTS76NN8	2,296,000円 2,296,000円	● データ転送速度: SAS 12Gbps ● 記録方式: MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 0.9DWPD] 用途: システム領域/データ領域

M

RX2540 M4

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

M

① SATA SSD[有寿命部品]

- SATA SSDをオンボードSATAコントローラに接続する場合は、必ずアレイ接続でご使用ください。非アレイ接続でのご使用は非サポートです。
- 詳細については、留意事項編「SATA SSD[有寿命部品]をアレイ構成で使用する場合について」を参照ください。
- 本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照ください。

■SATA SSD(SATA 6Gbps, Mixed Use)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カートリッジ	備考
F-38	内蔵3.5インチケージ付きSSD -240GB	PY-TS24NK4 PYBTS24NK4	130,000円 130,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.6DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-44	内蔵3.5インチケージ付きSSD -480GB	PY-TS48NK4 PYBTS48NK4	260,000円 260,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.6DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-330	内蔵3.5インチケージ付きSSD -960GB	PY-TS96NK2 PYBTS96NK2	468,000円 468,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-332	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.92TB	PY-TS19NK2 PYBTS19NK2	936,000円 936,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域

■SATA SSD(SATA 6Gbps, Read Intensive)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カートリッジ	備考
F-478	内蔵3.5インチケージ付きSSD -240GB	PY-TS24NM4 PYBTS24NM4	116,000円 116,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-480	内蔵3.5インチケージ付きSSD -480GB	PY-TS48NM4 PYBTS48NM4	232,000円 232,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-482	内蔵3.5インチケージ付きSSD -800GB	PY-TS80NM4 PYBTS80NM4	380,000円 380,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-484	内蔵3.5インチケージ付きSSD -960GB	PY-TS96NM4 PYBTS96NM4	438,000円 438,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-486	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.2TB	PY-TS12NM4 PYBTS12NM4	580,000円 580,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-488	内蔵3.5インチケージ付きSSD -1.6TB	PY-TS16NM4 PYBTS16NM4	704,000円 704,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域

N

RX2540 M4

N

13. 内蔵ストレージコントローラ(2.5インチモデル)[前面]/2.5インチベイ(背面)



i

- 2.5インチベイ(背面)に内蔵ストレージを搭載時は、SASコントローラカード[PY-SC3FA/PYBSC3FA]またはSASアレイコントローラカード[PY-SR3C41H/PYBSR3C41H/PY-SR3C42H/PYBSR3C42H/PY-SR3C43H/PYBSR3C43H]を手配する必要があります。
- 但し、ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD × 12)[PYR2544RHN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD × 24)[PYR2544RGN]の場合は、SASアレイコントローラカード[PYBSR3C54L]1枚で、前面・背面のベイを使用してください。
- 使用的するストレージコントローラと内蔵ストレージの組み合わせについては、「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。
- 使用的するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- 同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照ください。
- 内蔵ストレージ用のSASコントローラカードおよびSASアレイコントローラカードを複数枚手配時、RAID設定サービスを選択できません。
- 使用的するOSによらず、標準搭載のリモートマネジメントコントローラ(RMC S5)と連携し、内蔵ストレージの稼働状態およびRAID状態を監視することができます。
- 使用的するストレージコントローラにより、監視可能な範囲が異なりますので、詳細については、留意事項編「RMC(リモートマネジメントコントローラ)関連」をご確認ください。
- 内蔵ストレージコントローラを交換または増設される場合は、別途ケーブルが必要となることがあります。詳細は当社/販売パートナー担当営業までお問い合わせください。
- オンボードSATAコントローラのアレイ構成では仮想化機能をご使用になれません。

《アレイ接続》

【搭載パターン(5) or (9) or (10)】

オンボードSATAコントローラ (標準搭載) × 2 ※デバイスポート数: 8(4×2)

i

- SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード/2.5インチPCIe SSD用リタイマカード
- ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD × 16)[PYR2544RDN]は、Dual RAID構成時は同種のSASコントローラカード[PYBSC3FA]またはSASアレイコントローラカード[PYBSR3C41H/PYBSR3C41H/PYBSR3C42H/PYBSR3C43H]が2枚、Single RAID構成時はSASアレイコントローラカード[PYBSR3C54L]が1枚選択が必須となります。
- ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD × 24)[PYR2544RGN]は、SASコントローラカード[PY-SC3FA/PYBSC3FA]またはSASアレイコントローラカード[PY-SR3C41H/PYBSR3C41H/PY-SR3C42H/PYBSR3C43H/PY-SR3C54/PYBSR3C54L]の選択が必須となります。
- ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD × 24)[PYR2544RGN]は、SASアレイコントローラカード[PYBSR3C54L]の選択が必須となります。
- SASアレイコントローラカード[PYBSR3C54L]1枚で、前面・背面のベイを使用してください。
- ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD × 8+2.5インチ PCIe SSD × 4)[PYR2544RJN]は、2.5インチPCIe SSD用リタイマカードの選択が必須となります。
- ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD × 8)ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD × 8、GPU搭載用)は、ベイ追加オプションを手配し、内蔵ストレージを9台以上搭載する場合にSASコントローラカード[PY-SC3FA/PYBSC3FA]またはSASアレイコントローラカード[PY-SR3C41H/PYBSR3C41H/PY-SR3C42H/PYBSR3C43H/PYBSR3C43H/PYBSR3C54/PYBSR3C54L]の選択が必須となります。
- vSAN使用時は、SASコントローラカード[PY-SC3FAV/PYBSC3FAV]の選択が必須となります。

《非アレイ/アレイ接続》

【搭載パターン(5) or (6) or (7) or (9) or (10)】

i

- 使用OS(OS機能)により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。詳細については、留意事項編「SASコントローラカードの接続方法について」を参照ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-148	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FA	33,000円 33,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1(ホットスペア可)

《非アレイ接続》

【搭載パターン(5) or (7) or (10)】

i

- vSAN接続用です。詳細については、留意事項編「SASコントローラカードの接続方法について」を参照ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-150	SASコントローラカード	PY-SC3FAV PYBSC3FAV	33,000円 33,000円	●	vSAN接続用カード インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) ホストバス: PCI Express3.0

《アレイ接続》

【搭載パターン(5) or (6) or (9) or (10)】

i

- SASアレイコントローラカードとRAIDソフトウェアライセンスをカスタムメイド型名で同時に手配した場合、ライセンスキーをSASアレイコントローラカードへ登録して出荷いたします(CacheCode Pro 2.0をご使用の場合は、出荷後にお客様による設定が必要となります)。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-7	SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA PYBSR3FA	53,000円 53,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5+0/6+0(ホットスペア可)

【搭載パターン(5) or (6) or (7) or (9) or (10)】

i

- SASアレイコントローラカードとRAIDソフトウェアライセンスをカスタムメイド型名で同時に手配した場合、ライセンスキーをSASアレイコントローラカードへ登録して出荷いたします(CacheCode Pro 2.0をご使用の場合は、出荷後にお客様による設定が必要となります)。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-65	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	74,000円 74,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスポート数: 8(4×2) キャッシュ: 1GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5+0/6+0(ホットスペア可)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-15	フラッシュモジュール	PY-FRM02 PYBFRM02	25,000円 25,000円	●	フラッシュバックアップユニット制御用モジュール
I-9	フラッシュバックアップユニット	PYBFR09	37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
I-17	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR123	37,000円		SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
I-160	RAIDソフトウェアライセンス	PY-RLAS031 PYBRLAS031	58,000円 58,000円	●	構成品: MegaRAID Advanced Software Options用RAID Key (CacheCode Pro 2.0) ※内蔵SSDの手配必須

O

O-1

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

O

O-1

【搭載パターン(5) or (6) or (7) or (9) or (10)】

- ① ·SASアレイコントローラカード[PY-SR3C42H/PYBSR3C42H]とRAIDソフトウェアライセンスをカスタムメイド型名で同時に手配した場合、ライセンスキーをSASアレイコントローラカードへ登録して出荷いたします(CacheCode Pro 2.0をご使用の場合は、出荷後にお客様による設定が必要となります)。
·SASアレイコントローラカード[PY-SR3C43H/PYBSR3C43H]を手配した場合は、RAIDソフトウェアライセンスとRAID設定サービスを選択できません。
また、SASアレイコントローラカード[PY-SR3C43H/PYBSR3C43H]を含むSASアレイコントローラカード複数枚手配時、RAIDソフトウェアライセンスを選択できません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-66	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	79,000円 79,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスピート数: 8(4 × 2) キャッシュ: 2GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可)
I-67	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	79,000円 79,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード(自己暗号化機能対応) インターフェース: SFF8643 × 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスピート数: 8(4 × 2) キャッシュ: 2GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可)
②	②	②	②	②	②
1-16	フラッシュモジュール	PY-FRM03 PYBFRM03	25,000円 25,000円	●	フラッシュバックアップユニット制御用モジュール
1-9	フラッシュバックアップユニット	PYBFR09	37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
I-17	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR123	37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
1-160	RAIDソフトウェアライセンス	PY-RLAS031 PYBRLAS031	58,000円 58,000円	●	構成品: MegaRAID Advanced Software Options用RAID Key (CacheCode Pro 2.0) ※内蔵SSDの手配必須
1	1	1	1	1	1

【搭載パターン(5) or (6) or (7) or (8) or (9) or (10)】

- ① ·SASアレイコントローラカード[PY-SR3C54/PYBSR3C54L]には、フラッシュモジュール/RAIDソフトウェアライセンスが標準搭載されます。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-60	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	130,000円 130,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース: SFF8643 × 4 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスピート数: 16(4 × 4) キャッシュ: 4GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可)
1	1	1	1	1	1
I-50	フラッシュバックアップユニット	PYBFR132	37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
I-54	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR13	37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
1	1	1	1	1	1
N-57	SASケーブル	PY-CBS032	5,000円	●	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル
1	1	1	1	1	1

① SASケーブル

- SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを一般型名で接続する場合に必要となります。

《非アレイ接続》

【搭載パターン(2) or (7) or (9)】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-40	2.5インチPCIe SSD用リタイマカード	PY-PC302 PYBPC302L	53,000円 53,000円	●	内蔵2.5インチPCIe SSD接続用リタイマカード ホストバス: PCI Express3.0(×16)

P

RX2540 M4

P

14. 内蔵ストレージ(2.5インチモデル)[前面]/2.5インチペイ(背面)



- 自己暗号化ドライブは、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。
- 使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- 同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照ください。
- セクターサイズが512eの内蔵ストレージのVMwareのサポートについては、留意事項編「セクターサイズが512eのHDDについて」を参照ください。
- VMware ESXi 6.5 以降で、セクターサイズが512eのHDDをサポートします。VMware ESXi 6.0 以前では、セクターサイズが512eのHDDは非サポートです。
- お客様の構成/用途に応じて複数の内蔵ストレージから選択可能ですが、内蔵ストレージを選択する際の指針を含め、ストレージ関連については、当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/)を参照ください。

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-282	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901D3 PYBSH901D3	126,000円 126,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域
F-283	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121D3 PYBSH121D3	163,000円 163,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域
F-285	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB (10krpm)	PY-SH181D3 PYBSH181D3	252,000円 252,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化>

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-427	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB (10krpm)	PY-SH181DT PYBSH181DT	327,600円 327,600円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-724	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301E3 PYBSH301E3	68,000円 68,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-727	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601E3 PYBSH601E3	100,000円 100,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-730	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901E3 PYBSH901E3	126,000円 126,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-733	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121E3 PYBSH121E3	163,000円 163,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]<自己暗号化>

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-469	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301ET PYBSH301ET	88,400円 88,400円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
F-423	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601ET PYBSH601ET	130,000円 130,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
F-425	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121ET PYBSH121ET	211,900円 211,900円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり

■SAS HDD(SAS 12Gbps、15krpm)[512n]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-223	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305D3 PYBSH305D3	116,000円 116,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-226	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455D3 PYBSH455D3	142,000円 142,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-229	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605D3 PYBSH605D3	169,000円 169,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-73	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (15krpm)	PY-SH905E3 PYBSH905E3	225,000円 225,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域

Q

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Q

■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]

項目番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-65	内蔵2.5インチ ニアラインSAS HDD -1TB(7.2krpm)	PY-CH1T7D3 PYBCH1T7D3	119,000円 119,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域
F-66	内蔵2.5インチ ニアラインSAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7D3 PYBCH2T7D3	240,000円 240,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域

■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]

項目番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-123	内蔵2.5インチニアラインSAS HDD -1TB(7.2krpm)	PY-CH1T7E3 PYBCH1T7E3	119,000円 119,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-147	内蔵2.5インチニアラインSAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7E3 PYBCH2T7E3	240,000円 240,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域

max.
4/16/24

RX2540 M4

■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]

項目番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-304	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7F7 PYBBH1T7F7	55,000円 55,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域
F-312	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7F7 PYBBH2T7F7	110,000円 110,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域

■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]

項目番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-772	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7D9 PYBBH1T7D9	55,000円 55,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-126	内蔵2.5インチBC-SATA HDD -2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7D7 PYBBH2T7D7	110,000円 110,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域

R

R

① SAS SSD[有寿命部品]

・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照ください。

■SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-106	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NG6 PYBSS40NG6	683,000円 683,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-107	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NG6 PYBSS80NG6	1,365,000円 1,365,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-108	内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SS16NG6 PYBSS16NG6	2,730,000円 2,730,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWPD] 用途: システム領域/データ領域

■SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)[有寿命部品]〈自己暗号化〉

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-417	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NGT PYBSS40NGT	751,000円 751,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
F-419	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NGT PYBSS80NGT	1,501,000円 1,501,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
F-421	内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SS16NGT PYBSS16NGT	3,003,000円 3,003,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり

■SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-118	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NP8 PYBSS40NP8	300,000円 300,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-119	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NP8 PYBSS80NP8	468,000円 468,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-128	内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SS16NP8 PYBSS16NP8	849,000円 849,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-129	内蔵2.5インチSSD-3.2TB	PY-SS32NP8 PYBSS32NP8	1,635,000円 1,635,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 2.3DWPD] 用途: システム領域/データ領域

■SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-130	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NN8 PYBSS48NN8	295,000円 295,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-131	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NN8 PYBSS96NN8	503,000円 503,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-132	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NN8 PYBSS19NN8	971,000円 971,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-135	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NN8 PYBSS38NN8	1,407,000円 1,407,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-136	内蔵2.5インチSSD-7.68TB	PY-SS76NN8 PYBSS76NN8	2,296,000円 2,296,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps 記録方式: MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 0.9DWPD] 用途: システム領域/データ領域

S

RX2540 M4

max.
4/16/24

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

S

① SATA SSD(有寿命部品)

- SATA SSDをオンボードSATAコントローラに接続する場合は、必ずアレイ接続でご使用ください。非アレイ接続でのご使用は非サポートです。
- 詳細については、留意事項編「SATA SSD[有寿命部品]をアレイ構成で使用する場合について」を参照ください。
- 本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照ください。

■SATA SSD(SATA 6Gbps, Mixed Use)[有寿命部品]

項目番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
24	F-55 内蔵2.5インチSSD-240GB ※2018年3月30日までの キャンペーン商品	PYBSS24NKE	78,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.6DWPD] 用途:システム領域/データ領域
	F-56 内蔵2.5インチSSD-480GB ※2018年3月30日までの キャンペーン商品	PYBSS48NKE	156,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.6DWPD] 用途:システム領域/データ領域

項目番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
24	F-53 内蔵2.5インチSSD-480GB (SSD-240GB × 2) ※2018年3月30日までの キャンペーン商品	PY-SS48NKD	156,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.6DWPD] 用途:システム領域/データ領域
	F-54 内蔵2.5インチSSD-960GB (SSD-480GB × 2) ※2018年3月30日までの キャンペーン商品	PY-SS96NKD	312,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.6DWPD] 用途:システム領域/データ領域

項目番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
24	F-59 内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NK7 PYBSS24NK7	130,000円 130,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.6DWPD] 用途:システム領域/データ領域
	F-71 内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NK7 PYBSS48NK7	260,000円 260,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.6DWPD] 用途:システム領域/データ領域
	F-349 内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NK2 PYBSS96NK2	468,000円 468,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域
	F-351 内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NK2 PYBSS19NK2	936,000円 936,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域

■SATA SSD(SATA 6Gbps, Read Intensive)[有寿命部品]

項目番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
24	F-491 内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NM4 PYBSS24NM4	116,000円 116,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域
	F-493 内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NM4 PYBSS48NM4	232,000円 232,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域
	F-495 内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NM4 PYBSS80NM4	380,000円 380,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域
	F-497 内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NM4 PYBSS96NM4	438,000円 438,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域
	F-499 内蔵2.5インチSSD-1.2TB	PY-SS12NM4 PYBSS12NM4	580,000円 580,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域
	F-501 内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SS16NM4 PYBSS16NM4	704,000円 704,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域

■PCIe SSD(Mixed Use)[有寿命部品]

- 2.5インチ内蔵ストレージ(PCIe SSD)を搭載する場合、2.5インチPCIe SSD用リティマーカードを手配する必要があります。
- 2.5インチPCIe SSD用リティマーカード1枚あたり4台のPCIe SSDが接続可能です。
- PCIe SSDからブートする場合は、UEFIモードに変更する必要があります。
- RAID設定サービス、Windowsインストールオプション、およびWindowsインフラ基本導入サービスの同時手配はできません。
- 本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照ください。

項目番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
4	F-85 内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB	PY-BS16PD PYBBS16PD	710,000円 710,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC ホットプラグ: x 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.0DWPD] 用途:システム領域/データ領域
	F-86 内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB	PY-BS32PD PYBBS32PD	1,310,000円 1,310,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式:MLC ホットプラグ: x 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.1DWPD] 用途:システム領域/データ領域

RX2540 M4

T

■内蔵ストレージ構成時の注意事項

選択する本体ベースユニット、使用するストレージコントローラにより、使用可能な内蔵ストレージ(HDD/SSD)の種類が異なる場合があります。
また、内蔵ストレージの種類により、混在条件が異なる場合がありますので、下表を参照し手配をお願いします。

■A: 使用するストレージコントローラの仕様を確認

ストレージコントローラ		オンボードSATAコントローラ (ソフトウェアRAID)(*)1)	SASコントローラカード			SASアレイコントローラカード				
型名	標準	PY-SC3FA/PYBSC3FA	PY-SC3FAV/PYBSC3FAV	PY-SR3FA/PYBSR3FA	PY-SR3C41H/PYBSR3C41H	PY-SR3C42H/PYBSR3C42H/ PY-SR3C43H/PYBSR3C43H	PY-SR3C54/PYBSR3C54L			
仕様	ポート数	8	8	8	8	8	8	16		
	キャッシュ	–	–	–	–	1GB	2GB	4GB		
	BBU/FBU可否	–	–	–	–	FBU搭載可	FBU搭載可	FBU搭載可		
	ホットスペア	○	○	×	○	○	○	○		
	非アレイ接続	×	○	○	×	×	×	×		
	RAID0	○	○	×	○	○	○	○		
	RAID1	○	○	×	○	○	○	○		
	RAID1+0	○	○	×	○	○	○	○		
	RAID5	×	×	×	○	○	○	○		
	RAID6+0	×	×	×	○	○	○	○		
	RAID6	×	×	×	×	○	○	○		
	RAID6+0	×	×	×	×	○	○	○		

○:サポート、×:非サポート、–:対象無し

(*)1 UEFIモード時のみサポートとなります。

■B: 使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認

OS	内蔵ストレージ搭載ペイ(※1)		3.5/2.5インチペイ(前面)											
	搭載パターン(1)(4)			搭載パターン(5)(10)			搭載パターン(6)			搭載パターン(2)(7)				
	Windows	Linux	VMware	Windows	Linux	VMware	Windows	Linux	VMware	Windows	Linux	VMware		
オンボードSATAコントローラ (8ポート/SATA 6Gbps) [非アレイ接続]	標準搭載	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
オンボードSATAコントローラ (8ポート/ソフトウェアRAID/ SATA 6Gbps) [アレイ接続]	標準搭載	○(※2)	○(※3)	×	○(※2)(※8)	○(※3)(※8)	×	×	×	×	×	×	×	
SASコントローラカード (8ポート/SAS 12Gbps)	PY-SC3FA PYBSC3FA	○(※5)	○(※5)	○(※5)(※7)	○(※11)	○(※5)	○(※5)(※7)	○(※4)	○(※5)	○(※5)(※7)	○(※4)	○(※5)	○(※5)(※7)	
SASコントローラカード (8ポート/SAS 12Gbps)	PY-SC3FAV PYBSC3FAV	×	×	○(※6)(※7)	×	×	○(※6)(※7)	×	×	×	×	×	○(※6)(※7)	
SASアレイコントローラカード (8ポート/SAS 12Gbps)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○(※7)	○(※8)	○(※8)	○(※7)(※8)	○	○	○(※7)	×	×	×	
SASアレイコントローラカード (8ポート/SAS 12Gbps)	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○	○	○(※7)	○	○	○(※7)	○	○	○(※7)	○	○	○(※7)	
SASアレイコントローラカード (8ポート/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○	○	○(※7)	○	○	○(※7)	○	○	○(※7)	○	○	○(※7)	
SASアレイコントローラカード (8ポート/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○	○	○(※7)	○	○	○(※7)	○	○	○(※7)	○	○	○(※7)	
SASアレイコントローラカード (16ポート/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○	○	○(※7)	○	○	○(※7)	○	○	○(※7)	○	○	○(※7)	

○:可能、×:不可

OS	内蔵ストレージ搭載ペイ(※1)		3.5/2.5インチペイ(前面)						2.5インチペイ(背面)		
	搭載パターン(3)(8)			搭載パターン(9)(※9)			搭載パターン(13)(※10)				
	Windows	Linux	VMware	Windows	Linux	VMware	Windows	Linux	VMware		
オンボードSATAコントローラ (8ポート/SATA 6Gbps) [非アレイ接続]	標準搭載	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
オンボードSATAコントローラ (8ポート/ソフトウェアRAID/ SATA 6Gbps) [アレイ接続]	標準搭載	×	×	×	○	×	×	×	×	×	
SASコントローラカード (8ポート/SAS 12Gbps)	PY-SC3FA PYBSC3FA	×	×	×	○(※5)	×	×	○	○	○(※5)(※7)	
SASコントローラカード (8ポート/SAS 12Gbps)	PY-SC3FAV PYBSC3FAV	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
SASアレイコントローラカード (8ポート/SAS 12Gbps)	PY-SR3FA PYBSR3FA	×	×	×	○	×	×	○	○	○(※7)	
SASアレイコントローラカード (8ポート/1GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	×	×	×	○	×	×	○	○	○(※7)	
SASアレイコントローラカード (8ポート/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	×	×	×	○	×	×	○	○	○(※7)	
SASアレイコントローラカード (8ポート/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	×	×	×	○	×	×	○	○	○(※7)	
SASアレイコントローラカード (16ポート/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○	○	○(※7)	○	×	○	○	○	○(※7)	

○:可能、×:不可

- (*)1 搭載パターンについて詳しくは「ペイ構成について」を参照ください。
(*)2 Hyper-V(Windows)の仮想化環境ではご使用になれません。
(*)3 Linuxの仮想化環境でご使用の場合は、留意事項編「Linux関連事項」の「仮想化機能について」を参照ください。
(*)4 接続可能なストレージ構成、接続方式については、留意事項編「SASコントローラカードの接続方法について」を参照ください。
(*)5 ハードウェア構成可能でない場合があります。
(*)6 iSAN構成でアレイ構成が不可能になります。
(*)7 VMwareの対応状況については、当社ホームページ <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/> の「VMware ESXiサポート版数一覧表(オプション・周辺機器)」をご確認いただけますようお願いいたします。
(*)8 ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)選択時は、非サポートとなります。
(*)9 内蔵2.5インチPCIe SSD構成時は、2.5インチPCIe SSD用リタイマカードを手配する必要があります。Windowsでのみ使用可能です。
(*)10 搭載パターン(2)(7)の場合、前面・背面のペイ接続に、SASコントローラカード[PY-SC3FA/PYBSC3FA]/SASアレイコントローラカード[PY-SR3C41H/PYBSR3C41H/PY-SR3C42H/PYBSR3C42H/PY-SR3C43H/PYBSR3C43H]を2枚手配が必要です。
(*)11 アレイ接続のみ構成可能でないペイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)未選択時。ペイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)選択時は、接続可能なストレージ構成、接続方式については、留意事項編「SASコントローラカードの接続方法について」を参照ください。

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ストレージコントローラ		SAS HDD	ニアラインSAS HDD	BC-SATA HDD	SAS SSD(WI/MU/RI) [有寿命部品]	SATA SSD(MU/RI) [有寿命部品]	〈自己暗号化〉 SAS HDD ニアラインSAS HDD SAS SSD(WI) [有寿命部品]
オンボードSATAコントローラ (8ポート/SATA 6Gbps) [非アレイ接続]	標準搭載	×	×	×	×	×	×
オンボードSATAコントローラ (8ポート/ソフトウェアRAID/ SATA 6Gbps) [アレイ接続]	標準搭載	×	×	○	×	○	×
SASコントローラカード (8ポート/SAS 12Gbps)	PY-SC3FA PYBSC3FA	○	○	○	○	○	×
SASコントローラカード (8ポート/SAS 12Gbps)	PY-SC3FAV PYBSC3FAV	○	○	○	× (*1)	× (*1)	× (*1)
SASアレイコントローラカード (8ポート/SAS 12Gbps)	PY-SR3FA PYBSR3FA	○	○	○	○	○	×
SASアレイコントローラカード (8ポート/1GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C41H PYBSR3C41H	○	○	○	○	○	×
SASアレイコントローラカード (8ポート/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C42H PYBSR3C42H	○	○	○	○	○	×
SASアレイコントローラカード (8ポート/2GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C43H PYBSR3C43H	○	○	○	○	○	○
SASアレイコントローラカード (16ポート/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR3C54 PYBSR3C54L	○	○	○ (*2)	○	○	×

○:可能、×:不可、WI:Write Intensive、MU: Mixed Use、RI:Read Intensive

(*1) vSANはご使用になれません。

(*2) 3.5インチBC-SATA HDD-8TB(7.2krpm)/10TB(7.2krpm)のみSASアレイコントローラカード[PY-SR3C54/PYBSR3C54L]との接続はできません。

■C: RAID構成時の留意事項を確認

- RAIDドライブグループは、同種類(SAS/ニアラインSAS/BC-SATA/SAS SSD/SATA SSD)、同容量/同回転数/同書き込み保証値の内蔵ストレージで構成してください。
※自己暗号化機能対応の内蔵ストレージを使用する場合、RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。

■D: 内蔵ストレージの種類による混在条件を確認

内蔵ストレージ	SAS HDD	ニアラインSAS HDD	BC-SATA HDD	SAS SSD	SATA SSD
SAS HDD	○	○	○	○	○
ニアラインSAS HDD	○	○	○	○	○
BC-SATA HDD	○	○	○	○	○
SAS SSD	○	○	○	○	○
SATA SSD	○	○	○	○	○

○:混在可能、×:混在不可

RX2540 M4

T

15. PCIe SSD



- ・ラックベースユニット(3.5インチ×12)[PYR2544RBN/PYR2544RHN]/ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4, GPU搭載用)[PYR2544RUN]/ラックベースユニット(2.5インチ×24)[PYR2544REN/PYR2544RGN]/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8, GPU搭載用)[PYR2544RTN]では選択できません。
- ・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照ください。

《非アレイ接続》

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-120	PCIe SSD-2TB	PY-PS2TPD PYBPS2TPD	820,000円 820,000円	●	記録方式:MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.0DWPD] 用途: データ領域
F-121	PCIe SSD-4TB	PY-PS4TPD PYBPS4TPD	1,640,000円 1,640,000円	●	記録方式:MLC ホットプラグ: × 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.1DWPD] 用途: データ領域

16. RAID設定サービス【カスタムメイド専用】



- ・RAID設定される内蔵ストレージ台数を超える内蔵ストレージは、カスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)の状態で出荷されます
(RAID設定サービス(RAID0)手配時は、1台のみ搭載可能です)。
- ・M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービスを手配時、RAID設定されるM.2 Flash モジュール以外の内蔵ストレージは、カスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)の状態で出荷されます。
- ・HDD/SSD専用RAID設定サービスとM.2 Flash モジュール専用RAID設定サービスの同時手配はできません。
- ・RAID設定サービスを手配して出荷されたRAID構成はLegacyモードでは使用することはできません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-282	RAID設定サービス(RAID0)	PYBAS0S2	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:1台
Q-283	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S2	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:2台
Q-284	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:3台
Q-285	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S2	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:3台以上
Q-286	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)	PYBAS5H2	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:4台以上
Q-287	RAID設定サービス(RAID6)	PYBAS6S2	1,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:3台以上
Q-288	RAID設定サービス(RAID6+Hotspare)	PYBAS6H2	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:4台以上
Q-289	RAID設定サービス(RAID1+0)	PYBAS102	2,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:4~16台(偶数台)
Q-290	RAID設定サービス(RAID1+0+Hotspare)	PYBAS1A2	3,000円	●	HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0+Hotspare構成を構築するサービス ・RAID設定される内蔵ストレージ台数:5~17台(奇数台)
Q-45	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1SM2	1,000円	●	M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・RAID設定されるM.2 Flash モジュール台数:2台

U

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

RAID設定サービスについて

RAID設定サービスを手配いただくことにより、工場出荷時にRAID構成を構築することができます。
設定可能なRAID構成は、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、台数により異なりますので、以下を参照し手配をお願いします。

- OSインストールオプションを手配する場合、以下の通りとなります。
M.2 Flash モジュール1台手配時、HDD/SSD専用RAID設定サービスのみ手配可能
M.2 Flash モジュール2台手配時、M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービスの手配必須
上記以外は、HDD/SSD専用RAID設定サービスの手配必須
- OSインストールオプションを手配しない場合、以下の通りとなります。
M.2 Flash モジュール1台手配時、HDD/SSD専用RAID設定サービスまたはM.2 Flash モジュール専用RAID設定サービスを手配可能
上記以外の場合は、HDD/SSD専用RAID設定サービスのみ手配可能
- RAID設定サービスを手配した場合、同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージ、M.2 Flash モジュールのみ手配可能です。
- 本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は2つのみです(2つ目以降のRAID構成については、ITインフラマネジメントサービスの手配または別途出荷後に設定をする必要があります)。
- 使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージおよびRAID設定サービスを全てカスタムメイド型名で同時手配する必要があります。
- SAS RAIDレコピートローラード[PYBSR3C43H]を接続した構成の場合、本サービスにより構築されるRAIDロジカルドライブのライトポリシー(Write Policy)設定はWrite Backで出荷されます。
- 内蔵ストレージ用のSASコントローラード[PYBSR3C43H]およびSASアレイコントローラード[PYBSR3C43H]を接続した場合、RAID設定サービスを選択できません。
- SAS RAIDレコピートローラード[PYBSR3C43H]を手配した場合は、RAID設定サービスを選択できません。
- SAS/バックアワーアクセス接続用SASコントローラード[PYBSR3C43H]とRAID設定サービスを同時手配時、SASアレイコントローラード[PYBSR3C43H]が必須となります。
- 内蔵ストレージ用のSASコントローラード[PYBSR3C43H]とSAS/バックアワーアクセス接続用SASコントローラード[PYBSR3C43H]を手配時、RAID設定サービスを選択できません。
- M.2 Flash モジュールとHDD/SSD専用RAID設定サービスを同時手配する場合は、SASアレイコントローラード[PYBSR3C43H/PYBSR3C42H/PYBSR3C42L]を手配する必要があります。
- M.2 Flash モジュールとOSインストールオプションを同時手配する場合、M.2 Flash モジュールにOSがインストールされ出荷されます。
- M.2 Flash モジュールとOSインストールオプションを同時手配する場合、SASコントローラード[PYBSR3C43H/PYBSR3C43L]を手配できません。
- (15) 選択可能なRAID設定サービスは下表の通りです。

【OSインストールオプションが含まれない構成の場合】

適用可能なストレージコントローラ	内蔵ストレージ搭載台数				
	1台	2台	3台	4台	5台~
オンボードSATAコントローラ (8ポート/ソフトウェアRAID/ SATA 6Gbps) ※アレイ接続必須	標準搭載	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASコントローラード (8ポート/SAS 12Gbps)	PYBSC3FA	・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラード (8ポート/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3FA	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラード (8ポート/1GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C41H	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラード (8ポート/2GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C42H	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラード (16ポート/4GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C54L	・RAID0 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6 ・内蔵ストレージ搭載のみ	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・内蔵ストレージ搭載のみ

適用可能なストレージコントローラ	M.2 Flash モジュール搭載台数	
	1台	2台
オンボードSATAコントローラ (8ポート/ソフトウェアRAID/ SATA 6Gbps) ※アレイ接続必須	標準搭載	・M.2 Flash モジュール 搭載のみ ・M.2 Flash モジュール 搭載のみ

【OSインストールオプションが含まれる構成の場合】

適用可能なストレージコントローラ	内蔵ストレージ搭載台数				
	1台	2台	3台	4台	5台~
オンボードSATAコントローラ (8ポート/ソフトウェアRAID/ SATA 6Gbps) ※アレイ接続必須	標準搭載	・RAID0	・RAID1	・RAID1+Hotspare	・RAID1+0
SASコントローラード (8ポート/SAS 12Gbps)	PYBSC3FA	×	・RAID1	・RAID1+Hotspare	×
SASアレイコントローラード (8ポート/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3FA	・RAID0	・RAID1	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID1+0
SASアレイコントローラード (8ポート/1GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C41H	・RAID0	・RAID1	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6 ・RAID1+0	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラード (8ポート/2GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C42H	・RAID0	・RAID1	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6 ・RAID1+0	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラード (16ポート/4GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR3C54L	・RAID0	・RAID1	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID6 ・RAID1+0	・RAID1 ・RAID1+Hotspare ・RAID5 ・RAID5+Hotspare ・RAID6 ・RAID6+Hotspare ・RAID1+0 ・RAID1+0+Hotspare

適用可能なストレージコントローラ	M.2 Flash モジュール搭載台数	
	1台	2台
オンボードSATAコントローラ (8ポート/ソフトウェアRAID/ SATA 6Gbps)	標準搭載	・M.2 Flash モジュール 搭載のみ ・M.2 Flash モジュール 搭載のみ

内蔵ストレージ搭載のみ: 内蔵ストレージのカスタムメイド搭載のみ(RAID設定サービス非手配時)
M.2 Flash モジュール搭載のみ: M.2 Flash モジュールのカスタムメイド搭載のみ(RAID設定サービス非手配時)

RX2540 M4

U

17. ハードディスクキャビネット [JX40 S2/JX60 S2使用]/PRIMERGY SX05 S1(SAS)/ETERNUS装置(SAS)



・JX40 S2/JX60 S2/PRIMERGY SX05 S1(SAS)/ETERNUS装置(SAS)との接続および接続可能台数については、外付編/ETERNUS編を参照願います
(JX40 S2/JX60 S2の接続可能台数はモデルにより異なります)。

■ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60 S2]接続

①

- ・SASアレイコントローラカード[PY-SR3C43H/PYBSR3C43H/PY-SR3PE2/PYBSR3PE2L]を手配した場合は、RAIDソフトウェアライセンスを選択できません。
- ・SASアレイコントローラカード[PY-SR3PE/PYBSR3PEL]とRAIDソフトウェアライセンスをカスタムメイド型名で同時に手配した場合、ライセンスキーをSASアレイコントローラカードへ登録して出荷いたします(CacheCode Pro 2.0をご使用の場合は、出荷後にお客様による設定が必要となります)。
- ・使用するOSによりらず、標準搭載のリモートマネジメントコントローラ(iRMC S5)と連携し、ストレージの稼働状態およびRAID状態を監視することができます。
使用するストレージコントローラにより、監視可能な範囲が異なりますので、詳細については、留意事項編「iRMC(リモートマネジメントコントローラ)関連」をご確認ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-8	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PE PYBSR3PEL	79,000円 79,000円	●	JX40 S2/JX60 S2(ハードディスクキャビネット)接続用カード インターフェース: SFF8644 x 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスピート数: 8(4 x 2) キャッシュ: 2GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可)
I-69	SASアレイコントローラカード	PY-SR3PE2 PYBSR3PE2L	79,000円 79,000円	●	JX40 S2/JX60 S2(ハードディスクキャビネット)接続用カード(自己暗号化機能対応) インターフェース: SFF8644 x 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスピート数: 8(4 x 2) キャッシュ: 2GB ホストバス: PCI Express3.0 RAIDレベル: 0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-16	フラッシュモジュール	PY-FRM03 PYBFRM03	25,000円 25,000円	●	フラッシュバックアップユニット制御用モジュール

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-9	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR09	37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
I-17	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR123	37,000円		SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-160	RAIDソフトウェアライセンス	PY-RLAS031 PYBRLAS031	58,000円 58,000円	●	構成品: MegaRAID Advanced Software Options用RAID Key (CacheCode Pro 2.0) ※内蔵SSDの手配必須

■ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60 S2]/PRIMERGY SX05 S1(SAS)/ETERNUS装置(SAS)接続

①

- ・Windows記憶域スペース機能利用時のみ、JX40 S2/JX60 S2に接続可能です。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-6	SASコントローラカード	PY-SC3FE PYBSC3FEL	42,000円 42,000円	●	JX40 S2/JX60 S2/外付けSAS装置接続用カード インターフェース: SFF8644 x 2 データ転送速度: SAS 12Gbps デバイスピート数: 8(4 x 2) ホストバス: PCI Express3.0

V

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

V

18. FCカード



• ETERNUS装置(FC)との接続については、ETERNUS編を参照願います。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-126	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	228,000円 228,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品: QLogic QLE2690
I-63	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC331 PYBFC331L	228,000円 228,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe31000-M6
I-127	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	354,000円 354,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品: QLogic QLE2692
I-62	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332L	354,000円 354,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe31002-M6

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-172	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341L	456,000円 456,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric 相当品: QLogic QLE2740
I-173	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC351 PYBFC351L	456,000円 456,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe32000-M2
I-174	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342L	708,000円 708,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric 相当品: QLogic QLE2742
I-175	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC352 PYBFC352L	708,000円 708,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe32002-M2

W

RX2540 M4

W

19. ポート拡張オプション/LANカード

i

- ・RX2540 M4は2ポート(1000BASE-T)が標準搭載されています。
- ・PY-LA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3H22/PYBLA3H22L/PY-LA3L12/PYBLA3L12LとPY-HC301/PYBHC301/PY-HC302/PYBHC302/PY-HC321/PYBHC321/PY-HC322/PYBHC322またはPY-HF301/PYBHF301を混在させることはできません。
- ・Quad port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C4/PYBLA3C4L]/Dual port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C2/PYBLA3C2L/PY-LA3B2/PYBLA3B2L]/Dual port LANカード(10GBASE-T)[PY-LA3D2/PYBLA3D2L/PY-LA3A2/PYBLA3A2L]/コンバージド・ネットワーク・アダプタ[PY-CN302/PYBCN302L]は合計4枚まで搭載可能です。
- ・ポート拡張オプション(10GBASE × 4)[PY-LA3C4U/PYBLA3C4U]/ポート拡張オプション(10GBASE × 2)[PY-LA3C2U/PYBLA3C2U]/Quad port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C4/PYBLA3C4L]/Dual port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C2/PYBLA3C2L/PY-LA3B2/PYBLA3B2L]の接続先として、コンバージド・アダプタ[PY-CFX20R/PY-CFX20F]が選択可能です。
- ・コンバージド・アダプタ[PY-CFX20R/PY-CFX20F]の詳細構成については、外付編を参照ください。
- ・ポート拡張オプション(10GBASE-T × 2)[PY-LA3D2U/PYBLA3D2U]/Dual port LANカード(10GBASE-T)[PY-LA3A2/PYBLA3A2L]を1Gbpsのスイッチ装置と接続する場合、リンクアップに時間がかかるごく(～1分)や、オートネゴシエーションでは100Mbpsでリンクアップすることがあります。10Gbpsで接続の場合は、10GBASE-T規格に対応したスイッチ装置に接続してください。また、1Gbpsで接続の場合は、オンボードLAN(標準搭載)もしくは1000BASE-T規格に対応したポート拡張オプション/LANカードをご使用ください。
- ・ポート拡張オプション(1000BASE-T × 4)[PY-LA314U/PYBLA314U]/ポート拡張オプション(10GBASE × 4)[PY-LA3C4U/PYBLA3C4U]/Quad port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C4/PYBLA3C4L]のVMwareのサポートについては、VMware ESXi 6.5 以降でサポートします。
- ・VMware製品をご使用時は、ESXiで1Gb LAN、10Gb LANのポート数に構成可能な上限があります。
- ・詳細については、当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/pdf/vm-option.pdf>)に掲載されている「ネットワークインターフェース ポート数の上限について」を参照ください。
- ・サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、下記URL内のマニュアルをご参照ください。
当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html)
「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」
- ・ポート拡張オプション(10GBASE × 4)[PY-LA3C4U/PYBLA3C4U]/ポート拡張オプション(10GBASE × 2)[PY-LA3C2U/PYBLA3C2U]/Quad port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C4/PYBLA3C4L]/Dual port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C2/PYBLA3C2L]/Dual port LANカード(25GBASE)[PY-LA3E22/PYBLA3E22L]において、10GBASE-SR SFP+[PY-SFPS08/PYBSFPS08]、10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+[PY-SFPS14/PYBSFPS14]あるいは25GBASE-SR SFP28[PY-SFPS15/PYBSFPS15]を搭載する場合は、同一製品の各ポートには同じ型名製品を搭載してください。
- ・Dual port LANカード(40GBASE)[PY-LA3H22/PYBLA3H22L]において、40GBASE-SR4 QSFP[PY-SFPS16/PYBSFPS16]あるいは40GBASE-SR4 QSFP [PY-SFPS17/PYBSFPS17]を搭載する場合は、同一製品の各ポートには同じ型名製品を搭載してください。

1000BASE-T (標準搭載) × 2


項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カウント	備考
I-73	ポート拡張オプション (1000BASE-T × 4)	PY-LA314U PYBLA314U	59,000円 59,000円	●	インターフェース: 1000BASE-T × 4 機能: AFT/ALB
I-74	ポート拡張オプション (10GBASE-T × 2)	PY-LA3D2U PYBLA3D2U	153,000円 153,000円	●	インターフェース: 10GBASE-T × 2 機能: AFT/ALB 接続ケーブル: カテゴリ6a以上
I-76	ポート拡張オプション (10GBASE × 4)	PY-LA3C4U PYBLA3C4U	164,000円 164,000円	●	インターフェース: 10GBASE × 4 機能: AFT/ALB
■ 10GBASE-CR接続					
I-37	Twinnaxケーブル	2m 5m 10m	PY-CBN002 PY-CBN005 PY-CBN010	32,000円 47,000円 63,000円	10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
■ 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続					
I-58	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS08 PYBSFPS08	153,000円 153,000円	●	10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14 PYBSFPS14	230,000円 230,000円	●	10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
I-75	ポート拡張オプション (10GBASE × 2)	PY-LA3C2U PYBLA3C2U	82,000円 82,000円	●	インターフェース: 10GBASE × 2 機能: AFT/ALB
■ 10GBASE-CR接続					
I-37	Twinnaxケーブル	2m 5m 10m	PY-CBN002 PY-CBN005 PY-CBN010	32,000円 47,000円 63,000円	10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
■ 10GBASE-SR/1GBASE-SR接続					
I-58	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS08 PYBSFPS08	153,000円 153,000円	●	10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14 PYBSFPS14	230,000円 230,000円	●	10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15/CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
■ LANカード					
I-125	Dual port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA262 PYBLA262L	40,000円 40,000円	●	インターフェース: 1000BASE-T × 2 ホストバス: PCI Express2.1 機能: AFT/ALB
I-124	Quad port LANカード (1000BASE-T)	PY-LA264 PYBLA264L	61,000円 61,000円	●	インターフェース: 1000BASE-T × 4 ホストバス: PCI Express2.1 機能: AFT/ALB

X

max.6


PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

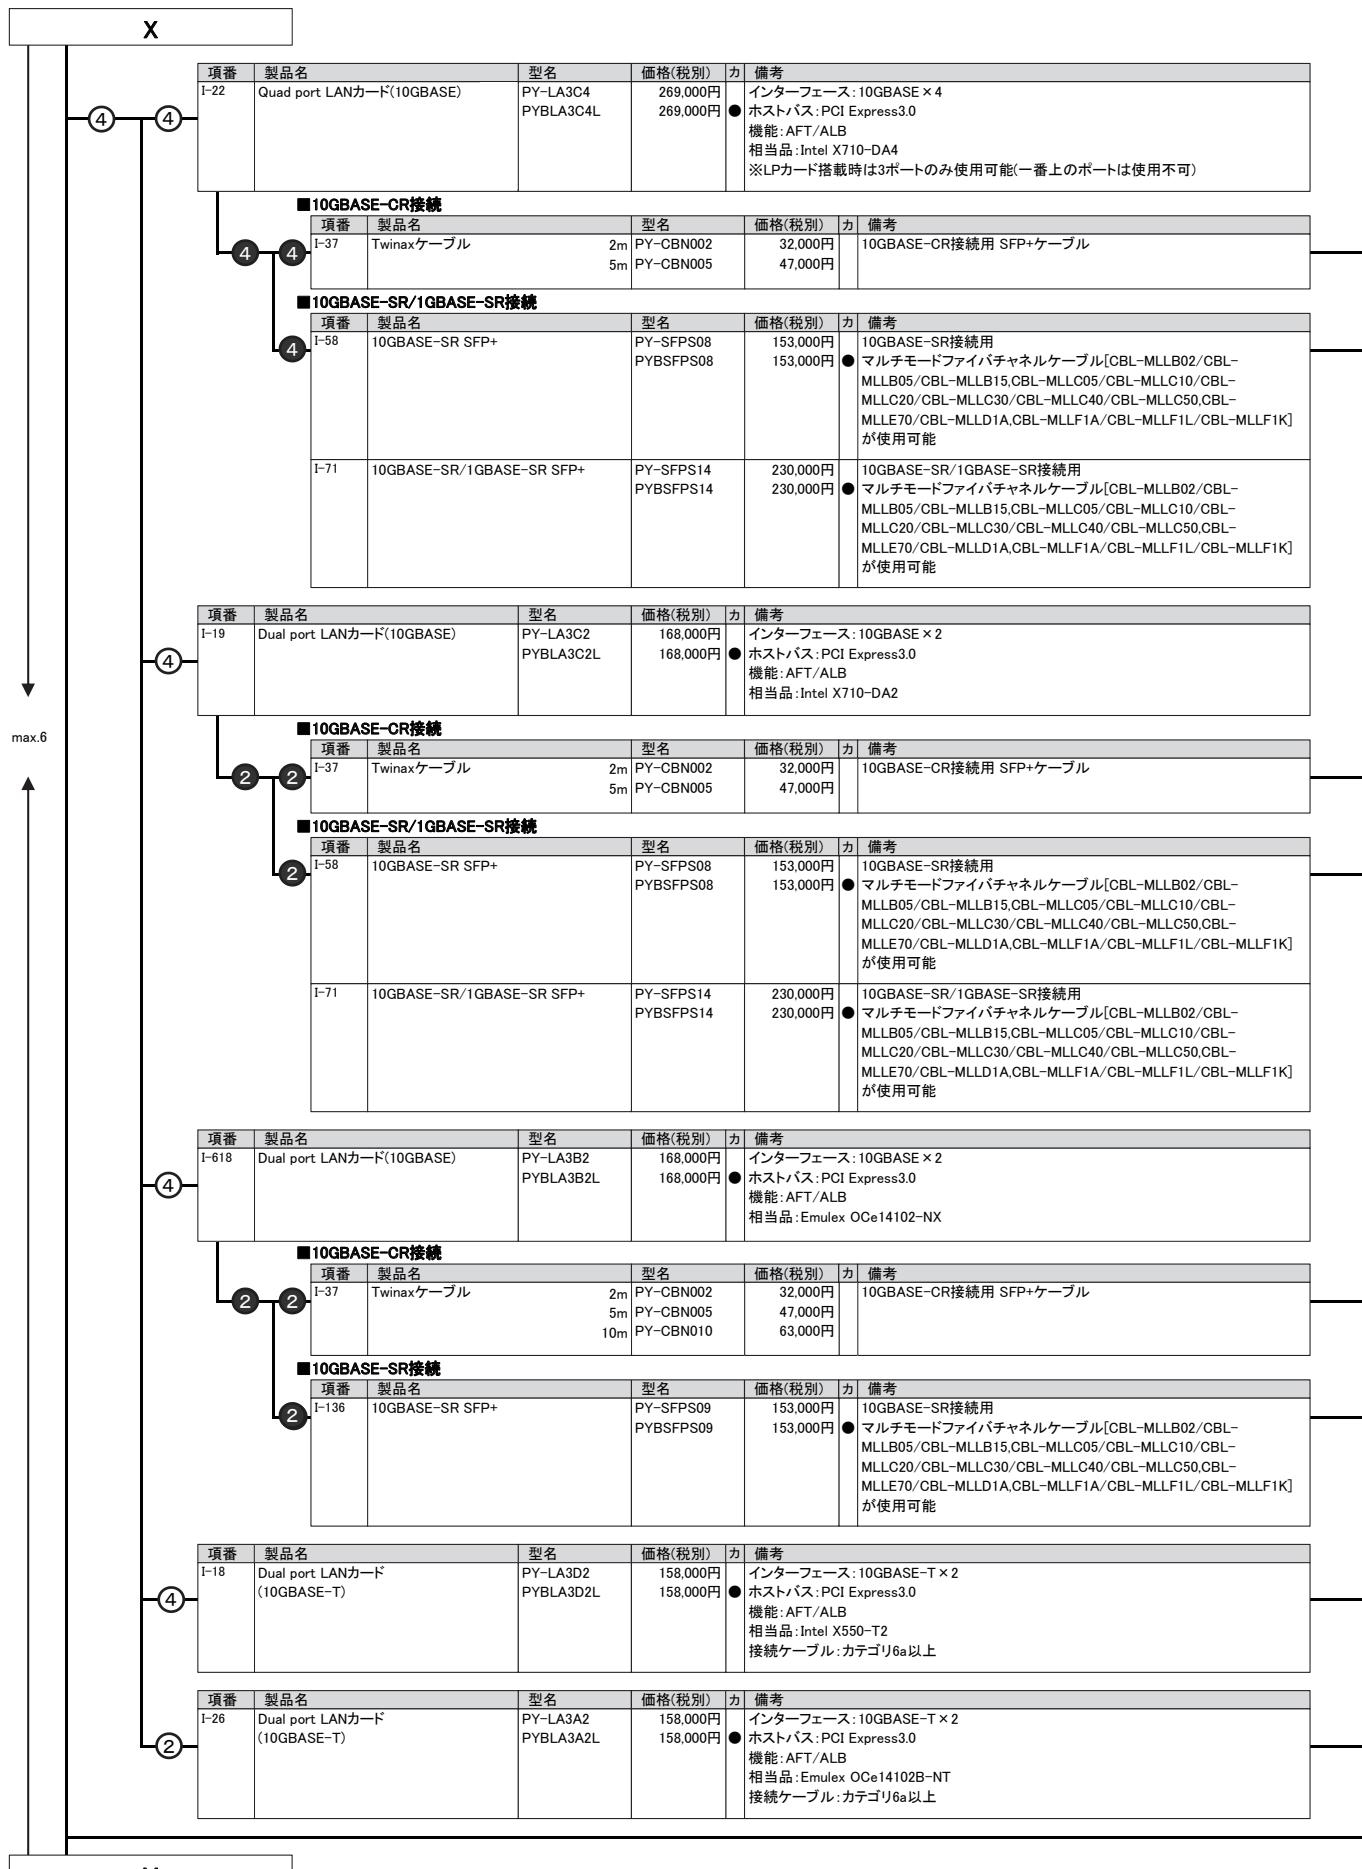

RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

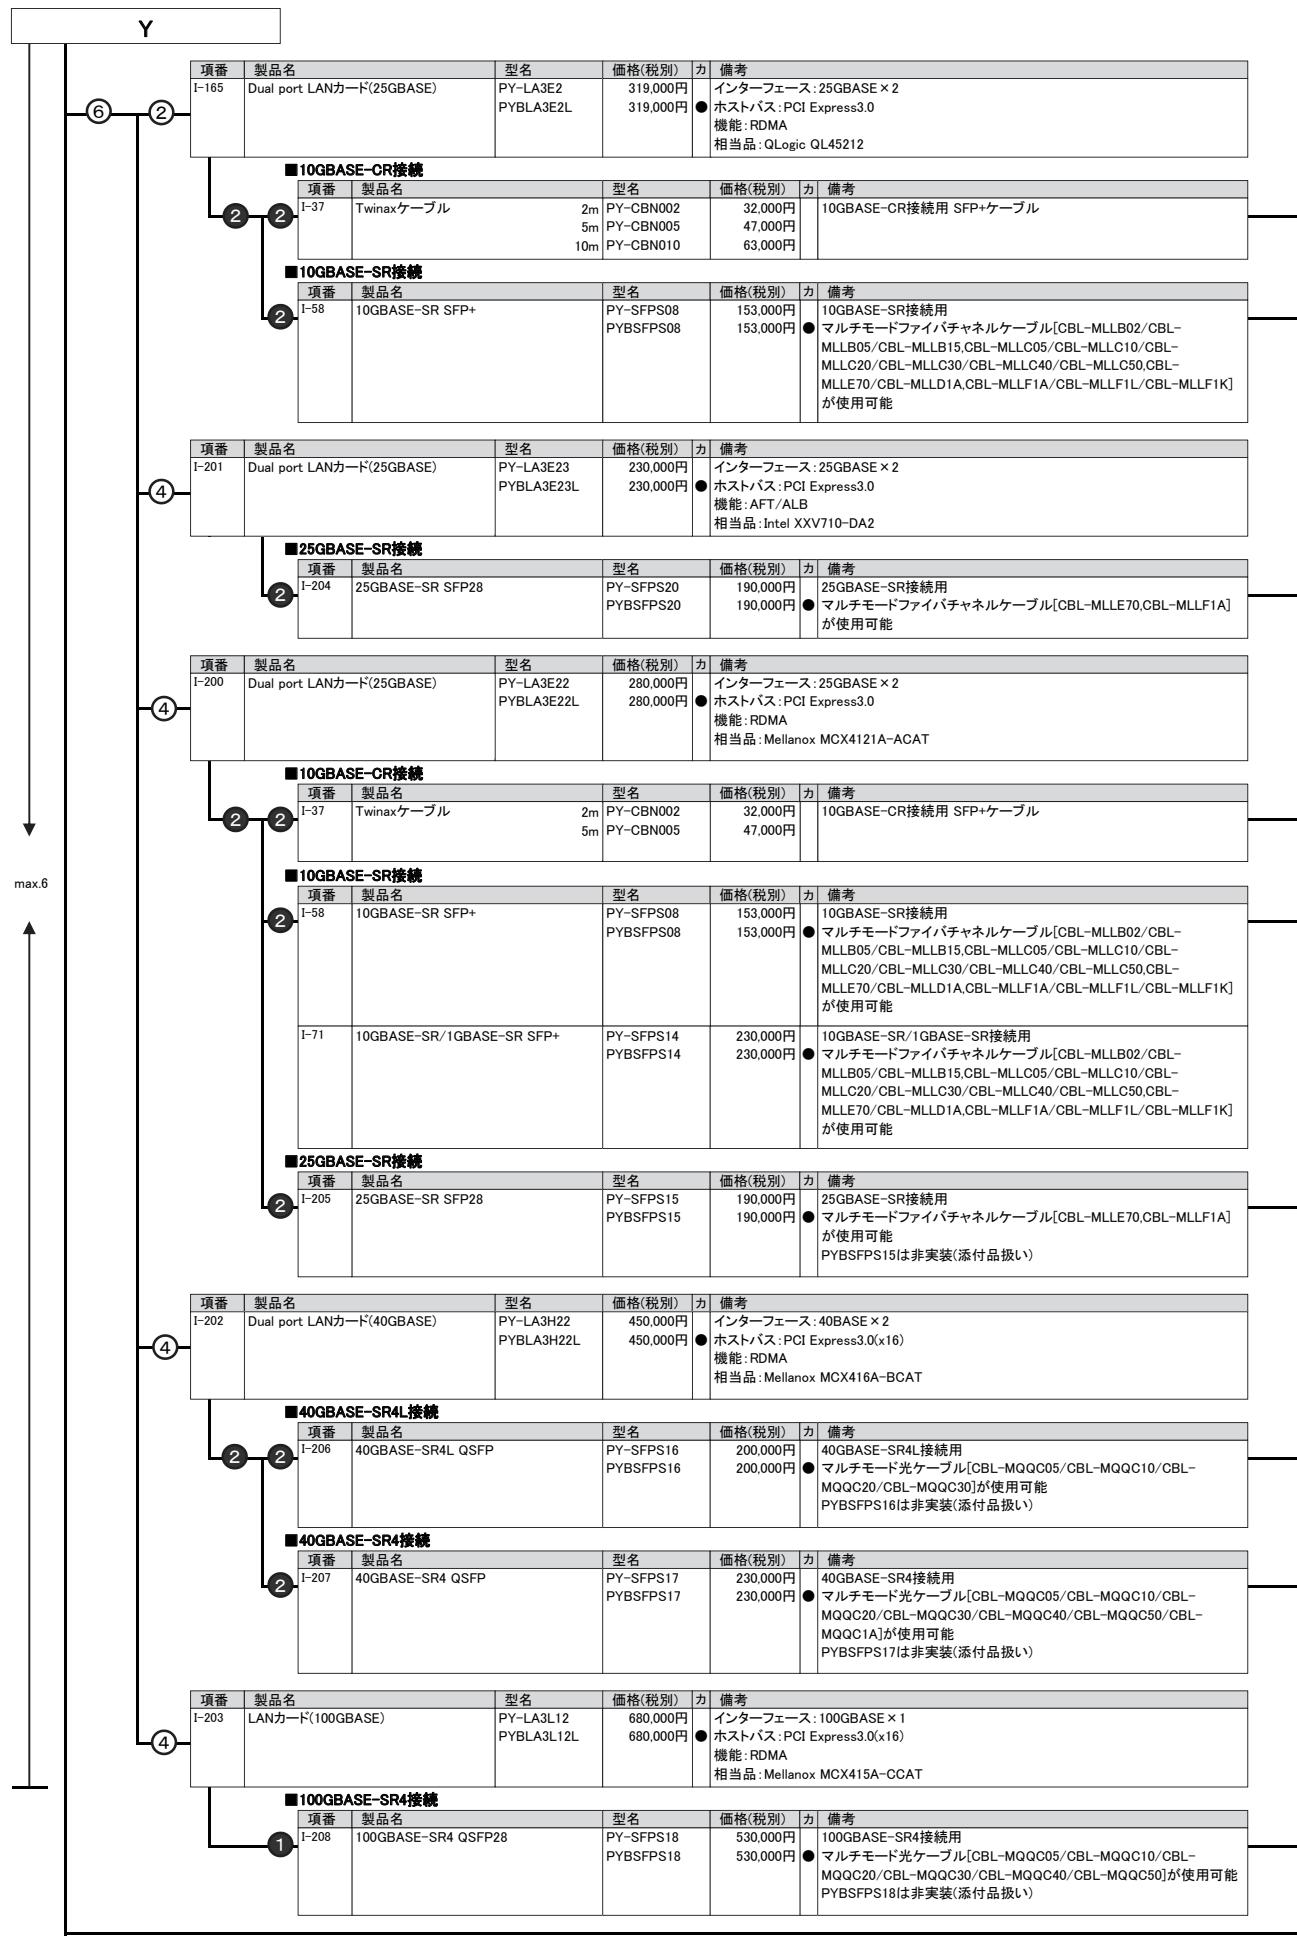


PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Z

20. CNAカード



- Quad port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C4/PYBLA3C4L]/Dual port LANカード(10GBASE)[PY-LA3C2/PYBLA3C2L/PY-LA3B2/PYBLA3B2L]/Dual port LANカード(10GBASE-T)[PY-LA3D2/PYBLA3D2L/PY-LA3A2/PYBLA3A2L]/コンバージド・ネットワーク・アダプタ[PY-CN302/PYBCN302L]の接続先として、コンバージドファブリックスイッチ[PY-CFX20R/PY-CFX20F]が選択可能です。
- コンバージド・ネットワーク・アダプタ[PY-CN302/PYBCN302L]の接続先として、コンバージドファブリックスイッチ[PY-CFX20R/PY-CFX20F]が選択可能です。
- VMware製品をご使用時は、ESXiで1Gb LAN, 10Gb LANのポート数に構成可能な上限があります。
- 詳細については、当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/pdf/vm-option.pdf>)に掲載されている「ネットワークインターフェース ポート数の上限について」を参照ください。
- サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、下記URL内のマニュアルをご参照ください。
- 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html)「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-135	コンバージド・ネットワーク・アダプタ	PY-CN302 PYBCN302L	200,000円 200,000円	●	インターフェース: 10GBASE × 2 ホストバス: PCI Express3.0 FCOE機能: O 相当品: Emulex OCe14102-UX


■10GBASE-CR接続

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-37	Twinnaxケーブル	2m 5m 10m	PY-CBN002 PY-CBN005 PY-CBN010	32,000円 47,000円 63,000円	10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル

■10GBASE-SR接続

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-136	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS09 PYBSFPS09	153,000円 153,000円	●	10GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能

21. InfiniBandカード



- ・PY-HC301/PYBHC301/PY-HC302/PYBHC302とPY-HC321/PYBHC321/PY-HC322/PYBHC322を混在させることはできません。
- また、PY-HF301/PYBHF301またはPY-LA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3H22/PYBLA3H22L/PY-LA3L12/PYBLA3L12LとPY-HC301/PYBHC301/PY-HC302/PYBHC302/PY-HC321/PYBHC321/PY-HC322/PYBHC322を混在させることはできません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-78	IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC301 PYBHC301	158,000円 158,000円	●	インターフェース: 56Gbps(FDR) データ転送速度: 7GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0


項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-38	IB電気ケーブル(56Gbps)	1m 3m	HX6B-SCB01 HX6B-SCB03	32,000円 40,000円 ★	IB HCAカード接続用 QSFPコネクター—QSFPコネクター

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-79	Dual port IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC302 PYBHC302	263,000円 263,000円	●	インターフェース: 56Gbps(FDR) データ転送速度: 7GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express3.0

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-38	IB電気ケーブル(56Gbps)	1m 3m	HX6B-SCB01 HX6B-SCB03	32,000円 40,000円 ★	IB HCAカード接続用 QSFPコネクター—QSFPコネクター

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-156	IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC321 PYBHC321	280,000円 280,000円	●	インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0(x16)
I-157	Dual port IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC322 PYBHC322	470,000円 470,000円	●	インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express3.0(x16)

22. Omni-Pathカード



- ・PY-HF301/PYBHF301とPY-HC301/PYBHC301/PY-HC302/PYBHC302/PY-HC321/PYBHC321/PY-HC322/PYBHC322またはPY-LA3E22/PYBLA3E22L/PY-LA3H22/PYBLA3H22L/PY-LA3L12/PYBLA3L12Lを混在させることはできません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-161	OP HFIカード(100Gbps)	PY-HF301 PYBHF301	280,000円 280,000円	●	インターフェース: 100Gbps データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0(x16)

AA

AA

23. フルハイトイカード



- PCIe(×16) フルハイトイカードの一般型名をご購入の際には、少なくとも1枚のフルハイトイカードを搭載する必要があります。
- PCIe(×16) フルハイトイカードのカスタムメイド型名をご購入の際には、少なくとも1枚のフルハイトイカードを同時手配する必要があります。
- 背面用ペイ追加オプション(2.5インチストレージ×4)[PY-BA24S2/PYBBA24S2]適用時は、PCIe(×16) フルハイトイカード[PY-PRE842/PYBPRE842]は選択できません。
- 搭載するペイ構成により、搭載可能なCPUのTDP値に制限があります。必ず「背面用ペイ追加オプションおよびフルハイトイカードの搭載条件について」を参照ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-87	PCIe(×16) フルハイトイカード	PY-PRE841 PYBPRE841	3,200円 3,200円	●	PCI Express3.0(×16)コネクターに挿入し、PCI Express3.0(×8)Full Heightスロット×1とPCI Express3.0(×16)Full Heightスロット×1を増設可能 搭載位置:PCIスロット3
I-88	PCIe(×16) フルハイトイカード	PY-PRE842 PYBPRE842	3,200円 3,200円	●	PCI Express3.0(×16)コネクターに挿入し、PCI Express3.0(×8)Full Heightスロット×1とPCI Express3.0(×16)Full Heightスロット×1を増設可能 搭載位置:PCIスロット9

AG

■内蔵バックアップ装置 [5インチペイ使用]

- 内蔵バックアップ装置をWindows OSでご使用になる場合は、別途バックアップソフトウェアが必要です。
Windows Server 2016 / 2012 R2をご使用になる場合は、必ずバックアップソフトウェアの対応状況をご確認の上、ご使用ください。
Windows Server 2016 / 2012 R2の対応状況等の最新情報は、
当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/>)をご確認ください。

【搭載パターン(5) or (6) or (9)】

- SASコントローラカードの手配必須です。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-148	SASコントローラカード	PY-SC3FA PYBSC3FAB	33,000円 33,000円	●	SASバックアップ装置接続用カード インターフェース:SFF8643×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス:PCI Express3.0
G-13	内蔵LTO7ユニット	PY-LT711 PYBLT711	1,060,000円 1,060,000円	●	容量:最大6.0TB(圧縮時は約2.5倍) インターフェース:SAS 6Gbps 使用可能媒体:Ultrium 7/6/5(Ultrium 5はRead機能のみ)
G-52	内蔵LTO6ユニット	PY-LT611 PYBLT611	819,000円 819,000円	●	容量:最大2.5TB(圧縮時は約2.5倍) インターフェース:SAS 6Gbps 使用可能媒体:Ultrium 6/5/4(Ultrium 4はRead機能のみ)
G-51	内蔵LTO5ユニット	PY-LT511 PYBLT511	710,000円 710,000円	●	容量:最大1.5TB(圧縮時は約2倍) インターフェース:SAS 6Gbps 使用可能媒体:Ultrium 5/4/3(Ultrium 3はRead機能のみ)


AB

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AB																																			
■FCカード																																			
<p>① ETERNUS装置(FC)との接続については、ETERNUS編を参照願います。</p>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目番号</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>カ</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I-126</td> <td>ファイバーチャネルカード (16Gbps)</td> <td>PY-FC321 PYBFC321</td> <td>228,000円 228,000円</td> <td>●</td> <td>外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品: QLogic QLE2690</td> </tr> <tr> <td>I-63</td> <td>ファイバーチャネルカード (16Gbps)</td> <td>PY-FC331 PYBFC331</td> <td>228,000円 228,000円</td> <td>●</td> <td>外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe31000-M6</td> </tr> <tr> <td>I-127</td> <td>Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)</td> <td>PY-FC322 PYBFC322</td> <td>354,000円 354,000円</td> <td>●</td> <td>外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品: QLogic QLE2692</td> </tr> <tr> <td>I-62</td> <td>Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)</td> <td>PY-FC332 PYBFC332</td> <td>354,000円 354,000円</td> <td>●</td> <td>外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe31002-M6</td> </tr> </tbody> </table>					項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	I-126	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321	228,000円 228,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品: QLogic QLE2690	I-63	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC331 PYBFC331	228,000円 228,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe31000-M6	I-127	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322	354,000円 354,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品: QLogic QLE2692	I-62	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332	354,000円 354,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe31002-M6	
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
I-126	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321	228,000円 228,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品: QLogic QLE2690																														
I-63	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC331 PYBFC331	228,000円 228,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe31000-M6																														
I-127	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322	354,000円 354,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品: QLogic QLE2692																														
I-62	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332	354,000円 354,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 16Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe31002-M6																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目番号</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>カ</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I-172</td> <td>ファイバーチャネルカード (32Gbps)</td> <td>PY-FC341 PYBFC341</td> <td>456,000円 456,000円</td> <td>●</td> <td>外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric 相当品: QLogic QLE2740</td> </tr> <tr> <td>I-173</td> <td>ファイバーチャネルカード (32Gbps)</td> <td>PY-FC351 PYBFC351</td> <td>456,000円 456,000円</td> <td>●</td> <td>外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe32000-M2</td> </tr> <tr> <td>I-174</td> <td>Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)</td> <td>PY-FC342 PYBFC342</td> <td>708,000円 708,000円</td> <td>●</td> <td>外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric 相当品: QLogic QLE2742</td> </tr> <tr> <td>I-175</td> <td>Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)</td> <td>PY-FC352 PYBFC352</td> <td>708,000円 708,000円</td> <td>●</td> <td>外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe32002-M2</td> </tr> </tbody> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	I-172	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341	456,000円 456,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric 相当品: QLogic QLE2740	I-173	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC351 PYBFC351	456,000円 456,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe32000-M2	I-174	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342	708,000円 708,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric 相当品: QLogic QLE2742	I-175	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC352 PYBFC352	708,000円 708,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe32002-M2
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
I-172	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC341 PYBFC341	456,000円 456,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric 相当品: QLogic QLE2740																														
I-173	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC351 PYBFC351	456,000円 456,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 1 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe32000-M2																														
I-174	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC342 PYBFC342	708,000円 708,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.1 機能: Fabric 相当品: QLogic QLE2742																														
I-175	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC352 PYBFC352	708,000円 708,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース: 32Gbps × 2 ホストバス: PCI Express3.0 機能: Fabric 相当品: Emulex LPe32002-M2																														
AC																																			

RX2540 M4

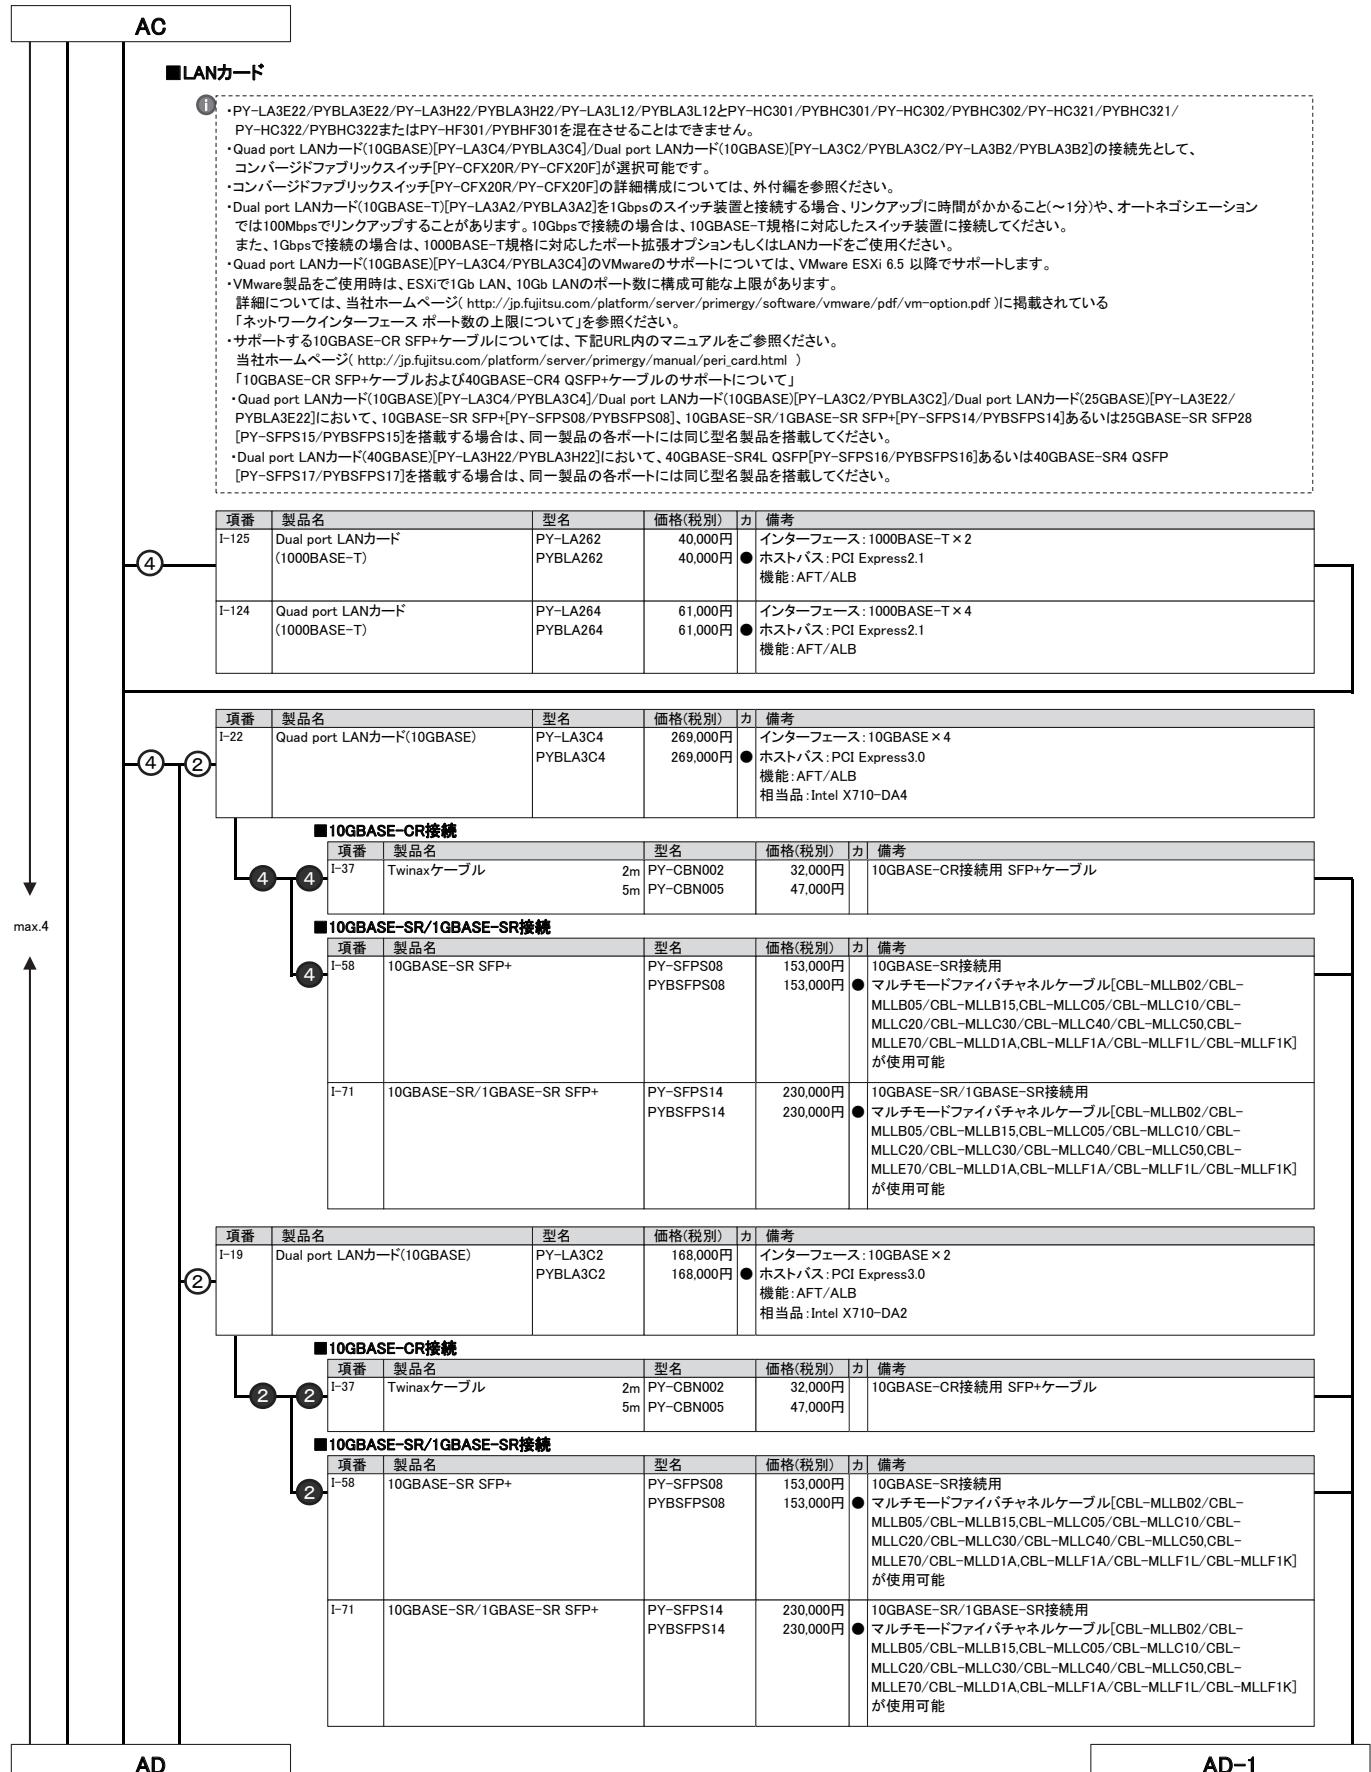

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AD						AD-1																													
<table border="1"> <tr> <td>項目番号</td><td>製品名</td><td>型名</td><td>価格(税別)</td><td>カ</td><td>備考</td></tr> <tr> <td>I-618</td><td>Dual port LANカード(10GBASE)</td><td>PY-LA3B2 PYBLA3B2</td><td>168,000円 168,000円</td><td>2</td><td>インターフェース: 10GBASE × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: AFT/ALB 相当品: Emulex OCe14102-NX</td></tr> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	I-618	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3B2 PYBLA3B2	168,000円 168,000円	2	インターフェース: 10GBASE × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: AFT/ALB 相当品: Emulex OCe14102-NX	<table border="1"> <tr> <td>項目番号</td><td>製品名</td><td>型名</td><td>価格(税別)</td><td>カ</td><td>備考</td></tr> <tr> <td>I-37</td><td>Twinaxケーブル</td><td>2m 5m 10m</td><td>PY-CBN002 PY-CBN005 PY-CBN010</td><td>32,000円 47,000円 63,000円</td><td>10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル</td></tr> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	I-37	Twinaxケーブル	2m 5m 10m	PY-CBN002 PY-CBN005 PY-CBN010	32,000円 47,000円 63,000円	10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
I-618	Dual port LANカード(10GBASE)	PY-LA3B2 PYBLA3B2	168,000円 168,000円	2	インターフェース: 10GBASE × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: AFT/ALB 相当品: Emulex OCe14102-NX																														
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
I-37	Twinaxケーブル	2m 5m 10m	PY-CBN002 PY-CBN005 PY-CBN010	32,000円 47,000円 63,000円	10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル																														
<table border="1"> <tr> <td>項目番号</td><td>製品名</td><td>型名</td><td>価格(税別)</td><td>カ</td><td>備考</td></tr> <tr> <td>I-136</td><td>10GBASE-SR SFP+</td><td>PY-SFPS09 PYBSFPS09</td><td>153,000円 153,000円</td><td>2</td><td>10GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能</td></tr> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	I-136	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS09 PYBSFPS09	153,000円 153,000円	2	10GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能	<table border="1"> <tr> <td>項目番号</td><td>製品名</td><td>型名</td><td>価格(税別)</td><td>カ</td><td>備考</td></tr> <tr> <td>I-18</td><td>Dual port LANカード(10GBASE-T)</td><td>PY-LA3D2 PYBLA3D2</td><td>158,000円 158,000円</td><td>2</td><td>インターフェース: 10GBASE-T × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X550-T2 接続ケーブル: カテゴリ6a以上</td></tr> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	I-18	Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA3D2 PYBLA3D2	158,000円 158,000円	2	インターフェース: 10GBASE-T × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X550-T2 接続ケーブル: カテゴリ6a以上
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
I-136	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS09 PYBSFPS09	153,000円 153,000円	2	10GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能																														
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
I-18	Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA3D2 PYBLA3D2	158,000円 158,000円	2	インターフェース: 10GBASE-T × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X550-T2 接続ケーブル: カテゴリ6a以上																														
<table border="1"> <tr> <td>項目番号</td><td>製品名</td><td>型名</td><td>価格(税別)</td><td>カ</td><td>備考</td></tr> <tr> <td>I-20</td><td>Dual port LANカード(10GBASE-T)</td><td>PY-LA3A2 PYBLA3A2</td><td>158,000円 158,000円</td><td>2</td><td>インターフェース: 10GBASE-T × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X550-T2 接続ケーブル: カテゴリ6a以上</td></tr> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	I-20	Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA3A2 PYBLA3A2	158,000円 158,000円	2	インターフェース: 10GBASE-T × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X550-T2 接続ケーブル: カテゴリ6a以上	<table border="1"> <tr> <td>項目番号</td><td>製品名</td><td>型名</td><td>価格(税別)</td><td>カ</td><td>備考</td></tr> <tr> <td>I-165</td><td>Dual port LANカード(25GBASE)</td><td>PY-LA3E2 PYBLA3E2</td><td>319,000円 319,000円</td><td>2</td><td>インターフェース: 25GBASE × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: RDMA 相当品: QLogic QL45212</td></tr> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	I-165	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA3E2 PYBLA3E2	319,000円 319,000円	2	インターフェース: 25GBASE × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: RDMA 相当品: QLogic QL45212
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
I-20	Dual port LANカード(10GBASE-T)	PY-LA3A2 PYBLA3A2	158,000円 158,000円	2	インターフェース: 10GBASE-T × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X550-T2 接続ケーブル: カテゴリ6a以上																														
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
I-165	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA3E2 PYBLA3E2	319,000円 319,000円	2	インターフェース: 25GBASE × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: RDMA 相当品: QLogic QL45212																														
<table border="1"> <tr> <td>項目番号</td><td>製品名</td><td>型名</td><td>価格(税別)</td><td>カ</td><td>備考</td></tr> <tr> <td>I-37</td><td>Twinaxケーブル</td><td>2m 5m 10m</td><td>PY-CBN002 PY-CBN005 PY-CBN010</td><td>32,000円 47,000円 63,000円</td><td>10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル</td></tr> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	I-37	Twinaxケーブル	2m 5m 10m	PY-CBN002 PY-CBN005 PY-CBN010	32,000円 47,000円 63,000円	10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル	<table border="1"> <tr> <td>項目番号</td><td>製品名</td><td>型名</td><td>価格(税別)</td><td>カ</td><td>備考</td></tr> <tr> <td>I-58</td><td>10GBASE-SR SFP+</td><td>PY-SFPS08 PYBSFPS08</td><td>153,000円 153,000円</td><td>2</td><td>10GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能</td></tr> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	I-58	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS08 PYBSFPS08	153,000円 153,000円	2	10GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
I-37	Twinaxケーブル	2m 5m 10m	PY-CBN002 PY-CBN005 PY-CBN010	32,000円 47,000円 63,000円	10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル																														
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
I-58	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS08 PYBSFPS08	153,000円 153,000円	2	10GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能																														
<table border="1"> <tr> <td>項目番号</td><td>製品名</td><td>型名</td><td>価格(税別)</td><td>カ</td><td>備考</td></tr> <tr> <td>I-201</td><td>Dual port LANカード(25GBASE)</td><td>PY-LA3E23 PYBLA3E23</td><td>230,000円 230,000円</td><td>4</td><td>インターフェース: 25GBASE × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: AFT/ALB 相当品: Intel XXV710-DA2</td></tr> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	I-201	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA3E23 PYBLA3E23	230,000円 230,000円	4	インターフェース: 25GBASE × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: AFT/ALB 相当品: Intel XXV710-DA2	<table border="1"> <tr> <td>項目番号</td><td>製品名</td><td>型名</td><td>価格(税別)</td><td>カ</td><td>備考</td></tr> <tr> <td>I-204</td><td>25GBASE-SR SFP28</td><td>PY-SFPS20 PYBSFPS20</td><td>190,000円 190,000円</td><td>2</td><td>25GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLE70,CBL-MLLF1A]が使用可能</td></tr> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	I-204	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS20 PYBSFPS20	190,000円 190,000円	2	25GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLE70,CBL-MLLF1A]が使用可能
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
I-201	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA3E23 PYBLA3E23	230,000円 230,000円	4	インターフェース: 25GBASE × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: AFT/ALB 相当品: Intel XXV710-DA2																														
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
I-204	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS20 PYBSFPS20	190,000円 190,000円	2	25GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLE70,CBL-MLLF1A]が使用可能																														
<table border="1"> <tr> <td>項目番号</td><td>製品名</td><td>型名</td><td>価格(税別)</td><td>カ</td><td>備考</td></tr> <tr> <td>I-200</td><td>Dual port LANカード(25GBASE)</td><td>PY-LA3E22 PYBLA3E22</td><td>280,000円 280,000円</td><td>2</td><td>インターフェース: 25GBASE × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: RDMA 相当品: Mellanox MCX4121A-ACAT</td></tr> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	I-200	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA3E22 PYBLA3E22	280,000円 280,000円	2	インターフェース: 25GBASE × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: RDMA 相当品: Mellanox MCX4121A-ACAT	<table border="1"> <tr> <td>項目番号</td><td>製品名</td><td>型名</td><td>価格(税別)</td><td>カ</td><td>備考</td></tr> <tr> <td>I-37</td><td>Twinaxケーブル</td><td>2m 5m</td><td>PY-CBN002 PY-CBN005</td><td>32,000円 47,000円</td><td>10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル</td></tr> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	I-37	Twinaxケーブル	2m 5m	PY-CBN002 PY-CBN005	32,000円 47,000円	10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
I-200	Dual port LANカード(25GBASE)	PY-LA3E22 PYBLA3E22	280,000円 280,000円	2	インターフェース: 25GBASE × 2 ● ホストバス: PCI Express3.0 機能: RDMA 相当品: Mellanox MCX4121A-ACAT																														
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
I-37	Twinaxケーブル	2m 5m	PY-CBN002 PY-CBN005	32,000円 47,000円	10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル																														
<table border="1"> <tr> <td>項目番号</td><td>製品名</td><td>型名</td><td>価格(税別)</td><td>カ</td><td>備考</td></tr> <tr> <td>I-58</td><td>10GBASE-SR SFP+</td><td>PY-SFPS08 PYBSFPS08</td><td>153,000円 153,000円</td><td>2</td><td>10GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能</td></tr> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	I-58	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS08 PYBSFPS08	153,000円 153,000円	2	10GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能	<table border="1"> <tr> <td>項目番号</td><td>製品名</td><td>型名</td><td>価格(税別)</td><td>カ</td><td>備考</td></tr> <tr> <td>I-71</td><td>10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+</td><td>PY-SFPS14 PYBSFPS14</td><td>230,000円 230,000円</td><td>2</td><td>10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能</td></tr> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14 PYBSFPS14	230,000円 230,000円	2	10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
I-58	10GBASE-SR SFP+	PY-SFPS08 PYBSFPS08	153,000円 153,000円	2	10GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能																														
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14 PYBSFPS14	230,000円 230,000円	2	10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能																														
<table border="1"> <tr> <td>項目番号</td><td>製品名</td><td>型名</td><td>価格(税別)</td><td>カ</td><td>備考</td></tr> <tr> <td>I-205</td><td>25GBASE-SR SFP28</td><td>PY-SFPS15 PYBSFPS15</td><td>190,000円 190,000円</td><td>2</td><td>25GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLE70,CBL-MLLF1A]が使用可能 PYBSFPS15は非実装(添付品扱い)</td></tr> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	I-205	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS15 PYBSFPS15	190,000円 190,000円	2	25GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLE70,CBL-MLLF1A]が使用可能 PYBSFPS15は非実装(添付品扱い)	<table border="1"> <tr> <td>項目番号</td><td>製品名</td><td>型名</td><td>価格(税別)</td><td>カ</td><td>備考</td></tr> <tr> <td>AE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	AE					
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
I-205	25GBASE-SR SFP28	PY-SFPS15 PYBSFPS15	190,000円 190,000円	2	25GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLE70,CBL-MLLF1A]が使用可能 PYBSFPS15は非実装(添付品扱い)																														
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
AE																																			
<table border="1"> <tr> <td>項目番号</td><td>製品名</td><td>型名</td><td>価格(税別)</td><td>カ</td><td>備考</td></tr> <tr> <td>AE-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	AE-1						<table border="1"> <tr> <td>項目番号</td><td>製品名</td><td>型名</td><td>価格(税別)</td><td>カ</td><td>備考</td></tr> <tr> <td>RX2540 M4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考	RX2540 M4					
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
AE-1																																			
項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考																														
RX2540 M4																																			

AE		AE-1	
I-202	Dual port LANカード(40GBASE) PY-LA3H22 PYBLA3H22	450,000円 450,000円	インターフェース:40BASE×2 ● ホストバス:PCI Express3.0(x16) 機能:RDMA 相当品:Mellanox MCX416A-BCAT
■40GBASE-SR4接続			
I-206	40GBASE-SR4L QSFP PY-SFPS16 PYBSFPS16	200,000円 200,000円	40GBASE-SR4L接続用 ● マルチモード光ケーブル[CBL-MQQC05/CBL-MQQC10/CBL-MQQC20/CBL-MQQC30]が使用可能 PYBSFPS16は非実装(添付品扱い)
■40GBASE-SR4接続			
I-207	40GBASE-SR4 QSFP PY-SFPS17 PYBSFPS17	230,000円 230,000円	40GBASE-SR4接続用 ● マルチモード光ケーブル[CBL-MQQC05/CBL-MQQC10/CBL-MQQC20/CBL-MQQC30/CBL-MQQC40/CBL-MQQC50/CBL-MQQC1A]が使用可能 PYBSFPS17は非実装(添付品扱い)
I-203	LANカード(100GBASE) PY-LA3L12 PYBLA3L12	680,000円 680,000円	インターフェース:100GBASE×1 ● ホストバス:PCI Express3.0(x16) 機能:RDMA 相当品:Mellanox MCX415A-CCAT
■100GBASE-SR4接続			
I-208	100GBASE-SR4 QSFP28 PY-SFPS18 PYBSFPS18	530,000円 530,000円	100GBASE-SR4接続用 ● マルチモード光ケーブル[CBL-MQQC05/CBL-MQQC10/CBL-MQQC20/CBL-MQQC30/CBL-MQQC40/CBL-MQQC50]が使用可能 PYBSFPS18は非実装(添付品扱い)
■CNAカード			
<p>① -コンバージド・ネットワーク・アダプタ[PY-CN302/PYBCN302]の接続先として、コンバージドファブリックスイッチ[PY-CFX20R/PY-CFX20F]が選択可能です。 -コンバージドファブリックスイッチ[PY-CFX20R/PY-CFX20F]の詳細構成については、外付編を参照ください。 -VMware製品をご使用時は、ESXiで1Gb LAN, 10Gb LANのポート数に構成可能な上限があります。 詳細については、当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/pdf/vm-option.pdf)に掲載されている 「ネットワークインターフェース ポート数の上限について」を参照ください。 -サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、下記URL内のマニュアルをご参照ください。 当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html) 「10GBASE-CR SFP+ケーブルおよび40GBASE-CR4 QSFP+ケーブルのサポートについて」</p>			
I-135	コンバージド・ネットワーク・アダプタ PY-CN302 PYBCN302	200,000円 200,000円	インターフェース:10GBASE×2 ● ホストバス:PCI Express3.0 FCOE機能:○ 相当品:Emulex OCe14102-UX
■10GBASE-CR接続			
I-37	Twinaxケーブル 2m PY-CBN002 5m PY-CBN005 10m PY-CBN010	32,000円 47,000円 63,000円	10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル
■10GBASE-SR接続			
I-136	10GBASE-SR SFP+ PY-SFPS09 PYBSFPS09	153,000円 153,000円	10GBASE-SR接続用 ● マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能
AF			

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AF

■InfiniBandカード

- ① • PY-HC301/PYBHC301/PY-HC302/PYBHC302とPY-HC321/PYBHC321/PY-HC322/PYBHC322を混在させることはできません。
また、PY-HF301/PYBHF301またはPY-LA3E22/PYBLA3E22/PY-LA3H22/PYBLA3H22/PY-LA3L12/PYBLA3L12とPY-HC301/PYBHC301/PY-HC302/PYBHC302/
PY-HC321/PYBHC321/PY-HC322/PYBHC322を混在させることはできません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-78	IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC301 PYBHC301	158,000円 158,000円	●	インターフェース: 56Gbps(FDR) データ転送速度: 7GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-38	IB電気ケーブル(56Gbps)	1m 3m	HX6B-SCB01 HX6B-SCB03	32,000円 40,000円	★
					IB HCAカード接続用 QSFPコネクター--QSFPコネクター

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-79	Dual port IB HCAカード(56Gbps)	PY-HC302 PYBHC302	263,000円 263,000円	●	インターフェース: 56Gbps(FDR) データ転送速度: 7GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express3.0

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-38	IB電気ケーブル(56Gbps)	1m 3m	HX6B-SCB01 HX6B-SCB03	32,000円 40,000円	★
					IB HCAカード接続用 QSFPコネクター--QSFPコネクター

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-156	IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC321 PYBHC321	280,000円 280,000円	●	インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0(x16)
I-157	Dual port IB HCAカード(100Gbps)	PY-HC322 PYBHC322	470,000円 470,000円	●	インターフェース: 100Gbps(EDR) データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 2 ホストバス: PCI Express3.0(x16)

■Omni-Pathカード

- ① • PY-HF301/PYBHF301とPY-HC301/PYBHC301/PY-HC302/PYBHC302/PY-HC321/PYBHC321/PY-HC322/PYBHC322またはPY-LA3E22/PYBLA3E22/
PY-LA3H22/PYBLA3H22/PY-LA3L12/PYBLA3L12を混在させることはできません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-161	OP HFIカード(100Gbps)	PY-HF301 PYBHF301	280,000円 280,000円	●	インターフェース: 100Gbps データ転送速度: 12.5GB/s デバイスポート数: 1 ホストバス: PCI Express3.0(x16)

AG

RX2540 M4

AG

24. フロントオプションペイ



・ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12)/ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)構成では選択できません。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-101	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP02 PYBVAP02	5,300円 5,300円	●	サーバ前面にディスプレイポート×1を追加 ※前面、背面ディスプレイポートの同時使用不可

25. グラフィックスカード



- ・ラックベースユニット(GPU搭載用)【搭載パターン(4) or (9)】を選択してください。
- ・VDIグラフィックスカード/GPUコンピューティングカードは1種類のみ搭載可能です。
- ・VDIグラフィックスカード搭載キットが1つ標準搭載されています。2つ目は、オプション手配が必要です。
- VDIグラフィックスカード/GPUコンピューティングカード1枚につき、VDIグラフィックスカード搭載キットを1つ選択してください。
- ・選択できるペイ構成、CPUのTDP値、電源ユニットの種類および環境に制限があります。必ず「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。
- ・ベイ追加オプション(2.5インチストレージ×8)選択時、VDIグラフィックスカード/GPUコンピューティングカードは1枚のみ搭載可能です。

【搭載パターン(4) or (9)】

①

VDIグラフィックスカード搭載キット(標準搭載)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-24	VDIグラフィックスカード搭載キット	PY-TKVG035 PYBTKVG035	11,000円 11,000円	●	PCI Express3.0(x16)コネクターに挿入し、VDIグラフィックスカード×1またはGPUコンピューティングカード×1を搭載可能 エアダクト、PCIカードホルダー ・搭載位置:PCIスロット9

①

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-167	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla P100 16GB)	PY-GP3022 PYBGP3022	2,910,000円 2,910,000円	●	GPGPUカード GDDR5メモリ容量:16GB GPU数:3584CUDAコア ホストバス:PCI Express3.0(x16) ※吸気温度30°C未満の環境にてご使用願います。
I-166	GPUコンピューティングカード(NVIDIA Tesla P100 12GB)	PY-GP3021 PYBGP3021	2,307,000円 2,307,000円	●	GPGPUカード GDDR5メモリ容量:12GB GPU数:3584CUDAコア ホストバス:PCI Express3.0(x16) ※吸気温度30°C未満の環境にてご使用願います。

①

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-169	VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M10)	PY-VG3M1 PYBVG3M1	780,000円 780,000円	●	コア数:2560CUDAコア メモリ容量:32GB GDDR5 ホストバス:PCI Express3.0(x16)
I-4	VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M60)	PY-VG3M6 PYBVG3M6	1,270,000円 1,270,000円	●	コア数:4096CUDAコア メモリ容量:16GB GDDR5 ホストバス:PCI Express3.0(x16) ※吸気温度30°C未満の環境にてご使用願います。
I-164	VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla P40)	PY-VG3P4 PYBVG3P4	1,763,000円 1,763,000円	●	コア数:3840CUDAコア メモリ容量:24GB GDDR5 ホストバス:PCI Express3.0(x16) ※吸気温度30°C未満の環境にてご使用願います。

AH-(A)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-116	GPUカード電源ケーブル	PY-CBG003	5,000円		VDIグラフィックスカード/GPUコンピューティングカード用電源ケーブル 1枚目のグラフィックスカードを一般型名で手配する場合は必要

AH

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AH

① VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M10)/VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M60)/VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla P40)

・Tesla M10/Tesla M60/Tesla P40 を利用するには、NVIDIA GRID ソフトウェアライセンス、サポートライセンスの購入が必要となります。初回購入分1年目には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。2年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。

■NVIDIA GRID ソフトウェアライセンス & サポートライセンス(1年)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-179	NVIDIA GRID 仮想PC 1CCU SDK1Y24H付	E5155QNA1	オープン価格		
I-180	NVIDIA GRID 仮想アプリケーション 1CCU SDK1Y24H付	E5155QNB1	オープン価格		VMWare, Citrix Xenなどの仮想OS上で仮想アプリケーションを使用する場合が対象であり、物理OS上で仮想アプリケーションを使用する場合は対象外です。
I-181	NVIDIA GRID 仮想ワークステーション 1CCU SDK1Y24H付	E5155QNC1	オープン価格		

① NVIDIA GRID ソフトウェアライセンス & サポートライセンス(1年)

・VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M10/NVIDIA Tesla M60)/NVIDIA Tesla P40)用のソフトウェア永続ライセンスおよび1年分のSupport Desk Standard24です。
(1ccu=1同時ユーザー接続数)

※nについては、Tesla M10:1枚あたり最大64CCU、Tesla M60:1枚あたり最大32CCU、Tesla P40:1枚あたり最大48CCU


■サポートライセンス(2年目以降更新型1年)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-184	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID 仮想PC	SV7GG3K3S	4,500円		
I-185	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID 仮想アプリケーション	SV7GG3K4S	900円		VMWare, Citrix Xenなどの仮想OS上で仮想アプリケーションを使用する場合が対象であり、物理OS上で仮想アプリケーションを使用する場合は対象外です。
I-186	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID 仮想ワークステーション	SV7GG3K5S	17,000円		

① サポートライセンス(2年目以降更新型1年)

・VDIグラフィックスカード(NVIDIA Tesla M10/NVIDIA Tesla M60)/NVIDIA Tesla P40)用のSupport Desk Standard24(2年目以降更新用1年分)です。
期限内に1年目でご購入したNVIDIA GRID ソフトウェアライセンスと同じ数量をご購入する必要があります。

26. 高速部分画像検索キット(FPGAアクセラレーション)



- ・ラックベースユニット(GPU搭載用)【搭載パターン(4) or (9)】を選択してください。
- ・VDIグラフィックスカード搭載キット(標準搭載)に高速部分画像検索キットに含まれるFPGAカードが搭載されます。
- ・VDIグラフィックスカード/GPUコンピューティングカード/ポート拡張オプションとの同時搭載はできません。
- ・選択できるペイ構成、CPUのTDP値、電源ユニットの種類および環境に制限があります。必ず「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。

【搭載パターン(4) or (9)】

VDIグラフィックスカード搭載キット(標準搭載)


項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-193	高速部分画像検索キット (FPGAアクセラレーション)	PYBFG300P	8,500,000円	●	画像検索エンジン、FPGA(PCIカード、コンフィグレーションファイル)

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-22	高速部分画像検索キット基本導入	PYDGA0001	オープン価格		Red Hat Enterprise Linux 7.3のインストール・設定・セキュリティ更新プログラムの適用(当社指定)、高速部分画像検索キット(FPGAアクセラレーション)の構築を実施 ※Red Hat Enterprise Linux 7.3 媒体バンドルおよびSupport Desk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux)[PY型名]の同時手配必須

① 高速部分画像検索キット基本導入

・詳細は、「サービス一覧」の「PCサーバ向けの工場セットアップサービス」の「インフラ基本導入サービス」ページをご参照ください。

27. シリアルポート



AI

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-35	増設用シリアルポート	PY-COM05 PYBCOM05	3,200円 3,200円	●	背面パネルにシリアルポート×1を追加 インターフェース: RS-232C ×1

RX2540 M4

AI

28. サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)



i

- リモートマネジメントコントローラアップグレード[PY-RMC411]またはライフサイクルマネジメントライセンス & モジュール[PY-LCM11]を手配した場合、iRMC S4 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)またはeLCM Activation Pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に記載されているTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用して、別途アクティベーションキーの生成作業が必要となります。
- アクティベーションキーの生成におきましては、インターネット環境を使用したE-mailアドレスの登録が必要となりますので、事前に環境の準備をお願いいたします。
- アクティベーションキーの生成時に使用したE-mailアドレスおよびiRMC S4 advanced packまたはeLCM Activation Packは、アクティベーションキーの再送信の際にも必要となりますので、紛失等の無いよう管理をお願いいたします。
- ライフサイクルマネジメントライセンス & モジュール[PY-LCM11/PYBLCM11]をご使用にあたっては、各種留意事項がございます。

詳細については、当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/osopt/svs-dvd.html>)を参照ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-80	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PY-RMC411 PYBRCMC41	50,000円 50,000円	●	アドバンストビデオリダイレクション機能、バーチャルメディア機能 <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー:iRMC S4 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に記載されたTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 <カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー:サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※2014年2月出荷分よりサーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-20	ライフサイクルマネジメントライセンス & モジュール	PY-LCM11 PYBLCM11	20,000円 20,000円	●	アップデート機能、イメージ管理機能、PrimeCollect機能 <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー:eLCM Activation Pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に記載されたTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 <カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー:サーバ本体に登録された状態で出荷(※) <microSDカード(16GB):同梱> <カスタムメイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー:サーバ本体に搭載された状態で出荷 ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり

29. セキュリティチップ



AJ

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-131	セキュリティチップ	PYBTPM10	1,100円	●	TPM1.2モジュール(TCG準拠) Windows Server 2016 / 2012 R2ではBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用可能 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/) ※サポート状況については、留意事項編「セキュリティチップ(TPM)およびインテル トラストデッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)のサポートについて」を参照
I-36	セキュリティチップ	PY-TPM09 PYBTPM09	1,100円 1,100円	●	TPM2.0モジュール(TCG準拠) Windows Server 2016 / 2012 R2ではBitLocker™ Drive Encryption機能でのみ使用可能 BitLocker™ Drive Encryption機能の詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ (http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/technical/construct/) ※UEFIモードのみサポートとなります。設定をご確認の上、ご使用ください。 ※サポート状況については、留意事項編「セキュリティチップ(TPM)およびインテル トラストデッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)のサポートについて」を参照

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AJ

30. アドバンスド・サーマルオプション [カスタムメイド専用]



①

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-11	アドバンスド・サーマルオプション40	PYBETO3	10,000円	●	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度:(通常): 10~35°C ⇒ (オプション適用後): 5~40°C
Q-12	アドバンスド・サーマルオプション45	PYBET52	10,000円	●	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度:(通常): 10~35°C ⇒ (オプション適用後): 5~45°C

① アドバンスド・サーマルオプション

以下のオプションは、カスタムメイド搭載して出荷することはできません。

また、出荷後にオプションを追加した場合は、アドバンスド・サーマルオプション非対応となります。

構成不可オプション(ATD40)

- ・ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12)[PYR2544RBN/PYR2544RHN]、ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4, GPU搭載用)[PYR2544RUN]、ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)[PYR2544REN/PYR2544RGN]、ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8+2.5インチ PCIe SSD×4)[PYR2544RJN]、ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8, GPU搭載用)[PYR2544RTN]の場合、選択できません。
- ・電源ユニット(800W/DC48V対応)[PYBPU807D]、電源ユニット(1300W/DC380V対応)[PYBPU808D]
- ・内蔵バックアップ装置:LT05 / 6 / 7、内蔵データカートリッジドライブユニット
- ・フラッシュモジュール[PYBFRM02/PYBFRM03]
- ・内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB / 3.2TB
- ・PCIe SSD-2TB / 4TB

構成不可オプション(ATD45)

- ・ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×12)[PYR2544RBN/PYR2544RHN]、ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4, GPU搭載用)[PYR2544RUN]、ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×24)[PYR2544REN/PYR2544RGN]、ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8+2.5インチ PCIe SSD×4)[PYR2544RJN]、ラックベースユニット(2.5インチ HDD/SSD×8, GPU搭載用)[PYR2544RTN]の場合、選択できません。
- ・電源ユニット(800W/DC48V対応)[PYBPU807D]、電源ユニット(1300W/DC380V対応)[PYBPU808D]
- ・TDP値165W以上のCPU(Gold 6146/6150/6154, Platinum 8168/8170/8176/8180/8170M/8176M/8180M)
- ・内蔵バックアップ装置:LT05 / 6 / 7、内蔵データカートリッジドライブユニット
- ・フラッシュモジュール[PYBFRM02/PYBFRM03]
- ・内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB / 3.2TB
- ・PCIe SSD-2TB / 4TB

外付オプション製品[UPS、ハードディスクキャビネット(JX40 S2/JX60 S2)、バックアップキャビネット(SX05 S1)、KVMスイッチ、ディスプレイ等]を接続する場合、
保証動作環境は外付オプション製品の温度条件に準じます。

各オプション製品のマニュアルにて動作環境をご確認の上、使用ください。


注意事項

- 動作保証周囲温度はサーバ前面の吸気環境温度となります。高温環境下(40/45°C)での長期稼働を保証するものではありません。
- 通常のオフィス環境(年平均使用温度25°C)でご使用された際には保守対応期間内(5年)では寿命に至らないものとして設計しておりますが、
高温環境下での長期稼働等、お客様のご使用環境によっては、より短期間で寿命に至る場合があります。
- 寿命を超えた部品については、交換が可能な場合は有償にて対応させていただきます。

なお、上記はあくまで目安であり、保守サポート期間(5年間)内に故障しないことをお約束するものではありません。

RX2540 M4

31. キーボード/マウス



AK

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
C-5	小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R1	15,000円	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続、 ケーブル長: 1.8m	
C-1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	3,200円	光学式スクロール機能対応マウス、1000cpi、USB接続、 2ボタン+1ホイール、ケーブル長: 1.8m、マーブルグレー色	

AK

32. OSブート専用モジュール



・M.2 Flash モジュールとデュアルマイクロSD Flash モジュール / M.2 Flash モジュール(VMware用) / VMwareオプションは、同時選択できません。

■M.2 Flash モジュール

《非アレイ/アレイ接続》

- ①
- ・システムボード上の専用ポート(SATAポート×2)に挿入する、OSブート専用のFlashモジュールです。
 - ・M.2 Flash モジュール搭載時はスロット1から順番に搭載してください。スロットIIに搭載されていない場合、モジュールが認識されません。
 - ・RAID設定サービスまたはOSインストールオプションを手配する場合、「RAID設定サービスについて」も併せて参照ください。
 - ・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照ください。
 - ・本製品で寿命を確認するために、複数台システムに最低1台、CDまたはDVDドライブが必須となります。

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-21	M.2 Flash モジュール-150GB	PY-MF15YN PYBMYF15YN	123,000円 123,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC ホットプラグ:× 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途:システム領域

■M.2 Flash モジュール(VMware用)

《非アレイ接続》

- ①
- ・システムボード上の専用ポート(SATAポート×2)に挿入する、OSブート専用のFlashモジュールです。
 - ・M.2 Flash モジュール(VMware用)のアレイ構成はご使用いただけません。
 - ・VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)にてご確認ください。
 - ・VMware環境における、サーバ監視・管理につきましては、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェア(ServerView Suite)について」を参照ください。
 - ・仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
 - ・同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
 - ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-32	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(150GB)	PY-MF15NV	123,000円		インストールOS:なし サポートOS:vS6.0 Update3 / 6.5以降 M.2 Flash モジュール容量:150GB 添付インストールディスク:なし ※VMware専用のため、他のOSでは使用不可
F-22	VMware vSphere Hypervisor 6.5用 M.2 Flash モジュール(150GB)	PYBMYF15NV	123,000円	●	VMware vSphere Hypervisor 6.5 がインストールされたM.2 Flash モジュールをシステム ボードに搭載して、出荷 インストールOS:VMware vSphere Hypervisor 6.5 Update 1 サポートOS:vS6.0 Update3 / 6.5以降 M.2 Flash モジュール容量:150GB 添付インストールディスク:なし ※VMware専用のため、他のOSでは使用不可

■デュアルマイクロSD Flash モジュール(VMware用)

- ①
- ・システムボード上のUSB専用ポートに挿入する、OSブート専用のFlashモジュールです。
 - ・マイクロSD 64GB × 2をRAID1で構成しています。
 - ・iRMCでの管理が必要となります。
 - ・VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)にてご確認ください。

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-87	デュアルマイクロSD Flash モジュール (64GB × 2、RAID1付)	PY-MD6401	54,000円		インストールOS:なし サポートOS:vS6.0 Update3 / 6.5 Update1以降 デュアルマイクロSD Flash モジュール容量:64GB(64GB × 2 RAID1) 添付インストールディスク:なし ※VMware専用のため、他のOSでは使用不可

AL

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AL

33. Windows OSオプション



i

- ・**サーバ本体と同時手配願います**(Windows Server 2016 Standard Additional License/CALを除く)。
- ・Windows OSのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/>)にてご確認ください。
- ・仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
- ・同時選択可能な組み合わせや最大選択数については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。
- ・Windows Server 2016 Standard Additional Licenseは、物理/仮想サーバが搭載する全ての物理/仮想CPUア数分をカバーするライセンスが必要です。
- ・Windows Server 2016 Datacenter Additional Licenseは、物理サーバが搭載する全ての物理CPUア数分をカバーするライセンスが必要です。
- ・Windows Server 2016 Datacenter Additional Licenseは、カスタムメイドオプションのみでの提供となります。サーバ本体手配後に、本製品は追加手配ができませんので、サーバ本体手配時に必要なライセンス数を手配ください。
- ・Windows OSオプションにはCALが添付されておりません。使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配する必要があります(Windows Server 2016のEssentials 除く)。

《Windows Server 2016》

■インストールオプション/インフラ基本導入サービス

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-120	Windows Server 2016 Standard(16コア)インストール	PYBWPS6	オープン価格	●	Windows Server® 2016 Standard (16コア)インストール 構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2016 Standard
P-122	Windows Server 2016 Standard(16コア/Hyper-V)インストール	PYBWPS6H	オープン価格	●	Windows Server® 2016 Standard (16コア)インストール (Hyper-V設定済み) 構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2016 Standard

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-126	Windows Server 2016 Standard Additional License(2コア)	PY-WAS6	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2016 Standard (2コア)ライセンス証書
P-127	Windows Server 2016 Standard Additional License(4コア)	PY-WAS62	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2016 Standard (4コア)ライセンス証書
P-128	Windows Server 2016 Standard Additional License(16コア)	PY-WAS63	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2016 Standard (16コア)ライセンス証書

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-99	OS基本導入 (Windows Server 2016 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)	PYBDK6001	オープン価格	●	・Windows Server 2016 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q-100	OS基本導入 (Windows Server 2016 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)	PYBDK6002	オープン価格	●	・Windows Server 2016 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-90	システムパーティション 領域拡張(+50GB)	PYBDKP003	オープン価格	●	システムパーティション領域を50GB追加 最大で3つまで同時手配可能
Q-87	基本システムパーティション 領域変更-60GB	PYBDKP001	オープン価格	●	システムパーティション領域を100GBから60GBに変更

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-119	Windows Server 2016 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き Windows Server 2012 R2 Standard インストール	PYBWPDS3	オープン価格	●	Windows Server® 2012 R2 Standard (2CPU/2VM)インストール 構成品: <添付インストールディスク> ・Windows Server® 2016 Standard ・Windows Server® 2012 R2 Standard+Windows Server® 2012 R2 Standard Product Key Card

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-126	Windows Server 2016 Standard Additional License(2コア)	PY-WAS6	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2016 Standard (2コア)ライセンス証書
P-127	Windows Server 2016 Standard Additional License(4コア)	PY-WAS62	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2016 Standard (4コア)ライセンス証書
P-128	Windows Server 2016 Standard Additional License(16コア)	PY-WAS63	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2016 Standard (16コア)ライセンス証書

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-93	OS基本導入 (Windows Server 2012 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Agents)	PYBDK2R01	オープン価格	●	・Windows Server 2012 R2 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB
Q-94	OS基本導入 (Windows Server 2012 R2 Standard/ システムパーティション100GB/ ServerView Operations Manager)	PYBDK2R02	オープン価格	●	・Windows Server 2012 R2 Standardの開封および基本設定 ・当社保守/運用支援ツール(ServerView Agents、ServerView Operations Manager等)のインストール ・当社指定のOSセキュリティ更新プログラムの適用 ・システムパーティション領域100GB

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-90	システムパーティション 領域拡張(+50GB)	PYBDKP003	オープン価格	●	システムパーティション領域を50GB追加 最大で3つまで同時手配可能
Q-87	基本システムパーティション 領域変更-60GB	PYBDKP001	オープン価格	●	システムパーティション領域を100GBから60GBに変更


① OS基本導入

- ・OS基本導入の詳細については、システム構成図(サービス一覧)をご参照ください。
- ・システムパーティション領域拡張と基本システムパーティション領域変更是同時選択できません。

AM

AM-1

RX2540 M4

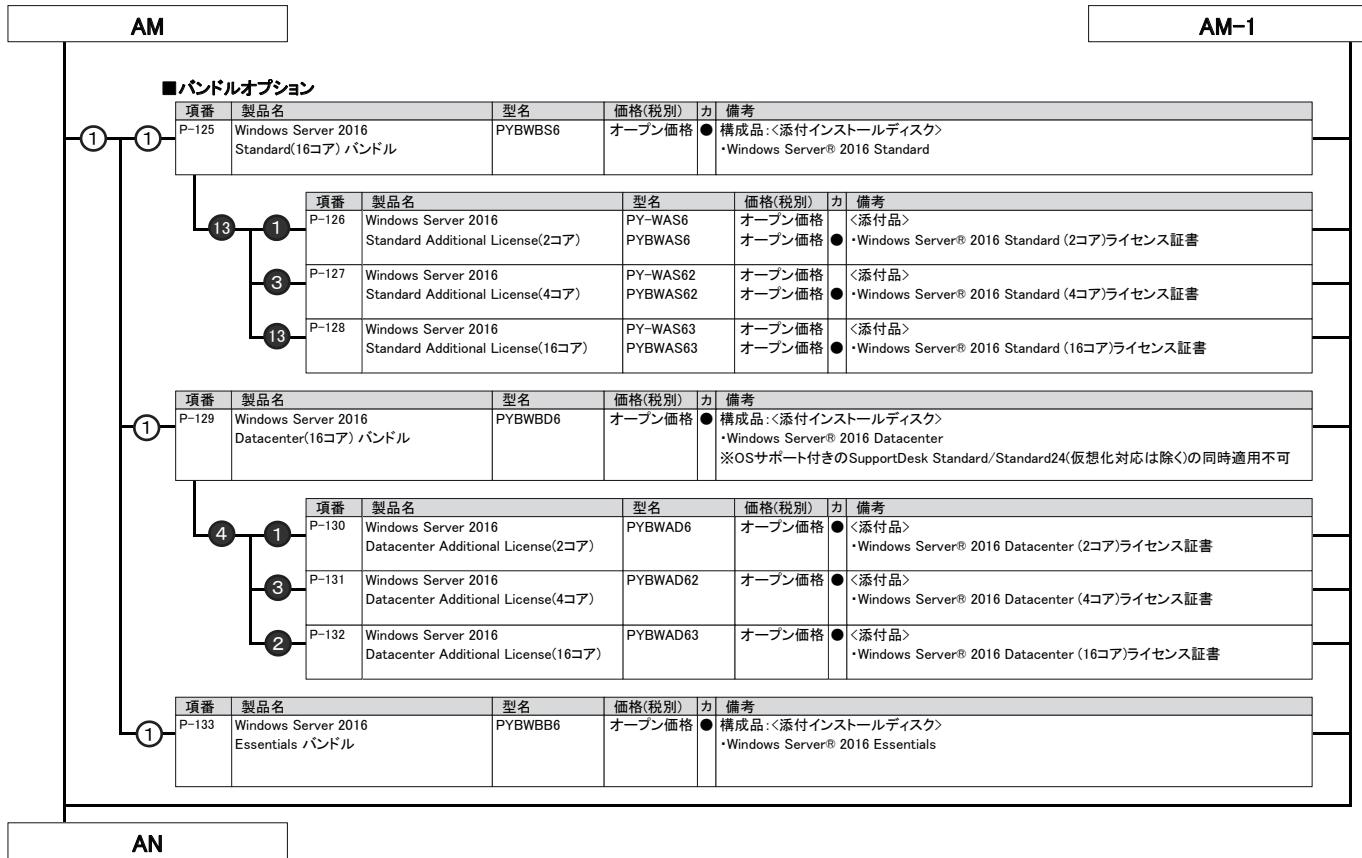

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AN

《Windows Server 2016 CAL》

- ① Windows Server 2016 CAL バンドルオプションは、PRIMERGY本体と同時手配したWindows OSオプションに対してのみ適用可能です(ご購入済みのPRIMERGYへの適用を含む)。
 -Windows Server 2016 CAL、Windows Server 2016 Remote Desktop Services CAL バンドルオプションの一般型名に、最大選択数量制限はありません。カスタムメイド型名の最大選択数量以上のCALが必要な場合は、一般型名で不足分を手配ください。
 ・組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。

■CAL

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
10	Windows Server 2016 1 Device CAL	PY-WCD01A PYBWC01A	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Client Access License (1 Device)ライセンス証書 <添付品>
1	Windows Server 2016 5 Device CAL	PY-WCD05A PYBWC05A	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Client Access License (5 Device)ライセンス証書 <添付品>
4	Windows Server 2016 10 Device CAL	PY-WCD10A PYBWC10A	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Client Access License (10 Device)ライセンス証書 <添付品>
1	Windows Server 2016 50 Device CAL	PY-WCD50A PYBWC50A	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Client Access License (50 Device)ライセンス証書 <添付品>
10	Windows Server 2016 100 Device CAL	PY-WCD1HA PYBWC1HA	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Client Access License (100 Device)ライセンス証書 <添付品>

max.10

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
10	Windows Server 2016 1 User CAL	PY-WCU01A PYBWC01A	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Client Access License (1 User)ライセンス証書 <添付品>
1	Windows Server 2016 5 User CAL	PY-WCU05A PYBWC05A	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Client Access License (5 User)ライセンス証書 <添付品>
4	Windows Server 2016 10 User CAL	PY-WCU10A PYBWC10A	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Client Access License (10 User)ライセンス証書 <添付品>
1	Windows Server 2016 50 User CAL	PY-WCU50A PYBWC50A	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Client Access License (50 User)ライセンス証書 <添付品>
10	Windows Server 2016 100 User CAL	PY-WCU1HA PYBWC1HA	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Client Access License (100 User)ライセンス証書 <添付品>

RX2540 M4

■RDS CAL

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
10	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 1 Device CAL	PY-WCD01P PYBWC01P	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (1 Device)ライセンス証書 <添付品>
4	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 5 Device CAL	PY-WCD05P PYBWC05P	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (5 Device)ライセンス証書 <添付品>
1	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 10 Device CAL	PY-WCD10P PYBWC10P	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (10 Device)ライセンス証書 <添付品>
4	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 50 Device CAL	PY-WCD50P PYBWC50P	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (50 Device)ライセンス証書 <添付品>
1	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 100 Device CAL	PY-WCD1HP PYBWC1HP	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (100 Device)ライセンス証書 <添付品>

max.10

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
10	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 1 User CAL	PY-WCU01P PYBWC01P	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (1 User)ライセンス証書 <添付品>
4	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 5 User CAL	PY-WCU05P PYBWC05P	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (5 User)ライセンス証書 <添付品>
1	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 10 User CAL	PY-WCU10P PYBWC10P	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (10 User)ライセンス証書 <添付品>
4	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 50 User CAL	PY-WCU50P PYBWC50P	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (50 User)ライセンス証書 <添付品>
1	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 100 User CAL	PY-WCU1HP PYBWC1HP	オープン価格 オープン価格	●	・Windows Server® 2016 Remote Desktop Services Client Access License (100 User)ライセンス証書 <添付品>

AO

AO

《Microsoft SQL Server 2017》

- ① 「Microsoft SQL Server 2017 Standard バンドル」、「Microsoft SQL Server 2017 Standard(4コア) バンドル」は、旧バージョンのインストールディスクが添付されません。
ダウングレード権を利用して、旧バージョンを利用する場合には、別途メディアキットを手配いただく必要があります。
・Microsoft SQL Server 2017 CAL バンドルオプションの一般型名に、最大選択数量制限はありません。カスタムメイド型名の最大選択数量以上のCALが必要な場合は、一般型名で不足分を手配ください。
・組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。

■バンドルオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
1	P-15 Microsoft SQL Server 2017 Standard(4コア) バンドル	PYBWL71	オープン価格	●	構成品: <添付インストールディスク> ・Microsoft® SQL Server® 2017 Standard ※本製品はコアライセンスモデルです。
10	P-16 Microsoft SQL Server 2017 Standard Additional License(2コア) バンドル	PYBWL7	オープン価格	●	<添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2017 Standard (2コア)ライセンス証書 ※5コア構成以上動作させる場合に追加手配が必要
1	P-14 Microsoft SQL Server 2017 Standard バンドル	PYBWL7	オープン価格	●	構成品: <添付インストールディスク> ・Microsoft® SQL Server® 2017 Standard ※本製品はサーバ/CALライセンスモデルです。

■CAL

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
7	P-17 Microsoft SQL Server 2017 1 Device CAL	PY-WCD01K PYBWC01K	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2017 Client Access License (1 Device)ライセンス証書
	P-18 Microsoft SQL Server 2017 5 Device CAL	PY-WCD05K PYBWC05K	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2017 Client Access License (5 Device)ライセンス証書
	P-19 Microsoft SQL Server 2017 10 Device CAL	PY-WCD10K PYBWC10K	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2017 Client Access License (10 Device)ライセンス証書
7	P-20 Microsoft SQL Server 2017 1 User CAL	PY-WCU01K PYBWC01K	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2017 Client Access License (1 User)ライセンス証書
	P-25 Microsoft SQL Server 2017 5 User CAL	PY-WCU05K PYBWC05K	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2017 Client Access License (5 User)ライセンス証書
	P-26 Microsoft SQL Server 2017 10 User CAL	PY-WCU10K PYBWC10K	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・Microsoft® SQL Server® 2017 Client Access License (10 User)ライセンス証書

《Windows Server OS / Microsoft SQL Server メディアキット》

- ① Windows OS / Microsoft SQLをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる「インストールメディア/Product key」です。
「メディアキット」にはライセンスは含まれておりませんので、Windows Server OS / Microsoft SQL Server ライセンスが含まれているWindows Server OS インストール/バンドル オプション、Microsoft SQL Server バンドルオプションと同時にご購入されるお客様へのみ提供可能となります。「メディアキット」のみでの手配はできません。
・Windows Server 2012/2008 R2は物理環境では非サポートOSとなります。そのため、Windows Server 2012/2008 R2 メディアキットは仮想環境において、ダウングレード/ダウンエディション用途としての提供となります。
・組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
5	P-154 Windows Server 2016 Standard メディアキット	PYBWB562	オープン価格	●	構成品: Windows Server 2016媒体+Product Key Card
1	P-155 Windows Server 2012 R2 Standard メディアキット	PYBWB532	オープン価格	●	構成品: Windows Server 2012 R2媒体+Product Key Card 同時購入されるWindows Server OSライセンスのバージョンにより、購入期限が異なります。 購入期限は以下の通りです。 同時購入されるWindows Server OSライセンスのバージョンが -Windows Server 2016 の場合 2018年12月4日販売終息、2019年1月4日最終納期予定
1	P-60 Windows Server 2012 Standard メディアキット	PYBWB522	オープン価格	●	構成品: Windows Server 2012媒体+Product Key Card 同時購入されるWindows Server OSライセンスのバージョンにより、購入期限が異なります。 購入期限は以下の通りです。 同時購入されるWindows Server OSライセンスのバージョンが -Windows Server 2016 の場合 2018年12月4日販売終息、2019年1月4日最終納期予定
1	P-77 Windows Server 2008 R2 Standard メディアキットバンドル	PYBWB582	オープン価格	●	構成品: Windows Server 2008 R2媒体+Product Key Card 同時購入されるWindows Server OSライセンスのバージョンにより、購入期限が異なります。 購入期限は以下の通りです。 同時購入されるWindows Server OSライセンスのバージョンが -Windows Server 2016 の場合 2018年12月4日販売終息、2019年1月4日最終納期予定
1	P-78 Windows Server 2008 R2 Enterprise メディアキットバンドル	PYBWB582	オープン価格	●	構成品: Windows Server 2008 R2媒体+Product Key Card 同時購入されるWindows Server OSライセンスのバージョンにより、購入期限が異なります。 購入期限は以下の通りです。 同時購入されるWindows Server OSライセンスのバージョンが -Windows Server 2016 の場合 2018年12月4日販売終息、2019年1月4日最終納期予定
2	P-79 Microsoft SQL Server 2016 Standard メディアキット	PYBWL62	オープン価格	●	構成品: Microsoft SQL Server 2016媒体+Product Key Card
1	P-191 Microsoft SQL Server 2014 Standard メディアキット	PYBWL43	オープン価格	●	構成品: Microsoft SQL Server 2014媒体+Product Key Card

AP

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AP

34. Windows SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・**サーバ本体と同時手配願います**(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・組み合わせにより、異なるOS用のSupportDeskが複数選択可能です。
- ・組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDesk/バック」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。
- ・SupportDeskのホスト対象OSは、各機種のサポートするOSに準ります。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-79	SupportDesk Standard (Windows Server Standard)	3年 PYBSPS3D02	73,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ホストOS ● 【ホスト対象OS】 -Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard -Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard -Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise -Windows Server 2012 R2 / 2012 Foundation -Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ Windows Server 2008 R2/2008 Enterpriseは、Windows Server 2016/2012 R2/2012 Standardからのダウングレード利用時ののみが対象
		4年 PYBSPS4D02	84,000円		
		5年 PYBSPS5D02	92,000円		
Q-80	SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard)	3年 PYBSPS3A02	82,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ホストOS ● 【ホスト対象OS】 -Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard -Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard -Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise -Windows Server 2012 R2 / 2012 Foundation -Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ Windows Server 2008 R2/2008 Enterpriseは、Windows Server 2016/2012 R2/2012 Standardからのダウングレード利用時ののみが対象
		4年 PYBSPS4A02	97,000円		
		5年 PYBSPS5A02	110,000円		
Q-81	SupportDesk Standard (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年 PYBSPT3D02	165,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 -Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard -Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard -Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise -Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る ※ Windows Server 2008 R2/2008 Enterpriseは、Windows Server 2016/2012 R2/2012 Standardからのダウングレード利用時ののみが対象
		4年 PYBSPT4D02	216,000円		
		5年 PYBSPT5D02	270,000円		
Q-82	SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年 PYBSPT3A02	225,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 -Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard -Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard -Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise -Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る ※ Windows Server 2008 R2/2008 Enterpriseは、Windows Server 2016/2012 R2/2012 Standardからのダウングレード利用時ののみが対象
		4年 PYBSPT4A02	294,000円		
		5年 PYBSPT5A02	368,000円		
Q-83	SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応)	3年 PYBSPV3D02	300,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 -Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard -Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter -Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る
		4年 PYBSPV4D02	391,000円		
		5年 PYBSPV5D02	489,000円		
Q-84	SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応)	3年 PYBSPV3A02	408,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 -Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard -Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter -Windows Server 2008 R2 / 2008 Enterprise ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る
		4年 PYBSPV4A02	532,000円		
		5年 PYBSPV5A02	666,000円		



Windows SupportDeskのサービス内容、期間

サービス内容

専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)

サービス期間

3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

AQ

RX2540 M4

AQ

35. Linux OSオプション/SupportDesk [カスタムメイド専用]

i

- ・サーバ本体と同時手配願います(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・Linux OSのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>)にてご確認ください。
- ・Linux仮想環境において、ゲストOSにWindows Server 2008 R2 (SP1)、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016 をインストールする場合、PRIMERGY 本体にインストールまたはバンドルしてお届けするWindows OSオプション(PV型名)に添付されるインストールメディアは利用できません。
- 別途、パッケージ製品やボリュームライセンス製品のインストールメディアをご使用ください。

■Linux SupportDesk

i

- ・組み合わせにより、異なるOS用のSupportDeskが複数選択可能です。
- 組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDeskパック」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

・基本サポート

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-103	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 PYBSPR1D02 3年 PYBSPR3D02 4年 PYBSPR4D02 5年 PYBSPR5D02	108,000円 302,400円 393,600円 480,000円 ★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 1まで ● 使用可能ハイバーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)	
Q-104	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年 PYBSPR1A02 3年 PYBSPR3A02 4年 PYBSPR4A02 5年 PYBSPR5A02	162,000円 453,600円 590,400円 720,000円 ★	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 1まで ● 使用可能ハイバーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)	
Q-105	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 PYBSPK3D02 4年 PYBSPK4D02 5年 PYBSPK5D02	453,600円 590,400円 720,000円 ★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 4まで ● 使用可能ハイバーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)	
Q-106	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 PYBSPK3A02 4年 PYBSPK4A02 5年 PYBSPK5A02	680,400円 885,600円 1,080,000円 ★	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 4まで ● 使用可能ハイバーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)	
Q-126	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 PYBSPD3D03 4年 PYBSPD4D03 5年 PYBSPD5D03	908,000円 1,181,000円 1,440,000円 ★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 無制限 ● 使用可能ハイバーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)	
Q-127	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 PYBSPD3A03 4年 PYBSPD4A03 5年 PYBSPD5A03	1,361,000円 1,772,000円 2,160,000円 ★	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 無制限 ● 使用可能ハイバーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)	
Q-111	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 PYBSPN3D02 4年 PYBSPN4D02 5年 PYBSPN5D02	302,400円 393,600円 480,000円 ★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 無制限 ● サポートゲストOS数: 2まで ● 使用可能ハイバーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)	
Q-112	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 PYBSPN3A02 4年 PYBSPN4A02 5年 PYBSPN5A02	453,600円 590,400円 720,000円 ★	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 無制限 ● サポートゲストOS数: 2まで ● 使用可能ハイバーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)	

i

Linux SupportDesk [基本サポート]のサービス内容、期間、サポートOS

サービス内容

専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)。

Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プロダクトIDの入手手続き代行

サービス期間

1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

サポートOS

Red Hat Enterprise Linux

AR

AR-1

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AR

AR-1

・拡張サポート

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
Q-113	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年 PYBSPR5DE2	792,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能/ハイバーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)
Q-114	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年 PYBSPR5AE2	1,188,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 1まで 使用可能/ハイバーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)
Q-115	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年 PYBSPK5DE2	1,188,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能/ハイバーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)
Q-116	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年 PYBSPK5AE2	1,782,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 4まで 使用可能/ハイバーバイザ: RHEL仮想マシン機能 同時起動仮想マシン数: 4まで(他OS含む)
Q-128	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	5年 PYBSPD5DE3	2,376,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能/ハイバーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)
Q-129	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	5年 PYBSPD5AE3	3,564,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 2まで サポートゲストOS数: 無制限 使用可能/ハイバーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)
Q-121	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年 PYBSPN5DE2	792,000円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲: ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能/ハイバーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)
Q-122	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年 PYBSPN5AE2	1,188,000円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 サポート対象範囲: ゲストOS サポートCPU数(Socket数): 無制限 サポートゲストOS数: 2まで 使用可能/ハイバーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイバーバイザのサポートは対象外)

① Linux SupportDesk [拡張サポート] のサービス内容、期間、サポートOS

サービス内容

専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、

Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行

サービス期間

5年(製品保証期間を含む)

サポートOS

Red Hat Enterprise Linux

■ Linux OS媒体

① ハードウェアオプション

- ・Linux OS媒体バンドルオプション手配時は、Linux SupportDeskの同時手配が必須です。
- ・同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

・バンドルオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-201	Red Hat Enterprise Linux 7.3 媒体バンドル	PYBLB73	1,000円	●	構成品: <添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 7.3(for Intel64)
P-117	Red Hat Enterprise Linux 7.4 媒体バンドル	PYBLB74	1,000円	●	構成品: <添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 7.4(for Intel64)
P-207	Red Hat Enterprise Linux 6.9 媒体バンドル	PYBLB69	1,000円	●	構成品: <添付インストールディスク> ・Red Hat Enterprise Linux 6.9(for x86) ・Red Hat Enterprise Linux 6.9(for Intel64)

AS

RX2540 M4

AS

36. VMware OSオプション [カスタムメイド専用]

i

- VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)にてご確認ください。
- VMware環境における、サーバ監視・管理につきましては、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェア(ServerView Suite)」についてを参照ください。
- 仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
- 同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- 各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。
- VMware ESXi 6.5 以降で、セクターサイズが512eのHDDをサポートします。VMware ESXi 6.0 以前では、セクターサイズが512eのHDDは非サポートです。

■バンドルオプション

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-194	VMware vSphere 6 Standard, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS6SD2	229,300円	●	VMware vSphere® 6 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-195	VMware vSphere 6 Standard, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS6SA2	257,400円	●	VMware vSphere® 6 Standard (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日
P-196	VMware vSphere 6 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日 サポートバンドル	PYBVLS6PD2	839,700円	●	VMware vSphere® 6 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-197	VMware vSphere 6 Enterprise Plus, 1CPU 1年間24時間 サポートバンドル	PYBVLS6PA2	949,200円	●	VMware vSphere® 6 Enterprise Plus (1CPUライセンス付き) SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日

① VMware vSphere 6 Standard / Enterprise Plus のサービス内容、期間

サービス内容

専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)

サービス期間

1年

■OS管理ソフトウェア等

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
P-198	VMware vCenter Server 6 Standard, 1年間平日サポートバンドル	PYBVLC6SD2	1,391,500円	●	VMware vCenter Server® 6 Standard SupportDesk 1年間平日サポートバンドル サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
P-199	VMware vCenter Server 6 Standard, 1年間24時間サポートバンドル	PYBVLC6SA2	1,547,700円	●	VMware vCenter Server® 6 Standard SupportDesk 1年間24時間サポートバンドル サービス時間帯: 24時間365日

① VMware vCenter Server 6 Standardのサービス内容、期間

サービス内容

専門技術者によるOS(VMware)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)

サービス期間

1年

AT

PRIMERGY RX2540 M4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AT

37. ハードウェア用SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・**サーバ本体と同時手配願います**(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・組み合わせにより、OS用SupportDeskとハードウェア用SupportDeskを同時選択することができる。
- 組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDesk/バック」を参照ください。

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ ★	備考
Q-163	保証延長パック 翌営業日以降訪問修理	4年 PYBSPW4D30 5年 PYBSPW5D30	127,500円 164,200円	● ★	● サービス内容: ・ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理 受付時間帯: 月曜～金曜 9:00～17:00(祝日および年末年始を除く)
Q-236	SupportDesk/バック Standard (OSサポートなし)	3年 PYBSPH3D30 4年 PYBSPH4D30 5年 PYBSPH5D30	152,000円 219,000円 258,000円	● ● ★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
Q-250	SupportDesk/バック Standard24 (OSサポートなし)	3年 PYBSPH3A30 4年 PYBSPH4A30 5年 PYBSPH5A30	209,000円 297,000円 375,000円	● ● ★	● サービス時間帯: 24時間365日
Q-172	SupportDesk/バック 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 PYBSPP3D30 4年 PYBSPP4D30 5年 PYBSPP5D30	165,000円 235,000円 279,000円	● ● ★	● サービス内容: ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し ● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
Q-183	SupportDesk/バック 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 PYBSPP3A30 4年 PYBSPP4A30 5年 PYBSPP5A30	219,000円 310,000円 390,000円	● ● ★	● サービス内容: ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し ● サービス時間帯: 24時間365日
Q-194	SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス (OSサポートなし)	3年 PYBSPQ3D30 4年 PYBSPQ4D30 5年 PYBSPQ5D30	208,000円 292,000円 351,000円	● ● ★	● サービス内容: ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
Q-205	SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24 (OSサポートなし)	3年 PYBSPQ3A30 4年 PYBSPQ4A30 5年 PYBSPQ5A30	278,000円 388,000円 488,000円	● ● ★	● サービス内容: ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) サービス時間帯: 24時間365日
Q-216	SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス (OSサポートなし)	3年 PYBSPR3D30 4年 PYBSPR4D30 5年 PYBSPR5D30	215,000円 300,000円 362,000円	● ● ★	● サービス内容: ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
Q-227	SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)	3年 PYBSPR3A30 4年 PYBSPR4A30 5年 PYBSPR5A30	281,000円 391,000円 492,000円	● ● ★	● サービス内容: ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ・故障ハードディスクのお客様への引き渡し サービス時間帯: 24時間365日

① SupportDesk のサービス内容、期間(共通)**サービス内容**

- ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
- ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)
- ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析

サービス期間
3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

End : PRIMERGY RX2540 M4

RX2540 M4

PRIMERGY RX2540 M4 更新履歷