

FUJITSU Server PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレード システム構成図



本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系
につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。
※ PRIMERGY 本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、
本システム構成図（樹系図）では★で表示しております。

PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード 仕様

品名 モデル 外観		PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード
内蔵2.5インチベイ		内蔵2.5インチベイ
型名		PY-S96AD2
内蔵2.5インチベイ ベイ数		10 (ホットプラグ)
最大容量	SAS HDD	18TB
	ニアラインSAS HDD	20TB
	BC-SATA HDD	20TB
	SAS SSD	38.4TB
	SATA SSD	19.2TB
ディスクアレイ/SASインターフェース		必須選択オプション
電源	入力電圧	DC 12V／DC 3.3V-Standby (シャーシより供給)
	消費電力/発熱量	最大110W／396kJ/h
	電源制御	サーバブレードの電源に連動
エネルギー消費効率(2011年度基準) (*)1		PRIMERGY BX900 S2 シャーシ搭載時: 0.023(A) (N区分) [900GB/10krpm HDD搭載時] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時: 0.0098(AA) (N区分) [900GB/10krpm HDD搭載時]
外形寸法[W×D×H]		90.5 × 508 × 204 (突起部含まず) (サーバブレードスロット×2) [mm] (*2)
質量		最大8kg
接続可能サーバブレード数(位置)		1 (左隣のサーバブレードに接続) (*3)
サポートOS		(接続するサーバブレードのサポートOSに準ずる)
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))
シャーシ搭載オプション		選択可能

(*1) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

(*2) サーバブレードスロットを左右に計2スロット分占有します。

(*3) サーバブレード1台に対し、1台のストレージブレードのみ接続可能です。

複数のサーバブレードへの接続、複数のサーバブレードとの共有はできません。




※ 既にご導入済のサーバブレードに接続する場合、サーバブレードのBIOS/ファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。

※ 既設のPRIMERGY BX900 S2 / BX400 S1 シャーシにPRIMERGY SX960 S1 ストレージブレードを増設する場合、シャーシに標準搭載されているマネジメントブレードのファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。

PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード 搭載パターン

PRIMERGY BX900 S2 シャーシ 搭載パターン【最大2台】

PRIMERGY BX400 S1 シャーシ 搭載パターン【最大2台】

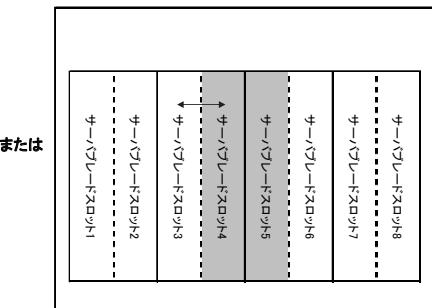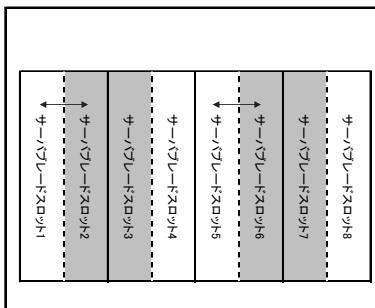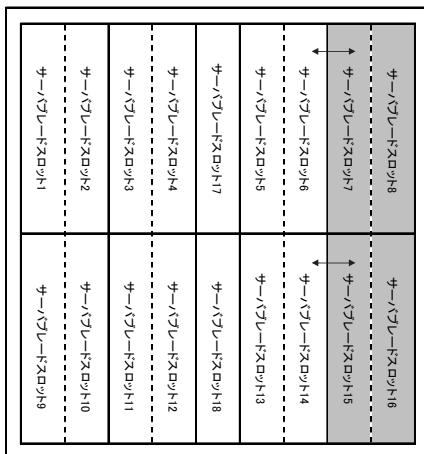

[シャーシ前面]

[シャーシ前面]

[シャーシ前面]

PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Start : PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード



樹系図の見方は、「システム構成図の見方について」を参照ください。



- 初期手配時において、内蔵ストレージを最低1台、ストレージコントローラを1枚カスタムメイド型名にて手配する必要があります。
- 搭載する内蔵ストレージは全てRAID構成にする必要があります(ただし、Windows記憶域スペース機能利用時は除く)。また、同容量で異なる回転数の内蔵ストレージは搭載できません。
- 異なる種類(SAS HDD/ニアラインSAS HDD/BC-SATA HDD/SSD)の内蔵ストレージを、同じディスクグループ(RAIDグループ)にすることはできません。
- ストレージブレード内の内蔵ストレージとサーバーブレード内の内蔵ストレージを、同じディスクグループ(RAIDグループ)にすることはできません。
- 使用的なストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「ストレージコントローラと接続可能な内蔵ストレージについて」を参照ください。
- セクターサイズが512eの内蔵ストレージのWindows Server 2008 R2のHyper-VとVMwareのサポートについては、留意事項編「セクターサイズが512eのHDDについて」を参照ください。
- VMware ESXi 6.5 以降で、セクターサイズが512eのHDDをサポートします。VMware ESXi 6.0 以前では、セクターサイズが512eのHDDは非サポートです。
- お客様の構成/用途に応じて複数の内蔵ストレージから選択可能です。内蔵ストレージを選択する際の指針を含め、ストレージ関連については、当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/)を参照ください。
- 使用的なストレージコントローラとサーバーブレードの接続可否については、「ストレージコントローラと接続可能なサーバーブレードの組合せ」を参照ください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
J-8	PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード ※2018年9月28日販売終息予定	PY-S96AD2	251,000円		シャーシ搭載用ストレージブレード 2.5インチ内蔵ストレージペイ:10ペイ 搭載可能内蔵ストレージ:SAS HDD/ニアラインSAS HDD/BC-SATA HDD/SSD(SAS/SATA) 占有スロット数:左右に計2サーバーブレードスロット シャーシ内最大搭載可能数:2 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理付) ※フラッシュバックアップユニット(FBU)搭載可能(オプション)

《シャーシ搭載オプション/梱包オプション》

- ① 適用可能サーバーブレード、ストレージブレード手配時には、カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ選択してください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
J-91	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1,000円	●	ブレード搭載出荷オプション 対象シャーシと同時手配したサーバーブレード/ストレージブレードをシャーシに搭載して出荷
J-92	梱包オプション	PYBSSP2	1,000円	●	ブレード個装オプション サーバーブレード/ストレージブレードを個装して出荷

① シャーシ搭載オプション

各ブレードの搭載スロットは当社標準搭載ルールに基づき、搭載されます。
BX900 S2/BX400 S1 シャーシに搭載可能なサーバーブレード/ストレージブレードの組合せについては、各シャーシ樹系図「シャーシへのサーバーブレード/ストレージブレードの搭載可否について」をご参照ください。

《SASアレイコントローラカード/SASコントローラカード》

- ① -SASアレイコントローラカードとRAIDソフトウェアライセンスをカスタムメイド型名で同時に手配した場合、ライセンスキーをSASアレイコントローラカードへ登録して出荷いたします(CacheCade Pro 2.0をご使用の場合は、出荷後にお客様による設定が必要となります)。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-123	SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34 PYBSR3C34	68,000円 68,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SF8080×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:1GB ホストバス:PCI Express3.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※PCI Express2.0での動作

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-30	フラッシュモジュール	PY-FRM01 PYBFRM01	25,000円 25,000円	●	フラッシュバックアップユニット制御用モジュール

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-39	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR02	37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
I-38	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR01	37,000円		SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-158	RAIDソフトウェアライセンス	PY-RLAS011 PYBRLAS011	58,000円 58,000円	●	構成品:MegaRAID Advanced Software Options用RAID Key (CacheCade Pro 2.0) ※内蔵SSDの手配必須

A

A-1

PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

A

A-1

- ① •SASアレイコントローラーとRAIDソフトウェアライセンスをカスタムメイド型名で同時に手配した場合、ライセンスキーをSASアレイコントローラーへ登録して出荷いたします(CacheCade Pro 2.0をご使用の場合は、出荷後にお客様による設定が必要となります)。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-102	SASアレイコントローラー	PY-SR3C41 PYBSR3C41	74,000円 74,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8643×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:1GB ホストバス:PCI Express3.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※PCI Express2.0での動作

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-15	フラッシュモジュール	PY-FRM02 PYBFRM02	25,000円 25,000円	●	フラッシュバックアップユニット制御用モジュール

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-24	フラッシュバックアップユニット	PYBFR08	37,000円	●	SASアレイコントローラー搭載用フラッシュバックアップユニット
I-23	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR07	37,000円		SASアレイコントローラー搭載用フラッシュバックアップユニット

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-160	RAIDソフトウェアライセンス	PY-RLAS031 PYBRLAS031	58,000円 58,000円	●	構成品:MegaRAID Advanced Software Options用RAID Key (CacheCade Pro 2.0) ※内蔵SSDの手配必須

- ① •SASアレイコントローラーとRAIDソフトウェアライセンスをカスタムメイド型名で同時に手配した場合、ライセンスキーをSASアレイコントローラーへ登録して出荷いたします(CacheCade Pro 2.0をご使用の場合は、出荷後にお客様による設定が必要となります)。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-103	SASアレイコントローラー	PY-SR3C42 PYBSR3C42	79,000円 79,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8643×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) キャッシュ:2GB ホストバス:PCI Express3.0 RAIDレベル:0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスペア可) ※PCI Express2.0での動作

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-16	フラッシュモジュール	PY-FRM03 PYBFRM03	25,000円 25,000円	●	フラッシュバックアップユニット制御用モジュール

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-24	フラッシュバックアップユニット	PYBFR08	37,000円	●	SASアレイコントローラー搭載用フラッシュバックアップユニット
I-23	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR07	37,000円		SASアレイコントローラー搭載用フラッシュバックアップユニット

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-160	RAIDソフトウェアライセンス	PY-RLAS031 PYBRLAS031	58,000円 58,000円	●	構成品:MegaRAID Advanced Software Options用RAID Key (CacheCade Pro 2.0) ※内蔵SSDの手配必須

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-63	SASケーブル	PY-CBS022	13,000円		SASアレイコントローラー用接続ケーブル

① SASケーブル

SASアレイコントローラーを一般型名で接続する場合に必要となります。

- ① •Windows記憶域スペース機能利用時のみ、SX960 S1 ストレージブレードに接続可能です。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-3	SASコントローラー	PY-SC2L2 PYBSC2L2	33,000円 33,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8088×2 データ転送速度:SAS 6Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス:PCI Express2.0
I-148	SASコントローラー	PY-SC3FA PYBSC3FA	33,000円 33,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード インターフェース:SFF8643×2 データ転送速度:SAS 12Gbps デバイスポート数:8(4×2) ホストバス:PCI Express3.0

B

PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

B

《内蔵ストレージ》

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-284	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB (10krpm)	PY-SH181D PYBSH181D	252,000円 252,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-723	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301E PYBSH301E	68,000円 68,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
F-726	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601E PYBSH601E	100,000円 100,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
F-729	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901E PYBSH901E	126,000円 126,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
F-732	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121E PYBSH121E	163,000円 163,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり

■SAS HDD(SAS 6Gbps、15krpm)[512n]

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-14	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305C PYBSH305C	116,000円 116,000円	●	データ転送速度: SAS 6Gbps セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域
F-203	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455C PYBSH455C	142,000円 142,000円	●	データ転送速度: SAS 6Gbps セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域
F-205	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605C PYBSH605C	169,000円 169,000円	●	データ転送速度: SAS 6Gbps セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域

■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-63	内蔵2.5インチ ニアラインSAS HDD-1TB(7.2krpm)	PY-CH1T7D2 PYBCH1T7D2	119,000円 119,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
F-64	内蔵2.5インチ ニアラインSAS HDD-2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7D2 PYBCH2T7D2	240,000円 240,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり

■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-49	内蔵2.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)	PY-BH1T7D PYBBH1T7D	55,000円 55,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域
F-125	内蔵2.5インチBC-SATA HDD-2TB(7.2krpm)	PY-BH2T7D PYBBH2T7D	110,000円 110,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域

C

S2960
S2980
S2910
S1

PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

C

① SAS SSD[有寿命部品]

・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照ください。

■ SAS SSD(SAS 12Gbps, Write Intensive)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
F-97	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NG5 PYBSS40NG5	683,000円 683,000円	データ転送速度:SAS 12Gbps ●記録方式:MLC 製品クラス:Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
F-98	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NG5 PYBSS80NG5	1,365,000円 1,365,000円	データ転送速度:SAS 12Gbps ●記録方式:MLC 製品クラス:Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
F-99	内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SS16NG5 PYBSS16NG5	2,730,000円 2,730,000円	データ転送速度:SAS 12Gbps ●記録方式:MLC 製品クラス:Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり

■ SAS SSD(SAS 12Gbps, Mixed Use)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
F-154	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NP7 PYBSS40NP7	300,000円 300,000円	データ転送速度:SAS 12Gbps ●記録方式:MLC 製品クラス:Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
F-155	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NP7 PYBSS80NP7	468,000円 468,000円	データ転送速度:SAS 12Gbps ●記録方式:MLC 製品クラス:Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
F-156	内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SS16NP7 PYBSS16NP7	849,000円 849,000円	データ転送速度:SAS 12Gbps ●記録方式:MLC 製品クラス:Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
F-157	内蔵2.5インチSSD-3.2TB	PY-SS32NP7 PYBSS32NP7	1,635,000円 1,635,000円	データ転送速度:SAS 12Gbps ●記録方式:MLC 製品クラス:Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 2.3DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり

■ SAS SSD(SAS 12Gbps, Read Intensive)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
F-158	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NN7 PYBSS48NN7	295,000円 295,000円	データ転送速度:SAS 12Gbps ●記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
F-159	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NN7 PYBSS96NN7	503,000円 503,000円	データ転送速度:SAS 12Gbps ●記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
F-160	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NN7 PYBSS19NN7	971,000円 971,000円	データ転送速度:SAS 12Gbps ●記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
F-161	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NN7 PYBSS38NN7	1,407,000円 1,407,000円	データ転送速度:SAS 12Gbps ●記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり

D

D-1

PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

D

D-1

⑩
■SATA SSD(SATA 6Gbps, Write Intensive)
S2/SX910 S1

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-68	内蔵2.5インチSSD-200GB	PY-SD20NF2 PYBSD20NF2	315,000円 315,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Write Intensive(Mainstream Endurance) 用途:システム領域/データ領域
F-69	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SD40NF2 PYBSD40NF2	609,000円 609,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Write Intensive(Mainstream Endurance) 用途:システム領域/データ領域
F-70	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SD80NF2 PYBSD80NF2	1,218,000円 1,218,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Write Intensive(Mainstream Endurance) 用途:システム領域/データ領域

⑩
■SATA SSD(SATA 6Gbps, Mixed Use)[有寿命部品]

① 本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-50	内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NK6 PYBSS24NK6	130,000円 130,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.6DWPD] 用途:システム領域/データ領域
F-67	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NK6 PYBSS48NK6	260,000円 260,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3.6DWPD] 用途:システム領域/データ領域
F-348	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NK PYBSS96NK	468,000円 468,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域
F-350	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NK PYBSS19NK	936,000円 936,000円	●	データ転送速度:SATA 6Gbps 記録方式:MLC 製品クラス:Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD] 用途:システム領域/データ領域

End : PRIMERGY SX960 S1 ストレージブレード

PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレード

※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ストレージコントローラと接続可能な内蔵ストレージについて

使用可能な内蔵ストレージおよび混在条件を下表より参照し手配をお願いします。

【ストレージコントローラの仕様】

ストレージコントローラ		SASアレイコントローラカード			SASコントローラカード		
型名		PY-SR3C34/PYBSR3C34	PY-SR3C41/PYBSR3C41	PY-SR3C42/PYBSR3C42	PY-SC2L2/PYBSC2L2	PY-SC3FA/PYBSC3FA	
仕様	ポート数	8 1GB	8 1GB	8 2GB	8 -	8 -	
	BBU/FBU可否	FBU搭載可	FBU搭載可	FBU搭載可	-	-	
	ホットスペア	○	○	○	×	○	
	非アレイ接続	×	×	×	○	○	
	RAID0	○	○	○	×	×	
	RAID1	○	○	○	×	×	
	RAID1E	○	○	○	×	×	
	RAID1+0	○	○	○	×	×	
	RAID5	○	○	○	×	×	
	RAID5+0	○	○	○	×	×	
	RAID6	○	○	○	×	×	
	RAID6+0	○	○	○	×	×	
	RAID10	○	○	○	×	×	
2.5インチ 内蔵ストレージとの 適用	SAS HDD	○	○	○	○	○	
	ニアラインSAS HDD	○ (*1)	○ (*1)	○ (*1)	○	○	
	BC-SATA HDD	○	○	○	○	○	
	SAS SSD (WI/MU/RD)[有寿命部品]	○	○	○	○	○	
	SATA SSD (WI)	○	○	○	○	○	
	SATA SSD (MU)[有寿命部品]	○	○	○	○	○	

○:サポート、×:非サポート、WI:Write Intensive、MU:Mixed Use、RI:Read Intensive

(*1) VMware環境では、VMware ESXi 6.5 以降で利用可能です。

【2.5インチ内蔵ストレージ(ストレージコントローラ内)の混在条件】

内蔵ストレージ	SAS HDD	ニアラインSAS HDD	BC-SATA HDD	SAS SSD	SATA SSD
SAS HDD	○	○	○	○	○
ニアラインSAS HDD	○	○	○	○	○
BC-SATA HDD	○	○	○	○	○
SAS SSD	○	○	○	○	×
SATA SSD	○	○	○	×	○

○:混在可能、×:混在不可

ストレージコントローラと接続可能なサーバブレードの組合せ

ストレージコントローラ		接続可能な機種	
製品名	型名	BX2560 M2	BX2580 M2
SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34/PYBSR3C34	○	○
SASアレイコントローラカード	PY-SR3C41/PYBSR3C41	○	○
SASアレイコントローラカード	PY-SR3C42/PYBSR3C42	○	○
SASコントローラカード(*1)	PY-SC2L2/PYBSC2L2	○	○
SASコントローラカード(*1)	PY-SC3FA/PYBSC3FA	○	○

○:可能、×:不可

(*1) Windows記憶域スペース機能利用時のみ、接続可能です。

PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード 仕様

品名 モデル 外観		PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード	
内蔵2.5インチベイ		 内蔵2.5インチベイ	
型名		PY-S98BD1	
内蔵2.5インチベイ ベイ数		10 (ホットプラグ)	
最大容量	SAS HDD	18TB	
	ニアラインSAS HDD	20TB	
	SAS SSD	38.4TB	
ディスクアレイ/SASインターフェース		SAS × 4ポート	
電源	入力電圧	DC 12V / DC 3.3V-Standby (シャーシより供給)	
	消費電力/発熱量	最大110W / 396kJ/h	
	電源制御	ブレードシャーシの電源に連動	
エネルギー消費効率(2011年度基準) (*1)		PRIMERGY BX900 S2 シャーシ搭載時: 0.024(A) (N区分) [900GB/10krpm HDD搭載時] PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時: 0.014(AA) (N区分) [900GB/10krpm HDD搭載時]	
外形寸法[W×D×H]		90.5 × 508 × 204 (突起部含まず) (サーバブレードスロット×2) [mm] (*2)	
質量		最大8kg	
接続可能サーバブレード数(位置)		PRIMERGY BX900 S2 シャーシ搭載時: 16 (任意のサーバブレードに接続) (*3) PRIMERGY BX400 S1 シャーシ搭載時: 6 (任意のサーバブレードに接続) (*3)	
サポートOS		(接続するサーバブレードのサポートOSに準ずる)	
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))	
シャーシ搭載オプション		選択可能	

(*1) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。

(*2) サーバブレードスロットを左右に計2スロット分占有します。


(*3) サーバブレード1台に対し、2台のストレージブレードまでカスケード接続が可能です。

※ 既に導入済のサーバブレードに接続する場合、サーバブレードのBIOS/ファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。



※ 既設のPRIMERGY BX900 S2 / BX400 S1 シャーシにPRIMERGY SX980 S2 ストレージブレードを増設する場合、シャーシに標準搭載されているマネジメントブレードのファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。

PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード 搭載パターン

PRIMERGY BX900 S2 シャーシ 搭載パターン 【最大4台】

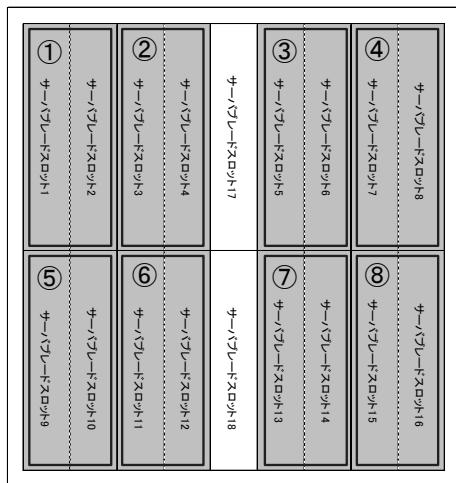

PRIMERGY BX400 S1 シャーシ 搭載パターン 【最大2台】

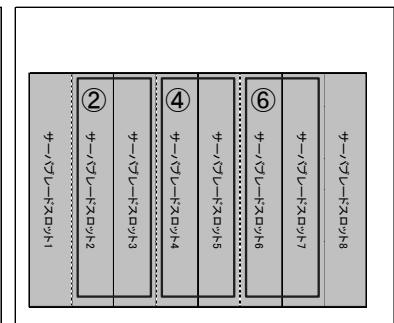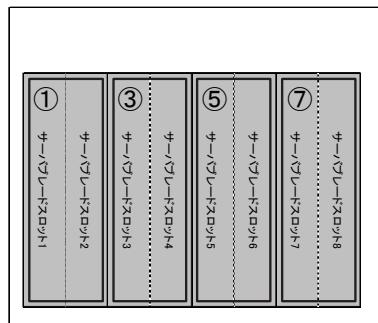

[シャーシ前面]

[シャーシ前面]

搭載可能スロット

[シャーシ前面]

PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Start : PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード



樹系図の見方は、「システム構成図の見方について」を参照ください。



- ・シャーシにPRIMERGY SAS スイッチブレード(6Gbps 18/6)を搭載する必要があります。
- 併せて、接続するサーバブレードにSASコントローラ拡張ボード、SASアレイコントローラ拡張ボードまたはSASアレイコントローラモジュール/SASエキスパンダー拡張ボードを搭載する必要があります。
- ・SASコントローラ拡張ボードを搭載した場合、Windows記憶域スペース機能利用時のみ、マルチバス接続が可能です。
- ・搭載する内蔵ストレージは全てRAID構成にする必要があります(ただし、Windows記憶域スペース機能利用時は除く)。また、同容量で異なる回転数の内蔵ストレージは搭載できません。
- ・異なる種類(SAS HDD/ニアラインSAS HDD/SSD)の内蔵ストレージを、同じディスクグループ(RAIDグループ)にすることはできません。
- ・ストレージブレード内の内蔵ストレージとサーバブレード内の内蔵ストレージを、同じディスクグループ(RAIDグループ)にすることはできません。
- ・初期手配時において、内蔵ストレージを最低1台カスタムメイド型名にて手配する必要があります。
- ・セクターサイズが512eの内蔵ストレージのWindows Server 2008 R2のHyper-VとVMwareのサポートについて、留意事項編「セクターサイズが512eのHDDについて」を参照ください。
- VMware ESX 6.5 以降で、セクターサイズが512eのHDDをサポートします。VMware ESXi 6.0 以前では、セクターサイズが512eのHDDは非サポートです。
- お客様の構成/用途に応じて複数の内蔵ストレージから選択可能です。内蔵ストレージを選択する際の指針を含め、ストレージ関連については、当社ホームページ(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/)を参照ください。
- ・SASアレイコントローラ拡張ボード経由にてSX980 S2 ストレージブレードを使用する場合は、ファームウェアの版数を適切な版数にする必要があります。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
J-9	PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード ※2018年9月28日販売終了予定	PY-S98BD1	263,000円		シャーシ搭載用ストレージブレード 2.5インチ内蔵ストレージベイ:10ベイ 搭載可能な内蔵ストレージ:SAS HDD/ニアラインSAS HDD/SSD(SAS) 占有スロット数:左右に計2サーバブレードスロット シャーシ内最大搭載可能数:4(BX900 S2) / 2(BX400 S1) 1年保証(1年間営業日以降訪問修理)付

《シャーシ搭載オプション/梱包オプション》

- ① 適用可能サーバブレード、ストレージブレード手配時には、カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ選択してください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
J-91	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1,000円	●	ブレード搭載用荷オプション 対象シャーシと同時手配したサーバブレード/ストレージブレードをシャーシに搭載して出荷
J-92	梱包オプション	PYBSSP2	1,000円	●	ブレード個装オプション サーバブレード/ストレージブレードを個装して出荷

① シャーシ搭載オプション

各ブレードの搭載スロットは当社標準搭載ルールに基づき、搭載されます。
BX900 S2/BX400 S1 シャーシに搭載可能なサーバブレード/ストレージブレードの組合せについては、各シャーシ樹系図「シャーシへのサーバブレード/ストレージブレードの搭載可否について」をご参照ください。

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-284	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB (10krpm)	PY-SH181D PYBSH181D	252,000円 252,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512e 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-723	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301E PYBSH301E	68,000円 68,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
F-726	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601E PYBSH601E	100,000円 100,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
F-729	内蔵2.5インチSAS HDD-900GB (10krpm)	PY-SH901E PYBSH901E	126,000円 126,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
F-732	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121E PYBSH121E	163,000円 163,000円	●	データ転送速度:SAS 12Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり

■SAS HDD(SAS 6Gbps、15krpm)[512n]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-14	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (15krpm)	PY-SH305C PYBSH305C	116,000円 116,000円	●	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-203	内蔵2.5インチSAS HDD-450GB (15krpm)	PY-SH455C PYBSH455C	142,000円 142,000円	●	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域
F-205	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (15krpm)	PY-SH605C PYBSH605C	169,000円 169,000円	●	データ転送速度:SAS 6Gbps セクターサイズ:512n 用途:システム領域/データ領域

PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

E

■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps, 7.2krpm)[512e]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
⑩ F-63	内蔵2.5インチ ニアラインSAS HDD -1TB(7.2krpm)	PY-CH1T7D2 PYBCH1T7D2	119,000円 119,000円	● セクターサイズ: 512e 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
⑩ F-64	内蔵2.5インチ ニアラインSAS HDD -2TB(7.2krpm)	PY-CH2T7D2 PYBCH2T7D2	240,000円 240,000円	● セクターサイズ: 512e 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり

① SAS SSD[有寿命部品]

・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD製品の書き込み保証値について」を参照ください。

■SAS SSD(SAS 12Gbps, Write Intensive)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
⑩ F-97	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NG5 PYBSS40NG5	683,000円 683,000円	● 記録方式: MLC データ転送速度: SAS 12Gbps 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
⑩ F-98	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NG5 PYBSS80NG5	1,365,000円 1,365,000円	● 記録方式: MLC データ転送速度: SAS 12Gbps 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
⑩ F-99	内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SS16NG5 PYBSS16NG5	2,730,000円 2,730,000円	● 記録方式: MLC データ転送速度: SAS 12Gbps 製品クラス: Write Intensive(Mainstream Endurance)[書き込み保証値 10DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり

■SAS SSD(SAS 12Gbps, Mixed Use)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
⑩ F-154	内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NP7 PYBSS40NP7	300,000円 300,000円	● 記録方式: MLC データ転送速度: SAS 12Gbps 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
⑩ F-155	内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NP7 PYBSS80NP7	468,000円 468,000円	● 記録方式: MLC データ転送速度: SAS 12Gbps 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
⑩ F-156	内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SS16NP7 PYBSS16NP7	849,000円 849,000円	● 記録方式: MLC データ転送速度: SAS 12Gbps 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
⑩ F-157	内蔵2.5インチSSD-3.2TB	PY-SS32NP7 PYBSS32NP7	1,635,000円 1,635,000円	● 記録方式: MLC データ転送速度: SAS 12Gbps 製品クラス: Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 2.3DWPD] 用途: システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり

F

512e
512e
512e
512e
512e
512e
512e
512e
512e
512e

F

■SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	備考
F-158	内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NN7 PYBSS48NN7	295,000円 295,000円	データ転送速度:SAS 12Gbps ●記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
F-159	内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NN7 PYBSS96NN7	503,000円 503,000円	データ転送速度:SAS 12Gbps ●記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
F-160	内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NN7 PYBSS19NN7	971,000円 971,000円	データ転送速度:SAS 12Gbps ●記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり
F-161	内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NN7 PYBSS38NN7	1,407,000円 1,407,000円	データ転送速度:SAS 12Gbps ●記録方式:MLC 製品クラス:Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途:システム領域/データ領域 ※接続先コントローラにより転送速度に変更あり

内蔵ストレージについて

【2.5インチ内蔵ストレージの混在条件】

内蔵ストレージ	SAS HDD	ニアラインSAS HDD	SAS SSD
SAS HDD	○	○	○
ニアラインSAS HDD	○	○	○
SAS SSD	○	○	○

○:混在可能、×:混在不可

End : PRIMERGY SX980 S2 ストレージブレード

PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード 仕様

品名 モデル 外観		PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード
内蔵バックアップ装置 ベイ		内蔵バックアップ装置ベイ
外部インターフェース		必須選択オプション
電源		DC 12V/DC 3.3V-Standy (シャーシより供給) 最大65W/234kJ/h サーバブレードの電源に連動
外形寸法 [W×D×H]		45 × 493 × 210 (突起部含まず) (サーバブレードスロット×1) [mm]
質量		最大4.2kg(テープ媒体含む)
接続可能サーバブレード数(位置)		1 (左隣のサーバブレードに接続) (*1)
サポートOS		(接続するサーバブレードのサポートOSに準ずる)
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理(月曜～金曜、9:00～17:00(祝日および年末年始を除く))
シャーシ搭載オプション		選択可能

(*1) サーバブレード1台に対し、1台のみ接続可能です。

複数のサーバブレードへの接続、複数のサーバブレードとの共有はできません。



※ 既にご導入済のサーバブレードに接続する場合、サーバブレードのBIOS/ファームウェアを適切な版数に更新する必要があります。

※ 既設のPRIMERGY BX900 S2 / BX400 S1 シャーシにPRIMERGY SX910 S1 ストレージブレードを増設する場合、シャーシに標準搭載されているマネジメントブレードのファームウェアを適切な版数に更新する必要がある場合があります。

PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード 搭載パターン

PRIMERGY BX900 S2 シャーシ 搭載パターン【最大6台】

PRIMERGY BX400 S1 シャーシ 搭載パターン【最大4台】

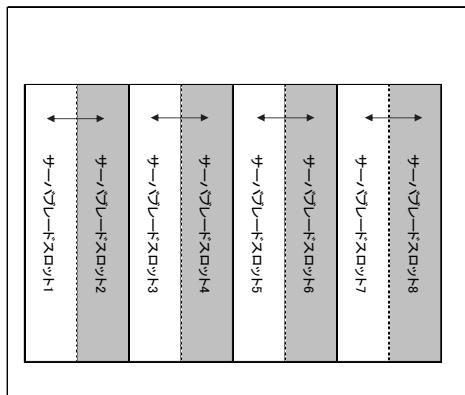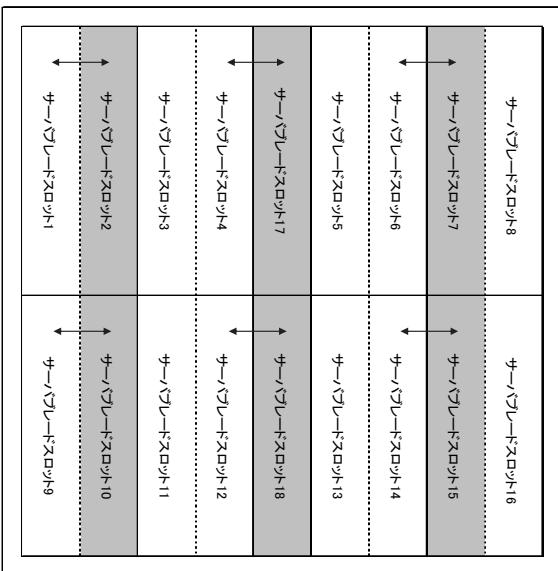

[シャーシ前面]

搭載可能スロット

[シャーシ前面]

PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレード

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Start : PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード



樹系図の見方は、「システム構成図の見方について」を参照ください。



- 初期手配時において、内蔵バックアップ装置を最低1台カスタムメイド型名にて手配する必要があります。
 内蔵バックアップ装置をWindows OSでご使用になる場合は、別途バックアップソフトウェアが必要です。
 Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012をご使用になる場合は、必ずバックアップソフトウェアの対応状況をご確認の上、ご使用ください。
 Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012の対応状況等の最新情報は、当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/>)をご確認ください。
 ・サポート可能なLinuxの版数は、サーバブレード本体のサポート可能な版数に準じます。

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
J-10	PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード ※2018年9月28日販売終了予定	PY-S91AB1	89,000円		シャーシ搭載用ストレージブレード 内蔵バックアップ装置ベイ:1ペイ 搭載可能バックアップ装置:内蔵LTO6ユニット / 内蔵LTO5ユニット 占有スロット数:1サーバブレードスロット シャーシ内最大搭載可能数:6(BX900 S2) / 4(BX400 S1) 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付

《シャーシ搭載オプション/梱包オプション》

- ① 適用可能サーバブレード、ストレージブレード手配時には、カスタムメイド型名にていずれか必ず1つ選択してください。

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
J-91	シャーシ搭載オプション	PYBSSL2	1,000円	●	ブレード搭載出荷オプション 対象シャーシと同時手配したサーバブレード/ストレージブレードをシャーシに搭載して出荷
J-92	梱包オプション	PYBSSP2	1,000円	●	ブレード個装オプション サーバブレード/ストレージブレードを個装して出荷

① シャーシ搭載オプション

各ブレードの搭載スロットは当社標準搭載ルールに基づき、搭載されます。
 BX900 S2/BX400 S1 シャーシに搭載可能なサーバブレード/ストレージブレードの組合せについては、各シャーシ樹系図「シャーシへのサーバブレード/ストレージブレードの搭載可否について」をご参照ください。

《SASコントローラカード》

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-3	SASコントローラカード	PY-SC2L2 PYBSC2L2	33,000円 33,000円	●	SASバックアップ装置接続用カード インターフェース: SFF8086 × 2 データ転送速度: SAS 6Gbps デバイスポート数: 8(4 × 2) ホストバス: PCI Express2.0

《内蔵バックアップ装置(SAS)》

項目	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
G-52	内蔵LTO6ユニット	PY-LT611 PYBLT611	819,000円 819,000円	●	容量: 最大2.5TB(圧縮時は約2.5倍) インターフェース: SAS 6Gbps 使用可能媒体: Ultrium 6/5/4(Ultrium 4はRead機能のみ)
G-51	内蔵LTO5ユニット	PY-LT511 PYBLT511	710,000円 710,000円	●	容量: 最大1.5TB(圧縮時は約2倍) インターフェース: SAS 6Gbps 使用可能媒体: Ultrium 5/4/3(Ultrium 3はRead機能のみ)

End : PRIMERGY SX910 S1 ストレージブレード

PRIMERGY SX960 S1/SX980 S2/SX910 S1 ストレージブレード

PRIMERGY ストレージブレード 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
29版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
28版	2017/11/2		11月エンハンス内容の反映
27版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
26版	2017/7/12		7月エンハンス内容の反映
25版	2017/5/30		5月エンハンス内容の反映
24版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
23版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
22版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
21版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
20版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
19版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
18版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
17版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
16版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
15版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
14版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
13版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
12版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
11版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
10版	2014/2/10	SX960 S1:内蔵ストレージ	内蔵2.5インチSSD[PY*SD10NC/20NC/40NC]の再掲載と販売終息予定日の修正
9版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
8版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
7版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
6版	2013/7/3	SX960 S1	SASアレイコントローラカード[PY*SR3C32]の販売終息予定日修正
5版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
4版	2013/3/5	SX960 S1:内蔵ストレージ/表「ストレージコントローラと接続可能な内蔵ストレージについて」 SX980 S1:内蔵ストレージ	2.5インチSAS HDD[PY*SH301C/451C/601C]と2.5インチ ニアラインSAS HDDの混在制限に伴う修正
3版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
2版	2012/10/17		10月エンハンス内容の反映
初版	2012/8/14		新規作成

S910 S1
S960 S1
S980 S2
S990 S2