

FUJITSU Server PRIMERGY CX400 M1 シャーシ(水冷) システム構成図

※本文中のOS略称の意味については、搭載するサーバのシステム構成図をご参照ください。



本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系
につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。
※ PRIMERGY 本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、
本システム構成図(樹系図)では★で表示しております。

PRIMERGY CX400 M1 シャーシ(水冷)

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY CX400 M1 シャーシ(水冷)


本体前面

[PY-MC4011/PY-MC4013]




・ストレージスロット

[PY-MC4011(PRIMERGY CX2550 M2搭載用)]

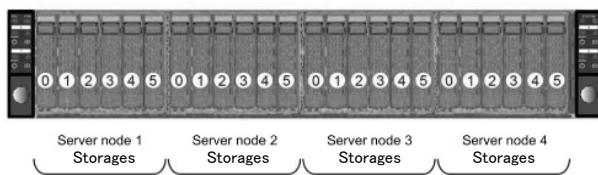

ペイ	スロットID	接続ノード
Server node 1 Storages	0,1,2,3,4,5	サーバーノード1(Tray1)
Server node 2 Storages	0,1,2,3,4,5	サーバーノード2(Tray2)
Server node 3 Storages	0,1,2,3,4,5	サーバーノード3(Tray3)
Server node 4 Storages	0,1,2,3,4,5	サーバーノード4(Tray4)

[PY-MC4013(PRIMERGY CX2550 M2搭載用)]

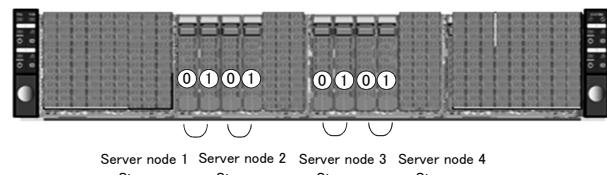

ペイ	スロットID	接続ノード
Server node 1 Storages	0,1	サーバーノード1(Tray1)
Server node 2 Storages	0,1	サーバーノード2(Tray2)
Server node 3 Storages	0,1	サーバーノード3(Tray3)
Server node 4 Storages	0,1	サーバーノード4(Tray4)

本体背面

[PY-MC4011/PY-MC4013(PRIMERGY CX2550 M2搭載用)]



電源ユニット2	サーバーノード4(Tray4) [スロットID④]	サーバーノード2(Tray2) [スロットID②]
電源ユニット1 [必須選択オプション]	サーバーノード3(Tray3) [スロットID③]	サーバーノード1(Tray1) [スロットID①]

PRIMERGY CX400 M1 シャーシ(水冷)

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY CX400 M1 シャーシ(水冷) 仕様

品名 モデル		PRIMERGY CX400 M1 シャーシ (CX2550 M2用)	
型名		PY-MC4011	PY-MC4013
サーバノード (*1) (*2)		4台	
内蔵 2.5インチベイ	ベイ数	24 (ホットプラグ対応)	8 (ホットプラグ対応)
	最大容量	12TB (1ノード) 46.08TB (1ノード)	4TB (1ノード) 15.36TB (1ノード)
電源	電源ユニット(1600W / 2400W)[80PLUS® Platinum認定取得] (最大2) (*3)		
	入力電圧(周波数)/入力コンセント	電源ユニット(1600W)の場合: AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き[NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大2) 電源ユニット(2400W)の場合: AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠 (最大2)	
	消費電力/発熱量 (*4)	AC200V: 最大2,750W / 9,900kJ/h, AC100V: 最大1,950W / 7,020kJ/h	
	冗長電源ユニット	オプション (ホットプラグ対応) (*3)	
冗長ファン		—	
外形寸法 [W×D×H]		446.0[482.8(突起部含む)] × 812.8[860.2(突起部含む)] × 86.8[87.8(突起部含む)] (2U)[mm]	
質量		最大40kg [42.5kg(ラックレール含む)]	
使用環境		周囲温度: 10~35°C (オプション適用時: 5~40°C) (*5) / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜: 9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) 同一シャーシ内で、PRIMERGY CX2550 M2とPRIMERGY CX2570 M2、空冷サーバノードと水冷サーバノードを混在させることはできません。

(*2) 全てのサーバノードスロットにサーバードを搭載する必要があります。

(*3) PSU 2台構成時、1台のPSUが故障してもシステムは動作を続行できますが、消費電力がPSUの許容量を超えるとスロットリングモードになり、PSUを交換するまでパフォーマンスに影響を及ぼします。

(*4) シャーシ1台にサーバノードを全て搭載した際の最大消費電力値です。

(*5) 使用CPUにより使用環境が異なりますので、サーバノードの「CPU」をご参照ください。

※ 本装置(シャーシ+サーバノード全搭載)の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約49dB(A)となります。ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。

必須選択オプションについて

本モデルには必須選択オプションがあります。ベースユニットと共に、以下の製品をカスタムメイド型名にて選択する必要があります。

必須選択オプション	必須手配数
・電源ユニット	最低1台
・電源ケーブル	最低1本
・ServerView Suite関連オプション	1個
・水冷チューブ	1個
・CX2550 M2 サーバノード(水冷)	4台

※各オプションの項目名に【必須選択オプション】の記載があります。ご確認の上、手配をお願いします。

CX400 M1

PRIMERGY CX400 M1 シャーシ(水冷)

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Start : PRIMERGY CX400 M1 シャーシ(水冷)



樹系図の見方は、「システム構成図の見方について」を参照ください。

1. シャーシ



【PRIMERGY CX2550 M2用】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
S-1	PRIMERGY CX400 M1 シャーシ ※2018年6月29日販売終了予定	PY-MC4011	95,000円		サーバノードスロット:4 電源ユニットスロット:2 内蔵ストレージスロット: 2.5インチ×24(6ペイ/ノード) 占有ユニット:2U 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付
S-4	PRIMERGY CX400 M1 シャーシ ※2018年6月29日販売終了予定	PY-MC4013	45,000円		サーバノードスロット:4 電源ユニットスロット:2 内蔵ストレージスロット: 2.5インチ×8(2ペイ/ノード) 占有ユニット:2U 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

2. 電源ユニット/電源ケーブル 【必須選択オプション】



- ・カスタムメイド型名にて、電源ユニット(1600W)は必ず2台、電源ユニット(2400W)は1台以上選択してください。
- ・電源ケーブルはカスタムメイド型名にていずれか必ず搭載する電源ユニット数分、選択してください。同一種類のみ選択可能です。
- ・異なる仕様の電源ユニットの混在搭載はできません。同一仕様の電源ユニットを選択ください。
- ・電源ユニット(2400W)1台構成でご使用になる場合、当社ホームページ「PRIMERGY サーバ消費電力／質量計算ツール」
(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/technical/calculate/>)により、シャーシに搭載する構成品の消費電力合計値がシャーシ側最大出力電力値内に
なることをご確認の上、構成を作成ください。
- ・CX2550 M2(水冷)のAC100V環境での使用については、CX2550 M2(水冷)システム構成図の「AC100V使用時の搭載可能な構成について」を参照ください。

【電源ユニット(1600W)[AC100V/200V]】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
K-22	電源ユニット(1600W)	PYBPU162	78,000円	●	80PLUS:Platinum

【電源ケーブル】

①

②

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-7	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP106 PYBCBP106	5,300円 5,300円	●	プラグ:NEMA 5-15P
N-20	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP209 PYBCBP209	5,300円 5,300円	●	プラグ:NEMA L6-15P
N-84	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP217 PYBCBP217	3,200円 3,200円	●	プラグ:IEC60320 C20
N-59	電源ケーブル(AC200V対応/2m)	PY-CBP210 PYBCBP210	3,200円 3,200円	●	プラグ:IEC60320 C20
N-82	電源ケーブル(AC200V対応/2.5m)	PY-CBP216 PYBCBP216	3,200円 3,200円	●	プラグ:IEC60320 C14相当

【電源ユニット(2400W)[AC200V]】

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
K-23	電源ユニット(2400W)	PY-PU242 PYBPU241	120,000円 120,000円	●	80PLUS:Platinum

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
K-24	電源スロットブランクキット	PYBDMP01	30,000円	●	電源ユニット(2400W)[PY-PU242/PYBPU241]を1台のみ搭載時、PSUスロットに搭載する電源スロットブランクキット

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

㉞

PRIMERGY CX400 M1シャーシ(水冷)

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

A

3. ServerView Suite等 【必須選択オプション】



i

・カスタムメイド型名にいずれか必ず1つ選択してください。

- ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されておりますが、推奨のドライバや監視ソフト等が含まれますので、添付品の内容をご確認の上、以下より選択してください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	方	備考
P-34	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT1	100円	●	ServerView Suite: DVD-ROM × 1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM × 2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル ・リリースタイ DVD版数: V11.13.08以降の最新版
P-35	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT2	100円	●	ServerView Suite: DVD-ROM × 1 ※DVD版数: V11.14.09よりDVD-ROM × 2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・リリースタイ DVD版数: V11.13.08以降の最新版
P-38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	100円	●	ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD版数: V11.13.08以降

【PRIMERGY購入後、最新版数のServerView Suiteが必要な場合(追加オプション)】

■ツール

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	方	備考
P-179	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT07	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V11.16.06 Windows 対応版数: Windows Server 2008、2008 R2、2012、2012 R2 RHEL 対応版数: 5.11、6.6/6.7/6.8、7.1/7.2 SLES 対応版数: 11SP4、12GA/SP1
P-156	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT08	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V12.16.10 Windows 対応版数: Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016 RHEL 対応版数: 5.11、6.6/6.7/6.8、7.1/7.2 SLES 対応版数: 11SP4、12SP1/SP2
P-202	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT09	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V12.17.02 Windows 対応版数: Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016 RHEL 対応版数: 5.11、6.7/6.8/6.9、7.1/7.2/7.3 SLES 対応版数: 11SP4、12SP1/SP2
P-205	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT10	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V12.17.07 Windows 対応版数: Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016 RHEL 対応版数: 6.7/6.8/6.9、7.2/7.3 SLES 対応版数: 11SP4、12SP1/SP2
P-1	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT11	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V12.17.11 Windows 対応版数: Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016 RHEL 対応版数: 6.7/6.9、7.2/7.3/7.4 SLES 対応版数: 11SP4、12SP2/SP3
P-3	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT12	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 2 DVD版数: V12.18.02以降 Windows 対応版数: Windows Server 2008 R2、2012、2012 R2、2016 RHEL 対応版数: 6.7/6.9、7.3/7.4 SLES 対応版数: 11SP4、12SP2/SP3

■マニュアル

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	方	備考
P-180	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM07	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD版数: V11.16.06
P-157	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM08	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD版数: V12.16.10
P-203	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM09	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD版数: V12.17.02
P-206	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM10	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD版数: V12.17.07
P-2	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM11	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD版数: V12.17.11
P-4	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM12	4,000円		ServerView Suite: DVD-ROM × 1 DVD版数: V12.18.02以降

① ServerView Suite

24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェアです。

提供形態

- ServerView Suite DVD(Tools)
 - DVD-ROM: 1枚(DVD: ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数がV11.14.07以前
 - DVD-ROM: 2枚(DVD: ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数がV11.14.09以降
- ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)
 - DVD-ROM: 1枚(DVD: マニュアル一式)

留意事項

- 本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。
- 同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わることがあります。
- 添付されるServerView Suite DVDの版数と対象機能、仕様に関する留意事項および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。
- 当社ホームページ: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/>
- ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、及びサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。
- 一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。
- 以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。
- 当社ホームページ: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvd/additional-info.html>

B

CX400 M1

PRIMERGY CX400 M1シャーシ(水冷)

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

B

4. 水冷チューブ 【必須選択オプション】



・水冷用サーバーノードを搭載する場合は、カスタムメイド型名にて必ず1個選択してください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-15	水冷チューブ	PY-LPT01 PYBLPT01	50,000円 50,000円	●	RackCDU(ワイド)とCX2550 M2(水冷)を接続する水冷チューブ、水冷チューブ 8本セット(4ノード分)
N-81	水冷チューブ CDM-CX400間	PY-LPT04 PYBLPT04	50,000円 50,000円	●	RackCDU(3Uラックマウント)を選択した構成で、水冷CDMとCX2550 M2(水冷)を接続する水冷チューブ、水冷チューブ 8本セット(4ノード分)

5. サーバノード 【必須選択オプション】



・PRIMERGY CX400 M1 シャーシ(CX2550 M2用)にPRIMERGY CX2550 M2を4台選択してください。

■PRIMERGY CX400 M1 シャーシ(CX2550 M2用)[PY-MC4011]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
A-14	PRIMERGY CX2550 M2 ベースユニット(水冷) ※2018年6月29日販売終了予定	PYC2552RLN	300,000		ノードサーバベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) OS: なし オンボードSATAコントローラ(6port/SATA 6Gbps)標準、 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 6ペイ) 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

■PRIMERGY CX400 M1 シャーシ(CX2550 M2用)[PY-MC4013]

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
A-14	PRIMERGY CX2550 M2 ベースユニット(水冷) ※2018年6月29日販売終了予定	PYC2552RLN	300,000		ノードサーバベースユニット CPU: オプション(最大数: 2) メモリ: オプション(最大: 16スロット) OS: なし オンボードSATAコントローラ(6port/SATA 6Gbps)標準、 内蔵ストレージ: オプション(2.5インチ × 2ペイ) 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付

6. PRIMERGY用19インチラック



・RackCDUを必ず1つ同時手配してください。

・機器のラック搭載に関しては、カスタムメイドプラスサービスまたはハードウェア設置サービスをご利用ください。

・水冷RackCDU(3Uラックマウント)を搭載する場合、PRIMERGY用19インチラックの最上部(40U~42U)に搭載され、その下の1U(39U)はRackCDU配管のスペースとなるため、合計4Uを占有します。

■42Uラック

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-44	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)	PY-RBRCA	940,000円		19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応
M-45	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)	PY-RBRCB	700,000円		19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応、PY-RBRCA用増設ラック

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-7	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/基本)CX400 M4搭載可	PY-RBRCA3	940,000円		19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応
M-6	PRIMERGY用19インチラック (ワイド/42U/増設)CX400 M4搭載可	PY-RBRCB3	700,000円		19インチ、42Uラック、高冷却仕様・水冷対応、PY-RBRCA3用増設ラック

C

PRIMERGY CX400 M1シャーシ(水冷)

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

C

7. CX専用水冷ラックCDU



- ・PRIMERGY用19インチラック: PY-RBRCA/PY-RBRCB/PY-RBRCA3/PY-RBRCB3の手配時には、いずれか1つのRackCDUを必ず同時手配してください。
- ・カスタムメイドサービスを必ず同時手配してください。
- ・水冷RackCDU(ワイド)は、外形寸法: 800 x 280 x 2100mm(W x D x H) [PRIMERGY用19インチラックへの取り付け時は、床からの高さが最大2145mmになります]
- ・本RackCDUを含むシステムの設置・保守作業には、高さ1mの脚立が必要となります。RackCDUをご購入されたお客様でご準備ください。
- ・水冷RackCDU(3Uラックマウント)は、PRIMERGY用19インチラックの最上部(40U-42U)に搭載され、その下の1U(39U)はRackCDU配管のスペースとなるため、合計4Uを占有します。

■RackCDU

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-60	水冷RackCDU (ワイド/下配管/mmピッチ)	PY-RL81	2,000,000円		PRIMERGY用19インチラック取り付け用RackCDU (ワイド/下配管/mmピッチ)
M-63	水冷RackCDU (ワイド/上配管/mmピッチ)	PY-RL82	2,000,000円		PRIMERGY用19インチラック取り付け用RackCDU (ワイド/上配管/mmピッチ)
M-64	水冷RackCDU (ワイド/下配管/インチピッチ)	PY-RL83	2,000,000円		PRIMERGY用19インチラック取り付け用RackCDU (ワイド/下配管/インチピッチ)
M-65	水冷RackCDU (ワイド/上配管/インチピッチ)	PY-RL84	2,000,000円		PRIMERGY用19インチラック取り付け用RackCDU (ワイド/上配管/インチピッチ)
M-102	水冷RackCDU (3Uラックマウント/CX400用)	PY-RL31	1,650,000円		PRIMERGY用19インチラック取り付け用RackCDU(3Uラックマウント)

■CDM

- ・必ず1つ、RackCDUと同時手配してください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-103	水冷CDM(CX400用)	PY-RL31M	787,000円		水冷RackCDU(3Uラックマウント)からの冷却水を、各CX2550 M2(水冷)へ分配するための縦長ユニット

■水冷CDM用取付金具

- ・必ず1つ、RackCDUと同時手配してください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-104	水冷CDM用取付金具	PY-RL03	10,000円		水冷CDMをPRIMERGY用19インチラックに取付固定するための金具

■設備配管接続用水冷チューブ

- ・必ず1つ、RackCDUと同時手配してください。

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-100	水冷チューブ RackCDU(3Uラックマウント)- 1次冷却水設備間(上配管/mmピッチ)	PY-LPT06	140,000円		水冷RackCDU(3Uラックマウント)と1次冷却水設備間(上配管/mmピッチ)を接続する水冷チューブ
M-101	水冷チューブ RackCDU(3Uラックマウント)- 1次冷却水設備間(下配管/mmピッチ)	PY-LPT07	140,000円		水冷RackCDU(3Uラックマウント)と1次冷却水設備間(下配管/mmピッチ)を接続する水冷チューブ

■電源ケーブル

- ・カスタムメイド型名にていずれか必ず1本選択してください。

【AC100Vで使用】

《NEMA 5-15P》

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103 PYBCBP103	2,100円 2,100円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠
N-2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104 PYBCBP104	2,100円 2,100円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠
N-3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105 PYBCBP105	2,100円 2,100円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠
N-5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102 PYBCBP102	3,200円 3,200円	●	プラグ:NEMA 5-15P準拠

【AC200Vで使用】

《NEMA L6-15P》

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201 PYBCBP201	5,300円 5,300円	●	プラグ:NEMA L6-15P準拠

《IEC60320 C14》

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
N-11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203 PYBCBP203	2,100円 2,100円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠
N-12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204 PYBCBP204	2,100円 2,100円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠
N-13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205 PYBCBP205	2,100円 2,100円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠
N-14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202 PYBCBP202	3,200円 3,200円	●	プラグ:IEC60320 C14準拠

D

CX400 M1

D

8. PRIMERGY用19インチラックオプション

① 用途に応じて、耐震キット/スタビライザーを選択してください。

耐震対策: 基本ラックと水冷RackCDU(ワイド)の組み合わせでは、PRIMERGY用19インチラック 前面および側面耐震キット(ワイド/基本/後面CDU接続時)[PY-RT81]を選択します。
基本ラックと水冷RackCDU(3Uラックマウント)の組み合わせでは、PRIMERGY用19インチラック 前後面および側面耐震キット(ワイド/基本)[PY-RT82]を選択します。
増設ラックと水冷RackCDU(ワイド)の組み合わせでは、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー(ワイド/増設/後面CDU接続時)[PY-RS82]を選択します。
増設ラックと水冷RackCDU(3Uラックマウント)の組み合わせでは、PRIMERGY用19インチラック 前後面耐震キット(ワイド/増設)[PY-RT83]を選択します。

転倒防止: 基本ラックおよび増設ラックは、PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー(ワイド/増設/後面CDU接続時)[PY-RS82]を選択します。



■耐震キット

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-51	PRIMERGY用19インチラック 前面および側面耐震キット(ワイド/基本/後面CDU接続時)	PY-RT81	100,000円		PRIMERGY用19インチラック: RY-RBRCA/PY-RBRCA3用耐震キット ※基本ラックと水冷RackCDU(ワイド)の組み合わせで選択してください。 [主な構成品] ・前左右設置用スタビライザー(ワイド/L字型)×3 ・取付け用ボルト×12
M-93	PRIMERGY用19インチラック 前後面および側面耐震キット(ワイド/基本)	PY-RT82	100,000円		PRIMERGY用19インチラック(ワイド/基本)耐震キット ※基本ラックと水冷RackCDU(3Uラックマウント)の組み合わせで選択してください。 [主な構成品] ・前後左右設置用金具×4 ・取付け用ボルト×16



■スタビライザー

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-70	PRIMERGY用19インチラック 前面スタビライザー(ワイド/増設/後面CDU接続時)	PY-RS82	30,000円		PRIMERGY用19インチラック スタビライザー、兼PY-RBRBC/PY-RBRBC3用耐震キット ※増設ラックと水冷RackCDU(ワイド)との組み合わせで選択してください。 [主な構成品] ・前面設置用スタビライザー(ワイド/L字型)×1 ・取付け用ボルト×4
M-94	PRIMERGY用19インチラック 前後面耐震キット(ワイド/増設)	PY-RT83	100,000円		PRIMERGY用19インチラック(ワイド/増設)耐震キット ※増設ラックと水冷RackCDU(3Uラックマウント)の組み合わせで選択してください。 [主な構成品] ・前後設置用金具×2 ・取付け用ボルト×8



■プランクパネル

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-80	プランクパネル(1U)	19R-26BP1 19RB26BP1	1,000円 1,000円	●	サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのプランクパネル、1U占有 ※最大20枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M-81	プランクパネル(2U)	19R-26BP2 19RB26BP2	2,000円 2,000円	●	サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのプランクパネル、2U占有 ※最大15枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M-82	プランクパネル(3U)	19R-26BP3 19RB26BP3	3,000円 3,000円	●	サーバなどが搭載されていない空きスペースを塞ぐためのプランクパネル、3U占有 ※最大10枚までカスタムメイド手配(集合梱包)可能



■ネジキット

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-72	ネジキット(M6)	19R-26SC1 19RB26SC1	2,000円 2,000円	●	M6ネジ/ナット各50個 ※最大2セットまでカスタムメイド手配(集合梱包)可能



■コンセントボックス

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-83	コンセントボックス(100V/NEMA 5-15R×8/1U)	19R-26P11	98,000円		過電流防止機能を搭載した100Vコンセントボックス ・入力: AC100V(NEMA L5-30P準拠)×1 ・出力: AC100V(NEMA 5-15R準拠)×8 ・供給容量: 最大24A※ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能
M-84	コンセントボックス(200V/NEMA L6-15R×8/1U)	19R-26P21	98,000円		過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V(NEMA L6-30P準拠)×1 ・出力: AC200V(NEMA L6-15R準拠)×8 ・供給容量: 最大24A※ ※コンセント2個を1グループとして、1グループあたり最大12Aまで供給可能
M-86	コンセントボックス(200V/IEC320 C19×3/1U)	19R-26P41	170,000円		過電流防止機能を搭載した200Vコンセントボックス ・入力: AC200V(IEC60320 C19)×1 ・出力: AC200V(IEC60320 C19)×3 ・供給容量: 最大24A※ ※コンセントあたり最大16Aまで供給可能

E

PRIMERGY CX400 M1 シャーシ(水冷)

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

E



■ケーブルホルダー

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-52	ケーブルホルダー (スタンダード/前面)	19R-27CM1 19RB27CM1	5,000円 5,000円	●	19インチラック(ワイド42U、スタンダード/42U/37U/24U)、前面設置用ケーブルホルダー ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能
M-55	ケーブルホルダー (スタンダード/背面)	19R-27CM2 19RB27CM2	5,000円 5,000円	●	19インチラック(ワイド42U、スタンダード/42U/37U/24U)、背面設置用ケーブルホルダー ※最大5個までカスタムメイド手配(集合梱包)可能



■汎用テーブル

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-75	汎用テーブル(固定式)	19R-26TR1	20,000円		19インチラック用汎用テーブル(固定式) ・最大搭載質量:50kg ・搭載可能サイズ(W×D):435mm×700mm ・ラック内占有数:1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品:機器固定用ベルト2本添付(ベルト長:2m/本)
M-76	汎用テーブル(スライド式)	19R-26TR2	20,000円		19インチラック用汎用テーブル(スライド式) ・最大搭載質量:50kg ・搭載可能サイズ(W×D):430mm×700mm ・ラック内占有数:1U(設置する装置により占有ユニット数に相違あり) ・添付品:機器固定用ベルト2本添付(ベルト長:2m/本)



■ノートパソコン格納テーブル

項目番号	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
M-77	ノートパソコン格納テーブル (スライド式)	19R-26TR3	45,000円		19インチラック用ノートパソコン格納テーブル(スライド式) ・最大搭載質量:5kg ・搭載可能ノートPC - ノートPC外形寸法[WxDxH](最大):390mm×340mm×40mm(突起部含む) - 電源アダプター等格納部[WxDxH](最大):390mm×100mm×40mm(突起部含む) ・ラック内占有数:1U ・添付品:機器固定用ベルト1本添付(ベルト長:1m/本)

End : PRIMERGY CX400 M1 シャーシ(水冷)

CX400 M1

PRIMERGY CX400 M1 シャーシ(水冷) 更新履歴