


# PRIMERGY


## システム構成図（プリンタ）

本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。  
※ PRIMERGY 本体等  
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細は型名・価格一覧を参照願います。

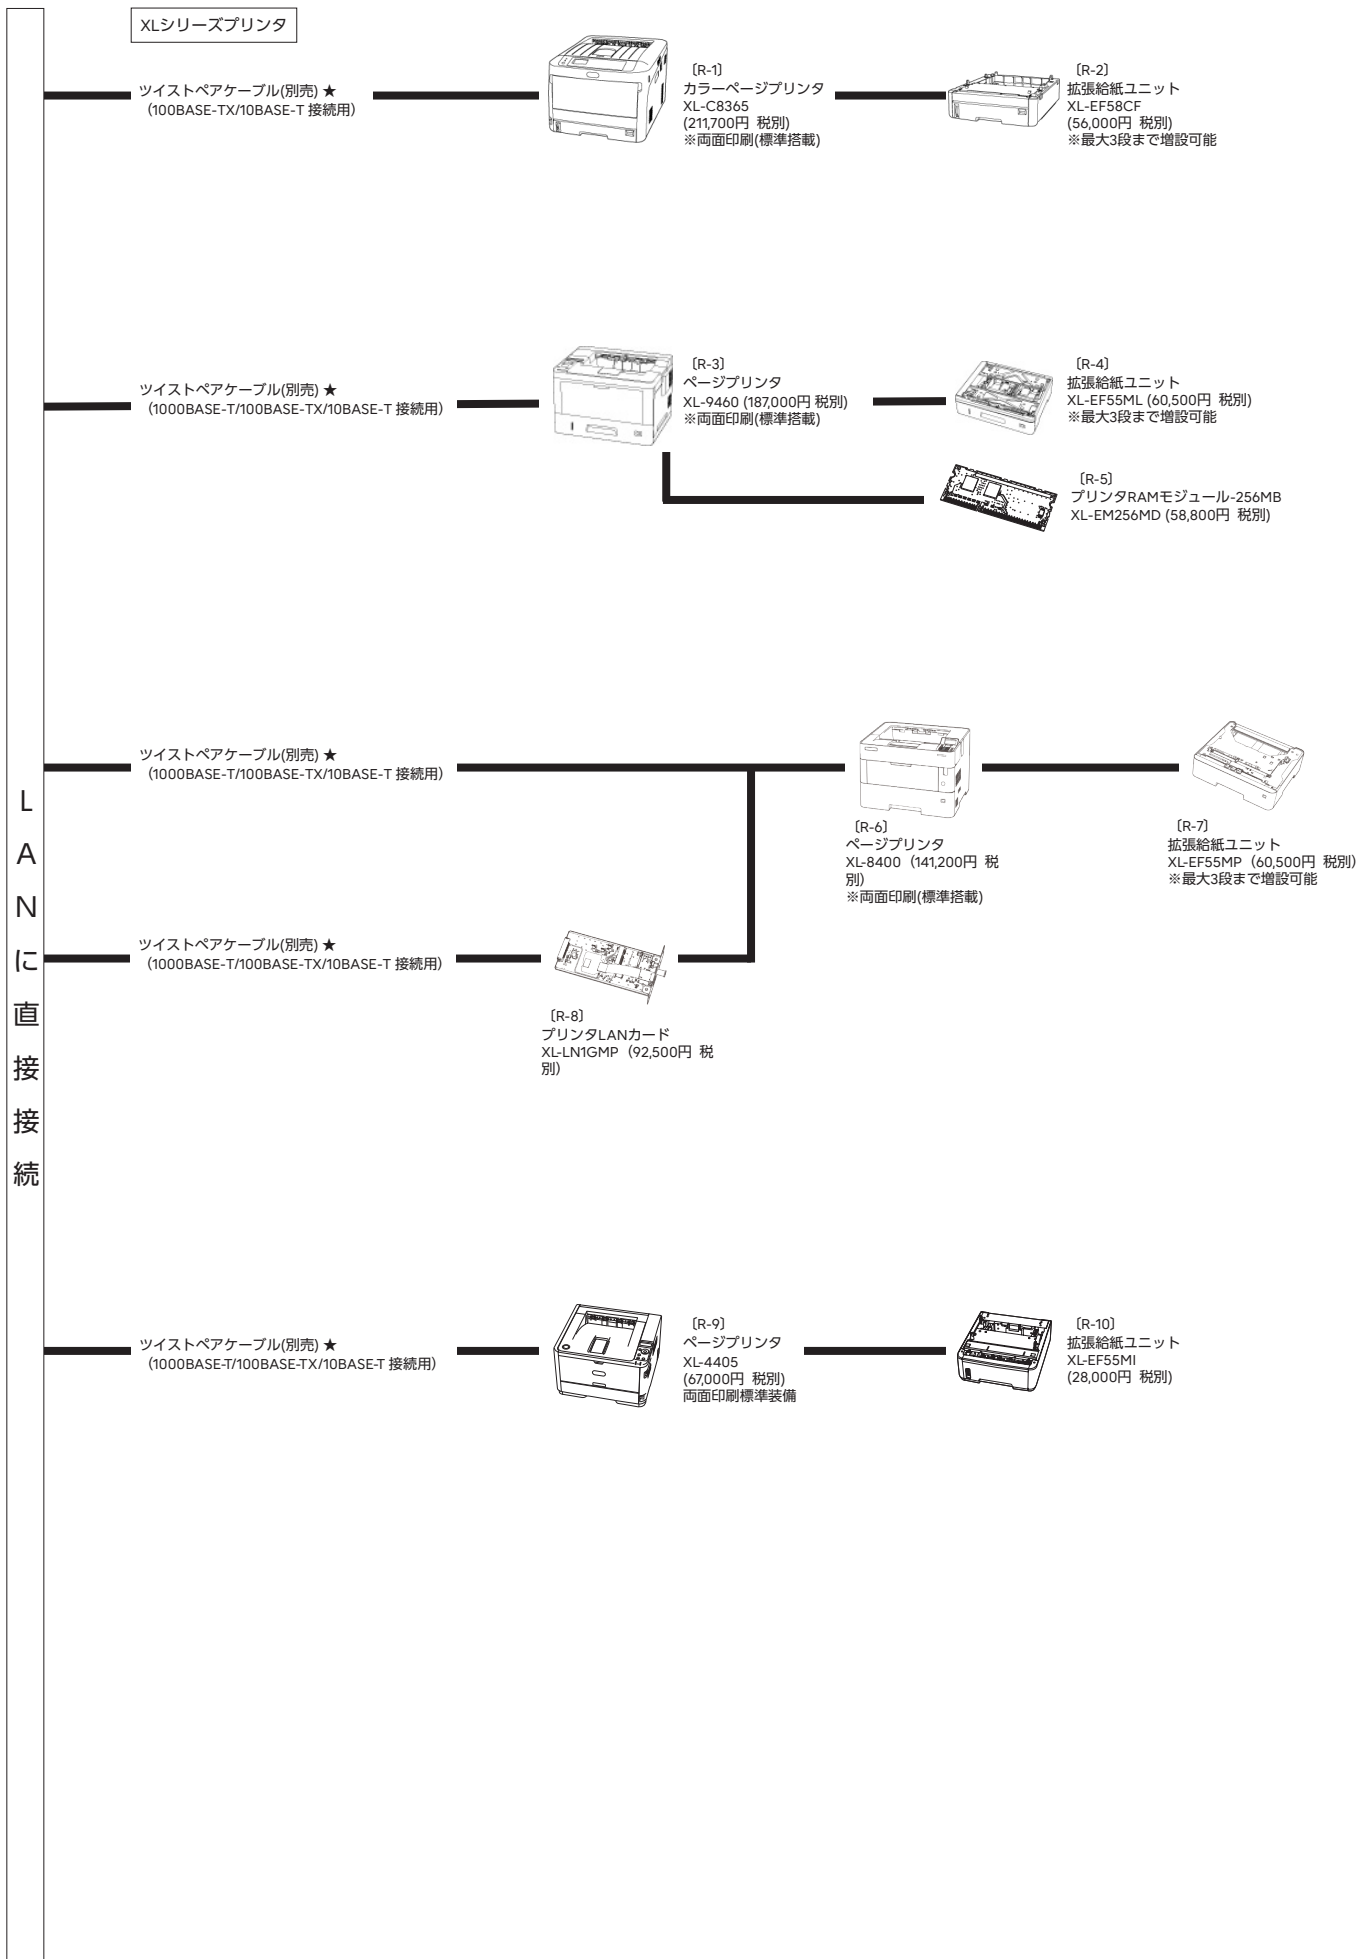

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細は型名・価格一覧を参照願います。

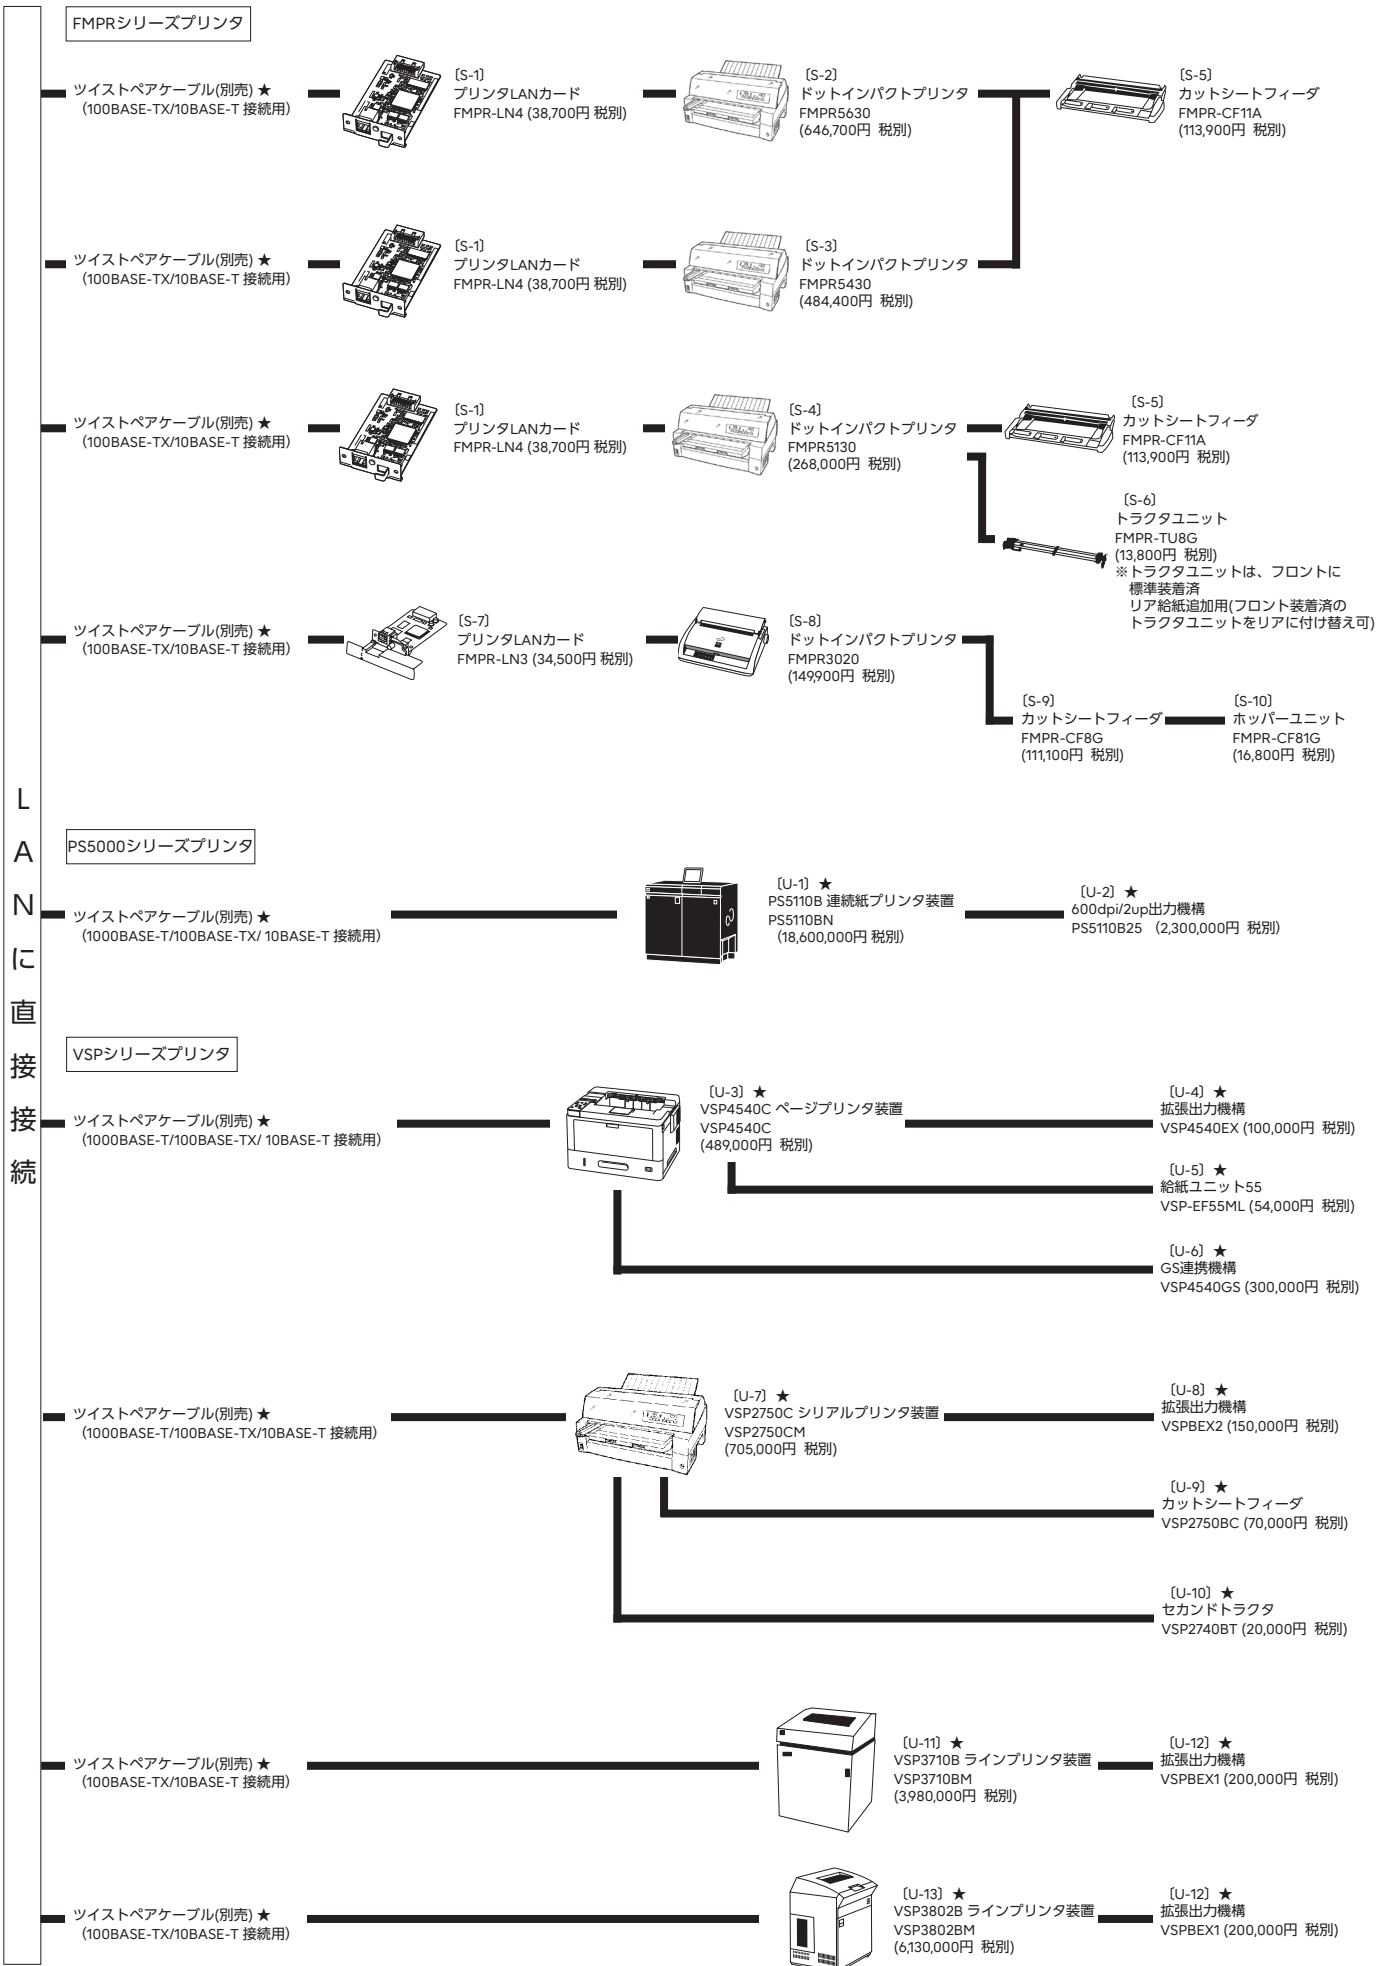

### 型名・価格一覧

項	品名	型名	提供時期	対応OS 注1												希望小売価格 (税別, 円)	注2	備考	
				WSZ20	WSZE	WS19S	WS19D	WS19E	WS16D	WS16E	Linux	VMware	①	②	③			④	⑤
R/S	XLシリーズ(電子写真方式) / FMPRシリーズ(ワイヤドットマトリクス方式)																		
R 1	カラーページプリンタ	XL-C836S	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	211,700	A3カラーページプリンタ 印刷速度(片面印刷時): カラー36枚/分(A4)、モノクロ36枚/分(A4) 解像度: 600dpi×1200dpi/600dpi×600dpi 用紙サイズ: A3、A4、A5 (注3)、A6 (注4)、B4、B5、B6 (注4)、レター、リーガル、封筒、はがき、往復はがき、給紙容量: 標準430枚→最大2170枚 前面印刷(標準搭載)、Windowsプリンタドライバ標準添付 LANインターフェース(100BASE-T/100BASE-T共用)、USB(2.0/1.1)インターフェース標準装備 [必須ハード]ツイストペアケーブルが必要	
R 2	拡張給紙ユニット	XL-EF58CF	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,000	XL-C836S用オプション、増設用給紙ユニット(A3、A4、A5、レター、リーガル、550枚) 給紙カセット1個添付、最大段まで増設可能	
R 3	ページプリンタ	XL-9460	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	187,000	A3ページプリンタ 印刷速度(片面印刷時): A4: 46枚/分、B4: 28.7枚/分、A3: 25.7枚/分 解像度: 2400dpi×600dpi/1200dpi×1200dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi 用紙サイズ: A3~A6、郵便はがき、往復はがき、封筒 給紙容量: 標準650枚→最大2300枚(T10~2510枚): 標準済み用紙: KB-FL59(A4、富士通ワークコ商品番号: 1405453)使用時 対応スケジューラ: ESC/Pスケジューラ対応、Windowsプリンタドライバ添付 LANインターフェース(100BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T共用)、USB(2.0/準拠)インターフェース標準装備 両面印刷(標準搭載) 双方向プリンティングシステム [Printanavi2] 搭載(Printanaviネットワークソフトウェア) [必須ハード]ツイストペアケーブルが必要	
R 4	拡張給紙ユニット	XL-EF55ML	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,500	XL-9460用オプション、増設用給紙ユニット(A3~A6サイズ対応、550枚(600枚: 標準済み用紙: KB-FL59(A4、富士通ワークコ商品番号: 1405453)使用時]) 給紙カセット1個添付、最大段まで増設可能	
R 5	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256MD	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,800	XL-9460用オプション、増設メモリ (メモリ容量: 256MB)	
R 6	ページプリンタ	XL-8400	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	141,200	ページプリンタ 解像度: 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi 印刷速度: A4 40.0枚/分、B4 25.0枚/分、A3 22.0枚/分 ESC/P、NEC PC-PR201スケジューラ対応、両面印刷標準搭載。 用紙サイズ: A3~A6、郵便はがき、往復はがき、封筒 給紙容量: 標準650枚→最大2300枚 LANインターフェース(100BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備、IPv6 Phase-2対応	
R 7	拡張給紙ユニット	XL-EF55MP	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,500	XL-8400用オプション、増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ対応、550枚)、カセット1個添付	
R 8	プリンタLANカード	XL-LN1GMP	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,500	XL-8400用オプション、LAN接続用(TCP/IP) 通信カード仕様: 100BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T	
R 9	ページプリンタ	XL-4405	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	67,000	A4ページプリンタ 解像度: 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi 印刷速度: A4 40.0枚/分 ESC/Pスケジューラ対応、両面印刷標準搭載。 用紙サイズ: A4~A6、郵便はがき、往復はがき、封筒 給紙容量: 標準350枚→最大900枚 LANインターフェース(100BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備 [必須ハード]ツイストペアケーブルが必要	
R 10	拡張給紙ユニット	XL-EF55MI	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000	XL-4405用オプション、増設用給紙ユニット(A4~A5、550枚)、カセット1個添付	
S 1	プリンタLANカード	FMPR-LN4	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38,700	FMPR5430/FMPR5430/FMPR5130用オプション、100BASE-TX/100BASE-T対応内蔵LANカード、IPv6に準拠	
S 2	ドットインパクトプリンタ	FMPR5630	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	648,700	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24x24ドット、180dpi、印字速度: 漢字180文字/秒 複写枚数: オリジナル+7枚(高複製モード時: オリジナル+8枚) ESC/P・FMスケジューラ対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連射自動切替機能 単原セット時に自動的に用紙の斜行を修正する単原セットフリー機構装備 [必須ハード]プリンタLANカード(FMPR-LN4)+ツイストペアケーブルが必要	
S 3	ドットインパクトプリンタ	FMPR5430	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	484,400	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24x24ドット、180dpi、印字速度: 漢字140文字/秒 複写枚数: オリジナル+7枚(高複製モード時: オリジナル+8枚) ESC/P・FMスケジューラ対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連射自動切替機能 単原セット時に自動的に用紙の斜行を修正する単原セットフリー機構装備 [必須ハード]プリンタLANカード(FMPR-LN4)+ツイストペアケーブルが必要	
S 4	ドットインパクトプリンタ	FMPR5130	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	268,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24x24ドット、180dpi、印字速度: 漢字80文字/秒 複写枚数: オリジナル+4枚(高複製モード時: オリジナル+7枚) ESC/P・FMスケジューラ対応、Windowsプリンタドライバ添付、自動紙厚調整機能、連射自動切替機能 単原セット時に自動的に用紙の斜行を修正する単原セットフリー機構装備 [必須ハード]プリンタLANカード(FMPR-LN4)+ツイストペアケーブルが必要	
S 5	カットシートフィーダ	FMPR-CF1A	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,900	FMPR5430/FMPR5430/FMPR5130用オプション、ハガキ~A3対応、最大120枚 注)本オプションを前面に装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります	
S 6	ドラフタユニット	FMPR-TU8G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,800	FMPR5130用オプション、前面および後部からの連続用紙投入(増設) 1ユニットはプリンタ本体に標準で添付、増設することで前後からの投入が可能	
S 7	プリンタLANカード	FMPR-LN3	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	34,500	FMPR3020用オプション、100BASE-TX/100BASE-T対応内蔵LANカード、IPv6に準拠	
S 8	ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	149,900	モノクロ、15インチ、24x24ドット、180dpi、印字速度: 漢字75文字/秒 複写枚数: オリジナル+4枚、小版(136枚)、紙巻機モデル ESC/P・FMスケジューラ対応、Windowsプリンタドライバ添付 [必須ハード]プリンタLANカード(FMPR-LN3)+ツイストペアケーブルが必要	
S 9	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,100	FMPR3020用オプション、ハガキ、B5縦~B4横(手差しはA3横)まで、160枚、(1ピン目) *複写紙は使用不可	
S 10	ポッパユニット	FMPR-CF8IG	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,800	FMPR3020用オプション、B5縦~B4横まで、160枚、(2ピン目) *複写紙は使用不可	

注1) 最新のOS対応状況は当社製品情報ページ <http://www.fmworld.net/printer/support/os/> をご参照ください。  
注2) 本システム構成図に掲載されております\*印の部品につきましては、標準価格で提供してあります (\*以外につきましては市場価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております)。  
注3) A5縦送りのみ両面印刷可能  
注4) 両面印刷不可

●：対応可、×：対応不可、-：対応機種のカテゴリに準ずる(対応OS欄)  
 RL6：Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel®)  
 RL7：Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel®)  
 RL8：Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel®)  
 RL9：Red Hat® Enterprise Linux® 9 (for Intel®)

項	品名	型名	提供時期	対応OS 注1										標準価格 (税別、円)	備考		
				WS22S	WS22D	WS22E	WS19S	WS19D	WS19E	WS16S	WS16D	WS16E	SBS			Linux	VMware
				●注7	●注7	×	●注4	●注4	●注4	●注4	×	×	●RL6注2	●RL7注3	●RL8注5	●RL9注8	※①：対応OS欄のWS22S：Microsoft® Windows Server® 2022 Standardを示す。 ※②：対応OS欄のWS22D：Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenterを示す。 ※③：対応OS欄のWS22E：Microsoft® Windows Server® 2022 Essentialsを示す。 ※④：対応OS欄のWS19S：Microsoft® Windows Server® 2019 Standardを示す。 ※⑤：対応OS欄のWS19D：Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenterを示す。 ※⑥：対応OS欄のWS19E：Microsoft® Windows Server® 2019 Essentialsを示す。 ※⑦：対応OS欄のWS16S：Microsoft® Windows Server® 2016 Standardを示す。 ※⑧：対応OS欄のWS16D：Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenterを示す。 ※⑨：対応OS欄のWS16E：Microsoft® Windows Server® 2016 Essentialsを示す。 ※⑩：対応OS欄のSBS：Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 Essentials / Standard / Premium Add-On Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 Standard / Premiumを示す。 ※⑪：●の下のアルファベット数字：対応バージョンのみの対応を示す。

U：VSPシリーズ

[PS5000シリーズプリンタ]

U	1	PS5108 連続紙プリンタ装置	PS5108N	済	●注7	●注7	×	●注4	●注4	●注4	×	×	●RL6注2	●RL7注3	●RL8注5	●RL9注8	18,600,000	ネットワーク直接ページプリンタ、プロセッサからの垂直送紙(スプール送紙)による印刷が可能 FMPクライアント、Linuxサーバからの水平送紙による印刷が可能 VSP4951Aの後継装置。大型タッチパネル採用により、優れた操作性を実現 最大印刷速度：4,000行/分(6行インチ時)、使用用紙：連続紙(幅6.5~18インチ) LAN接続インターフェース標準装備(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、CPHデータ互換印刷機能、 FMPシリーズ(240dpi/600dpi)、FMPシリーズ(240dpi/400dpi/600dpi)エミュレーション機能 管理ソフト [PrintWalker/PM] 標準添付によりクライアントサーバ環境で完全リモート印刷が可能 Windows用プリンタドライバ添付 【必須ソフト(標準添付時)】 -Microsoft® Windows Server® 2022 Standard、Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter:接続時：HOST PRINT V7.2L12~ -Microsoft® Windows Server® 2019 Standard、Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter -Microsoft® Windows Server® 2016 Standard、Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter:接続時：HOST PRINT V7.2L11~
U	2	600dpi/2up出力機構	PS5110B25	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300,000	FMPモードの解像度600dpi印刷時および2up印刷時に必要なオプション

注1) 最新のOS対応状況は当社製品情報ページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/peripheral/printers/systemprinters/support/correspondence/index.html>)をご参照ください。  
 注2) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L10以降、または、PrintWalker/LXE-EX(オプション) V15L40以降が必要。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.4.1以降が必要。  
 注3) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L30以降が必要。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.4.1以降が必要。  
 注4) PrintWalker/PM(装置添付) V8L50以降が必要。  
 注5) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L60以降が必要。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.4.0以降が必要。  
 注6) PrintWalker/PM(装置添付) V8L60以降が必要。  
 注7) PrintWalker/PM(装置添付) V8L80以降が必要。  
 注8) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L80以降が必要。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V10.0.1以降が必要。

●：対応可、×：対応不可、-：対応機種のカテゴリに属する(対応OS欄)  
 RL6：Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86)およびRed Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel®)  
 RL7：Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel®)  
 RL8：Red Hat® Enterprise Linux® 8 (for Intel®)  
 RL9：Red Hat® Enterprise Linux® 9 (for Intel®)

項	品名	型名	提供時期	対応OS 注1										標準価格 (税別、円)	備考	
				WS22S	WS22D	WS22E	WS29S	WS29D	WS29E	WS30S	WS30D	WS30E	SBS			VMware
U	3	VSP4540C ベージプリンタ装置	VSP4540C	済	●注8	●注8	×注8	●注8	●注8	×注8	×注8	×注8	×注8	●注11	489,000	ネットワーク直結ベージプリンタ、グローバルサーバからの垂直連携による印刷が可能 FMVクライアント、Linuxサーバからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：48枚分(A4用紙、給紙ユニットからの場合。手差しからの印刷の場合は45ページ/分) 使用用紙：標準紙(A3～A5、レター)、LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、OPRデータ完全互換印刷機能、 FMPシークンズ(240dpi/400dpi)、FNPシークンズ(240dpi/400dpi/600dpi/1200dpi)エミュレーション機能、 管理ソフト [PrintWalker/PM] 標準添付によりクライアントサーバ環境で完全リカバリが可能 Windows用プリンタドライバ添付 【必須ソフト(垂直連携時)】 GS連携機構(VSP4540GS)、拡張出力機構(VSP4540EX) 【必須ソフト(垂直連携時)】 -Microsoft® Windows Server® 2022 Standard、 -Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter接続時：HOST PRINT V7.2L12~ -Microsoft® Windows Server® 2019 Standard、 -Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter、 -Microsoft® Windows Server® 2016 Standard、 -Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter接続時：HOST PRINT V7.2L11~
U	4	拡張出力機構	VSP4540EX	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	機能拡張用メモリオプション、マルチセッションのためのセッション競走やFNPシークンズ時の1200dpiでの印刷等 プリントエミュレーション機能の拡張が可能 グローバルサーバおよびASPシステムからの印刷時に必須のオプション
U	5	拡張ユニットSS	VSP4540SS	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	最大550枚収納可能なオプション
U	6	GS連携機構	VSP4540GS	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	グローバルサーバ連携オプション、OPR互換印刷(F60XXエミュレーション)時の必須オプション
U	7	VSP2750C シリアルプリンタ装置	VSP2750CH	済	●注8	●注8	×注8	●注8	●注8	×注8	×注8	×注8	●注11	RL6注6	705,000	ネットワーク直結シリアルプリンタ、グローバルサーバからの垂直連携による印刷が可能 FMVクライアント、Linuxサーバからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：146字/秒 使用用紙：標準紙(幅4インチ～6インチ)カット紙、複写：通常モード時8枚/高複写モード時9枚(ノーカーボン紙、オリジナル含む)、 LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/100BASE-T) 管理ソフト [PrintWalker/PM] 標準添付によりクライアントサーバ環境で完全リカバリが可能 Windows用プリンタドライバ添付 【必須ソフト(垂直連携時)】 -Microsoft® Windows Server® 2022 Standard、 -Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter接続時：HOST PRINT V7.2L12~ -Microsoft® Windows Server® 2019 Standard、 -Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter、 -Microsoft® Windows Server® 2016 Standard、 -Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter接続時：HOST PRINT V7.2L11~
U	8	拡張出力機構	VSP2750EX	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	Windowsプリンタマネージャからの印刷時に導入種別 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減 グローバルサーバからのラベル拡大文字(縦向き)指定バーコード(画像)イメージ印刷機能使用およびASPシステムからの 印刷時に必須
U	9	カットシートフィーダ	VSP2750FC	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000	カット紙の印刷紙積装置
U	10	セカンドドラフト	VSP2740BT	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000	2種類目の連続紙送りドラフト
U	11	VSP3708B ラインプリンタ装置	VSP3708BH	済	●注8	●注8	×注8	●注5	●注5	×注4	×注4	×注4	●注11	RL6注2	3,980,000	ネットワーク直結ラインプリンタ、グローバルサーバからの垂直連携による印刷が可能 FMVクライアント、Linuxサーバからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：400行/分、使用用紙：標準紙(幅3インチ～16インチ)、 複写：通常モード時8枚/高複写モード時8枚(ノーカーボン紙、オリジナル含む)、 LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/100BASE-T) 管理ソフト [PrintWalker/PM] 標準添付によりクライアントサーバ環境で完全リカバリが可能 Windows用プリンタドライバ添付 【必須ソフト(垂直連携時)】 -Microsoft® Windows Server® 2022 Standard、 -Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter接続時：HOST PRINT V7.2L12~ -Microsoft® Windows Server® 2019 Standard、 -Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter、 -Microsoft® Windows Server® 2016 Standard、 -Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter接続時：HOST PRINT V7.2L11~
U	12	拡張出力機構	VSP3708EX	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	Windowsプリンタマネージャからの印刷時に導入種別 印刷データの圧縮によるLAN負荷の軽減、グローバルサーバからのラベル拡大文字(縦向き)指定バーコードイメージ印刷機能 使用およびASPシステムからの印刷時に必須、VSP3708B/VSP3802B用オプション
U	13	VSP3802B ラインプリンタ装置	VSP3802BH	済	●注8	●注8	×注8	●注5	●注5	×注4	×注4	×注4	●注11	RL6注2	6,130,000	ネットワーク直結ラインプリンタ、グローバルサーバからの垂直連携による印刷が可能 FMVクライアント、Linuxサーバからの水平連携による印刷が可能 最大印刷速度：600行/分 使用用紙：標準紙(幅3インチ～16インチ) 複写：通常モード時最大8枚/高複写モード時最大8枚(ノーカーボン紙、オリジナル含む)、 LAN接続インターフェース標準装備(100BASE-TX/100BASE-T) 管理ソフト [PrintWalker/PM] 標準添付によりクライアントサーバ環境で完全リカバリが可能 Windows用プリンタドライバ添付 【必須ソフト(垂直連携時)】 -Microsoft® Windows Server® 2022 Standard、 -Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter接続時：HOST PRINT V7.2L12~ -Microsoft® Windows Server® 2019 Standard、 -Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter、 -Microsoft® Windows Server® 2016 Standard、 -Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter接続時：HOST PRINT V7.2L11~

注1) 最新のOS対応状況は当社製品情報ページ (<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/peripheral/printers/systemprinters/support/correspondence/index.html>) をご参照ください。  
 注2) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L40以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.2.1以降が必須です。  
 注3) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L30以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.4.1以降が必須です。  
 注4) PrintWalker/PM(装置添付) V8L60以降が必須です。  
 注5) PrintWalker/PM(装置添付) V8L60以降が必須です。  
 注6) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L70以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.2.1以降が必須です。  
 注7) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L60以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.6.0以降が必須です。  
 注8) PrintWalker/PM(装置添付) V8L80以降が必須です。  
 注9) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L70以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.4.1以降が必須です。  
 注10) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L70以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.6.0以降が必須です。  
 注11) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L80以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.2.1以降が必須です。  
 注12) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L80以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.4.1以降が必須です。  
 注13) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L80以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V9.6.0以降が必須です。  
 注14) PrintWalker/LXE(装置添付) V16L80以降が必須です。別途、Interstage Charset Manager Standard Edition Agent V10.0.1以降が必須です。

## PRIMERGY プリンタ 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
42版	2024/4/23		4月エンハンス内容の反映
41版	2024/2/6		2月エンハンス内容の反映
40版	2023/10/24		10月エンハンス内容の反映
39版	2023/7/25		7月エンハンス内容の反映
38版	2023/5/23		5月エンハンス内容の反映
37版	2023/1/24		1月エンハンス内容の反映
36版	2022/10/25		10月エンハンス内容の反映
35版	2022/7/26		7月エンハンス内容の反映
34版	2022/4/19		4月エンハンス内容の反映
33版	2022/2/3	XLシリーズプリンタ	カラーページプリンタ[XL-C8365]/拡張給紙ユニット[XL-EF58CF]の線画修正
32版	2021/10/19		10月エンハンス内容の反映
31版	2021/6/8		6月エンハンス内容の反映
30版	2021/2/2		2月エンハンス内容の反映
29版	2020/11/10		11月エンハンス内容の反映
28版	2020/5/19		5月エンハンス内容の反映
27版	2020/2/25		2月エンハンス内容の反映
26版	2019/11/1		11月エンハンス内容の反映
25版	2019/7/16		7月エンハンス内容の反映
24版	2019/4/3		4月エンハンス内容の反映
23版	2019/1/29		1月エンハンス内容の反映
22版	2018/11/6		11月エンハンス内容の反映
21版	2018/7/31		7月エンハンス内容の反映
20版	2018/4/3		4月エンハンス内容の反映
19版	2018/1/30		1月エンハンス内容の反映
18版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
17版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
16版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
15版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
14版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
13版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
12版	2015/5/7	U: VSPシリーズ	注記および備考の誤記修正
11版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
10版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
9版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
8版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
7版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
6版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
5版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
4版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
3版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
2版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
初版	2012/10/17		新規作成