

PRIMERGY RX1440 M2

システム構成図



■サポートOS

RX1440 M2は、以下のOSをサポートしています。本文中のOS名称は、次のように略して表記します。
OSの対応状況等の最新情報は当社ホームページ
(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/>)を参照ください。

OS名	略称	
Windows Server® 2022 Standard	(*1) WS22S	Windows
Windows Server® 2022 Datacenter	(*1) WS22D	
Red Hat® Enterprise Linux® 9.2 (for Intel64) 以降	(*2) RHEL9(Intel64)	Linux
Red Hat® Enterprise Linux® 8.8 (for Intel64) 以降	(*2) RHEL8(Intel64)	
SUSE® Linux Enterprise Server 15 Service Pack 4 for AMD64 & Intel64 以降	SLES 15 (x86_64)	SLES
VMware vSphere® ESXi 8.0 Update1 以降	(*3) vS8	VMware
VMware vSphere® ESXi 7.0 Update3 以降	(*3) vS7	

(*1) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、
留意事項編「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。


(*2) AMD64に対応しています。

(*3) VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ
(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)をご確認ください。


本システム構成図に掲載されております商品※の価格体系
につきましては、市場の価格に近く、お客様にわかりやすい
「希望小売価格」となっております。
※ PRIMERGY 本体等
また、「標準価格」で提供している商品につきましては、
本システム構成図（樹系図）では★で表示してあります。

PRIMERGY RX1440 M2


本体前面

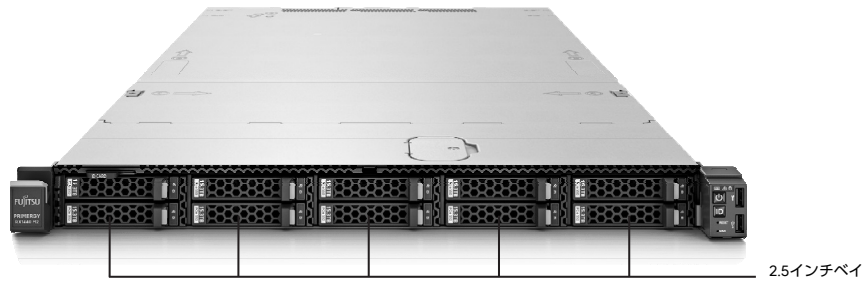

本体背面

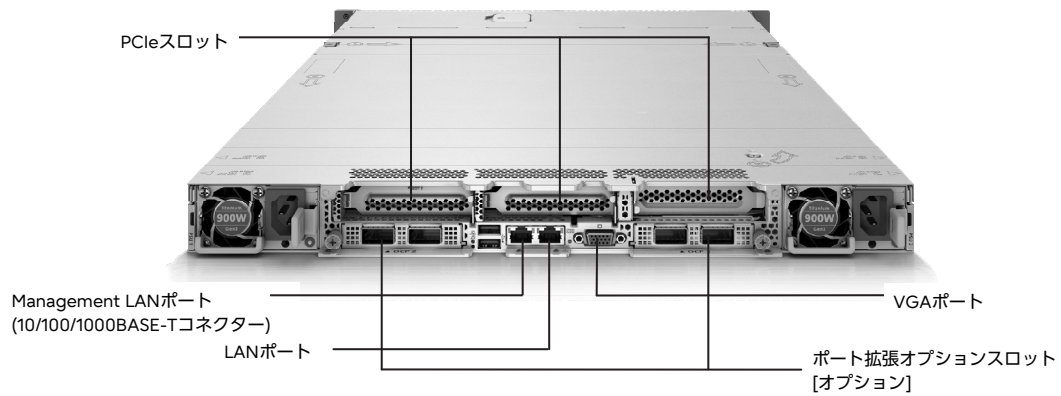

本体内部

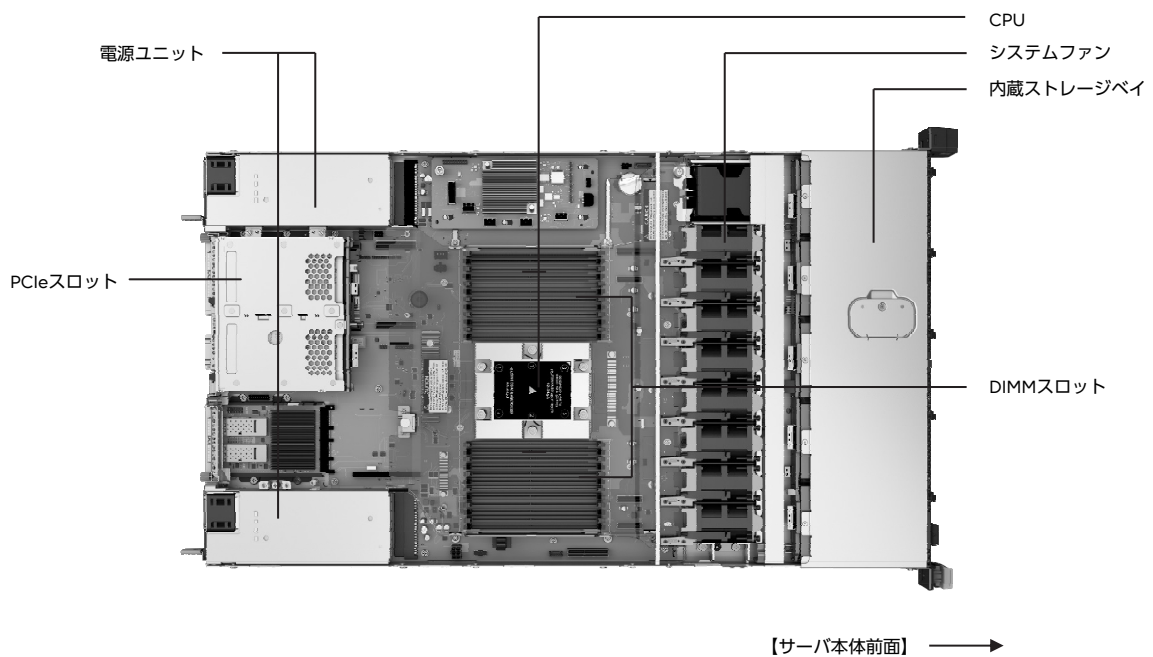

PRIMERGY

PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY RX1440 M2 仕様		PRIMERGY		
一般モデル (3.5インチモデル)		RX1440 M2(3.5インチモデル)		
ベースユニット形状		ラックベースユニット(3.5インチ HDD/SSD×4)		
型名		PYR1442R3N		
CPU (*1)	ソケット数	1		
	搭載可能CPU	AMD EPYC™ プロセッサ		
	[周波数,コア数/スレッド数,3次キャッシュメモリ,メモリバス,最大TDP]	9124 (3.0GHz,16C/32T,64MB,4800MT/s,200W)	/	9184X (3.55GHz,16C/32T,768MB,4800MT/s,320W)
		9174F(4.1GHz,16C/32T,256MB,4800MT/s,320W)	/	9224(2.5GHz,24C/48T,64MB,4800MT/s,200W)
		9254(2.9GHz,24C/48T,128MB,4800MT/s,200W)	/	9274F(4.05GHz,24C/48T,256MB,4800MT/s,320W)
		9384X(3.1GHz,32C/64T,768MB,4800MT/s,320W)	/	9534(2.45GHz,64C/128T,256MB,4800MT/s,280W)
		9634(2.25GHz,84C/168T,384MB,4800MT/s,290W)	/	9754(2.25GHz,128C/256T,256MB,4800MT/s,360W)
		9354P(3.25GHz,32C/64T,256MB,4800MT/s,280W)	/	9454P(2.75GHz,48C/96T,256MB,4800MT/s,290W)
		9544P(3.1GHz,64C/128T,256MB,4800MT/s,360W)	/	9654P(2.4GHz,96C/192T,384MB,4800MT/s,360W)
	システムボード		D4130	
メインメモリ (*1)(*2)	搭載可能メモリ	4800 RDIMM / 4800 RDIMM 3DS		
	スロット数	24 (4800 RDIMM / 4800 RDIMM 3DS)		
	最大容量	1536GB (4800 RDIMM) / 6144GB (4800 RDIMM 3DS)		
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM：16MB (オプション適用時：最大4096MB)		
グラフィック表示機能 (*3)		640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 / 1600×1200 / 1920×1080 / 1920×1200 ドット		
内蔵3.5インチベイ (*1)	ベイ数	4 [ホットプラグ対応]		
	最大容量 (物理容量)	ニアラインSAS HDD	80TB	
		BC-SATA HDD	32TB	
		SAS SSD	61.44TB	
		SATA SSD	30.72TB	
OSブート専用モジュール	搭載数	2		
	最大容量 (物理容量)	M.2 Flash モジュール 1.92TB		
ODDベイ	ベイ数	1		
	内蔵ODD (*4)	オプション (Ultra Slim ODD)		
拡張バススロット (*1)	PCI Express 5.0(x16レーン)	1 (ストレージコントローラ専用スロット) [Low Profile]		
	PCI Express 5.0(x16レーン)	3 [Low Profile]		
ストレージコントローラ		オンボードSATAコントローラx1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用) (*5)		
ネットワークインターフェース(オンボード) (*1)		標準搭載[1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)]、オプション [1000BASE-Tx4/10GBASE-Tx2/10GBASE-Tx4/10GBASE-Tx2/25GBASE-Tx2/100GBASE-Tx2]		
インターフェース		ディスプレイ(VGAポート)x1(前面：1 (オプション) / 背面：1)、シリアルポートx1(オプション) [D-SUB9ピン]、USBx4(USB3.2：前面 x2 / 背面 x2)		
キーボード/マウス		オプション		
ハードウェア監視		コンポーネントランプ		
		ソフトウェア ServerView Suite (iRMC、ServerView Agentless Service (*6))、オプション (Infrastructure Manager)		
リモートサービス機能		標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)		
		専用コネクタ Management LAN 11ポート[背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)		
セキュリティチップ		オプション (TPM2.0モジュール：TCG準拠)		
電源		電源ユニット [900W / 1600W (80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) / 2200W (80PLUS® Platinum認定取得) / 2400W (80PLUS® Titanium認定取得) / 1300W (-48V DC) / 1600W (380V DC)] (最大2)		
入力電圧(周波数)入力コンセント		電源ユニット(900W/1600W)の場合： AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大2)		
		電源ユニット(2200W/2400W)の場合： AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠 (最大2)		
		消費電力/発熱量 AC200V：最大2,608.6W / 9,391kJ/h、AC100V：最大1,240W / 4,464kJ/h		
		皮相電力 2,635VA(200V 環境) / 1,252VA(100V 環境)		
冗長電源ユニット		オプション (ホットプラグ対応)		
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)		
エネルギー消費効率(2021年度基準) (*7)		46.3(区分1)		
外形寸法 [W×D×H]		435(483(突起部含む))x779(842(突起部含む))x43(1U) [mm]		
質量		最大20.5kg(24.6kgラックレール含む)		
使用環境 (*1)		周囲温度：10～35℃ / 湿度：8～85% (ただし結露しないこと)		
インストールOS/バンドルOS		オプション (Windows)		
サポートOS		WS22S (*8) / WS22D (*8) / RHEL9(Intel64) / RHEL8(Intel64) / SLES 15 (x86_64) / vS7		
標準保証		3年間営業日以降訪問修理 (月曜～金曜、9:00～17:00 (祝日および年末年始を除く))		

(*1) 手配するオプションにより温度制限があります。必ず「温度制限について」を参照ください。
 (*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。
 (*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
 (*4) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM56)を手配する必要があります。
 (*5) 内蔵ストレージを搭載する場合、別途ストレージコントローラを手配する必要があります。手配可能なストレージコントローラについては、「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。
 (*6) ServerView Agentless Serviceのインストール要否は留意事項「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」、当社ホームページに掲載のマニュアル「iRMC S6 - Web インターフェース」をご確認ください。
 (*7) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。
 (*8) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

※本装置の通常運用時の騒音値(ISO7779に準拠した実測値)は、約39dB(A)～約74dB(A)となります。
 ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。
 ※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。
 手配構成/詳細スペックについては、樹系図を参照ください。

PRIMERGY

PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

一般モデル (2.5インチモデル)

品名		PRIMERGY	
モデル		RX1440 M2(2.5インチモデル)	
ベースユニット形状		ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)	ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10)
型名		PYR1442R2N	PYR1442RAN
CPU (*1)	ソケット数	1	
	搭載可能CPU [周波数,コア数/スレッド数, 3次キャッシュメモリ, メモリバス,UPI(最大TDP)]	AMD EPYC™ プロセッサ / 9124 (3.0GHz/16C/32T,64MB,4800MT/s,200W) / 9174F (4.1GHz/16C/32T,256MB,4800MT/s,320W) / 9254 (2.9GHz/24C/48T,128MB,4800MT/s,200W) / 9384X (3.1GHz/32C/64T,768MB,4800MT/s,320W) / 9634 (2.25GHz/84C/168T,384MB,4800MT/s,290W) / 9354P (3.25GHz/32C/64T,256MB,4800MT/s,280W) / 9554P (3.1GHz/64C/128T,256MB,4800MT/s,360W) / 9184X (3.55GHz/16C/32T,768MB,4800MT/s,320W) / 9224 (2.5GHz/24C/48T,64MB,4800MT/s,200W) / 9274F (4.05GHz/24C/48T,256MB,4800MT/s,320W) / 9534 (2.45GHz/64C/128T,256MB,4800MT/s,280W) / 9754 (2.25GHz/128C/256T,256MB,4800MT/s,360W) / 9454P (2.75GHz/48C/96T,256MB,4800MT/s,290W) / 9654P (2.4GHz/96C/192T,384MB,4800MT/s,360W)	
システムボード		D4130	
メインメモリ (*1)(*2)	搭載可能メモリ	4800 RDIMM / 4800 RDIMM 3DS	
	スロット数	24 (4800 RDIMM / 4800 RDIMM 3DS)	
	最大容量	1536GB (4800 RDIMM) / 6144GB (4800 RDIMM 3DS)	
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM: 16MB (オプション適用時: 最大4096MB)	
グラフィック表示機能 (*3)		640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 / 1600×1200 / 1920×1080 / 1920×1200ドット	
内蔵2.5インチベイ (前面) (*1)	ベイ数	HDD/SSD: 8 [ホットプラグ対応]	
	最大容量 (物理容量)	19.2TB	
	SAS HDD	-	
	SAS SSD	122.88TB	
	SATA SSD	61.44TB	
	PCIe SSD	-	
内蔵2.5インチベイ (背面) (*1)	ベイ数	HDD/SSD: 3 [ホットプラグ対応]、PCIe SSD: 3 (オプション適用時) (*4)	
	最大容量 (物理容量)	7.2TB	
	SAS HDD	-	
	SAS SSD	46.08TB	
	SATA SSD	23.04TB	
	PCIe SSD	46.08TB	
OSブート専用モジュール	搭載数	2	
	最大容量 (物理容量)	M.2 Flash モジュール 19.2TB	
ODDベイ	ベイ数	1	
	内蔵ODD (*5)	オプション (Ultra Slim ODD)	
拡張バススロット (*1)	PCI Express 5.0(x16レーン)	1 (ストレージコントローラ専用スロット)[Low Profile]	
	PCI Express 5.0(x16レーン)	3 [Low Profile]	
ストレージコントローラ		オンボードSATAコントローラ×1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用) (*6)	オンボードSATAコントローラ×1(M.2 Flash モジュール接続用) (*6)
ネットワークインターフェース(オンボード) (*1)		標準搭載[1ポート(1000BASE-T/10GBASE-TX/10GBASE-T1択)-]、オプション [1000BASE-T×4/10GBASE-T×2/10GBASE-T×2/25GBASE-T×2/100GBASE-T×2]	
インターフェース		ディスプレイ(VGAポート)×1(前面) / 背面: 1、シリアルポート(D-SUB9ピン)×1(背面)、USB×4(USB3.2: 前面×2 / 背面×2)	ディスプレイ(VGAポート)×1(前面) / 背面: 1、シリアルポート(D-SUB9ピン)×1(背面)、USB×4(USB3.2: 前面×2 / 背面×2)
キーボード/マウス		オプション	
ハードウェア監視		コンポーネントラップ	
リモートサービス機能		ServerView Suite (RMC、ServerView Agentless Service (*7))、オプション (Infrastructure Manager)	
	専用コネクタ	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ) Management LAN 1ポート [背面] (1000BASE-T/10GBASE-TX/10GBASE-T1択)-	
セキュリティチップ		オプション (TPM2.0モジュール: TCG準拠)	
電源		電源ユニット [900W / 1600W (80PLUS® Platinum認定取得) / 2200W (80PLUS® Platinum認定取得) / 2400W (80PLUS® Titanium認定取得) / 1300W (-48V DC) / 1600W (380V DC)] (最大2)	
	入力電圧(周波数)入力コンセント	電源ユニット(900W/1600W)の場合: AC100V(50/60Hz) / 平行2Pアース付き[NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大2) 電源ユニット(2200W/2400W)の場合: AC200V(50/60Hz) / NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠 (最大2)	
	消費電力/発熱量	AC200V: 最大2,608.6W / 9,391kJ/h、AC100V: 最大1,240W / 4,464kJ/h	
	皮相電力	2,635VA(200V 環境) / 1,252VA(100V 環境)	
	冗長電源ユニット	オプション (ホットプラグ対応)	
冗長ファン		標準搭載 (ホットプラグ対応)	
エネルギー消費効率(2021年度基準) (*8)		46.3(区分1)	
外形寸法 [W×D×H]		435(483(突起部含む))×739(802(突起部含む))×43(1U) [mm]	
質量		最大20.5kg(24.6kgラックレール含む)	
使用環境 (*1)		周囲温度: 10~35°C / 湿度: 8~85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS/バンドルOS		オプション (Windows)	
サポートOS		WS22s (*9) / WS22D (*9) / RHEL9(Intel64) / RHEL8(Intel64) / SLES 15 (x86_64) / vS8 / vS7	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))	

- (*1) 手配するオプションにより温度制限があります。必ず「温度制限について」を参照ください。
 (*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項欄「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。
 (*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
 (*4) ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ「<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>」のサーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。
 (*5) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数システムに最低1台、別途スーパーマルチドライブユニット[FMV-NSM56]を手配する必要があります。
 (*6) 内蔵ストレージを搭載する場合、別途ストレージコントローラを手配する必要があります。手配可能なストレージコントローラについては、「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。
 (*7) ServerView Agentless Serviceのインストール要否は留意事項欄「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」、当社ホームページに掲載のマニュアル「RMC S6 - Web インターフェース」をご確認ください。
 (*8) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置(CPU)、補助記憶装置(ストレージ)および主記憶装置(メインメモリ)の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。
 (*9) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項欄「マイクソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

※本装置の通常運用時の騒音値(ISO7719に準拠した実測値)は、約39dB(A)~約74dB(A)となります。
 ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。
 ※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せにより、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。
 手配構成/詳細スペックについては、樹系図を参照ください。

PRIMERGY

PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

一般モデル (2.5インチモデル)

品名		PRIMERGY	
モデル		RX1440 M2(2.5インチモデル)	
ベースユニット形状		ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD×10、NVMe接続モデル)	
型名		PYR1442RBN	
CPU (*1)	ソケット数	1	
	搭載可能CPU [周波数,コア数/スレッド数, 3次キャッシュメモリ, メモリバス,UPI,最大TDP]	AMD EPYC™ プロセッサ 9124 (3.0GHz,16C/32T,64MB,4800MT/s,200W) / 9184X (3.55GHz,16C/32T,768MB,4800MT/s,320W) / 9174F (4.1GHz,16C/32T,256MB,4800MT/s,320W) / 9224 (2.5GHz,24C/48T,64MB,4800MT/s,200W) / 9254 (2.9GHz,24C/48T,128MB,4800MT/s,200W) / 9274F (4.05GHz,24C/48T,256MB,4800MT/s,320W) / 9384X (3.1GHz,32C/64T,768MB,4800MT/s,320W) / 9534 (2.45GHz,64C/128T,256MB,4800MT/s,280W) / 9634 (2.25GHz,84C/168T,384MB,4800MT/s,290W) / 9754 (2.25GHz,128C/256T,256MB,4800MT/s,360W) / 9354P (3.25GHz,32C/64T,256MB,4800MT/s,280W) / 9454P (2.75GHz,48C/96T,256MB,4800MT/s,290W) / 9554P (3.1GHz,64C/128T,256MB,4800MT/s,360W) / 9654P (2.4GHz,96C/192T,384MB,4800MT/s,360W) /	
システムボード		D4130	
メインメモリ (*1)(*2)	搭載可能メモリ	4800 RDIMM / 4800 RDIMM 3DS	
	スロット数 最大容量	24 (4800 RDIMM / 4800 RDIMM 3DS) 1536GB (4800 RDIMM) / 6144GB (4800 RDIMM 3DS)	
画面制御機能		リモートマネジメントコントローラ内蔵、VRAM: 16MB (オプション適用時: 最大4096MB)	
グラフィック表示機能 (*3)		640×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×1024 / 1600×1200 / 1920×1080 / 1920×1200ドット	
内蔵2.5インチベイ (前面) (*1)	ベイ数	PCIe SSD: 10 (*4)	
	最大容量 (物理容量)	153.6TB	
OSブート専用モジュール	搭載数	2	
	最大容量 (物理容量)	M.2 Flash モジュール 1.92TB	
ODDベイ	ベイ数	-	
	内蔵ODD (*5)	-	
拡張バススロット (*1)	PCI Express 5.0(x16レーン)	-	
	PCI Express 5.0(x16レーン)	3 [Low Profile]	
ストレージコントローラ		オンボード SATA コントローラ ×1 (M.2 Flash モジュール接続用)	
ネットワークインターフェース (オンボード) (*1)		標準搭載 [1ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 1ポート)], オプション [1000BASE-Tx4/10GBASE-Tx2/10GBASE-x4/10GBASE-x2/25GBASE-x2/100GBASE-x2] ×2	
インターフェース		ディスプレイ (VGAポート) ×1 [背面: *1], シリアルポート ×1 (オプション) [D-SUB9ピン], USB ×4 (USB3.2: 前面 ×2 / 背面 ×2)	
キーボード/マウス		オプション	
ハードウェア監視		コンポーネントランプ	
ソフトウェア		ServerView Suite (iRMC、ServerView Agentless Service (*6))、オプション (Infrastructure Manager)	
リモートサービス機能	標準搭載 (リモートマネジメントコントローラ)	-	
	専用コネクタ	Management LAN 1ポート [背面] (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 1ポート)	
セキュリティチップ		オプション (TPM2.0モジュール: TCG準拠)	
電源		電源ユニット [900W / 1600W (80PLUS® Platinum/Titanium認定取得) / 2200W (80PLUS® Platinum認定取得) / 2400W (80PLUS® Titanium認定取得) / 1300W (-48V DC) / 1600W (380V DC)] (最大2)	
入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	電源ユニット (900W/1600W) の場合:	AC100V (50/60Hz) / 平行2Pアース付き [NEMA 5-15準拠] (最大2) AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-15準拠/IEC60320準拠 (最大2)	
	電源ユニット (2200W/2400W) の場合:	AC200V (50/60Hz) / NEMA L6-20準拠/IEC60320準拠 (最大2)	
消費電力/発熱量	AC200V: 最大2,608.6W / 9,391kJ/h、AC100V: 最大1,240W / 4,464kJ/h		
皮相電力	2,635VA (200V 環境) / 1,252VA (100V 環境)		
冗長電源ユニット	オプション (ホットプラグ対応) 標準搭載 (ホットプラグ対応)		
冗長ファン		オプション (ホットプラグ対応) 標準搭載 (ホットプラグ対応)	
エネルギー消費効率 (2021年度基準) (*7)		46.3 (区分1)	
外形寸法 [W×D×H]		435(483(突起部含む)) × 739(802(突起部含む)) × 43(110) [mm]	
質量		最大20.5kg (24.6kg ラックレール含む)	
使用環境 (*1)		周囲温度: 10~35℃ / 湿度: 8~85% (ただし結露しないこと)	
インストールOS/バンドルOS		オプション (Windows)	
サブポートOS		WS22S (*8) / WS22D (*8) / RHEL9 (Intel64) / RHEL8 (Intel64) / SLES 15 (x86_64) / vS8 / vS7	
標準保証		3年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))	


(*1) 手配するオプションにより温度制限があります。必ず「温度制限について」を参照ください。
 (*2) OSにより使用可能なメモリ容量が異なります。詳細については、留意事項欄「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。
 (*3) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
 (*4) ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ [https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/] のサーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。
 (*5) 内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、別途スーパーマールチドライブユニット [FMV-NSM56] を手配する必要があります。
 (*6) ServerView Agentless Serviceのインストール要否は留意事項欄「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」、当社ホームページに掲載のマニュアル [iRMC S6 - Web インターフェース] をご確認ください。
 (*7) エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した中央演算処理装置 (CPU)、補助記憶装置 (ストレージ) および主記憶装置 (メインメモリ) の消費電力あたりの性能を幾何平均したものです。
 (*8) AMD EPYC プロセッサ搭載サーバを使用する場合のライセンス手配注意については、留意事項欄「マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について」を参照ください。

※本装置の通常運用時の騒音値 (ISO7779に準拠した実測値) は、約39dB(A)~約74dB(A)となります。
 ファンが高速回転する電源投入時や高温環境下では、装置構成により通常運用時の騒音値を上回る場合がありますので、専用室への設置をお願いいたします。
 ※選択するベースユニット、オプション、および使用するOSの組合せ等により、手配可能な構成/詳細スペックが異なります。
 手配構成/詳細スペックについては、樹系図を参照ください。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。


PRIMERGY RX1440 M2 構成図

[3.5インチモデル/2.5インチx8モデル]

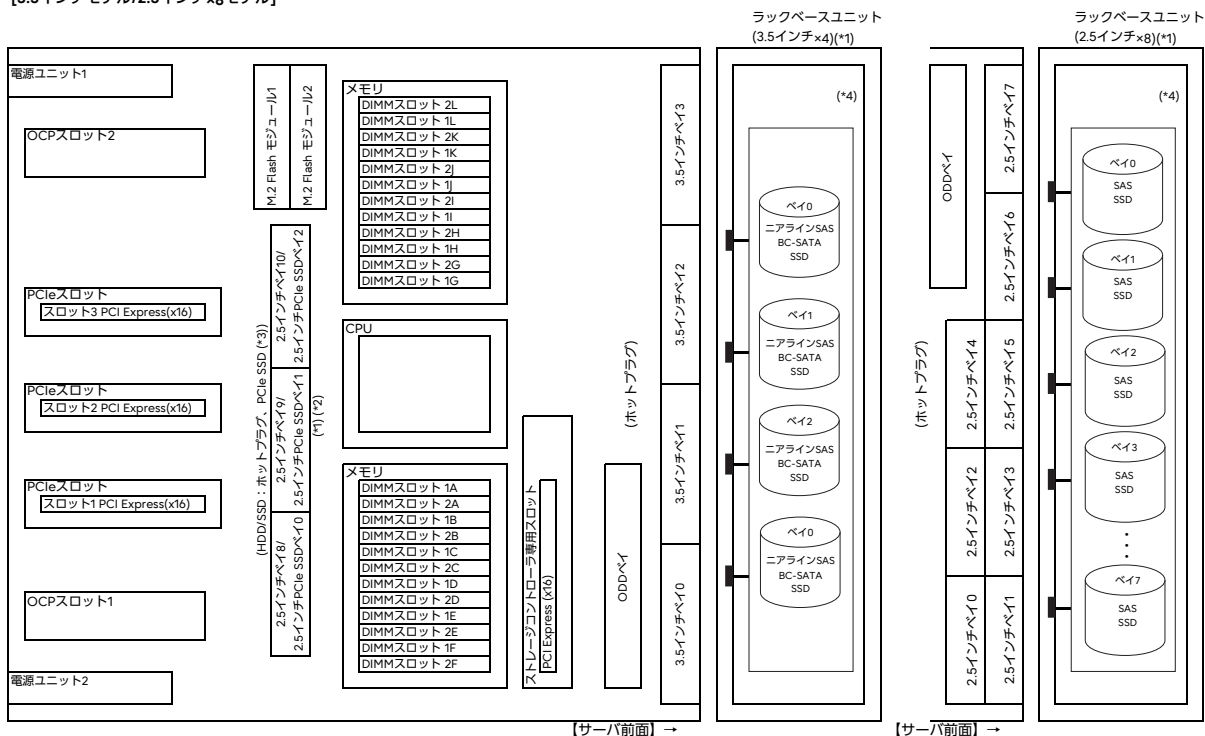

(*1) ベースユニットにより搭載可能なベイ構成/ストレージコントローラが異なります。詳細については、「ベイ構成について」「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。
(*2) 背面用ベイ追加オプション(2.5インチSSD×2)[PYBBA2256]により、2.5インチ内蔵ストレージを2台、背面用ベイ追加オプション(2.5インチSSD×3)[PYBBA2257]により、2.5インチ内蔵ストレージを3台増設可能です。
(*3) ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>)のサーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。
(*4) 内蔵ストレージを搭載する場合、SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを手配する必要があります。

[2.5インチx10モデル]

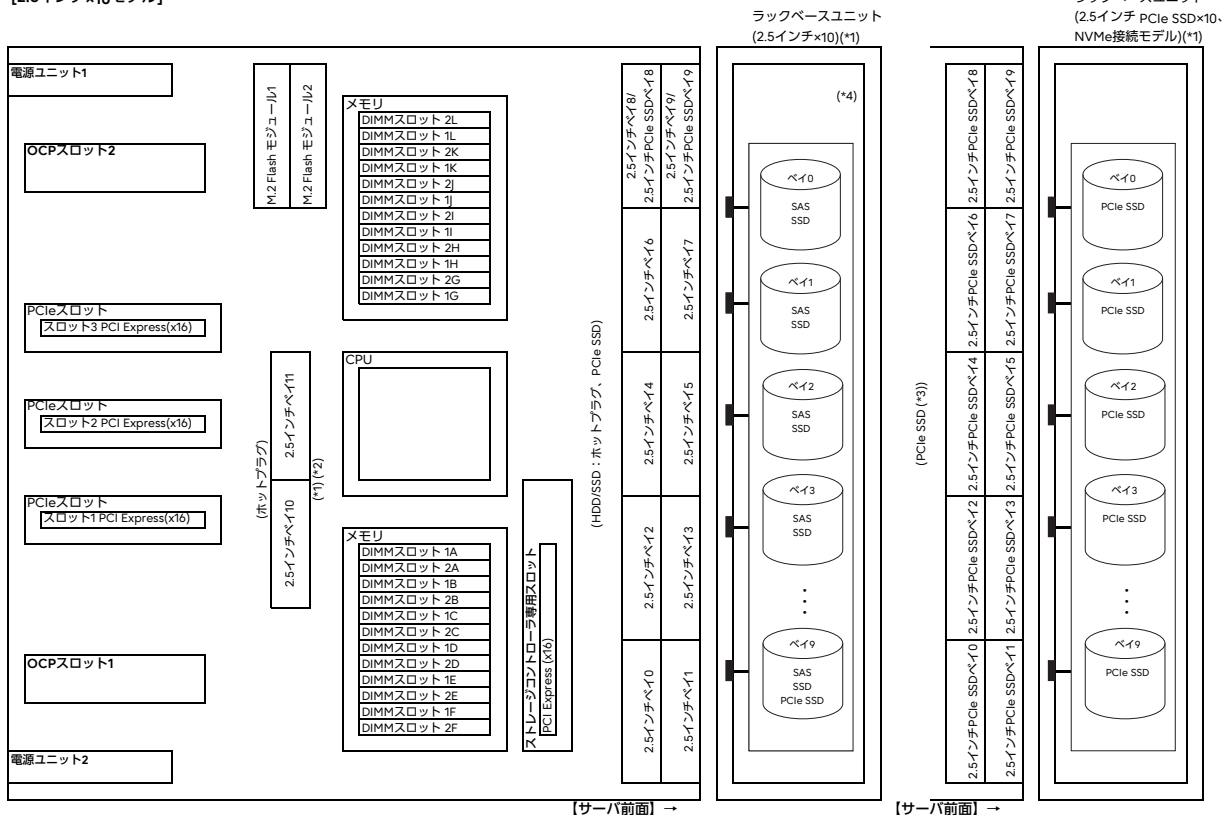

(*1) ベースユニットにより搭載可能なベイ構成/ストレージコントローラが異なります。詳細については、「ベイ構成について」「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。
(*2) 背面用ベイ追加オプション(2.5インチSSD×2)[PYBBA2256]により、2.5インチ内蔵ストレージを2台増設可能です。
(*3) ホットプラグの対応状況については、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>)のサーバ本体の個別マニュアル「ご使用上の留意・注意事項」をご確認ください。
(*4) 内蔵ストレージを搭載する場合、SASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを手配する必要があります。

PRIMERGY

PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

PRIMERGY RX1440 M2 オプションカードの搭載情報

搭載優先順位	搭載カード	名称	一般型名	カスタムメイド型名	バス仕様	PCI Express 5.0						最大搭載枚数	備考 (*3)				
						x16レーン											
						Low Profile											
						カード長											
OCSPスロット		PCI Express 5.0			x16レーン			Low Profile			カード長						
1		2		3		168mm		168mm		168mm		1		2		3	
高	ポート拡張オプション(10GBASE-Tx2) (*2)	PY-LA3K2U2	PYBLA3K2U2		PCI Express (x8)	①	②	-	-	-	-	2	10GBASE-Tx2追加オプション(Broadcom N210TP OCPv3相当品)				
	ポート拡張オプション(10GBASEx2) (*2)(*4)	PY-LA3J2U2	PYBLA3J2U2		PCI Express (x8)	①	②	-	-	-	-	2	10GBASEx2追加オプション(Broadcom N210P OCPv3相当品)				
	ポート拡張オプション(100GBASE-Tx4) (*2)	PY-LA274U2	PYBLA274U2		PCI Express (x8)	①	②	-	-	-	-	2	100GBASE-Tx4追加オプション(Intel I350-T4 OCPv3相当品)				
	ポート拡張オプション(10GBASEx4) (*2)(*4)	PY-LA354U2	PYBLA354U2		PCI Express (x8)	①	②	-	-	-	-	2	10GBASEx4追加オプション(Intel X710-DA4 OCPv3相当品)				
	ポート拡張オプション(10GBASE-Tx2) (*2)	PY-LA342U2	PYBLA342U2		PCI Express (x8)	①	②	-	-	-	-	2	10GBASE-Tx2追加オプション(Intel X710-T2L OCPv3相当品)				
	ポート拡張オプション(10GBASEx2) (*2)(*4)	PY-LA352U2	PYBLA352U2		PCI Express (x8)	①	②	-	-	-	-	2	10GBASEx2追加オプション(Intel X710-DA2 OCPv3相当品)				
	ポート拡張オプション(100GBASEx2) (*2)	PY-LA432U2	PYBLA432U2		PCI Express (x8)	①	②	-	-	-	-	2	100GBASEx2追加オプション(Intel E810-CQDA2 OCPv3相当品)				
	ポート拡張オプション(100GBASEx2) (*2)(*7)	PY-LA412U2	PYBLA412U2		PCI Express (x8)	①	②	-	-	-	-	2	100GBASEx2追加オプション(NVIDIA/Mellanox) MCX623436AN-CDAB OCPv3相当品)				
	ポート拡張オプション(100GBASE-Tx4) (*2)	PY-LA284U2	PYBLA284U2		PCI Express (x8)	①	②	-	-	-	-	2	100GBASE-Tx4追加オプション(Broadcom N41T OCPv3相当品)				
	ポート拡張オプション(25GBASEx2) (*2)(*5)(*7)	PY-LA402U5	PYBLA402U5		PCI Express (x8)	①	②	-	-	-	-	2	25GBASEx2追加オプション(NVIDIA/Mellanox) MCX631432AN-ADAB OCPv3相当品)				
	増設用シリアルポート	PY-COM11	PYBOM11		PCI Express (x8)	-	-	③	②	①	-	1					
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP#80) (16port/8GB/SAS 12Gbps)	PY-SR4C6	PYBSR4C6L		PCI Express (x8)	-	-	①	-	②	-	1 (*1)	内蔵ストレージ接続用(自己番号化機能対応)				
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP#40) (8port/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR4C3	PYBSR4C3L		PCI Express (x8)	-	-	①	-	②	-	1 (*1)	内蔵ストレージ接続用(自己番号化機能対応)				
	SASアレイコントローラカード(PRAID CP#60) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SR4FA	PYBSR4FAL		PCI Express (x8)	-	-	①	-	②	-	1	内蔵ストレージ接続用(自己番号化機能対応)				
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3258-16) (16port/8GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4M3	PYBSR4M3L		PCI Express (x8)	-	-	①	-	-	-	1 (*1)	内蔵ストレージ接続用				
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3254-8) (8port/4GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4M2	PYBSR4M2L		PCI Express (x8)	-	-	①	-	-	-	1 (*1)	内蔵ストレージ接続用				
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3252-8) (8port/2GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4M1	PYBSR4M1L		PCI Express (x8)	-	-	①	-	-	-	1 (*1)	内蔵ストレージ接続用				
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3M2	PYBSC3M2L		PCI Express (x8)	-	-	①	-	-	-	1	内蔵ストレージ接続用				
	SASコントローラカード(PSAS CP#60) (16port/SAS 12Gbps)	PY-SC4FA	PYBSC4FAL		PCI Express (x8)	-	-	①	-	②	-	1	内蔵ストレージ接続用				
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP#80、PCIeSSD用) (16port/8GB/SAS 12Gbps/16port/8GB/PCIe 16Gbps)	-	PYBSR4C6L		PCI Express (x8)	-	-	①	-	-	-	1	内蔵ストレージ接続用(自己番号化機能対応)				
デュアルM.2 コントローラカード(PDUAL CP300)	PY-DMCP35	PYBDMCP35L		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	1	M.2 Flash モジュール(SATA/NVMe)搭載					
VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2)	PY-VG4A8L	PYBVG4A8L		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	3 (*6)						
VDI/GPGPUカード(NVIDIA L4)	PY-VG4L1L	PYBVG4L1L		PCI Express (x16)	-	-	-	①	②	③	3 (*6)						
グラフィックスカード(NVIDIA T400)	PY-VG4T2L	PYBVG4T2L		PCI Express (x16)	-	-	-	①	②	③	1 (*6)						
SASアレイコントローラカード(PRAID EP#80e) (8port/8GB/SAS 12Gbps)	PY-SR4C6E	PYBSR4C6EL		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	2 (*1)	Jx40 S2/Jx60 S2接続用(自己番号化機能対応)					
SASコントローラカード(PSAS CP#00e) (16port/SAS 12Gbps)	PY-SC4FAE	PYBSC4FAEL		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	2	Jx40 S2/Jx60 S2/付外付SAS装置接続					
Quad port LANカード(100GBASE-T) (*2)	PY-LA264	PYBLA264L		PCI Express (x4)	-	-	-	①	②	③	3	Intel I350-T4相当品					
Dual port LANカード(10GBASE) (*2)(*4)	PY-LA3C2	PYBLA3C2L		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	3	Intel X710-DA2相当品					
Quad port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA344	PYBLA344L		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	3	Intel X710-T4L相当品					
Dual port LANカード(100GBASE) (*2)(*7)	PY-LA412	PYBLA412L		PCI Express (x16)	-	-	-	①	②	③	3	NVIDIA/Mellanox) MCX623106AN-CDAT相当品					
Quad port LANカード(100GBASE-T) (*2)	PY-LA284	PYBLA284L		PCI Express (x4)	-	-	-	①	②	③	3	Broadcom BCM5719-4F相当品					
Dual port LANカード(10GBASE) (*2)(*4)	PY-LA3J2	PYBLA3J2L		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	3	Broadcom P210P相当品					
Dual port LANカード(10GBASE-T) (*2)	PY-LA3K2	PYBLA3K2L		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	3	Broadcom P210TP相当品					
Dual port LANカード(25GBASEx2) (*2)(*5)(*7)	PY-LA402L4	PYBLA402L4		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	3	NVIDIA/Mellanox) MCX63102AN-ADAT相当品					
Dual port LANカード(100GBASE) (*2)	PY-LA442	PYBLA442L		PCI Express (x16)	-	-	-	①	②	③	3	Broadcom P210G相当品					
Dual port LANカード(100GBASE) (*2)	PY-LA432	PYBLA432L		PCI Express (x16)	-	-	-	①	②	③	3	Intel E810-CQDA2相当品					
Dual port LANカード(25GBASE) (*2)(*5)	PY-LA402L	PYBLA402L		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	3	Intel E810-XXVDA2相当品					
Quad port LANカード(25GBASE) (*2)(*5)	PY-LA404	PYBLA404L		PCI Express (x16)	-	-	-	①	②	③	3	Intel E810-XXVDA4相当品					
Quad port LANカード(10GBASE) (*2)(*4)	PY-LA3C4L	PYBLA3C4L		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	3	Intel X710-DA4相当品					
IB HCAカード(200Gbps) (*7)	PY-HC401	PYBHC401		PCI Express (x16)	-	-	-	①	②	③	2	MCX653105A-HDAT相当品					
Dual port IB HCAカード(200Gbps) (*7)	PY-HC402	PYBHC402		PCI Express (x16)	-	-	-	①	②	③	2	MCX653106A-HDAT相当品					
IB HCAカード(200Gbps) (*7)	PY-HC521	PYBHC521		PCI Express (x16)	-	-	-	①	②	③	2	MCX75310AA5-HEAT相当品					
IB HCAカード(400Gbps) (*7)	PY-HC541	PYBHC541		PCI Express (x16)	-	-	-	①	②	③	2	MCX75310AA5-NEAT相当品					
ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321	PYBFC321L		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	3	Marvell(QLogic) QLE2690相当品					
Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC322	PYBFC322L		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	3	Marvell(QLogic) QLE2692相当品					
ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331	PYBFC331L		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	3	Broadcom(Emulex) LPe31000-M6相当品					
Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC332	PYBFC332L		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	3	Broadcom(Emulex) LPe31002-M6相当品					
ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC411	PYBFC411L		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	3	Marvell(QLogic) QLE2770相当品					
Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC412	PYBFC412L		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	3	Marvell(QLogic) QLE2772相当品					
ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC421	PYBFC421L		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	3	Broadcom(Emulex) LPe35000-M2相当品					
Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)	PY-FC422	PYBFC422L		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	3	Broadcom(Emulex) LPe35002-M2相当品					
ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC441	PYBFC441L		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	3	Broadcom(Emulex) LPe36000-M6相当品					
Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)	PY-FC442	PYBFC442L		PCI Express (x8)	-	-	-	①	②	③	3	Broadcom(Emulex) LPe36002-M6相当品					

※ ○の中の数字は工場出荷時の搭載数を示す。●は標準搭載を示す。-は搭載不可を示す。出荷後に搭載する場合は○のスロットであれば搭載可能です。
 (*1) フラッシュバックアップユニット(FBU)は合計1台まで搭載可能です。
 (*2) VMware製品をご使用時は、ESXiで10Gb LAN、10Gb LANのポート数に構成可能な上限があります。
 詳細については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/)の以下に掲載されている「ネットワークインターフェースポート数の上限について」を参照ください。
 vS8 : [VMware ESXi] サポート一覧表 (機種別)
 vS7 : [VMware ESXi] サポート一覧表 (機種別)
 (*3) Switch Embedded Teaming (SET) をご使用される場合は、同一型名のLANカードを選択いただく必要があります。
 (*4) 10GBASE-SR/10GBASE-SR SFP+ [PYBSFP514]は、ポート拡張オプションから優先して搭載され、次にPCIeスロット番号の昇順に搭載されます。
 (*5) 25GBASE-SR SFP28 [PYBSFP550]は、ポート拡張オプションから優先して搭載され、次にPCIeスロット番号の昇順に搭載されます。
 このグループのカードは1種類のみ搭載可能です。
 (*6) IB HCAカード(200Gbps)/Dual port IB HCAカード(200Gbps)/PY-HC401/PYBHC401/PY-HC402/PYBHC402)とIB HCAカード(200Gbps)/PY-HC521/PYBHC521) IB HCAカード(400Gbps)/PY-HC541/PYBHC541)を混在させることはできません。
 (*7) IB HCAカード(200Gbps)/PY-HC521/PYBHC521)とIB HCAカード(400Gbps)/PY-HC541/PYBHC541)を混在させることはできません。
 また、ポート拡張オプション(25GBASEx2)ポート拡張オプション(100GBASEx2)/PY-LA402U5/PYBLA402U5/PY-LA412U2/PYBLA412U2/Dual port LANカード(100GBASE)/PY-LA402L4/PYBLA402L4/PY-LA412L/PYBLA412L)とIB HCAカード(200Gbps)/Dual port IB HCAカード(200Gbps)/IB HCAカード(400Gbps)/PY-HC401/PYBHC401/PY-HC521/PYBHC521/PY-HC402/PYBHC402/PY-HC541/PYBHC541)を混在させることはできません。

※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ストレージコントローラの混在条件について

SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード/デュアルM.2 コントローラカードの混在条件は下記となります。

AグループとBグループは混在させることはできません。
AグループとCグループおよびBグループとCグループは混在可能です。

[Aグループ]		[Bグループ]		[Cグループ]	
製品名	型名	製品名	型名	製品名	型名
SASコントローラカード (PSAS CP600)	PY-SC4FA/PYBSC4FAL	SASコントローラカード (PSAS CP200-8)	PY-SC3MA2/PYBSC3MA2L	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	PY-SC4FAE/PYBSC4FAEL
SASアレイコントローラカード (PRAID CP600)	PY-SR4FA/PYBSR4FAL	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8)	PY-SR4MA1/PYBSR4M1L	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PY-SR4C6E/PYBSR4C6EL
SASアレイコントローラカード (PRAID EP640)	PY-SR4C63/PYBSR4C63L	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8)	PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	PY-DMCP35/PYBDMCP35L
SASアレイコントローラカード (PRAID EP680)	PY-SR4C6/PYBSR4C6L	SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16)	PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L		
SASアレイコントローラカード (PRAID EP680、PCIeSSD用)	PYBSR4C62L				

必須選択オプションについて

本モデルには必須選択オプションがあります。ベースユニットと共に、以下の製品をカスタマイド型名にて選択する必要があります。

必須選択オプション	必須手配数
<ul style="list-style-type: none"> ・ ラックレール ・ 電源ユニット (*1) ・ 電源ケーブル (*1) ・ ServerView Suite関連オプション ・ CPU ・ メモリ ・ SASコントローラカード、SASアレイコントローラカード [搭載パターン(1)(2)(3)の場合] ・ SATA/SAS/PCIeケーブル [PYBCBE039/PYBCBE040] [搭載パターン(3)の場合] 	最低各1個

(*1) 電源ユニット(1600W/DC380V対応)の場合は、電源ユニット2台、電源ケーブル2本が必須となります。

※搭載パターンについては「ベイ構成について」を参照ください。

※各オプションの項目名に【必須選択オプション】の記載があります。ご確認のうえ、手配をお願いします。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Start : PRIMERGY RX1440 M2



樹系図の見方は、「システム構成図の見方について」を参照ください。

1. 本体



■ベースユニットについて

搭載パターン (*)	ベースユニット形状	型名	前面ベイ	背面ベイ (2.5インチx2)	ODDベイ	VDI/GPGPU カード
(1)	ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSDx4)	PYR1442R3N	3.5インチx4	x	○	(*)
(2)	ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx8)	PYR1442R2N	2.5インチx8	○(*)	○	
(3)	ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSDx10)	PYR1442RAN	2.5インチx10	○(*)	x	
(4)	ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSDx10、NVMe接続モデル)	PYR1442RBN	2.5インチx10	x	x	

○：オプション搭載可能、x：オプション搭載不可、-：対象外

(*) 搭載パターンについては「ベイ構成について」を参照ください。

(**) 詳細については、必ず「温度制限について」を参照ください。

■SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード

本文中のSASコントローラカード/SASアレイコントローラカードは、次のように略して表記します。

略称	製品名
PSAS CP600i/CP 2100-8i	SASコントローラカード[PY-SC4FA/PYBSC4FAL/PY-SC3MA2/PYBSC3MA2L]
PRAID CP600i/EP640i/EP680i	SASアレイコントローラカード[PY-SR4FA/PYBSR4FAL/PY-SR4C63/PYBSR4C63L/PY-SR4C6/PYBSR4C6L/]
PRAID EP 3252-8i/EP 3254-8i/EP 3258-16i	SASアレイコントローラカード[PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L/PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L/PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L]
PRAID EP680i NVMe	SASアレイコントローラカード[PYBSR4C62L]

※図のベイの種類は以下となります。

※ SAS/SATA

SAS/SATA/PCIe combo


PCIe

■3.5インチモデル

① 使用するストレージコントローラと内蔵ストレージベイ構成の組み合わせについては、「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
A-17	PRIMERGY RX1440 M2 ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD x4)	PYR1442R3N	598,800円		ラックベースユニット(3.5インチ)[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ：オプション(3.5インチx4ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラx1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準。 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付

【搭載パターン(1)】




前面(HDD/SSD)： PSAS CP600iまたは
PRAID CP600iまたは
PRAID EP640i/EP680iまたは
PSAS CP 2100-8iまたは
PRAID EP 3252-8i/EP 3254-8i/EP 3258-16i
(ストレージコントローラ専用スロットへ搭載)

■2.5インチモデル


項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
A-17	PRIMERGY RX1440 M2 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD x8)	PYR1442R2N	580,000円		ラックベースユニット(2.5インチ)[1U] CPU：オプション(最大数：1) メモリ：オプション(最大：24スロット) 内蔵ストレージ(前面)：オプション(2.5インチx8ベイ) 内蔵ストレージ(背面)：オプション(2.5インチx2ベイまたは2.5インチx3ベイ) 内蔵ODD：オプション OS：オプション オンボードSATAコントローラx1(内蔵ODD/M.2 Flash モジュール接続用)標準。 電源：オプション(80PLUS® Platinum/Titanium認定取得)[最大数：2] 3年保証(3年間営業日以降訪問修理)付

【搭載パターン(2)】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-192	内蔵ストレージケーブル (16ch SASカード接続)	PYBCBS128	1,000円	●	SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード用接続ケーブル

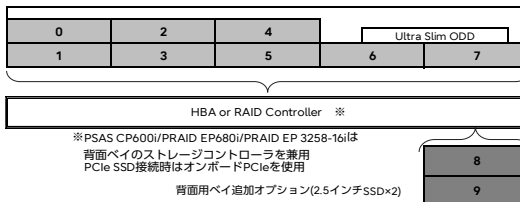


前面(HDD/SSD)： PSAS CP600i(*)または
PRAID CP600i/EP640iまたは
PRAID EP680i(*)または
PSAS CP 2100-8iまたは
PRAID EP 3252-8i/EP 3254-8iまたは
PRAID EP 3258-16i(*)
(ストレージコントローラ専用スロットへ搭載)
背面(PCIe SSD)： オンボードPCIe
(*) 背面ベイを使用する場合に必須

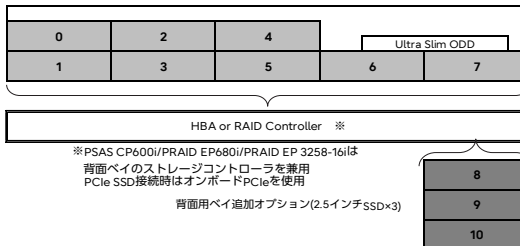

A

A-1

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

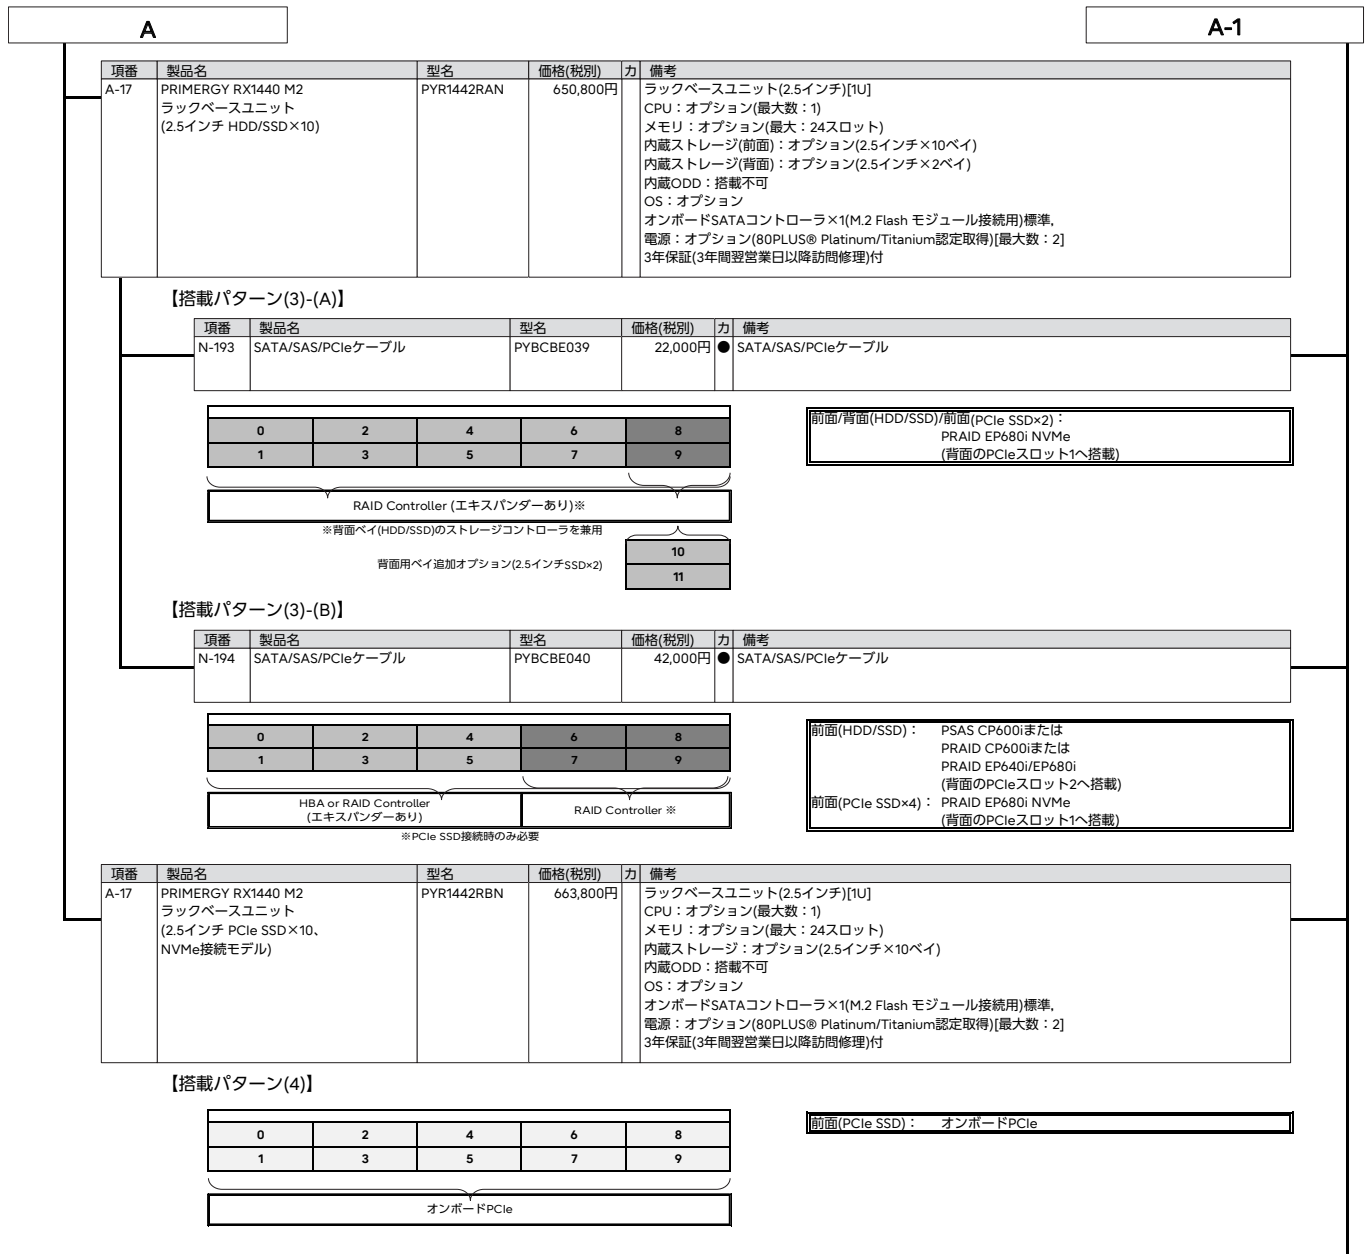

2. ラックレール 【必須選択オプション】

- **カスタムメイド型名にいずれか必ず1つ選択してください。**
- 搭載ラックの仕様について事前に確認し、選択してください。
- ケーブルマネジメントアーム[PY-RA06/PYBRA06]と電源ユニット(1600W/DC380V対応)[PY-PU163D/PYBPU163D]は同時搭載できません。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
M-12	ラックレールキット (ドロップイン)	PY-RRSB PYBRRSB	39,000円 39,000円		可変長範囲：559～890mm ● ラックレール長：845mm
M-21	ケーブルマネジメントアーム	PY-RA06 PYBRA06	16,000円 16,000円	●	サーバ背面のケーブルを束ねるオプション

B

B

3. 電源ユニット/電源ケーブル【必須選択オプション】



- ・電源ユニットは、カスタムメイド型名にていずれか必ず1台以上選択してください。電源ユニット(1600W/DC380V対応)[PY-PU163D/PYBPU163D]の場合は、必ず2台選択してください。
- ・電源ケーブルは、カスタムメイド型名にていずれか必ず搭載する電源ユニット数分、選択してください。同一種類のみ選択可能です。
- ・異なる仕様の電源ユニットの混在搭載はできません。同一仕様の電源ユニットを選択ください。
- ・電源ユニットの配置場所は、装置背面から見て左右に分かれた配置になっています。
- ・電源ケーブルを手配する際は電源ケーブルの配置を意図したケーブル長を選択してください。
- ・構成により、使用可能な電源ユニットが異なります。詳細については、「電源ユニットの搭載条件について」を参照ください。

電源ユニットの搭載条件について

電源ユニット搭載条件については、以下の方法でご確認ください。
消費電力計算ツールにてご希望の機器構成の消費電力を算出いただき、各電源ユニットの備考欄をもとに、適切な電源ユニットをご選択ください。

当社ホームページ「PRIMERGY サーバ消費電力/質量計算ツール」(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/technical/calculate/>)

十分な電源容量の電源ユニットを選択いただけない場合、高負荷運用時や、電源冗長構成時でも故障時にサーバ性能が低下したり、電源断になったりする場合がありますのでご注意ください。

<推奨>

- ・「冗長電源構成」：お客様環境の安定稼働を目的に、電源の冗長構成を推奨します。
※冗長電源構成にする場合は、同容量の電源ユニットを2台手配ください。
※電源ユニットを複数搭載される場合、工場出荷時の電源設定は「1+1冗長」で出荷となります(非冗長電源構成は非サポートです)。
- ・「システム増設を考慮した電源構成」：将来的なシステム増設の可能性を考慮いただき、余裕のある電源構成をお願いします。

■電源ユニット(AC)

[AC100V/200V]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
K-7	電源ユニット(900W)	PY-PU902	40,000円		80PLUS：Platinum ● 最大出力：AC100/200V時 900W
		PYBPU902	40,000円		

[AC100V/200V]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
K-9	電源ユニット(1600W)	PY-PU163	78,000円		80PLUS：Platinum ● 最大出力：AC100時 1000W、AC200V時 1600W
		PYBPU163	78,000円		

[AC200V]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
K-6	電源ユニット(900W)	PY-PU901	151,000円		80PLUS：Titanium ● 最大出力：AC200V時 900W
		PYBPU901	151,000円		

[AC200V]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
K-33	電源ユニット(1600W)	PY-PU165	98,000円		80PLUS：Titanium ● 最大出力：AC200V時 1600W
		PYBPU165	98,000円		

■電源ケーブル(AC)

- ・電源ユニット(900W)[PY-PU901/PYBPU901]/電源ユニット(1600W)[PY-PU165/PYBPU165]選択時、AC100V対応の電源ケーブルは使用できません。

[AC100Vで使用]

(NEMA 5-15P)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-1	電源ケーブル(AC100V対応/0.5m)	PY-CBP103	2,100円		プラグ：NEMA 5-15P準拠 ●
		PYBCBP103	2,100円		
N-2	電源ケーブル(AC100V対応/1m)	PY-CBP104	2,100円		プラグ：NEMA 5-15P準拠 ●
		PYBCBP104	2,100円		
N-3	電源ケーブル(AC100V対応/1.5m)	PY-CBP105	2,100円		プラグ：NEMA 5-15P準拠 ●
		PYBCBP105	2,100円		
N-5	電源ケーブル(AC100V対応/3m)	PY-CBP102	3,200円		プラグ：NEMA 5-15P準拠 ●
		PYBCBP102	3,200円		

[AC200Vで使用]

(NEMA L6-15P)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-6	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP201	5,300円		プラグ：NEMA L6-15P準拠 ●
		PYBCBP201	5,300円		


(IEC60320 C14)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-11	電源ケーブル(AC200V対応/0.5m)	PY-CBP203	2,100円		プラグ：IEC60320 C14準拠 ●
		PYBCBP203	2,100円		
N-12	電源ケーブル(AC200V対応/1m)	PY-CBP204	2,100円		プラグ：IEC60320 C14準拠 ●
		PYBCBP204	2,100円		
N-13	電源ケーブル(AC200V対応/1.5m)	PY-CBP205	2,100円		プラグ：IEC60320 C14準拠 ●
		PYBCBP205	2,100円		
N-14	電源ケーブル(AC200V対応/3m)	PY-CBP202	3,200円		プラグ：IEC60320 C14準拠 ●
		PYBCBP202	3,200円		

C

C-1

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

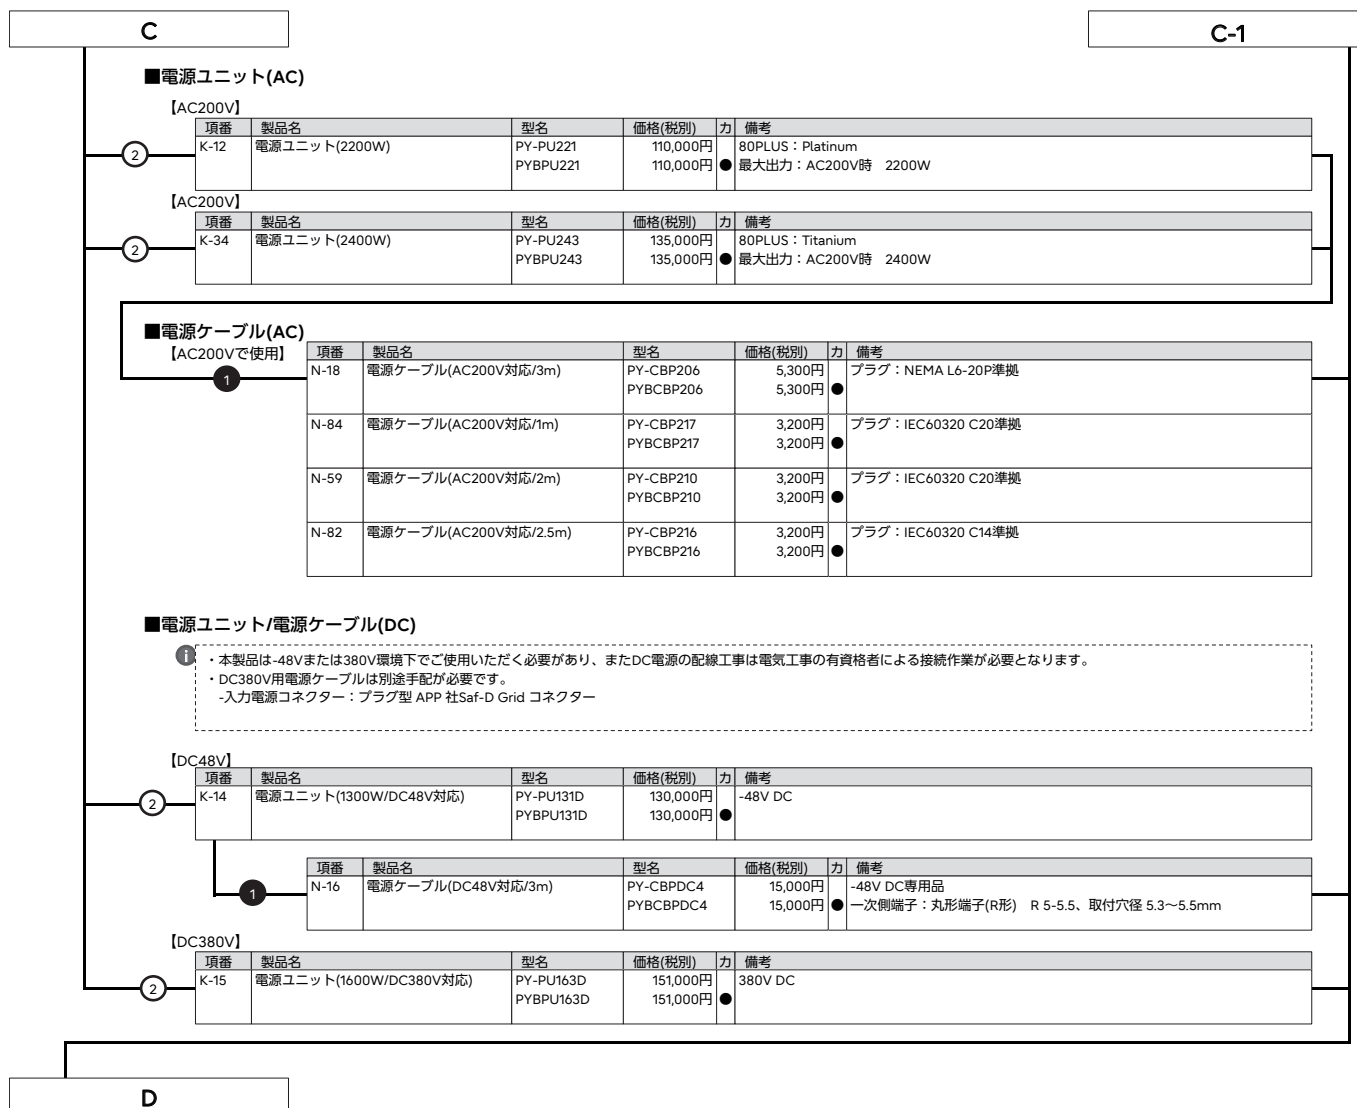

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

D

4. ServerView Suite等【必須選択オプション】



・カスタムメイド型名にいずれか必ず1つ選択してください。

・ServerView Suiteの使用権は、サーバ本体に対し無償で付与されておりますが、推奨のドライバや監視ソフト等が含まれますので、添付品の内容をご確認のうえ、以下より選択してください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-36	ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	100円	●	ServerView Suite : DVD-ROM×1 ※DVD版数 : V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 ・サポート&サービス ・クリアファイル DVD版数 : V11.13.08以降の最新版
P-37	ServerView Suite DVD(Tools)	PYBSVT4	100円	●	ServerView Suite : DVD-ROM×1 ※DVD版数 : V11.14.09よりDVD-ROM×2 ドキュメント ・安全上のご注意 DVD版数 : V11.13.08以降の最新版

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-38	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PYBSVM1	100円	●	ServerView Suite : DVD-ROM×1 DVD版数 : V11.13.08以降の最新版

【PRIMERGY購入後、最新版のServerView Suiteが必要な場合(追加オプション)】

■ ツール

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-12	ServerView Suite DVD(Tools)	PY-SVT143	4,000円		ServerView Suite : DVD-ROM×2 DVD版数 : V14.23.12以降の最新版 Windows対応版数 : Windows Server 2016、2019、2022 RHEL対応版数 : 6.10、7.9、8.5/8.6/8.7/8.8、9.0/9.1/9.2 SLES対応版数 : 12SP5、15SP1/SP2/SP3/SP4/SP5

■ マニュアル

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-13	ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)	PY-SVM143	4,000円		ServerView Suite : DVD-ROM×1 DVD版数 : V14.23.12以降の最新版



ServerView Suite

24時間365日の安定稼働、導入時の確実なセットアップとシステム運用での監視を実現するサーバ運用管理ソフトウェアです。

提供形態

- ServerView Suite DVD(Tools)
 - DVD-ROM : 1枚(DVD : ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数がV11.14.07以前
 - DVD-ROM : 2枚(DVD : ソフトウェア/ドライバ) ※DVD版数がV11.14.09以降
- ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)
 - DVD-ROM : 1枚(DVD : マニュアル一式)

留意事項

- 本DVDは新機能の追加などで定期的にアップデートされ、最新バージョンが格納されます。同一モデルでも出荷時期によりDVD版数が変わる場合があります。
- 添付されるServerView Suite DVDの版数と対応機能、仕様に関する留意事項、および対象OS制限については、下記にて必ずご確認ください。
当社ホームページ : <https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/>
- ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)には、対象版数のServerView Suiteのマニュアル、およびサーバ本体や周辺オプション等のマニュアルが含まれています。一部のサーバ本体と周辺オプションのマニュアルは本DVDに含まれておらず、以下に公開されています。
以下URLの対象版数の「追加マニュアル」をご確認ください。
当社ホームページ : <https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/additional-info.html>

E

E

5. Infrastructure Manager(ISM)



- ・Infrastructure Manager Advanced EditionとInfrastructure Manager Essential Editionの二種類あります。
- ・Infrastructure Manager Advanced Editionは、1年/3年/5年のSupportDeskがバンドルされるライセンス製品です。メディアパックとサーバライセンス/ノードライセンスがあります。
- ・Infrastructure Manager Essential Editionは、ライセンスは無償ですが、SupportDeskを別途購入いただくことで、「Infrastructure Managerに関するお問い合わせへの対応」や「最新版のアップデートモジュール」の入手が可能となります。
- また、Infrastructure Managerのリモート通報機能でハードウェアのリモート通報による保守を受けるには、Infrastructure ManagerのSupportDesk契約が必要です。
- ・ISMイメージはPRIMERGYダウンロードサイトからダウンロードする、または、ISMメディアパックをご購入いただくことで入手することができます。
- ・Infrastructure Managerのライセンス、SupportDeskの詳細については、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」をご参照ください。

■メディアパック

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-220	Infrastructure Manager メディアパック(ESXi) V2	B516Q93B0	11,000円	★	Infrastructure Manager : DVD-ROM×1
P-221	Infrastructure Manager メディアパック(Hyper-V) V2	B516QA3B0	11,000円	★	Infrastructure Manager : DVD-ROM×1
P-222	Infrastructure Manager メディアパック(KVM) V2	B516QB3B0	11,000円	★	Infrastructure Manager : DVD-ROM×1



- ・Infrastructure Manager Advanced EditionとInfrastructure Manager Essential Editionを同時に選択することはできません。

■Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-130	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5178D481	358,200円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-131	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5178F481	414,500円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-132	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178H481	470,900円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-133	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5178E481	351,100円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-134	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178G481	393,100円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-135	Infrastructure Manager Advanced Edition サーバライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178J481	435,200円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス

■Infrastructure Manager Advanced Edition ノードライセンス

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-136	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177V481	29,900円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-137	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177X481	34,700円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-138	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177Z481	39,400円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-139	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177W481	29,300円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-140	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177Y481	32,900円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-141	Infrastructure Manager Advanced Edition 1ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B51780481	36,400円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-142	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B51787485	149,100円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-143	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B51789485	172,300円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-144	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178B485	195,500円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-145	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B51788485	146,300円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス

F

F-1

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

F

F-1

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-146	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178A485	163,700円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-147	Infrastructure Manager Advanced Edition 5ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178C485	181,200円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-148	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177P48A	298,200円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-149	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177R48A	344,500円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-150	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177T48A	390,700円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-160	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177Q48A	292,400円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-161	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177S48A	327,200円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-162	Infrastructure Manager Advanced Edition 10ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177U48A	361,900円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-163	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5178148F	537,300円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-164	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5178348F	621,900円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-165	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5178548F	706,400円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-166	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5178248F	526,600円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-167	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5178448F	589,700円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-168	Infrastructure Manager Advanced Edition 20ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5178648F	652,700円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-169	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (1年間24時間サポート付) V2	B5177H48N	2,387,900円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-170	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間24時間サポート付) V2	B5177K48N	2,763,500円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-171	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間24時間サポート付) V2	B5177M48N	3,139,200円	★	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-172	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (1年間平日サポート付) V2	B5177J48N	2,340,200円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-173	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (3年間平日サポート付) V2	B5177L48N	2,620,600円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス
P-174	Infrastructure Manager Advanced Edition 100ノードライセンス (5年間平日サポート付) V2	B5177N48N	2,900,900円	★	サービス時間帯：月曜～金曜8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス

- ①
- ・サブライセンスとノードライセンスを同時に選択してください。
 - ・ノードライセンスの購入数に上限はありません。

■ SupportDesk Standard(Infrastructure Manager Essential Edition)


項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-250	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003G	4,450円	★ (*)	サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) サポート対象範囲：仮想アプライアンス * 月単位で自動更新(「価格」欄は月額)
Q-251	Infrastructure Manager Essential Edition	SV7BA003R	5,550円	★ (*)	サービス時間帯：24時間365日 サポート対象範囲：仮想アプライアンス * 月単位で自動更新(「価格」欄は月額)

G

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

G

6. CPU [必須選択オプション] [カスタムメイド専用]



- ・カスタムメイド型名にいずれか必ず1つ選択してください。
- ・物理CPU1個につき、DIMMを最低1枚搭載する必要があります。
- ・必ず「温度制限について」を参照のうえ、手配願います。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
D-200	EPYC プロセッサ 9124 (3GHz/16コア/64MB)×1	PYBCPL5AA	459,000円	●	スレッド数：32、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：200W ※サポートCPU構成：1CPU
D-201	EPYC プロセッサ 9184X (3.55GHz/16コア/768MB)×1	PYBCPL5AH	1,861,000円	●	スレッド数：32、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：320W ※サポートCPU構成：1CPU
D-202	EPYC プロセッサ 9174F (4.10GHz/16コア/256MB)×1	PYBCPL5AE	1,456,000円	●	スレッド数：32、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：320W ※サポートCPU構成：1CPU
D-203	EPYC プロセッサ 9224 (2.50GHz/24コア/64MB)×1	PYBCPL5A9	715,000円	●	スレッド数：48、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：200W ※サポートCPU構成：1CPU
D-204	EPYC プロセッサ 9254 (2.90GHz/24コア/128MB)×1	PYBCPL5A8	852,000円	●	スレッド数：48、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：200W ※サポートCPU構成：1CPU
D-205	EPYC プロセッサ 9274F (4.05GHz/24コア/256MB)×1	PYBCPL5AD	1,156,000円	●	スレッド数：48、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：320W ※サポートCPU構成：1CPU
D-207	EPYC プロセッサ 9384X (3.10GHz/32コア/768MB)×1	PYBCPL5AG	2,091,000円	●	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：320W ※サポートCPU構成：1CPU
D-210	EPYC プロセッサ 9534 (2.45GHz/64コア/256MB)×1	PYBCPL5A4	2,560,000円	●	スレッド数：128、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：280W ※サポートCPU構成：1CPU
D-212	EPYC プロセッサ 9634 (2.25GHz/84コア/384MB)×1	PYBCPL5A2	2,995,000円	●	スレッド数：168、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：290W ※サポートCPU構成：1CPU
D-214	EPYC プロセッサ 9754 (2.25GHz/128コア/256MB)×1	PYBCPL5AF	3,823,000円	●	スレッド数：256、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：360W ※サポートCPU構成：1CPU
D-215	EPYC プロセッサ 9354P (3.25GHz/32コア/256MB)×1	PYBCPL5AM	1,089,000円	●	スレッド数：64、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：280W ※サポートCPU構成：1CPU
D-216	EPYC プロセッサ 9454P (2.75GHz/48コア/256MB)×1	PYBCPL5AL	1,752,000円	●	スレッド数：96、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：290W ※サポートCPU構成：1CPU
D-217	EPYC プロセッサ 9554P (3.10GHz/64コア/256MB)×1	PYBCPL5AK	2,115,000円	●	スレッド数：128、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：360W ※サポートCPU構成：1CPU
D-218	EPYC プロセッサ 9654P (2.40GHz/96コア/384MB)×1	PYBCPL5AJ	3,164,000円	●	スレッド数：192、メモリバス：4800MT/s(最大)、最大TDP：360W ※サポートCPU構成：1CPU

H

温度制限について

本体ベースユニット、搭載するCPUおよび手配するオプションにより、温度制限があります。詳細は下表を参照願います。

[CPUグループ]

CPU	Core	TDP [W]	グループ
EPYC 9754	128	360	E
EPYC 9654P	96	360	
EPYC 9554P	64	360	
EPYC 9274F	24	320	
EPYC 9174F	16	320	
EPYC 9384X	32	320	
EPYC 9184X	16	320	A
EPYC 9634	84	290	
EPYC 9454P	48	290	
EPYC 9534	64	280	
EPYC 9354P	32	280	B
EPYC 9254	24	200	
EPYC 9224	24	200	
EPYC 9124	16	200	

[PCIe Level]

	オプションカード	型名	PCIe Level
RAID/SAS	SASコントローラカード(PSAS CP600e)	PY-SC4FAE/PYBSC4FAEL	Level3
	SASコントローラカード(PSAS CP600i)	PY-SC4FA/PYBSC4FAL	Level3
	SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA2/PYBSC3MA2L	Level3
	SASアレイコントローラカード(PRAID CP600)	PY-SR4FA/PYBSR4FAL	Level3
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP640)	PY-SR4C63/PYBSR4C63L	Level3
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP680/PRAID EP680i、PCIeSSD用)	PY-SR4C6/PYBSR4C6L/PYBSR4C62L	Level3
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3252-8i)	PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L	Level4
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3254-8i)	PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L	Level4
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3258-16i)	PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L	Level4
	SASアレイコントローラカード(PRAID EP680e)	PY-SR4C6E/PYBSR4C6EL	Level3
	デュアルM.2 コントローラカード(PDUAL CP300)	PY-DMCP35/PYBDMCP35L	Level5
	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC331/PYBFC331L	Level3
	LAN/FC	ファイバーチャネルカード(16Gbps)	PY-FC321/PYBFC321L
Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)		PY-FC332/PYBFC332L	Level3
Dual port ファイバーチャネルカード(16Gbps)		PY-FC322/PYBFC322L	Level3
ファイバーチャネルカード(32Gbps)		PY-FC421/PYBFC421L	Level3
ファイバーチャネルカード(32Gbps)		PY-FC411/PYBFC411L	Level4
Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)		PY-FC422/PYBFC422L	Level3
Dual port ファイバーチャネルカード(32Gbps)		PY-FC412/PYBFC412L	Level4
ファイバーチャネルカード(64Gbps)		PY-FC441/PYBFC441L	Level3
Dual port ファイバーチャネルカード(64Gbps)		PY-FC442/PYBFC442L	Level3
Quad port LANカード(1000BASE-T)		PY-LA284/PYBLA284L	Level1
Quad port LANカード(1000BASE-T)		PY-LA264/PYBLA264L	Level1
Dual port LANカード(10GBASE-T)		PY-LA3K2/PYBLA3K2L	Level5
Quad port LANカード(10GBASE-T)		PY-LA344/PYBLA344L	Level3
Dual port LANカード(10GBASE)		PY-LA3J2/PYBLA3J2L	Level3
Quad port LANカード(10GBASE)		PY-LA3C4/PYBLA3C4L	Level3
Dual port LANカード(10GBASE)		PY-LA3C2/PYBLA3C2L	Level1
Quad port LANカード(25GBASE)		PY-LA404/PYBLA404L	Level5
Dual port LANカード(25GBASE)		PY-LA402/PYBLA402L	Level2
Dual port LANカード(25GBASE×2)		PY-LA4024/PYBLA4024L	Level5
Dual port LANカード(100GBASE)		PY-LA442/PYBLA442L	Level5
Dual port LANカード(100GBASE)		PY-LA432/PYBLA432L	Level5
Dual port LANカード(100GBASE)		PY-LA412/PYBLA412L	Level6
IB		IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC401/PYBHC401
	IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC521/PYBHC521	Level4
	Dual port IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC402/PYBHC402	Level7
	IB HCAカード(400Gbps)	PY-HC541/PYBHC541	Level6
グラフィックスカード	グラフィックスカード(NVIDIA T400)	PY-VG4T2L/PYBVG4T2L	Level3

[OCP Tier]

	オプションカード	型名	OCP Tier
OCPv3	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PY-LA284U2/PYBLA284U2	Tier3
	ポート拡張オプション(1000BASE-T×4)	PY-LA274U2/PYBLA274U2	Tier1
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	PY-LA3K2U2/PYBLA3K2U2	Tier5
	ポート拡張オプション(10GBASE-T×2)	PY-LA342U2/PYBLA342U2	Tier2
	ポート拡張オプション(10GBASE×4)	PY-LA354U2/PYBLA354U2	Tier4
	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	PY-LA3J2U2/PYBLA3J2U2	Tier2
	ポート拡張オプション(10GBASE×2)	PY-LA352U2/PYBLA352U2	Tier1
	ポート拡張オプション(25GBASE×2)	PY-LA402U5/PYBLA402U5	Tier6
	ポート拡張オプション(100GBASE×2)	PY-LA432U2/PYBLA432U2	Tier7
	ポート拡張オプション(100GBASE×2)	PY-LA412U2/PYBLA412U2	Tier10



	PCIeスロット		
	背面用ベイ追加オプション非搭載時	背面用ベイ追加オプション(2.5インチSSD×2)搭載時	背面用ベイ追加オプション(2.5インチSSD×3)搭載時
PCIe Slot 1	スロット1	スロット1	2.5インチベイ(背面)
PCIe Slot 2	スロット2	2.5インチベイ(背面)	2.5インチベイ(背面)
PCIe Slot 3	スロット3	2.5インチベイ(背面)	2.5インチベイ(背面)

PRIMERGY

PRIMERGY RX1440 M2

※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

3.5インチ/2.5インチモデル手配時

・VDI/GPGPUカード非搭載時(グラフィックカード(NVIDIA T400)は対象範囲内)

3.5インチモデル使用

CPU構成	CPUグループ	メモリ種類		3.5インチベイx4		2.5インチベイx8		2.5インチベイx10		VDI/GPGPUカード (NVIDIA A2/L4)	PCIe Slot1	PCIe Slot2	PCIe Slot3	OCP Slot1	OCP Slot2
		DIMM	メモリスロット	前面ベイ	背面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)						
1CPU	CPU B	16GB~256GB	35°C	前面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)	-	Level 7	Level 7	Level 7	Tier 10	Tier 10	
		16GB~128GB	40°C (*1)	前面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)		Level 5	Level 5	Level 5	Tier 9	Tier 9	
	CPU A	16GB~256GB	45°C (*2)	前面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)		Level 4	Level 4	Level 4	Tier 8	Tier 8	
		16GB~256GB	35°C	前面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)		Level 7	Level 7	Level 7	Tier 10	Tier 10	

(*1) アドバンスド・サーマルオプション40[PYBET03]必須

(*2) アドバンスド・サーマルオプション45[PYBET52]必須

記載されたLevel/Tierは上限となります。

2.5インチモデル(2.5インチHDD/SSDx8)使用時かつ背面ベイ用ベイ追加オプション非搭載時

CPU構成	CPUグループ	メモリ種類		3.5インチベイx4		2.5インチベイx8		2.5インチベイx10		VDI/GPGPUカード (NVIDIA A2/L4)	PCIe Slot1	PCIe Slot2	PCIe Slot3	OCP Slot1	OCP Slot2
		DIMM	メモリスロット	前面ベイ	背面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)						
1CPU	CPU B	16GB~256GB	35°C	前面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)	-	Level 7	Level 7	Level 7	Tier 10	Tier 10	
		16GB~128GB	40°C (*1)	前面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)		Level 5	Level 5	Level 5	Tier 9	Tier 9	
	CPU A	16GB~256GB	45°C (*2)	前面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)		Level 4	Level 4	Level 4	Tier 8	Tier 8	
		16GB~256GB	35°C	前面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)		Level 7	Level 7	Level 7	Tier 10	Tier 10	

(*1) アドバンスド・サーマルオプション40[PYBET03]必須

(*2) アドバンスド・サーマルオプション45[PYBET52]必須

2.5インチモデル(2.5インチHDD/SSDx8)使用時かつ背面ベイ用ベイ追加オプション搭載時SAS/SATA HDD搭載時

CPU構成	CPUグループ	メモリ種類		3.5インチベイx4		2.5インチベイx8		2.5インチベイx10		VDI/GPGPUカード (NVIDIA A2/L4)	PCIe Slot1	PCIe Slot2	PCIe Slot3	OCP Slot1	OCP Slot2
		DIMM	メモリスロット	前面ベイ	背面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)						
1CPU	CPU B	16GB~256GB	35°C	前面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)	-	SAS/SATA HDD or Level7	SAS/SATA HDD	SAS/SATA HDD	Tier 10	Tier 10	
										SAS/SATA HDD or Level7	SAS/SATA HDD	SAS/SATA HDD	Tier 8	Tier 8	
	CPU A	SAS/SATA HDD or Level7	SAS/SATA HDD	SAS/SATA HDD	Tier 11	Tier 11									
		SAS/SATA HDD or Level7	SAS/SATA HDD	SAS/SATA HDD	Tier 11	Tier 11									

(*1) 高性能CPU搭載オプション[PYBETA1]必須

2.5インチモデル(2.5インチHDD/SSDx8)使用時かつ背面ベイ用ベイ追加オプション搭載時SAS/SATA/PCIe SSD搭載時

CPU構成	CPUグループ	メモリ種類		3.5インチベイx4		2.5インチベイx8		2.5インチベイx10		VDI/GPGPUカード (NVIDIA A2/L4)	PCIe Slot1	PCIe Slot2	PCIe Slot3	OCP Slot1	OCP Slot2
		DIMM	メモリスロット	前面ベイ	背面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)						
1CPU	CPU B	16GB~256GB	35°C	前面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)	-	SAS/SATA/PCIe SSD or Level7	SAS/SATA/PCIe SSD	SAS/SATA/PCIe SSD	Tier 10	Tier 10	
										SAS/SATA/PCIe SSD or Level7	SAS/SATA/PCIe SSD	SAS/SATA/PCIe SSD	Tier 11	Tier 11	
	CPU A	SAS/SATA/PCIe SSD or Level7	SAS/SATA/PCIe SSD	SAS/SATA/PCIe SSD	Tier 11	Tier 11									
		SAS/SATA/PCIe SSD or Level7	SAS/SATA/PCIe SSD	SAS/SATA/PCIe SSD	Tier 11	Tier 11									

(*1) 高性能CPU搭載オプション[PYBETA1]必須

2.5インチモデル(2.5インチHDD/SSDx10)使用時かつ背面ベイ用ベイ追加オプション非搭載時

CPU構成	CPUグループ	メモリ種類		3.5インチベイx4		2.5インチベイx8		2.5インチベイx10		VDI/GPGPUカード (NVIDIA A2/L4)	PCIe Slot1	PCIe Slot2	PCIe Slot3	OCP Slot1	OCP Slot2
		DIMM	メモリスロット	前面ベイ	背面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)						
1CPU	CPU B	16GB~256GB	35°C	前面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)	-	Level 7	Level 7	Level 7	Tier 10	Tier 10	
		16GB~128GB	40°C (*1)	前面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)		Level 5	Level 5	Level 5	Tier 9	Tier 9	
	CPU A	16GB~256GB	45°C (*2)	前面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)		Level 4	Level 4	Level 4	Tier 8	Tier 8	
		16GB~256GB	35°C	前面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)		Level 7	Level 7	Level 7	Tier 10	Tier 10	

(*1) アドバンスド・サーマルオプション40[PYBET03]必須

(*2) アドバンスド・サーマルオプション45[PYBET52]必須

2.5インチモデル(2.5インチHDD/SSDx10)使用時かつ背面ベイ用ベイ追加オプション搭載時

CPU構成	CPUグループ	メモリ種類		3.5インチベイx4		2.5インチベイx8		2.5インチベイx10		VDI/GPGPUカード (NVIDIA A2/L4)	PCIe Slot1	PCIe Slot2	PCIe Slot3	OCP Slot1	OCP Slot2
		DIMM	メモリスロット	前面ベイ	背面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)						
1CPU	CPU B	16GB~256GB	35°C	前面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)	-	Level 7	SAS/SATA HDD	SAS/SATA HDD	Tier 10	Tier 10	
										Level 8	SAS/SATA HDD	SAS/SATA HDD	Tier 11	Tier 11	
	CPU A	Level 7	SAS/SATA HDD	SAS/SATA HDD	Tier 11	Tier 11									
		Level 8	SAS/SATA HDD	SAS/SATA HDD	Tier 11	Tier 11									

(*1) 高性能CPU搭載オプション[PYBETA1]必須

・VDI/GPGPUカード搭載時(グラフィックカード(NVIDIA T400)は対象範囲外)

3.5インチモデル使用

CPU構成	CPUグループ	メモリ種類		3.5インチベイx4		2.5インチベイx8		2.5インチベイx10		VDI/GPGPUカード (NVIDIA A2/L4)	PCIe Slot1	PCIe Slot2	PCIe Slot3	OCP Slot1	OCP Slot2
		DIMM	メモリスロット	前面ベイ	背面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)						
1CPU	CPU B	16GB~256GB	35°C	前面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)	1~3枚	Level7 or GPU	Level7 or GPU	Level7 or GPU	Tier 10	Tier 10	
										Level7 or GPU	Level7 or GPU	Level7 or GPU	Tier 11	Tier 11	
	CPU A	Level7 or GPU	Level7 or GPU	Level7 or GPU	Tier 11	Tier 11									
		Level7 or GPU	Level7 or GPU	Level7 or GPU	Tier 11	Tier 11									

(*1) 高性能CPU搭載オプション[PYBETA1]必須

2.5インチモデル(2.5インチHDD/SSDx8)使用時

CPU構成	CPUグループ	メモリ種類		3.5インチベイx4		2.5インチベイx8		2.5インチベイx10		VDI/GPGPUカード (NVIDIA A2/L4)	PCIe Slot1	PCIe Slot2	PCIe Slot3	OCP Slot1	OCP Slot2
		DIMM	メモリスロット	前面ベイ	背面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)						
1CPU	CPU B	16GB~256GB	35°C	前面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)	1~3枚	Level7 or GPU	Level7 or GPU	Level7 or GPU	Tier 10	Tier 10	
										Level7 or GPU	Level7 or GPU	Level7 or GPU	Tier 11	Tier 11	
	CPU A	Level7 or GPU	Level7 or GPU	Level7 or GPU	Tier 11	Tier 11									
		Level7 or GPU	Level7 or GPU	Level7 or GPU	Tier 11	Tier 11									

(*1) 高性能CPU搭載オプション[PYBETA1]必須

2.5インチモデル(2.5インチHDD/SSDx10)使用時

CPU構成	CPUグループ	メモリ種類		3.5インチベイx4		2.5インチベイx8		2.5インチベイx10		VDI/GPGPUカード (NVIDIA A2/L4)	PCIe Slot1	PCIe Slot2	PCIe Slot3	OCP Slot1	OCP Slot2
		DIMM	メモリスロット	前面ベイ	背面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)						
1CPU	CPU B	16GB~256GB	35°C	前面ベイ	前面ベイ	背面ベイ(最大3)	前面ベイ	背面ベイ(最大2)	1~3枚	Level7 or GPU	Level7 or GPU	Level7 or GPU	Tier 10	Tier 10	
										Level7 or GPU	Level7 or GPU	Level7 or GPU	Tier 11	Tier 11	
	CPU A	Level7 or GPU	Level7 or GPU	Level7 or GPU	Tier 11	Tier 11									
		Level7 or GPU	Level7 or GPU	Level7 or GPU	Tier 11	Tier 11									

(*1) 高性能CPU搭載オプション[PYBETA1]必須

- : 構成不可

H

7. メモリ 【必須選択オプション】



・カスタムメイド型名にていずれか必ず1枚以上、同一項番のメモリ型名で選択してください。

増設する場合は、同一項番の「PY-」ではじまる一般型名(別梱包で出荷)を選択してください。

・必ず「温度制限について」、「メモリの搭載について」および留意事項編「メモリ関連事項」の「メモリの搭載および動作モードについて」を参照のうえ、手配願います。

■4800 Registered DIMM

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
24	メモリ-16GB (16GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME16SN	330,000円		Rank : Single×8
		PYBME16SN	330,000円	●	
24	メモリ-32GB (32GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME32SN	626,000円		Rank : Dual×8
		PYBME32SN	626,000円	●	
24	メモリ-32GB (32GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME32SN3	626,000円		Rank : Single×4
		PYBME32SN3	626,000円	●	
24	メモリ-64GB (64GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME64SN	1,320,000円		Rank : Dual×4
		PYBME64SN	1,320,000円	●	

■4800 Registered DIMM 3DS

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
24	メモリ-128GB (128GB 4800 RDIMM×1, 3DS)	PY-ME12SN	2,960,000円		Rank : Quad×4
		PYBME12SN	2,960,000円	●	
24	メモリ-256GB (256GB 4800 RDIMM×1, 3DS)	PY-ME25SN	5,920,000円		Rank : Octa×4
		PYBME25SN	5,920,000円	●	

I

メモリの搭載について


下表の組み合わせのみ混在搭載可能です。

増設する場合は、「PY-」ではじまる一般型名(別梱包で出荷)を選択してください。

製品名	型名	PY-ME16SN PYBME16SN	PY-ME32SN PYBME32SN	PY-ME32SN3 PYBME32SN3	PY-ME64SN PYBME64SN	PY-ME12SN PYBME12SN	PY-ME25SN PYBME25SN
メモリ-16GB(16GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME16SN PYBME16SN	○	×	×	×	×	×
メモリ-32GB(32GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME32SN PYBME32SN	×	○	×	×	×	×
メモリ-32GB(32GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME32SN3 PYBME32SN3	×	×	○	×	×	×
メモリ-64GB(64GB 4800 RDIMM×1)	PY-ME64SN PYBME64SN	×	×	×	○	×	×
メモリ-128GB(128GB 4800 RDIMM × 1、3DS)	PY-ME12SN PYBME12SN	×	×	×	×	○	×
メモリ-256GB(256GB 4800 RDIMM × 1、3DS)	PY-ME25SN PYBME25SN	×	×	×	×	×	○

○：混在可能、×：混在不可

【メモリ搭載位置】

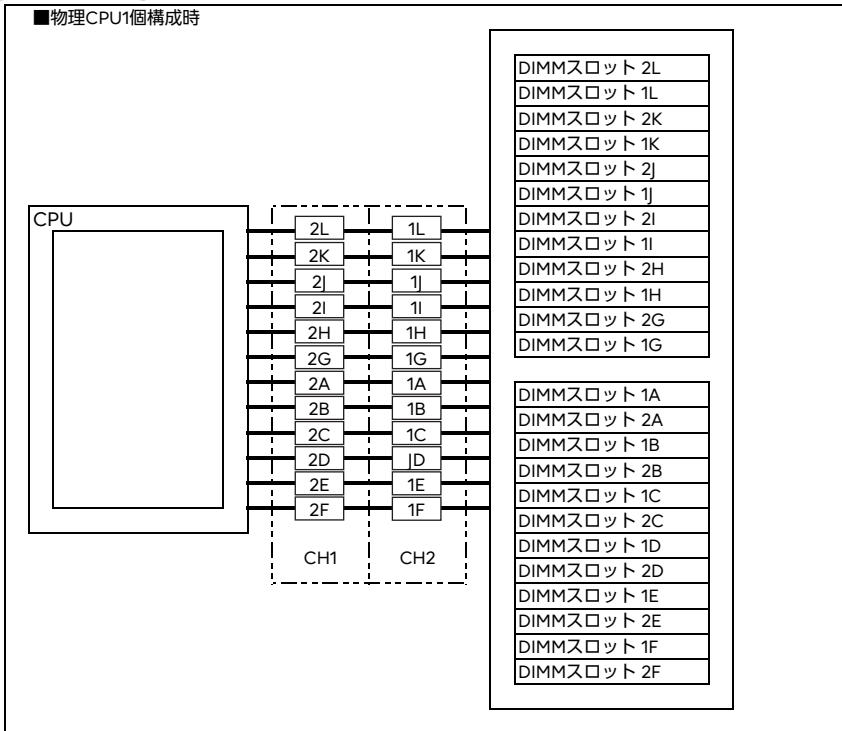

[注1]搭載可能メモリ容量について

搭載メモリ容量はOSの使用可能メモリ容量に準じます。

OSにおける使用可能メモリ容量は留意事項編「OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について」を参照ください。

[注2]メモリ動作クロックについて

詳細は下表を参照ください。

搭載メモリ数	メモリ動作クロック(MT/s)		
	RDIMM 4800MT/s		RDIMM 3DS 4800MT/s
	1R	2R	4R/8R
1~12	4800		
13~24	4000	3600	3600

1R：Single Rank、2R：Dual Rank、4R：Quad Rank、8R：Octa Rank

ベイ構成について


本モデルのベイ構成は以下のとおりです。
※型名/価格や手配の方法については、次ページ以降を参照ください。

■搭載パターンについて

ベースユニット形状	型名	搭載可能ストレージ	搭載パターン
ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4)	PYR1442R3N	HDD/SSD×4	(1)
ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYR1442R2N	HDD/SSD×8	(2)
ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10)	PYR1442RAN	HDD/SSD×10(のうちHDD/SSD/PCIe SSD×2)	(3) (A)
		HDD/SSD×10(のうちHDD/SSD/PCIe SSD×4)	(B)
ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×10、NVMe接続モデル)	PYR1442RBN	PCIe SSD×10	(4)


【3.5インチモデルの搭載パターン】

- (1) ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4)[PYR1442R3N]選択時
内蔵3.5インチストレージベイ×4




【2.5インチモデルの搭載パターン(前面)】

- (2) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)[PYR1442R2N]選択時
内蔵2.5インチストレージベイ×8




- (3) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10)[PYR1442RAN]選択時
内蔵2.5インチストレージベイ×10



(*1) (B)の場合、HDD/SSD/PCIe SSD搭載可能スロットです。

(*2) (A)の場合、HDD/SSD/PCIe SSD搭載可能スロットです。


- (4) ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×10、NVMe接続モデル)[PYR1442RBN]選択時
内蔵2.5インチストレージベイ×10




(*1) PCIe SSD搭載専用スロットです。

【ベイ追加オプションの搭載パターン】

- (5) 背面用ベイ追加オプション(2.5インチSSD×2)[PYBBA22S6]
内蔵2.5インチストレージベイ×2



- (6) 背面用ベイ追加オプション(2.5インチSSD×3)[PYBBA22S7]
内蔵2.5インチストレージベイ×3



ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について

ベースユニット/ベイ構成により、使用可能なストレージコントローラが異なります。詳細については、以下の「接続パターン表」を参照ください。

■接続パターン表

適用可能なカード	内蔵ストレージ搭載ベイ (*1)	搭載パターン (1)	搭載パターン (2)	搭載パターン (3)			搭載パターン (4)
				(A)	(B)		
					2.5インチベイ (前面/背面)	2.5インチベイ (前面) (*2)	
標準搭載	3.5インチベイ (前面)	2.5インチベイ (前面/背面)	HDD/SSD×10 (1枚目)	PCIe SSD×4 (2枚目)	2.5インチベイ (前面)		
オンボードPCIe	標準搭載	×	○	×	×	×	○
SASコントローラカード(PSAS CP600i) (16port/SAS 12Gbps)	PY-SC4FA PYBSC4FAL	○	○ (*3)	×	○	×	×
SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8i) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3MA2 PYBSC3MA2L	○	○	×	×	×	×
SASアレイコントローラカード(PRAID CP600i) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SR4FA PYBSR4FAL	○	○	×	○	×	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP640i) (8port/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	○	○	×	○	×	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP680i) (16port/8GB/SAS 12Gbps)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○	○ (*3)	×	○	×	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3252-8i) (8port/2GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4MA1 PYBSR4MA1L	○	○	×	×	×	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3254-8i) (8port/4GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4MA2 PYBSR4MA2L	○	○	×	×	×	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3258-16i) (16port/8GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4MA3 PYBSR4MA3L	○	○ (*3)	×	×	×	×
SASアレイコントローラカード(PRAID EP680i、PCIeSSD用) (16port/8GB/SAS 12Gbps,16port/8GB/PCIe 16Gbps)	PYBSR4C62L	×	×	○ (*3)	×	○	×

○：可能、×：不可、-：対象無し

(*1) 搭載パターンについては「ベイ構成について」を参照ください。

(*2) SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード/デュアルM.2 コントローラカードの混在条件については、「ストレージコントローラの混在条件について」を参照ください。

(*3) SASアレイコントローラカード/SASアレイコントローラカード1枚で、前面・背面のベイ接続可能です。

■内蔵ストレージデバイス搭載順

工場出荷時の内蔵ストレージの搭載順は下表のとおりです。

カスタムメイド型名にて内蔵ストレージを手配する場合、以下優先順で内蔵ストレージが搭載され出荷されます。ご留意ください。

SAS SSD>SATA SSD>SAS HDD>SATA HDD

ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4) 選択時

搭載パターン(1)	標準ベイ			
	0	1	2	3
	1	2	3	4

ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) 選択時

搭載パターン(2)	標準ベイ								増設ベイ (背面)		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
搭載パターン(2)	1	2	3	4	5	6	7	8	-	-	-
搭載パターン(2)+(5)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-
搭載パターン(2)+(6)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×10) 選択時

ラックベースユニット (2.5インチ PCIe SSD×10、NVMe接続モデル) 選択時

搭載パターン(3)/(4)	標準ベイ										増設ベイ (背面)	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
搭載パターン(3)/(4)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-	-
搭載パターン(3)+(5) (*1)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(*1) 搭載パターン(3)-(B)の場合、背面ベイには搭載できません。

※ 搭載パターンについては「ベイ構成について」を参照ください。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

8. 内蔵ODD/外付DVD-RAM




- ・複数台システムに最低1台のODDが必須です。
- ・内蔵ODDはラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4)[PYR1442R3N]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)[PYR1442R2N]のみ選択可能です。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
G-8	内蔵DVD-ROMユニット	PY-DV121	9,500円	●	形状：Ultra Slimドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM)
		PYBDV121	9,500円		
G-9	内蔵DVD-RAMユニット	PY-DR121	12,000円	●	形状：Ultra Slimドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write：最大5倍速(DVD-RAM) / 最大6倍速(DVD±RDL/-RW) / 最大8倍速(DVD±R/+RW)
		PYBDR121	12,000円		
G-78	内蔵Blu-ray Writer ユニット	PY-BW121 PYBBW121	74,000円 74,000円	●	形状：Ultra Slimドライブ インターフェース：SATA(内部接続) Read：最大6倍速(BD-ROM) / 最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write：最大2倍速(BD-RE) / 最大6倍速(BD-R) / 最大5倍速(DVD-RAM)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
H-1	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM56	33,300円		インターフェース：USB2.0 Read：最大8倍速(DVD-ROM) / 最大24倍速(CD-ROM) Write：最大5倍速(DVD-RAM) / 最大6倍速(DVD±RDL/-RW) / 最大8倍速(DVD±R/+RW) ※DVD-RAM/DVD±R/DVD±RDL/DVD±RW/DVD-ROM/CD-ROMドライブ機能のみサポート ※ACアダプターの接続が必要(USBバスパワーでは使用不可)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-43	USB延長ケーブル	2m PG-CBLU002	3,200円		

9. 内蔵ストレージコントローラ



- ・SASアレイコントローラカードの自己暗号化機能をご使用される場合は、自己暗号化ドライブの手配および出荷後にお客様による設定が必要となります。
- ・使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- ・使用するストレージコントローラと内蔵ストレージベイ構成の組み合わせについては、「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照ください。
- ・同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照ください。
- ・使用するOSによらず、標準搭載のリモートマネジメントコントローラ(iRMC S6)と連携し、内蔵ストレージの稼働状態およびRAID状態を監視管理することが可能です。
- ・使用するストレージコントローラにより、監視管理可能な範囲が異なりますので、詳細については、留意事項編「iRMC(リモートマネジメントコントローラ)関連」をご確認ください。
- ・内蔵ストレージコントローラを交換または増設される場合は、別途ケーブルが必要となることがあります。詳細は当社/販売パートナー担当営業までお問い合わせください。

《非アレイ接続》
【搭載パターン(2) or (4)】

オンボードPCIe (標準搭載)

① SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード

- ・ベースユニットにより、使用可能なストレージコントローラが異なります。必ず「ベイ構成について」「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照のうえ、手配願います。
- ・SASコントローラカード/SASアレイコントローラカード/デュアルM.2 コントローラカードの混在条件については、「ストレージコントローラの混在条件について」を参照ください。

① SASコントローラカード(PSAS CP600i/PSAS CP 2100-8i)[PY-SC4FA/PYBSC4FAL/PY-SC3MA2/PYBSC3MA2L]

- ・使用OS(OS機能)により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。詳細については、留意事項編「SASコントローラカードの接続方法について」を参照ください。

《非アレイ接続》

【搭載パターン(1) or (2) or (3)-(B)】

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-349	SASコントローラカード (PSAS CP600i)	PY-SC4FA	490,000円		内蔵ストレージ接続用カード(PSAS CP600i) ● インターフェース：SFF8654×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：16(8×2) ホストバス：PCI Express4.0
		PYBSC4FAL	490,000円		

《非アレイ/アレイ接続》

【搭載パターン(1) or (2)】

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-346	SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i)	PY-SC3MA2	300,000円		内蔵ストレージ接続用カード(PSAS CP 2100-8i) ● インターフェース：SFF8643×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(4×2) ホストバス：PCI Express3.0 RAIDレベル：0/1/1+0/5(ホットスワップ可)
		PYBSC3MA2L	300,000円		

《アレイ接続》

【搭載パターン(1) or (2) or (3)-(B)】

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-350	SASアレイコントローラカード (PRAID CP600i)	PY-SR4FA PYBSR4FAL	200,000円 200,000円		内蔵ストレージ接続用カード(PRAID CP600i)(自己暗号化機能対応) ● インターフェース：SFF8654×1 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(8×1) ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1/1+0(ホットスワップ可)

K

K-1

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

K

K-1

【搭載パターン(1) or (2) or (3)-(B)】

- ① SASアレイコントローラカード(PRAID EP640)[PY-SR4C63/PYBSR4C63L]には、フラッシュモジュールが標準搭載されます。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
1-352	SASアレイコントローラカード (PRAID EP640)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	595,000円 595,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP640)(自己暗号化機能対応) インターフェース：SFF8654×1 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(8×1) キャッシュ：4GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスワップ可)

【搭載パターン(1) or (2)の場合】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
1-266	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR15	37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
1-265	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR14	37,000円		SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

【搭載パターン(3)-(B)の場合】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
1-153	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR19 PYBFBR19	37,000円 37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

- ① **フラッシュバックアップユニット**
 ・搭載パターン(1) or (2)の場合はストレージコントローラ専用スロット搭載カード用になります。
 ・搭載パターン(3)-(B)の場合はPCIeスロット搭載カード用になります。

【搭載パターン(1) or (2) or (3)-(B)】

- ① SASアレイコントローラカード(PRAID EP680)[PY-SR4C6/PYBSR4C6L]には、フラッシュモジュールが標準搭載されます。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
1-262	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	832,000円 832,000円	●	内蔵ストレージ接続用カード(PRAID EP680)(自己暗号化機能対応) インターフェース：SFF8654×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：16(8×2) キャッシュ：8GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスワップ可)

【搭載パターン(1) or (2)の場合】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
1-266	フラッシュバックアップユニット	PYBFBR15	37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット
1-265	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR14	37,000円		SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

【搭載パターン(3)-(B)の場合】


項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
1-153	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR19 PYBFBR19	37,000円 37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

- ① **フラッシュバックアップユニット**
 ・搭載パターン(1) or (2)の場合はストレージコントローラ専用スロット搭載カード用になります。
 ・搭載パターン(3)-(B)の場合はPCIeスロット搭載カード用になります。

L

L-1

※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

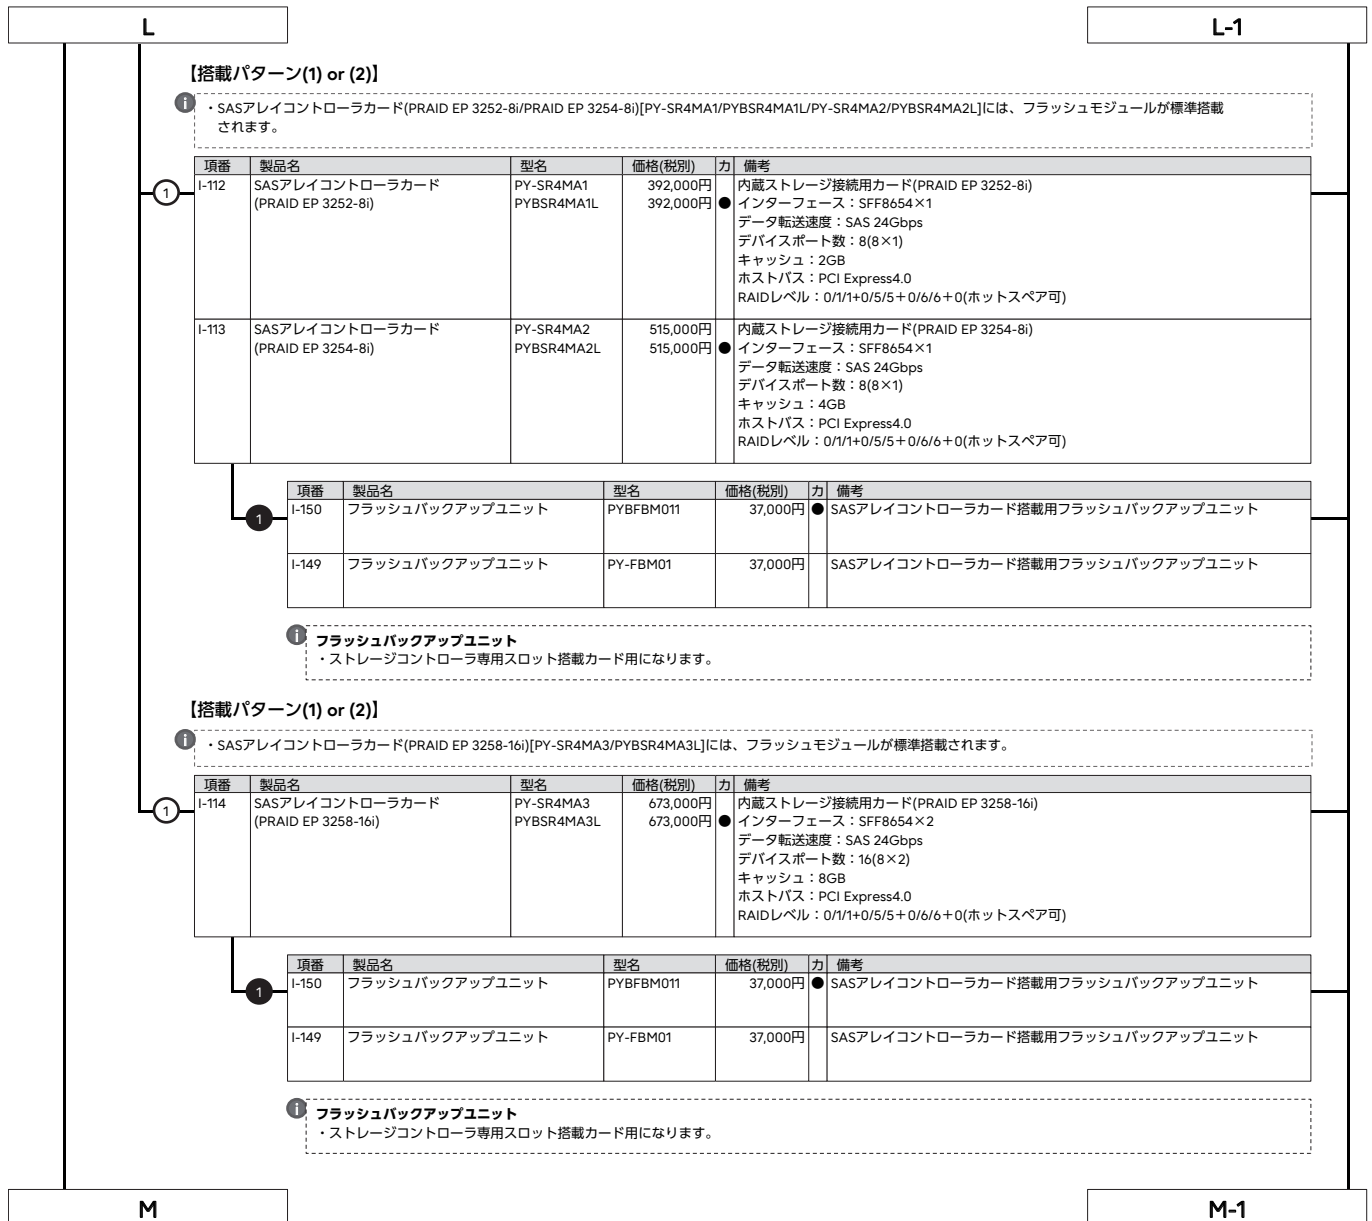



N

10. 内蔵ストレージ(3.5インチモデル)



- 自己暗号化ドライブにて、ロジカルドライブの暗号化機能をご使用される場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。
- 使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- 同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
- OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照ください。
- お客様の構成/用途に応じて複数の内蔵ストレージから選択可能です。内蔵ストレージを選択する際の指針を含め、ストレージ関連については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/)を参照ください。
- カスタムメイド型名にて内蔵ストレージを手配する場合、以下優先順で内蔵ストレージが搭載され出荷されます。ご注意ください。
 - SAS SSD>SATA SSD>SAS HDD>SATA HDD
- 必ず「温度制限について」を参照のうえ、手配願います。

■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-137	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -6TB (7.2krpm)	PY-CH6T7BA PYBCH6T7BA	456,000円 456,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
F-138	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -8TB (7.2krpm)	PY-CH8T7B9 PYBCH8T7B9	593,000円 593,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
F-139	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -12TB (7.2krpm)	PY-CHCT7B8 PYBCHCT7B8	864,000円 864,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
F-140	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -14TB (7.2krpm)	PY-CHET7B8 PYBCHET7B8	991,000円 991,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
F-141	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -16TB (7.2krpm)	PY-CHGT7B5 PYBCHGT7B5	1,133,000円 1,133,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
F-827	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -18TB (7.2krpm)	PY-CHJT7B2 PYBCHJT7B2	1,274,000円 1,274,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
F-142	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -20TB (7.2krpm)	PY-CHLT7B PYBCHLT7B	1,405,000円 1,405,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域

■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512e]<自己暗号化>

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-236	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -6TB (7.2krpm, SED)	PY-CH6T7BV PYBCH6T7BV	444,000円 444,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
F-237	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -8TB (7.2krpm, SED)	PY-CH8T7BV PYBCH8T7BV	770,000円 770,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
F-238	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -12TB (7.2krpm, SED)	PY-CHCT7BX PYBCHCT7BX	1,116,000円 1,116,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
F-239	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -14TB (7.2krpm, SED)	PY-CHET7BW PYBCHET7BW	1,284,000円 1,284,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
F-240	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -16TB (7.2krpm, SED)	PY-CHGT7BU PYBCHGT7BU	1,468,000円 1,468,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
F-831	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -18TB (7.2krpm, SED)	PY-CHJT7BT PYBCHJT7BT	1,650,000円 1,650,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり

■ニアラインSAS HDD(SAS 12Gbps、7.2krpm)[512n]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-241	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -2TB (7.2krpm)	PY-CH2T7G6 PYBCH2T7G6	151,000円 151,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域
F-242	内蔵3.5インチニアラインSAS HDD -4TB (7.2krpm)	PY-CH4T7G6 PYBCH4T7G6	287,000円 287,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域

O

max.4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512e]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-243	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -6TB (7.2krpm)	PY-BH6T7EA PYBBH6T7EA	342,000円 342,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ● セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域
F-244	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -8TB (7.2krpm)	PY-BH8T7E5 PYBBH8T7E5	456,000円 456,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ● セクターサイズ: 512e 用途: システム領域/データ領域

■BC-SATA HDD(SATA 6Gbps、7.2krpm)[512n]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-245	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -2TB (7.2krpm)	PY-BH2T7BA PYBBH2T7BA	126,000円 126,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ● セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域
F-246	内蔵3.5インチBC-SATA HDD -4TB (7.2krpm)	PY-BH4T7BA PYBBH4T7BA	240,000円 240,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps ● セクターサイズ: 512n 用途: システム領域/データ領域

■SAS SSD[有寿命部品]

・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照ください。

■SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-247	内蔵3.5インチケーシング付きSAS SSD -400GB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS40NGC PYBTS40NGC	602,000円 602,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps ● 記録方式: TLC 製品クラス: Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-248	内蔵3.5インチケーシング付きSAS SSD -800GB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS80NGD PYBTS80NGD	910,000円 910,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps ● 記録方式: TLC 製品クラス: Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-249	内蔵3.5インチケーシング付きSAS SSD -1.6TB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS16NGD PYBTS16NGD	1,630,000円 1,630,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps ● 記録方式: TLC 製品クラス: Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途: システム領域/データ領域

■SAS SSD(SAS 24Gbps、Write Intensive)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-570	内蔵3.5インチケーシング付きSAS SSD -800GB (WI)	PY-TS80NGC PYBTS80NGC	910,000円 910,000円	●	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate: 22.5 Gbps) ● 記録方式: TLC 製品クラス: Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-571	内蔵3.5インチケーシング付きSAS SSD -1.6TB (WI)	PY-TS16NGC PYBTS16NGC	1,630,000円 1,630,000円	●	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate: 22.5 Gbps) ● 記録方式: TLC 製品クラス: Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途: システム領域/データ領域

■SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-250	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -800GB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS80NPJ PYBTS80NPJ	602,000円 602,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps ● 記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-251	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -1.6TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS16NPK PYBTS16NPK	995,000円 995,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps ● 記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域
F-252	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -3.2TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-TS32NPK PYBTS32NPK	1,719,000円 1,719,000円	●	データ転送速度: SAS 12Gbps ● 記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途: システム領域/データ領域

■SAS SSD(SAS 24Gbps、Mixed Use)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-572	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -1.6TB (MU)	PY-TS16NPJ PYBTS16NPJ	995,000円 995,000円	●	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate: 22.5 Gbps) ● 記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD]
F-573	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -3.2TB (MU)	PY-TS32NPJ PYBTS32NPJ	1,719,000円 1,719,000円	●	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate: 22.5 Gbps) ● 記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD]
F-574	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -6.4TB (MU)	PY-TS64NPJ PYBTS64NPJ	3,354,000円 3,354,000円	●	データ転送速度: SAS 24Gbps(Link rate: 22.5 Gbps) ● 記録方式: TLC 製品クラス: Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD]

max.4

P

P-1

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

P

P-1

■SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
4 F-255	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -960GB (RI) ※2024年8月30日販売終了予定	PY-TS96NNJ PYBTS96NNJ	560,000円 560,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-256	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -1.92TB (RI) ※2024年8月30日販売終了予定	PY-TS19NNK PYBTS19NNK	924,000円 924,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-257	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -3.84TB (RI) ※2024年8月30日販売終了予定	PY-TS38NNK PYBTS38NNK	1,547,000円 1,547,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-258	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -7.68TB (RI) ※2024年8月30日販売終了予定	PY-TS76NNM PYBTS76NNM	2,915,000円 2,915,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域

■SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
4 F-575	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -1.92TB (RI)	PY-TS19NNH PYBTS19NNH	924,000円 924,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-576	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -3.84TB (RI)	PY-TS38NNH PYBTS38NNH	1,547,000円 1,547,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-577	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -7.68TB (RI)	PY-TS76NNJ PYBTS76NNJ	2,915,000円 2,915,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-578	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -15.36TB (RI)	PY-TS15NN PYBTS15NN	5,733,000円 5,733,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域

■SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]<自己暗号化>

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
4 F-579	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -7.68TB (RI、SED)	PY-TS76NNK PYBTS76NNK	3,002,000円 3,002,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
F-580	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -15.36TB (RI、SED)	PY-TS15NN2 PYBTS15NN2	5,905,000円 5,905,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり

■SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]


- ・自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。
- ・RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
4 F-581	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -960GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS96NNH PYBTS96NNH	560,000円 560,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-582	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -1.92TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS19NNJ PYBTS19NNJ	924,000円 924,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-583	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -3.84TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS38NNJ PYBTS38NNJ	1,547,000円 1,547,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-584	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -7.68TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS76NNL PYBTS76NNL	2,915,000円 2,915,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-585	内蔵3.5インチケーシング付き SAS SSD -15.36TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS15NN3 PYBTS15NN3	5,733,000円 5,733,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用

Q

max.4

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

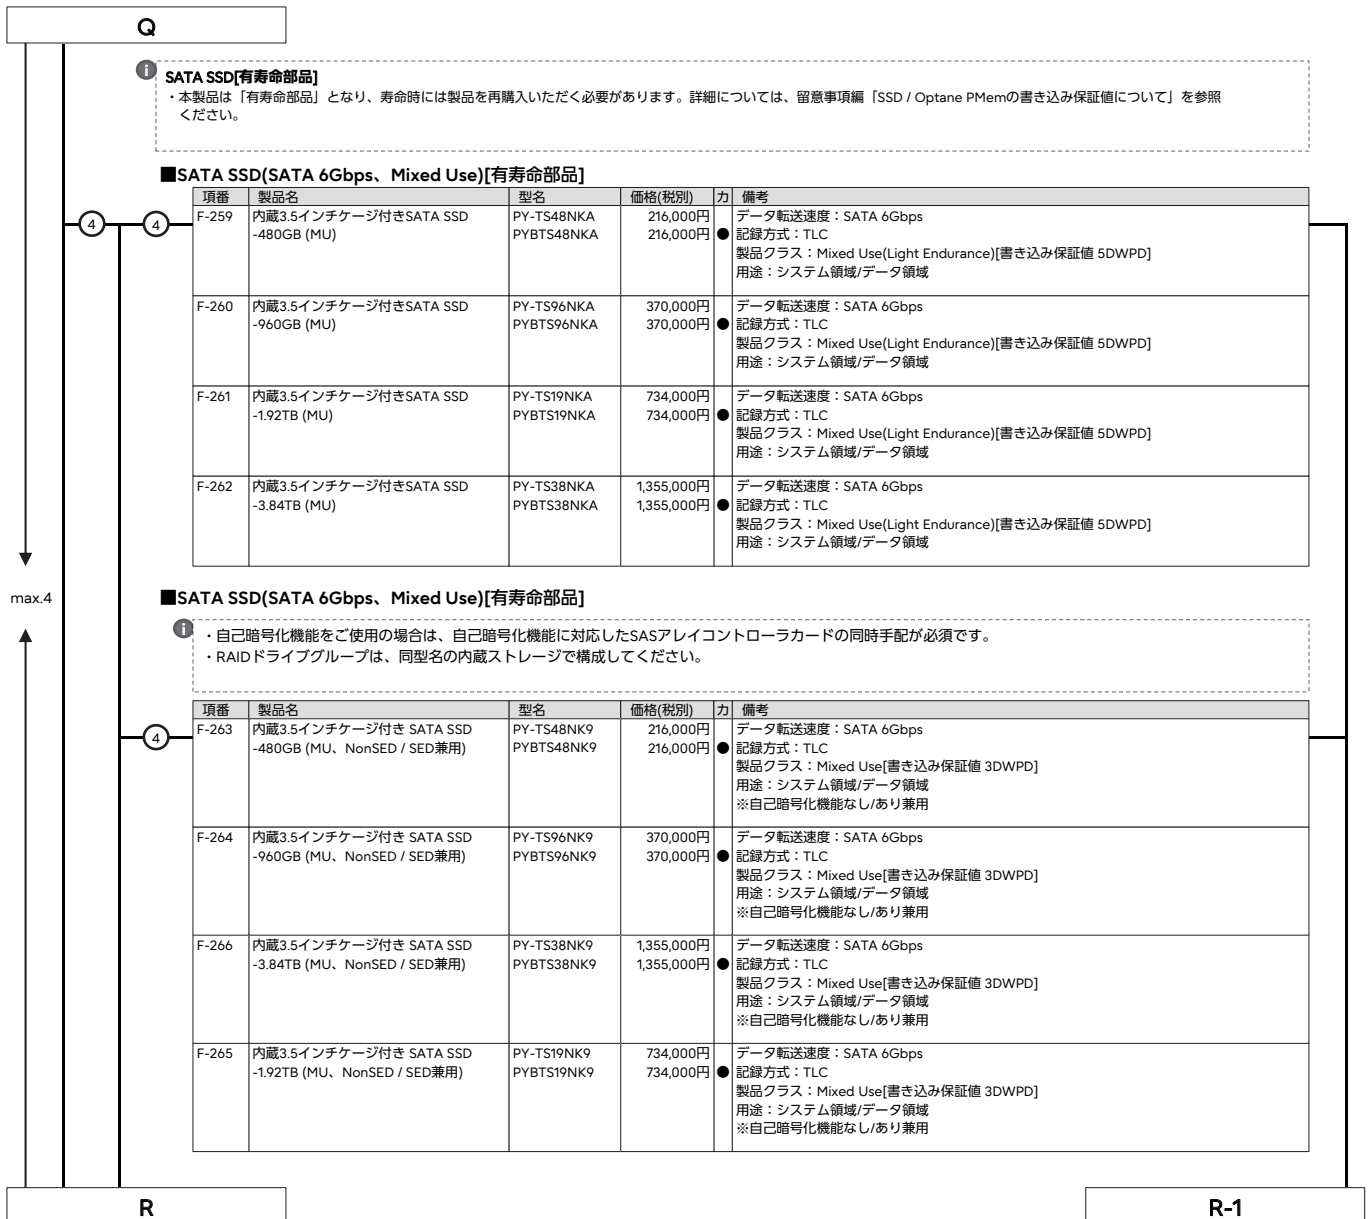

① SATA SSD[有寿命部品]
 ・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照ください。

■SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-259	内蔵3.5インチケーシング付きSATA SSD -480GB (MU)	PY-TS48NKA PYBTS48NKA	216,000円 216,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-260	内蔵3.5インチケーシング付きSATA SSD -960GB (MU)	PY-TS96NKA PYBTS96NKA	370,000円 370,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-261	内蔵3.5インチケーシング付きSATA SSD -1.92TB (MU)	PY-TS19NKA PYBTS19NKA	734,000円 734,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-262	内蔵3.5インチケーシング付きSATA SSD -3.84TB (MU)	PY-TS38NKA PYBTS38NKA	1,355,000円 1,355,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use(Light Endurance)[書き込み保証値 5DWPD] 用途：システム領域/データ領域

■SATA SSD(SATA 6Gbps、Mixed Use)[有寿命部品]

①
 ・自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。
 ・RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-263	内蔵3.5インチケーシング付き SATA SSD -480GB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-TS48NK9 PYBTS48NK9	216,000円 216,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-264	内蔵3.5インチケーシング付き SATA SSD -960GB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-TS96NK9 PYBTS96NK9	370,000円 370,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-266	内蔵3.5インチケーシング付き SATA SSD -3.84TB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-TS38NK9 PYBTS38NK9	1,355,000円 1,355,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-265	内蔵3.5インチケーシング付き SATA SSD -1.92TB (MU、NonSED / SED兼用)	PY-TS19NK9 PYBTS19NK9	734,000円 734,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

R	R-1																																										
■SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]																																											
④	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F-267</td> <td>内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -240GB (RI)</td> <td>PY-TS24NMB PYBTS24NMB</td> <td>120,000円 120,000円</td> <td>●</td> <td>データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td>F-268</td> <td>内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -480GB (RI)</td> <td>PY-TS48NMC PYBTS48NMC</td> <td>169,000円 169,000円</td> <td>●</td> <td>データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td>F-269</td> <td>内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -960GB (RI)</td> <td>PY-TS96NMB PYBTS96NMB</td> <td>279,000円 279,000円</td> <td>●</td> <td>データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td>F-270</td> <td>内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -1.92TB (RI)</td> <td>PY-TS19NMB PYBTS19NMB</td> <td>526,000円 526,000円</td> <td>●</td> <td>データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td>F-271</td> <td>内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -3.84TB (RI)</td> <td>PY-TS38NMB PYBTS38NMB</td> <td>981,000円 981,000円</td> <td>●</td> <td>データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.2DWPD] 用途：システム領域/データ領域</td> </tr> <tr> <td>F-272</td> <td>内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -7.68TB (RI)</td> <td>PY-TS76NMB PYBTS76NMB</td> <td>1,833,000円 1,833,000円</td> <td>●</td> <td>データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.6DWPD] 用途：システム領域/データ領域</td> </tr> </tbody> </table>	項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考	F-267	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -240GB (RI)	PY-TS24NMB PYBTS24NMB	120,000円 120,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域	F-268	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -480GB (RI)	PY-TS48NMC PYBTS48NMC	169,000円 169,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域	F-269	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -960GB (RI)	PY-TS96NMB PYBTS96NMB	279,000円 279,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域	F-270	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -1.92TB (RI)	PY-TS19NMB PYBTS19NMB	526,000円 526,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域	F-271	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -3.84TB (RI)	PY-TS38NMB PYBTS38NMB	981,000円 981,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.2DWPD] 用途：システム領域/データ領域	F-272	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -7.68TB (RI)	PY-TS76NMB PYBTS76NMB	1,833,000円 1,833,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.6DWPD] 用途：システム領域/データ領域
項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考																																						
F-267	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -240GB (RI)	PY-TS24NMB PYBTS24NMB	120,000円 120,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域																																						
F-268	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -480GB (RI)	PY-TS48NMC PYBTS48NMC	169,000円 169,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域																																						
F-269	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -960GB (RI)	PY-TS96NMB PYBTS96NMB	279,000円 279,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域																																						
F-270	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -1.92TB (RI)	PY-TS19NMB PYBTS19NMB	526,000円 526,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域																																						
F-271	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -3.84TB (RI)	PY-TS38NMB PYBTS38NMB	981,000円 981,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.2DWPD] 用途：システム領域/データ領域																																						
F-272	内蔵3.5インチケージ付きSATA SSD -7.68TB (RI)	PY-TS76NMB PYBTS76NMB	1,833,000円 1,833,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.6DWPD] 用途：システム領域/データ領域																																						
■SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]																																											
<p>④</p> <p>・自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。</p> <p>・RAIDドライブループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。</p>																																											
max.4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項番</th> <th>製品名</th> <th>型名</th> <th>価格(税別)</th> <th>力</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>F-273</td> <td>内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -480GB (RI、NonSED / SED兼用)</td> <td>PY-TS48NMB PYBTS48NMB</td> <td>169,000円 169,000円</td> <td>●</td> <td>データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用</td> </tr> <tr> <td>F-274</td> <td>内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -960GB (RI、NonSED / SED兼用)</td> <td>PY-TS96NMA PYBTS96NMA</td> <td>279,000円 279,000円</td> <td>●</td> <td>データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用</td> </tr> <tr> <td>F-275</td> <td>内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -1.92TB (RI、NonSED / SED兼用)</td> <td>PY-TS19NMA PYBTS19NMA</td> <td>526,000円 526,000円</td> <td>●</td> <td>データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用</td> </tr> <tr> <td>F-276</td> <td>内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -3.84TB (RI、NonSED / SED兼用)</td> <td>PY-TS38NMA PYBTS38NMA</td> <td>981,000円 981,000円</td> <td>●</td> <td>データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用</td> </tr> <tr> <td>F-277</td> <td>内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -7.68TB (RI、NonSED / SED兼用)</td> <td>PY-TS76NMA PYBTS76NMA</td> <td>1,833,000円 1,833,000円</td> <td>●</td> <td>データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用</td> </tr> </tbody> </table>	項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考	F-273	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -480GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS48NMB PYBTS48NMB	169,000円 169,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用	F-274	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -960GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS96NMA PYBTS96NMA	279,000円 279,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用	F-275	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -1.92TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS19NMA PYBTS19NMA	526,000円 526,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用	F-276	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -3.84TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS38NMA PYBTS38NMA	981,000円 981,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用	F-277	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -7.68TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS76NMA PYBTS76NMA	1,833,000円 1,833,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用						
項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考																																						
F-273	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -480GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS48NMB PYBTS48NMB	169,000円 169,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用																																						
F-274	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -960GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS96NMA PYBTS96NMA	279,000円 279,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用																																						
F-275	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -1.92TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS19NMA PYBTS19NMA	526,000円 526,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用																																						
F-276	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -3.84TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS38NMA PYBTS38NMA	981,000円 981,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用																																						
F-277	内蔵3.5インチケージ付き SATA SSD -7.68TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-TS76NMA PYBTS76NMA	1,833,000円 1,833,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps ●記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用																																						
S																																											

S

11. 内蔵ストレージ(2.5インチモデル)[前面]/2.5インチベイ(背面)



- 自己暗号化ドライブにて、ロジカルドライブの暗号化機能をご使用される場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。
- 使用するストレージコントローラと内蔵ストレージの接続可否および内蔵ストレージの混在可能な組み合わせについては、「内蔵ストレージ構成時の注意事項」を参照ください。
- 同一のカスタムメイド型名の内蔵ストレージを追加し、RAID設定サービスを手配することにより、RAID設定を構築し出荷いたします。
OSインストールオプションの手配有無によりRAID設定サービスの同時手配が必要となることがありますので、必ず「RAID設定サービスについて」を参照ください。
- お客様の構成/用途に応じて複数の内蔵ストレージから選択可能です。内蔵ストレージを選択する際の指針をきめ、ストレージ関連については、当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/)を参照ください。
- カスタムメイド型名にて内蔵ストレージを手配する場合、以下優先順で内蔵ストレージが搭載され出荷されます。ご注意ください。
SAS SSD>SAS HDD>SATA HDD
- 必ず「温度制限について」を参照のうえ、手配願います。

■ベイ追加オプション

【搭載パターン(2)】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-325	背面用ベイ追加オプション (2.5インチSSD×2)	PYBBA2256	32,000円	●	2.5インチストレージベイ×2
F-326	背面用ベイ追加オプション (2.5インチSSD×3)	PYBBA2257	82,000円	●	2.5インチストレージベイ×3

【搭載パターン(3)-A】

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-325	背面用ベイ追加オプション (2.5インチSSD×2)	PYBBA2256	32,000円	●	2.5インチストレージベイ×2

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-231	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB (10krpm)	PY-SH181D6 PYBSH181D6	302,000円 302,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e 用途：システム領域/データ領域
F-206	内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB (10krpm)	PY-SH241D3 PYBSH241D3	336,000円 336,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e 用途：システム領域/データ領域

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512e]<自己暗号化>

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-48	内蔵2.5インチSAS HDD-1.8TB (10krpm、SED)	PY-SH181DU PYBSH181DU	393,000円 393,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
F-209	内蔵2.5インチSAS HDD-2.4TB (10krpm)	PY-SH241DT PYBSH241DT	437,000円 437,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512e 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-278	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PY-SH301EB PYBSH301EB	82,000円 82,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n 用途：システム領域/データ領域
F-794	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm)	PY-SH601E6 PYBSH601E6	120,000円 120,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n 用途：システム領域/データ領域
F-796	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PY-SH121E6 PYBSH121E6	196,000円 196,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n 用途：システム領域/データ領域

■SAS HDD(SAS 12Gbps、10krpm)[512n]<自己暗号化>

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-49	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm、SED)	PY-SH301EU PYBSH301EU	106,000円 106,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
F-50	内蔵2.5インチSAS HDD-600GB (10krpm、SED)	PY-SH601EU PYBSH601EU	156,000円 156,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
F-51	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm、SED)	PY-SH121EU PYBSH121EU	254,000円 254,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps セクターサイズ：512n 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり

前面ベイ
max.10 /
背面ベイ
max.3

T

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

T

1 SAS SSD[有寿命部品]
 ・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照ください。

■SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-279	内蔵2.5インチSAS SSD -400GB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS40NGF PYBSS40NGF	602,000円 602,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-280	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS80NGH PYBSS80NGH	910,000円 910,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-281	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS16NGH PYBSS16NGH	1,630,000円 1,630,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域

■SAS SSD(SAS 12Gbps、Write Intensive)[有寿命部品]<自己暗号化>

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-282	内蔵2.5インチSAS SSD -400GB (WI、SED) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS40NGZ PYBSS40NGZ	623,000円 623,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
F-283	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI、SED) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS80NGZ PYBSS80NGZ	931,000円 931,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
F-284	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI、SED) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS16NGZ PYBSS16NGZ	1,651,000円 1,651,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり

■SAS SSD(SAS 24Gbps、Write Intensive)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-586	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI)	PY-SS80NGF PYBSS80NGF	910,000円 910,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-587	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI)	PY-SS16NGF PYBSS16NGF	1,630,000円 1,630,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域

■SAS SSD(SAS 24Gbps、Write Intensive)[有寿命部品]<自己暗号化>

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-588	内蔵2.5インチSAS SSD -800GB (WI、SED)	PY-SS80NGG PYBSS80NGG	931,000円 931,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
F-589	内蔵2.5インチSAS SSD -1.6TB (WI、SED)	PY-SS16NGG PYBSS16NGG	1,651,000円 1,651,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 10DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり

■SAS SSD(SAS 12Gbps、Mixed Use)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-285	内蔵2.5インチ SAS SSD -800GB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS80NPM PYBSS80NPM	602,000円 602,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-286	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.6TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS16NPP PYBSS16NPP	995,000円 995,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-287	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.2TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS32NPP PYBSS32NPP	1,719,000円 1,719,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-288	内蔵2.5インチ SAS SSD -6.4TB (MU) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS64NPP PYBSS64NPP	3,354,000円 3,354,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域

前面ベイ
max.10 /
背面ベイ
max.3


U

U-1


※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

U		U-1				
■SAS SSD(SAS 24Gbps、Mixed Use)[有寿命部品]						
項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考	
12	F-590	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.6TB (MU)	PY-SS16NPM PYBSS16NPM	995,000円 995,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域
	F-591	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.2TB (MU)	PY-SS32NPM PYBSS32NPM	1,719,000円 1,719,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域
	F-592	内蔵2.5インチ SAS SSD -6.4TB (MU)	PY-SS64NPM PYBSS64NPM	3,354,000円 3,354,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域
■SAS SSD(SAS 12Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]						
項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考	
12	F-289	内蔵2.5インチ SAS SSD -960GB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS96NNN PYBSS96NNN	560,000円 560,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域
	F-290	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.92TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS19NNQ PYBSS19NNQ	924,000円 924,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域
	F-291	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.84TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS38NNP PYBSS38NNP	1,547,000円 1,547,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域
	F-292	内蔵2.5インチ SAS SSD -7.68TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS76NNQ PYBSS76NNQ	2,915,000円 2,915,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域
	F-293	内蔵2.5インチ SAS SSD -15.36TB (RI) ※2024年8月30日販売終息予定	PY-SS15NNP PYBSS15NNP	5,733,000円 5,733,000円	●	データ転送速度：SAS 12Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域
■SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]						
項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考	
12	F-593	内蔵2.5インチ SAS SSD -1.92TB (RI)	PY-SS19NNM PYBSS19NNM	924,000円 924,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域
	F-594	内蔵2.5インチ SAS SSD -3.84TB (RI)	PY-SS38NNL PYBSS38NNL	1,547,000円 1,547,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域
	F-595	内蔵2.5インチ SAS SSD -7.68TB (RI)	PY-SS76NNM PYBSS76NNM	2,915,000円 2,915,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域
	F-596	内蔵2.5インチ SAS SSD -15.36TB (RI)	PY-SS15NNL PYBSS15NNL	5,733,000円 5,733,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域
■SAS SSD(SAS 24Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]<自己暗号化>						
項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考	
12	F-597	内蔵2.5インチ SAS SSD -7.68TB (RI、SED)	PY-SS76NNN PYBSS76NNN	3,002,000円 3,002,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
	F-598	内蔵2.5インチ SAS SSD -15.36TB (RI、SED)	PY-SS15NNM PYBSS15NNM	5,905,000円 5,905,000円	●	データ転送速度：SAS 24Gbps(Link rate：22.5 Gbps) 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能あり
前面ベイ max.10 / 背面ベイ max.3		V		V-1		

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

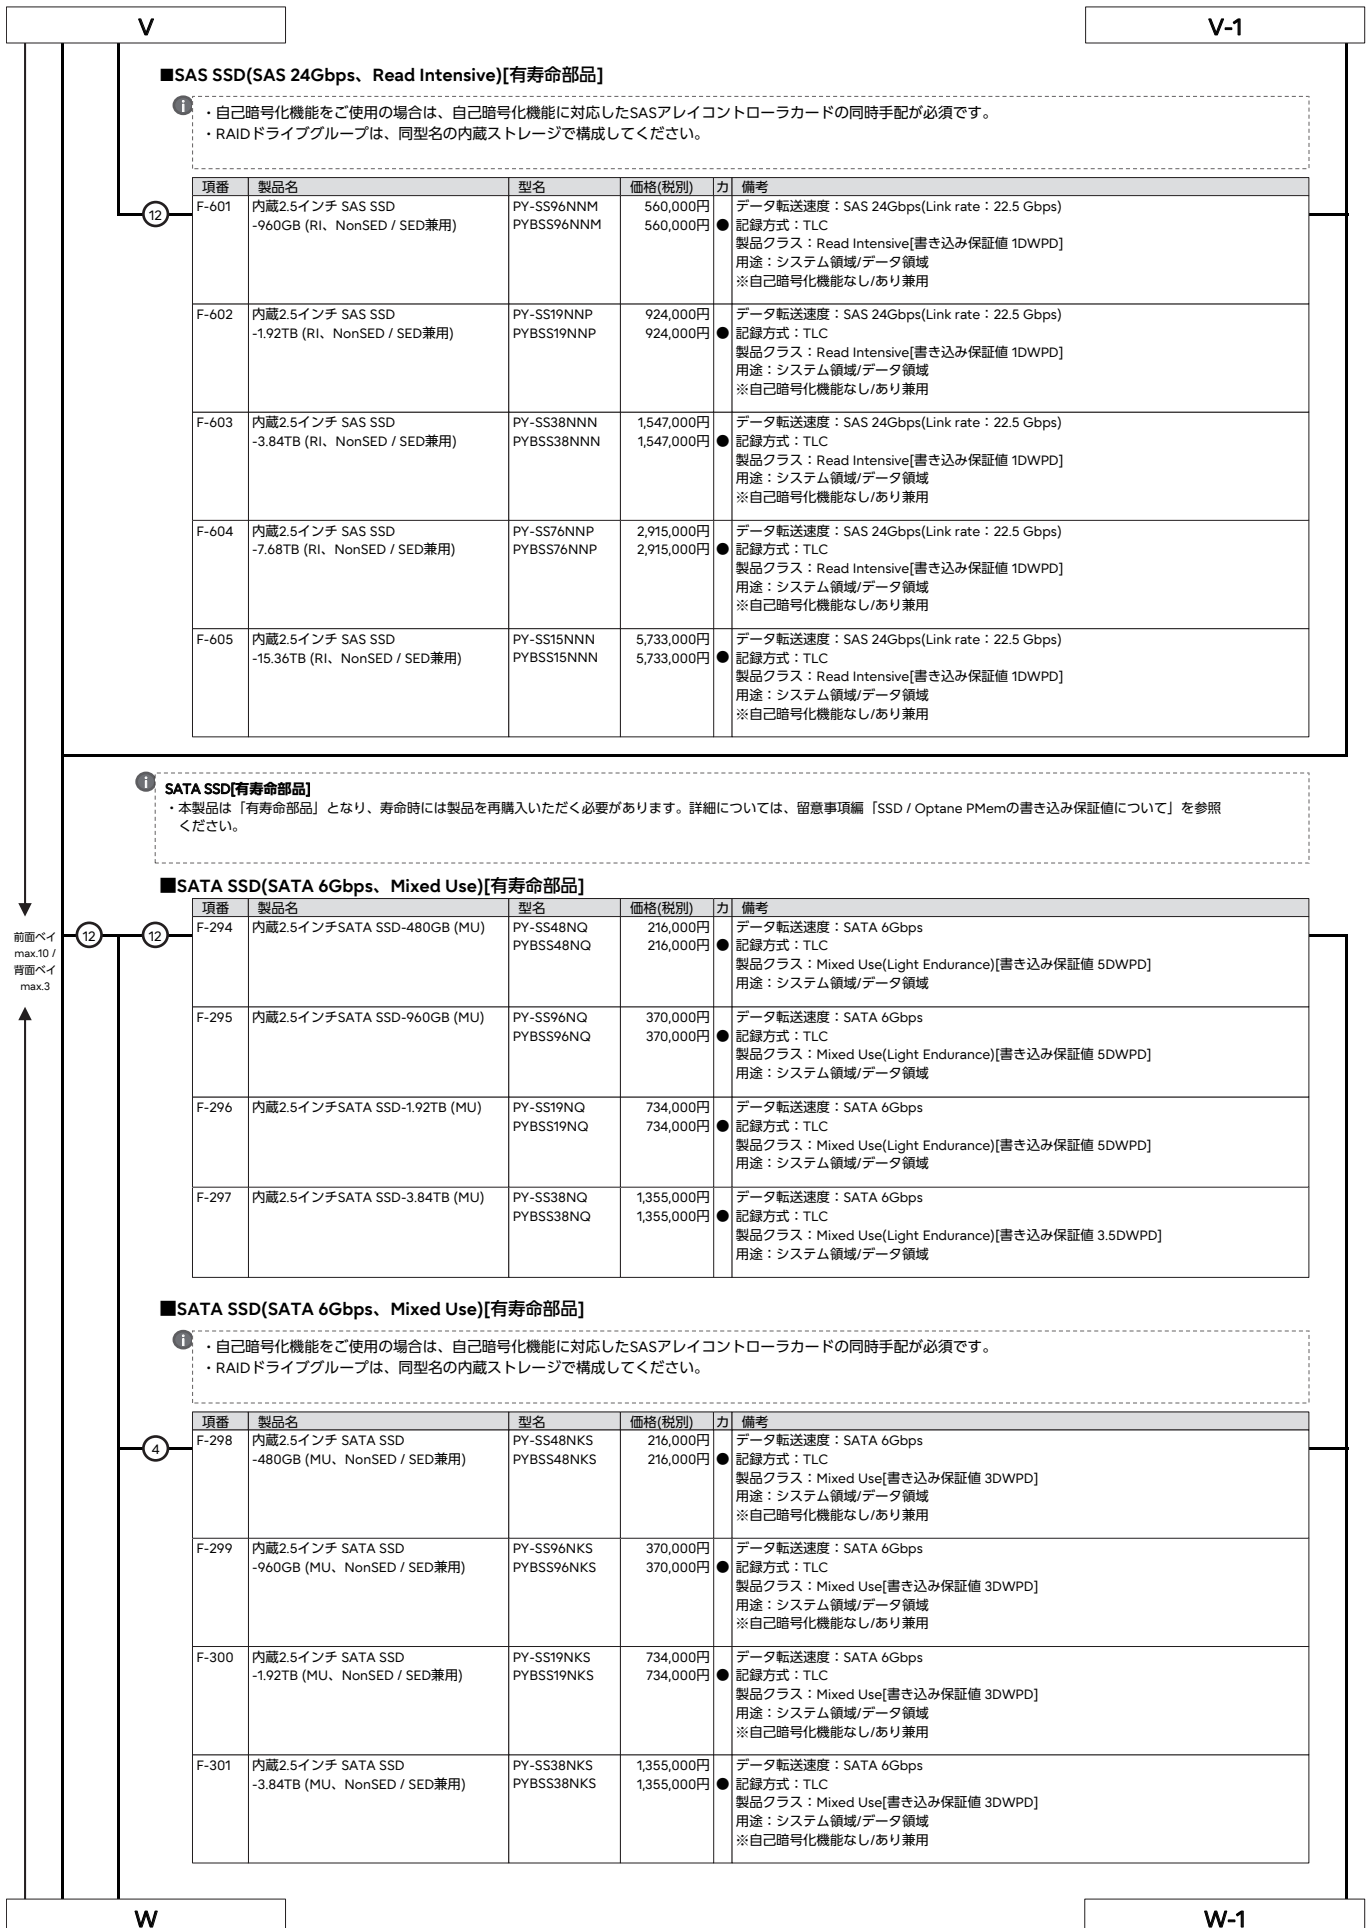

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

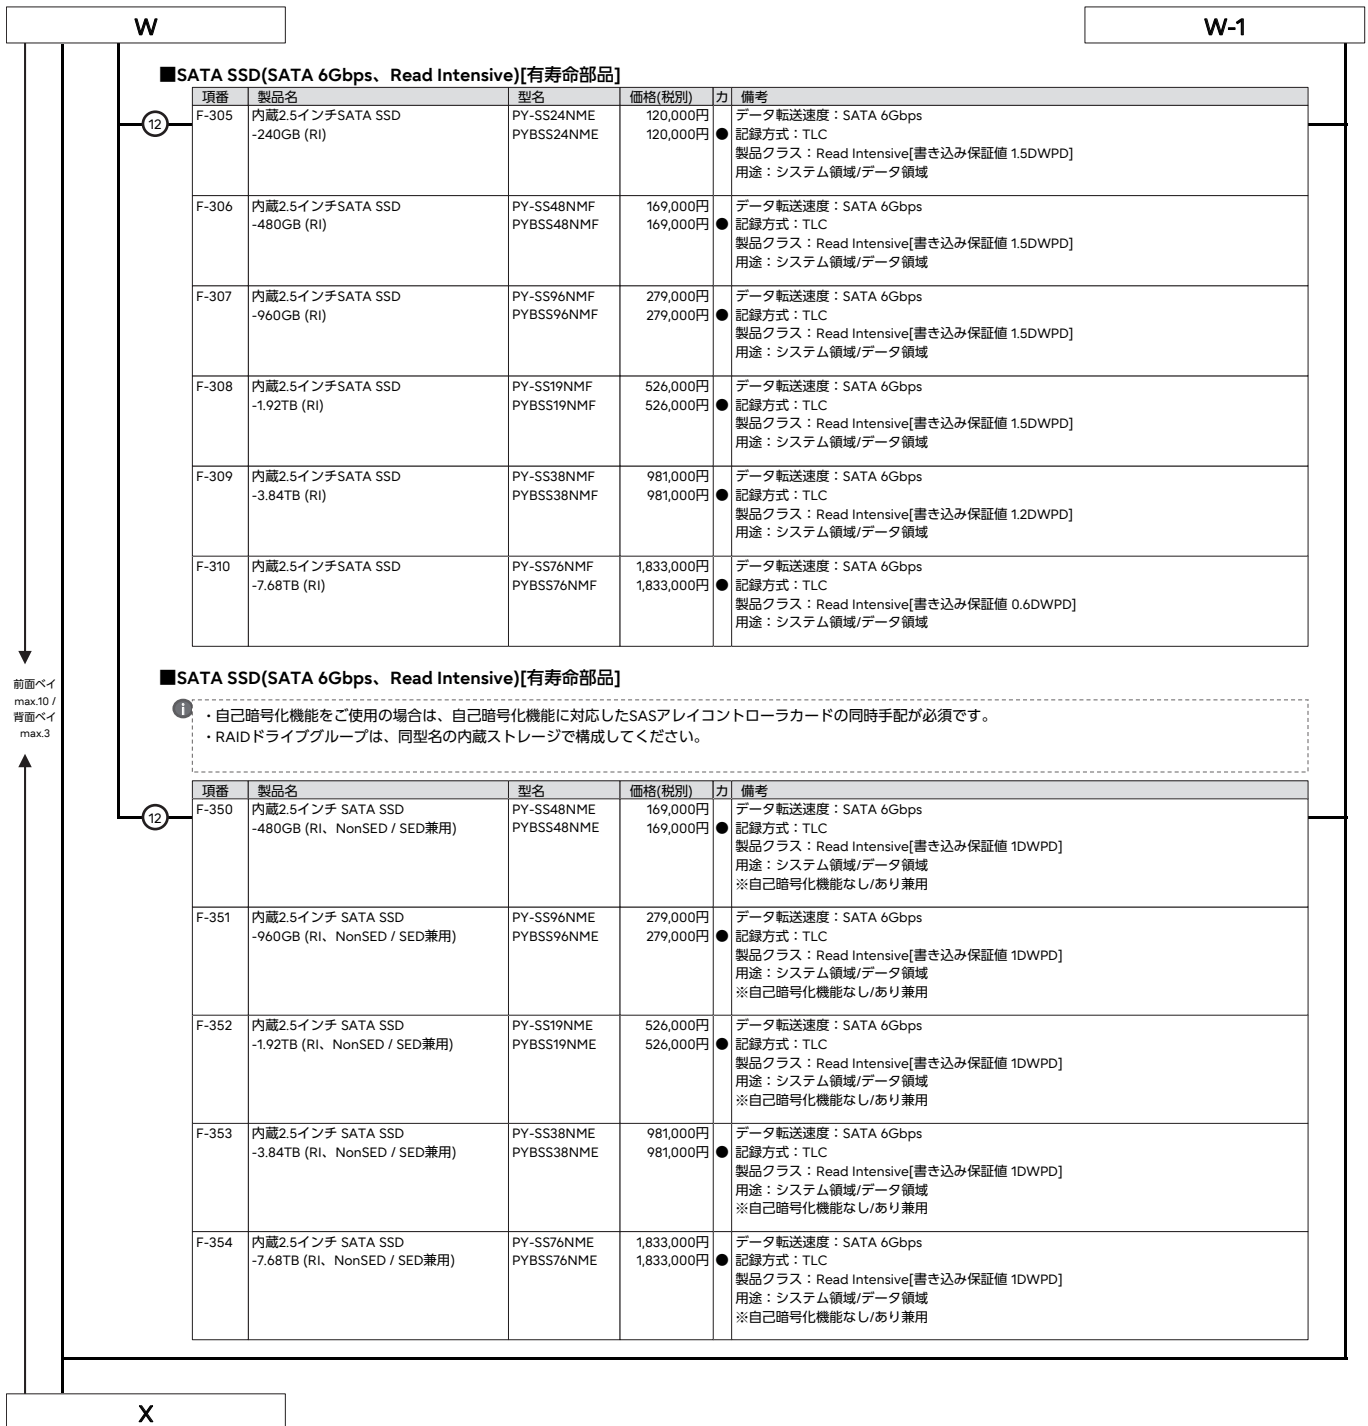

■SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
12 F-305	内蔵2.5インチSATA SSD -240GB (RI)	PY-SS24NME PYBSS24NME	120,000円 120,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-306	内蔵2.5インチSATA SSD -480GB (RI)	PY-SS48NMF PYBSS48NMF	169,000円 169,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-307	内蔵2.5インチSATA SSD -960GB (RI)	PY-SS96NMF PYBSS96NMF	279,000円 279,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-308	内蔵2.5インチSATA SSD -1.92TB (RI)	PY-SS19NMF PYBSS19NMF	526,000円 526,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-309	内蔵2.5インチSATA SSD -3.84TB (RI)	PY-SS38NMF PYBSS38NMF	981,000円 981,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.2DWPD] 用途：システム領域/データ領域
F-310	内蔵2.5インチSATA SSD -7.68TB (RI)	PY-SS76NMF PYBSS76NMF	1,833,000円 1,833,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.6DWPD] 用途：システム領域/データ領域

■SATA SSD(SATA 6Gbps、Read Intensive)[有寿命部品]

- ①
- 自己暗号化機能をご使用の場合は、自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードの同時手配が必須です。
 - RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
12 F-350	内蔵2.5インチ SATA SSD -480GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS48NME PYBSS48NME	169,000円 169,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-351	内蔵2.5インチ SATA SSD -960GB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS96NME PYBSS96NME	279,000円 279,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-352	内蔵2.5インチ SATA SSD -1.92TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS19NME PYBSS19NME	526,000円 526,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-353	内蔵2.5インチ SATA SSD -3.84TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS38NME PYBSS38NME	981,000円 981,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用
F-354	内蔵2.5インチ SATA SSD -7.68TB (RI、NonSED / SED兼用)	PY-SS76NME PYBSS76NME	1,833,000円 1,833,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ※自己暗号化機能なし/あり兼用

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

X

- ① **PCIe SSD[有寿命部品]**
- ・使用可能なベースユニット/搭載パターン、ストレージコントローラ等の詳細については、必ず「ベイ構成について」「ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続について」を参照のうえ、手配願います。
 - ・RAID設定サービスの同時手配はできません。
 - ・本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照ください。

■ **PCIe SSD(Write Intensive)[有寿命部品]**

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-892	内蔵2.5インチPCIe SSD-400GB (WI)	PY-BS40PF	1,159,000円	●	3D Xpoint型メモリ 記録方式：3D Xpoint型メモリ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 100DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express4.0(x4)
		PYBBS40PF	1,159,000円		
F-893	内蔵2.5インチPCIe SSD-800GB (WI)	PY-BS80PF	1,984,000円	●	3D Xpoint型メモリ 記録方式：3D Xpoint型メモリ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 100DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express4.0(x4)
		PYBBS80PF	1,984,000円		
F-894	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (WI)	PY-BS16PF	3,614,000円	●	3D Xpoint型メモリ 記録方式：3D Xpoint型メモリ 製品クラス：Write Intensive[書き込み保証値 100DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express4.0(x4)
		PYBBS16PF	3,614,000円		

■ **PCIe SSD(Mixed Use)[有寿命部品]**

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-606	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.6TB (MU)	PY-BS16PDB	994,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4)
		PYBBS16PDB	994,000円		
F-607	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.2TB (MU)	PY-BS32PDB	1,834,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4)
		PYBBS32PDB	1,834,000円		
F-608	内蔵2.5インチPCIe SSD-6.4TB (MU)	PY-BS64PDB	3,500,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4)
		PYBBS64PDB	3,500,000円		
F-609	内蔵2.5インチPCIe SSD-12.8TB (MU)	PY-BS12PDB	6,860,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC 製品クラス：Mixed Use[書き込み保証値 3DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4)
		PYBBS12PDB	6,860,000円		

■ **PCIe SSD(Read Intensive)[有寿命部品]**

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
F-618	内蔵2.5インチPCIe SSD-1.92TB (RI)	PY-BS19PEA	655,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4)
		PYBBS19PEA	655,000円		
F-619	内蔵2.5インチPCIe SSD-3.84TB (RI)	PY-BS38PEA	1,303,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4)
		PYBBS38PEA	1,303,000円		
F-620	内蔵2.5インチPCIe SSD-7.68TB (RI)	PY-BS76PEA	2,591,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4)
		PYBBS76PEA	2,591,000円		
F-621	内蔵2.5インチPCIe SSD-15.36TB (RI)	PY-BS15PEB	5,141,000円	●	NAND型フラッシュメモリ 記録方式：TLC 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1DWPD] 用途：システム領域/データ領域 ホストバス：PCI Express5.0(x4)
		PYBBS15PEB	5,141,000円		

前面ベイ
max.10 /
背面ベイ
max.3

Y

PRIMERGY

PRIMERGY RX1440 M2

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

内蔵ストレージ構成時の注意事項

選択する本体ベースユニット、使用するストレージコントローラにより、使用可能な内蔵ストレージ(HDD/SSD/PCIe SSD)の種類が異なる場合があります。ストレージコントローラを選択する際には、以下の仕様や接続方法を参照してご決定ください。

■A：使用するストレージコントローラの仕様を確認

ストレージコントローラ	オンボードPCIe (NVMe接続) (*1)(*2)	SASコントローラカード	
		標準	PY-SC4FA/PYBSC4FAL
名前			
ポート数	-	16	8
キャッシュ	-	-	-
FBU可否	-	-	-
ホットスワップ	-	-	-
非アレイ接続	○	○	○
仕様			
RAID0	x	x	○
RAID1	x	x	x
RAID1E	x	x	x
RAID1+0	x	x	○
RAID5	x	x	○
RAID5+0	x	x	x
RAID6	x	x	x
RAID6+0	x	x	x

ストレージコントローラ	SASアレイコントローラカード					
	PY-SR4FA/PYBSR4FAL	PY-SR4C63/PYBSR4C63L	PY-SR4C6/PYBSR4C6L	PY-SR4MA1/PYBSR4MA1L	PY-SR4MA2/PYBSR4MA2L	PY-SR4MA3/PYBSR4MA3L
名前						
ポート数	8	8	16	8	8	16
キャッシュ	-	4GB	8GB	2GB	4GB	8GB
FBU可否	-	○	○ (*3)	○	○	○
ホットスワップ	○	○	○	○	○	○
非アレイ接続	x	x	x	x	x	x
仕様						
RAID0	○	○	○	○	○	○
RAID1	○	○	○	○	○	○
RAID1E	x	○	○	x	x	x
RAID1+0	○	○	○	○	○	○
RAID5	x	○	○	○	○	○
RAID5+0	x	○	○	○	○	○
RAID6	x	○	○	○	○	○
RAID6+0	x	○	○	○	○	○

○：サポート、x：非サポート、-：対象無し

(*1) 接続可能なドライブ台数は、ベースユニットにより異なります。

(*2) ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD *8) [PYR1442R2N]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD *10、NVMe接続モデル) [PYR1442R8N] 選択時のみサポート。

(*3) SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIe SSD用) [PYBSR4C6L] はFBU搭載不可となります。

■B：使用OSに応じたストレージコントローラの接続方法を確認

OS	標準搭載	2.5インチベイ													
		3.5インチベイ			2.5インチベイ			2.5インチベイ			2.5インチベイ				
		Windows	Linux	VMware	Windows	Linux	VMware	Windows	Linux	VMware	Windows	Linux	VMware		
オンボードPCIe [非アレイ接続]		x	x	x	○	○	(*4)	x	x	x	x	x	○	○	(*4)
SASコントローラカード (PSAS CP600) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC4FA PYBSC4FAL	○ (*2)	x	○ (*2)(*4)	○ (*2)	x	○ (*2)(*4)	x	x	x	○ (*2)	x	○ (*2)(*4)	x	x
SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3MA2 PYBSC3MA2L	○ (*2)	○ (*2)(*3)	○ (*2)(*4)	○ (*2)	○ (*2)(*3)	○ (*2)(*4)	x	x	x	x	x	x	x	x
SASアレイコントローラカード (PRAID CP600) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SR4FA PYBSR4FAL	○	○ (*3)	○ (*4)	○	○ (*3)	○ (*4)	x	x	x	○	○ (*3)	○ (*4)	x	x
SASアレイコントローラカード (PRAID EP640) (8port/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	○	○ (*3)	○ (*4)	○	○ (*3)	○ (*4)	x	x	x	○	○ (*3)	○ (*4)	x	x
SASアレイコントローラカード (PRAID EP680) (16port/8GB/SAS 12Gbps)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○	○ (*3)	○ (*4)	○	○ (*3)	○ (*4)	x	x	x	○	○ (*3)	○ (*4)	x	x
SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8) (8port/2GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4MA1 PYBSR4MA1L	○	○ (*3)	○ (*4)	○	○ (*3)	○ (*4)	x	x	x	x	x	x	x	x
SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8) (8port/4GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4MA2 PYBSR4MA2L	○	○ (*3)	○ (*4)	○	○ (*3)	○ (*4)	x	x	x	x	x	x	x	x
SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16) (16port/8GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4MA3 PYBSR4MA3L	○	○ (*3)	○ (*4)	○	○ (*3)	○ (*4)	x	x	x	x	x	x	x	x
SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIe SSD用) (16port/8GB/SAS 12Gbps, 16port/8GB/PCIe 16Gbps)	PYBSR4C62L	x	x	x	x	x	x	○	○ (*3)	○ (*4)	○	○ (*3)	○ (*4)	x	x

○：可能、x：不可

(*1) 搭載パターンについては「ベイ構成について」を参照ください。

(*2) 接続可能なストレージ構成、接続方式については、留意事項欄「SASコントローラカードの接続方法について」を参照ください。

(*3) RHELの対応状況については、当社ホームページ <https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html> をご確認ください。

(*4) VMwareのサポート状況(本製品/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ <https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/> をご確認ください。

(*5) 2.5インチ内蔵ストレージ(HDD/SSD)接続時に、SASコントローラカード (PSAS CP600) [PY-SC4FA/PYBSC4FAL] または SASアレイコントローラカード (PRAID CP600/PRAID EP640/PRAID EP680) [PY-SR4FA/PYBSR4FAL/PY-SR4C63/PYBSR4C63L/PY-SR4C6/PYBSR4C6L] をお手配する必要があります。

また、PCIe SSDを入手する場合は、SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i、PCIe SSD用) [PYBSR4C62L] をお手配する必要があります。

※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

■C：ストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認

内蔵ストレージの種類により、混在条件が異なる場合がありますので、下表を参照し手配をお願いします。

ストレージコントローラ		SAS HDD	ニアラインSAS HDD	BC-SATA HDD	SAS SSD(WI/MU/RI) [有寿命部品]	SATA SSD(MU/RI) [有寿命部品]	<自己暗号化> SAS HDD SAS SSD(WI/RI) [有寿命部品]	<自己暗号化> ニアラインSAS HDD [有寿命部品]	PCIe SSD [有寿命部品]
オンボードPCIe [非アレイ接続]	標準搭載	x	x	x	x	x	x	x	○
SASコントローラカード(PSAS CP600) (16port/SAS 12Gbps)	PY-SC4FA PYBSC4FAL	○	○	○	○	○	x	x	x
SASコントローラカード(PSAS CP 2100-8) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SC3MA2 PYBSC3MA2L	○	○	○	○	○	x	x	x
SASアレイコントローラカード(PRAID CP600) (8port/SAS 12Gbps)	PY-SR4FA PYBSR4FAL	○	○	○	○ (*1)	○ (*1)	○	○	x
SASアレイコントローラカード(PRAID EP600) (8port/4GB/SAS 12Gbps)	PY-SR4C63 PYBSR4C63L	○	○	○	○ (*1)	○ (*1)	○	○	x
SASアレイコントローラカード(PRAID EP800) (16port/8GB/SAS 12Gbps)	PY-SR4C6 PYBSR4C6L	○	○	○	○ (*1)	○ (*1)	○	○	x
SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3252-8) (8port/2GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4MA1 PYBSR4MA1L	○	○	○	○	○	x	x	x
SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3254-8) (8port/4GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4MA2 PYBSR4MA2L	○	○	○	○	○	x	x	x
SASアレイコントローラカード(PRAID EP 3258-16) (16port/8GB/SAS 24Gbps)	PY-SR4MA3 PYBSR4MA3L	○	○	○	○	○	x	x	x
SASアレイコントローラカード(PRAID EP680i、PCIeSSD用) (16port/8GB/SAS 12Gbps、16port/8GB/PCIe 16Gbps)	PYBSR4C62L	○	x	x	○ (*1)	○ (*1)	○	x	○

○：可能、x：不可、WI：Write Intensive、MU：Mixed Use、RI：Read Intensive
(*1) 自己暗号化機能なし/あり兼用の内蔵ストレージにおいて、自己暗号化機能を使用する場合、選択が必須となります。

■D：RAID構成時の留意事項を確認

・RAIDドライブループは、同型名の内蔵ストレージでの構成を推奨します。なお、同種類(SAS/ニアラインSAS/BC-SATA/SAS SSD/SATA SSD/PCIe SSD)、同容量/同回転数/同書き込み保証値の内蔵ストレージでの構成は可能です。
※自己暗号化機能対応の内蔵ストレージを使用する場合、RAIDドライブループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。

■E：内蔵ストレージの種類による混在条件を確認

[3.5インチ内蔵ストレージの混在条件]

内蔵ストレージ	ニアラインSAS HDD	BC-SATA HDD	SAS SSD	SATA SSD
ニアラインSAS HDD	○	○	○	○
BC-SATA HDD	○	○	○	○
SAS SSD	○	○	○	○
SATA SSD	○	○	○	○

○：混在可能、x：混在不可

[2.5インチ内蔵ストレージの混在条件]

内蔵ストレージ	SAS HDD	SAS SSD	SATA SSD	PCIe SSD
SAS HDD	○	○	○	○
SAS SSD	○	○	○	○
SATA SSD	○	○	○	○
PCIe SSD	○	○	○	○

○：混在可能、x：混在不可

Y

12. RAID設定サービス [カスタムメイド専用]



- RAID設定サービスの手配時は、各RAID設定サービスを適用可能なストレージコントローラ(SASコントローラ/SASアレイコントローラ/デュアルM.2コントローラカード)の選択/手配が必須です。適用可能なRAID設定サービスとストレージコントローラの詳細は「RAID設定サービスについて」をご覧ください。
- ラックベースユニット(2.5インチ PCIe SSD X10、NVMe接続モデル)[PYR1442RBN]の場合は、HDD/SSD専用RAID設定サービスを選択できません。
- 2.5インチPCIe SSDを手配された場合はHDD/SSD専用RAID設定サービスは選択できません。
- RAID設定される内蔵ストレージ台数を超える内蔵ストレージは、カスタムメイド搭載のみ(RAID未設定)の状態でお届けされます(RAID設定サービス(RAID0)手配時は、1台のみ搭載可能です)。

①

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ 備考
Q-282	RAID設定サービス(RAID0)	PYBAS0S2	1,000円	● HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID0構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：1台
Q-283	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1S2	1,000円	● HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：2台
Q-284	RAID設定サービス(RAID1+Hotspare)	PYBAS1H2	2,000円	● HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+Hotspare構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：3台
Q-285	RAID設定サービス(RAID5)	PYBAS5S2	1,000円	● HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：3台以上
Q-286	RAID設定サービス(RAID5+Hotspare)	PYBAS5H2	2,000円	● HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID5+Hotspare構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：4台以上
Q-287	RAID設定サービス(RAID6)	PYBAS6S2	1,000円	● HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：4台以上
Q-288	RAID設定サービス(RAID6+Hotspare)	PYBAS6H2	2,000円	● HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID6+Hotspare構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：5台以上
Q-289	RAID設定サービス(RAID1+0)	PYBAS102	2,000円	● HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：4台以上(偶数台)
Q-290	RAID設定サービス(RAID1+0+Hotspare)	PYBAS1A2	3,000円	● HDD/SSD専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1+0+Hotspare構成を構築するサービス ・ RAID設定される内蔵ストレージ台数：5台以上(奇数台)
Q-48	RAID設定サービス(RAID1)	PYBAS1SA2	1,000円	● デュアルM.2コントローラカード用M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービス 工場出荷時にRAID1構成を構築するサービス ・ RAID設定されるM.2 Flash モジュール台数：2台

Z

※ OSにより接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

RAID設定サービスについて

RAID設定サービスを手配いただくことにより、工場出荷時にRAID構成を構築することが可能です(RAID設定サービスを選択できない場合でも、工場出荷後にお客様でRAID構成を構築することは可能です)。設定可能なRAID構成は、使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージの種類、台数により異なりますので、以下を参照し手配をお願いします。

Windows OSインストールオプションと同時に手配する場合は、Windows OSオプションの項に記載されている留意も併せて参照ください。

- (1) OSインストールオプションを手配する場合、以下のとおりとなります。
 - ・ M.2 Flash モジュールを手配しない場合、かつHDD/SSDを手配する場合、HDD/SSD専用RAID設定サービスの手配必須
 - ・ M.2 Flash モジュールを1台手配、かつHDD/SSDを手配する場合、HDD/SSD専用RAID設定サービスのみ手配可能
 - ・ デュアルM.2 コントローラカード(PDUAL CP300)[PYBDMCP35L]を手配する場合、デュアルM.2 コントローラカード用M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービスの手配必須
- (2) RAID設定サービスを手配した場合、同一のカスタムメイド型の内蔵ストレージ、M.2 Flash モジュールを手配する必要があります。
- (3) 本サービスで、1筐体内に構築できるRAID構成は1つのみです(2つ目以降のRAID構成については、ITインフラデリバリーサービスの手配または別途出荷後に設定をする必要があります)。
- (4) 使用するストレージコントローラ、内蔵ストレージおよびRAID設定サービスをすべてカスタムメイド型名で同時手配する必要があります。
- (5) SASアレイコントローラカードにフラッシュバックアップユニット(FBU)を接続し、HDDを同時手配した構成の場合、本サービスにより構築されるRAIDロジカルドライブは、「ライトキャッシュ有効」の設定にて出荷されます。詳細は留意事項欄「RAIDロジカルドライブのライトキャッシュ設定とFBU稼働状況に応じた動作仕様」をご覧ください。
- (6) SASアレイコントローラカード(PRAID EP680i、PCIeSSD用)[PYBSR4C62L]を手配した場合は、HDD/SSD専用RAID設定サービスを選択できません。
- (7) 自己暗号化機能に対応したSASアレイコントローラカードおよび自己暗号化ドライブを使用する構成にRAID設定サービスを適用した場合、ロジカルドライブの暗号設定(暗号化パスワードの設定および作成済ロジカルドライブの暗号化等)は、ご購入後お客様作業にて実施していただく必要があります。
- (8) デュアルM.2 コントローラカード用M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービス選択時は、デュアルM.2 コントローラカード(PDUAL CP300)[PYBDMCP35L]を同時手配する必要があります。
- (9) 選択可能なストレージコントローラとRAID設定サービスは下表のとおりです。

[OSインストールオプションが含まれない構成の場合]

適用可能なストレージコントローラ		内蔵ストレージ搭載台数				
		1台	2台	3台	4台	5台～
SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i) (8port/SAS 12Gbps)	PYBSC3MA2L	・ RAID0 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID1+0 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID1+0 ・ RAID1+0+Hotspare ・ 内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード (PRAID CP600i) (8port/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4FAL	・ RAID0 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID1+0 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID1+0 ・ RAID1+0+Hotspare ・ 内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) (8port/4GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4C63L	・ RAID0 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID1+0 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID6+Hotspare ・ RAID1+0 ・ RAID1+0+Hotspare ・ 内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) (16port/8GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4C6L	・ RAID0 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID1+0 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID6+Hotspare ・ RAID1+0 ・ RAID1+0+Hotspare ・ 内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i) (8port/2GB/SAS 24Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4MA1L	・ RAID0 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID1+0 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID6+Hotspare ・ RAID1+0 ・ RAID1+0+Hotspare ・ 内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i) (8port/4GB/SAS 24Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4MA2L	・ RAID0 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID1+0 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID6+Hotspare ・ RAID1+0 ・ RAID1+0+Hotspare ・ 内蔵ストレージ搭載のみ
SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i) (16port/8GB/SAS 24Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4MA3L	・ RAID0 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID1+0 ・ 内蔵ストレージ搭載のみ	・ RAID1 ・ RAID1+Hotspare ・ RAID5 ・ RAID5+Hotspare ・ RAID6 ・ RAID6+Hotspare ・ RAID1+0 ・ RAID1+0+Hotspare ・ 内蔵ストレージ搭載のみ

適用可能なストレージコントローラ		M.2 Flash モジュール搭載台数	
		1台	2台
デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300) ※アレイ接続必須	PYBDMCP35L	x	・ RAID1 ・ M.2 Flash モジュール 搭載のみ

内蔵ストレージ搭載のみ：内蔵ストレージのカスタムメイド搭載のみ(RAID設定サービス非手配時)

M.2 Flash モジュール搭載のみ：M.2 Flash モジュールのカスタムメイド搭載のみ(RAID設定サービス非手配時)

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

[OSインストールオプションが含まれる構成の場合]

適用可能なストレージコントローラ		内蔵ストレージ搭載台数				
		1台	2台	3台	4台	5台~
SASコントローラカード (PSAS CP 2100-8i) (8port/SAS 12Gbps)	PYBSC3MA2L	• RAID0	• RAID1	• RAID1+Hotspare • RAID5	• RAID5 • RAID5+Hotspare • RAID1+0	• RAID5 • RAID5+Hotspare • RAID1+0 (*1) • RAID1+0+Hotspare (*2)
SASアレイコントローラカード (PRAID CP600i) (8port/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4FAL	• RAID0	• RAID1	• RAID1 • RAID1+Hotspare	• RAID1 • RAID1+Hotspare • RAID1+0	• RAID1 • RAID1+Hotspare • RAID1+0 • RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラカード (PRAID EP640i) (8port/4GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4C63L	• RAID0	• RAID1	• RAID1 • RAID1+Hotspare • RAID5	• RAID1 • RAID1+Hotspare • RAID5 • RAID5+Hotspare • RAID6 • RAID1+0	• RAID1 • RAID1+Hotspare • RAID5 • RAID5+Hotspare • RAID6 • RAID6+Hotspare • RAID1+0 • RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラカード (PRAID EP680i) (16port/8GB/SAS 12Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4C6L	• RAID0	• RAID1	• RAID1 • RAID1+Hotspare • RAID5	• RAID1 • RAID1+Hotspare • RAID5 • RAID5+Hotspare • RAID6 • RAID1+0	• RAID1 • RAID1+Hotspare • RAID5 • RAID5+Hotspare • RAID6 • RAID6+Hotspare • RAID1+0 • RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3252-8i) (8port/2GB/SAS 24Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4MA1L	• RAID0	• RAID1	• RAID1 • RAID1+Hotspare • RAID5	• RAID1 • RAID1+Hotspare • RAID5 • RAID5+Hotspare • RAID6 • RAID1+0	• RAID1 • RAID1+Hotspare • RAID5 • RAID5+Hotspare • RAID6 • RAID6+Hotspare • RAID1+0 • RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3254-8i) (8port/4GB/SAS 24Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4MA2L	• RAID0	• RAID1	• RAID1 • RAID1+Hotspare • RAID5	• RAID1 • RAID1+Hotspare • RAID5 • RAID5+Hotspare • RAID6 • RAID1+0	• RAID1 • RAID1+Hotspare • RAID5 • RAID5+Hotspare • RAID6 • RAID6+Hotspare • RAID1+0 • RAID1+0+Hotspare
SASアレイコントローラカード (PRAID EP 3258-16i) (16port/8GB/SAS 24Gbps) ※アレイ接続必須	PYBSR4MA3L	• RAID0	• RAID1	• RAID1 • RAID1+Hotspare • RAID5	• RAID1 • RAID1+Hotspare • RAID5 • RAID5+Hotspare • RAID6 • RAID1+0	• RAID1 • RAID1+Hotspare • RAID5 • RAID5+Hotspare • RAID6 • RAID6+Hotspare • RAID1+0 • RAID1+0+Hotspare

適用可能なストレージコントローラ		M.2 Flash モジュール搭載台数	
		1台	2台
デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300) ※アレイ接続必須	PYBDMCP35L	x	• RAID1

(*1) RAID1+0は4台以上の偶数台時のみ手配可能です。

(*2) RAID1+0+Hotspareは5台以上の奇数台時のみ手配可能です。

Z

13. ハードディスクキャビネット [JX40 S2/JX60 S2使用]/PRIMERGY SX05 S2/PRIMERGY SX05 S3/ETERNUS装置



・ JX40 S2/JX60 S2/PRIMERGY SX05 S2(SAS)/PRIMERGY SX05 S3(SAS)/ETERNUS装置(SAS)との接続および接続可能台数については、外付編/ETERNUS編を参照願います (JX40 S2/JX60 S2の接続可能台数はモデルにより異なります)。

■ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60 S2]接続



・ SASアレイコントローラカード(PRAID EP680e)[PY-SR4C6E/PYBSR4C6EL]には、フラッシュモジュールが標準搭載されます。
 ・ 使用するOSによらず、標準搭載のリモートマネジメントコントローラ(RMC S6)と連携し、ストレージの稼働状態およびRAID状態を監視管理することが可能です。使用するストレージコントローラにより、監視管理可能な範囲が異なりますので、詳細については、留意事項編「iRMC(リモートマネジメントコントローラ)関連」をご確認ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-264	SASアレイコントローラカード (PRAID EP680e)	PY-SR4C6E PYBSR4C6EL	998,000円 998,000円	●	JX40 S2/JX60 S2(ハードディスクキャビネット)接続用カード(PRAID EP680e)(自己暗号化機能対応) インターフェース：SFF8644×2 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：8(4×2) キャッシュ：8GB ホストバス：PCI Express4.0 RAIDレベル：0/1/1E/1+0/5/5+0/6/6+0(ホットスワップ可)

2

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-153	フラッシュバックアップユニット	PY-FBR19 PYBFBR19	37,000円 37,000円	●	SASアレイコントローラカード搭載用フラッシュバックアップユニット

1

■ハードディスクキャビネット[JX40 S2/JX60 S2]/PRIMERGY SX05 S2(SAS)/PRIMERGY SX05 S3(SAS)/ETERNUS装置(SAS)接続



・ Windows記憶域スペース機能利用時のみ、JX40 S2/JX60 S2に接続可能です。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-348	SASコントローラカード (PSAS CP600e)	PY-SC4FAE PYBSC4FAEL	490,000円 490,000円	●	JX40 S2/JX60 S2/外付けSAS装置接続用カード(PSAS CP600e) インターフェース：SFF8644×4 データ転送速度：SAS 12Gbps デバイスポート数：16(4×4) ホストバス：PCI Express4.0

2

AA

AA

14. FCカード

・ ETERNUS装置(FC)との接続については、ETERNUS編を参照願います。
 ・ 必ず「温度制限について」を参照のうえ、手配願います。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-63	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC331 PYBFC331L	274,000円 274,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×1 ホストバス：PCI Express3.0 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31000-M6
I-126	ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC321 PYBFC321L	274,000円 274,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×1 ホストバス：PCI Express3.1 機能：Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品：Marvell(QLogic) QLE2690
I-62	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC332 PYBFC332L	425,000円 425,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×2 ホストバス：PCI Express3.0 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe31002-M6
I-127	Dual port ファイバーチャネルカード (16Gbps)	PY-FC322 PYBFC322L	425,000円 425,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース：16Gbps×2 ホストバス：PCI Express3.1 機能：Fabric/FC-AL(4/8Gbps) 相当品：Marvell(QLogic) QLE2692
I-82	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC421 PYBFC421L	547,000円 547,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース：32Gbps×1 ホストバス：PCI Express4.0 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe35000-M2
I-83	ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC411 PYBFC411L	547,000円 547,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース：32Gbps×1 ホストバス：PCI Express4.0 機能：Fabric 相当品：Marvell(QLogic) QLE2770
I-84	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC422 PYBFC422L	850,000円 850,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース：32Gbps×2 ホストバス：PCI Express4.0 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe35002-M2
I-85	Dual port ファイバーチャネルカード (32Gbps)	PY-FC412 PYBFC412L	850,000円 850,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース：32Gbps×2 ホストバス：PCI Express4.0 機能：Fabric 相当品：Marvell(QLogic) QLE2772
I-335	ファイバーチャネルカード (64Gbps)	PY-FC441 PYBFC441L	680,000円 680,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース：64Gbps×1 ホストバス：PCI Express4.0 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe36000-M64
I-336	Dual port ファイバーチャネルカード (64Gbps)	PY-FC442 PYBFC442L	1,100,000円 1,100,000円	●	外付けFC装置接続用カード インターフェース：64Gbps×2 ホストバス：PCI Express4.0 機能：Fabric 相当品：Broadcom(Emulex) LPe36002-M64

AB

AB

15. ポート拡張オプション/LANカード



- ・RX1440 M2は1ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)が標準搭載されています。
- ・ポート拡張オプション(25GBASE×2)/ポート拡張オプション(100GBASE×2)[PY-LA402U5/PYBLA402U5/PY-LA412U2/PYBLA412U2]/Dual port LANカード(25GBASE×2)/Dual port LANカード(100GBASE)[PY-LA4024/PYBLA402L4/PY-LA412/PYBLA412L]とIB HCAカード(200Gbps)/Dual port IB HCAカード(200Gbps)/IB HCAカード(400Gbps)[PY-HC401/PYBHC401/PY-HC521/PYBHC521/PY-HC402/PYBHC402/PY-HC541/PYBHC541]を混在させることはできません。
- ・VMware製品をご使用時は、ESXiで1Gb LAN、10Gb LANのポート数に構成可能な上限があります。
詳細については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>)の以下に掲載されている「ネットワークインターフェースポート数の上限について」を参照ください。
vS8: [VMware ESXi 8 サポート版数一覧表 (機種別)]
vS7: [VMware ESXi 7 サポート版数一覧表 (機種別)]
- ・サポートする10GBASE-CR SFP+ケーブルについては、下記URL内のマニュアルを参照ください。
当社ホームページ(https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/peri_card.html)
[10GBASE-CR SFP+ケーブル, 25GBASE SFP28 ケーブル, 40GBASE QSFP ケーブルおよび100GBASE QSFP28 ケーブルのサポートについて]
- ・ポート拡張オプション/PCIeカードにSFP+/SFP28/QSFPモジュールを搭載する場合、同一製品の各ポートには同じ型名製品を搭載してください(各ポート拡張オプション/PCIeカードに対応するSFP+/SFP28/QSFPモジュールは樹系図をご確認ください)。
- ・カスタムメイド型名で同じ速度のポート拡張オプション/PCIeカードを同一サーバに搭載する場合、カスタムメイド型名のSFP+/SFP28/QSFPは1種類の型名しか選択できません(各ポート拡張オプション/PCIeカードに対応するSFP+/SFP28/QSFPモジュールは樹系図をご確認ください)。
- ・Switch Embedded Teaming (SET) をご使用される場合は、同一型名のLANカードを選択いただく必要があります。
- ・必ず「温度制限について」を参照のうえ、手配願います。

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (標準搭載)×1

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-235	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PY-LA284U2 PYBLA284U2	87,000円 87,000円	●	インターフェース: 1000BASE-T×4 機能: AFT/ALB 相当品: Broadcom N41T OCPv3
I-270	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PY-LA274U2 PYBLA274U2	106,000円 106,000円	●	インターフェース: 1000BASE-T×4 機能: AFT/ALB 相当品: Intel I350-T4 OCPv3
I-132	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	PY-LA3K2U2 PYBLA3K2U2	360,000円 360,000円	●	インターフェース: 10GBASE-T×2 機能: AFT/ALB 相当品: Broadcom N210P OCPv3 接続ケーブル: カテゴリ6a以上
I-273	ポート拡張オプション (10GBASE-T×2)	PY-LA342U2 PYBLA342U2	322,000円 322,000円	●	インターフェース: 10GBASE-T×2 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X710-T2L OCPv3 接続ケーブル: カテゴリ6a以上

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-275	ポート拡張オプション (10GBASE×4)	PY-LA354U2 PYBLA354U2	470,000円 470,000円	●	インターフェース: 10GBASE×4 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X710-DA4 OCPv3

■10GBASE-CR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m 5m	PY-CBN002 PY-CBN005	32,000円 47,000円	10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル

■10GBASE-SR/1GBASE-SR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14 PYBSFPS14	230,000円 230,000円	●	10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-176	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	PY-LA3J2U2 PYBLA3J2U2	351,000円 351,000円	●	インターフェース: 10GBASE×2 機能: AFT/ALB 相当品: Broadcom N210P OCPv3
I-278	ポート拡張オプション (10GBASE×2)	PY-LA352U2 PYBLA352U2	293,000円 293,000円	●	インターフェース: 10GBASE×2 機能: AFT/ALB 相当品: Intel X710-DA2 OCPv3

■10GBASE-CR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-37	Twinaxケーブル	2m 5m	PY-CBN002 PY-CBN005	32,000円 47,000円	10GBASE-CR接続用 SFP+ケーブル


■10GBASE-SR/1GBASE-SR接続

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-71	10GBASE-SR/1GBASE-SR SFP+	PY-SFPS14 PYBSFPS14	230,000円 230,000円	●	10GBASE-SR/1GBASE-SR接続用 マルチモードファイバチャネルケーブル[CBL-MLLB02/CBL-MLLB05/CBL-MLLB15,CBL-MLLC05/CBL-MLLC10/CBL-MLLC20/CBL-MLLC30/CBL-MLLC40/CBL-MLLC50,CBL-MLLE30/CBL-MLLE50/CBL-MLLE70/CBL-MLLD1A,CBL-MLLF1A/CBL-MLLF1L/CBL-MLLF1K]が使用可能


AC

AC-1


※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

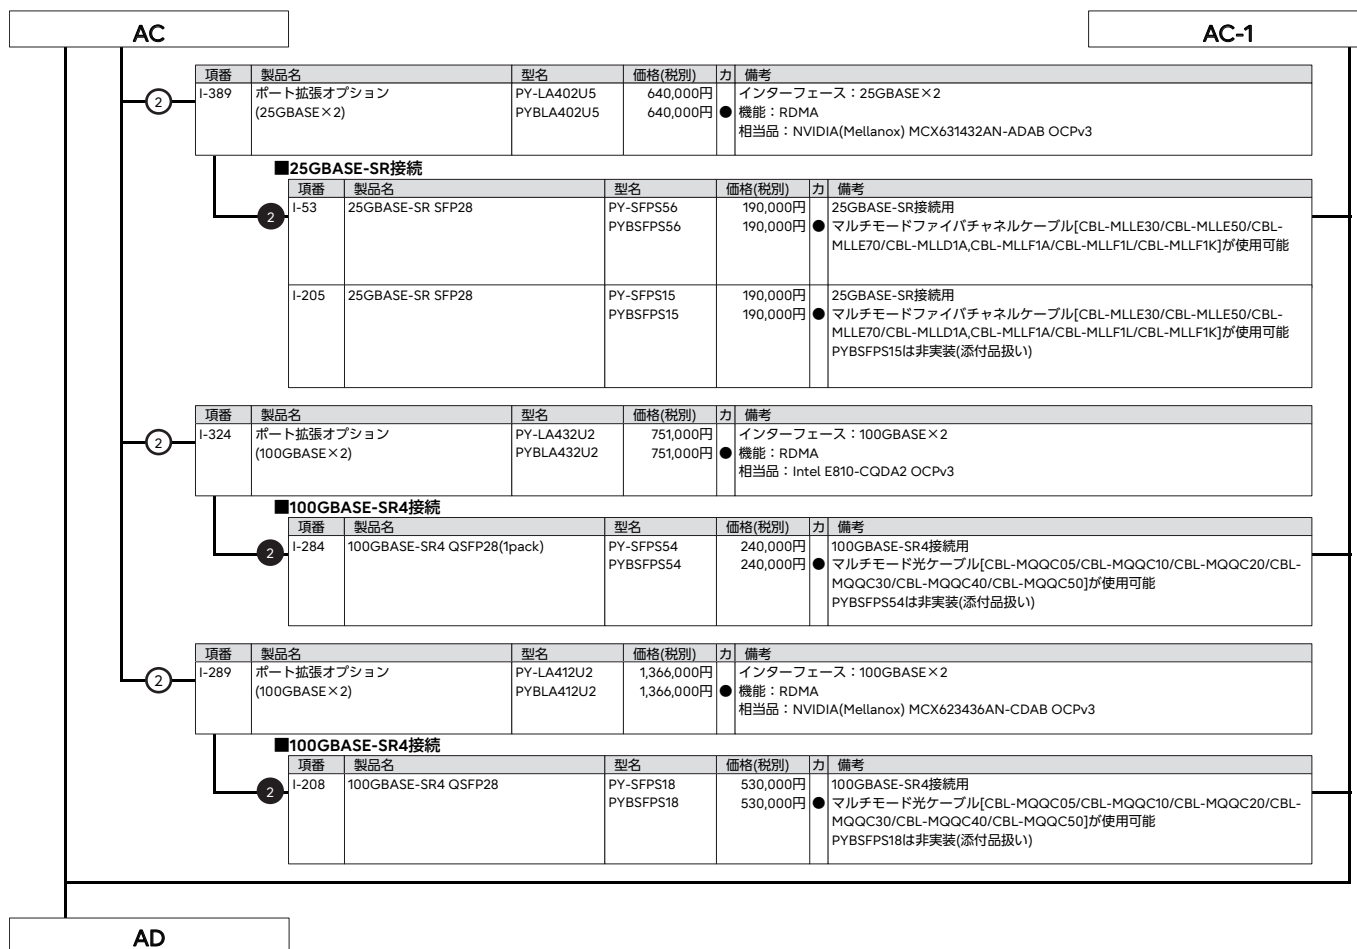

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

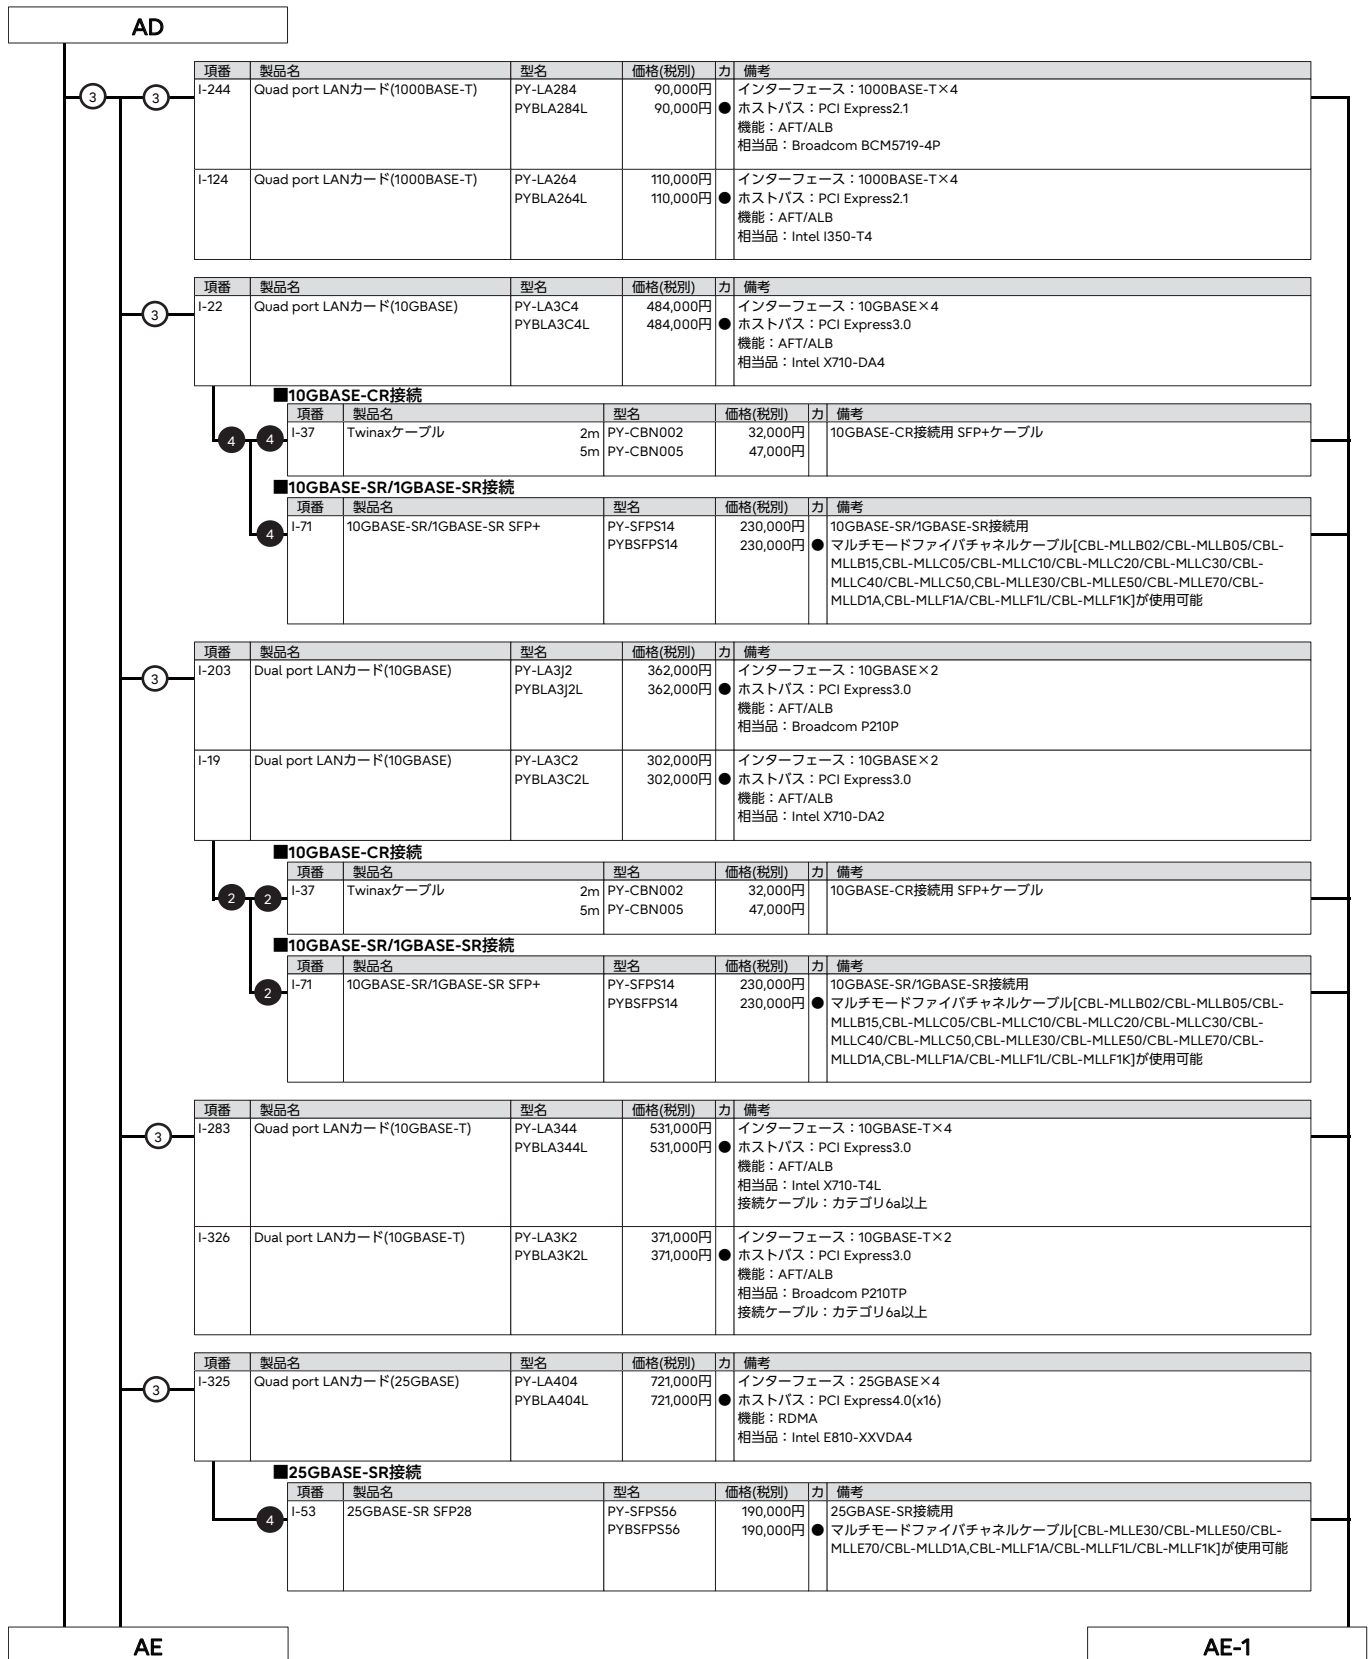

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

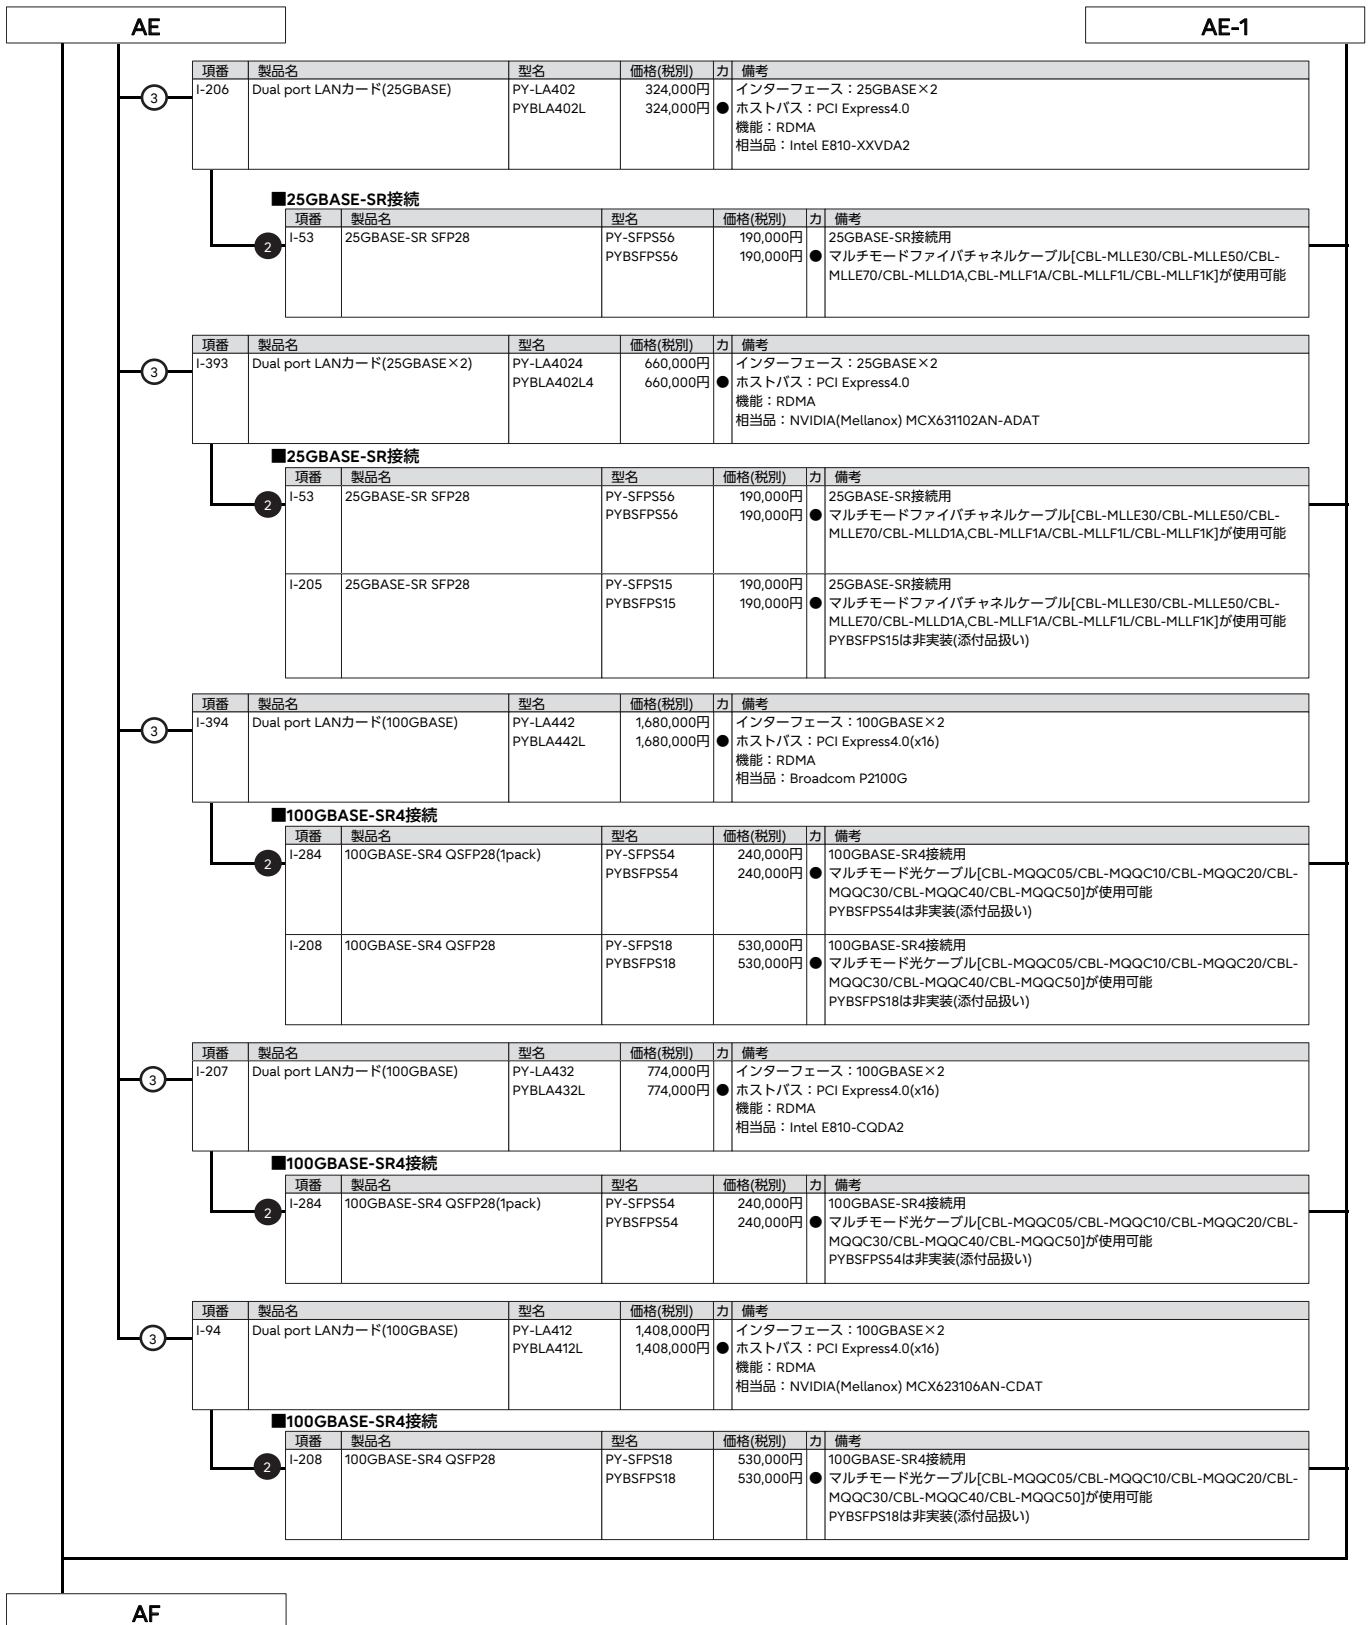

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AF

16. InfiniBandカード



・IB HCAカード(200Gbps)/Dual port IB HCAカード(200Gbps)/IB HCAカード(400Gbps)[PY-HC401/PYBHC401/PY-HC521/PYBHC521/PY-HC402/PYBHC402/PY-HC541/PYBHC541]とポート拡張オプション(25GBASE×2)/ポート拡張オプション(100GBASE×2)[PY-LA402U5/PYBLA402U5/PY-LA412U2/PYBLA412U2]/Dual port LANカード(25GBASE×2)/Dual port LANカード(100GBASE)[PY-LA4024/PYBLA402L4/PY-LA412/PYBLA412L]を混在させることはできません。
 ・DACケーブル、ACCケーブルまたはAOCケーブル(20mまで)のみサポート(AOCケーブルはIB HCAカード(200Gbps/400Gbps)[PY-HC521/PYBHC521/PY-HC541/PYBHC541]のみサポート)。
 ・必ず「温度制限について」を参照のうえ、手配願います。

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-121	IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC401	450,000円		インターフェース：200Gbps(HDR) ●データ転送速度：25.0GB/s デバイスポート数：1 ホストバス：PCI Express4.0(x16) 相当品：MCX653105A-HDAT
		PYBHC401	450,000円	●	
I-123	Dual port IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC402	680,000円		インターフェース：200Gbps(HDR) ●データ転送速度：25.0GB/s デバイスポート数：2 ホストバス：PCI Express4.0(x16) 相当品：MCX653106A-HDAT
		PYBHC402	680,000円	●	

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-128	IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC521	520,000円		インターフェース：200Gbps(NDR) ●データ転送速度：25.0GB/s デバイスポート数：1 (OSPFインターフェース) ホストバス：PCI Express5.0(x16) 相当品：MCX75310AA5-HEAT
		PYBHC521	520,000円	●	

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-115	IB HCAカード(400Gbps)	PY-HC541	730,000円		インターフェース：400Gbps(NDR) ●データ転送速度：50.0GB/s デバイスポート数：1 (OSPFインターフェース) ホストバス：PCI Express5.0(x16) 相当品：MCX75310AA5-NEAT
		PYBHC541	730,000円	●	

InfiniBandカードの混在条件について

製品名	型名	PY-HC401 / PYBHC401					PY-HC402 / PYBHC402		PY-HC521 / PYBHC521		PY-HC541 / PYBHC541	
		PY-HC401	PYBHC401	PY-HC402	PYBHC402	PY-HC521	PYBHC521	PY-HC541	PYBHC541			
IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC401 / PYBHC401	○	○	×	×							
Dual port IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC402 / PYBHC402	○	○	×	×							
IB HCAカード(200Gbps)	PY-HC521 / PYBHC521	×	×	○	○							
IB HCAカード(400Gbps)	PY-HC541 / PYBHC541	×	×	×	×	○	○					

○：混在可能、×：混在不可

17. フロントベゼル(鍵付き)



①

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-78	フロントベゼル(鍵付き)	PY-FOP28	12,000円		フロントベゼル(鍵付き)
		PYBFOP28	12,000円	●	

18. フロントオプションベイ



・ラックベースユニット (3.5インチ HDD/SSD×4)[PYR1442R3N]/ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)[PYR1442R2N]のみ選択可能です。

①


項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
I-75	増設用ディスプレイコネクタ	PY-VAP15	9,000円		サーバ前面にVGAポート×1を追加 ●※前面、背面VGAポートの同時使用不可 ※グラフィックスカード(NVIDIA T400)との同時適用不可
		PYBVAP15	9,000円	●	

AG

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AG

19. グラフィックスカード



- ・グラフィックスカード(NVIDIA T400)、VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)は1種類のみ搭載可能です。
- ・必ず「温度制限について」を参照のうえ、手配願います。
- ・GPUカード/グラフィックスカードの各機種各OSの対応状況については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/card/gpu.html>)をご確認いただけますようお願いいたします。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-69	グラフィックスカード (NVIDIA T400)	PY-VG4T2L	36,000円		VRAM容量：4GB ● インターフェース：Mini DisplayPort×3ポート ホストバス：PCI Express3.0(x16) ※VGAポート(装置内蔵)との同時使用不可 ※増設用ディスプレイコネクタとの同時適用不可
		PYBVG4T2L	36,000円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
N-52	Mini DisplayPort-VGA変換ケーブル	PY-CBD012	6,000円		● Mini DisplayPortをVGAポートに変換するケーブル
		PYBCBD012	6,000円		
N-51	Mini DisplayPort-DVI変換ケーブル	PY-CBD011	6,000円		● Mini DisplayPortをDVIポートに変換するケーブル
		PYBCBD011	6,000円		

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-337	VDI/GPGPUカード (NVIDIA A2)	PY-VG4A8L	355,000円		● メモリ容量：16GB GDDR6 ● ホストバス：PCI Express4.0(x8)
		PYBVG4A8L	355,000円		

(A)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-91	VDI/GPGPUカード (NVIDIA L4)	PY-VG4L1L	730,000円		● メモリ容量：24GB GDDR6 ● ホストバス：PCI Express4.0(x16)
		PYBVG4L1L	730,000円		

(A)



VDI用途としてのVDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)の使用について

- ・VDI用途としてA2/L4を使用するには、NVIDIA GRID ソフトウェアライセンス、サポートライセンスの購入が必要となります。初回購入分には、ソフトウェアライセンスとサポートライセンスの両方がついています。6年目以降継続してご使用になるには、1年ごとにサポートライセンスを購入していただく必要があります。
- ・A2/L4をコンピューティングカードとして使用する場合は、NVIDIA GRID ソフトウェアライセンスとサポートライセンスは不要です。
- ・本製品をVDIカードとして利用するには、ホストOSおよびゲストOSのSupportDesk契約が必須となります。
- ・本製品をVDIカードとして利用するには、vSphere Enterprise Plus以上のライセンスが必須となります。

■NVIDIA GRID ソフトウェアライセンス&サポートライセンス(5年)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-210	NVIDIA GRID 仮想PC 1CCU (5年24時間SupportDesk付)	E5155QNA3	オープン価格		
I-211	NVIDIA GRID 仮想アプリケーション 1CCU (5年24時間SupportDesk付)	E5155QNB3	オープン価格		VMware, Citrix Xenなどの仮想OS上で仮想アプリケーションを使用する場合は対象であり、物理OS上で仮想アプリケーションを使用する場合は対象外です。
I-212	NVIDIA GRID Quadro 仮想DCWS 1CCU (5年24時間SupportDesk付)	E5155QNC3	オープン価格		
I-213	NVIDIA GRID エデュケーションライセンス 1CCU (5年24時間SupportDesk付)	E5155QND3	オープン価格		本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。



NVIDIA GRID ソフトウェアライセンス&サポートライセンス(5年)

- ・VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)用のソフトウェア永久ライセンスおよび5年分のSupport Desk Standard24です。

(1ccu=1同時ユーザ接続数)

※nについては、NVIDIA A2：1枚あたり最大16CCU、NVIDIA L4：1枚あたり最大24CCU

■サポートライセンス(6年目以降更新型1年)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-184	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID 仮想PC	SV7GG3K3S	4,500円		
I-185	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID 仮想アプリケーション	SV7GG3K4S	900円		VMware, Citrix Xenなどの仮想OS上で仮想アプリケーションを使用する場合は対象であり、物理OS上で仮想アプリケーションを使用する場合は対象外です。
I-186	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID 仮想ワークステーション	SV7GG3K5S	17,000円		
I-187	Support Desk Standard24 (ソフトウェア) NVIDIA GRID エデュケーション	SV7GG59HS	4,500円		本ライセンスは、教育機関向けの提供となります。



サポートライセンス(6年目以降更新型1年)

- ・VDI/GPGPUカード(NVIDIA A2/NVIDIA L4)用のSupport Desk Standard24(6年目以降更新用1年分)です。期限内に1年目でご購入したNVIDIA GRID ソフトウェアライセンスと同じ数量をご購入する必要があります。

AH

GPUカード/グラフィックスカードの同時手配制限について

以下の組み合わせの場合は同時手配できないケースがあります。

		グラフィックスカード (NVIDIA T400) (*1)	VDI/GPGPUカード (NVIDIA A2) (*1)	VDI/GPGPUカード (NVIDIA L4) (*1)
製品名	型名	PYBVG4T2L	PYBVG4A8L	PYBVG4L1L
Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール	PYBWPS5E	○	○	○
Windows Server 2022 Standard(16コア/Hyper-V) インストール	PYBWPS5HE	×	×	×
Windows Server 2022 Standard メディアキット	PYBWBS52	○	○	○
Windows Server 2019 Datacenter メディアキット	PYBWBD94	×	×	×
Windows Server 2019 Standard メディアキット	PYBWBS92	×	×	×
Windows Server 2016 Datacenter メディアキット	PYBWBD62	×	×	×
Windows Server 2016 Standard メディアキット	PYBWBS62	×	×	×

○：可能、×：不可

(*1) 仮想環境で利用できません。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AH

20. シリアルポート



①

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-73	増設用シリアルポート	PY-COM11 PYBCOM11	7,000円 7,000円	●	PCIeスロットにシリアルポート×1を追加 インターフェース：RS-232C×1

21. サーバ管理(リモートマネジメントコントローラ)



- ・リモートマネジメントコントローラアップグレード[PY-RMC44]またはライフサイクルマネジメントライセンス[PY-LCM14]を手配した場合、iRMC S6 advanced pack (アクティベーションキー生成用ドキュメント)またはeLCM Activation Pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に記載されているTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用して、別途アクティベーションキーの生成作業が必要となります。
 - ・アクティベーションキーの生成におきましては、インターネット環境を使用したE-mailアドレスの登録が必要となりますので、事前に環境の準備をお願いいたします。
 - ・アクティベーションキーの生成時に使用したE-mailアドレスおよびiRMC S6 advanced packまたはeLCM Activation Packは、アクティベーションキーの再送信の際にも必要となりますので、紛失等のないよう管理をお願いいたします。
 - ・ライフサイクルマネジメントライセンス[PY-LCM14/PYBLCM14]をご使用にあたっては、各種留意事項がございます。
- 詳細については、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/osopt/svs-dvd.html>)を参照ください。

①

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-164	リモートマネジメント コントローラアップグレード	PY-RMC44 PYBRMC44	50,000円 50,000円	●	アドバンスドビデオリダイレクション機能、バーチャルメディア機能 <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー：iRMC S6 advanced pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に記載されたTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 <カスタマイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー：サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり

①

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-165	ライフサイクルマネジメントライセンス	PY-LCM14 PYBLCM14	20,000円 20,000円	●	アップデート機能、イメージ管理機能、PrimeCollect機能 <一般型名の提供形態> ・アクティベーションキー：eLCM Activation Pack(アクティベーションキー生成用ドキュメント)に記載されたTAN(アクティベーションキー生成用ID)を使用しURLより取得 <カスタマイド型名の提供形態> ・アクティベーションキー：サーバ本体に登録された状態で出荷(※) ※サーバ本体の保証書にアクティベーションキーの記載あり

22. セキュリティチップ



- ・Windows Server 2022を物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用する場合はセキュリティチップ[PY-TPM18/PYBTPM18]が必須となります。
- ・Windows Server 2022を仮想環境使用時のゲストOSとして利用する場合はセキュリティチップ[PY-TPM18/PYBTPM18]を任意に手配いただけます。

①

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
I-17	セキュリティチップ	PY-TPM18 PYBTPM18	13,000円 13,000円	●	TPM2.0モジュール(TCG準拠) ※UEFIモードのみサポートとなります。設定をご確認のうえ、ご使用ください。 ※サポート状況については、留意事項欄「セキュリティチップ(TPM)、インテル トラステッド・エグゼキューション・テクノロジ(インテル® TXT)およびAMDダイナミックルートオプ トラストメジャメント(DRTM)のサポートについて」を参照

AI

AI

23. アドバンスド・サーマルオプション [カスタムメイド専用]



項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-11	アドバンスド・サーマルオプション40	PYBET03	10,000円	●	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度：(通常)：10～35℃⇒(オプション適用後)：5～40℃
Q-12	アドバンスド・サーマルオプション45	PYBET52	10,000円	●	高温動作に適合するように専用の設定を適用し、内蔵オプション製品の搭載位置を指定してエアフローを最適化することにより、動作保証周囲温度を拡張するオプション 動作保証周囲温度：(通常)：10～35℃⇒(オプション適用後)：5～45℃
Q-6	高性能CPU搭載オプション	PYBETA1	1,100円	●	周囲温度30℃以下の環境にてご使用願います。 必須条件については、必ずシステム構成図の「温度制限について」を参照ください。

アドバンスド・サーマルオプション/高性能搭載CPUオプション
 構成により選択不可となるオプションがあります。不可となるオプションについては、必ず「温度制限について」を参照ください。
 以下オプションは、カスタムメイド搭載して出荷することはできません。
 出荷後にオプションを追加した場合は、アドバンスド・サーマルオプション非対応となります。

構成不可オプション(ATD40)
 ・内蔵オプションに関しては「温度制限について」を参照ください。

構成不可オプション(ATD45)
 ・フラッシュバックアップユニット
 ・内蔵オプションに関しては「温度制限について」を参照ください。

構成不可オプション(高性能CPU搭載オプション)
 ・内蔵オプションに関しては「温度制限について」を参照ください。

外付オプション製品(UPS、ハードディスクキャビネット(JX40 S2/JX60 S2)、バックアップキャビネット(SX05 S2/SX05 S3)、KVMスイッチ、ディスプレイ等)を接続する場合、保証動作環境は外付オプション製品の温度条件に準じます。
 各オプション製品のマニュアルにて動作環境をご確認のうえ、使用ください。

注意事項
 動作保証周囲温度はサーバー前面の周囲環境温度となります。高温環境下(40℃/45℃)での長期稼働を保証するものではありません。
 通常のオフィス環境(年平均使用温度25℃)でご使用された際には保守対応期間内(5年)では寿命に至らないものとして設計しておりますが、高温環境下での長期稼働等、お客様のご使用環境によっては、より短期間で寿命に至る場合があります。
 寿命を超えた部品については、交換が可能な場合は有償にて対応させていただきます。
 なお、上記はあくまで目安であり、保守サポート期間(5年間)内に故障しないことをお約束するものではありません。

24. 国際エネルギースタートプログラムオプション [カスタムメイド専用]



項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-68	国際エネルギースタートプログラムオプション	PYBES20	500円	●	国際エネルギースタートプログラム適合オプション ※本オプションの適用基準を満たすことにより、オフィス機器向け国際エネルギースタートプログラムに適合 詳細については、以下URL参照。 当社ホームページ (https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/solution/cost/es/)

国際エネルギースタートプログラムオプション
 以下の構成の場合、カスタムメイド搭載して出荷することはできません。
 また、出荷後にオプションを追加した場合は、国際エネルギースタートプログラムオプション非対応となります。

適用不可構成
 ・電源ユニット(900W) [PYBPU902]/電源ユニット(1600W) [PYBPU163]/電源ユニット(2200W) [PYBPU221]

25. キーボード/マウス



項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
C-6	小型OADGキーボード(106キー/USB)	PY-KBU1R2	15,000円	●	ラック搭載用OADGキーボード(106キー)。テンキーあり。USB接続、ケーブル長：1.3m
C-1	USBマウス(光学式)	PY-MSU201	3,200円	●	光学式スクロール機能対応マウス、1000cpi、USB接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長：1.8m、マーブルグレー色

AJ

AJ

26. OSブート専用モジュール



・ M.2 Flash モジュールとM.2 Flash モジュール(VMware用) / M.2 Flash モジュール(NVMe接続) は、同時選択できません。

■M.2 Flash モジュール

(非アレイ接続)

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-355	M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24YN5 PYBMF24YN5	128,000円 128,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域
F-356	M.2 Flash モジュール-480GB	PY-MF48YN5 PYBMF48YN5	140,000円 140,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域
F-348	M.2 Flash モジュール-960GB	PY-MF96YN PYBMF96YN	183,000円 183,000円	●	データ転送速度：SATA 6Gbps 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途：システム領域

■M.2 Flash モジュール(VMware用)

(非アレイ接続)

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-357	VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24NVD PYBMF24NVD	128,000円 128,000円	●	インストールOS：なし サポートOS(*)：vS7.0以降、vS8.0以降 (*)各機種をサポートするOSに準じます。 M.2 Flash モジュール容量：240GB 添付インストールディスク：なし ※VMware専用のため、他のOSでは使用不可

■M.2 Flash モジュール(NVMe接続)

(非アレイ接続)

項番	製品名	型名	価格(税別)	カ	備考
F-11	M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	PY-BS48PEA PYBBS48PEA	140,000円 140,000円	●	データ転送速度：PCI Express4.0 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.9DWPD] 用途：システム領域
F-13	M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	PY-BS96PEA PYBBS96PEA	183,000円 183,000円	●	データ転送速度：PCI Express4.0 記録方式：TLC ホットプラグ：× 製品クラス：Read Intensive[書き込み保証値 0.9DWPD] 用途：システム領域

① M.2 Flash モジュール-240GB/480GB/960GB、M.2 Flash モジュール-480GB/960GB(NVMe接続)

・ システムボード上の専用ポート(SATAポート×2)に挿入する、OSブート専用のFlashモジュールです。
・ 本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照ください。

VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)

・ システムボード上の専用ポート(SATAポート×2)に挿入する、OSブート専用のFlashモジュールです。
・ 本製品には、VMware vSphereのライセンスおよびサポートは含まれておりません。別途購入してください。
・ VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ
(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>)をご確認ください。
・ VMware環境における、サーバ監視・管理につきましては、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」を参照ください。
・ 仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
・ 各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

AK

AK-1

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AK

AK-1

■デュアルM.2 コントローラカード

- ①
- デュアルM.2 コントローラカード(PDUAL CP300)[PY-DMCP35/PYBDMCP35L]手配時は、M.2 Flash モジュールを同一型名で2台選択が必須となります。
 - OSインストールオプションを手配する場合は、RAID設定サービスの同時手配が必須です。
 - デュアルM.2 コントローラカード用M.2 Flash モジュール専用RAID設定サービス(PYBAS1SA2)を手配する場合、「RAID設定サービスについて」も併せて参照ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
1-26	デュアルM.2 コントローラカード (PDUAL CP300)	PY-DMCP35 PYBDMCP35L	79,000円 79,000円	●	M.2 Flash モジュールを2台搭載可能なPCIeカードタイプのOSブート専用コントローラカード(PDUAL CP300) RAIDレベル: 0/1

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
2	F-355 M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24YN5 PYBMF24YN5	128,000円 128,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途: システム領域

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
2	F-356 M.2 Flash モジュール-480GB	PY-MF48YN5 PYBMF48YN5	140,000円 140,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途: システム領域

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
2	F-348 M.2 Flash モジュール-960GB	PY-MF96YN PYBMF96YN	183,000円 183,000円	●	データ転送速度: SATA 6Gbps 記録方式: TLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 1.5DWPD] 用途: システム領域

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
2	F-357 VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール-240GB	PY-MF24NVD PYBMF24NVD	128,000円 128,000円	●	インストールOS: なし サポートOS(*): v57.0以降、v58.0以降 (*各機種のサポートするOSに準じます。 M.2 Flash モジュール容量: 240GB 添付インストールディスク: なし ※VMware専用のため、他のOSでは使用不可

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
2	F-11 M.2 Flash モジュール-480GB (NVMe接続)	PY-BS48PEA PYBBS48PEA	140,000円 140,000円	●	データ転送速度: PCI Express4.0 記録方式: TLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 0.9DWPD] 用途: システム領域

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
2	F-13 M.2 Flash モジュール-960GB (NVMe接続)	PY-BS96PEA PYBBS96PEA	183,000円 183,000円	●	データ転送速度: PCI Express4.0 記録方式: TLC ホットプラグ: × 製品クラス: Read Intensive[書き込み保証値 0.9DWPD] 用途: システム領域

- ①
- M.2 Flash モジュール-240GB/480GB/960GB、M.2 Flash モジュール-480GB/960GB(NVMe接続)**
- 本製品は「有寿命部品」となり、寿命時には製品を再購入いただく必要があります。詳細については、留意事項編「SSD / Optane PMemの書き込み保証値について」を参照ください。

VMware vSphere Hypervisor用 M.2 Flash モジュール(240GB)

- 本製品には、VMware vSphereのライセンスおよびサポートは含まれておりません。別途購入してください。
- VMwareのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ (<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/vmware/>) をご確認ください。
- VMware環境における、サーバ監視・管理につきましては、留意事項編「サーバ監視・管理ソフトウェアについて」を参照ください。
- 仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。
- 同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- 各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。

AL

AL

27. Windows OSオプション



- ・サーバ本体と同時手配願います(Windows Server 2022 Standard Additional License、CALを除く)。
- ・Windows OSのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/>)をご確認ください。
- ・仮想環境使用時のゲストOS利用向けに、OSオプションの複数同時選択が可能です。同時選択可能な組み合わせや最大選択数量については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。
- ・Windows Server 2022 Standard Additional Licenseは、物理/仮想サーバが搭載するすべての物理/仮想CPUコア数分をカバーするライセンスが必要です。
- ・Windows Server 2022 Datacenter Additional Licenseは、物理サーバが搭載するすべての物理CPUコア数分をカバーするライセンスが必要です。
- ・Windows Server 2022 Datacenter Additional Licenseは、カスタムメイドオプションのみでの提供となります。サーバ本体手配後に、本製品は追加手配することができませんので、サーバ本体手配時に必要なライセンス数を手配ください。
- ・Windows OSオプションにはCALが添付されておりません。使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配する必要があります。
- ・M.2 Flash モジュール、SAS HDD/ニアラインSAS HDD/BC-SATA HDD/SAS SSD/SATA SSD、PCIe SSDとOSインストールオプションを同時手配する場合、以下の優先度OSがインストールされ出荷されます。
M.2 Flash モジュール > SAS HDD/ニアラインSAS HDD/BC-SATA HDD/SAS SSD/SATA SSD > PCIe SSD
- ・OSインストールオプションと内蔵ストレージとしてPCIe SSDのみを同時手配する場合、カスタムメイド型名で2台以上の手配はできません。

(Windows Server 2022)



- ・Windows Server 2022を物理環境、または仮想環境使用時のホストOSとして利用する場合は、セキュリティチップ[PY-TPM18/PYBTPM18]が必須となります。
- ・Windows Server 2022 Standard/Datacenterからのダウングレード権[PYBWPS5E/PYBWPS5HE/PYBWS5E/PYBWB5E]については、マイクロソフトソフトウェアライセンス条項を参照ください。
マイクロソフト社ホームページ：
https://www.microsoft.com/en-us/UseTerms/OEM/WindowsServerDatacenterandStandard/2022/UseTerms_OEM_WindowsServerDatacenterandStandard_2022_japanese.htm

■インストールオプション

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-7	Windows Server 2022 Standard(16コア) インストール	PYBWPS5E	オープン価格	●	Windows Server® 2022 Standard (16コア)インストール 構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Standard
P-8	Windows Server 2022 Standard(16コア/Hyper-V) インストール	PYBWPS5HE	オープン価格	●	Windows Server® 2022 Standard (16コア)インストール (Hyper-V設定済み) 構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Standard

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-265	Windows Server 2022 Standard Additional License(2コア)	PY-WAS5 PYBWAS5	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2022 Standard (2コア)ライセンス証書
P-266	Windows Server 2022 Standard Additional License(4コア)	PY-WAS52 PYBWAS52	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2022 Standard (4コア)ライセンス証書
P-267	Windows Server 2022 Standard Additional License(16コア)	PY-WAS53 PYBWAS53	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2022 Standard (16コア)ライセンス証書

■バンドルオプション

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-9	Windows Server 2022 Standard(16コア) バンドル	PYBWS5E	オープン価格	●	構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Standard

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-265	Windows Server 2022 Standard Additional License(2コア)	PY-WAS5 PYBWAS5	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2022 Standard (2コア)ライセンス証書
P-266	Windows Server 2022 Standard Additional License(4コア)	PY-WAS52 PYBWAS52	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2022 Standard (4コア)ライセンス証書
P-267	Windows Server 2022 Standard Additional License(16コア)	PY-WAS53 PYBWAS53	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2022 Standard (16コア)ライセンス証書

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-10	Windows Server 2022 Datacenter(16コア) バンドル	PYBWB5E	オープン価格	●	構成品：<添付インストールディスク> ・Windows Server® 2022 Datacenter ※OSサポート付きのSupportDesk Standard/Standard24(仮想化対応は除く)の同時適用不可

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-269	Windows Server 2022 Datacenter Additional License(2コア)	PYBWAD5	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2022 Datacenter (2コア)ライセンス証書
P-270	Windows Server 2022 Datacenter Additional License(4コア)	PYBWAD52	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2022 Datacenter (4コア)ライセンス証書
P-271	Windows Server 2022 Datacenter Additional License(16コア)	PYBWAD53	オープン価格	●	<添付品> ・Windows Server® 2022 Datacenter (16コア)ライセンス証書

AM

AM

《Windows Server 2022 CAL》

- ①
- ・ Windows Server 2022 CAL パンドルオプションは、PRIMERGY本体と同時手配したWindows OSオプションに対してのみ適用可能です(ご購入済みのPRIMERGYへの適用を含む)。
 - ・ Windows Server 2022 CAL、Windows Server 2022 Remote Desktop Services CAL パンドルオプションの一般型名に、最大選択数量制限はありません。カスタムメイド型名の最大選択数量以上のCALが必要な場合は、一般型名で不足分を手配ください。
 - ・ 組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。

■ CAL

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-273	Windows Server 2022 1 Device CAL	PY-WCD01C PYBWC01C	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Client Access License (1 Device)ライセンス証書
P-274	Windows Server 2022 5 Device CAL	PY-WCD05C PYBWC05C	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Client Access License (5 Device)ライセンス証書
P-275	Windows Server 2022 10 Device CAL	PY-WCD10C PYBWC10C	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Client Access License (10 Device)ライセンス証書
P-276	Windows Server 2022 50 Device CAL	PY-WCD50C PYBWC50C	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Client Access License (50 Device)ライセンス証書
P-277	Windows Server 2022 100 Device CAL	PY-WCD1HC PYBWC1HC	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Client Access License (100 Device)ライセンス証書

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-278	Windows Server 2022 1 User CAL	PY-WCU01C PYBWC01C	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Client Access License (1 User)ライセンス証書
P-279	Windows Server 2022 5 User CAL	PY-WCU05C PYBWC05C	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Client Access License (5 User)ライセンス証書
P-280	Windows Server 2022 10 User CAL	PY-WCU10C PYBWC10C	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Client Access License (10 User)ライセンス証書
P-281	Windows Server 2022 50 User CAL	PY-WCU50C PYBWC50C	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Client Access License (50 User)ライセンス証書
P-282	Windows Server 2022 100 User CAL	PY-WCU1HC PYBWC1HC	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Client Access License (100 User)ライセンス証書

■ RDS CAL

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-283	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 1 Device CAL	PY-WCD01D PYBWC01D	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (1 Device)ライセンス証書
P-284	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 5 Device CAL	PY-WCD05D PYBWC05D	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (5 Device)ライセンス証書
P-285	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 10 Device CAL	PY-WCD10D PYBWC10D	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (10 Device)ライセンス証書
P-286	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 50 Device CAL	PY-WCD50D PYBWC50D	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (50 Device)ライセンス証書
P-287	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 100 Device CAL	PY-WCD1HD PYBWC1HD	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (100 Device)ライセンス証書

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
P-288	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 1 User CAL	PY-WCU01D PYBWC01D	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (1 User)ライセンス証書
P-289	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 5 User CAL	PY-WCU05D PYBWC05D	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (5 User)ライセンス証書
P-290	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 10 User CAL	PY-WCU10D PYBWC10D	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (10 User)ライセンス証書
P-291	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 50 User CAL	PY-WCU50D PYBWC50D	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (50 User)ライセンス証書
P-292	Windows Server 2022 Remote Desktop Services 100 User CAL	PY-WCU1HD PYBWC1HD	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Windows Server® 2022 Remote Desktop Services Client Access License (100 User)ライセンス証書

AN

AN

《Microsoft SQL Server 2022》

- 「Microsoft SQL Server 2022 Standard バンドル」、「Microsoft SQL Server 2022 Standard(4コア) バンドル」は、旧バージョンのインストールディスクが添付されません。ダウンロード権を利用して、旧バージョンを利用する場合には、別途メディアキットを手配いただく必要があります。
 - Microsoft SQL Server 2022 CAL バンドルオプションの一般型名に、最大選択数量制限はありません。カスタムメイド型名の最大選択数量以上のCALが必要な場合は、一般型名で不足分を手配ください。
 - Microsoft SQL Server 2022とMicrosoft SQL Server 2019は同時選択できません。
 - 組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。

■バンドルオプション

① SQLコアライセンスモデルの手配について

- 物理OS環境で使用する場合は、全物理コア数分のコアライセンスが必要です。また、1CPUあたり最小4コアライセンスが必要です。物理サーバに搭載している全物理コア数が24コアを超える場合は、物理OS環境では使用いただけません。
- 仮想OS環境で使用する場合は、仮想コア数が24コア以下の環境で使用してください。その環境に割り当てた仮想コア数分のコアライセンスが必要です。また、1仮想OS環境あたり最小4コアライセンスが必要です。
- 1サーバ上の物理OS環境や複数の仮想OS環境で使用する場合は、それぞれの環境毎に必要なコアライセンス数を計算して合計します。ただし、手配可能なコアライセンス数の上限は24コアです。
- 製品は4コアライセンスまたは2コアライセンスとなっており、必要コアライセンス数と手配数は一致しないためご注意ください。
- そのほかの、SQL Server 2022 Standard の機能、スケール上限などについては下記を参照ください。
(<https://learn.microsoft.com/ja-jp/sql/sql-server/editions-and-components-of-sql-server-2022?view=sql-server-ver16>)

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
① P-73	Microsoft SQL Server 2022 Standard(4コア) バンドル	PYBWBLS1	オープン価格	●	構成品：<添付インストールディスク> ・ Microsoft® SQL Server® 2022 Standard ※本製品はコアライセンスモデルです。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
⑩ P-74	Microsoft SQL Server 2022 Standard Additional License(2コア) バンドル	PYBWAL5	オープン価格	●	<添付品> ・ Microsoft® SQL Server® 2022 Standard (2コア)ライセンス証書 ※5コア構成以上動作させる場合に追加手配が必要

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
① P-72	Microsoft SQL Server 2022 Standard バンドル	PYBWBLS	オープン価格	●	構成品：<添付インストールディスク> ・ Microsoft® SQL Server® 2022 Standard ※本製品はサーバCALライセンスモデルです。


■CAL

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
⑦ P-75	Microsoft SQL Server 2022 1 Device CAL	PY-WCD01E PYBWC01E	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (1 Device)ライセンス証書
P-76	Microsoft SQL Server 2022 5 Device CAL	PY-WCD05E PYBWC05E	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (5 Device)ライセンス証書
P-77	Microsoft SQL Server 2022 10 Device CAL	PY-WCD10E PYBWC10E	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (10 Device)ライセンス証書

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
⑦ P-78	Microsoft SQL Server 2022 1 User CAL	PY-WCU01E PYBWC01E	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (1 User)ライセンス証書
P-82	Microsoft SQL Server 2022 5 User CAL	PY-WCU05E PYBWC05E	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (5 User)ライセンス証書
P-84	Microsoft SQL Server 2022 10 User CAL	PY-WCU10E PYBWC10E	オープン価格 オープン価格	●	<添付品> ・ Microsoft® SQL Server® 2022 Client Access License (10 User)ライセンス証書

max.7

AO

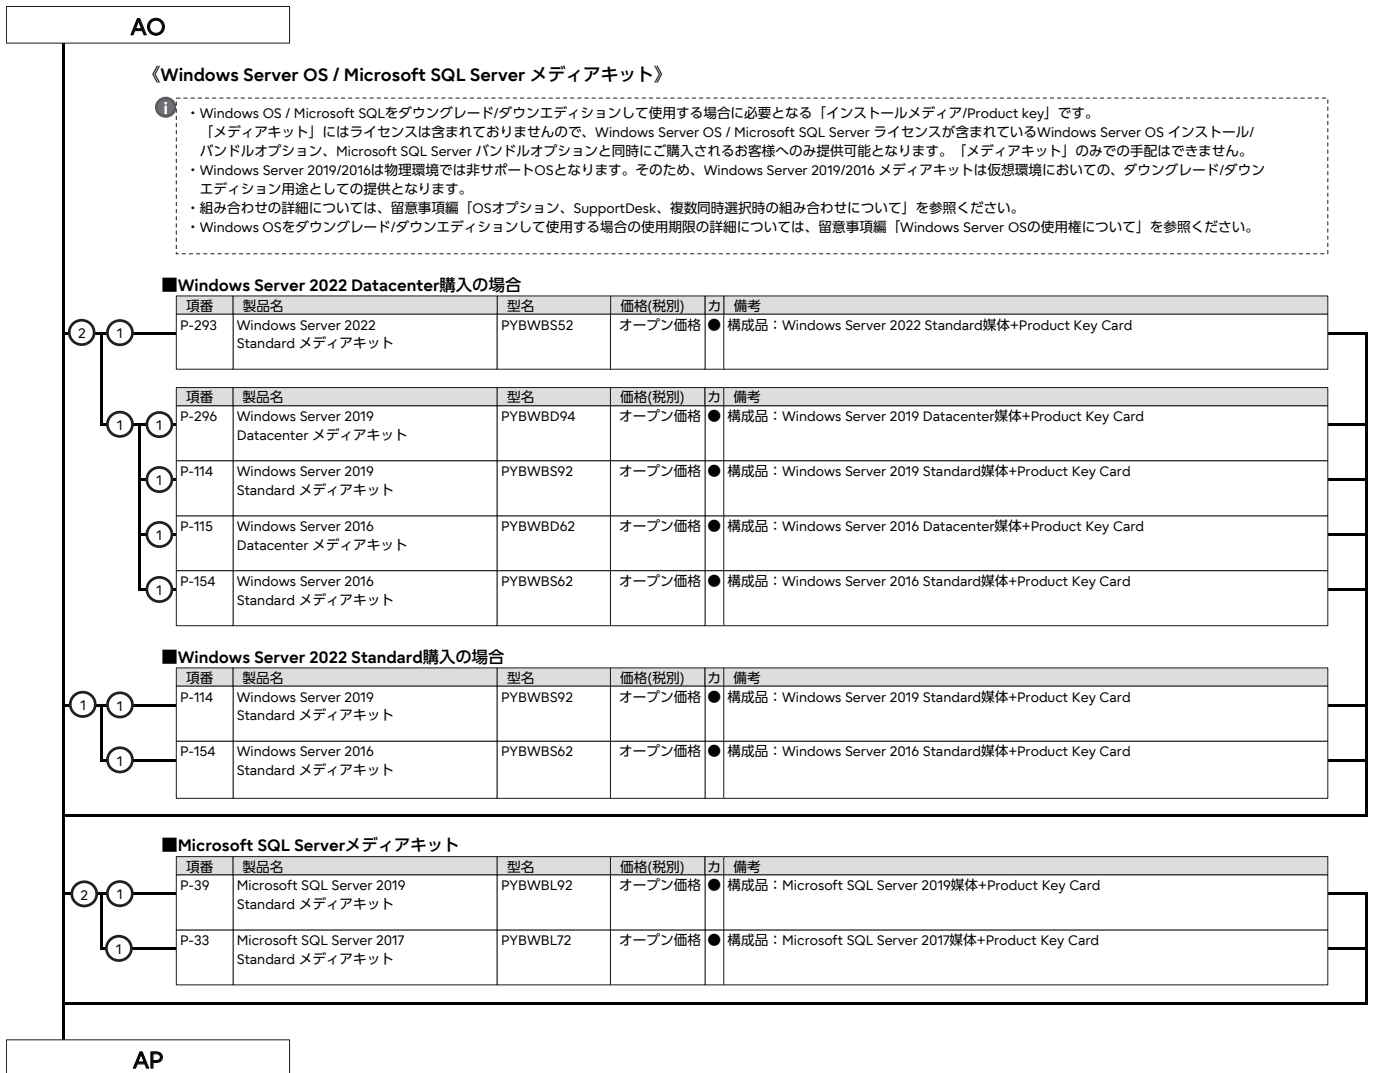

AP

28. Windows SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・サーバ本体と同時手配願います(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・組み合わせにより、異なるOS用のSupportDeskが複数選択可能です。
- ・組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDesk/バック」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。
- ・SupportDeskのホスト対象OSは、各機種のサポートするOSに準じます。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-79	SupportDesk Standard (Windows Server Standard)	3年	88,000円	★	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ホストOS ● 【ホスト対象OS】 ・ Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・ Windows Server IoT 2022 / 2019 for Storage Standard ・ Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard ・ Windows Server 2012 R2 / 2012 Foundation ・ Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials
		4年	101,200円		
		5年	111,100円		
Q-80	SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard)	3年	99,000円	★	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ホストOS ● 【ホスト対象OS】 ・ Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・ Windows Server IoT 2022 / 2019 for Storage Standard ・ Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard ・ Windows Server 2012 R2 / 2012 Foundation ・ Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials
		4年	117,700円		
		5年	133,100円		
Q-81	SupportDesk Standard (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年	200,200円	★	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・ Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・ Windows Server IoT 2022 / 2019 for Storage Standard ・ Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard ・ Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る
		4年	261,800円		
		5年	326,700円		
Q-82	SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年	272,800円	★	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・ Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・ Windows Server IoT 2022 / 2019 for Storage Standard ・ Windows Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard ・ Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る
		4年	355,300円		
		5年	445,500円		
Q-297	SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア未満)	3年	363,000円	★	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・ Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・ Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Datacenter ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る
		4年	473,000円		
		5年	591,800円		
Q-298	SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア未満)	3年	493,900円	★	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・ Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・ Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Datacenter ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る
		4年	643,500円		
		5年	806,300円		
Q-299	SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア以上)	3年	726,000円	★	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・ Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・ Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Datacenter ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る
		4年	946,000円		
		5年	1,183,600円		
Q-300	SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応 32コア以上)	3年	987,800円	★	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● 【ホスト対象OS/ゲスト対象OS】 ・ Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Standard ・ Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2 / 2012 Datacenter ※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、当社でサポート可能な組み合わせに限る
		4年	1,287,000円		
		5年	1,611,500円		



Windows SupportDeskのサービス内容、期間

サービス内容

専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)

サービス期間

3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

AQ

AQ

29. Linux SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・サーバ本体と同時手配願います(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・Linux OSのサポート状況(本体/オプション)等の最新情報は、当社ホームページ(<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html>)をご確認ください。
- ・Linux仮想環境において、ゲストOSにWindows OSをインストールする場合、PRIMERGY 本体にインストールまたはバンドルしてお届けするWindows OSオプション(PY型名)に添付されるインストールメディアは利用できません。別途、パッケージ製品やボリュームライセンス製品のインストールメディアをご使用ください。
- ・組み合わせにより、異なるOS用のSupportDeskが複数選択可能です。
- ・組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDesk/パック」および「SupportDesk StandardにおけるRed Hat Enterprise Linuxのサポートについて」を参照ください。
- ・各OSとゲストOSのサポート可否については、留意事項編「各OSの仮想化機能について」および「システム構成図で紹介するWeb情報」の「OSのサポート情報、動作確認情報」を参照ください。
- ・サービス期間終了後もRed Hat Enterprise Linuxを継続してご利用になる場合は、SupportDesk契約も継続する必要があります。サービス期間終了にあわせて、OS単体サポート商品であるRed Hat Enterprise LinuxのSupportDeskを別途ご契約ください。

基本サポート

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-180	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年	143,990円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
		3年	402,930円		
		4年	523,930円		
		5年	638,880円		
Q-181	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年	215,380円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 1まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
		3年	603,790円		
		4年	785,290円		
		5年	958,320円		
Q-182	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年	603,790円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
		4年	785,290円		
		5年	958,320円		
Q-183	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年	905,080円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 4まで 使用可能ハイパーバイザ: RHEL仮想マシン機能
		4年	1,178,540円		
		5年	1,437,480円		
Q-184	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年	1,208,790円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
		4年	1,571,790円		
		5年	1,916,640円		
Q-185	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年	1,811,370円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 2まで ● サポートゲストOS数: 無制限 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
		4年	2,358,290円		
		5年	2,874,960円		
Q-186	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年	402,930円	★	● サービス時間帯: 月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 無制限 ● サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
		4年	523,930円		
		5年	638,880円		
Q-187	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年	603,790円	★	● サービス時間帯: 24時間365日 ● サポート対象範囲: ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数): 無制限 ● サポートゲストOS数: 2まで 使用可能ハイパーバイザ: VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
		4年	785,290円		
		5年	958,320円		

Linux SupportDesk [基本サポート]のサービス内容、期間、サポートOS

サービス内容

専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プロダクトIDの入手手続き代行

サービス期間

1年/3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

サポートOS

Red Hat Enterprise Linux

AR

AR-1

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

AR

AR-1

・拡張サポート

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-188	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	3年 PYBSPR3DE4 4年 PYBSPR4DE4 5年 PYBSPR5DE4	664,290円 865,150円 1,053,910円	★	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：1まで ● 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能
Q-189	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	3年 PYBSPR3AE4 4年 PYBSPR4AE4 5年 PYBSPR5AE4	997,040円 1,297,120円 1,581,470円	★	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：1まで ● 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能
Q-190	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 PYBSPK3DE4 4年 PYBSPK4DE4 5年 PYBSPK5DE4	997,040円 1,297,120円 1,581,470円	★	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：4まで ● 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能
Q-191	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	3年 PYBSPK3AE4 4年 PYBSPK4AE4 5年 PYBSPK5AE4	1,494,350円 1,945,680円 2,371,600円	★	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ホストOS/ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：4まで ● 使用可能ハイパーバイザ：RHEL仮想マシン機能
Q-192	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 PYBSPD3DE4 4年 PYBSPD4DE4 5年 PYBSPD5DE4	1,992,870円 2,594,240円 3,162,940円	★	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：無制限 ● 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
Q-193	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ ゲスト無制限(ゲスト専用)]	3年 PYBSPD3AE4 4年 PYBSPD4AE4 5年 PYBSPD5AE4	2,988,700円 3,890,150円 4,743,200円	★	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：2まで ● サポートゲストOS数：無制限 ● 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
Q-194	SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 PYBSPN3DE4 4年 PYBSPN4DE4 5年 PYBSPN5DE4	664,290円 865,150円 1,053,910円	★	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く) ● サポート対象範囲：ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：無制限 ● サポートゲストOS数：2まで ● 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)
Q-195	SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年 PYBSPN3AE4 4年 PYBSPN4AE4 5年 PYBSPN5AE4	997,040円 1,297,120円 1,581,470円	★	● サービス時間帯：24時間365日 ● サポート対象範囲：ゲストOS ● サポートCPU数(Socket数)：無制限 ● サポートゲストOS数：2まで ● 使用可能ハイパーバイザ：VMware/Hyper-V(ハイパーバイザのサポートは対象外)

① Linux SupportDesk [拡張サポート]のサービス内容、期間、サポートOS

サービス内容

専門技術者によるホストOS(Linux)、ゲストOS(Linux)サポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、
Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)、プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行

サービス期間

3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

サポートOS

Red Hat Enterprise Linux

AS

AS

30. ハードウェア用SupportDesk [カスタムメイド専用]



- ・サーバ本体と同時手配願います(出荷後のサーバ本体には適用できません)。
- ・組み合わせにより、OS用SupportDeskとハードウェア用SupportDeskを同時選択することが可能です。
- ・組み合わせの詳細については、留意事項編「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」を参照ください。
- ・サービスの詳細については、システム構成図(サービス一覧)の「SupportDeskパック」を参照ください。

項番	製品名	型名	価格(税別)	力	備考
Q-161	保証延長/パック 翌営業日以降訪問修理	4年 PYBSPW4D5J	141,900円	●	● サービス内容： ● ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理 ● 受付時間帯：月曜～金曜 8：30～19：00(祝日および年末年始を除く)
		5年 PYBSPW5D5J	222,200円	★	
Q-164	SupportDesk/パック Standard	3年 PYBSPH3D5J	198,000円	●	● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年 PYBSPH4D5J	285,000円	●	
		5年 PYBSPH5D5J	360,000円	★	
Q-166	SupportDesk/パック Standard24	3年 PYBSPH3A5J	271,000円	●	● サービス時間帯：24時間365日
		4年 PYBSPH4A5J	388,000円	●	
		5年 PYBSPH5A5J	489,000円	★	
Q-168	SupportDesk/パック 保守交換ディスク引渡プラス	3年 PYBSP3D5J	218,000円	●	● サービス内容： ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し ● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年 PYBSP4D5J	311,000円	●	
		5年 PYBSP5D5J	391,000円	★	
Q-170	SupportDesk/パック 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 PYBSP3A5J	289,000円	●	● サービス内容： ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し ● サービス時間帯：24時間365日
		4年 PYBSP4A5J	410,000円	●	
		5年 PYBSP5A5J	517,000円	★	
Q-172	SupportDesk/パック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス	3年 PYBSPQ3D5J	263,000円	●	● サービス内容： ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年 PYBSPQ4D5J	370,000円	●	
		5年 PYBSPQ5D5J	467,000円	★	
Q-174	SupportDesk/パック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24	3年 PYBSPQ3A5J	350,000円	●	● サービス内容： ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ● サービス時間帯：24時間365日
		4年 PYBSPQ4A5J	492,000円	●	
		5年 PYBSPQ5A5J	619,000円	★	
Q-176	SupportDesk/パック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス	3年 PYBSPR3D5J	282,000円	●	● サービス内容： ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し ● サービス時間帯：月曜～金曜 8:30～19:00(祝日および年末年始を除く)
		4年 PYBSPR4D5J	395,000円	●	
		5年 PYBSPR5D5J	497,000円	★	
Q-178	SupportDesk/パック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・ 保守交換ディスク引渡プラス24	3年 PYBSPR3A5J	367,000円	●	● サービス内容： ● ハードウェアの定期点検(1回/年) ● BIOSやファームウェアのアップデート作業を代行(定期点検時) ● 故障ハードディスクのお客様への引き渡し ● サービス時間帯：24時間365日
		4年 PYBSPR4A5J	513,000円	●	
		5年 PYBSPR5A5J	646,000円	★	



SupportDesk のサービス内容、期間(共通)

サービス内容

- ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
- ・Webによる情報提供(運用ノウハウ/サービス対応履歴など)
- ・ハードウェアの障害予兆/異常情報のOSCへのリモート通報、および通報内容の解析

サービス期間

3年/4年/5年(製品保証期間を含む)

End : PRIMERGY RX1440 M2

