

2012.10

FUJITSU

セルシウス

CELSIUS

法人向けPCワークステーション



高いグラフィックス性能と"MADE IN JAPAN"の信頼性で、
ビジネスにさらなる創造性を。

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

美しく、速く、なめらかに

 Windows 8

CELSIUS J520

Workstation

コンパクトモデル

PCワークステーションの性能と信頼性をコンパクトな筐体に凝縮。

New



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmv/

Windows 8 Pro (64bit版)

Windows® 7 Professional (64bit版) (Windows 8 Proダウングレード)

Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済みから選択可能

最新の高性能プロセッサに対応

カスタムメイド



インテル® vPro™ テクノロジー対応

カスタムメイド



メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送(最大5Gbps)が可能です。
※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

国際エネルギー省プログラム標準対応

J520は、2009年7月1日に発効された従来より厳しい現行基準の国際エネルギー省プログラムに対応しています。
*本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーの対応です。

OS		
Windows 8 Pro (64bit版) Windows® 7 Professional (64bit版) (Windows 8 Proダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		
CPU	チップセット	メモリ
インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1275 v2 (3.50GHz) インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1225 v2 (3.20GHz) インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz)	インテル® C216 チップセット	2GB、4GB、 8GB*1、16GB*1 32GB*1
HDD	グラフィックス	光学ドライブ
250GB、500GB	NVIDIA® Quadro® 2000 NVIDIA® Quadro® 600 Intel® HD Graphics P4000 (CPUに内蔵)*2 Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)*3	なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ

★本商品は、Intel® Anti-Theft technology (Intel® AT) には対応しておりません。

*1: 64bit版 OSのみ選択できます。

*2: Xeon® E3-1225 v2/1275 v2搭載時。


*3: Core™ i3-3220搭載時。

コンパクトな筐体

J520は、W520と比較し設置面積で約1/3、設置容積で約1/4の小型化を実現しながら、3次元アプリケーションへの対応が可能なQuadro® 2000/600を搭載する拡張性を提供します。

電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー

PCワークステーション本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、ケーブル混線を防ぎます。



CELSIUS W520

Workstation

ミニタワーエントリーモデル

より速く、より強力に、最新の技術をフル投入。スピードとパワー、安定性を提供。



RAID構成
選択可能



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み

Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み

から選択可能

最新の高性能プロセッサに対応

カスタムメイド



インテル® vPro™ テクノロジー対応

カスタムメイド



USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送(最大5Gbps)が可能です。
※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

OS		
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み		
CPU	チップセット	メモリ
インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1280 v2 (3.60GHz)*1 インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1275 v2 (3.50GHz) インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1245 v2 (3.40GHz) インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1225 v2 (3.20GHz) インテル® Core™ i3-2120 (3.30GHz)	インテル® C216 チップセット	2GB、4GB、 8GB*2、16GB*2、 32GB*2
HDD	グラフィックス	光学ドライブ
250GB、500GB、1TB、 2.25TB (250GB+1TB+1TB)、 500GB×2 (RAID1)	NVIDIA® Quadro® 5000*3 NVIDIA® Quadro® 4000*3 NVIDIA® Quadro® 2000*4 NVIDIA® Quadro® 600*4 Intel® HD Graphics P4000 (CPUに内蔵)*5 Intel® HD Graphics 2000 (CPUに内蔵)*6	なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ

★本商品は、Intel® Anti-Theft technology (Intel® AT) には対応しておりません。

*1: カスタムメイドでグラフィックスカードと同時搭載が必要です。

*2: 64bit版 OSのみ選択できます。

*3: W520 (500W) のみ選択できます。

*4: W520 (300W) のみ選択できます。

*5: Xeon® E3-1225v2/1245v2/1275v2搭載時。

*6: Core™ i3-2120搭載時。



ヘルスケアモデル

CELSIUS W520のヘルスケアモデルでは、抗菌縦置キーボード、PS/2抗菌光学式マウスを標準装備。細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤の働きで長期にわたって清潔さを保ちます。また、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、PCワークステーションを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の 成績書	情報技術機器の安全規格: IEC60950-1 電波規格: CISPR22/CISPR24 ※適合証明書 (安全規格および電波規格) に記載される型名はCLWCIA11Mではなく、ETNA-S-D3167となります。
-----------------	--

美しく、速く、なめらかに



Windows 8

CELSIUS R920

Workstation

ラックマウントモデル/タワーモデル

ハイエンドの過酷な要求に応えるパワフルなデュアルCPUと高信頼チップセットを搭載。

OS			
Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み			
CPU		チップセット	メモリ*4
Dual CPU インテル® Xeon® E5-2690 (2.90GHz) ×2、 インテル® Xeon® E5-2665 (2.40GHz) ×2、 インテル® Xeon® E5-2650 (2.00GHz) ×2	Single CPU インテル® Xeon® E5-2690 (2.90GHz)、 インテル® Xeon® E5-2665 (2.40GHz)、 インテル® Xeon® E5-2650 (2.00GHz)	インテル® C602 チップセット	16GB*1、 32GB、64GB、 128GB*2、 192GB*2
HDD	グラフィックス/GPUカード		光学ドライブ
500GB SATA、1TB SATA、 500GB SATA×2 (RAID1) 300GB SAS、 300GB SAS×2 (RAID0)	NVIDIA® Quadro® 5000、NVIDIA® Quadro® 4000 NVIDIA® Quadro® 2000、NVIDIA® Quadro® 600*3 NVIDIA® Quadro® 4000+NVIDIA® Tesla™ C2075 NVIDIA® Quadro® 2000+NVIDIA® Tesla™ C2075 NVIDIA® Quadro® 600+NVIDIA® Tesla™ C2075*3 NVIDIA® Quadro® 600+NVIDIA® Tesla™ C2075×2*2*3		厚型 スーパーマルチ

*1: Single CPUモデルのみ。 *2: Dual CPUモデルのみ。 *3: Quadro® 600選択時メモリは64GBまで。
 *4: 300GB SAS選択時メモリは128GBのメモリまで。

ラックマウントモデルを提供

用途に応じてタワーモデル、ラックマウントモデルから選択可能です。

※ラックマウントモデルは、19インチラック専用になります。19インチラックの搭載シミュレーションにつきまして、はシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/

NVIDIA® Maximus™ Technologyに対応するNVIDIA® Tesla™ C2075を搭載可能 カスタムメイド

NVIDIA® Tesla™ C2075 GPUコンピューティングプロセッサは、並列コンピューティング
 グを強化し、デスクトップにスモールクラスタのパフォーマンスをもたらします。



性能と信頼性に優れたSAS HDDを搭載

メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

OS			
Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み			
CPU		チップセット	メモリ
Dual CPU インテル® Xeon® X5675 (3.06GHz)×2	Single CPU インテル® Xeon® X5650 (2.66GHz)	インテル® 5520 チップセット	12GB、24GB、 48GB ^{*1} 、96GB ^{*2}
HDD	グラフィックス/GPUカード		光学ドライブ
500GB ^{*1} 、500GB×2 (RAID1) ^{*2}	NVIDIA® Tesla™ C2070 NVIDIA® Quadro® 4000 NVIDIA® Quadro® 600		厚型 スーパーマルチ

*1: Single CPUモデルのみ。 *2: Dual CPUモデルのみ。

高性能プロセッサを搭載

インテル® Xeon® プロセッサ X5675/X5650 は、プロセッサあたり最大6コアをサポート。

ラックマウントモデルを提供

NVIDIA® Tesla™ C2070を搭載可能 カスタムメイド

メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。



CELSIUS R670-2

Workstation

RAID構成
選択可能

本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
 ご確認をお願いします。http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み

デュアルCPUに対応

CELSIUS M720

Workstation

ミニタワーアドバンスモデル

ハイエンド3D CAD、3D CG制作、ソフトウェア開発などハイエンドのニーズにパワフルに応えます。

OS			
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み			
CPU		チップセット	メモリ
インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-2665 (2.40GHz) インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-1660 (3.30GHz) インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-1650 (3.20GHz) インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-1620 (3.60GHz)		インテル® C602 チップセット	4GB、8GB*1、 16GB*1、32GB*1、 64GB*1
HDD		グラフィックス	
500GB SATA、1TB SATA、 500GB SATA×2 (RAID1) 300GB SAS、300GB SAS×2		NVIDIA® Quadro® 5000、NVIDIA® Quadro® 4000 NVIDIA® Quadro® 2000、NVIDIA® Quadro® 600 NVIDIA® Quadro® 2000×2、NVIDIA® Quadro® 600×2	
		光学ドライブ	
		厚型 スーパーマルチ	

★本商品は、Intel® Anti-Theft technology (Intel® AT) には対応しておりません。

*1: 64bit版OSのみ選択できます。

インテル® vPro™ テクノロジー標準対応

メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

デュアルグラフィックスカード搭載可能 カスタムメイド

カスタムメイドで選択できるデュアルグラフィックスカードで4画面マルチモニタ環境を構築可能。

USB3.0対応

性能と信頼性に優れたSAS HDDを搭載

RAID構成
選択可能

※ディスプレイは別売となります。
 本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
 ご確認をお願いします。http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/

Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み

Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済みから選択可能

高性能プロセッサを搭載

インテル® Xeon® プロセッサ E5 ファミリーは、プロセッサあたり最大4コア～8コアをサポート。

美しく、速く、なめらかに

Windows 8

CELSIUS H920

Workstation

17.3型ワイド・モバイルワークステーション

最高速CPUと高性能グラフィックスを搭載した大画面モデル。

New



Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)
から選択可能

CAD、グラフィックスデザイン、
技術計算業務の環境をモバイルワークステーションで実現

- 高速処理が可能なCPUを選択可能
- 高性能グラフィックスを搭載
 - ・NVIDIA® Quadro® K3000M 2GB with NVIDIA® Optimus™ テクノロジー カスタムメイドで
 - ・NVIDIA® Quadro® K4000M 4GB with NVIDIA® Optimus™ テクノロジー を選択可能。
- 高解像度、大画面の17.3型フルHD (1920×1080) 液晶を搭載

インテル® vPro™テクノロジー標準対応




作業性を高める17.3型LCD搭載

- 17.3型フルHD (1920×1080) を搭載しており、高解像度を大画面で表示可能です。

OS	CPU	チップセット	液晶
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)	インテル® Core™ i7-3920XM エクストリーム・エディション (2.90GHz) インテル® Core™ i7-3820QM vPro® プロセッサ (2.70GHz) インテル® Core™ i7-3720QM vPro® プロセッサ (2.60GHz) インテル® Core™ i7-3520M vPro® プロセッサ (2.90GHz) インテル® Core™ i5-3320M vPro® プロセッサ (2.60GHz)	モバイル インテル® QM77 Express チップセット	17.3型フルHD 1920×1080
光学ドライブ (固定式)	薄さ・軽さ	通信	
標準: スーパーマルチ カスタムメイドで変更可能	35.2mm*1 約3.9kg	標準装備 LAN 無線LAN	カスタムメイド Bluetooth
		セキュリティ	
		標準装備	指紋センサー セキュリティチップ スマートカード

※ バatteryは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)
*1: 設置最薄部

インターフェース

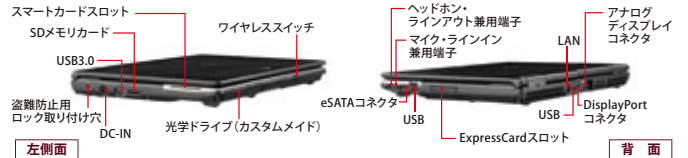

多彩なセキュリティ機能


詳細は4ページ



- 指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロットを標準搭載。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。

ユーザビリティへの配慮

- モバイルワークステーション内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バattery情報の表示や消耗状態が計測可能なバatteryユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※ 動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバattery駆動時間は無効時の約8割になります。



国際エネルギースタープログラムに適合

詳細は4ページ

無線LAN標準搭載、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載可能 Bluetooth®

USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×3搭載

海外修理対応

詳細は12ページ

CELSIUS H720

Workstation

15.6型ワイド・モバイルワークステーション

ワークステーション性能を搭載したハイパフォーマンスモデル。

New



Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)
から選択可能

CAD、グラフィックスデザイン、
技術計算業務の環境をモバイルワークステーションで実現

- 高速処理が可能なCPUを選択可能
- 高性能グラフィックスを搭載
 - ・NVIDIA® Quadro® K1000M 2GB with NVIDIA® Optimus™ テクノロジー
 - ・NVIDIA® Quadro® K2000M 2GB with NVIDIA® Optimus™ テクノロジー
- 15.6型HD+液晶 (1600×900) を搭載、フルHD (1920×1080) 液晶にカスタムメイド変更可能


インテル® vPro™テクノロジー標準対応



OS	CPU	チップセット	液晶
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)	インテル® Core™ i7-3820QM vPro® プロセッサ (2.70GHz) インテル® Core™ i7-3720QM vPro® プロセッサ (2.60GHz) インテル® Core™ i7-3520M vPro® プロセッサ (2.90GHz) インテル® Core™ i5-3320M vPro® プロセッサ (2.60GHz)	モバイル インテル® QM77 Express チップセット	15.6型フルHD 1920×1080 15.6型HD+ 1600×900
光学ドライブ (マルチベ)	薄さ・軽さ	通信	
標準: なし カスタムメイドで追加可能	26.3mm*2 約2.95kg*1	標準装備 LAN 無線LAN	カスタムメイド Bluetooth
		セキュリティ	
		標準装備	指紋センサー セキュリティチップ スマートカード

※ バatteryは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)
*1: ドライブ非搭載時。 *2: 設置最薄部

インターフェース

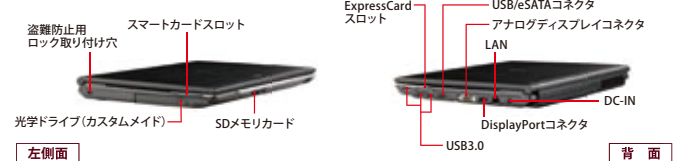

多彩なセキュリティ機能


詳細は4ページ



- 指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロットを標準搭載。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。

ユーザビリティへの配慮

- モバイルワークステーション内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バattery情報の表示や消耗状態が計測可能なバatteryユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※ 動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバattery駆動時間は無効時の約8割になります。



国際エネルギースタープログラムに適合

詳細は4ページ

無線LAN標準搭載、Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載可能 Bluetooth®

USB3.0ポート×3、USB2.0/eSATA ポート×1搭載

海外修理対応

詳細は12ページ

美しく、速く、なめらかに

Windows 8

品 名	OS	HDD	光/リネ ア/カ	キー ボ ー ド	型 名	希望小売価格 (税別)	CPU	メモリ [※]	HDD	光学ドライブ	グラフィックス/GPUカード	キーボード	マウス	アプリケーション	ダウングレード 代行サービス [*]	リカバリーデータディスク
J520 (国産エネリジー スタープログラム 対応モデル)	Windows 8 Pro (64bit)	250GB SATA HDD	なし	あり	CLJD1B81	178,000円	インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz)	2GB (2GBx1) ▼ 4GB (2GBx2) +24,000円 CLCXMJD2B	250GB +18,000円 CLCXJD3	なし	なし	PS/2キーボード ▼ 抗菌抗菌 キーボード ^{※2} +9,000円 CLCXXBAD	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール) ▼ PS/2マウス (光学式) +1,000円 CLCXPMMB	なし	Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108	【Windows 8 Pro (64bit) Windows 7 Professional (32bit) 正規版SP1適用済みの場合】 なし 【Windows 8 Pro (64bit) の場合】 リカバリーデータディスク+ ドライバースディスク追加 ^{※4} (Windows 8 Pro 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD8JD リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 ^{※4} (Windows 8 Pro 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD8JD1 【Windows 7 Professional (32bit) 正規版SP1適用済みの場合】 リカバリーデータディスク+ ドライバースディスク追加 ^{※4} (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1JD リカバリーデータディスク+ WinDVDディスク追加 ^{※5} (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1JD1 【Windows 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)】 Windows 8 Pro (64bit版) ▼ リカバリーデータディスク+ ドライバースディスク追加 ^{※4} (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1JD リカバリーデータディスク+ WinDVDディスク追加 ^{※5} (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1JD1 ^{※4} :リカバリーデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMと なります。 ^{※5} :リカバリーデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMと なります。WinDVDディスクの媒体は CD-ROMとなります。DVD-ROM (厚 型)または、スーパーマルチ (厚型)と の同時選択が必要となります。 詳しくは、7ページをご覧ください。
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	250GB SATA HDD	あり (Win 8 64bit)	あり	CLJD1B81	179,500円	インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v2 (3.20GHz) +22,000円 CLCXCJDC インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v2 (3.50GHz) +72,000円 CLCXCJDE	2GB (2GBx1) ▼ 4GB (2GBx2) ^{※1} +24,000円 CLCXMJD2B	250GB	なし	なし	PS/2キーボード ▼ 抗菌抗菌 キーボード ^{※2} +9,000円 CLCXXBAD	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール) ▼ PS/2マウス (光学式) +1,000円 CLCXPMMB	なし	Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108	【Windows 8 Pro (64bit) Windows 7 Professional (32bit) 正規版SP1適用済みの場合】 なし 【Windows 8 Pro (64bit) の場合】 リカバリーデータディスク+ ドライバースディスク追加 ^{※4} (Windows 8 Pro 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD8JD リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 ^{※4} (Windows 8 Pro 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD8JD1 【Windows 7 Professional (32bit) 正規版SP1適用済みの場合】 リカバリーデータディスク+ ドライバースディスク追加 ^{※4} (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1JD リカバリーデータディスク+ WinDVDディスク追加 ^{※5} (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1JD1 【Windows 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)】 Windows 8 Pro (64bit版) ▼ リカバリーデータディスク+ ドライバースディスク追加 ^{※4} (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1JD リカバリーデータディスク+ WinDVDディスク追加 ^{※5} (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1JD1 ^{※4} :リカバリーデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMと なります。 ^{※5} :リカバリーデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMと なります。WinDVDディスクの媒体は CD-ROMとなります。DVD-ROM (厚 型)または、スーパーマルチ (厚型)と の同時選択が必要となります。 詳しくは、7ページをご覧ください。
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	250GB SATA HDD	なし	あり	CLJD1B11	178,000円	インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz)	2GB (2GBx1) ▼ 4GB (2GBx2) ^{※1} +24,000円 CLCXMJD2B	250GB	なし	なし	PS/2キーボード ▼ 抗菌抗菌 キーボード ^{※2} +9,000円 CLCXXBAD	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール) ▼ PS/2マウス (光学式) +1,000円 CLCXPMMB	なし	Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108	【Windows 8 Pro (64bit) Windows 7 Professional (32bit) 正規版SP1適用済みの場合】 なし 【Windows 8 Pro (64bit) の場合】 リカバリーデータディスク+ ドライバースディスク追加 ^{※4} (Windows 8 Pro 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD8JD リカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 ^{※4} (Windows 8 Pro 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD8JD1 【Windows 7 Professional (32bit) 正規版SP1適用済みの場合】 リカバリーデータディスク+ ドライバースディスク追加 ^{※4} (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1JD リカバリーデータディスク+ WinDVDディスク追加 ^{※5} (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1JD1 【Windows 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード)】 Windows 8 Pro (64bit版) ▼ リカバリーデータディスク+ ドライバースディスク追加 ^{※4} (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1JD リカバリーデータディスク+ WinDVDディスク追加 ^{※5} (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1JD1 ^{※4} :リカバリーデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMと なります。 ^{※5} :リカバリーデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMと なります。WinDVDディスクの媒体は CD-ROMとなります。DVD-ROM (厚 型)または、スーパーマルチ (厚型)と の同時選択が必要となります。 詳しくは、7ページをご覧ください。

※Windows® 7 Professional (32bit) の場合、4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。なお、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。Quadro® 600、Quadro® 2000、Quadro® 4000、Quadro® 5000の場合約3.00GB。※2: CELSIUS W520ヘルスケアモデルの適合証明書 (安全規格および電波規格)に記載される型名はCLWC1A11Mではなく、ETNA-S-D3167となります。本カタログに掲載されております希望小売価格は、2012年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

★ダウングレード代行サービス
本サービスは、お客様からの要請に基づき当社がWindows® 7 Professional (32bit版)へのダウングレード作業を代行するサービスです。本サービスには、代行サービスに必要なWindows® 7 Professionalのリカバリーデータディスクが1枚含まれます。また、Windows® 7 ProfessionalのドライバースディスクはHDD内にイメージで格納しておりますので、ご利用の際は書き出し可能なドライブをご用意ください。
本サービス適用後のハードディスクには、プレインストールOS®の再セットアップ用のリカバリーイメージを格納しておりません。今後プレインストールOS®への再セットアップを予定される場合は、パソコン本体購入時にカスタムメイドにてリカバリーデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)を選択してください。
※プレインストールOSは、Windows 8 Pro (64bit版)

品 名	OS	HDD	光/リネ ア/カ	キー ボ ー ド	型 名	希望小売価格 (税別)	CPU ^{※1}	メモリ	HDD	光学ドライブ	グラフィックス/GPUカード	キーボード	マウス	リカバリーデータディスク
R670-2 (Single CPU)	Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み	250GB SATA HDD	なし	あり	CLRA1F21	399,500円	インテル® Xeon® X5650 (2.66GHz)	12GB (4GBx3) ▼ 24GB (8GBx3) +54,000円 CLCXMRA6A 48GB (8GBx6) +161,000円 CLCXMRA6A	500GB	スーパー マルチ (厚型)	Quadro® 600 ▼ Quadro® 4000 +130,000円 CLCXCRA3 Tesla™ C2070 ^{※1} +251,000円 CLCXCRAA	PS/2キーボード	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール)	なし ▼ リカバリーデータディスク追加 ^{※2} (Windows® 7 Professional 64bit版) +3,000円 CLC-RD3RA ^{※2} :リカバリーデータディスクとドラ イバースディスクの媒体は DVD-ROMとなります。 詳しくは、7ページをご覧ください。
	Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み	250GB SATA HDD	なし	あり	CLRA2G21	739,500円	インテル® Xeon® X5675 (3.06GHz) x2	24GB (4GBx6) ▼ 48GB (8GBx6) +107,000円 CLCXMRA6A 96GB (8GBx12) +611,000円 CLCXMRA9A	500GBx2 (RAID1)	なし	なし	PS/2キーボード	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール)	なし
R670-2 (Single CPU)	Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み	250GB SATA HDD	なし	あり	CLRA1F21R	425,500円	インテル® Xeon® X5650 (2.66GHz)	12GB (4GBx3) ▼ 24GB (8GBx3) +54,000円 CLCXMRA6A 48GB (8GBx6) +161,000円 CLCXMRA6A	500GB	なし	なし	PS/2キーボード	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール)	なし
	Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み	250GB SATA HDD	なし	あり	CLRA2G21R	765,500円	インテル® Xeon® X5675 (3.06GHz) x2	24GB (4GBx6) ▼ 48GB (8GBx6) +107,000円 CLCXMRA6A 96GB (8GBx12) +611,000円 CLCXMRA9A	500GBx2 (RAID1)	なし	なし	PS/2キーボード	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール)	なし

※1: インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ機能時。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2012年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

品名	OS	HDD	キーボード	型名	希望小売価格 (税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	グラフィックス/GPUカード	キーボード	マウス	リカバリデータディスク
タワーモデル	R920 (Single CPU)	500GB SATA HDD		CLRC1F21	665,800円	インテル® Xeon® E5-2650 (2.00GHz) ▼ インテル® Xeon® E5-2665 (2.40GHz) +100,200円 CLCXCPRCH	16GB (4GB×4) ▼ 32GB (8GB×4) +216,000円 CLCXMRC5B	[SATA HDD 搭載の場合] ▼ 500GB SATA HDD ▼ 1TB SATA HDD ▼ 300GB SAS HDD	なし	Quadro® 600 ▼ Quadro® 2000 +60,000円 CLCXCRC2 ▼ Quadro® 4000 +130,000円 CLCXCRC3 ▼ Quadro® 5000 +320,000円 CLCXCRC4	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*4 +9,000円 CLCCKBAB ※2:受注生産品です。	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール) ▼ PS/2マウス (光学式) +1,000円 CLCXPMMB ▼ USBマウス (光学式) +1,000円 CLCXUMLB	なし
	R920 (Dual CPU)	500GB SATA HDD		CLRC3F21	739,800円	インテル® Xeon® E5-2650 (2.00GHz) ×2 ▼ インテル® Xeon® E5-2665 (2.40GHz) ×2 +188,500円 CLCXCPRC	32GB (4GB×8) ▼ 64GB (8GB×8) +432,000円 CLCXMRC8B	500GB SATA HDD ×2 (RAID1) ▼ [SAS HDD 搭載の場合] ▼ 300GB SAS HDD	(各ドライブ の倍速につ いて詳しく は10ページ 「光学ドラ イブ仕組 み」をご 覧ください)	Quadro® 600 +Tesla™ C2075 ▼ Quadro® 2000 +Tesla™ C2075 +448,300円 CLCXCRC4 ▼ Quadro® 4000 +Tesla™ C2075 +518,300円 CLCXCRC5 ▼ Quadro® 600 +Tesla™ C2075 × 2*1 +776,600円 CLCXCRC6	※1: Dual CPUモデルのみ選 びます。	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール) ▼ PS/2マウス (光学式) +1,000円 CLCXUMLB ▼ USB 3ボタンマウス (光学式) +2,000円 CLCXUMTB ▼ PS/2抗菌マウス (光学式)*3 +2,000円 CLCXPMB	リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加** (Windows® 7 Professional 64bit版) +3,000円 CLC-RD1RC ※4: リカバリデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMとな ります。 詳しくは、7ページをご覧ください。
	R920 (Single CPU)	500GB SATA HDD	あり	CLRC1F21R	691,800円	インテル® Xeon® E5-2650 (2.00GHz) ▼ インテル® Xeon® E5-2665 (2.40GHz) +100,200円 CLCXCPRCH	16GB (4GB×4) ▼ 32GB (8GB×4) +216,000円 CLCXMRC5B	500GB SATA HDD ×2 (RAID1) ▼ [SAS HDD 搭載の場合] ▼ 300GB SAS HDD	なし	Quadro® 600 ▼ Quadro® 2000 +60,000円 CLCXCRC2 ▼ Quadro® 4000 +130,000円 CLCXCRC3 ▼ Quadro® 5000 +320,000円 CLCXCRC4	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*4 +9,000円 CLCCKBAB ※2: 受注生産 品です。	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール) ▼ PS/2マウス (光学式) +1,000円 CLCXPMMB ▼ USBマウス (光学式) +1,000円 CLCXUMLB ▼ USB 3ボタンマウス (光学式) +2,000円 CLCXUMTB ▼ PS/2抗菌マウス (光学式)*3 +2,000円 CLCXPMB	なし
	R920 (Dual CPU)	500GB SATA HDD		CLRC2G21R	1,093,500円	インテル® Xeon® E5-2650 (2.00GHz) ×2 ▼ インテル® Xeon® E5-2665 (2.40GHz) ×2 +188,500円 CLCXCPRC	32GB (4GB×8) ▼ 64GB (8GB×8) +432,000円 CLCXMRC8B	500GB SATA HDD ×2 (RAID1) ▼ [SAS HDD 搭載の場合] ▼ 300GB SAS HDD	300GB SAS HDD ×2 (RAID0) +134,000円 CLCXDRBCRO	※1: Dual CPUモデルのみ選 びます。	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*4 +9,000円 CLCCKBAB ※2: 受注生産 品です。	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール) ▼ PS/2マウス (光学式) +1,000円 CLCXPMMB ▼ USBマウス (光学式) +1,000円 CLCXUMLB ▼ USB 3ボタンマウス (光学式) +2,000円 CLCXUMTB ▼ PS/2抗菌マウス (光学式)*3 +2,000円 CLCXPMB	リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加** (Windows® 7 Professional 64bit版) +3,000円 CLC-RD1RC ※4: リカバリデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMとな ります。 詳しくは、7ページをご覧ください。

品名	OS	HDD	キーボード	型名	希望小売価格 (税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	アプリケーション	ポート追加	リカバリデータディスク
ミニタワーアドバンスモデル	M720	500GB SATA HDD		CLMC1A21	316,000円	インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® E5-1620 (3.00GHz) ▼ インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® E5-1650 (3.20GHz) +61,000円 CLCXCPRCH	[Windows® 7 Professional (64bit) の場合] ▼ 4GB (2GB×2) ▼ 8GB (2GB×4) +48,000円 CLCXMRC3B	[SATA HDD 搭載の場合] ▼ 500GB SATA HDD ▼ 1TB SATA HDD ▼ 300GB SAS HDD	なし	Quadro® 600 ▼ Quadro® 2000 +60,000円 CLCXCRC2 ▼ Quadro® 4000 +130,000円 CLCXCRC3 ▼ Quadro® 5000 +320,000円 CLCXCRC4	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*4 +9,000円 CLCCKBAB ※2: 受注生産 品です。	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール) ▼ PS/2マウス (光学式) +1,000円 CLCXPMMB ▼ USBマウス (光学式) +1,000円 CLCXUMLB ▼ USB 3ボタンマウス (光学式) +2,000円 CLCXUMTB ▼ PS/2抗菌マウス (光学式)*3 +2,000円 CLCXPMB	なし	なし	リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加** (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1MC ※4: リカバリデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMとな ります。 詳しくは、7ページをご覧ください。
		300GB SAS HDD		CLMC3A21	390,000円	インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® E5-1650 (3.20GHz) +61,000円 CLCXCPRCH	16GB (4GB×4) ▼ 32GB (8GB×4) +48,000円 CLCXMRC3B	500GB SATA HDD ×2 (RAID1) ▼ [SAS HDD 搭載の場合] ▼ 300GB SAS HDD	(各ドライブ の倍速につ いて詳しく は10ページ 「光学ドラ イブ仕組 み」をご 覧ください)	Quadro® 600 ▼ Quadro® 2000 +60,000円 CLCXCRC2 ▼ Quadro® 4000 +130,000円 CLCXCRC3 ▼ Quadro® 5000 +320,000円 CLCXCRC4	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*4 +9,000円 CLCCKBAB ※2: 受注生産 品です。	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール) ▼ PS/2マウス (光学式) +1,000円 CLCXPMMB ▼ USBマウス (光学式) +1,000円 CLCXUMLB ▼ USB 3ボタンマウス (光学式) +2,000円 CLCXUMTB ▼ PS/2抗菌マウス (光学式)*3 +2,000円 CLCXPMB	Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108 ▼ Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109	なし	リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加** (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1MC ※4: リカバリデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMとな ります。 詳しくは、7ページをご覧ください。
		500GB SATA HDD	あり	CLMC1A11	316,000円	インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® E5-1660 (3.30GHz) +182,000円 CLCXCPRCH	4GB (2GB×2)*1 ▼ 8GB (2GB×4) +48,000円 CLCXMRC3B	[Windows® 7 Professional (32bit) の場合] ▼ 4GB (2GB×2)*1 ▼ 8GB (2GB×4) +48,000円 CLCXMRC3B	なし	Quadro® 600 ▼ Quadro® 2000 +60,000円 CLCXCRC2 ▼ Quadro® 4000 +130,000円 CLCXCRC3 ▼ Quadro® 5000 +320,000円 CLCXCRC4	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*4 +9,000円 CLCCKBAB ※2: 受注生産 品です。	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール) ▼ PS/2マウス (光学式) +1,000円 CLCXPMMB ▼ USBマウス (光学式) +1,000円 CLCXUMLB ▼ USB 3ボタンマウス (光学式) +2,000円 CLCXUMTB ▼ PS/2抗菌マウス (光学式)*3 +2,000円 CLCXPMB	Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108 ▼ Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109	なし	リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加** (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1MC ※4: リカバリデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMとな ります。 詳しくは、7ページをご覧ください。
		300GB SAS HDD		CLMC3A11	390,000円	インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® E5-2665 (3.40GHz) +262,000円 CLCXCPRCH	16GB (4GB×4) ▼ 32GB (8GB×4) +48,000円 CLCXMRC3B	500GB SATA HDD ×2 (RAID1) ▼ [SAS HDD 搭載の場合] ▼ 300GB SAS HDD	(各ドライブ の倍速につ いて詳しく は10ページ 「光学ドラ イブ仕組 み」をご 覧ください)	Quadro® 600 ▼ Quadro® 2000 +60,000円 CLCXCRC2 ▼ Quadro® 4000 +130,000円 CLCXCRC3 ▼ Quadro® 5000 +320,000円 CLCXCRC4	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*4 +9,000円 CLCCKBAB ※2: 受注生産 品です。	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール) ▼ PS/2マウス (光学式) +1,000円 CLCXPMMB ▼ USBマウス (光学式) +1,000円 CLCXUMLB ▼ USB 3ボタンマウス (光学式) +2,000円 CLCXUMTB ▼ PS/2抗菌マウス (光学式)*3 +2,000円 CLCXPMB	Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108 ▼ Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109	なし	リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加** (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1MC ※4: リカバリデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMとな ります。 詳しくは、7ページをご覧ください。

ミニタワーエントリーモデル	W520 (500W)	Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み	250GB SATA HDD	あり	CLWC2A21	188,000円	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサ (3.30GHz) ▼ インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® E3-1225v2 (3.20GHz) +22,000円 CLCXCPRCH	[Windows® 7 Professional (64bit) の場合] ▼ 2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) +24,000円 CLCXMWC2B	250GB ▼ 500GB +18,000円 CLCXDW3 ▼ 1TB +54,000円 CLCXDW5	なし	DVD-ROM (厚型) ▼ スリムマルチ (厚型) +11,000円 CLC-5MWC	Quadro® 4000 +160,000円 CLC-GCWC3 ▼ Quadro® 5000 +350,000円 CLC-GCWC4	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*3*4 +9,000円 CLCCKBAB ※3: キーボード なしモデル は選択 不可。 ※4: 受注生産 品です。	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール) ▼ PS/2マウス (光学式) +1,000円 CLCXPMMB ▼ USBマウス (光学式) +1,000円 CLCXUMLB ▼ USB 3ボタンマウス (光学式) +2,000円 CLCXUMTB ▼ PS/2抗菌マウス (光学式)*5 +2,000円 CLCXPMB	なし	Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108 ▼ Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109	リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加** (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1WC ※6: リカバリデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMとな ります。 ※7: リカバリデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMとな ります。WinDVDディスクの媒体は CD-ROMとなります。DVD-ROM (厚型) または、スリムマルチ (厚型) の同 時選択が必要となります。 詳しくは、7ページをご覧ください。
	W520 (300W)	Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済み	250GB SATA HDD	あり	CLWC2A11	188,000円	インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® E3-1225v2 (3.20GHz) +22,000円 CLCXCPRCH	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) +24,000円 CLCXMWC2B	250GB ▼ 500GB +18,000円 CLCXDW3 ▼ 1TB +54,000円 CLCXDW5	なし	DVD-ROM (厚型) ▼ スリムマルチ (厚型) +11,000円 CLC-5MWC	Quadro® 4000 +160,000円 CLC-GCWC3 ▼ Quadro® 5000 +350,000円 CLC-GCWC4	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*3*4 +9,000円 CLCCKBAB ※3: キーボード なしモデル は選択 不可。 ※4: 受注生産 品です。	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール) ▼ PS/2マウス (光学式) +1,000円 CLCXPMMB ▼ USBマウス (光学式) +1,000円 CLCXUMLB ▼ USB 3ボタンマウス (光学式) +2,000円 CLCXUMTB ▼ PS/2抗菌マウス (光学式)*5 +2,000円 CLCXPMB	なし	Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108 ▼ Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109	リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加** (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1WC ※6: リカバリデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMとな ります。 ※7: リカバリデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMとな ります。WinDVDディスクの媒体は CD-ROMとなります。DVD-ROM (厚型) または、スリムマルチ (厚型) の同 時選択が必要となります。 詳しくは、7ページをご覧ください。
	W520 (300W)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	250GB SATA HDD	あり	CLWC1A11	178,000円	インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® E3-1225v2 (3.20GHz) +22,000円 CLCXCPRCH	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) +24,000円 CLCXMWC2B	250GB ▼ 500GB +18,000円 CLCXDW3 ▼ 1TB +54,000円 CLCXDW5	なし	DVD-ROM (厚型) ▼ スリムマルチ (厚型) +11,000円 CLC-5MWC	Quadro® 600 +30,000円 CLC-GCWC1 ▼ Quadro® 2000 +90,000円 CLC-GCWC2	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*3*4 +9,000円 CLCCKBAB ※3: キーボード なしモデル は選択 不可。 ※4: 受注生産 品です。	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール) ▼ PS/2マウス (光学式) +1,000円 CLCXPMMB ▼ USBマウス (光学式) +1,000円 CLCXUMLB ▼ USB 3ボタンマウス (光学式) +2,000円 CLCXUMTB ▼ PS/2抗菌マウス (光学式)*5 +2,000円 CLCXPMB	なし	Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108 ▼ Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109	リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加** (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1WC ※6: リカバリデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMとな ります。 ※7: リカバリデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMとな ります。WinDVDディスクの媒体は CD-ROMとなります。DVD-ROM (厚型) または、スリムマルチ (厚型) の同 時選択が必要となります。 詳しくは、7ページをご覧ください。
	W520 (300W) (ヘルステア モデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	250GB SATA HDD	あり	CLWC1A11M	188,000円	インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® E3-1280v2 (3.60GHz)*1 +110,000円 CLCXCPRCH	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2)*1 +24,000円 CLCXMWC2B	250GB ▼ 500GB +18,000円 CLCXDW3 ▼ 1TB +54,000円 CLCXDW5	なし	DVD-ROM (厚型) ▼ スリムマルチ (厚型) +11,000円 CLC-5MWC	Quadro® 600 +30,000円 CLC-GCWC1 ▼ Quadro® 2000 +90,000円 CLC-GCWC2	PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*3*4 +9,000円 CLCCKBAB ※3: キーボード なしモデル は選択 不可。 ※4: 受注生産 品です。	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス (ボール) ▼ PS/2マウス (光学式) +1,000円 CLCXPMMB ▼ USBマウス (光学式) +1,000円 CLCXUMLB ▼ USB 3ボタンマウス (光学式) +2,000円 CLCXUMTB ▼ PS/2抗菌マウス (光学式)*5 +2,000円 CLCXPMB	なし	Office Personal 2010 +22,000円 CLC-AP108 ▼ Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-AP109	リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加** (Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版) +3,000円 CLC-RD1WC ※6: リカバリデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMとな ります。 ※7: リカバリデータディスクとドライバ ースディスクの媒体はDVD-ROMとな ります。WinDVDディスクの媒体は CD-ROMとなります。DVD-ROM (厚型) または、スリムマルチ (厚型) の同 時選択が必要となります。 詳しくは、7ページをご覧ください。

現地セットアップ 配送料 については4ページをご覧ください。

美しく、速く、なめらかに

Windows 8

品 名	OS	型 名	希望小売価格 (税別)	液晶	CPU	メモリ*	HDD	光学ドライブ	グラフィックス	ポイント デバイス	通信	セキュリティ	アプリケーション	リカバリデータディスク
モバイルワークステーション	H920 (4メモリ スロット 搭載)	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 SP1適用済み	CLH92L2	486,000円	17.3型フルHD & マイク Webカメラ追加 +3,500円 CLC-CMH81	インテル® Core™ i7-3720QM vPro™ プロセッサ (2.60GHz) インテル® Core™ i7-3820QM vPro™ プロセッサ (2.70GHz) +38,000円 CLCXC8PH8D	4GB (2GB×2) 8GB (4GB×2) +40,000円 CLCXMH8F8 16GB (4GB×4) +120,000円 CLCXMH8G8 32GB (8GB×4) +280,000円 CLCXMH8H8	320GB (7200rpm) +19,000円 CLC8DH88 640GB (7200rpm) +24,500円 CLC8BH8 Blu-ray +24,500円 CLC8BH8	Quadro® K3000M 2GB with Optimus™ テクノロジー Quadro® K4000M 4GB with Optimus™ テクノロジー +80,000円 CLCXC8H8	フラットポイント USB光学式マウス +3,000円 CLC-FUM フラットポイント+USB光学式マウス +5,000円 CLC-FUL2	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth +3,000円 CLC-BTH81	セキュリティ スマートカード 指紋センサー 標準搭載	なし Office Personal 2010 +22,000円 CLC-API08M Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-API09M	なし Windows® 7 Professional (32/64bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク+スーパーマルチ用WinDVDディスク追加 ^{※3} +3,000円 CLC-RD1H81 Windows® 7 Professional (32/64bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray用WinDVDディスク追加 ^{※4} +3,000円 CLC-RD1H82 ※3:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。 ※4:Blu-rayとの同時選択が必須となります。 詳しくは、下記をご覧ください。
		Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済み	CLH92L1	486,000円		インテル® Core™ i7-3920XM クエストリウムエディション (2.90GHz) +207,000円 CLCXC8PH8E	※1:64bit OS搭載モデルのみ選択できます。 2GB (2GB×1) 4GB (4GB×2) +20,000円 CLCXMH828 4GB (4GB×1) +30,000円 CLCXMH8E8 8GB (4GB×2) +60,000円 CLCXMH838 16GB (8GB×2) +140,000円 CLCXMH848 ※2:64bit OS搭載モデルのみ選択できます。							
	H920 (2メモリ スロット 搭載)	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 SP1適用済み	CLH92J2	398,000円		インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz) インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ (2.90GHz) +58,000円 CLCXC8PH8B	2GB (2GB×1) 4GB (4GB×2) +20,000円 CLCXMH828 4GB (4GB×1) +30,000円 CLCXMH8E8 8GB (4GB×2) +60,000円 CLCXMH838 16GB (8GB×2) +140,000円 CLCXMH848 ※2:64bit OS搭載モデルのみ選択できます。							
		Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済み	CLH92J1	398,000円										
モバイルワークステーション	H720 (4メモリ スロット 搭載)	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 SP1適用済み	CLH72L4	433,000円	15.6型HD+ & マイク 15.6型フルHD & マイク +12,000円 CLC8LDH62 Webカメラ追加 +3,500円 CLC-CMH61	インテル® Core™ i7-3720QM vPro™ プロセッサ (2.60GHz) インテル® Core™ i7-3820QM vPro™ プロセッサ (2.70GHz) +38,000円 CLCXC8PH6D	4GB (2GB×2) 8GB (4GB×2) +40,000円 CLCXMH6F8 16GB (4GB×4) +120,000円 CLCXMH6G8 32GB (8GB×4) +280,000円 CLCXMH6H8	320GB (7200rpm) +19,000円 CLC8DH68 640GB (7200rpm) +24,500円 CLC8BH6 Blu-ray +24,500円 CLC8BH6	Quadro® K2000M 2GB with Optimus™ テクノロジー Quadro® K1000M 2GB with Optimus™ テクノロジー	フラットポイント USB光学式マウス +3,000円 CLC-FUM フラットポイント+USB光学式マウス +5,000円 CLC-FUL2	LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN LAN (1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +Bluetooth +3,000円 CLC-BTH61	セキュリティ スマートカード 指紋センサー 標準搭載	なし Office Personal 2010 +22,000円 CLC-API08M Office Home & Business 2010 +39,000円 CLC-API09M	なし Windows® 7 Professional (32/64bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 ^{※3} +3,000円 CLC-RD1H6 Windows® 7 Professional (32/64bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク+スーパーマルチ用WinDVDディスク追加 ^{※4} +3,000円 CLC-RD1H61 Windows® 7 Professional (32/64bit) 用リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray用WinDVDディスク追加 ^{※4} +3,000円 CLC-RD1H62 ※3:スーパーマルチドライブとの同時選択が必須となります。 ※4:Blu-rayとの同時選択が必須となります。 詳しくは、下記をご覧ください。
		Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済み	CLH72L3	433,000円			※1:64bit OS搭載モデルのみ選択できます。 2GB (2GB×1) 4GB (4GB×2) +20,000円 CLCXMH628 4GB (4GB×1) +30,000円 CLCXMH6E8 8GB (4GB×2) +60,000円 CLCXMH638 16GB (8GB×2) +140,000円 CLCXMH648 ※2:64bit OS搭載モデルのみ選択できます。							
	H720 (2メモリ スロット 搭載)	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 SP1適用済み	CLH72J2	298,000円		インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz) インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ (2.90GHz) +58,000円 CLCXC8PH6B	2GB (2GB×1) 4GB (4GB×2) +20,000円 CLCXMH628 4GB (4GB×1) +30,000円 CLCXMH6E8 8GB (4GB×2) +60,000円 CLCXMH638 16GB (8GB×2) +140,000円 CLCXMH648 ※2:64bit OS搭載モデルのみ選択できます。							
		Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済み	CLH72J1	298,000円										

※Windows® 7 Professional (32bit) の場合、4GB搭載時でも、OSが使用可能な領域は約3GBになります。

現地セットアップ 配送料 については4ページをご覧ください。

各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

●CELSIUS J520の場合

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバースディスク ^{*1}	リカバリデータディスク/ドライバースディスク ^{*2}
Windows 8 Pro (64bit版) プレインストールモデル	Windows 8 Pro (64bit版)	Windows 8 Pro (64bit版) のリカバリイメージ、ドライバースディスクをHDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済みのリカバリイメージ、ドライバースディスクをHDD内に格納	Windows 8 Pro (64bit版) / カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済みのリカバリイメージ、ドライバースディスクをHDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能

*1: サポートOSのドライバースディスクをHDD内に格納しています。ドライバースディスクをご使用の際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。

*2: カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。サポートOSのドライバースディスクを格納しています。

(注) B532/Fの場合、内蔵光学ドライブは搭載できません。セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出す際は、外付けのスーパーマルチまたはモニターマウントキット (DVD-ROM/スーパーマルチ) をご利用ください。

●CELSIUS R670-2以外の場合

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバースディスク	リカバリデータディスク	ドライバースディスク ^{*1}
			Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) / Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)	
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)	Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み) のリカバリイメージ、ドライバースディスクをHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)	Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み) のリカバリイメージ、ドライバースディスクをHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能	

*1: カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。サポートOSのドライバースディスクが格納しています。

●CELSIUS R670-2の場合

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバースディスク	リカバリデータディスク/ドライバースディスク ^{*1}
			Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み
Windows® 7 Professional (64bit版) 正規版 SP1適用済みプレインストールモデル	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済みのリカバリイメージをHDD内に格納。ドライバースディスクは標準添付 ^{*2}	標準添付なし/リカバリデータディスクはカスタムメイドで添付可能 ドライバースディスクは標準添付 ^{*2}

*1: カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。サポートOSのドライバースディスクが格納しています。 *2: Windows® 7 Professional (64bit版) 用ドライバースのみ格納。

オプション

多様なビジネスニーズに応える、豊富なオプション。

別売オプション一覧（主なもの）

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

品 名	型 名	適応機種						適応OS				希望 小売価格 (円、税別)	備 考	
		R920	R670-2	M720	W520	J520	H920	H720	Windows 8 Pro		Windows [®] 7 Professional			
									32bit	64bit	32bit	64bit		
ディスプレイ														
液晶ディスプレイ-27ワイド	VL-270VSWL	● ^{*16}	● ^{*16}	● ^{*16}	● ^{*16}	● ^{*16}	×	×	●	●	●	●	120,000	27型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、明るさセンサー（エコモード）、ハイトローテート対応、IPSパネル。
液晶ディスプレイ-24.1ワイド	VL-243SSW	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*16}	● ^{*16}	×	×	●	●	●	●	88,000	24.1型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵、明るさセンサー（LEDエコモード）、エコパネル。
DISPLAY P24W 6LED	VL-P24W-6	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*16}	● ^{*16}	● ^{*14}	● ^{*14}	●	●	●	●	108,000	24.1型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵、ハイトローテート対応、IPSパネル。
液晶ディスプレイ-22ワイド	VL-221SSW2	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*16}	● ^{*16}	● ^{*14}	● ^{*14}	●	●	●	●	65,000	22型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、明るさセンサー（エコモード）。
カメラ付液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SRW	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*16}	● ^{*16}	● ^{*14}	● ^{*14}	×	×	●	●	60,000	20型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、カメラ付20型ワイドカラーLCD、明るさセンサー（LEDエコモード）。
液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SSWL	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*16}	● ^{*16}	● ^{*14}	● ^{*14}	●	●	●	●	48,000	20型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、20型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-19	VL-194SEL	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*16}	● ^{*16}	● ^{*14}	● ^{*14}	●	●	●	●	50,000	19型TFTカラーLCD（LEDバックライト）、明るさセンサー（LEDエコモード）。
タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-17	VL-17ASTL	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*16}	● ^{*16}	×	×	×	×	●	×	75,000	タッチパネル内蔵17型TFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵。
ECOプラス液晶ディスプレイ-17	VL-17ASRL	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*16}	● ^{*16}	×	×	●	●	●	●	47,000	対人センサー付17型カラーLCD、明るさセンサー（エコモード）、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-17	VL-17ASSL	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*16}	● ^{*16}	×	×	●	●	●	●	42,000	17型TFTカラーLCD、明るさセンサー（エコモード）、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-17	VL-17ASEL	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*16}	● ^{*16}	● ^{*14}	● ^{*14}	●	●	●	●	39,000	17型TFTカラーLCD、明るさセンサー（エコモード）。
保護パネル付液晶ディスプレイ-17	VL-17ASSPL	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*17}	● ^{*16}	● ^{*16}	×	×	●	●	●	●	45,000	保護パネル付17型TFTカラーLCD、明るさセンサー（エコモード）、ステレオスピーカー内蔵。
DVI-VGA変換アダプタ	CLE-ADP11A	●	●	●	●	● ^{*9}	×	×	●	●	●	●	1,700	アナログインターフェースをDVI-IIに接続する場合に必要。
DP-DVI変換ケーブル	CLE-ADP21	●	●	●	●	● ^{*9}	×	×	●	●	●	●	6,000	デジタルインターフェースをDisplayPort接続時に必要。 Dual-Linkに対応しておりません。（最大解像度が1920×1200以下となります。）

キーボード/テンキーボード/マウス

OADGキーボード（109A対応）	FMV-KB325	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	11,000	日本語109Aキーボード、PS/2接続。
OADGキーボード（109キー/USB）	FMV-KB334	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	日本語109Aキーボード、USB接続。
手のひら静脈センサー内蔵キーボード	FMV-KB425	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	日本語109Aキーボード、USB接続。手のひら静脈センサー内蔵。
バーコードタッチリーダー	FMV-BCR213	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	タッチ式バーコード読み取り装置、USB接続。
USBマウス（光学式）	FMV-MO311	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	7,000	光学式、スクロール機能対応、USB接続。ケーブル長：1.8m。
USBマウス（レーザー式）	FMV-MO701	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	8,200	レーザー式、スクロール機能付、USB接続。ケーブル長：1.8m。
ホイールマウス	FMV-MO110	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	6,000	スクロール機能対応マウス、PS/2接続。ケーブル長：1.8m。
USBマウス（光学式）	FMV-MO307	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	5,800	光学式マウス、USB接続。スクロール機能付。ケーブル長：約1.0m。
USB小型マウス（レーザー式）	FMV-MO503	—	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	7,000	レーザー式小型マウス、USB接続。スクロール機能付。ケーブル長：約0.7m。

オプションカード

LANカード（1000BASE-T）	FMV-1813	●	●	●	●	● ^{*13}	×	×	●	●	●	●	7,000	PCIバス用（ハーフサイズ）、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用。
--------------------	----------	---	---	---	---	------------------	---	---	---	---	---	---	-------	--

プリンタ

A3カラーページプリンタ	XL-C8300	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*11}	●	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*10}	● ^{*10}	●	●	189,000	カラー：30枚/分、モノクロ：30枚/分、両面印刷（標準）、標準給紙/排紙容量：430枚/270枚、IPv6 Phase-1対応。
A4カラーページプリンタ	XL-C2340	●	●	●	●	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*10}	● ^{*10}	●	●	129,800	カラー：34枚/分、モノクロ：36枚/分、両面印刷（標準）、標準給紙/排紙容量：440枚/270枚、IPv6 Phase-1対応、Tei値：3.31kWh。
A3ページプリンタ	XL-9500	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*11}	●	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*5}	● ^{*5}	●	●	417,000	モノクロ：50枚/分、両面印刷（標準）、標準給紙/排紙容量：1200枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9440E	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*11}	●	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*5}	● ^{*5}	●	●	157,000	モノクロ：44枚/分、1200dpi対応、両面印刷（オプション）、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量：750枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9380E	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*11}	●	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*5}	● ^{*5}	●	●	116,000	モノクロ：38枚/分、1200dpi対応、両面印刷（オプション）、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量：750枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9320	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*11}	●	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*5}	● ^{*5}	●	●	75,000	モノクロ：32枚/分、1200dpi対応、両面印刷（オプション）、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量：450枚/250枚、IPv6 Phase-2対応、Tei値：1.84kWh。
A4ページプリンタ	XL-4360	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*11}	●	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*5}	● ^{*5}	●	●	75,800	モノクロ：36枚/分、両面印刷（オプション）、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量：600枚/250枚、IPv6 Phase-2対応。
A4ページプリンタ	XL-4280	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*11}	●	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*11}	● ^{*5}	● ^{*10}	●	●	55,000	モノクロ：28枚/分、標準給紙/排紙容量：300枚/150枚、IPv6 Phase-1対応。

ACアダプタ/バッテリー

ACアダプタ	FMV-AC328	—	—	—	—	—	●	×	—	—	—	—	15,000	標準ACアダプタ同等品。質量約1400g（ACケーブル含む）。
	FMV-AC505	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	8,400	標準ACアダプタ同等品。質量約800g（ACケーブル含む）。
内蔵バッテリーパック（L）	FMVNB2P10	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	オープン価格 ^{*2}	大容量バッテリー。7.2Wh、リチウムイオン（6セル）。急速充電対応品。

外付け補助記憶装置

スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM53	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●	29,800	ポータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。
	FMV-NSM54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800	「トラブル解決ナビ&ドライブブースト」からのCDブートに対応しています。
内蔵ハードディスクユニット-1TB（SATA、7200rpm）	CLE-DRC1	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	86,000	交換用として使用できません。本ハードディスクからのシステム起動はできません。フォーマットされません。2015年3月末までの提供予定。
	CLE-DWC1	×	×	×	●	×	×	×	×	×	●	●	86,000	内蔵Serial ATA対応、1TBハードディスクユニット、回転数：7200rpm、SATA信号ケーブルなし、ハードディスク固定レール付き、RAID構成の場合、交換用として使用できません。本ハードディスクからのシステム起動はできません。フォーマットされています。2014年3月末までの提供予定。

セキュリティ装置

指紋認識装置	FS-310U	●	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	15,000	指紋認識装置（スライド型）。USB接続。
Secure Login Box	FMSE-C421	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	898,000	指紋、手のひら静脈、FeliCa汎用カードによるログインシステムを構築する装置。 標準構成時（最大3,000ユーザー対応）。
増設用Secure Login Box	FMSE-C4C1	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	448,000	Secure Login Box（FMSE-C421）の増設用。最大1,500ユーザーの増設が可能。
スマートアクセス（USBタイプ）	F3972G403B	×	×	●	●	●	—	—	×	×	×	×	8,500	手動式。ケーブル長：1.2m。

主要サプライ用品一覧

サプライ用品については、富士通ワークコ株式会社（TEL 0120-505-279）までお問い合わせください。携帯端末・PHSの場合：03-5520-5820（通話料金はお客様のご負担となります）。http://jp.fujitsu.com/coworco/

品 名	型 名	適応機種						希望 小売価格 (円、税別)	備 考
		R920	R670-2	M720	W520	J520	H920	H720	
Li-IonバッテリーパックFM-66B	0644680	—	—	—	—	—	●	—	オープン価格 ^{*2}
セキュリティロックW	0522100	—	—	—	—	●	—	—	オープン価格 ^{*2}
マイクローバー（ノートブックロックツイン）	1690843	●	●	●	●	●	●	●	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個。
マイクローバー（DSノートブックロック ウルトラスリム）	1690900	●	●	●	●	●	●	●	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5.0mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個。
コンポーザー（コンポーネーションラップロック）	0680001	●	●	●	●	●	●	●	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m。

*1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。*2：オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。*3：外付けモニタを「メイン」に設定してご使用してください。*4：32bit OSのみサポートです。*5：Windows 8のドライバは、2012年10月以降に富士通製品情報ページ（http://www.fmworl.net/biz/）で提供予定です。*6：R920、M720、W520の標準モデルおよびカスタマイズでグラフィックスカードを追加した際、J520のカスタムバインドでグラフィックスカードを追加した際、アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）を別途購入してください。デジタルインターフェース（DVI）をDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）を別途購入してください。*7：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。*8：最大解像度での表示は、カスタムメイドでグラフィックスカードを追加し、液晶ディスプレイに添付されているDVI（DualLink）ケーブルまたはDisplayPortケーブルで接続した場合のみ対応。*9：カスタムメイドでグラフィックスカードを追加した場合のみ対応。*10：カスタムメイドでグラフィックスカードを搭載しない場合は、DisplayPortのみ接続可能。*11：R920、R670-2、M720、J520、H920、H720は「ラベルボード」接続ができません。*12：アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）手配必須。*13：カスタムメイドでQuadro[®] 2000を追加した場合は除く。*14：同時画面表示選択時は解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。*15：カスタムメイドで指紋センサー搭載時は非対応。*16：最大解像度での表示は、液晶ディスプレイに添付されているDVI（DualLink）ケーブルまたはDisplayPortケーブルで接続した場合のみ対応。*17：アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）手配必須。液晶ディスプレイのデジタルインターフェース（DVI）をDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLEADP21）手配必須。*18：DisplayPort接続時音声出力をご利用になる場合はモニタ添付のオーディオケーブルをご使用ください。*19：Windows 8対応のドライバは、2013年2月以降に富士通製品情報ページ（http://www.fmworl.net/biz/）で提供予定です。

ハードディスクの空き容量について（出荷時）

◎Windows 8 Pro（32bit/64bit）

Windows RE領域+トラブル解決ナビ：約1.5GB、EFIシステムパーティション：約260MB、Microsoft予約パーティション：約128MB、リカバリ領域：約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション5（Cドライブ）/パーティション6（Dドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります）

Windows RE領域 + トラブル解決ナビ + EFIシステムパーティション + Microsoft予約パーティション + Cドライブ + Dドライブ + リカバリ領域						
約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量	空き容量	リカバリデータ（約20GB）

◎Windows[®] 7 Professional（32bit/64bit）

Windows RE領域+リカバリ領域：約20GB、システムパーティション：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約21.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域 + リカバリ領域 + システムパーティション + Cドライブ + Dドライブ				
約1GB	リカバリデータ（約20GB）	約200MB	空き容量	空き容量

本体仕様*1一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニューについては、5～7ページをご参照ください。

			CELSIUS J520			CELSIUS M720				CELSIUS R670-2			
OS (いずれか1つを選択)			Windows 8 Pro ^{※21} Windows® 7 Professional (64bit版) (Windows 8 Proダウングレード) ^{※21} Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済み ^{※20}			Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済み ^{※20} Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 SP1適用済み ^{※21}				Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 SP1適用済み ^{※21}			
CPU ^{※2}			インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275v2	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v2	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E5-2665	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E5-1660	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E5-1650	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E5-1620	インテル® Xeon® プロセッサー X5675	インテル® Xeon® プロセッサー X5650		
CPU数			1	1	1	1	1	1	1	2	1		
クロック周波数			3.50GHz	3.20GHz	3.30GHz	2.40GHz	3.30GHz	3.20GHz	3.60GHz	3.06GHz	2.66GHz		
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応最大周波数			3.90GHz	3.60GHz	—	3.10GHz	3.90GHz	3.80GHz	3.80GHz	3.46GHz ^{※35}	3.06GHz ^{※35}		
コア数/スレッド数			4/8	4/4	2/4	8/16	6/12	6/12	4/8	6/12 ^{※40}	6/12		
ハイパー・スレッディング・テクノロジー			○	—	○	○			○				
キャッシュメモリ (CPU内蔵)			3次		8MB	3MB	20MB	15MB	12MB	10MB	12MB ^{※40}		
チップセット			インテル® C216			インテル® C602				インテル® 5520			
システムバス/メモリバス			5GT/s (DMI) ^{※27} /1600MHz		5GT/s (DMI) ^{※27} /1600MHz	5GT/s (DMI) ^{※27} /1600MHz				6.40GT/s (QPI) ^{※34} /1333MHz			
メインメモリ ^{※23}			標準/ 最大 ^{※4}	32bitOS	標準2GB/最大4GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800 CL11 ECCあり) ^{※33}						なし		
				64bitOS	標準2GB/最大32GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800 CL11 ECCあり) ^{※33}						標準24GB/最大96GB (DDR3 SDRAM/PC3 10600 ECCあり/Reg)		標準12GB/最大48GB (DDR3 SDRAM/PC3 10600 ECCあり/Reg)
拡張メモリスロット [空き]			4 [3]			32bit版 OS: 8 [6]/64bit版 OS: 8 [6]						12 [6]	6 [3]
ハードディスクドライブ ^{※27}			250GB (SATA, 8MB cache, 7200rpm)			[SATAモデル] 500GB (SATA, 8MB cache, 7200rpm)、 [SASモデル] 300GB (SAS, 15000rpm ^{※39})				500GB×2 (RAID1) ^{※38} (SATA, 7200rpm)		500GB (SATA, 7200rpm)	
光学ドライブ ^{※2}			(標準構成時) なし、DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)			(標準構成時) なし、スーパーマルチ (厚型)				スーパーマルチ (厚型)			
グラフィックスアクセラレータ ^{※23}			Intel® HD Graphics P4000 (CPU内に内蔵)		Intel® HD Graphics 2500 (CPU内蔵)	Quadro® 600				Quadro® 600			
オーディオ機能			オーディオコントローラー										
オーディオコントローラー			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※25}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]										
スピーカー			なし			モノラルスピーカー内蔵				モノラルスピーカー内蔵			
通信			LAN			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応							
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT			○/V8.1 ^{※6}			—/—			○/V7.1 ^{※6}				
セキュリティ			セキュリティチップ 盗難防止用ロック取付穴			TCG Ver1.2準拠 あり			TCG Ver 1.2準拠 あり				
インターフェース			シリアル ^{※10}			RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A 互換)			なし				
			パラレル ^{※2} ^{※10}			なし			なし				
			キーボード/マウス			PS/2準拠 ミニDIN (メス) 6ピン×2 (キーボード専用×1、マウス専用×1)			なし				
			USB ^{※9}			USB2.0準拠×4 (フロント×2、リア×2) USB3.0準拠×4 (リア×4) ^{※32}			USB2.0準拠×8 (フロント×2、リア×6) USB3.0準拠×2 (フロント×2)				
LAN			RJ-45×1										
オーディオ			マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、ラインイン (リア×1)、ラインアウト (リア×1)										
拡張スロット [空き] ^{※2} ^{※11} ^{※36}			(標準構成時) PCI Express x16 Graphics ×1 [1] (カスタムメイドのグラフィックスカード専用)、 PCI (32bit/33MHz (176mm×107mm)) ×1 [1] ^{※23}			【標準構成時】 +PCI Express x16 Graphics ×2 [1] (標準のグラフィックスカード/カスタムメイド専用、PCI Express x16 Graphics ×1 [1]、 Quadro® 2000/Quadro® 4000/Quadro® 5000、1スロット占有、PCI Express x16 Graphics ×2 [1]、 Quadro® 600/2/Quadro® 2000×2選択時、2スロット占有、PCI Express x16 Graphics ×2 [2]、 +PCI Express x4 (210mm×112mm) ×1 [1] (RAID選択時1スロット占有、PCI Express x4×1 [0])、 +PCI Express x4 (312mm×112mm) ×1 [1] (Quadro® 5000選択時1スロット占有、PCI Express x4×1 [0])、 +PCI Express x4 (210mm×112mm) ×1 [1] +PCI (32bit/33MHz (210mm×107mm)) ×1 [1] +PCI (32bit/33MHz (312mm×107mm)) ×1 [1]				【標準構成時】 PCI Express x16 Graphics ×1 [0] (標準のグラフィックスカード/カスタムメイド専用)、 PCI Express x16 Graphics (250mm×112mm) ×1 [1]、 PCI Express x4 (200mm×112mm) ×3 [3] (Dual CPUモデル/RAIDカード1スロット占有、 Tesla™ C2070搭載時1スロット占有、 PCI (32bit/33MHz (314mm×107mm)) ×1 [1]			
拡張カードサイズ/長さ×幅													
5インチベイ [空き]			1 [1]/(カスタムメイドでCD/DVD選択時1 [0])			2 [2]/(カスタムメイドでCD/DVD選択時2 [1])				3 [2] (標準スーパーマルチ)			
拡張ベイ 内蔵 ストレージベイ [空き]			1 [0]			[SATAモデル] (標準構成時) (3.5インチ) 4 [3]、(RAID 1構成時) (3.5インチ) 2 [0] ^{※31} [SASモデル] (標準構成時) (2.5インチ) 2 [1]、(3.5インチ) 2 [2]				4 [2] 4 [3]			
キーボード ^{※2}			日本語キーボード (109Aキー) 添付/なし			日本語キーボード (109Aキー) 添付				PS/2 日本語キーボード (109Aキー)			
マウス ^{※2}			PS/2 2ボタンスクロール付マウス			PS/2 2ボタンスクロール付マウス				PS/2 2ボタンスクロール付マウス			
電源/周波数			AC100V±10% (ACアウトレット付) ^{※14} 、 50/60Hz+2%—4%、入力波形は正弦波のみサポート			AC100V±10%、50/60Hz+2%—4%、入力波形は正弦波のみサポート							
入力コンセント			平行2Pアース付き (2P変換プラグ添付)			平行2Pアース付き							
消費電力 ^{※15}			Windows 7 (32bit)	約23W	約23W	約22W	SATA約48W、SAS約47W	SATA約49W、SAS約48W	SATA約47W、SAS約47W	SATA約47W、SAS約47W	—		
			Windows 7 (64bit)	約22W	約22W	約21W	SATA約50W、SAS約48W	SATA約51W、SAS約49W	SATA約49W、SAS約49W	SATA約49W、SAS約48W	約147W	約100W	
			Windows 8 (64bit)	約23W	約23W	約21W	—	—	—	—	—	—	
			最大構成での消費電力 ^{※16}	Windows 7 (32bit)	約151W		SATA約302W、SAS約304W		—		—		
最大構成での消費電力 ^{※16}			Windows 7 (64bit)	約147W		約304W		約483W		約325W			
			Windows 8 (64bit)	約143W		—		—		—			
定格電流/最大消費電力			6.2A/約506W ^{※17} (本体のみ: 281W)			6.6A/約589W				13.6A/約1220W			
電圧障害対策			VCCI Class B			VCCI Class B				VCCI Class B			
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) ^{※19}			SATA	U区分0.089 (AAA)	U区分0.098 (AAA)	U区分0.18 (AAA)	U区分0.15 (AAA)	U区分0.14 (AAA)	U区分0.14 (AAA)	U区分0.19 (AAA)	— ^{※22}	U区分0.46 (AA)	
			SAS	なし	なし	なし	U区分0.14 (AAA)	U区分0.14 (AAA)	U区分0.14 (AAA)	U区分0.18 (AAA)	なし	なし	
外形寸法 (W×D×H)			89×338×332mm (縦置時)、 179×338×344mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※18}			187×481×431mm、横置不可				タワーモデル: 215×623×446mm、横置不可 ラックマウントモデル (突起部含): 449 (484) ×753 (780) ×218 (222) mm			
質量 ^{※11}			約6.4kg			約13.6kg				タワーモデル: 約24.0kg ラックマウントモデル: 約29.0kg			
温湿度条件			温度10～35℃、湿度20～80%RH (動作時)、温度—10～60℃、湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)										
サポートOS ^{※26}			Windows 8 Pro ^{※20} ^{※21} Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1 ^{※20} ^{※21} Windows® 7 Professional 正規版 SP1 ^{※20} ^{※21} Windows® XP Professional (SP3) 正規版 ^{※20}			Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1 ^{※20} ^{※21} Windows® 7 Professional 正規版 SP1 ^{※20} ^{※21}				Windows® 7 Professional 正規版 SP1 ^{※21}			

*1: 本仕様は標準構成です。

*2: カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。選択オプション、仕様変更後の型名などにつきましては5～7ページをご参照ください。

*3: 拡張RAMモジュールを増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。

*4: 最大メモリ容量まで増設するためには、標準搭載されている拡張RAMモジュールを交換する必要があります。

*5: 4GB搭載時でも、32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。

*6: カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、インテル® AMTの一部機能が使えません。M720およびW520のE3-1280v2搭載モデルは標準構成時でもインテル® AMTの一部機能が使えません。

*7: ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、各パーティションの空き容量について1ページをご確認ください。なお、各パーティションのファイルシステムは、いずれも、NTFSとなります。

*8: 表示可能な解像度は、ディスプレイ装置の仕様により異なります。詳細は1～2ページ、13ページを参照してください。

*9: すべての対応周辺機器について動作保証するものではありません。

*10: すべての対応周辺機器について動作保証するものではありません。

*11: 空スペース、空きスロットの数、質量はともに標準構成時のものであり、選択されたオプションにより異なります。また、標準搭載のドライブを取り外した際の拡張への使用はできません。

*12: RAID構成を選択した場合、PCI Express x8をSATA RAIDカードが占有します。

*13: カスタムメイドでQuadro® 5000を選択した場合、PCI Express x1スロットは1スロットになります。

*14: 最大供給電圧: 約3.0A/100V (300VA)。

*15: 標準構成/カスタムメイド選択していない構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。

*16: 本体で選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定 (USBポート及びカスタムメイドで使用する拡張スロットは空き状態、測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用)。

*17: アウトレット: 約3.0A/300VAを含んだ値です。

*18: 横置き時、本体の上に乗せるディスプレイの重量は13kgまでとなります。

*19: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合効率性 (単位: 千ワット) で除したものです。数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A: 100%以上200%未満、AA: 200%以上500%未満、AAA: 500%以上。

*20: 日本規格64bit版 OS。

*21: 日本規格64bit版 OS。

*22: 本製品は省エネ法の規制対象外です。

*23: カスタムメイドでQuadro® 2000を追加時は、PCIの増設はできません。

*24: パラレルポートを選択した場合、PCI Express x1スロットを占有します。

*25: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。

*26: 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。

*27: DMIは、Direct Media Interfaceの略称です。

*28: W520 (500W) でQuadro® 5000か、Quadro® 4000と同時選択必須です。

*29: W520 (300W) でQuadro® 600か、Quadro® 2000と同時選択必須です。

*30: グラフィックスカードを含む。

*31: カスタムメイドでRAID構成を選択した場合、2ベイを占有します。残りの2ベイには増設できません。

*32: Windows® XPではUSB3.0で使用できません。BIOSの設定を変えることでUSB2.0で使用できます。

*33: メモリスロットが1333MHzはPC3-10600動作。

*34: QPIは (Quick Path Interconnect) の略称です。

*35: インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応最大周波数です。

*36: 拡張スロットの詳細情報につきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。

http://www.fujitsu.com/biz/itw/

*37: グラフィックスカード搭載時: 約13.7kg。

*38: RAID構成はディスクに対する読み書きの処理を2台のディスクに分散して並列に行うことで高速化

するものです。OS上からは1台のHDDとして認識され、使用可能な容量は2台のHDD容量を足したものと

なります。RAID (ミラーリング) とは異なり、どちらか一方のHDDが壊れるとデータが失われること

となるため、信頼性については1台のHDDを使用する機会よりも低くなります。


*39: 15000rpmのハードディスクはディスクの回転による振動が大きくなるため、7200rpmのハードディスクより動作音が大きくなります。

*40: 1CPU当たり。

美しく、速く、なめらかに



Windows 8



CELSIUS R920						CELSIUS W520 (500W/300W)					
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 SP1適用済み※21						Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 SP1適用済み※20 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 SP1適用済み※21					
インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2665	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2690	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2665	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1280v2※28※29	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275v2	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1245v2	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v2	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー	
2			1			1	1	1	1	1	
2.90GHz	2.40GHz	2.00GHz	2.90GHz	2.40GHz	2.00GHz	3.60GHz	3.50GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.30GHz	
3.80GHz	3.10GHz	2.80GHz	3.80GHz	3.10GHz	2.80GHz	4.00GHz	3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz	—	
8/16※40	8/16※40	8/16※40	8/16	8/16	8/16	4/8	4/8	4/8	4/4	2/4	
○						○				—	○
20MB※40						8MB					3MB
インテル® C602						インテル® C216					
5GT/s (DMI) ※27/1600MHz						5GT/s (DMI) ※27/1600MHz					5GT/s (DMI) ※27/1333MHz
なし						標準2GB/最大4GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800 CL11 ECCあり) ※33					
標準32GB/最大192GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800 CL11 ECCあり/Reg)			標準16GB/最大64GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800 CL11 ECCあり/Reg)			標準2GB/最大32GB (DDR3 SDRAM/PC3 12800 CL11 ECCあり) ※33					
16[8]			8[4]			4[3]					
[SATAモデル] 500GB (SATA, 8MB cache, 7200rpm)、[SASモデル] 300GB (SAS, 15000rpm※39)						250GB (SATA, 8MB cache, 7200rpm)					
(標準構成時) なし、スーパーマルチ (厚型)						(標準構成時) なし、DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)					
Quadro® 600						なし※28※29	Intel® HD Graphics P4000 (CPU内に蔵)			Intel® HD Graphics 2000 (CPU内に蔵)	
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※25)						チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※25) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]					
モノラルスピーカー内蔵						モノラルスピーカー内蔵					
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応											
—/—						○/V8.0※6				—/—	
なし						TCG Ver 1.2準拠					
あり						あり					
なし						RS-232C D-SUB9 (オス) ピン×1 (16550A 互換)					
なし						(標準構成時) なし、(カスタムメイド構成時) セントロニクス準拠ECP/EPP対応D-SUB25ピン×1※24					
PS/2準拠 ミニDIN (メス) 6ピン×2 (キーボード専用×1、マウス専用×1)											
USB2.0準拠×8 (フロント×2、リア×6) USB3.0準拠×2 (フロント×2)						USB2.0準拠×8 (フロント×2、リア×6) USB3.0準拠×4 (フロント×2、リア×2) ※32					
RJ-45×2						RJ-45×1					
マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、ラインイン (リア×1)、ラインアウト (リア×1)											
【標準構成時】 -PCI Express x16 Graphics x4 [3] (標準のグラフィックスカード/カスタムメイド専用、 PCI Express x16 Graphics x1 [1]、Quadro® 600+Tesla® C2075/Quadro® 2000+Tesla® C2075/ Quadro® 4000+Tesla® C2075選択時、3スロット占有、PCI Express x16 Graphics x4 [1]、 Quadro® 600+Tesla® C2075x2選択時、4スロット占有、PCI Express x16 Graphics x4 [0]、 -PCI Express x4 [140mm×112mm] x1 [1] [RAID選択時1スロット占有、PCI Express x4 x1 [0]、 -PCI Express x4 [312mm×112mm] x1 [1] [Quadro® 5000選択時1スロット占有、PCI Express x4 x1 [0]、 -PCI (32bit/33MHz/312mm×107mm) x1 [1] [Quadro® 600+Tesla® C2075x2選択時1スロット占有、PCI x1 [0]、			【標準構成時】 -PCI Express x16 Graphics x2 [1] (標準のグラフィックスカード/カスタムメイド専用、 PCI Express x16 Graphics x1 [1]、Quadro® 600+Tesla® C2075/Quadro® 2000 +Tesla® C2075/Quadro® 4000+Tesla® C2075選択時、1スロット占有、PCI Express x16 Graphics x2 [0]、 -PCI Express x4 [140mm×112mm] x1 [1] [RAID選択時1スロット占有、PCI Express x4 x1 [0]、 -PCI Express x4 [312mm×112mm] x1 [1] [Quadro® 5000 選択時1スロット占有、PCI Express x4 x1 [0]、 -PCI (32bit/33MHz/312mm×107mm) x1 [1] [Quadro® 5000			【500W標準構成時】 PCI Express x16 Graphics x1 [1] (カスタムメイドのグラフィックスカード専用)、 PCI Express x4 (210mm×112mm) x1 [1] ※12、PCI Express x1 (312mm×112mm) x1 [1] ※13、 PCI Express x1 (170mm×112mm) x2 [2] ※24、PCI (32bit/ 33MHz (312mm×107mm)) x2 [2] 【300W標準構成時】 PCI Express x16 Graphics x1 [1] (カスタムメイドのグラフィックスカード専用)、 PCI Express x4 (210mm×112mm) x1 [1] ※12、PCI Express x1 (312mm×112mm) x1 [1]、 PCI Express x1 (170mm×112mm) x2 [2] ※24、PCI (32bit/ 33MHz (312mm×107mm)) x2 [2] 2 [2] / (カスタムメイドでCD/DVD選択時) 2 [1]					
2 [2] / (カスタムメイドでCD/DVD選択時 2 [1])			2 [2] / (カスタムメイドでCD/DVD選択時 2 [1])			2 [2] / (カスタムメイドでCD/DVD選択時) 2 [1]					
[SATAモデル] (標準構成時) (3.5インチ) 4 [3]、(RAID 1構成時) (3.5インチ) 2 [0] ※31 [SASモデル] (標準構成時) (2.5インチ) 2 [1]、(3.5インチ) 2 [2]、(RAID 0構成時) (2.5インチ) 2 [0]、(3.5インチ) 2 [2]						(標準構成時) 4 [3]、(RAID構成選択時) 2 [0] ※31					
日本語キーボード (109Aキー) 添付 PS/2 2ボタンスクロール付マウス						日本語キーボード (109Aキー) 添付/なし PS/2 2ボタンスクロール付マウス					
AC100V±10%、50/60Hz+2%〜4%、入力波形は正弦波のみサポート											
平行2Pアース付き						平行2Pアース付き (2P変換プラグ添付)					
—	—	—	—	—	—	約81W (500W)、約37W (300W)	約23W (500W)、約23W (300W)	約23W (500W)、約22W (300W)	約23W (500W)、約22W (300W)	約22W (500W)、約20W (300W)	
SATA約106W、SAS約108W	SATA約106W、SAS約108W	SATA約106W、SAS約108W	SATA約65W、SAS約68W	SATA約65W、SAS約68W	SATA約65W、SAS約68W	約83W (500W)、約37W (300W)	約24W (500W)、約23W (300W)	約23W (500W)、約23W (300W)	約23W (500W)、約22W (300W)	約22W (500W)、約20W (300W)	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
約770W						約196W (500W)、約155W (300W) 約204W (500W)、約155W (300W)					
—						—					
14.4A/約1295W VCCI Class B						6.4A/約575W (500W)、3.9A/約345W (300W) VCCI Class B					
—※22	—※22	—※22	—※22	U区分0.19 (AAA) 🟢	U区分0.24 (AAA) 🟢	U区分0.28 (AAA) (500W) U区分0.13 (AAA) (300W)	U区分0.094 (AAA) (500W) U区分0.094 (AAA) (300W)	U区分0.097 (AAA) (500W) U区分0.095 (AAA) (300W)	U区分0.10 (AAA) (500W) U区分0.098 (AAA) (300W)	U区分0.18 (AAA) (500W) U区分0.18 (AAA) (300W)	
—※22	—※22	—※22	—※22	U区分0.20 (AAA) 🟢	U区分0.25 (AAA) 🟢	なし	なし	なし	なし	なし	
タワーモデル: 187×618×431mm、横置不可 ラックマウントモデル (突起部含): 449 (484) ×753 (780) ×218 (222) mm						187×481×431mm、横置不可					
タワーモデル: 約18.9kg ラックマウントモデル: 約28.1kg			タワーモデル: 約18.5kg ラックマウントモデル: 約27.7kg			約12.8kg (500W) ※37、約12.6kg (300W) ※37					
温度10〜35℃、湿度20〜80%RH (動作時)、温度−10〜60℃、湿度20〜80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)											
Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※21 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※21						Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※20※21 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※20※21 Windows® XP Professional (SP3) 正規版※20					

▶光学ドライブ仕様一覧

	品名	薄型	厚型
DVD-ROM ドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大9倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD+R-DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD+R-DL：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R-DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速
	書き込速度	—	—
スーパー マルチドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大6倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD+R-DL：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大6倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R-DL：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R-DL：読出最大10倍速、DVD+R-DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大12倍速
	書き込速度	CD-R：書き込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM ¹⁾ ：書換最大5倍速、DVD-R ²⁾ ：書き込最大4倍速、DVD+R-DL：書き込最大4倍速、DVD+R：書換最大6倍速、DVD+R-DL：書き込最大4倍速、DVD+R-DL：書き込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、リニアフォーマッターストップ機能	CD-R：書き込最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM ¹⁾ ：書換最大5倍速、DVD-R ²⁾ ：書き込最大16倍速、DVD+R-DL：書き込最大4倍速、DVD+R：書換最大6倍速、DVD+R-DL：書き込最大16倍速、DVD+R-DL：書き込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM ²⁾ ：書換最大12倍速、リニアフォーマッターストップ機能付
スーパー マルチドライブ (DVRとDLに二重書き込み対応) (Hシリーズ)	読出速度	CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD+R-DL(2層)：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM ¹⁾ ：読出最大5倍速	CD：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD+R-DL(2層)：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM ²⁾ ：読出最大5倍速
	書き込速度	CD-R：書き込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書き込最大4倍速、DVD-R(2層)：書き込最大8倍速、DVD+R-DL(2層)：書き込最大4倍速、DVD+R：書換最大6倍速、DVD+R-DL(2層)：書き込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM ¹⁾ ：書換最大5倍速、書き込み時リニアフォーマッターストップ機能付	CD-R：書き込最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書き込最大4倍速、DVD-R(2層)：書き込最大8倍速、DVD+R-DL(2層)：書き込最大4倍速、DVD+R：書換最大6倍速、DVD+R-DL(2層)：書き込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM ²⁾ ：書換最大12倍速、書き込み時リニアフォーマッターストップ機能付
Blu-ray Disc ドライブ (Hシリーズ)	読出速度	CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD+R-DL(2層)：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：読出最大6倍速、BD-R DL(2層)：読出最大4倍速、BD-RE DL(2層)：読出最大4倍速	CD：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD+R-DL(2層)：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、BD-ROM：読出最大6倍速、BD-R：読出最大6倍速、BD-R DL(2層)：読出最大4倍速、BD-RE DL(2層)：読出最大4倍速
	書き込速度	CD-R：書き込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書き込最大4倍速、DVD-R DL(2層)：書き込最大4倍速、DVD-RW：書換最大8倍速、DVD+R：書き込最大4倍速、DVD+R DL(2層)：書き込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM ¹⁾ ：書換最大5倍速、書き込み時リニアフォーマッターストップ機能付	CD-R：書き込最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書き込最大4倍速、DVD-R DL(2層)：書き込最大4倍速、DVD+R：書き込最大4倍速、DVD+R DL(2層)：書き込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM ²⁾ ：書換最大12倍速、書き込み時リニアフォーマッターストップ機能付

※焼結出来ないドライブについては5~7ページの「カスタムメイド型」
名・価格一覧表をご覧ください。

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスク
によってはご利用にならない場合があります。読み出し、書き込
み速度はドライブや動作環境によって異なる場合があります。

DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカート
リッジ上で使用ください。

※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能によります。書き込み/書き
換え速度に对应したメディアが必要になりますが、対応メディア
は販売されていない場合があります。

※Ultra Speed CD-RWドライブはご使用になれません。

DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込
みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モード
で記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。

*1.Windows®7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマット
と読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式での
フォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0
(Windows® 7で書き込めたディスク)は読み出しのみ可
能です。

仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。
本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		CELSIUS H920						CELSIUS H720						
OS (いずれか1つを選択)		Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※25 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※26						Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※25 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※26						
CPU		インテル® Core™ i7-3920XM プロセッサー エクストリーム・エディション (HTテクノロジ対応)※27	インテル® Core™ i7-3820QM vPro™ プロセッサー (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i7-3720QM vPro™ プロセッサー (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i7-3820QM vPro™ プロセッサー (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i7-3720QM vPro™ プロセッサー (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー (HTテクノロジ対応)				
	動作周波数	2.90GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.80GHz)※5	2.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.70GHz)※5	2.60GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.60GHz)※5	2.90GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.60GHz)※5	2.60GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.30GHz)※5	2.70GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.70GHz)※5	2.60GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.60GHz)※5	2.90GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.60GHz)※5	2.60GHz(インテル®ターボ・ブースト・テクノロジ対応:最大3.30GHz)※5				
	コア数/スレッド数	4/8		2/4			4/8	2/4						
	キャッシュメモリ	3次	8MB		6MB		4MB	3MB	8MB	6MB	4MB	3MB		
チップセット		モバイル インテル® QM77 Express チップセット						モバイル インテル® QM77 Express チップセット						
システムバス/クロック/システムバス		5GT/s DMI※22						5GT/s DMI※22						
メインメモリ	標準/最大	32bitOS	標準4GB/最大8GB、16GB、32GB※12※13 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)			標準2GB/最大16GB※12※24 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)			標準4GB/最大8GB、16GB、32GB※12※24 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB※12※24 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)				
	64bitOS		標準4GB/最大8GB、16GB、32GB※19※24 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)			標準2GB/最大16GB※24 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)			標準4GB/最大8GB、16GB、32GB※24 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)	標準2GB/最大16GB※24 (DDR3 SDRAM/PC3-12800)				
メモリスロット (空き)※1			4 (2)			2 (1)			4 (2)	2 (1)				
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		Quadro® K3000M 2GB with Optimus™ テクノロジー/ Quadro® K4000M 4GB with Optimus™ テクノロジー						Quadro® K2000M 2GB with Optimus™ テクノロジー Quadro® K1000M 2GB with Optimus™ テクノロジー					
	ビデオメモリ		専用ビデオメモリ Quadro® K3000M:2GB、Quadro® K4000M:4GB						専用ビデオメモリ 2GB					
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)※2		LED/バックライト付TFTカラーLCD フルHD (1920×1080ドット)、1677万色※14						LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD+(1600×900ドット)またはフルHD (1920×1080ドット))、1677万色※14					
	パネルサイズ		17.3型ワイド						15.6型ワイド					
	ドットピッチ		0.1989mm						0.179mm (フルHD)/0.215mm (HD+)					
	外部ディスプレイ表示		最大1920×1200ドット (最大1677万色) 1920×1080ドット (LCD: 1677万色※14)外部ディスプレイ:最大1677万色)						最大1920×1200ドット (最大1677万色) HD+搭載モデル:1600×900ドット、フルHD搭載モデル:1920×1080ドット (LCD:1677万色※14)外部ディスプレイ:最大1677万色)					
ハードディスクドライブ		標準320GB (5400rpm、SATA)/640GB (7200rpm、SATA)/ フラッシュメモリディスク256GB※15						標準320GB (5400rpm、SATA)/640GB (7200rpm、SATA)/ フラッシュメモリディスク256GB※15						
光学ドライブ (P10の別表参照)		スーパーマラルチドライブ/BD-XLドライブ (スーパーマラルチドライブ機能対応)						なし/スーパーマラルチドライブ/BD-XLドライブ (スーパーマラルチドライブ機能対応)						
モバイルマルチベ	スロット数	—						マルチベ×1スロット						
	内蔵可能なユニット	—						ウェイトセイバー、スーパーマラルチドライブユニット/ Blu-ray Discドライブ (スーパーマラルチドライブ機能対応)						
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※16) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、 モノラルデジタルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵						チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※16) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、 デジタル (モノラル) マイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵						
カメラ		なし/内蔵 (FHD有効画素数約207万画素)						なし/内蔵 (FHD有効画素数約207万画素)						
キーボード		日本語キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付き)、JIS配列準拠)						日本語キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー (テンキー付き)、JIS配列準拠)						
ポインティングデバイス		フラットポイン						フラットポイン						
通信	LAN※4	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※17						1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応※17						
	無線LAN※21	IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、WiFi®準拠						IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、 (5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、WiFi®準拠						
	Bluetooth®※6	なし/Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V4.0						なし/Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V4.0						
	インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	○/V8.0						○/V8.0						
セキュリティ	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver1.2準拠						TCG Ver1.2準拠						
	指紋センサー	内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)						内蔵型指紋センサー (パームレスト部、スライド方式)						
	スマートカード	スマートカードスロット内蔵						スマートカードスロット内蔵						
	ExpressCard	1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54対応 ※同時使用は不可)						1スロット (ExpressCard/34)						
PCカード		—						—						
ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード						SDメモリーカード						
インターフェイス	外部ディスプレイ	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort x1						アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort x1						
	LAN	RJ-45×1						RJ-45×1						
	ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン)※18						φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン)※18						
	マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク)※18						φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク)※18						
	USB※7	USB3.0準拠×1 (左側面 (電源オフUSB充電機能付))、USB2.0準拠×2 (右側面)、USB2.0準拠×1 (背面)						USB3.0準拠×3 (右側面×3 (うち電源オフUSB充電機能付×1))、USB2.0準拠×1 (右側面×1 (eSATA兼用))						
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー						ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー						
バッテリー		リチウムイオン 72Wh						リチウムイオン 67Wh						
バッテリー駆動時間 (JEITA10※8) バッテリー	Windows 7	32bit	約5.0時間	約5.4時間	約5.4時間	約6.1時間	約6.1時間	約5.1時間	約5.1時間	約6.1時間				
		64bit	約5.0時間	約5.4時間	約5.4時間	約6.1時間	約6.1時間	約5.1時間	約5.1時間	約6.1時間				
バッテリー充電時間※10		約4.1時間						約3.1時間						
消費電力※23 (最大時)	Windows 7	32bit	約18W (約150W)	約17W (約140W)	約18W (約140W)	約16W (約130W)	約15W (約120W)	約16W (約120W)	約14W (約120W)	約13W (約88W)	約13W (約86W)			
		64bit	約19W (約150W)	約17W (約140W)	約17W (約130W)	約16W (約130W)	約14W (約120W)	約16W (約120W)	約14W (約120W)	約13W (約88W)	約13W (約86W)			
電圧降下対策		VCCI Class B						VCCI Class B						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※11 (2011年度基準)		N区分 0.090 (AA) 		N区分 0.088 (AA) 		N区分 0.093 (AA) 	M区分 0.14 (AAA) 	M区分 0.15 (AAA) 	N区分 0.091 (AA) 	N区分 0.096 (AA) 	M区分 0.12 (AAA) 	M区分 0.13 (AAA) 		
外形寸法 (W×D×H)※突起部含まず		418×288×35.2～41.9mm						380×256×26.3～35.6mm						
質量※20		約3.9kg						約3.1kg (ドライブ搭載時)、約2.95kg (ドライブ非搭載時)						
状態表示		LED						LED						
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと												
サポートOS		Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※19※25 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※19※26 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※19※25 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※19※26						Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※19※25 Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※19※26 Windows® 7 Professional (32bit) 正規版 (SP1適用済み)※19※25 Windows® 7 Professional (64bit) 正規版 (SP1適用済み)※19※26						

※1: 搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。

※2: 規定以下の解像度設定の場合、表示領域が画面中央に小さくなったり、しむような表示になる場合があります。

※3: LCDと外部ディスプレイで同時表示する場合、外部ディスプレイ側の解像度は外部ディスプレイの仕様により異なります。

※4: 100Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご利用できません。

※5: バッテリー運用時はCPU周波数が1200MHzに固定されます。

※6: 全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジ規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。

※7: 全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。また、USB1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1準拠の仕様でお使いになります。

※8: 一般社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) バッテリー動作時間測定法 (Ver1.0) (<http://jeita.or.jp/mobile/index.html>)。なお、本体のみ、省電力制御あり、フル充電の使用条件、ただし、実際の駆動時間は使用条件により異なります。

※9: バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。

※10: スタンバイ (スリープ) 時、または電源ボタン (スイッチ) OFF時。

※11: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める総合性能 (単位: 千ワット) で割ったものです。数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A: 100%以上200%未満、AA: 200%以上500%未満、AAA: 500%以上

※12: OSの画面上表示にかかわらず、32bitOSが使用可能な環境は最大約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

※13: 搭載できる最大メモリ容量は、ご購入時に搭載するメモリ容量によって次のようになります。4GBメモリを搭載した場合: 最大4GB、8GBまたは16GBメモリを搭載した場合: 最大16GB、32GBメモリを搭載した場合: 最大32GB

※14: デザイン/機能により実装 (LCDのみ)。

※15: お客様が使用可能なHD画質は、8ページをご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。

※16: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。

※17: Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定が「使用しない」になっており、使用環境に制限があるため、ご利用の間には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。

※18: OS上の設定により変更可能です。

※19: 富士通は、本製品でサポートOSを動作させるために必要なBIOS及びドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。

※20: 各製品で質量が異なる場合があります。

※21: ご利用に関する詳細は、12ページの無線LAN機能のご利用にあたってをご確認ください。

※22: DMIとはDirect Media Interfaceの略になります。

※23: H920/H720は当該測定基準による (各種最大搭載メモリ容量、フラッシュメモリディスク256GB、Blu-ray Discドライブ、無線LAN機能、LED照明)。

※24: 出荷後最大メモリ容量へ変更する際には標準搭載のメモリを取り外す必要がある場合があります。

※25: 日本国32bit版。

※26: 日本国64bit版。

※27: インテル® vPro™ テクノロジーに対応しています。

美しく、速く、なめらかに



Windows 8

サポートサービス

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

標準保証（1年間訪問修理＋パーツ保証）や、3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニュー（別売オプション）をご用意。

さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

▶ CELSIUS向け型名/希望小売価格（税別）

保証書	標準添付		
SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)* ¹ (別売オプション)	サービス期間		
	3年間	4年間	5年間
	SV7MB1236	SV7MB1246	SV7MB1256
		34,000円	48,000円
		63,000円	

【サービス内容】

保証書	1年間パーツ保証＋1年間翌営業日以降訪問修理
SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理)* ¹	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理

■SupportDesk Standard (月額払い)

CELSIUS本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター（OSC*²）の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。

※価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。

※SupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。※本サービスは国内のご利用に限りです。※富士通製ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年間です。※VL液晶ディスプレイは、3年間保証（引取修理）に対応しています。 ※修理作業時、可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。 *1 CELSIUS R920、R670-2は除きます。 *2 One-stop Solution Center (SupportDeskに契約のお客様専用の総合サポートセンター)。

SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理)*¹をお選びのお客様へ

対象機器	CELSIUS本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（1台）* ² 。 ※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。 *1: CELSIUS R920、R670-2は除きます。 *2: DP-DVI変換ケーブルを含みます。
ご注意	・SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理)はCELSIUS本体と同時にご購入ください。 ・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際CELSIUS本体の型名・製造番号が必要です。
富士通ハードウェア修理相談センター	
電話番号: 製品添付の保証書に記載 修理受付時間: 月曜日～金曜日9:00～17:00(祝日、12/30～1/3は除きます。)	

- ・修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
- ・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。
ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

対象機器	CELSIUS本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。 ※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	・ハードウェア当日訪問修理: 修理受付当日に* ¹ 、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。 ・ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer®を含む) および Microsoft® Office製品 に関するお問い合わせを専門技術者が対応します* ² 。 サポート有無の選択が可能です。 ・定期点検: お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。* ³ * ⁴ * ⁵ ・お客様専用ホームページ: お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。 ・サービス受付窓口: 富士通サポートセンター（OSC* ⁶ ）での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。 ・サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00* ⁷ を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。 ・サービス期間: CELSIUS本体ご購入より最長5年間です。

*1: 訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 *2: 本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からの問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途Support Deskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。 *3: 標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 *4: 点検作業はSupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 *5: 消耗品の点検・交換などは対象外です。 *6: One-stop Solution Center (SupportDesk Standardに契約のお客様専用サポートセンター) *7: 祝日および12月30日～1月3日を除きます。

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。 ▶ <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

海外でのCELSIUS（ノートブック型）の修理について

ノートブック型のCELSIUS（H920、H720）では、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万一富士通CELSIUS（ノートブック型）が故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外（ただし対象地域に限る）に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではありません。

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/>

〈無線LAN機能のご利用にあたって〉

本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz帯でご利用になる場合、屋内のみでご利用できます。また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など（以下、「他の無線局」と略下）が運用されています。

- 1) この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。
- 2) 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変更するか、または機器の使用を停止してください。
- 3) 心臓ペースメーカー等の医療機器からは22cm以上離してご利用ください。
- 4) 本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。
- 5) 2.4GHzの場合は1～13チャンネル（ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合は{1, 5}/[2, 6]/[3, 7]/[4, 8]/[5, 9]/[6, 10]/[7, 11]の〔〕内のチャンネルを組み合わせ1つのチャンネルとして使用します）、5GHzの場合はW52、W53、W56の19チャンネル（ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合はW52（{36, 40}/[44, 48]）/W53（{52, 56}/[60, 64]）

- /W56（{100, 104}/[108, 112]/[116, 120]/[124, 128]/[132, 136]）の〔〕内のチャンネルを組み合わせ1つのチャンネルとして使用します）から通信チャンネルは選択できますが、その機種が元々サポートしているチャンネル数、無線LANの台数や位置により、使用できるチャンネルに制限があります。
- 6) 同じチャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。
 - 7) IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存が可能です。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、共に本来の性能が出ない場合があります。本来の性能が必要な場合は、IEEE802.11gとIEEE802.11bを別のESS-IDに設定する、もしくはチャンネルを5チャンネル以上離してください。又は無線LANアクセスポイントをIEEE802.11bのみ/IEEE802.11gのみに設定してください。
 - 8) IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存時、複数のIEEE802.11gクライアントにて大きなファイルの送受信をする等、負荷が高い際には、IEEE802.11bクライアントがつかない状況になる場合があります。
 - 9) 本カタログに記載の製品の2.4GHz帯を使用している無線設備は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SSおよびOFDM方式を採用しており、干渉距離は40mです。
 - 10) IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。

美しく、速く、なめらかに

 Windows 8

Windows 8 Pro

1 Windows 8の新機能

●操作性の向上

地下鉄の標識をモチーフにデザインされたインターフェースでシンプルで使いやすいデザインです。アプリやショートカットはタイルから起動でき、タイルには、各アプリに関する最新情報が表示されます。また、従来のデスクトップは、スタート画面の「デスクトップ」タイルから起動することができます。操作環境により、自由にインターフェースを切り替えることができ、快適な使用感を実現します。

●シームレスな検索

チャームからアプリ内、ローカルドライブ、Webなどを横断して検索できます。


●クラウドによるデータ連携

パソコンの設定をクラウド上に同期し保存できるので、複数のパソコンで同じ環境を再現できます。また、メール、カレンダーなど、クラウド情報が取得され表示されます。

●パフォーマンスの向上

Windows 8はお客様の業務の生産性をより高めるため、起動時間やシャットダウン時間などのスピードを飛躍的に向上しました。作業をすぐ開始するためのサポートをします。


◆起動時間比較



※電源オン後、BIOS画面（PCメーカーロゴ）が表示されて、デスクトップが表示されるまでを測定。
(Windows 8はパスワードのないローカルアカウントを用いてスタート画面が表示されるまでを測定)


ソフトバンク クリエイティブ調べ (計測したPCの仕様: インテル®Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)、メモリ2GB)

◆終了時間比較



※シャットダウンのコマンドを選択してから、PCの電源ランプが消えるまでを測定。

◆スタート画面

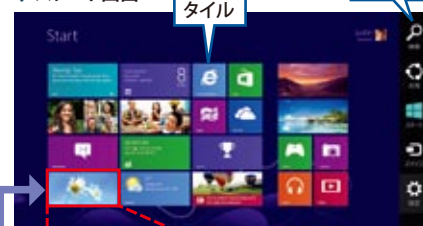

自由に切り替え

◆デスクトップ

画面左下の隅にマウスポインターを移動するとスタート画面のサムネイルが表示され、クリックするとスタート画面に戻る。

2 スムーズなセットアップ

通常Windows® 7では約20～30分かかかるセットアップがWindows 8ではわずか5分程となり、セットアップ時間の大幅な短縮を実現しました。

◆Windows® 7 セットアップ時間 20分～30分

POST	ユーザー情報入力	デバイス検出 (ドライバインストール)	必ず実行してください。 (ソフトウェアインストール)
------	----------	------------------------	-------------------------------

◆Windows 8 セットアップ時間 約5分*

POST	ユーザー情報入力	事前に工場ですべての装置のデバイス検出を行います。
------	----------	---------------------------

*時間の短縮は出荷時およびHDDからのリカバリ時のみです。
カスタムメイドで選択したリカバリディスクからリカバリを実施後は時間短縮されません。

3 セキュリティの強化

Windows Updateによる定期的なセキュリティアップデートが可能です。また、セキュリティ対策ソフトウェアがインストールされていない、または無効になっている場合でも「Windows Defender」によりシステムを防御します。また、署名されたOS以外は起動させない機能「SecureBoot」にも対応しています。

アプリケーション

さまざまなビジネスに活用できる豊富なアプリケーションソフトを標準添付。

主なインストール/添付ソフトウェア*1*2

※ブレイクインストールOSは各機種により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。
■:トラブル解決ナビ&ドライバディスクからの起動となります。●:インストール済み。▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバディスク+WinDVDディスク追加」を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールしてください。◇:HDD内に格納。(未インストール)

ソフト名称		適応機種						
		R920	R670-2	M720	W520	J520	H920	H720
インターネット	Windows®Internet Explorer® 10 ^{*15}	●	●	●	●	●	●	●
メール	Microsoft®SilverLight® 9 ^{*14}	●	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Windows Live® メール ^{*14}	●	●	●	●	●	●	●
	Easy Backup	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Easy Backup2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Plugfree NETWORK	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Fujitsu Display Manager	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ゆったり設定2 ^{*14}	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	富士通モニターユーティリティ ^{*10}	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	電源オフUSB充電ユーティリティ	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	F-Launcher ^{*15}	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Windows Live® Messenger ^{*14}	●	●	●	●	●	●	●
ウイルス対策	ノートンアンチウイルス2013 ^{*9}	●	●	●	●	●	●	●
	ノートンアンチウイルス2012 ^{*9}	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	ノートンアンチウイルス2011 ^{*9}	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
セキュリティ	SMARTACCESS/Basic	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	SenseYou Technology Biz設定	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Portshutter	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Portshutter Premium	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	i-Filter ^{*6}	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ビューア	Adobe® Reader® ^{*12}	●	●	●	●	●	●	●
マルチメディア	Windows Media®Player 12	●	●	●	●	●	●	●
ハード設定	Indicator/Utility ^{*14}	●	●	●	●	●	●	●
	ワンタッチボタン設定	●	●	●	●	●	●	●
電源管理	省電力ユーティリティ	●	●	●	●	●	●	●
	バッテリーユーティリティ	●	●	●	●	●	●	●
	ディスプレイの電源を切る	●	●	●	●	●	●	●
サポート	UpdateAdvisor (本体装置)	●	●	●	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	●	●	●	●	●	●	●
	サポートナビ	●	●	●	●	●	●	●
	お手入れナビ	●	●	●	●	●	●	●
	PC乗換ガイド	●	●	●	●	●	●	●
	ハードディスクデータ消去	●	●	●	●	●	●	●
	T-SATA2R Manager ^{*12}	●	●	●	●	●	●	●
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ ^{*14}	●	●	●	●	●	●	●

カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション*5

●:インストール済み
▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバディスク+WinDVDディスク追加」を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

ソフト名称		適応機種						
		R920	R670-2	M720	W520	J520	H920	H720
DVD-ROM	Corel® WinDVD ^{*7}	●	●	●	●	●	●	●
スーパーマルチ	Corel® WinDVD ^{*7}	●	●	●	●	●	●	●
Blu-ray	Corel® WinDVD ^{*7}	●	●	●	●	●	●	●
Microsoft® Office Personal 2010 ^{*8}	ワープロ	●	●	●	●	●	●	●
	表計算	●	●	●	●	●	●	●
	情報管理	●	●	●	●	●	●	●
	プレゼンテーション	●	●	●	●	●	●	●
Microsoft® Office Home & Business 2010 ^{*8}	ワープロ	●	●	●	●	●	●	●
	表計算	●	●	●	●	●	●	●
	情報管理	●	●	●	●	●	●	●
	プレゼンテーション	●	●	●	●	●	●	●
デジタルノートソフトウェア		●	●	●	●	●	●	●

*1:本体に添付される「トラブル解決ナビ&ドライバディスク」はDVD-ROMになります。光学ドライブなしの本体でも、再インストールの一部機能使用時に別途DVDドライブが必要になります。
*2:ブレイクインストールOSは別売りパッケージ商品とは一部異なります。再インストールする場合はHDDリカバリ/リカバリデータディスクをご利用ください。
*3:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き込む際に必要なため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもブレイクインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要になります。
*4:リカバリイメージの書き込みには対応していません。
*5:機種やブレイクインストールされているOSによっては選択できないものがあります。
*6:CPM再生には対応していません。ビデオCDおよび音声トラックがMP3オーディオフォーマットで作成されたDVDを、当社製PCワークステーションにインストールした「WinDVD」で再生すると音声が出ません。
*7:CPM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMP3オーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCワークステーションにインストールした「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。
*8:出荷時に32bit版のOfficeがブレイクインストールされています。
*9:無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。
*10:無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から30日間です。
*11:30日間使用可能な試用版です。試用を開始した時点から接続が必要となります。
*12:RAID構成を選択した場合のみブレイクインストールされます。
*13:フリーソフトのため、サポートは行っておりません。
*14:Windows 7 Professional 正規版SP1適用済みの場合。
*15:Windows 8 Proの場合。

美しく、速く、なめらかに Windows 8

お客さまのクリエイティブ・ビジネスニーズに応える選択可能な最新のグラフィックス

		対応機種	グラフィックスライブラリ		解像度		ビデオメモリ				マルチディスプレイ	インターフェース ^{*1}	性能イメージ図				
			DirectX	OpenGL	アナログ	デジタル	Windows 8 Pro		Windows [®] 7 Professional				2D	3D			
							32bit	64bit	32bit	64bit				エントリー	ミッドレンジ	ハイエンド	ウルトラハイエンド
デスクトップ型	Intel [®] HD Graphics 2000 ^{※2} (CPUに内蔵)	W520 (500W/300W)	10.1	3.0	最大1920×1200ドット 最大1677万色 ^{※1}	<W520> 最大1920×1200ドット (DVI) 最大1677万色	<W520>	<W520>	<W520> 2GB:770MB ^{※3} 4GB:1549MB ^{※3}	<W520> 2GB:770MB ^{※3} 4GB:1549MB ^{※3}	○	<W520> DVI-I×1 ^{※1} DisplayPort×1 ^{※6}					
	Intel [®] HD Graphics 2500 ^{※2} (CPUに内蔵)	J520	11	3.1		最大2560×1440ドット (DisplayPort) 最大1677万色	<J520>	<J520>	<J520> 2GB:770MB ^{※3} 4GB:1549MB ^{※3}	<J520> 2GB:770MB ^{※3} 4GB:1549MB ^{※3}	○	<J520> DVI-D×1 ^{※8} ミニD-Sub15ピン×1 ^{※8}					
	Intel [®] HD Graphics P4000 ^{※2} (CPUに内蔵)	J520 W520 (500W/300W)	11	3.1		<J520> 最大1920×1200ドット 最大1677万色	<J520> 2GB:739MB ^{※3} 4GB:1515MB ^{※3}	<J520> 2GB:735MB ^{※3} 4GB:1664MB ^{※3}	<J520> 2GB:770MB ^{※3} 4GB:1549MB ^{※3}	<J520> 2GB:770MB ^{※3} 4GB:1549MB ^{※3}	○	DVI-I×1 ^{※1} DisplayPort×1 ^{※6}					
	Quadro [®] 600	R920 R670-2 M720 W520 (300W) J520	11	4.1	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット ^{※4} 最大1677万色	1GB ^{※7}	1GB ^{※7}	1GB ^{※7}	○	DVI-I×1 ^{※1} DisplayPort×1 ^{※6}						
	Quadro [®] 2000	R920 M720 W520 (300W) J520	11	4.1	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット ^{※4} 最大1677万色	1GB ^{※7}	1GB ^{※7}	1GB ^{※7}	○	DVI-I×1 ^{※1} DisplayPort×2 ^{※5}						
	Quadro [®] 4000	R920 R670-2 M720 W520 (500W) J520	11	4.1	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット ^{※4} 最大1677万色	—	2GB ^{※7}	2GB ^{※7}	○	DVI-I×1 ^{※1} DisplayPort×2 ^{※5}						
Quadro [®] 5000	R920 M720 W520 (500W) J520	11	4.1	最大2048×1536ドット 最大1677万色	最大2560×1600ドット ^{※4} 最大1677万色	—	2.5GB ^{※7}	2.5GB ^{※7}	○	DVI-I×1 ^{※1} DisplayPort×2 ^{※5}							
ノートブック型	Quadro [®] K1000M 2GB with Optimus [™] テクノロジ	H720	11	4.1	最大1920×1200ドット ^{※10} 最大1677万色	最大2560×1600ドット ^{※10} 最大1677万色	—	2GB	2GB	○	アナログRGB ミニD-Sub 15ピン×1, DisplayPort×1						
	Quadro [®] K2000M 2GB with Optimus [™] テクノロジ	H720	11	4.1	最大1920×1200ドット ^{※10} 最大1677万色	最大2560×1600ドット ^{※10} 最大1677万色	—	2GB	2GB	○	アナログRGB ミニD-Sub 15ピン×1, DisplayPort×1						
	Quadro [®] K3000M 2GB with Optimus [™] テクノロジ	H920	11	4.1	最大1920×1200ドット ^{※10} 最大1677万色	最大2560×1600ドット ^{※10} 最大1677万色	—	2GB	2GB	○	アナログRGB ミニD-Sub 15ピン×1, DisplayPort×1						
	Quadro [®] K4000M 4GB with Optimus [™] テクノロジ	H920	11	4.1	最大1920×1200ドット ^{※10} 最大1677万色	最大2560×1600ドット ^{※10} 最大1677万色	—	4GB	4GB	○	アナログRGB ミニD-Sub 15ピン×1, DisplayPort×1						

※1:アナログディスプレイを接続する場合はDVI-VGA変換アダプター (CLE-ADP11A) が必要です。※2:Intel® HD Graphics (CPUに内蔵) の場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。※3:Intel® Dynamic Video Memory Technology (Intel® DVM) により、本装置の状況によってビデオメモリ容量が変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。※4: Dual-Linkにに対応したDVI-D接続と、DisplayPort接続の場合。※5: DVI-I×1, DisplayPort×2のうち使用できるのは2ポートのみです。※6: デジタル (DVI-D) ディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要です。※7: 専用ビデオメモリのほか、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。※8: カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合使用できません。※9: R920, R670-2は64bitのみ。※10: 本装置のサポート解像度です。※11: 1920×1200より高い解像度の表示はサポート対象外です。

◎豊富なカスタムメイドオプションにより、最新のプロフェッショナル 3次元グラフィックス環境を提供します。(対応機種は上記表をご参照ください)

デスクトップ型				ノートブック型			
							
Quadro® 600	Quadro® 2000	Quadro® 4000	Quadro® 5000	Quadro® K1000M	Quadro® K2000M	Quadro® K3000M	Quadro® K4000M

NVIDIA® Maximus™ Technology

カスタムメイド R920

NVIDIA® Maximus™を搭載したPCワークステーションは、業界トップクラスのNVIDIA® Quadro® GPUの3Dグラフィックス性能とNVIDIA® Tesla™ GPUの高性能演算力とを結合させます。

Tesla™のコプロセッサが、レンダリング又はCAE計算という負荷のかかる作業を自動的に実行して、Quadro® GPUが最も得意とする作業を行えるようにQuadro® GPUを開放し、双方向性の豊かなグラフィックスを可能にします。また、NVIDIA® Maximus™を用いることで、同じシステム上で同時に、シミュレーションやレンダリングを行いながら、高性能画像と情報のやり取りを行えるようになります。

NVIDIA® Maximus™ Technologyの詳細は、
<http://www.nvidia.co.jp/object/maximus-jp.html> をご覧ください。

従来の PCワークステーション	DESIGN		SIMULATE (CPU)	
	DESIGN	DESIGN 2	DESIGN 3	DESIGN 4
NVIDIA® Maximus™ PCワークステーション	+	+	+	+
	SIMULATE (GPU)	SIMULATE (GPU)	SIMULATE (GPU)	SIMULATE (GPU)

より高速な反復×製品開発プロセスの短縮＝タイムリーな市場投入

インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフト

標準搭載 M720 H920 H720 カスタムメイド W520* J520*

*インテル® Xeonプロセッサ選択時。

インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフトの連携により電源制御やリモートメンテナンスが強化されます。

電源制御 Systemwalker 瞬快 QAW/QND Plus

リモートからの電源操作 (電源ON/OFFや再起動) が可能です。今まで人が操作するしかなかったところでも、リモートでPCワークステーションの電源を起動してセキュリティパッチを適用し、適用後に電源切断することができます。出張などで長期間起動されていないPCワークステーションでも常に最新のセキュリティ状態に保てます。PCワークステーションの電源が切断されている状況でも、リモートからPCワークステーションを起動して資産情報の収集ができます。例えば、ネットワーク負荷の少ない夜間などに資産情報を収集、一元管理することが可能です。

リモートメンテナンス 瞬快 QAW/QND Plus

OS起動前や起動中、異常時などOSの状態にかかわらず、PCワークステーション画面の画像転送が可能です。また、キーボードやマウス操作もリモート操作でき、BIOS設定やOS復旧方法の選択など相手側の状況に応じて、リモートでシステムを回復させることができます。

*グラフィックスカード選択時は一部機能が使用できません。

◎vPro 対応運用管理ソフト (詳細は <http://www.fmwORLD.net/biz/intelvpro/introduction/index.html> をご覧ください。)

Systemwalker

Systemwalker Desktop Patrol (富士通)
http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/

瞬快

瞬快 (富士通四国システムズ)
<http://jp.fujitsu.com/group/shikoku/services/packages/shunkai/>

QAW/QND Plus

QAW/QND Plus (クオリティ)
<http://www.quality.co.jp/other/promo/fujitsu.html>

美しく、速く、なめらかに Windows 8

カスタムメイドプラスサービス [大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。]

- 優れたPCワークステーションがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 量産工場から直接お届けしますので、短納期でPCワークステーションの導入が行えます。
- 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格(税別)									
		50～99台		100～299台		300～499台		500～999台		1000台以上	
		デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型
(1) マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVDCPM01	FMVNCMPM01	FMVDCPM02	FMVNCMPM02	FMVDCPM03	FMVNCMPM03	FMVDCPM04	FMVNCMPM04	FMVDCPM05	FMVNCMPM05
		4,800円/台		4,300円/台		3,800円/台		3,300円/台		2,800円/台	
(2) BIOS設定*	展開対象のPCワークステーション1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者/パスワード等)	FMVDCPK01	FMVNCPK01	FMVDCPK02	FMVNCPK02	FMVDCPK03	FMVNCPK03	FMVDCPK04	FMVNCPK04	FMVDCPK05	FMVNCPK05
		1,600円/台		1,400円/台		1,200円/台		1,000円/台		800円/台	
(3) 個別設定*	展開対象のPCワークステーション1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレス、メールの設定等)	FMVDCPS01	FMVNCPS01	FMVDCPS02	FMVNCPS02	FMVDCPS03	FMVNCPS03	FMVDCPS04	FMVNCPS04	FMVDCPS05	FMVNCPS05
		3,000円/台		2,400円/台		2,200円/台		2,000円/台		1,800円/台	
(4) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01	FMVNCPP01	FMVDCPP02	FMVNCPP02	FMVDCPP03	FMVNCPP03	FMVDCPP04	FMVNCPP04	FMVDCPP05	FMVNCPP05
		2,400円/台	1,600円/台	2,200円/台	1,400円/台	2,000円/台	1,200円/台	1,800円/台	1,000円/台	1,600円/台	800円/台
(5) ソフトインストール*	展開対象のPCワークステーション1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01	FMVNCPA01	FMVDCPA02	FMVNCPA02	FMVDCPA03	FMVNCPA03	FMVDCPA04	FMVNCPA04	FMVDCPA05	FMVNCPA05
		4,500円/台		3,300円/台		3,000円/台		2,700円/台		2,400円/台	
(6) HDD区画変更*	展開対象のPCワークステーション1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01	FMVNCPH01	FMVDCPH02	FMVNCPH02	FMVDCPH03	FMVNCPH03	FMVDCPH04	FMVNCPH04	FMVDCPH05	FMVNCPH05
		4,000円/台		3,000円/台		2,500円/台		2,000円/台		1,500円/台	
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11	FMVNCPE01	FMVDCPE12	FMVNCPE02	FMVDCPE13	FMVNCPE03	FMVDCPE14	FMVNCPE04	FMVDCPE15	FMVNCPE05
		1,400円/台		1,200円/台		1,000円/台		800円/台		600円/台	
(8) ログ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVDCPQ01	FMVNCPQ01	FMVDCPQ02	FMVNCPQ02	FMVDCPQ03	FMVNCPQ03	FMVDCPQ04	FMVNCPQ04	FMVDCPQ05	FMVNCPQ05
		4,500円/台	4,200円/台	3,800円/台	3,400円/台	3,400円/台	3,000円/台	3,000円/台	2,600円/台	2,600円/台	2,200円/台

		1種類		2～5種類		6～10種類		11種類以上	
		デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型
(9) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01 120,000円	FMVNCPD01 280,000円	FMVDCPD02 280,000円	FMVNCPD02 280,000円	FMVDCPD03 480,000円	FMVNCPD03 480,000円	FMVDCPD04 640,000円	FMVNCPD04 640,000円

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー／納品である必要はありません)

		マスタ1セット		追加1～9セット		追加10～19セット		追加20～99セット		追加100セット以上	
		デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型
(10) バックアップCD作成	お客様が指定されるPCワークステーションの)バックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB01	FMVNCPB01	—	—	—	—	—	—	—	—
		18,000円/セット									
(11) バックアップディスク複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	—	FMVDCPC22	FMVNCPC22	FMVDCPC23	FMVNCPC23	FMVDCPC24	FMVNCPC24	FMVDCPC25	FMVNCPC25
				7,000円/セット	6,000円/セット			5,000円/セット		4,000円/セット	

		50台以上	
		デスクトップ型	ノートブック型
(12) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00	FMVNCPL00
		500円/台	
(13) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00	FMVNCPR00
		500円/台	
(14) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加または削除します。	FMVDCPT00	FMVNCPT00
		1,000円/台	
(15) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00	FMVNCPJ00
		500円/台	
(16) リターナブル集合梱包	モバイルワークステーションを5台/1梱包でお客様へ納品し、後日回収します。*H720のみ。	—	FMVNCPY01
		1,200円/台	
(17) Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス ^(※)	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 Professional (32bit版) からWindows® 7 Enterprise (32bit版) へのアップグレードを行います。なお本サービスは受注生産となり、ご提供までには2ヶ月間の開発期間を頂いております。	FMVDCP100	FMVNCP100
		4,500円/台	

【17】の注意事項：サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assuranceプログラムライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代ってWindows® Enterprise (32bit版)のインストールと製品を代行するものです。本作業員には、ライセンス購入費用は含まれません。PC/ワークステーション単体、各PC/ワークステーションに1ライセンスを1台宛てお客様の各自にお届けいたします。お客様のPC/ワークステーションに1ライセンスを1台宛てインストールする必要がある場合は、本サービスに追加料金を必要とします。本サービスに追加料金としてOSは、Windows® Enterprise (32bit版)に限定し、Windows® Enterprise (32bit版)のインストールと製品を代行するものではありません。お客様のPC/ワークステーションに1ライセンスを1台宛てインストールする必要がある場合は、上記⑩のバックアップ作成作業とサービスをご利用ください。カスタマイズのカリデータディスクの納期はございません。Windows® Professional (32bit版)のリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーへお問い合わせください。

カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから

► <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplu/>

有寿命部品について	●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD(フラッシュメモリディスク含)、ファン等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/guarantee/をご覧ください。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。●長く安定してご使用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用頻度や頻度により劣化速度が異なります。●バッテリーは保証対象外です。	
-----------	--	--

[illegible]

このカタログには、植物油インキを使用しています。

富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ(FMWORLD.NET[法人]:<http://www.fmworld.net/biz/fmy/>)

本カタログ掲載PCワークステーションのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】 **通話料 無料** **0120-959-242** (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

美しく、速く、なめらかに Windows 8

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

レーザー式マウス、CD/DVDについて
 本製品に選択することができるとレーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。

クラス1レーザー製品