



セルシウス
FUJITSU Workstation CELSIUS
法人向けPCワークステーション



*アプリやデバイスは国により異なります。

高いグラフィックス性能と"MADE IN JAPAN"の信頼性で、
ビジネスにさらなる創造性を。

2013.12

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

Built for business



Windows 8 Pro

Windows 8.1 Pro へのアップグレードをお考えのお客様へ

Windows 8 Pro プリインストールモデルを Windows 8.1 Pro にアップグレードすると一部動作不具合が発生する場合があります。**!**
Windows 8.1 Pro にアップグレードされる際は下記サイトの留意事項をご確認の上、お客様ご自身の責任で実施していただきますようお願いいたします。
FMWORLD[法人]「法人向けPC Windows 8.1 動作確認情報」 <http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/windows8-1/info/>

CELSIUS J530

Workstation

コンパクトモデル

PCワークステーションの性能と信頼性をコンパクトな筐体に凝縮。



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/
※アプリやデバイスは国により異なります。




Windows 8.1 Pro (64bit) 搭載モデル等提供

最新のNVIDIA® Kepler™世代のグラフィックス (Quadro® K2000、Quadro® K600) を搭載可

電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー

PCワークステーション本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、すっきりとした配線が可能です。



フラッシュメモリスロット搭載 カスタムメイド

CELSIUS W530

Workstation

ミニタワーエントリーモデル

より速く、より強力に、最新の技術をフル投入。スピードとパワー、安定性を提供。



RAID構成
選択可能



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/
※アプリやデバイスは国により異なります。



Windows 8.1 Pro (64bit) 搭載モデル等提供

最新のNVIDIA® Kepler™世代のグラフィックス (Quadro® K4000*、Quadro® K2000、Quadro® K600) を搭載可能

*W530 (500W) のみ選択できます。

大容量ハードディスクを提供 カスタムメイド

W530は、W520と比較し、設置容積で約25%の小型化を実現しながら、HDDの最大搭載容量は、W520と変わらず2.25TBの大容量ハードディスクをカスタムメイドにて提供します。

ハードディスクの全ポートでSATA 6G対応

ヘルスケアモデル対応

※CELSIUS W530 ヘルスケアモデルの適合証明書 (安全規格および電圧規格)
に記載される型名はCELW02005ではなく、M15Wとなります。

OS

プリインストールOS		その他適用可能搭載OS	
Windows 8.1 Pro (64bit)		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	チップセット	メモリ	
インテル® vPro™テクノロジ搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275v3 (3.50GHz) インテル® vPro™テクノロジ搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v3 (3.20GHz) インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー (3.40GHz)	インテル® C226 チップセット	2GB、4GB、 8GB ^{*1} 、16GB ^{*2} 32GB ^{*3}	
HDD/フラッシュメモリスロット	グラフィックス	光学ドライブ	
250GB SATA、500GB SATA、 1TB SATA (500GB+500GB)、 フラッシュメモリスロット128GB、 フラッシュメモリスロット256GB ^{*4} 、 フラッシュメモリスロット128GB+HDD500GB	NVIDIA® Quadro® K2000 NVIDIA® Quadro® K600 Intel® HD Graphics P4600 (CPU内蔵) ^{*5} Intel® HD Graphics 4400 (CPU内蔵) ^{*6}	なし 厚型DVD-ROM 薄型/厚型スーパーマールチ	

*1: Windows 7 Professional (32bit) SP1搭載モデルは選択できません。 *2: Core™ i3搭載時。
*3: 受注生産品です。 *4: カスタムメイドでインテル® Xeon® プロセッサー選択時。

コンパクトな筐体と拡張性

J530は、W530と比較し設置面積で約40%、設置容積で約34%の小型化を実現しながら、HDD2台の搭載や、3次元アプリケーションへの対応が可能なQuadro® K2000/K600を搭載する拡張性を提供します。

最新のインテル® Xeon® プロセッサーE3-1200v3 製品ファミリーに対応

インテル® vPro™ テクノロジー対応 カスタムメイド

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、<http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html> をご覧ください。
※J530に対応したvPro™アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。
※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.intel.co.jp/jp/products/core_vpro/index.htm

USB3.0対応

USB3.0インターフェースを本体前面と背面に標準搭載。
USB3.0に対応した周辺機器との間で高速なデータ転送 (最大5Gbps) が可能です。

メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

国際エネルギースタープログラム標準対応

J530

2009年7月1日に発効された厳しい現行基準の国際エネルギースタープログラムに対応しています。*本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーの対応です。

OS

プリインストールOS		その他適用可能搭載OS	
Windows 8.1 Pro (64bit)		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	チップセット	メモリ	
インテル® vPro™テクノロジ搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1280v3 (3.60GHz) ^{*1} インテル® vPro™テクノロジ搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275v3 (3.50GHz) インテル® vPro™テクノロジ搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1245v3 (3.40GHz) インテル® vPro™テクノロジ搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v3 (3.20GHz) インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー (3.40GHz)	インテル® C226 チップセット	2GB、4GB、 8GB ^{*2} 、16GB ^{*3} 32GB ^{*4}	
HDD/フラッシュメモリスロット	グラフィックス	光学ドライブ	
250GB SATA、500GB SATA、1TB SATA、 2.25TB SATA (250GB+1TB+1TB)、 500GB SATA×2 (RAID1)、 フラッシュメモリスロット128GB、 フラッシュメモリスロット256GB ^{*5}	NVIDIA® Quadro® K4000 ^{*6} NVIDIA® Quadro® K2000 NVIDIA® Quadro® K600 Intel® HD Graphics P4600 (CPU内蔵) ^{*7} Intel® HD Graphics 4400 (CPU内蔵) ^{*8}	なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマールチ	

*1: カスタムメイドでグラフィックスカードと同時搭載が必須です。
*2: Windows 7 Professional (32bit) SP1搭載モデルは選択できません。
*3: W530 (300W) は選択できません。 *4: Core™ i3搭載時。
*5: 受注生産品です。 *6: カスタムメイドでインテル® Xeon® プロセッサー選択時。(Xeon® E3-1280v3除く)

最新のインテル® Xeon® プロセッサーE3-1200v3 製品ファミリーに対応

インテル® vPro™ テクノロジー対応 カスタムメイド

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、<http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html> をご覧ください。
※W530に対応したvPro™アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。
※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.intel.co.jp/jp/products/core_vpro/index.htm

USB3.0対応

USB3.0インターフェースを本体前面と背面に標準搭載。
USB3.0に対応した周辺機器との間で高速なデータ転送 (最大5Gbps) が可能です。

メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

フラッシュメモリスロット搭載 カスタムメイド

2014年4月9日(日本時間)、Windows® XP サポートが終了します。

Windows 8.1、Windows 8、もしくはWindows 7への移行をご検討ください。

導入支援のサービスもございます。詳しくは右記のサイトをご覧ください。 http://www.fmworld.net/biz/shift_pc/**CELSIUS M730**

Workstation

ミニタワーアドバンスモデル

ハイエンド3D CAD、3D CG制作、ソフトウェア開発などハイエンドのニーズにパワフルに応えます。

RAID構成
選択可能※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。 <http://www.fmworld.net/biz/fmv/>**64bit Windows 8 Pro (64bit) 搭載モデル等提供****最新のNVIDIA® Kepler™世代のグラフィックス (Quadro® K5000、Quadro® K4000、Quadro® K2000、Quadro® K600) を搭載可能****最新のインテル® Xeon® プロセッサE5-1600 v2製品ファミリーと、インテル® Xeon® プロセッサE5-2600 v2製品ファミリーに対応****USB3.0対応**

USB3.0インターフェースを本体前面に標準搭載。USB3.0に対応した周辺機器の間で高速なデータ転送(最大5Gbps)が可能です。

フラッシュメモリディスク搭載 カスタムメイド

OS			
プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows 7 Professional (64bit) SP1 Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU		チップセット	メモリ*1
インテル® vPro™テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-2650v2 (2.60GHz) インテル® vPro™テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-1650v2 (3.50GHz) インテル® vPro™テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-1620v2 (3.70GHz)		インテル® C602 チップセット	4GB、8GB、 16GB、32GB、 64GB
HDD/フラッシュメモリディスク		グラフィックス	光学ドライブ
500GB SATA、1TB SATA、 500GB SATA×2 (RAID1)、 フラッシュメモリディスク128GB*2、 フラッシュメモリディスク256GB*2、 300GB SAS、300GB SAS×2 (RAID0)		NVIDIA® Quadro® K5000、NVIDIA® Quadro® K4000、 NVIDIA® Quadro® K2000、NVIDIA® Quadro® K600、 NVIDIA® Quadro® K2000×2、NVIDIA® Quadro® K600×2	なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ

*1: Windows 7 Professional (32bit) の場合、OSが使用可能な領域は3GBになります。

*2: 搭載可能なメモリは32GBまでです。

*3: 受注生産品です。

性能と信頼性に優れたSAS HDDに対応**インテル® vPro™ テクノロジー標準対応**※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、<http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html> をご覧ください。

※M730に対応したvPro™アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。

※インテルAMTの一部の機能が使えなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.intel.co.jp/jp/products/core_vpro/index.htm**高信頼なRegistered / ECC*1メモリを選択可能 カスタムメイド *2**

カスタムメイドにて大容量でも信頼性の高いRegisteredメモリを採用しています。

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。 *2: 64GBメモリのみ。

デュアルグラフィックスカード搭載可能 カスタムメイド

カスタムメイドで選択できるデュアルグラフィックスカードで最大6画面マルチモニタ環境*1を構築可能。

*1: NVIDIA® Quadro® K2000×2選択時のみ。

CELSIUS R930

Workstation

ラックマウントモデル/タワーモデル

ハイエンドの過酷な要求に応えるパワフルなデュアルCPUと高信頼チップセットを搭載。

RAID構成
選択可能本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。 <http://www.fmworld.net/biz/fmv/>**64bit Windows 8 Pro (64bit) 搭載モデル等提供****最新のNVIDIA® Kepler™世代のグラフィックス (Quadro® K5000、Quadro® K4000、Quadro® K2000、Quadro® K600) を搭載可能****最新のインテル® Xeon® プロセッサE5-2600 v2製品ファミリーに対応****USB3.0対応**

USB3.0インターフェースを本体前面に標準搭載。USB3.0に対応した周辺機器の間で高速なデータ転送(最大5Gbps)が可能です。

高信頼なRegistered / ECC*1メモリを選択可能 カスタムメイド

カスタムメイドにて大容量でも信頼性の高いRegisteredメモリを採用しています。

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

フラッシュメモリディスク搭載 カスタムメイド

OS			
プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows 7 Professional (64bit) SP1	
CPU		チップセット	メモリ
インテル® Xeon® E5-2650v2 (2.60GHz) ×2 インテル® Xeon® E5-2637v2 (3.50GHz) ×2 インテル® Xeon® E5-2603v2 (1.80GHz) ×2		インテル® C602 チップセット	32GB、64GB、 128GB、192GB、256GB*1
HDD/フラッシュメモリディスク		グラフィックス/GPUカード	光学ドライブ
500GB SATA、1TB SATA、 1TB SATA×2 (RAID1)、500GB SATA×2 (RAID1)、 フラッシュメモリディスク256GB*2、 300GB SAS、300GB SAS×2 (RAID0)、		NVIDIA® Quadro® K5000、 NVIDIA® Quadro® K4000、NVIDIA® Quadro® K2000、 NVIDIA® Quadro® K600、NVIDIA® Tesla® K20	なし 厚型スーパーマルチ

*1: Windows 8 Pro搭載モデルのみ選択できます。

*2: 受注生産品です。搭載可能なメモリは、64GBまでです。

デュアルCPUに対応。性能と信頼性に優れたSAS HDDを搭載 カスタムメイド**ラックマウントモデルを提供**

用途に応じてタワーモデル、ラックマウントモデルから選択可能です。

※ラックマウントモデルは、19インチラック専用になります。19インチラックの搭載シミュレーションにつきましては、システム構成図でご確認をお願いします。 <http://www.fmworld.net/biz/fmv/>**NVIDIA® Maximus™ Technologyに対応するTesla® K20を搭載可能**Kepler アーキテクチャを採用したNVIDIA Quadro® GPUのインタラクティブなデザイン力および可視化性能と、NVIDIA Tesla® K20 GPUの高性能な演算力を一台のワークステーションに統合します。並列コンピューティングを強化し、デスクトップにスモールクラスタのパフォーマンスをもたらします。NVIDIA® Maximus™ Technologyの詳細は、<http://www.nvidia.co.jp/object/maximus-second-generation-jp.html> をご覧ください。

Built for business



Windows 8 Pro

CELSIUS C620

Workstation

ラックマウントモデル

運用効率化、メンテナンス負荷、情報漏えい。ワークステーションの課題を物理マシンの集約で解決。



〔CELSIUS C620個別カスタマイズ〕・24時間連続稼働対応モデルへ、複数のHDDを搭載可能です。取扱説明書などのマニュアルは、指定数量の納品可能です。

～CELSIUS C620 ご購入にあたって～

CELSIUS C620は、ラックマウント搭載を前提とした機器であるため、予め以下をご了承のうえご購入願います。

■本体以外の必須手配品

ハード：ラック搭載でお使いください。また、セットアップ及び保守時に以下のハードが必要となります。

<ディスプレイ(推奨ディスプレイ)>

液晶ディスプレイ-17 VL-17BSE、17インチラック・コンソール(RC25) (USB、PS/2インターフェース) PG-R4DP1

<KVMスイッチ(推奨KVMスイッチ)>

デジタルKVMスイッチ(8ポート) PG-SBD108、デジタルKVMスイッチ(16ポート) PG-SBD116、デジタルKVMス

イッチ(32ポート) PG-SBD132、KVMスイッチ(4ポート) PG-SB205、KVMスイッチ(8ポート) PG-SB206、アナログ

KVMスイッチ(8ポート) PG-SBA108、アナログKVMスイッチ(16ポート) PG-SBA116

<19インチラック(推奨19インチラック)>

・19インチスタンダードラック・19インチスリムラック

OS			
プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows 7 Professional (64bit) SP1	
CPU		チップセット	メモリ
インテル® vPro™テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1280v2 (3.60GHz) インテル® vPro™テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275v2 (3.50GHz) インテル® vPro™テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1245v2 (3.40GHz) インテル® vPro™テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v2 (3.20GHz)		インテル® C216 チップセット	4GB、8GB、 16GB、32GB
HDD		グラフィックス	光学ドライブ
標準モデル 500GB SATA、1TB SATA、1.5TB SATA (500GB+1TB)、2TB SATA (1TB+1TB) 24時間稼働モデル 250GB SATA、500GB SATA (250GB+250GB)、750GB SATA (250GB×3)、1TB SATA (250GB×4)		NVIDIA® Quadro® K4000 NVIDIA® Quadro® K2000 NVIDIA® Quadro® K600 Intel® HD Graphics P4000 (CPU内蔵)	スーパーマールチ

モデル2742(42U) モデル2642(42U) モデル2737(37U) モデル2624(24U) モデル2724(24U) モデル2616(16U)
※ラックへ搭載の際は、「ラックシステム構築ガイド」内の「ラック搭載条件」を参考に、また、お買い上げ後は、
装置に添付されているRack Mounting Kit「取扱説明書」をご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/>

※ラックの最下段「1U」には搭載できません。

※高所(34U以上の高さ)に取り付ける場合は、脚立を使用してください。推奨ラックマウント用脚立(GP5-R1LD1)

■機器情報の管理

●保守の際に、ラックに多数搭載された機器のなかから対象機器を特定するため、装置の型番と機種や設置場所等の情報管理を必ず行うようお願いいたします。


●保守作業時、キーボードやディスプレイは必須となりますので、お客様での準備が必要です。

■RVEC、またはCitrix XenDesktop™をご利用になる場合は、別途契約が必要です。サポート期間/時間は各アプリによります。

仮想化ではなく、CELSIUS C620 (物理マシン) の集約で解決できます


ワークステーション効率化

例えば、100人の作業員が離れた場所でワークステーションを使っている、同時に使うのは多
くて75台という場合、75台のCELSIUS C620を100人で共有することで効率よく運用できます。

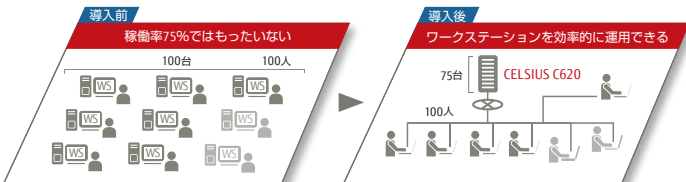

メンテナンス性を向上

パソコンを仮想化したように、ワークステーションを集約することで、管理するマシンを
1か所に集中させ、メンテナンス負荷を軽減します。

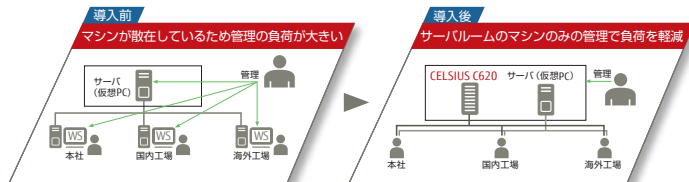


セキュリティ強化

海外の事業所や外部のパートナーと連携して作業する
場合でも、設計情報などのデータは、本社内CELSIUS C620
に維持されるので、情報漏えいのリスクを軽減します。

さらに作業環境の快適化も

作業エリアのマシンが減ることで、熱やスペース、騒音の
問題が解決できます。

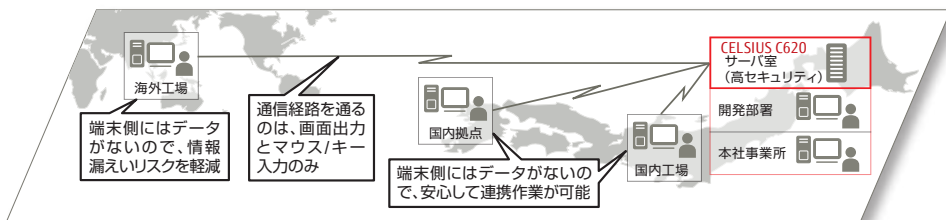

CELSIUS C620が集約に適している理由

コンパクトサイズ

19インチラックに隙間なく搭載可能。コンパクト1Uサイズ。

リモート管理LSI搭載

IPMI (Intelligent Platform Management Interface) に準拠したリモートマネジメント
コントローラ「iRMC」を搭載しているので、遠隔地からでもワークステーションの状態
を把握し、日常のメンテナンス作業ができます。

PCサーバで培ったノウハウを投入

保守にネジが不要なクイックリリースレバー、ラック内に
搭載された対象装置を識別できるIDランプ (装置識別灯)
を搭載。



〔IDランプ(装置識別灯)で保守する装置が一目瞭然〕


インテル® vPro™テクノロジー標準対応

最新のグラフィックスカードに対応

デスクトップ用NVIDIA® Kepler™ 世代Quadro®を搭載 (カスタムメイドオプション)。

長時間稼働に対応(24時間稼働モデル)

時差を利用し、世界中のワーク
ステーションを1か所に集約す
ることで、効率的な運用管理が
できます。



〔例えば、グローバル3拠点での分業も可能〕

CELSIUS R670-2

Workstation



RAID構成
選択可能



本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/>

64bit Windows 7 Professional (64bit) SP1

デュアルCPUに対応

メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

Tesla® C2070を搭載可能 カスタムメイド

OS			
プリインストールOS Windows 7 Professional (64bit) SP1			
CPU		チップセット	メモリ
Dual CPU インテル® Xeon® X5675 (3.06GHz) ×2		Single CPU インテル® Xeon® X5650 (2.66GHz)	インテル® 5520 チップセット
HDD		グラフィックス/GPUカード	光学ドライブ
500GB*1、500GB×2 (RAID1)*2		NVIDIA® Tesla® C2070、NVIDIA® Quadro® 4000 NVIDIA® Quadro® 600	厚型 スーパーマールチ

*1: Single CPUモデルのみ。 *2: Dual CPUモデルのみ。

ラックマウントモデルを提供

Built for business Windows 8 Pro

CELSIUS H730
Workstation

15.6型ワイド・モバイルワークステーション

ワークステーション性能を搭載したハイパフォーマンスモデル。



New

※インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
※アプリやデバイスは国により異なります。

64bit Windows 8.1 Pro (64bit) 搭載モデル等提供

【インテル® vPro™ テクノロジー標準対応*】※インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ搭載モデルは除く。

【ハイパフォーマンス機能の実現】

- 最新の第4世代「インテル® Core™」プロセッサ・ファミリー」を採用。
- 最新のNVIDIA® Kepler™ 世代 Quadro® グラフィックスを搭載。
- 高速起動/処理を実現するハイブリッドHDD搭載可能。
→大容量のHDDとフラッシュメモリーディスクを組み合わせたハイブリッドHDDにカスタムメイドで変更可能。
→HDDの大容量データ保存の特長を活かしながら、フラッシュメモリーディスクの起動の高速化や処理スピードの向上を実現。

【多彩なセキュリティ機能】

様々な認証機能をサポート。
→指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロットを標準搭載。更にカスタムメイドで手のひら静脈センサーに変更可能。

OS		
プリインストールOS Windows 8.1 Pro (64bit)	その他適用可能搭載OS Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	チップセット	グラフィックス
インテル® Core™ i7-4900MQ vPro™ プロセッサ (2.80GHz) インテル® Core™ i7-4800MQ vPro™ プロセッサ (2.70GHz) インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ (2.40GHz) インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ (2.90GHz) インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ (2.60GHz)	モバイル インテル® QM87 Express チップセット	NVIDIA® Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジー NVIDIA® Quadro® K1100M with Optimus™ テクノロジー NVIDIA® Quadro® K2100M with Optimus™ テクノロジー
液晶	光学ドライブ(マルチベリ構造)	セキュリティ
15.6型フルHD 1920 × 1080	標準: なし カスタムメイドで追加可能	標準装備 指紋センサー、スマートカード、セキュリティチップ カスタムメイド 手のひら静脈センサー

*1: 手のひら静脈センサーと同時搭載はできません。
*2: バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)
*3: インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

★インターフェース



【ユーザビリティへの配慮】

- スタイリッシュなデザインでありながら打ちやすい日本語アイソレーションキーボードを採用。
- デザイン性と視認性を両立する「サイドカラードキー」を採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

【薄型スタイリッシュ筐体】

天板にマグネシウム合金を、パームレスト部にアルミニウムを採用した薄型スタイリッシュ筐体。マルチベリ構造ながら、最薄部で約24.8mmの薄さとし、天板への約200kg全面加圧試験をクリアした堅牢性を実現しています。

カスタムメイド カスタムメイド型名・価格仕様一覧表 (モバイルワークステーション)

プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	液晶	型名	希望小売価格 (税別)	液晶	CPU+グラフィックス	メモリ	HDD/ フラッシュメモリー	光学ドライブ	インターフェイス	セキュリティ	アプリケーション	リカバリデータディスク
CELSIUS H730 (4メモリスロット)													
① Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	CELH01008	530,900円	15.6型フルHD & マイク	標準: インテル® Core™ i7-4800MQ vPro™ プロセッサ + 標準: Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジー +22,000円 CLCPRC010	8GB (4GB×2) *1	500GB ハイブリッドディスク 750GB +26,500円 CLCHDD028	なし	フラットポイント USB光学式マウス +3,100円 CLCPTD009	指紋センサー 標準搭載	なし	[Windows 8.1 Pro ③④⑤⑥の場合] なし
② Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり*	CELH01007	532,500円	Webカメラ 追加 +2,600円 CLCLCD001	標準: インテル® Core™ i7-4800MQ vPro™ プロセッサ + 標準: Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジー +82,000円 CLCPRC011	16GB (8GB×2) *1 CLCMEM014	Blu-ray +40,400円 CLCBAY00L	スーパーマルチ +14,300円 CLCBAY00K	手のひら 静脈センサー 変更 *2 +12,600円 CLCSEC001	Office Personal 2013 +22,000円 CLCAPL005	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL006	リカバリデータディスク (Windows 8.1 Pro 64bit) *3 +3,000円 CLCRDD01A
③ Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり*	CELH01006	532,500円		標準: インテル® Core™ i7-4800MQ vPro™ プロセッサ + 標準: Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジー +41,000円 CLCPRC012	32GB (8GB×4) *1 CLCMEM015	Blu-ray +40,400円 CLCBAY00L	スーパーマルチ +14,300円 CLCBAY00K	手のひら 静脈センサー 変更 *2 +12,600円 CLCSEC001	Office Personal 2013 +22,000円 CLCAPL005	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL006	リカバリデータディスク (Windows 8.1 Pro 64bit) *3 +3,000円 CLCRDD01A
④ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	CELH01005	483,200円		標準: インテル® Core™ i7-4800MQ vPro™ プロセッサ + 標準: Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジー +63,000円 CLCPRC013	4GB (4GB×1) *1	Blu-ray +40,400円 CLCBAY00L	スーパーマルチ +14,300円 CLCBAY00K	手のひら 静脈センサー 変更 *2 +12,600円 CLCSEC001	Office Personal 2013 +22,000円 CLCAPL005	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL006	リカバリデータディスク (Windows 8.1 Pro 64bit) *3 +3,000円 CLCRDD01A
⑤ Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	CELH0100C	496,900円		標準: インテル® Core™ i7-4700MQ vPro™ プロセッサ + 標準: Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジー +22,000円 CLCPRC015	8GB (4GB×2) *1	Blu-ray +40,400円 CLCBAY00L	スーパーマルチ +14,300円 CLCBAY00K	手のひら 静脈センサー 変更 *2 +12,600円 CLCSEC001	Office Personal 2013 +22,000円 CLCAPL005	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL006	リカバリデータディスク (Windows 8.1 Pro 64bit) *3 +3,000円 CLCRDD01A
⑥ Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり*	CELH0100B	498,500円		標準: インテル® Core™ i7-4700MQ vPro™ プロセッサ + 標準: Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジー +82,000円 CLCPRC016	16GB (8GB×2) *1 CLCMEM015	Blu-ray +40,400円 CLCBAY00L	スーパーマルチ +14,300円 CLCBAY00K	手のひら 静脈センサー 変更 *2 +12,600円 CLCSEC001	Office Personal 2013 +22,000円 CLCAPL005	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL006	リカバリデータディスク (Windows 8.1 Pro 64bit) *3 +3,000円 CLCRDD01A
⑦ Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり*	CELH0100A	498,500円		標準: インテル® Core™ i7-4700MQ vPro™ プロセッサ + 標準: Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジー +82,000円 CLCPRC016	32GB (8GB×4) *1 CLCMEM015	Blu-ray +40,400円 CLCBAY00L	スーパーマルチ +14,300円 CLCBAY00K	手のひら 静脈センサー 変更 *2 +12,600円 CLCSEC001	Office Personal 2013 +22,000円 CLCAPL005	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL006	リカバリデータディスク (Windows 8.1 Pro 64bit) *3 +3,000円 CLCRDD01A
⑧ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	CELH01009	449,200円		標準: インテル® Core™ i7-4700MQ vPro™ プロセッサ + 標準: Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジー +123,000円 CLCPRC014	4GB (4GB×1) *1	Blu-ray +40,400円 CLCBAY00L	スーパーマルチ +14,300円 CLCBAY00K	手のひら 静脈センサー 変更 *2 +12,600円 CLCSEC001	Office Personal 2013 +22,000円 CLCAPL005	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL006	リカバリデータディスク (Windows 8.1 Pro 64bit) *3 +3,000円 CLCRDD01A
CELSIUS H730 (2メモリスロット)													
⑨ Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	CELH01004	333,800円		標準: インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ + 標準: Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジー +22,000円 CLCPRC00T	4GB (4GB×1) *1	500GB ハイブリッドディスク 750GB +26,500円 CLCHDD028	なし	フラットポイント USB光学式マウス +3,100円 CLCPTD009	指紋センサー 標準搭載	なし	[Windows 8.1 Pro ③④⑤⑥の場合] なし
⑩ Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり*	CELH01003	335,400円		標準: インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ + 標準: Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジー +82,000円 CLCPRC00V	8GB (4GB×2) *1 CLCMEM012	Blu-ray +40,400円 CLCBAY00L	スーパーマルチ +14,300円 CLCBAY00K	手のひら 静脈センサー 変更 *2 +12,600円 CLCSEC001	Office Personal 2013 +22,000円 CLCAPL005	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL006	リカバリデータディスク (Windows 8.1 Pro 64bit) *3 +3,000円 CLCRDD01A
⑪ Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり*	CELH01002	335,400円		標準: インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ + 標準: Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジー +60,000円 CLCPRC00W	16GB (8GB×2) *1 CLCMEM013	Blu-ray +40,400円 CLCBAY00L	スーパーマルチ +14,300円 CLCBAY00K	手のひら 静脈センサー 変更 *2 +12,600円 CLCSEC001	Office Personal 2013 +22,000円 CLCAPL005	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL006	リカバリデータディスク (Windows 8.1 Pro 64bit) *3 +3,000円 CLCRDD01A
⑫ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	CELH01001	333,800円		標準: インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ + 標準: Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジー +82,000円 CLCPRC00X	4GB (4GB×1) *1	Blu-ray +40,400円 CLCBAY00L	スーパーマルチ +14,300円 CLCBAY00K	手のひら 静脈センサー 変更 *2 +12,600円 CLCSEC001	Office Personal 2013 +22,000円 CLCAPL005	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL006	リカバリデータディスク (Windows 8.1 Pro 64bit) *3 +3,000円 CLCRDD01A

▲ リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。 ▲ リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチまたは、Blu-rayとの同時選択が必須です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。
★: Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリディスクが添付されています。

Built for business



Windows 8 Pro

◎カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
 〈オーダーメイド例〉・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

プリインストールOS		その他適用可能搭載OS		リカバリディスク	キーボード	型名	希望小売価格 (税別)	CPU	メモリ	HDD/ フラッシュメモリー	光学ドライブ	グラフィックス/ GPUカード	キーボード*	マウス	アプリケーション	リカバリデータディスク
CELSIUS J530 (国際エネルギー省プログラム対応モデル)								インテル® Core™ i3-4130 (3.40GHz)	[Windows 8.1 Pro] ②/Windows 7 Professional (64bit/32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード) ③～⑥の場合]	250GB	なし	なし	PS/2キーボード	PS/2ボタンスクロール付マウス(ボール)	なし	[Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (32bit) SP1の場合]
①	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	あり	CELJ0200A	186,900円	インテル® vPro™ プラチノウム搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.20GHz) +23,100円 CLCPRC00C	500GB (SATA, 7200rpm) CLCHDD01G +18,900円 CLCHDD01G	DVD-ROM (厚型) *5 +3,300円 CLCBAY00D	Quadro® K600 +31,800円 CLCGRA00K	USBキーボード 変更 +1,000円 CLCKBD00A	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD005	Office Personal 2013 +22,000円 CLCAPL003	なし	Windows 8.1 Pro (64bit) ①②③の場合 リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD00Y	
②	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	なし	CELJ02006	182,700円	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.20GHz) +23,100円 CLCPRC00C	4GB (4GB×1) *1 +31,800円 CLCMEM00M	スーパーマルチ (厚型) *5 +11,700円 CLCBAY00E	Quadro® K2000 +95,400円 CLCGRA00L	PS/2抗菌縦型キーボード変更 *9 +9,400円 CLCKBD00B	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD006	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL004	リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 +WinDVDディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD010		
③	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)	あり*	あり	CELJ02009	188,400円	インテル® vPro™ プラチノウム搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.20GHz) +23,100円 CLCPRC00C	8GB (4GB×2) *1 +63,600円 CLCMEM00N	スーパーマルチ (薄型) *5 +14,900円 CLCBAY00F	Quadro® K2000 +95,400円 CLCGRA00L	PS/2抗菌縦型キーボード変更 *9 +9,400円 CLCKBD00B	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD006	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL004	リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 +WinDVDディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD010		
④	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	なし	CELJ02005	184,200円	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.20GHz) +23,100円 CLCPRC00C	16GB (4GB×4) *1 +148,400円 CLCMEM00P	フラッシュメモリー 128GB +HDD 500GB *4 +76,300円 CLCHDD01P	Quadro® K2000 +95,400円 CLCGRA00L	PS/2抗菌縦型キーボード変更 *9 +9,400円 CLCKBD00B	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD006	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL004	リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 +WinDVDディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD010		
⑤	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)	あり*	あり	CELJ02008	188,400円	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.20GHz) +23,100円 CLCPRC00C	32GB (8GB×4) *1 +296,800円 CLCMEM00R	フラッシュメモリー 128GB +HDD 500GB *4 +76,300円 CLCHDD01P	Quadro® K2000 +95,400円 CLCGRA00L	PS/2抗菌縦型キーボード変更 *9 +9,400円 CLCKBD00B	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD006	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL004	リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 +WinDVDディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD010		
⑥	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	なし	CELJ02002	184,200円	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.20GHz) +23,100円 CLCPRC00C	4GB (4GB×1) *2 +31,800円 CLCMEM00M	フラッシュメモリー 128GB +HDD 500GB *4 +76,300円 CLCHDD01P	Quadro® K2000 +95,400円 CLCGRA00L	PS/2抗菌縦型キーボード変更 *9 +9,400円 CLCKBD00B	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD006	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL004	リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 +WinDVDディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD010		
⑦	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	あり	CELJ02007	186,900円	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.20GHz) +23,100円 CLCPRC00C	8GB (4GB×2) *1 +63,600円 CLCMEM00N	フラッシュメモリー 128GB +HDD 500GB *4 +76,300円 CLCHDD01P	Quadro® K2000 +95,400円 CLCGRA00L	PS/2抗菌縦型キーボード変更 *9 +9,400円 CLCKBD00B	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD006	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL004	リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 +WinDVDディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD010		
⑧	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	なし	CELJ02001	182,700円	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.20GHz) +23,100円 CLCPRC00C	16GB (4GB×4) *1 +148,400円 CLCMEM00P	フラッシュメモリー 128GB +HDD 500GB *4 +76,300円 CLCHDD01P	Quadro® K2000 +95,400円 CLCGRA00L	PS/2抗菌縦型キーボード変更 *9 +9,400円 CLCKBD00B	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD006	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL004	リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 +WinDVDディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD010		
CELSIUS R930 (タワーモデル)								インテル® Xeon® E5-2603v2 (1.80GHz)	32GB (4GB×8)	[SATA HDD搭載] ①③⑤⑦の場合]	なし	Quadro® K600	PS/2キーボード	PS/2ボタンスクロール付マウス(ボール)	なし	[Windows 8 Pro (64bit) ①②③⑤⑥の場合]
①	Windows 8 Pro (64bit)	—	なし	あり	CELR01002 (500GB SATA HDD)	630,000円	インテル® Xeon® E5-2603v2 (1.80GHz) +470,000円 CLCPRC009	64GB (8GB×8) +432,000円 CLCMEM00D	500GB SATA HDD	スーパーマルチ (厚型) *5 +11,500円 CLCBAY009	Quadro® K600 +31,800円 CLCGRA00K	USBキーボード 変更 +1,000円 CLCKBD00A	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD005	Office Personal 2013 +22,000円 CLCAPL003	Windows 8.1 Pro (64bit) ①②③⑤⑥の場合 リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD00Y	
②	Windows 8 Pro (64bit)	—	なし	あり	CELR01006 (300GB SAS HDD)	704,000円	インテル® Xeon® E5-2637v2 (3.50GHz) +470,000円 CLCPRC009	128GB (16GB×8) +1,296,000円 CLCMEM00E	1TB SATA HDD	スーパーマルチ (厚型) *5 +11,500円 CLCBAY009	Quadro® K2000 +63,000円 CLCGRA00A	PS/2抗菌縦型キーボード変更 *9 +9,400円 CLCKBD00B	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD006	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL004	リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 +WinDVDディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD010	
③	Windows 7 Professional (64bit) SP1	—	なし	あり	CELR01001 (500GB SATA HDD)	630,000円	インテル® Xeon® E5-2650v2 (2.00GHz) +570,000円 CLCPRC008	192GB (16GB×8 + 8GB×8) *1 +2,160,000円 CLCMEM00F	500GB SATA HDD×2 (RAID0)	スーパーマルチ (厚型) *5 +11,500円 CLCBAY009	Quadro® K4000 +136,000円 CLCGRA00B	PS/2抗菌縦型キーボード変更 *9 +9,400円 CLCKBD00B	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD006	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL004	リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 +WinDVDディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD010	
④	Windows 7 Professional (64bit) SP1	—	なし	あり	CELR01005 (300GB SAS HDD)	704,000円	インテル® Xeon® E5-2650v2 (2.00GHz) +570,000円 CLCPRC008	256GB (16GB×16) *1+2 +3,024,000円 CLCMEM00G	1TB SATA HDD×2 (RAID0)	スーパーマルチ (厚型) *5 +11,500円 CLCBAY009	Quadro® K5000 +336,000円 CLCGRA00C	PS/2抗菌縦型キーボード変更 *9 +9,400円 CLCKBD00B	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD006	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL004	リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 +WinDVDディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD010	
CELSIUS R930 (ラックマウントモデル)								インテル® Xeon® X5650 (2.66GHz)	12GB (4GB×3)	[SATA HDD搭載] ①③⑤⑦の場合]	なし	Quadro® K600	PS/2キーボード	PS/2ボタンスクロール付マウス(ボール)	なし	[Windows 8 Pro (64bit) ①②③⑤⑥の場合]
⑤	Windows 8 Pro (64bit)	—	なし	あり	CELR01004 (500GB SATA HDD)	656,000円	インテル® Xeon® X5650 (2.66GHz) +570,000円 CLCPRC008	64GB (8GB×8) +432,000円 CLCMEM00D	500GB SATA HDD	スーパーマルチ (厚型) *5 +11,500円 CLCBAY009	Quadro® K600 +31,800円 CLCGRA00K	USBキーボード 変更 +1,000円 CLCKBD00A	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD005	Office Personal 2013 +22,000円 CLCAPL003	Windows 8.1 Pro (64bit) ①②③⑤⑥の場合 リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD010	
⑥	Windows 8 Pro (64bit)	—	なし	あり	CELR01008 (300GB SAS HDD)	730,000円	インテル® Xeon® X5650 (2.66GHz) +570,000円 CLCPRC008	128GB (16GB×8) +1,296,000円 CLCMEM00E	1TB SATA HDD	スーパーマルチ (厚型) *5 +11,500円 CLCBAY009	Quadro® K2000 +63,000円 CLCGRA00A	PS/2抗菌縦型キーボード変更 *9 +9,400円 CLCKBD00B	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD006	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL004	リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 +WinDVDディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD010	
⑦	Windows 7 Professional (64bit) SP1	—	なし	あり	CELR01003 (500GB SATA HDD)	656,000円	インテル® Xeon® X5650 (2.66GHz) +570,000円 CLCPRC008	192GB (16GB×8 + 8GB×8) *1 +2,160,000円 CLCMEM00F	500GB SATA HDD×2 (RAID0)	スーパーマルチ (厚型) *5 +11,500円 CLCBAY009	Quadro® K4000 +136,000円 CLCGRA00B	PS/2抗菌縦型キーボード変更 *9 +9,400円 CLCKBD00B	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD006	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL004	リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 +WinDVDディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD010	
⑧	Windows 7 Professional (64bit) SP1	—	なし	あり	CELR01007 (300GB SAS HDD)	730,000円	インテル® Xeon® X5650 (2.66GHz) +570,000円 CLCPRC008	256GB (16GB×16) *1+2 +3,024,000円 CLCMEM00G	1TB SATA HDD×2 (RAID0)	スーパーマルチ (厚型) *5 +11,500円 CLCBAY009	Quadro® K5000 +336,000円 CLCGRA00C	PS/2抗菌縦型キーボード変更 *9 +9,400円 CLCKBD00B	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD006	Office Home & Business 2013 +39,000円 CLCAPL004	リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 +WinDVDディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD010	
CELSIUS R670-2								インテル® Xeon® X5675 (3.06GHz)×2	24GB (4GB×6)	500GB×2 (RAID1)	スーパーマルチ (厚型)	Quadro® 600	PS/2キーボード	PS/2ボタンスクロール付マウス(ボール)	なし	[Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (32bit) SP1の場合]
①	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	あり	CELRA1F21 (タワーモデル)	399,500円	インテル® Xeon® X5675 (3.06GHz)×2 +570,000円 CLCPRC008	24GB (8GB×3) +54,000円 CLCXMRADA	500GB	スーパーマルチ (厚型)	Quadro® 600 +130,000円 CLCXGRA3	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD005	Office Personal 2013 +22,000円 CLCAPL003	Windows 8.1 Pro (64bit) ①②③⑤⑥の場合 リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD010		
②	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	あり	CELRA1F21R (ラックマウントモデル)	425,500円	インテル® Xeon® X5675 (3.06GHz)×2 +570,000円 CLCPRC008	48GB (8GB×6) +161,000円 CLCXMRACA	500GB	スーパーマルチ (厚型)	Quadro® 600 +130,000円 CLCXGRA3	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD005	Office Personal 2013 +22,000円 CLCAPL003	Windows 8.1 Pro (64bit) ①②③⑤⑥の場合 リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD010		
③	Windows 7 Professional (64bit) SP1	—	なし	あり	CELRA2G21 (タワーモデル)	739,500円	インテル® Xeon® X5675 (3.06GHz)×2 +570,000円 CLCPRC008	24GB (4GB×6) +54,000円 CLCXMRADA	500GB×2 (RAID1)	スーパーマルチ (厚型)	Quadro® 600 +130,000円 CLCXGRA3	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD005	Office Personal 2013 +22,000円 CLCAPL003	Windows 8.1 Pro (64bit) ①②③⑤⑥の場合 リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD010		
④	Windows 7 Professional (64bit) SP1	—	なし	あり	CELRA2G21R (ラックマウントモデル)	765,500円	インテル® Xeon® X5675 (3.06GHz)×2 +570,000円 CLCPRC008	48GB (8GB×6) +161,000円 CLCXMRACA	500GB×2 (RAID1)	スーパーマルチ (厚型)	Quadro® 600 +130,000円 CLCXGRA3	PS/2マウス(光学式) +1,000円 CLCPTD005	Office Personal 2013 +22,000円 CLCAPL003	Windows 8.1 Pro (64bit) ①②③⑤⑥の場合 リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 *4 (Windows 8.1 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD010		

* Windows 8.1 Pro (64bit)のリカバリディスクが添付されています。※いくつかの機能はWindowsストアにてWindows 8.1にアップデートする必要があります。インターネット接続に当たり、費用が発生する可能性があります。

(R670-2、R930)/ラックマウント (R670-2、R930、C620) モデル

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2013年12月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	カリブー	ポート	型名	希望小売価格 (税別)	CPU	メモリ	HDD/ フラッシュメモリー	光学ドライブ	グラフィックス	キーボード*	マウス	アプリケーション	ポート追加	リカバリデータディスク
CELSIUS W530 (500W)						インテル® Core™ i3-4130 (3.40GHz)	[Windows 8.1 Pro ①③④/Windows 7 Professional (64bit)32bit (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) ③④⑦～⑧の場合]	250GB	なし	なし	なし	なし	なし	なし	[Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 7 Professional (32bit) SP10の場合]
① Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	あり	CELW0209 (標準モデル)	197,400円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.20GHz)	2GB (2GB×1)	500GB SATA (7200rpm) CLCHDD015	DVD-ROM (厚型)	Quadro® K600 +31,800円 CLCGRA00N	PS/2キーボード	PS/2マウス (光学式)	Office Personal 2013	パラレルポート追加*	なし
② Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	CELW0208 (標準モデル)	198,900円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.20GHz)	4GB (4GB×1)*2 +31,800円 CLCMEM00T	1TB SATA (7200rpm) CLCHDD01T	スーパーマルチ (薄型)	Quadro® K2000 +95,400円 CLCGRA00P	変更 +1,000円 CLCKBD00A	PS/2マウス (光学式)	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	Windows 8.1 Pro (64bit) ①③④⑤⑥の場合
③ Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	CELW0207 (標準モデル)	198,900円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.20GHz)	8GB (4GB×2)*2 +63,600円 CLCMEM00V	250GB+1TB (1TB SATA) CLCHDD020	(各ドライブの倍速については7ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。)	Quadro® K4000 +207,000円 CLCGRA00R	PS/2抗菌縦置キーボード変更* +9,400円 CLCKBD00B	USBマウス (光学式)	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加*9 +WinDVDディスク追加*10 (Windows 8.1 Pro 64bit)
④ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	あり	CELW0206 (標準モデル)	197,400円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.20GHz)	16GB (4GB×4)*2 +148,400円 CLCMEM00W	500GB×2 (RAID1) (SATA/7200rpm) CLCHDD01X	なし	なし	*5:キーボードは選別品です。 *6:受注生産品です。	USBマウス (光学式)	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加*9 +WinDVDディスク追加*10 (Windows 8.1 Pro 64bit)
CELSIUS W530 (300W)						インテル® Core™ i3-4130 (3.40GHz)	[Windows 8.1 Pro ①③④/Windows 7 Professional (64bit)32bit (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) ③④⑦～⑧の場合]	250GB	なし	なし	なし	なし	なし	なし	[Windows 7 Professional (32bit) SP1④⑩⑪の場合]
⑤ Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	あり	CELW0200 (標準モデル)	186,900円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.40GHz)	32GB (8GB×4)*2 +296,800円 CLCMEM00X	フラッシュメモリー 128GB	Quadro® K600 +31,800円 CLCGRA00N	PS/2抗菌縦置キーボード	PS/2マウス (光学式)	PS/2抗菌マウス (光学式)	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加*9 +WinDVDディスク追加*10 (Windows 7 Professional 32bit/64bit)
⑥ Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	なし	CELW0204 (標準モデル)	182,700円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.50GHz)	*2:Windows 7 Professional (32bit) OSが使用可能な場合は3GBになります。	フラッシュメモリー 256GB*4	Quadro® K2000 +95,400円 CLCGRA00P	抗菌縦置キーボード	PS/2抗菌マウス (光学式)	PS/2抗菌マウス (光学式)	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加*9 +WinDVDディスク追加*10 (Windows 7 Professional 32bit/64bit)
⑦ Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	CELW0200C (標準モデル)	188,400円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.50GHz)	[Windows 7 Professional (32bit) ④⑩⑪の場合]	2GB (2GB×1)	なし	なし	なし	なし	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加*9 +WinDVDディスク追加*10 (Windows 7 Professional 32bit/64bit)
⑧ Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	なし	CELW0203 (標準モデル)	184,200円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.60GHz)*1	*3:OSが使用可能な場合は3GBになります。	4GB (4GB×1)*3	なし	なし	なし	なし	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加*9 +WinDVDディスク追加*10 (Windows 7 Professional 32bit/64bit)
⑨ Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	CELW0208 (標準モデル)	188,400円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.60GHz)*1	*3:OSが使用可能な場合は3GBになります。	4GB (4GB×1)*3	なし	なし	なし	なし	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加*9 +WinDVDディスク追加*10 (Windows 7 Professional 32bit/64bit)
⑩ Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	なし	CELW0205 (標準モデル)	197,400円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.60GHz)*1	*3:OSが使用可能な場合は3GBになります。	4GB (4GB×1)*3	なし	なし	なし	なし	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加*9 +WinDVDディスク追加*10 (Windows 7 Professional 32bit/64bit)
⑪ Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	なし	CELW0202 (標準モデル)	184,200円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.60GHz)*1	*3:OSが使用可能な場合は3GBになります。	4GB (4GB×1)*3	なし	なし	なし	なし	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加*9 +WinDVDディスク追加*10 (Windows 7 Professional 32bit/64bit)
⑫ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	あり	CELW0200A (標準モデル)	186,900円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.60GHz)*1	*3:OSが使用可能な場合は3GBになります。	4GB (4GB×1)*3	なし	なし	なし	なし	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加*9 +WinDVDディスク追加*10 (Windows 7 Professional 32bit/64bit)
⑬	—	なし	なし	CELW0201 (標準モデル)	182,700円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v3 (3.60GHz)*1	*3:OSが使用可能な場合は3GBになります。	4GB (4GB×1)*3	なし	なし	なし	なし	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加*9 +WinDVDディスク追加*10 (Windows 7 Professional 32bit/64bit)
CELSIUS M730						インテル® Xeon® E5-1620v2 (3.70GHz)	[SATA HDD搭載 ①③④⑤⑥の場合]	500GB SATA HDD	なし	Quadro® K600	PS/2キーボード	PS/22ボタン スクロール付 マウス(ボール)	なし	なし	[Windows 8 Pro (64bit) ①②③の場合]
① Windows 8 Pro (64bit)	—	なし	あり	CELM01003 (500GB SATA HDD)	316,000円	インテル® Xeon® E5-1620v2 (3.70GHz)	4GB (4GB×1)*1	500GB SATA HDD	DVD-ROM (厚型)	Quadro® K2000 +63,000円 CLCGRA00E	変更 +1,000円 CLCKBD006	PS/2マウス (光学式)	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit)*2
② Windows 8 Pro (64bit)	—	なし	あり	CELM01006 (300GB SAS HDD)	390,000円	インテル® Xeon® E5-1650v2 (3.50GHz)	16GB (4GB×4)*1 +144,000円 CLCMEM00H	1TB SATA HDD CLCHDD01B	スーパーマルチ (厚型)	Quadro® K4000 +136,500円 CLCGRA00F	PS/2抗菌縦置キーボード変更*1 +9,400円 CLCKBD007	USBマウス (光学式)	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit)*2
③ Windows 7 Professional (64bit) SP1	—	なし	あり	CELM01002 (500GB SATA HDD)	316,000円	インテル® Xeon® E5-2650v2 (2.60GHz)	32GB (4GB×8)*1 +336,000円 CLCMEM00K	500GB SATA HDD×2 (RAID1) CLCHDD01C	(各ドライブの倍速については7ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。)	Quadro® K5000 +336,000円 CLCGRA00G	PS/2抗菌縦置キーボード変更*1 +9,400円 CLCKBD007	USBマウス (光学式)	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 32bit/64bit)*4
④	—	なし	あり	CELM01005 (300GB SAS HDD)	390,000円	インテル® Xeon® E5-2650v2 (2.60GHz)	64GB (8GB×8)*1 +810,000円 CLCMEM00L	フラッシュメモリー 128GB*6 +47,200円 CLCHDD01E	なし	Quadro® K2000x2 +31,500円 CLCGRA00H	PS/2抗菌縦置キーボード変更*1 +9,400円 CLCKBD007	USBマウス (光学式)	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 32bit/64bit)*4
⑤	—	なし	あり	CELM01001 (500GB SATA HDD)	316,000円	インテル® Xeon® E5-2650v2 (2.60GHz)	*1:Windows 7 Professional (32bit) OSが使用可能な場合は3GBになります。	フラッシュメモリー 256GB*6 +94,400円 CLCHDD01F	[SAS HDD搭載 ②④⑥の場合]	Quadro® K2000x2 +157,500円 CLCGRA00J	PS/2抗菌マウス (光学式)*5	PS/2抗菌マウス (光学式)	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 32bit/64bit)*4
⑥	—	なし	あり	CELM01004 (300GB SAS HDD)	390,000円	インテル® Xeon® E5-2650v2 (2.60GHz)	*2:3.20GHzのメモリは3GBです。 *3:受注生産品です。	300GB SAS HDD×2 (RAID0) CLCHDD01D	なし	なし	なし	なし	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 32bit/64bit)*4
CELSIUS C620						インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v2 (3.20GHz)	4GB (4GB×1)	500GB ③④	なし	なし	なし	なし	なし	なし	[Windows 8 Pro (64bit) ①③④の場合]
① Windows 8 Pro (64bit)	—	なし	なし	CELC01002 (500GB SATA HDD)	303,500円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v2 (3.20GHz)	8GB (4GB×2) +50,400円 CLCMEM001	1TB (1TB×1) CLCHDD001	スーパーマルチ (薄型)	Quadro® K600 +31,500円 CLCGRA001	なし	なし	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit)*2
② Windows 7 Professional (64bit) SP1	—	なし	なし	CELC01001 (500GB SATA HDD)	303,500円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v2 (3.20GHz)	16GB (4GB×4) +151,200円 CLCMEM002	1TB (1TB×1) CLCHDD001	なし	Quadro® K2000 +94,500円 CLCGRA002	なし	なし	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)*2
CELSIUS C620 (24時間稼働モデル)						インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v2 (3.20GHz)	4GB (4GB×1)	250GB ③④	なし	なし	なし	なし	なし	なし	[Windows 7 Professional (64bit) ②④⑥の場合]
③ Windows 8 Pro (64bit)	—	なし	なし	CELC01004 (250GB SATA HDD)	403,500円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v2 (3.20GHz)	32GB (8GB×4) +352,800円 CLCMEM003	1TB (1TB×1) CLCHDD001	なし	Quadro® K4000 +168,000円 CLCGRA003	なし	なし	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)*2
④ Windows 7 Professional (64bit) SP1	—	なし	なし	CELC01003 (250GB SATA HDD)	403,500円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v2 (3.20GHz)	+12,600円 CLCPRC001	2TB (1TB+1TB) CLCHDD00K	なし	なし	なし	なし	Office Home & Business 2013	LANポート追加*	リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)*2

* Windows 8.1 Pro (64bit)のリカバリディスクが添付されています。

Built for business



Windows 8 Pro

仕 様

本体仕様^{*1}一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニューについては、5～6ページをご参照ください。

	CELSIUS J530			CELSIUS W530 (500W/300W)					CELSIUS M730							
プリインストールOS	Windows 8.1 Pro ^{※21}			Windows 8.1 Pro ^{※21}					Windows 8 Pro ^{※21}							
その他適用可能搭載OS	Windows 7 Professional SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) ^{※20※21} Windows 7 Professional SP1 ^{※21}			Windows 7 Professional SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) ^{※20※21} Windows 7 Professional SP1 ^{※21}					Windows 7 Professional SP1 ^{※20※21}							
CPU ^{※2}	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275v3			インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275v3			インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275v3			インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650v2						
	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ								インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E5-1650v2							
	1			1			1			1						
	3.50GHz			3.20GHz			3.40GHz			3.50GHz						
	3.90GHz			3.60GHz			3.40GHz			3.90GHz						
	4/8			4/4			2/4			8/16						
	ハイパー・スレッディング・テクノロジー			—			—			—						
キャッシュメモリ (CPU内蔵) [3次]	8MB			3MB			8MB			20MB						
	—			—			3MB			12MB						
マルチプロセッサバス			—			—			—							
チップセット	インテル® C226			インテル® C226					インテル® C602							
システムバス/メモリアス	5GT/s (DMI) ^{※27} /1600MHz			5GT/s (DMI) ^{※27} /1600MHz					5GT/s (DMI) ^{※27} /1866MHz							
メインメモリ ^{※28※3}	標準/最大 ^{※4※5} (DDR3 SDRAM/PC3 12800 CL11 ECCあり)			標準2GB/最大32GB ^{※5} (DDR3 SDRAM/PC3 12800 CL11 ECCあり)					標準4GB/最大64GB ^{※5} (DDR3 SDRAM/PC3 14900 CL13 ECCあり)							
	拡張メモリスロット [空き]			4[3]					8[7]							
ハードディスクドライブ ^{※2※7}	250GB (SATA, 7200rpm)			250GB (SATA, 7200rpm)					[SATA搭載] 500GB (SATA, 7200rpm)、[SAS搭載] 300GB (SAS, 15000rpm) ^{※49}							
光学ドライブ ^{※2}	(標準構成時) なし/DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型/薄型)			(標準構成時) なし/DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)					(標準構成時) なし/DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)							
表示機能	グラフィックスアクセラレータ ^{※5}			Intel® HD Graphics P4600 (CPU内蔵) ^{※6} HD Graphics 4400 (CPU内蔵)					NVIDIA® Quadro® K600							
	ビデオメモリ			(標準構成時) 最大1792MB (メインメモリと共有) ^{※34}					(標準構成時) 1GB							
	解像度 (ドット) ^{※51} / 発色数 ^{※8}			(標準構成時) DVI-D (SL) : 最大1920×1200、 アナログRGB 最大1920×1200 ^{※13} /1677万色					(標準構成時) DVI-D (DL) : 最大2560×1600 ^{※51} 、 DVI-D (SL) : 最大1920×1200 ^{※51} 、 DisplayPort: 最大3840×2160/1677万色 ^{※8}							
	オーディオ機能			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ^{※25} ステレオPCM同時録音再生機能、MI DI 再生機能[OS標準]					—							
スピーカー	なし			モノラルスピーカー内蔵					モノラルスピーカー内蔵							
通信	LAN			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T標準、Wake up on LAN対応					—							
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	○/V9.0 ^{※6}			○/V9.0 ^{※6}					○/V8.1 ^{※39}							
セキュリティ	セキュリティチップ			TCG Ver 1.2標準					TCG Ver 1.2標準							
	盗難防止用ロック取り付け穴			あり					あり							
ディスプレイ ^{※2}	(標準構成時) DVI-D ^{※37} (シングルリンク、24ピン、HDCP対応) ×1、 アナログRGB ×1 ^{※13} (Quadro® K600選択時) DVI-I (デュアルリンク、29ピン、HDCP対応) ×1、DisplayPort ×1 (Quadro® K2000選択時) DVI-I (デュアルリンク、 29ピン、HDCP対応) ×1、DisplayPort ×2			(標準構成時) DVI-D ^{※37} (シングルリンク、24ピン、HDCP対応) ×1、 アナログRGB ×1 ^{※13} (Quadro® K600選択時) DVI-I (デュアルリンク、29ピン、HDCP対応) ×1 ^{※30} 、 DisplayPort ×1 ^{※32} (Quadro® K600選択時) DVI-I (デュアルリンク、29ピン、HDCP対応) ×1 ^{※30} DisplayPort ×1 ^{※32} (Quadro® K2000、Quadro® K4000選択時) DVI-I (デュアルリンク、 29ピン、HDCP対応) ×1 ^{※30} 、DisplayPort ×2 ^{※32}					(Quadro® K600選択時) DVI-I (デュアルリンク、29ピン、HDCP対応) ×1 ^{※30} 、 DisplayPort ×1 ^{※32} (Quadro® K4000選択時) DVI-I (デュアルリンク、29ピン、HDCP対応) ×1 ^{※30} DisplayPort ×2 ^{※32} (Quadro® K5000選択時) DVI-D ^{※37} (デュアルリンク、24ピン、HDCP対応) ×1 ^{※30} 、 DVI-I (デュアルリンク、29ピン、HDCP対応) ×1 ^{※30} DisplayPort ×2 ^{※32}							
	シリアル ^{※10}			RS-232C D-SUB9 (オス) ピン×1 (16550A 互換)					なし							
インターフェース	パラレル ^{※2※10}			(標準構成時) なし/(カスタムメイド構成時) セントロニクス準拠ECP/EPP対応D-SUB25ピン×1 ^{※24}					なし							
	キーボード/マウス			PS/2準拠 ミニDIN (メス) 6ピン×2 (キーボード専用×1、マウス専用×1)					なし							
USB ^{※9}	USB2.0準拠×2 (リア×2) USB3.0準拠×6 (フロント×2、リア×4)			USB2.0準拠×6 (フロント×2、リア×4)、USB3.0準拠×4 (フロント×2、リア×2)					USB2.0準拠×8 (フロント×2、リア×6)、USB3.0準拠×2 (フロント×2)							
LAN ^{※2}	RJ45×1			RJ45×1/RJ45×2 (追加BTO選択時 ^{※31})					RJ45×1							
オーディオ	マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、ラインイン (リア×1)、ラインアウト (リア×1)			—					—							
拡張スロット [空き] ^{※2※11※22※50} 拡張カードサイズ/長さ×幅	PCI Express x16 Graphics ×1[1] (カスタムメイドのグラフィックスカード専用)、 PCI (32bit/33MHz (176mm×107mm)) ×1[1] ^{※23}			PCI Express x16 Graphics ×1[1] (カスタムメイドのグラフィックスカード専用)、 PCI Express x4 (210mm×112mm) ×1[1] ^{※46} 、 PCI Express x1 (170mm×112mm) ×2[2] ^{※24}					PCI Express x16 Graphics ×2[1] (カスタムメイドのグラフィックスカード専用)、 PCI Express x4 (210mm×112mm) ×2[2] ^{※46} 、 PCI Express x4 (312mm×112mm) ×1[1]、 PCI (32bit/33MHz (210mm×107mm)) ×1[1]、 PCI (32bit/33MHz (312mm×107mm)) ×1[1]							
	5インチベイ [空き]			2[2]/(カスタムメイドでDVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) 選択時) 2[1]					2[2]/(カスタムメイドでスーパーマルチ (厚型) 選択時) 2[1]							
拡張ベイ	内蔵			(標準構成時) 4[3] (RAID構成時) 2[0] ^{※38}					[SATAモード] (標準構成時) 3[5] (5インチ4[3]、RAID 1構成時) 3[5] (5インチ2[0]) ^{※38} [SATAモード] (標準構成時) 2[5] (5インチ2[0]、3.5インチ2[0]、RAID 0構成時) 2[5] (5インチ2[0]) [フラッシュメモリモジュール搭載時] 2[5] (5インチ2[0]、3.5インチ2[0])							
	ストレージベイ [空き]			—					—							
キーボード ^{※2}	—			PS/2 日本語キーボード (109Aキー) 添付/なし ^{※12}					PS/2 日本語キーボード (109Aキー) 添付 ^{※12}							
マウス ^{※2}	—			PS/2 2.2ボタンスクロール付マウス添付					—							
電源/周波数	AC100V±10%(ACワット計付) ^{※14} 、50/60Hz+2%—4%、入力波形は正弦波のみサポート			AC100V±10%、50/60Hz+2%—4%、入力波形は正弦波のみサポート					—							
入力コンセント	—			平行2Pアース付き (2P変換プラグ添付)					平行2Pアース付き (2P変換プラグ添付)							
消費電力 ^{※15}	Windows 8.1 (64bit)			約22W					—							
	Windows 8 (64bit)			—					約49W (SATA)、約49W (SAS)							
	Windows 7 (64bit)			約22W					約49W (SATA)、約49W (SAS)							
	Windows 7 (32bit)			約22W					約49W (SATA)、約49W (SAS)							
	Windows 8.1 (64bit)			約140W					—							
最大構成での消費電力 ^{※16}	Windows 8 (64bit)			—					約201W (SATA)、約199W (SAS)							
	Windows 7 (64bit)			約135W					約201W (SATA)、約202W (SAS)							
	Windows 7 (32bit)			約135W					約200W (SATA)、約194W (SAS)							
	—			—					—							
定格電流/最大消費電力	6.3A/約517W ^{※17} (本体のみ: 292W)			6.4A/約575W (500W)、3.9A/約345W (300W)					6.6A/約589W							
電圧障害対策	VCCI Class B			VCCI Class B					VCCI Class B							
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) ^{※19}	— ^{※33}			U区分0.089 (AAA)					— ^{※33}							
外形寸法 (W×D×H)	89×338×323mm (縦置時)、179×338×344mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※8}			176×419×395mm、横置不可					187×488×434mm、横置不可							
質量 ^{※11}	約6.4kg			約9.8kg (500W)、約9.6kg (300W)					約13.6kg							
温湿度条件	温度10～35℃、湿度20～80%RH (動作時)、温度—10～60℃、湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)			—					—							
サポートOS ^{※26}	Windows 8.1 Enterprise Windows 8.1 Pro ^{※20※21}			Windows 8 Enterprise Windows 8 Pro ^{※20※21}					Windows 8 Enterprise ^{※21} Windows 8 Pro ^{※21}							

▶光学ドライブ仕様一覧

品名	薄型	厚型
DVD-ROMドライブ	CD-ROM: 読み最大24倍速、CD-R: 読み最大24倍速、CD-RW: 読み最大24倍速、DVD-ROM: 読み最大8倍速、DVD-RAM: 読み最大5倍速、DVD-R: 読み最大8倍速、DVD-R DL: 読み最大4倍速、DVD-RW: 読み最大8倍速、DVD+R DL: 読み最大8倍速、DVD+R DL: 読み最大4倍速、DVD+RW: 読み最大8倍速	CD-ROM: 読み最大40倍速、CD-R: 読み最大40倍速、CD-RW: 読み最大40倍速、DVD-ROM: 読み最大16倍速、DVD-RAM: 読み最大5倍速、DVD-R: 読み最大10倍速、DVD-R DL: 読み最大8倍速、DVD-RW: 読み最大8倍速、DVD+R: 読み最大10倍速、DVD+R DL: 読み最大8倍速、DVD+RW: 読み最大8倍速、DVD-RAM: 読み最大5倍速
スーパーマルチドライブ	CD-ROM: 読み最大24倍速、CD-R: 読み最大24倍速、CD-RW: 読み最大24倍速、DVD-ROM: 読み最大8倍速、DVD-RAM: 読み最大5倍速、DVD-R: 読み最大8倍速、DVD-R DL: 読み最大4倍速、DVD+R: 読み最大8倍速、DVD+R DL: 読み最大8倍速、DVD+RW: 読み最大8倍速	CD-ROM: 読み最大40倍速、CD-R: 読み最大40倍速、CD-RW: 読み最大40倍速、DVD-ROM: 読み最大16倍速、DVD-RAM: 読み最大5倍速、DVD-R: 読み最大10倍速、DVD-R DL: 読み最大8倍速、DVD-RW: 読み最大8倍速、DVD+R: 読み最大10倍速、DVD+R DL: 読み最大8倍速、DVD+RW: 読み最大8倍速、DVD-RAM: 読み最大5倍速
Blu-ray Discドライブ (Hシリーズ)	CD-R: 読み最大24倍速、CD-RW: 読み最大24倍速、DVD-ROM: 読み最大8倍速、DVD-RAM: 読み最大5倍速、DVD-R: 読み最大8倍速、DVD-R DL: 読み最大4倍速、DVD+R: 読み最大8倍速、DVD+R DL: 読み最大8倍速、DVD+RW: 読み最大8倍速	CD-R: 読み最大40倍速、CD-RW: 読み最大40倍速、DVD-ROM: 読み最大16倍速、DVD-RAM: 読み最大5倍速、DVD-R: 読み最大10倍速、DVD-R DL: 読み最大8倍速、DVD-RW: 読み最大8倍速、DVD+R: 読み最大10倍速、DVD+R DL: 読み最大8倍速、DVD+RW: 読み最大8倍速、DVD-RAM: 読み最大5倍速

※接続可能なドライブについては4～6ページの「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。

※いくつかの機能はWindows ストアにてWindows 8.1にアップデートする必要があります。

インターネット接続にあたり、費用が発生する可能性があります。

※DVD/ソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。

※DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジとしてご使用ください。

※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になります。対応メディアは販売されていない場合があります。

※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。

DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。

*1: H730は、読み出し速度最大4倍速です。

*2: Windows 8.1、Windows 8、Windows 7はFAT32、UDF2.56までの形式でのフォーマットと読み書きができます。

Get the best of work and play with the new Windows Store

富士通がお勧めする Windows 8.

CELSIUS R930			CELSIUS R670-2		CELSIUS C620（標準/24時間稼働）			
Windows 8 Pro ^{※21}			Windows 7 Professional（64bit）SP1 ^{※21}		Windows 8 Pro ^{※21}			
Windows 7 Professional（64bit）SP1 ^{※21}			—		Windows 7 Professional（64bit）SP1 ^{※21}			
インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650v2	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637v2	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603v2	インテル® Xeon® プロセッサー X5675	インテル® Xeon® プロセッサー X5650	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1280v2 ^{※36}	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275v2	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1245v2	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v2
2	2	2	2	1	1	1	1	1
2.60GHz	3.50GHz	1.80GHz	3.06GHz	2.66GHz	3.60GHz	3.50GHz	3.40GHz	3.20GHz
3.40GHz	3.80GHz	—	3.46GHz	3.06GHz	4.00GHz	3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz
8/16 ^{※45}	4/8 ^{※45}	4/4 ^{※45}	6/12 ^{※45}	6/12	4/8	4/8	4/8	4/4
○	○	—	○		○		—	
20MB ^{※45}	15MB ^{※45}	10MB ^{※45}	12MB ^{※45}		8MB			
8.0GT/s（QPI） ^{※42}		6.4GT/s（QPI） ^{※42}	6.4GT/s（QPI）		—			
インテル® C602			インテル® 5520		インテル® C216			
5GT/s（DMI） ^{※27/1866MHz}		5GT/s（DMI） ^{※27/1866MHz}	5GT/s（DMI） ^{※27/1333MHz}		5GT/s（DMI） ^{※27/1600MHz}			
標準32GB/最大256GB （DDR3 SDRAM/PC3 14900 CL13 ECCあり） ^{※40※41※44}			標準24GB/最大96GB （DDR3 SDRAM/PC3 10600 ECCあり/Reg）	標準12GB/最大48GB （DDR3 SDRAM/PC3 10600 ECCあり/Reg）	標準4GB/最大32GB ^{※5} （DDR3 SDRAM/PC3 12800 CL11 ECCあり）			
16[8]			12[6]	6[3]	4[3]			
[SATA搭載] 500GB（SATA、7200rpm）、[SAS搭載] 300GB（SAS、15000rpm） ^{※49} （標準構成時）なし/スーパーマルチ（厚型）			500GB×2（RAID1）（SATA、7200rpm）	500GB（SATA、7200rpm）	[標準] 500GB（SATA、7200rpm）、[24H稼働] 250GB（SATA、7200rpm）			
NVIDIA® Quadro® K600 （標準構成時）1GB （標準構成時）DVI-D（DL）：最大2560×1600 ^{※51} 、 DVI-D（SL）：最大1920×1200 ^{※51} 、 DisplayPort：最大3840×2160/1677万色 ^{※8}			NVIDIA® Quadro® 600 （標準構成時）1GB （標準構成時）DVI-D（DL）：最大2560×1600 ^{※51} 、 DVI-D（SL）：最大1920×1200 ^{※51} 、 DisplayPort：最大2560×1600/1677万色 ^{※8}		なし	Intel® HD Graphics P4000（CPU内に蔵） （標準構成時）最大1792MB（メインメモリと共有） ^{※34}		
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット ^{※25} ）ステレオPCM同時録音再生機能、MI DI 再生機能 [OS標準]			モノラルスピーカー内蔵		なし	なし		
TCG Ver 1.2準拠			なし		TCG Ver 1.2準拠			
あり			なし		なし			
（Quadro® K600選択時）DVI-I（デュアルリンク、29ピン、HDCP対応）×1 ^{※30} 、DisplayPort ×1 ^{※32} （Quadro® K2000、Quadro® K4000選択時）DVI-I（デュアルリンク、29ピン、HDCP対応）×1 ^{※30} 、DisplayPort ×2 ^{※32} （Quadro® K5000選択時）DVI-D ^{※37} （デュアルリンク、24ピン、HDCP対応）×1 ^{※37} 、 DVI-I（デュアルリンク、29ピン、HDCP対応）×1 ^{※30} 、DisplayPort ×2 ^{※32}			（Quadro® 600選択時）DVI-I（デュアルリンク、29ピン、HDCP対応）×1 ^{※30} 、DisplayPort ×1 ^{※32} （Quadro® 4000選択時）DVI-I（デュアルリンク、29ピン、HDCP対応）×1 ^{※30} 、DisplayPort ×2 ^{※32}		（Quadro® K600選択時）DVI-I（デュアルリンク、29ピン、HDCP対応）×1、DisplayPort ×1 ^{※32} （Quadro® K2000、Quadro® K4000選択時）DVI-I（デュアルリンク、29ピン、HDCP対応）×1、DisplayPort ×1 ^{※32} （Quadro® K5000選択時）DVI-I（デュアルリンク、29ピン、HDCP対応）×1、DisplayPort ×2 ^{※32}	（標準構成時）DVI-I（シングルリンク、29ピン、HDCP対応）×1、DisplayPort ×1 ^{※32} （Quadro® K600選択時）DVI-I（デュアルリンク、29ピン、HDCP対応）×1、DisplayPort ×1 ^{※32} （Quadro® K2000、Quadro® K4000選択時）DVI-I（デュアルリンク、29ピン、HDCP対応）×1、DisplayPort ×1 ^{※32} （Quadro® K5000選択時）DVI-I（デュアルリンク、29ピン、HDCP対応）×1、DisplayPort ×2 ^{※32}		
なし			RS-232C D-SUB9（オス）ピン×1（16550A互換）		RS-232C D-SUB9（オス）ピン×1（16550A互換）			
PS/2準拠 ミニDIN（メス）6ピン×2（キーボード専用×1、マウス専用×1）			USB2.0準拠 ×8（フロント×2、リア×6）、USB3.0準拠 ×2（フロント×2）		USB2.0準拠 ×2（フロント×2）、USB3.0準拠 ×4（リア×4）			
RJ45×2 ^{※31}			RJ45×2 ^{※31}		RJ45×2 ^{※31}			
PCI Express x16 Graphics ×4 [3]（カスタマイズドのグラフィックスカード専用）、 PCI Express x4（140mm×112mm）×1 [1] ^{※46} 、 PCI Express x4（312mm×112mm）×1 [1]、 PCI（32bit/33MHz（32mm×107mm）×1 [1]			【標準構成時】PCI Express x16 Graphics ×1 [0] （標準のグラフィックスカード/カスタマイズド専用）、PCI Express x16 Graphics（250mm×112mm）×1 [1]、PCI Express x4（200mm×112mm）×3 [3] （Dual CPUモデル時RAIDカード1スロット占有、Tesla® C200搭載時1スロット占有）、PCI（32bit/33MHz（34mm×107mm）×1 [1]		PCI Express x16 Graphics ×1 [0] （カスタマイズドのグラフィックスカード専用）			
2 [2]/（カスタマイズドでスーパーマルチ（厚型）選択時）2 [1] [SATAモデル]（標準構成時）（3.5インチ×4）〔RAID 1構成時〕（3.5インチ×2）[0] ^{※38} [SASモデル]（標準構成時）（2.5インチ×2）[0]、（3.5インチ×2）[2]、〔RAID 0構成時〕（2.5インチ×2）[0]、（3.5インチ×2）[2] [フラッシュメモリーディスク搭載時]（2.5インチ×2）[0]、（3.5インチ×2）[2]			3 [2]（標準スーパーマルチ）		内蔵ODDベイ：1 [0]（薄型スーパーマルチ搭載済み）			
PS/2 日本語キーボード（109Aキー）添付 ^{※12} PS/2 2ボタンスクロール付マウス添付			PS/2 日本語キーボード（109Aキー）添付 PS/2 2ボタンスクロール付マウス添付		なし			
AC100V±10%、50/60Hz+2%－4%、入力波形は正弦波のみサポート			AC100V±10%、50/60Hz+2%－4%、入力波形は正弦波のみサポート		AC100V±10%、50/60Hz+2%－4%、入力波形は正弦波のみサポート			
平行2Pアース付き			平行2Pアース付き		平行2Pアース付き			
約96W（SATA）、約99W（SAS） 約89W（SATA）、約94W（SAS） 約86W（SATA）、約89W（SAS） 約98W（SATA）、約102W（SAS） 約94W（SATA）、約96W（SAS） 約87W（SATA）、約92W（SAS）			約147W 約100W		約46W（標準）、約42W（24H） 約49W（標準）、約45W（24H）	約36W（標準）、約32W（24H） 約37W（標準）、約33W（24H）	約35W（標準）、約31W（24H） 約36W（標準）、約32W（24H）	約35W（標準）、約31W（24H） 約36W（標準）、約32W（24H）
約405W（SATA）、約420W（SAS） 約443W（SATA）、約463W（SAS）			約483W 約325W		約128W（標準）、約126W（24H） 約132W（標準）、約125W（24H）			
14.4A/約1295W			13.6A/約1220W		7.0A/約625W			
VCCI Class B			VCCI Class B		VCCI Class A			
— ^{※33}	— ^{※33}	U区分0.43（AAA）（SATA） U区分0.43（AAA）（SAS）	— ^{※33}	U区分0.46（AAA）	U区分0.18（AAA）（標準） U区分0.16（AAA）（24H）	U区分0.14（AAA）（標準） U区分0.13（AAA）（24H）	U区分0.15（AAA）（標準） U区分0.13（AAA）（24H）	U区分0.15（AAA）（標準） U区分0.14（AAA）（24H）
タワーモデル：187×625×434mm、構造不同、ラックマウントモデル（突起部分含む）：449（484）×753（780）×218（222）mm			タワーモデル：254×625×446mm、構造不同、ラックマウントモデル（突起部分含む）：449（484）×753（780）×218（222）mm		1U：431×663×43mm			
タワーモデル：約19.2kg（SATA）、約18.8kg（SAS）、ラックマウントモデル：約28.4kg（SATA）、約28.0kg（SAS）			タワーモデル：約24.0kgラックマウントモデル：約29.0kg		約10.6kg（標準）、約7.9kg（24H）			
温度10～35℃、湿度20～80％RH（動作時）、温度－10～60℃、湿度20～80％RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと）			温度10～35℃、湿度20～80％RH（動作時）、温度－10～60℃、湿度20～80％RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと）		温度10～35℃、湿度20～80％RH（動作時）、温度－10～60℃、湿度20～80％RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと）			
Windows 8 Enterprise ^{※21} Windows 8 Pro ^{※21}		Windows 7 Enterprise SP1 ^{※21} Windows 7 Professional SP1 ^{※21}	Windows 7 Professional SP1 ^{※21}		Windows 8 Enterprise ^{※21} Windows 8 Pro ^{※21}		Windows 7 Enterprise SP1 ^{※21} Windows 7 Professional SP1 ^{※21}	

[illegible]

- *21: 日本版64bit OS。
- *22: 拡張スロットの詳細情報につきましてはシステム構成図でご確認ください。
- *23: <http://www.firmwaredownload.com>
- *24: ステムIDはQuadro K6000を指し、PCI Express 3.0対応です。
- *25: V-Ray、Maya、Autodeskのソフトウェアは、ProRenderのインストールをそれぞれ必須とします。
- *26: 音声、録音は最大96kHz/16bitです。なお、使用できるサンプリングレートを、ソフトウェアによって異なります。
- *27: 最良は最新のDirectX 9.0cを動作させるために必要なBIOSおよびドライバを推奨します。すべての機能を確認するには必ず見てください。
- *28: DMUX (Direct Media Interface) 対応です。
- *29: WS30 (50W) / Quadro K6000、Quadro K6000c、Quadro K4000との同時動作は可能です。
- *30: WS30 (50W) / Quadro K6000、Quadro K6000cとの同時動作は可能です。
- *31: ナブリンク機能に接続する場合はDMV-GA接続ケーブル (CLE-AP11) が必要です。
- *32: Teaming機能はサポートしません。
- *33: NVIDIAのDirectX 11.1ドライバはDisplayPort 1.2aの対応、DP-DV変換ケーブル (CLE-AP21) が必要です。
- *34: 製品は、CPUの性能が要件に準拠して2075MHz以降の動作に安定しない場合があります。
- *35: インターフェイスの最大容量は変化します。最大16GB (メモリバンク) の最大ワークステーションの動作特性に依り、メモリの最大容量は変化します。最大16GB (メモリバンク) の最大動作容量によって決定する。メモリの動作によって記載された値が必ずしも保証されません。メモリの動作を監視し、変更するときは必ず確認してください。
- *36: NVIDIAのQuadro K6000、NVIDIA Quadro K6000c、NVIDIA Quadro K4000cとの同時動作は可能です。

※37: アログ出力に失敗すると、次のように表示されます。

※38: カスタムメディアRAID構成を選択した場合、2ベキを有します。残りの2ベキには増設できません。

※39: インターMITMの構成を使用できません。

※40: メモリは3GBまたはPC-10660動作。

※41: メモリバンクは8GB/2GBの組合、Unbufferedタイプ、8/666MHzのモジュールの、Registeredタイプとなります。

※42: QPIはQuickPath Interconnectの略です。

※43: ESIはEnterprise South Bridge Interfaceの略です。

※44: インターXeon® プロセッサE5-2630v3の組合、PC3 10660動作。

※45: 10660動作。

※46: RAID1を選択した場合、PCI Expressスロットを1スロット占有します。

※47: カスタムメディアでハードディスクを変更する場合は、前項x2(0)。

※48: カスタムメディアでハードディスクを変更する場合は、前項x2(0)。

※49: 15000rpm/前項x2(0)・3600rpm/前項x2(0)・4800rpm/前項x4(0)
※50: カスタムメディア選択による動作条件の詳細はシステムマニュアルとご覧ください。http://www.fmwor.net/biz/itm
※51: 表示可能な解像度と使用可能なディスプレイの仕様に留意します。ディスプレイの仕様が保証内では、最大解像度はワイドアスペクト比率またはディスプレイ仕様の両方の最大値のうちの低い値となります。

※52: Windows 7またはWindows 7 Professional(8000x6000)に、Windows 8 Pro/Windows 8.1 Pro(1024x768)にのみ対応可能です。

Built for business  Windows 8 Pro



Windows 8 Pro

ラインナップ
カスタムメイド
仕様
OS
サポートサービス
ハードディスクの
容量
グラフィックス
アプリケーション
オプション
環境
セキュリティ

仕様

本体仕様※1 一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。
カスタムメイドメニューについては、4ページをご参照ください。

		CELSIUS H730																				
ブリンストールOS		Windows 8.1 Pro ^{※26}																				
その他適用可能搭載OS		Windows 7 Professional SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) ^{※25※26}																				
		Windows 7 Professional SP1 ^{※25}																				
CPU	インテル® Core™ i7-4900MQ vPro™ プロセッサ (HTテクノロジー対応)		インテル® Core™ i7-4800MQ vPro™ プロセッサ (HTテクノロジー対応)		インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ (HTテクノロジー対応)		インテル® Core™ i7-4600MQ vPro™ プロセッサ (HTテクノロジー対応)		インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ (HTテクノロジー対応)		インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ (HTテクノロジー対応)											
	クロック周波数		2.80GHz		2.70GHz		2.40GHz		2.90GHz		2.60GHz											
	インテル®ターボブーストテクノロジー2.0対応最大周波数		最大3.80GHz		最大3.70GHz		最大3.40GHz		最大3.60GHz		最大3.30GHz											
	コア数/スレッド数		4/8		4/8		4/8		2/4		2/4											
	キャッシュメモリ		3次		8MB		6MB		6MB		4MB		3MB									
チップセット		モバイル インテル® QM87 Express チップセット																				
システムバス/クロック/システムバス		5GtS DMI ^{※27}																				
メインメモリ	標準/最大 メモリスロット (空き) ^{※1}		(標準) 4GBまたは8GB ^{※33} /最大 8GBまたは16GB、32GB ^{※32} (DDR3L SDRAM/PC3L-12800) ^{※12※24}										(標準) 4GB/最大16GB (DDR3L SDRAM/PC3L-12800) ^{※12※24}									
			4 (2または1) ^{※13}										2 (1)									
ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスク		(標準) 500GB (5400rpm, SATA) /フラッシュメモリディスク256GB、ハイブリッドHDD750GB (5400rpm, SATA) ^{※15}																				
光学ドライブ (P7の別表参照)		(標準構成時) なし/スーパーマルチ (薄型)、Blu-ray																				
表示機能	グラフィックスアクセラレータ		インテル® NVIDIA® Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジー/NVIDIA® Quadro® K1100M with Optimus™ テクノロジー、NVIDIA® Quadro® K2100M with Optimus™ テクノロジー																			
	ビデオメモリ		専用ビデオメモリ Quadro® K510M: 1GB, Quadro® K1100M / Quadro® K2100M: 2GB																			
	内蔵ディスプレイ (解像度/色数) ^{※14}		LEDバックライト付TFTカラーLCD フルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※14}																			
	パネルサイズ		15.6型ワイド																			
	ドットピッチ		0.179mm																			
マルチベイ	外部ディスプレイ表示 ^{※13}		DisplayPort: 最大2560×1600ドット、アナログRGB: 最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※27}																			
	スロット数		マルチベイ×1スロット																			
内蔵可能なユニット		ウェイトセイバー/スーパーマルチドライブユニット、Blu-ray Discドライブユニット (スーパーマルチドライブ機能対応)																				
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ^{※19} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準)、デュアルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵																				
カメラ		なし/Webカメラ (FHD有効画素数約207万画素)																				
キーボード		日本語キーボード (キーピッチ約18.4mm/キーストローク約1.7mm、108キー (デンキキー付き)、JIS配列準拠)																				
ポインティングデバイス		フラットポイント																				
通信	LAN ^{※4}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp on LAN対応 ^{※17}																			
	無線LAN ^{※21}		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、WiFi®準拠																			
	Bluetooth® ^{※16}		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V4.0+HS準拠																			
インテル® vPro™ テクノロジー (AMT)		○/V9.0										○/V9.0										
セキュリティ	セキュリティチップ (TPM)		TCG Ver1.2準拠																			
	手のひら静脈センサー ^{※33}		内蔵型手のひら静脈センサー (ハームレスト部) ^{※33}																			
	指紋センサー ^{※29}		内蔵型指紋センサー (ハームレスト部、スライド方式)																			
	スマートカード		スマートカードスロット内蔵																			
ExpressCard		—																				
PCカード		—																				
ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード ^{※30}																				
インターフェース	外部ディスプレイ		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort×1																			
	LAN		RJ-45×1																			
	ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) ^{※18}																			
	マイクイン・ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※18}																			
USB ^{※7}		USB3.0準拠×3 (左側面×3 (うち電源オフUSB充電機能付×1))、USB2.0準拠×1 (右側面) ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー																				
電源供給方式		リチウムイオン 72Wh																				
バッテリー																						
バッテリー駆動時間 ^{※19} (JEITA1.0 ^{※19})	Windows 8.1		64bit	約8.0時間		約8.0時間		約9.6時間		約9.6時間												
	Windows 7		64bit	約8.0時間		約8.0時間		約9.6時間		約9.6時間												
			32bit	約8.0時間		約8.0時間		約9.6時間		約9.6時間												
バッテリー充電時間 ^{※10}		約3.1時間																				
消費電力 ^{※23} (最大時)	Windows 8.1		64bit	約9W (約110W)		約9W (約110W)		約9W (約110W)		約9W (約83W)		約9W (約83W)										
	Windows 7		64bit	約9W (約110W)		約9W (約110W)		約9W (約83W)		約9W (約83W)		約9W (約83W)										
32bit <td>約9W (約110W)</td> <td></td> <td>約9W (約110W)</td> <td></td> <td>約9W (約83W)</td> <td></td> <td>約9W (約83W)</td> <td></td> <td>約9W (約83W)</td> <td></td> <td>約9W (約83W)</td> <td></td> <td></td> <td></td>		約9W (約110W)		約9W (約110W)		約9W (約83W)		約9W (約83W)		約9W (約83W)		約9W (約83W)										
電圧障害対策		VCCI Class B																				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※1} (2011年度基準)		— ^{※15}										—										
外形寸法 (W×D×H) ^{※※10} 保証値を必ず		380 × 258 × 24.8~31.9mm																				
質量 ^{※20}		約2.85kg (ドライブ搭載時)、約2.75kg (ドライブ非搭載時)																				
状態表示		LED																				
温度湿度条件		温度5~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと																				
サポートOS		Windows 8.1 Enterprise ^{※26} Windows 8.1 Pro ^{※26}				Windows 8 Enterprise ^{※26} Windows 8 Pro ^{※26}				Windows 7 Enterprise SP1 ^{※25※26} Windows 7 Professional SP1 ^{※25※26}												

各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

本カタログ記載のCELSIUSシリーズは、一部ブレインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付していません。
リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体※1に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

品名	モデル名	ブレインストールOS※4	リカバリデータディスク領域 (リカバリデータディスク+ドライブズディスク※2)	添付ディスク	カスタムメイド選択可能 リカバリデータディスク※3
W530 (2013年10月発表モデル)、 J530 (2013年10月発表モデル)、 H730	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク※1 + ドライブズディスク	なし	Windows 8.1 Pro (64bit)の リカバリデータディスク
	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 のリカバリデータディスク※1 + ドライブズディスク	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 のリカバリデータディスク
	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1 リカバリデータディスク※1 + ドライブズディスク	Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 リカバリデータディスク
	Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1 リカバリデータディスク※1 + ドライブズディスク	なし	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 リカバリデータディスク
R930、 C620	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライブズディスク	なし	Windows 8 Pro (64bit)の リカバリデータディスク
	Windows 7 Professional (64bit) SP1	Windows 7 Professional (64bit) SP1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 リカバリデータディスク+ドライブズディスク	なし	Windows 7 Professional (64bit) SP1 リカバリデータディスク
M730	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライブズディスク	なし	Windows 8 Pro (64bit)の リカバリデータディスク
	Windows 7 Professional (64bit) SP1	Windows 7 Professional (64bit) SP1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 リカバリデータディスク+ドライブズディスク	なし	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 リカバリデータディスク
	Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1 リカバリデータディスク+ドライブズディスク	なし	Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 リカバリデータディスク
R670-2	Windows 7 Professional (64bit) SP1	Windows 7 Professional (64bit) SP1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 リカバリデータディスク+ドライブズディスク	なし	Windows 7 Professional (64bit) SP1 リカバリデータディスク

※1: リカバリデータディスクを書き出せる回数は1回のみです。なお、カスタムメイドでディスクを選択した場合は、リカバリデータディスクを書き出すことはできません。
※2: ドライブズディスクにはサポートOSのドライバーが格納されています。
※3: カスタムメイドで添付可能なリカバリデータディスクにつきましては、各製品の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
※4: 本OSは工場出荷時でブレインストールされているOSです。

Windows 8.1 Pro

1 Windows 8.1のポイント

Windows 8.1は、従来のWindows資産と高い互換性をもち、タッチ操作に最適化され、クラウド接続によりいつでもどこでも同じ環境を利用できるWindows 8の利便性をさらに進化させたバージョンです。Windows 8.1は、次世代のPC、タブレット、その他のデバイスに対して最高のエクスペリエンスを提供します。

●生産性の向上

1つのスクリーンに複数のアプリを並べて作業したり、1つのアプリを分割して作業したりできます。従来、切り替えに時間がかかっていたこともWindows 8.1ではアプリを切り替えることなく集中して作業できます。

●セキュリティの向上

Windows 8.1はデバイスの暗号化、指紋を使った生体認証などセキュリティ新機能が用意されており、Windows 7やWindows 8に比べてセキュリティが堅固になっています。

◆複数アプリの表示



◆Internet Explorer 11


2 Start Tip搭載

Windows 7までのスタートボタンを踏襲したStart Tipが搭載されました。これにより、スタート画面とデスクトップ画面の往来がより簡単になりました。また、Start Tipから表示することができるメニューから、シャットダウン操作を行うこともできます。



3 起動してすぐにデスクトップ画面を表示

これまでのデスクトップ画面は、スタート画面を経由しなければ表示することができませんでしたが、Windows 8.1では起動後すぐにデスクトップを表示することが可能になりました。これにより、デスクトップをメインに利用する大半のユーザーは起動後、すぐに作業にとりかかることができます。また、アプリを終了したときに、デスクトップ画面に移動することもできます。



サインインを行うと、デスクトップ画面が表示される。

ハードディスクの空き容量について（出荷時）※

※OSシステムがインストールされているディスクドライブユニット以外は、未フォーマット状態で出荷しています。

CELSIUS W530、J530、H730の場合

◎Windows 8.1 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ：約1.5GB、EFIシステムパーティション：約260MB、Microsoft予約パーティション：約128MB、リカバリ領域：約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約100%が、パーティション5（Cドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります）

Windows RE領域	トラブル解決ナビ	EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	リカバリ領域
約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量	リカバリデータ（約20GB）

◎Windows 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域：約20GB、システムパーティション：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約20.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域	システムパーティション	Cドライブ	Dドライブ
約20GB	約200MB	空き容量	空き容量

※128GBフラッシュメモリのディスクの場合、Cドライブが90GB、Dドライブが残りになります。（J530のみCドライブが80GBになります）

CELSIUS R670-2、C620の場合

◎Windows 8 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ：約1.5GB、EFIシステムパーティション：約260MB、Microsoft予約パーティション：約128MB、リカバリ領域：約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション5（Cドライブ）/パーティション6（Dドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります）

Windows RE領域	トラブル解決ナビ	EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	Dドライブ	リカバリ領域
約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量	空き容量	リカバリデータ（約20GB）

※R670-2は除く。

◎Windows 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域：約20GB、システムパーティション：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約20.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域	システムパーティション	Cドライブ	Dドライブ
約20GB	約200MB	空き容量	空き容量

※R670-2はWindows RE領域+リカバリ領域は、約12GBです。

CELSIUS R930の場合

◎Windows 8 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ：約1.5GB、EFIシステムパーティション：約260MB、Microsoft予約パーティション：約128MB、リカバリ領域：約20GB使用。選択したHDD容量が500GBの場合、約21.9GBを除いた容量から、パーティション5（Cドライブ）が370GB、パーティション6（Dドライブ）が残りとなります。パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります）

Windows RE領域	トラブル解決ナビ	EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	Dドライブ	リカバリ領域
約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	約370GB	空き容量	リカバリデータ（約20GB）

※500GB SATA HDD×2（RAID1）の場合、Cドライブが370GB、Dドライブが残りとなります。

※300GB SASの場合、Cドライブが250GB、Dドライブが残りとなります。

※1TB SATA、1TB SATA HDD×2（RAID1）、300GB SAS HDD×2（RAID0）の場合、Cドライブが400GB、Dドライブが残りとなります。

◎Windows 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域：約20GB、システムパーティション：約0.2GB使用。選択したHDD容量が500GBの場合約20.2GBを除いた容量から、パーティション3（Cドライブ）が370GB、パーティション4（Dドライブ）が残りとなります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域	システムパーティション	Cドライブ	Dドライブ
約20GB	約200MB	約370GB	空き容量

※500GB SATA HDD×2（RAID1）の場合、Cドライブが370GB、Dドライブが残りとなります。

※300GB SASの場合、Cドライブが250GB、Dドライブが残りとなります。

※1TB SATA、1TB SATA HDD×2（RAID1）、300GB SAS HDD×2（RAID0）の場合、Cドライブが400GB、Dドライブが残りとなります。

CELSIUS M730の場合

◎Windows 8 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ：約1.5GB、EFIシステムパーティション：約260MB、Microsoft予約パーティション：約128MB、リカバリ領域：約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量から、パーティション5（Cドライブ）が160GB、パーティション6（Dドライブ）が残りとなります。パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります）

Windows RE領域	トラブル解決ナビ	EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	Dドライブ	リカバリ領域
約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	約160GB	空き容量	リカバリデータ（約20GB）

※128GBフラッシュメモリのディスクの場合、Cドライブが90GB、Dドライブが残りとなります。

◎Windows 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域：約20GB、システムパーティション：約0.2GB使用。選択したHDD容量より約20.2GBを除いた容量から、パーティション3（Cドライブ）が160GB、パーティション4（Dドライブ）が残りとなります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域	システムパーティション	Cドライブ	Dドライブ
約20GB	約200MB	約160GB	空き容量

※128GBフラッシュメモリのディスクの場合、Cドライブが90GB、Dドライブが残りとなります。

グラフィックス

お客様のクリエイティブ・ビジネスニーズに応える選択可能な最新のグラフィックス

		対応機種	グラフィックスライブラリ						解像度			ビデオメモリ ^{*7}						マルチディスプレイ 同時出力数	インターフェース ^{*1}	性能イメージ図			
			Windows 8.1 Pro		Windows 8 Pro		Windows 7 Professional		アナログ	デジタル	内蔵LCD	Windows 8.1 Pro		Windows 8 Pro		Windows 7 Professional				2D	3D		
			DirectX	OpenGL	DirectX	OpenGL	DirectX	OpenGL				32bit	64bit	32bit	64bit	32bit	64bit				32bit	64bit	エントリー
デスクトップ型	Intel® HD Graphics P4000 ^{*2} (CPUに内蔵)	C620	—	—	11	3.1	—	—	最大1920×1200	—	—	最大1792MB (メインメモリと共有) ^{*3}	—	最大1792MB (メインメモリと共有) ^{*3}	—	—	—	DVI-I					
	Intel® HD Graphics P4600/4400 ^{*2} (CPUに内蔵)	J530 W530	11.1	4.2	11.1	4.0	—	—	最大1920×1200 ^{*10}	—	最大1792MB (メインメモリと共有) ^{*3}	最大1792MB (メインメモリと共有) ^{*3}	—	最大1792MB (メインメモリと共有) ^{*3}	最大1696MB (メインメモリと共有) ^{*3}	最大1696MB (メインメモリと共有) ^{*3}	2	<J530> DVI-D×1 ^{*4} 、 アナログRGB×1 ^{*4} <W530> DVI-D×1 ^{*4} 、 DisplayPort×1 ^{*4} 、 アナログRGB×1 ^{*4}					
	NVIDIA® Quadro® K600	J530 W530 R930 M730 C620	11	4.3 ^{*8}	11	4.3 ^{*8}	11	4.3	最大1920×1200	—	1GB ^{*9}	1GB	1GB ^{*9}	1GB	1GB	1GB	2	DVI-I×1、 DisplayPort 1.2×1					
	NVIDIA® Quadro® K2000	J530 W530 R930 M730 C620	11	4.3 ^{*8}	11	4.3 ^{*8}	11	4.3	最大1920×1200	—	2GB ^{*9}	2GB	2GB ^{*9}	2GB	2GB	2GB	3	DVI-I×1、 DisplayPort 1.2×2					
	NVIDIA® Quadro® K4000	W530 R930 M730 C620	11	4.3 ^{*8}	11	4.3 ^{*8}	11	4.3	最大1920×1200	—	3GB ^{*9}	3GB	3GB ^{*9}	3GB	3GB	3GB	3	DVI-I×1、 DisplayPort 1.2×2					
	NVIDIA® Quadro® K5000	R930 M730	—	—	11	4.3 ^{*8}	11	4.3	最大1920×1200	—	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB	4	DVI-D×1、 DVI-I×1、 DisplayPort 1.2×2					
ノートブック型	NVIDIA® Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジー	H730	11	4.3 ^{*8}	11	4.3 ^{*8}	11	4.3	最大1920×1200 ^{*10}	DisplayPort: 最大2560×1600	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	3	アナログRGB×1、 DisplayPort×1					
	NVIDIA® Quadro® K1100M with Optimus™ テクノロジー	H730	11	4.3 ^{*8}	11	4.3 ^{*8}	11	4.3	最大1920×1200 ^{*10}	DisplayPort: 最大2560×1600	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	3	アナログRGB×1、 DisplayPort×1					
	NVIDIA® Quadro® K2100M with Optimus™ テクノロジー	H730	11	4.3 ^{*8}	11	4.3 ^{*8}	11	4.3	最大1920×1200 ^{*10}	DisplayPort: 最大2560×1600	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	3	アナログRGB×1、 DisplayPort×1					

※1: アナログディスプレイを接続する場合はDVI-VGA変換アダプター (CLE-ADP11A) が必要です。 ※2: Intel® HD Graphics (CPUに内蔵) の場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。 Core™ i3搭載時はIntel® HD Graphics 4400 (CPUに内蔵)、カスタムメイドでインテル® Xeon® プロセッサを選択時は、Intel® HD Graphics P4600 (CPUに内蔵) になります。 ※3: メインメモリ4GB搭載時、本ワークステーションの動作状況によってビデオメモリの最大容量は変化します。 最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。 ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。 ※4: カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合使用できません。 ※5: 本装置のサポート対象外です。 ※6: 1920×1200より高い解像度の表示はサポート対象外です。 ※7: 専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。 その容量はメインメモリの容量により変動します。 ※8: サポートするOpenGLのバージョンは、お使いのディスプレイドライバによって異なる場合があります。 ※9: C620は除きます。 ※10: アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz (CVT R8, Coordinated Video Timings Reduced Blanking) です。 お使いのディスプレイがアナログRGB入力での1920×1200ドット表示をCVT R8で対応していれば選択できますが、CVT R8ではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。

※DVI-I、DVI-D、DisplayPortはHDCPに対応。 ※DisplayPortは音声出力に対応。

速さ

速さ

アプリケーション

さまざまなビジネスに活用できる豊富なアプリケーションソフトを標準添付

主なインストール/添付ソフトウェア

※ブレイクインストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のOSをご確認ください。
 ●: インストール済み ▲: 本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバズディスク (+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。◇: HDD内に格納 (未インストール) ■: トラブル解決ナビ & ドライバズディスクからの起動となります。

ソフト名称	適用機種	CELSIUS						
		J530	W530	M730	R930	R670-2	C620	H730
インターネット	Windows® Internet Explorer® 11 ^{*11}	●	●	●	●	—	●	●
	Windows® Internet Explorer® 10	● ^{*9}	● ^{*9}	● ^{*10}	● ^{*10}	—	● ^{*10}	● ^{*9}
	Windows® Internet Explorer® 9 ^{*9}	—	—	—	—	—	—	—
	Skype® ^{*9,11}	●	●	●	●	—	●	●
メール ユーティリティ	Windows Live®メール ^{*9}	●	●	●	●	—	●	●
	Easy Backup2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Easy Backup	—	—	—	—	—	—	—
	Plugfree NETWORK	—	—	—	—	—	—	—
	Fujitsu Display Manager	—	—	—	—	—	—	—
	ゆったり設定2 ^{*9}	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	電源オフUSB充電ユーティリティ	—	—	—	—	—	—	—
	F-Launcher	▲ ^{*10,11}	▲ ^{*10,11}	▲ ^{*10}	▲ ^{*10}	—	▲ ^{*10}	▲ ^{*10,11}
	Windows Live® Messenger ^{*9}	—	—	—	—	—	—	—
	Indicator Utility ^{*9}	—	—	—	—	—	—	—
ハード設定	ワンタッチボタン設定	—	—	—	—	—	—	—
	Adobe® Reader® ^{*9,10,11}	●	●	●	●	—	●	●
ビューア サポート	UpdateAdvisor (本体装置)	●	●	●	●	—	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	—	■	■
	サポートナビ	—	—	—	—	—	—	—
	お手入れナビ	—	—	—	—	—	—	—
	パソコン兼換ガイド	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ステータスマニター	—	—	—	—	—	—	—
	NTC Mirror Monitor (※RAID構成のみ)	—	●	—	—	—	—	—
	T-SATA2R Manager (※RAID構成のみ)	—	—	●	—	—	—	—
	SMARTACCESS/Basic	▲	—	—	—	—	—	▲
	SenseYou Technology Biz設定	—	—	—	—	—	—	—
セキュリティ	PortShutter	—	—	—	—	—	—	—
	PortShutter Premium	▲	▲	▲	▲	—	▲	▲
	マカフィー・リブセーフ・インターネットセキュリティ ^{*10}	◇	◇	◇	◇	—	◇	◇
	トライアルターム6.0 ^{*10}	◇	◇	◇	◇	—	◇	◇
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	—	■	■
	省電力ユーティリティ	—	—	—	—	—	—	—
	バックアップユーティリティ	—	—	—	—	—	—	—
	ディスプレイの電源を切る	●	●	●	●	—	●	●
	パソコン節電設定	—	—	—	—	—	—	—
	ピークシフト設定	—	—	—	—	—	—	—
CD/DVD作成 マルチメディア	Roxio Creator LJ ^{*11,12}	●	●	●	●	—	●	●
	Windows Media® Player 12	●	●	●	●	—	●	●

カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション

- : インストール済み
 ▲: 本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバズディスク+WinDVD ディスク追加」を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

		適応機種	CELSIUS					
			W530 J530	M730	R930	R670-2	C620	H730
ソフト名称								
DVD-ROM	Corel® WinDVD® for FUJITSU*3		▲	—	—	—	—	
スーパーマルチ	Corel® WinDVD® for FUJITSU*3		▲	—	—	—	▲	
Blu-ray	Corel® WinDVD® for FUJITSU*3		—	—	—	—	▲	
Microsoft® Office Personal 2013*4	ワープロ	Microsoft® Word 2013	●	—	—	—	●	
	表計算	Microsoft® Excel® 2013	●	—	—	—	●	
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2013	●	—	—	—	●	
Microsoft® Office Home & Business 2013*4	ワープロ	Microsoft® Word 2013	●	—	—	—	●	
	表計算	Microsoft® Excel® 2013	●	—	—	—	●	
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2013	●	—	—	—	●	
	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint® 2013	●	—	—	—	●	
デジタル ノート ソフトウェア		Microsoft® OneNote® 2013	●	—	—	—	●	

- ※1: 再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き込む際に必要なため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもブレイクインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要になります。
 ※2: バケットライトの書き込みには対応しておりません。
 ※3: CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにインストールされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Core WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。
 ※4: 出荷時に32bitのOfficeがブレイクインストールされています。
 ※5: 無償サポートと無償アップグレードの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。
 ※6: フリーソフトのため、サポートは行っておりません。
 ※7: PC兼換ガイド
 ※8: 無線LANモデルのみ。
 ※9: Windows 7 Professional SP1の場合。
 ※10: Windows 8 Proの場合。
 ※11: Windows 8.1 Proの場合。



オプション

多様なビジネスニーズに応える、豊富なオプション。

別売オプション一覧（主なもの）

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

品 名	型 名	適応機種							適応OS					希望 小売価格 (円、税別)	備 考
		R930	R670-2	M730	W530	J530	C620	H730	Windows 8.1 Pro	Windows 8 Pro	Windows 7 Professional	32bit	64bit		

ディスプレイ															
液晶ディスプレイ27ワイド	VL-P27T-7	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	×	×	●	●	●	●	●	128,400	27型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、明るさセンサー（エコモード）、ハイド/ローテート対応、IPS/パネル。
液晶ディスプレイ24.1ワイド	VL-244SSW	● ^{*8}	● ^{*8}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	×	×	●	●	●	●	●	92,400	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、明るさセンサー（LEDエコモード）、エコ/パネル、PC-ディスプレイ電源連動機能。 ^{*9}
DISPLAY P24W-6LED	VL-P24W-6	● ^{*8}	● ^{*8}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	●	●	●	●	●	●	●	108,000	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイド/ローテート対応、IPS/パネル。
DISPLAY E22T-7 LED	VL-E22T-7	● ^{*8}	● ^{*8}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	●	●	●	●	●	●	●	65,000	21.5型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵。
カメラ付液晶ディスプレイ20ワイド	VL-200SRWR	● ^{*8}	● ^{*8}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	●	●	● ^{*1}	● ^{*1}	● ^{*1}	●	●	61,300	20型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、カメラ付20型ワイドカラーLCD、明るさセンサー（LEDエコモード）。
液晶ディスプレイ20ワイド	VL-200SSWR	● ^{*8}	● ^{*8}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	●	●	●	●	●	●	●	49,300	20型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、20型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ19	VL-195SEL	● ^{*7}	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	53,300	19型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、IPS/パネル、PC-ディスプレイ電源連動機能。 ^{*10}
液晶ディスプレイ19	VL-195SSL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	56,300	19型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、IPS/パネル。
タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ17	VL-17ASTLR	×	×	● ^{*8}	● ^{*2}	● ^{*2}	×	×	×	×	×	×	×	76,200	タッチパネル内蔵、17型TFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ17	VL-17B5S	●	●	● ^{*8}	● ^{*2}	● ^{*2}	●	●	●	●	●	●	●	43,200	17型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、明るさセンサー（LEDエコモード）、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ17	VL-17B5E	● ^{*8}	● ^{*8}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	●	●	●	●	●	●	●	40,200	17型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、明るさセンサー（LEDエコモード）。
保護/パネル付液晶ディスプレイ17	VL-17B5SP	● ^{*8}	● ^{*8}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	●	●	×	×	×	×	×	46,200	保護/パネル付17型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、明るさセンサー（LEDエコモード）、ステレオスピーカー内蔵。
DVI-VGA変換アダプタ	CLE-ADP11A	●	●	●	●	● ^{*14}	×	×	●	●	●	●	●	1,700	アナログインターフェースをDVI-IIに接続する場合に必要。
DP-DVI変換ケーブル	CLE-ADP21	●	●	●	●	● ^{*14}	×	×	●	●	●	●	●	6,000	デジタルインターフェースをDisplayPort接続時に必要。 Dual-Linkに対応しておりません。（最大解像度が1920×1200以下となります。）

キーボード/マウス															
QADGキーボード（109A対応）	FMV-KB326	●	●	●	●	●	×	—	●	●	●	●	●	11,500	日本語109Aキーボード、PS/2接続。
QADGキーボード（109キー/USB）	FMV-KB335	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,500	日本語109Aキーボード、USB接続。USB 2.0ポートに接続してください。
手のひら静脈センサー内蔵キーボード	FMV-KB426	●	●	●	●	●	×	—	●	●	●	●	●	34,600	日本語109Aキーボード、USB接続。手のひら静脈センサー内蔵。
USBマウス（光学式）	FMV-MO311	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	7,300	光学式、スクロール機能対応、USB接続。ケーブル長：1.8m。
USBマウス（レーザー式）	FMV-MO701	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	8,600	レーザー式、スクロール機能付、USB接続。ケーブル長：1.8m。
ホイールマウス	FMV-MO110	●	●	●	●	●	×	—	●	●	●	●	●	6,300	スクロール機能対応マウス、PS/2接続。ケーブル長：1.8m。
USBマウス（光学式）	FMV-MO307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,000	光学式マウス、USB接続。スクロール機能付。ケーブル長：約1.0m。
USB小型マウス（レーザー式）	FMV-MO503	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,300	レーザー式小型マウス。USB接続。スクロール機能付。ケーブル長：約0.7m。

オプションカード															
LANカード（1000BASE-T）	FMV-1813	●	●	●	×	● ^{*11}	×	×	●	●	●	●	●	7,300	PCI/スリ用（ハイフサイズ）、1000BASE-T/100BASE-Tx/10BASE-T伝送路接続用。

プリンタ															
A3カラーページプリンタ	XL-C8300	●	●	●	● ^{*12}	●	●	●	● ^{*13}	●	●	●	●	189,000	カラー：30枚/分、モノクロ：30枚/分、両面印刷（標準）、標準給紙/排紙容量：430枚/270枚、IPv6 Phase-1対応。
A4カラーページプリンタ	XL-C2340	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*13}	●	●	●	●	129,800	カラー：34枚/分、モノクロ：36枚/分、両面印刷（標準）、標準給紙/排紙容量：440枚/270枚、IPv6 Phase-1対応、TecDoc：3.31kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440E	●	●	●	● ^{*12}	●	●	●	● ^{*13}	●	●	●	●	157,000	モノクロ：44枚/分、1200dpi対応、両面印刷（オプション）、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量：750枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9380E	●	●	●	● ^{*12}	●	●	●	● ^{*13}	●	●	●	●	116,000	モノクロ：38枚/分、1200dpi対応、両面印刷（オプション）、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量：750枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9320	●	●	●	● ^{*12}	●	●	●	● ^{*13}	●	●	●	●	75,000	モノクロ：32枚/分、1200dpi対応、両面印刷（オプション）、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量：450枚/250枚、IPv6 Phase-2対応、TecDoc：1.84kWh。
A4ページプリンタ	XL-4360	●	●	●	● ^{*12}	●	●	●	● ^{*13}	●	●	●	●	75,800	モノクロ：36枚/分、両面印刷（オプション）、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量：600枚/250枚、IPv6 Phase-2対応。
A4ページプリンタ	XL-4280	●	●	●	● ^{*12}	●	●	●	● ^{*13}	●	●	●	●	55,000	モノクロ：28枚/分、標準給紙/排紙容量：300枚/150枚、IPv6 Phase-1対応。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5620	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*13}	●	●	●	●	502,000	水平タイプ、印刷速度180字/秒（高速モード：360字/秒）。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5420	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*13}	●	●	●	●	376,000	水平タイプ、印刷速度130字/秒（高速モード：260字/秒）。
ドットインパクトプリンタ	FMPR5120	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*13}	●	●	●	●	208,000	水平タイプ、印刷速度80字/秒（高速モード：160字/秒）。
ドットインパクトプリンタ	FMPR3020	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*14}	● ^{*13}	●	●	●	●	107,000	ラウンドタイプ、印刷速度75字/秒（高速モード：150字/秒）。

ACアダプタ/バッテリー															
ACアダプタ	FMV-AC505A	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	8,400	標準ACアダプタ同等品。質量800g（ACケーブル含む）。
内蔵バッテリーパック（L）	FMVNB210	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	13,200	内蔵バッテリーパック。交換用。72Wh、リチウムイオン。

外付け補助記憶装置															
スーパーマールドライブユニット	FMV-NSM54	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800	ポータブルスーパーマールドライブユニット。USB2.0接続。「トラブル解決ナビ&ドライバースディスク」からのCDブートに対応しています。 ※Windows 8.1 Proで添付ソフトのWinDVDを使用する場合は、ソフトのアップデートが必要です。
内蔵ハードディスクユニット・1TB（SATA、7200rpm）	CLE-DRE1	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	90,300	交換用として使用できません。本ハードディスクからのシステム起動はできません。フォーマットされていません。2015年3月末日までの提供予定です。
	CLE-DWE1	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	●	●	90,300	内蔵Serial ATA対応、1TB/ハードディスクユニット。回転数：7200rpm、SATA信号ケーブルなし、ハードディスク固定レール付き。RAID構成の場合、交換用として使用できません。本ハードディスクからのシステム起動はできません。フォーマットされていません。2015年3月末日までの提供予定です。

セキュリティ装置															
指紋認識装置	FS-400U	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	●	●	15,000	指紋認識装置（スライド型）。USB接続。
Secure Login Box	FMSE-C421	●	●	●	●	●	×	●	—	—	—	—	—	898,000	指紋、手のひら静脈、FeliCa汎用カードによるログインシステムを構築する装置。 標準構成時（最大3,000ユーザー対応）。
増設用Secure Login Box	FMSE-C4C1	●	●	●	●	●	×	●	—	—	—	—	—	448,000	Secure Login Box（FMSE-C421）の増設用。最大1,500ユーザーの増設が可能。
スマートアクセス（USBタイプ）	F3972G403B	×	×	●	●	●	×	—	×	×	×	●	×	8,500	手動式。ケーブル長：1.2m。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。 SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/）

*1：富士通製品情報ページ（http://www.fmwworld.net/biz/）で提供しているドライバ/が必要となります。

*2：R930、M730、W530の標準モデルおよびカスタムメイドでグラフィックスカードを追加した際、J530のカスタムメイドでグラフィックスカードを追加した際、アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）を別途購入してください。

液晶ディスプレイのデジタルインターフェース（DVI）をDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）を別途購入してください。

*3：最大解像度での表示は、カスタムメイドでグラフィックスカードを追加し、液晶ディスプレイに添付されているDVI（DualLink）ケーブルまたはDisplayPortケーブルで接続した場合のみ対応。

*4：カスタムメイドでグラフィックスカードを追加した場合のみ対応。

*5：カスタムメイドでグラフィックスカードを搭載しない場合は、DisplayPortのみ接続可能。

*6：同時画面表示選択時は解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。

*7：最大解像度での表示は、液晶ディスプレイに添付されているDVI（DualLink）ケーブルまたはDisplayPortケーブルで接続した場合のみ対応。

*8：アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）手配必須。液晶ディスプレイのデジタルインターフェース（DVI）をDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLEADP21）手配必須。

*9：DisplayPort接続時音声出力をご利用になる場合はモニタ添付のオーディオケーブルをご使用ください。

*10：J530、W530、R930、M730との組み合わせでご利用いただけます。

*11：カスタムメイドでQuadro® K2000を追加した場合はのみ。

*12：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。

*13：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（http://www.fmwworld.net/biz/）をご参照ください。

*14：LAN接続時にはオプションLANカード（FMPR-LN3）手配必須。

主要サプライ用品一覧

サブライ用品については、富士通コワーコ株式会社（TEL 0120-505-279）までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820（通話料金はお客様のご負担となります）。http://jp.fujitsu.com/cowork/

品 名	型 名	適応機種							希望 小売価格 (円、税別)	備 考
		J530	W530	M730	R930	R670-2	C620	H730		
セキュリティロックW	0522100	●	—	—	—	—	—	—	オープン価格 ^{*1}	セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：Φ5mm、セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、取扱説明書×1
マイクロセーバー（ノートブックロックツイン）	1690843	●	●	●	●	●	—	●	オープン価格 ^{*1}	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個。
マイクロセーバー（DS/ノートブックロック ウルトラジ）	1690900	●	●	●	●	●	—	●	オープン価格 ^{*1}	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5.0mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個。
コンポーザー（コンビネーションラップロック）	0680001	●	●	●	●	●	—	●	オープン価格 ^{*1}	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m。

*1：オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。
「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



○:適合または対応、採用
-:未適合または未対応、未採用

○:適合または対応、採用
-:未適合または未対応、未採用

		デスクトップ型						ノートブック型
		J530	W530	M730	R930	R670-2	C620	H730
省電力	省エネ法(目標年度2011年度)	○*	○*	○*	○*	○*	○	○*
	省エネ法で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率はP.7～P.9「仕様一覧表」をご覧ください。							
グリーン購入	国際エネルギー省エネプログラム対応	○*	-	-	-	-	-	○*
	当社は、国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する2009年7月発効の現行基準を満たしているを判断します。							
環境ラベル	グリーン購入法への対応	○*	○*	○*	○*	○*	○	○*
	2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)に基づく調達の2013年度基本方針(判断の基準)に対応しています。							
環境ラベル	グリーン製品の提供	○	○	○	○	○	○	○
	当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。グリーン製品の詳細は http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/gproducts/ をご覧ください。							

特定化学物質の使用抑制

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化フェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。

ハロゲンフリー樹脂

燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。

環境負荷の低減

マグネシウム合金

マグネシウム合金のリサイクル技術を開発、再生材を使用。

再生プラスチック

資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。

植物油インキ使用包装箱

梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。

資源の節約

マニュアルの電子化

紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。
<http://www.fmwworld.net/biz/celsius/manual/>

回収・リサイクル

当社は法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)、資源の有効活用積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html>)をご覧ください。

- *1:インテル® Xeon®プロセッサX5650搭載モデルのみ規制対象です。インテル® Xeon®プロセッサX5675の2CPU搭載モデルは、複合理論性能が1秒につき20メガ演算以上のため対象外となります。
*2:CELSIUS J530はデスクトップコンピュータカテゴリーです。
*3:インテル® Core™ i3-4130デスクトッププロセッサ搭載モデルのみ規制対象です。
*4:インテル® Xeon®プロセッサE5-2603v2の2CPU搭載モデルのみ規制対象です。
*5:インテル® Xeon®プロセッサE5-1620v2搭載モデルのみ規制対象です。
*6:インテル® Core™ i7-4800MQ vPro™ プロセッサ、Core™ i7-4900MQ vPro™ プロセッサ搭載モデルは、複合理論性能が1秒につき20メガ演算以上のため対象外となります。
*7:CELSIUS H730はノートブックコンピュータカテゴリーです。
*8:インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ、インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ、インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ搭載機種のみ規制対象です。

<エコレールマーク>

当社は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業であることを表示するエコレールマークの企業認定を取得しています。




<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

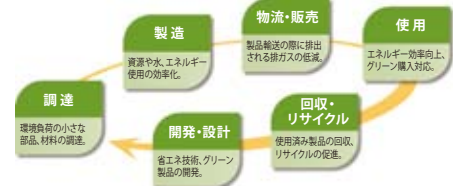

セキュリティ

PCワークステーションや大切な情報を守る二重三重のセキュリティ対策で、安心な環境を構築。

セキュリティ機能一覧表

凡例 ●:標準搭載または添付、○:カスタムメイド、-:設定無し、▲:別売オプション

対象	機器/ソフト名	主な使用目的	デスクトップ型						ノートブック型
			J530	W530	M730	R930	R670-2	C620	H730
不正使用対策	手のひら静脈センサー付きキーボード	使用者の認証等	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-
	手のひら静脈センサー ^{*8}		-	-	-	-	-	-	○
	指紋センサー		-	-	-	-	-	-	●
	指紋認識装置(FS-400U)		▲	▲	▲	▲	▲	-	-
	スマートカード ^{*1}		▲	▲	▲	-	-	-	●
	BIOS/パスワード		●	●	●	●	●	●	●
情報漏えい対策	HDD/パスワード	HDDのデータ消去	●	●	●	●	●	●	●
	HDDデータ消去		●	●	●	●	●	●	●
	Portshutter Premium ^{*3}		●	●	●	●	-	●	●
その他セキュリティ対策	セキュリティチップ	暗号鍵の保護、暗号化、機器の監査等	● ^{*4}	● ^{*5}	● ^{*6}	● ^{*6}	-	● ^{*6}	● ^{*4}
	i-フィルター ^{*5}		●	●	●	●	-	●	●
	盗難防止ロック取り付け穴	ワイヤーロックの取り付けに対応	●	●	●	●	●	-	●
	マカフィー®マルチアクセスインターネットセキュリティ ^{*5}		●	●	●	●	-	●	●
	本体カバーキー/筐体施設 ^{*7}	各種デバイスの盗難防止	-	-	●	●	-	-	-
			-	-	●	●	-	-	-

- *1:暗号鍵や証明書を利用するためには、お客様で専用フォーマットのカードを用意して頂く必要があります。また、SMARTACCESS/Premium(別売)が必要です。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページをご参照ください。
*2:カスタムメイドでRAID構成を選択した場合は除きます。
*3:「FDD」「CD/DVD」「バレーブル/シリアルポート」「赤外線通信」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。CD/DVDの読み取りを許可する(設定はWindows「標準」の書き込み機能およびカスタムメイドでCD/DVDを選択した際に添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しております。Portshutterについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ(<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>)で確認いただけます。
*4:出荷時セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元が不可能になる場合があります。暗号化はファイルとフォルダ単位のみ対応しています。HDD一括の暗号化には対応していません。
*5:無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。
*6:出荷時セキュリティチップの機能は無効になっています。
*7:施設する場合は、お客様の責任で、本体カバーキーを紛失しないようにしてください。本体カバーキーを紛失した場合は、保証期間にかかわらず本体カバーキーは有償交換となります。また、即日修理ができませんので、あらかじめご了承ください。
*8:手のひら静脈センサーをカスタムメイドで選択した時、指紋センサーとは同時搭載できません。



カスタムメイドプラスサービス [大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。]

- 届いたPCワークステーションがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
 - オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
 - 量産工場から直接お届けしますので、短納期でPCワークステーションの導入が行えます。
 - 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格(税別)									
		50～99台		100～299台		300～499台		500～999台		1000台以上	
		デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型
(1) マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVDCPM01	FMVNCPM01	FMVDCPM02	FMVNCPM02	FMVDCPM03	FMVNCPM03	FMVDCPM04	FMVNCPM04	FMVDCPM05	FMVNCPM05
		4,800円/台		4,300円/台		3,800円/台		3,300円/台		2,800円/台	
(2) BIOS設定*	展開対象のPCワークステーション1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者/パスワード等)	FMVDCPK01	FMVNCPK01	FMVDCPK02	FMVNCPK02	FMVDCPK03	FMVNCPK03	FMVDCPK04	FMVNCPK04	FMVDCPK05	FMVNCPK05
		1,600円/台		1,400円/台		1,200円/台		1,000円/台		800円/台	
(3) 個別設定*	展開対象のPCワークステーション1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレス、メールの設定等)	FMVDCPS01	FMVNCPS01	FMVDCPS02	FMVNCPS02	FMVDCPS03	FMVNCPS03	FMVDCPS04	FMVNCPS04	FMVDCPS05	FMVNCPS05
		3,000円/台		2,400円/台		2,200円/台		2,000円/台		1,800円/台	
(4) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01	FMVNCPP01	FMVDCPP02	FMVNCPP02	FMVDCPP03	FMVNCPP03	FMVDCPP04	FMVNCPP04	FMVDCPP05	FMVNCPP05
		2,400円/台	1,600円/台	2,200円/台	1,400円/台	2,000円/台	1,200円/台	1,800円/台	1,000円/台	1,600円/台	800円/台
(5) ソフトインストール*	展開対象のPCワークステーション1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01	FMVNCPA01	FMVDCPA02	FMVNCPA02	FMVDCPA03	FMVNCPA03	FMVDCPA04	FMVNCPA04	FMVDCPA05	FMVNCPA05
		4,500円/台		3,300円/台		3,000円/台		2,700円/台		2,400円/台	
(6) HDD区画変更*	展開対象のPCワークステーション1台毎に、HDDの区画変更を行ないます。	FMVDCPH01	FMVNCPH01	FMVDCPH02	FMVNCPH02	FMVDCPH03	FMVNCPH03	FMVDCPH04	FMVNCPH04	FMVDCPH05	FMVNCPH05
		4,000円/台		3,000円/台		2,500円/台		2,000円/台		1,500円/台	
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11	FMVNCPE01	FMVDCPE12	FMVNCPE02	FMVDCPE13	FMVNCPE03	FMVDCPE14	FMVNCPE04	FMVDCPE15	FMVNCPE05
		1,400円/台		1,200円/台		1,000円/台				600円/台	
(8) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVDCPQ01	FMVNCPQ01	FMVDCPQ02	FMVNCPQ02	FMVDCPQ03	FMVNCPQ03	FMVDCPQ04	FMVNCPQ04	FMVDCPQ05	FMVNCPQ05
		4,500円/台	4,200円/台	3,800円/台	3,400円/台	3,400円/台	3,000円/台	3,000円/台	2,600円/台	2,600円/台	2,200円/台
		1種類		2～5種類		6～10種類		11種類以上			
		デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型		ノートブック型	
(9) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01	FMVNCPD01	FMVDCPD02	FMVNCPD02	FMVDCPD03	FMVNCPD03	FMVDCPD04		FMVNCPD04	
		120,000円		280,000円		480,000円				640,000円	

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

		マスタ1セット		追加1～9セット		追加10～19セット		追加20～99セット		追加100セット以上	
		デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型
(10) バックアップディスク作成	お客様が指定されるPCワークステーションのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB21	FMVNCPB21	—	—	—	—	—	—	—	—
		18,000円/セット		—		—		—		—	
(11) バックアップディスク複製	バックアップ媒体の複製を行います。	—	—	FMVDCPC22	FMVNCPC22	FMVDCPC23	FMVNCPC23	FMVDCPC24	FMVNCPC24	FMVDCPC25	FMVNCPC25
		—		7,000円/セット		6,000円/セット		5,000円/セット		4,000円/セット	
		50台以上									
		デスクトップ型					ノートブック型				
(12) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00					FMVNCPL00				
		500円/台									
(13) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00					FMVNCPR00				
		500円/台									
(14) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加または削除します。	FMVDCPT00					FMVNCPT00				
		1,000円/台									
(15) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00					FMVNCPJ00				
		500円/台									
(16) リターナブル集合梱包	モバイルワークステーションを5台/1梱包でお客様へ納品し、後日回収します。*H730のみ。	—					FMVNCPY01				
		1,200円/台									

カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから ▶ <http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

※上記メニューを超え、お客様のご希望に応じたきめ細やかな工場キittingサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

有寿命部品について	●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD(フラッシュメモリスディスク含)、ファン等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。なお、この期間内であっても自然劣化、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状況によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/guarantee/ をご覧ください。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。●24時間稼働モデルは、長寿命電源や長寿命ハードディスク、長寿命ファン等を使用しているため、24時間以上連続してお使いいただけます。(グラフィックスカードを除く。部品寿命の場合、有償修理となりますので別途保守契約が必要となります。)●長く安定してご使用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。(バッテリーは保証対象外です。)
-----------	---

●本カタログに記載の仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトに提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください) <ダウンロードサイト> http://www.fmwworld.net/biz/fmv/index_down.html ●周辺機器増設時の留意事項については、「CELSIUS システム構成図」等をご参照ください。●液晶/パネルは非常に精度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しないドットや、局部点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶/パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは対応するディスプレイ、プロジェクターの表示する全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合を示しています。●液晶/パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶/パネルの特性上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●PC Card Standardは製品の各種カードを、スロットから挿入する際は、電源の切断が必要になる場合があります。●ソフトウェアによっては、本体以外にCD/DVDドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物質が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります(ただし、持ち帰りや転送した個人使用の場合等、不要となる場合があります)。本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。●本製品はバッテリー残量を50%以下にして出荷しています。●このカタログのディスク容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算値です。1GB=1024×1024×1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●Windows 8.1、Windows 8 サポート機能については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●PCワークステーション本体および周辺機器は日本国内仕様です。●本製品の補修性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間で、●誤操作や故障などにより、本PCワークステーションの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside logo、Intel vPro、Xeon、Xeon Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。Microsoft、Windows、Windows Live、Internet Explorer、Windows logo、Office logo、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。ExpressCard™、ExpressCard™ logoは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。Bluetoothは、Bluetooth SIGの登録商標で、富士通へライセンスされています。●McAfee、マカフィーは、米国McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。Rosio CreatorはCorel Corporationの登録商標です。Windowsは、Corel Corporationの登録商標です。PalmSecureは富士通株式会社との商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。●NVIDIA、NVIDIA Quadro、Quadro、Tesla、Maximus、Optimusは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。●Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/system-requirements> をご覧ください。Windows 8の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://www.windows.com/upgrade> をご覧ください。●その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。詳細は<http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/system-requirements> をご覧ください。Windows 8.1の一部機能には、追加のードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://www.windows.com/upgrade> をご覧ください。●その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。



このカタログには、植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意	
ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。	
水、湿気、潮気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。	
火災、故障、感電などの原因となることがあります。対応された正しい電源・電圧でお使いください。	
レーザー式マウス、CD/DVDについて	本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。
クラス1レーザー製品	

富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧ください。

富士通製品情報ページ (FMWORLD.NET[法人]: <http://www.fmwworld.net/biz/fmw/>)

本カタログ掲載PCワークステーションのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料無料0120-959-242

(受付時間: 平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。