

FUJITSU Workstation CELSIUS^{セルシウス}

法人向けPCワークステーション



*画面はイメージであり、変更の可能性があります。アプリには別売のアプリも含まれます。アプリやデバイスは国により異なります。

高いグラフィックス性能と"MADE IN JAPAN"の信頼性で、
ビジネスにさらなる創造性を。



インテル® Xeon® Gold プロセッサ
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

CELSIUSシリーズのこだわり

MADE IN JAPAN お客様の信頼にお応えるCELSIUSシリーズのこだわり

信頼と高品質の製品



富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験(品質管理)を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。



GOOD FACTORY賞
GOOD EVOLUTION AWARD

一般社団法人日本能率協会「2012年度(第2回)GOOD FACTORY賞」




CELSIUSを生産している福島および島根の工場が「ものづくりCSR貢献賞」を受賞しました。『世界トップレベルの「品質」「コスト」「納期」「環境」を追求し、「MADE IN JAPAN」のものづくりにこだわる活動を展開している』と評価をいただきました。

Whisper Quiet Systems

J580、J550/2、W580、W570、M770、R970

発熱部品を効率良く冷却するために風の流れが最適になる様にシミュレーションを繰り返しました。高効率なダクトを使用し、大きなファンを独自のサーマルマネージメントでコントロールすることにより、事務所でも利用可能なWhisper Quiet Systemsを実現しました。

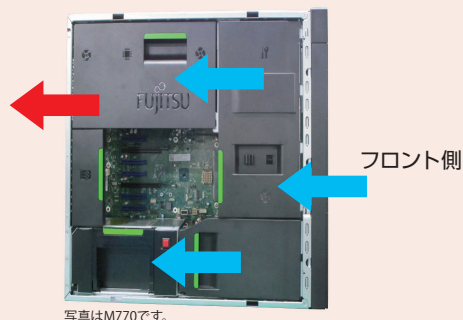

写真はM770です。

Health care model

W580、W570

医療現場の業務に最適なモデル!!

安心の理由

▶ 電磁妨害ノイズや静電気などへの耐性基準に適合

- 医用電気機器向けのイミュニティ試験を実施しており、電磁妨害ノイズや静電気などへの耐性基準に適合しています。
- パソコンを医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書を提供できます。

安全・電波規格の成績書

医用電気機器電波規格: JIST0601-1-2:2012(エミッションはCISPR22になります)、情報技術機器の安全規格: IEC60950-1、及び電波規格: CISPR22/CISPR24に対応。
※最新の安全/電波規格に予告なく変更する場合があります。
※適合証明書(安全規格および電波規格)に記載される型名は、W580/W570(ヘルスケアモデル)については手配型名ではなく、MI6Wとなります。



対象モデル	適応環境	規格内容	規格名称
ヘルスケアモデル	・医療事務 ・電子カルテ ・ナースステーション ・医用電気システムへの組み込み	情報技術機器を対象とした国際的な安全規格の試験を実施し、認証(CBレポート)を取得	IEC60950-1
		外部から受ける電磁ノイズや静電気等による誤動作や故障を未然に防ぐよう、医用電気機器向けの高度なノイズ耐性の規格に適合	JIST0601-1-2 CISPR24
		不要な電磁ノイズの発生により他の機器に影響を及ぼすことを防ぐため、ノイズ発生を抑制する規格に適合	CISPR22

▶ 抗菌キーボードと抗菌マウスを標準装備

- 抗菌キーボードと抗菌マウスを標準装備、抗菌剤の働きにより細菌の増殖を抑え、医療現場や不特定多数が触れる環境での清潔さを保ちます。

おすすめ用途

- 医療現場やナースステーション
- 医療電子システムへ組み込む場合(ヘルスケアモデル)
- 不特定多数が触れる環境で使用する場合

コンパクト／ミニタワーモデル

コンパクトモデル

CELSIUS Workstation **J580**
CELSIUS Workstation **J550/2** P.3

省スペース筐体ながら
高性能グラフィックスが
搭載可能なコンパクトモデル



ミニタワーエントリーモデル

CELSIUS Workstation **W580**
CELSIUS Workstation **W570** P.4

最新の技術をフル投入し
スピードとパワー、安定性を提供する
ミニタワーエントリーモデル



ミニタワーアドバンスモデル

CELSIUS Workstation **M770** P.5

ハイエンド3D CAD、
3D CG制作、
ソフトウェア開発などに
最適なアドバンスモデル



タワー／ラックマウントモデル

タワー／ラックマウントモデル

CELSIUS Workstation **R970** P.6

パワフルなデュアルCPUと
高信頼チップセットを搭載した
ハイエンドモデル



ラックマウントモデル

CELSIUS Workstation **C740** P.7

1Uラックサイズに
ワークステーション性能を凝縮し、
サーバールーム集約やリモート管理を実現



J550/2、W570、M770、R970、C740、H970の
インテル® Xeon®搭載モデルは、Windows 10 Pro
for Workstationsのライセンスが付帯しています。
そのため、出荷時はWindows 10 Proですが、
マイクロソフトより提供されているWindows 10
Fall Creators Update以降の機能アップデート
プログラムを適用するとシステムのプロパティには
Windows 10 Pro for Workstationsと表示されます。
Windows 10 Pro for Workstationsで拡張された
機能のうち、ファイルシステム「ReFS」(Cドライブ
(システムドライブ)を除く)のみCELSIUSで動作
確認済みです。
なお、Windows 10 Pro for Workstationsについての
詳細は、以下のURLをご参照ください。
<https://blogs.windows.com/japan/2017/08/25/>

モバイルモデル

17.3型ワイドモバイルモデル

CELSIUS Workstation **H980** New
CELSIUS Workstation **H970** P.9

フルHD大画面液晶と
高性能グラフィックスを搭載したハイエンドモデル



CELSIUS H980

CELSIUS H970

15.6型ワイドモバイルモデル

CELSIUS Workstation **H780** New P.10

ノート型筐体にワークステーション性能を凝縮し、
モバイルでの設計開発を実現



CELSIUS H780

CELSIUS PCワークステーション利用分野

	CAD	CAE, SIM	AEC	M&E	GIS	ヘルスケア	VR
	CAD	数値計算・解析・シミュレーション	建築・構造解析	2D/3D映像制作	地理・地形解析		
J580, J550/2	●	—	●	—	—	—	—
W580, W570	●	—	●	●	—	●	●
M770	●	●	●	●	—	—	●
R970	●	●	●	●	●	—	●
C740	●	—	●	●	—	—	●
H980, H970	●	—	●	●	—	—	●
H780	●	—	●	●	—	—	—

インテル® Xeon® Gold プロセッサ

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



PCワークステーションの性能と信頼性をコンパクトな筐体に凝縮。

CELSIUS J580
Workstation
Windows 10 April 2018 Update適用モデル

CELSIUS J550/2
Workstation
Windows 10 Fall Creators Update適用モデル



※ディスプレイは別売となります。本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

■ インテル最新CPU「Intel® Xeon® E プロセッサー」を搭載

対応モデル J580

■ インテル® Xeon® プロセッサーE3-1200v5 製品ファミリーに対応

対応モデル J550/2

■ グラフィックスカードNVIDIA® Quadro®シリーズ (Quadro® P2000, Quadro® P620)を搭載可能

カスタムメイド NVIDIA QUADRO

NVIDIA® Quadro®シリーズは、NVIDIA® CUDA® テクノロジーに対応したアプリケーションの処理を高速化し、より快適な業務環境を提供します。

■ コンパクトな筐体と拡張性


Jシリーズは、Wシリーズと比較して設置面積で約53%、設置容積で約47%の小型化を実現しながら、ストレージ2台の搭載や、3次元アプリケーションへの対応が可能なQuadro® シリーズを搭載する拡張性を提供します。

■ DisplayPortを2ポート標準搭載

DVI-Dと合わせて3画面出力が可能です。

■ 電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー

PCワークステーション本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、すっきりとした配線が可能です。

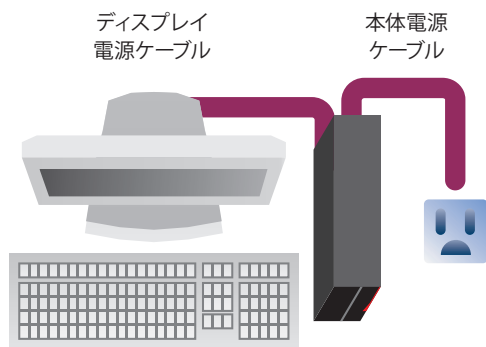

■ インテル® vPro™ テクノロジー対応 カスタムメイド

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、こちらをご覧ください。
<https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/vpro/vpro-platform-general.html>
※Jシリーズに対応したvPro™アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。
※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル®AMTの一部の機能が使えなくなります。詳細は、こちらをご覧ください。
<https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000020921/technologies/intel-active-management-technology-intel-amt.html>

■ メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

■ 全てのハードディスク用ポートでSATA 6G対応

■ M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) を512GBまで搭載可能

カスタムメイド 対応モデル J580

従来のフラッシュメモリディスク(SSD)よりも最大6倍高速なPCIe規格のM.2フラッシュメモリディスク(NVMe)を選択できます。

■ フラッシュメモリディスク (SSD) を512GBまで搭載可能 カスタムメイド

■ USB3.1 (Gen2, Type-Aコネクタ) を標準搭載 対応モデル J580

■ USB3.1 (Gen2, Type-Cコネクタ) に対応 カスタムメイド 対応モデル J580 J550/2

USB3.0の2倍の最大データ転送速度を実現。

■ キーボード操作でPC本体の電源ON 対応モデル J580

BIOS設定により、キーボードからの電源投入が可能。これによりキーボード操作するだけでWS本体の電源がONになるので、より楽な姿勢で電源を入れることが可能です。

■ 『PC-ディスプレイ電源連動機能』採用で快適なオフィスワークを実現 【標準対応ディスプレイ】VL-17ESS、VL-17ESSP、VL-17CST、VL-17ESSA

ディスプレイの電源をONにすると、同時にWS本体の電源もONになる電源連動機能を搭載。これにより、WS本体を離れた場所に置いた時、机上のディスプレイの電源を入れるだけでWS本体の電源もONになるのでより楽な体勢で電源を入れることが可能です。また、机上をより広く使え、快適なオフィスワークを実現します。

■ 国際エネルギースタープログラム標準対応

Jシリーズは、国際エネルギースタープログラムに対応しています。

*本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーの対応です。

より速く、より強力に、最新の技術をフル投入。スピードとパワー、安定性を提供。

CELSIUS W580

Workstation
Windows 10 April 2018 Update適用モデル

CELSIUS W570

Workstation
Windows 10 Creators Update適用モデル

CAD

AEC

M&E

ヘルスケア

VR

MADE IN JAPAN

RAID構成
選択可能



※ディスプレイは別売となります。本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmw/

■ インテル最新CPU「Intel® Xeon® E プロセッサー」を搭載

対応モデル W580

■ インテル® Xeon® プロセッサーE3-1200v5 製品ファミリーに対応

対応モデル W570

■ グラフィックスカードNVIDIA® Quadro®シリーズ

(Quadro® P4000, Quadro® P2000, Quadro® P620, Quadro® P600)を搭載可能 カスタムメイド

NVIDIA® Quadro®シリーズは、NVIDIA® CUDA® テクノロジーに対応したアプリケーションの処理を高速化し、より快適な業務環境を提供します。

※W580は、Quadro® P620、W570は、Quadro® P600を搭載可能。

■ USB3.1 (Gen2、Type-A/Type-C コネクタ) を標準搭載

対応モデル W580

■ USB 3.1 (Gen2、Type-C コネクタ) に対応 カスタムメイド

対応モデル W570

USB 3.0の2倍の最大データ転送速度を実現。

■ NVIDIA VR READY™ プログラム認定※

最高のVR体験を提供できます。

※Quadro® P4000搭載時。



■ 拡張性はそのままに従来モデルW550の筐体と比べて約30%のコンパクト化を実現

従来モデルW550



(約30%のコンパクト化)

■ インテル® vPro™ テクノロジー対応 カスタムメイド

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、こちらをご覧ください。

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/vpro/vpro-platform-general.html

※Wシリーズに対応したvPro™アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。

※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル®AMTの一部の機能が使えなくなります。詳細は、こちらをご覧ください。

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000020921/technologies/intel-active-management-technology-intel-amt.html

■ メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

■ 全てのハードディスク用ポートでSATA 6G対応

■ M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) を512GBまで搭載可能

カスタムメイド 対応モデル W580

従来のフラッシュメモリディスク(SSD)よりも最大6倍高速なPCIe規格のM.2フラッシュメモリディスク(NVMe)を選択できます。

■ フラッシュメモリディスク (SSD) を512GBまで搭載可能 カスタムメイド

■ 大容量ハードディスクを提供

1TBの大容量ハードディスクをカスタムメイドにて、最大2TBの大容量ハードディスクを別売オプションにて提供します。

■ キーボード操作でPC本体の電源ON 対応モデル W580

BIOS設定により、キーボードからの電源投入が可能。これによりキーボード操作するだけでWS本体の電源がONになるので、より楽な姿勢で電源を入れることが可能です。

■ 『PC-ディスプレイ電源連動機能』採用で快適なオフィスワークを実現
【標準対応ディスプレイ】VL-17ESS、VL-17ESSP、VL-17CST、VL-17ESSA

ディスプレイの電源をONにすると、同時にWS本体の電源もONになる電源連動機能を搭載。

これにより、WS本体を離れた場所に置いた時、机上のディスプレイの電源を入れるだけでWS本体の電源もONになるのでより楽な体勢で電源を入れることが可能です。また、机上をより広く使え、快適なオフィスワークを実現します。

■ ヘルスケアモデル対応

ヘルスケアモデルでは、抗菌キーボード、PS/2抗菌マウスを標準装備、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤の働きで長期にわたって清潔さを保ちます。また、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、PCワークステーションを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書

医用電気機器電波規格: JIS T0601-1-2:2012 (エミッションはCISPR22になります)、情報技術機器の安全規格: IEC 60950-1、及び電波規格: CISPR22/CISPR24に対応。
※最新の安全・電波規格に予告なく変更する場合があります。
※適合証明書 (安全規格および電波規格) に記載される型名は、W580/W570 (ヘルスケアモデル) については手配型名ではなく、M16Wとなります。



インテル® Core™ i3 プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

ハイエンド3D CAD、3D CG制作、ソフトウェア開発などハイエンドのニーズにパワフルに応えます。

CELSIUS M770

Workstation
Windows 10 Creators Update適用モデル



RAID構成
選択可能



※ディスプレイは別売となります。本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。<http://www.fmworld.net/biz/fmw/>

■ インテル最新CPU「Intel® Xeon® W プロセッサー」を搭載

ハイエンド機に採用されている、グラフィックスカード
**NVIDIA® Quadro®シリーズ (Quadro® P5000、Quadro® P4000、
Quadro® P2000、Quadro® P600、Quadro® P400) を搭載可能**

カスタムメイド

NVIDIA® Quadro®シリーズは、NVIDIA® CUDA® テクノロジーに対応したアプリケーションの処理を高速化し、より快適な業務環境を提供します。

■ NVIDIA VR READY™ プログラム認定※ カスタムメイド

最高のVR体験を提供できます。

※Quadro® P5000、Quadro® P4000搭載時。



■ M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 搭載可能 カスタムメイド

従来のフラッシュメモリディスク(SSD)よりも最大6倍高速なPCIe規格のM.2フラッシュメモリディスク(NVMe)を選択できます。

■ フラッシュメモリディスク (SSD) 搭載可能 カスタムメイド

■ ケーブルフリー設計

装置内部の電源ユニット、メインボード、冷却ファン、ストレージなど、従来ケーブル接続が必要だったものを、新規設計の筐体デザインに変更。ケーブル接続ミスの削減による信頼性向上とともに、お客様による増設作業や内部清掃などのメンテナンスが容易になりました。また、新たにフロント、リアハンドルを装備し、容易に設置・移設が可能になりました。



ケーブル接続構造



ケーブルフリー構造

■ インテル® vPro™ テクノロジー標準対応

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、こちらをご覧ください。

<http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html>

※本製品に対応したvPro™アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。

※インテルAMTの一部の機能が使えません。詳しくは、こちらをご覧ください。

<https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000020921/technologies/intel-active-management-technology-intel-amt.html>

■ 高速・高信頼PC4-2666 Registered/ECC*1メモリを採用

大容量でも信頼性が高くメモリアクセス動作を安定して行えるRegisteredメモリを採用。

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

■ 大容量メモリ搭載可能 カスタムメイド

メモリ8枚分のスロットを装備し、128GBまで拡張可能なメモリ環境により高速処理環境を提供します。

■ 全てのハードディスク用ポートでSATA 6G対応

■ 豊富なストレージ構成をカスタムメイドで用意

装置正面からアクセス可能な4基のストレージベイ等に大容量ストレージを搭載可能。別売オプションと組み合わせることにより最大9TBまで拡張可能です。

※カスタムメイドメニューの詳細は19ページをご覧ください。

ハイエンドの過酷な要求に応えるパワフルなデュアルCPUと高信頼チップセットを搭載。

CELSIUS R970

Workstation
Windows 10 Creators Update適用モデル

RAID構成
選択可能

ラックマウントモデル

タワーモデル

※本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

ハイエンド機に採用されている、グラフィックスカード

NVIDIA® Quadro®シリーズ(Quadro® P6000, Quadro® P5000, Quadro® P4000, Quadro® P2000, Quadro® P600, Quadro® P400)を搭載可能

カスタムメイド

NVIDIA® Quadro®シリーズは、NVIDIA® CUDA® テクノロジーに対応したアプリケーションの処理を高速化し、より快適な業務環境を提供します。また、カスタムメイドで搭載可能なQuadro® P6000は、24GBの大容量グラフィックスメモリを搭載した最上位のグラフィックスカードです。

NVIDIA VR READY™ プログラム認定※ カスタムメイド

最高のVR体験を提供できます。

※Quadro® P6000, Quadro® P5000, Quadro® P4000搭載時。



インテル最新CPU「Intel® Xeon® プロセッサー・スケーラブル・ファミリー」を搭載した新2WAYモデルを提供

M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)搭載可能 カスタムメイド

従来のフラッシュメモリディスク(SSD)よりも最大6倍高速なPCIe規格のM.2フラッシュメモリディスク(NVMe)を選択できます。

フラッシュメモリディスク(SSD)搭載可能 カスタムメイド

インテル® vPro™ テクノロジー標準対応

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、こちらをご覧ください。

<http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html>

※本製品に対応したvPro™アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。

※インテルAMTの一部の機能が使えません。詳しくは、こちらをご覧ください。

<https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000020921/technologies/intel-active-management-technology-intel-amt.html>

大容量メモリ搭載可能 カスタムメイド

メモリ12枚分のスロットを装備し、256GBまで拡張可能なメモリ環境により高速処理環境を提供します。

高速・高信頼PC4-2666 Registered/ECC*1 メモリを採用

大容量でも信頼性が高くメモリアクセス動作を安定して行えるRegisteredメモリを採用。

*1: Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

全てのハードディスク用ポートでSATA 6G対応

豊富なストレージ構成をカスタムメイドで用意

装置正面からアクセス可能な4基のストレージベイ等に大容量ストレージを搭載可能。別売オプションと組み合わせることにより最大9TBまで拡張可能です。

※カスタムメイドメニューの詳細は19ページをご覧ください。

ラックマウントモデルを提供

用途に応じてタワーモデル、ラックマウントモデルから選択可能です。

※ラックマウントモデルは、19インチラック専用になります。19インチラックの搭載シミュレーションにつきましては、システム構成図でご確認をお願いします。

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

※19インチラックヘラックマウントキットを取り付ける場合、事前にプラスドライバー(サイズNo.1、No.2)、トルクスドライバー(サイズT20、T25)を準備する必要があります。

※AC100～AC240Vに対応。(AC200～AC240V用電源ケーブルは別途手配必要)

※AC200～AC240V環境でお使いになる場合は当社もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。



インテル® Xeon® Gold プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

運用効率化、メンテナンス負荷、情報漏えい。ワークステーションの課題をリモートアクセスで解決。

CELSIUS C740

Workstation
Windows 10 Creators Update適用モデル

RAID構成
選択可能

ハイエンド機に採用されている、グラフィックスカード
NVIDIA® Quadro®シリーズ (Quadro® P5000、Quadro® P4000、
Quadro® P2000、Quadro® P600、Quadro® P400) を搭載可能

カスタムメイド

NVIDIA® Quadro®シリーズは、NVIDIA® CUDA® テクノロジーに対応したアプリケーションの処理を高速化し、より快適な業務環境を提供します。

NVIDIA VR READY™ プログラム認定*



最高のVR体験を提供できます。

※Quadro® P5000、Quadro® P4000搭載時。

ハイエンド機に採用されている、
高性能最新プロセッサ・インテル®
Xeon® E5-1650v4を搭載可能

カスタムメイド

最大12スレッド同時処理可能な高性能プロセッサ

「インテル® Xeon® プロセッサ E5ファミリー」を搭載可能(*1)。

複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。

(*1:インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620v4/1603v4搭載時は、8/4スレッド)

**インテル® ターボ・ブースト・マックス・
テクノロジー 3.0**に対応

カスタムメイド

※インテル® Xeon® E5-1650v4選択時のみ。

**FTCP Remote Desktopにより、
高速画像転送を実現**

FTCP Remote Desktopは、CELSIUS C740を離れた場所から管理・操作できるようにするためのソリューションです。富士通独自の圧縮・転送を行うため、C740の3次元CADなどの画面をクライアント端末に高速表示することができます。さらに2画面を転送することができます。

■FTCP Remote Desktopについては下記URLをご覧ください。

<http://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/manufacturing/mo-nozukuri-total-support/products/plm-software/cax/ftcp-remote-desktop/>



リモートマネジメントコントローラ (iRMC) を搭載

PCサーバ PRIMERGYで採用されているiRMCを標準搭載。

iRMCには、コンピューター本体のOSや電源の状態に関係なく、温度やファンの監視や、故障時には保守ランプを点灯させて通知する機能などが搭載されています。監視用のコンピュータからネットワーク経由でログインすることで監視することができます。

■iRMCについては下記URLに有るマニュアルをご覧ください。

<http://www.fmworld.net/biz/celsius/manual/celsius/c740.html>

※AC100～AC240Vに対応。(AC200～AC240V用電源ケーブルは別途手配必要)

※AC200～AC240V環境でお使いになる場合は当社もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

CELSIUS×FTCP Remote Desktop

対象機種 全機種

CADやCAE等の大容量データもサクサク動く!!


富士通の独自技術高品質リモートデスクトップ機能を
無料ダウンロード公開*

出張先や作業現場等の離れた場所から、CELSIUS内のCAD等のアプリ操作・確認・修正をすることができます。個人のパソコンにデータを残さないから、セキュアな環境を実現します。下記サイトにて、「FTCP Remote Desktop」の無料体験版を公開しています。



<http://www.fmworld.net/biz/celsius/ftcptaikien/>


※FTCP Remote Desktop無料体験版は、インストールしてから30日間お使いになることができます。

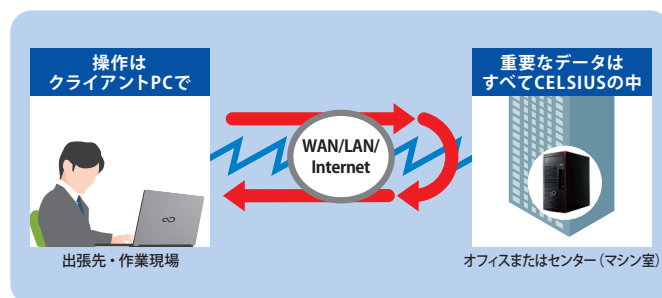

CELSIUS C740だからできること


ワークスタイル変革

海外へ委託・発注や、お客様先への説明で使用可能、また、リモートオフィスにいる技術者の生産性向上も実現

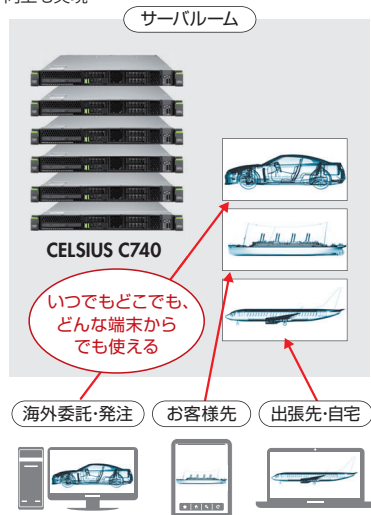

セキュリティ対策

端末から業務データを無くすことにより、端末からの情報漏えい対策を実現

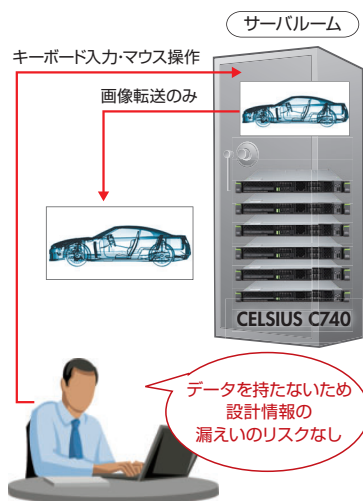


運用コスト削減

点在するワークステーションを集約化一括管理することで運用コストを削減可能



CELSIUS C740を使ったリモートアクセスソリューション

画面データを圧縮し、高速でクライアントへ画面データを送ります。リモートデスクトップでどこからでも3D CADをストレスなく利用可能になります。

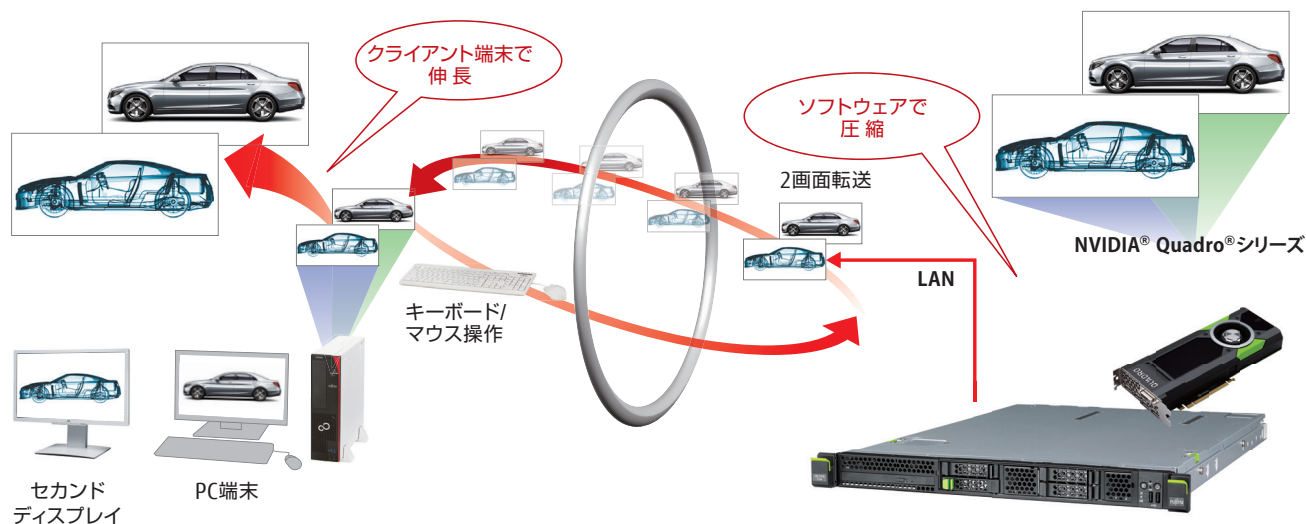

■FTCP Remote Desktop接続。富士通独自のソフトウェア画面転送

■Citrix XenDesktop™接続。Citrix XenDesktop™によるソフトウェア画面転送

CELSIUS C740を使ったリモートアクセス接続につきましては、以下のURLをご覧ください。http://www.fmworld.net/biz/celsius/c740/

FTCP Remote Desktop、Citrix XenDesktop™、をご利用になる場合は、別途契約が必要です。サポート期間/時間は各アプリによります。

インテル® Xeon® プロセッサ
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



高性能グラフィックスが搭載可能なハイパフォーマンスモデル。

CELSIUS H980 New
Workstation
Windows 10 April 2018 Update適用モデル
17.3型ワイドモバイル

CELSIUS H970
Workstation
Windows 10 Creators Update適用モデル
17.3型ワイドモバイル

CELSIUS H980 New

CELSIUS H970



H980インターフェース



H970インターフェース



第8世代

インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載 H980 H780

第7世代

インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載 H970

インテル® vPro™ テクノロジー標準対応

*H970でグラフィックスカード搭載機種は、インテル® AMTの一部機能が使用できない場合があります。

ハイパフォーマンス機能の実現

- グラフィックスカードNVIDIA® Quadro®シリーズを搭載。
- 高速起動/処理を実現するフラッシュメモリディスク (SSD) 搭載可能。
→HDDの大容量データ保存の特長を活かしながら、フラッシュメモリディスク (SSD) の起動の高速化や処理スピードの向上を実現。
- 従来のフラッシュメモリディスク (SSD) よりも最大6倍高速なPCIe規格の暗号化機能付きM.2フラッシュメモリディスク (NVMe) を搭載可能。(H980、H780のみ)

NVIDIA VR READY™ プログラム認定※ カスタムメイド H970 H980

最高のVR体験を提供できます。

※Quadro® P5000, Quadro® P4000, Quadro® P5200, Quadro® P3200 搭載時。




ユーザビリティへの配慮

- スタイリッシュなデザインでありながら打ちやすい日本語アイソレーションキーボードを採用。
- デザイン性と視認性を両立する「サイドカラードキー」を採用。 H970
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

コンパクトになったACアダプタ H780

ACアダプタが従来品に比べて約32%縮小しコンパクトな設計になりました。出張等で持ち歩くときに鞆の中のスペースをとらない省スペース設計になっています。



右: H780用ACアダプタ

17.3型フルHD液晶大画面を搭載 H980 H970

大画面高解像度 (1920×1080) で複数ウィンドウの同時表示や、高解像度が必須な独自アプリなどの表示に活用でき、業務の効率をあげます。

USB3.1 Type-C (Gen2) コネクタを搭載 H980 H780

USB Type-Cコネクタは、上下・左右の区別がないためコネクタの挿し込み口がリバーシブルになり、どちらの向きでも挿し込むことができます。従来のUSB Type-Aコネクタで頻繁に起こっていた「上下反対向きだったため挿さない」という問題は起こりません。

暗号化機能付フラッシュメモリディスク (SSD) カスタムメイド

OSやプログラムを含む全データの書き込み時にフラッシュメモリディスク (SSD) で自動的に暗号化。読み出し時も自動的に復号されるため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保でき、パフォーマンスにも影響を与えません。物理解析 (ディスクの直接解析) されてもデータの読み出しが困難となります。フラッシュメモリディスク (SSD) へのアクセスはパスワードで管理 (BIOS起動時に入力) され、不正な使用を防止できます。


※BIOS設定の変更により、利用時のパスワード入力を省くことも可能です。(パソコン本体からHDD/フラッシュメモリディスク (SSD) を抜き取り、他のパソコンに接続してデータを読み取ろうとした場合にはパスワード入力が必要となります。)

多彩なセキュリティ機能

指紋センサー標準 H970

- 様々な認証機能をサポート。
→指紋センサー (H970のみ)、セキュリティチップ、スマートカードスロットを標準搭載。更にカスタムメイドで手のひら認証センサー (H970除く) に変更可能。

指紋センサー/手のひら静脈カスタムメイド H980 H780



H980: 手のひら静脈

CELSIUS H780 New

Workstation 15.6型ワイドモバイル
Windows 10 April 2018 Update適用モデル



CELSIUS H780 New

H780インターフェース



MIL-STD-810G規格をクリアした耐久性^[注1] H980 H780

アメリカ国防総省の規定する米軍採用規格 (Military Specifications and Standards) 試験レベルの耐久性、堅牢性を備えています。

[注1]: 本試験結果について、妥当性及び正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

【MIL-STD-810Gのテスト内容】^[注2]

- ◎**振動**: 車両による1,600kgの陸上輸送に相当する振動を与える
- ◎**落下**: 76cmの高さから、18方向(各面、角、辺)の台板上に落下させる^[注3]
- ◎**衝撃**: 1軸1方向あたり3回(合計18回)の衝撃を与える
- ◎**粉塵**: 防塵試験用粉塵の中に6時間さらす
- ◎**湿度**: 湿度95%、30~60℃の温度サイクル環境に10日間さらす
- ◎**高度**: 高度4,570mでの操作と高度9,140mでの保管を再現
- ◎**高温**: 動作時50℃、非動作時70℃の高温環境にさらす
- ◎**低温**: 動作時マイナス20℃、非動作時マイナス30℃の低温環境にさらす

[注2] 本テストはデータの保全を確認するものであり、装置全体の機能・性能を保証するものではありません。

ハイパフォーマンスを持ち歩く! - CELSIUS Hシリーズでワークスタイル変革 -

事務所外に情報機器を持ち出し、場所に依存しない環境で業務を行うケースが増えています。
CELSIUS Hシリーズなら、現場へ、ユーザー先へ、どこへでもハイパフォーマンスなモバイルワークを提供できます。

ノート型ワークステーションで 作業効率、大幅アップ

事務所環境をそのまま社外や在宅勤務に活用。



生体認証でセキュリティも万全

生体情報なので、パスワードのように盗まれる心配もなく、高度なセキュリティを実現。



※手のひら静脈センサーはカスタムメイドで搭載可能 (H980、H780が対応)

堅牢性を高めた強靱なボディ

ノート型ワークステーションへの長年の取り組みによるノウハウと最新の技術により、ビジネスモデルに求められる高い品質を提供。



※落下、振動、液晶ディスプレイの開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



パソコンの利用フェーズでの脅威と対策

パソコンには利用フェーズごとにさまざまなセキュリティ上の脅威がありま



パソコン起動時(BIOS起動)

不正なユーザーの使用

BIOS/HDDパスワード

盗難抑止

BIOSブートロゴ設定



OSログイン

不正なユーザーの使用

パスワードの代わりに、指紋やカードを使って認証を行い、パスワード盗難のリスクを軽減します。
※手のひら静脈センサーと指紋センサーの同時選択はできません。

手のひら静脈センサー

指紋センサー



使用時

情報の不正持ち出し

〈持ち出し防止〉

Portshutter Premium

DVD-ROMドライブ

BIOSや機器設定の不正な変更、
暗号化、ネットワークの不正使用
セキュリティチップ

不正使用対策

手のひら静脈センサー



カスタムメイド H980 H780

一般オプション J580 J550/2 W580 W570 M770 R970

手をかざすだけの簡単な操作で、手軽に本人認証が行えます。

一人ひとりの手のひらが優れた個人認証の鍵となります。通常は目に見えない個人特有の手のひらの静脈パターンを使うため、高精度で、かつ偽造や「なりすまし」などに対し強堅な個人認証が特長です。

●小型静脈センサーにより、「非接触型の静脈認証」を実現。

●最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムで、読み取りセンサーに直接触れずに「かざす」だけの確実な個人認証を実現。すでに豊富な利用実績を誇る静脈認証により、高精度で高ユーザビリティ認証を実現。

●身体状態に左右されず快適に認証可能。従来の指紋認証装置では読み取りづらかった乾燥や多汗状態にも左右されることなく、快適に高精度認証が可能。安心感や使い易さの点においても従来の問題点をクリアしました。

手のひら静脈センサー「PalmSecure」

Secure Login Boxへは、指紋の他に、富士通独自の非接触型手のひら静脈センサーの使用も可能。*本製品の詳細につきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>

手のひら静脈認証の特長

1. 高い安全性 Safety

●静脈は体の中の情報なので盗まれにくい。

2. 高い認証精度 Accuracy

●『手のひら』は静脈本数が多く、

かつ複雑に交差しており高い認証精度が可能です。


●『手のひら』には幹線の太い血管がはびかり、寒さの影響を受けにくい。

3. 高い受容性 Acceptance

●『手のひら』は、誰でも、いつでも認証に使える部位です。

●非接触で、衛生的かつ誰でも抵抗感なく使えます。

●手をかざすだけの簡単な操作で認証が可能です。



利用者にとってのメリット

- ・手のひらをかざす簡単な認証方式
- ・パスワードからの解放(パスワード代行入力機能)
- ・業務効率の向上(シングルサインオン):一度の認証でアプリケーションに自動ログイン

システム管理者のメリット

- ・イレギュラー対応の低減:手のひら静脈認証は受容性が高く、認証エラーが少ない
- ・パスワード問い合わせ/再発行対応の低減
- ・カード破損/紛失時の再発行費用/工数の削減

経営者のメリット

- ・なりすまし防止(確実な個人特定)
- ・誰が、いつ、どのシステムにログインしたかといった認証ログの記録となりすまし防止により、不正アクセス等の犯罪の抑止効果がある。



注1: 静脈認証方法について 手のひら静脈センサーを使用して静脈認証をおこなうには、あらかじめ静脈情報を登録しておく必要があります。センサーの発光部から出た近赤外線がセンサーの受光部で読み取ることによって、手のひら内部の静脈情報を読み出します。センサーにかざした手の静脈情報と、事前に登録された静脈情報が一致すると認証が完了します。

指紋センサー



標準装備 H970


カスタムメイド H980 H780

一般オプション J580 J550/2 W580 W570 M770 R970

指先をスライドまたはタッチするだけで、簡単に本人認証が行えます。

各ユーザー固有の指紋を使うため、個人の特定に適し、盗難や忘却のない利便性に優れたセキュリティです。

- Windowsログイン認証やアプリケーションログイン認証に加え、BIOS/パスワードと連携し、パスワード入力の代わりに指紋による認証が可能です。
- 富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。
- Secure Login Boxを使用すれば、ユーザー情報を一元管理でき、運用性が向上します。

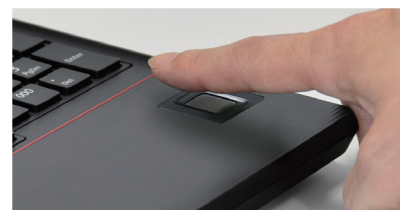注1: Secure Login Boxを使用するには別売ソフト「SMARTACCESS/Premium」「SMARTACCESS/Virtual」が必要です。
注2: SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。(http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/)
注3: タッチ式指紋センサーをSMARTACCESS/Premium (別売)でお使いになるには、SMARTACCESS/Premium V5.5が必要となります。(http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/)

※H780のタッチ式です。



Secure Login Box FMSE-C501

指紋や手のひら静脈データやFeliCa汎用カードを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現します。

希望小売価格(2台セット価格) 898,000円(税別)

※本装置は標準2台構成になります。クライアントには別売ソフト「SMARTACCESS/Premium」が必要です。
「SMARTACCESS/Premium」の詳細な情報は製品ページをご確認ください。
(http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/)

指紋認識装置 FS-410U

希望小売価格 15,000円(税別)

BIOS/HDDパスワード



標準装備 全機種

BIOS/パスワードは、OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制限。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。また、HDD/パスワードは、HDDに直接パスワード設定をし、起動時にキーボードから入力したパスワードと照合します。HDDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

※カスタムメイドでRAID構成を選択した場合は除きます。

BIOSブートロゴ設定



カスタムメイドプラスサービス

カスタムメイドプラスサービスにて、BIOS起動時のロゴをお客様指定の表示に変更可能です。BIOSブートロゴを設定することにより、転売目的の盗難を抑止できます。

す。富士通ではその一つ一つに対応したセキュリティ対策を備えており、使用環境に応じて最適な安全策を施すことが可能です。

離席中

- パスワードの流出**
パスワードの代わりに、指紋やカードを使って認証を行い、パスワード盗難のリスクを軽減します。
- 有害サイトへのアクセス**
i-フィルター
- 離席時の不正使用**
コンピュータロックやスクリーンロックを簡単かつ安全に解除します。
- ウイルス感染**
マカフィー®マルチアクセス・インターネットセキュリティ、マカフィー® リブセーフ™

電源OFF時

- 本体の盗難**
盗難防止用ロック取り付け穴
本体カバークーキー/筐体施錠
BIOSブートロゴ設定
- HDD/フラッシュメモリディスク(SSD)のみの盗難**
HDDパスワード
ハードディスクデータ消去ツール

手のひら静脈センサー

指紋センサー

情報漏えい対策

Portshutter Premium

ハードディスクデータ消去ツール

標準装備 全機種

USB、光学ドライブ、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。スマートフォンの遮断にも対応しており、私物機器からの情報漏えいを防止できます。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器やネットワークを許可しつつ、セキュリティを確保できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。

- ・「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。
- ・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定は、Windows標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しています。
- ・Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ (<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>) でご確認ください。

標準装備 全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省 (DoD) 規格準拠 (3回書込)、NATO規格準拠 (7回書込) に対応し、情報の流出を防ぎます。また、SSD専用消去モード※にも対応し、記録されたデータの流出を防ぎます。

※ハードディスク用のデータ消去モードでは完全にデータを消去出来ない場合があります。

データ消去をご希望の場合は「データ消去サービス」(有償)をご利用いただけます。
データ消去サービス▶http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/

その他のセキュリティ対策

盗難防止用ロック取り付け穴

セキュリティ施錠金具

標準装備 Cシリーズ除く

ワイヤーロック (別売) の鍵取り付け穴を装備。パソコンの盗難を防ぎます。
注: ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

標準装備 C、Hシリーズ除く

錠前取り付け穴を標準装備。別売のワイヤーを併用することで、パソコン本体の盗難を防ぎます。
注: ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

DVD-ROMドライブ

本体カバークーキー/筐体施錠

カスタムメイド R970、C740、H980、H970、H780除く

CD/DVDへの書き込み機能が無いDVD-ROMドライブを選択可能。外部への情報持ち出しを未然に防ぎます。

標準装備 R970

注: ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

セキュリティチップ

標準装備 全機種

個人認証「パスワード」やデータを暗号化する際に使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

個人認証パスワードや、ファイルを暗号化した時、及びBitLockerの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーできないため、ハードディスクに保存する場合に比べ読み取られる危険が少なく、高い安全性を確保します。国際標準規格ISO15408を取得しています。

◎パスワード・暗号鍵・電子証明書保護
パスワードや暗号鍵、電子証明書をセキュリティチップで管理します。Windowsの暗号化機能「EFS」と連携し、暗号鍵を管理します。暗号化されたデータは暗号鍵がない限り復元できないため、HDDごと盗難に遭ってもデータを復号化できません。

※出荷時セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元が不可能になる場合があります。暗号化は、HDD一括の暗号化には対応していません。

従来パソコン

ハードディスク
暗号化された機密情報
暗号鍵

セキュリティチップ搭載のパソコン

ハードディスク
暗号化された機密情報
セキュリティチップ
暗号鍵

仮にHDDをはずして別のパソコンにつなげたとしても、暗号鍵などの重要データは持ち出せないため機密が保たれます。

i-フィルター

標準装備 全機種

インターネットの情報をフィルタリングし、有害サイトへのアクセスを制限します。
※無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から30日間です。

ウイルス・ワーム対策

標準装備 全機種

◎ウイルス駆除ツール マカフィー® リブセーフ™を標準添付。※1 ウイルスの侵入と感染を自動的にチェックし、駆除します。
※ウイルス定義ファイルの更新はインストール後60日間有効です。どの機種に標準装備されているかはP16「主なインストール/添付ソフトウェア」をご覧ください。※1: Windows 7 Enterprise、Windows 8 Enterpriseには対応していません。

◎データ実行防止 (DEP) 機能 バッファオーバーランによるコード実行などのウイルス攻撃に対する安全性を高めます。

インテル® Xeon® Gold プロセッサ
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

12

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格仕様一覧表 [コンパクトJ580:Windows 10 April 2018 Update適用モデル、J550/2:

◎カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
 (オーダーメイド例) ●取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。●各ストレージを大容量に変更可能です。●RAIDの場合でも各ストレージを大容量に変更可能です。
 ●Blu-rayドライブ搭載可能です。●暗号化SSDに変更可能です。

プリインストールOS	選択可能OS	キーボード	型 名	希望小売価格 (税別)	ポリュームライセンス必須モデル 型 名	希望小売価格 (税別)	CPU	メモリ	ストレージ
CELSIUS J580 (コンパクト) 国際エネルギースタープログラム対応モデル							インテル® Core™ i3-8100 プロセッサ (3.60GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) +70,000円 CLCMEM055 16GB (8GB×2) +140,000円 CLCMEM056 32GB (16GB×2) +280,000円 CLCMEM057	HDD 500GB ▼ HDD 1TB (SATA, 7200rpm) +56,700円 CLCHDD09W フラッシュメモリディスク 256GB +39,500円 CLCHDD09X フラッシュメモリディスク 512GB*1 +89,500円 CLCHDD0A0 フラッシュメモリディスク 256GB+HDD 1TB (SATA, 7200rpm) +134,000円 CLCHDD09Y M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB +44,500円 CLCHDD0A1 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*1 +94,500円 CLCHDD0A2 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+HDD 1TB (SATA, 7200rpm) +139,000円 CLCHDD0A3 *1:受注生産品です。
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	CELJ10001	238,000円	—	—			
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	CELJ10002	233,800円	—	—			
③ Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	あり	CELJ10003	276,100円	—	—			
④ Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	なし	CELJ10004	271,900円	—	—	インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® E-2124Gプロセッサ (3.40GHz) ▼ インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® E-2174Gプロセッサ (3.80GHz) +66,800円 CLCPRC04F		
CELSIUS J550/2 (コンパクト) 国際エネルギースタープログラム対応モデル ^{※1,3}							インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) +70,000円 CLCMEM042 16GB (8GB×2) +140,000円 CLCMEM043 32GB (8GB×4) +280,000円 CLCMEM044	HDD 500GB ▼ HDD 1TB (SATA, 7200rpm) +56,700円 CLCHDD084 フラッシュメモリディスク 128GB (SSD) *1 +14,500円 CLCHDD085 フラッシュメモリディスク 256GB (SSD) +39,500円 CLCHDD086 フラッシュメモリディスク 512GB (SSD) * +89,500円 CLCHDD09G フラッシュメモリディスク 128GB+HDD 500GB (SATA, 7200rpm) *1 +52,300円 CLCHDD087 *1:16GB以上のメモリとは、同時選択 できません。 *2:受注生産品です。
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	CELJ0900V	238,000円	—	—			
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	CELJ0900W	233,800円	—	—			
③ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2} ★2	Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	—	—	△ CELJ09010	242,500円			
④ Windows 10 Pro (64bit) ^{※2} ★2		なし	—	—	△ CELJ09011	238,300円			
⑤ Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	あり	CELJ09012	276,100円	—	—	インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v5 (3.30GHz) ▼ インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275v5 (3.60GHz) +66,800円 CLCPRC03V		
⑥ Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	なし	CELJ09013	271,900円	—	—			
⑦ Windows 10 Pro for Workstations (64bit) ^{※2} ★3	Windows 7 Professional (64bit) (Windows 10 Pro for Workstations からのダウングレード)	あり	—	—	△ CELJ09016	280,600円			
⑧ Windows 10 Pro for Workstations (64bit) ^{※2} ★3		なし	—	—	△ CELJ09017	276,400円			

★1 第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー搭載モデル、インテル® Xeon® プロセッサ E3-1200v5製品ファミリーに対応のサポートOSは、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016、Windows 10 Enterprise、Windows 10 Proです。
 ★2 Windows 10 Pro (64bit) のリカバリディスクが添付されています。★3 Windows 10 Pro for Workstations (64bit) のリカバリディスクが添付されています。
 ※1: 2018年11月12日以降に富士通工場出荷となる場合は、購入条件が異なります。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。
 ※2: Windows 7 Professional (64bit) SPIにダウングレードして出荷します。

1 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルに
Windows 7 Professionalをインストールした「ポリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。
[適用条件]
 マイクロソフト社と Windows OS ポリュームライセンス契約を締結していること。

光学ドライブ	グラフィックス	キーボード**	マウス	カード追加	アプリケーション	リカバリメディア	SupportDesk追加
なし DVD-ROM(薄型) +4,500円 CLCBAY02H DVD-ROM(厚型)** +3,500円 CLCBAY02G スーパーマルチ(薄型) +15,500円 CLCBAY02K スーパーマルチ(厚型)** +12,000円 CLCBAY02J *2:フラッシュメモリスロット56GB+HDD 1TBとは、同時選択できません。 (各ドライブの倍速について詳しくは30ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。)	なし Quadro® P620** +32,800円 CLCGRA04N Quadro® P2000** +98,300円 CLCGRA04P *3:USB 3.1カードとは同時選択できません。 Quadro® P620選択時は、Mini D P → D P 変換ケーブル(CLE-ADP31相当)が1本添付されます。	PS/2キーボード USBキーボード変更 +1,000円 CLCKBD01B PS/2抗菌キーボード変更** +9,400円 CLCKBD01C *4:キーボードなしモデルは選択不可。 *5:受注生産品です。	PS/2マウス(光学式) USBマウス(光学式) +1,000円 CLCPTD024 USBマウス(レーザー) +3,100円 CLCPTD025 PS/2抗菌マウス(光学式)** +2,100円 CLCPTD026 *6:受注生産品です。	なし USB3.1 カード追加** +13,600円 CLCEXT011 *7:Quadro® P620, Quadro® P2000とは同時選択できません。	なし Office Personal 2016 (法人向け) +22,000円 CLCAPL016 Office Home & Business 2016(法人向け) +39,000円 CLCAPL017	なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD06K リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 +WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)** +3,000円 CLCRDD06L *8:光学ドライブとの同時選択は必須となります。 (リカバリメディアについて)詳しくは、33ページをご覧ください。 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro for Workstations 64bit) +3,000円 CLCRDD06M リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 +WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro for Workstations 64bit)** +3,000円 CLCRDD06N *8:光学ドライブとの同時選択は必須となります。 (リカバリメディアについて)詳しくは、33ページをご覧ください。	標準保証 (1年/パーツ保証+1年訪問修理) 保証延長/バック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年 +29,000円 CLCJSUB31 保証延長/バック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年 +41,000円 CLCJSUB41 保証延長/バック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年 +54,000円 CLCJSUB51 SupportDesk/バックStandard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 3年 +38,000円 CLCJSUD31 SupportDesk/バックStandard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 4年 +57,000円 CLCJSUD41 SupportDesk/バックStandard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 5年 +72,000円 CLCJSUD51 SupportDesk/バックStandard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 3年 +51,000円 CLCJSUE31 SupportDesk/バックStandard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 4年 +77,000円 CLCJSUE41 SupportDesk/バックStandard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 5年 +98,000円 CLCJSUE51 (保証拡張について)詳しくは、42ページをご覧ください。
なし DVD-ROM(薄型) +4,500円 CLCBAY025 DVD-ROM(厚型)** +3,500円 CLCBAY024 スーパーマルチ(薄型) +15,500円 CLCBAY027 スーパーマルチ(厚型)** +12,000円 CLCBAY026 *2:フラッシュメモリスロット128GB+HDD 500GBとは、同時選択できません。 (各ドライブの倍速について詳しくは30ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。)	なし Quadro® P620** +32,800円 CLCGRA04H Quadro® P2000** +98,300円 CLCGRA03V *3:USB 3.1カードとは同時選択できません。 Quadro® P620選択時は、Mini D P → D P 変換ケーブル(CLE-ADP31相当)が1本添付されます。	PS/2キーボード USBキーボード変更 +1,000円 CLCKBD017 PS/2抗菌キーボード変更** +9,400円 CLCKBD018 *4:キーボードなしモデルは選択不可。 *5:受注生産品です。	PS/2マウス(光学式) USBマウス(光学式) +1,000円 CLCPTD01R USBマウス(レーザー) +3,100円 CLCPTD01S PS/2抗菌マウス(光学式)** +2,100円 CLCPTD01T *6:受注生産品です。	なし USB3.1 カード追加** +13,600円 CLCEXT005 *7:Quadro® P620, Quadro® P2000とは同時選択できません。	なし Office Personal 2016 +22,000円 CLCAPL012 Office Home & Business 2016 +39,000円 CLCAPL013	【Windows 10 Pro (64bit) ①②の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD067 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 +WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)** +3,000円 CLCRDD069 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード③④の場合)】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ ドライバースディスク標準添付 *8:光学ドライブとの同時選択は必須となります。 (リカバリメディアについて)詳しくは、33ページをご覧ください。 ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。 再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL 媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。 【Windows 10 Pro for Workstations (64bit) ⑤⑥の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro for Workstations 64bit) +3,000円 CLCRDD068 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加+WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro for Workstations 64bit)** +3,000円 CLCRDD06A 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード⑦⑧の場合)】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ ドライバースディスク標準添付 *8:光学ドライブとの同時選択は必須となります。 (リカバリメディアについて)詳しくは、33ページをご覧ください。 ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。 再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL 媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。	

インテル® Core™ i3 プロセッサ
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



プリインストールOS	選択可能OS	キーボード	型 名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	ストレージ
CELSIUS W580 (360W)					インテル® Core™ i3-8100 プロセッサ (3.60GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) +70,000円 CLCMEM051 16GB (8GB×2) +140,000円 CLCMEM052 32GB (16GB×2) +280,000円 CLCMEM053	HDD 500GB ▼ HDD 1TB (SATA/7200rpm) +56,700円 CLCHDD09K HDD 500GB×2 (RAID1) (SATA/7200rpm) +106,000円 CLCHDD09L HDD 1TB×2 (RAID1) (SATA/7200rpm) +212,000円 CLCHDD09M フラッシュメモリディスク 256GB +39,500円 CLCHDD09N フラッシュメモリディスク 512GB*1 +89,500円 CLCHDD09R フラッシュメモリディスク 256GB+HDD 1TB (SATA/7200rpm) +134,000円 CLCHDD09P M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB +44,500円 CLCHDD09S M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB*1 +94,500円 CLCHDD09T M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB+HDD 1TB (SATA/7200rpm) +139,000円 CLCHDD09V *1:受注生産品です。
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	CELW09004 (標準モデル)	248,500円			
② Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	あり	CELW09008 (標準モデル)	286,600円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2124Gプロセッサ (3.40GHz) ▼ インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2144Gプロセッサ (3.60GHz) +16,000円 CLCPRC04D インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2174Gプロセッサ (3.80GHz) +66,800円 CLCPRC04E		
③ Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	あり	CELW0900C (標準モデル)	412,000円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2176Gプロセッサ (3.70GHz)		
CELSIUS W580 (250W)					インテル® Core™ i3-8100 プロセッサ (3.60GHz)		
④ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	CELW09001 (標準モデル)	238,000円			
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	CELW09003 (ヘルスケアモデル)	246,500円			
⑥ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	CELW09002 (標準モデル)	233,800円			
⑦ Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	あり	CELW09005 (標準モデル)	276,100円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2124Gプロセッサ (3.40GHz) ▼ インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2144Gプロセッサ (3.60GHz) +16,000円 CLCPRC04D インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2174Gプロセッサ (3.80GHz) +66,800円 CLCPRC04E		
⑧ Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	あり	CELW09007 (ヘルスケアモデル)	284,600円			
⑨ Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	なし	CELW09006 (標準モデル)	271,900円			
⑩ Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	あり	CELW09009 (標準モデル)	401,500円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2176Gプロセッサ (3.70GHz)		
⑪ Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	あり	CELW0900B (ヘルスケアモデル)	410,000円			
⑫ Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	なし	CELW0900A (標準モデル)	397,300円			

本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2018年11月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

光学ドライブ	グラフィックス	キーボード*2	マウス	アプリケーション	ポート/カード追加*5	リカバリメディア	SupportDesk追加
なし DVD-ROM(薄型) +4,500円 CLCBAY02E スーパーマルチ(薄型) +15,500円 CLCBAY02F (各ドライブの倍速について詳しくは30ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。)	なし Quadro® P620 +32,800円 CLCGRA04J Quadro® P2000 +98,300円 CLCGRA04K Quadro® P4000 +207,000円 CLCGRA04L Quadro® P620選択時は、Mini D P → D P 変換ケーブル(CLE-ADP31相当)が1本添付されます。 なし Quadro® P620 +32,800円 CLCGRA04J Quadro® P2000 +98,300円 CLCGRA04K Quadro® P620選択時は、Mini D P → D P 変換ケーブル(CLE-ADP31相当)が1本添付されます。	PS/2キーボード USBキーボード変更 +1,000円 CLCKBD019 PS/2抗菌キーボード変更*1 +9,400円 CLCKBD01A *2:キーボードなしモデルは選択不可。 *3:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル ⑤⑧⑪の場合】 抗菌キーボード	PS/2マウス(光学式) USBマウス(光学式) +1,000円 CLCPTD021 USBマウス(レーザー) +3,100円 CLCPTD022 PS/2抗菌マウス(光学式)*4 +2,100円 CLCPTD023 *4:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル ⑤⑧⑪の場合】 PS/2抗菌マウス(光学式)	なし Office Personal 2016 (法人向け) +22,000円 CLCAPL016 Office Home & Business 2016(法人向け) +39,000円 CLCAPL017	パラレルポートなし パラレルポート追加 +7,300円 CLCEXT00Y シリアルポートなし シリアルポート追加 +6,300円 CLCEXT010 *5:1ポート追加内において、他のメニューとの同時選択可能。	【Windows 10 Pro (64bit) ①④～⑥の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD06F リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)*6 +3,000円 CLCRDD06G 【Windows 10 Pro for Workstations (64bit) ②③⑦～⑫の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro for Workstations 64bit) +3,000円 CLCRDD06H リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro for Workstations 64bit)*6 +3,000円 CLCRDD06J *6:光学ドライブとの同時選択が必須となります。 (リカバリメディアについて)詳しくは、33ページをご覧ください。	標準保証 (1年/パーツ保証+1年訪問修理) 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年 +29,000円 CLCJSUB31 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年 +41,000円 CLCJSUB41 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年 +54,000円 CLCJSUB51 SupportDesk/バックStandard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 3年 +38,000円 CLCJSUD31 SupportDesk/バックStandard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 4年 +57,000円 CLCJSUD41 SupportDesk/バックStandard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 5年 +72,000円 CLCJSUD51 SupportDesk/バックStandard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 3年 +51,000円 CLCJSUE31 SupportDesk/バックStandard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 4年 +77,000円 CLCJSUE41 SupportDesk/バックStandard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 5年 +98,000円 CLCJSUE51 (SupportDeskについて)詳しくは、42ページをご覧ください。

インテル® Core™ i3 プロセッサ
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ラインナップ
こだわり
セキュリティ
カスタムメイド
仕様
グラフィックス
ストレージの
空き容量
アプリケーション
環境
サポートサービス
周辺機器
ディスプレイ

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格仕様一覧表〔ミニタワーエントリー (W570) Windows 10 Creators Update 適用モデル〕

プリインストールOS	選択可能OS	キーボード	型 名	希望小売価格 (税別)	型 名	希望小売価格 (税別)	CPU	メモリ	ストレージ
CELSIUS W570 (360W) ※1							インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70GHz)	4GB (4GB×1) ▼ 8GB (8GB×1) +70,000円 CLCMEM03Y 16GB (8GB×2) +140,000円 CLCMEM040 32GB (8GB×4) +280,000円 CLCMEM041	HDD 500GB ▼ HDD 1TB (SATA/7200rpm) +56,700円 CLCHDD07W HDD 500GB×2 (RAID1) (SATA/7200rpm) ※2 +106,000円 CLCHDD07X HDD 1TB×2 (RAID1) (SATA/7200rpm) ※2 +212,000円 CLCHDD07Y フラッシュメモリディスク 128GB ※3 +14,500円 CLCHDD080 フラッシュメモリディスク 256GB +39,500円 CLCHDD081 フラッシュメモリディスク 512GB ※3 +89,500円 CLCHDD09F フラッシュメモリディスク 128GB+HDD 500GB (SATA/7200rpm) ※3 +52,300円 CLCHDD082
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	CELW08004	248,500円	—	—	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v5 (3.30GHz)		
② Windows 10 Pro (64bit) ※2 ★	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	—	—	CELW0800G (標準モデル)	253,000円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1245v5 (3.50GHz) +16,000円 CLCPRC03W インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275v5 (3.60GHz) +66,800円 CLCPRC03X インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1280v5 (3.70GHz) ※1 +125,400円 CLCPRC03Y		
③ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	CELW0800L	286,600円	—	—			
④ Windows 10 Pro (64bit) ※2 ★	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	—	—	CELW08011 (標準モデル)	291,100円			
CELSIUS W570 (250W) ※1							インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70GHz)		
⑤ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	CELW08001	238,000円	—	—			
⑥ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	CELW08003 (ヘルスケアモデル)	246,500円	—	—			
⑦ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	CELW08002	233,800円	—	—			
⑧ Windows 10 Pro (64bit) ※2 ★	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	—	—	CELW0800D (標準モデル)	242,500円			
⑨ Windows 10 Pro (64bit) ※2 ★		あり	—	—	CELW0800F (ヘルスケアモデル)	251,000円			
⑩ Windows 10 Pro (64bit) ※2 ★		なし	—	—	CELW0800E (標準モデル)	238,300円			
⑪ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	CELW0800H	276,100円	—	—	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v5 (3.30GHz)		
⑫ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	CELW0800K (ヘルスケアモデル)	284,600円	—	—	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1245v5 (3.50GHz) +16,000円 CLCPRC03W インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275v5 (3.60GHz) +66,800円 CLCPRC03X インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1280v5 (3.70GHz) ※1 +125,400円 CLCPRC03Y		
⑬ Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	CELW0800J	271,900円	—	—			
⑭ Windows 10 Pro (64bit) ※2 ★	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	あり	—	—	CELW0800X (標準モデル)	280,600円			
⑮ Windows 10 Pro (64bit) ※2 ★		あり	—	—	CELW08010 (ヘルスケアモデル)	289,100円			
⑯ Windows 10 Pro (64bit) ※2 ★		なし	—	—	CELW0800Y (標準モデル)	276,400円			

★ Windows 10 Pro (64bit) のリカバリディスクが添付されています。

※1: 本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

※2: Windows 7 Professional (64bit) SP1 にダウングレードして出荷します。

※3: Windows 10 Pro for Workstations のライセンスが付帯しています。そのため、出荷時は Windows 10 Pro ですが、マイクロソフトより提供されている Windows 10 Fall Creators Update 以降の機能アップデートプログラムを適用するとシステムのプロパティには Windows 10 Pro for Workstations と表示されます。

本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2018年11月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

光学ドライブ	グラフィックス	キーボード*4	マウス	ポート/カード追加	アプリケーション	リカバリメディア	SupportDesk追加
なし DVD-ROM(薄型) +4,500円 CLCBAY022 スーパーマルチ(薄型) +15,500円 CLCBAY028 (各ドライブの倍速について詳しくは30ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。)	なし Quadro® P600 +32,800円 CLCGRA03P Quadro® P2000 +98,300円 CLCGRA03R Quadro® P4000 +207,000円 CLCGRA03S Quadro® P600選択時は、Mini D P → D P 変換ケーブル(CLE-ADP31相当)が1本添付されます。 なし Quadro® P600 +32,800円 CLCGRA03P Quadro® P2000 +98,300円 CLCGRA03R Quadro® P600選択時は、Mini D P → D P 変換ケーブル(CLE-ADP31相当)が1本添付されます。	【ヘルスケアモデル以外の場合】 PS/2キーボード USBキーボード変更 +1,000円 CLCKBD015 PS/2抗菌キーボード変更*5 +9,400円 CLCKBD016 *4:キーボードなしモデルは選択不可。 *5:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル ⑥⑨⑫⑬の場合】 抗菌キーボード	【ヘルスケアモデル以外の場合】 PS/2マウス(光学式) USBマウス(光学式) +1,000円 CLCPTD01M USBマウス(レーザー) +3,100円 CLCPTD01N PS/2抗菌マウス(光学式)*6 +2,100円 CLCPTD01P *6:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル ⑥⑨⑫⑬の場合】 PS/2抗菌マウス(光学式)	パラレルポートなし パラレルポート追加*8 +7,300円 CLCEXT00P シリアルポートなし シリアルポート追加*8 +6,300円 CLCEXT00R LANポート×1 LANポート追加*8 +7,300円 CLCNET003 なし USB3.1カード追加*7*8 +13,600円 CLCEXT00S *7:500GB×2(RAID1)、1TB×2(RAID1)とは同時選択できません。 *8:「ポート追加」内において、他のメニューとの同時選択可能。	なし Office Personal 2016 +22,000円 CLCAPL012 Office Home & Business 2016 +39,000円 CLCAPL013	【Windows 10 Pro (64bit) ①③⑤~⑦⑪⑬の場合】 なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD056 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 +WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)*9 +3,000円 CLCRDD057 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からの ダウングレード②④⑧~⑩⑭⑮の場合)】 Windows 10 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ ドライバースディスク標準添付 *9:光学ドライブとの同時選択が必須となります。 (リカバリメディアについて)詳しくは、33ページをご覧ください。 ボリュームライセンス必須モデルは、リカバリメディアは選択できません。再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLまたはDVD-R DL媒体に書き出し、バックアップ媒体を準備してください。	標準保証 (1年/パーツ保証+1年訪問修理) 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年 +29,000円 CLCJSUB31 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年 +41,000円 CLCJSUB41 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年 +54,000円 CLCJSUB51 SupportDesk/バックStandard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 3年 +38,000円 CLCJSUD31 SupportDesk/バックStandard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 4年 +57,000円 CLCJSUD41 SupportDesk/バックStandard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 5年 +72,000円 CLCJSUD51 SupportDesk/バックStandard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 3年 +51,000円 CLCJSUE31 SupportDesk/バックStandard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 4年 +77,000円 CLCJSUE41 SupportDesk/バックStandard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 5年 +98,000円 CLCJSUE51 (SupportDeskについて)詳しくは、42ページをご覧ください。

1 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルに
Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

【適用条件】
マイクロソフト社と Windows OS ボリュームライセンス契約を締結していること。



インテル® Xeon® プロセッサ
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

ラインナップ
セキリティ
カスタムメイド
仕様
グラフィックス
ストレージ
アプリケーション
環境
サポートサービス
オプション
周辺機器
ディスプレイ

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格仕様一覧表 (ミニタワーアドバンス (M770) Windows 10 Creators Update 適用モデル、タワー、

プリインストールOS	選択可能OS	USBキーボード	型 名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ
CELSIUS M770 (ミニタワーモデル) Windows 10 Creators Update 適用モデル ^{※1}					インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-2102 プロセッサー (2.90GHz) ▼ インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-2123 プロセッサー (3.60GHz) +21,400円 CLCPRC04B	8GB (8GB×1) ▼ 16GB (16GB×1) +128,000円 CLCMEM04W 32GB (16GB×2) +384,000円 CLCMEM04X 64GB (16GB×4) +896,000円 CLCMEM04Y 128GB (16GB×8) ^{※2} +1,920,000円 CLCMEM050 ※2:受注生産品です。
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	CELM05001 ^{※2}	355,600円	
②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	CELM05003 ^{※2}	463,700円	

プリインストールOS	選択可能OS	USBキーボード	型 名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ
CELSIUS R970 (タワーモデル) Windows 10 Creators Update 適用モデル ^{※1}					インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Bronze 3104 プロセッサー (1.70GHz) ×2 ▼ インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Silver 4110 プロセッサー (2.10GHz) ×2 +110,000円 CLCPRC048 ▼ インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Gold 5122 プロセッサー (3.60GHz) ×2 +429,000円 CLCPRC049 ▼ インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Gold 6140 プロセッサー (2.30GHz) ×2 +1,080,000円 CLCPRC04A	16GB (16GB×1) ▼ 32GB (16GB×2) +256,000円 CLCMEM04P 64GB (16GB×4) +768,000円 CLCMEM04R 128GB (16GB×8) ^{※1} +1,792,000円 CLCMEM04S 192GB (16GB×12) ^{※1} +2,816,000円 CLCMEM04T 256GB (32GB×8) ^{※1} +3,840,000円 CLCMEM04V ※1:受注生産品です。
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	CELR05001 ^{※2}	690,600円	
CELSIUS R970 (ラックマウントモデル) Windows 10 Creators Update 適用モデル ^{※1}						
②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	あり	CELR05003 ^{※2}	716,600円	

※1:本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

※2:Windows 10 Pro for Workstationsのライセンスが付帯しています。そのため、出荷時はWindows 10 Proですが、マイクロソフトより提供されているWindows 10 Fall Creators Update以降の機能アップデートプログラムを適用するとシステムのプロパティにはWindows 10 Pro for Workstationsと表示されます。

ラックマウント (R970) Windows 10 Creators Update 適用モデル 本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2018年11月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

ストレージ	光学ドライブ	グラフィックス	マウス	ポート/カード追加	リカバリメディア	SupportDesk追加
500GB SATA HDD ▼ 1TB SATA HDD +37,800円 CLCHDD095 2TB SATA HDD +113,400円 CLCHDD096 500GB SATA HDD×2 (RAID1) +86,100円 CLCHDD099 フラッシュメモリスティック 256GB^{*3} +39,500円 CLCHDD097 フラッシュメモリスティック 512GB^{*4} +89,500円 CLCHDD098 M.2フラッシュメモリスティック (NVMe) 256GB^{*3} +49,500円 CLCHDD09A M.2フラッシュメモリスティック (NVMe) 256GB×2^{*3} +119,200円 CLCHDD09B M.2フラッシュメモリスティック (NVMe) 512GB^{*4} +105,000円 CLCHDD09C M.2フラッシュメモリスティック (NVMe) 512GB×2^{*4} +241,000円 CLCHDD09D M.2フラッシュメモリスティック (NVMe) 256GB+HDD 1TB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1^{*3} +211,200円 CLCHDD09E ^{*3} :搭載可能なメモリは、64GBまでです。 ^{*4} :受注生産品です。 別売りのストレージと組み合わせて、最大9TBまで搭載可能。型名等の詳細は、36ページをご覧ください。	なし ▼ DVD-ROM (薄型) +4,500円 CLCBAY02D スーパーマルチ (薄型) +15,000円 CLCBAY02C (各ドライブの倍速について) 詳しくは36ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。	Quadro® P400 ▼ Quadro® P600 +12,800円 CLCGRA047 Quadro® P2000 +78,300円 CLCGRA048 Quadro® P4000 +187,000円 CLCGRA049 Quadro® P5000 +397,000円 CLCGRA04A Quadro® P400, Quadro® P600選択時は、Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当)が1本添付されます。	USB2ボタンマウス (光学式) ▼ USBマウス (レーザー) +3,100円 CLCPTD020 USB3.1 カード追加^{*5} +13,600円 CLCEXT00W ^{*5} :「ポート追加」内において、他のメニューとの同時選択可能。	LANポート×1 ▼ LANポート追加^{*5} +7,300円 CLCEXT00T なし ▼ USB3.1 カード追加^{*5} +13,600円 CLCEXT00W ^{*5} :「ポート追加」内において、他のメニューとの同時選択可能。	なし ▼ リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD065 (リカバリメディアについて) 詳しくは、33ページをご覧ください。	標準保証 (1年/パーツ保証+1年訪問修理) ▼ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年 +29,000円 CLCJSUB31 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年 +41,000円 CLCJSUB41 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年 +54,000円 CLCJSUB51 SupportDesk/バック Standard CELSIUS コンパクト・モニター 3年 +38,000円 CLCJSUD31 SupportDesk/バック Standard CELSIUS コンパクト・モニター 4年 +57,000円 CLCJSUD41 SupportDesk/バック Standard CELSIUS コンパクト・モニター 5年 +72,000円 CLCJSUD51 SupportDesk/バック Standard24 CELSIUS コンパクト・モニター 3年 +51,000円 CLCJSUE31 SupportDesk/バック Standard24 CELSIUS コンパクト・モニター 4年 +77,000円 CLCJSUE41 SupportDesk/バック Standard24 CELSIUS コンパクト・モニター 5年 +98,000円 CLCJSUE51 SupportDeskについて詳しくは42ページをご覧ください。

ストレージ	光学ドライブ	グラフィックス	マウス	ポート/カード追加	リカバリメディア	SupportDesk追加
500GB SATA HDD ▼ 1TB SATA HDD +37,800円 CLCHDD08T 2TB SATA HDD +113,400円 CLCHDD08V 1TB SATA HDD×2 (RAID1) +161,700円 CLCHDD08Y フラッシュメモリスティック 256GB^{*2} +39,500円 CLCHDD08W フラッシュメモリスティック 512GB^{*3} +89,500円 CLCHDD08X M.2フラッシュメモリスティック (NVMe) 256GB^{*3} +49,500円 CLCHDD090 M.2フラッシュメモリスティック (NVMe) 256GB×2^{*3} +119,200円 CLCHDD091 M.2フラッシュメモリスティック (NVMe) 512GB^{*4} +105,000円 CLCHDD092 M.2フラッシュメモリスティック (NVMe) 512GB×2^{*4} +241,000円 CLCHDD093 M.2フラッシュメモリスティック (NVMe) 256GB+HDD 1TB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1^{*2} +211,200円 CLCHDD094 ^{*2} :搭載可能なメモリは、64GBまでです。 ^{*3} :受注生産品です。 別売りのストレージと組み合わせて、最大9TBまで搭載可能。型名等の詳細は、36ページをご覧ください。	なし ▼ スーパーマルチ (薄型) +15,000円 CLCBAY02B (各ドライブの倍速について) 詳しくは36ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。	Quadro® P400 ▼ Quadro® P600 +12,800円 CLCGRA043 Quadro® P2000 +78,300円 CLCGRA044 Quadro® P4000 +187,000円 CLCGRA045 Quadro® P5000 +397,000円 CLCGRA046 Quadro® P6000 +1,200,000円 CLCGRA04B Quadro® P400, Quadro® P600選択時は、Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31相当)が1本添付されます。	USB2ボタンマウス (光学式) ▼ USBマウス (レーザー) +3,100円 CLCPTD01Y 	なし ▼ USB3.1 カード追加 +13,600円 CLCEXT00V 	なし ▼ リカバリデータディスク +ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD063 (リカバリメディアについて) 詳しくは、33ページをご覧ください。	標準保証 (1年/パーツ保証+1年訪問修理) ▼ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS/ハイエンド 3年 +129,000円 CLCRSUB31 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS/ハイエンド 4年 +172,000円 CLCRSUB41 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS/ハイエンド 5年 +215,000円 CLCRSUB51 SupportDesk/バック Standard CELSIUS ハイエンド 3年 +180,000円 CLCRSUD31 SupportDesk/バック Standard CELSIUS ハイエンド 4年 +260,000円 CLCRSUD41 SupportDesk/バック Standard CELSIUS ハイエンド 5年 +323,000円 CLCRSUD51 SupportDesk/バック Standard24 CELSIUS ハイエンド 3年 +250,000円 CLCRSUE31 SupportDesk/バック Standard24 CELSIUS ハイエンド 4年 +350,000円 CLCRSUE41 SupportDesk/バック Standard24 CELSIUS ハイエンド 5年 +427,500円 CLCRSUE51 SupportDeskについて詳しくは42ページをご覧ください。

インテル® Xeon® Gold プロセッサ
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ラインナップ
セキリティ
カスタムメイド
仕様
グラフィックス
ストレージの
アプリケーション
環境
サポートサービス
周辺機器
ディスプレイ

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格仕様一覧表〔ラックマウント (C740) Windows 10 Creators Update適用モデル〕

プリインストールOS		選択可能OS	USBキーボード	型 名	希望小売価格 (税別)	CPU	メモリ	スト
CELSIUS C740 (ラックマウントモデル) Windows 10 Creators Update適用モデル ^{※1}						インテル® Xeon® プロセッサー E5-1603v4 (2.80GHz) ▼ インテル® Xeon® プロセッサー E5-1620v4(3.50GHz) +21,400円 CLCPRC043	8GB(8GB×1) ▼ 16GB (8GB×2) +128,000円 CLCMEM04K 32GB (8GB×4) +384,000円 CLCMEM04L 64GB (8GB×8) +896,000円 CLCMEM04M 128GB (16GB×8) +1,920,000円 CLCMEM04N	HDD 500GB ▼ HDD 500GB (SATA/7200rpm) ×2 +37,800円 CLCHDD08A HDD 500GB (SATA/7200rpm) ×4 +113,400円 CLCHDD08C フラッシュメモリディスク 256GB (SSD) ^{※1} +39,500円 CLCHDD08D フラッシュメモリディスク256GB (SSD) +HDD 500GB (SATA/7200rpm) ^{※1} +77,300円 CLCHDD08E 【24時間稼働 フラッシュメモリディスク ▼ フラッシュメモリディスク 512GB (SSD) ^{※2} +50,000円 CLCHDD08K フラッシュメモリディスク 512GB (SSD) ×2 ^{※1} +150,000円 CLCHDD08L フラッシュメモリディスク 512GB (SSD) ×4 ^{※2} +350,000円 CLCHDD08M
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)		CELC05001 ^{※2}	363,700円			
②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)		CELC05004 ^{※2} (24時間稼働モデル)	468,700円			
③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	なし	CELC05006 ^{※2}	471,800円	インテル® Xeon® プロセッサー E5-1650v4 (3.60GHz)		
④	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)		CELC05008 ^{※2} (24時間稼働モデル)	576,800円			

(CELSIUS C740個別カスタマイズ)・24時間連続稼働対応モデルへ、複数のHDDを搭載可能です。・取扱説明書などのマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

※1:本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

※2:Windows 10 Pro for Workstationsのライセンスが付帯しています。そのため、出荷時はWindows 10 Proですが、マイクロソフトより提供されているWindows 10 Fall Creators Update以降の機能アップデートプログラムを適用するとシステムのプロパティにはWindows 10 Pro for Workstationsと表示されます。

本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2018年11月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

レージ	光学ドライブ	グラフィックス	リカバリメディア	SupportDesk追加
(SATA) ▼ フラッシュメモリディスク 512GB(SSD) *2 +89,500円 CLCHDD08G フラッシュメモリディスク 512GB(SSD)+500GB(SATA/7200rpm) *2 +127,300円 CLCHDD08H フラッシュメモリディスク512GB(SSD) + フラッシュメモリディスク512GB(SSD) x2(RAID1) *4 +339,500円 CLCHDD09J モデルの場合] 256GB(SSD) ▼ フラッシュメモリディスク 512GB(SSD) x2(RAID1) *2 +200,000円 CLCHDD08N フラッシュメモリディスク512GB(SSD) + フラッシュメモリディスク512GB(SSD) x2(RAID1) *4 +300,000円 CLCHDD08P *1:搭載可能なメモリは、64GBまでです。 *2:受注生産品です。	スーパーマルチ(薄型) (各ドライブの倍速について) 詳しくは30ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。	Quadro® P400 ▼ Quadro® P600 +12,800円 CLCGRA03Y Quadro® P2000 +78,300円 CLCGRA040 Quadro® P4000 +187,000円 CLCGRA041 Quadro® P5000 +397,000円 CLCGRA042 Quadro® P400, Quadro® P600選択時は、Mini DP→DP変換ケーブル(CLE-ADP31相当)が1本添付されます。	[Windows 10 Pro (64bit) ①③③⑦の場合] なし ▼ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD05V (リカバリメディアについて) 詳しくは、33ページをご覧ください。	標準保証(1年)パーツ保証+1年訪問修理) ▼ 保証延長バック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年 +29,000円 CLCCSUB31 保証延長バック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年 +41,000円 CLCCSUB41 保証延長バック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年 +54,000円 CLCCSUB51 SupportDeskバック Standard CELSIUS ラックマウント 3年 +63,000円 CLCCSUD31 SupportDeskバック Standard CELSIUS ラックマウント 4年 +96,000円 CLCCSUD41 SupportDeskバック Standard CELSIUS ラックマウント 5年 +124,000円 CLCCSUD51 SupportDeskバック Standard24 CELSIUS ラックマウント 3年 +86,000円 CLCCSUE31 SupportDeskバック Standard24 CELSIUS ラックマウント 4年 +130,000円 CLCCSUE41 SupportDeskバック Standard24 CELSIUS ラックマウント 5年 +162,000円 CLCCSUE51 SupportDeskについて詳しくは42ページをご覧ください。

～CELSIUS C740 ご購入にあたって～ CELSIUS C740は、ラックマウント搭載を前提とした機器であるため、予め以下をご了承のうえご購入願います。

■本体以外の必須手配品
ハード:ラック搭載でお使いください。また、セットアップ及び保守時に以下のハードが必要となります。
<ディスプレイ(推奨ディスプレイ)> 液晶ディスプレイ-17 VL-17ESE、17インチラック・コンソール(RC25) (USB、PS/2インターフェース) PY-R1DP1
<KVMスイッチ(推奨KVMスイッチ)> デジタルKVMスイッチ(8ポート) PY-KVAD08、デジタルKVMスイッチ(16ポート) PY-KVAD16、デジタルKVMスイッチ(32ポート) PY-KVAD32、KVMスイッチ(4ポート) PY-KVFA04、KVMスイッチ(8ポート) PY-KVFA08、アナログKVMスイッチ(8ポート) PY-KVAA08、アナログKVMスイッチ(16ポート) PY-KVAA16
<19インチラック(推奨19インチラック)> 19インチスタンダードラック・19インチスリムラック
モデル2742(42U)、モデル2642(42U)、モデル2737(37U)、モデル2624(24U)、モデル2724(24U)、モデル2616(16U)
※ラックへ搭載の際は、「ラックシステム構築ガイド」内の「ラック搭載条件」を参考にしてください。 <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/>

■機器情報の管理
・保守の際に、ラックに多数搭載された機器のなかから対象機器を特定するため、装置の型名と号機や設置箇所等の情報管理を必ず行うようお願いいたします。
・保守作業時、キーボードやディスプレイやDP変換ケーブルは必須となりますので、お客様での準備が必要です。

■AC200～AC240V環境でお使いになる場合は当社もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
■AC200～AC240V用電源ケーブルは別途手配必要。
■FTCP Remote Desktop、Citrix XenDesktop™をご利用になる場合は、別途契約が必要です。サポート期間/時間は各アプリにより異なります。
■ネットワーク環境等の影響によりパフォーマンスが十分に発揮出来ない場合があります。必ずお客様環境での事前検証をお願いいたします。

インテル® Xeon® プロセッサ
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格仕様一覧表 [モバイルワークステーションH980:Windows 10 April 2018 Update適用モデル、

ブリーインストールOS		選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	ストレージ
CELSIUS H980 (17.3型モバイルワークステーション) Windows 10 April 2018 Update適用モデル					インテル® Core™ i7-8850H プロセッサー (2.60GHz)	8GB (4GB×2) ▼ 16GB (8GB×2) +95,400円 CLCMEM05E 32GB (16GB×2) +265,000円 CLCMEM05F 64GB (16GB×4) +572,400円 CLCMEM05R	HDD 500GB ▼ 暗号化機能付M.2フラッシュ ^{*1} メモリアディスク (SATA) 256GB +39,500円 CLCHDD0A7 暗号化機能付M.2フラッシュ ^{*1} メモリアディスク (SATA) 512GB +89,500円 CLCHDD0A8 暗号化機能付M.2フラッシュ ^{*1} メモリアディスク (NVMe) 512GB +94,500円 CLCHDD0A9 *1:Opalモードへ対応していません。
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	CELH09001	582,600円			
②	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	CELH09002	1,065,400円	インテル® Xeon® E-2186M プロセッサー (2.90GHz)	16GB (8GB×2) ▼ 32GB (16GB×2) +209,900円 CLCMEM05H 64GB (16GB×4) +583,000円 CLCMEM05S	

ブリーインストールOS		選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	ストレージ
CELSIUS H970 (17.3型モバイルワークステーション) Windows 10 Creators Update適用モデル ^{*1}					インテル® Core™ i5-7440HQ vPro™ プロセッサー (2.80GHz)	8GB (8GB×1) ▼ 16GB (8GB×2) +95,400円 CLCMEM03S 32GB (16GB×2) +265,000円 CLCMEM03T 64GB (16GB×4) +572,400円 CLCMEM03V	HDD 500GB ▼ 暗号化機能付フラッシュメモリア ディスク (SSD) 256GB +39,500円 CLCHDD07T 暗号化機能付フラッシュメモリア ディスク (SSD) 512GB +89,500円 CLCHDD07V
①	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	CELH07001 ★	474,600円			
②	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	CELH07002 ★	508,700円	インテル® Core™ i7-7820HQ vPro™ プロセッサー (2.90GHz)		
③	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	CELH07003 ^{*2} ★	787,700円	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1535M v6 (3.10GHz)	16GB (8GB×2) ▼ 32GB (16GB×2) +209,900円 CLCMEM03W 64GB (16GB×4) +583,000円 CLCMEM03X	

★第7世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載モデル、インテル® Xeon™ プロセッサーE3-1200v6製品ファミリーに対応のサポートOSは、Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016、Windows 10 Enterprise、Windows 10 Proです。
※1:本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売/パートナーまでお問い合わせください。
※2: Windows 10 Pro for Workstationsのライセンスが付属しています。そのため、出荷時はWindows 10 Proですが、マイクロソフトより提供されているWindows 10 Fall Creators Update以降の機能アップデートプログラムを適用するとシステムのプロパティにはWindows 10 Pro for Workstationsと表示されます。

〈無線LAN/Bluetooth機能のご利用にあたって〉
本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11n、11acの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz帯でご利用になる場合、屋内のみでご利用できます。また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。
1) この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。
2) 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器が接続されている無線LANアクセスポイント等の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。
3) 挿込み型医療機器からは15cm以上離れてご使用ください。
4) 本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。
5) 2.4GHzの場合は1〜13チャンネル（ただしIEEE802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合は2つのチャンネルを組み合わせる1つのチャンネルとして使用します）、5GHzの場合はW52、W53、W56の19チャンネル（ただしIEEE802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）、IEEE802.11acの40MHz帯域幅システム（VHT40）の場合は2つのチャンネルを組み合わせる1つのチャンネルとして使用、IEEE802.11acの80MHz帯域幅システム（VHT80）の場合は4つのチャンネルを組み合わせる1つのチャンネルとして使用します）から通信チャンネルは選択できますが、使用されるチャンネルはこの機器が接続されている無線LANアクセスポイント等の設定により決定されます。
6) 同じチャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。
7) 複数の無線LANアクセスポイントが設置されている環境においては、各々の電波干渉の影響を考慮したチャンネル設定を実施してください。たとえば、IEEE 802.11gの場合には5チャンネル以上離すことを推奨します。
8) IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。
9) Windows 10、Windows 8.1の場合、Cisco LEAP、PEAC/GTC、EAP-FASTには対応していません。

光学ドライブ	グラフィックス	マウス	セキュリティ	アプリケーション	リカバリメディア	SupportDesk追加
なし	Quadro® P3200	なし ▼ USB光学式マウス追加 +3,100円 CLCPTD01K USBレーザー式マウス追加 +5,200円 CLCPTD01L	なし ▼ 指紋センサー追加※2 +10,500円 CLCSEC006 手のひら静脈センサー追加※2 +23,100円 CLCSEC007 ※2: SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでおいになるかを製品サイトでご確認ください。 ※パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。 (http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/)	なし ▼ Office Personal 2016 (法人向け) +22,000円 CLCAPL018 Office Home & Business 2016 (法人向け) +39,000円 CLCAPL019	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD06S (リカバリメディアについて)詳しくは、33ページをご覧ください。	標準保証 (1年パーツ保障+1年訪問修理) ▼ 保証延長バック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年 +29,000円 CLCHSUB31 保証延長バック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年 +41,000円 CLCHSUB41 保証延長バック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年 +54,000円 CLCHSUB51 SupportDesk/バック Standard CELSIUS モバイル 3年 +63,000円 CLCHSUD31 SupportDesk/バック Standard CELSIUS モバイル 4年 +96,000円 CLCHSUD41 SupportDesk/バック Standard CELSIUS モバイル 5年 +124,000円 CLCHSUD51 SupportDesk/バック Standard24 CELSIUS モバイル 3年 +86,000円 CLCHSUE31 SupportDesk/バック Standard24 CELSIUS モバイル 4年 +130,000円 CLCHSUE41 SupportDesk/バック Standard24 CELSIUS モバイル 5年 +162,000円 CLCHSUE51 SupportDeskについて詳しくは42ページをご覧ください。
	Quadro® P5200				なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro for Workstations 64bit) +3,000円 CLCRDD06T (リカバリメディアについて)詳しくは、33ページをご覧ください。	

光学ドライブ	グラフィックス	マウス	セキュリティ	アプリケーション	リカバリメディア
なし	なし ▼ Quadro® P3000 +125,000円 CLCGRA03W Quadro® P4000 +207,000円 CLCGRA03X	なし ▼ USB光学式マウス追加 +3,100円 CLCPTD01K USBレーザー式マウス追加 +5,200円 CLCPTD01L	指紋センサー※3標準搭載 (※)SMARTACCESS/Premium(別売)を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumでおいになるかを製品サイトでご確認ください。 パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。 (http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/)	なし ▼ Office Personal 2016 +22,000円 CLCAPL005 Office Home & Business 2016 +39,000円 CLCAPL00T	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD062 (リカバリメディアについて)詳しくは、33ページをご覧ください。
	Quadro® P3000 ▼ Quadro® P4000 +82,000円 CLCGRA03N Quadro® P5000 +417,000円 CLCGRA04F				

10) Windows 10、Windows 8.1の場合、アドホック通信は対応していません。
11) 無線LAN02.4GHz帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。
12) Bluetooth®対応製品は2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可です。変調方式としてはFH-SS方式を採用しており、与干渉距離は80mです。
13) 無線LANでの通信とBluetooth®機能での通信を同時に利用できない場合があります。



インテル® Xeon® プロセッサ
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格仕様一覧表 [モバイルワークステーションH780:Windows 10 April 2018 Update適用モデル]

プリインストールOS	選択可能OS	型 名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	ストレージ
CELSIUS H780 (15.6型モバイルワークステーション) Windows 10 April 2018 Update適用モデル				インテル® Core™ i5-8400H プロセッサ(2.50GHz)	8GB (4GBx2) ▼ 16GB (8GBx2) +95,400円 CLCMEM059 32GB (8GBx4) +265,000円 CLCMEM05L 64GB (16GBx4) +572,400円 CLCMEM05M	HDD 500GB ▼ 暗号化機能付M.2フラッシュ ^{*1} メモリディスク (SATA) 256GB +39,500円 CLCHDD0A4 暗号化機能付M.2フラッシュ ^{*1} メモリディスク (SATA) 512GB +89,500円 CLCHDD0A5 暗号化機能付M.2フラッシュ ^{*1} メモリディスク (NVMe) 512GB +94,500円 CLCHDD0A6 *1:Opalモードへ対応していません。
① Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	CELH08001	473,600円			
② Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	CELH08002	602,300円	インテル® Core™ i7-8850H プロセッサ(2.60GHz)		
③ Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	CELH08003	905,100円	インテル® Xeon® E-2176M プロセッサ(2.70GHz)	16GB (8GBx2) ▼ 32GB (8GBx4) +209,900円 CLCMEM05N 64GB (16GBx4) +583,000円 CLCMEM05P	

光学ドライブ	グラフィックス	マウス	セキュリティ	アプリケーション	リカバリメディア	SupportDesk追加
なし	Quadro® P600	なし USB光学式マウス追加 +3,100円 CLCPTD014 USBレーザー式マウス追加 +5,200円 CLCPTD015	なし 指紋センサー追加*2 +10,500円 CLCSEC004 手のひら静脈センサー追加*2 +23,100円 CLCSEC005 ※2: SMARTACCESS/Premium (別売)を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでおいに使えるかを製品サイトでご確認ください。 ※パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。 (http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/)	なし Office Personal 2016 (法人向け) +22,000円 CLCAPL018 Office Home & Business 2016 (法人向け) +39,000円 CLCAPL019	なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD06P (リカバリメディアについて)詳しくは、33ページをご覧ください。	標準保証 (1年パーツ保障+1年訪問修理) 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年 +29,000円 CLCHSUB31 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年 +41,000円 CLCHSUB41 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年 +54,000円 CLCHSUB51 SupportDesk/バック Standard CELSIUS モバイル 3年 +63,000円 CLCHSUD31 SupportDesk/バック Standard CELSIUS モバイル 4年 +96,000円 CLCHSUD41 SupportDesk/バック Standard CELSIUS モバイル 5年 +124,000円 CLCHSUD51 SupportDesk/バック Standard24 CELSIUS モバイル 3年 +86,000円 CLCHSUE31 SupportDesk/バック Standard24 CELSIUS モバイル 4年 +130,000円 CLCHSUE41 SupportDesk/バック Standard24 CELSIUS モバイル 5年 +162,000円 CLCHSUE51 SupportDeskについて詳しくは42ページをご覧ください。
	Quadro® P1000					
	Quadro® P2000				なし リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro for Workstations 64bit) +3,000円 CLCRDD06R (リカバリメディアについて)詳しくは、33ページをご覧ください。	

インテル® Xeon® プロセッサ
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕様

本体仕様※1一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニューについては、

		CELSIUS J580			CELSIUS J550/2				
ブラインストールOS		Windows 10 Pro for Workstations (64bit)※21※56		Windows 10 Pro (64bit)※21※56	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)※21※55		Windows 10 Pro (64bit)※21※55		
選択可能OS		Windows 10 Pro for Workstations (64bit)※21※56		Windows 10 Pro (64bit)※21※56	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)※21※55、Windows 7 Professional SP1 (64bit) (Windows 10 Pro for Workstations※55からのダウングレード)※21※59		Windows 10 Pro (64bit)※21※55、Windows 7 Professional SP1 (64bit) (Windows 10 Pro※55からのダウングレード)※21※59		
CPU※2		インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2174G プロセッサ		インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2124G プロセッサ	インテル® Core™ i3-8100 プロセッサ	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275 v5	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v5	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ	
		1		1	1	1	1	1	
		3.80GHz		3.40GHz	3.60GHz	3.30GHz	3.70GHz	3.70GHz	
		4.70GHz		4.50GHz	—	4.00GHz	3.70GHz	—	
		コア数/スレッド数		4/4	4/4	4/4	4/4	2/4	
		ハイパー・スレッディング・テクノロジ		○	—	—	○	—	○
		キャッシュメモリ (CPU内蔵) 3次		8MB		6MB	8MB	—	3MB
マルチプロセッサバス		—							
チップセット		インテル® C246			インテル® C236				
システムバス/メモリアス		8GT/s (DMI) ※27/2666MHz※58		8GT/s (DMI) ※27/2400MHz	8GT/s (DMI) ※27/2133MHz				
メインメモリ※2※3※45		標準4GB/最大32GB			標準4GB/最大32GB				
		4 [3]							
ストレージ※2※7		500GB (5400rpm, SATA/600) /1TB (7200rpm, SATA/600)、256GBフラッシュメモリディスク (SSD)、512GBフラッシュメモリディスク (SSD)、256GBフラッシュメモリディスク (SSD) +HDD 1TB、M.2フラッシュメモリディスク256GB (NVMe)、M.2フラッシュメモリディスク512GB (NVMe)、M.2フラッシュメモリディスク256GB (NVMe) +HDD 1TB			500GB (5400rpm, SATA/600) /1TB (7200rpm, SATA/600)、128GBフラッシュメモリディスク (SSD)、256GBフラッシュメモリディスク (SSD)、512GBフラッシュメモリディスク (SSD)、128GBフラッシュメモリディスク (SSD) +HDD 500GB				
光学ドライブ※2		(標準構成時) なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、スーパーマルチ (厚型/薄型)							
表示機能 (P30の別表参照)		グラフィックス/RAID構成時	Intel® UHD Graphics P630 (CPU内に蔵)	Intel® UHD Graphics P630 (CPU内に蔵)	Intel® UHD Graphics 630 (CPU内に蔵)	Intel® HD Graphics P530 (CPU内に蔵)	Intel® HD Graphics 530 (CPU内に蔵)		
		拡張メモリスロット	Quadro® P620, Quadro® P 2000						
		ビデオメモリ※5	(標準構成時) メインメモリと共有※34						
		解像度 (ドット) ※51/発色数※58	(標準構成時) DVI-D (SL): 最大1920×1200※51、DisplayPort: 最大3840×2160/1677万色						
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※25) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]							
スピーカー		なし							
通信		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp on LAN対応							
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		○/V12.0※6		—	○/V11.6※6		—		
セキュリティ		セキュリティチップ	TCG Ver2.0準拠						
		盗難防止用ロック取付け穴	あり						
インターフェース		ディスプレイ※2※50	(標準構成時) デジタルディスプレイ (DVI-D準拠、HDCP対応) 24ピン×1※38、DisplayPort (音声出力対応) ×2※38 (Quadro® P620選択時) Mini DisplayPort (音声出力対応) ×4※30 (Quadro® P2000選択時) DisplayPort (音声出力対応) ×4※32						
		シリアル※10	RS-232C D-SUB9 (オス) ピン×1 (16550A互換)						
		パラレル※2※10	なし						
		キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニDIN (メス) 6ピン×2 (キーボード専用×1、マウス専用×1)						
		USB 2.0、3.0※9	USB3.0 Type-A 準拠×6 (フロント×0、リア×6)			USB3.0 Type-A 準拠×8 (フロント×2、リア×6)			
		USB 3.1※9※37	USB3.1 (Gen2) Type-A 準拠×2 (フロント×2)/USB3.1準拠 (Gen2、Type-C) ×1 (リア×1) 追加※37			なし/USB3.1準拠 (Gen2、Type-C) ×1 (リア×1) ※37			
		LAN※2	RJ45×1						
		オーディオ	マイク端子 (フロント×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、ラインイン (リア×1)、ラインアウト (リア×1)						
拡張スロット [空き] ※2※11※22		PCI Express x16 Graphics×1 [1] (カスタムメイドのグラフィックスカード専用)、PCI Express x1 (176mm×112mm) ×1 [1]							
拡張カードサイズ/長さ×幅		1 [1]/(カスタムメイドでDVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) 選択時1 [0]) (標準構成時) 1 [0]/(カスタムメイドでHDD 2搭載選択時) 2 [0]、(カスタムメイドでSSD+HDD 搭載選択時) 2 [0]							
拡張ベイ		5インチベイ [空き] 内蔵ストレージベイ [空き]							
キーボード※2		PS/2 日本語キーボード (109Aキー) 添付							
マウス※2		PS/2 マウス (光学式) 添付							
電源/周波数		AC100V±10% (ACアウトレット付) ※14、50/60Hz+2%〜4%、入力波形は正弦波のみサポート							
入力コンセント		平行2Pアース付き (2P変換プラグ添付)							
消費電力※15		Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	約8W	約8W	—	約9W	約9W	—	
		Windows 10 Pro (64bit)	—	—	約8W	—	—	約9W	
		Windows 7 Professional (64bit)	—	—	—	約9W	約9W	約9W	
最大構成での消費電力※16		Windows 10 Pro for Workstations (64bit) Windows 10 Pro (64bit) Windows 7 Professional (64bit)	約113W			約120W			
定格電流/最大消費電力		5.2A/約520W※17 (本体のみ: 約320W)			5.3A/約444W※17 (本体のみ: 約294W)				
電圧障害対策		VCCI Class B							
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) ※13※19		— ※33		— ※33	— ※33	— ※33	— ※33	— ※33	
外形寸法 (W×D×H)		89×338×332mm (縦置き時)、142×338×347mm (縦置き用フット装着時)、横置き※18							
質量※11		約5.7kg							
温湿度条件		温度10〜35℃、湿度20〜80%RH (動作時)、温度-10〜60℃、湿度20〜80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)							
サポートOS※21※26※35		Windows 10 Enterprise (64bit)※21※56、Windows 10 Pro (64bit)※21※56、Windows 10 Pro for Workstations (64bit)※21※56			Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)※21、Windows 10 Enterprise (64bit)※21※55、Windows 10 Pro (64bit)※21※55、Windows 10 Pro for Workstations (64bit)※21※56、Windows 8.1 Enterprise (64bit)※21※54、Windows 8.1 Pro (64bit)※21※54、Windows 7 Enterprise SP1 (64bit)※21、Windows 7 Professional SP1 (64bit)※21		Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit)※21、Windows 10 Enterprise (64bit)※21※55、Windows 10 Pro (64bit)※21※55、Windows 8.1 Enterprise (64bit)※21※54、Windows 8.1 Pro (64bit)※21※54、Windows 7 Enterprise SP1 (64bit)※21、Windows 7 Professional SP1 (64bit)※21		

13～14、15～18ページをご参照ください。

CELSIUS W580(360W/250W)					CELSIUS W570 (360W/250W)				
Windows 10 Pro for Workstations (64bit) ^{※21※56}					Windows 10 Pro (64bit) ^{※21※54}				
Windows 10 Pro for Workstations (64bit) ^{※21※56}					Windows 10 Pro (64bit) ^{※21※54} 、Windows 7 Professional SP1 (64bit) (Windows 10 Pro ^{※54} からのダウングレード) ^{※21※59}				
インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2176Gプロセッサ	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2174Gプロセッサ	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2144Gプロセッサ	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2124Gプロセッサ	インテル® Core™ i3-8100 プロセッサ	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1280 v5 ^{※36}	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275 v5	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1245 v5	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v5	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.70GHz	3.80GHz	3.60GHz	3.40GHz	3.60GHz	3.70GHz	3.60GHz	3.50GHz	3.30GHz	3.70GHz
4.70GHz	4.70GHz	4.50GHz	4.50GHz	—	4.00GHz	4.00GHz	3.90GHz	3.70GHz	—
6/12	4/8	4/8	4/4	4/4	4/8	4/8	4/8	4/4	2/4
○	○	○	—	—	○	—	—	○	○
12MB	—	8MB	—	6MB	—	8MB	—	3MB	—
—					—				
インテル® C246					インテル® C236				
8GT/s (DMI) ^{※27/2666MHz^{※58}}					8GT/s (DMI) ^{※27/2133MHz}				
標準4GB/最大32GB					標準4GB/最大32GB				
4 ^[3]					—				
500GB (5400rpm, SATA/600) /1TB (7200rpm, SATA/600)、500GB(SATA/7200rpm)×2 RAID1、 1TB(SATA/7200rpm)×2 RAID1、256GBフラッシュメモリスディスク (SSD)、512GBフラッシュメモリスディスク (SSD)、 256GBフラッシュメモリスディスク (SSD) +HDD 1TB、M.2フラッシュメモリスディスク256GB (NVMe)、 M.2フラッシュメモリスディスク512GB (NVMe)、M.2フラッシュメモリスディスク256GB (NVMe) +HDD 1TB					500GB (5400rpm, SATA/600) /1TB (7200rpm, SATA/600)、 500GB(SATA/7200rpm)×2 RAID1、1TB(SATA/7200rpm)×2 RAID1、512GBフラッシュメモリスディスク (SSD)、 128GBフラッシュメモリスディスク (SSD)、256GBフラッシュメモリスディスク (SSD)、 128GBフラッシュメモリスディスク (SSD) +HDD 500GB				
(標準構成時) なし/DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)					(標準構成時) なし/DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)				
Intel® UHD Graphics P630 (CPUに内蔵)	Intel® UHD Graphics P630 (CPUに内蔵)	Intel® UHD Graphics P630 (CPUに内蔵)	Intel® UHD Graphics P630 (CPUに内蔵)	なし ^{※28※29}	Intel® HD Graphics P530 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics P530 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics P530 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics P530 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics P530 (CPUに内蔵)
Quadro® P620, Quadro® P2000, Quadro® P4000 ^{※53}					Quadro® P600, Quadro® P2000, Quadro® P4000 ^{※53}				
(標準構成時) メインメモリと共有 ^{※34}					(標準構成時) メインメモリと共有 ^{※34}				
(標準構成時) DVI-D (SL): 最大1920×1200 ^{※51} 、 DisplayPort: 最大3840×2160/1677万色					(標準構成時) DVI-D (SL): 最大1920×1200 ^{※51} 、 DisplayPort: 最大3840×2160/1677万色				
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※25}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]					—				
モノラルスピーカー内蔵					—				
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp on LAN対応					—				
○/V12.0 ^{※6}					○/V11.6 ^{※6}				
TCG Ver2.0準拠					—				
あり					—				
(標準構成時) デジタルディスプレイ (DVI-D準拠、HDCP対応) 24ピン×1、 ^{※38} DisplayPort (音声出力対応) ×2 ^{※32} (Quadro® P620選択時) Mini DisplayPort (音声出力対応) ×4 ^{※30} (Quadro® P2000選択時) DisplayPort (音声出力対応) ×4 ^{※32} (Quadro® P4000選択時) DisplayPort (音声出力対応) ×4 ^{※32}					(標準構成時) デジタルディスプレイ (DVI-D準拠、HDCP対応) 24ピン×1、 ^{※38} DisplayPort (音声出力対応) ×2 ^{※32} (Quadro® P600選択時) Mini DisplayPort (音声出力対応) ×4 ^{※30} (Quadro® P2000選択時) DisplayPort (音声出力対応) ×4 ^{※32} (Quadro® P4000選択時) DisplayPort (音声出力対応) ×4 ^{※32}				
(標準構成時) なし、(カスタムメイド構成時) RS-232C D-SUB9 (オス) ピン×1 (16550A 互換)					(標準構成時) なし、(カスタムメイド構成時) セントロニクス準拠ECP/EPP対応D-SUB25ピン×1 ^{※24}				
PS/2準拠 ミニDIN (メス) 6ピン×2 (キーボード専用×1、マウス専用×1)					—				
USB 2.0 Type A準拠×4 (フロント×2、リア×2)、USB 3.0 Type A 準拠×3 (リア×3)					USB 2.0準拠×4 (フロント×2、リア×2)、USB 3.0準拠×6 (フロント×2、リア×4)、USB 3.0 Type-C×1 (フロント×1)				
USB 3.1 (Gen2) Type A準拠×3 (フロント×2、リア×1)、USB 3.1 Type C 準拠×1 (フロント×1)					なし/USB3.1準拠 (Gen2, Type-C) ×1 (リア×1) ^{※37}				
RJ45×1					RJ45×1/RJ45×2 (追加BTO選択時 ^{※31})				
マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、ラインイン (リア×1)、ラインアウト (リア×1)					—				
PCI Express x16 Graphics×1 [1] (カスタムメイドのグラフィックスカード専用)、 PCI Express x4 (210mm×112mm) ×1 [1]、PCI Express x1 (170mm×112mm) ×2 [2] ^{※24}					—				
2 [2] / (カスタムメイドでDVD-ROM (薄型) または、スーパーマルチ (薄型) 選択時) 2 [1]					—				
(標準構成時) 5 [4] / (SATA-RAID1構成時) 2 [0]					—				
PS/2 日本語キーボード (109Aキー) 添付					—				
PS/2 マウス (光学式) 添付					—				
AC100V±10%、50/60Hz+2%〜4%、入力波形は正弦波のみサポート					—				
平行2Pアース付き (2P変換プラグ添付)					—				
約11W (360W)、約8W (標準250W)、 約9W (ヘルスケア250W)	約11W (360W)、約8W (標準250W)、 約9W (ヘルスケア250W)	約11W (360W)、約8W (標準250W)、 約9W (ヘルスケア250W)	約11W (360W)、約8W (標準250W)、 約9W (ヘルスケア250W)	—	約11W (360W)、約8W (標準250W)、 約9W (ヘルスケア250W)	約14W (360W)、約15W (標準250W)、 約11W (ヘルスケア250W)	約14W (360W)、約15W (標準250W)、 約11W (ヘルスケア250W)	約14W (360W)、約15W (標準250W)、 約11W (ヘルスケア250W)	約14W (360W)、約15W (標準250W)、 約11W (ヘルスケア250W)
—	—	—	—	—	約14W (360W)、約15W (標準250W)、 約11W (ヘルスケア250W)	約14W (360W)、約15W (標準250W)、 約11W (ヘルスケア250W)	約14W (360W)、約15W (標準250W)、 約11W (ヘルスケア250W)	約14W (360W)、約15W (標準250W)、 約11W (ヘルスケア250W)	約14W (360W)、約15W (標準250W)、 約11W (ヘルスケア250W)
—	—	—	—	—	約14W (360W)、約15W (標準250W)、 約11W (ヘルスケア250W)	約14W (360W)、約15W (標準250W)、 約11W (ヘルスケア250W)	約14W (360W)、約15W (標準250W)、 約11W (ヘルスケア250W)	約14W (360W)、約15W (標準250W)、 約11W (ヘルスケア250W)	約14W (360W)、約15W (標準250W)、 約11W (ヘルスケア250W)
約193W (360W)、約154W (標準250W)、約150W (ヘルスケア250W)					約142W (360W)、約146W (標準250W)、約134W (ヘルスケア250W)				
4.6A/約460W (360W)、3.5A/約350W (標準250W)、5.2A/約320W (ヘルスケア250W、本体のみ ^{※57})					4.4-1.8A/約400W (360W)、3.3-1.3A/約294W (標準250W)、3.0-1.2A/約270W (ヘルスケア250W、本体のみ ^{※57})				
VCCI Class B					—				
— ^{※33}	— ^{※33}	— ^{※33}	— ^{※33}	— ^{※33}	— ^{※33}	— ^{※33}	— ^{※33}	— ^{※33}	— ^{※33}
180×313×374mm、横置不可					—				
約7.8kg					約7.8kg				
温度10〜35℃、湿度20〜80%RH (動作時)、温度−10〜60℃、湿度20〜80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)					—				
Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※21※56} 、Windows 10 Pro (64bit) ^{※21※56} 、 Windows 10 Pro for Workstations (64bit) ^{※21※56}					Windows 10 Enterprise LTSB Upgrade 2016 (64bit) ^{※21} 、Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※21※54} 、 Windows 10 Pro (64bit) ^{※21※54} 、Windows 8.1 Enterprise (64bit) ^{※21※41} 、Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※21※40} 、 Windows 7 Enterprise SP1 (64bit) ^{※21} 、Windows 7 Professional SP1 (64bit) ^{※21}				

インテル® Core™ i3 プロセッサ
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



本体仕様※¹一覧表

赤字で記した箇所はカスタマイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタマイドができない場合があります。カスタマイドメニューについては、19～22ページをご参照ください。

		CELSIUS M770				CELSIUS R970				CELSIUS C740			
プリインストールOS		Windows 10 Pro (64bit)※21※54				Windows 10 Pro (64bit)※21※54				Windows 10 Pro (64bit)※21※54			
選択可能OS		Windows 10 Pro (64bit)※21※54				Windows 10 Pro (64bit)※21※54				Windows 10 Pro (64bit)※21※54			
CPU※2		インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-2135 プロセッサー	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-2133 プロセッサー	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-2123 プロセッサー	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-2102 プロセッサー	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Gold 6140 プロセッサー	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Gold 5122 プロセッサー	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Silver 4110 プロセッサー	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Bronze 3104 プロセッサー	インテル® Xeon® プロセッサー E5-1650 v4	インテル® Xeon® プロセッサー E5-1620 v4	インテル® Xeon® プロセッサー E5-1603 v4	
	CPU数	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	
	クロック周波数	3.7GHz	3.6GHz	3.6GHz	2.9GHz	2.3GHz	3.6GHz	2.1GHz	1.7GHz	3.60GHz	3.50GHz	2.80GHz	
	インテル® テクノ・ブースト・テクノロジー-20世代最大周波数	4.5GHz	3.9GHz	3.9GHz	—	3.7GHz	3.7GHz	3.0GHz	—	3.80GHz	3.80GHz	—	
	インテル® テクノ・ブースト・マックス・テクノロジー-10世代最大周波数	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0GHz	—	—	
	コア数/スレッド数	6/12	6/12	4/8	4/4	18/36※46	4/8※46	8/16※46	6/6※46	6/12	4/8	4/4	
	ハイパー・スレッディング・テクノロジー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	キャッシュメモリ (CPU内蔵) 3次マルチプロセッサーバス	8.25MB	8.25MB	8.25MB	8.25MB	24.75MB	16.5MB	11MB	8.25MB	15MB	10MB	10MB	
チップセット	インテル® C422				インテル® C624				インテル® C612				
システムバス/メモリバス	8GT/s (DMI) ※27/ 2666MHz				8GT/s (DMI) ※27/ 2400MHz	8GT/s (DMI) ※27/ 2666MHz	8GT/s (DMI) ※27/ 2400MHz	8GT/s (DMI) ※27/ 2133MHz	5GT/s (DMI) ※27/2400MHz		5GT/s (DMI) ※27/ 2133MHz		
メインメモリ※2※3※45	標準/最大※4 拡張メモリスロット (空き)	標準8GB/最大128GB 8 [7]				標準16GB/最大256GB 12 [11]				標準8GB/最大128GB 8 [7]			
ストレージ※2※7		500GB (7200rpm, Serial ATA/600) /1TB (7200rpm, Serial ATA/600), 2TB (7200rpm, Serial ATA/600), 500GB (SATA/7200rpm)×2 RAID1, 256GBフラッシュメモリディスク (SSD), 512GBフラッシュメモリディスク (SSD), M.2フラッシュメモリディスク256GB (SSD), M.2フラッシュメモリディスク256GB×2, M.2フラッシュメモリディスク512GB (SSD), M.2フラッシュメモリディスク512GB×2, M.2フラッシュメモリディスク256GB (SSD) +HDD 1TB×2 RAID1				500GB (7200rpm, Serial ATA/600) /1TB (7200rpm, Serial ATA/600), 2TB (7200rpm, Serial ATA/600), 1TB (SATA/7200rpm)×2 RAID1, 256GBフラッシュメモリディスク (SSD), 512GBフラッシュメモリディスク (SSD), M.2フラッシュメモリディスク256GB (SSD), M.2フラッシュメモリディスク256GB×2, M.2フラッシュメモリディスク512GB (SSD), M.2フラッシュメモリディスク512GB×2, M.2フラッシュメモリディスク256GB (SSD) +HDD 1TB×2 RAID1				[標準]500GB (SATA, 7200rpm) /HDD 500GB×2, HDD 500GB×4, 256GBフラッシュメモリディスク (SSD), 512GBフラッシュメモリディスク (SSD), 256GBフラッシュメモリディスク (SSD) +HDD 500GB, 512GBフラッシュメモリディスク (SSD) +HDD 500GB, 512GBフラッシュメモリディスク (SSD) ×2 RAID1 [24H] 256GBフラッシュメモリディスク (SSD) / 512GBフラッシュメモリディスク (SSD), 512GBフラッシュメモリディスク (SSD) ×2, 512GBフラッシュメモリディスク (SSD) ×4, 512GBフラッシュメモリディスク (SSD) ×2 RAID1, 512GBフラッシュメモリディスク (SSD) ×4, 512GBフラッシュメモリディスク (SSD) ×2 RAID1			
光学ドライブ※2		(標準構成時) なし /DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)				(標準構成時) なし /スーパーマルチ (薄型)				(標準構成時) スーパーマルチ (薄型)			
表示機能 (P30の別表参照)	グラフィックス ディスプレイ※51 ビデオメモリ※5 解像度 (ドット) ※51/ 発色数※8※5	Quadro® P400 Quadro® P600, Quadro® P2000, Quadro® P4000, Quadro® P5000 (標準構成時) 2GB (標準構成時) DisplayPort: 最大5120×2880/1677万色				Quadro® P400 Quadro® P600, Quadro® P2000, Quadro® P4000, Quadro® P5000, Quadro® P6000 (標準構成時) 2GB (標準構成時) DisplayPort: 最大5120×2880/1677万色				Quadro® P400 Quadro® P600, Quadro® P2000, Quadro® P4000, Quadro® P5000 (標準構成時) 2GB (標準構成時) DisplayPort: 最大5120×2880/1677万色			
	オーディオ機能	オーディオコントローラー	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※4) ステレオPCM同時録音再生機能, MIDI再生機能 [OS標準]				チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※4) ステレオPCM同時録音再生機能, MIDI再生機能 [OS標準]				なし		
スピーカー	通信	モノラルスピーカー内蔵				モノラルスピーカー内蔵				なし			
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応			
セキュリティ	セキュリティチップ	TCG Ver 2.0準拠				TCG Ver 2.0準拠				TCG Ver 2.0準拠			
インターフェース	ディスプレイ※2※50	(Quadro® P400選択時) Mini DisplayPort (音声出力対応) ×3※30 (Quadro® P600選択時) Mini DisplayPort (音声出力対応) ×4※30 (Quadro® P2000, Quadro® P4000選択時) DisplayPort (音声出力対応) ×4※32 (Quadro® P5000選択時) デジタルディスプレイ (DVI-D準拠) 24ピン×1, DisplayPort (音声出力対応) ×4※32				(Quadro® P400選択時) Mini DisplayPort (音声出力対応) ×3※30 (Quadro® P600選択時) Mini DisplayPort (音声出力対応) ×4※30 (Quadro® P2000, Quadro® P4000選択時) DisplayPort (音声出力対応) ×4※32 (Quadro® P5000選択時) デジタルディスプレイ (DVI-D準拠) 24ピン×1, DisplayPort (音声出力対応) ×4※32				(Quadro® P400選択時) Mini DisplayPort (音声出力対応) ×3※30 (Quadro® P600選択時) Mini DisplayPort (音声出力対応) ×4※30 (Quadro® P2000, Quadro® P4000選択時) DisplayPort (音声出力対応) ×4※32 (Quadro® P5000選択時) デジタルディスプレイ (DVI-D準拠) 24ピン×1, DisplayPort (音声出力対応) ×4※32			
	シリアル※10	—				—				—			
	パラレル※2※10	—				—				—			
	キーボード/マウス	—				—				—			
	USB 2.0, 3.0 ※9	USB2.0準拠×2 (フロント×2)、USB3.0準拠×8 (フロント×2, リア×6)				USB2.0準拠×2 (フロント×2)、USB3.0準拠×8 (フロント×2, リア×6)				USB2.0準拠×2 (フロント×2)、USB3.0準拠×2 (リア×2)			
	USB 3.1 ※9	なし /USB3.1準拠 (Gen2, Type-C) ×1 (リア×1) ※37				なし /USB3.1準拠 (Gen2, Type-C) ×1 (リア×1) ※37				なし			
	LAN※2	RJ45×1/RJ45×2 (追加BTO選択時※31)				RJ45×2※31				RJ45×2※31			
	オーディオ	マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子 (フロント×1)、ラインイン (リア×1)、ラインアウト (リア×1)				マイク端子 (フロント×1, リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、ラインイン (リア×1)、ラインアウト (リア×1)				なし			
拡張スロット [空き] ※2※11※22	拡張カードサイズ/長さ×幅	PCI Express×16 Graphics×2 [1] (カスタマイドのグラフィックスカード専用)、PCI Express×8 (200mm×112mm) ×1 [1], PCI Express×4 (340mm×112mm) ×2 [2], PCI Express×1 (340mm×112mm) ×2 [2]※47				PCI Express×16 Graphics×4 [3] (カスタマイドのグラフィックスカード専用)、PCI Express×8 (200mm×112mm) ×2 [2], PCI (312mm×107mm) ×1 [1]				PCI Express×16 Graphics×1 [0] (カスタマイドのグラフィックスカード専用)、PCI Express×8×1 [0] (カスタマイドのグラフィックスカード専用)、PCI Express×8×1 [0] (カスタマイドのRAIDカード専用)			
拡張ベイ	5インチベイ [空き] 内蔵ストレージベイ [空き]	1 [1] / (カスタマイドでDVD-ROM (薄型) または、スーパーマルチ (薄型) 選択時 1 [1] (標準構成時) (3.5インチ) 4 [3]、(SATA-RAID1構成時) (3.5インチ) 2 [0]				1 [1] / (カスタマイドでスーパーマルチ (薄型) 選択時 1 [1] (標準構成時) (3.5インチ) 4 [3]、(SATA-RAID1構成時) (3.5インチ) 2 [0]				内蔵ODDベリ: 1 [0] (薄型スーパーマルチ搭載済み) [2.5インチベイ (標準)] 前面×1 [0] ※48※49 [2.5インチベイ (24H)] 前面×1 [0] ※48※49			
キーボード※2	マウス※2	USB 日本語キーボード (109Aキー) 添付 USB 2ボタンマウス (光学式) 添付				USB 日本語キーボード (109Aキー) 添付 USB 2ボタンマウス (光学式) 添付				—			
電源/周波数		AC100V±10%、50/60Hz+2%－4%、入力波形は正弦波のみサポート				タワーモデル: AC100V±10%、50/60Hz+2%－4%、入力波形は正弦波のみサポート ラックマウントモデル: AC100～240V±10%、50/60Hz+2%－4%、入力波形は正弦波のみサポート				AC100～240V±10%、50/60Hz+2%－4%、入力波形は正弦波のみサポート			
入力コンセント		平行2Pアース付き (2P変換プラグ添付)				平行2Pアース付き				平行2Pアース付き			
消費電力※15	Windows 10 Pro (64bit)	約37W	約37W	約37W	約37W	約109W	約109W	約109W	約109W	約42W (標準)、約42W (24H)	約41W (標準)、約41W (24H)	約40W (標準)、約40W (24H)	
最大構成での消費電力※16	Windows 10 Pro (64bit)	約190W				約535W				約228W (標準)、約228W (24H)			
定格電流/最大消費電力		5.5A/約517W				タワーモデル: 12.0A (AC100V)、ラックマウントモデル: 12.0A-5.0A (AC100V-240V) /約1149W				6.5A (AC100-240V) /約899W			
電圧障害対策		VCCI Class B				VCCI Class B				VCCI Class A			
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) ※13※19		—※33	—※33	—※33	—※33	—※33	—※33	—※33	—※33	—※33	—※33	—※33	
外形寸法 (W×D×H)		176×495×427mm、横置不可				タワーモデル: 187×625×434mm、横置不可、ラックマウントモデル (突起部分含): 5U: 449 (484) ×753 (780) ×218 (222) mm※48				1U: 431×661×43mm※48			
質量※11		約15.9kg				タワーモデル: 約19.6kg、ラックマウントモデル: 約28.5kg				約10.3kg (標準/24H)			
温湿度条件		温度10～35℃、湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃、湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)											
サポートOS※21※26※35		Windows 10 Enterprise LTSP Upgrade 2016 (64bit) ※21、Windows 10 Enterprise (64bit) ※21※54、Windows 10 Pro (64bit) ※21※54、Windows 7 Enterprise SP1 (64bit) ※21、Windows 7 Professional SP1 (64bit) ※21				Windows 10 Enterprise LTSP Upgrade 2016 (64bit) ※21、Windows 10 Enterprise (64bit) ※21※54、Windows 10 Pro (64bit) ※21※54、Windows 7 Enterprise SP1 (64bit) ※21、Windows 7 Professional SP1 (64bit) ※21				Windows 10 Enterprise LTSP Upgrade 2016 (64bit) ※21、Windows 10 Enterprise (64bit) ※21※54、Windows 10 Pro (64bit) ※21※54、Windows 7 Enterprise SP1 (64bit) ※21、Windows 7 Professional SP1 (64bit) ※21			

＜CELSIUS J580、J550/2、W580、W570、M770、R970、C740 留意事項＞

- ※1: 本仕様は標準構成です。
- ※2: カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。選択オプション仕様変更後の型名などにつきましては13～24ページ「カスタムメイド」をご確認ください。
- ※3: 拡張RAMモジュールを増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。
- ※4: 最大メモリ容量まで増設するためには、標準搭載されている拡張RAMモジュールを交換する必要があります。
- ※5: カスタムメイドでグラフィックスカード選択時の詳細は、30ページの別表を参照してください。
- ※6: カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、インテル® AMTの一部機能が使えません。AMTの振数は予告なく切替る場合があります。
- ※7: 本ストレージは複数のパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、31ページのストレージの空き容量について「」をご覧ください。なお、各バージョンのファームウェアは、NTFSとなります。
- ※8: 表示可能な解像度は、ディスプレイ装置の仕様により異なります。詳細情報につきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。 <http://www.fmworld.net/biz/fmw/>
- ※9: すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- ※10: すべての対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- ※11: 空きベイ、空きスロットの数、質量はともに標準構成時のものであり、選択されたオプションにより異なります。また、標準搭載のデバイスを取り外し他の拡張ベイの使用はできません。質量が18kg以上の場合、持ち運ぶときは必ず2人以上で行ってください。
- ※12: キーボードありモデルを選択した場合。
- ※13: 各値はAC100V環境によるものです。
- ※14: 最大供給電流: J550/2の場合、約2.0A/100V (200VA)。
- ※15: 標準構成 (カスタムメイド選択していない構成) でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
- ※16: 本体で選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定 (USBポートおよびカスタムメイドで使用しない拡張スロットは空き状態。測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用)。
- ※17: アウトレット: 約2.0A/200VAを含んだ値です。
- ※18: 横置き時、本体の上を置けるディスプレイの質量は13kgまでとなります。
- ※19: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。
A: 100%以上 200%未満、AA: 200%以上 500%未満、AAA: 500%以上。
- ※20: Quadro® P4000は、W580 (250W) と、W570 (250W) ではカスタムメイド不可。
- ※21: 日本語版のみ。
- ※22: 拡張スロットの詳細情報につきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。 <http://www.fmworld.net/biz/fmw/>
- ※23: 本「Vプロ」の「ラレールポート」はECPモードに対応しておりません。「ラレールポート」にデバイスを接続される場合はECPモードを無効にしてご使用ください。
- ※24: 「ラレールポート」LANポートを選択した場合、PCI Express x1スロットをそれぞれ1スロット占有します。
- ※25: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- ※26: 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOS及びドライバーを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。クライアントHyper-Vを本製品上で実行可能な仮想化環境を構築する機能として提供されていますが、動作保証外となります。
- ※27: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
- ※28: W570 (360W) はQuadro® P600、Quadro® P2000、Quadro® P4000、いずれかと同時選択必須です。
- ※29: W570 (250W) はQuadro® P600、Quadro® P2000、いずれかと同時選択必須です。
- ※30: MiniDP→DP変換ケーブルを(CLE-ADP31相当)x1を標準添付です。
- ※31: Teaming機能は未サポート、UEFI非対応。
- ※32: デジタル(DVI-D)ディスプレイをDisplayPortに接続する場合は、DP→DVI変換ケーブル(FMW-ADP03)が必要です。アナログ(VGA)ディスプレイをDisplayPortに接続する場合は、DP→VGA変換ケーブル(FMW-ADP02)が必要です。
- ※33: 本製品は、CPUの複合理論性能が一秒につき20メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。
- ※34: 本ワークステーションの動作状況によってビデオメモリの最大容量は変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
- ※35: サポートOSに関する最新の情報については「OS関連情報」(<http://www.fmworld.net/biz/fmw/support/os/>) をご確認ください。
- ※36: W570は、Quadro® P4000、Quadro® P2000、Quadro® P600のみ、いずれかと同時選択必須です。
- ※37: すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。本インターフェースはUSB 3.1専用です。DisplayPortの接続はできません。USB Type-Cのポートについて、外部から電源が供給されない周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は3Aです。
- ※38: アナログ出力に変換できません。
- ※39: カスタムメイドでSATA RAID1構成を選択した場合、2ベイを占有します。残りの2ベイには増設できません。
- ※40: インテル® AMTの一部機能が使えません。AMTの振数は予告なく切替る場合があります。
- ※41: Windows 8.1 Pro Update。
- ※42: Windows 8.1 Enterprise Update。
- ※43: QPIはQuickPath Interconnectの略です。
- ※44: ラックマウントモデル: 6A (AC200V) / 約1149W。
- ※45: メモリのアクセススピードはメモリスピードに準拠します。
- ※46: 1CPUあたり。
- ※47: M.2フラッシュメモリスロット(NVMe)を選択した場合、PCI Express x8スロットを1スロット占有します。LANポート追加、USB 3.1カード追加を選択した場合、PCI Express x4スロットをそれぞれ1スロット占有します。またSATA RAIDを選択した場合、PCI Express x4スロットを1スロット占有します。
- ※48: ラックマウントへの設置条件はCELSIUSシステム構成図を参照してください。
- ※49: カスタムメイドでストレージを変更した場合は、次のようになります。・2台選択時: 前面×2 [0]・3台選択時: 前面×3 [0]・4台選択時: 前面×4 [0]
- ※50: DVI-D、DisplayPortはHDCPIに対応。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
- ※51: 表示可能な解像度はご使用になるディスプレイの仕様により異なります。ディスプレイの仕様をご確認ください。最大解像度はグラフィックスアクセラレータまたはディスプレイがサポートする最大解像度のいずれかの低い値となります。
- ※52: OSの仕様によりWindows 7 Professionalは800×600以上、Windows 8 Pro/Windows 8.1 Proは1024×768以上から表示可能です。
- ※53: W580 (360W)、W570 (360W) 時のみ搭載可。
- ※54: Windows 10 Creators Update。
- ※55: Windows 10 Fall Creators Update。
- ※56: Windows 10 April 2018 Update。
- ※57: 5.0-2.2A/約421W(ヘルシケア250W、アウトレット(使用不可)を含む)。
- ※58: 4GBメモリ搭載時は、2400MHzで動作します。
- ※59: ボリュームライセンス必須モデル。

▶ 光学ドライブ仕様一覧

品名		薄型	厚型
DVD-ROM ドライブ	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速	CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速
	書込速度	—	—
スーパー マルチドライブ	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速	CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大10倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大10倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大5倍速
	書込速度	CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書換最大10倍速、DVD-RAM ¹⁾ : 書換最大5倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL: 書込最大4倍速、DVD-RW: 書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL: 書込最大4倍速、DVD+RW: 書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R: 書込最大40倍速、CD-RW: 書換最大10倍速、DVD-RAM ¹⁾ : 書換最大5倍速、DVD-R: 書込最大16倍速、DVD-R DL: 書込最大8倍速、DVD-RW: 書換最大6倍速、DVD+R: 書込最大16倍速、DVD+R DL: 書込最大8倍速、DVD+RW: 書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能

※接続可能なドライブについては13～24ページの「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。

※いくつかの機能はWindows ストアにてWindows 8.1にアップデートする必要があります。インターネット接続にあたり、費用が発生する可能性があります。

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。

DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。

※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。

※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。

* 1: Windows 10、Windows 8.1はUDF形式 (UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF201、UDF2.50) でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。Windows 7は、FAT32形式とUDF形式 (UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF201、UDF2.50) の形式でのフォーマットと読み書きが可能です。

インテル® Xeon® Gold プロセッサ
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



仕 様

ラインナップ／
こだわり

セキュリティ

カスタムメイド

仕 様

グラフィックス

ストレージの
空き容量

アプリケーション

環境

サポート

H980、H780:Windows 10 April 2018 Update適用モデル、H970:Windows 10 Creators Update適用モデル

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニューについては、23～24ページをご参照ください。

		CELSIUS H980		CELSIUS H970		
プリインストールOS		Windows 10 Pro for Workstations (64bit) ^{※26※37}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※26※37}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※26※36}		
選択可能OS		Windows 10 Pro for Workstations (64bit) ^{※26※37}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※26※37}	Windows 10 Pro (64bit) ^{※26※36}		
CPU	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2186M プロセッサー (HTテクノロジー対応)		インテル® Core™ i7-8850H vPro™ プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1535M v6 (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i7-7820HQ vPro™ プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-7440HQ vPro™ プロセッサー
	クロック周波数	2.90GHz	2.60GHz	3.10GHz	2.90GHz	2.80GHz
	インテリターボブースト・テクノロジー2.0対応最大周波数	4.80GHz ^{※40}	4.30GHz	4.20GHz	3.90GHz	3.80GHz
	コア数/スレッド数	6/12		4/8	4/8	4/4
キャッシュメモリ	3次	12MB	9MB	8MB	8MB	6MB
チップセット	モバイル インテル® CM246チップセット		モバイルインテル® QM370 チップセット	モバイルインテル® CM238 チップセット	モバイル インテル® QM175チップセット	
システムバス/メモリバス		8GT/s DMI ^{※22} /2400MHz		8GT/s DMI ^{※22} /2133MHz		
メインメモリ	標準/最大	標準16GB (8GB×2) /最大64GB (DDR4 SDRAM/PC4-2400 ECC) ^{※24}	標準8GB (4GB×2) /最大64GB (DDR4 SDRAM/PC4-2400) ^{※24}	(標準)16GB/最大64GB (DDR4 SDRAM/ PC4-2133 ECC) ^{※24}	(標準)8GB/最大64GB (DDR4 SDRAM/PC4-2133) ^{※24}	
	メモリスロット [空き] ^{※1}	4 [2]		4 [2]	4 [3]	
ストレージ		HDD 500GB (7200rpm, SATA) /暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (SATA) 256GB ^{※41} 、 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (SATA) 512GB ^{※41} 、暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB ^{※41}		(標準) HDD 500GB (5400rpm, SATA) /フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB、 フラッシュメモリディスク (SSD) 512GB		
光学ドライブ (P28の別表参照)		なし		なし		
表示機能 (P30の別表参照)	グラフィックスアクセラレータ (標準)カスタムメイド	(標準) Intel® UHD Graphics P630 (CPU内に蔵) + NVIDIA® Quadro® P5200	(標準) Intel® UHD Graphics 630 (CPU内に蔵) + NVIDIA® Quadro® P3200	(標準) Intel® HD Graphics P630 (CPU内に蔵) + NVIDIA® Quadro® P3000 / Intel® HD Graphics P630 (CPU内に蔵) + Quadro® P4000、 Intel® HD Graphics P630 (CPU内に蔵) + Quadro® P5000	(標準) Intel® HD Graphics 630 (CPU内に蔵) / Intel® HD Graphics 630 (CPU内に蔵) + Quadro® P3000、 Intel® HD Graphics 630 (CPU内に蔵) + Quadro® P4000	
	ビデオメモリ	16GB	6GB	6GB/8GB、16GB	(標準構成時) メインメモリと共有	
	内蔵ディスプレイ (解像度/発色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD (フルHD (1920×1080ドット/1677万色 ^{※14}))		LED/バックライト付TFTカラーLCD フルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※14}		
	パネルサイズ	17.3型ワイド		17.3型ワイド		
	ドットピッチ	0.1989mm		0.1989mm		
外部ディスプレイ表示 ^{※3}	アナログRGB: 最大1920×1200ドット、DisplayPort: 最大3840×2160ドット、 USB Type-C: 最大3840×2160ドット/最大1677万色 ^{※27}		DisplayPort: 最大3840×2160ドット、 アナログRGB: 最大1920×1200ドット/最大1677万色 ^{※27}			
マルチペイ	スロット数	—		—		
オーディオ機能	内蔵可能なユニット	—		—		
	オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※16}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、 デュアルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※16}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、 デュアルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		
Webカメラ	Webカメラ	Webカメラ (FHD有効画素数約207万画素)		Webカメラ (FHD有効画素数約207万画素)		
キーボード	キーボード	日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠)		日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠)		
ポインティングデバイス	ポインティングデバイス	フラットポイン/USBマウス(光学式)、USBマウス(レーザー式) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ^{※17}		フラットポイン/USBマウス(光学式)、USBマウス(レーザー式) 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ^{※17}		
通信	LAN ^{※4}	IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、 Wi-Fi® 準拠、MU-MIMO対応		IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、 Wi-Fi® 準拠、MU-MIMO対応		
	無線LAN ^{※21}	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V5.0準拠 ^{※13}		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V4.1準拠 ^{※13}		
Bluetooth ^{※6}	Bluetooth ^{※6}	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V5.0準拠 ^{※13}		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V4.1準拠 ^{※13}		
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT ^{※31}	インテル® vPro™ テクノロジー/AMT ^{※31}	○/V12.0 ^{※25}		○/V11.6 ^{※25}		
セキュリティ	セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver2.0準拠		TCG Ver2.0準拠		
	手のひら静脈センサー ^{※20}	なし/内蔵型静脈センサー(パームレスト部)		なし		
	指紋センサー ^{※20}	なし/内蔵型指紋センサー(パームレスト部、タッチ式) ^{※33}		内蔵型指紋センサー(パームレスト部、スライド式)		
スマートカード	スマートカード	スマートカードスロット内蔵		スマートカードスロット内蔵		
ダイレクト・メモリスロット	ダイレクト・メモリスロット	SDメモリーカード ^{※30}		SDメモリーカード ^{※30}		
インターフェース	外部ディスプレイ	アナログRGB ミニ D-SUB15ピン×1、DisplayPort ×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、DisplayPort×1		
	LAN	RJ-45×1		RJ-45×1		
	ヘッドホン・マイクイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子) ^{※18}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子) ^{※18}		
	ヘッドホン・ラインアウト端子	—		—		
	マイクイン・ラインイン端子	—		—		
USB ^{※7}	USB ^{※7}	USB3.1(Gen2)準拠×3 (右側面×1、左側面×2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能対応))		USB3.0準拠×3 (右側面×1、左側面×2(うち電源オフUSB充電機能付×1))		
	USB Type-C ^{※34}	Thunderbolt3 (USB3.1 Gen2対応、 DisplayPort1.4対応) ^{※35} ×2 (右側面)		Thunderbolt3 (USB3.1 Gen2対応、 DisplayPort1.2対応) ^{※35} ×2 (右側面)		
電源供給方式	電源供給方式	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		
バッテリー	バッテリー	リチウムイオン 96Wh		リチウムイオン 96Wh		
バッテリー駆動時間 ^{※23} (JEITA2.0 ^{※19})	標準 バッテリー	Windows 10 Pro (64bit)	約10.0時間	約10.2時間	約11.5時間	約11.5時間
	約10.0時間					
バッテリー充電時間 ^{※10}		約2.1時間		約2.6時間		
消費電力 ^{※23} (最大時)	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	約15W (約158W)	—	—	約17W (約113W)	—
	Windows 10 Pro (64bit)	—	約16W (約158W)	約17W (約113W)	約17W (約113W)	約17W (約113W)
電圧/電圧調整		VCCI Class B		VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ^{※11} (2011年度基準)		— 95		— 95		
外形寸法 (W×D×H) ^{※1} (突起部含まず)		418 × 288 × 33.0mm		418 × 288 × 30.0mm		
質量 ^{※20}		約3.5kg		約3.3kg		
状態表示		LED		LED		
温湿度条件		温度5～35℃、湿度20～80%RH (動作時)、温度10～60℃、湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、結露しないこと)		温度5～35℃ / 湿度20～80%RH (動作時)、温度10～60℃ / 湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと		
サポートOS ^{※26※32※39}		Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※26※37} 、 Windows 10 Pro for Workstations (64bit) ^{※26※37}	Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※26※37} 、 Windows 10 Pro (64bit) ^{※26※37}	Windows 10 Enterprise LTSC Upgrade 2016 (64bit) ^{※26} 、 Windows 10 Enterprise (64bit) ^{※26※34} 、Windows 10 Pro (64bit) ^{※26※36}		

海外でのCELSIUS(ノートブック型)の修理について

ノートブック型のCELSIUSでは、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通CELSIUS(ノートブック型)が故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細について

は、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外(ただし対象地域に限る)に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではありません。

▶ <http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/support/globalrepair/>

本体仕様一覧表

CELSIUS H780		
Windows 10 Pro for Workstations (64bit)※26※37	Windows 10 Pro (64bit)※26※37	
Windows 10 Pro for Workstations (64bit)※26※37	Windows 10 Pro (64bit)※26※37	
インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2176Mプロセッサー (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i7-8850H vPro™ プロセッサー (HTテクノロジ対応)	インテル® Core™ i5-8400H vPro™ プロセッサー (HTテクノロジ対応)
2.70GHz	2.60GHz	2.50GHz
4.40GHz	4.30GHz	4.20GHz
6/12		4/8
12MB	9MB	8MB
モバイル インテル® CM246チップセット	モバイル インテル® QM370チップセット	
8GT/s DMI※22 / 2400MHz		
標準16GB (8GB×2) / 最大64GB (DDR4 SDRAM/PC4-2400 ECC)※24	標準:8GB (4GB×2) / 最大:64GB (DDR4 SDRAM/PC4-2400)※24	
4 [2]		
HDD 500GB (5400rpm, SATA) / 暗号化機能付M.2フラッシュメモリスディスク (SATA) 256GB※41、 暗号化機能付M.2フラッシュメモリスディスク (SATA) 512GB※41、暗号化機能付M.2フラッシュメモリスディスク (NVMe) 512GB※41		
なし		
(標準) Intel® UHD Graphics P630 (CPUに内蔵) + NVIDIA® Quadro® P2000	(標準) Intel® UHD Graphics 630 (CPUに内蔵) + NVIDIA® Quadro® P1000	(標準) Intel® UHD Graphics 630 (CPUに内蔵) + NVIDIA® Quadro® P600
4GB	4GB	4GB
LED/バックライト付TFTカラーLCD (フルHD (1920×1080ドット) / 1677万色※14)		
15.6型ワイド		
0.179mm		
HDMI:最大4096×2160ドット、アナログRGB:最大1920×1200ドット、 USB Type-C:最大3840×2160ドット / 最大1677万色※27		
—		
—		
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※16)		
ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、 デュアルマイク内蔵、ステレオスピーカー内蔵		
Webカメラ (FHD有効画素数約207万画素)		
日本語テンキー付アイソレーションキーボード		
(キーピッチ約18.4mm、キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠)		
フラットポイント/USBマウス (光学式)、USBマウス (レーザー式)		
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応※17		
IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 (5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、 Wi-Fi® 準拠、MU-MIMO対応		
Bluetooth® ワイヤレステクノロジ V5.0準拠※13		
○/V12.0※25		
TCG Ver2.0準拠		
なし/内蔵型静脈センサー (パームレスト部)		
なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、タッチ式)※33		
スマートカードスロット内蔵		
SDメモリーカード※30		
アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1、HDMI出力×1※38		
RJ-45×1		
φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)※18		
—		
—		
USB3.1 (Gen2) 準拠×2 (右側面)		
USB3.0 準拠×1 (左側面 (電源オフUSB充電機能対応))		
Thunderbolt3 (USB3.1 Gen2対応、 DisplayPort1.4対応)※35×2 (左側面)		
ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		
リチウムイオン 96Wh		
約9.5時間	約10.3時間	約10.4時間
約2.5時間		
約12W (約163W)		—
—	約13W (約163W)	約11W (約163W)
	VCCI Class B	
— 9.5	— 9.5	— 9.5
380 × 258 × 31.9mm		
約2.7kg		
LED		
温度5～35℃、湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃、湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、結露しないこと)		
Windows 10 Enterprise (64bit)※26※37、 Windows 10 Pro for Workstations (64bit)※26※37	Windows 10 Enterprise (64bit)※26※37、 Windows 10 Pro (64bit)※26※37	

〈CELSIUS H シリーズ 留意事項〉

- ※1: 搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
- ※2: 既定以下の解像度設定の場合、表示領域が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
- ※3: LCDと外部ディスプレイで同時表示する場合、外部ディスプレイ側の解像度は外部ディスプレイの仕様により異なります。
- ※4: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wake up on LAN機能はご使用になれません。
- ※5: 本製品は、CPUの場合理論性能が一秒につき20万マフ演算以上のため対象外となります。
- ※6: 全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジ規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
- ※7: 全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。また、USB1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1準拠の仕様でお使いになります。
- ※8: 一般社団法人電子情報技術産業協会のJEITA / バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) (<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=848&a=14>) に基づいて測定。
- ※9: バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタマイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
- ※10: スタンバイ (スリープ) 時、または電源ボタン (スイッチ) OFF時。
- ※11: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位: キガ演算) で除したものです。数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A: 100%以上200%未満、AA: 200%以上500%未満、AAA: 500%以上。
- ※12: 官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主向けです。
- ※13: Bluetooth low energyに対応しています。
- ※14: ディザリング機能により実現 (LCDのみ)。外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- ※15: お客様が使用可能なHDD領域は、31ページをご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。
- ※16: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- ※17: Wake up on LANの出荷時OBOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧ください。「使用する」に変更してください。
- ※18: OS上の設定により変更可能です。
- ※19: 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOS及びドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。クライントHyper-Vを本製品上で実行可能な仮想化環境を構築する機能として提供されていますが、動作保証外となります。
- ※20: 各製品で質量が異なる場合があります。
- ※21: ご利用に関する詳細は、23～24ページの〈無線LAN機能/Bluetoothのご利用にあたって〉をご確認ください。
- ※22: DMIとはDirect Media Interfaceの略になります。
- ※23: 当社測定基準による (各種最大搭載メモリ容量、フラッシュメモリスディスク (SSD) 256GB、Blu-ray Discドライブ、無線LAN搭載、LCD輝度最小)。
- ※24: 出荷後にメモリ容量を変更する場合はCELSIUSシステム構成図で搭載可能な組み合わせをご確認ください。
- ※25: グラフィックスカード搭載機種は、インテル® AMTの一部機能が使用できない場合があります。
- ※26: 日本語版のみ。
- ※27: アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz (CVT RB, Coordinated Video Timings Reduced Blanking) です。お使いのディスプレイが1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できません。1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。
- ※28: SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。 (<http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/>)
- ※29: SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。 (<http://www.fmwORLD.net/biz/smartaccess/>)
- ※30: すべてのSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。
- 著作権保護機能には対応していません。
 - マルチメディアカード (MMC)、およびセキュアマルチメディアカードには対応していません。
 - miniSDカードやmicroSDカード / microSDHCカード / microSDXCカードをお使いの場合は、アダプターが必要になります。
 - ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、microSDXCカードは最大128GB、SDXCメモリーカードは最大512GBまでとなります。
- ※31: SDIOカードには対応していません。
- ※32: AMTの版数には予告なく切替る場合があります。
- ※33: サポートOSに関する最新の情報については「OS関連情報」 (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/support/os/>) をご確認ください。
- ※34: 手のひら静脈センサーをカスタマイドで選択した時、指紋センサーとは同時搭載できません。
- ※35: USB Type-Cのポートについて、外部から電源が供給されない周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は3Aです。
- ※36: Windows 10 Creators Update、
- ※37: Windows 10 April 2018 Update、
- ※38: HDMI端子のあるすべてのディスプレイへの表示を保証するものではありません。市販のテレビとの連動機能はありません。
- ※39: 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOS及びドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。クライントHyper-Vを本製品上で実行可能な仮想化環境を構築する機能として提供されていますが、動作保証外となります。
- ※40: インテル® Thermal Velocity Boost機能動作時。
- ※41: Opalモードに対応していません。

インテル® Xeon® プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ストレージの空き容量について(出荷時)※

※[Hシリーズ(ノートブック型)以外]カスタムメイドで選択可能なディスクドライブユニットは、フォーマット状態で出荷しています。

CELSIUS J580、W580、H980、H780の場合

◎Windows 10 Pro、Windows 10 Pro for Workstationsの場合

EFIシステムパーティション：約1GB、Microsoft予約パーティション：約128MB使用、WindowsRE領域：約3GB。選択したストレージ容量より約4.1GBを除いた容量がパーティション3(Cドライブ)となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(EFIシステムパーティションの区画のみFAT32になります)

EFIシステム パーティション	Microsoft予約 パーティション	Cドライブ	Windows RE 領域
約1GB	約128MB	空き容量 (OS使用分含む)	約3GB

CELSIUS J550/2の場合

◎Windows 10 Pro、Windows 10 Pro for Workstationsの場合

EFIシステムパーティション：約1GB、Microsoft予約パーティション：約128MB使用、WindowsRE領域：約3GB。選択したストレージ容量より約4.1GBを除いた容量がパーティション3(Cドライブ)となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(EFIシステムパーティションの区画のみFAT32になります)

EFIシステム パーティション	Microsoft予約 パーティション	Cドライブ	Windows RE 領域
約1GB	約128MB	空き容量 (OS使用分含む)	約3GB

◎Windows 7 Professionalの場合

リカバリ領域：約25GB、システムパーティション：約200MB使用。選択したストレージ容量より約25.2GBを除いた容量の100%が、パーティション3(Cドライブ)となります。なお、パーティションのファイルシステムはNTFSとなります。

リカバリ領域	システム パーティション	Cドライブ
約25GB	約200MB	空き容量 (OS使用分含む)

CELSIUS W570の場合

◎Windows 10 Proの場合

EFIシステムパーティション：約1GB、Microsoft予約パーティション：約128MB使用、WindowsRE領域：約3GB。選択したストレージ容量より約4.1GBを除いた容量がパーティション3(Cドライブ)となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(EFIシステムパーティションの区画のみFAT32になります)

EFIシステム パーティション	Microsoft予約 パーティション	Cドライブ	Windows RE 領域
約1GB	約128MB	空き容量 (OS使用分含む)	約3GB

◎Windows 7 Professionalの場合

リカバリ領域：約20GB、システムパーティション：約200MB使用。選択したストレージ容量より約20.2GBを除いた容量の100%が、パーティション3(Cドライブ)となります。なお、パーティションのファイルシステムはNTFSとなります。

リカバリ領域	システム パーティション	Cドライブ
約20GB	約200MB	空き容量 (OS使用分含む)

CELSIUS C740、M770、R970、H970の場合

◎Windows 10 Proの場合

EFIシステムパーティション：約1GB、Microsoft予約パーティション：約128MB使用、WindowsRE領域：約3GB。選択したストレージ容量より約4.1GBを除いた容量がパーティション3(Cドライブ)となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(EFIシステムパーティションの区画のみFAT32になります)

EFIシステム パーティション	Microsoft予約 パーティション	Cドライブ	Windows RE 領域
約1GB	約128MB	空き容量 (OS使用分含む)	約3GB

各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

本カタログ記載のCELSIUSシリーズは、ブリーンストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付していません(Windows 7 Professional (Windows 10 Proからのダウングレードモデル)/Windows 7 Professional (Windows 10 Pro for Workstationsからのダウングレード)は除く)。リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLかDVD-R DL媒体※1に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

プリインストールOS	選択可能OS	リカバリデータディスク				対応機種
		カスタムメイドしない場合		カスタムメイドした場合		
Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	標準添付なし	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)の リカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro for Workstations (64bit) リカバリメディア*2添付	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)の リカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可	J580、J550/2、W580、 H980、H780
Windows 10 Pro for Workstations (64bit) *1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro for Workstations ダウングレード)	Windows 10 Pro for Workstations (64bit) リカバリメディア*2添付	Windows 7 Professional (64bit)の リカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	—	—	J550/2
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)	標準添付なし	Windows 10 Pro (64bit)の リカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*3添付	Windows 10 Pro (64bit)の リカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可	J580、J550/2、W580、W570、 R970、M770、C740、 H980、H970、H780
Windows 10 Pro (64bit) *1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア*3標準添付	Windows 7 Professional (64bit)の リカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	—	—	J550/2、W570

※サポートOSのドライブズディスクをストレージ内に格納しています。なお、書き出すにはDVD+R DL、DVD-R DL媒体が必要です。
※1:その他適用可能搭載OSがWindows 7 Professional (64bit) SP1(Windows 10 Proダウングレード)、Windows 7 Professional (64bit) SP1(Windows 10 Pro for Workstationsダウングレード)の場合は、Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。
※2:セット内容:Windows 10 Pro for Workstations(64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライブズディスク(サポートOS) ※3:セット内容:Windows 10 Pro (64bit) リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライブズディスク(サポートOS)

アプリケーション

さまざまなビジネスに活用できる豊富なアプリケーションソフトを標準添付。

主なインストール/添付ソフトウェア

※プリインストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様 一覧のOSをご確認ください。

●: インストール済み ▲: 本体購入時にカスタマイズで「リカバリデータディスク+ドライバズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ストレージまたはフラッシュメモリスティック内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R媒体に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバズディスク検索(ハードディスク)」からインストールしてください。

◇: ストレージ内に格納(未インストール) ■: Windows 7 Professional/トラブル解決ナビディスクからの起動となります。Windows 10 Pro/Windows 10 Pro for Workstations BIOSからの起動になります。

ソフト名称		適応機種	J580	J550/2	W580	W570	M770	R970	C740	H980 H780	H970
インターネット	Internet Explorer® 11		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft Edge®7		●	●	●	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Easy Backup2		—	—	—	▲	—	—	▲	—	▲
	Plugfree NETWORK		▲	▲*11	▲	●	●	●	●	▲	●
	ステータスパネルスイッチ		—	—	—	—	—	—	—	●	●
	ゆったり設定2®8		—	▲	—	▲	▲	▲	▲	—	—
	電源オフUSB充電ユーティリティ		—	—	—	—	—	—	—	▲	●
	NTC Mirror Monitor Utility (※SATA-RAID1構成のみ)		—	—	●	—	●	●	—	—	—
	NTC Mirror Monitor (※SATA-RAID1構成のみ)		—	—	—	●	—	—	●	—	—
	マイクミュートユーティリティ®13		—	—	—	—	—	—	—	●	—
	Function Key Lock Utility		—	—	—	—	—	—	—	▲	—
	ドライバズディスク検索ツール®10		●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハード設定	ワンタッチボタン設定		—	—	—	—	—	—	—	●	●
ビューア	Adobe® Acrobat Reader DC®6*8		—	●	—	●	—	—	—	—	—
	UpdateAdvisor (本体装置)		—	●*8	—	●	▲*8	▲*8	●	—	●
サポート	富士通ハードウェア診断ツール		■	■	■	■	■	■	■	■	■
	FUJITSU Software パソコン乗換ガイド		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ステータスモニター		—	—	—	—	—	—	▲	—	—
	サポートナビ		—	—	—	—	—	—	—	●	●
	アップデートナビ®13		●	●*7	●	—	●*7	●*7	—	●	—
セキュリティ	SMARTACCESS/Basic®9		—	—	—	—	—	—	—	▲	▲
	SenseYou Technology Biz設定		—	—	—	—	—	—	—	▲	▲
	FUJITSU Software Portshutter Premium		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	マカフィー® リブセーフ™*5		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	i-フィルター for マルチデバイス®5		◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	ハードディスクデータ消去		■	■	■	■	■	■	■	■	■
電源管理	バッテリーユーティリティ		—	—	—	—	—	—	—	●	●
	ピークシフト設定		—	—	—	—	—	—	—	▲	●
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ®1*2		●	●	●	●	●	●	●	●	●
マルチメディア	Windows Media® Player 12		●	●	●	●	●	●	●	●	●

カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション

●: インストール済み

▲: 本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリスティック内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバズディスク検索(ハードディスク)」からインストールしてください。

ソフト名称		適応機種	J580	W580	J550/2	W570	M770	R970	C740	H980, H970 H780
DVD-ROM	Corel® WinDVD® for FUJITSU®3		▲	—	—	▲	—	—	—	—
スーパーマルチ	Corel® WinDVD® for FUJITSU®3		▲	—	—	▲	—	—	—	—
Blu-ray	Corel® WinDVD® for FUJITSU®3		—	—	—	—	—	—	—	—
Microsoft® Office Personal 2016®4*12	ワープロ	Microsoft Word 2016	●	—	—	●	—	—	—	●
	表計算	Microsoft Excel 2016	●	—	—	●	—	—	—	●
	情報管理	Microsoft Outlook 2016	●	—	—	●	—	—	—	●
Microsoft® Office Home & Business 2016®4*12	ワープロ	Microsoft Word 2016	●	—	—	●	—	—	—	●
	表計算	Microsoft Excel 2016	●	—	—	●	—	—	—	●
	情報管理	Microsoft Outlook 2016	●	—	—	●	—	—	—	●
	プレゼンテーション	Microsoft PowerPoint 2016	●	—	—	●	—	—	—	●
	デジタル ノート ソフトウェア	Microsoft OneNote 2016	—	—	—	●	—	—	—	—

*1: 再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き込む際には必要なく、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもプリインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブあるいはBlu-rayドライブが必要になります。

*2: パケットライトの書き込みには対応していません。

*3: CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCIにハンドリングされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。

*4: 本Officeは、出荷時に32bit版がプリインストールされています。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。

*5: 無償サポートと無償アップデートの期間は、「マカフィー® リブセーフ™」使用開始から60日間、「i-フィルター for マルチデバイス」使用開始から30日間です。

*6: プリインストールのため、サポートは行っておりません。

*7: Windows 10 Pro、Windows 10 Pro for Workstationsのみ。

*8: Windows 7 Professional SP1の場合。

*9: セキュリティチップTCG Ver.1.2搭載モデルの場合、セキュリティチップの機能にも対応します。

*10: ストレージ内に格納されたドライバズディスク内のドライバ・アプリケーションの一覧を表示したり、インストールすることができます。

*11: Windows 7 Professionalの場合、インストール済みです。

*12: J580、W580、H980、H780のOffice 2016は、「Windows 10のMicrosoftストア形式」のOffice 2016がプリインストールされています。

*13: J580、J550/2、W580、H980、H780は、「ドライバズディスク」には本アプリケーションは格納されていません。再インストールする場合は、Microsoftストアから各アプリケーションをインストールする必要があります。

インテル® Xeon® Gold プロセッサ

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



○:適合または対応、採用 一:未適合または未対応、未採用

		デスクトップ型				ラック型	ノートブック型	
		J580、J550/2	W580、W570	M770	R970	C740	H980、H970	H780
省電力	省エネ法 (目標年度2011年度)	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1	—*1
	国際エネルギースタープログラム対応	○*2	—	—	—	—	○*3*4	○*3
グリーン購入	グリーン購入法への対応	○	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	グリーン製品の提供	○	○	○	○	○	○	○
特定化学物質の使用抑制	RoHS指令	○	○	○	○	○	○	○
	ハロゲンフリー樹脂	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	再生プラスチック	○	○	○	○	○	○	○
	植物油インキ使用包装箱	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	マニュアルの電子化	○	○	○	○	○	○	○
	回収・リサイクル	○	○	○	○	○	○	○

*1:本製品は、CPUの複合理論性能が一秒につき20万メガ演算以上のため省エネ法の対象外となります。

*2:CELSIUS J580、J550/2はデスクトップコンピュータカテゴリーです。

*3:CELSIUS H980、H780はノートブックコンピュータカテゴリーです。

*4:H980のみ。

<エコレールマーク>

当社は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業であることを表示するエコレールマークの企業認定を取得しています。




<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



環境へのこだわり

設計から、回収まで。
ライフサイクルを通して
環境保全に
取り組んでいます。

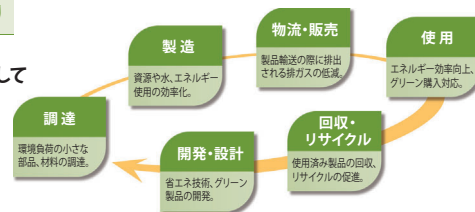

お客様のクリエイティブ・ビジネスニーズに応える選択可能な最新のグラフィックス

		対応機種	グラフィックスライブラリ						解像度			ビデオメモリ ^{*5}	マルチディスプレイ同時出力数	インターフェース ^{*7+8+9}	性能イメージ図				
			Windows 10 Pro		Windows 8.1 Pro		Windows 7 Professional		アナログ	デジタル	内蔵LCD				2D	3D			
			DirectX	OpenGL	DirectX	OpenGL	DirectX	OpenGL								エントリー	ミッドレンジ	ハイエンド	ウルトラハイエンド
デスクトップ型	Intel® HD Graphics P530/530 ^{*12} (CPUに内蔵)	J550/2、W570 (360W、250W)	12	4.4	11.2	4.4	—	4.4	—	DVI-D (SL): 最大1920×1200 DisplayPort: 最大 3840×2160	—	メインメモリと共有 ^{*3}	3	DVI-D×1 ^{*4} 、 DisplayPort×2 ^{*4}					
	Intel® UHD Graphics P630/630 ^{*14} (CPUに内蔵)	J580、W580 (360W、250W)	12	4.4	—	—	—	—	—	DVI-D (SL): 最大1920×1200 DisplayPort: 最大 3840×2160	—	メインメモリと共有 ^{*3}	3	DVI-D×1 ^{*4} 、 DisplayPort×2 ^{*4}					
	NVIDIA® Quadro® P400	M770、R970、C740	12	4.5 ^{*6}	—	—	11	4.5 ^{*6}	—	DisplayPort: 最大5120×2880	—	2GB	3	Mini DisplayPort×3 ^{*13}					
	NVIDIA® Quadro® P600	W570 (360W、250W)、 M770、R970、C740	12	4.5 ^{*6}	11	4.5 ^{*6}	11	4.5 ^{*6}	—	DisplayPort: 最大5120×2880	—	2GB	4	Mini DisplayPort×4 ^{*13}					
	NVIDIA® Quadro® P620	J580、J550/2、W580 (360W、250W)	12	4.5 ^{*6}	11	4.5 ^{*6}	11	4.5 ^{*6}	—	DisplayPort: 最大5120×2880	—	2GB	4	Mini DisplayPort×4 ^{*13}					
	NVIDIA® Quadro® P2000	J580、J550/2、W580 (360W、250W)、 M770、R970、C740	12	4.5 ^{*6}	11	4.5 ^{*6}	11	4.5 ^{*6}	—	DisplayPort: 最大5120×2880	—	5GB	4	DisplayPort×4					
	NVIDIA® Quadro® P4000	W580 (360W)、 W570 (360W)、 M770、R970、C740	12	4.5 ^{*6}	11	4.5 ^{*6}	11	4.5 ^{*6}	—	DisplayPort: 最大5120×2880	—	8GB	4	DisplayPort×4					
	NVIDIA® Quadro® P5000	M770、R970、C740	12	4.5 ^{*6}	—	—	11	4.5 ^{*6}	—	DisplayPort: 最大5120×2880 DVI-D (DL): 最大2560×1600 DVI-D (SL): 最大1920×1200	—	16GB	4	DVI-D×1、 DisplayPort×4					
	NVIDIA® Quadro® P6000	R970	12	4.5 ^{*6}	—	—	11	4.5 ^{*6}	—	DisplayPort: 最大5120×2880 DVI-D (DL): 最大2560×1600 DVI-D (SL): 最大1920×1200	—	24GB	4	DVI-D×1、 DisplayPort×4					
ノートブック型	Intel® HD Graphics 630 (CPUに内蔵)	H970	12	4.4	—	—	—	—	最大 1920×1200	DisplayPort: 最大 3840×2160	1920×1080	メインメモリと共有 ^{*3}	3	アナログRGB×1、 DisplayPort ×1					
	NVIDIA® Quadro® P600 ^{*11}	H780	12	4.5 ^{*6}	—	—	—	—	最大 1920×1200	HDMI: 最大 4096×2160	1920×1080	4GB	3	アナログRGB×1、 HDMI ×1					
	NVIDIA® Quadro® P1000 ^{*11}	H780	12	4.5 ^{*6}	—	—	—	—	最大 1920×1200	HDMI: 最大 4096×2160	1920×1080	4GB	3	アナログRGB×1、 HDMI ×1					
	NVIDIA® Quadro® P2000 ^{*11}	H780	12	4.5 ^{*6}	—	—	—	—	最大 1920×1200	HDMI: 最大 4096×2160	1920×1080	4GB	3	アナログRGB×1、 HDMI ×1					
	NVIDIA® Quadro® P3000 ^{*12}	H970	12	4.5 ^{*6}	—	—	—	—	最大 1920×1200	DisplayPort: 最大 3840×2160	1920×1080	6GB	3	アナログRGB×1、 DisplayPort ×1					
	NVIDIA® Quadro® P3200 ^{*12}	H980	12	4.5 ^{*6}	—	—	—	—	最大 1920×1200	DisplayPort: 最大 3840×2160	1920×1080	6GB	3	アナログRGB×1、 DisplayPort ×1					
	NVIDIA® Quadro® P4000 ^{*12}	H970	12	4.5 ^{*6}	—	—	—	—	最大 1920×1200	DisplayPort: 最大 3840×2160	1920×1080	8GB	3	アナログRGB×1、 DisplayPort ×1					
	NVIDIA® Quadro® P5000 ^{*12}	H970	12	4.5 ^{*6}	—	—	—	—	最大 1920×1200	DisplayPort: 最大 3840×2160	1920×1080	16GB	3	アナログRGB×1、 DisplayPort ×1					
	NVIDIA® Quadro® P5200 ^{*12}	H980	12	4.5 ^{*6}	—	—	—	—	最大 1920×1200	DisplayPort: 最大 3840×2160	1920×1080	16GB	3	アナログRGB×1、 DisplayPort ×1					

*1:アナログディスプレイを接続する場合はDVI-VGA変換アダプター (CLE-ADP11A)が必要です。 *2:Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)の場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。Core™ i3搭載時はIntel® HD Graphics 530 (CPUに内蔵)、インテル® Xeon® プロセッサ搭載時は、Intel® HD Graphics P530 (CPUに内蔵)になります。 *3:本ワークステーションの動作状況によってビデオメモリの最大容量は変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。 *4:カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合使用できません。 *5:専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。 *6:サポートするOpenGLのバージョンは、お使いのディスプレイドライバによって異なる場合があります。 *7:アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz (CVT RB, Coordinated Video Timings Reduced Blanking)です。お使いのディスプレイがアナログRGB入力での1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。 *8:DisplayPortは音声出力に対応。 *9:DVI-D、DisplayPortはHDCPIに対応。 *10:Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)の場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。Core™ i3搭載時はIntel® HD Graphics 630 (CPUに内蔵)、インテル® Xeon® プロセッサ搭載時は、Intel® HD Graphics P630 (CPUに内蔵)になります。 *11:H780のグラフィックスは、Intel + NVIDIA QuadroのHybrid Graphicsになり、アナログRGB及びHDMIからの画面出力のみ、NVIDIA Quadroからの出力になります。 *12:Intel® HD Graphics (CPUに内蔵) + NVIDIA® Quadro® のHybrid Graphicsになり、DisplayPortの画面出力のみNVIDIAグラフィックスからになります。 *13:Mini DisplayPort搭載グラフィックスアクセラレータ選択時には、Mini DP→DP変換ケーブル (CLE-ADP31) 相当×1標準添付です。 *14:メモリを2枚搭載することを推奨します。Core™ i3搭載時はIntel® UHD Graphics 630 (CPUに内蔵)、インテル® Xeon® プロセッサ搭載時は、Intel® UHD Graphics P630 (CPUに内蔵)になります。

速さ

インテル® Xeon® Gold プロセッサ
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



カスタムメイドサービス

《カタログモデル》

標準構成

カスタムメイドオプション

多様な機種、豊富なカスタムメイドオプションを取り揃えたカタログモデルに加え、さらに充実したカスタムメイドサービスをご用意しています。



カスタムメイドプラスサービス

お客様の利用環境へ
カスタマイズする工場での
有償キッティングサービスです



富士通は開発から製造まで
一貫した国内体制を確立し、
お客様のご要望にお応えします。



ご要望に合わせて個別モデル製造・仕様のカスタマイズ

個別カスタマイズ

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

オーダーメイド例

- 各ストレージを大容量に変更可能です。
- RAIDの場合でも各ストレージを大容量に変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 暗号化HDDに変更可能です。

カスタムメイドプラスサービス [大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。]

- 届いたPCワークステーションがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 量産工場から直接お届けしますので、短納期でPCワークステーションの導入が行えます。
- 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格(税別)							
		50～99台		100～299台		300～499台		500～999台	
		デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型
(1) マスタインストール*	お客様指定の手順でのアプリのインストールや設定変更を行い専用マスタを作成します。 インストールするアプリやドライバ、設定を変更する種類やその数量により、サービス型名が異なります。 (管理者パスワード等)	FMVDCPM01 FMVNCPM01 4,800円/台	FMVDCPM02 FMVNCPM02 4,300円/台	FMVDCPM03 FMVNCPM03 3,800円/台	FMVDCPM04 FMVNCPM04 3,300円/台	FMVDCPM05 FMVNCPM05 2,800円/台			
(2) BIOS設定*	展開対象のPCワークステーション1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	FMVDCPK01 FMVNCPK01 1,600円/台	FMVDCPK02 FMVNCPK02 1,400円/台	FMVDCPK03 FMVNCPK03 1,200円/台	FMVDCPK04 FMVNCPK04 1,000円/台	FMVDCPK05 FMVNCPK05 800円/台			
(3) 個別設定*	展開対象のPCワークステーション1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレス、メールの設定等)	FMVDCPS01 FMVNCPS01 3,000円/台	FMVDCPS02 FMVNCPS02 2,400円/台	FMVDCPS03 FMVNCPS03 2,200円/台	FMVDCPS04 FMVNCPS04 2,000円/台	FMVDCPS05 FMVNCPS05 1,800円/台			
(4) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01 FMVNCPP01 2,400円/台	FMVDCPP02 FMVNCPP02 2,200円/台	FMVDCPP03 FMVNCPP03 2,000円/台	FMVDCPP04 FMVNCPP04 1,800円/台	FMVDCPP05 FMVNCPP05 1,600円/台			
(5) ソフトインストール*	展開対象のPCワークステーション1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01 FMVNCPA01 4,500円/台	FMVDCPA02 FMVNCPA02 3,300円/台	FMVDCPA03 FMVNCPA03 3,000円/台	FMVDCPA04 FMVNCPA04 2,700円/台	FMVDCPA05 FMVNCPA05 2,400円/台			
(6) HDD区画変更*	展開対象のPCワークステーション1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01 FMVNCPH01 4,000円/台	FMVDCPH02 FMVNCPH02 3,000円/台	FMVDCPH03 FMVNCPH03 2,500円/台	FMVDCPH04 FMVNCPH04 2,000円/台	FMVDCPH05 FMVNCPH05 1,500円/台			
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11 FMVNCPE11 1,400円/台	FMVDCPE12 FMVNCPE12 1,200円/台	FMVDCPE13 FMVNCPE13 1,000円/台	FMVDCPE14 FMVNCPE14 800円/台	FMVDCPE15 FMVNCPE15 600円/台			
(8) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVDCPQ01 FMVNCPP01 4,500円/台	FMVDCPQ02 FMVNCPP02 4,200円/台	FMVDCPQ03 FMVNCPP03 3,800円/台	FMVDCPQ04 FMVNCPP04 3,400円/台	FMVDCPQ05 FMVNCPP05 3,000円/台			

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

		1種類		2～5種類		6～10種類		11種類以上	
		デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型
(9) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01 FMVNCPP01 120,000円	FMVDCPD02 FMVNCPP02 280,000円	FMVDCPD03 FMVNCPP03 480,000円	FMVDCPD04 FMVNCPP04 640,000円				

		マスタ1セット		追加1～9セット		追加10～19セット		追加20～99セット		追加100セット以上	
		デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型	デスクトップ型	ノートブック型
(10) バックアップディスク作成	お客様が指定されるPCワークステーションのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB21 FMVNCPP21 18,000円/セット	—	—	—	—	—	—	—	—	—

		50台以上	
		デスクトップ型	ノートブック型
(11) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00	FMVNCPL00
(12) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00	FMVNCPR00
(13) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加または削除します。	FMVDCPT00	FMVNCPT00
(14) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00	FMVNCPJ00

カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キッティングサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。



インテル® Xeon® Gold プロセッサ

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

オプション

多様なビジネスニーズに応える、豊富なオプション。

別売オプション一覧（主なもの）

●：適用可 ×：適用不可 -：無関係

品名	型名	適用機種							適用OS			希望小売価格 (円、税別)	備考
		J580 J550/2	W580 W570	M770	R970	C740	H980 H970	H780	Windows 10 Pro for Workstations、 Windows 10 Pro	Windows 8.1 Pro	Windows 7 Professional		
									64bit	64bit	64bit		

ディスプレイ													
DISPLAY B34-9U LED	VL-B34-9U	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	270,000	34.1型ワイドTFTカラーLCD、LED/バックライト、ステレオスピーカー内蔵、ブルーライトカットフリッカーフリー回路搭載、IPS/パネル。
DISPLAY P27-8T LED	VL-P27-8T	● ^{*5}	● ^{*5}	● ^{*5}	● ^{*5}	●	●	●	●	●	●	128,400	27型ワイドTFTカラーLCD（LED/バックライト）、ステレオスピーカー内蔵、ハイイト/ローテート対応、IPS/パネル。
DISPLAY B24W-7 LED	VL-B24W-7A	● ^{*3}	● ^{*3}	● ^{*3}	● ^{*3}	● ^{*3}	●	●	●	●	●	92,400	24.1型ワイドTFTカラーLCD（LED/バックライト）、ステレオスピーカー内蔵、ハイイト/ローテート対応、IPS/パネル。 ^{*14}
DISPLAY B24-8T LED	VL-B24-8T	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	●	●	●	●	●	78,000	23.8型ワイドTFTカラーLCD（LED/バックライト）、ステレオスピーカー内蔵、ハイイト/ローテート対応、IPS/パネル、Dモード搭載。 ^{*14}
DISPLAY E22-8T LED	VL-E22-8T	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	●	●	●	●	●	65,000	21.5型ワイドTFTカラーLCD（LED/バックライト）、ステレオスピーカー内蔵、IPS/パネル。
DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	●	●	●	●	●	49,300	19.5型ワイドTFTカラーLCD（LED/バックライト）、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY E19-7 LED	VL-E19-7	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*2}	●	●	●	●	●	53,300	19型TFTカラーLCD（LED/バックライト）、ステレオスピーカー内蔵、IPS/パネル搭載。
タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ17	VL-17CST	●	●	● ^{*3}	●	● ^{*3}	●	●	●	●	●	76,200	タッチパネル内蔵、17型TFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、PC-ディスプレイ電源連動機能。
DISPLAY 17ESS LED	VL-17ESS	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	×	×	●	●	●	43,200	17型TFTカラーLCD（LED/バックライト）、明るさセンサー（LEDエコモード）、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY 17ESE LED	VL-17ESE	● ^{*3}	● ^{*2}	● ^{*3}	● ^{*3}	● ^{*3}	×	×	●	●	●	40,200	17型TFTカラーLCD（LED/バックライト）、明るさセンサー（LEDエコモード）。
DISPLAY 17ESSP LED	VL-17ESSP	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	×	×	×	●	●	●	46,200	保護パネル付17型TFTカラーLCD（LED/バックライト）、明るさセンサー（LEDエコモード）、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY 17ESSA LED	VL-17ESSA	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	● ^{*6}	×	×	×	●	●	●	43,200	17型TFTカラーLCD液晶のみ、スタンド（台座なし）なしの状態での納品されます。
DP→VGA変換ケーブル ^{*9}	FMV-ADP05	●	●	●	●	●	×	×	●	—	—	6,000	PC側のDisplayPortをディスプレイのアナログインターフェースに接続する場合に必要。
DP→VGA変換ケーブル ^{*9}	FMV-ADP02	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	6,000	PC側のDisplayPortをディスプレイのアナログインターフェースに接続する場合に必要。
DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	●	●	●	●	●	×	×	—	×	×	6,000	PC側のDisplayPortをディスプレイのDVI-Dインターフェースに接続する場合に必要。 Dual-Linkに対応していません。（最大解像度が1920×1200以下となります。）
MiniDP→DP変換ケーブル	CLE-ADP31	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	6,000	PC側のMini DisplayPortをディスプレイのDisplayPortインターフェースに接続する場合に必要。

キーボード/マウス													
OADGキーボード（109Aキー対応）	FMV-KB327	●	●	×	×	×	×	×	●	●	●	11,500	日本語109Aキーボード、PS/2接続。
OADGキーボード（109Aキー/USB）	FMV-KB338	J580	W580	—	—	—	—	—	●	—	—	11,500	日本語109Aキーボード、USB接続。キーボード操作でPC本体の電源ONに対応可能。
OADGキーボード（109Aキー/USB）	FMV-KB336	J550/2	W570	●	●	●	●	●	●	●	●	11,500	日本語109Aキーボード、USB接続。
USBマウス（光学式）	FMV-MO315	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	7,300	光学式、スクロール機能付、USB接続。ケーブル長：1.8m。
USBマウス（レーザー式）	FMV-MO701	●	●	●	●	●	×	×	●	●	●	8,600	レーザー式、スクロール機能付、USB接続。ケーブル長：1.8m。
USBマウス（光学式）	FMV-MO316	×	×	×	×	×	●	●	●	—	—	6,000	光学式、スクロール機能付、USB接続。ケーブル長：約1m。
USBマウス（レーザー式）	FMV-MO506	×	×	×	×	×	●	●	●	—	—	6,000	レーザー式（黒）、スクロール機能付、USB接続。ケーブル長：約1m。

オプションカード													
LANカード	FMV-1815	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	8,300	PCI Express×1用、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用。
デュアルシリアルカード	FMV-105	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	16,800	PCI Express×1用、RS-232C D-SUB 9ピン×2（16550A互換）。

プリンタ													
A3カラーページプリンタ	XL-C8350	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*12}	● ^{*12}	●	189,000	カラー：35枚/分、モノクロ：35枚/分、両面印刷（標準搭載）、IPv6 Phase-1対応、TEC値：2.8kWh。
A4カラーページプリンタ	XL-C2340	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*12}	● ^{*12}	●	129,800	カラー：34枚/分、モノクロ：36枚/分、両面印刷（標準搭載）、IPv6 Phase-1対応、TEC値：3.3kWh。
A4ページプリンタ	XL-9440D	●	● ^{*11}	●	●	●	●	●	● ^{*12}	● ^{*12}	●	196,000	モノクロ：44枚/分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、TEC値：3.4kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440E	●	● ^{*11}	●	●	●	●	●	● ^{*12}	● ^{*12}	●	157,000	モノクロ：44枚/分、両面印刷（オプション）、1000BASE-T対応、TEC値：3.4kWh。
A3ページプリンタ	XL-9382	●	● ^{*11}	●	●	●	●	●	● ^{*12}	● ^{*12}	●	126,000	モノクロ：38枚/分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：1.8kWh。
A3ページプリンタ	XL-9322	●	● ^{*11}	●	●	●	●	●	● ^{*12}	● ^{*12}	●	84,800	モノクロ：32枚/分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：1.5kWh。
A4ページプリンタ	XL-4400	●	● ^{*11}	●	●	●	●	●	● ^{*12}	● ^{*12}	●	75,800	モノクロ：40枚/分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：1.7kWh。
A4ページプリンタ	XL-4340	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*12}	● ^{*12}	●	59,800	モノクロ：34枚/分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：1.8kWh。

ACアダプタ/バッテリー													
ACアダプタ	FMV-AC5088	—	—	—	—	—	H980	—	●	—	—	17,300	標準ACアダプタ同等品。質量1.2kg（ACケーブル含む）。
ACアダプタ	FMV-AC5078	—	—	—	—	—	H970	—	●	—	—	17,300	標準ACアダプタ同等品。質量1.2kg（ACケーブル含む）。
ACアダプタ	FMV-AC509	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	8,400	標準ACアダプタ同等品。質量700g（ACケーブル含む）。
内蔵バッテリーパック（L）	FMVNBPT243	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	29,300	内蔵バッテリーパック。交換用。96Wh、リチウムイオン。H980、H970、H780用。

補助記憶装置													
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800	ボータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。「トラブル解決ナビディスク」や「リカバリ起動ディスク」からのCD/DVDブートに対応しています。
内蔵ハードディスクユニット1TB（SATA、7200rpm）	CLE-DMN1	×	×	●	×	×	×	×	●	×	●	90,300	RAID構成の場合、交換用として使用できません。本ハードディスクからのシステム起動はできません。フォーマットされていません。
内蔵ハードディスクユニット2TB（SATA、7200rpm）	CLE-DMN2	×	×	●	×	×	×	×	●	×	●	180,600	
内蔵ハードディスクユニット1TB（SATA、7200rpm）	CLE-DRL1	×	×	×	●	×	×	×	●	×	●	90,300	
内蔵ハードディスクユニット2TB（SATA、7200rpm）	CLE-DRL2	×	×	×	●	×	×	×	●	×	●	180,600	
内蔵ハードディスクユニット1TB（SATA、7200rpm）	CLE-DWN1	×	W580	×	×	×	×	×	●	—	—	90,300	
内蔵ハードディスクユニット2TB（SATA、7200rpm）	CLE-DWN2	×	W580	×	×	×	×	×	●	—	—	180,600	
内蔵ハードディスクユニット1TB（SATA、7200rpm）	CLE-DWN1	×	W570	×	×	×	×	×	●	●	—	90,300	
内蔵ハードディスクユニット2TB（SATA、7200rpm）	CLE-DWN2	×	W570	×	×	×	×	×	●	●	—	180,600	

セキュリティ装置													
指紋認識装置	FS-410U	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	15,000	指紋認識装置（スライド型）。USB接続。
Secure Login Box	FMSE-CS01	●	●	●	●	×	●	●	—	—	—	898,000	指紋、手のひら静脈、FeliCa汎用カードによるログインシステムを構築する装置。 標準構成時（最大3,000ユーザー対応）。
増設用Secure Login Box	FMSE-CSA1	●	●	●	●	×	●	●	—	—	—	448,000	Secure Login Box（FMSE-CS01）の増設用。1台につき1,500ユーザーの追加が可能で、2台まで増設可能。

無停電電源装置													
無停電電源装置	FMUP-204	●	●	×	×	×	×	×	—	—	—	66,000	無停電電源装置。定格電圧：100V、定格容量：750VA/500W、ラインインタラクティブ方式。

*1：富士通製品情報ページ（<http://www.fmwworld.net/biz/>）で提供しているドライバーが必要となります。

*2：C740、M770、R970、H980、J550/2、W580、W570でアナログ接続時は、DP→VGA変換ケーブル（FMV-ADP02）を別途購入してください。
液晶ディスプレイのデジタルインターフェース（DVI）をDisplayPortに接続する場合はDP→DVI変換ケーブル（FMV-ADP03）を別途購入してください。

*3：最大解像度での表示は、カスタマイドでグラフィックスカードを追加し、液晶ディスプレイに添付されているDVI（DualLink）ケーブルまたはDisplayPortケーブルで接続した場合のみ対応。

*4：カスタマイドでグラフィックスカードを追加した場合のみ対応。

*5：カスタマイドでグラフィックスカードを搭載しない場合は、DisplayPortのみ接続可能。

*6：同時画面表示選択時は解像度が本体CD/パネル、外付けモニターのいずれか低い解像度となります。

*7：最大解像度での表示は、液晶ディスプレイに添付されているDVI（DualLink）ケーブルまたはDisplayPortケーブルで接続した場合のみ対応。

*8：アナログ接続時には、DP→VGA変換ケーブル（FMV-ADP02）手配必須。液晶ディスプレイのデジタルインターフェース（DVI）をDisplayPortに接続する場合はDP→DVI変換ケーブル（FMV-ADP03）手配必須。

*9：DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用ください。

*10：液晶ディスプレイのデジタルインターフェース（DVI）をDisplayPortに接続する場合はDP→DVI変換ケーブル（FMV-ADP03）手配必須。

*11：カスタマイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。

*12：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（<http://www.fmwworld.net/biz/>）をご参照ください。

*13：DisplayPort接続ケーブルは添付されていません。

主要サプライ用品一覧

サプライ用品については、富士通コーポ株式会社（TEL 0120-505-279）までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820（通話料金はお客様のご負担となります）。
月曜日～金曜日9:00～17:30（祝日・年末年始除く）<http://jp.fujitsu.com/cowork/>

品名	型名	適用機種							希望小売価格 (円、税別)	備考
		J580 J550/2	W580 W570	M770	R970	C740	H980 H970	H780		
セキュリティ施錠ロックW	0522100	●	●	—	—	—	—	—	オープン価格 ^{*1}	セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：φ5mm、セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、取扱説明書×1
マイクロセーバー（ノートブックロックツイイン）	1690843	●	●	●	●	—	●	●	オープン価格 ^{*1}	ツイイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個。
マイクロセーバー（DS/ノートブックロック ウルトラン）	1690900	●	●	●	●	—	●	●	オープン価格 ^{*1}	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5.0mm、ケーブル長：1.5m、カギの数：2個。
コンポーザー（コンビネーションラップロック）	0680001	●	●	●	●	—	●	●	オープン価格 ^{*1}	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m。

*1：オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ディスプレイ

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ

■ フルHD (1920×1080) 以上のワイドモデル

34.1型湾曲ワイド



VL-B34-9U

最大解像度	UWQHD (3440×1440)
接続方法	DisplayPort HDMI
	ブルーライトカット USB 3.0

27型ワイド



VL-P27-8T

最大解像度	WQHD (2560×1440)
接続方法	DVI-D (DL) DisplayPort HDMI
	ブルーライトカット ローテート USB 3.0

■ HD+ (1600×900) のワイドモデル

19.5型ワイド



VL-E20T-7

最大解像度	HD+ (1600×900)
接続方法	アナログRGB DVI-D (SL)
	ブルーライトカット

■ SXGA (1280×1024) のスクエアモデル

19型スクエア



VL-E19-7

最大解像度	SXGA (1280×1024)
接続方法	アナログRGB DVI-D (SL)
	ブルーライトカット

■ 利用シーンにあわせて選べるモデル

タッチパネルモデル

*完全受注生産



VL-17CST

最大解像度	SXGA (1280×1024)
接続方法	DVI-I
	ブルーライトカット 電源連動

- ◎抵抗膜式タッチパネルを採用
- ◎Windows 10^{※1}に対応。シングルタッチ機能

※1:Windows 10対応とは、Windows 10でポインティング(タッチ)機能が動作可能であることを示し、マルチタッチ対応タッチパネルの機能である「ピンチ」「スワイプ」機能は動作しません。

保護パネルモデル



VL-17ESSP

最大解像度	SXGA (1280×1024)
接続方法	DVI-D (SL)
	ブルーライトカット ON/OFF 電源連動

- ◎アクリル性保護パネル搭載

硬度:4H、透過率:90%、厚み1mm
これにより、エンピツなどで押すといったキズなどから画面を保護することができます。

富士通の液晶ディスプレイのこだわり

34.1型湾曲ワイドで余裕の3文書・同時参照・編集！

標準対応ディスプレイ VL-B34-9U

今までの27型ディスプレイは、2文書同時参照や編集が限界でした。3文書目はタスクバーに入れが必要で非効率な編集作業でした。34.1型湾曲ディスプレイならば、思考を妨げない、より多くの文書参照・編集が可能です。



ワイド1.3



USBハブ機能


標準対応ディスプレイ USB 3.0対応 VL-B34-9U VL-P27-8T
USB 2.0対応 VL-B24W-7A VL-B24-8T

マウスやキーボードなどの複数周辺機器をディスプレイ経由でパソコンに接続可能。すっきりとした配線で、使い勝手が向上します。

ブルーライト低減機能と画面のチラツキ(フリッカー)を低減する回路搭載で、長時間の使用も安心

特徴

- ①エネルギーが高い青色光を低減
- ②特殊なフィルム貼り付けやブルーライトカットメガネは不要
- ③画面のチラツキも低減。長時間作業の疲労緩和
- ④第三者認証機関であるテュフラインランドによるローブルーライト機能及びフリッカーフリー設計の認証を取得 (VL-B34-9U、VL-P27-8T、VL-B24-8T、VL-E22-8Tが対応)



『PC-ディスプレイ電源連動機能』採用で快適なオフィスワークを実現

標準装備PC J550/2 W570
標準対応ディスプレイ VL-17ESS VL-17ESSP VL-17ESSA VL-17CST

※詳細は、富士通製品情報ページ
(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>)をご覧ください。



3辺スリムパネル採用

標準対応ディスプレイ VL-B34-9U VL-P27-8T

スタイリッシュな筐体デザイン。





24.1型ワイド



VL-B24W-7A

最大解像度
WUXGA
(1920×1200)

接続方法
アナログRGB
DVI-D (SL)
DisplayPort



23.8型ワイド



VL-B24-8T

最大解像度
フルHD
(1920×1080)

接続方法
アナログRGB
DVI-D (SL)
DisplayPort



21.5型ワイド



VL-E22-8T

最大解像度
フルHD
(1920×1080)

接続方法
アナログRGB
DVI-D (SL)
DisplayPort



17型スクエア



VL-17ESE

最大解像度
SXGA
(1280×1024)

接続方法
アナログRGB



17型スクエア



VL-17ESS

最大解像度
SXGA
(1280×1024)

接続方法
DVI-D (SL)



フリースタイルモデル



VL-17ESSA

最大解像度
SXGA
(1280×1024)

接続方法
DVI-D (SL)



[利用シーン]

ディスプレイ
マウントキット
取り付け例



◎スタンドなしモデル※2

液晶ディスプレイをフットが不要な環境でお使いになる場合、表示部のみ（スタンドなし）で納品します。 ※2: スタンド（台座）がない状態で納品されます。

大画面・ローテート仕様

画面を縦に回転することができ、ページ全体を確認しながらオフィス作業が可能になります。

* VL-P27-8T、VL-B24W-7A、VL-B24-8Tが対応。



マルチディスプレイ

マルチディスプレイで
オフィスワークを快適に。



* マルチディスプレイ接続の詳細は、
P13をご覧ください。

3年間保証に対応

標準対応ディスプレイ 全機種

※LCDパネルの経年による劣化は保証期間内でも有料修理となります。

液晶パネルはLEDバックライトを採用

標準対応ディスプレイ 全機種

水銀不使用のLEDバックライトを採用、省エネと環境負荷の低減を実現。

盗難防止用ロック取り付け穴

標準対応ディスプレイ 全機種

市販の盗難防止用ケーブルを接続することで盗難防止に役立ちます。

エコ機能搭載

標準対応ディスプレイ 全機種

効果的な電力低減を実現。

sRGBに対応 ※19.5型ワイドを除く

IECが策定した国際標準規格に対応しておりデジタルカメラとプリンタ、ディスプレイなどの色合わせができます。

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



ディスプレイ

ディスプレイ 仕様一覧表

※各適応機種種の接続条件についてはP36の「別売オプション一覧」をご覧ください。

		液晶ディスプレイ												
型名		VL-B34-9U	VL-P27-8T	VL-B24W-7A	VL-B24-8T	VL-E22-8T	VL-E20T-7	VL-E19-7	VL-17ESE	VL-17ESS/VL-17ESSA ^{※12}	VL-17ESSP	VL-17CST		
希望小売価格(税別)		270,000円	128,400円	92,400円	78,000円	65,000円	49,300円	53,300円	40,200円	43,200円	46,200円	76,200円		
画面サイズ		34.1型ワイド(対角86.3cm)	27型ワイド(対角68.47cm)	24.1型ワイド(対角61cm)	23.8型ワイド(対角60.47cm)	21.5型ワイド(対角54.6cm)	19.5型ワイド(対角49.5cm)	19型(対角48cm)	17型(対角43cm)					
液晶パネル ^{※6}		TFTカラー液晶 (アンチグレア処理)									ワイドカラー液晶(4:3)対応 ^{※11} (アンチグレア処理)	ワイドカラー液晶(タッチ)対応 ^{※11} (アンチグレア処理)		
IPSパネル		○												
最大解像度		3440×1440	2560×1440 ^{※7}	1920×1200	1920×1080		1600×900	1280×1024						
スリムベゼルパネル		3辺スリムベゼル												
画素ピッチ		0.2325mm	0.233mm	0.270mm	0.274mm	0.248mm	0.2712mm	0.294mm	0.264mm					
表示色		10億7,400万色	1677万色											
輝度		300cd/m ²	350cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²				220cd/m ²	200cd/m ²				
コントラスト比		1000:1												
応答速度		5ms ^{※8}			5ms			8ms ^{※9}	5ms					
視野角		上下178°、左右178°			上下160°、左右170°			上下178°、左右178°	上下160°、左右170°					
USB		USB3.0 DOWNコネクタ×4 UPコネクタ×1		USB2.0 DOWNコネクタ×2 UPコネクタ×1		—							タッチパネル制御用 I/F USB2.0	
スピーカー		3.0W×2	2W×2	1.5W×2	2.0W×2		2W×2	1.5W×2	—		1W×2	1W×2 ^{※5}		
チルト/スイーベル		下35°～上24°/左右各17.5°	下3°～上35°/左右各17°	下3°～上35°/左右各17°	下3.5°～上35°/左右各17°	下3.5°～上25°/なし	下3.5°～上21.5°/なし	下5°～上20°/なし	0°～上20°/左右各90° ^{※12}		0°～上20°/なし			
高さ調整機能(可動範囲)		○(135mm)	○(130mm)	○(116mm)	○(150mm)	—								
ローテート		—		90°		—								
壁掛け(VESA規格対応)		○(100mm×100mm)											○(75mm×75mm)	
接続方法		DisplayPort、HDMI	DVI-D (Dual Link)、 DisplayPort、 HDMI	アナログRGB (ミニD-sub15)、 DVI-D、DisplayPort ^{※3}		アナログRGB (ミニD-sub15)、 デジタル(DVI-D)、 DisplayPort	アナログRGB (ミニD-sub15ピン) デジタル(DVI-D)	アナログRGB (ミニD-sub15ピン)	デジタル(DVI-D)		デジタル/ アナログ(DVI-H)			
HDCP対応		○											○	
ブルーライト低減機能		○												
明るさセンサー		—	○	—							○	—		
ECOモード		—											○(LED ECOモード)	
人感センサー		—	○ ^{※13}	—									—	
フリップカバー		○		—	○		—							
PCディスプレイ電源連動機能 ^{※11}		—											○	
電源		AC100V 50/60Hz ^{※2}												
消費電力/発熱量	最大時 ^d	99W/356.4kJ/h	42W/152kJ/h	37W/134kJ/h	37W/134kJ/h	21W/76kJ/h	23W/83kJ/h	17W/62kJ/h	14W(26VA)/50kJ/h	17W(31VA)/61kJ/h	17W(31VA)/61kJ/h	18W(34VA)/65kJ/h		
	エコモード オン時	52W/187.2kJ/h	21W/76kJ/h	22W/80kJ/h	19W/69kJ/h	14W/51kJ/h	12W/44kJ/h	12W/44kJ/h	10W/36kJ/h	10W/36kJ/h	10W/36kJ/h	10W/36kJ/h		
PC省電力時		0.3W/1.08kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.4W/1.5kJ/h	0.2W/0.7kJ/h	0.2W/0.7kJ/h	0.2W/0.7kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.4W/1.5kJ/h		
国際エネルギースタープログラム適合		2016年10月施行基準に適合												
電圧降下対策		VCCI class B												
外形寸法(W×D×H) mm		816.45×275.39×52.3	613×227×39.6～52.6	559×205×38.2～49.8	553×229×34.6～49.6	500.5×212×34.3.4	469.7×202.94×36.0.5	414×209×39.1	380×156×34.0	380×156×34.0 ^{※12}	380×156×34.0	380×215×37.8		
質量(表示部のみ)		約9.1kg(約6.8kg)	約7.7kg(約4.6kg)	約6.7kg(約4.0kg)	約5.6kg(約3.5kg)	約3.0kg(約2.7kg)	約2.7kg(約2.2kg)	約3.6kg(約3.1kg)	約2.5kg(約2.3kg)	約2.6kg(約2.4kg) ^{※12}	約2.7kg(約2.5kg)	約4.9kg(約3.1kg)		
温湿度条件		温度 5～35℃/湿度 10～90%RH(動作時)、温度 0～50℃/湿度 8～90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)												
添付品	電源ケーブル	○(1.8m)											○(約2.0m)	
	DVI信号ケーブル	—		○(1.8m)					—					○(1.5m)
	DisplayPort信号ケーブル	○(1.8m)		—		○(1.8m)		—		—		—		
	HDMI信号ケーブル	○(1.8m)		—										
	アナログ信号ケーブル	—		○(1.8m)		—		○(1.8m)		○(1.5m)		—		
	DVI-VGA変換ケーブル	—											○(1.5m)	
	オーディオケーブル	—		○(1.8m)					—		○(1.5m)		—	
	USBケーブル	○(1.8m)			—		—		—		—		○(1.5m)	
PS/2ケーブル(電源連動用)	—				—		—		—		○(1.5m)		○(1.5m)	
ドライバーCD	—											○		
取扱説明書/保証書	—		○							○			○	

※1: 保護/パネルの仕様は次の通りです。表面処理: アンチグレア処理、硬度: 4H、透過率: 90%。※2: 矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置))や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。※3: 音声出力はディスプレイ添付のオーディオケーブルを接続してください。※4: 17型タッチパネルの仕様は次の通りです。対応OS: Windows 10 Pro(64bit)/Windows 8.1 Pro(64bit)/Windows 7 professional(32bit/64bit)(Windows 8以降のOSで利用される場合、タッチパネルドライバのインストールはインターネットに接続した状態で行ってください)。「ポインティング」機能が動作可能ですが、マルチタッチ対応タッチパネル機能である「ピンチ」「スワイプ」機能は動作しません。機内出力: 抵抗膜方式。通信方式: USB2.0、表面処理: アンチグレア処理、硬度: 2H、透過率80%、シングルタッチ機能。※5: ヘッドホン端子はありません。※6: 液晶ディスプレイの液晶パネルの表面処理は、アンチグレア処理です。※7: 下記の27型ワイド(VL-P27-8T)最大解像度一覧をご覧ください。※8: 動画モード時。※9: 条件: Gray-to-Grayのtyp.値。※10: Dual Link対応。※11: 対象本体については、37ページ「PC-ディスプレイ電源連動機能」採用で快適なオフィスワークを実現を参照願います。※12: VL-17ESSAは、外形寸法=380mm(W)×54mm(D)×31.2mm(H)、質量=約2.4kg、チルト/スイーベル=なしになります。その他の機能はVL-17ESSと同一です。※13: 90度(縦長表示)に回転した場合、本機能は使用できません(VL-P27-8T)。

■27型ワイド(VL-P27-8T)最大解像度一覧

VL-P27-8Tは入力コネクタによって表示できる最大解像度が異なります。

※: グラフィックスカード選択時。

27型ワイド 入力コネクタ	最大解像度	27型ワイド 入力コネクタ	最大解像度
デジタル(DVI-D: DualLinkケーブル) [※]	2560 x 1440ドット 60Hz	デジタル(DisplayPort)	2560 x 1440ドット 60Hz
—	—	デジタル(HDMI)	1920 x 1080ドット 60Hz

その他の特徴

全機種対応

3年間保証に対応

※LCDパネルの経年による劣化は保証期間内でも有料修理となります。

盗難防止用ロック取り付け穴

市販の盗難防止用ケーブルを接続することで盗難防止に役立ちます。

液晶パネルはLEDバックライトを採用

水銀不使用のLEDバックライトを採用、省エネと環境負荷の低減を実現。

エコ機能搭載

効果的な電力低減を実現。

sRGBに対応

※19.5型ワイドを除く。

IECが策定した国際標準規格に対応しておりデジタルカメラとプリンタ、ディスプレイなどの色合わせができます。

エコ機能

※VL-P27-8T

人感センサーと明るさセンサーの併用で効果的な省電力が可能

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ディスプレイ

グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。

※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/gproducts/>



Green Policy Innovation

グリーン製品

PCグリーンラベル制度

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細はWebサイト<http://www.pc3r.jp>をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レコーディングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品(<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/productinfo/pcgl/>)をご覧ください。



国際エネルギースタープログラムに適合

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準*を満たしていると判断します。



*基準は、上記液晶ディスプレイ使用一覧表の国際エネルギースタープログラム適合欄をご参照ください。

グリーン購入法

2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進に関する法律)に基づく調達の2018年度基本方針(判断の基準)に対応しています。

回収・リサイクルについて

当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収/リサイクル(有償)、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、富士通ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(<http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/recycleinfo/>)をご覧ください。

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

標準保証(1年間訪問修理+パーツ保証)を3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

※保証延長パック、SupportDeskサービスは法人のお客様向けサービスです。個人のお客様はご利用になれません。

※本サービスは国内のご利用に限りです。

※富士通製ハードウェアの標準保守期間は機器のご購入後5年間です。

	ハードウェア保守	ソフトウェアサポート	保守付帯作業
	SupportDeskパック バリュースセット Standardに「ディスク引渡」「アクシデントケア」等の修理付帯作業を追加・セット化		
	SupportDeskパック Standard/Standard24 担当エンジニアによる高品質なハードウェア・ソフトウェア一体サポートを提供		
	製品保証/保証延長パック 製品に付帯する保証書の製品保証期間を拡張		

SupportDeskパック バリュースセット

▶ 保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス

対象機器*1		CELSIUS*本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで*3)、純正ディスプレイ(1台)*4*5					
サービス内容		・ハードウェア当日訪問修理(下落障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。)*6*7*8*9 ・故障ストレージの引渡し*10 ・ソフトウェアサポート*11 ・お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口		富士通サポートセンター(OSC)*12					
サービス時間帯		月曜日～金曜日*13 8時30分～19時			24時間 365日		
サービス期間		3年	4年	5年	3年	4年	5年
Jシリーズ、Wシリーズ Mシリーズ	型名	SV7X35C11	SV7X35C17	SV7X35C1D	SV7X35C13	SV7X35C19	SV7X35C1F
	標準価格(税別)	50,000円	69,000円	84,000円	65,000円	90,000円	111,000円
Hシリーズ、Cシリーズ	型名	SV7X35C21	SV7X35C27	SV7X35C2D	SV7X35C23	SV7X35C29	SV7X35C2F
	標準価格(税別)	76,000円	109,000円	137,000円	102,000円	145,000円	177,000円

※SupportDesk/パック バリュースセットはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。

*1:すべての機種においてバッテリー等の消耗品を除きます。 *2:CELSIUS Rシリーズは対象外です。 *3:DP→VGA変換ケーブルおよびKVMスイッチ(Cシリーズのみ)を含みます。 *4:34.1型ディスプレイまで対象です。17インチラック・コンソール(RC25)は対象外です。 *5:ノートブック型の場合、外付けのディスプレイは対象外です。 *6:訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 *7:修理交換したストレージにはOSがプリインストールされています。 *8:修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。 *9:キーボード/マウスの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。 *10:障害修理時にストレージ交換が発生した場合、故障ストレージを回収することなくお客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障ストレージ引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様作業となります。 *11:サービス対象製品本体にバンドルまたはプレインストールされたWindows OS および Microsoft® Office製品 (Office Premiumを除く)に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムで利用者からのお問い合わせはサービスの対象外となります。 *12:OSC:One-stop Solution Center(SupportDeskでご契約のお客様専用サポートセンター)。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。 *13:祝日、12/30～1/3は除きます。

SupportDeskパック Standard/Standard24

▶ 当日訪問修理

対象機器*1		CELSIUS本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで*2)、純正ディスプレイ(1台)*3*4					
サービス内容		・ハードウェア当日訪問修理*5*6*7*8 ・ソフトウェアサポート*9 ・お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口		富士通サポートセンター(OSC)*10					
サービス時間帯		月曜日～金曜日*11 8時30分～19時			24時間 365日		
サービス期間		3年	4年	5年	3年	4年	5年
Jシリーズ、Wシリーズ Mシリーズ	型名	SV7X03C11	SV7X03C17	SV7X03C1D	SV7X03C13	SV7X03C19	SV7X03C1F
	標準価格(税別)	38,000円	57,000円	72,000円	51,000円	77,000円	98,000円
Rシリーズ	型名	SV7X03C31	SV7X03C37	SV7X03C3D	SV7X03C33	SV7X03C39	SV7X03C3F
	標準価格(税別)	180,000円	260,000円	323,000円	250,000円	350,000円	427,500円
Hシリーズ、Cシリーズ	型名	SV7X03C21	SV7X03C27	SV7X03C2D	SV7X03C23	SV7X03C29	SV7X03C2F
	標準価格(税別)	63,000円	96,000円	124,000円	86,000円	130,000円	162,000円

※SupportDesk/パック Standard/Standard24はパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。

*1:すべての機種においてバッテリー等の消耗品を除きます。 *2:DP→VGA変換ケーブルおよびKVMスイッチ(Cシリーズのみ)を含みます。 *3:34.1型ディスプレイまで対象です。17インチラック・コンソール(RC25)は対象外です。 *4:ノートブック型の場合、外付けのディスプレイは対象外です。 *5:訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 *6:修理交換したストレージにはOSがプリインストールされています。 *7:修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。 *8:キーボード/マウスの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。 *9:サービス対象製品本体にバンドルまたはプレインストールされたWindows OS および Microsoft® Office製品 (Office Premiumを除く)に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムで利用者からのお問い合わせはサービスの対象外となります。 *10:OSC:One-stop Solution Center(SupportDeskでご契約のお客様専用サポートセンター)。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。 *11:祝日、12/30～1/3は除きます。

保証延長パック

▶ 翌営業日以降訪問修理

対象機器*1		CELSIUS本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体搭載可能数まで*2)、純正ディスプレイ(1台)*3*4					
サービス内容		・ハードウェア翌営業日以降訪問修理*5*6*7*8					
対応窓口		ハードウェア修理相談センター*9					
サービス時間帯		月曜日～金曜日*10 9時～17時					
サービス期間		3年	4年	5年	3年	4年	5年
Jシリーズ、Wシリーズ Mシリーズ、Hシリーズ Cシリーズ	型名	SV7X21C00	SV7X21C06	SV7X21C0C	SV7X21C00	SV7X21C06	SV7X21C0C
	標準価格(税別)	29,000円	41,000円	54,000円	29,000円	41,000円	54,000円
Rシリーズ	型名	SV7X21C30	SV7X21C36	SV7X21C3C	SV7X21C30	SV7X21C36	SV7X21C3C
	標準価格(税別)	129,000円	172,000円	215,000円	129,000円	172,000円	215,000円

※保証延長パックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です(カスタムメイドでオプションの場合、登録は不要です)。

*1:すべての機種においてバッテリー等の消耗品を除きます。 *2:DP→VGA変換ケーブルおよびKVMスイッチ(Cシリーズのみ)を含みます。 *3:34.1型ディスプレイまで対象です。17インチラック・コンソール(RC25)は対象外です。 *4:ノートブック型の場合、外付けのディスプレイは対象外です。 *5:修理交換したストレージにはOSがプリインストールされています。 *6:修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。 *7:キーボード/マウスの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。 *8:訪問修理は修理受付日の翌営業日以降対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。 *9:お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。 *10:祝日、12/30～1/3は除きます。

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。

▶ <http://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/>



インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー
購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

ISV認証取得

お客様が主要なアプリケーションを安心してお使いになれるよう、富士通ではソフトウェアベンダーの動作認証を機種毎に取得しております。

主な動作検証済みアプリケーション

ISV	アプリケーション名
Autodesk	AutoCAD
	Inventor
Dassault Systèmes	CATIA
	SOLIDWORKS
PTC	CREO
Siemens PLM	NX
	SOLID EDGE



最新の情報は弊社Webサイト「ISVアプリケーション動作認証情報」をご覧ください。 <http://www.fmworld.net/biz/celsius/isv/>

動画でわかる! 法人向けPC・ソリューション

法人向けPC・タブレットおよび、ソリューションの導入事例や
ご紹介動画を集めました。



モバイルデバイスで実現する 富士通のワークスタイル変革

富士通がおすすめするワークスタイル
変革や導入事例をご紹介します。



<http://www.fmworld.net/biz/fmv/movies/>



http://www.fmworld.net/biz/workstyle_henkaku/



有寿命部品について

●本製品には、有寿命部品(CDC、LCD、バッテリー(フラッシュメモリー及びカメラ等)等)が含まれています。有寿命部品の使用期間の目安は使用頻度や条件により異なりますが、空気の清らかな環境での使用で約8000時間、1日25分での使用で約95年です。なお、この期間には必ずしも目安であり、故障しないことと無関係な将来の出来事には及びません。有寿命部品の使用期間を超過した際に修理が必要となる場合がある場合があります。詳しくは <http://www.fujifilm.com/biz/fm/support/guarantee/> をご覧ください。●製品には、24時間以内の連絡先を前記した設計にはなっておりません。●24時間対応モジュールは、長寿命電源・長寿命カメラ・ハードディスク、長寿命カメラ等を使用しているため、24時間以上連続してお使いいただけます。グラフィックス・カメラを撮影中の場合、省電力機能と見なすので連続して使用ができません。●長安定してご利用いただくために、省電力機能の使用を推奨します。●バッテリーは消耗品です。使用期間が経過したものに交換が必要となります。バッテリーは保証対象外です。

[illegible]

インテル® Xeon® Gold プロセッサー

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



このカタログには、植物油インキを使用しています。



⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

レーザー式マウス、CD/DVD、Blu-rayについて 本製品に選択することができるレーザー式マウス (CD/DVD、Blu-ray)はレーザーを使用しています。	クラス1レーザー製品
--	-------------------

富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧ください。
富士通製品情報ページ(FMWORLD.NET[法人]):<http://www.fmworld.net/biz/fmy/>

富士通法人向けPC情報サイト
<http://www.fmworld.net/biz>



本カタログ掲載PCワークステーションのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】 **通話料 無料** **0120-959-242** (受付時間: 9時～18時)
※十・日・祝日 年末年始除く

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

■このカタログは、2018年11月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■画面は、ハメコミ合成です。CB2125 2018年11月D
■本カタログに記載のPCワークステーション本体及び周辺機器は日本国内向けです。当社は海外への保守サービス及び技術サポートは行っておりません。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可が必要となる場合があります。海外各国固有の規格は、取得してありません。(デスクトップ型のみ)