

2012.10

FUJITSU

エスプリモ

ESPRIMO

法人向けデスクトップPC



高品質・高信頼を追求した多彩なラインナップ。
最高のビジネスパートナーがここに。

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

美しく、速く、なめらかに

 Windows 8

B series



ウルトラスモールモデル

ESPRIMO **B532/F** New

Windows 8 Pro搭載

標準 国際エネルギースタートプログラム対応

標準モデル(ヘルスケア対応)

P.3

D series



ハイエンドモデル

ESPRIMO **D752/F** New

Windows 8 Pro搭載

国際エネルギースタートプログラム対応

標準モデル

ヘルスケアモデル

P.4



多機能モデル

ESPRIMO **D582/F** New

Windows 8 Pro搭載

国際エネルギースタートプログラム対応

標準モデル

24時間モデル

ヘルスケアモデル

P.5



エントリーモデル

ESPRIMO **D551/F**

Windows 8 Pro搭載

標準モデル

P.6

バリューシリーズ

ESPRIMO **D551/FX** New

P.8



日経コンピュータ 2012年8月16日号
第17回顧客満足度調査
デスクトップPC部門 2年連続1位



ESPRIMO ロングライフ

- 24時間運用、10年間の長期保守を実現
- 最新の医療機器電波規格(IEC60601-1-2:2001)に適合

P.20

FUTRO-シンククライアント

HDDレスでシンククライアントソリューションを実現(シンククライアントのカタログを参照ください)。

ディスプレイ

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ。様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ。

LIFEBOOK カタログ

LIFEBOOK シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

CELSIUS カタログ

CELSIUS Workstation シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

※表中の数値や対応状況は一例です。各モデルにより、標準のメモリやHDDの搭載容量が異なります。各機種の仕様の詳細はP23~26の本体仕様一覧表にてご確認ください。赤字で示した箇所はカ

		ESPRIMO		
		B532/F	D752/F	D582/F
OS (いずれか1つを選択)	64bit版	Windows 8 Pro Windows® 7 Professional正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows 8 Pro Windows® 7 Professional正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows 8 Pro Windows® 7 Professional正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み (Windows 8 Pro ダウングレード)
	32bit版	Windows® 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み	Windows® 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み	Windows® 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み
CPU				
チップセット		インテル® H61 Express	インテル® Q77 Express	インテル® B75 Express
メモリ	標準/最大	標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/最大8GB (64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11)	標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/最大16GB (64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)	標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/最大16GB (64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)
	標準搭載LCD (解像度)	—	—	—
HDD		320GB/500GB	250GB/500GB 250GB×2 (RAID1)	80GB/160GB/250GB/500GB 80GB×2 (RAID1)/250GB×2 (RAID1)
光学ドライブ		—	なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、 スーパーマルチ (厚型/薄型)	なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、 スーパーマルチ (厚型/薄型)
グラフィックス	標準	CPUに内蔵	CPUに内蔵	CPUに内蔵
	カスタムメイド	—	AMD Radeon™ HD 7570	AMD Radeon™ HD 7570
インターフェース	シリアル	—	1ポート	1ポート
	パラレル	—	1ポート	1ポート
	USB2.0/USB3.0	6ポート/—	4ポート/4ポート	4ポート/4ポート
	PCIスロット	—	1スロット	2スロット/1スロット
PCI Express x16		—	1スロット (カスタムメイド専用)	—/1スロット (カスタムメイド専用)
外形寸法 (W×D×H)		53×168×168mm (縦置時)	89×338×332mm (縦置時)	89×338×332mm (縦置時)
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		—	○/v8.1	—

K series



ESPRIMO K553/F New

Windows 8 Pro搭載

ESPRIMO K533/F New

Windows 8 Pro搭載

標準 国際エネルギースター
プログラム対応

標準モデル

★インテル® Core™ i3 プロセッサ
搭載モデルは、官公庁・自治体・
教育機関・SOHO・個人事業主様
向けになります。

P.7

CELSIUS PCワークステーション

CELSIUS Workstationシリーズはハイパフォーマンスと優れた拡張性、
最新のプロフェッショナル3次元グラフィックス環境を提供します。



ラックmountモデル/タワーモデル

CELSIUS Workstation R920

Windows® 7 Professional SP1搭載
メモリ最大:192 GB
HDD最大:4TB



ミニタワーモデル

CELSIUS Workstation M720

Windows® 7 Professional SP1搭載
メモリ最大:64GB
HDD最大:4TB



ミニタワーモデル

CELSIUS Workstation W520

Windows® 7 Professional SP1搭載
メモリ最大:32GB
HDD最大:4TB



コンパクトモデル

CELSIUS Workstation J520 New

Windows 8 Pro搭載
メモリ最大:32GB
HDD最大:500GB

標準 国際エネルギースター
プログラム対応

※本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーです。



CELSIUS Workstation R670-2

Windows® 7 Professional SP1搭載
メモリ最大:96GB
HDD最大:500GB

本製品について詳しくは製品情報ページ
(<http://www.fmwORLD.biz/celsius/>)をご覧ください。



17.3インチ大画面モデル

CELSIUS Workstation H920

Windows® 7 Professional SP1搭載

標準 国際エネルギースター
プログラム対応

※本製品はノートブックコンピュータカテゴリーです。



15.6インチハイパフォーマンスモデル

CELSIUS Workstation H720

Windows® 7 Professional SP1搭載

標準 国際エネルギースター
プログラム対応

※本製品はノートブックコンピュータカテゴリーです。

スタムメイドで変更が可能です。

D551/F	K553/F	K533/F	パリュシリーズ D551/FX
Windows 8 Pro Windows® 7 Professional正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows 8 Pro Windows® 7 Professional正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows 8 Pro Windows® 7 Professional正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows 8 Pro
Windows® 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み	Windows® 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み	Windows® 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み	Windows® 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み
インテル® H61 Express 標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/最大8GB (64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)	モバイルインテル® HM76 Express 標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/最大8GB (64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11)	モバイルインテル® HM70 Express 標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/最大8GB (64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11)	インテル® H61 Express 標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/最大8GB (64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)
—	17型LCD (最大1280×1024ドット)、 20型ワイドLCD (最大1600×900ドット)、23型ワイドLCD (最大1920×1080ドット)	17型LCD (最大1280×1024ドット)	—
250GB/500GB	320GB/500GB	250GB/500GB	250GB
なし/DVD-ROM (厚型)、 スーパーマルチ (厚型)	DVD-ROM (薄型)、 スーパーマルチ (薄型)	DVD-ROM (薄型)、 スーパーマルチ (薄型)	DVD-ROM (厚型)、 スーパーマルチ (厚型)
CPUに内蔵	CPUに内蔵	CPUに内蔵	CPUに内蔵
—	—	—	—
—	なし/1ポート	なし/1ポート	—
6ポート/—	2ポート (カスタムメイド:4ポート)/2ポート	2ポート (カスタムメイド:4ポート)/2ポート	6ポート/—
—	—	—	—
89×338×332mm (縦置時)	375×213×393mm (17型) 471×213×381mm (20型ワイド) 546×213×421mm (23型ワイド)	375×213×393mm (17型)	89×338×332mm (縦置時)
—	—	—	—



64bit版 OS搭載モデル



国際エネルギースター
プログラム対応モデル



24時間モデル



ヘルスケアモデル

美しく、速く、なめらかに

Windows 8

ウルトラモールモデル



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmw/

64bit Windows 8 Pro (64bit版)

Windows® 7 Professional (64bit版) (Windows 8 Proダウングレード)


大容量メモリを搭載可能な64bit版OSに対応(最大8GB)。

IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠の無線LANを選択可


超コンパクトな筐体

Dシリーズに比べて、設置容積で約85%削減の省スペース筐体。

また、モニターマウントキットと組み合わせることにより一体型PCとして使用可能。より省スペースを実現できます。



▶設置面積の比較図



省スペース性に優れたウルトラモールモデル


Dシリーズに比べて机上の占有面積を約70%削減。

広い作業スペースが確保でき、机上スペースをより有効利用いただけます。

低消費電力CPUの採用

低消費電力CPU「インテル® Celeron® G550T」、「インテル® Core™ i3-3220T」、「インテル® Core™ i5-3470T」、「インテル® Core™ i7-3770T」の採用により大幅な消費電力の削減を実現しています。

▶通常消費電力比較

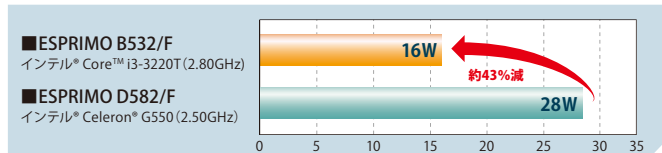

※D582/Fはカスタマイズしていない構成でOS (Windows® 7 Professional (32bit版)) を起動させた状態での本体のみの測定値です。

静音性の追求

B532/Fでは、稼働時約19.5dB (A) の静音化を実現*。「人のささやき声」と言われる30dB (A) を更に下回る静音性により、オフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

*数値は当社実測値になります。標準構成で測定した値です。

騒音のレベル(参考値)

50dB	静かな事務所
40dB	図書館
30dB	人のささやき声
20dB	木葉のふれあう音

ESPRIMO B532/F New

OS		CPU
Windows 8 Pro (64bit版) Windows® 7 Professional (64bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み		インテル® Core™ i7-3770Tプロセッサ (2.50GHz) インテル® Core™ i5-3470Tプロセッサ (2.90GHz) インテル® Core™ i3-3220Tプロセッサ (2.80GHz) インテル® Celeron® プロセッサ G550T (2.20GHz)
チップセット	メモリ	HDD
インテル® H61 Express チップセット	2GB、4GB、8GB*1	320GB、500GB
光学ドライブ	USB2.0	無線LAN
なし	標準装備 フロント×2 リア×4*2 モニターマウントキット搭載時 PC側: フロント×2、リア×3 モニターマウントキット側: 右サイド×1、リア×2	IEEE 802.11n準拠、 IEEE 802.11a/b/g準拠、 Wi-Fi® 準拠

●構成について詳しくは「カスタマイズ型名と価格一覧表」(13~14ページ)をご覧ください。
●機能については、5~6ページをご覧ください。

*1: 64bit版OSのみ選択できます。

*2: USBマウスで1ポート使用します。

快適な操作環境にこだわったモニターマウントキット

モニターマウントキットを使用してモニター背面部にESPRIMO B532/Fを装着することによりPCの設置面積が実質ゼロとなり、机上のスペースをより有効利用いただけます。

また、標準PC時と比べて光学ドライブ(DVD-ROMまたはスーパーマルチ)の追加、USBポート×2の増設可能。本体と連動している電源ボタンを前面に設置するなど快適な操作環境を提供します。

▶モニターマウントキットにディスプレイとESPRIMO B532/Fを取り付けた図



国際エネルギースタートプログラム標準対応

ESPRIMO B532/Fは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい基準の国際エネルギースタートプログラムに対応しています。



ヘルスケア標準対応

医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書

医療機器電波規格: JIST0601-1-2:2012、情報技術機器の安全規格: IEC60950-1、及び電波規格: CISPR22/CISPR24に対応。



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmworl.net/biz/fmw/



Windows 8 Pro (64bit版)

Windows® 7 Professional (64bit版)
(Windows 8 Proダウングレード)

大容量メモリを搭載可能な64bit版OSに対応(最大16GB)。

インテル® vPro™ テクノロジー標準対応



インテル® vPro™ テクノロジーに対応したインテル® Core™ i7 vPro™/Core™ i5 vPro™ プロセッサ・チップセット・LANチップを搭載。セキュリティや導入後の保守・運用管理機能を強化する「インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー (インテル® AMT)」に対応。

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、
http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html
をご覧ください。
※D752/Fに対応したvPro™ アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。
※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.intel.co.jp/products/core_vpro/index.htm

USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送(最大5Gbps)が可能です。

※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

ESPRIMO D752/F^{★1}

New

RAID構成^{★1,★2}
選択可能グラフィックスカード^{★1}
搭載可能

OS		CPU
Windows 8 Pro (64bit版) Windows® 7 Professional (64bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み		インテル® Core™ i7-3770 vPro™ (3.40GHz) インテル® Core™ i5-3570 vPro™ (3.40GHz) インテル® Core™ i5-3470 vPro™ (3.20GHz)
チップセット	メモリ	HDD
インテル® Q77 Express	2GB, 4GB, 8GB ^{★4} , 16GB ^{★4}	250GB, 500GB 250GB×2 (RAID1) ^{★1,★2,★5}
光学ドライブ	USB	スロット
なし 薄型/厚型DVD-ROM 薄型/厚型スーパーマルチ	USB3.0 ^{★3} リア×4	USB2.0 フロント×2 リア×2
		PCI×1

●標準構成では内蔵DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
●構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」(17~18ページ)をご覧ください。
●機能については、5~6ページをご覧ください。

★1: 本商品は、Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) には対応しておりません。

★2: 250GB×2 (RAID1) とAMD Radeon™ HD 7570は同時搭載不可。

★3: 国際エネルギー省プログラム対応モデル、ならびにヘルスケアモデル除く。

★4: Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

★5: 250GB×2 (RAID1) と厚型DVD-ROM/厚型スーパーマルチは同時搭載不可。

インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフト

インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフトの連携により電源制御やリモートメンテナンスが強化されます。

電源制御



QAW/QND Plus

リモートからの電源操作(電源ON/OFFや再起動)が可能です。今まで人が操作するしかなかったところでも、リモートでパソコンの電源を起動してセキュリティパッチを適用し、適用後に電源切断することができます。出張などで長期間起動されていないパソコンでも常に最新のセキュリティ状態に保てます。PCの電源が切断されている状況でも、リモートからパソコンを起動して資産情報の収集ができます。例えば、ネットワーク負荷の少ない夜間などに資産情報を収集、一元管理することが可能です。

リモートメンテナンス



QAW/QND Plus

OS起動前や起動中、異常時などOSの状態にかかわらず、PC画面の画像転送が可能です。また、キーボードやマウス操作もリモート操作でき、BIOS設定やOS復旧方法の選択など相手側の状況に応じて、リモートでシステムを回復させることができます。

※グラフィックスカード選択時は一部機能が使用できません。

vPro 対応済運用管理ソフト



QAW/QND Plus

Systemwalker Desktop Patrol (富士通)

瞬快 (富士通四国システムズ)

QAW/QND Plus (クオリティ)

http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/

http://jp.fujitsu.com/group/shikoku/services/packages/shunkai/

http://www.quality.co.jp/other/promo/fujitsu.html

詳細は <http://www.fmworl.net/biz/intelvpro/introduction/index.html> をご覧ください。

富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSII ユニバーサルコネクト」

インテル® vPro™ テクノロジーと「FENICSII ユニバーサルコネクト」

インテル® vPro™ テクノロジーと富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSII ユニバーサルコネクト」を組み合わせることで、ビジネス現場からセキュリティ対策(暗号化)された安全な通信網を使って社内PCの電源をONとリモートデスクトップによる遠隔操作を実現します。

vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、こちらをご覧ください。

<http://www.fmworl.net/biz/intelvpro/>

FENICS II ユニバーサルコネクトについての詳細は、こちらをご覧ください。

<http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/>

多機能モデル



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmw/



Windows 8 Pro (64bit版)

Windows® 7 Professional (64bit版) (Windows 8 Proダウングレード)

大容量メモリを搭載可能な64bit版OSに対応 (最大16GB)。

ESPRIMO D582/F

New

RAID構成^{*1+2+6}
選択可能

グラフィックスカード^{*1+3}
搭載可能

OS		CPU	
Windows 8 Pro (64bit版) Windows® 7 Professional (64bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み		インテル® Core™ i7-3770 (3.40GHz) インテル® Core™ i5-3570 (3.40GHz) インテル® Core™ i5-3470 (3.20GHz) インテル® Core™ i3-3220プロセッサ (3.30GHz) インテル® Pentium® プロセッサ G645 (2.90GHz) インテル® Celeron® プロセッサ G550 (2.60GHz)	
チップセット	メモリ	HDD	
インテル® B75 Express チップセット	2GB, 4GB, 8GB ^{*5} , 16GB ^{*5}	250GB, 500GB, 250GB×2 (RAID1) ^{*1+2+6} , 80GB ^{*7} , 160GB ^{*7} , 80GB×2 (RAID1) ^{*6+7+8}	
光学ドライブ	USB		スロット ^{*4}
なし 薄型/厚型DVD-ROM ^{*6} 薄型/厚型スーパーマルチ ^{*6}	USB3.0 ^{*9} リア×4	USB2.0 フロント×2 リア×2	PCI×2

- 標準構成では内蔵DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
- 構成について詳しくは「カスタマイズ型名と価格一覧表」(15~16ページ)をご覧ください。
- *1: 250GB×2 (RAID1) とAMD Radeon™ HD 7570Iは同時搭載不可。
- *2: ヘルスケア、国際エネルギー省プログラム対応モデル、24時間、24時間/ヘルスケアモデル除く。
- *3: 24時間・24時間/ヘルスケアモデルは除く。
- *4: カスタマイズでグラフィックスカードまたは、RAID構成を選択した場合はPCI×1となります。
- *5: 64bit版OSのみ選択できます。
- *6: HDD80GB×2 (RAID1)/HDD250GB×2 (RAID1) と厚型DVD/厚型スーパーマルチドライブは同時搭載不可。
- *7: 24時間モデルのみ。
- *8: 24時間/ヘルスケアモデル除く。
- *9: Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。

これにより高速なデータ転送 (最大5Gbps) が可能です。

※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。



24時間モデル

D582/F

高信頼の長寿命部品を搭載することで、24時間連続稼働が可能なモデルをラインナップ。長時間連続稼働での早期劣化による装置故障を低減し、お客様の機会損失を防ぎます。また24時間連続稼働に対応したRAIDモデルやヘルスケアモデルもご用意しています。

▶厳選した長寿命部品を採用することで、24時間運用を実現

[24時間モデル専用ハードディスクドライブ]

3.5インチハードディスクに比べて発熱量の少ない2.5インチハードディスクを採用。冷却効率の向上により、ハードディスクの動作環境改善を図り、長寿命化を実現。



[ファン] CPUのファンに信頼性の高いベアリングを使用し、さらにCPUの冷却効率が高まる構造とすることにより、長寿命化を実現。

[電源] アルミ電解コンデンサと冷却ファンに長寿命部品を採用。

▶24時間モデル専用アプリケーション

「お手入れナビ」をプレインストール

パソコンの定期的なお手入れを促したり、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するアプリケーションをプレインストールしています。異常時には、画面右下にあるタスクトレイアイコンが点滅して、お手入れを促します。



国際エネルギー省プログラム対応モデル B532/F D752/F D582/F K553/F K533/F

2009年7月1日に発効された従来より厳しい基準の国際エネルギー省プログラムに対応しています。



ヘルスケアモデル

B532/F D752/F D582/F

ヘルスケアモデルでは、抗菌縦置きキーボード、PS/2抗菌光学式マウスを標準装備、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤の働きで長期にわたって清潔さを保ちます。また、医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書

医療機器電波規格: JIST0601-1-2:2002、情報技術機器の安全規格: IEC60950-1、及び電波規格: CISPR22/CISPR24に対応。

抗菌縦置きキーボード/マウス [抗菌]

標準装備 D752/F [ヘルスケア] D582/F [ヘルスケア] [24時間 (ヘルスケア)]

カスタマイズ D752/F [標準] [国際エネルギー省プログラム] K553/F

D582/F [標準] [国際エネルギー省プログラム]

抗菌キーボードとマウスは、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤入り樹脂を使用しているため、コーティングタイプのものより、長期にわたって清潔さを保ちます。細菌が表面に付着すると抗菌剤から銀イオン (Ag+) がわずかに溶け出して細菌の細胞膜構造を変化させ、細菌の増殖機能を停止させます。さらに、キーボードは、縦置きスタンド付のためキーボードを使用しない時は縦に置くことで、机の上に作業スペースを確保することができます。



抗菌キーボード/マウス

通常時

縦置き時

※抗菌キーボード/マウスに関するご注意

抗菌の効果が及ぶのは大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌であり、カビなどの菌類には基本的には効果はありません。なお、抗菌の効果は、抗菌剤のごく近い範囲にいる細菌のみです。

「JIS Z2801:2000」に基づく抗菌加工製品

「JIS Z2801:2000 (抗菌加工製品—抗菌性試験方法・抗菌効果)」の定義に基づいて、財団法人日本化学繊維検査協会にて厳しい試験を行い、抗菌効果の認証を取得しました。



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmw/



Windows 8 Pro (64bit版)

Windows® 7 Professional (64bit版) (Windows 8 Proダウングレード)

大容量メモリを搭載可能な64bit版OSに対応(最大8GB)。

マルチモニター接続

標準搭載	D752/F	D582/F	D551/F	D551/FX
カスタムメイド	D752/F	D582/F		

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載、カスタムメイドでグラフィックスカードを増設すると3ポート搭載し、AMD Eyefinity Technologyによる同時3画面出力がご利用になります。マルチモニター環境を気軽に構築できます。複数台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や複数台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニター機能」、「グルーピング機能」*¹(カスタムメイド時)がご利用になります。

※標準: アナログ×1, DVI-D×1 (アナログ出力に変換できません)。
※カスタムメイド: アナログ×1, DVI-D×1 (アナログ出力に変換できません)、DisplayPort×1。
※1: Windows® XPにおいてサポートはしていません。




RAID1による信頼性向上

カスタムメイド D752/F D582/F

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1(ミラーリング)に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能です。ハードディスクの故障によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。

※国際エネルギースタープログラム対応、ならびにヘルスケアモデル除く。

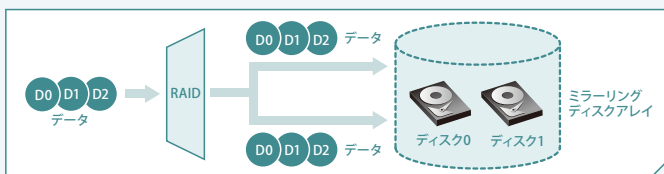

ESPRIMO D551/F New

OS		CPU
Windows 8 Pro (64bit版) Windows® 7 Professional (64bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み		インテル® Core™ i3-3220プロセッサ (3.30GHz) インテル® Pentium® プロセッサ G645 (2.90GHz) インテル® Celeron® プロセッサ G550 (2.60GHz)
チップセット	メモリ	HDD
インテル® H61 Express チップセット	2GB, 4GB, 8GB*	250GB, 500GB
光学ドライブ	USB2.0	スロット
なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ	フロント×2 リア×4	なし

●標準構成では内蔵DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
●構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」(13~14ページ)をご覧ください。

*: 64bit版OSのみ選択できます。

基本性能はそのままに、価格を抑えたエントリーモデル

ESPRIMOシリーズ表示機能について

機種名	マルチディスプレイ					ディスプレイインターフェース	
	標準搭載		カスタムメイド			標準	カスタムメイド
	1画面	2画面	1画面	2画面	3画面		
B532/F	○	—	—	—	—	デジタルディスプレイ (DVI-I準拠) 29ピン×1	—
D752/F	○	○	○	○	○	デジタルディスプレイ (DVI-D準拠) 24ピン×1、アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1	デジタルディスプレイ (DVI-D準拠) 24ピン×1、アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1、DisplayPort×1 ^{※1※2※3}
D582/F	○	○	○	○	○	24ピン×1、アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1	—
D551/F D551/FX	○	○	—	—	—	—	—
K553/F	内蔵LCD	○	—	—	—	アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1	—
K533/F	内蔵LCD	○	—	—	—	—	—

※1: OSがWindows® XP Professionalの場合、表示できるディスプレイは最大2台までです。

※2: DP-DVI変換ケーブル(CLE-ADP21)使用時は最大2台までです。

※3: カスタムメイドオプション「DP-VGA変換ケーブル」(FMC-ADD3)使用時の最大解像度は1920×1200となります。ただし、お使いになるディスプレイによっては選択できない場合があります。

ESPRIMOシリーズビデオメモリ容量

	メインメモリ	Windows 8 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み	Windows® XP Professional (SP3)
標準構成*	2GB	最大735MB	最大770MB	最大774MB	最大256MB
	4GB	最大1664MB	最大1549MB	最大1696MB	最大256MB
	8GB	最大1664MB	—	最大1696MB	—
	16GB	最大1664MB	—	最大1696MB	—
カスタムメイドでAMD Radeon™ HD 7570選択時		1GB (専用ビデオメモリ)			

※: Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

液晶一体型スタンダードモデル



※写真はESPRIMO K553/F[23型ワイド(カスタムメイドにて対応)]です。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましては
システム構成図でご確認をお願いします。
<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/>

64bit Windows 8 Pro (64bit版)

Windows® 7 Professional (64bit版) (Windows 8 Proダウングレード)

大容量メモリを搭載可能な64bit版OSに対応(最大8GB)。

省スペース性に優れた液晶一体型

本体と液晶ディスプレイが一体化されているので、パソコン本体が占有していたスペースの有効活用が可能。

キーボードを使用しない時は、スタンド部に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。



マルチディスプレイ対応

筐体背面のディスプレイインターフェース(アナログ)にオプション品のディスプレイを接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになれます。2台のモニタを同時に使うデュアルモニタ機能によって、情報を効率的に表示し、作業効率を向上させます。



※出力形式: ミニD-Sub15ピン(アナログ)×1

快適な操作性

DVDを前面に標準搭載。これによりCD/DVD媒体の抜き差しが簡単におこなえます。また、USBポートを前面に2つ装備可能(カスタムメイド対応)。周辺機器を手軽に接続することができ、より快適にお使いいただけます。



USB3.0対応 標準装備 K553/F K533/F

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送(最大5Gbps)が可能です。
※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

「ナノイー」発生ユニットを標準搭載 K553/F標準搭載

本体背面に「ナノイー」発生ユニットを搭載。「ナノイー」の働きで、繊維の奥まで入り込み、タバコのニオイを脱臭^{※1}したり、花粉を抑制^{※2}します。

- ・「ナノイー」は蒸気(スチーム)の約1/300、約5~20nm。
- ・「ナノイー」は空気中で消滅しにくく、一般的空気イオンと比べて約6倍長持ちします。(空気イオンとの比較。一般的な空気イオンの寿命:数十秒~100秒。「ナノイー」の寿命:約600秒。)
- ・繊維に入り込みやすく、ニオイの原因を分解し、脱臭いたします。



ESPRIMO K553/F

[17型/20型ワイド/23型ワイド]

New

ESPRIMO K533/F

[17型]

OS			
Windows 8 Pro (64bit版) Windows® 7 Professional (64bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み			
CPU			
K553/F		K533/F	
インテル® Core™ i5-3320Mプロセッサ (2.60GHz) インテル® Core™ i3-3110Mプロセッサ (2.40GHz) インテル® Celeron® プロセッサ B840 (1.90GHz)		インテル® Celeron® プロセッサ B730 (1.80GHz)	
チップセット		メモリ	HDD
K553/F モバイルインテル® HM76 Express チップセット	K533/F モバイルインテル® HM70 Express チップセット	2GB、4GB、8GB**	K553/F 320GB、500GB
			K533/F 250GB、500GB
液晶ディスプレイ	光学ドライブ	USB	
17型、20型ワイド*1、 23型ワイド*1	薄型DVD-ROM 薄型スーパーマルチ	USB3.0 リア×2、 USB2.0 リア×2、 (カスタムメイド:USB2.0 フロント×2、 リア×2、USB3.0 リア×2)	
		なし	

- 構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」(17~18ページ)をご覧ください。
- 機能については、5~6ページをご覧ください。

★インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
※1:K553/Fのみ対応。※2:64bit版OSのみ選択できます。

省電力ユーティリティ 標準装備 K553/F K533/F

液晶ディスプレイの輝度調整や使用しない機能の無効化を簡単に設定でき、消費電力を低減させる「省電力ユーティリティ」を標準搭載しています。


ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現



モバイル向けデュアルコアCPU「インテル® Core™ i5/i3 プロセッサ」*1搭載可能。省電力機能に優れ、他のデスクトップパソコンに比べ、大幅な消費電力カットを実現。また、低消費電力のエコパネルを採用。ランニングコストの削減が図れます。

*1:K553/Fのみ対応。

▶通常消費電力比較

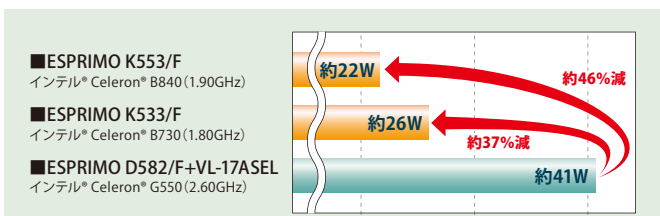

※標準構成(カスタムメイドしていない構成)でOS(Windows® 7 Professional (32bit))を起動させた状態での本体のみの測定値です。

国際エネルギー之星プログラム標準対応

ESPRIMO K553/F、K533/Fは、2009年7月1日に発効された従来より厳しい基準の国際エネルギー之星プログラムに対応しています。



「ナノイー」とは

「ナノイー」は、水に包まれた微粒子イオンです。

*「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。
*「ナノイー」について詳しくは製品情報ページ(<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/esprimo/k553f/>)をご覧ください。

バリューシリーズ

ESPRIMO D551/FX

業務に合わせて最適な構成を選択可能。
コストパフォーマンスの高さも人気のシリーズ。

New



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/

◎Windows 8 Pro搭載

◎省スペース筐体に2種類のCPUを搭載可能

筐体容量約9.9リットルの省スペース筐体にインテル® Core™ i3 プロセッサー/
インテル® Celeron® プロセッサーを搭載可能。優れたパフォーマンスと
省スペース性を両立。

OS	CPU
Windows 8 Pro (64bit版) *1 Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み*2	インテル® Core™ i3-3220プロセッサー (3.30GHz) インテル® Celeron® プロセッサー G550 (2.60GHz)
チップセット	光学ドライブ
インテル® H61 Express チップセット	厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ

*1: Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付します。

*2: Windows® 7 Professional (SP1) (64bit版/32bit版) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付します。

ビジネスユースでニーズの高い構成にフォーカス。
用途に応じた構成を選択可能です。

◎多彩な構成メニューを用意

CPUをはじめ、CD/DVD、アプリケーションなど多彩なメニューを用意。用途に応じた
構成を選択できます。

※日本語キーボード (109Aキー)、PS/2マウス (光学式) は標準添付されています。

先進のセキュリティや高信頼性をサポートする
ツールを標準添付しています。

◎情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter Premium」標準添付 詳細は11ページ

USB、CD/DVD、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。
USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワーク
を判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク
接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

※バリューシリーズはリカバリディスクが標準添付されております。バリューシリーズのWindows 8 Proプレインストールモデルでは、Windows 8 Pro (64bit版) が、Windows® 7 Professional 正規版 (SP1) プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional (64bit版/32bit版) (SP1) 用のリカバリディスクが標準添付されます。

品 名	カスタムメイドメニュー										
	OS		Office*1		CPU		メモリ & HDD			光学ドライブ	
ESPRIMO D551/FX	Windows 8 Pro (64bit版)*1	—	4	インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz)	6	2GB (2GB×1)	250GB	K	スーパーマルチ (厚型)		2
		Personal 2010	B								
		—	4	インテル® Celeron G550 (2.60GHz)	5				DVD-ROM (厚型)		4
		Personal 2010	B								
		—	4						DVD-ROM (厚型)	4	
		Personal 2010	B								
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	—	E	インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz)	6			K	スーパーマルチ (厚型)		2
		Personal 2010	F								
		Home&Business 2010	G								
		—	E	インテル® Celeron G550 (2.60GHz)	5				DVD-ROM (厚型)		4
		Personal 2010	F								
		Home&Business 2010	G								
—		E	DVD-ROM (厚型)			4					
Personal 2010		F									
型 名	FMVXD										

*1: [Personal 2010]:Microsoft® Office Personal 2010, [Home and Business 2010]:Microsoft® Office Home and Business 2010

価格はオープン価格となります。

ディスプレイ


17型スタンダードモデル カラー液晶ディスプレイ-17 VL-17ASXL

オープン価格

オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ニオイを脱臭

▶ 脱臭性能 (タバコ) *1




*1: [試験依頼先] パナソニック (株) 解析センター【試験方法】6
畳間の試験容器内で6段階臭気強度表示法による検証。【脱臭の方法】「ナノイー」を放出。【対象】付着したタバコ臭。【試験結果】120分で臭気強度1.9に低減。臭気強度が1下がることは、90%の低減を意味します (臭気強度1ランクとは「やっと感知できる非常に弱いニオイ」のレベルです)。臭気効果は、周囲環境 (温度・湿度)、運転時間、臭気・繊維の種類によって異なります。試験番号: E02-110125TK-01

●タバコに含まれる有害物質 (一酸化炭素等) は除去できません。常時発生し続けるニオイ成分 (建材臭・ペット臭など) は、すべて除去できるわけではありません。

花粉を抑制

▶ 付着アレル物質 *2 の抑制性能



*2: <スギ花粉>【試験機関】パナソニック (株) 解析センター【試験方法】nanoe吐出口から上方に距離75cm離れた位置で直接曝露しELISA法で検証。【対象】花粉 (スギ)。【試験結果】8時間で97%以上抑制。CBA74-120124-F01

*3: ナノイー発生から8時間後、自然減衰を100としたときの残存率です。

●実際の効果は、部屋の状況やご使用方法によって異なります。●ナノイーはウイルス等を抑制する機能がありますが、感染予防を保証するものではありません。●本商品は医療機器ではありません。

美しく、速く、なめらかに

Windows 8

Windows 8 Pro

1 Windows 8の新機能

●操作性の向上

地下鉄の標識をモチーフにデザインされたインターフェースでシンプルで使いやすいデザインです。アプリやショートカットはタイルから起動でき、タイルには、各アプリに関する最新情報が表示されます。また、従来のデスクトップは、スタート画面の「デスクトップ」タイルから起動することができます。操作環境により、自由にインターフェースを切り替えることができ、快適な使用感を実現します。

●シームレスな検索


チャームからアプリ内、ローカルドライブ、Webなどを横断して検索できます。

●クラウドによるデータ連携

パソコンの設定をクラウド上に同期し保存できるので、複数のパソコンで同じ環境を再現できます。また、メール、カレンダーなど、クラウド情報が取得され表示されます。

●パフォーマンスの向上

Windows 8はお客様の業務の生産性をより高めるため、起動時間やシャットダウン時間などのスピードを飛躍的に向上しました。作業をすぐ開始できるためのサポートをします。

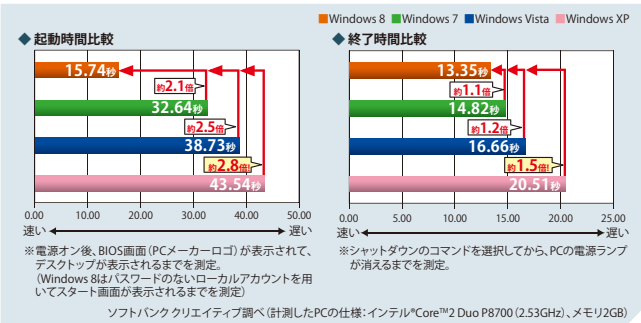

2 スムーズなセットアップ

通常Windows® 7では約20～30分かかかるセットアップがWindows 8ではわずか5分程となり、セットアップ時間の大幅な短縮を実現しました。

◆Windows® 7 セットアップ時間 20分～30分

POST	ユーザー情報入力	デバイス検出 (ドライバインストール)	必ず実行してください。 (ソフトウェアインストール)
------	----------	---------------------	----------------------------

◆Windows 8 セットアップ時間 約5分*

POST	ユーザー情報入力	事前に工場ですべての装置のデバイス検出を行います。	
------	----------	---------------------------	--

*カスタムメイドで選択されたリカバリディスクからのリカバリ実施時のみ。

3 セキュリティの強化

Windows Updateによる定期的なセキュリティアップデートが可能です。また、セキュリティ対策ソフトウェアがインストールされていない、または無効になっている場合でも「Windows Defender」によりシステムを防御します。また、署名されたOS以外は起動させない機能「SecureBoot」にも対応しています。

ディスプレイ

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ

	27型ワイド QHD	24.1型ワイド WUXGA	22型ワイド WSXGA+	20型ワイド HD+	19型 SXGA	17型 SXGA				
	スピーカー内蔵ワイドモデル	高画質ワイドモデル	スピーカー内蔵ワイドモデル	スピーカー内蔵ワイドモデル	カメラ付ワイドモデル	スタンダードモデル	対人センサー付ECOプラスモデル	タッチパネルモデル	スピーカー内蔵保護パネルモデル	スタンダードモデル
	VL-270VSWL	New VL-P24W-6	VL-2435SW	VL-221SSW2	VL-2005SWL	VL-2005RW	VL-1945EL	VL-17ASRL	VL-17ASTL	VL-17ASSL
アナログ/デジタルの入力対応	5系統	3系統	2系統	2系統	2系統	2系統	1系統	1系統	1系統	2系統
エコ機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
明るさセンサー (エコモード)	○	○	(LEDエコモード)	○	—	(LEDエコモード)	(LEDエコモード)	○	—	○
オートブライト (エコモード)	—	○	(LEDエコモード)	○	—	(LEDエコモード)	(LEDエコモード)	—	○	○
工場出荷時個別調整	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—
ステレオスピーカー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
壁掛け・アーム装着可	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ハイト・ローテート機能	○	○	—	—	—	※ハイトのみ対応	—	—	—	—
IPSパネル	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
LEDバックライト搭載	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—
富士通モニターユーティリティ対応	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Sense YOU Technology Biz認定対応	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—
ユーザー感知盗み見防止	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
タッチパネル	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
アクリル保護パネル	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
希望小売価格 (税別)	120,000円	108,000円	88,000円	65,000円	48,000円	60,000円	50,000円	47,000円	75,000円	45,000円

※各製品の対応OSにつきましてはP20「別売オプション一覧」をご覧ください。



VL-221SSW2

美しく、速く、なめらかに

Windows 8

液晶ディスプレイ 仕様一覧表

型名	液晶ディスプレイ										
	VL-270VSWL	VL-P24W-6	VL-243SSW	VL-2215SW2	VL-2005SRW	VL-1945EL	VL-17ASEL	VL-17ASSL	VL-17AS5PL	VL-17ASRL	VL-17ASTL
画面サイズ	27型ワイド(対角68.47cm)	24.1型ワイド(対角61cm)	22型ワイド(対角56cm)	20型ワイド(対角50.8cm)	19型(対角48cm)	17型(対角43cm)					
液晶パネル ^{※7}	TFTカラー-液晶 (アンチグレア処理)	TFTカラー-液晶(LEDバックライト) (アンチグレア処理)	TFTカラー-液晶 (アンチグレア処理)	TFTカラー-液晶(LEDバックライト) (アンチグレア処理)	TFTカラー-液晶(LEDバックライト) (アンチグレア処理)	TFTカラー-液晶(LEDバックライト) (アンチグレア処理)	TFTカラー-液晶 (アンチグレア処理)	TFTカラー-液晶 (アンチグレア処理)	TFTカラー-液晶 (アンチグレア処理)	TFTカラー-液晶 (アンチグレア処理)	TFTカラー-液晶 (アンチグレア処理)
最大解像度	2560×1440	1920×1200	1680×1050	1600×900		1280×1024					
画素ピッチ	0.233mm×0.233mm	0.270mm×0.270mm	0.282mm×0.282mm	0.277mm×0.277mm	0.294mm×0.294mm	0.264mm×0.264mm					
表示色	1677万色(約10億7374万色@10bit時)					最大1677万色					
輝度	350cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	220cd/m ²	250cd/m ²	200cd/m ²	
コントラスト比						1000:1					
応答速度	6ms					5ms					
視野角	上下178°、左右178°			上下160°、左右160°		上下160°、左右170°			上下160°、左右160°		
sRGB						○					
スピーカー	2W×2	1.5W×2 ^{※6}		1W×2 ^{※6}	1.5W×2 ^{※6}		—		1W×2	1W×2 ^{※6}	
チルト/スイーベル	-3°～+35°/±170°	-3°～+35°/±170°	0°～+20°/左右各45°	—	-5°～+15°/なし	-5°～+35°/±170°	—	0°～+20°/左右各90°	—	-5°～+20°/左右各45°	
ハイト	125mm	100mm	—	—	120mm	—	—	—	—	—	—
ローテート	90°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
壁掛け (VESA規格対応)				○(100mm×100mm)					○(75mm×75mm)		
接続方法	アナログRGB(ミニD-sub15) DVI-DualLink(DisplayPort)※2	アナログRGB(ミニD-sub15) DVI-D DualLink(DisplayPort)	アナログRGB(ミニD-sub15ピン) デジタル(DVI-D)			アナログRGB(ミニD-sub15ピン)	アナログRGB(ミニD-sub15ピン) デジタル(DVI-D)	アナログRGB(ミニD-sub15ピン) デジタル(DVI-D)	アナログRGB(ミニD-sub15ピン)	アナログRGB(ミニD-sub15ピン)	
HDCP対応			○				—	—	—	—	
富士通モニタユーティリティ ^{※4}	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	
明るさセンサー (ECOモード)		○(LEDエコモード:VL-243SSWのみ)		—	—	○(LEDエコモード)		○	—	—	
電源						AC100V 50/60Hz ^{※2}					
消費電力/発熱量	最大時 ^{※8} Eモード オン時	136W/490kJ/h	55W/198kJ/h	42W(73VA)/152kJ/h	31W(60VA)/112kJ/h	26W(49VA)/94kJ/h	29W(54VA)/105kJ/h	26W(49VA)/94kJ/h	20W(50VA)/72kJ/h	23W(50VA)/83kJ/h	23W(50VA)/83kJ/h
PC省電力時	1W/3.6kJ/h	0.9W/3.3kJ/h	0.5W/1.8kJ/h	0.5W/1.8kJ/h	0.4W/1.5kJ/h	0.7W/2.6kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.6W/2.2kJ/h	0.6W/2.2kJ/h	0.6W/2.2kJ/h	0.6W/2.2kJ/h
国際エネルギープログラム適合	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電圧調整対策											
外形寸法(W×D×H)mm	646×252×417～542	560×197×395.3～495.3	558.6×216×422.4	506×211×397	475×156×317	474.6×167.5×320～440	413×155×376		380×156×340	380×156×363	380×206×356
質量(表示部のみ)	約10.2kg	約6.7kg(約4.2kg)	約4.7kg(約4.2kg)	約4.6kg(約4.2kg)	約3.0kg(約2.8kg)	約4.7kg(約3.0kg)	約3.2kg(約3.0kg)	約3.1kg(約2.9kg)	約3.4kg(約3.1kg)	約3.2kg(約3.0kg)	約5.5kg(約3.5kg)
温度環境条件				温度 5～35℃/湿度 10～90%RH(動作時)、温度 0～50℃/湿度 8～90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)							
添付品	電源ケーブル(約1.8m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 DisplayPort信号ケーブル(約1.8m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 USBケーブル(約1.8m)、 取扱説明書、保証書	別送後報	電源ケーブル(約2.0m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 アナログ信号ケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 USBケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 アナログ信号ケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 USBケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 アナログ信号ケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 USBケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 アナログ信号ケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 P-Syncケーブル(約1.5m)、 77ピンケーブル(約1.5m)、 77ピンケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 アナログ信号ケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 アナログ信号ケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 アナログ信号ケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 USBケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 アナログ信号ケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 USBケーブル(約1.5m)、 ドライバICD、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、 DVI信号ケーブル(約1.5m)、 アナログ信号ケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 USBケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書
ユーザー感知、盗み見防止機能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○ ^{※3}	—

※1: 保護パネルの仕様は次の通りです。表面処理: アンチグレア処理。硬度: 4H。透過率: 90%。 ※2: 矩形波が出力される機器(UPS(無停電電源装置))や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。 ※3: モニタに内蔵されたセンサーが人の有無を検知しますが、設置条件によっては、まれに検知できない場合があります。 ※4: パソコンからモニタをコントロールするWindowsアプリケーションです。Ver.1.3以降に対応します。最新版は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/display/>) からダウンロードできます。2009年4月発売以降のモデル(Kシリーズは除く)のパソコンはドライバースディスク&ユーティリティディスクに格納されています。 ※5: タッチパネルの仕様は以下の通りです。検出方式: 抵抗膜方式。通信方式: USB (USB2.0)。表面処理: アンチグレア処理。硬度: 2H。透過率80%。 ※6: ヘッドホン端子はありません。 ※7: 液晶ディスプレイの液晶パネルの表面処理は、アンチグレア処理です。 ※8: オーディオ動作等最大負荷時。

各適応機種種の接続条件についてはP20の「別売オプション一覧」をご覧ください。

全機種対応 3年間保証に対応 ※LCD/パネルの経年による劣化は保証期間内でも有料修理となります。

全機種対応 自動画面調整による解像度調整 ※アナログ入力時のみ。

本体側の解像度を自動認識。最適な表示が得られるように自動的に調整します。

全機種対応 壁掛け・アームにも対応 VESA規格(100mm×100mmまたは75mm×75mm)に適合した市販の壁掛け金具、マウントアームの装着が可能です。

画質モード選択機能 用途に合わせた画質モードを選択することで、最適な画質で表示することができます。また、VL-243SSWでは独自のカラーマネジメントを採用。「色温度」「ガンマ」を個別に設定できます。

画面を見やすい角度に調節できるスイーベル機能・チルト機能 対面業務やプレゼンテーションなどで、お好みの見やすい角度で業務を行うことができます。※VL-2005SRWLは、スイーベル機能はありません。

アナログ/デジタルの2系統入力対応

アナログ入力端子ミニD-sub15ピンと、デジタル入力端子DVI-D (HDCP対応)の2系統入力に対応。2台のパソコンを同時につなげて切り替えて使うこともできます。

アナログ/デジタルの5系統入力対応

アナログ入力端子ミニD-sub15ピン1系統とデジタル入力端子DVI-D、DualLink (HDCP対応) 1系統、DisplayPort (HDCP対応) 1系統、HDMI (HDCP対応) 2系統の計5系統の入力に対応。最大5台のパソコンを同時につなげて切り替えて使うこともできます。

エコ機能 ランニングコストの低減に寄与するエコ機能

- エコゲージ: 画面に現在の消費電力削減量を表示します。
- エコポート: OSの起動時など1280×1024ドット未満の解像度を 表示している場合、輝度を最小にして電力を削減します。
- エコノミスター: 3つのエコモードの省エネ効果を星の数 で表示します。

明るさセンサー (エコモード)

周囲の明るさに応じて自動的に画面の明るさを調整する機能です。

工場出荷時個別調整

工場出荷時に一台一台色調整をしているため装置間の個体差が少なく、デュアルディスプレイ利用など、複数のディスプレイを同時に併用する際に最適です。

◎ユーザー感知による省電力及び盗み見防止機能搭載 (VL-17ASRL, VL-2005SRW)




- 離席時に最短4秒(センサー/カメラ感知後)で自動的に表示をOFF。着席時表示ON。消費電力の大幅な低減が図れます(約97%低減(VL-17ASRL)、約98%低減(VL-2005SRW))。
- カメラを搭載することで、現在のユーザーがログイン時にモニタの前にいた人かどうかを継続的に検知することができ、盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐ機能が向上しました。また、イベント毎(ユーザー登録時、離席時、着席時など)にユーザーの顔写真を自動で撮影・保存する事が可能です(出荷時、この機能はOFFになっています)(VL-2005SRW)。
- 表示OFF後画面ロック(パスワード保護)の設定も可能。盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことができます。
- ESPRIMO本体との機能連携によりパスワード入力を指紋やカードで代行させることもできます(オプション)。

※別送添付の「Sense YOU Technology Biz設定」をインストールする必要があります。

◎明るさセンサー+オートブライトコントロール


- 周囲の明るさと画面の表示内容によって画面の明るさを調整。

※VL-243SSW、VL-2215SW2、VL-17ASEL、VL-17ASSL、VL-17AS5PL、VL-17ASRL、VL-2005SRW、VL-1945ELは対応。



◎縦型表示(ローテート)機能をサポート (VL-270VSWL、VL-P24W-6)

モニタ部分が90度回転し、縦型表示が可能。縦長の文書作成やWebページなどの表示に最適です。



※縦型表示を利用する場合は、PC本体またはカスタムメイドオプションのグラフィックスカードの縦型表示機能をご利用ください。

・注意: ESPRIMOの場合は、カスタムメイドオプションのグラフィックスカードを増設して接続してください。DisplayPort接続、音声出力はディスプレイ添付のオーディオケーブルを接続してください。

◎ VL-270VSWLは入力コネクタによって表示できる最大解像度異なります。

27型ワイド 入力コネクタ	最大解像度	27型ワイド 入力コネクタ	最大解像度
アナログ(ミニD-sub15ピン)	1920×1200ドット 60Hz	デジタル(DisplayPort)	2560×1440ドット 60Hz
デジタル(DVI-D: SingleLinkケーブル)	1680×1050ドット 60Hz	デジタル(HDMI)	1920×1080ドット 60Hz
デジタル(DVI-D: DualLinkケーブル)	2560×1440ドット 60Hz		

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ディスプレイ

グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。

※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>



グリーン製品

PCグリーンラベル制度

本製品はPC3R/PCグリーンラベル制度の審査基準(Ver.12*)を満たしています。詳細はWebサイト<http://www.pc3r.jp/>をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レコーディングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 <http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/> をご覧ください。

※VL-270VSWLは2010年度版に対応。VL-2215SW2、VL-2005SWL、VL-1945EL、VL-17ASEL、VL-17ASSL、VL-17AS5PL、VL-17ASRL、VL-17ASTLは2011年度版に対応。



国際エネルギースタープログラムに適合

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていると判断します。

※VL-270VSWLは除く。



グリーン購入法

2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達に関する法律)に基づく調達の2012年度基本方針(判断の基準)に適合した製品です。

※VL-270VSWLは除く。

回収・リサイクルについて

当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収リサイクル(有償)、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html>)をご覧ください。

エコマーク

(財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。*

*認定企業は富士通株式会社。認定製品はVL-1945ELのみ。第11119003号



不正アクセス、改ざん、コンピュータウイルスなど、パソコンはつねに多くの脅威にさらされています。また、企業の機密情報や個人情報などの漏えい対策も企業にとって急務です。ESPRIMOシリーズは安全性を高めるセキュリティ機能を豊富にご用意し、使用環境に応じて最適な安全策を施すことが可能です。

盗難防止用ロック取り付け穴

標準装備 全機種

ワイヤーロック（別売）の鍵取り付け穴を装備。パソコンの盗難を防ぎます。
※B532/F用オプション品「モニターマウントキット」には盗難防止用ロック取り付け穴はありません。
注：ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

セキュリティ施錠金具

標準装備 D752/F D582/F D551/F D551/FX K553/F K533/F

錠前取り付け穴を標準装備。別売のワイヤーを併用することで、パソコン本体の盗難を防ぎます。
※ESPRIMO K553/F、K533/Fでは、ワイヤーロックを装着することで、コネクタカバーをロック、物理的にインターフェースを守ることができます。
注：ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

セキュリティチップ

標準装備 D752/F D582/F [24時間] D582/F [24時間 (ヘルスケア)]

カスタムメイド D582/F D582/F [ヘルスケア] D582/F [国際エネルギースタープログラム] K553/F

個人認証「パスワード」やデータを暗号化するために使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

個人認証パスワードや、ファイルを暗号化したとき及びBitLockerの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーできないため、ハードディスクに保存する場合に比べ読み取られる危険が少なく、高い安全性を確保します。国際標準規格ISO15408を取得しています。

◎パスワード・暗号鍵・電子証明書の保護

パスワードや暗号鍵、電子証明書をセキュリティチップで管理します。Windowsの暗号化機能「EFS」と連携し、暗号鍵を管理します。暗号化されたデータは暗号鍵がない限り復元できないため、HDDごと盗難に遭ってもデータを復号化できません。



仮にHDDをはずして別のパソコンにつなげたとしても、暗号鍵などの重要なデータは持ち出せないため機密が保たれます。

2010年にカード用チップで世界No.1シェア（出典 IMS Research, 2011年7月）を誇るインフィニオンテクノロジーズ社のTPM (Trusted Platform Module) セキュリティチップを搭載。

※出荷時セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合や、パスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元が不可能になる場合があります。暗号化はファイルとフォルダ単位のみ対応しています。HDD一括の暗号化には対応していません。

i-フィルター

標準装備 全機種

インターネットの情報をフィルタリングし、有害サイトへのアクセスを制限します。

※無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。

指紋センサー

一般オプション 全機種

指先をスライドさせるだけで、簡単にパスワード認証が行えます。

- 各ユーザー固有の指紋を使うため、個人の特定に直し、盗難や忘却のない利便性に優れたセキュリティです。
- 富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。
 - 独自アルゴリズムにより、他人受率率0.0002%以下の精度で認証。また、適応率（指紋センサーを利用できる方の割合）、認識率ともに非常に高い値を誇っています。
 - セキュリティチップのパスワード入力やスマートカードの暗証番号（PIN）入力を指紋認証に置き換えることができます。また、Secure Login Boxを使用すれば、ユーザー情報を一元管理でき、運用性が向上します。

指紋認識装置 FS-310U



希望小売価格
15,000円 (税別)

Secure Login Box FMSE-C421

指紋や手のひら静脈データやFeliCa汎用カードを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現します*。

希望小売価格
(2台セット価格) 898,000円 (税別)

※本装置は標準2台構成になります。
クライアントには別売ソフト「SMARTACCESS/Premium」が必要です。
「SMARTACCESS/Premium」の詳細な情報は製品ページをご確認ください。
(<http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/>)

手のひら静脈センサー「PalmSecure」

Secure Login Boxへは、指紋の他に、富士通独自の非接触型手のひら静脈センサーの使用も可能。



対人センサー付ECOプラスモニタ/カメラ付モニタ

一般オプション D752/F D582/F D551/F D551/FX B532/F

離席時に最短4秒（センサー感知後）で自動的に表示をOFF。表示OFF後、画面ロック（パスワード保護）の設定が可能。盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことが可能です（ECOプラスモニタ/カメラ付モニタで対応可能）。カメラで検出した顔と服の色を継続的に検知する「世界初」^{※1}、富士通独自の技術「Sense YOU Technology Biz設定」を搭載（カメラ付モニタで対応可能）。ログオン後に画面の前にいるユーザーを検知し、離席時に自動的に画面をオフ。利用したユーザーの画像保存も可能です。パスワードやバイオメトリクス、カードによるログイン認証など、その他の認証機能に加えて在席時の本人検知を行うことで、より高度なセキュリティ運用を実現します。 【詳細は9ページ】

*1:2012年5月1日現在、当社調べ。



スマートカード

一般オプション 全機種

「暗号鍵」や「証明書」をスマートカード内に格納し、カード所有者だけが安全に携帯できます。

ICチップ内蔵の接触型スマートカード内にセキュリティ情報を格納。カードと暗証番号入力で利用者の認証をします。暗号鍵や証明書をハードディスクではなくカード内に格納することにより、カード所有者だけが安全に携帯することができます。

※B532/F、D551/F、K533/F、D551/FXは「SMARTACCESS/Premium」を別途購入してください。
「SMARTACCESS/Premium」の詳細な情報は製品ページをご確認ください。 (<http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/>)
※Windows 8 Pro (32bit/64bit) 未対応です。

スマートアクセス (USB) F3972G403B



希望小売価格
8,500円 (税別)

ウイルス・ワーム対策

標準装備 全機種

◎ウイルス駆除ツール

ノートンTM アンチウイルス^{*3}を標準添付。ウイルスの侵入と感染を自動的にチェックし、駆除します。

※1:ウイルス定義ファイルの更新はノートンTM アンチウイルス 2012インストール後90日間有効です。
※2: Windows[®] 7 Enterprise、日本語 64bit版 OSでは、使用できません。
※3: どの機種に標準装備されているかはP19「主なインストール/添付ソフトウェア」をご覧ください。

◎データ実行防止 (DEP) 機能

バッファオーバーランによるコード実行などのウイルス攻撃に対する安全性を高めます。

Portshutter Premium

標準装備 全機種

USB、CD/DVD、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
・「CD/DVD」「パラレル/シリアル」ポートを無効にした場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。
・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定はWindows[®]標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しています。
・Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ (<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>) でご確認ください。
・Windows[®] XP Professionalは非対応です。

手のひら静脈センサー内蔵キーボード

一般オプション 全機種

手をかざすだけの簡単な操作で、手軽に本人認証が行えます。

一人ひとりの手のひらが優れた個人認証の鍵となります。通常は目に見えない個人特有の手のひらの静脈パターンを使うため、高精度で、かつ偽造や「なりすまし」などに対し強固な個人認証が特長です。 【詳細は20ページ】

- 小型静脈センサーにより、キーボード内蔵「非接触型の静脈認証」を実現。
- 最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムで、読み取りセンサーに直接触れずに「かざす」だけの確実な個人認証を実現。すでに豊富な利用実績を誇る静脈認証により、高精度で高ユーザービリティ認証を実現。
- 身体状態に左右されず快適に認証可能。従来の指紋認証装置では読み取りづかった乾燥や多汗な状態にも左右されることがなく、快適に高精度認証が可能。安心感や使い易さの点においても従来の問題点をクリアしました。

注：静脈認証方法について
手のひら静脈センサーを使用して静脈認証をおこなうには、あらかじめ静脈情報を登録しておく必要があります。センサーの発光部から出た近赤外線を手にかざして、その散乱光をセンサーの受光部で読み取ることで、手のひら内部の静脈情報を読み出します。センサーにかざした手の静脈情報と、事前に登録された静脈情報が一致すると認証が完了します。



BIOS/HDD/パスワード

標準装備 全機種

BIOS/パスワードは、OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制限。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。また、HDD/パスワードは、HDDに直接パスワード設定をし、起動時にキーボードから入力したパスワードと照合します。HDDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

※カスタムメイドでRAID構成を選択した場合は除きます。

ハードディスクデータ消去ツール

標準装備 全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省(DoD)規格準拠(3回書込)、NATO規格準拠(7回書込)に対応し、情報の流出を防ぎます。


データ消去をご希望の場合は「データ消去サービス」(有償)をご利用いただけます。

データ消去サービス
▶http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



		ESPRIMO							
		B532/F	D752/F	D582/F	D551/F	K553/F	K533/F	D551/FX	
省電力	省エネ法 (目標年度2011年度)								
	省エネ法で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率は、P23～P26「仕様一覧表」をご覧ください。								
グリーン購入	国際エネルギー省エネプログラム対応								
	当社は、国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する2009年7月発効の現行基準を満たしていると判断します。								
環境ラベル	グリーン購入法への対応								
	2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の2012年度基本方針(判断の基準)に対応しています。								
環境ラベル	グリーン購入ガイドライン								
	グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品」として製品環境データを提供しています。								
環境ラベル	エコレールマークの取得								
	ESPRIMOは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得しています。								
環境ラベル	PCグリーンラベル								
	本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/ をご覧ください。								
環境ラベル	エコマーク								
	(財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。*認定企業は富士通株式会社。認定製品は装置本体のみ。								
環境ラベル	グリーン製品の提供								
	当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。グリーン製品の詳細は http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/gproducts/ をご覧ください。								

<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。


▶<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

		ESPRIMO							
		B532/F	D752/F	D582/F	D551/F	K553/F	K533/F	D551/FX	
特定化学物質の使用抑制	J-Mossグリーンマーク								
	J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有量の表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のESPRIMOシリーズ、ディスプレイ製品は、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、 http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmoss.html をご参照ください。 *富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/jmoss/ をご覧ください。								
環境負荷の低減	RoHS指令								
	電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。								
環境負荷の低減	ハロゲンフリー樹脂								
	燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。								
環境負荷の低減	VOC(揮発性有機化合物)への取り組み								
	本製品は、JEITA「PC」に関するVOC放散速度指針値の基準に適合した製品です。詳細は http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14 をご覧ください。								
資源の節約	再生プラスチック								
	資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。								
資源の節約	無塗装プラスチック筐体								
	VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。								
資源の節約	植物油インキ使用包装箱								
	梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。								
資源の節約	マニュアルの電子化								
	紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/								
資源の節約	回収・リサイクル								
	当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用を積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html)をご覧ください。								

*1:国際エネルギー省エネプログラム対応モデルのみ。

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

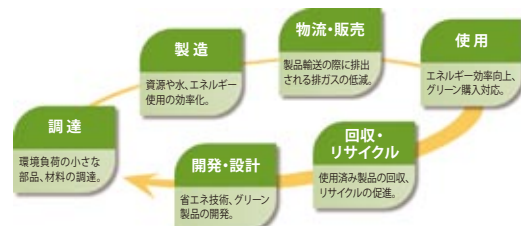

◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。

注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。

注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。

注4:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM53) が必要になります。

注5:お客様が使用可能なHDD領域につきましては、P22の「ハードディスクの空き容量について」をご覧ください。

品 名	OS	リカバリデータ ディスク	キーボード	型 名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	無線LAN	
B series (ハイトラネンゴールモデル)	ESPRIMO B532/F (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	なし	あり	FMVBK2R081	103,000円	インテル® Celeron® G550T (2.20GHz) ▼ インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ (2.80GHz) FMCXCPCPB2C +12,000円 インテル® Core™ i5-3470T プロセッサ (2.90GHz) FMCXCPCNBC2 +26,000円 インテル® Core™ i7-3770T プロセッサ (2.50GHz) *1 FMCXCPLBC2 +139,000円 *1:大容量ACアダプタとの同時選択 が必要です。	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) FMCXM6BC2D +20,000円 4GB (4GB×1) FMCXM6BC2S +30,000円 8GB (4GB×2) FMCXM7BC2D +60,000円	320GB 500GB FMCXD3BC2 +18,000円	なし	なし ▼ 無線LAN追加 FMC-WLBC +15,000円	
			なし	FMVBK2R080	99,000円						
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVBK2R061	104,500円						
		なし	FMVBK2R060	100,500円							
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVBK2R0E1	103,000円		2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *2 FMCXM6BC2D +20,000円 4GB (4GB×1) *2 FMCXM6BC2S +30,000円 *2:OSが使用可能な領域は約3GB になります。				
			なし	FMVBK2R0E0	99,000円						

品 名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型 名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
D series (ハイトラネンゴールモデル)	ESPRIMO D551/F	なし	あり	FMVDK2F081	119,000円	インテル® Celeron® G550 プロセッサ (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	250GB	なし
	ESPRIMO D551/F		なし	FMVDK2F080	115,000円	インテル® Pentium® G645 プロセッサ (2.90GHz) FMCXCPCEDC2 +2,000円 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz) FMCXCPCDDC2 +12,000円	4GB (2GB×2) FMCXM6B8C2D +20,000円 4GB (4GB×1) FMCXM6B8C2S +30,000円 8GB (4GB×2) FMCXM7B8C2D +60,000円	500GB FMCXD3B8C2 +18,000円	DVD-ROM (厚型) FMC-DVDC2 +3,000円 スーパーマルチ (厚型) FMC-SMDC2 +11,000円 (各ドライブの倍速について) 詳しくは26ページ「光学ドライブ仕様 一覧」をご覧ください。
	ESPRIMO D551/F	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVDK2F061	120,500円				
	ESPRIMO D551/F		なし	FMVDK2F060	116,500円				
	ESPRIMO D551/F	なし	あり	FMVDK2F0E1	119,000円		2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2) *1 FMCXM6B8C2D +20,000円 4GB (4GB×1) *1 FMCXM6B8C2S +30,000円 *1:OSが使用可能な領域は約3GB になります。		
	ESPRIMO D551/F		なし	FMVDK2F0E0	115,000円				

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2012年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

★ダウングレード代行サービス

・本サービスは、お客様からの要請に基づき当社がWindows® 7 Professional(32bit版)へのダウングレード作業を代行するサービスです。本サービスには、代行サービスに必要なWindows® 7 Professionalのリカバリデータディスクが1枚含まれます。また、Windows® 7 ProfessionalのドライバースディスクはHDD内にイメージで格納しておりますので、ご利用の際は書き出し可能なドライブをご用意ください。

・本サービス適用後のハードディスクには、プレインストールOS®の再セットアップ用のリカバリイメージを格納していません。今後プレインストールOS®への再セットアップを予定される場合は、パソコン本体購入時にカスタムメイドにて「リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)」を選択してください。

※プレインストールOSは、Windows 8 Pro (64bit版)

信頼と高品質の製品



*ESPRESSO B532/FIは除く。

富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験(品質管理)を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。



お客様

開発拠点



マウス	アダプタ	リカバリーディスク	アプリケーション	モニターマウントキット(別売)	保証拡張	ダウングレード代行サービス*	カスタムメイドプラス
USBマウス(光学式) USBマウス(レーザー) FMC-LMBC2 +3,000円	標準ACアダプタ 大容量ACアダプタ FMCXACBC2 +1,500円	【Windows 8 Pro(64bit)、Windows*7 Professional(32bit)の場合】 なし 【Windows 8 Pro(64bit)の場合】 リカバリーディスク+ドライバディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) ^{*3} FMC-RDBC7A +3,000円 【Windows*7 Professional(32bit)の場合】 リカバリーディスク+ドライバディスク追加 (Windows*7 Professional 64bit/32bit版) ^{*3} FMC-RDBC1D +3,000円 【Windows*7 Professional(64bit) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)の場合】 Windows 8 Pro(64bit版) リカバリーディスク+ドライバディスク追加 (Windows*7 Professional(64bit/32bit版)+Windows 8 Pro(32bit版)) ^{*3} FMC-RDBC4A +4,500円 *3: リカバリーディスクとドライバディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリーディスクについて)詳しくは、19ページをご覧ください。	なし Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円 Office Home and Business 2010 FMC-AP166 +39,000円 Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円 ノートン™アンチウイルス15ヶ月版 FMC-AP511 +4,980円 ノートン™アンチウイルス24ヶ月版 FMC-AP512 +7,480円	なし モニターマウントキット FMV-MKBB1 +13,000円 モニターマウントキット(DVD-ROM) ^{*4} FMV-MKBB2 +18,000円 モニターマウントキット(スーパーマルチ) ^{*4} FMV-MKBB3 +26,500円 *4: WinDVDディスクが添付されます。WinDVDの媒体はCD-ROMとなります。	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) 保証拡張 (3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) FMC-SUP02 +2,800円 Support Desk Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS05 +13,000円 Support Desk Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS06 +20,000円 Support Desk Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS07 +30,000円 Support Desk Lite (3年間当日訪問修理) FMC-SUS11 +22,000円 Support Desk Lite (4年間当日訪問修理) FMC-SUS12 +34,000円 Support Desk Lite (5年間当日訪問修理) FMC-SUS13 +49,000円 Support Desk Lite (3年間引取修理) FMC-SUH01 +11,000円 Support Desk Lite (4年間引取修理) FMC-SUH02 +18,000円 Support Desk Lite (5年間引取修理) FMC-SUH03 +28,000円	なし Windows*7 ダウングレード代行サービス FMCDCP1A6 +5,000円 なし	なし (1)マスタ開発 120,000円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 1,600円～ (5)ソフトウェアインストール 2,400円～ (6)HDD区画変更 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 個別ご相談 (8)ロゴ印刷 2,600円～ (9)スペシャルカラー (ワンポイントデザインなし) 1,300円～ (10)スペシャルカラー (ワンポイントデザイン印刷) 1,400円～ (11)マスタインストール 2,800円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 (16)Windows*7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円 (カスタムメイドプラスについて)工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。
グラフィックスカード	セキュリティチップ	マウス	リカバリーディスク	アプリケーション	(保証拡張について)詳しくは、21ページをご覧ください。		
なし	なし	PS/2マウス PS/2マウス(光学式) FMC-PMDC2 +1,000円 USBマウス(光学式) FMC-UMDC2 +1,000円 USBマウス(レーザー) FMC-LMDC2 +3,000円	【Windows 8 Pro(64bit)、Windows*7 Professional(32bit)の場合】 なし 【Windows 8 Pro(64bit)の場合】 リカバリーディスク+ドライバディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) FMC-RDDC7A +3,000円 リカバリーディスク+ドライバディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) ^{*2,*3} FMC-RDDC7B +3,000円 【Windows*7 Professional(32bit)の場合】 リカバリーディスク+ドライバディスク追加 (Windows*7 Professional 64bit/32bit版) FMC-RDDC1A +3,000円 リカバリーディスク+ドライバディスク+WinDVDディスク追加 (Windows*7 Professional 64bit/32bit版) ^{*2,*3} FMC-RDDC1B +3,000円 【Windows*7 Professional(64bit) SP1(Windows 8 Pro ダウングレード)の場合】 Windows 8 Pro(64bit版) リカバリーディスク+ドライバディスク追加 (Windows*7 Professional(64bit/32bit版)+Windows 8 Pro(32bit版)) FMC-RDDC4A +4,500円 リカバリーディスク+ドライバディスク+WinDVDディスク追加 (Windows*7 Professional(64bit/32bit版)+Windows 8 Pro(32bit版)) ^{*2,*3} FMC-RDDC4B +4,500円 *2: リカバリーディスクとドライバディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *3: WinDVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必須となります。 (リカバリーディスクについて)詳しくは、19ページをご覧ください。	なし Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円 Office Home and Business 2010 FMC-AP166 +39,000円 Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円 ノートン™アンチウイルス15ヶ月版 FMC-AP511 +4,980円 ノートン™アンチウイルス24ヶ月版 FMC-AP512 +7,480円		なし Windows*7 ダウングレード代行サービス FMCDCP1A3 +5,000円 なし	

配送料について

詳細は下記をご覧ください。

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ(導入時の設置/設定作業)について

本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負担軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC/A/ターナー)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜(※1)、9時～17時
現地セットアップ(PC/B/ターナー)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜(※1)、17時～22時、土曜/日曜/祝日(※2)、9時～17時

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く *2: 12月30日から1月3日までを除く

配送料について

当社からお客指定定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

現地セットアップ対象範囲外のご要望(個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど)や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。
 詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
[\(http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/it-infra-delivery/\)](http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/it-infra-delivery/)

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
ESPRIMO D582/F	Windows 8 Pro (64bit)	なし	あり	FMVVK3F081	122,000円	インテル® Celeron® G550 プロセッサ (2.60GHz) ▼ インテル® Pentium® G645 プロセッサ (2.90GHz) FMCXCPCDC3 +2,000円	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) FMCXM6DC3D +20,000円 4GB (4GB×1) FMCXM6DC3S +30,000円 8GB (4GB×2) FMCXM7DC3D +60,000円 16GB (4GB×4) FMCXM8DC3Q +140,000円	250GB ▼ 500GB FMCXD3DC3 +18,000円 250GB×2 (RAID1) *2 FMCXD7DC3R +48,000円	なし ▼ DVD-ROM (厚型) *3 FMC-DVDC3 +3,000円 DVD-ROM (薄型) FMC-DVDC3S +4,000円 スーパーマルチ (厚型) *3 FMC-SMDC3 +11,000円 スーパーマルチ (薄型) FMC-SMDC3S +14,000円
ESPRIMO D582/F			なし	FMVVK3F080	118,000円	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz) FMCXCPCDC3 +12,000円 インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz) FMCXCPCDC3 +26,000円 インテル® Core™ i5-3570 プロセッサ (3.40GHz) FMCXCPCDC3 +48,000円			
ESPRIMO D582/F	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVVK3F061	123,500円	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz) FMCXCPCDC3 +12,000円 インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz) FMCXCPCDC3 +26,000円 インテル® Core™ i5-3570 プロセッサ (3.40GHz) FMCXCPCDC3 +48,000円			*2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、PCI Express x16 増設+AMD Radeon™ HD 7570 とは、同時選択できませんので、ご注意ください。 *3: HDD 250GB×2 (RAID1) とは、同時選択できませんので、ご注意ください。 〔各ドライブの容量について〕詳しくは26ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。
ESPRIMO D582/F			なし	FMVVK3F060	119,500円	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz) FMCXCPCDC3 +12,000円 インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz) FMCXCPCDC3 +26,000円 インテル® Core™ i5-3570 プロセッサ (3.40GHz) FMCXCPCDC3 +48,000円			
ESPRIMO D582/F	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み	なし	あり	FMVVK3F0E1	122,000円	インテル® Core™ i3-3770 プロセッサ (3.40GHz) FMCXCPCDC3 +139,000円	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 FMCXM6DC3D +20,000円 4GB (4GB×1) *1 FMCXM6DC3S +30,000円 *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。		
ESPRIMO D582/F (ヘルスケアモデル)			あり	FMVVK3F0EM	132,000円				
ESPRIMO D582/F			なし	FMVVK3F0E0	118,000円				
ESPRIMO D582/F (24時間モデル)	Windows 8 Pro (64bit)	なし	あり	FMVVK3F08L	173,000円	インテル® Celeron® G550 プロセッサ (2.60GHz) ▼ インテル® Pentium® G645 プロセッサ (2.90GHz) FMCXCPCDC3 +2,000円 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz) FMCXCPCDC3 +12,000円 インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz) FMCXCPCDC3 +26,000円 インテル® Core™ i5-3570 プロセッサ (3.40GHz) FMCXCPCDC3 +48,000円 インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ (3.40GHz) FMCXCPCDC3 +139,000円	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) FMCXM6DC3D +20,000円 4GB (4GB×1) FMCXM6DC3S +30,000円 8GB (4GB×2) FMCXM7DC3D +60,000円 16GB (4GB×4) FMCXM8DC3Q +140,000円	80GB ▼ 160GB FMCXD6DC3 +45,000円 80GB×2 (RAID1) *2 FMCXD4DC3R +50,000円	なし ▼ DVD-ROM (厚型) *3 FMC-DVDC3 +3,000円 DVD-ROM (薄型) FMC-DVDC3S +4,000円 スーパーマルチ (厚型) *3 FMC-SMDC3 +11,000円 スーパーマルチ (薄型) FMC-SMDC3S +14,000円
ESPRIMO D582/F (24時間モデル)			あり	FMVVK3F06L	174,500円				*3: HDD 80GB×2 (RAID1) とは、同時選択できませんので、ご注意ください。 〔各ドライブの容量について〕詳しくは26ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。
ESPRIMO D582/F (24時間モデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み	なし	あり	FMVVK3F0EL	173,000円		2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 FMCXM6DC3D +20,000円 4GB (4GB×1) *1 FMCXM6DC3S +30,000円 *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。		
ESPRIMO D582/F (24時間ヘルスケアモデル)			あり	FMVVK3F0EN	183,000円				
ESPRIMO D582/F (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows 8 Pro (64bit)	なし	あり	FMVVK3F08E	125,000円	インテル® Celeron® G550 プロセッサ (2.60GHz) ▼ インテル® Pentium® G645 プロセッサ (2.90GHz) FMCXCPCDC3 +2,000円 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz) FMCXCPCDC3 +12,000円 インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz) FMCXCPCDC3 +26,000円 インテル® Core™ i5-3570 プロセッサ (3.40GHz) FMCXCPCDC3 +48,000円 インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ (3.40GHz) FMCXCPCDC3 +139,000円	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) FMCXM6DC3D +20,000円 4GB (4GB×1) FMCXM6DC3S +30,000円 8GB (4GB×2) FMCXM7DC3D +60,000円 16GB (4GB×4) FMCXM8DC3Q +140,000円	250GB ▼ 500GB FMCXD3DC3 +18,000円	なし ▼ DVD-ROM (厚型) FMC-DVDC3 +3,000円 DVD-ROM (薄型) FMC-DVDC3S +4,000円 スーパーマルチ (厚型) FMC-SMDC3 +11,000円 スーパーマルチ (薄型) FMC-SMDC3S +14,000円
ESPRIMO D582/F (国際エネルギースタープログラム対応モデル)			あり	FMVVK3F06E	126,500円				〔各ドライブの容量について〕詳しくは26ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。
ESPRIMO D582/F (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1 適用済み	なし	あり	FMVVK3F0EE	125,000円		2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 FMCXM6DC3D +20,000円 4GB (4GB×1) *1 FMCXM6DC3S +30,000円 *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。		

⚠ ESPRIMO D582/F (ヘルスケアモデル) は、HDD 250GB×2 (RAID1) を選択できません。 ⚠ ESPRIMO D582/F (24時間ヘルスケアモデル) は、HDD 80GB×2 (RAID1) を選択できません。

★ダウングレード代行サービス

- ・本サービスは、お客様からの要請に基づき当社がWindows® 7 Professional (32bit版)へのダウングレード作業を代行するサービスです。本サービスには、代行サービスに必要なWindows® 7 Professionalのリカバリデータディスクが1枚含まれます。また、Windows® 7 ProfessionalのドライバディスクはHDD内にイメージで格納してありますので、ご利用の際は書き出し可能なドライブをご用意ください。
- ・本サービス適用後のハードディスクには、プレインストールOS®の再セットアップ用のリカバリイメージを格納していません。今後プレインストールOS®への再セットアップを予定される場合は、パソコン本体購入時にカスタムメイドにて「リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)」を選択してください。
- ※プレインストールOSは、Windows 8 Pro (64bit版)

グラフィックスカード	セキュリティチップ	キーボード*6	マウス	リカバリーメディアディスク	アプリケーション	保証拡張	ダウングレード代行サービス*	カスタムメイドプラス
なし PCI Expressx16増設+AMD Radeon™ HD 7570*4 FMC-GCDC3 +21,000円 【アナログディスプレイを2台接続したい場合】 DP-VGA変換ケーブル追加*5 FMC-ADDC3 +5,000円 *4:HDD 250GB×2 (RAID1)とは同時選択できませんので、ご注意ください。 *5:AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必要です。接続したアナログディスプレイでは動作保証付きDVDは再生できません。	なし セキュリティチップ FMC-STDIC3 +1,000円	【ヘルスケアモデル以外の場合】 PS/2キーボード 抗菌縦置キーボード*7 FMC-AKDC3 +9,000円 *6:キーボードなしモデルは選択不可。 *7:受注生産品です。 【ヘルスケアモデルの場合】 抗菌縦置キーボード	【ヘルスケアモデル以外の場合】 PS/2マウス PS/2マウス(光学式) FMC-PMDC2 +1,000円 USBマウス(光学式) FMC-UMDC2 +1,000円 USBマウス(レーザー) FMC-LMDC2 +3,000円 PS/2抗菌マウス(光学式)*8 FMC-AMDC2 +2,000円 *8:受注生産品です。 【ヘルスケアモデルの場合】 PS/2抗菌マウス(光学式)	【Windows 8 Pro (64bit)、Windows* 7 Professional (32bit) の場合】 なし 【Windows 8 Pro (64bit) の場合】 リカバリーメディアディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) FMC-RDDC8A +3,000円 リカバリーメディアディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) *9*10 FMC-RDDC8B +3,000円 【Windows* 7 Professional (32bit) の場合】 リカバリーメディアディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版) *9*10 FMC-RDDC2A +3,000円 【Windows* 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) の場合】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーメディアディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional (64bit/32bit版) +Windows 8 Pro (32bit版) *9*10 FMC-RDDC5A +4,500円 リカバリーメディアディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版 +Windows 8 Pro (32bit版) *9*10 FMC-RDDC5B +4,500円 *9:リカバリーメディアディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *10:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必要となります。 【リカバリーメディアディスクについて】詳しくは、19ページをご覧ください。	なし Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円 Office Home and Business 2010 FMC-AP166 +39,000円 Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円 ノートン™アンチウイルス 15ヶ月版 FMC-AP511 +4,980円 ノートン™アンチウイルス 24ヶ月版 FMC-AP512 +7,480円	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) 保証拡張 (3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) FMC-SUP02 +2,800円 Support Desk Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS05 +13,000円 Support Desk Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS06 +20,000円 Support Desk Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS07 +30,000円 Support Desk Lite (3年間当日訪問修理) FMC-SUS11 +22,000円 Support Desk Lite (4年間当日訪問修理) FMC-SUS12 +34,000円 Support Desk Lite (5年間当日訪問修理) FMC-SUS13 +49,000円 Support Desk Lite (3年間引取修理) FMC-SUH01 +11,000円 Support Desk Lite (4年間引取修理) FMC-SUH02 +18,000円 Support Desk Lite (5年間引取修理) FMC-SUH03 +28,000円 (保証拡張について) 詳しくは、21ページをご覧ください。	なし Windows* 7 ダウングレード代行サービス FMCDCP1A2 +5,000円 なし Windows* 7 ダウングレード代行サービス FMCDCP1A2 +5,000円 なし Windows* 7 ダウングレード代行サービス FMCDCP1A2 +5,000円 なし	なし (1)マ ス タ 開 発 120,000円～ (2)B I O S 設 定 800円～ (3)個 別 設 定 1,800円～ (4)I / O 組 み 込 み 1,600円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)H D D 区 画 変 更 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 個別ご相談 (8)ロ ゴ 印 刷 2,000円～ (9)スペシャルカラー (ワンポイントデザインなし) 1,300円～ (10)スペシャルカラー (ワンポイントデザイン印刷) 1,400円～ (11)マスタインストール 2,800円～ (12)ラ ベ ル 作 成 500円 (13)ラ ベ ル 貼 付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情 報 リ ス ト 作 成 500円 (16)Windows* 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円 (カスタムメイドプラスについて) 工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。
なし PCI Expressx16増設+AMD Radeon™ HD 7570*2 FMC-GCDC3 +21,000円 【アナログディスプレイを2台接続したい場合】 DP-VGA変換ケーブル追加*3 FMC-ADDC3 +5,000円 *2:HDD 250GB×2 (RAID1)とは同時選択できませんので、ご注意ください。 *3:AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必要です。接続したアナログディスプレイでは動作保証付きDVDは再生できません。	なし セキュリティチップ FMC-STDIC3 +1,000円						なし Windows* 7 ダウングレード代行サービス FMCDCP1A2 +5,000円 なし	

配送料について 詳細は14ページをご覧ください。

初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス。

誰にでもよくわかる、富士通エフ・オー・エムのIT研修サービス

累計2430万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多彩なノウハウを持ったインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせ「誰でもわかる、使える」サービスを豊富な組み合わせでご用意しております。

詳細は、富士通エフ・オー・エム(株)のホームページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/fom/>

富士通研修サービス

初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で展開。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、(株)富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/flm/>

品 名		OS	リカバリデータディスク	キーボード	型 名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
D series (ノートタイプ)	ESPRIMO D752/F	Windows 8 Pro (64bit)	なし	あり	FMVDK4C081	150,000円	インテル® Core™ i5-3470 vPro™ プロセッサ (3.20GHz)	2GB (2GB×1)	250GB	なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				なし	FMVDK4C080	146,000円	インテル® Core™ i5-3570プロセッサ (3.40GHz) FMCXCPBDC4 +22,000円	4GB (2GB×2) FMCXM6DC4D +20,000円	500GB FMCXD3DC4 +18,000円	DVD-ROM (厚型) ^{*3} FMC-DVDC4 +3,000円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVDK4C061	151,500円	インテル® Core™ i7-3770プロセッサ (3.40GHz) FMCXCPADC4 +113,000円	4GB (4GB×1) FMCXM6DC4S +30,000円	250GB×2 (RAID1) ^{*2} FMCXD7DC4R +48,000円	DVD-ROM (薄型) FMC-DVDC4S +4,000円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				なし	FMVDK4C060	147,500円	8GB (4GB×2) FMCXM7DC4D +60,000円	*2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、AMD Radeon™ HD 7570とは同時選択できませんので、ご注意ください。	スーパーマルチ (厚型) ^{*3} FMC-SMDC4 +11,000円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	ESPRIMO D752/F	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	あり	FMVDK4C0E1	150,000円		16GB (4GB×4) FMCXM8DC4Q +140,000円	スーパーマルチ (薄型) FMC-SMDC4S +14,000円	*3: HDD 250GB×2 (RAID1) 選択時は薄型のみ搭載可。 (各ドライブの倍速について) 詳しくは26ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	なし		FMVDK4C0EM	160,000円	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) ^{*1} FMCXM6DC4D +20,000円		*1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	なし		FMVDK4C0E0	146,000円	4GB (4GB×1) ^{*1} FMCXM6DC4S +30,000円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	ESPRIMO D752/F (ヘルスケアモデル)		なし																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
													Windows 8 Pro (64bit)	なし	あり	FMVDK4C08E	153,000円		2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) FMCXM6DC4D +20,000円	250GB 500GB FMCXD3DC4 +18,000円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																					あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVDK4C06E	154,500円																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ESPRIMO D752/F		なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK4C0EE	153,000円	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	

▲ ESPRIMO D752/F (ヘルスケアモデル) は、HDD 250GB×2 (RAID1) を選択できません。

★ダウンロード代行サービス

※本サービスは、お客様からの要請に基づき当社がWindows® 7 Professional (32bit版)へのダウンロード作業を代行するサービスです。本サービスには、代行サービスに必要なWindows® 7 Professionalのリカバリデータディスクが1枚含まれます。また、Windows® 7 ProfessionalのドライバースディスクはHDD内にイメージで格納しておりますので、ご利用の際は書き出し可能なドライブをご用意ください。

グラフィックスカード	キーボード*6	マウス	リカバリデータディスク	アプリケーション	保証拡張	ダウンロード代行サービス*	カスタマイズプラス
なし PCI Express™16増設+AMD Radeon™ HD 7570*4 FMC-GCDC4 +17,000円 【アナログディスプレイを2台接続したい場合】 DP-VGA変換ケーブル追加*5 FMC-ADD3 +5,000円 *4:HDD 250GB×2(RAID1)とは同時選択できませんので、ご注意ください。 *5:AMD Radeon™ HD7570との同時選択が必要です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。	【ヘルスケアモデル以外の場合】 PS/2キーボード 抗菌縦置キーボード*7 FMC-AKDC3 +9,000円 *6:キーボードなしモデルは選択不可。 *7:受注生産品です。 【ヘルスケアモデルの場合】 抗菌縦置キーボード	【ヘルスケアモデル以外の場合】 PS/2マウス PS/2マウス(光学式) FMC-PMDC2 +1,000円 USBマウス(光学式) FMC-UMDC2 +1,000円 USBマウス(レーザー) FMC-LMDC2 +3,000円 PS/2抗菌マウス(光学式)*8 FMC-AMDC2 +2,000円 *8:受注生産品です。 【ヘルスケアモデルの場合】 PS/2抗菌マウス(光学式)	【Windows 8 Pro (64bit)、Windows* 7 Professional (32bit) の場合】 なし 【Windows 8 Pro (64bit) の場合】 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) FMC-RDDC9A +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) *9*10 FMC-RDDC9B +3,000円 【Windows* 7 Professional (32bit) の場合】 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版) FMC-RDDC3A +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版) *9*10 FMC-RDDC3B +3,000円 【Windows* 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) の場合】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional (64bit/32bit版) +Windows 8 Pro (32bit版)) FMC-RDDC6A +4,500円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版 +Windows 8 Pro (32bit版)) *9*10 FMC-RDDC6B +4,500円 *9:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *10:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必要です。 【リカバリデータディスクについて】詳しくは、19ページをご覧ください。	なし Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円 Office Home and Business 2010 FMC-AP166 +39,000円 Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円 ノートン™アンチウイルス 15ヶ月版 FMC-AP511 +4,980円 ノートン™アンチウイルス 24ヶ月版 FMC-AP512 +7,480円	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) 保証拡張 (3年パーツ保証+1年引取修理+以降訪問修理) FMC-SUP02 +2,800円 Support Desk Lite (3年間営業日以降訪問修理) FMC-SUS05 +13,000円 Support Desk Lite (4年間営業日以降訪問修理) FMC-SUS06 +20,000円 Support Desk Lite (5年間営業日以降訪問修理) FMC-SUS07 +30,000円 Support Desk Lite (3年間当日訪問修理) FMC-SUS11 +22,000円 Support Desk Lite (4年間当日訪問修理) FMC-SUS12 +34,000円 Support Desk Lite (5年間当日訪問修理) FMC-SUS13 +49,000円 Support Desk Lite (3年間引取修理) FMC-SUH01 +11,000円 Support Desk Lite (4年間引取修理) FMC-SUH02 +18,000円 Support Desk Lite (5年間引取修理) FMC-SUH03 +28,000円 (保証拡張について)詳しくは、21ページをご覧ください。	なし Windows* 7 ダウンロード代行サービス FMCDCP1A1 +5,000円 なし Windows* 7 ダウンロード代行サービス FMCDCP1A1 +5,000円 なし Windows* 7 ダウンロード代行サービス FMCDCP1A4 +5,000円 なし Windows* 7 ダウンロード代行サービス FMCDCP1A5 +5,000円 なし	なし (1)マスタ開発 120,000円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 1,600円～ (5)ソフトウェアインストール 2,400円～ (6)HDD区画変更 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 個別ご相談 (8)ロゴ印刷 2,600円～ (9)スペシャルカラー (ワンポイントデザインなし) 1,300円～ (10)スペシャルカラー (ワンポイントデザイン印刷) 1,400円～ (11)マスタインストール 2,800円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 (16)Windows* 7 Enterprise アップグレードサービス 4,500円 (カスタマイズプラスについて) 工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。
ディスプレイ	キーボード*12	マウス	リカバリデータディスク				
17型ディスプレイ 20型ワイド液晶変更 FMCX20KC3 +5,000円 23型ワイド液晶変更 FMCX23KC3 +37,000円	PS/2キーボード 抗菌縦置キーボード*13 FMC-AKDC3 +9,000円 *12:キーボードなしモデルは選択不可。 *13:受注生産品です。	PS/2マウス PS/2マウス(光学式) FMC-PMDC2 +1,000円 USBマウス(光学式) FMC-UMDC2 +1,000円 USBマウス(レーザー) FMC-LMDC2 +3,000円 PS/2抗菌マウス(光学式)*14 FMC-AMDC2 +2,000円 *14:受注生産品です。	【Windows 8 Pro (64bit)、Windows* 7 Professional (32bit) の場合】 なし 【Windows 8 Pro (64bit) の場合】 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) *15 FMC-RDKC8B +3,000円 【Windows* 7 Professional (32bit) の場合】 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版) *15 FMC-RDKC2B +3,000円 【Windows* 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) の場合】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版 +Windows 8 Pro (32bit版)) *15 FMC-RDKCSB +4,500円 *15:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。 【リカバリデータディスクについて】詳しくは、19ページをご覧ください。				
17型ディスプレイ	PS/2キーボード なし PS/2キーボード なし PS/2キーボード なし	PS/2マウス PS/2マウス(光学式) FMC-PMDC2 +1,000円 USBマウス(光学式) FMC-UMDC2 +1,000円 USBマウス(レーザー) FMC-LMDC2 +3,000円	【Windows 8 Pro (64bit)、Windows* 7 Professional (32bit) の場合】 なし 【Windows 8 Pro (64bit) の場合】 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) *16 FMC-RDKC7B +3,000円 【Windows* 7 Professional (32bit) の場合】 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版) *16 FMC-RDKC1B +3,000円 【Windows* 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) の場合】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版 +Windows 8 Pro (32bit版)) *16 FMC-RDKC4B +4,500円 *16:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMとなります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。 【リカバリデータディスクについて】詳しくは、19ページをご覧ください。				

配送料について

詳細は14ページをご覧ください。

*本サービス適用後のハードディスクには、プレインストールOS*の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。今後プレインストールOS*への再セットアップを予定される場合は、パソコン本体購入時にカスタマイズにて「リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)」を選択してください。

*プレインストールOSは、Windows 8 Pro (64bit版)

さまざまなビジネスに活用できる豊富なアプリケーションソフトを標準添付

主なインストール/添付ソフトウェア *1*2

- : インストール済み
 ▲: ESPRIMO D551/FXの場合、添付のDVD-ROMからのインストールが必要となります。ESPRIMO D551/FX以外の場合、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。
 ■: トラブル解決ナビからの起動とします。
 ◇: HDD内に格納(未インストール)

ソフト名称	対応機種	ESPRIMO						ESPRIMO (バリュースシリーズ)
		B532/F	D752/F	D582/F	D551/F	K553/F	K533/F	D551/FX
インターネット	Windows® Internet Explorer®9*11	●	●	●	●	●	●	●
	Windows® Internet Explorer®10*12	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft® SilverLight®*11	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Live® メール*11	●	●	●	●	●	●	●
メール	Easy Backup2	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ゆったり設定 2*11	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Systemwalker Desktop Patrol Lite	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	CRYSTAL REPORTS 2008 for FUJITSU*16	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ナノイー ユーティリティ	—	—	—	—	●	—	—
	ディスプレイの電源を切る	●	●	●	●	●	●	●
	省電力ユーティリティ	—	—	—	—	●	●	—
	Plugfree NETWORK*13	●	—	—	—	—	—	—
	無線LAN電波オン/オフツール*11*13	●	—	—	—	—	—	—
	F-Launcher*12	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ノートン™ アンチウイルス*9	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	Adobe® Reader®*11	●	●	●	●	●	●	●
ハード設定 サポート	IndicatorUtility	—	—	—	—	●	●	—
	UpdateAdvisor (本体装置)	●	●	●	●	●	●	●
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■	■
	パソコン乗換ガイド	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	サポートナビ	●	●	●	●	●	●	●
	お手入れナビ ※24Hモデルのみ	—	—	●	—	—	—	—
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■	■
	T-SATA2R Manager ※RAID構成のみ	—	●	●	—	—	—	—
	SMARTACCESS/Basic	—	▲	▲	—	▲	▲	—
	Portshutter Premium	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
セキュリティ	i-フィルター® 6.0*9	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	CD/DVD作成	Roxio Creator LJ*3*14	●	●	●	●	●	●
	DVD再生	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7	—	—	—	▲	▲	▲
CD/DVD作成	Windows Media® Player 12	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Live® Messenger*11	●	●	●	●	●	●	●

カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション*5

- : インストール済み
 ▲: ESPRIMO D551/FXの場合、添付のドライバーズディスクからのインストールが必要となります。
 ▲: ESPRIMO D551/FX以外の場合、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD ディスク追加を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

	対応機種	ESPRIMO	ESPRIMO バリュースシリーズ
		D752/F D582/F D551/F K553/F K533/F	D551/FX
DVD-ROM	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7	▲	▲
スーパーマルチ	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7	▲	▲
Microsoft® Office Personal 2010*8	ワープロ	Microsoft® Word 2010	●
	表計算	Microsoft® Excel® 2010	●
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	●
Microsoft® Office Home & Business 2010*8	ワープロ	Microsoft® Word 2010	●
	表計算	Microsoft® Excel® 2010	●
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	●
	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint® 2010	●
Microsoft® Office Professional 2010*8	デジタル ノートソフトウェア	Microsoft® OneNote® 2010	●
	ワープロ	Microsoft® Word® 2010	●
	表計算	Microsoft® Excel® 2010	●
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	●
ウイルス対策	ノートン™ アンチウイルス 15ヶ月版	●	●
	ノートン™ アンチウイルス 24ヶ月版	●	●

- *1: 本体に添付される「トラブル解決ナビディスク」, 「ドライバーズディスク」はDVD-ROMになります。光学ドライブなしの本体でも、再インストールや一部機能使用時に別途DVDドライブが必要になります。
 *2: プレインストールOSは別売パッケージ商品とは一部異なります。再インストールする場合はHDDリカバリ/リカバリデータディスクをご利用ください。
 *3: 再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き込む際に必要のため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもプレインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要になります。
 *4: パケットドライの書き込みには対応していません。
 *5: 機種やプレインストールされているOSによっては選択できないものがあります。
 *6: 30日間使用可能な試用版です。
 *7: CPM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにインストールされたWinDVDで再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。
 *8: 出荷時に32bit版のOfficeがプレインストールされています。
 *9: 無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。
 *10: フリーソフトのため、サポートは行っておりません。
 *11: Windows® 7 Professional正規版 SP1適用済みの場合。
 *12: Windows 8 Pro (64bit) の場合。
 *13: 無線LANモデルのみ。


Systemwalker Desktop Patrol Lite*

パソコンや周辺機器(プリンタやFAXなど)のIT資産全体を、セキュリティ管理と資産管理の両面から一元管理するミドルウェア「Systemwalker Desktop Patrol」のLite版をバンドル。使用した電力量や電気料金、CO2排出量に加え、電源管理設定などパソコンの使用状況に応じた省電力設定の確認が可能です。

詳細は下記URLを参照ください。

http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/

*本製品は、Systemwalker Desktop Patrolの機能制限版です。優待価格でSystemwalker Desktop Patrolにアップグレードすることはできません。



各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

本カタログ記載のESPRIMO(バリュースシリーズ除く)は、プレインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません。リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバーズディスク	リカバリデータディスク/ドライバーズディスク*2
Windows 8 Pro (64bit版) プレインストールモデル	Windows 8 Pro (64bit版)	Windows 8 Pro (64bit版) の リカバリイメージ、ドライバーズディスク*1 を HDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済みの リカバリイメージ、ドライバーズディスク*1 を HDD内に格納	Windows 8 Pro (64bit版) / カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済みの リカバリイメージ、ドライバーズディスク*1 を HDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能

*1: サポートOSのドライバーズディスクを格納しています。ドライバーズディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。

(注) B532/Fの場合、Windows 8 Pro (32bit/64bit版)、Windows® 7 Professional (32bit/64bit版) 用のドライバーズディスクをHDD内に格納しています。ドライバーズディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。

*2: カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。サポートOSのドライバーズディスクを格納しています。

(注) B532/Fの場合、内蔵光学ドライブは搭載できません。セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出す際は、外付けのスーパーマルチまたはモニターマウントキット (DVD-ROM/スーパーマルチ) をご利用ください。

オプション

多様なビジネスニーズに応える、豊富なオプション。

別売オプション一覧 (主なもの)

●:適用可 ×:適用不可 -:無関係

品 名	型 名	適用機種		適用OS				希望 小売価格 (円、税別)	備 考
		ESPRIMO		Windows®7 Professional		Windows 8 Pro			
		B532/F	D752/F D582/F D551/F D551/FX						
				32bit	64bit	32bit	64bit		

ディスプレイ

液晶ディスプレイ-27ワイド	VL-270VSWL	×	●*3*5	×	●	●	●	●	120,000	27型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、明るさセンサー(エコモード)、ハイト/ローテート対応、IPSパネル。
液晶ディスプレイ-24.1ワイド	VL-243SSW	●*7	●	●*1	●	●	●	●	88,000	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、明るさセンサー(LEDエコモード)、エコパネル。
DISPLAY P24W-6 LED	VL-P24W-6	●*7	●	●*1	●	●	●	●	108,000	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPSパネル。
液晶ディスプレイ-22ワイド	VL-221SSW2	●*7	●	●*1	●	●	●	●	65,000	22型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、明るさセンサー(エコモード)。
カメラ付液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SRW	●*7	●	×	●	●	×	×	60,000	20型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、カメラ付20型ワイドカラーLCD、明るさセンサー(LEDエコモード)。
液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SSWL	●*7	●	●*1	●	●	●	●	48,000	20型ワイドTFTカラーLCD(LEDバックライト)、20型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-19	VL-194SEL	●*7	●	●	●	●	●	●	50,000	19型TFTカラーLCD(LEDバックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)。
タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-17	VL-17ASTL	●*7	●	●*4	●	×	×	×	75,000	タッチパネル内蔵17型TFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵。
ECOプラス液晶ディスプレイ-17	VL-17ASRL	●*7	●	×	●	●	●	●	47,000	対人センサー付17型カラーLCD、明るさセンサー(エコモード)、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-17	VL-17ASSL	●*7	●	●	●	●	●	●	42,000	17型TFTカラーLCD、明るさセンサー(エコモード)、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-17	VL-17ASL	●*7	●	●	●	●	●	●	39,000	17型TFTカラーLCD、明るさセンサー(エコモード)。
液晶ディスプレイ-17	VL-17ASXL	●*7	●	●	●	●	●	●	オープン価格 ^{*2}	17型TFTカラーLCD。
保護パネル付液晶ディスプレイ-17	VL-17ASSPL	●*7	●	●	●	●	●	●	45,000	保護パネル付17型TFTカラーLCD、明るさセンサー(エコモード)、ステレオスピーカー内蔵。
DVI-VGA変換アダプタ	CLE-ADP11A	●	×	×	●	●	●	●	1,700	アナログインターフェースをDVI-IIに接続する場合に必要。
DP-DVI変換ケーブル	CLE-ADP21	×	●	×	●	●	●	●	6,000	デジタルインターフェースをDisplayPort接続時に必要。 Dual-Linkに対応しておりません。(最大解像度が1920×1200以下となります。)
モニターマウントキット	FMV-MKBB1	●	—	—	—	—	—	—	13,000	モニターマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。 詳細はシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmv/
モニターマウントキット(DVD-ROM)	FMV-MKBB2	●	—	—	●	●	●	●	18,000	DVD-ROM内蔵のモニターマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。 詳細はシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmv/
モニターマウントキット(スーパーマルド)	FMV-MKBB3	●	—	—	●	●	●	●	26,500	スーパーマルド内蔵のモニターマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。 詳細はシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmv/

キーボード/マウス

OADGキーボード(109A対応)	FMV-KB326	●	●	●	●	●	●	●	11,000	日本語109Aキーボード、PS/2接続。
OADGキーボード(109キー/USB)	FMV-KB335	●	●	●	●	●	●	●	11,000	日本語109Aキーボード、USB接続。
手のひら静脈センサー内蔵キーボード	FMV-KB426	●	●	●	●	●	●	●	33,000	日本語109Aキーボード、USB接続。手のひら静脈センサー内蔵。
バーコードタッチリーダー	FMV-BCR213	●	●	●	●	●	●	●	37,000	タッチ式バーコード読み取り装置、USB接続。
USBマウス(光学式)	FMV-MO311	●	●	●	●	●	●	●	7,000	光学式、スクロール機能対応、USB接続。ケーブル長:1.8m。
USBマウス(レーザー式)	FMV-MO701	●	●	●	●	●	●	●	8,200	レーザー式、スクロール機能付、USB接続。ケーブル長:1.8m。
ホイールマウス	FMV-MO110	●	●	●	●	●	●	●	6,000	スクロール機能対応マウス、PS/2接続。ケーブル長:1.8m。

補助記憶装置

スーパーマルドドライブユニット	FMV-NSM53	●	●	●	●	●	×	×	29,800	ポータブルタイプスーパーマルドドライブユニット。USB2.0接続。 詳細は、富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/fmv/product/hard/dvd/fmv-nsm53.html)をご覧ください。
	FMV-NSM54	●	●	●	●	●	●	●		

オプションカード

LANカード(1000BASE-T)	FMV-1813	×	●*3	×	●	●	●	●	7,000	PCIバス用(ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用。
--------------------	----------	---	-----	---	---	---	---	---	-------	--

セキュリティ装置

Secure Login Box	FMSE-C421	●	●	●	—	—	—	—	898,000	指紋・手のひら静脈・FeliCa汎用カードによるログインシステムを構築する装置、標準構成時(最大3,000ユーザー対応)。
	FMSE-C4C1	●	●	●	—	—	—	—	448,000	Secure Login Box(FMSE-C421)の増設用。最大1500ユーザーの増設が可能。
指紋認識装置	FS-310U	●	●	●	●	●	×	×	15,000	指紋認識装置(スライド型)、USB接続。
スマートアクセス(USBタイプ)	F3972G403B	●	●	●	●	×	×	×	8,500	手動式、ケーブル長:1.2m。

プリンタ

A3カラーページプリンタ	XL-C8300	●*8	●*8	●*8	●	●	●*10	●*10	189,000	カラー:30枚/分、モノクロ:30枚/分、両面印刷(標準)、標準給紙/排紙容量:430枚/270枚。IPv6 Phase-1対応。
A4カラーページプリンタ	XL-C2340	●	●	●	●	●	●*10	●*10	129,800	カラー:34枚/分、モノクロ:36枚/分、両面印刷(標準)、標準給紙/排紙容量:440枚/270枚。IPv6 Phase-1対応。Tec値:3.31kWh。
A3ページプリンタ	XL-9500	●*8	●*8	●*8	●	●	●*6	●*6	417,000	モノクロ:50枚/分、両面印刷(標準)、標準給紙/排紙容量:1200枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9440E	●*8	●*8	●*8	●	●	●*6	●*6	157,000	モノクロ:44枚/分、1200dpi対応、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量:750枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9380E	●*8	●*8	●*8	●	●	●*6	●*6	116,000	モノクロ:38枚/分、1200dpi対応、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量:750枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9320	●*8	●*8	●*8	●	●	●*6	●*6	75,000	モノクロ:32枚/分、1200dpi対応、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量:450枚/250枚。IPv6 Phase-2対応。Tec値:1.84kWh。
A4ページプリンタ	XL-4360	●*8	●*8	●*8	●	●	●*6	●*6	75,800	モノクロ:36枚/分、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量:600枚/250枚。IPv6 Phase-2対応。
A4ページプリンタ	XL-4280	●*8	●*8	●*8	●	●	●*10	●*10	55,000	モノクロ:28枚/分、標準給紙/排紙容量:300枚/150枚。IPv6 Phase-1対応。

*1:同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。*2:オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。*3:D551/F、D551/FXは除く。
 *4:外付けモニタを「メイン」に設定してご使用ください。*5:最大解像度での表示は、カスタムメイドでグラフィックスカードを追加し、液晶ディスプレイに添付されているDVI(DualLink)ケーブル、DisplayPortケーブルで接続した場合のみ対応。ただし、DisplayPort接続時、音声出力はディスプレイに添付のオーディオケーブルをご使用ください。*6:Windows 8対応のドライバは、2012年10月以降に富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/)で提供予定です。*7:アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)手配必須。*8:B532/F、D551/F、D551/FX、K553/F、K533/Fはパラレルポート接続ができません。*9:カスタムメイドでグラフィックスカードを追加した場合のみ対応。*10:Windows 8対応のドライバは、2013年2月以降に富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/)で提供予定です。

ESPRIMOロングライフ

耐環境性と拡張性を強化した高信頼モデル。

ESPRIMO N5280FA



●Windows Server® 2008 for Embedded Systems Standard
 Windows® 7 Professional for Embedded Systems with SP1
 Windows® XP Professional for Embedded Systems with SP3

●幅広い運用環境

- 100V~120Vに加え、200V~240Vの電源電圧をサポートし、幅広い設備に対応可能。
- 防塵フィルタなどにより耐環境性強化、動作適用範囲を拡大。
- 最新の医療機器電波規格(IEC60601-1-2:2001)など各種規格に対応。

*本製品の購入と同時に「SupportDesk/バック Standard24(ロングライフ用)」をご契約いただくことにより最長10年間のハードウェア保守をご提供します。

高い基本性能に、連続安定稼働性能と耐環境性などをプラスした高信頼性モデル。

OS	CPU	光学ドライブ	内蔵FDD
Windows Server® 2008 for Embedded Systems Standard Windows® 7 Professional for Embedded Systems with SP1(32bit/64bit版) Windows® XP Professional for Embedded Systems with SP3(32bit版)	インテル® Core™ i3-2120	厚型スーパーマルド	なし
メモリ	HDD	USB2.0	スロット
2GB (ECC対応) (最大4GB*)	80GB、160GB (RAID選択可能)	フロントx4 リアx8	PCI Express x1x2 PCIx3

*ロングライフにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.fmwworld.net/biz/fmv/jmossをご覧ください。
 ※仕様等の詳細につきましては、ESPRIMO ロングライフのカタログ、または富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/longlife/)をご覧ください。
 *1:64bit版の場合、最大8GBです。

●長時間安定稼働

- 10年間のハードウェア保守対応を実現するSupportDeskをご提供。お客様の運用に合わせて24時間365日のサポート対応が可能です*。
- 高信頼な24時間連続稼働仕様の2.5インチハードディスクを全モデルで採用。
- また、ホットスワップ可能なミラーディスクモデルをご提供。
- 長寿命部品の採用、温度上昇やファンアラームなど異常を検出するRAS機能の充実により、長時間安定稼働を実現。

美しく、速く、なめらかに



Windows 8

サポートサービス

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※法人向けESPRIMO(ロングライフを除く)のメニューです。

標準保証(1年間引取修理+パーツ保証)をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3~5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

▶ ESPRIMO向け型名/希望小売価格(税別)

保証書	標準添付
保証拡張 ^{*1}	FMC-SUP02 2,800円

【サービス内容】

保証書	1年間/パーツ保証+1年間引取修理
保証拡張 ^{*1}	3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理
SupportDeskパック Lite	翌営業日以降訪問修理 ^{*1}
	ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理
	当日訪問修理
	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
	当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付
SupportDeskパック Lite	当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付
	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理、故障ハードディスクの引き渡し
	当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付
	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理、故障ハードディスクのデータ消去
	引取修理
SupportDeskパック Lite	ハードウェアトラブル時の引取修理、セルフメンテナンス部品の送付

SupportDeskパック Lite		サービス期間		
		3年間	4年間	5年間
カスタムメイド ^{*1}	翌営業日以降訪問修理	FMC-SUS05 13,000円	FMC-SUS06 20,000円	FMC-SUS07 30,000円
	当日訪問修理	FMC-SUS11 22,000円	FMC-SUS12 34,000円	FMC-SUS13 49,000円
	引取修理	FMC-SUH01 11,000円	FMC-SUH02 18,000円	FMC-SUH03 28,000円
別売オプション	当日訪問修理	SV7MB1136 22,000円	SV7MB1146 34,000円	SV7MB1156 49,000円
	当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付	SV7MN1136 26,000円	SV7MN1146 39,400円	SV7MN1156 55,800円
	当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付	SV7MP1136 27,400円	SV7MP1146 41,200円	SV7MP1156 58,000円
	引取修理	SV7MD1036 11,000円	SV7MD1046 18,000円	SV7MD1056 28,000円

■ SupportDesk Standard (月額払い)

ESPRIMO本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター(OSC^{*2})の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。※価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。※本サービスは国内のご利用に限ります。
※富士通製ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年間です。※VL液晶ディスプレイは、3年間保証(引取修理)に対応しています。※Windows 8サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
※1/バリュースリシリーズは除きます。※2 One-stop Solution Center (SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター)。

保証拡張、SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)をお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO本体(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。※バリュースリシリーズは除きます。
ご注意	- 保証拡張、SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
富士通ハードウェア修理相談センター 電話番号: 製品添付の保証書に記載 修理受付時間: 月曜日～金曜日9:00～17:00(祝日、12/30～1/3は除きます。)	
- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置場所などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。 - パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。	
保証拡張、SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)の規定に関する詳細は 富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。 http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/	

SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)/(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)/(当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)をお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで)、純正ディスプレイ(1台)。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	- SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)/(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)/(当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)はパソコン本体と同時にご購入ください。 - サービスを開始するには、専用のWebサイトによる登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。 - 修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 - キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換及び調整が可能と判断した場合に限ります。 - SupportDeskパック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)で引き渡しの対象となるハードディスクは、富士通のサービスエンジニアがSupportDeskの契約に基づき不良と判断し、交換した富士通純正品のハードディスクとなります。ただし、OSがプレインストールされたハードディスクの手配はできません。なお、故障ハードディスク引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。 - SupportDeskパック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)と、保守サービスプラス 復旧支援(PCR/カバリー)の併用契約はできません。 - SupportDeskパック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)では、トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データをお客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。なおデータ消去作業は修理作業とは別日程での作業となります。

SupportDeskパック Lite(引取修理)をお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで)、純正ディスプレイ(1台)。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	- SupportDeskパック Lite(引取修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。 - サービスを開始するには、専用のWebサイトによる登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。 - 修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。 - 障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場での修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4~6営業日程度かかります。 ※23インチ以上の企業向けディスプレイ(液晶・型名含む)などの一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌営業日以降の引取となる場合があります。 - キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。 - 障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	- ハードウェア当日訪問修理: 修理受付当日に^{*1}、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。 - ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer®を含む) および Microsoft® Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します^{*2}。サポート有無の選択が可能です。 - 定期点検: お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。^{*3*} - お客様専用ホームページ: お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開発し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。 - サービス受付窓口: 富士通サポートセンター(OSC^{*6})での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。 - サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00^{*7}を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。 - サービス期間: パソコン本体ご購入より最長5年間です。

*1: 訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 *2: 本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途Support Deskシステムマネジメント(有償)をご利用ください。 *3: 標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 *4: 点検作業はSupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 *5: 消耗品の点検・交換などは対象外です。 *6: One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター) *7: 祝日および12月30日～1月3日を除きます。

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。 <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

美しく、速く、なめらかに



「より多くのお客様に使いやすく」を目指した Windows 8 Pro × ESPRIMO ユニバーサル・デザイン*1



Windows 8 Pro



ESPRIMO

*1: ユニバーサル・デザインとはできる限り多くの人々に利用可能なように、最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。
こちらのURL (<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/product/feature/>) から富士通のデザインコンセプト「Thoughtful Design」をご覧になれます。

◎Windows 8 Pro

●シンプルなスタート画面

地下鉄の標識をモチーフにデザインされたインターフェースでシンプルで使いやすいデザインです。
アプリやショートカットはタイルから起動でき、タイルには、各アプリに関する最新情報が表示されます。
また、従来のデスクトップは、スタート画面の「デスクトップ」タイルから起動することができます。
操作環境により、自由にインターフェースを切り替えることができ、快適な使用感を実現します。

●シームレスな検索

チャームからアプリ内、ローカルドライブ、Webなどを横断して検索できます。

◎ESPRIMO

●F-Launcherについて

「F-Launcher」により使うプログラムを保管することができます。
使い勝手に合わせてカスタマイズが可能です。

●レーザー刻印キーボード

キーボードの印字にレーザー刻印を採用。長期間の利用でも文字がかすれにくいキーボードです。

●見やすいキートップ*2

読みやすい書体で、より大きく表示。見やすさを高めています。



*2: 本体標準添付の日本語キーボード(109Aキー)、別売オプション商品のOADGキーボード(109Aキー)、OADGキーボード(109キー/USB)に対応。


●わかりやすい絵文字(フロントコネクタ)

(ピクトグラム)
コントラストが高く、見やすい絵文字(ピクトグラム)を採用しています。
インターフェースの種別を分かりやすく工夫しています。



ピクトグラム

◆スタート画面

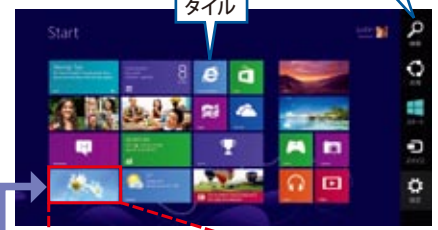

自由に切り替え

◆デスクトップ

画面左下の隅にマウスポインターを移動するとスタート画面のサムネイルが表示され、クリックするとスタート画面に戻る。

ハードディスクの空き容量について(出荷時)

◎Windows 8 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ: 約1.5GB、EFIシステムパーティション: 約260MB、Microsoft予約パーティション: 約128MB、リカバリ領域: 約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション5 (Cドライブ) / パーティション6 (Dドライブ) となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります)

Windows RE領域+トラブル解決ナビ	EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	Dドライブ	リカバリ領域
約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量	空き容量

*80GBのHDDの場合、Cドライブが50GB、Dドライブが残りになります。

◎Windows® 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域: 約20GB、システムパーティション: 約0.2GB使用。選択したHDD容量より約20.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3 (Cドライブ) / パーティション4 (Dドライブ) となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域	システムパーティション	Cドライブ	Dドライブ
約1GB	リカバリデータ(約20GB)	約200MB	空き容量


*80GBのHDDの場合、Cドライブが50GB、Dドライブが残りになります。

節電対応

電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー

標準装備 D752/F D582/F D551/F D551/FX

パソコン本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、ケーブル混線を防ぎます。



待機時の消費電力をゼロにするメインスイッチを装備

標準装備 D752/F D582/F D551/F K553/F K533/F D551/FX

帰社時や出張時など、パソコンを使用しない時は、メインスイッチをOFFにすることで、待機電力をゼロにすることが可能。コンセントからプラグを抜くことなく、手軽に節電が行えます。

ディスプレイの電源を切る

標準装備 B532/F D752/F D582/F D551/F K553/F K533/F D551/FX

デスクトップ上にあるアイコンを実行することでディスプレイの電源を切ることができます。離席時など画面を見ないときは気軽にディスプレイの電源を切ることで、消費電力を低減します(ディスプレイのみをスタンバイモードにします)。

信頼性

厳しい品質管理で、高い信頼性を実現。

高信頼性への取り組み

安全/高信頼の部品採用	安全、高信頼の実現に向け、部品の採用段階から厳しい評価を行い、最良の部品を厳選しています。 高電圧/高エネルギーとなる電源部については、部品故障を想定したテストを行い安全/高信頼を実現するよう部品採用を行っています。
安定稼働への配慮	装置の安定稼働のために熱流体解析を行い、装置内部の高発熱ユニットの放熱について設計段階から配慮しています。 さらに、接合部品(メモリ/内蔵カード/内蔵記憶装置など)には接触抵抗や異種金属接合の影響を最小限に抑えるコネクタ(金メッキ/同質素材)を採用し、抜け防止や誤挿入防止機構も取り入れ、安定稼働を実現しています。
使用環境への配慮	ESPRIMOシリーズは電磁妨害波規格VCCI(一般財団法人VCCI協会)に適合し、国際安全規格IEC60950-1*に準拠しています。 また、オフィスへの設置に配慮した静音設計を行い、さらに非梱包状態での振動試験を行うなど使用環境にも配慮しています。
システム試験	高電圧/低電圧のAC電圧変動やカタログ仕様での保証温度を超えた温度環境下といった高負荷環境下でのシステム試験を行っています。

*ESPRIMOのヘルスケアモデルのみ認定を取得しています。

こちらのURL (<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/product/feature/>) から ESPRIMO の評価試験の様子がムービーでご覧になれます。

美しく、速く、なめらかに



Windows 8

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニュー

		Bseries (ウルトラスモール型)				ESPRIMO B532/F						ESPRIMO D752/F								
構成		国際エネルギースタープログラム/ヘルスケア対応								標準構成 (ヘルスケア含む)				国際エネルギースタープログラム対応						
OS	Windows 8 Pro ^{※16} Windows [®] 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ^{※16} Windows [®] 7 Professional 正規版SP1適用済み ^{※15}								Windows 8 Pro ^{※16} Windows [®] 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ^{※16} Windows [®] 7 Professional 正規版SP1適用済み ^{※15}				Windows 8 Pro ^{※16} Windows [®] 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ^{※16} Windows [®] 7 Professional 正規版SP1適用済み ^{※15}							
CPU	インテル®Core™ i7-3770T プロセッサ	インテル®Core™ i5-3470T プロセッサ	インテル®Core™ i3-3220T プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G550T	インテル® Core™ i7-3770 vPro™ プロセッサ	インテル® Core™ i5-3570 vPro™ プロセッサ	インテル® Core™ i5-3470 vPro™ プロセッサ	インテル® Core™ i7-3770 vPro™ プロセッサ	インテル® Core™ i5-3570 vPro™ プロセッサ	インテル® Core™ i5-3470 vPro™ プロセッサ										
クロック周波数	2.50GHz	2.90GHz	2.80GHz	2.20GHz	3.40GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.40GHz	3.40GHz	3.20GHz										
インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数	3.70GHz	3.60GHz	—	—	3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz	3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz										
コア数/スレッド数	4/8	2/4	2/4	2/2	4/8	4/4		4/8	4/4											
ハイパー・スレディング・テクノロジー	○	○	—	—	○	—		—	○		—		—							
キャッシュメモリ (CPU内蔵) 2次/3次チップセット	256KB×4/8MB	256KB×2/3MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB		256KB×4/8MB	256KB×4/6MB											
インテル® H61 Express					インテル® Q77 Express															
システムバス/メモリバス					5GT/s (DMI) ^{※28} /1600MHz		5GT/s (DMI) ^{※28} /1066MHz		5GT/s (DMI) ^{※28} /1600MHz											
メインメモリ	標準/最大	32bitOS			標準2GB/最大4GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11) ^{※21}															
		64bitOS			標準2GB/最大8GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11) ^{※21}															
	拡張メモリスロット [空き]			2[1] ^{※1}																
グラフィックス アクセラレーター が利用可能	Intel® HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)		Intel® HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)											
	AMD Radeon™ HD 7570 ^{※32※43}									—										
	最大735MB (メインメモリと共有) (Windows 8 Pro) ^{※22※41} 最大774MB (メインメモリと共有) (Windows® 7 (64bit)) ^{※22※41} 最大770MB (メインメモリと共有) ^{※22※41}									最大735MB (メインメモリと共有) (Windows 8 Pro) ^{※22※41} 最大770MB (メインメモリと共有) (Windows® 7 (32bit)) ^{※22※41} 最大774MB (メインメモリと共有) (Windows® 7 (64bit)) ^{※22※41} (グラフィックスカード選択時) 1771MB (専用ビデオメモリ) ^{※41}										
	800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット / 1677万色 ^{※26}									800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット / 1677万色										
	標準搭載LCD (解像度、発色数)									—										
ハードディスクドライブ ^{※4}	320GB/500GB (5,400rpm, Serial ATA/300)									(標準構成時) 250GB/500GB (7200rpm, Serial ATA/600) (RAID構成時) 250GB (7200rpm, Serial ATA/300) ×2 ^{※18}			(標準構成時) 250GB/500GB (7200rpm, Serial ATA/600)							
光学ドライブ (SATA) (P26の別表参照)	なし									(標準構成時) なし、DVD-ROM (厚型/薄型)、スーパーマルチ (厚型/薄型) (RAID構成時) なし、DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)			(標準構成時) なし、DVD-ROM (厚型/薄型)、スーパーマルチ (厚型/薄型)							
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※23}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]									チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※23}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]										
スピーカー	なし									なし										
通信	LAN ^{※5}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ^{※23}									1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ^{※30}									
	無線LAN ^{※24}	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠									なし									
セキュリティチップ	なし									TCG Ver1.2準拠										
ディスプレイ	ディスプレイ	デジタルディスプレイ (DVI-I準拠 ^{※37} 、HDCP対応 ^{※31}) 29ピン×1									(標準構成時) デジタルディスプレイ (DVI-D準拠 ^{※42} 、HDCP対応 ^{※31}) 24ピン×1、アナログRGBミニD-sub 15ピン×1 (グラフィックスカード選択時) デジタルディスプレイ (DVI-D準拠 ^{※42} 、HDCP対応 ^{※31}) 24ピン×1、アナログRGBミニD-sub 15ピン×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1					デジタルディスプレイ (DVI-D準拠 ^{※42} 、HDCP対応 ^{※31}) 24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1				
	シリアル ^{※6}	なし									RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換)									
	パラレル ^{※7}	なし									セントロニクス準拠ECP/EPP対応D-SUB25ピン×1									
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×1 (キーボード用×1)									PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)									
	USB ^{※8}	USB2.0準拠 4ピン×6 (フロント×2、リア×4)									USB2.0準拠 4ピン×4 (フロント×2、リア×2)、USB3.0準拠 9ピン×4 (リア×4) ^{※40}									
	LAN	RJ45×1									RJ45×1									
オーディオ	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※25}									マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント)、ラインイン端子、ラインアウト端子 (リア)										
拡張スロット [空き] ^{※9} PCIスロットサイズ/長さ×幅	なし									(標準構成時) PCI×1 [1]/176mm×107mm (グラフィックスカード選択時) PCI Express x16 ×1 [0] ^{※33} 、PCI×1 [1]/176mm×107mm (RAID構成時) PCI×1 [1]/176mm×107mm			PCI×1 [1]/176mm×107mm							
ベイ ^{※9}	5"ベイ [空き] ^{※10}	なし									1 [1]/(カスタムメイドでDVDドライブ選択時) 1 [0]									
内蔵3.5"ベイ [空き]	内蔵2.5"ベイ: 1 [0]									(厚型DVDドライブ選択時) 1 [0]、(RAID構成時) 2 [0]			(厚型DVDドライブ選択時) 1 [0]							
キーボード ^{※11}	日本語キーボード (109Aキー) 添付									(標準構成時) 日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌縦置キーボード (ヘルスケア構成時) 抗菌縦置キーボード 添付			日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌縦置キーボード							
マウス	USB光学式マウス標準添付 ^{※34} / USBレーザーマウス									(標準構成時) PS/2スクロールマウス標準添付 ^{※34} / PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/ USBレーザーマウス (光学式) (ヘルスケア構成時) PS/2抗菌マウス			PS/2スクロールマウス標準添付 ^{※34} / PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス/ PS/2抗菌マウス (光学式)							
電源	電源/周波数	ACアダプタ 入力AC100~240V±10%、50/60Hz 出力 ^{※36} DC19V (5.27A)									AC100V±10% (ACアウトレット付) ^{※35} 、50/60Hz+2%~4% ^{※36}									
入力コンセント	平行2Pプラグ標準添付されている電源コードはAC100V用 (日本仕様)									平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)										
消費電力 ^{※12}	Windows 8 (64bit)	約17W	約16W	約16W	約16W	約23W	約21W	約21W	約23W	約21W	約21W									
	Windows 7 (32bit)	約17W	約16W	約16W	約17W	約22W	約22W	約21W	約22W	約22W	約21W									
	Windows 7 (64bit)	約17W	約16W	約15W	約17W	約23W	約22W	約22W	約23W	約22W	約22W									
最大構成での消費電力 ^{※13}	Windows 8 (64bit)	約77W				約115W														
	Windows 7 (32bit)	約77W				約118W														
	Windows 7 (64bit)	約78W				約117W														
定格電流/最大消費電力 ^{※14} (本体のみ)	1.4A/約125W	1.1A/約100W			6.2A/約506W (約281W)															
電波障害対策	VCCI ClassB	VCCI ClassB	VCCI ClassB		VCCI Class B			VCCI Class B												
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) ^{※17}	T区分0.094 (AA)	T区分0.15 (A)	T区分0.15 (A)	T区分0.20 (A)	U区分0.091 (AAA)	U区分0.087 (AAA)	U区分0.095 (AAA)	U区分0.091 (AAA)	U区分0.087 (AAA)	U区分0.095 (AAA)										
外形寸法 (W×D×H) ^{※39}	53×168×168mm (縦置時)、90×168×175mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※39}									89×338×332mm (縦置時)、179×338×344mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※38※39}										
質量 ^{※9}	約1.3kg									約6.4kg										
温湿度条件	温度10~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)																			
サポートOS ^{※20}	Windows 8 Pro ^{※15※16} Windows [®] 7 Enterprise 正規版 SP1 ^{※15※16} Windows [®] 7 Professional 正規版 SP1 ^{※15※16}				Windows 8 Pro ^{※15※16} Windows [®] 7 Enterprise 正規版 SP1 ^{※15※16} Windows [®] 7 Professional 正規版 SP1 ^{※15※16} Windows [®] XP Professional (SP3) 正規版 ^{※15}															

については、13～18ページをご参照ください。

Dseries（コンパクト型）																				
ESPRIMO D582/F															ESPRIMO D551/F					
標準構成（ヘルスケア含む）					24時間モデル（24時間/ヘルスケア含む）					国際エネルギースタープログラム対応					標準構成					
Windows 8 Pro※16 Windows® 7 Professional SP1 （Windows 8 Pro ダウングレード）※16 Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済み※15					Windows 8 Pro※16 Windows® 7 Professional SP1 （Windows 8 Pro ダウングレード）※16 Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済み※15					Windows 8 Pro※16 Windows® 7 Professional SP1 （Windows 8 Pro ダウングレード）※16 Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済み※15					Windows 8 Pro※16 Windows® 7 Professional SP1 （Windows 8 Pro ダウングレード）※16 Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済み※15					
インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー	インテル® Core™ i5-3570 プロセッサー	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー	インテル® Pentium® G645	インテル® Celeron® G550	インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー	インテル® Core™ i5-3570 プロセッサー	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー	インテル® Pentium® G645	インテル® Celeron® G550	インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー	インテル® Core™ i5-3570 プロセッサー	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー	インテル® Pentium® G645	インテル® Celeron® G550	インテル® Core™ i7-3770 プロセッサー	インテル® Core™ i5-3570 プロセッサー	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー
3.40GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.30GHz	2.90GHz	2.60GHz	3.40GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.30GHz	2.90GHz	2.60GHz	3.40GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.30GHz	2.90GHz	2.60GHz	3.30GHz	2.90GHz	2.60GHz
3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz	—	—	—	3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz	—	—	—	3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz	—	—	—	—	—	—
4/8	—	4/4	2/4	—	2/2	4/8	—	4/4	—	—	—	4/8	—	4/4	—	—	—	2/4	—	2/2
○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—
256KB×4/8MB	256KB×4/6/6MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB	256KB×4/6MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB	256KB×2/3MB	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB	256KB×2/2MB
インテル® B75 Express															インテル® H61 Express					
5GT/s (DMI) ※29/1600MHz			5GT/s (DMI) ※29/1600MHz		5GT/s (DMI) ※29/1066MHz		5GT/s (DMI) ※29/1600MHz			5GT/s (DMI) ※29/1600MHz		5GT/s (DMI) ※29/1066MHz		5GT/s (DMI) ※29/1600MHz			5GT/s (DMI) ※29/1066MHz		5GT/s (DMI) ※29/1066MHz	
標準2GB/最大4GB※19 (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ※29					標準2GB/最大4GB※19 (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ※21					標準2GB/最大4GB※19 (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ※21					標準2GB/最大4GB※19 (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ※21					
標準2GB/最大16GB (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ※29					標準2GB/最大16GB (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ※21					標準2GB/最大16GB (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ※21					標準2GB/最大8GB (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ※21					
4 [3] ※1															2 [1] ※1					
Intel® HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)
AMD Radeon™ HD 7570 ※32					—					—					—					
最大735MB（メインメモリと共有）（Windows 8 Pro）※22※41 最大770MB（メインメモリと共有）（Windows® 7 (32bit)）※22※41 最大774MB（メインメモリと共有）（Windows® 7 (64bit)）※22※41 （グラフィックスカード選択時）1GB（専用ビデオメモリ）※41					最大735MB（メインメモリと共有）（Windows 8 Pro）※22※41 最大770MB（メインメモリと共有）（Windows® 7 (32bit)）※22※41 最大774MB（メインメモリと共有）（Windows® 7 (64bit)）※22※41					最大735MB（メインメモリと共有）（Windows 8 Pro）※22※41 最大770MB（メインメモリと共有）（Windows® 7 (32bit)）※22※41 最大774MB（メインメモリと共有）（Windows® 7 (64bit)）※22※41					最大735MB（メインメモリと共有）（Windows 8 Pro）※22※41 最大770MB（メインメモリと共有）（Windows® 7 (32bit)）※22※41 最大774MB（メインメモリと共有）（Windows® 7 (64bit)）※22※41					
800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット、2560×1440ドット / 1677万色（グラフィックスカード選択時）800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット、2560×1440ドット / 1677万色					800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット / 1677万色					800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット、2560×1440ドット / 1677万色					800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット、2560×1440ドット / 1677万色					
—					—					—					—					
（標準構成時）250GB/500GB (7200rpm, Serial ATA/600) （RAID構成時）250GB (7200rpm, Serial ATA/300) ×2 ※18					（標準構成時）80GB/160GB (7200rpm, Serial ATA/600) （RAID構成時）80GB (7200rpm, Serial ATA/300) ×2 ※18					250GB/500GB (7200rpm, Serial ATA/600)					250GB/500GB (7200rpm, Serial ATA/300)					
（標準構成時）なし、DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型） （RAID構成時）なし、DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）					（標準構成時）なし、DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型） （RAID構成時）なし、DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）					（標準構成時）なし、DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型）					なし、DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）					
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット）※23 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]																				
なし																				
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ※30																				
なし																				
なし/TCG Ver1.2準拠					TCG Ver1.2準拠					なし/TCG Ver1.2準拠					なし					
（標準構成時）デジタルディスプレイ（DVI-D準拠 ※42、HDCP対応 ※31） 24ピン×1、アナログRGBミニD-sub 15ピン×1 （グラフィックスカード選択時）デジタルディスプレイ（DVI-D準拠 ※42、HDCP対応 ※31） 24ピン×1、アナログRGBミニD-sub 15ピン×1、DisplayPort（音声出力対応）×1					デジタルディスプレイ（DVI-D準拠 ※42、HDCP対応 ※31）24ピン×1、 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1					デジタルディスプレイ（DVI-D準拠 ※42、HDCP対応 ※31）24ピン×1、 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1					デジタルディスプレイ（DVI-D準拠 ※42、HDCP対応 ※31）24ピン×1、 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1					
RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）					—					—					—					
セントロニクス準拠 ECP/EPP対応 D-SUB25ピン×1					—					—					—					
PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）					—					—					—					
USB2.0準拠 4ピン×4（フロント×2、リア×2）、USB3.0準拠 9ピン×4（リア×4） ※40															USB2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）					
RJ45×1															—					
マイク端子（フロント×1、リア×1）、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）																				
（標準構成時）PCI×2 [2] /176mm×107mm （グラフィックスカード選択時）PCI Express x16 ×1 [0] ※33、 PCI×1 [1] /176mm×107mm （RAID構成時）PCI×1 [1] /176mm×107mm					（標準構成時）PCI×2 [2] /176mm×107mm （RAID構成時）PCI×1 [1] /176mm×107mm					PCI×2 [2] /176mm×107mm					なし					
1 [1] /（カスタムメイドでDVDドライブ選択時）1 [0]															1 [1] /（カスタムメイドでCD/DVD選択時）1 [0]					
（厚型DVDドライブ選択時）1 [0]、（RAID構成時）2 [0]										（厚型DVDドライブ選択時）1 [0]										
（標準構成時）日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード （ヘルスケア構成時）抗菌縦置キーボード添付										日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌キーボード										
（標準構成時）PS/2スクロールマウス標準添付 ※34 / PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス / USBレーザーマウス / PS/2抗菌マウス（光学式） （ヘルスケア構成時）PS/2抗菌マウス										PS/2スクロールマウス標準添付 ※34 / PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス / USBレーザーマウス / PS/2抗菌マウス（光学式）										
AC100V±10%（ACアウトレット付） ※35、50/60Hz+2%-4% ※36																				
平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）																				
約28W	約27W	約26W	約26W	約29W	約27W	約18W	約17W	約17W	約17W	約18W	約18W	約22W	約21W	約21W	約21W	約22W	約22W	約26W	約26W	約26W
約28W	約28W	約27W	約27W	約28W	約28W	約18W	約18W	約17W	約17W	約18W	約18W	約22W	約21W	約21W	約20W	約22W	約22W	約25W	約26W	約26W
約29W	約28W	約28W	約27W	約28W	約28W	約18W	約18W	約18W	約17W	約19W	約18W	約23W	約22W	約22W	約21W	約22W	約20W	約26W	約26W	約26W
約129W					約99W					約111W					約82W					
約139W					約102W					約113W					約82W					
約140W					約101W					約113W					約83W					
7A/約554W（約329W）					6.1A/約503W（約278W）					6.2A/約506W（約281W）					7A/約554W（約329W）					
VCCI Class B					VCCI Class B					VCCI Class B					VCCI Class B					
U区分0.11 (AAA) 緑	U区分0.11 (AAA) 緑	U区分0.12 (AAA) 緑	U区分0.22 (AAA) 緑	U区分0.27 (AAA) 緑	U区分0.29 (AAA) 緑	U区分0.076 (AAA) 緑	U区分0.071 (AAA) 緑	U区分0.076 (AAA) 緑	U区分0.14 (AAA) 緑	U区分0.18 (AAA) 緑	U区分0.19 (AAA) 緑	U区分0.091 (AAA) 緑	U区分0.089 (AAA) 緑	U区分0.094 (AAA) 緑	U区分0.17 (AAA) 緑	U区分0.21 (AAA) 緑	U区分0.23 (AAA) 緑	W区分0.20 (AA) 緑	W区分0.23 (AA) 緑	W区分0.26 (AA) 緑
89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、横置可 ※38 ※39																				
約6.4kg																		約6.2kg		
温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度－10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）																				
Windows 8 Pro ※15 ※16 Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1 ※15 ※16 Windows® 7 Professional 正規版 SP1 ※15 ※16 Windows® XP Professional (SP3) 正規版 ※15															Windows 8 Pro ※15 ※16 Windows® 7 Enterprise 正規版 ※15 ※16 Windows® 7 Professional 正規版 ※15 ※16 Windows® XP Professional (SP3) 正規版 ※15					

			Kseries (液晶一体型)			
			ESPRIMO K553/F		ESPRIMO K533/F	
構成			国際エネルギースタープログラム対応		国際エネルギースタープログラム対応	
OS			Windows® 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)※16 Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済み※15		Windows® 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)※16 Windows® 7 Professional 正規版SP1適用済み※15	
CPU	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー		インテル®Core™ i3-3110M プロセッサー		インテル®Celeron® プロセッサー-B840	
クロック周波数	2.60GHz		2.40GHz		1.80GHz	
インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数	3.30GHz		—		—	
コア数/スレッド数	2/4		2/4		2/2	
ハイパー・スレッディング・テクノロジー	○		○		—	
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	256KB×2/3MB		256KB×2/2MB		256KB/1.5MB	
チップセット	モバイル インテル® HM76 Express					
システムバス/メモリバス	5GT/s (DMI)※28/1600MHz		5GT/s (DMI)※28/1333MHz		5GT/s (DMI)※28/1333MHz	
メインメモリ	標準/最大	32bitOS 64bitOS	標準2GB/最大4GB※19 (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11) 標準2GB/最大8GB※19 (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11)		標準2GB/最大4GB※19 (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11) 標準2GB/最大8GB※19 (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11)	
	拡張メモリスロット [空き]	2 [1]※1		2 [1]※1		
表示機能	グラフィックス アクセラレータ	Intel® HD Graphics 4000 (CPU内に蔵)		Intel® HD Graphics (CPU内に蔵)		
	ビデオメモリ	最大735MB (メインメモリと共有) (Windows 8 Pro)※22※41 最大770MB (メインメモリと共有) (Windows® 7 (32bit))※22※41 最大774MB (メインメモリと共有) (Windows® 7 (64bit))※22※41		最大735MB (メインメモリと共有) (Windows 8 Pro)※22※41 最大770MB (メインメモリと共有) (Windows® 7 (32bit))※22※41 最大774MB (メインメモリと共有) (Windows® 7 (64bit))※22※41		
	解像度※2/ 発色数※3	800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、 1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット/1677万色※26				
	標準搭載LCD (解像度、発色数)	17型LCD (最大1280×1024ドット、1677万※27) 20型LCD (最大1600×900ドット、1677万※27) 23型LCD (最大1920×1080ドット、1677万※27)		17型LCD (最大1280×1024ドット、1677万色※27)		
ハードディスクドライブ※4			320GB/500GB (5400rpm, Serial ATA/300)		250GB/500GB (7200rpm, Serial ATA/600)	
光学ドライブ (SATA) (P26の別表参照)			DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)			
オーディオ機能			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※23) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵			
スピーカー			ステレオスピーカー本体内蔵			
通信	LAN※5	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応※30				
	無線LAN※24	なし				
セキュリティチップ			なし/TCG Ver1.2準拠		なし	
インターフェース	ディスプレイ	アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1				
	シリアル※6	なし/RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換)				
	パラレル※7	なし				
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1) (標準)USB2.0準拠 4ピン×2 (リア×2)、USB3.0準拠9ピン×2 (リア×2) (カスタムメイド)USB2.0準拠4ピン×4 (フロント×2、リア×2)、USB3.0準拠9ピン×2 (リア×2)※40				
	USB※8	RJ45×1				
	LAN	マイク端子 (フロント)、ヘッドホン端子 (フロント) ラインイン端子 (リア)、ラインアウト端子 (リア)				
拡張スロット [空き]※9 PCIスロットサイズ/長さ×幅			なし			
ベイ※9	5"ベイ [空き]※10	1 [0]				
	内蔵3.5"ベイ [空き]	1 [0]				
キーボード※11			日本語キーボード (109Aキー) 標準添付/抗菌縦置キーボード		日本語キーボード (109Aキー) 標準添付	
マウス			PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス (光学式)		PS/2スクロールマウス標準添付※34/PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス	
電源	電源/周波数	AC100V±10% (ACアウトレット付)※35、50/60Hz+2%－4%※36				
	入力コンセント	平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)				
消費電力※12	Windows 8 (64bit)	約23W	約21W	約22W	約26W	
	Windows 7 (32bit)	約21W	約21W	約22W	約26W	
	Windows 7 (64bit)	約21W	約22W	約22W	約26W	
最大構成での消費電力※13	Windows 8 (64bit)	約57W		約51W		
	Windows 7 (32bit)	約59W		約50W		
	Windows 7 (64bit)	約60W		約51W		
	定格電流/最大消費電力※14 (本体のみ)	2.1A/約183W		2.1A/約183W		
電圧降下対策			VCCI Class B			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準)※17			W区分0.14 (AA) 	W区分0.14 (AA) 	W区分0.17 (AA) 	W区分0.43 (A) 
外形寸法 (W×D×H)※39			(標準構成時) 375×213×393 mm (17型)、 (カスタムメイド構成時) 471×213×381mm (20型ワイド)、546×213×421mm (23型ワイド)		375×213×393mm (17型)	
質量※9			(標準構成時) 約8.2kg (17型)、(カスタムメイド構成時) 約8.0kg (20型ワイド)、約9.0kg (23型ワイド)		約9.0kg (17型)	
温湿度条件			温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度－10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)			
サポートOS※20			Windows 8 Pro※15※16 Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※15※16 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※15※16 Windows® XP Professional (SP3) 正規版※15		Windows 8 Pro※15※16 Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※15※16 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※15※16 Windows® XP Professional (SP3) 正規版※15	

＜ESPRIMO B532/F 無線LAN機能のご利用にあたって＞

本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz帯で使用する場合は、屋内のみでご利用できます。また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。

- この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。
- 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。
- 心臓ペースメーカー等の医療機器からは22cm以上離してご使用ください。
- 本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。
- 2.4GHzの場合は1～13チャンネル（ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム (HT40) の場合は1、5、12、6、13、7、14、8、15、9、16、10、17、11の13のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します）、5GHzの場合はW52、W53、W56の19チャンネル（ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム (HT40) の場合はW52、(36、40)、(44、48)、W53、(52、56)、(60、64)、W56、(100、104)、(108、112)、(116、120)、(124、128)、(132、136) の13内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します）が通信チャンネルは選択できますが、その機種が元々サポートしているチャンネル数、無線LANの台数や位置により、使用できるチャンネルに制限があります。
- 同じチャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。
- IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存が可能です。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、共に本来の性能が出ない場合があります。本来の性能が必要な場合は、IEEE802.11gとIEEE802.11bを別のESS-IDに設定する、もしくはチャンネルを5チャンネル以上離してください。又は無線LANアクセスポイントをIEEE802.11bのみ/IEEE802.11gのみに設定してください。
- IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存時、複数のIEEE802.11g クライアントにて大きなファイルの送受信をする等、負荷が高い際には、IEEE802.11bクライアントがつながりづらくなる場合があります。
- 本カタログに記載の製品の2.4GHz帯を使用している無線設備は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SSおよびOFDM方式を採用しており、干渉距離は40mです。
- IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。
- Cisco LEAP、PEAP/GTC、EAP-FASTには対応していません。

ます）が通信チャンネルは選択できますが、その機種が元々サポートしているチャンネル数、無線LANの台数や位置により、使用できるチャンネルに制限があります。

同じチャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。

IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存が可能です。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、共に本来の性能が出ない場合があります。本来の性能が必要な場合は、IEEE802.11gとIEEE802.11bを別のESS-IDに設定する、もしくはチャンネルを5チャンネル以上離してください。又は無線LANアクセスポイントをIEEE802.11bのみ/IEEE802.11gのみに設定してください。

IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存時、複数のIEEE802.11g クライアントにて大きなファイルの送受信をする等、負荷が高い際には、IEEE802.11bクライアントがつながりづらくなる場合があります。

本カタログに記載の製品の2.4GHz帯を使用している無線設備は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SSおよびOFDM方式を採用しており、干渉距離は40mです。

IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。

Cisco LEAP、PEAP/GTC、EAP-FASTには対応していません。

については、13～18ページ、パリュエーシリーズについては8ページをご参照ください。

パリュエーシリーズ	
ESPRIMO D551/FX	
OS	Windows 8 Pro ^{※16} Windows® 7 Professional 正規版 SP1 適用済み ^{※15}
CPU	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー インテル® Celeron® プロセッサー G550
クロック周波数	3.30GHz 2.60GHz
インテル® ターボブースト・テクノロジー対応最大周波数	— —
コア数/スレッド数	2/4 2/2
ハイパー・スレディング・テクノロジー	○ —
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	2次/3次 256KB×2/3MB 256KB×2/2MB
チップセット	インテル® H61 Express
システムバス/メモリバス	5GT/s (DMI) /1600MHz 5GT/s (DMI) /1066MHz
メインメモリ	標準/最大 拡張メモリスロット [空き]
	標準2GB/最大8GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL9) ^{※21} 2 [1] ^{※1}
表示機能	グラフィックスアクセラレータ
	Intel® HD Graphics 2500 (CPU内に蔵) Intel® HD Graphics (CPU内に蔵)
	ビデオメモリ
	最大735MB (メインメモリと共有) (Windows 8 Pro) ^{※22※41} 、最大770MB (メインメモリと共有) (Windows® 7 (32bit)) ^{※22※41} 1677万色
	解像度 ^{※22} /発色数 ^{※23}
	800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット 標準搭載LCD (解像度、発色数) —
フロッピーディスクドライブ	なし
ハードディスクドライブ ^{※4}	250GB (7200rpm, Serial ATA/300)
光学ドライブ (SATA) (下記参照)	DVD-ROM (厚型)、スーパーマールチ (厚型)
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※23}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]
スピーカー	なし
通信	LAN ^{※5}
	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ^{※30}
セキュリティチップ	無線LAN ^{※24}
	なし
インターフェース	ディスプレイ
	デジタルディスプレイ (DVI-D準拠 ^{※42} 、HDCP対応 ^{※31}) 24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1
	シリアルポート ^{※6}
	なし
	パラレルポート ^{※7}
	なし
	キーボード/マウス
	PS/2準拠 ミニDIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)
USB ^{※8}	USB 2.0準拠 4ピン×6 (フロント×2、リア×4)
	LAN
オーディオ	RJ45×1
	マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント)、ラインイン端子、ラインアウト端子 (リア)
拡張スロット [空き] ^{※9} /PCIスロットサイズ/長さ×幅	なし
ベイ ^{※9}	5'ベイ [空き]
	1 [0]
キーボード	内蔵3.5'ベイ [空き]
	1 [0]
マウス	日本語キーボード (109Aキー) 添付
電源	PS/2光学マウス標準添付
	AC100V±10% (ACアウトレット付) ^{※35} 、50/60Hz±2% -4% ^{※36}
消費電力 ^{※12}	Windows 8 (64bit)
	約26W
最大構成での消費電力 ^{※13}	Windows 7 (32bit)
	約26W
定格電流/最大消費電力 ^{※14} (本体のみ)	Windows 8 (64bit)
	約82W
電圧降下対策	Windows 7 (32bit)
	約82W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率2011年度基準 ^{※17}	7A/約554W (約329W)
	VCCI Class B
外形寸法 (W×D×H) ^{※39}	W区分0.20 (AA)
	W区分0.26 (AA)
質量 ^{※9}	89×338×332mm (縦置時)、179×338×344mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※38}
	約7.0kg
温湿度条件	温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)
	Windows 8 Pro ^{※16} Windows® 7 Enterprise 正規版 ^{※15※16} Windows® 7 Professional 正規版 ^{※15※16} Windows® XP Professional (SP3) 正規版 ^{※15}
サポートOS ^{※20}	

▶光学ドライブ仕様一覧

品名		薄型	厚型
DVD-ROMドライブ	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速	CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速
	書込速度	—	—
スーパーマールチドライブ	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速	CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大10倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大10倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大12倍速
	書込速度	CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-RAM ^{※1} : 書込最大5倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL: 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL: 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R: 書込最大40倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-RAM ^{※1} : 書込最大5倍速、DVD-R: 書込最大16倍速、DVD-R DL: 書込最大8倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大16倍速、DVD+R DL: 書込最大8倍速、DVD+RW: 書込最大12倍速 バッファアンダーランエラー防止機能

※接続可能なドライブについては13～18ページの「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご利用ください。
※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
※Ultra Speed CD-RWディスクはご利用になれません。
DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。
※1: Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista® / Windows® 7で書き込まれたディスク)は読み出しのみ可能です。

- ※1: 搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
- ※2: 本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
- ※3: 表示モードについては、接続するディスプレイとの組み合わせにより表示できない場合があります。接続するディスプレイがサポートしている表示モードを確認の上、接続してください。
- ※4: 本ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、22ページハードディスクの空き容量について「をご確認ください。なお、各パーティションのファイルシステムは、いずれも、NTFSとなります。
- ※5: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wake up on LAN機能はご利用になれません。
- ※6: すべてのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※7: すべてのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※8: すべてのUSB機器について動作保証するものではありません。
- ※9: 空きベイ、空きスロットの数、質量は選択されたオプションにより異なります。また空きベイに、内蔵CD/DVDなどのデバイスの追加はできません。内蔵デバイスを必要の場合は、本体と同時手配となります。
- ※10: CD/DVDなしモデルを選択しても、ベドの使用はできません。
- ※11: キーボードなしモデル選択時は添付されません。また、「USBマウス (光学式/レーザー式)、PS/2マウス (光学式)、PS/2抗菌マウスへの変更」のカスタムメイドメニューを選択することはできません。
- ※12: 標準構成 (カスタムメイドしていない構成) でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です (ESPRIMO D551/FX除く)。ESPRIMO D551/FXは、各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
- ※13: 本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定。USBポート及びカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空きとする。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。
- ※14: ESPRIMO K553/F、K533/Fを除くすべての機種においては、アウトレット: 3A /300VAを含んだ値となります。
- ※15: 日本語32bit版 OS。
- ※16: 日本語64bit版 OS。
- ※17: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位: ギガ演算) で除したものです。カッコ内の数値は省エネ法基準達成率を示します。
達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。
A: 100%以上200%未満、AA: 200%以上500%未満、AAA: 500%以上
- ※18: ヘルプスケッチは除く。
- ※19: 32bitOSが使用可能な領域は約3GBになります。
- ※20: 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
- ※21: メモリバスが1066MHzはPC3-8500で動作。
- ※22: Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、パソコンの動作状況によってメモリ容量が変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
- ※23: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- ※24: ご利用に関する詳細は、25ページのご＜無線LAN機能のご利用にあたって＞をご確認ください。
- ※25: OS上の設定により変更可能です。
- ※26: 外付けディスプレイの解像度/発色数です。
- ※27: グラフィックスアクセラレータの出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表現されます。
- ※28: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
- ※29: メモリバスが1333MHzはPC3-10600で動作。メモリバスが1066MHzはPC3-8500で動作。
- ※30: Wake up on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧くださいの「使用する」に変更してください。
- ※31: 著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
- ※32: 本製品のグラフィックスアクセラレータはDirectX 11をサポートしています。Windows® XP OSでは、DirectX 9.0cをサポートしています。
- ※33: カスタムメイドメニューの「グラフィックスカード追加」選択時に使用する専用スロットとなります。
- ※34: 人の往来の多い場所や工場現場など、埃が多いと思われる環境では、光学式マウス、またはレーザー式マウスのご使用をお勧めします。
- ※35: 最大供給電圧: 約3.0A /100V (300VA)。
- ※36: 入力波形は正弦波のみをサポート。
- ※37: アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) 手配必須。
- ※38: 横置時、本体の上に置けるディスプレイの質量は、13kg以下までとなります。
- ※39: 本体の前扉は開放の、設置の際は本体と周囲の壁の間に15cm以上の隙間をあけ通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないもの及び、背面が塞がらないものをお使いください。B532/Fにつきまは富士通製品情報ページ (http://www.fmworl.net/biz/) で公開しております取扱説明 (製品ガイド) をご覧ください。
- ※40: Windows® XP ProfessionalではUSB3.0は使用できません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要となります。
- ※41: ビデオメモリ容量。詳しくは下記をご覧ください。
- ※42: アナログ出力に変換できません。
- ※43: カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。

▶ESPRIMOシリーズビデオメモリ容量*

		Windows 8 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み	Windows® XP Professional (SP3)
標準構成*	メインメモリ	2GB	最大735MB	最大774MB	最大256MB
	2GB	最大1664MB	最大1549MB	最大1696MB	最大256MB
	4GB	最大1664MB	—	最大1696MB	—
	8GB	最大1664MB	—	最大1696MB	—
カスタムメイドでAMD Radeon™ HD 7570選択時	16GB	最大1664MB	—	最大1696MB	—
	1GB (専用ビデオメモリ)	—	—	—	—

※Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

カスタムメイドプラスサービス [大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。] ※ESPRIMO B532/Fは除く。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVDCPM01 4,800円/台	FMVDCPM02 4,300円/台	FMVDCPM03 3,800円/台	FMVDCPM04 3,300円/台	FMVDCPM05 2,800円/台
(2) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者/パスワード等)	FMVDCPK01 1,600円/台	FMVDCPK02 1,400円/台	FMVDCPK03 1,200円/台	FMVDCPK04 1,000円/台	FMVDCPK05 800円/台
(3) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレス、メールの設定等)	FMVDCPS01 3,000円/台	FMVDCPS02 2,400円/台	FMVDCPS03 2,200円/台	FMVDCPS04 2,000円/台	FMVDCPS05 1,800円/台
(4) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を 組み込みます。	FMVDCPP01 2,400円/台	FMVDCPP02 2,200円/台	FMVDCPP03 2,000円/台	FMVDCPP04 1,800円/台	FMVDCPP05 1,600円/台
(5) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの 追加インストールを行います。	FMVDCPA01 4,500円/台	FMVDCPA02 3,300円/台	FMVDCPA03 3,000円/台	FMVDCPA04 2,700円/台	FMVDCPA05 2,400円/台
(6) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01 4,000円/台	FMVDCPH02 3,000円/台	FMVDCPH03 2,500円/台	FMVDCPH04 2,000円/台	FMVDCPH05 1,500円/台
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11 1,400円/台	FMVDCPE12 1,200円/台	FMVDCPE13 1,000円/台	FMVDCPE14 800円/台	FMVDCPE15 600円/台
(8) ログ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVDCPQ01 4,500円/台	FMVDCPQ02 3,800円/台	FMVDCPQ03 3,400円/台	FMVDCPQ04 3,000円/台	FMVDCPQ05 2,600円/台
(9) スペシャルカラー (ワンポイントデザインなし)*	本体前面のシート部分の色をアクアマリブルー、エメラルドグリーン、 チェリーピンクのいずれかに変更します。	FMVDCPG01 2,300円/台	FMVDCPG02 1,900円/台	FMVDCPG03 1,600円/台	FMVDCPG04 1,400円/台	FMVDCPG05 1,300円/台
(10) スペシャルカラー (ワンポイントデザイン印刷)*	本体前面のシート部分の色変更を行い、お客様のご指定の ワンポイントデザイン(黒のみ)を印刷します。	FMVDCPG11 3,200円/台	FMVDCPG12 2,300円/台	FMVDCPG13 1,800円/台	FMVDCPG14 1,500円/台	FMVDCPG15 1,400円/台
		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(11) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした 専用マスタを作成します。	FMVDCPD01 120,000円	FMVDCPD02 280,000円	FMVDCPD03 480,000円	FMVDCPD04 640,000円	

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー／納品である必要はありません)

		マスタ1セット追加	1～9セット追加	10～19セット追加	20～99セット追加	100セット以上
(12) バックアップディスク作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB21 18,000円/セット	— —	— —	— —	— —
(13) バックアップディスク複写	バックアップ媒体の複写を行います。	— —	FMVDCPC22 7,000円/セット	FMVDCPC23 6,000円/セット	FMVDCPC24 5,000円/セット	FMVDCPC25 4,000円/セット

		50台以上
(14) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00 500円/台
(15) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00 500円/台
(16) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加または削除します。	FMVDCPT00 1,000円/台
(17) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00 500円/台
(18) Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス ^(注)	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 Professional (32bit版) からWindows® 7 Enterprise (32bit版) へのアップグレードを行います。なお本サービスは受注生産となり、ご提供までには2ヶ月間の開発期間を要しております。	FMVDCPI00 4,500円/台

(注) ・本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assuranceプログラムライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterprise (32bit版)のインストール作業を代行するものです。(本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません)パソコン納品後、各パソコンごとに必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願いを致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをインストールし当社から入手する必要があります。本サービスにてインストールされるOSは、Windows® 7 Enterprise (32bit版)正規版になります。本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise (32bit版)正規版の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しております。カスミメイトのPCリカバリーデータセンターの初期購入は必ずきずき、Windows® (32bit版)のリカバリーデータディスクを必須となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。

ESPRIMO スペシャルカラー

カスタムメイドプラスサービスの「スペシャルカラー」にて本体前面パネル部の色を変更することができます。また、お客様のご要望のワンポイントデザイン(黒色のみ)をプリントすることもできます。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

	スペシャルカラー (ワンポイントデザインなし)		スペシャルカラー (ワンポイントデザインなし)		スペシャルカラー (ワンポイントデザインなし)		スペシャルカラー (ワンポイントデザイン印刷)
	アクアマリンブルー		エメラルドグリーン		チェリーピンク		

*実際の色とは異なる場合がございます。*写真はDシリーズになります。K553/F、K533/Fは対象外です。

カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこれから ▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

有寿命部品について

●ESPRIMOシリーズには、有寿命部品(LCD、HDD等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことと無関係を保証するものではありません。またご使用状況によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、<http://www.fmworlde.net/biz/fmw/support/guarantee/>をご覧ください。●本カタログに記載の製品は、ESPRIMO(24時間モデル)を除いて24時間以上の連続使用を前提とし、設計にはなっていません。

[illegible]


 ミックス
 責任ある水質資源を
 使用した紙
 FSC® C022784
www.fsc.org


 VEGETABLE
 OIL INK

このカタログには、植物油インキを使用しています。

 安全に関するご注意	
ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。 レーザー式マウス、CD/DVDについて 本製品に選択することができるとのレーザーマウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。	
	クラス1レーザ製品

富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧ください。
富士通製品情報ページ(FMWORLD.NET[法人]):<http://www.fmworld.net/biz/fmy/>

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】  **0120-959-242** (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

美しく、速く、なめらかに  Windows 8