

2012.11

FUJITSU

エスプリモ

ESPRIMO

法人向けデスクトップPC



高品質・高信頼を追求した多彩なラインナップ。
最高のビジネスパートナーがここに。

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

美しく、速く、なめらかに

 Windows 8

B series



ウルトラスモールモデル

ESPRIMO **B532/F** New

Windows 8 Pro搭載

標準 国際エネルギースター
プログラム対応モデル

標準モデル(ヘルスケア対応)

P.3

D series



ハイエンドモデル

ESPRIMO **D752/F** New

Windows 8 Pro搭載

国際エネルギースター
プログラム対応モデル

標準モデル

ヘルスケアモデル

P.4



多機能モデル

ESPRIMO **D582/F** New

Windows 8 Pro搭載

国際エネルギースター
プログラム対応モデル

標準モデル

24時間モデル

ヘルスケアモデル

P.5



エントリーモデル

ESPRIMO **D551/F** New

Windows 8 Pro搭載

標準モデル

P.6

バリューシリーズ

ESPRIMO **D551/FX**

Windows 8 Pro搭載

P.8



第17回
顧客満足度
調査
日経コンピュータ 2012年8月16日号
第17回顧客満足度調査
デスクトップPC部門 2年連続1位



2年連続
第1位
2011~2012

ESPRIMOロングライフ

- 24時間運用、10年間の長期保守を実現
- 最新の医療機器電波規格(IEC60601-1-2:2001)に適合

P.20

FUTRO-シンククライアント

HDDレスでシンククライアントソリューションを実現(シンククライアントのカテゴリを参照ください)。

ディスプレイ

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ。様々な利用シーンに対応する豊富なラインナップ。

LIFEBOOKカタログ

LIFEBOOK シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

CELSIUSカタログ

CELSIUS Workstation シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

※表中の数値や対応状況は一例です。各モデルにより、標準のメモリやHDDの搭載容量が異なります。各機種の仕様の詳細はP23~26の本体仕様一覧表にてご確認ください。赤字で示した箇所は

		ESPRIMO		
		B532/F	D752/F	D582/F
プリインストールOS		64bit版	Windows 8 Pro	Windows 8 Pro
その他 適用可能搭載OS (いずれか 1つを選択)	64bit版	Windows 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み (Windows 8 Pro ダウングレード)
	32bit版	Windows 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み	Windows 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み	Windows 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み
CPU				
チップセット		インテル® H61 Express	インテル® Q77 Express	インテル® B75 Express
メモリ	標準/最大	標準2GB/最大4GB(32bit版OS) 標準2GB/最大8GB(64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11)	標準2GB/最大4GB(32bit版OS) 標準2GB/最大16GB(64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)	標準2GB/最大4GB(32bit版OS) 標準2GB/最大16GB(64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)
	標準搭載LCD(解像度)	—	—	—
HDD		320GB/500GB	250GB/500GB 250GB×2(RAID1)	80GB/160GB/250GB/500GB 80GB×2(RAID1)/250GB×2(RAID1)
光学ドライブ		—	なし/DVD-ROM(厚型/薄型)、 スーパーマルチ(厚型/薄型)	なし/DVD-ROM(厚型/薄型)、 スーパーマルチ(厚型/薄型)
グラフィックス	標準	CPUに内蔵	CPUに内蔵	CPUに内蔵
	カスタムメイド	—	AMD Radeon™ HD 7570	AMD Radeon™ HD 7570
インターフェース	シリアル	—	1ポート	1ポート
	パラレル	—	1ポート	1ポート
	USB2.0/USB3.0	6ポート/—	4ポート/4ポート	4ポート/4ポート
	PCIスロット	—	1スロット	2スロット/1スロット
外形寸法(W×D×H)		53×168×168mm(縦置時)	89×338×332mm(縦置時)	89×338×332mm(縦置時)
インテル® vPro™ テクノロジー/AMT		—	○/v8.1	—

K series



ESPRIMO K553/F New

Windows 8 Pro搭載

ESPRIMO K533/F New

Windows 8 Pro搭載

標準 国際エネルギースター
プログラム対応モデル

標準モデル

★インテル® Core™ i3 プロセッサ
搭載モデルは、官公庁・自治体・
教育機関・SOHO・個人事業主様
向けになります。

P.7

CELSIUS PCワークステーション

CELSIUS Workstationシリーズはハイパフォーマンスと優れた拡張性、
最新のプロフェッショナル3次元グラフィックス環境を提供します。



コンパクトモデル

ミニタワーモデル

ミニタワーモデル

ラックマウントモデル/タワーモデル

CELSIUS Workstation J520 New
Windows 8 Pro搭載
メモリ最大:32GB
HDD最大:500GB

標準 国際エネルギースター
プログラム対応モデル

*本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーです。



CELSIUS Workstation R670-2
Windows® 7 Professional SP1搭載
メモリ最大:96GB
HDD最大:500GB

本製品について詳しくは製品情報ページ
(<http://www.fmwORLD.biz/celsius/>)をご覧ください。

CELSIUS Workstation W520 New
Windows 8 Pro搭載
メモリ最大:32GB
HDD最大:4TB

CELSIUS Workstation M720
Windows® 7 Professional SP1搭載
メモリ最大:64GB
HDD最大:4TB

CELSIUS Workstation R920
Windows® 7 Professional SP1搭載
メモリ最大:192 GB
HDD最大:4TB



17.3インチ大画面モデル

CELSIUS Workstation H920
Windows® 7 Professional SP1搭載
標準 国際エネルギースター
プログラム対応モデル

*本製品はノートブックコンピュータカテゴリーです。



15.6インチハイパフォーマンスモデル

CELSIUS Workstation H720
Windows® 7 Professional SP1搭載
標準 国際エネルギースター
プログラム対応モデル

*本製品はノートブックコンピュータカテゴリーです。

カスタマイズで変更が可能です。

D551/F	K553/F	K533/F	パリューシリーズ D551/FX
Windows 8 Pro	Windows 8 Pro	Windows 8 Pro	Windows 8 Pro
Windows® 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows® 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み (Windows 8 Pro ダウングレード)	Windows® 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み (Windows 8 Pro ダウングレード)	—
Windows® 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み	Windows® 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み	Windows® 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み	Windows® 7 Professional 正規版Service Pack1 (SP1) 適用済み
インテル® H61 Express 標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/最大8GB (64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)	モバイルインテル® HM76 Express 標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/最大8GB (64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11)	モバイルインテル® HM70 Express 標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/最大8GB (64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11)	インテル® H61 Express 標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/最大8GB (64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)
—	17型LCD (最大1280×1024ドット)、 20型ワイドLCD (最大1600×900ドット)、23型ワイドLCD (最大1920×1080ドット)	17型LCD (最大1280×1024ドット)	—
250GB/500GB	320GB/500GB	250GB/500GB	250GB
なし/DVD-ROM (厚型)、 スーパーマルチ (厚型)	DVD-ROM (薄型)、 スーパーマルチ (薄型)	DVD-ROM (薄型)、 スーパーマルチ (薄型)	DVD-ROM (厚型)、 スーパーマルチ (厚型)
CPUに内蔵	CPUに内蔵	CPUに内蔵	CPUに内蔵
—	—	—	—
—	なし/1ポート	なし/1ポート	—
—	—	—	—
6ポート/—	2ポート (カスタマイズ:4ポート)/2ポート	2ポート (カスタマイズ:4ポート)/2ポート	6ポート/—
—	—	—	—
89×338×332mm (縦置時)	375×213×393mm (17型) 471×213×381mm (20型ワイド) 546×213×421mm (23型ワイド)	375×213×393mm (17型)	89×338×332mm (縦置時)
—	—	—	—



64bit版 OS 搭載モデル



国際エネルギースター
プログラム対応モデル



24時間モデル



ヘルスケamodel

美しく、速く、なめらかに

Windows 8

ウルトラモールモデル




※ディスプレイ (VL-17ASEL) は別売となります。
仕様等につきましては9～10ページをご覧ください。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmw/

64 bit Windows 8 Pro (64bit版) 搭載モデル等提供


IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠の無線LANを選択可

超コンパクトな筐体

Dシリーズに比べて、設置容積で約85%
削減の省スペース筐体。
また、モニターマウントキットと組み合わ
せることにより一体型PCとして使用可能。
より省スペースを実現できます。

省スペース性に優れた
ウルトラモールモデル


Dシリーズに比べて机上の占有面積を
約70%削減。
広い作業スペースが確保でき、机上スペース
をより有効利用いただけます。



低消費電力CPUの採用

低消費電力CPU「インテル® Celeron® G550T」、「インテル® Core™ i3-3220T」、「インテル® Core™ i5-3470T」、「インテル® Core™ i7-3770T」の採用により大幅な消費電力の削減を実現しています。

通常消費電力比較

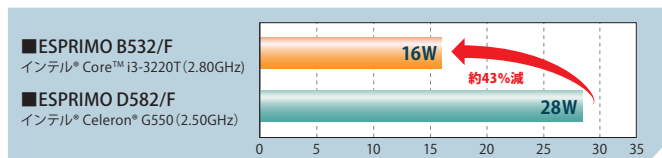


※D582/Fはカスタマイズしていない構成でOS (Windows® 7 Professional (32bit版)) を起動させた状態での本体のみの測定値です。

静音性の追求

B532/Fでは、稼働時約19.5dB (A) の静音化を実現*。「木葉のふれあう音」並みと言われる21dB (A) を更に下回る静音性により、オフィス内に設置した場合でもストレスの少ない環境を提供します。

*数値は当社実測値になります。標準構成で測定した値です。

騒音のレベル (参考値)



ESPRIMO B532/F New

OS			
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS	
Windows 8 Pro (64bit版)		Windows® 7 Professional SP1 (64bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional SP1 (32bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU	チップセット	メモリ	HDD
インテル® Core™ i7-3770Tプロセッサ (2.50GHz) インテル® Core™ i5-3470Tプロセッサ (2.90GHz) インテル® Core™ i3-3220Tプロセッサ (2.80GHz) インテル® Celeron® プロセッサ G550T (2.20GHz)	インテル® H61 Express チップセット	2GB、4GB、 8GB*1	320GB、 500GB
光学ドライブ	USB2.0	無線LAN	
なし モニターマウントキット搭載時 DVD-ROM (FMV-MKBB2) スーパーマルチ (FMV-MKBB3)	標準装備 フロント×2 リア×4*2	モニターマウントキット搭載時 PC側：フロント×2、リア×3 モニターマウントキット側： 右サイド×1、リア×2	IEEE 802.11n準拠、 IEEE 802.11a/b/g準拠、 Wi-Fi® 準拠

●構成について詳しくは「カスタマイズ型名と価格一覧表」(13～14ページ)をご覧ください。
●機能については、5～6ページをご覧ください。

*1:64bit版OSのみ選択できます。


*2:USBマウスで1ポート使用します。

快適な操作環境にこだわったモニターマウントキット

モニターマウントキットを使用してモニター背面部にESPRIMO B532/Fを装着することによりPCの設置面積が実質ゼロとなり、机上のスペースをより有効利用いただけます。

また、標準PC時と比べて光学ドライブ (DVD-ROMまたはスーパーマルチ) の追加、USBポート×2の増設可能。本体と連動している電源ボタンを前面に設置するなど快適な操作環境を提供します。

モニターマウントキットにディスプレイとESPRIMO B532/Fを取り付けた図

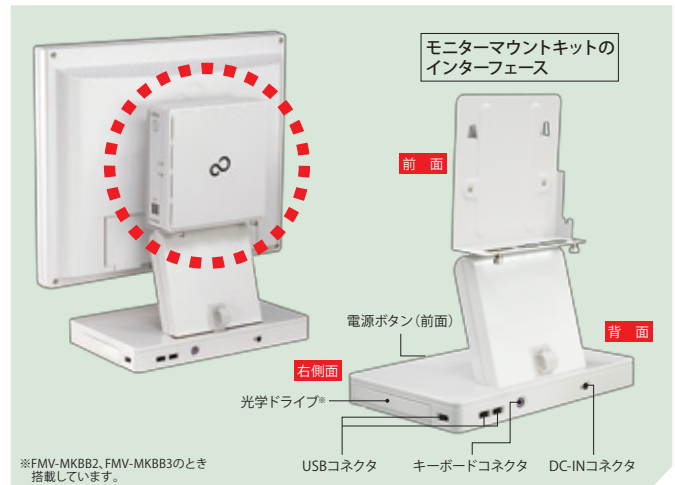

国際エネルギー星プログラム標準対応

ESPRIMO B532/Fは、2009年7月1日に発効された国際エネルギー星プログラムに対応しています。



ヘルスケア標準対応

医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の
成績書

医療機器電波規格: JIST0601-1-2:2012、情報技術機器の安全規格: IEC60950-1、及び電波規格: CISPR22/CISPR24に対応。



※ディスプレイ (VL-270VSWL) は別売となります。
仕様等につきましては9~10ページをご覧ください。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
<http://www.fmworld.net/biz/fmw/>

64bit Windows 8 Pro (64bit版) 搭載モデル等提供

インテル® vPro™ テクノロジー標準対応



インテル® vPro™ テクノロジーに対応したインテル® Core™ i7 vPro™/Core™ i5 vPro™ プロセッサ・チップセット・LANチップを搭載。セキュリティや導入後の保守・運用管理機能を強化する「インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー (インテル® AMT)」に対応。

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、
<http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html>
をご覧ください。
※D752/Fiに対応したvPro™ アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。
※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.intel.co.jp/products/core_vpro/index.htm

USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送(最大5Gbps)が可能です。

※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

ESPRIMO D752/F^{*1}

New

RAID構成^{*123}
選択可能グラフィックスカード^{*1}
搭載可能

OS			
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS	
Windows 8 Pro (64bit版)		Windows® 7 Professional SP1 (64bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional SP1 (32bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU	チップセット	メモリ	HDD
インテル® Core™ i7-3770 vPro™ (3.40GHz) インテル® Core™ i5-3570 vPro™ (3.40GHz) インテル® Core™ i5-3470 vPro™ (3.20GHz)	インテル® Q77 Express	2GB, 4GB, 8GB ^{*4} , 16GB ^{*4}	250GB, 500GB 250GB×2 (RAID1) ^{*12345}
光学ドライブ	USB		スロット
なし 薄型/厚型DVD-ROM 薄型/厚型スーパーマルチ	USB3.0 ^{*3} リア×4	USB2.0 フロント×2 リア×2	PCI×1

●標準構成では内蔵DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
●構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」(17~18ページ)をご覧ください。
●機能については、5~6ページをご覧ください。

★1: 本商品は、Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) には対応しておりません。

※1: 250GB×2 (RAID1) とAMD Radeon™ HD 7570は同時搭載不可。

※2: 国際エネルギースタープログラム対応モデル、ならびにヘルスケアモデル除く。

※3: Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

※4: 64bit版OSのみ選択できます。

※5: 250GB×2 (RAID1) と厚型DVD-ROM/厚型スーパーマルチは同時搭載不可。

インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフト

インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフトの連携により電源制御やリモートメンテナンスが強化されます。

電源制御 Systemwalker 瞬快 QAW/QND Plus

リモートからの電源操作(電源ON/OFFや再起動)が可能です。今まで人が操作するしかなかったところでも、リモートでパソコンの電源を起動してセキュリティパッチを適用し、適用後に電源切断することができます。出張などで長期間起動されていないパソコンでも常に最新のセキュリティ状態に保てます。PCの電源が切断されている状況でも、リモートからパソコンを起動して資産情報の収集ができます。例えば、ネットワーク負荷の少ない夜間などに資産情報を収集、一元管理することが可能です。

リモートメンテナンス 瞬快 QAW/QND Plus

OS起動前や起動中、異常時などOSの状態にかかわらず、PC画面の画像転送が可能です。また、キーボードやマウス操作もリモート操作でき、BIOS設定やOS復旧方法の選択など相手側の状況に応じて、リモートでシステムを回復させることができます。

※グラフィックスカード選択時は一部機能が使用できません。

◎vPro 対応済運用管理ソフト



Systemwalker Desktop Patrol (富士通)

瞬快 (富士通四国システムズ)

QAW/QND Plus (クオリティ)

http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/

<http://jp.fujitsu.com/group/shikoku/services/packages/shunkai/>

<http://www.quality.co.jp/other/promo/fujitsu.html>

詳細は <http://www.fmworld.net/biz/intelvpro/#tool> をご覧ください。

富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSII ユニバーサルコネクト」

インテル® vPro™ テクノロジーと「FENICSII ユニバーサルコネクト」

インテル® vPro™ テクノロジーと富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSII ユニバーサルコネクト」を組み合わせることで、ビジネス現場からセキュリティ対策(暗号化)された安全な通信網を使って社内PCの電源をONとリモートデスクトップによる遠隔操作を実現します。

vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、こちらをご覧ください。

<http://www.fmworld.net/biz/intelvpro/>

FENICS II ユニバーサルコネクトについての詳細は、こちらをご覧ください。

<http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/>

多機能モデル



※ディスプレイ (VL-P24W-6) は別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmw/

64bit Windows 8 Pro (64bit版) 搭載モデル等提供

USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送(最大5Gbps)が可能です。
※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。



24時間モデル

D582/F

高信頼の長寿命部品を搭載することで、24時間連続稼働が可能なモデルをラインナップ。長時間連続稼働での早期劣化による装置故障を低減し、お客様の機会損失を防ぎます。また24時間連続稼働に対応したRAIDモデルやヘルスケアモデルもご用意しています。

▶ 厳選した長寿命部品を採用することで、24時間運用を実現

[24時間モデル専用ハードディスクドライブ]

3.5インチハードディスクに比べて発熱量の少ない2.5インチハードディスクを採用。冷却効率の向上により、ハードディスクの動作環境改善を図り、長寿命化を実現。

[ファン] CPUのファンに信頼性の高いベアリングを使用し、さらにCPUの冷却効率が高まる構造とすることにより、長寿命化を実現。

[電 源] アルミ電解コンデンサと冷却ファンに長寿命部品を採用。

▶ 24時間モデル専用アプリケーション

「お手入れナビ」をプレインストール

パソコンの定期的なお手入れを促したり、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するアプリケーションをプレインストールしています。異常時には、画面右下にあるタスクトレイアイコンが点滅して、お手入れを促します。



抗菌縦置キーボード/マウス [抗菌]

標準装備 D752/F [ヘルスケア] D582/F [ヘルスケア] [24時間 (ヘルスケア)]

カスタムメイド D752/F [標準] [国際エネルギー省プログラム] D582/F [標準] [国際エネルギー省プログラム] K553/F

抗菌キーボードとマウスは、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤入り樹脂を使用しているため、コーティングタイプのものより、長期にわたって清潔さを保ちます。細菌が表面に付着すると抗菌剤から銀イオン (Ag+) がわずかに溶け出して細菌の細胞膜構造を変化させ、細菌の増殖機能を停止させます。さらに、キーボードは、縦置きスタンド付のためキーボードを使用しない時は縦に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。

ESPRIMO D582/F

New

RAID構成^{*1+2+6}
選択可能

グラフィックスカード^{*1+3}
搭載可能

OS

プリインストールOS		その他適用可能搭載OS	
Windows 8 Pro (64bit版)		Windows® 7 Professional SP1 (64bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional SP1 (32bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU		チップセット	メモリ
インテル® Core™ i7-3770 (3.40GHz) インテル® Core™ i5-3570 (3.40GHz) インテル® Core™ i5-3470 (3.20GHz) インテル® Core™ i3-3220プロセッサ (3.30GHz) インテル® Pentium® プロセッサ G645 (2.90GHz) インテル® Celeron® プロセッサ G550 (2.60GHz)		インテル® B75 Express チップセット	2GB、4GB、8GB ^{*5} 、16GB ^{*5}
HDD	光学ドライブ	USB	スロット ^{*4}
250GB、500GB、250GB×2 (RAID1) ^{*1+2+6} 、80GB ^{*7} 、160GB ^{*7} 、80GB×2 (RAID1) ^{*6+7+8}	なし 薄型/厚型DVD-ROM ^{*6} 薄型/厚型スーパーマルチ ^{*6}	USB3.0 ^{*9} リア×4	USB2.0 フロント×2 リア×2 PCI×2

- 標準構成では内蔵DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
- 構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」(15~16ページ)をご覧ください。
- *1: 250GB×2 (RAID1) とAMD Radeon™ HD 7570は同時搭載不可。
- *2: ヘルスケア、国際エネルギー省プログラム対応モデル、24時間、24時間/ヘルスケアモデル除く。
- *3: 24時間/24時間/ヘルスケアモデルは除く。
- *4: カスタムメイドでグラフィックスカードまたは、RAID構成を選択した場合はPCI×1となります。
- *5: 64bit版OSのみ選択できます。
- *6: HDD80GB×2 (RAID1)/HDD250GB×2 (RAID1) と厚型DVD/厚型スーパーマルチドライブは同時搭載不可。
- *7: 24時間モデルのみ。
- *8: 24時間/ヘルスケアモデル除く。
- *9: Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。



国際エネルギー省プログラム対応モデル B532/F D752/F D582/F K553/F K533/F

2009年7月1日に発効された国際エネルギー省プログラムに対応しています。



ヘルスケアモデル

B532/F D752/F D582/F

ヘルスケアモデルでは、抗菌縦置キーボード、PS/2抗菌光学式マウスを標準装備、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤の働きで長期にわたって清潔さを保ちます。また、医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書

医療機器電波規格: JIST0601-1-2:2002、情報技術機器の安全規格: IEC60950-1、及び電波規格: CISPR22/CISPR24に対応。



抗菌キーボード/マウス



通常時



縦置き時

※抗菌キーボード/マウスに関するご注意
抗菌の効果及ぶのは大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌であり、カビなどの菌類には基本的には効果はありません。なお、抗菌の効果は、抗菌剤のごく近い範囲にのみです。

「JIS Z2801:2000」に基づく抗菌加工製品

「JIS Z2801:2000 (抗菌加工製品—抗菌性試験方法・抗菌効果)」の定義に基づいて、財団法人日本化学繊維検査協会にて厳しい試験を行い、抗菌効果の認証を取得しました。



※ディスプレイ (VL-200SSWL) は別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmw/

64 bit Windows 8 Pro (64bit版) 搭載モデル等提供

基本性能はそのままに、価格を抑えたエントリーモデル

マルチモニタ接続

標準搭載	D752/F	D582/F	D551/F	D551/FX
カスタムメイド	D752/F	D582/F		

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載。D752/FとD582/Fは、カスタムメイドでグラフィックスカードを増設すると3ポート搭載し、AMD Eyefinity Technologyによる同時3画面出力がご利用になります。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。複数台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や複数台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」、「グルーピング機能」*1 (カスタムメイド時) がご利用になります。

※標準: アナログ×1、DVI-D×1 (アナログ出力に変換できません)。
※カスタムメイド: アナログ×1、DVI-D×1 (アナログ出力に変換できません)、DisplayPort×1。
*1: Windows® XPにおいてサポートはしていません。




RAID1による信頼性向上

カスタムメイド D752/F D582/F

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1 (ミラーリング) に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能です。ハードディスクの故障によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。

※国際エネルギースタープログラム対応、ならびにヘルスケアモデル除く。

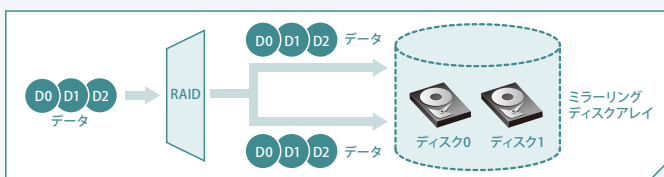

ESPRIMO D551/F New

OS			
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS	
Windows 8 Pro (64bit版)		Windows® 7 Professional SP1 (64bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional SP1 (32bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU		チップセット	メモリ
インテル® Core™ i3-3220プロセッサ (3.30GHz) インテル® Pentium® プロセッサ G645 (2.90GHz) インテル® Celeron® プロセッサ G550 (2.60GHz)		インテル® H61 Express チップセット	2GB、4GB、8GB*
HDD	光学ドライブ	USB2.0	スロット
250GB、500GB	なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ	フロント×2 リア×4	なし

●標準構成では内蔵DVDドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
●構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」(13~14ページ) をご覧ください。

*: 64bit版OSのみ選択できます。

ESPRIMOシリーズ表示機能について

機種名	マルチディスプレイ					ディスプレイインターフェース	
	標準搭載		カスタムメイド			標準	カスタムメイド
	1画面	2画面	1画面	2画面	3画面		
B532/F	○	—	—	—	—	デジタルディスプレイ (DVI-I準拠) 29ピン×1※4	—
D752/F	○	○	○	○	○	デジタルディスプレイ (DVI-D準拠) 24ピン×1、 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1、 アナログRGBミニD-sub 15ピン×1	デジタルディスプレイ (DVI-D準拠) 24ピン×1、 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1、 DisplayPort×1※1※2※3
D582/F	○	○	○	○	○	アナログRGBミニD-sub 15ピン×1	—
D551/F D551/FX	○	○	—	—	—	—	—
K553/F	○	○	—	—	—	アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1	—
K533/F	○	○	—	—	—	—	—

※1: OSがWindows® XP Professionalの場合、表示できるディスプレイは最大2台までです。

※2: DP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) 使用時は最大2台までです。最大解像度は1920×1200となります。ただし、お使いになるディスプレイによっては選択できない場合があります。

※3: カスタムメイドオプション「DP-VGA変換ケーブル」(FMC-ADD3) 使用時の最大解像度は1920×1200となります。ただし、お使いになるディスプレイによっては選択できない場合があります。

※4: アナログ接続をする際は、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) を別途購入必須です。

ESPRIMOシリーズビデオメモリ容量

	メインメモリ	Windows 8 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows® XP Professional (SP3)
標準構成※1	2GB	最大735MB	最大774MB	最大770MB	最大256MB
	4GB	最大1664MB	最大1696MB	最大1549MB	最大256MB
	8GB	最大1664MB	最大1696MB	—	—
	16GB	最大1664MB	最大1696MB	—	—
カスタムメイドでAMD Radeon™ HD 7570選択時	2GB	最大1763 MB※2	最大1771 MB※2	最大1771 MB※2	1024MB
	4GB	最大2787 MB※2	最大2795 MB※2	最大2555 MB※2	
	8GB	最大4835 MB※2	最大4843 MB※2	—	
	16GB	最大8931 MB※2	最大4843 MB※2	—	—

※1: Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

※2: 内1024MBはグラフィックス専用メモリです。ビデオメモリの使用量はシステム、グラフィックスの状況によって変化します。

液晶一体型スタンダードモデル



※写真はESPRIMO K553/F[23型ワイド(カスタムメイドにて対応)]です。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましては
システム構成図でご確認をお願いします。
<http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/>

64bit Windows 8 Pro (64bit版) 搭載モデル等提供

省スペース性に優れた液晶一体型

本体と液晶ディスプレイが一体化されているので、パソコン本体が占有していたスペースの有効活用が可能。キーボードを使用しない時は、スタンド部に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。



マルチディスプレイ対応

筐体背面のディスプレイインターフェース(アナログ)にオプション品のディスプレイを接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになれます。2台のモニタを同時に使うデュアルモニタ機能によって、情報を効率的に表示し、作業効率を向上させます。



※出力形式: ミニD-Sub15ピン(アナログ)×1

快適な操作性

DVDを前面に標準搭載。これによりCD/DVD媒体の抜き差しが簡単におこなえます。また、USBポートを前面に2つ装備可能(カスタムメイド対応)。周辺機器を手軽に接続することができ、より快適にお使いいただけます。



USB3.0対応 標準装備 K553/F K533/F

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送(最大5Gbps)が可能です。

※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

「ナノイー」発生ユニットを標準搭載 K553/F標準搭載

本体背面に「ナノイー」発生ユニットを搭載。「ナノイー」の働きで、繊維の奥まで入り込み、タバコのニオイを脱臭※1したり、花粉を抑制※2します。

- ・「ナノイー」は蒸気(スチーム)の約1/300、約5~20nm。
- ・「ナノイー」は空気中で消滅しにくく、一般的な空気イオンと比べて約6倍長持ちします。(空気イオンとの比較。一般的な空気イオンの寿命:数十秒~100秒。「ナノイー」の寿命:約600秒。)
- ・繊維に入り込みやすく、ニオイの原因を分解し、脱臭いたします。



ESPRIMO K553/F

[17型/20型ワイド/23型ワイド]

New

ESPRIMO K533/F

[17型]

OS			
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS	
Windows 8 Pro (64bit版)		Windows® 7 Professional SP1 (64bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional SP1 (32bit版) (Windows 8 Pro ダウングレード) Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU			
K553/F		K533/F	
インテル® Core™ i5-3320Mプロセッサ (2.60GHz) インテル® Core™ i3-3110Mプロセッサ (2.40GHz) インテル® Celeron® プロセッサ B840 (1.90GHz)		インテル® Celeron® プロセッサ B730 (1.80GHz)	
チップセット		メモリ	HDD
K553/F モバイルインテル® HM76 Express チップセット	K533/F モバイルインテル® HM70 Express チップセット	2GB、4GB、8GB*2	K553/F 320GB、500GB K533/F 250GB、500GB
液晶ディスプレイ	光学ドライブ	USB	スロット
17型、20型ワイド*1、 23型ワイド*1	薄型DVD-ROM 薄型スーパーマルチ	USB3.0 リア×2、 USB2.0 リア×2、 (カスタムメイド:USB2.0 フロント×2、 リア×2、USB3.0 リア×2)	なし

●構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」(17~18ページ)をご覧ください。
●機能については、5~6ページをご覧ください。

★インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
※1: K553/Fのみ対応。 ※2: 64bit版OSのみ選択できます。

省電力ユーティリティ 標準装備 K553/F K533/F

液晶ディスプレイの輝度調整や使用しない機能の無効化を簡単に設定でき、消費電力を低減させる「省電力ユーティリティ」を標準搭載しています。


ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現



モバイル向けデュアルコアCPU「インテル® Core™ i5/i3 プロセッサ」*1 搭載可能。省電力機能に優れ、他のデスクトップパソコンに比べ、大幅な消費電力カットを実現。また、低消費電力のエコパネルを採用。ランニングコストの削減が図れます。

*1: K553/Fのみ対応。

▶ 通常消費電力比較

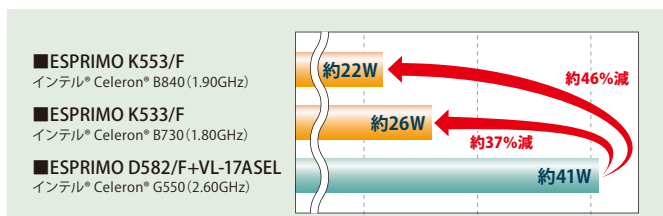

※標準構成(カスタムメイドしていない構成)でOS(Windows® 7 Professional (32bit))を起動させた状態での本体のみの測定値です。

国際エネルギー星プログラム標準対応

ESPRIMO K553/F、K533/Fは、2009年7月1日に発効された国際エネルギー星プログラムに対応しています。



バリューシリーズ

ESPRIMO D551/FX

業務に合わせて最適な構成を選択可能。
コストパフォーマンスの高さも人気のシリーズ。



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmv/

◎Windows 8 Pro搭載モデル提供

◎省スペース筐体に2種類のCPUを搭載可能

筐体容量約9.9リットルの省スペース筐体にインテル® Core™ i3 プロセッサー/
インテル® Celeron® プロセッサーを搭載可能。優れたパフォーマンスと省
スペース性を両立。

OS		
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	
Windows 8 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	
CPU	チップセット	光学ドライブ
インテル® Core™ i3-3220プロセッサー (3.30GHz)	インテル® H61 Express チップセット	厚型DVD-ROM 厚型スーパーマルチ
インテル® Celeron® プロセッサー G550 (2.60GHz)		

*1: Windows 8 Pro (64bit版) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付します。

*2: Windows® 7 Professional (SP1) (64bit版/32bit版) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付します。

ビジネスユースでニーズの高い構成にフォーカス。
用途に応じた構成を選択可能です。

◎多彩な構成メニューを用意

CPUをはじめ、CD/DVD、アプリケーションなど多彩なメニューを用意。用途に応じた
構成を選択できます。

※日本語キーボード (109Aキー)、PS/2マウス (光学式) は標準添付されています。

構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

※バリューシリーズはリカバリディスクが標準添付されております。バリューシリーズのWindows 8 Proプレインストールモデルでは、Windows 8 Pro (64bit版) が、Windows® 7 Professional 正規版 (SP1) プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional (64bit版/32bit版) (SP1) 用のリカバリディスクが標準添付されます。

品 名	カスタムメイドメニュー									
	OS		Office*1		CPU		メモリ & HDD		光学ドライブ	
ESPRIMO D551/FX	Windows 8 Pro (64bit版)	—	4	インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz)	6	2GB (2GB×1)	250GB	K	スーパーマルチ (厚型)	2
		Personal 2010	B	インテル® Celeron G550 (2.60GHz)	5				DVD-ROM (厚型)	4
		—	4							
		Personal 2010	B							
		—	4							
	Personal 2010	B								
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	—	E	インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz)	6	2GB (2GB×1)	250GB	K	スーパーマルチ (厚型)	2
		Personal 2010	F	インテル® Celeron G550 (2.60GHz)	5					
		Home&Business 2010	G							
		—	E							
		Personal 2010	F							
		Home&Business 2010	G							
—		E								
Personal 2010	F									
型 名	FMVXD									

*1: [Personal 2010]:Microsoft® Office Personal 2010, [Home and Business 2010]:Microsoft® Office Home and Business 2010

価格はオープン価格となります。


ディスプレイ

17型スタンダードモデル カラー液晶ディスプレイ-17 VL-17ASXL オープン価格

オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ニオイを脱臭

▶ 脱臭性能 (タバコ) *1




*1: 【試験依頼先】バナソニック (株) 解析センター【試験方法】6
畳間の試験容器内で6段階臭気強度表示法による検証。【脱
臭の方法】「ナノイー」を放出。【対象】付着したタバコ臭。【試
験結果】120分で臭気強度1.9に低減。臭気強度が1下になると
は、90%の低減を意味します (臭気強度1ランクとは「やっと
感知できる非常に弱いニオイ」のレベルです)。臭気効果は、
周囲環境 (温度・湿度)、運転時間、臭気・繊維の種類によっ
て異なります。試験番号: E02-110125TK-01

●タバコに含まれる有害物質 (一酸化炭素等) は除去
できません。常時発生し続けるニオイ成分 (建材臭・
ペット臭など) は、すべて除去できるわけではありません。

花粉を抑制

▶ 付着アレル物質 *2 の抑制性能



*2: <スギ花粉>【試験機関】バナソニック (株) 解析センター【試
験方法】nanoe吐出口から上方に距離75cm離れた位置で直
接曝露しELISA法で検証。【対象】花粉 (スギ)。【試験結果】8時
間で97%以上抑制。CBA74-120124-F01

*3: ナノイー発生から8時間後、自然減衰を100としたときの残存
率です。

●実際の効果は、部屋の状況やご使用方法によって
異なります。●ナノイーはウイルス等を抑制する機能
がありますが、感染予防を保証するものではありません。
●本商品は医療機器ではありません。

美しく、速く、なめらかに



Windows 8

Windows 8 Pro

1 Windows 8の新機能

●操作性の向上

地下鉄の標識をモチーフにデザインされたインターフェースでシンプルで使いやすいデザインです。アプリやショートカットはタイルから起動でき、タイルには、各アプリに関する最新情報が表示されます。また、従来のデスクトップは、スタート画面の「デスクトップ」タイルから起動することができます。操作環境により、自由にインターフェースを切り替えることができ、快適な使用感を実現します。

●シームレスな検索


チャームからアプリ内、ローカルドライブ、Webなどを横断して検索できます。

●クラウドによるデータ連携

パソコンの設定をクラウド上に同期し保存できるので、複数のパソコンで同じ環境を再現できます。また、メール、カレンダーなど、クラウド情報が取得され表示されます。

●パフォーマンスの向上

Windows 8はお客様の業務の生産性をより高めるため、起動時間やシャットダウン時間などのスピードを飛躍的に向上しました。作業をすぐ開始できるためのサポートをします。

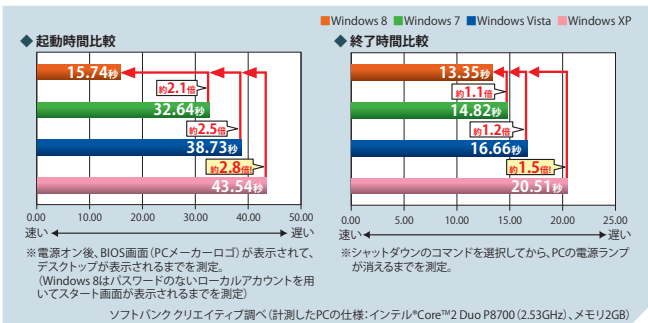

2 スムーズなセットアップ

通常Windows® 7では約20～30分かかかるセットアップがWindows 8ではわずか5分程となり、セットアップ時間の大幅な短縮を実現しました。

◆Windows® 7 セットアップ時間 20分～30分

POST	ユーザー情報 入力	デバイス検出 (ドライバインストール)	必ず実行してください。 (ソフトウェアインストール)
------	--------------	------------------------	-------------------------------

◆Windows 8 セットアップ時間 約5分*

POST	ユーザー情報 入力	事前に工場ですべての装置のデバイス検出を行います。	
------	--------------	---------------------------	--

*カスタマイズで選択されたリカバリディスクからのリカバリ実施時のみ。

3 セキュリティの強化

Windows Updateによる定期的なセキュリティアップデートが可能です。また、セキュリティ対策ソフトウェアがインストールされていない、または無効になっている場合でも「Windows Defender」によりシステムを防御します。また、署名されたOS以外は起動させない機能「SecureBoot」にも対応しています。

ディスプレイ

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ

	27型ワイド QHD	24.1型ワイド WUXGA		22型ワイド WSXGA+	20型ワイド HD+		19型 SXGA	17型 SXGA				
	スピーカー内蔵 ワイドモデル	高画質 ワイドモデル	スピーカー内蔵 ワイドモデル	スピーカー内蔵 ワイドモデル		カメラ付 ワイドモデル	スタンダード モデル	対人センサー付 ECOプラスモデル	タッチパネル モデル	スピーカー内蔵 保護パネルモデル	スピーカー内蔵 モデル	スタンダード モデル
	VL-270VSWL	VL-P24W-6	VL-2435SW	VL-2215SW2	VL-2005SWL	VL-2005RW	VL-1945EL	VL-17ASRL	VL-17ASTL	VL-17ASSPL	VL-17ASSL	VL-17ASEL
アナログ/ デジタルの入力対応	5系統	3系統	2系統	2系統	2系統	2系統	1系統	1系統	1系統	2系統	2系統	1系統
エコ機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
明るさセンサー (エコモード)	○	○	○ (LEDエコモード)	○	—	○ (LEDエコモード)	○ (LEDエコモード)	○	—	○	○	○
オートブライ (エコモード)	—	○	○ (LEDエコモード)	○	—	○ (LEDエコモード)	○ (LEDエコモード)	—	—	○	○	○
工場出荷時 個別調整	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
ステレオ スピーカー	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—
壁掛け・ アーム装着可	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ハイ・ ローテート機能	○	○	—	—	—	○ ※ハイのみ対応	—	—	—	—	—	—
IPSパネル	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LED バックライト搭載	—	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—
富士通モニタ ユーティリティ対応	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Sense YOU Technology Biz設定対応	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
ユーザー感知 盗み見防止	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—
タッチパネル	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
アクリル保護 パネル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
希望小売価格 (税別)	120,000円	108,000円	88,000円	65,000円	48,000円	60,000円	50,000円	47,000円	75,000円	45,000円	42,000円	39,000円

※各製品の対応OSにつきましてはP20「別売オプション一覧」をご覧ください。



VL-2215SW2

美しく、速く、なめらかに

Windows 8

液晶ディスプレイ 仕様一覧表

型名	液晶ディスプレイ											
	VL-270VSWL	VL-P24W-6	VL-2435SW	VL-2215SW2	VL-2005SWL	VL-2005RW	VL-1945EL	VL-17ASEL	VL-17ASSL	VL-17ASSPL	VL-17ASRL	VL-17ASTL
画面サイズ	27型ワイド(対角84.7cm)	24.1型ワイド(対角61cm)	22型ワイド(対角56cm)	20型ワイド(対角50.8cm)	19型(対角48cm)	17型(対角43cm)	17型(対角43cm)	17型(対角43cm)	17型(対角43cm)	17型(対角43cm)	17型(対角43cm)	17型(対角43cm)
液晶パネル ^{※7}	TFTカラー液晶 (アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(LEDバックライト) (アンチグレア処理)	TFTカラー液晶 (アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(LEDバックライト) (アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(LEDバックライト) (アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(LEDバックライト) (アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(LEDバックライト) (アンチグレア処理)	TFTカラー液晶 (アンチグレア処理)	TFTカラー液晶 (アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(ネイト) ^{※1} (アンチグレア処理)	TFTカラー液晶 (アンチグレア処理)	TFTカラー液晶(ネイト) ^{※15} (アンチグレア処理)
最大解像度	2560×1440	1920×1200	1680×1050	1600×900	1280×1024	1280×1024	1280×1024	1280×1024	1280×1024	1280×1024	1280×1024	1280×1024
画素ピッチ	0.233mm×0.233mm	0.270mm×0.270mm	0.282mm×0.282mm	0.277mm×0.277mm	0.294mm×0.294mm	0.294mm×0.294mm	0.294mm×0.294mm	0.294mm×0.294mm	0.294mm×0.294mm	0.264mm×0.264mm	0.264mm×0.264mm	0.264mm×0.264mm
表示色	1677万色(約10億7374万色@10bit階)	1677万色(約10億7374万色@10bit階)	1677万色(約10億7374万色@10bit階)	1677万色(約10億7374万色@10bit階)	1677万色(約10億7374万色@10bit階)	1677万色(約10億7374万色@10bit階)	1677万色(約10億7374万色@10bit階)	1677万色(約10億7374万色@10bit階)	1677万色(約10億7374万色@10bit階)	1677万色(約10億7374万色@10bit階)	1677万色(約10億7374万色@10bit階)	1677万色(約10億7374万色@10bit階)
輝度	350cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²	220cd/m ²	250cd/m ²	200cd/m ²
コントラスト比	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
応答速度	6ms	6ms	6ms	6ms	6ms	6ms	6ms	6ms	6ms	6ms	6ms	6ms
視野角	上下178°、左右178°	上下178°、左右178°	上下178°、左右178°	上下178°、左右178°	上下178°、左右178°	上下178°、左右178°	上下178°、左右178°	上下178°、左右178°	上下178°、左右178°	上下178°、左右178°	上下178°、左右178°	上下178°、左右178°
sRGB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スピーカー	2W×2	1.5W×2 ^{※6}	1W×2 ^{※6}	1.5W×2 ^{※6}	1.5W×2 ^{※6}	1.5W×2 ^{※6}	1.5W×2 ^{※6}	1.5W×2 ^{※6}	1.5W×2 ^{※6}	1.5W×2 ^{※6}	1.5W×2 ^{※6}	1.5W×2 ^{※6}
チルト/スイーベル	-3°～+35°/±170°	-3°～+35°/±170°	0°～+20°/左右各45°	0°～+20°/左右各45°	0°～+20°/左右各45°	0°～+20°/左右各45°	0°～+20°/左右各45°	0°～+20°/左右各45°	0°～+20°/左右各45°	0°～+20°/左右各45°	0°～+20°/左右各45°	0°～+20°/左右各45°
ハイト	125mm	100mm	—	—	—	120mm	—	—	—	—	—	—
ローテート	90°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
壁掛け(VESA規格対応)	○(100mm×100mm)	○(100mm×100mm)	○(100mm×100mm)	○(100mm×100mm)	○(100mm×100mm)	○(100mm×100mm)	○(100mm×100mm)	○(100mm×100mm)	○(100mm×100mm)	○(100mm×100mm)	○(100mm×100mm)	○(100mm×100mm)
接続方法	アナログRGB(D-sub15) DVI-D Dual Link/DisplayPort	アナログRGB(D-sub15) DVI-D Dual Link/DisplayPort	アナログRGB(D-sub15) DVI-D Dual Link/DisplayPort	アナログRGB(D-sub15) DVI-D Dual Link/DisplayPort	アナログRGB(D-sub15) DVI-D Dual Link/DisplayPort	アナログRGB(D-sub15) DVI-D Dual Link/DisplayPort	アナログRGB(D-sub15) DVI-D Dual Link/DisplayPort	アナログRGB(D-sub15) DVI-D Dual Link/DisplayPort	アナログRGB(D-sub15) DVI-D Dual Link/DisplayPort	アナログRGB(D-sub15) DVI-D Dual Link/DisplayPort	アナログRGB(D-sub15) DVI-D Dual Link/DisplayPort	アナログRGB(D-sub15) DVI-D Dual Link/DisplayPort
HDCP対応	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通モニタリテリティ ^{※4}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
明るさセンサー(ECOモード)	○(LEDエコモード・VL-2435SWのみ)	○(LEDエコモード・VL-2435SWのみ)	○(LEDエコモード・VL-2435SWのみ)	○(LEDエコモード・VL-2435SWのみ)	○(LEDエコモード・VL-2435SWのみ)	○(LEDエコモード・VL-2435SWのみ)	○(LEDエコモード・VL-2435SWのみ)	○(LEDエコモード・VL-2435SWのみ)	○(LEDエコモード・VL-2435SWのみ)	○(LEDエコモード・VL-2435SWのみ)	○(LEDエコモード・VL-2435SWのみ)	○(LEDエコモード・VL-2435SWのみ)
電源	AC100V 50/60Hz ^{※2}											
消費電力/最大 ^{※8}	136W/490kJ/h	55W/198kJ/h	42W(73VA)/152kJ/h	31W(60VA)/112kJ/h	26W(49VA)/94kJ/h	29W(54VA)/105kJ/h	26W(49VA)/94kJ/h	20W(50VA)/72kJ/h	23W(50VA)/83kJ/h	23W(50VA)/83kJ/h	23W(50VA)/83kJ/h	22W(50VA)/80kJ/h
エコモード オン時	85W/306kJ/h	27W/98kJ/h	24W/87kJ/h	21W/76kJ/h	12W/44kJ/h	11W/40kJ/h	12W/44kJ/h	13W/47kJ/h	13W/47kJ/h	13W/47kJ/h	13W/47kJ/h	13W/47kJ/h
PC省電力時	1W/3.6kJ/h	0.9W/3.3kJ/h	0.5W/1.8kJ/h	0.5W/1.8kJ/h	0.4W/1.5kJ/h	0.7W/2.6kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.6W/2.2kJ/h	0.6W/2.2kJ/h	0.6W/2.2kJ/h	0.7W/2.6kJ/h	0.6W/2.2kJ/h
国際エネルギープログラム適合	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
電圧降下対策	VCCI class B											
外形寸法(W×D×H)mm	646×252×417～542	560×197.3×395.3～495.2	558.6×216×422.4	506×211×397	475×156×317	474.6×167.5×320～440	413×155×376	380×156×340	380×156×340	380×156×340	380×156×340	380×156×340
質量(表示部のみ)	約10.2kg	約6.7kg(約4.2kg)	約4.7kg(約4.2kg)	約4.6kg(約4.2kg)	約4.7kg(約4.2kg)	約4.7kg(約4.2kg)	約3.2kg(約3.0kg)	約3.1kg(約2.9kg)	約3.3kg(約3.0kg)	約3.4kg(約3.1kg)	約3.2kg(約3.0kg)	約3.2kg(約3.0kg)
温度条件	温度 5～35℃/湿度 10～90%RH(動作時)、湿度 0～50℃/湿度 8～90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)											
添付品	電源ケーブル(約1.8m)、 DVIケーブル(約1.8m)、 DisplayPortケーブル(約1.8m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 USBケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約1.8m)、 DVIケーブル(約1.8m)、 DisplayPortケーブル(約1.8m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 USBケーブル(約1.8m)、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、 DVIケーブル(約1.5m)、 Audioケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、 DVIケーブル(約1.5m)、 Audioケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、 DVIケーブル(約1.5m)、 Audioケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、 DVIケーブル(約1.5m)、 Audioケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、 DVIケーブル(約1.5m)、 Audioケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、 DVIケーブル(約1.5m)、 Audioケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、 DVIケーブル(約1.5m)、 Audioケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、 DVIケーブル(約1.5m)、 Audioケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、 DVIケーブル(約1.5m)、 Audioケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源ケーブル(約2.0m)、 DVIケーブル(約1.5m)、 Audioケーブル(約1.5m)、 オーディオケーブル(約1.5m)、 取扱説明書、保証書
ユーザー感知、盗み見防止機能	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○ ^{※3}	—

※1:保護パネルの仕様は次の通りです。表面処理:アンチグレア処理、硬度:4H、透過率:90%。 ※2:矩形出力が出力される機器(UPS(無停電電源装置))や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。 ※3:モニタに内蔵されたセンサーが人の有無を検知します。設置条件によっては、まれに検知できない場合があります。 ※4:パソコンからモニタをコントロールするWindowsアプリケーションです。Ver.1.3以降に対応します。最新版は富士通製品情報ページ(<http://www.fujitsu.com/biz/display>)からダウンロードできます。2009年4月発売以降のモデル(Kシリーズは除く)のパソコンはドライバーズディスク&ユーティリティディスクに格納されています。 ※5:タッチパネルの仕様は以下の通りです。接続方式:抵抗膜方式、通信方式:USB(USB2.0)、表面処理:アンチグレア処理、硬度:2H、透過率80%。 ※6:ヘッドホン端子はありません。 ※7:液晶ディスプレイの液晶パネルの表面処理は、アンチグレア処理です。 ※8:オーディオ動作時最大消費電力。

各適応機種の接続条件についてはP20の「別売オプション一覧」をご覧ください。

全機種対応 3年間保証に対応 ※LCDパネルの経年による劣化は保証期間内でも有料修理となります。

全機種対応 自動画面調整による解像度調整 ※アナログ入力時のみ。
本体側の解像度を自動認識。最適な表示が得られるように自動的に調整します。

全機種対応 壁掛け・アームにも対応 VESA規格(100mm×100mmまたは75mm×75mm)に適合した市販の壁掛け金具、マウントアームの装着が可能です。

画質モード選択機能 用途に合わせた画質モードを選択することで、最適な画質で表示をすることができます。また、VL-2435SWでは独自のカラーマネジメントを採用。「色温度」「ガンマ」を個別に設定できます。

画面を見やすい角度に調節できるスイーベル機能・チルト機能 対面業務やプレゼンテーションなどで、お好みの見やすい角度で業務を行うことができます。※VL-2005SWLは、スイーベル機能はありません。

アナログ/デジタルの2系統入力対応

アナログ入力端子ミニD-sub15ピンと、デジタル入力端子DVI-D(HDCP対応)の2系統入力に対応。2台のパソコンを同時につなげて切り替えて使うこともできます。

アナログ/デジタルの5系統入力対応

アナログ入力端子ミニD-sub15ピン1系統とデジタル入力端子DVI-D、DualLink(HDCP対応)1系統、DisplayPort(HDCP対応)1系統、HDMI(HDCP対応)2系統の計5系統の入力に対応。最大5台のパソコンを同時につなげて切り替えて使うこともできます。

エコ機能 ランニングコストの低減に寄与するエコ機能

- エコゲージ:画面に現在の消費電力削減量を表示します。
- エコポート:OSの起動時など1280×1024ドット未満の解像度を表示している場合、輝度を最小4にして電力を削減します。
- エコノミスター:3つのエコモードの省エネ効果を星の数で表示します。

明るさセンサー(エコモード)

周囲の明るさに応じて自動的に画面の明るさを調整する機能です。

工場出荷時個別調整

工場出荷時に一台一台色調整を行っているため装置間の個体差が少なく、デュアルディスプレイ利用など、複数のディスプレイを同時に併用する際に最適です。

◎ユーザー感知による省電力及び盗み見防止機能搭載(VL-17ASRL、VL-2005RW)




- 離席時に最短4秒(センサー/カメラ感知後)で自動的に表示をOFF。着席時表示ON。消費電力の大幅な低減が図れます(約97%低減(VL-17ASRL)、約98%低減(VL-2005RW))。
- カメラを搭載することで、現在のユーザーがログイン時にモニタの前面にいた人かどうかを継続的に検知することができ、盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐ機能が向上しました。また、イベント毎(ユーザー登録時、離席時、着席時など)にユーザーの顔写真を自動で撮影・保存する事が可能です(出荷時、この機能はOFFになっています)(VL-2005RW)。
- 表示OFF後画面ロック(パスワード保護)の設定も可能。盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことができます。
- ESPRIMO本体との機能連携によりパスワード入力を指紋やカードで代行させることもできます(オプション)。

※別途添付の「Sense YOU Technology Biz設定」をインストールする必要があります。

◎明るさセンサー+オートブライトコントロール

- 周囲の明るさや画面の表示内容によって画面の明るさを調整。

※VL-2435SW、VL-2215SW2、VL-17ASEL、VL-17ASSL、VL-17ASRL、VL-2005RW、VL-1945SELは対応。



まぶしさの軽減
電気代節約

◎縦型表示(ローテート)機能をサポート(VL-270VSWL、VL-P24W-6)

モニタ部分が90度回転し、縦型表示が可能。
縦長の文書作成やWebページなどの表示に最適です。

※縦型表示を利用する場合は、PC本体またはカスタムメイドオプションのグラフィックスカードの縦型表示機能をご利用ください。

・注意: ESPRIMOの場合は、カスタムメイドオプションのグラフィックスカードを増設して接続してください。DisplayPort接続、音声出力はディスプレイ添付のオーディオケーブルを接続してください。

◎VL-270VSWLは入力コネクタによって表示できる最大解像度が異なります。

27型ワイド入力コネクタ	最大解像度	27型ワイド入力コネクタ	最大解像度
アナログ(ミニD-sub15ピン)	1920×1200ドット 60Hz	デジタル(DisplayPort)	2560×1440ドット 60Hz
デジタル(DVI-D:SingleLinkケーブル)	1680×1050ドット 60Hz	デジタル(HDMI)	1920×1080ドット 60Hz
デジタル(DVI-D:DualLinkケーブル)	2560×1440ドット 60Hz		

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ディスプレイ

グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。
※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>



グリーン製品

PCグリーンラベル制度

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12*)を満たしています。詳細はWebサイト<http://www.pc3r.jp/>をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/>をご覧ください。
*VL-270VSWLは2010年度版に対応。VL-2215SW2、VL-2005SWL、VL-1945EL、VL-17ASEL、VL-17ASSL、VL-17ASSPL、VL-17ASRL、VL-17ASTLは2011年度版に対応。



国際エネルギースタープログラムに適合

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていると判断します。
※VL-270VSWLは除く。



グリーン購入法

2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達に関する法律)に基づく調達の2012年度基本方針(判断の基準)に適合した製品です。
※VL-270VSWLは除く。

回収・リサイクルについて

当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html>)をご覧ください。

エコマーク

(財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。
*認定企業は富士通株式会社。認定製品はVL-1945ELのみ。第11119003号



美しく、速く、なめらかに

Windows 8

不正アクセス、改ざん、コンピュータウイルスなど、パソコンはつねに多くの脅威にさらされています。また、企業の機密情報や個人情報などの漏えい対策も企業にとって急務です。ESPRIMOシリーズは安全性を高めるセキュリティ機能を豊富にご用意し、使用環境に応じて最適な安全策を施すことが可能です。

盗難防止用ロック取り付け穴

標準装備 全機種

ワイヤーロック（別売）の鍵取り付け穴を装備。パソコンの盗難を防ぎます。
※B532/F用オプション品「モニターマウントキット」には盗難防止用ロック取り付け穴はありません。
注：ワイヤーロック／盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

セキュリティ施錠金具

標準装備 D752/F D582/F D551/F D551/FX K553/F K533/F

錠前取り付け穴を標準装備。別売のワイヤーを併用することで、パソコン本体の盗難を防ぎます。
※ESPRIMO K553/F、K533/Fでは、ワイヤーロックを装着することで、コネクタカバーをロック、物理的にインターフェースを守ることができます。
注：ワイヤーロック／盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

セキュリティチップ

標準装備 D752/F D582/F [24時間] D582/F [24時間 (ヘルスケア)]


カスタムメイド D582/F D582/F [ヘルスケア] D582/F [国際エネルギースタープログラム] K553/F

個人認証「パスワード」やデータを暗号化するために使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

個人認証パスワードや、ファイルを暗号化したとき及びBitLockerの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーできないため、ハードディスクに保存する場合に比べ読み取られる危険が少なく、高い安全性を確保します。国際標準規格ISO15408を取得しています。

◎パスワード・暗号鍵・電子証明書の保護

パスワードや暗号鍵、電子証明書をセキュリティチップで管理します。Windowsの暗号化機能「EFS」と連携し、暗号鍵を管理します。暗号化されたデータは暗号鍵がない限り復元できないため、HDDごと盗難に遭ってもデータを復号化できません。

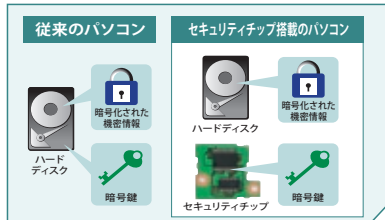

仮にHDDをはずして別のパソコンにつなげたとしても、暗号鍵などの重要データは持ち出せないため機密が保たれます。

2010年にカード用チップで世界No.1シェア（出典 IMS Research, 2011年7月）を誇るインフィニオンテクノロジーズ社のTPM (Trusted Platform Module) セキュリティチップを搭載。

※出荷時セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合や、パスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元が不可能になる場合があります。暗号化はファイルとフォルダ単位のみ対応しています。HDD一括の暗号化には対応していません。

i-フィルター

標準装備 全機種

インターネットの情報をフィルタリングし、有害サイトへのアクセスを制限します。

※無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。

指紋センサー

一般オプション 全機種

指先をスライドさせるだけで、簡単にパスワード認証が行えます。

各ユーザー固有の指紋を使うため、個人の特定に適し、盗難や忘却のない利便性に優れたセキュリティです。
●富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。
●独自アルゴリズムにより、他人受率率0.0002%以下の精度で認証。また、適応率（指紋センサーを利用できる方の割合）、認識率ともに非常に高い値を誇っています。
●セキュリティチップのパスワード入力やスマートカードの暗証番号（PIN）入力を指紋認証に置き換えることができます。また、Secure Login Boxを使用すれば、ユーザー情報を一元管理でき、運用性が向上します。

指紋認識装置 FS-310U



希望小売価格
15,000円 (税別)

Secure Login Box FMSE-C421

指紋や手のひら静脈データやFeliCa汎用カードを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現します*。

希望小売価格
(2台セット価格) 898,000円 (税別)

※本装置は標準2台構成になります。
クライアントには別売ソフト「SMARTACCESS/Premium」が必要です。
「SMARTACCESS/Premium」の詳細な情報は製品ページをご確認ください。
(<http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/>)

手のひら静脈センサー「PalmSecure」

Secure Login Boxへは、指紋の他に、富士通独自の非接触型手のひら静脈センサーの使用も可能。



対人センサー付ECOプラスモニタ/カメラ付モニタ

一般オプション D752/F D582/F D551/F D551/FX B532/F

離席時に最短4秒（センサー感知後）で自動的に表示をOFF。表示OFF後、画面ロック（パスワード保護）の設定が可能。盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことが可能です（ECOプラスモニタ/カメラ付モニタで対応可能）。カメラで検出した顔と服の色を継続的に検知する「世界初」^{※1}、富士通独自の技術「Sense YOU Technology Biz設定」を搭載（カメラ付モニタで対応可能）。ログオン後に画面の前にいるユーザーを検知し、離席時に自動的に画面をオフ。利用したユーザーの画像保存も可能です。パスワードやバイオメトリクス、カードによるログイン認証など、その他の認証機能に加えて在席時の本人検知を行うことで、より高度なセキュリティ運用を実現します。 【詳細は9ページ】

*1:2012年5月1日現在、当社調べ。



スマートカード

一般オプション 全機種

「暗号鍵」や「証明書」をスマートカード内に格納し、カード所有者だけが安全に携帯できます。

ICチップ内蔵の接触型スマートカード内にセキュリティ情報を格納。カードと暗証番号入力で利用者の認証をします。暗号鍵や証明書をハードディスクではなくカード内に格納することにより、カード所有者だけが安全に携帯することができます。

※B532/F、D551/F、K533/F、D551/FXは「SMARTACCESS/Premium」を別途購入してください。
「SMARTACCESS/Premium」の詳細な情報は製品ページをご確認ください。
※Windows 8 Pro (32bit/64bit) 未対応です。

スマートアクセス (USB) F3972G403B



希望小売価格
8,500円 (税別)

ウイルス・ワーム対策

標準装備 全機種

◎ウイルス駆除ツール

ノートンTM アンチウイルス^{※3}を標準添付。ウイルスの侵入と感染を自動的にチェックし、駆除します。

※1:ウイルス定義ファイルの更新はノートンTM アンチウイルスインストール後90日間有効です。

※2:Windows[®] 7 Enterprise、日本語 64bit版 OSでは、使用できません。

※3:3つの機種に標準装備されているのはP191主インストール/添付ソフトウェアをご覧ください。

◎データ実行防止 (DEP) 機能

バッファオーバーランによるコード実行などのウイルス攻撃に対する安全性を高めます。

Portshutter Premium

標準装備 全機種

USB、CD/DVD、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。

・CD/DVD/パラレル/シリアルポートを無効にした場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。
・CD/DVDの読み取りを許可する設定はWindows[®]標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しています。
・Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ (<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>) でご確認ください。
・Windows[®] XP Professionalは非対応です。

手のひら静脈センサー内蔵キーボード

一般オプション 全機種

手をかざすだけの簡単な操作で、手軽に本人認証が行えます。

一人ひとりの手のひらが優れた個人認証の鍵となります。通常は目に見えない個人特有の手のひらの静脈パターンを使うため、高精度で、かつ偽造や「なりすまし」などに対し強固な個人認証が特長です。 【詳細は20ページ】

- 小型静脈センサーにより、キーボード内蔵「非接触型の静脈認証」を実現。
- 最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムで、読み取りセンサーに直接触れずに「かざす」だけの確実な個人認証を実現。すでに豊富な利用実績を誇る静脈認証により、高精度で高ユーザビリティ認証を実現。
- 身体状態に左右されず快適に認証可能。従来の指紋認証装置では読み取りづかった乾燥や多汗な状態にも左右されることがなく、快適に高精度認証が可能。安心感や使い易さの点においても従来の問題点をクリアしました。

注：静脈認証方法について
手のひら静脈センサーを使用して静脈認証をおこなうには、あらかじめ静脈情報を登録しておく必要があります。センサーの発光部から出た近赤外線を手にかざして、その散乱光をセンサーの受光部で読み取ることで、手のひら内部の静脈情報を読み出します。センサーにかざした手の静脈情報と、事前に登録された静脈情報が一致すると認証が完了します。



BIOS/HDD/パスワード

標準装備 全機種

BIOS/パスワードは、OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制限。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。また、HDD/パスワードは、HDDに直接パスワード設定をし、起動時にキーボードから入力したパスワードと照合します。HDDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

※カスタムメイドでRAID構成を選択した場合は除きます。

ハードディスクデータ消去ツール

標準装備 全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省(DoD)規格準拠(3回書込)、NATO規格準拠(7回書込)に対応し、情報の流出を防ぎます。


データ消去をご希望の場合は「データ消去サービス」(有償)をご利用いただけます。

データ消去サービス
▶http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



		ESPRIMO							
		B532/F	D752/F	D582/F	D551/F	K553/F	K533/F	D551/FX	
省電力	省エネ法(目標年度2011年度)	○	○	○	○	○	○	○	
	省エネ法で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率は、P23～P26「仕様一覧表」をご覧ください。								
グリーン購入	国際エネルギー省エネプログラム対応	○	○	○	○	○	○	○	
	当社は、国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する2009年7月発効の現行基準を満たしていると判断します。								
環境ラベル	グリーン購入法への対応	○	○	○	○	○	○	○	
	2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の2012年度基本方針(判断の基準)に対応しています。								
環境ラベル	グリーン購入ガイドライン	○	○	○	○	○	○	○	
	グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品」として製品環境データを提供しています。								
環境ラベル	エコレールマークの取得	○	○	○	○	○	○	○	
	ESPRIMOは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得しています。								
環境ラベル	PCグリーンラベル	○	○	○	○	○	○	○	
	本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/ をご覧ください。								
環境ラベル	エコマーク	○	○	○	○	○	○	○	
	(財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。*認定企業は富士通株式会社。認定製品は装置本体のみ。								
環境ラベル	グリーン製品の提供	○	○	○	○	○	○	○	
	当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。グリーン製品の詳細は http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/gproducts/ をご覧ください。								

<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

▶<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

特定化学物質の使用抑制

J-Mossグリーンマーク

J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有量の表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のESPRIMOシリーズ、ディスプレイ製品は、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、<http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmoss.html>をご参照ください。
*富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/jmoss/>をご覧ください。

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。

ハロゲンフリー樹脂

燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。

VOC(揮発性有機化合物)への取り組み

本製品は、JEITA「PC」に関するVOC放散速度指針値の基準に適合した製品です。詳細は<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14>をご覧ください。

再生プラスチック

資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。

無塗装プラスチック筐体

VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。

植物油インキ使用包装箱

梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。

マニュアルの電子化

紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。
<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>


回収・リサイクル

当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html>)をご覧ください。

*1:国際エネルギー省エネプログラム対応モデルのみ。

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

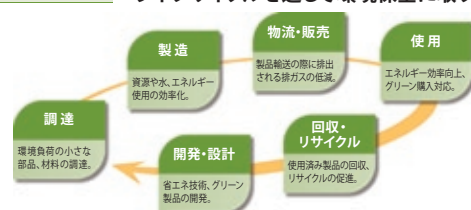

◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。

注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。

注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。

注4:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブを選択するか、

オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM54) が必要になります。※B532/Fは、モニターマウントキット (スーパーマルチ) (別売) でも可能です。

注5:お客様が使用可能なHDD領域につきましては、P22の「ハードディスクの空き容量について」をご覧ください。

品 名		OS	リカバリデータ ディスク	キーボード	型 名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	無線LAN
B series (ハニートンネルモデル)	ESPRIMO B532/F (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows 8 Pro (64bit)	なし	あり	FMVBK2R081	103,000円	インテル® Celeron® G550T (2.20GHz) ▼ インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ (2.80GHz) FMCXCPCPB2 +12,000円 インテル® Core™ i5-3470T プロセッサ (2.90GHz) FMCXCPCNB2 +26,000円 インテル® Core™ i7-3770T プロセッサ (2.50GHz) *1 FMCXCPLBC2 +139,000円 ※1:大容量ACアダプタとの同時選択 が必要です。	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) FMCXM6BC2D +20,000円 4GB (4GB×1) FMCXM6BC2S +30,000円 8GB (4GB×2) FMCXM7BC2D +60,000円	320GB 500GB FMCXD3BC2 +18,000円	なし	なし ▼ 無線LAN追加 FMC-WLBC +15,000円
				なし	FMVBK2R080	99,000円					
	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVBK2R061	104,500円						
			なし	FMVBK2R060	100,500円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVBK2R0A1	104,500円						
			なし	FMVBK2R0A0	100,500円						
	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVBK2R0E1	103,000円						
			なし	FMVBK2R0E0	99,000円						
							2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *2 FMCXM6BC2D +20,000円 4GB (4GB×1) *2 FMCXM6BC2S +30,000円 ※2:OSが使用可能な領域は約3GB になります。				

品 名						OS	リカバリデータディスク	キーボード	型 名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
D series (ハンサムモデル)	ESPRIMO D551/F	Windows 8 Pro (64bit)	なし	あり	FMVDK2F081	119,000円	インテル® Celeron® G550プロセッサ (2.60GHz) ▼ インテル® Pentium® G645プロセッサ (2.90GHz) FMCXCPCDC2 +2,000円 インテル® Core™ i3-3220プロセッサ (3.30GHz) FMCXCPCDDC2 +12,000円	2GB (2 GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) FMCXM6DC2D +20,000円 4GB (4GB×1) FMCXM6DC2S +30,000円 8GB (4GB×2) FMCXM7DC2D +60,000円	250GB ▼ 500GB FMCXD3DC2 +18,000円	なし ▼ DVD-ROM (厚型) FMC-DVDC2 +3,000円 スーパーマルチ (厚型) FMC-SMDC2 +11,000円 (各ドライブの倍速について) 詳しくは26ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。				
	なし			FMVDK2F080	115,000円									
	ESPRIMO D551/F	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVDK2F061	120,500円								
	なし		FMVDK2F060	116,500円										
	ESPRIMO D551/F	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVDK2F0A1	120,500円								
	なし		FMVDK2F0A0	116,500円										
	ESPRIMO D551/F	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK2F0E1	119,000円								
	なし			FMVDK2F0E0	115,000円									
												2GB (2 GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 FMCXM6DC2D +20,000円 4GB (4GB×1) *1 FMCXM6DC2S +30,000円 *1:OSが使用可能な領域は約3GBになります。		

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2012年11月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

信頼と高品質の製品



富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験(品質管理)を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。



マウス	アダプタ	リカバリーディスク	アプリケーション	モニターマウントキット(別売)	保証拡張	カスタムメイドプラス
USBマウス(光学式) USBマウス(レーザー) FMC-LMBC2 +3,000円	標準ACアダプタ 大容量ACアダプタ FMCXACBC2 +1,500円 Core™ i7 プロセッサとの同時選択が必須です。	【Windows 8 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (32bit)の場合】 なし 【Windows 8 Pro (64bit)の場合】 リカバリーディスク+ドライブディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) *2 FMC-RDBC7A +3,000円 【Windows 7 Professional (32bit)の場合】 リカバリーディスク+ドライブディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版) *3 FMC-RDBC1D +3,000円 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)の場合】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーディスク+ドライブディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版) + Windows 8 Pro (32bit版) *3 FMC-RDBC4A +4,500円 *3: リカバリーディスクとドライブディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 (リカバリーディスクについて) 詳しくは、19ページをご覧ください。	なし Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円 Office Home and Business 2010 FMC-AP166 +39,000円 Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円 ノートン™アンチウイルス15ヶ月版 FMC-AP511 +4,980円 ノートン™アンチウイルス24ヶ月版 FMC-AP512 +7,480円	なし モニターマウントキット FMV-MKBB1 +13,000円 モニターマウントキット(DVD-ROM) *4 FMV-MKBB2 +18,000円 モニターマウントキット(スーパーマルチ) *4 FMV-MKBB3 +26,500円 *4: WinDVDディスクが添付されます。WinDVDの媒体はCD-ROMとなります。	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) 保証拡張 (3年パーツ保証+1年目設置日より以降訪問修理) FMC-SUP02 +2,800円 Support Desk Lite (3年間設置日より以降訪問修理) FMC-SUS05 +13,000円 Support Desk Lite (4年間設置日より以降訪問修理) FMC-SUS06 +20,000円 Support Desk Lite (5年間設置日より以降訪問修理) FMC-SUS07 +30,000円 Support Desk Lite (3年間当日訪問修理) FMC-SUS11 +22,000円 Support Desk Lite (4年間当日訪問修理) FMC-SUS12 +34,000円 Support Desk Lite (5年間当日訪問修理) FMC-SUS13 +49,000円 Support Desk Lite (3年間引取修理) FMC-SUH01 +11,000円 Support Desk Lite (4年間引取修理) FMC-SUH02 +18,000円 Support Desk Lite (5年間引取修理) FMC-SUH03 +28,000円	なし (1) マ ス タ イ ン ス ト ール 120,000円～ (2) B I O S 設 定 800円～ (3) 個 別 設 定 1,800円～ (4) I / O 組 み 込 み 1,600円～ (5) ソ フ ト イ ン ス ト ール 2,400円～ (6) H D D 区 画 変 更 1,500円～ (7) B I O S ブ ー ト ロ グ 設 定 個別で相談 (8) ロ グ 印 刷 2,600円～ (9) スペシャルカラー (ワンポイントデザインなし) 1,300円～ (10) スペシャルカラー (ワンポイントデザイン印刷) 1,400円～ (11) マ ス タ イ ン ス ト ール 2,800円～ (12) ラ ベ ル 作 成 500円 (13) ラ ベ ル 貼 付 500円 (14) 添 付 品 カ ス タ マ イ ズ 1,000円 (15) 情 報 リ ス ト 作 成 500円 (16) Windows 7 Enterprise アップグレードサービス *5 4,500円 (カスタムメイドプラスについて) 工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。
グラフィックスカード	セキュリティチップ	マウス	リカバリーディスク	アプリケーション	(保証拡張について) 詳しくは、20ページをご覧ください。	
なし	なし	PS/2マウス PS/2マウス(光学式) FMC-PMDC2 +1,000円 USBマウス(光学式) FMC-UMDC2 +1,000円 USBマウス(レーザー) FMC-LMDC2 +3,000円	【Windows 8 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (32bit)の場合】 なし 【Windows 8 Pro (64bit)の場合】 リカバリーディスク+ドライブディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) FMC-RDDC7A +3,000円 リカバリーディスク+ドライブディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) *2 *3 FMC-RDDC7B +3,000円 【Windows 7 Professional (32bit)の場合】 リカバリーディスク+ドライブディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版) FMC-RDDC1A +3,000円 リカバリーディスク+ドライブディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit版) *2 *3 FMC-RDDC1B +3,000円 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)の場合】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーディスク+ドライブディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版) + Windows 8 Pro (32bit版) FMC-RDDC4A +4,500円 リカバリーディスク+ドライブディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional (64bit/32bit版) + Windows 8 Pro (32bit版) *2 *3 FMC-RDDC4B +4,500円 *2: リカバリーディスクとドライブディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *3: WinDVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必須となります。 (リカバリーディスクについて) 詳しくは、19ページをご覧ください。	なし Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円 Office Home and Business 2010 FMC-AP166 +39,000円 Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円 ノートン™アンチウイルス15ヶ月版 FMC-AP511 +4,980円 ノートン™アンチウイルス24ヶ月版 FMC-AP512 +7,480円	(保証拡張について) 詳しくは、20ページをご覧ください。	

配送料について

詳細は下記をご覧ください。

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ(導入時の設置/設定作業)について

本機器はお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負担軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC/A/ターナ)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜(*1)、9時～17時
現地セットアップ(PC/B/ターナ)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜(*1)、17時～22時、土曜/日曜/祝日(*2)、9時～17時

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く *2: 12月30日から1月3日までを除く

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

現地セットアップ対象範囲外のご要望(個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど)や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。
詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
(<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/it-infra-delivery/>)

品名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
ESPRIMO D582/F	Windows 8 Pro (64bit)	なし	あり	FMVDK3F081	122,000円	インテル® Celeron® G550 プロセッサ (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	250GB	なし
ESPRIMO D582/F			なし	FMVDK3F080	118,000円	インテル® Pentium® G445 プロセッサ (2.90GHz) FMCXCPEDC3 +2,000円	4GB (2GB×2) FMCXM6DC3D +20,000円 4GB (4GB×1) FMCXM6DC3S +30,000円 8GB (4GB×2) FMCXM7DC3D +60,000円 16GB (4GB×4) FMCXM8DC3Q +140,000円	500GB FMCXD3DC3 +18,000円 250GB×2 (RAID1) *2 FMCXD7DC3R +48,000円	DVD-ROM (厚型) *3 FMC-DVDC3 +3,000円 DVD-ROM (薄型) FMC-DVDC3S +4,000円 スーパーマルチ (厚型) *3 FMC-SMDC3 +11,000円 スーパーマルチ (薄型) FMC-SMDC3S +14,000円
ESPRIMO D582/F	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVDK3F061	123,500円	インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz) FMCXCPDDC3 +12,000円		*2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、PCI Express x16 増設+AMD Radeon™ HD 7570 とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	*3: HDD 250GB×2 (RAID1) とは、同時選択できませんので、ご注意ください。 〔各ドライブの倍速について〕詳しくは26ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。
ESPRIMO D582/F			なし	FMVDK3F060	119,500円	インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz) FMCXCPDC3 +26,000円 インテル® Core™ i5-3570 プロセッサ (3.40GHz) FMCXCPBDC3 +48,000円			
ESPRIMO D582/F	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVDK3F0A1	123,500円	インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ (3.40GHz) FMCXCPADC3 +139,000円	2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2) *1 FMCXM6DC3D +20,000円 4GB (4GB×1) *1 FMCXM6DC3S +30,000円		
ESPRIMO D582/F (ヘルスケアモデル)			あり	FMVDK3F0AM	133,500円				
ESPRIMO D582/F			なし	FMVDK3F0A0	119,500円		*1: OSが使用可能な領域は約3GBに なります。		
ESPRIMO D582/F	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK3F0E1	122,000円				
ESPRIMO D582/F (ヘルスケアモデル)			あり	FMVDK3F0EM	132,000円				
ESPRIMO D582/F			なし	FMVDK3F0E0	118,000円				
ESPRIMO D582/F (24時間モデル)	Windows 8 Pro (64bit)	なし	あり	FMVDK3F08L	173,000円	インテル® Celeron® G550 プロセッサ (2.60GHz)	2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2) FMCXM6DC3D +20,000円 4GB (4GB×1) FMCXM6DC3S +30,000円 8GB (4GB×2) FMCXM7DC3D +60,000円 16GB (4GB×4) FMCXM8DC3Q +140,000円	80GB 160GB FMCXD6DC3 +45,000円 80GB×2 (RAID1) *2 FMCXD4DC3R +50,000円	なし DVD-ROM (厚型) *3 FMC-DVDC3 +3,000円 DVD-ROM (薄型) FMC-DVDC3S +4,000円 スーパーマルチ (厚型) *3 FMC-SMDC3 +11,000円 スーパーマルチ (薄型) FMC-SMDC3S +14,000円
ESPRIMO D582/F (24時間モデル)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVDK3F06L	174,500円	インテル® Pentium® G445 プロセッサ (2.90GHz) FMCXCPEDCL +2,000円 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz) FMCXCPDDCL +12,000円 インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz) FMCXCPDCCL +26,000円		*2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは、同時選択できませんので、ご注意ください。	*3: HDD 80GB×2 (RAID1) とは、同時選択できませんので、ご注意ください。 〔各ドライブの倍速について〕詳しくは26ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。
ESPRIMO D582/F (24時間モデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVDK3F0AL	174,500円	インテル® Core™ i5-3570 プロセッサ (3.40GHz) FMCXCPBDCCL +48,000円	2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2) *1 FMCXM6DC3D +20,000円 4GB (4GB×1) *1 FMCXM6DC3S +30,000円		
ESPRIMO D582/F (24時間/ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVDK3F0AN	184,500円	インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ (3.40GHz) FMCXCPADCL +139,000円		*1: OSが使用可能な領域は約3GBに なります。	
ESPRIMO D582/F (24時間モデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK3F0EL	173,000円				
ESPRIMO D582/F (24時間/ヘルスケアモデル)			あり	FMVDK3F0EN	183,000円				
ESPRIMO D582/F (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows 8 Pro (64bit)	なし	あり	FMVDK3F08E	125,000円	インテル® Celeron® G550 プロセッサ (2.60GHz)	2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2) FMCXM6DC3D +20,000円 4GB (4GB×1) FMCXM6DC3S +30,000円 8GB (4GB×2) FMCXM7DC3D +60,000円 16GB (4GB×4) FMCXM8DC3Q +140,000円	250GB 500GB FMCXD3DC3 +18,000円	なし DVD-ROM (厚型) FMC-DVDC3 +3,000円 DVD-ROM (薄型) FMC-DVDC3S +4,000円 スーパーマルチ (厚型) FMC-SMDC3 +11,000円 スーパーマルチ (薄型) FMC-SMDC3S +14,000円
ESPRIMO D582/F (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVDK3F06E	126,500円	インテル® Pentium® G445 プロセッサ (2.90GHz) FMCXCPEDC3 +2,000円 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサ (3.30GHz) FMCXCPDDC3 +12,000円 インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz) FMCXCPDC3 +26,000円 インテル® Core™ i5-3570 プロセッサ (3.40GHz) FMCXCPBDC3 +48,000円			〔各ドライブの倍速について〕詳しくは26ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。
ESPRIMO D582/F (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVDK3F0AE	126,500円	インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ (3.40GHz) FMCXCPADC3 +139,000円	2GB (2GB×1) 4GB (2GB×2) *1 FMCXM6DC3D +20,000円 4GB (4GB×1) *1 FMCXM6DC3S +30,000円		
ESPRIMO D582/F (国際エネルギー スタープログラム 対応モデル)	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	なし	あり	FMVDK3F0EE	125,000円		*1: OSが使用可能な領域は約3GBに なります。		

⚠ ESPRIMO D582/F (ヘルスケアモデル) は、HDD 250GB×2 (RAID1) を選択できません。⚠ ESPRIMO D582/F (24時間ヘルスケアモデル) は、HDD 80GB×2 (RAID1) を選択できません。

グラフィックスカード	セキュリティチップ	キーボード*6	マウス	リカバリーディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし PCI Expressx16増設+AMD Radeon™ HD 7570*4 FMC-GCDC3 +21,000円 【アナログディスプレイを2台接続したい場合】 DP-VGA変換ケーブル追加*5 FMC-ADDC3 +5,000円 *4:HDD 250GB×2 (RAID1)とは同時選択できませんので、ご注意ください。 *5:AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必須です。接続したアナログディスプレイでは動作保証付きDVDは再生できません。	なし セキュリティチップ FMC-STDCC3 +1,000円	【ヘルスケアモデル以外の場合】 PS/2キーボード 抗菌縦置キーボード*7 FMC-AKDC3 +9,000円 *6:キーボードなしモデルは選択不可。 *7:受注生産品です。 【ヘルスケアモデルの場合】 抗菌縦置キーボード	【ヘルスケアモデル以外の場合】 PS/2マウス PS/2マウス(光学式) FMC-PMDC2 +1,000円 USBマウス(光学式) FMC-UMDC2 +1,000円 USBマウス(レーザー) FMC-LMDC2 +3,000円 PS/2抗菌マウス(光学式)*8 FMC-AMDC2 +2,000円 *8:受注生産品です。 【ヘルスケアモデルの場合】 PS/2抗菌マウス(光学式)	【Windows 8 Pro (64bit)、Windows* 7 Professional (32bit)の場合】 なし 【Windows 8 Pro (64bit)の場合】 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) FMC-RDDC8A +3,000円 リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)*9*10 FMC-RDDC8B +3,000円 【Windows* 7 Professional (32bit)の場合】 リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版) FMC-RDDC2A +3,000円 リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版)*9*10 FMC-RDDC2B +3,000円 【Windows* 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)、Windows* 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)の場合】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional (64bit/32bit版)+Windows 8 Pro (32bit版) FMC-RDDC5A +4,500円 リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版)+Windows 8 Pro (32bit版)*9*10 FMC-RDDC5B +4,500円 *9:リカバリーディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *10:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必須となります。 (リカバリーディスクについて) 詳しくは、19ページをご覧ください。	なし Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円 Office Home and Business 2010 FMC-AP166 +39,000円 Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円 ノートン™アンチウイルス 15ヶ月版 FMC-AP511 +4,980円 ノートン™アンチウイルス 24ヶ月版 FMC-AP512 +7,480円	標準保証 (1年/パーツ保証+1年/引取修理) 保証拡張 (3年/パーツ保証+1年/翌営業日以降訪問修理) FMC-SUP02 +2,800円 Support Desk Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS05 +13,000円 Support Desk Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS06 +20,000円 Support Desk Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS07 +30,000円 Support Desk Lite (3年間当日訪問修理) FMC-SUS11 +22,000円 Support Desk Lite (4年間当日訪問修理) FMC-SUS12 +34,000円 Support Desk Lite (5年間当日訪問修理) FMC-SUS13 +49,000円 Support Desk Lite (3年間引取修理) FMC-SUH01 +11,000円 Support Desk Lite (4年間引取修理) FMC-SUH02 +18,000円 Support Desk Lite (5年間引取修理) FMC-SUH03 +28,000円 (保証拡張について) 詳しくは、21ページをご覧ください。	なし (1)マスタ開発 120,000円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 1,600円～ (5)ソフトウェア 2,400円～ (6)HDD区画変更 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 個別ご相談 (8)ロゴ印刷 2,600円～ (9)スペシャルカラー (ワンポイントデザインなし) 1,300円～ (10)スペシャルカラー (ワンポイントデザイン印刷) 1,400円～ (11)マスタインストール 2,800円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 (16)Windows* 7 Enterprise アップグレードサービス* 4,500円 (カスタムメイドプラスについて) 工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。
なし PCI Expressx16増設+AMD Radeon™ HD 7570*12 FMC-GCDC3 +21,000円 【アナログディスプレイを2台接続したい場合】 DP-VGA変換ケーブル追加*3 FMC-ADDC3 +5,000円 *2:HDD 250GB×2 (RAID1)とは同時選択できませんので、ご注意ください。 *3:AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必須です。接続したアナログディスプレイでは動作保証付きDVDは再生できません。	なし セキュリティチップ FMC-STDCC3 +1,000円						

配送料について

詳細は14ページをご覧ください。

初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス。

誰にでもよくわかる、富士通エフ・オー・エムのIT研修サービス

累計2430万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多彩なノウハウを持ったインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせ「誰でもわかる、使える」サービスを豊富な組み合わせでご用意しております。

詳細は、富士通エフ・オー・エム(株)のホームページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/fom/>

富士通研修サービス

初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で開催。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、(株)富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/flm/>

品 名		OS	リカバリデータディスク	キーボード	型 名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	
D series (ノートタイプ)	ESPRIMO D752/F	Windows 8 Pro (64bit)	なし	あり	FMVDK4C081	150,000円	インテル® Core™ i5-3470 vPro™ プロセッサ (3.20GHz) ▼ インテル® Core™ i5-3570vPro™ プロセッサ (3.40GHz) FMCXCPBDC4 +22,000円 インテル® Core™ i7-3770vPro™ プロセッサ (3.40GHz) FMCXCPCADC4 +113,000円	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) FMCXM6DC4D +20,000円 4GB (4GB×1) FMCXM6DC4S +30,000円 8GB (4GB×2) FMCXM7DC4D +60,000円 16GB (4GB×4) FMCXM8DC4Q +140,000円	250GB ▼ 500GB FMCXD3DC4 +18,000円 250GB×2 (RAID1) *2 FMCXD7DC4R +48,000円 *2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、AMD Radeon™ HD 7570とは同時選択できませんので、ご注意ください。	なし ▼ DVD-ROM (厚型) *3 FMC-DVDC4 +3,000円 DVD-ROM (薄型) FMC-DVDC4S +4,000円 *3 FMC-SMDC4 +11,000円 FMC-SMDC4S +14,000円 *3: HDD 250GB×2 (RAID1) 選択時は薄型のみ搭載可。 (各ドライブの倍速について) 詳しくは26ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。	
			なし	FMVDK4C080	146,000円						
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVDK4C061	151,500円		8GB (4GB×2) FMCXM7DC4D +60,000円			
			なし	FMVDK4C060	147,500円	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 FMCXM6DC4D +20,000円 4GB (4GB×1) *1 FMCXM6DC4S +30,000円 *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。					
	ESPRIMO D752/F	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVDK4C0A1	151,500円		4GB (2GB×2) *1 FMCXM6DC4D +20,000円 4GB (4GB×1) *1 FMCXM6DC4S +30,000円 *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。	250GB ▼ 500GB FMCXD3DC4 +18,000円		
	ESPRIMO D752/F (ヘルスケアモデル)		あり	FMVDK4C0AM	161,500円	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 FMCXM6DC4D +20,000円 4GB (4GB×1) *1 FMCXM6DC4S +30,000円 *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。					
	ESPRIMO D752/F		なし	FMVDK4C0A0	147,500円	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 FMCXM6DC4D +20,000円 4GB (4GB×1) *1 FMCXM6DC4S +30,000円 *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。					
	ESPRIMO D752/F	Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	あり	FMVDK4C0E1	150,000円	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 FMCXM6DC4D +20,000円 4GB (4GB×1) *1 FMCXM6DC4S +30,000円 *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。		250GB ▼ 500GB FMCXD3DC4 +18,000円			
	ESPRIMO D752/F (ヘルスケアモデル)		あり	FMVDK4C0EM	160,000円						
	ESPRIMO D752/F		なし	FMVDK4C0E0	146,000円						
	ESPRIMO D752/F (国際エネルギー・スタープログラム対応モデル)	Windows 8 Pro (64bit)	なし	あり	FMVDK4C08E	153,000円		2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) FMCXM6DC4D +20,000円 4GB (4GB×1) FMCXM6DC4S +30,000円 8GB (4GB×2) FMCXM7DC4D +60,000円 16GB (4GB×4) FMCXM8DC4Q +140,000円	250GB ▼ 500GB FMCXD3DC4 +18,000円		
			あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVDK4C06E	154,500円					
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVDK4C0AE	154,500円					2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 FMCXM6DC4D +20,000円 4GB (4GB×1) *1 FMCXM6DC4S +30,000円 *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。
なし			あり	FMVDK4C0EE	153,000円						

品 名	OS	リカバリデータディスク	キーボード	型 名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	セキュリティチップ	ポート追加			
K series (液晶一体型)	ESPRIMO K553/F (国際エネルギー・スタープログラム対応モデル)	Windows 8 Pro (64bit)	なし	あり	FMVKK3J281	193,000円	インテル® Celeron® プロセッサ B840 (1.90GHz) ▼ インテル® Core™ i3-3110M プロセッサ (2.40GHz) FMCXCPHKC3 +3,000円 インテル® Core™ i5-3320M プロセッサ (2.60GHz) FMCXCPGKC3 +22,000円 *4: インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主さま向け	2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) FMCXM6KC3D +20,000円 4GB (4GB×1) FMCXM6KC3S +30,000円 8GB (4GB×2) FMCXM7KC3D +60,000円	320GB ▼ 500GB FMCXD3KC3 +18,000円	DVD-ROM (薄型) ▼ スーパーマルチ (薄型) FMCXSMMC3S +10,000円 (各ドライブの倍速について) 詳しくは26ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。	なし ▼ セキュリティチップ*2 FMC-STKC3 +1,000円	なし ▼ シリアルポート追加 FMC-SEKC2 +6,000円 フロントUSBポート追加 FMC-USKC2 +1,000円 シリアルポート+フロントUSB追加 FMC-SSKC2 +7,000円		
			なし	FMVKK3J280	189,000円									
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVKK3J261	194,500円		2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 FMCXM6KC3D +20,000円 4GB (4GB×1) *1 FMCXM6KC3S +30,000円 *1: OSが使用可能な領域は3GBになります。	250GB ▼ 500GB FMCXD3KC2 +18,000円					
			なし	FMVKK3J260	190,500円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVKK3J2A1	194,500円								
			なし	FMVKK3J2A0	190,500円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	あり	FMVKK3J2E1	193,000円									
			なし	FMVKK3J2E0	189,000円									
	ESPRIMO K533/F (国際エネルギー・スタープログラム対応モデル)	Windows 8 Pro (64bit)	なし	あり	FMVKK2K281	188,000円	インテル® Celeron® プロセッサ B730 (1.80GHz) ▼ 4GB (2GB×2) FMCXM6KC2D +20,000円 4GB (4GB×1) FMCXM6KC2S +30,000円 8GB (4GB×2) FMCXM7KC2D +60,000円	250GB ▼ 500GB FMCXD3KC2 +18,000円	DVD-ROM (薄型) ▼ スーパーマルチ (薄型) FMCXSMMC2S +10,000円 (各ドライブの倍速について) 詳しくは26ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。	なし	なし ▼ シリアルポート追加 FMC-SEKC2 +6,000円 フロントUSBポート追加 FMC-USKC2 +1,000円 シリアルポート+フロントUSB追加 FMC-SSKC2 +7,000円			
			なし	FMVKK2K280	184,000円									
		Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVKK2K261	189,500円						2GB (2GB×1) ▼ 4GB (2GB×2) *1 FMCXM6KC2D +20,000円 4GB (4GB×1) *1 FMCXM6KC2S +30,000円 *1: OSが使用可能な領域は3GBになります。		
			なし	FMVKK2K260	185,500円									
		Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)	あり (Win8 (64bit) 用)	あり	FMVKK2K2A1	189,500円								
なし			FMVKK2K2A0	185,500円										
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版 SP1適用済み	あり	FMVKK2K2E1	188,000円											
	なし	FMVKK2K2E0	184,000円											

▲ ESPRIMO D752/F (ヘルスケアモデル) は、HDD 250GB×2 (RAID1) を選択できません。

グラフィックスカード	キーボード*6	マウス	リカバリデータディスク	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし AMD Radeon™ HD 7570*4 FMC-GCDC4 +17,000円 【アナログディスプレイを 2台接続したい場合】 DP-VGA変換ケーブル追加*5 FMC-ADDC3 +5,000円 *4:HDD: 250GB×2 (RAID1)とは 同時選択できませんので、 ご注意ください。 *5:AMD Radeon™ HD7570との 同時選択が必要です。 接続したアナログディスプレ イでは動作保証提供付き DVDは再生できません。	【ヘルスケアモデル以外の場合】 PS/2キーボード 抗菌縦置 キーボード*7 FMC-AKDC3 +9,000円 *6:キーボードなしモデル は選択不可。 *7:受注生産品です。 【ヘルスケアモデルの場合】 抗菌縦置キーボード	【ヘルスケアモデル以外の場合】 PS/2マウス PS/2マウス(光学式) FMC-PMDC2 +1,000円 USBマウス(光学式) FMC-UMDC2 +1,000円 USBマウス(レーザー) FMC-LMDC2 +3,000円 PS/2抗菌マウス (光学式)*8 FMC-AMDC2 +2,000円 *8:受注生産品です。 【ヘルスケアモデルの場合】 PS/2抗菌マウス(光学式)	【Windows 8 Pro (64bit)、Windows* 7 Professional (32bit) の場合】 なし 【Windows 8 Pro (64bit) の場合】 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版) FMC-RDDC9A +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)*9*10 FMC-RDDC9B +3,000円 【Windows* 7 Professional (32bit) の場合】 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版) FMC-RDDC3A +3,000円 リカバリデータディスク +ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版)*9*10 FMC-RDDC3B +3,000円 【Windows* 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)、 Windows* 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) の場合】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows* 7 Professional (64bit/32bit版) +Windows 8 Pro (32bit版) FMC-RDDC6A +4,500円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版 +Windows 8 Pro (32bit版)*9*10 FMC-RDDC6B +4,500円 *9:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *10:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM(厚型/薄型)または、 スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必要です。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、19ページをご覧ください。	なし Office Personal 2010 FMC-AP165 +22,000円 Office Home and Business 2010 FMC-AP166 +39,000円 Office Professional 2010 FMC-AP167 +68,000円 ノートン™アンチウイルス 15ヶ月版 FMC-AP511 +4,980円 ノートン™アンチウイルス 24ヶ月版 FMC-AP512 +7,480円	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) 保証拡張 (3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) FMC-SUP02 +2,800円 Support Desk Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS05 +13,000円 Support Desk Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS06 +20,000円 Support Desk Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS07 +30,000円 Support Desk Lite (3年間当日訪問修理) FMC-SUS11 +22,000円 Support Desk Lite (4年間当日訪問修理) FMC-SUS12 +34,000円 Support Desk Lite (5年間当日訪問修理) FMC-SUS13 +49,000円 Support Desk Lite (3年間引取修理) FMC-SUH01 +11,000円 Support Desk Lite (4年間引取修理) FMC-SUH02 +18,000円 Support Desk Lite (5年間引取修理) FMC-SUH03 +28,000円 (保証拡張について) 詳しくは、21ページをご覧ください。	なし (1)マスタ開発 120,000円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 1,600円～ (5)ソフトウェアインストール 2,400円～ (6)HDD区画変更 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 個別ご相談 (8)ロゴ印刷 2,600円～ (9)スペシャルカラー (ワンポイントデザインなし) 1,300円～ (10)スペシャルカラー (ワンポイントデザイン印刷) 1,400円～ (11)マスタインストール 2,800円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 (16)Windows* 7 Enterprise アップグレードサービス* 4,500円 (カスタムメイドプラスについて) 工場出荷時に各種カスタマイズ を行います。詳しくは、裏表紙を ご覧ください。
ディスプレイ	キーボード*12	マウス	リカバリデータディスク			
17型ディスプレイ 20型ワイド液晶変更 FMCX20KC3 +5,000円 23型ワイド液晶変更 FMCX23KC3 +37,000円	PS/2キーボード 抗菌縦置 キーボード*13 FMC-AKDC3 +9,000円 *12:キーボードなしモデル は選択不可。 *13:受注生産品です。	PS/2マウス PS/2マウス(光学式) FMC-PMDC2 +1,000円 USBマウス(光学式) FMC-UMDC2 +1,000円 USBマウス(レーザー) FMC-LMDC2 +3,000円 PS/2抗菌マウス (光学式)*14 FMC-AMDC2 +2,000円 *14:受注生産品です。	【Windows 8 Pro (64bit)、Windows* 7 Professional (32bit) の場合】 なし 【Windows 8 Pro (64bit) の場合】 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)*15 FMC-RDKC8B +3,000円 【Windows* 7 Professional (32bit) の場合】 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版)*15 FMC-RDKC2B +3,000円 【Windows* 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)、 Windows* 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) の場合】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8 Pro (32bit版)*15 FMC-RDKC5B +4,500円 *15:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMとな ります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、19ページをご覧ください。			
17型ディスプレイ	PS/2キーボード なし PS/2キーボード なし PS/2キーボード なし PS/2キーボード なし	PS/2マウス PS/2マウス(光学式) FMC-PMDC2 +1,000円 USBマウス(光学式) FMC-UMDC2 +1,000円 USBマウス(レーザー) FMC-LMDC2 +3,000円	【Windows 8 Pro (64bit)、Windows* 7 Professional (32bit) の場合】 なし 【Windows 8 Pro (64bit) の場合】 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit版)*12 FMC-RDKC7B +3,000円 【Windows* 7 Professional (32bit) の場合】 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版)*12 FMC-RDKC1B +3,000円 【Windows* 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)、 Windows* 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) の場合】 Windows 8 Pro (64bit版) リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows* 7 Professional 64bit/32bit版+Windows 8 Pro (32bit版)*12 FMC-RDKC4B +4,500円 *12:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMとな ります。Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。 (リカバリデータディスクについて)詳しくは、19ページをご覧ください。			

配送料について

詳細は14ページをご覧ください。

さまざまなビジネスに活用できる豊富なアプリケーションソフトを標準添付

主なインストール/添付ソフトウェア *1*2

- : インストール済み
- ▲: ESPRIMO D551/FXの場合、添付のDVD-ROMからのインストールが必要となります。ESPRIMO D551/FX以外の場合、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。
- : トラブル解決ナビからの起動となります。
- ◇: HDD内に格納(未インストール)

ソフト名称	対応機種	ESPRIMO						ESPRIMO (バリュースシリーズ)
		B532/F	D752/F	D582/F	D551/F	K553/F	K533/F	D551/FX
インターネット	Windows® Internet Explorer®9*11	●	●	●	●	●	●	●
	Windows® Internet Explorer®10*12	●	●	●	●	●	●	●
	Microsoft® SilverLight®*11	●	●	●	●	●	●	●
メール	Windows Live® メール*11	●	●	●	●	●	●	●
	ユーティリティ	Easy Backup2	▲	▲	▲	▲	▲	▲
ユーティリティ	ゆったり設定2*11	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Systemwalker Desktop Patrol Lite	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	CRYSTAL REPORTS 2008 for FUJITSU*16	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ナノイー ユーティリティ	—	—	—	—	●	—	—
	ディスプレイの電源を切る	●	●	●	●	●	●	●
	省電力ユーティリティ	—	—	—	—	●	●	—
	Plugfree NETWORK*13	●	—	—	—	—	—	—
	無線LAN電波オン/オフツール*11*13	●	—	—	—	—	—	—
	F-Launcher*12	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ノートン™ アンチウイルス*9	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	ビュア	Adobe® Reader®*11	●	●	●	●	●	●
	ハード設定	IndicatorUtility	—	—	—	●	●	—
サポート	UpdateAdvisor (本体装置)	●	●	●	●	●	●	—
	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■	■
	パソコン乗換ガイド	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	サポートナビ	●	●	●	●	●	●	●
	お手入れナビ ※24Hモデルのみ	—	—	●	—	—	—	—
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■	■
	T-SATA2R Manager ※RAID構成のみ	—	●	●	—	—	—	—
セキュリティ	SMARTACCESS/Basic	—	▲	▲	—	▲	▲	—
	Portshutter Premium	▲	▲	▲	▲	▲	▲	—
	i-フィルター® 6.0*9	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ*14	●	●	●	●	●	●	●
	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7	—	—	—	—	▲	▲	▲
	Windows Media® Player 12	●	●	●	●	●	●	●
DVD再生	Windows Media® Player 12	●	●	●	●	●	●	●
	Windows Live® Messenger*11	●	●	●	●	●	●	●

カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション*5

- : インストール済み
- ▲: ESPRIMO D551/FXの場合、添付のドライバーズディスクからのインストールが必要となります。
- △: ESPRIMO D551/FX以外の場合、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVD ディスク追加を購入しインストールをしていただくか、HDD内に格納されたデータをDVD-R媒体に書き出してからインストールをしてください。

	対応機種	ESPRIMO	ESPRIMO バリュースシリーズ
		B532/F D752/F D582/F D551/F K553/F K533/F	D551/FX
DVD-ROM	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7	▲	▲
スーパーマルチ	Corel® WinDVD® for FUJITSU*7	▲	▲
Microsoft® Office Personal 2010*8	ワープロ	Microsoft® Word 2010	●
	表計算	Microsoft® Excel® 2010	●
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	●
Microsoft® Office Home & Business 2010*8	ワープロ	Microsoft® Word 2010	●
	表計算	Microsoft® Excel® 2010	●
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	●
	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint® 2010	●
	デジタル ノートソフトウェア	Microsoft® OneNote® 2010	●
	ワープロ	Microsoft® Word 2010	—
	表計算	Microsoft® Excel® 2010	—
	情報管理	Microsoft® Outlook® 2010	—
Microsoft® Office Professional 2010*8	プレゼンテーション	Microsoft® PowerPoint® 2010	—
	デジタル ノートソフトウェア	Microsoft® OneNote® 2010	—
	データベース	Microsoft® Access 2010	—
	ビジネスパブリッシング	Microsoft® Publisher 2010	—
	ノートン™アンチウイルス 15ヶ月版	●	●
ウイルス対策	ノートン™アンチウイルス 24ヶ月版	●	●


- *1: 本体に添付される「トラブル解決ナビディスク」,「ドライバーズディスク」はDVD-ROMになります。光学ドライブなしの本体でも、再インストールや一部機能使用時に別途DVDドライブが必要になります。
- *2: プレインストールOSは別売パッケージ商品とは一部異なります。再インストールする場合はHDDリカバリ/リカバリデータディスクをご利用ください。
- *3: 再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き込む際に必要のため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもプレインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブが必要になります。
- *4: パケットドライの書き込みには対応しておりません。
- *5: 機種やプレインストールされているOSによっては選択できないものがあります。
- *6: 30日間使用可能な試用版です。
- *7: CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにインストールされたWinDVDで再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。
- *8: 出荷時に32bit版のOfficeがプレインストールされています。
- *9: 無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。
- *10: フリーソフトのため、サポートは行っておりません。
- *11: Windows® 7 Professional正規版 SP1適用済みの場合。
- *12: Windows 8 Pro (64bit) の場合。
- *13: 無線LANモデルのみ。

Systemwalker Desktop Patrol Lite*

パソコンや周辺機器（プリンタやFAXなど）のIT資産全体を、セキュリティ管理と資産管理の両面から一元管理するミドルウェア「Systemwalker Desktop Patrol」のLite版をバンドル。使用した電力量や電気料金、CO2排出量に加え、電源管理設定などパソコンの使用状況に応じた省電力設定の確認が可能です。詳細は下記URL を参照ください。

http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/

*本製品は、Systemwalker Desktop Patrolの機能制限版です。優待価格でSystemwalker Desktop Patrolにアップグレードすることはできません。

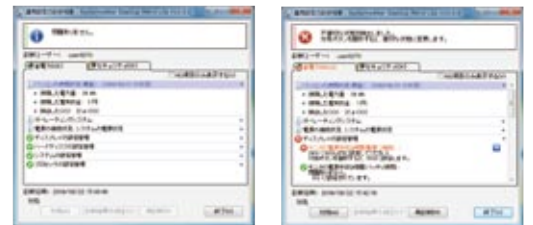

各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

本カタログ記載のESPRIMO (バリュースシリーズ除く) は、プレインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません。リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ、ドライバーズディスク	リカバリデータディスク/ドライバーズディスク*2
Windows 8 Pro (64bit版) プレインストールモデル	Windows 8 Pro (64bit版)	Windows 8 Pro (64bit版)の リカバリイメージ、ドライバーズディスク*1 を HDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済みの リカバリイメージ、ドライバーズディスク*1 を HDD内に格納	Windows 8 Pro (64bit版標準添付)/ カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 (Windows 8 Proダウングレード) プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済みの リカバリイメージ、ドライバーズディスク*1 を HDD内に格納	Windows 8 Pro (64bit版標準添付)/ カスタムメイドで添付可能
Windows® 7 Professional (32bit版) 正規版SP1適用済み プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済みの リカバリイメージ、ドライバーズディスク*1 を HDD内に格納	標準添付なし/ カスタムメイドで添付可能

- *1: サポートOSのドライバーズディスクを格納しています。ドライバーズディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。
- (注) B532/Fの場合、Windows 8 Pro (32bit/64bit版)、Windows® 7 Professional (32bit/64bit版) 用のドライバーズディスクをHDD内に格納しています。ドライバーズディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。
- *2: カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。サポートOSのドライバーズディスクを格納しています。
- (注) B532/Fの場合、内蔵光学ドライブは搭載できません。セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出す際は、外付けのスーパーマルチまたはモニターマウントキット (スーパーマルチ) をご利用ください。

オプション

多様なビジネスニーズに応える、豊富なオプション。

別売オプション一覧 (主なもの)

●:適用可 ×:適用不可 -:無関係

品 名	型 名	適応機種		適応OS				希望 小売価格 (円、税別)	備 考
		ESPRIMO		Windows® 7 Professional		Windows 8 Pro			
		B532/F	D752/F						
			D582/F	K533/F					
D551/F	(17型LCD)								
D551/FX		32bit	64bit	32bit	64bit				

ディスプレイ

液晶ディスプレイ-27ワイド	VL-270VSWL	×	●*3*5	×	●	●	●	●	120,000	27型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、明るさセンサー(エコモード)、ハイト/ローテート対応、IPSパネル。
液晶ディスプレイ-24.1ワイド	VL-243SSW	●*7	●	●*1	●	●	●	●	88,000	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、明るさセンサー(LEDエコモード)。
DISPLAY P24W-6 LED	VL-P24W-6	●*7	●	●*1	●	●	●	●	108,000	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPSパネル。
液晶ディスプレイ-22ワイド	VL-221SSW2	●*7	●	●*1	●	●	●	●	65,000	22型ワイドTFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵、明るさセンサー(エコモード)。
カメラ付液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SRW	●*7	●	×	●	●	×	×	60,000	カメラ内蔵、20型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、Sense YOU Technology Biz設定対応。
液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SSWL	●*7	●	●*1	●	●	●	●	48,000	20型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-19	VL-194SEL	●*7	●	●	●	●	●	●	50,000	19型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)。
タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-17	VL-17ASTL	●*7	●	●*4	●	×	×	×	75,000	タッチパネル内蔵、17型TFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵。
ECOプラス液晶ディスプレイ-17	VL-17ASRL	●*7	●	×	●	●	●	●	47,000	対人センサー内蔵、17型TFTカラーLCD、明るさセンサー(エコモード)、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-17	VL-17ASSL	●*7	●	●	●	●	●	●	42,000	17型TFTカラーLCD、明るさセンサー(エコモード)、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-17	VL-17ASXL	●*7	●	●	●	●	●	●	39,000	17型TFTカラーLCD、明るさセンサー(エコモード)。
液晶ディスプレイ-17	VL-17ASXL	●*7	●	●	●	●	●	●	オープン価格 ¹²⁾	17型TFTカラーLCD。
保護パネル付液晶ディスプレイ-17	VL-17ASPL	●*7	●	●	●	●	●	●	45,000	保護パネル付17型TFTカラーLCD、明るさセンサー(エコモード)、ステレオスピーカー内蔵。
DVI-VGA変換アダプタ	CLE-ADP11A	●	×	×	●	●	●	●	1,700	アナログインターフェースをDVI-IIに接続する場合に必要。
DP-DVI変換ケーブル	CLE-ADP21	×	●*3*9	×	●	●	●	●	6,000	デジタルインターフェースをDisplayPort接続時に必要。 Dual-Linkに対応していません。(最大解像度が1920×1200以下となります。)
モニターマウントキット	FMV-MKBB1	●	—	—	—	—	—	—	13,000	モニターマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。 詳細はシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmv/
モニターマウントキット(DVD-ROM)	FMV-MKBB2	●	—	—	●	●	●	●	18,000	DVD-ROM内蔵のモニターマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。 詳細はシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmv/
モニターマウントキット(スーパーマルチ)	FMV-MKBB3	●	—	—	●	●	●	●	26,500	スーパーマルチ内蔵のモニターマウントキット。富士通製のディスプレイのみ接続可能。 詳細はシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmv/

キーボード/マウス

OADGキーボード(109A対応)	FMV-KB326	●	●	●	●	●	●	●	11,000	日本語109Aキーボード、PS/2接続。
OADGキーボード(109キー/USB)	FMV-KB335	●	●	●	●	●	●	●	11,000	日本語109Aキーボード、USB接続。
手のひら静脈センサー内蔵キーボード	FMV-KB426	●	●	●	●	●	●	●	33,000	日本語109Aキーボード、USB接続。手のひら静脈センサー内蔵。
バーコードタッチリーダー	FMV-BCR213	●	●	●	●	●	●	●	37,000	タッチ式バーコード読み取り装置、USB接続。
USBマウス(光学式)	FMV-MO311	●	●	●	●	●	●	●	7,000	光学式、スクロール機能対応、USB接続。ケーブル長:1.8m。
USBマウス(レーザー式)	FMV-MO701	●	●	●	●	●	●	●	8,200	レーザー式、スクロール機能付、USB接続。ケーブル長:1.8m。
ホイールマウス	FMV-MO110	×	●	●	●	●	●	●	6,000	スクロール機能対応マウス、PS/2接続。ケーブル長:1.8m。

補助記憶装置

スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	●	●	●	●	●	●	●	29,800	ポータブルタイプスーパーマルチドライブユニット、USB2.0接続。詳細は、富士通製品情報ページ (http://www.fmwworld.net/biz/fmv/product/hard/dvd/fmv-nsm54.html)をご覧ください。
-----------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	--------	--

オプションカード

LANカード(1000BASE-T)	FMV-1813	×	●*3	×	●	●	●	●	7,000	PCIバス用(1/2ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用。
--------------------	----------	---	-----	---	---	---	---	---	-------	---

セキュリティ装置

Secure Login Box	FMSE-C421	●	●	●	—	—	—	—	898,000	指紋・手のひら静脈・FeliCa汎用カードによるログインシステムを構築する装置。標準構成時(最大3,000ユーザー対応)。
	FMSE-C4C1	●	●	●	—	—	—	—	448,000	Secure Login Box(FMSE-C421)の増設用。最大1500ユーザーの増設が可能。
指紋認識装置	F5-310U	●	●	●	●	●	×	×	15,000	指紋認識装置(スライド型)、USB接続。
スマートアクセス(USBタイプ)	F3972G403B	●	●	●	●	×	×	×	8,500	手動式。ケーブル長:1.2m。

プリンタ

A3カラーページプリンタ	XL-C8300	●*8	●*8	●*8	●	●	●*10	●*10	189,000	カラー:30枚/分、モノクロ:30枚/分、両面印刷(標準)、 標準給紙/排紙容量:430枚/270枚。IPv6 Phase-1対応。
A4カラーページプリンタ	XL-C2340	●	●	●	●	●	●*10	●*10	129,800	カラー:34枚/分、モノクロ:36枚/分、両面印刷(標準)、 標準給紙/排紙容量:440枚/270枚。IPv6 Phase-1対応。Tec値:3.31kWh。
A3ページプリンタ	XL-9500	●*8	●*8	●*8	●	●	●*6	●*6	417,000	モノクロ:50枚/分、両面印刷(標準)、標準給紙/排紙容量:1200枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9440E	●*8	●*8	●*8	●	●	●*6	●*6	157,000	モノクロ:44枚/分、1200dpi対応、両面印刷(オプション)、 1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量:750枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9380E	●*8	●*8	●*8	●	●	●*6	●*6	116,000	モノクロ:38枚/分、1200dpi対応、両面印刷(オプション)、 1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量:750枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9320	●*8	●*8	●*8	●	●	●*6	●*6	75,000	モノクロ:32枚/分、1200dpi対応、両面印刷(オプション)、 1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量:450枚/250枚。IPv6 Phase-2対応。Tec値:1.84kWh。
A4ページプリンタ	XL-4360	●*8	●*8	●*8	●	●	●*6	●*6	75,800	モノクロ:36枚/分、両面印刷(オプション)、 1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量:600枚/250枚。IPv6 Phase-2対応。
A4ページプリンタ	XL-4280	●*8	●*8	●*8	●	●	●*10	●*10	55,000	モノクロ:28枚/分、標準給紙/排紙容量:300枚/150枚。IPv6 Phase-1対応。

*1:同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。*2:オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。*3:D551/F、D551/FXは除く。*4:外付けモニタをメインに設定してご使用ください。*5:最大解像度での表示は、カスタムメイドでグラフィックスカードを追加し、液晶ディスプレイに添付されているDVI(DualLink)ケーブル、DisplayPortケーブルを接続した場合のみ対応。ただし、DisplayPort接続時、音声出力はディスプレイに添付のオーディオケーブルをご使用ください。*6:Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/)で公開済みです。*7:アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)手配必須。*8:B532/F、D551/F、D551/FX、K553/F、K533/Fはパラレルポート接続ができません。*9:カスタムメイドでグラフィックスカードを追加した場合のみ対応。*10:Windows 8対応のドライバは、2013年2月以降に富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/)で提供予定です。

ESPRIMOロングライフ

耐環境性と拡張性を強化した高信頼モデル。

ESPRIMO N5280FA



高い基本性能に、連続安定稼働性能と耐環境性などをプラスした高信頼性モデル。

OS		CPU	光学ドライブ	内蔵FDD
Windows Server® 2008 for Embedded Systems Standard Windows® 7 Professional for Embedded Systems with SP1 (32bit/64bit版) Windows® XP Professional for Embedded Systems with SP3 (32bit版)		インテル® Core™ i3-2120	厚型スーパーマルチ	なし
メモリ	HDD	USB2.0	スロット	
2GB (ECC対応) (最大4GB*)	80GB、160GB (RAID選択可能)	フロント×4 リア×8	PCI Express x1×2 PCI×3	

※ロングライフにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.fmwworld.net/biz/fmv/jmossをご覧ください。

※仕様等の詳細につきましては、ESPRIMO ロングライフのカタログ、または富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/longlife/)をご覧ください。

*1:64bit版の場合、最大8GBです。

◎Windows Server® 2008 for Embedded Systems Standard
Windows® 7 Professional for Embedded Systems with SP1
Windows® XP Professional for Embedded Systems with SP3

◎幅広い運用環境

- 100V~120Vに加え、200V~240Vの電源電圧をサポートし、幅広い設備に対応可能。
- 防塵フィルタなどにより耐環境性強化、動作適用範囲を拡大。
- 最新の医療機器電波規格(IEC60601-1-2:2001)など各種規格に対応。

*本製品の購入と同時に「SupportDesk/バック Standard24(ロングライフ用)」をご契約いただくことにより最長10年間のハードウェア保守をご提供します。

◎長時間安定稼働

- 10年間のハードウェア保守対応を実現するSupportDeskをご提供。お客様の運用に合わせて24時間365日のサポート対応が可能です。
- 高信頼な24時間連続稼働仕様の2.5インチハードディスクを全モデルで採用。また、ホットスワップ可能なミラーディスクモデルをご提供。
- 長寿命部品の採用、温度上昇やファンアラームなど異常を検出するRAS機能の充実により、長時間安定稼働を実現。

美しく、速く、なめらかに



Windows 8

サポートサービス

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※法人向けESPRIMO(ロングライフを除く)のメニューです。

標準保証(1年間引取修理+パーツ保証)をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3~5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

▶ ESPRIMO向け型名/希望小売価格(税別)

保証書	標準添付
保証拡張 ^{*1}	FMC-SUP02
	2,800円

【サービス内容】

保証書		1年間/パーツ保証+1年間引取修理
保証拡張 ^{*1}		3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理
SupportDeskパック Lite	翌営業日以降訪問修理 ^{*1}	ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理
	当日訪問修理	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
	当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理、 故障ハードディスクの引き渡し
	当日訪問修理 保守交換ディスクデータ 消去付	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理、 故障ハードディスクのデータ消去
	引取修理	ハードウェアトラブル時の引取修理、 セルフメンテナンス部品の送付

SupportDeskパック Lite		サービス期間		
		3年間	4年間	5年間
カスタムメイド ^{*1}	翌営業日以降訪問修理	FMC-SUS05 13,000円	FMC-SUS06 20,000円	FMC-SUS07 30,000円
	当日訪問修理	FMC-SUS11 22,000円	FMC-SUS12 34,000円	FMC-SUS13 49,000円
	引取修理	FMC-SUH01 11,000円	FMC-SUH02 18,000円	FMC-SUH03 28,000円
別売オプション	当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付	SV7MB1136 22,000円	SV7MB1146 34,000円	SV7MB1156 49,000円
		SV7MN1136 26,000円	SV7MN1146 39,400円	SV7MN1156 55,800円
	当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付	SV7MP1136 27,400円	SV7MP1146 41,200円	SV7MP1156 58,000円
		SV7MD1036 11,000円	SV7MD1046 18,000円	SV7MD1056 28,000円
	引取修理			

■ SupportDesk Standard (月額払い)

ESPRIMO本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター(OSC^{*2})の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。※価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。※本サービスは国内のご利用に限ります。
※富士通製ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年間です。※VL液晶ディスプレイは、3年間保証(引取修理)に対応しています。※修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。
※1/バリュースリシリーズは除きます。※2 One-stop Solution Center (SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター)。

保証拡張、SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)をお選びのお客様へ

対象機器 ESPRIMO本体(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。※バリュースリシリーズは除きます。

ご注意 ・保証拡張、SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。

富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号: 製品添付の保証書に記載 修理受付時間: 月曜日～金曜日9:00～17:00(祝日、12/30～1/3は除きます。)

・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置場所などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。
・パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。

保証拡張、SupportDeskパック Lite(翌営業日以降訪問修理)の規定に関する詳細は
富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>

SupportDeskパック Lite(当日訪問修理)/(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)/(当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)をお選びのお客様へ

対象機器 ESPRIMO本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで)、純正ディスプレイ(1台)。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意 ・SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理)/(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)/(当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)はパソコン本体と同時にご購入ください。
・サービスを開始するには、専用のWebサイトによる登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。
・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。
・修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換及び調整が可能と判断した場合に限ります。
・SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)で引き渡しの対象となるハードディスクは、富士通のサービスエンジニアがSupportDeskの契約に基づき不良と判断し、交換した富士通純正品のハードディスクとなります。ただし、OSがプレインストールされたハードディスクの手配はできません。なお、故障ハードディスク引渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様の作業となります。
・SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)と、保守サービスプラス 復旧支援(PCR/カバリー)の併用契約はできません。
・SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)では、トラブル時に保守交換したハードディスクの残存データをお客様先で消去し、後日「保守交換ディスクデータ消去完了報告書」を発行します。なおデータ消去作業は修理作業とは別日程での作業となります。

SupportDeskパック Lite(引取修理)をお選びのお客様へ

対象機器 ESPRIMO本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで)、純正ディスプレイ(1台)。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意 ・SupportDesk/パック Lite(引取修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。
・サービスを開始するには、専用のWebサイトによる登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。
・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。
・障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4~6営業日程度かかります。
※23インチ以上の企業向けディスプレイ(液晶・型体含む)などの一部機種および交通事情、天候、対象製品の設置地域等の条件により、翌営業日以降の引取となる場合があります。
・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。
・障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

対象機器 ESPRIMO本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意 ・ハードウェア当日訪問修理: 修理受付当日に^{*1}、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。
・ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer®を含む) および Microsoft® Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します^{*2}。サポート有無の選択が可能です。
・定期点検: お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。^{*3*}^{*4*}^{*5}
・お客様専用ホームページ: お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。
・サービス受付窓口: 富士通サポートセンター(OSC^{*6})での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
・サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00^{*7}を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。
・サービス期間: パソコン本体ご購入より最長5年間です。

*1: 訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 *2: 本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途Support Deskシステムマネジメント(有償)をご利用ください。 *3: 標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 *4: 点検作業はSupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 *5: 消耗品の点検・交換などは対象外です。 *6: One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター) *7: 祝日および12月30日～1月3日を除きます。

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。

<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

美しく、速く、なめらかに

Windows 8

「より多くのお客様に使いやすく」を目指した Windows 8 Pro × ESPRIMO ユニバーサル・デザイン*1

Windows 8 Pro × ESPRIMO

*1: ユニバーサル・デザインとはできる限り多くの人々に利用可能なように、最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。
こちらのURL (<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/product/feature/>) から富士通のデザインコンセプト「Thoughtful Design」をご覧になれます。

◎Windows 8 Pro

●シンプルスタート画面

地下鉄の標識をモチーフにデザインされたインターフェースでシンプルで使いやすいデザインです。
アプリやショートカットはタイルから起動でき、タイルには、各アプリに関する最新情報が表示されます。
また、従来のデスクトップは、スタート画面の「デスクトップ」タイルから起動することができます。
操作環境により、自由にインターフェースを切り替えることができ、快適な使用感を実現します。

●シームレスな検索

チャームからアプリ内、ローカルドライブ、Webなどを横断して検索できます。

◎ESPRIMO

●F-Launcherについて

「F-Launcher」により使うプログラムを保管することができます。
使い勝手に合わせてカスタマイズが可能です。

●レーザー刻印キーボード

キーボードの印字にレーザー刻印を採用。長期間の利用でも文字がかすれにくいキーボードです。

●見やすいキートップ*2

読みやすい書体で、より大きく表示。見やすさを高めています。



*2: 本体標準添付の日本語キーボード(109Aキー)、別売オプション商品のOADGキーボード(109Aキー)、OADGキーボード(109キー/USB)に対応。


●わかりやすい絵文字(フロントコネクタ)

(ピクトグラム)
コントラストが高く、見やすい絵文字(ピクトグラム)を採用しています。
インターフェースの種別を分かりやすく工夫しています。



ピクトグラム

◆スタート画面

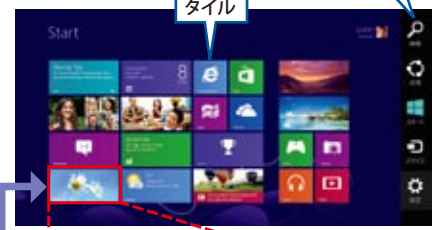

自由に切り替え

◆デスクトップ

画面左下の隅にマウスポインターを移動するとスタート画面のサムネイルが表示され、クリックするとスタート画面に戻る。

ハードディスクの空き容量について(出荷時)

◎Windows 8 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ: 約1.5GB、EFIシステムパーティション: 約260MB、Microsoft予約パーティション: 約128MB、リカバリ領域: 約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション5 (Cドライブ) / パーティション6 (Dドライブ) となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります)

Windows RE領域+トラブル解決ナビ	EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	Dドライブ	リカバリ領域
約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量	空き容量

*80GBのHDDの場合、Cドライブが50GB、Dドライブが残りになります。

◎Windows 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域: 約20GB、システムパーティション: 約0.2GB使用。選択したHDD容量より約20.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3 (Cドライブ) / パーティション4 (Dドライブ) となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

Windows RE領域+リカバリ領域	システムパーティション	Cドライブ	Dドライブ
約1GB	リカバリデータ(約20GB)	約200MB	空き容量


*80GBのHDDの場合、Cドライブが50GB、Dドライブが残りになります。

節電対応

電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー

標準装備 D752/F D582/F D551/F D551/FX

パソコン本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、ケーブル混線を防ぎます。



待機時の消費電力をゼロにするメインスイッチを装備

標準装備 D752/F D582/F D551/F K553/F K533/F D551/FX

帰社時や出張時など、パソコンを使用しない時は、メインスイッチをOFFにすることで、待機電力をゼロにすることが可能。コンセントからプラグを抜くことなく、手軽に節電が行えます。

ディスプレイの電源を切る

標準装備 B532/F D752/F D582/F D551/F K553/F K533/F D551/FX

デスクトップ上にあるアイコンを実行することでディスプレイの電源を切ることができます。離席時など画面を見ないときは気軽にディスプレイの電源を切ることで、消費電力を低減します(ディスプレイのみをスタンバイモードにします)。

信頼性

厳しい品質管理で、高い信頼性を実現。

高信頼性への取り組み

安全/高信頼の部品採用	安全、高信頼の実現に向け、部品の採用段階から厳しい評価を行い、最良の部品を厳選しています。 高電圧/高エネルギーとなる電源部については、部品故障を想定したテストを行い安全/高信頼を実現するよう部品採用を行っています。
安定稼働への配慮	装置の安定稼働のために熱流体解析を行い、装置内部の高発熱ユニットの放熱について設計段階から配慮しています。 さらに、接合部品(メモリ/内蔵カード/内蔵記憶装置など)には接触抵抗や異種金属接合の影響を最小限に抑えるコネクタ(金メッキ/同質素材)を採用し、抜け防止や誤挿入防止機構も取り入れ、安定稼働を実現しています。
使用環境への配慮	ESPRIMOシリーズは電磁妨害波規格VCCI(一般財団法人VCCI協会)に適合し、国際安全規格IEC60950-1に準拠しています。 また、オフィスへの設置に配慮した静音設計を行い、さらに非梱包状態での振動試験を行うなど使用環境にも配慮しています。
システム試験	高電圧/低電圧のAC電圧変動やカタログ仕様での保証温度を超えた温度環境下といった高負荷環境下でのシステム試験を行っています。

*ESPRIMOのヘルスケアモデルのみ認定を取得しています。

こちらのURL (<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/product/feature/>) から ESPRIMO の評価試験の様子がムービーでご覧になれます。

美しく、速く、なめらかに Windows 8

ラインナップ
バリューシリーズ
周辺機器
セキュリティ
環境
カスタムメイド
ハードディスクの
空き容量
研修サービス
アプリケーション
オプション
サポートサービス
OS
信頼性
仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニュー

		Bseries (ウルトラスモール型)				ESPRIMO B532/F						ESPRIMO D752/F					
構成		国際エネルギースタープログラム/ヘルスケア対応				標準構成 (ヘルスケア含む)				国際エネルギースタープログラム対応							
プリインストールOS		Windows 8 Pro ^{※16}				Windows 8 Pro ^{※16}				Windows 8 Pro ^{※16}							
その他適用可能搭載OS		Windows [®] 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ^{※15※16} Windows [®] 7 Professional 正規版SP1適用済み ^{※15}				Windows [®] 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ^{※15※16} Windows [®] 7 Professional 正規版SP1適用済み ^{※15}				Windows [®] 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ^{※15※16} Windows [®] 7 Professional 正規版SP1適用済み ^{※15}							
CPU		インテル [®] Core [™] i7-3770T プロセッサ	インテル [®] Core [™] i5-3470T プロセッサ	インテル [®] Core [™] i3-3220T プロセッサ	インテル [®] Celeron [®] プロセッサ G550T	インテル [®] Core [™] i7-3770 vPro [™] プロセッサ	インテル [®] Core [™] i5-3570 vPro [™] プロセッサ	インテル [®] Core [™] i5-3470 vPro [™] プロセッサ	インテル [®] Core [™] i7-3770 vPro [™] プロセッサ	インテル [®] Core [™] i5-3570 vPro [™] プロセッサ	インテル [®] Core [™] i5-3470 vPro [™] プロセッサ						
クロック周波数		2.50GHz	2.90GHz	2.80GHz	2.20GHz	3.40GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.40GHz	3.40GHz	3.20GHz						
インテル [®] ターボブーストテクノロジー/ロジック最大周波数		3.70GHz	3.60GHz	—	—	3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz	3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz						
コア数/スレッド数		4/8	2/4	2/4	2/2	4/8	4/4		4/8	4/4							
ハイパー・スレッディング・テクノロジー		○	○	○	—	○	—	—	○	—	—						
キャッシュメモリ (CPU内蔵) 2次/3次 チップセット		256KB×4/8MB	256KB×2/3MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB		256KB×4/8MB	256KB×4/6MB							
システムバス/メモリバス		インテル [®] H61 Express				インテル [®] Q77 Express											
システムバス/メモリバス		5GT/s (DMI) ^{※28} /1600MHz				5GT/s (DMI) ^{※28} /1600MHz											
メインメモリ		32bitOS	標準2GB/最大4GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11) ^{※21}				標準2GB/最大4GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)										
		64bitOS	標準2GB/最大8GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11) ^{※21}				標準2GB/最大16GB (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)										
	拡張メモリスロット [空き]	2 [1] ^{※1}				4 [3] ^{※1}											
表示機能	グラフィックス アクセラレータ	Intel [®] HD Graphics 4000 (CPU内に蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPU内に蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPU内に蔵)	Intel [®] HD Graphics (CPU内に蔵)	Intel [®] HD Graphics 4000 (CPU内に蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPU内に蔵)	Intel [®] HD Graphics 4000 (CPU内に蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPU内に蔵)								
	ビデオメモリ	最大735MB (メインメモリと共有) (Windows 8 Pro) ^{※41} 最大774MB (メインメモリと共有) (Windows [®] 7 (64bit)) ^{※41} 最大770MB (メインメモリと共有) ^{※41}					最大735MB (メインメモリと共有) (Windows 8 Pro) ^{※41} 最大770MB (メインメモリと共有) (Windows [®] 7 (32bit)) ^{※41} 最大774MB (メインメモリと共有) (Windows [®] 7 (64bit)) ^{※41} (グラフィックスカード選択時) 1GB (専用ビデオメモリ) ^{※41}										
	解像度 ^{※2} /発色数 ^{※3}	800×600ドット、1024×768ドット、 1280×1024ドット、1440×900ドット、 1600×1200ドット、1680×1050ドット、 1920×1080ドット、1920×1200ドット / 1677万色 ^{※26}					800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、 1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、 1920×1080ドット、1920×1200ドット / 1677万色										
	標準搭載LCD (解像度、発色数)	—					—										
	ハードディスクドライブ ^{※4}	320GB/500GB (5,400rpm, Serial ATA/300)					(標準構成時) 250GB/500GB (7200rpm, Serial ATA/600) (RAID構成時) 250GB (7200rpm, Serial ATA/300) ×2 ^{※18}										
光学ドライブ (SATA) (P26の別表参照)		なし				(標準構成時) なし、DVD-ROM (厚型/薄型)、 スーパーマルチ (厚型/薄型) (RAID構成時) なし、DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)				(標準構成時) なし、DVD-ROM (厚型/薄型)、 スーパーマルチ (厚型/薄型)							
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※23}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]					チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※23}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]										
スピーカー		なし					なし										
通信	LAN ^{※5}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wake up on LAN対応 ^{※23}					1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wake up on LAN対応 ^{※30}										
	無線LAN ^{※24}	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56)、Wi-Fi [®] 準拠					なし										
セキュリティチップ		なし					TCG Ver1.2準拠										
インターフェース	ディスプレイ	デジタルディスプレイ (DVI-I準拠 ^{※37} 、HDCP対応 ^{※31}) 29ピン×1					(標準構成時) デジタルディスプレイ (DVI-D準拠 ^{※42} 、HDCP対応 ^{※31}) 24ピン×1、 アナログRGBミニD-sub 15ピン×1 (グラフィックスカード選択時) デジタルディスプレイ (DVI-D準拠 ^{※42} 、HDCP対応 ^{※31}) 24ピン×1、 アナログRGBミニD-sub 15ピン×1、DisplayPort (音声出力対応) ×1					デジタルディスプレイ (DVI-D準拠 ^{※42} 、HDCP対応 ^{※31}) 24ピン×1、 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1					
	シリアル ^{※6}	なし					RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換)										
	パラレル ^{※7}	なし					セントロニクス準拠ECP/EPP対応D-SUB25ピン×1										
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×1 (キーボード用×1)					PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)										
	USB ^{※8}	USB2.0準拠 4ピン×6 (フロント×2、リア×4)					USB2.0準拠 4ピン×4 (フロント×2、リア×2)、USB3.0準拠 9ピン×4 (リア×4) ^{※40}										
	LAN	RJ45×1					RJ45×1										
オーディオ		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) (出荷時ヘッドホン) φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) (出荷時マイク) ^{※25}					マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント)、 ラインイン端子、ラインアウト端子 (リア)										
拡張スロット [空き] ^{※9} PCIスロットサイズ/長さ×幅		なし					(標準構成時) PCI×1 [1]/176mm×107mm (グラフィックスカード選択時) PCI Express x16 ×1 [0] ^{※33} 、 PCI×1 [1]/176mm×107mm (RAID構成時) PCI×1 [1]/176mm×107mm			PCI×1 [1]/176mm×107mm							
ベイ ^{※9}	5"ベイ [空き] ^{※10}	なし					1 [1]/ (カスタムメイドでDVDドライブ選択時) 1 [0]										
	内蔵3.5"ベイ [空き]	内蔵2.5"ベイ :1 [0]					(厚型DVDドライブ選択時) 1 [0]、(RAID構成時) 2 [0]			(厚型DVDドライブ選択時) 1 [0]							
キーボード ^{※11}		日本語キーボード (109Aキー) 添付					(標準構成時) 日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌縦置キーボード (ヘルスケア構成時) 抗菌縦置キーボード 添付			日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌縦置キーボード							
マウス		USB光学式マウス標準添付 ^{※34} / USBレーザーマウス					(標準構成時) PS/2スクロールマウス標準添付 ^{※34} / PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/ USBレーザーマウス/ PS/2抗菌マウス (光学式) (ヘルスケア構成時) PS/2抗菌マウス			PS/2スクロールマウス標準添付 ^{※34} / PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/ USBレーザーマウス/ PS/2抗菌マウス (光学式)							
電源	電源/周波数	ACアダプタ 入力AC100V~240V、 50/60Hz出力 ^{※36} DC19V (5.27A)				AC100V±10% (ACアウトレット付) ^{※35} 、50/60Hz±2%~4% ^{※36}											
	入力コンセント	平行2Pプラグ標準添付されている電源コードはAC100V用(日本仕様)					平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)										
消費電力 ^{※12}	Windows 8 (64bit)	約17W	約16W	約16W	約16W	約23W	約21W	約21W	約23W	約21W	約21W						
	Windows 7 (32bit)	約17W	約16W	約16W	約17W	約22W	約22W	約21W	約22W	約22W	約21W						
	Windows 7 (64bit)	約17W	約16W	約15W	約17W	約23W	約22W	約22W	約23W	約22W	約22W						
最大構成での 消費電力 ^{※13}	Windows 8 (64bit)	約77W				約115W											
	Windows 7 (32bit)	約77W				約118W											
	Windows 7 (64bit)	約78W				約117W											
定格電流/最大消費電力 ^{※14} (本体のみ)		1.4A/約125W		1.1A/約100W		6.2A/約506W (約281W)											
電圧障害対策		VCCI ClassB		VCCI ClassB		VCCI Class B			VCCI Class B								
省エネ法に基づくエネルギー 消費効率 (2011年度基準) ^{※17}		T区分0.094 (AA)	T区分0.15 (A)	T区分0.15 (A)	T区分0.20 (A)	U区分0.091 (AAA)	U区分0.087 (AAA)	U区分0.095 (AAA)	U区分0.091 (AAA)	U区分0.087 (AAA)	U区分0.095 (AAA)						
外形寸法 (W×D×H) ^{※39}		53×168×168mm (縦置時)、90×168×175mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※39}					89×338×332mm (縦置時)、179×338×344mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※38※39}										
質量 ^{※9}		約1.3kg					約6.4kg										
温湿度条件		温度10~35℃/湿度20~80%RH (動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)															
サポートOS ^{※20}		Windows 8 Pro ^{※15※16} Windows 8 Enterprise 正規版 ^{※15※16} Windows [®] 7 Enterprise 正規版 SP1 ^{※15※16} Windows [®] 7 Professional 正規版 SP1 ^{※15※16}					Windows 8 Pro ^{※15※16} Windows 8 Enterprise 正規版 ^{※15※16} Windows [®] 7 Enterprise 正規版 SP1 ^{※15※16} Windows [®] 7 Professional 正規版 SP1 ^{※15※16} Windows [®] XP Professional (SP3) 正規版 ^{※15}										

については、13～18ページをご参照ください。

Dseries（コンパクト型）																							
ESPRIMO D582/F												ESPRIMO D551/F											
標準構成（ヘルスケア含む）						24時間モデル（24時間/ヘルスケア含む）						国際エネルギースタープログラム対応						標準構成					
Windows 8 Pro ^{※16}						Windows 8 Pro ^{※16}						Windows 8 Pro ^{※16}						Windows 8 Pro ^{※16}					
Windows [®] 7 Professional SP1 （Windows 8 Pro ダウングレード） ^{※15※16} Windows [®] 7 Professional 正規版SP1適用済み ^{※15}						Windows [®] 7 Professional SP1 （Windows 8 Pro ダウングレード） ^{※15※16} Windows [®] 7 Professional 正規版SP1適用済み ^{※15}						Windows [®] 7 Professional SP1 （Windows 8 Pro ダウングレード） ^{※15※16} Windows [®] 7 Professional 正規版SP1適用済み ^{※15}						Windows [®] 7 Professional SP1 （Windows 8 Pro ダウングレード） ^{※15※16} Windows [®] 7 Professional 正規版SP1適用済み ^{※15}					
インテル [®] Core [™] i7-3770 プロセッサー	インテル [®] Core [™] i5-3570 プロセッサー	インテル [®] Core [™] i5-3470 プロセッサー	インテル [®] Core [™] i3-3220 プロセッサー	インテル [®] Pentium [®] G645 プロセッサー	インテル [®] Celeron [®] G550 プロセッサー	インテル [®] Core [™] i7-3770 プロセッサー	インテル [®] Core [™] i5-3570 プロセッサー	インテル [®] Core [™] i5-3470 プロセッサー	インテル [®] Core [™] i3-3220 プロセッサー	インテル [®] Pentium [®] G645 プロセッサー	インテル [®] Celeron [®] G550 プロセッサー	インテル [®] Core [™] i7-3770 プロセッサー	インテル [®] Core [™] i5-3570 プロセッサー	インテル [®] Core [™] i5-3470 プロセッサー	インテル [®] Core [™] i3-3220 プロセッサー	インテル [®] Pentium [®] G645 プロセッサー	インテル [®] Celeron [®] G550 プロセッサー	インテル [®] Core [™] i3-3220 プロセッサー	インテル [®] Pentium [®] G645 プロセッサー	インテル [®] Celeron [®] G550 プロセッサー			
3.40GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.30GHz	2.90GHz	2.60GHz	3.40GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.30GHz	2.90GHz	2.60GHz	3.40GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.30GHz	2.90GHz	2.60GHz	3.30GHz	2.90GHz	2.60GHz			
3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz	—	—	—	3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz	—	—	—	3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz	—	—	—	—	—	—			
4/8	4/4	2/4	2/4	2/2	—	4/8	4/4	2/4	2/4	2/2	—	4/8	4/4	2/4	2/4	2/2	—	2/4	2/2	—			
○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—			
256KB×4/8MB	256KB×4/6MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB	256KB×2/2MB			
インテル [®] B75 Express												インテル [®] H61 Express											
5GT/s (DMI) ^{※29} /1600MHz			5GT/s (DMI) ^{※29} /1066MHz			5GT/s (DMI) ^{※29} /1600MHz			5GT/s (DMI) ^{※29} /1066MHz			5GT/s (DMI) ^{※29} /1600MHz			5GT/s (DMI) ^{※29} /1066MHz			5GT/s (DMI) ^{※29} /1600MHz			5GT/s (DMI) ^{※29} /1066MHz		
標準2GB/最大4GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ^{※29}						標準2GB/最大4GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ^{※21}						標準2GB/最大4GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ^{※21}						標準2GB/最大4GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ^{※21}					
標準2GB/最大16GB (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ^{※29}						標準2GB/最大16GB (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ^{※21}						標準2GB/最大16GB (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ^{※21}						標準2GB/最大8GB (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ^{※21}					
4 [3] ^{※1}																		2 [1] ^{※1}					
Intel [®] HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 4000 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)			
AMD Radeon [™] HD 7570 ^{※32}						—						AMD Radeon [™] HD 7570 ^{※32}						—					
最大735MB（メインメモリと共有）（Windows 8 Pro） ^{※41} 最大770MB（メインメモリと共有）（Windows [®] 7 (32bit)） ^{※41} 最大774MB（メインメモリと共有）（Windows [®] 7 (64bit)） ^{※41} （グラフィックスカード選択時）1GB（専用ビデオメモリ） ^{※41}						最大735MB（メインメモリと共有）（Windows 8 Pro） ^{※41} 最大770MB（メインメモリと共有）（Windows [®] 7 (32bit)） ^{※41} 最大774MB（メインメモリと共有）（Windows [®] 7 (64bit)） ^{※41}						最大735MB（メインメモリと共有）（Windows 8 Pro） ^{※41} 最大770MB（メインメモリと共有）（Windows [®] 7 (32bit)） ^{※41} 最大774MB（メインメモリと共有）（Windows [®] 7 (64bit)） ^{※41} （グラフィックスカード選択時）1GB（専用ビデオメモリ） ^{※41}						最大735MB（メインメモリと共有）（Windows 8 Pro） ^{※41} 最大770MB（メインメモリと共有）（Windows [®] 7 (32bit)） ^{※41} 最大774MB（メインメモリと共有）（Windows [®] 7 (64bit)） ^{※41} （グラフィックスカード選択時）1GB（専用ビデオメモリ） ^{※41}					
800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット / 1677万色（グラフィックスカード選択時）800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット、2560×1440ドット / 1677万色						800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット / 1677万色						800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット、2560×1440ドット / 1677万色（グラフィックスカード選択時）800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット、2560×1440ドット / 1677万色						800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット、2560×1440ドット / 1677万色					
—						—						—						—					
（標準構成時）250GB/500GB（7200rpm, Serial ATA/600） （RAID構成時）250GB（7200rpm, Serial ATA/300）×2 ^{※18}						（標準構成時）80GB/160GB（7200rpm, Serial ATA/600） （RAID構成時）80GB（7200rpm, Serial ATA/300）×2 ^{※18}						250GB/500GB（7200rpm, Serial ATA/600）						250GB/500GB（7200rpm, Serial ATA/300）					
（標準構成時）なし、DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型） （RAID構成時）なし、DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）						（標準構成時）なし、DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型） （RAID構成時）なし、DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）						（標準構成時）なし、 DVD-ROM（厚型/薄型）、スーパーマルチ（厚型/薄型）						なし、DVD-ROM（厚型）、 スーパーマルチ（厚型）					
チップセット内蔵+High Definition Audioオーディオコーデック（最大192kHz/24ビット ^{※23} ） ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]																							
なし																							
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wake up on LAN対応 ^{※30}																							
なし																							
なし/TCG Ver1.2準拠						TCG Ver1.2準拠						なし/TCG Ver1.2準拠						なし					
（標準構成時）デジタルディスプレイ（DVI-D準拠 ^{※42} 、HDCP対応 ^{※31} ） 24ピン×1、アナログRGBミニD-sub 15ピン×1 （グラフィックスカード選択時）デジタルディスプレイ（DVI-D準拠 ^{※42} 、HDCP対応 ^{※31} ） 24ピン×1、アナログRGBミニD-sub 15ピン×1、DisplayPort（音声出力対応）×1						デジタルディスプレイ（DVI-D準拠 ^{※42} 、HDCP対応 ^{※31} ）24ピン×1、 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1						デジタルディスプレイ（DVI-D準拠 ^{※42} 、HDCP対応 ^{※31} ）24ピン×1、 アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1						デジタルディスプレイ（DVI-D準拠 ^{※42} 、HDCP対応 ^{※31} ）24ピン×1、 アナログRGBミニD-sub 15ピン×1					
RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換） セントロニクス準拠 ECP/EPP対応 D-SUB25ピン×1																							
PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）																							
USB2.0準拠 4ピン×4（フロント×2、リア×2）、USB3.0準拠 9ピン×4（リア×4） ^{※40} RJ45×1																							
マイク端子（フロント×1、リア×1）、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）																							
（標準構成時）PCI×2 [2] /176mm×107mm （グラフィックスカード選択時）PCI Express x16 ×1 [0] ^{※33} 、 PCI×1 [1] /176mm×107mm （RAID構成時）PCI×1 [1] /176mm×107mm						（標準構成時）PCI×2 [2] /176mm×107mm （RAID構成時）PCI×1 [1] /176mm×107mm						PCI×2 [2] /176mm×107mm						なし					
1 [1] /（カスタムメイドでDVDドライブ選択時）1 [0]																							
（厚型DVDドライブ選択時）1 [0]、（RAID構成時）2 [0]												（厚型DVDドライブ選択時）1 [0]						1 [0]					
（標準構成時）日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌縦置キーボード （ヘルスケア構成時）抗菌縦置キーボード添付												日本語キーボード（109Aキー）添付/抗菌キーボード						日本語キーボード（109Aキー）添付					
（標準構成時）PS/2スクロールマウス標準添付 ^{※34} / PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/ USBレーザーマウス/ PS/2抗菌マウス（光学式） （ヘルスケア構成時）PS/2抗菌マウス												PS/2スクロールマウス標準添付 ^{※34} / PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/ USBレーザーマウス/ PS/2抗菌マウス（光学式）						PS/2スクロールマウス標準添付 ^{※34} / PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/ USBレーザーマウス/ PS/2抗菌マウス（光学式）					
AC100V±10%（ACアウトレット付） ^{※35} 、50/60Hz+2%-4% ^{※36}																							
平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）																							
約28W	約27W	約26W	約26W	約29W	約27W	約18W	約17W	約17W	約17W	約18W	約18W	約22W	約21W	約21W	約21W	約22W	約22W	約26W	約26W	約26W			
約28W	約28W	約27W	約27W	約28W	約28W	約18W	約18W	約17W	約17W	約18W	約18W	約22W	約21W	約21W	約20W	約22W	約22W	約25W	約26W	約26W			
約29W	約28W	約28W	約27W	約28W	約28W	約18W	約18W	約18W	約17W	約19W	約18W	約23W	約22W	約22W	約21W	約22W	約20W	約26W	約26W	約26W			
約129W						約99W						約111W						約82W					
約139W						約102W						約113W						約82W					
約140W						約101W						約113W						約83W					
7A/約554W（約329W）						6.1A/約503W（約278W）						6.2A/約506W（約281W）						7A/約554W（約329W）					
VCCI Class B						VCCI Class B						VCCI Class B						VCCI Class B					
U区分0.11 (AAA) 	U区分0.11 (AAA) 	U区分0.12 (AAA) 	U区分0.22 (AAA) 	U区分0.27 (AAA) 	U区分0.29 (AAA) 	U区分0.076 (AAA) 	U区分0.071 (AAA) 	U区分0.076 (AAA) 	U区分0.14 (AAA) 	U区分0.18 (AAA) 	U区分0.19 (AAA) 	U区分0.091 (AAA) 	U区分0.089 (AAA) 	U区分0.094 (AAA) 	U区分0.17 (AAA) 	U区分0.21 (AAA) 	U区分0.23 (AAA) 	W区分0.20 (AA) 	W区分0.23 (AA) 	W区分0.26 (AA) 			
89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、横置可 ^{※38※39}																							
約6.4kg																							
約6.2kg																							
温度10～35℃/湿度20～80%RH（動作時）、温度-10～60℃/湿度20～80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）																							
Windows 8 Pro ^{※15※16} Windows 8 Enterprise 正規版 ^{※15※16} Windows [®] 7 Enterprise 正規版 SP1 ^{※15※16} Windows [®] 7 Professional 正規版 SP1 ^{※15※16} Windows [®] XP Professional（SP3）正規版 ^{※15}																							
Windows 8 Pro ^{※15※16} Windows 8 Enterprise 正規版 ^{※15※16} Windows [®] 7 Enterprise 正規版 ^{※15※16} Windows [®] 7 Professional 正規版 ^{※15※16} Windows [®] XP Professional（SP3）正規版 ^{※15}																							

		Kseries (液晶一体型)			
		ESPRIMO K553/F		ESPRIMO K533/F	
構成		国際エネルギースタープログラム対応		国際エネルギースタープログラム対応	
プリインストールOS		Windows 8 Pro ^{※16}		Windows 8 Pro ^{※16}	
その他適用可能搭載OS		Windows [®] 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ^{※15※16} Windows [®] 7 Professional 正規版SP1適用済み ^{※15}		Windows [®] 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード) ^{※15※16} Windows [®] 7 Professional 正規版SP1適用済み ^{※15}	
CPU		インテル [®] Core [™] i5-3320M プロセッサー	インテル [®] Core [™] i3-3110M プロセッサー	インテル [®] Celeron [®] プロセッサー B840	インテル [®] Celeron [®] プロセッサー-B730
クロック周波数		2.60GHz	2.40GHz	1.90GHz	1.80GHz
インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー 2 世代最大周波数		3.30GHz	—	—	—
コア数/スレッド数		2/4	2/4	2/2	1/2
ハイパー・スレディング・テクノロジー		○	○	—	○
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	2次/3次	256KB×2/3MB		256KB×2/2MB	256KB/1.5MB
チップセット		モバイル インテル [®] HM76 Express		モバイル インテル [®] HM70 Express	
システムバス/メモリバス		5GT/s (DMI) ^{※28} /1600MHz		5GT/s (DMI) ^{※28} /1333MHz	
メインメモリ	標準/最大	標準2GB/最大4GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11)		標準2GB/最大4GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11)	
	64bitOS	標準2GB/最大8GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11)		標準2GB/最大8GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11)	
	拡張メモリスロット [空き]	2 [1] ^{※1}		2 [1] ^{※1}	
表示機能	グラフィックス アクセラレータ	Intel [®] HD Graphics 4000 (CPU内に蔵)		Intel [®] HD Graphics (CPU内に蔵)	Intel [®] HD Graphics (CPU内に蔵)
	ビデオメモリ	最大735MB (メインメモリと共有) (Windows 8 Pro) ^{※41} 最大770MB (メインメモリと共有) (Windows [®] 7 (32bit)) ^{※41} 最大774MB (メインメモリと共有) (Windows [®] 7 (64bit)) ^{※41}		最大735MB (メインメモリと共有) (Windows 8 Pro) ^{※41} 最大770MB (メインメモリと共有) (Windows [®] 7 (32bit)) ^{※41} 最大774MB (メインメモリと共有) (Windows [®] 7 (64bit)) ^{※41}	
	解像度 ^{※27} / 発色数 ^{※3}	800×600ドット、1024×768ドット、1280×1024ドット、1440×900ドット、 1600×1200ドット、1680×1050ドット、1920×1080ドット、1920×1200ドット/1677万色 ^{※26}			
	標準搭載LCD (解像度、発色数)	17型LCD (最大1280×1024ドット、1677万 ^{※27}) 20型LCD (最大1600×900ドット、1677万 ^{※27}) 23型LCD (最大1920×1080ドット、1677万 ^{※27})		17型LCD (最大1280×1024ドット、1677万色 ^{※27})	
ハードディスクドライブ ^{※4}		320GB/500GB (5400rpm、Serial ATA/300)		250GB/500GB (7200rpm、Serial ATA/600)	
光学ドライブ (SATA) (P26の別表参照)		DVD-ROM (薄型)、スーパーマールチ (薄型)			
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ^{※23} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵			
スピーカー		ステレオスピーカー本体内蔵			
通信	LAN ^{※5}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、 Wake up on LAN対応 ^{※30}			
	無線LAN ^{※24}	なし			
セキュリティチップ		なし/TCG Ver1.2準拠		なし	
インター フェース	ディスプレイ	アナログRGB ミニD-sub 15ピン×1			
	シリアル ^{※6}	なし/RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換)			
	パラレル ^{※7}	なし			
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)			
	USB ^{※8}	(標準) USB2.0準拠 4ピン×2 (リア×2)、USB3.0準拠9ピン×2 (リア×2) (カスタムメイド) USB2.0準拠4ピン×4 (フロント×2、リア×2)、USB3.0準拠9ピン×2 (リア×2) ^{※40}			
	LAN	RJ45×1			
	オーディオ	マイク端子 (フロント)、ヘッドホン端子 (フロント)ラインイン端子 (リア)、ラインアウト端子 (リア)			
拡張スロット [空き] ^{※9} PCIスロットサイズ/長さ×幅		なし			
ベイ ^{※9}	5"ベイ [空き] ^{※10}	1 [0]			
	内蔵3.5"ベイ [空き]	1 [0]			
キーボード ^{※11}		日本語キーボード (109Aキー) 標準添付/抗菌縦置キーボード		日本語キーボード (109Aキー) 標準添付	
マウス		PS/2スクロールマウス標準添付 ^{※34} /PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス/PS/2抗菌マウス (光学式)		PS/2スクロールマウス標準添付 ^{※34} /PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス	
電源	電源/周波数	AC100V±10% (ACアウトレット 付) ^{※35} 、50/60Hz±2%—4% ^{※36}			
	入力コンセント	平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)			
消費電力 ^{※12}	Windows 8 (64bit)	約23W	約21W	約22W	約26W
	Windows 7 (32bit)	約21W	約21W	約22W	約26W
	Windows 7 (64bit)	約21W	約22W	約22W	約26W
最大構成での 消費電力 ^{※13}	Windows 8 (64bit)		約57W		約51W
	Windows 7 (32bit)		約59W		約50W
	Windows 7 (64bit)		約60W		約51W
定格電流/最大消費電力 ^{※14} (本体のみ)		2.1A/約183W		2.1A/約183W	
電圧降下対策		VCCI Class B		VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) ^{※17}		W区分0.14 (AA) 	W区分0.14 (AA) 	W区分0.17 (AA) 	W区分0.43 (A) 
外形寸法 (W×D×H) ^{※39}		(標準構成時) 375×213×393 mm (17型)、 (カスタムメイド構成時) 471×213×381mm (20型ワイド)、546×213×421mm (23型ワイド)		375×213×393mm (17型)	
質量 ^{※9}		(標準構成時) 約8.2kg (17型)、(カスタムメイド構成時) 約8.0kg (20型ワイド)、約9.0kg (23型ワイド)		約9.0kg (17型)	
温湿度条件		温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)			
サポートOS ^{※20}		Windows 8 Pro ^{※15※16} Windows 8 Enterprise 正規版 ^{※15※16} Windows [®] 7 Enterprise 正規版 SP1 ^{※15※16} Windows [®] 7 Professional 正規版 SP1 ^{※15※16} Windows [®] XP Professional (SP3) 正規版 ^{※15}		Windows 8 Pro ^{※15※16} Windows 8 Enterprise 正規版 ^{※15※16} Windows [®] 7 Enterprise 正規版 SP1 ^{※15※16} Windows [®] 7 Professional 正規版 SP1 ^{※15※16} Windows [®] XP Professional (SP3) 正規版 ^{※15}	

〈ESPRIMO B532/F 無線LAN機能のご利用にあたって〉

本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz帯でご利用になる場合、屋内のみでご利用できます。また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など (以下、「他の無線局」と略す) が運用されています。

1) この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。

2) 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。

3) 心臓用ペースメーカー等の医療機器からは22cm以上離してご使用ください。

5) 2.4GHzの場合は1～13チャンネル (ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム (HT40) の場合は [1, 5]/[2, 6]/[3, 7]/[4, 8]/[5, 9]/[6, 10]/[7, 11] の [1] 内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します)。5GHzの場合はWS2、WS3、WS6の19チャンネル (ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム (HT40) の場合はWS2 (36、40)/[44, 48]/WS3 (52、56)/[60, 64]/WS6 ([100, 104]/[108, 112]/[116, 120]/[124, 128]/[132, 136]) の [1] 内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用

します) から通信チャンネルは選択できますが、その機種が元々サポートしているチャンネル数、無線LANの台数や位置により、使用できるチャンネルに制限があります。

6) 同じチャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。

7) IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存が可能です。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、共に本来の性能が出ない場合があります。本来の性能が必要な場合は、IEEE802.11gとIEEE802.11bを別のESS-IDに設定する、もしくはチャンネルを5チャンネル以上離してください。又は無線LANアクセスポイントをIEEE802.11bのみ/IEEE802.11gのみに設定してください。

8) IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存時、複数のIEEE802.11g クライアントにて大きなファイルの送受信をする等、負荷が高い際には、IEEE802.11bクライアントがつかまりつらくなる場合があります。

9) 本カタログに記載の製品の2.4GHz帯を使用している無線設備は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SSおよびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。

10) IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。

11) Cisco LEAP、PEAP/GTC、EAP-FASTには対応しておりません。

については、13～18ページ、パリュエシリーズについては8ページをご参照ください。

		パリュエシリーズ	
		ESPRIMO D551/FX	
プリインストールOS		Windows 8 Pro ^{※16}	
その他適用可能搭載OS		Windows [®] 7 Professional 正規版SP1適用済み ^{※15}	
CPU		インテル [®] Core [™] i3-3220 プロセッサー	インテル [®] Celeron [®] プロセッサー G550
クロック周波数		3.30GHz	2.60GHz
インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数		—	—
コア数/スレッド数		2/4	2/2
ハイパー・スレディング・テクノロジー		○	—
キャッシュメモリ (CPU内蔵)		256KB×2/3MB	256KB×2/2MB
チップセット		インテル [®] H61 Express	
システムバス/メモリバス		5GT/s (DMI) /1600MHz	5GT/s (DMI) /1066MHz
メインメモリ	標準/最大	32bit OS 64bit OS	標準2GB/最大4GB (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ^{※21} 標準2GB/最大8GB (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ^{※21}
	拡張メモリスロット [空き]	2 [1] ^{※1}	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel [®] HD Graphics 2500 (CPU内蔵)	Intel [®] HD Graphics (CPU内蔵)
	ビデオメモリ	最大735MB (メインメモリと共有) (Windows 8 Pro) ^{※41} 、最大770MB (メインメモリと共有) (Windows [®] 7 (32bit)) ^{※41}	
	解像度 ^{※22} / 発色数 ^{※3}	1677万色	
	標準搭載LCD (解像度、発色数)	—	
フロッピーディスクドライブ		なし	
ハードディスクドライブ ^{※4}		250GB (7200rpm, Serial ATA/300)	
光学ドライブ (SATA) (下記参照)		DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)	
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ^{※23} ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]	
スピーカー		なし	
通信	LAN ^{※5}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ^{※30}	
	無線LAN ^{※24}	なし	
セキュリティチップ		なし	
インターフェース	ディスプレイ	デジタルディスプレイ (DVI-D準拠 ^{※42} 、HDCP対応 ^{※31}) 24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1	
	シリアルポート ^{※6}	なし	
	パラレルポート ^{※7}	なし	
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニDIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)	
	USB ^{※8}	USB 2.0準拠 4ピン×6 (フロント×2、リア×4)	
	LAN	RJ45×1	
拡張スロット [空き] ^{※9} /PCIスロットサイズ/長さ×幅	オーディオ	マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント)、ラインイン端子、ラインアウト端子 (リア)	
		なし	
	5"ベイ [空き]	1 [0]	
キーボード	内蔵3.5"ベイ [空き]	1 [0]	
キーボード		日本語キーボード (109Aキー) 添付	
マウス		PS/2光学マウス標準添付	
電源	電源/周波数	AC100V±10% (ACアウトレット付) ^{※35} 、50/60Hz+2%~4% ^{※36}	
	入力コンセント	平行2Pアース付 (2P変換プラグ付)	
消費電力 ^{※12}	Windows 8 (64bit)	約26W	約27W
	Windows 7 (32bit)	約26W	約26W
最大構成での消費電力 ^{※13}	Windows 8 (64bit)	約82W	約82W
	Windows 7 (32bit)	約82W	約82W
定格電流/最大消費電力 ^{※14} (本体のみ)		7A/約554W (約329W)	
電圧降下対策		VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率2011年度基準 ^{※17}		W区分0.20 (AA) 	W区分0.26 (AA) 
外形寸法 (W×D×H) ^{※39}		89×338×332mm (縦置時)、179×338×344mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※38}	
質量 ^{※9}		約7.0kg	
温湿度条件		温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
サポートOS ^{※20}		Windows 8 Pro ^{※16} Windows [®] 7 Enterprise 正規版SP1 ^{※15※16} Windows [®] 7 Professional 正規版SP1 ^{※15※16} Windows [®] XP Professional (SP3) 正規版 ^{※15}	

▶ 光学ドライブ仕様一覧

品名		薄型	厚型
DVD-ROMドライブ	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速	CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速
	書込速度	—	—
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大8倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大6倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速	CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大10倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大10倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大10倍速
	書込速度	CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-RAM ^{※1} : 書込最大5倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL: 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL: 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速	CD-R: 書込最大40倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-RAM ^{※1} : 書込最大5倍速、DVD-R: 書込最大16倍速、DVD-R DL: 書込最大8倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大16倍速、DVD+R DL: 書込最大8倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速
		バッファアンダーランエラー防止機能	バッファアンダーランエラー防止機能

※接続可能なドライブについては13～18ページの「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご利用ください。
※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
※Ultra Speed CD-RWディスクはご利用になりません。
DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。
※1: Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista® / Windows® 7で書き込まれたディスク)は読み出しのみ可能です。

- ※1: 搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
- ※2: 本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
- ※3: 表示モードについては、接続するディスプレイとの組み合わせにより表示できない場合があります。接続するディスプレイがサポートしている表示モードを確認の上、接続してください。
- ※4: 本ハードディスクは2つのパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、22ペーザードディスクの空き容量について「をご確認ください。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。
- ※5: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wake up on LAN機能はご利用になりません。
- ※6: すべてのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※7: すべてのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。
- ※8: すべてのUSB機器について動作保証するものではありません。
- ※9: 空きベイ、空きスロットの数、質量は選択されたオプションにより異なります。また空きベイに、内蔵CD/DVDなどのデバイスの追加はできません。内蔵デバイスを必要とする場合は、本体と同時手配となります。
- ※10: CD/DVDなしモデルを選択しても、ベイの使用はできません。
- ※11: キーボードなしモデル選択時は添付されません。また、「USBマウス (光学式/レーザー式)、PS/2マウス (光学式)、PS/2抗菌マウスへの変更」のカスタムメイドメニューを選択することはできません。
- ※12: 標準構成 (カスタムメイドしていない構成) でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です (ESPRIMO D551/FX除く)。ESPRIMO D551/FXは、各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
- ※13: 本パソコンで選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定。USBポート及びカスタムメイドで使用しないPCIスロットは空きとする。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。
- ※14: ESPRIMO K553/F、K533/Fを除くすべての機種においては、アウトレット: 3A /300VAを含んだ値となります。
- ※15: 日本語32bit版 OS。
- ※16: 日本語64bit版 OS。
- ※17: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位: ギガ演算) で除したものです。カッコ内の数値は省エネ法基準達成率を示します。
達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。
A: 100%以上200%未満、AA: 200%以上500%未満、AAA: 500%以上
- ※18: ヘルスケアモデルは除く。
- ※19: 32bitOSが使用可能な領域は約3GBになります。
- ※20: 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
- ※21: メモリバスが1066MHzはPC3-8500で動作。
- ※22: カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。
- ※23: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- ※24: ご利用に関する詳細は、25ページの「無線LAN機能のご利用にあたって」をご覧ください。
- ※25: OS上の設定により変更可能です。
- ※26: 外付けディスプレイの解像度/発色数です。
- ※27: グラフィックスアクセラレータの出力する最大発色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表現されます。
- ※28: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
- ※29: メモリバスが1333MHzはPC3-10600で動作。メモリバスが1066MHzはPC3-8500で動作。
- ※30: Wake up on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧ください「使用する」に変更してください。
- ※31: 著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
- ※32: 本製品のグラフィックスアクセラレータはDirectX 11をサポートしています。Windows® XP OSでは、DirectX 9.0cをサポートしています。
- ※33: カスタムメイドメニューの「グラフィックスカード追加」選択時に使用する専用スロットとなります。
- ※34: 人の往来の多い場所や工場現場など、埃が多いと思われる環境では、光学式マウス、またはレーザー式マウスのご使用をお勧めします。
- ※35: 最大供給電流: 約3.0A/100V (300VA)。
- ※36: 入力波形は正弦波のみをサポート。
- ※37: アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) 手配必須。
- ※38: 横置時、本体の上に置けるディスプレイの質量は、13kg以下までとなります。
- ※39: 本体の前面は開放の上、設置の際は本体と周囲の壁の間に15cm以上の隙間をあけ通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないもの及び、背面が塞がらないものをお使いください。B532/Fにつきましては富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) で公開しております取扱説明 (製品ガイド) をご覧ください。
- ※40: Windows® XP ProfessionalではUSB3.0は使用できません。USB2.0での動作となります。BIOSの更新変更が必要となります。
- ※41: ビデオメモリ容量。詳しくは下記をご覧ください。
- ※42: アナログ出力に変換できません。

▶ ESPRIMOシリーズビデオメモリ容量

	メインメモリ	Windows 8 Pro (64bit版)	Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み	Windows® 7 Professional (32bit版) SP1適用済み	Windows® XP Professional (SP3)
標準構成 ^{※1}	2GB	最大735MB	最大774MB	最大770MB	最大256MB
	4GB	最大1664MB	最大1696MB	最大1549MB	最大256MB
	8GB	最大1664MB	最大1696MB	—	—
	16GB	最大1664MB	最大1696MB	—	—
カスタムメイドでAMD Radeon™ HD 7570選択時	2GB	最大1763 MB ^{※2}	最大1771MB ^{※2}	最大1771MB ^{※2}	1024MB
	4GB	最大2787 MB ^{※2}	最大2795MB ^{※2}	最大2555MB ^{※2}	—
	8GB	最大4835 MB ^{※2}	最大4843MB ^{※2}	—	—
	16GB	最大8931 MB ^{※2}	最大4843MB ^{※2}	—	—

※1: Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
※2: 内21024MBはグラフィックス専用メモリです。ビデオメモリの使用量はシステム、グラフィックスの状況によって変化します。

カスタムメイドプラスサービス [大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。]

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVDCPM01 4,800円/台	FMVDCPM02 4,300円/台	FMVDCPM03 3,800円/台	FMVDCPM04 3,300円/台	FMVDCPM05 2,800円/台
(2) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者/パスワード等)	FMVDCPK01 1,600円/台	FMVDCPK02 1,400円/台	FMVDCPK03 1,200円/台	FMVDCPK04 1,000円/台	FMVDCPK05 800円/台
(3) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレス、メールの設定等)	FMVDCPS01 3,000円/台	FMVDCPS02 2,400円/台	FMVDCPS03 2,200円/台	FMVDCPS04 2,000円/台	FMVDCPS05 1,800円/台
(4) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01 2,400円/台	FMVDCPP02 2,200円/台	FMVDCPP03 2,000円/台	FMVDCPP04 1,800円/台	FMVDCPP05 1,600円/台
(5) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行ないます。	FMVDCPA01 4,500円/台	FMVDCPA02 3,300円/台	FMVDCPA03 3,000円/台	FMVDCPA04 2,700円/台	FMVDCPA05 2,400円/台
(6) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行ないます。	FMVDCPH01 4,000円/台	FMVDCPH02 3,000円/台	FMVDCPH03 2,500円/台	FMVDCPH04 2,000円/台	FMVDCPH05 1,500円/台
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11 1,400円/台	FMVDCPE12 1,200円/台	FMVDCPE13 1,000円/台	FMVDCPE14 800円/台	FMVDCPE15 600円/台
(8) ログ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVDCPQ01 4,500円/台	FMVDCPQ02 3,800円/台	FMVDCPQ03 3,400円/台	FMVDCPQ04 3,000円/台	FMVDCPQ05 2,600円/台
(9) スペシャルカラー (ワンポイントデザインなし)*	本体前面のシート部分の色をアクアマリンブルー、エメラルドグリーン、チェリーピンクのいずれかに変更します。	FMVDCPG01 2,300円/台	FMVDCPG02 1,900円/台	FMVDCPG03 1,600円/台	FMVDCPG04 1,400円/台	FMVDCPG05 1,300円/台
(10) スペシャルカラー (ワンポイントデザイン印刷)*	本体前面のシート部分の色変更を行い、お客様のご指定のワンポイントデザイン(黒のみ)を印刷します。	FMVDCPG11 3,200円/台	FMVDCPG12 2,300円/台	FMVDCPG13 1,800円/台	FMVDCPG14 1,500円/台	FMVDCPG15 1,400円/台
		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(11) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01 120,000円	FMVDCPD02 280,000円	FMVDCPD03 480,000円	FMVDCPD04 640,000円	

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

		マスタ1セット追加	1～9セット追加	10～19セット追加	20～99セット追加	100セット以上
(12) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB01 18,000円/セット	—	—	—	—
(13) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVDCPC02 7,000円/セット	FMVDCPC03 6,000円/セット	FMVDCPC04 5,000円/セット	FMVDCPC05 4,000円/セット

		50台以上				
(14) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00 500円/台				
(15) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00 500円/台				
(16) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加または削除します。	FMVDCPT00 1,000円/台				
(17) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00 500円/台				
(18) Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス ^(注)	必要ライセンスの購入を事前に、Windows® 7 Professional (32bit版) からWindows® 7 Enterprise (32bit版) へのアップグレードを行います。なお本サービスは受注生産となり、ご提供までには2ヶ月間の開発期間を要しております。	FMVDCPJ100 4,500円/台				

(注) ・本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assuranceプログラムライセンスの購入を事前に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterprise (32bit版) のインストール作業を代行するものです。(本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません。)パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様 yourselves でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。・本サービスにてインストールされるOSは、Windows® 7 Enterprise (32bit版) 正規版になります。・本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise (32bit版) 正規版の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しております。・カスタムメイドのリカバリデータディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professional (32bit版) のリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。

ESPRIMO スペシャルカラー



スペシャルカラー
(ワンポイントデザインなし)
アクアマリンブルー



スペシャルカラー
(ワンポイントデザインなし)
エメラルドグリーン



スペシャルカラー
(ワンポイントデザインなし)
チェリーピンク



スペシャルカラー
(ワンポイントデザイン印刷)

カスタムメイドプラスサービスの「スペシャルカラー」にて本体前面パネル部の色を変更することができます。また、お客様のご要望のワンポイントデザイン(黒色のみ)をプリントすることもできます。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

*実際の色とは異なる場合がございます。*写真はDシリーズになります。B532/F、K553/F、K533/Fは対象外です。

カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplu/>

有寿命部品について

●ESPRIMOシリーズには、有寿命部品(LCD、HDD等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。またご使用状況によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/>をご覧ください。●本カタログに記載の製品は、ESPRIMO(24時間モデル)を除いて24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。

●本カタログに記載の仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトに提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様 yourself で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください) <ダウンロードサイト> http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html ●拡張カード及びプリンタ等のオプション機器を増設する場合には、まず標準構成のまま起動させた後に増設してください。●周辺機器増設時の留意事項については、「ESPRIMO-CELSIUS システム構成図」等をご参照ください。●本文中のディスク容量は1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算です。1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算のものは、表記上は同等でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●●動作時や取扱いにより、本パソコンの内部部品が壊れる場合があります。これによる修理等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●●製品バリエーションは非常に幅広い製品で作られておりますが、画面の一部に該当しないドットや、同時に点灯するドットが存在する場合があります。これは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有償ドット数の割合は99.99%以上です。有償ドット数の割合とは対応するディスプレイ、プロジェクターの表示する全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合を示しています。●●液晶パネルは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●●本製品の修理可能性部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年です。●●本製品の設置条件はモデル毎に異なります。詳細は取扱説明書、または富士通製品情報ページのマニュアル(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmmanual/>)をご覧ください。●●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●●Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Windows Live、Internet Explorer、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。●●Norton Antivirusは、Symantec Corporationの登録商標です。●●Novo、Novoのロゴ、Novo Creatorは、Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。●●Win7の、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。●●AMD Radeon、Eyefinity Technology、ならびにその他の製品は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。●●Windows® 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は <http://www.windows.com/upgrade> をご覧ください。Windows 8の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は <http://www.windows.com/upgrade> をご覧ください。●●その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。



ミックス
責任ある木質資源を
使用した紙
FSC® C022784



このカタログには、植物油インキを使用しています。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

レーザー式マウス、CD/DVDについて
本製品に選択することができずレーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。

クラス1レーザー製品

富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ(FMWORLD.NET[法人]): <http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 無料 0120-959-242 (受付時間: 平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただいた場合があります。
*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

美しく、速く、なめらかに



■このカタログは、2012年11月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色合い異なる場合があります。■画面は、ハメコミ合成です。CB2023-1 2012年11月D
■本カタログに記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合があります。海外各国固有の規格は、取得していません。