

エスプリモ
FUJITSU PC ESPRIMO
法人向けデスクトップPC



高品質・高信頼をいつでもお客様のもとへ。
富士通PCでビジネスをより快適に。

2014.1

shaping tomorrow with you
社会とお客様の豊かな未来のために

Built for business



Windows 8 Pro

B series

D series



ウルトラスモールモデル

ESPRIMO B532/G

Windows 8 Pro搭載

標準 国際エネルギー省
プログラム対応モデル

標準モデル(ヘルスケア対応)

P.3



ハイエンドモデル

ESPRIMO D753/H

Windows 8.1 Pro搭載

国際エネルギー省
プログラム対応モデル

標準モデル

ヘルスケアモデル

P.4



多機能モデル

ESPRIMO D583/H

Windows 8.1 Pro搭載

ESPRIMO D582/G

Windows 8 Pro搭載

国際エネルギー省
プログラム対応モデル

標準モデル

24時間モデル

ヘルスケアモデル

P.5



エントリーモデル

ESPRIMO D552/H New

Windows 8.1 Pro搭載

ESPRIMO D551/G

Windows 8 Pro搭載

標準モデル

P.6

パリューシリーズ

ESPRIMO D551/GX

Windows 8 Pro搭載

P.8

富士通法人向けPC情報サイト

<http://www.fmworld.net/biz>



2014年4月9日(日本時間)、Windows XP のサポートが終了します。

Windows 8.1、Windows 8 への移行をお勧めします。

導入支援のサービスもございます。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

http://www.fmworld.net/biz/shift_pc/



Windows 8.1 Pro へのアップグレードをお考え

Windows 8 Pro プリインストールモデルを Windows 8.1 Pro にアップグレードすると一部動作不具合
Windows 8.1 Pro にアップグレードされる際は下記サイトの留意事項をご確認の上、お客様ご自身の責任で実施

FMWORLD[法人]「法人向けPC Windows 8.1 動作確認情報」

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/windows8-1/info/>

※表中の数値や対応状況は一例です。各モデルにより、標準のメモリやHDDの搭載容量が異なります。各機種仕様の詳細はP25～29の本体仕様一覧表にてご確認ください。赤字で示した箇所は

		ESPRIMO			
		B532/G	D753/H	D583/H	D582/G
		P.3	P.4	P.5	P.5
プリインストールOS	64bit版	Windows 8 Pro	Windows 8.1 Pro	Windows 8.1 Pro	Windows 8 Pro
その他 適用可能 搭載OS (いずれか 1つを選択)	64bit版	Windows 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	Windows 7 Professional SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	Windows 7 Professional SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	Windows 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)
	32bit版	Windows 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional SP1	Windows 7 Professional SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional SP1	Windows 7 Professional SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional SP1	Windows 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional SP1
CPU					
チップセット		インテル® H61 Express	インテル® Q87 Express	インテル® B85 Express	インテル® B75 Express
メモリ		標準2GB/最大4GB(32bit版OS) 標準2GB/最大8GB(64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11)	標準2GB/最大4GB(32bit版OS) 標準2GB/最大16GB(64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)	標準2GB/最大4GB(32bit版OS) 標準2GB/最大16GB(64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)	標準2GB/最大4GB(32bit版OS) 標準2GB/最大16GB(64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)
標準搭載LCD(解像度)		—	—	—	—
HDD/フラッシュメモリディスク		320GB/500GB/128GBフラッシュメモリディスク	320GB/500GB/500GB+500GB/320GB×2(RAID1) /128GBフラッシュメモリディスク/128GBフラッシュメモリディスク+500GB	320GB/250GB/500GB/500GB+500GB/320GB×2(RAID1)/250GB×2(RAID1) /128GBフラッシュメモリディスク/128GBフラッシュメモリディスク+500GB	250GB/500GB/250GB×2(RAID1)
光学ドライブ		なし/モニターマウントキット(DVD-ROM)、 モニターマウントキット(スーパーマルチ)	なし/DVD-ROM(厚型/薄型)、 スーパーマルチ(厚型/薄型)、Blu-ray(薄型)	なし/DVD-ROM(厚型/薄型)、 スーパーマルチ(厚型/薄型)、Blu-ray(薄型)	なし/DVD-ROM(厚型/薄型)、 スーパーマルチ(厚型/薄型)
グラフィックス		標準 CPU内に蔵 カスタマイズ —	CPU内に蔵 NVIDIA GeForce GT 635	CPU内に蔵 NVIDIA GeForce GT 635	CPU内に蔵 AMD Radeon™ HD 7570
インター フェース	シリアル	—	1ポート	1ポート	1ポート
	パラレル	—	1ポート	1ポート	1ポート
	USB2.0/USB3.0	6ポート/—	2ポート/6ポート	4ポート/4ポート	4ポート/4ポート
	PCIスロット	—	1スロット	2スロット/1スロット	2スロット/1スロット
外形寸法(W×D×H)		53×168×168mm(縦置き時)	89×338×332mm(縦置き時)	89×338×332mm(縦置き時)	89×338×332mm(縦置き時)
インテル®vPro™テクノロジー/AMT		—	○/v9.0	—	—



64bit版 OS搭載モデル



国際エネルギー省
プログラム対応モデル



24時間モデル



ヘルスケアモデル

K series



ESPRIMO K555/H

Windows 8.1 Pro搭載

標準 国際エネルギー之星
プログラム対応モデル

標準モデル

★インテル® Core™ i3 プロセッサー
搭載モデルは、官公庁・自治体・
教育機関・SOHO・個人事業主様
向けになります。

P.7

お客様へ
が発生する場合があります。
させていただきますようお願いいたします。



CELSIUS PCワークステーション

CELSIUS Workstationシリーズはハイパフォーマンスと優れた拡張性、
最新のプロフェッショナル3次元グラフィックス環境を提供します。



コンパクトモデル

CELSIUS Workstation J530

Windows 8.1 Pro搭載

メモリ最大:32GB
HDD最大:1TB (500GB+500GB)

標準 国際エネルギー之星
プログラム対応モデル

*本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーです。



ラックマウントモデル

CELSIUS Workstation C620

Windows 8 Pro搭載

メモリ最大:32GB
HDD最大:2TB (1TB+1TB)

標準モデル

24時間モデル

本製品について詳しくは製品情報ページ
(<http://www.fmwORLD.net/biz/celsius/>)をご覧ください。

ミニタワーモデル

CELSIUS Workstation W530

Windows 8.1 Pro搭載

メモリ最大:32GB
HDD最大:2.25TB (250GB+1TB×2)



15.6インチ ハイパフォーマンスモデル

CELSIUS Workstation H730

Windows 8.1 Pro搭載

標準 国際エネルギー之星
プログラム対応モデル

*本製品はノートブックコンピュータカテゴリーです。

ミニタワーモデル

CELSIUS Workstation M730

Windows 8 Pro搭載

メモリ最大:64GB
HDD最大:1TB

ラックマウントモデル/タワーモデル

CELSIUS Workstation R930

Windows 8 Pro搭載

メモリ最大:256GB
HDD最大:1TB

ESPRIMO ロングライフ

- 24時間運用、10年間の長期保守
を実現
- 最新の医療機器電波規格
(IEC60601-1-2:2001)に適合

P.21~22

ディスプレイ

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ、
様々な利用シーンに対応する
豊富なラインナップ。

P.11

CELSIUS カタログ

CELSIUS Workstation シリーズにつきま
してはこちらのカタログをご覧ください。
[http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/
product/catalog/#celsius](http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/catalog/#celsius)

FUTRO-シンクライアント

HDDレスでシンクライアントソ
リューションを実現(シンク
ライアントのカテゴリを参照さ
さい)。

LIFEBOOK カタログ

LIFEBOOK シリーズにつ
きましてはこちらのカタログを
ご覧ください。

[http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/
product/catalog/#lifebook](http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/product/catalog/#lifebook)

カスタマイズで変更が可能です。

D552/H	D551/G	K555/H	パリューシリーズ D551/GX
			
Windows 8.1 Pro	Windows 8 Pro	Windows 8.1 Pro	Windows 8 Pro
Windows 7 Professional SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	Windows 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	Windows 7 Professional SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	—
Windows 7 Professional SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional SP1	Windows 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional SP1	Windows 7 Professional SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional SP1	Windows 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)
  	  	  	 
インテル® H81 Express	インテル® H61 Express	モバイルインテル® HM86 Express	インテル® H61 Express
標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/最大8GB (64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)	標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/最大8GB (64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)	標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/最大8GB (64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11)	標準2GB/最大4GB (32bit版OS) 標準2GB/最大8GB (64bit版OS) (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)
—	—	20型ワイドLCD (最大1600×900ドット) / 19型LCD (最大1280×1024ドット) / 23型ワイドLCD (最大1920×1080ドット)	—
320GB/500GB	250GB/500GB	320GB/500GB/128GBフラッシュメモリディスク	250GB
なし/DVD-ROM (厚型)、 スーパーマルチ (厚型)	なし/DVD-ROM (厚型)、 スーパーマルチ (厚型)	DVD-ROM (薄型) / スーパーマルチ (薄型)、Blu-ray (薄型)	DVD-ROM (厚型)、 スーパーマルチ (厚型)
CPUに内蔵	CPUに内蔵	CPUに内蔵	CPUに内蔵
—	—	—	—
—	—	なし/1ポート	—
4ポート/2ポート	6ポート/—	2ポート (カスタマイズ: 4ポート) / 2ポート	6ポート/—
—	—	—	—
—	—	—	—
89×338×332mm (縦置時)	89×338×332mm (縦置時)	471×213×381mm (20型ワイド) 405×213×432mm (19型) 546×213×421mm (23型ワイド)	89×338×332mm (縦置時)
—	—	—	—

*アプリやデバイスは国により異なります。いくつかの機能はWindows ストアにてWindows 8.1にアップデートする必要があります。インターネット接続にあたり、費用が発生する可能性があります。

Built for business



Windows 8 Pro

ウルトラモールモデル




※ディスプレイ (VL-195SEL) は別売となります。
仕様等につきましては11~12ページをご覧ください。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmw/

64 bit Windows 8 Pro (64bit) 搭載モデル等提供

IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠の無線LANを選択可

超コンパクトなデスクトップPC


Dシリーズに比べて、設置容積で85%。
机上の占有面積を70%削減。広い作業ス
ペースが確保でき、机上スペースをより
有効利用いただけます。



低消費電力CPUの採用

低消費電力CPU「インテル® Celeron® G1610T」、「インテル® Core™ i3-3220T」、「インテル® Core™ i5-3470T」、「インテル® Core™ i7-3770T」の採用により大幅な消費電力の削減を実現しています。


▶ 通常消費電力比較

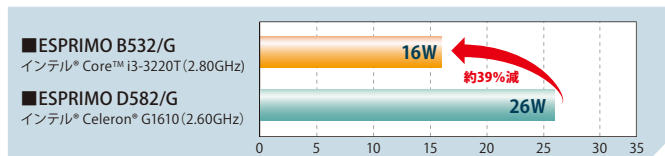

静音性の追求

B532/Gでは、稼働時約19.5dB (A) の静音化を実現*。
「木葉のふれあう音」並みと言われる21dB (A) を更に
下回る静音性により、オフィス内に設置した場合
でもストレスの少ない環境を提供します。
*数値は当社実測値になります。標準構成で測定した値です。

騒音のレベル (参考値)



国際エネルギー省プログラム標準対応

ESPRIMO B532/Gは、2009年7月1日に発効された国際エネ
ルギー省プログラムに対応しています。



ヘルスケア標準対応

医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合
証明書を取得しており、パソコンを医療機器または医用電気システムに組み
込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の
成績書

医療機器電波規格: JIST0601-1-2:2012、情報技術機器の安全
規格: IEC60950-1、及び電波規格: CISPR22/CISPR24に対応。

フラッシュメモリディスク搭載 カスタムメイド

ESPRIMO B532/G

OS			
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS	
Windows 8 Pro (64bit)		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU	チップセット	メモリ	HDD/フラッシュメモリディスク
インテル® Core™ i7-3770T プロセッサ (2.50GHz) インテル® Core™ i5-3470T プロセッサ (2.90GHz) インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ (2.80GHz) インテル® Celeron® プロセッサ G1610T (2.30GHz)	インテル® H61 Express チップセット	2GB、4GB、 8GB*	320GB、500GB、 128GBフラッシュ メモリディスク
光学ドライブ	USB2.0*	無線LAN	
なし モニターマウントキット搭載時 DVD-ROM (FMCBAY00G) スーパーマルチ (FMCBAY00H)	標準装備 フロント×2 リア×4	モニターマウントキット搭載時 PC側: フロント×2、リア×3 モニターマウントキット側: 右サイド×1、リア×2	IEEE 802.11n準拠、 IEEE 802.11a/b/g準拠、 Wi-Fi® 準拠

●構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」(15~16ページ) をご覧ください。
●機能については、6、9ページをご覧ください。

*1: 64bit OSのみ選択できます。

*2: USBマウスで1ポート使用します。

快適な操作環境にこだわったモニターマウントキット

カスタムメイドオプションのモニターマウントキットを使用してモニター
背面部にESPRIMO B532/Gを装着することによりPCの設置面積が実質
ゼロとなり、机上のスペースをより有効利用いただけます。

- 標準PC時と比べて光学ドライブ (DVD-ROMまたはスーパーマルチ) の追
加、USBポート×2の増設が可能です。
- モニターマウントキット本体とPC本体との電源連動機能を搭載。直接
PC本体の電源ボタンを押すことなく、モニターマウントキット本体の電
源ボタンでPC本体の電源オンが可能です。
- モニターマウントキット前面にPC本体のステータスを表示するLEDを実装
することにより、電源HDDアクセス時の状態が見やすくなっています。

▶ モニターマウントキットにディスプレイとESPRIMO B532/Gを取り付けた図



卓上スペースを有効活用できる「ディスプレイアーム」

従来の液晶ディスプレイに比べて
可動範囲が広く取れるので、ユー
ザーに合わせた配置や使い方が可
能。さらに、ベーススタンドまたは、
背面部にESPRIMO B532/Gを装着
することによりPCの設置面積が実
質ゼロとなり、机上のスペースをよ
り有効利用できます。

詳細は10ページをご覧ください。

・前面図



「PC-ディスプレイ電源連動機能」採用で快適なオフィスワークを実現

詳細は9ページをご覧ください。

※モニターマウントキットとの同時使用はできません。モニターマウントキットの電源連動機能をご使用ください。

D series

インテル® vPro™ テクノロジーに対応した最上位モデル。

ハイエンドモデル



※ディスプレイ (VL-P27T-7) は別売となります。
仕様等につきましては11~12ページをご覧ください。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。
<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>
※アプリやデバイスは国により異なります。

64 bit Windows 8.1 Pro (64bit) 搭載モデル等提供

最新の第4世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを搭載

インテル® vPro™ テクノロジー標準対応



インテル® vPro™ テクノロジーに対応したインテル® Core™ i7 vPro™/Core™ i5 vPro™ プロセッサ・チップセット・LANチップを搭載。セキュリティや導入後の保守・運用管理機能を強化する「インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー (インテル® AMT)」に対応。

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細は、
<http://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html>
をご覧ください。
※D753/HIに対応したvPro™ アプリケーションについては、各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。
※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMTの一部の機能が使えなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。http://www.intel.co.jp/products/core_vpro/index.htm

USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載 (フロント×2、リア×4)。USB3.0に対応した周辺機器との間で高速なデータ転送 (最大5Gbps) が可能です。

フラッシュメモリーディスク搭載 カスタムメイド

HDDと比べ高速起動、高速処理が可能なフラッシュメモリーディスクを搭載可能。

Blu-rayドライブ搭載可能 カスタムメイド

DVDの約5倍の大容量を記録・保存でき、高速転送を実現するBlu-rayディスク対応ドライブを搭載可能。

「PC-ディスプレイ電源連動機能」採用で快適なオフィスワークを実現

詳細は9ページをご覧ください。

ESPRIMO D753/H

RAID構成**1+4
選択可能グラフィックスカード**
搭載可能

OS			
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS		
Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1		
CPU	チップセット	メモリ	HDD/フラッシュメモリーディスク
インテル® Core™ i7-4770 vPro™ プロセッサ (3.40GHz) インテル® Core™ i5-4670 vPro™ プロセッサ (3.40GHz) インテル® Core™ i5-4570 vPro™ プロセッサ (3.20GHz)	インテル® Q87 Express チップセット	2GB、4GB、8GB*1、16GB*1	320GB、500GB、320GB×2 (RAID1)*2+3+4、128GBフラッシュメモリーディスク、128GBフラッシュメモリーディスク+500GB*3、500GB+500GB*3
光学ドライブ	USB		スロット
なし 薄型/厚型DVD-ROM*7 薄型/厚型スーパーマルチ*7 薄型Blu-ray*5	USB3.0 フロント×2 リア×4	USB2.0 リア×2	PCI×1

●標準構成では内蔵光学ドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
●構成については詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」(21~22ページ) をご覧ください。
●機能については、6、9ページをご覧ください。

*1: 64bitOSのみ選択できます。
*2: NVIDIA GeForce GT 635とは同時搭載できません。
*3: 厚型DVD/厚型スーパーマルチドライブとは同時搭載できません。
*4: ヘルスケアモデル・国際エネルギースター対応モデルは選択できません。
*5: 64bitOSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。
*6: 320GB×2 (RAID1) とは同時搭載できません。
*7: 厚型DVD/厚型スーパーマルチドライブは、320GB/500GB/128GBフラッシュメモリーディスクのみ同時搭載できます。

インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフト

インテル® vPro™ テクノロジーと運用管理ソフトの連携により電源制御やリモートメンテナンスが強化されます。

電源制御 FUJITSU Software Systemwalker 瞬快 QAW/QND Plus

リモートからの電源操作 (電源ON/OFFや再起動) が可能です。今まで人が操作するしかなかったところでも、リモートでパソコンの電源を起動してセキュリティパッチを適用し、適用後に電源切断することができます。出張などで長期間起動されていないパソコンでも常に最新のセキュリティ状態に保てます。PCの電源が切断されている状況でも、リモートからパソコンを起動して資産情報の収集ができます。例えば、ネットワーク負荷の少ない夜間などに資産情報を収集、一元管理することが可能です。

リモートメンテナンス 瞬快 QAW/QND Plus

OS起動前や起動中、異常時などOSの状態にかかわらず、PC画面の画像転送が可能です。また、キーボードやマウス操作もリモート操作でき、BIOS設定やOS復旧方法の選択など相手側の状況に応じて、リモートでシステムを回復させることができます。

*グラフィックスカード選択時は一部機能が使用できません。

◎vPro 対応済運用管理ソフト

FUJITSU Software Systemwalker	瞬快	QAW/QND Plus
Systemwalker Desktop Patrol (富士通) http://systemwalker.fujitsu.com/jp/desktop_patrol/	瞬快 (富士通システムズ・ウエスト) http://jp.fujitsu.com/group/shikoku/services/packages/shunkai/	QAW/QND Plus (クオリティ) http://www.quality.co.jp/other/promo/fujitsu.html

※対応状況については、各アプリケーションメーカーへお問い合わせください。

富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSII ユニバーサルコネクト」

インテル® vPro™ テクノロジーと「FENICSII ユニバーサルコネクト」

インテル® vPro™ テクノロジーと富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSII ユニバーサルコネクト」を組み合わせることで、ビジネス現場からセキュリティ対策 (暗号化) された安全な通信網を使って社内PCの電源をONとリモートデスクトップによる遠隔操作を実現します。

vPro遠隔起動及び遠隔操作についての詳細は、こちらをご覧ください。
<http://www.fmwORLD.net/biz/intelvpro/>

FENICS II ユニバーサルコネクトについての詳細は、こちらをご覧ください。
<http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/>

Built for business



Windows 8 Pro

多機能モデル



※ディスプレイ (VL-P24W-6) は別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmw/
※アプリやデバイスは国により異なります。

64 bit Windows 8.1 Pro (64bit) 搭載モデル等提供

最新の第4世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載

USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載 (フロント×2、リア×2)。USB3.0に
対応した周辺機器との間で高速なデータ転送 (最大5Gbps) が可能です。

Blu-rayドライブ搭載可能 カスタムメイド

DVDの約5倍の大容量を記録・保存でき、高速転送を実現するBlu-ray
ディスク対応ドライブを搭載可能。

ESPRIMO D583/H

RAID構成^{*2,3,4}
選択可能

グラフィックスカード^{*5}
搭載可能

OS			
プリインストールOS Windows 8.1 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU		チップセット	メモリ
インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー (3.40GHz) インテル® Core™ i5-4670 プロセッサー (3.40GHz) インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー (3.20GHz) インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー (3.40GHz)		インテル® B85 Express チップセット	2GB、4GB、 8GB ^{*1} 、16GB ^{*1}
HDD/フラッシュメモリスティック	光学ドライブ	USB	スロット ^{*4}
320GB ^{*5} 、250GB ^{*6} 、500GB ^{*5} 、320GB×2 (RAID1) ^{*2,3,4,5,7} 250GB×2 (RAID1) ^{*3,12} 、128GBフラッシュメモリスティック ^{*5} 、 128GBフラッシュメモリスティック+500GB ^{*3,5,8} 、 500GB+500GB ^{*3,5,8}	なし 薄型/厚型DVD-ROM ^{*9} 薄型/厚型スーパーマールチ ^{*9} 薄型Blu-ray ^{*10}	USB3.0 フロント×2 リア×2	USB2.0 リア×4 PCI×2

●標準構成では内蔵光学ドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
●構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」(17~18ページ)をご覧ください。

- *1: 64bit OSのみ選択できます。
- *2: NVIDIA GeForce GT 635とは同時搭載できません。
- *3: 厚型DVD/厚型スーパーマールチドライブとは同時搭載できません。
- *4: カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合はPCI×1となります。
- *5: 24時間・24時間/ヘルスケアモデルは選択できません。
- *6: 24時間・24時間/ヘルスケアモデルのみ選択できます。
- *7: 標準モデルのみ選択できます。
- *8: セキュリティチップと同時搭載必須です。
- *9: 厚型DVD/厚型スーパーマールチドライブは、250GB/320GB/500GB/128GBフラッシュメモリスティックのみ同時搭載できます。
- *10: 64bit OSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。
- *11: 320GB×2 (RAID1)・250GB×2 (RAID1)とは同時搭載できません。
- *12: 24時間モデルのみ選択できます。

「PC-ディスプレイ電源連動機能」採用で快適なオフィスワークを実現

詳細は9ページをご覧ください。

フラッシュメモリスティック搭載 カスタムメイド

HDDと比べ高速起動、高速処理が可能なフラッシュメモリスティックを
搭載可能。

PCIカードスロット

PCIカードスロットを2つ搭載可能。お客様の資産を有効活用できます。
※カスタムメイドオプションの選択によってスロット数がかわります。

多機能モデル



※ディスプレイ (VL-P24W-6) は別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmw/

64 bit Windows 8 Pro (64bit) 搭載モデル等提供

USB3.0対応

USB3.0インターフェースを標準搭載。これにより高速なデータ転送 (最大
5Gbps) が可能です。

※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの
設定変更が必要です。

ESPRIMO D582/G

RAID構成^{*2,3,4}
選択可能

グラフィックスカード^{*5}
搭載可能

OS			
プリインストールOS Windows 8 Pro (64bit)		その他適用可能搭載OS Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Proからのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Proからのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU		チップセット	メモリ
インテル® Core™ i5-3470 プロセッサー (3.20GHz) インテル® Core™ i3-3240 プロセッサー (3.40GHz) インテル® Pentium® プロセッサー G2020 (2.90GHz) インテル® Celeron® プロセッサー G1610 (2.60GHz)		インテル® B75 Express チップセット	2GB、4GB、 8GB ^{*1} 、16GB ^{*1}
HDD	光学ドライブ	USB	スロット ^{*6}
250GB、500GB、 250GB×2 (RAID1) ^{*2,3,4}	なし 薄型/厚型DVD-ROM ^{*3} 薄型/厚型スーパーマールチ ^{*3}	USB3.0 ^{*7} リア×4	USB2.0 フロント×2 リア×2 PCI×2

●標準構成では内蔵光学ドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
●構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」(19~20ページ)をご覧ください。

- *1: 64bit OSのみ選択できます。
- *2: AMD Radeon™ HD 7570Iは同時搭載不可。
- *3: 250GB×2 (RAID1)と厚型DVD/厚型スーパーマールチドライブとは同時搭載できません。
- *4: ヘルスケア、国際エネルギースター対応モデルは除く。
- *5: 250GB×2 (RAID1)とは同時搭載できません。
- *6: カスタムメイドでグラフィックスカードまたは、RAID構成を選択した場合はPCI×1となります。
- *7: Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

PCIカードスロット

PCIカードスロットを2つ搭載可能。お客様の資産を有効活用できます。
※カスタムメイドオプションの選択によってスロット数がかわります。



※ディスプレイ (VL-2005SWR) は別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図で
ご確認ください。http://www.fmvworld.net/biz/fmv/
※アプリやデバイスは国により異なります。

64 bit Windows 8.1 Pro (64bit) 搭載モデル等提供 D552/H
Windows 8 Pro (64bit) 搭載モデル等提供 D551/G

基本性能はそのままに、価格を抑えたエントリーモデル

ESPRIMO D552/H New

ESPRIMO D551/G

OS				
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS		
D552/H	Windows 8.1 Pro (64bit)	D552/H	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	
D551/G	Windows 8 Pro (64bit)	D551/G	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU				
D552/H	インテル® Core™ i3-4130プロセッサー (3.40GHz) インテル® Pentium® プロセッサー G3220 (3.00GHz) インテル® Celeron® プロセッサー G1820 (2.70GHz)		D551/G	インテル® Core™ i3-3240プロセッサー (3.40GHz) インテル® Pentium® プロセッサー G2020 (2.90GHz) インテル® Celeron® プロセッサー G1610 (2.60GHz)
チップセット			HDD	
D552/H	インテル® H81 Express チップセット	D551/G	インテル® H61 Express チップセット	
		D552/H	320GB, 500GB	D551/G 250GB, 500GB
メモリ	光学ドライブ	USB		スロット
2GB, 4GB, 8GB*	なし 厚型DVD-ROM 厚型スーパーマールチ	D552/H USB3.0 フロント×2 USB2.0 リア×4	D551/G USB2.0 フロント×2, リア×4	なし

●標準構成では内蔵光学ドライブが搭載されませんので、ご注意ください。
●構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」(15~16、19~20ページ)をご覧ください。
※: 64bit OSのみ選択できます。

「PC-ディスプレイ電源連動機能」採用で快適なオフィスワークを実現

D552/H 詳細は9ページをご覧ください

24時間モデル D583/H

高信頼の長寿命部品を搭載することで、24時間連続稼働が可能なモデルをラインナップ。長時間連続稼働での早期劣化による装置故障を低減し、お客様の機会損失を防ぎます。また24時間連続稼働に対応したヘルスケアモデルもご用意しています。

▶ 厳選した長寿命部品を採用することで、24時間運用を実現
[24時間モデル専用ハードディスクドライブ]

発熱量の少ない24時間対応の専用ハードディスクを採用。冷却効率の向上により、ハードディスクの動作環境改善を図り、長寿命化を実現。

[ファン] CPUのファンに信頼性の高いベアリングを使用し、さらにCPUの冷却効率が高まる構造とすることにより、長寿命化を実現。

[電源] アルミ電解コンデンサと冷却ファンに長寿命部品を採用。

▶ 24時間モデル専用アプリケーション「お手入れナビ」をプレインストール
パソコンの定期的なお手入れを促したり、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するアプリケーションをプレインストールしています。異常時には、画面右下にあるタスクトレイアイコンが点滅して、お手入れを促します。



国際エネルギー省プログラム対応モデル B532/G D753/H D583/H D582/G K555/H



2009年7月1日に発効された国際エネルギー省プログラムに対応しています。

ヘルスケアモデル B532/G D753/H D583/H D582/G

ヘルスケアモデルでは、抗菌縦置キーボード、PS/2抗菌光学式マウスを標準装備、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤の働きで長期にわたって清潔さを保ちます。また、医療機器電波規格、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、パソコンを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。



ヘルスケアモデルのポイントカラーは、標準でグレーです。※: B532/Gは除く。

安全・電波規格の成績書 医療機器電波規格: JIS T0601-1-2:2012*、情報技術機器の安全規格: IEC60950-1、及び電波規格: CISPR22/CISPR24に対応。

*: D582/GはJIS T0601-1-2:2002です。

抗菌縦置キーボード/マウス 抗菌

標準装備 D753/H、D582/G [ヘルスケア] D583/H [ヘルスケア] [24時間 (ヘルスケア)]
カスタムメイド D753/H [標準] [国際エネルギー省プログラム] K555/H
D583/H、D582/G [標準] [国際エネルギー省プログラム]

抗菌キーボードとマウスは、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤入り樹脂を使用しているため、コーティングタイプのものより、長期にわたって清潔さを保ちます。細菌が表面に付着すると抗菌剤から銀イオン (Ag+) がわずかに溶け出して細菌の細胞膜構造を変化させ、細菌の増殖機能を停止させます。さらに、キーボードは、縦置きスタンド付のためキーボードを使用しない時は縦に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。

抗菌キーボード/マウス



※抗菌キーボード/マウスに関するご注意

抗菌の効果及ぶのは大腸菌や黄色ブドウ球菌などの細菌であり、カビなどの菌類には基本的に効果はありません。なお、抗菌の効果は、抗菌剤のごく近い範囲にいる細菌のみです。

「JIS Z2801:2000」に基づく抗菌加工製品

「JIS Z2801:2000 (抗菌加工製品—抗菌性試験方法・抗菌効果)」の定義に基づいて、財団法人日本化学繊維検査協会にて厳しい試験を行い、抗菌効果の認証を取得しました。

液晶一体型スタンダードモデル



※写真はESPRIMO K555/H[20型ワイド]です。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましては
システム構成図でご確認をお願いします。
<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/>
※アプリやデバイスは国により異なります。

64bit Windows 8.1 Pro (64bit) 搭載モデル等提供 K555/H

省スペース性に優れた液晶一体型

本体と液晶ディスプレイが一体化されているので、パソコン本体が占有していたスペースの有効活用が可能。キーボードを使用しない時は、スタンド部に置くことで、机上に作業スペースを確保することができます。



マルチディスプレイ対応

筐体背面のディスプレイインターフェース(アナログ)にオプション品のディスプレイを接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになります。2台のモニタを同時に使うデュアルモニタ機能によって、情報を効率的に表示し、作業効率を向上させます。



※出力形式: ミニD-Sub15ピン(アナログ)×1

快適な操作性

DVDを前面に標準搭載。これによりCD/DVD媒体の抜き差しが簡単におこなえます。また、USBポートを前面に2つ装備可能(カスタムメイド対応)。周辺機器を手軽に接続することができ、より快適にお使いいただけます。



フラッシュメモリディスク搭載 カスタムメイド

HDDと比べ高速起動、高速処理が可能なフラッシュメモリディスクを搭載可能。

Webカメラ搭載 カスタムメイド

HD Webカメラ搭載ディスプレイを選択可能です。Skypeでのテレビ会議にも対応しています。

ESPRIMO K555/H [20型ワイド/19型/23型ワイド]

OS			
プリインストールOS		その他適用可能搭載OS	
Windows 8.1 Pro (64bit)		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro ダウングレード) Windows 7 Professional (32bit) SP1	
CPU		チップセット	
インテル® Core™ i5-4300Mプロセッサ(2.60GHz) インテル® Core™ i3-4000Mプロセッサ(2.40GHz) インテル® Celeron® プロセッサ 2950M(2.00GHz)		モバイル インテル® HM86 Express	
メモリ		HDD/フラッシュメモリディスク	
2GB, 4GB, 8GB*1		320GB, 500GB, 128GBフラッシュメモリディスク	
液晶ディスプレイ	光学ドライブ	USB	スロット
19型、 20型ワイド、 23型ワイド	薄型DVD-ROM 薄型スーパーマルチ 薄型Blu-ray*2	USB3.0*3 リア×2、 USB2.0 リア×2、 (カスタムメイド:USB2.0 フロント×2、 リア×2, USB3.0 リア×2)	なし

●構成について詳しくは「カスタムメイド型名と価格一覧表」(21~22ページ)をご覧ください。
●機能については、6、9ページをご覧ください。

★インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
※1: 64bit OSのみ選択できます。
※2: 64bit OSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。
※3: Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。
BIOSの設定変更が必要です。

USB3.0対応 標準装備

USB3.0インターフェースを標準搭載。USB3.0に対応した周辺機器との間で高速なデータ転送(最大5Gbps)が可能です。

※Windows® XP ProfessionalではUSB3.0はご使用になれません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。

Blu-rayドライブ搭載可能 カスタムメイド

DVDの約5倍の大容量を記録・保存でき、高速転送を実現するBlu-rayディスク対応ドライブを搭載可能。


省電力ユーティリティ 標準装備

液晶ディスプレイの輝度調整や使用しない機能の無効化を簡単に設定でき、消費電力を低減させる「省電力ユーティリティ」を標準搭載しています。

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

モバイル向けデュアルコアCPU「インテル® Core™ i5/i3 プロセッサ」、
「インテル® Celeron® プロセッサ」搭載可能。省電力機能に優れ、他のデスクトップパソコンに比べ、大幅な消費電力カットを実現。また、低消費電力のエコパネルを採用。ランニングコストの削減が図れます。

▶ 通常消費電力比較

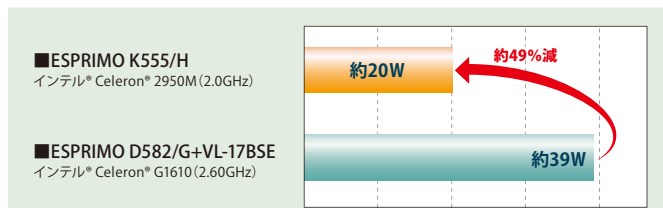

国際エネルギースタートプログラム標準対応

2009年7月1日に発効された国際エネルギースタートプログラムに対応しています。



バリューシリーズ

ESPRIMO D551/GX

業務に合わせて最適な構成を選択可能。
コストパフォーマンスの高さも人気のシリーズ。



※ディスプレイは別売となります。
本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>

◎Windows 8 Pro搭載モデル提供

◎省スペース筐体に2種類のCPUを搭載可能

筐体容量約9.9リットルの省スペース筐体にインテル® Core™ i3 プロセッサー/
インテル® Celeron® プロセッサーを搭載可能。優れたパフォーマンスと省
スペース性を両立。

OS		
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	
Windows 8 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	
CPU	チップセット	光学ドライブ
インテル® Core™ i3-3240プロセッサー (3.40GHz) インテル® Celeron® プロセッサー G1610 (2.60GHz)	インテル® H61 Express チップセット	厚型DVD-ROM 厚型スーパーマールチ

*1: Windows 8 Pro (64bit) 用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付します。

*2: Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付します。

ビジネスユースでニーズの高い構成にフォーカス。
用途に応じた構成を選択可能です。

◎多彩な構成メニューを用意

CPUをはじめ、CD/DVD、アプリケーションなど多彩なメニューを用意。用途に
応じた構成を選択できます。

※日本語キーボード (109Aキー)、PS/2マウス (光学式) は標準添付されています。

先進のセキュリティや高信頼性をサポートする
ツールを標準添付しています。

◎情報漏えい対策ポート制限ソフト
「Portshutter Premium」標準添付

詳細は13ページ

USB、CD/DVD、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに
有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、
許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク
接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

ESPRIMO D551/GX構成一覧表

型 名	プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	Office ^{*1}	保証
FMVD0500AX	Windows 8 Pro (64bit) ^{*2}		インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)				—	1年引取修理
FMVD0500BX	Windows 8 Pro (64bit) ^{*2}					スーパーマールチ (厚型)	Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500CX	Windows 8 Pro (64bit) ^{*2}						—	1年引取修理
FMVD0500DX	Windows 8 Pro (64bit) ^{*2}		インテル® Celeron G1610 (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	250GB		Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500EX	Windows 8 Pro (64bit) ^{*2}					DVD-ROM (厚型)	—	1年引取修理
FMVD0500FX	Windows 8 Pro (64bit) ^{*2}						Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500GX	Windows 8 Pro (64bit) ^{*2}		インテル® Core™ i3-3240 (3.40GHz)				—	1年引取修理
FMVD0500HX	Windows 8 Pro (64bit) ^{*2}					スーパーマールチ (厚型)	Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500JX	Windows 8 Pro (64bit) ^{*2}						Home&Business 2013	1年引取修理
FMVD0500KX	Windows 8 Pro (64bit) ^{*2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード) ^{*3}		2GB (2GB×1)	250GB		—	1年引取修理
FMVD0500LX	Windows 8 Pro (64bit) ^{*2}		インテル® Celeron G1610 (2.60GHz)				Personal 2013	1年引取修理
FMVD0500MX	Windows 8 Pro (64bit) ^{*2}					スーパーマールチ (厚型)	Home&Business 2013	1年引取修理
FMVD0500NX	Windows 8 Pro (64bit) ^{*2}					DVD-ROM (厚型)	—	1年引取修理
FMVD0500PX	Windows 8 Pro (64bit) ^{*2}						Personal 2013	1年引取修理

*1: [Personal 2013]:Microsoft® Office Personal 2013, [Home&Business 2013]:Microsoft® Office Home & Business 2013

*2: Windows 8 Pro (64bit) 用リカバリディスクとドライバースディスクをDVD-ROMで標準添付しています。

*3: Windows 7 Professional (32/64bit) 用およびWindows 8 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク (DVD-ROM) を標準添付しております。

※価格はオープン価格です。

ディスプレイ

17型スタンダードモデル カラー液晶ディスプレイ-17 VL-17BSX

オープン価格

オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

信頼性

厳しい品質管理で、高い信頼性を実現。

高信頼性への取り組み

安全/高信頼の部品採用	安全、高信頼の実現に向け、部品の採用段階から厳しい評価を行い、最良の部品を厳選しています。 高電圧/高エネルギーとなる電源部については、部品故障を想定したテストを行い安全/高信頼を実現するよう部品採用を行っています。
安定稼働への配慮	装置の安定稼働のために熱流体解析を行い、装置内部の高発熱ユニットの放熱について設計段階から配慮しています。 さらに、接合部品 (メモリ/内蔵カード/内蔵記憶装置など) には接触抵抗や異種金属接合の影響を最小限に抑えるコネクタ (金メッキ/同質素材) を採用し、抜け防止や誤挿入防止機構も取り入れ、安定稼働を実現しています。
使用環境への配慮	ESPRIMOシリーズは電磁妨害波規格VCCI (一般財団法人 VCCI協会) に適合し、国際安全規格IEC60950-1 ¹ に準拠しています。 また、オフィスへの設置に配慮した静音設計を行い、さらに非梱包状態での振動試験を行うなど使用環境にも配慮しています。
システム試験	高電圧/低電圧のAC電圧変動やカタログ仕様での保証温度を超えた温度環境下といった高負荷環境下でのシステム試験を行っています。

* ESPRIMOのヘルスケアモデルのみ認定を取得しています。

こちらのURL (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>) から ESPRIMO の評価試験の様子がムービーでご覧になります。

Built for business




Windows 8 Pro

MADE IN JAPAN お客様の信頼にお応えするESPRIMOシリーズのこだわり

信頼と高品質の製品



富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験(品質管理)を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。

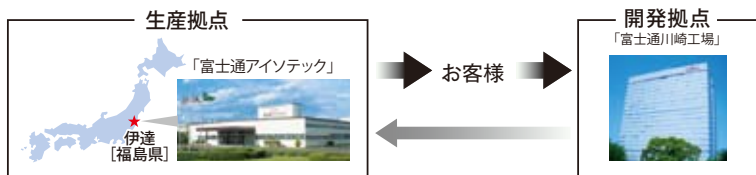

GOOD FACTORY賞

一般社団法人日本能率協会「2012年度(第2回)GOOD FACTORY賞」

ESPRIMOを生産している福島工場の「ものづくりCSR貢献賞」を受賞しました。『世界トップレベルの「品質」「コスト」「納期」「環境」を追求し、「MADE IN JAPAN」のものづくりにこだわる活動を展開している』と評価をいただきました。

『PC-ディスプレイ電源連動機能』採用で快適なオフィスワークを実現

標準装備PC	B532/G	D753/H	D583/H	D552/H
標準装備ディスプレイ	VL-2445SW	VL-2205T	VL-1955EL	

ディスプレイの電源をONにすると、同時にパソコン本体の電源もONになる電源連動機能を搭載。これにより、パソコン本体を離れた場所に置いた時、机上のディスプレイの電源を入れるだけでパソコン本体の電源もONになるのでより楽な体勢で電源を入れることが可能です。また、机上をより広く使え、快適なオフィスワークを実現します。

※B532/Gの場合、モニターマウントキットとの同時使用はできません。モニターマウントキットの電源連動機能をご使用ください。




RAID1による信頼性向上

カスタムメイド D753/H D583/H D582/G

SATA-RAIDカードを使用し、RAID1(ミラーリング)に対応しているハードディスクを2台搭載し、同時に同一データを書き込むことで、万一、片方のハードディスクが破損した場合でも、もう一方のハードディスクからデータの読み出しが可能です。ハードディスクの故障によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。また当社は、ソフトウェアRAIDに比べて、ハードディスクへの読み書き速度に優れたハードRAIDを採用しています。

※国際エネルギー省プログラム対応、ならびにヘルスケアモデル除く。

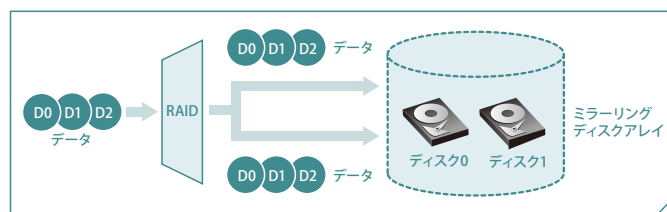

マルチディスプレイ接続

標準搭載	D753/H	D583/H	D582/G	D552/H	D551/G	D551/GX
カスタムメイド	D753/H	D583/H	D582/G			

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載。D753/H、D583/H、D582/Gは、カスタムメイドでグラフィックスカードを増設すると3ポート搭載し、同時3画面出力がご利用になれます。マルチディスプレイ環境を気軽に構築できます。複数台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や複数台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニター機能」、「グルーピング機能」*1(カスタムメイド時)がご利用になれます。

※標準:アナログ×1、DVI-D×1(アナログ出力に変換できません)。
※カスタムメイド:アナログ×1、DVI-D×1(アナログ出力に変換できません)、DisplayPort×1。
※1:Windows® XPにおいてサポートはしていません。



ESPRIMOシリーズ表示機能について

機種名	マルチディスプレイ					ディスプレイインターフェース	
	標準搭載		カスタムメイド			標準	カスタムメイド
	1画面	2画面	1画面	2画面	3画面		
B532/G	○	—	—	—	—	DVI-H(シングルリンク、29ピン、HDCP対応)×1※4	—
D753/H	○	○	○	○	○	DVI-D(デュアルリンク、24ピン、HDCP対応)×1、アナログRGB×1、DisplayPort×1※1※2※3	—
D583/H D582/G	○	○	○	○	○		
D552/H D551/G D551/GX	○	○	—	—	—		
K555/H	○ 内蔵LCD	○	—	—	—	アナログRGB×1	—

※1:OSがWindows® XP Professionalの場合、表示できるディスプレイは最大2台までです。
※2:DP-DVI変換ケーブル(CLE-ADP21)使用時は最大2台までです。最大解像度は1920×1200となります。ただし、お使いになるディスプレイによっては選択できない場合があります。
※3:カスタムメイドオプション「DP-VGA変換ケーブル」(D753/H、D583/HはFMCEXT00E、D582/GはFMCEXT002)使用時の最大解像度は1920×1200となります。ただし、お使いになるディスプレイによっては選択できない場合があります。
※4:アナログ接続をする際は、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)を別途購入必須です。

ESPRIMOシリーズビデオメモリ容量

	メインメモリ	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1	Windows 7 Professional (32bit) SP1	Windows® XP Professional (SP3)
標準構成※1	2GB	最大990MB	最大735MB	最大774MB	最大770MB	最大256MB
	4GB	最大1792MB	最大1792MB	最大1696MB	最大1549MB	最大256MB
	8GB	最大1792MB	最大1792MB	最大1696MB	—	—
	16GB	最大1792MB	最大1792MB	最大1696MB	—	—
カスタムメイドでAMD Radeon™ HD 7570 選択時	2GB	最大1763 MB※2	最大1763 MB※2	最大1771MB※2	最大1771MB※2	最大1024MB
	4GB	最大2787 MB※2	最大2787 MB※2	最大2795MB※2	最大2555MB※2	
	8GB	最大4835 MB※2	最大4835 MB※2	最大4843MB※2	—	
	16GB	最大8931 MB※2	最大8931 MB※2	最大4843MB※2	—	
カスタムメイドでNVIDIA GeForce GT 635 選択時	2GB	最大1763 MB※2	最大1763 MB※2	最大1771MB※2	最大1771MB※2	最大1024MB
	4GB	最大2787 MB※2	最大2787 MB※2	最大2795MB※2	最大2555MB※2	
	8GB	最大4835 MB※2	最大4835 MB※2	最大4843MB※2	—	
	16GB	最大8931 MB※2	最大8931 MB※2	最大4843MB※2	—	

※1:本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

※2:内1024MBはグラフィックス専用メモリです。ビデオメモリの使用量はシステム、グラフィックスの状況によって変化します。

「より多くのお客様に使いやすく」を目指した Windows 8.1 Pro × ESPRIMO ユニバーサル・デザイン*1

Windows 8 Pro × ESPRIMO

*1: ユニバーサル・デザインとはできる限り多くの人々に利用可能のように、最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。
こちらのURL (<http://www.fmwproduct/biz/fmw/product/feature/>)から富士通のデザインコンセプト"Thoughtful Design"をご覧ください。

◎Windows 8.1 Pro

●生産性の向上

1つのスクリーンに複数のアプリを並べて作業したり、1つのアプリを分割して作業したりできます。従来、切り替えに時間がかかっていたこともWindows 8.1ではアプリを切り替えることなく集中して作業できます。

●シームレスな検索

チャームからアプリ内、ローカルドライブ、Webなどを横断して検索できます。

◎ESPRIMO

●F-Launcherについて

「F-Launcher」によく使うプログラムを保管することができます。
使い勝手に合わせてカスタマイズが可能です。

●レーザー刻印キーボード

キーボードの印字にレーザー刻印を採用。長期間の利用でも文字がかすれにくいキーボードです。

●見やすいキートップ*2

読みやすい書体で、より大きく表示。見やすさを高めています。



*2: 本体標準添付の日本語キーボード(109Aキー)、別売オプション商品のOADGキーボード(109Aキー)、OADGキーボード(109キー/USB)、手のひらセンサー内蔵キーボードに対応。

●わかりやすい絵文字(フロントコネクタ)

(ピクトグラム)
コントラストが高く、見やすい絵文字(ピクトグラム)を採用しています。
インターフェースの種別を分かりやすく工夫しています。




F-Launcher



ピクトグラム

◆複数アプリの表示

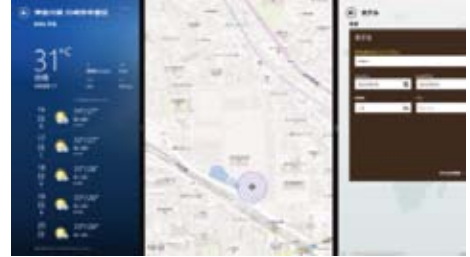

◆Internet Explorer 11




節電対応

電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー

標準装備 D753/H | D583/H | D582/G | D552/H | D551/G | D551/GX

パソコン本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、すっきりとした配線が可能です。

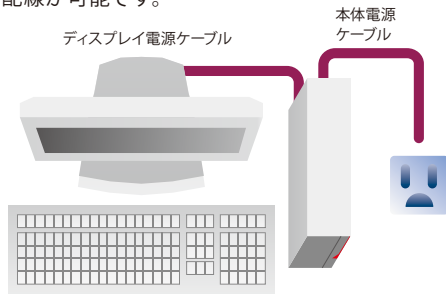

待機時の消費電力をゼロにするメインスイッチを装備

標準装備 D753/H | D583/H | D582/G | D552/H | D551/G | K555/H | D551/GX

帰社時や出張時など、パソコンを使用しない時は、メインスイッチをOFFにすることで、待機電力をゼロにすることが可能。コンセントからプラグを抜くことなく、手軽に節電が行えます。

ディスプレイの電源を切る

標準装備 B532/G | D753/H | D583/H | D582/G | D552/H | D551/G | K555/H | D551/GX

デスクトップ上にあるアイコンを実行することでディスプレイの電源を切ることができます。離席時など画面を見ないときは気軽にディスプレイの電源を切ることで、消費電力を低減します(ディスプレイのみをスタンバイモードにします)。

スタイルフリーPC 富士通のコールセンターの現場の声をカタチにしました

縦横に伸縮自在なディスプレイアーム (FMV-MKAM) と、ウルトラスモール筐体の「ESPRIMO B532/G」を組み合わせることで、卓上スペースをフル活用でき、PCの設置面積が実質ゼロになるため、Dシリーズ設置時に比べ、有効利用面積が17%アップします。また、ユーザーの体型・姿勢に合わせ柔軟に高さ・角度を調節できるため、業務環境のストレスを軽減。コールセンター等のフリーアドレス業務にも最適です。



◎情報共有もスムーズ

ディスプレイ画面の可動域も大幅に広がるのでディスプレイ画面を使ったユーザー同士の情報共有もスムーズに行うことができます。




Windows 8.1 Pro

1 Windows 8.1のポイント

Windows 8.1は、従来のWindows資産と高い互換性をもち、タッチ操作に最適化され、クラウド接続によりいつでもどこでも同じ環境を利用できるWindows 8の利便性をさらに進化させたバージョンです。Windows 8.1は、次世代のPCやその他のデバイスに対して最高のエクスペリエンスを提供します。

●生産性の向上

1つのスクリーンに複数のアプリを並べて作業したり、1つのアプリを分割して作業したりできます。従来、切り替えに時間がかかっていたこともWindows 8.1ではアプリを切り替えることなく集中して作業できます。

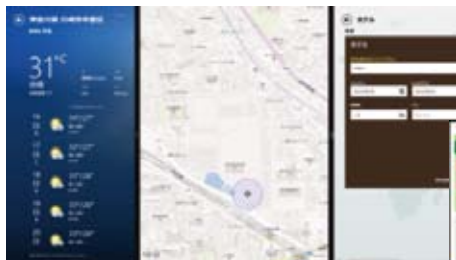

◆複数アプリの表示


●セキュリティの向上

Windows 8.1はデバイスの暗号化、指紋を使った生体認証などセキュリティ新機能が用意されており、Windows 7やWindows 8に比べてセキュリティが堅固になっています。



2 Start Tip搭載

Windows 7までのスタートボタンを踏襲したStart Tipが搭載されました。これにより、スタート画面とデスクトップ画面の往来がより簡単になりました。また、Start Tipから表示することができるメニューから、シャットダウン操作を行うこともできます。



3 起動してすぐにデスクトップ画面を表示

これまでのデスクトップ画面は、スタート画面を経由しなければ表示することができませんでしたが、Windows 8.1では起動後すぐにデスクトップを表示することが可能になりました。これにより、デスクトップをメインに利用する大半のユーザーは起動後、すぐに作業にとりかかることができます。また、アプリを終了したときに、デスクトップ画面に移動することもできます。




サインインを行うと、デスクトップ画面が表示される。

ディスプレイ

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ

27型ワイド	24.1型ワイド	23型ワイド	
VL-P27T-7	VL-P24W-6	VL-244SSW	VL-P23T-6
21.5型ワイド	20型ワイド	19型スクエア	17型スクエア
VL-E22T-7	VL-200SSWR	VL-195SEL	VL-17BSE

◎ユーザー感知による省電力及び盗み見防止機能搭載



- 離席時に最短4秒(センサー/カメラ感知後)で自動的に表示をOFF、着席時表示ON。消費電力の大幅な低減が図れます。約98%低減。
- カメラを搭載することで、現在のユーザーがログイン時にディスプレイの前にいた人かどうかを継続的に検知することができ、盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐ機能が向上しました。また、イベント毎(ユーザー登録時、離席時、着席時など)にユーザーの顔写真を自動で撮影・保存する事が可能です(出荷時、この機能はOFFになっています)。
- 表示OFF後画面ロック(パスワード保護)の設定も可能。盗み見防止や第三者による不正入力を防ぐことができます。
- ESPRIMO本体との機能連携によりパスワード入力を指紋やカードで代行させることもできます(オプション)。

*別途添付の「Sense YOU Technology Biz設定」をインストールする必要があります。

タッチしやすいスタイルにチェンジ。 21.5ワイドタッチ液晶ディスプレイ VL-220ST


New



希望小売価格123,600円

◎Windows 8.1対応10点マルチタッチディスプレイ

◎利用シーンに応じたスタイルチェンジでオフィスワークを効率化

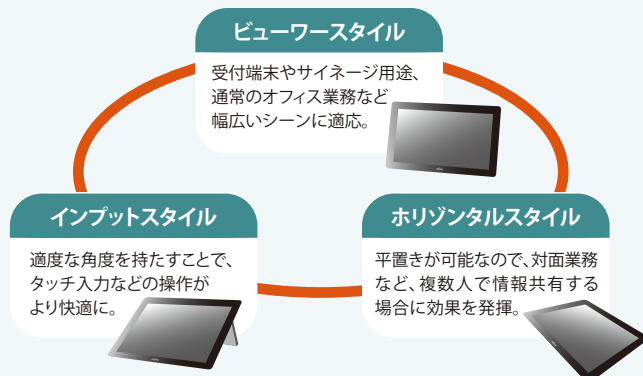

◎『PC-ディスプレイ電源連動機能』採用で快適なオフィスワークを実現

標準装備PC	B532/G	D753/H	D583/H	D552/H
標準装備ディスプレイ	VL-244SSW	VL-220ST	VL-195SEL	

※詳細は、P.9もしくは富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/>)をご覧ください。

不正アクセス、改ざん、コンピュータウイルスなど、パソコンはつねに多くの脅威にさらされています。また、企業の機密情報や個人情報などの漏えい対策も企業にとって急務です。ESPRIMOシリーズは安全性を高めるセキュリティ機能を豊富にご用意し、使用環境に応じて最適な安全策を施すことが可能です。

盗難防止用ロック取り付け穴

標準装備 全機種

ワイヤーロック（別売）の鍵取り付け穴を装備。パソコンの盗難を防ぎます。
※B532/G用オプション品「モニターマウントキット」には盗難防止用ロック取り付け穴はありません。
注：ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

セキュリティ施錠金具

標準装備 D753/H D583/H D582/G D552/H D551/G D551/GX K555/H

錠前取り付け穴を標準装備。別売のワイヤーを併用することで、パソコン本体の盗難を防ぎます。
※ESPRIMO K555/Hでは、ワイヤーロックを装着することで、コネクタカバーをロック、物理的にインターフェースを守るすることができます。
注：ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

セキュリティチップ

標準装備 D753/H D583/H[24時間] D583/H[24時間(ヘルスケア)]

カスタムメイド D583/H(ヘルスケア) D583/H(国際エネルギースタープログラム) D582/G D582/G(ヘルスケア) D582/G(国際エネルギースタープログラム) K555/H

個人認証「パスワード」やデータを暗号化する際に使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

個人認証パスワードや、ファイルを暗号化したとき及びBitLockerの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーできないため、ハードディスクに保存する場合に比べ読み取られる危険が少なく、高い安全性を確保します。国際標準規格ISO15408を取得しています。

◎パスワード・暗号鍵・電子証明書の保護

パスワードや暗号鍵、電子証明書をセキュリティチップで管理します。Windowsの暗号化機能「EFS」と連携し、暗号鍵を管理します。暗号化されたデータは暗号鍵がない限り復元できないため、HDDごと盗難に遭ってもデータを復号化できません。



仮にHDDをはずして別のパソコンにつなげたとしても、暗号鍵などの重要データは持ち出せないため機密が保たれます。

ICカード用チップで世界No.1シェア（出典 IMS Research, 2012年8月）を誇るインフィニオンテクノロジーズ社のTPM (Trusted Platform Module) セキュリティチップを搭載。

※出荷時セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元が不可能になる場合があります。暗号化は、HDD一括の暗号化には対応していません。

i-フィルター

標準装備 全機種

インターネットの情報をフィルタリングし、有害サイトへのアクセスを制限します。

※無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。

指紋センサー

一般オプション 全機種

指先をスライドさせるだけで、簡単にパスワード認証が行えます。

各ユーザー固有の指紋を使うため、個人の特定に適し、盗難や忘却のない利便性に優れたセキュリティです。

- 富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。
- 独自アルゴリズムにより、他人受率率0.0002%以下の精度で認証。また、適応率（指紋センサーを利用できる方の割合）、認識率ともに非常に高い値を誇っています。
- セキュリティチップのパスワード入力やスマートカードの暗証番号（PIN）入力を指紋認証に置き換えることができます。また、Secure Login Boxを使用すれば、ユーザー情報を一元管理でき、運用性が向上します。

Secure Login Box FMSE-C421

指紋や手のひら静脈データやFeliCa汎用カードを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現します*。

希望小売価格
(2台セット価格) **898,000円** (税別)

※本装置は標準2台構成になります。クライアントには別売ソフト「SMARTACCESS/Premium」が必要です。
「SMARTACCESS/Premium」の詳細な情報は製品ページをご確認ください。
(<http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/>)

手のひら静脈センサー「PalmSecure」

Secure Login Boxへは、指紋の他に、富士通独自の非接触型手のひら静脈センサーの使用も可能。



指紋認識装置 FS-400U

希望小売価格
15,000円 (税別)

スマートカード

一般オプション 全機種

「暗号鍵」や「証明書」をスマートカード内に格納し、カード所有者だけが安全に携帯できます。

ICチップ内蔵の接触型スマートカード内にセキュリティ情報を格納。カードと暗証番号入力で利用者の認証をします。暗号鍵や証明書をハードディスクではなくカード内に格納することにより、カード所有者だけが安全に携帯することができます。

※「SMARTACCESS/Premium V3.0」を別途購入してください。
※「SMARTACCESS/Premium」の詳細な情報は製品ページをご確認ください。(http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/)
※Windows 7 Professional (32bit) のみ対応です。

スマートアクセス (USB)

F3972G403B



希望小売価格
8,500円 (税別)

ウイルス・ワーム対策

標準装備 全機種

◎ウイルス駆除ツール

マカフィー® マルチアクセス-インターネットセキュリティ®1 を標準添付。ウイルスの侵入と感染を自動的にチェックし、駆除します。

※ウイルス定義ファイルの更新はインストール後90日間有効です。
※どの機種に標準装備されているかはP23「主なインストール/添付ソフトウェア」をご覧ください。
※1: Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterpriseには対応していません。

◎データ実行防止 (DEP) 機能

バッファオーバーランによるコード実行などのウイルス攻撃に対する安全性を高めます。

Portshutter Premium

標準装備 全機種

USB、CD/DVD、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器接続やネットワーク接続を許可しつつ、セキュリティ上問題のある機器やネットワークを制限できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
・「CD/DVD」/「パラレル/シリアルポート」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。
・「CD/DVD」読み取りを許可する設定はWindows標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator」にて動作確認しています。
・Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ (<http://jp.fujitsu.com/group/fst/services/portshutter-premium/>) で確認いただけます。
・Windows® XP Professionalは非対応です。

手のひら静脈センサー内蔵キーボード

一般オプション 全機種

手をかざすだけの簡単な操作で、手軽に本人認証が行えます。

一人ひとりの手のひらが優れた個人認証の鍵となります。通常は目に見えない個人特有の手のひらの静脈パターンを使うため、高精度で、かつ偽造や「なりすまし」などに対し強固な個人認証が特長です。【詳細は24ページ】

- 小型静脈センサーにより、キーボード内蔵「非接触型の静脈認証」を実現。
- 最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムで、読み取りセンサーに直接触れずに「かざす」だけの確実な個人認証を実現。すでに豊富な利用実績を誇る静脈認証により、高精度で高ユーザビリティ認証を実現。
- 身体状態に左右されず快適に認証可能。従来の指紋認証装置では読み取りづらかった乾燥や多汗な状態にも左右されることなく、快適に高精度認証が可能。安心感や使い易さの点においても従来の問題点をクリアしました。

注：静脈認証方法について
手のひら静脈センサーを使用して静脈認証をおこなうには、あらかじめ静脈情報を登録しておく必要があります。センサーの発光部から出た近赤外線の手を照らすと、その散乱光をセンサーの受光部で読み取ることで、手のひら内部の静脈情報を読み出します。センサーにかざした手の静脈情報と、事前に登録された静脈情報が一致すると認証が完了します。



BIOS/HDDパスワード

標準装備 全機種

BIOS/パスワードは、OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制限。ユーザーパスワード、管理者用/パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。また、HDD/パスワードは、HDDに直接パスワード設定をし、起動時にキーボードから入力したパスワードと照合します。HDDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。※カスタムメイドでRAID構成を選択した場合は除きます。

ハードディスクデータ消去ツール

標準装備 全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省 (DoD) 規格準拠 (3回書込)、NATO規格準拠 (7回書込) に対応し、情報の流出を防ぎます。

データ消去をご希望の場合は「データ消去サービス」(有償) をご利用いただけます。
データ消去サービス

▶http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて

「エコ・ファースト企業」として認定されました。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。



		ESPRIMO						
		B532/G	D753/H	D583/H	D582/G	D552/H	D551/G	D551/GX
省電力	省エネ法(目標年度2011年度)							
	省エネ法で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率率は、P25～P29「仕様一覧表」をご覧ください。	○	※2	○※3	○	○	○	○
グリーン購入	国際エネルギー省エネプログラム対応							
	当社は、国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する2009年7月発効の現行基準を満たしていると判断します。	○	○※1	○※1	○※1	—	—	○
環境ラベル	グリーン購入法への対応							
	2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)に基づく調達の2013年度基本方針(判断の基準)に対応しています。	○	※2	○※3	○	○	○	○
	グリーン購入ガイドライン							
	グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ネットワーク」に製品環境データを提供しています。	○	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	エコレールマークの取得							
	ESPRIMOは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得しています。	○	○	○	○	○	○	○
	PCグリーンラベル							
	本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	エコマーク							
	(公財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルを取得しています。*認定企業は富士通株式会社。認定製品は装置本体のみ。	—	—	○	○	○	○	○
環境ラベル	グリーン製品の提供							
	当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。グリーン製品の詳細は http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/gproducts/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○

		ESPRIMO						
		B532/G	D753/H	D583/H	D582/G	D552/H	D551/G	D551/GX
特定化学物質の使用抑制	J-Mossグリーンマーク							
	J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のESPRIMOシリーズ、ディスプレイ製品は、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、 http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmoss.html をご参照ください。 *富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/jmoss/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	RoHS指令							
	電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	ハロゲンフリー樹脂							
	燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	VOC(揮発性有機化合物)への取り組み							
	本製品は、JEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合した製品です。詳細は http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14 をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	再生プラスチック							
	資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	無塗装プラスチック筐体							
	VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	植物油インキ使用包装箱							
	梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	マニュアルの電子化							
	紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	回収・リサイクル							
	当社は法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html)をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○


*1:国際エネルギー省エネプログラム対応モデルのみ。

*2:本製品は、CPUが「インテル® Core™ i7/i5 プロセッサ」の場合、複合理論性能が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。

*3:インテル® Core™ i3-4130プロセッサ搭載モデルのみ。

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

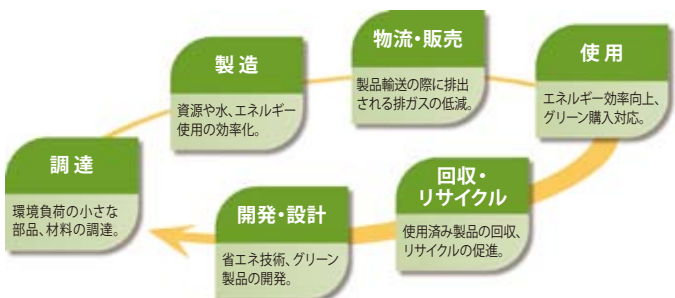

<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。

▶ <http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2014年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

◎本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。

- 注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。
- 注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。
- 注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。
- 注4:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出すには、ご購入時にカスタムメイドでスーパーマルチドライブまたはBlu-rayドライブを選択するか、オプション品のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM54) が必要になります。※B532/Gは、モニターマウントキット (スーパーマルチ) (カスタムメイド) でも可能です。
- 注5:お客様が使用可能なHDD領域につきましては、P24の「ハードディスクの空き容量について」をご覧ください。

プリインストールOS		その他適用可能搭載OS	リカバリメディア	キーボード	型 名	価格 (税別)	CPU	メモリ	HDD/フラッシュメモリディスク	光学ドライブ	無線LAN
ESPRIMO B532/G (国際エネルギープログラム対応モデル) 							インテル® Celeron® G1610T プロセッサ (2.30GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	なし	なし
①	Windows 8 Pro (64bit)	—	なし	あり	FMVB01007	108,100円	インテル® Core™ i3-3220T プロセッサ (2.80GHz) FMCPRC00K +12,600円	4GB (4GB×1) FMCMEM00H +31,500円 8GB (4GB×2) FMCMEM00J +63,000円	500GB FMCHDD00K +18,900円 128GBフラッシュメモリディスク ^{※3} FMCHDD00L +47,200円		無線LAN追加 FMCEXT004 +15,700円
②	Windows 8 Pro (64bit)			なし	FMVB01008	103,900円	インテル® Core™ i5-3470T プロセッサ (2.90GHz) FMCPRC00L +27,300円				
③	Windows 8 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	FMVB01005	109,700円	インテル® Core™ i7-3770T プロセッサ (2.50GHz) ^{※1} FMCPRC00M +145,900円				
④	Windows 8 Pro (64bit) ^{※1}			なし	FMVB01006	105,500円					
⑤	Windows 8 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	FMVB01003	109,700円		2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1) ^{※2} FMCMEM00H +31,500円			
⑥	Windows 8 Pro (64bit) ^{※2}			なし	FMVB01004	105,500円					
⑦	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	あり	FMVB01001	108,100円					
⑧				なし	FMVB01002	103,900円					

プリインストールOS		その他適用可能搭載OS	リカバリメディア	キーボード	型 名	価格 (税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
ESPRIMO D552/H							インテル® Celeron® プロセッサ G1820 (2.70GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	なし
①	Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	あり	FMVD08007	132,700円	インテル® Pentium® プロセッサ G3220 (3.00GHz) FMCPRC01M +2,400円	4GB (4GB×1) FMCMEM026 +31,800円 8GB (4GB×2) FMCMEM028 +63,600円	500GB FMCHDD03R +18,900円	DVD-ROM (厚型) FMCBAY01R +3,300円 スーパーマルチ (厚型) FMCBAY01P +11,700円
②	Windows 8.1 Pro (64bit)			なし	FMVD08008	128,500円	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ (3.40GHz) FMCPRC01N +14,300円			^{※3} (各ドライブの倍速について) 詳しくは29ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。
③	Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※1}	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	FMVD08005	134,200円				
④	Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※1}			なし	FMVD08006	130,000円				
⑤	Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※2}	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	FMVD08003	134,200円		2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1) ^{※1} FMCMEM026 +31,800円		
⑥	Windows 8.1 Pro (64bit) ^{※2}			なし	FMVD08004	130,000円				
⑦	Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	あり	FMVD08001	132,700円				
⑧				なし	FMVD08002	128,500円				

- ★:Windows 8.1 Pro (64bit)のリカバリディスクが添付されています。  B532/Gは、アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) の手配が必須です。
- ※いくつかの機能はWindows ストアにてWindows 8.1にアップデートする必要があります。インターネット接続にあたり、費用が発生する可能性があります。
- ※1:Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。
- ※2:Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

◎カスタマイズメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
 〈オーダーメイド例〉・1TBなどの大容量HDDへ変更可能です。
 ・24時間モデル用RAID1 HDDを大容量HDDへ変更可能です。
 ・標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
 ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
 ・2台目のHDD追加と、1台目、2台目ともに大容量に変更可能です。
 ・同一モデルを、1年間継続ご提供可能です。

マウス		アダプタ		リカバリデータディスク		モニターマウントキット		アプリケーション		保証拡張		カスタムメイドプラス	
USBマウス (光学式) ▼ USBマウス (レーザー) FMCPTD005 +3,100円		標準ACアダプタ ▼ 大容量ACアダプタ FMCEXT003 +1,500円 Core™ i7 プロセッサとの同時選択が必須となります。		【Windows 8 Pro (64bit) の場合、 Windows 7 Professional (32bit) の場合】 なし 【Windows 8 Pro (64bit) ①②の場合】 リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit) *4 FMCRRDD00V +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバディスク+WinDVD追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit) *4*5 FMCRRDD02R +3,000円 【Windows 7 Professional (32bit) ⑦⑧の場合】 リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *4 FMCRRDD00S +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *4*5 FMCRRDD02N +3,000円 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード) ③④、 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード) ⑤⑥の場合】 Windows 8 Pro (64bit) ▼ リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit +Windows 8 Pro 32bit) *4 FMCRRDD00T +4,500円 リカバリデータディスク+ドライバディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit +Windows 8 Pro 32bit) *4*5 FMCRRDD02P +4,500円 *4: リカバリデータディスクとドライバディスクの媒体はDVD-ROM となります。 *5: WinDVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。モニターマウント キット (DVD-ROM) または、モニターマウントキット (スーパーマル チ) との同時選択が必須となります。 (リカバリデータディスクについて) 詳しくは、23ページをご覧ください。		なし ▼ モニターマウントキット FMCBAY00F +11,300円 モニターマウントキット (DVD-ROM) FMCBAY00G +15,700円 モニターマウントキット (スーパーマルチ) FMCBAY00H +23,100円		なし ▼ Office Personal 2013 FMCAPL004 +22,000円 Office Home & Business 2013 FMCAPL005 +39,000円 Office Professional 2013 FMCAPL006 +68,000円		標準保証 (1年/パーツ保証+1年/引取修理) ▼ 保証拡張 (3年/パーツ保証+1年/目覚醒営業日以降訪問修理) FMC-SUP02R +2,800円 Support Desk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS05R +13,000円 Support Desk/バック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS06R +20,000円 Support Desk/バック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS07R +30,000円 Support Desk/バック Lite (3年間当日訪問修理) FMC-SUST11R +22,000円 Support Desk/バック Lite (4年間当日訪問修理) FMC-SUS12R +34,000円 Support Desk/バック Lite (5年間当日訪問修理) FMC-SUS13R +49,000円 Support Desk/バック Lite (3年間引取修理) FMC-SUH01R +11,000円 Support Desk/バック Lite (4年間引取修理) FMC-SUH02R +18,000円 Support Desk/バック Lite (5年間引取修理) FMC-SUH03R +28,000円 (保証拡張について) 詳しくは、30ページをご覧ください。		(1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 1,600円～ (5)ソフトウェアインストール 2,400円～ (6)HDD区画変更 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 個別で相談 (8)ロゴ印刷 2,600円～ (9)マスタ開発 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク複製 7,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 (カスタムメイドプラスについ て)工場出荷時に各種カスタ マイズを行います。詳しくは、裏 表紙をご覧ください。	
グラフィックスカード		マウス		リカバリデータディスク		セカンドカラー							
なし		PS/2マウス ▼ PS/2マウス (光学式) FMCPTD00D +1,000円 USBマウス (光学式) FMCPTD00E +1,000円 USBマウス (レーザー) FMCPTD00F +3,100円		【Windows 8.1 Pro (64bit) の場合、 Windows 7 Professional (32bit) の場合】 なし 【Windows 8.1 Pro (64bit) ①②の場合】 リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *2 FMCRRDD066 +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *2*3 FMCRRDD067 +3,000円 【Windows 7 Professional (32bit) ⑦⑧の場合】 リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *2 FMCRRDD062 +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *2*3 FMCRRDD063 +3,000円 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード) ③④、 Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード) ⑤⑥の場合】 Windows 8.1 Pro (64bit) ▼ リカバリデータディスク+ドライバディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *2 FMCRRDD064 +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバディスク+WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) *2*3 FMCRRDD065 +3,000円 *2: リカバリデータディスクとドライバディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *3: WinDVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM (厚型) または、スーパー マルチ (厚型) との同時選択が必須となります。 (リカバリデータディスクについて) 詳しくは、23ページをご覧ください。		ポイントカラー (レッド) ▼ ポイントカラー (グレー) 変更 FMCCLR00A +1,000円							

配送料について

詳細は18ページをご覧ください。



プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	リカバリディスク	キーボード	型名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD/フラッシュメモリスティック	光学ドライブ
ESPRIMO D583/H(多機能モデル)						インテル® Core™ i3-4130プロセッサ (3.40GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	なし
① Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	あり	FMVD07009	151,400円	インテル® Core™ i5-4570プロセッサ (3.20GHz)	4GB (4GB×1) FMCMEM01E +31,800円	500GB FMCHDD02C +18,900円	DVD-ROM (厚型) *6 FMCBAY017 +3,300円
② Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	なし	FMVD0700A	147,200円	インテル® Core™ i5-4670プロセッサ (3.40GHz)	8GB (4GB×2) FMCMEM01G +63,600円	320GB×2 RAID1 *2+4 FMCHDD02E +53,100円	DVD-ROM (薄型) FMCBAY018 +4,400円
③ Windows 8.1 Pro (64bit) *1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	FMVD07007	152,900円	インテル® Core™ i7-4770プロセッサ (3.40GHz)	16GB (4GB×4) FMCMEM01H +148,400円	128GBフラッシュメモリスティック +5 FMCHDD02G +37,500円	スーパーマルチ (厚型) *6 FMCBAY015 +11,700円
④ Windows 8.1 Pro (64bit) *1	—	なし	なし	FMVD07008	148,700円	—	—	128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 *3 FMCHDD02S +76,300円	スーパーマルチ (薄型) *7+8 FMCBAY01B +40,400円
⑤ Windows 8.1 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	FMVD07004	152,900円	—	2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1) *1 FMCMEM01E +31,800円	HDD 500GB + HDD 500GB 変更 *3 FMCHDD02R +57,500円	Blu-ray (薄型) *7+8 FMCBAY01B +40,400円
⑥ Windows 8.1 Pro (64bit) *2	—	なし	なし	FMVD07005	148,700円	—	—	—	—
⑦ Windows 8.1 Pro (64bit) *2	—	なし	なし	FMVD07001	151,400円	—	—	—	—
⑧ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	あり	FMVD07003 (ヘルスケアモデル)	161,900円	—	—	—	—
⑨ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	あり	FMVD07002	147,200円	—	—	—	—
⑩ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	なし	FMVD0700L (24時間モデル)	256,300円	インテル® Core™ i3-4130プロセッサ (3.40GHz)	2GB (2GB×1)	250GB	なし
⑪ Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	FMVD0700K (24時間モデル)	257,800円	インテル® Core™ i5-4570プロセッサ (3.20GHz)	4GB (4GB×1) 8GB (4GB×2) FMCMEM01E +31,800円 FMCMEM01G +63,600円	250GB×2 (RAID1) *2+3 FMCHDD02F +53,100円	DVD-ROM (厚型) *4 FMCBAY017 +3,300円
⑫ Windows 8.1 Pro (64bit) *1	—	なし	なし	FMVD0700H (24時間モデル)	257,800円	インテル® Core™ i5-4670プロセッサ (3.40GHz)	16GB (4GB×4) FMCMEM01H +148,400円	—	DVD-ROM (薄型) FMCBAY018 +4,400円
⑬ Windows 8.1 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	FMVD0700J (24時間/ヘルスケアモデル)	268,300円	インテル® Core™ i7-4770プロセッサ (3.40GHz)	2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1) *1 FMCMEM01E +31,800円	—	スーパーマルチ (厚型) *4 FMCBAY015 +11,700円
⑭ Windows 8.1 Pro (64bit) *2	—	なし	なし	FMVD0700F (24時間モデル)	256,300円	—	—	—	スーパーマルチ (薄型) FMCBAY016 +14,900円
⑮ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	あり	FMVD0700G (24時間/ヘルスケアモデル)	266,800円	—	—	—	Blu-ray (薄型) *5+6 FMCBAY01B +40,400円
⑯ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	あり	FMVD0700E (国際エネルギー・スタープログラム対応モデル)	154,500円	インテル® Core™ i3-4130プロセッサ (3.40GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	なし
⑰ Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	FMVD0700D (国際エネルギー・スタープログラム対応モデル)	156,000円	インテル® Core™ i5-4570プロセッサ (3.20GHz)	4GB (4GB×1) FMCMEM01E +31,800円	500GB FMCHDD02C +18,900円	DVD-ROM (厚型) *4 FMCBAY017 +3,300円
⑱ Windows 8.1 Pro (64bit) *1	—	なし	なし	FMVD0700C (国際エネルギー・スタープログラム対応モデル)	156,000円	インテル® Core™ i5-4670プロセッサ (3.40GHz)	8GB (4GB×2) FMCMEM01G +63,600円	128GBフラッシュメモリスティック +3 FMCHDD02G +37,500円	DVD-ROM (薄型) FMCBAY018 +4,400円
⑲ Windows 8.1 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	FMVD0700B (国際エネルギー・スタープログラム対応モデル)	154,500円	インテル® Core™ i7-4770プロセッサ (3.40GHz)	16GB (4GB×4) FMCMEM01H +148,400円	128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB 変更 *3 FMCHDD02S +76,300円	スーパーマルチ (厚型) *4 FMCBAY015 +11,700円
⑳ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	なし	—	—	—	2GB (2GB×1) 4GB (4GB×1) *1 FMCMEM01E +31,800円	HDD 500GB + HDD 500GB 変更 *3 FMCHDD02R +57,500円	スーパーマルチ (薄型) FMCBAY016 +14,900円
㉑ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	あり	—	—	—	—	—	Blu-ray (薄型) *5 FMCBAY01B +40,400円

- ⚠ リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。
- ⚠ リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ (厚型/薄型) または、Blu-ray (薄型) との同時選択が必須です。
- また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。
- ★: Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリディスクが添付されています。
- *1: Windows 7 Professional (64bit) SP1 にダウングレードして出荷します。
- *2: Windows 7 Professional (32bit) SP1 にダウングレードして出荷します。

初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス。

誰にでもよくわかる、富士通エフ・オー・エムのIT研修サービス

累計2430万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多彩なノウハウを持ったインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせて「誰でもわかる、使える」サービスを豊富な組み合わせでご用意しております。

詳細は、富士通エフ・オー・エム (株) のホームページをご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/fom/>

富士通研修サービス

初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で開催。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、(株)富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/flm/>

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2014年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

グラフィックスカード	セキュリティチップ	キーボード*11	マウス	リカバリデータディスク ¹ ²	セカンドカラー	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし ▼ PCI Express x16増設+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635* FMCGRA007 +23,100円 [アナログディスプレイを2台接続したい場合] DP-VGA変換ケーブル追加*10 FMCEXT00E +5,200円 *9:HDD 320GB×2 (RAID1)とは同時選択できません。 *10:PCI Express x16増設+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635との同時選択が必要です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。	なし ▼ セキュリティチップ FMCECQ0R +1,000円	【ヘルスケアモデル以外 ^{①③⑤⑧⑩⑪⑬⑮⑰} の場合】 PS/2キーボード ▼ 抗菌縦置キーボード*12 FMCKBD00Y +9,400円 *11:キーボードなしモデルは選択不可。 *12:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル ^{⑥⑨⑫⑭⑯} の場合】 抗菌縦置キーボード	【ヘルスケアモデル以外 ^{①③⑤⑦⑧⑩⑪⑬⑮⑰} の場合】 PS/2マウス ▼ PS/2マウス(光学式) FMCPD00D +1,000円 USBマウス(光学式) FMCPD00E +1,000円 USBマウス(レーザー) FMCPD00F +3,100円 PS/2抗菌マウス(光学式)*13 FMCPD00G +2,100円 *13:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル ^{⑥⑨⑫⑭⑯} の場合】 PS/2抗菌マウス(光学式)	【Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (32bit)の場合】 なし 【Windows 8.1 Pro (64bit) ^{①②③④⑦} の場合】 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)*14 FMCRDD035 +3,000円 リカバリデータディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)*14+15 FMCRDD036 +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)*14+16 FMCRDD03J +3,000円 【Windows 7 Professional (32bit) ^{⑧⑩⑬⑮⑯⑰} の場合】 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)*14 FMCRDD030 +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)*14+15 FMCRDD031 +3,000円 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) ^{③④⑧⑯} 、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) ^{⑤⑦⑪⑫⑭⑰} の場合】 Windows 8.1 Pro (64bit) ▼ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)*14 FMCRDD032 +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)*14+15 FMCRDD034 +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)*14+16+17 FMCRDD03H +3,000円 *14:リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。 *15:WinDVDディスクの媒体はCD-ROMです。 DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必要です。 *16:WinDVDディスクの媒体はCD-ROMです。 Blu-ray(薄型)との同時選択が必要です。 *17:リカバリディスクで32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテンツの再生はできません。 [リカバリデータディスクについて]詳しくは、23ページをご覧ください。	【ヘルスケアモデル以外 ^{①③⑤⑦⑧⑩⑪⑬⑮⑰} の場合】 ポイントカラー(レッド) ▼ ポイントカラー(グレー)変更 FMCCLR008 +1,000円 【ヘルスケアモデル ^{⑥⑨⑫⑭⑯} の場合】 ポイントカラー(グレー)	なし ▼ Office Personal 2013 FMCAPL004 +22,000円 Office Home & Business 2013 FMCAPL005 +39,000円 Office Professional 2013 FMCAPL006 +68,000円	標準保証 (1年パーツ保証+1年目設置日訪問修理) ▼ 保証拡張 (3年パーツ保証+1年目設置日訪問修理) FMC-SUP02R +2,800円 Support Desk/バック Lite (3年間営業日訪問修理) FMC-SUS05R +13,000円 Support Desk/バック Lite (4年間営業日訪問修理) FMC-SUS06R +20,000円 Support Desk/バック Lite (5年間営業日訪問修理) FMC-SUS07R +30,000円 Support Desk/バック Lite (3年間営業日訪問修理) FMC-SUS11R +22,000円 Support Desk/バック Lite (4年間営業日訪問修理) FMC-SUS12R +34,000円 Support Desk/バック Lite (5年間営業日訪問修理) FMC-SUS13R +49,000円 Support Desk/バック Lite (3年間訪問修理) FMC-SUH01R +11,000円 Support Desk/バック Lite (4年間訪問修理) FMC-SUH02R +18,000円 Support Desk/バック Lite (5年間訪問修理) FMC-SUH03R +28,000円 (保証拡張について)詳しくは、30ページをご覧ください。	なし ▼ (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 1,600円～ (5)ソフトウェアインストール 2,400円～ (6)HDD区画変更 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 個別ご相談 (8)ロゴ印刷 2,600円～ (9)マスタ開発 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク書き 7,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 (カスタムメイドプラスについて)工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。
なし	セキュリティチップあり							
なし ▼ PCI Express x16増設+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635 FMCGRA007 +23,100円 [アナログディスプレイを2台接続したい場合] DP-VGA変換ケーブル追加*6 FMCEXT00E +5,200円 *6:PCI Express x16増設+グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635との同時選択が必要です。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVDは再生できません。	なし ▼ セキュリティチップ FMCECQ0R +1,000円							

配送料について

詳細は下記をご覧ください。

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ(導入時の設置/設定作業)について

本機器はお客様に設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC/A/パターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜(※1)、9時～17時
現地セットアップ (PC/B/パターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜(※1)、17時～22時、土曜/日曜/祝日(※2)、9時～17時

*1:祝日および12月30日から1月3日までを除く *2:12月30日から1月3日までを除く


配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括配送については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

セカンドカラー変更

カスタムメイドメニューの「セカンドカラー変更」にて本体前面部の赤いポイントカラーをグレーへ変更することができます。

※ESPRIMO D753/H、D583/H、D582/Gのヘルスケアモデルのポイントカラーは、標準でグレーです。

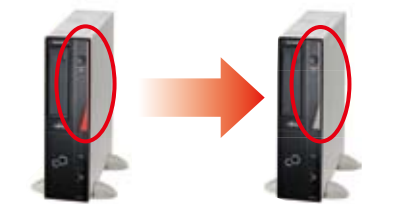

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2014年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	リカバリディスク	キーボード	型 名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
ESPRIMO D582/G(多機能モデル)						インテル® Celeron® G1610 プロセッサ (2.60GHz) ↓ インテル® Pentium® G2020 プロセッサ (2.90GHz) FMCPCRC007 +2,100円 インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz) FMCPCRC008 +12,600円 インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz) FMCPCRC009 +27,300円	2GB(2GB×1) ↓ 4GB(4GB×1) FMCMEM00A +31,500円 8GB(4GB×2) FMCMEM00B +63,000円 16GB(4GB×4) FMCMEM00C +147,000円	250GB 500GB FMCHDD00B +18,900円 250GB×2(RAID1) *2 FMCHDD00C +50,400円 ⚠	なし DVD-ROM(厚型) *3 FMCBAY00B +3,100円 DVD-ROM(薄型) FMCBAY00C +4,200円 スーパーマルチ(厚型) *3 FMCBAY009 +11,500円 スーパーマルチ(薄型) FMCBAY00A +14,700円 *3: HDD 250GB×2(RAID1) とは、同時動作できませんので、ご注意ください。 [各ドライブの倍速について] 詳しくは29ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。
① Windows 8 Pro (64bit)	—	なし	あり	FMVD04009	128,100円				
② Windows 8 Pro (64bit)	—	なし	なし	FMVD0400A	123,900円				
③ Windows 8 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	FMVD04007	129,600円				
④ Windows 8 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	なし	なし	FMVD04008	125,400円				
⑤ Windows 8 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	FMVD04004	129,600円		2GB(2GB×1) ↓ 4GB(4GB×1) *1 FMCMEM00A +31,500円 *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。		
⑥ Windows 8 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	FMVD04006 (ヘルスケアモデル)	140,100円				
⑦ Windows 8 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	なし	なし	FMVD04005	125,400円				
⑧	—	なし	あり	FMVD04001	128,100円				
⑨ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	あり	FMVD04003 (ヘルスケアモデル)	138,600円				
⑩	—	なし	なし	FMVD04002	123,900円				
⑪ Windows 8 Pro (64bit)	—	なし	あり	FMVD0400E (国産エネルギースタープログラム対応モデル)	131,200円		2GB(2GB×1) ↓ 4GB(4GB×1) FMCMEM00A +31,500円 8GB(4GB×2) FMCMEM00B +63,000円 16GB(4GB×4) FMCMEM00C +147,000円	250GB 500GB FMCHDD00B +18,900円	なし DVD-ROM(厚型) FMCBAY00B +3,100円 DVD-ROM(薄型) FMCBAY00C +4,200円 スーパーマルチ(厚型) FMCBAY009 +11,500円 スーパーマルチ(薄型) FMCBAY00A +14,700円 [各ドライブの倍速について] 詳しくは29ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。
⑫ Windows 8 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	FMVD0400D (国産エネルギースタープログラム対応モデル)	132,800円				
⑬ Windows 8 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	FMVD0400C (国産エネルギースタープログラム対応モデル)	132,800円		2GB(2GB×1) ↓ 4GB(4GB×1) *1 FMCMEM00A +31,500円 *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。		
⑭ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	あり	FMVD0400B (国産エネルギースタープログラム対応モデル)	131,200円				
プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	リカバリディスク	キーボード	型 名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ
ESPRIMO D551/G						インテル® Celeron® G1610 プロセッサ (2.60GHz) ↓ インテル® Pentium® G2020 プロセッサ (2.90GHz) FMCPCRC00H +2,100円 インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz) FMCPCRC00J +12,600円	2GB(2GB×1) ↓ 4GB(4GB×1) FMCMEM00E +31,500円 8GB(4GB×2) FMCMEM00F +63,000円	250GB 500GB FMCHDD00H +18,900円	なし DVD-ROM(厚型) FMCBAY00E +3,100円 スーパーマルチ(厚型) FMCBAY00D +11,500円 [各ドライブの倍速について] 詳しくは29ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。
① Windows 8 Pro (64bit)	—	なし	あり	FMVD05007	124,900円				
② Windows 8 Pro (64bit)	—	なし	なし	FMVD05008	120,700円				
③ Windows 8 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	FMVD05005	126,500円				
④ Windows 8 Pro (64bit) ※1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	なし	なし	FMVD05006	122,300円				
⑤ Windows 8 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	あり*	あり	FMVD05003	126,500円		2GB(2GB×1) ↓ 4GB(4GB×1) *1 FMCMEM00E +31,500円 *1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。		
⑥ Windows 8 Pro (64bit) ※2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード)	なし	なし	FMVD05004	122,300円				
⑦ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	あり	FMVD05001	124,900円				
⑧	—	なし	なし	FMVD05002	120,700円				

*:Windows 8 Pro (64bit)のリカバリディスクが添付されています。 ⚠ ESPRIMO D582/G(ヘルスケアモデル)は、HDD 250GB×2(RAID1)を選択できません。

※いくつかの機能はWindows ストアにてWindows 8.1にアップデートする必要があります。インターネット接続にあたり、費用が発生する可能性があります。

※1: Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。※2: Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

グラフィックスカード	セキュリティチップ	キーボード*6	マウス	リカバリーディスク	セカンドカラー	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし PCI Express x16増設+AMD Radeon™ HD 7570**4 FMCGR004 +22,000円 【アナログディスプレイを2台接続したい場合】 DP-VGA変換ケーブル追加**5 FMCEXT002 +5,200円 *4:HDD 32GBx2 (V2)とは同時選択できません。接続したアナログディスプレイでは動作保証付きDVDは再生できません。 *5:AMD Radeon™ HD 7570との同時選択が必要です。接続したアナログディスプレイでは動作保証付きDVDは再生できません。	なし セキュリティチップ FMCSEC002 +1,000円	【ヘルスケアモデル以外①③⑤⑧⑪～⑭の場合】 PS/2キーボード 抗菌縦置キーボード**7 FMCKBD001 +9,400円 *6:キーボードなしモデルは選択不可。 *7:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル⑥⑨の場合】 抗菌縦置キーボード	【ヘルスケアモデル以外①～⑤⑦⑧⑪～⑭の場合】 PS/2マウス PS/2マウス(光学式) FMCPTD001 +1,000円 USBマウス(光学式) FMCPTD002 +1,000円 USBマウス(レーザー) FMCPTD003 +3,100円 PS/2抗菌マウス(光学式)**8 FMCPTD004 +2,100円 *8:受注生産品です。 【ヘルスケアモデル⑥⑨の場合】 PS/2抗菌マウス(光学式)	【Windows 8 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (32bit) の場合】 なし 【Windows 8 Pro (64bit) ①②⑪の場合】 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit) **9 FMCRDD00H +3,000円 リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit) **9**10 FMCRDD00J +3,000円 【Windows 7 Professional (32bit) ⑧～⑩⑭の場合】 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) **9 FMCRDD00D +3,000円 リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) **9**10 FMCRDD00E +3,000円 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード) ③④⑬、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード) ⑤～⑦⑩の場合】 Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit + Windows 8 Pro 32bit) **9 FMCRDD00F +4,500円 リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit + Windows 8 Pro 32bit) **9**10 FMCRDD00G +4,500円 *9:リカバリーディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *10:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必要となります。 (リカバリーディスクについて) 詳しくは、23ページをご覧ください。	【ヘルスケアモデル以外①～⑤⑦⑧⑪～⑭の場合】 ポイントカラー(レッド) ポイントカラー(レッド)変更 FMCLLR003 +1,000円 【ヘルスケアモデル⑥⑨の場合】 ポイントカラー(グレー)	なし Office Personal 2013 FMCAPL004 +22,000円 Office Home & Business 2013 FMCAPL005 +39,000円 Office Professional 2013 FMCAPL006 +68,000円	標準保証 (1年パーツ保証+1年引取修理) 保証拡張 (3年パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) FMC-SUP02R +2,800円 Support Deskバック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS05R +13,000円 Support Deskバック Lite (4年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS06R +20,000円 Support Deskバック Lite (5年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS07R +30,000円 Support Deskバック Lite (3年間当日訪問修理) FMC-SUS11R +22,000円 Support Deskバック Lite (4年間当日訪問修理) FMC-SUS12R +34,000円 Support Deskバック Lite (5年間当日訪問修理) FMC-SUS13R +49,000円 Support Deskバック Lite (3年間引取修理) FMC-SUH01R +11,000円 Support Deskバック Lite (4年間引取修理) FMC-SUH02R +18,000円 Support Deskバック Lite (5年間引取修理) FMC-SUH03R +28,000円 (保証拡張について) 詳しくは、30ページをご覧ください。	なし (1)マスタインストール 2,800円～ (2)BIOS設定 800円～ (3)個別設定 1,800円～ (4)I/O組み込み 1,600円～ (5)ソフトインストール 2,400円～ (6)HDD区画変更 1,500円～ (7)BIOSブートロゴ設定 個別ご相談 (8)ロゴ印刷 2,600円～ (9)マスタ開発 120,000円～ (10)バックアップディスク作成 18,000円 (11)バックアップディスク復写 7,000円～ (12)ラベル作成 500円 (13)ラベル貼付 500円 (14)添付品カスタマイズ 1,000円 (15)情報リスト作成 500円 (カスタムメイドプラスについて) 工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。
グラフィックスカード	マウス	リカバリーディスク			セカンドカラー			
なし	PS/2マウス PS/2マウス(光学式) FMCPTD001 +1,000円 USBマウス(光学式) FMCPTD002 +1,000円 USBマウス(レーザー) FMCPTD003 +3,100円	【Windows 8 Pro (64bit) の場合、Windows 7 Professional (32bit) の場合】 なし 【Windows 8 Pro (64bit) ①②の場合】 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit) **2 FMCRDD00P +3,000円 リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8 Pro 64bit/32bit) **2**3 FMCRDD00R +3,000円 【Windows 7 Professional (32bit) ⑦⑧の場合】 リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) **2 FMCRDD00K +3,000円 リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit) **2**3 FMCRDD00L +3,000円 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード) ③④、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード) ⑤⑥の場合】 Windows 8 Pro (64bit) リカバリーディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit + Windows 8 Pro 32bit) **2 FMCRDD00M +4,500円 リカバリーディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit + Windows 8 Pro 32bit) **2**3 FMCRDD00N +4,500円 *2:リカバリーディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMとなります。 *3:Win DVDディスクの媒体はCD-ROMとなります。DVD-ROM(厚型/薄型)または、スーパーマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必要となります。 (リカバリーディスクについて) 詳しくは、23ページをご覧ください。			ポイントカラー(レッド) ポイントカラー(グレー)変更 FMCLLR004 +1,000円			

配送料について

詳細は18ページをご覧ください。

Built for business



Windows 8 Pro

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2014年1月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますので予めご了承ください。

プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	リカバリディスク	キーボード	型 名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD/フラッシュメモリスティック	光学ドライブ
ESPRIMO D753/H (ハイエンドモデル)						インテル® Core™ i5-4570 vPro™ プロセッサ (3.20GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	なし
① Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	あり	FMVD0600A	168,900円	インテル® Core™ i5-4670 vPro™ プロセッサ (3.40GHz)	4GB (4GB×1) FMCMEM01A +31,800円	500GB FMCCHDD025 +18,900円	DVD-ROM (厚型) *6 FMCBAY013 +3,300円
② Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	なし	FMVD0600B	164,700円	FMCPCRC012 +23,500円	8GB (4GB×2) FMCMEM01C +63,600円	320GB×2 RAID1 *2+3 FMCCHDD027 +53,100円	DVD-ROM (薄型) FMCBAY014 +4,400円
③ Windows 8.1 Pro (64bit) *1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり *1	あり	FMVD06008	170,400円	インテル® Core™ i7-4770 vPro™ プロセッサ (3.40GHz)	16GB (4GB×4) FMCMEM01D +148,400円	128GBフラッシュメモリスティック *1 FMCCHDD028 +37,500円	スーパーマルチ (厚型) *6 FMCBAY011 +11,700円
④ Windows 8.1 Pro (64bit) *1	—	なし	なし	FMVD06009	166,200円	FMCPCRC013 +120,400円	—	128GBフラッシュメモリスティック +HDD 500GB 変更 *4+5 FMCCHDD028 +76,300円	スーパーマルチ (薄型) FMCBAY012 +14,900円
⑤ Windows 8.1 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり *1	あり	FMVD06005	170,400円	—	2GB (2GB×1)	HDD 500GB +HDD 500GB 変更 *4 FMCCHDD02P +57,500円	Blu-ray (厚型) *7+8 FMCBAY01A +40,400円
⑥ Windows 8.1 Pro (64bit) *2	—	なし	あり	FMVD06007 (ヘルスケアモデル)	180,900円	—	4GB (4GB×1) *1 FMCMEM01A +31,800円	*2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)、グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635とは同時選択できません。	*6: HDD 320GB×2 (RAID1)、128GBフラッシュメモリスティック +HDD 500GB、HDD 500GB +HDD 500GB とは、同時選択できません。
⑦ Windows 8.1 Pro (64bit) *2	—	なし	なし	FMVD06006	166,200円	—	*1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。	*3: ヘルスケアモデルは選択できません。	(各ドライブの倍速について) 詳しくは29ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。
⑧ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	あり	FMVD06001	168,900円	—	—	*4: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。	*7: 64bit OSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。
⑨ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	あり	FMVD06004 (ヘルスケアモデル)	179,400円	—	—	*5: 受注生産品です。	*8: 受注生産品です。
⑩ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	なし	FMVD06003	164,700円	—	—	—	—
⑪ Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	あり	FMVD0600F (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	172,000円	—	2GB (2GB×1)	320GB	—
⑫ Windows 8.1 Pro (64bit) *1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり *1	あり	FMVD0600E (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	173,500円	—	4GB (4GB×1) FMCMEM01A +31,800円	500GB FMCCHDD025 +18,900円	—
⑬ Windows 8.1 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり *1	あり	FMVD0600D (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	173,500円	—	8GB (4GB×2) FMCMEM01C +63,600円	128GBフラッシュメモリスティック *1 FMCCHDD028 +37,500円	—
⑭ Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	あり	FMVD0600C (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	172,000円	—	16GB (4GB×4) FMCMEM01D +148,400円	128GBフラッシュメモリスティック +HDD 500GB 追加 *2+3 FMCCHDD028 +76,300円	—
⑮ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	あり	FMVD0600G (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	173,500円	—	HDD 500GB +HDD 500GB 変更 *2 FMCCHDD02P +57,500円	—	—

プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	リカバリディスク	キーボード	型 名	価格(税別)	CPU	メモリ	HDD/フラッシュメモリスティック	光学ドライブ	セキュリティチップ	ポート追加
ESPRIMO K555/H (国際エネルギースタープログラム対応モデル)						インテル® Celeron® 2950M プロセッサ (2.00GHz)	2GB (2GB×1)	320GB	DVD-ROM (薄型)	なし	なし
① Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	あり	FMVK02007	221,000円	インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ (2.40GHz)	4GB (4GB×1) FMCMEM01J +31,800円	500GB FMCCHDD02K +18,900円	スーパーマルチ (薄型) FMCBAY019 +10,500円	セキュリティチップ FMCSEC005 +1,000円	シリアルポート追加 FMCEXT00F +6,300円
② Windows 8.1 Pro (64bit)	—	なし	なし	FMVK02008	216,800円	FMCPCRC01E +4,100円	8GB (4GB×2) FMCMEM01K +63,600円	128GBフラッシュメモリスティック *1 FMCCHDD02L +37,500円	Blu-ray (薄型) *3+4 FMCBAY01C +36,200円	—	フロントUSBポート追加 FMCEXT00G +1,000円
③ Windows 8.1 Pro (64bit) *1	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり *1	あり	FMVK02005	222,500円	インテル® Core™ i3-4300M プロセッサ (2.60GHz)	—	*2: 受注生産品です。	*3: 64bit OSのみ選択可能です。メモリは2枚以上同時搭載必須です。	—	シリアルポート+フロントUSB追加 FMCEXT00H +7,300円
④ Windows 8.1 Pro (64bit) *1	—	なし	なし	FMVK02006	218,300円	FMCPCRC01F +25,800円	—	—	*4: 受注生産品です。	—	—
⑤ Windows 8.1 Pro (64bit) *2	Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード)	あり *1	あり	FMVK02003	222,500円	—	2GB (2GB×1)	—	(各ドライブの倍速について) 詳しくは29ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。	—	—
⑥ Windows 8.1 Pro (64bit) *2	—	なし	なし	FMVK02004	218,300円	—	4GB (4GB×1) *1 FMCMEM01J +31,800円	*1: OSが使用可能な領域は約3GBになります。	—	—	—
⑦ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	あり	FMVK02001	221,000円	—	—	—	—	—	—
⑧ Windows 7 Professional (32bit) SP1	—	なし	なし	FMVK02002	216,800円	—	—	—	—	—	—

△ インテル® Core™ i3プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主さま向けです。△ リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。(D753/H、K555/Hのみ) △ リカバリディスクを選択しない
 *1: Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリディスクが添付されています。*2: Windows 8 Pro (64bit) のリカバリディスクが添付されています。※いくつかの機能はWindowsストアにてWindows 8.1にアップデートする必要があります。

ESPRIMOロングライフ

高い基本性能に、連続安定稼働性能と耐環境性などを

耐環境性と拡張性を強化した高信頼モデル

デスクトップ型
ESPRIMO
N5280FA



製品詳細
 N5280FA
 J5280FA

・Windows® 7 Professional for Embedded Systems with SP1
 ・Windows® XP Professional for Embedded Systems with SP3

◎幅広い運用環境

- 100V～120Vに加え、200V*～240V*の電源電圧をサポートし、幅広い設備に対応可能。
- 防塵フィルタなどにより耐環境性強化、動作適用範囲を拡大。
- 医療機器電波規格(IEC60601-1-2:2001)*の瞬断規格(60%低下100ms)にも耐え得る設計。

*: N5280FAのみ対応。

OS		CPU	光学ドライブ
Windows® 7 Professional for Embedded Systems with SP1 (32bit/64bit版) Windows® XP Professional for Embedded Systems with SP3 (32bit版)		インテル® Core™ i3-2120 (3.30GHz)	厚型スーパーマルチ
メモリ	HDD	USB	スロット
2GB (ECC対応)(最大4GB*)	250GB (RAID選択可能)	USB 2.0準拠×12 (フロント×4、リア×8)	PCI Express x1×2 PCI×3

※ロングライフにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.fmwworld.net/biz/fmv/jmoss>をご覧ください。※仕様等の詳細につきましては、ESPRIMO ロングライフのカタログ、または富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/longlife/>) をご覧ください。*1: 64bit版の場合、最大8GBです。

グラフィックスカード	キーボード ^{*11}	マウス	リカバリデータディスク [⚠] [⚠]	セカンドカラー	アプリケーション	保証拡張	カスタムメイドプラス
なし グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635^{*9} FMCGR006 +18,900円 【アナログディスプレイを2台接続したい場合】 DP-VGA変換ケーブル追加^{*10} FMCEXT00E +5,200円 ^{*9}: HDD 320GB×2 (RAID1) とは同時選択できません。 ^{*10}: グラフィックスカード NVIDIA GeForce GT 635 との同時選択が必要です。接続したアナログディスプレイでは動作極限まで動作は保証できません。	【ヘルスケアモデル以外^{①③⑤⑧⑪～⑭}の場合】 PS/2キーボード 抗菌縦置キーボード^{*12} FMCCKBD00Y +9,400円 ^{*11}: キーボードなしモデルは選択不可。 ^{*12}: 受注生産品です。 【ヘルスケアモデル^{⑥⑨}の場合】 抗菌縦置キーボード	【ヘルスケアモデル以外^{①～⑤⑦⑧⑪～⑭}の場合】 PS/2マウス PS/2マウス(光学式) FMCPTD00D +1,000円 USBマウス(光学式) FMCPTD00E +1,000円 USBマウス(レーザー) FMCPTD00F +3,100円 PS/2抗菌マウス(光学式)^{*13} FMCPTD00G +2,100円 ^{*13}: 受注生産品です。 【ヘルスケアモデル^{⑥⑨}の場合】 PS/2抗菌マウス(光学式)	【Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (32bit) の場合】 なし 【Windows 8.1 Pro (64bit) ^{①②⑪}の場合】 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit)^{*14} FMCRRDD02X +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit)^{*14⑫⑬} FMCRRDD02Y +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit/32bit)^{*14⑫⑬⑭⑮} FMCRRDD03F +3,000円 【Windows 7 Professional (32bit) ^{⑧～⑭⑮}の場合】 リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)^{*14} FMCRRDD02S +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)^{*14⑫⑬} FMCRRDD02T +3,000円 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) ^{③④⑮}、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) ^{⑤～⑦⑮}の場合】 Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit +Windows 8.1 Pro 32bit)^{*14} FMCRRDD02V +4,500円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit +Windows 8.1 Pro 32bit)^{*14⑫⑬} FMCRRDD02W +4,500円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit Windows 8.1 Pro 32bit)^{*14⑫⑬⑭⑮} FMCRRDD03E +4,500円 ^{*14}: リカバリデータディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。 ^{*15}: Win DVD ディスクの媒体はCD-ROMです。DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必要です。 ^{*16}: Win DVD ディスクの媒体はCD-ROMです。Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必要です。 ^{*17}: リカバリディスクで32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテナーの再生はできません。 (リカバリデータディスクについて) 詳しくは、23ページをご覧ください。	【ヘルスケアモデル以外^{①～⑤⑦⑧⑪～⑭}の場合】 ポイントカラー (レッド) ポイントカラー (レッド) 変更 FMCCLR007 +1,000円 【ヘルスケアモデル^{⑥⑨}の場合】 ポイントカラー (グレー)	なし Office Personal 2013 FMCAPL004 +22,000円 Office Home & Business 2013 FMCAPL005 +39,000円 Office Professional 2013 FMCAPL006 +68,000円	標準保証 (1年/パーツ保証+1年引取修理) 保証拡張 (3年/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理) FMC-SUP02R +2,800円 Support Desk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS05R +13,000円 Support Desk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS06R +20,000円 Support Desk/バック Lite (3年間翌営業日以降訪問修理) FMC-SUS07R +30,000円 Support Desk/バック Lite (3年間当日訪問修理) FMC-SUS11R +22,000円 Support Desk/バック Lite (4年間当日訪問修理) FMC-SUS12R +34,000円 Support Desk/バック Lite (5年間当日訪問修理) FMC-SUS13R +49,000円 Support Desk/バック Lite (3年間引取修理) FMC-SUH01R +11,000円 Support Desk/バック Lite (4年間引取修理) FMC-SUH02R +18,000円 Support Desk/バック Lite (5年間引取修理) FMC-SUH03R +28,000円 (保証拡張について) 詳しくは、30ページをご覧ください。	なし (1) マスタインストール 2,800円～ (2) BIOS 設定 800円～ (3) 個別設定 1,800円～ (4) I/O 組み込み 1,600円～ (5) ソフトインストール 2,400円～ (6) HDD 区画変更 1,500円～ (7) BIOS ブートロゴ設定 個別ご相談 (8) ロゴ印刷 2,600円～ (9) マスタ開発 120,000円～ (10) バックアップディスク作成 18,000円 (11) バックアップディスク複製 7,000円～ (12) ラベル作成 500円 (13) ラベル貼付 500円 (14) 添付品カスタマイズ 1,000円 (15) 情報リスト作成 500円 (カスタムメイドプラスについて) 工場出荷時に各種カスタマイズを行います。詳しくは、裏表紙をご覧ください。
ディスプレイ	キーボード	マウス	リカバリデータディスク [⚠] [⚠]				
20型ワイド液晶 20型ワイド液晶+カメラ FMCCLCD00G +2,600円 19型液晶変更 FMCCLCD00H +5,000円 19型液晶変更+カメラ FMCCLCD00J +7,600円 23型ワイド液晶変更+カメラ FMCCLCD00K +36,600円	PS/2キーボード 抗菌縦置キーボード^{*5⑥} FMCCKBD00Y +9,400円 ^{*5}: キーボードなしモデルは選択不可。 ^{*6}: 受注生産品です。	PS/2マウス PS/2マウス(光学式) FMCPTD00D +1,000円 USBマウス(光学式) FMCPTD00E +1,000円 USBマウス(レーザー) FMCPTD00F +3,100円 PS/2抗菌マウス(光学式)^{*7} FMCPTD00G +2,100円 ^{*7}: 受注生産品です。	【Windows 8.1 Pro (64bit)、Windows 7 Professional (32bit) の場合】 なし 【Windows 8.1 Pro (64bit) ^{①②}の場合】 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)^{*8} FMCRRDD03C +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)^{*8⑨⑩} FMCRRDD03M +3,000円 【Windows 7 Professional (32bit) ^{⑦⑧}の場合】 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)^{*8} FMCRRDD038 +3,000円 【Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) ^{③④}、Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) ^{⑤⑥}の場合】 Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)^{*8} FMCRRDD03A +3,000円 リカバリデータディスク+ドライバースディスク+Blu-ray対応WinDVD追加 (Windows 7 Professional 64bit/32bit)^{*8⑨⑩} FMCRRDD03L +3,000円 ^{*8}: リカバリデータディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。Win DVD ディスクの媒体はCD-ROMです。 ^{*9}: Win DVD ディスクの媒体はCD-ROMです。Blu-ray (薄型) との同時選択が必要です。 ^{*10}: リカバリディスクで32bit環境を構築可能ですが、ブルーレイコンテナーの再生はできません。 (リカバリデータディスクについて) 詳しくは、23ページをご覧ください。				

場合、媒体ヘリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチ(厚型/薄型)または、Blu-ray(薄型)との同時選択が必要です。また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。(D753/H、K555/Hのみ) インターネット接続にあたり、費用が発生する可能性があります。^{*1}: Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。^{*2}: Windows 7 Professional (32bit) SP1にダウングレードして出荷します。

配送料について

詳細は18ページをご覧ください。

プラスした高信頼性モデル。

コンパクトな筐体に、高信頼機能を搭載

省スペース型
ESPRIMO
J5280FA



OS		CPU	光学ドライブ
Windows [®] 7 Professional for Embedded Systems with SP1 (32bit/64bit版) Windows [®] XP Professional for Embedded Systems with SP3 (32bit版)		インテル [®] Core [™] i3-3220 (3.30GHz)	薄型スーパーマルチ
メモリ	HDD	USB	スロット
2GB (ECC対応) (最大4GB*)	250GB (RAID選択可能)	USB 2.0準拠×4 (フロント×2, リア×2) USB3.0準拠×4 (リア×4)	PCI×2

^{*}: 64bit版の場合、最大8GBです。

◎長時間安定稼働

- 10年間のハードウェア保守対応を実現するSupportDeskをご提供。お客様の運用に合わせて24時間365日のサポート対応が可能です^{*1}。
- 高信頼な24時間連続稼働仕様の2.5インチハードディスクを全モデルで採用。また、ホットスワップ可能なミラーディスクモデルをご提供。
- 長寿命部品の採用、温度上昇やファンアラームなど異常を検出するRAS機能^{*2}の充実により、長時間安定稼働を実現。

^{*1}: 本製品の購入と同時に「SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフ用)」をご契約いただくことにより最長10年間のハードウェア保守をご提供します。 ^{*2}: N5280FAのみ対応。

Built for business



Windows 8 Pro

オプション

多様なビジネスニーズに応える、豊富なオプション

別売オプション一覧 (主なもの)

●:適用可 ×:適用不可 -:無関係

品 名	型 名	適応機種		適応OS				希望 小売価格 (円、税別)	備 考
		ESPRIMO		Windows 7 Professional	Windows 8 Pro	Windows 8.1 Pro			
		B532/G	K555/H						
							D753/H		
							D583/H		
D582/G									
D552/H									
D551/G									
D551/GX									
32bit	64bit	32bit ^{*10}	64bit ^{*10}	64bit					

ディスプレイ

DISPLAY P227-7 LED	VL-P227-7	×	● ^{*2*}	×	●	●	●	●	●	128,400	27型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPS/パネル。
液晶ディスプレイ-24.1ワイド	VL-2445SW	● ^{*6}	●	● ^{*1}	●	●	●	●	●	92,400	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、PC-ディスプレイ電源連動機能。 ^{*12}
DISPLAY P24W-6 LED	VL-P24W-6	● ^{*6}	●	● ^{*1}	●	●	●	●	●	108,000	24.1型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPS/パネル。
DISPLAY P23T-6 LED	VL-P23T-6	● ^{*6}	●	● ^{*1}	●	●	●	●	●	78,000	23型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、IPS/パネル、Dモード搭載 ^{*9}
タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-21.5ワイド	VL-220ST	● ^{*6}	●	● ^{*1}	● ^{*10}	● ^{*15}	●	●	●	123,600	タッチパネル内蔵、21.5型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、PC-ディスプレイ電源連動機能。 ^{*12}
DISPLAY E22T-7 LED	VL-E22T-7	● ^{*6}	●	● ^{*1}	●	●	●	●	●	65,000	21.5型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵。
カメラ付液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SRWR	● ^{*6}	●	×	●	●	● ^{*5}	● ^{*5}	● ^{*5}	61,300	カメラ内蔵、20型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、Sense YOU Technology Biz設定対応。
液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SSWR	● ^{*6}	●	● ^{*1}	●	●	●	●	●	49,300	20型ワイドTFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-19	VL-195SEL	● ^{*6}	●	●	●	●	●	●	●	53,300	19型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、IPS/パネル、PC-ディスプレイ電源連動機能。 ^{*12}
液晶ディスプレイ-19	VL-195SSL	●	●	●	●	●	●	●	●	56,300	19型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、IPS/パネル。
タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-17	VL-17ASTLR	● ^{*6}	●	● ^{*3}	●	×	×	×	×	76,200	タッチパネル内蔵、17型TFTカラーLCD、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-17	VL-17B5S	● ^{*6}	●	●	●	●	●	●	●	43,200	17型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-17	VL-17B5E	● ^{*6}	●	●	●	●	●	●	●	40,200	17型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)。
保護パネル付液晶ディスプレイ-17	VL-17B5SP	● ^{*6}	●	●	●	●	●	●	●	46,200	保護パネル付17型TFTカラーLCD(LED/バックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)、ステレオスピーカー内蔵。
DVI-VGA変換アダプタ	CLE-ADP11A	●	×	×	●	●	●	●	●	1,700	アナログインターフェースをDVI-IIに接続する場合に必要。
DVI-DVに変換ケーブル	CLE-ADP21	×	● ^{*2*}	×	●	●	●	●	●	6,000	デジタルインターフェースをDisplayPort接続時に必要。Dual-Linkに対応していません。(最大解像度が1920×1200以下となります。)
モニターマウントキット	FMV-MKBB1	●	—	—	●	●	●	●	●	13,600	モニターマウントキット、富士通製のディスプレイのみ接続可能。※27型ワイドディスプレイには対応していません。詳細はシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmv/
モニターマウントキット(DVD-ROM)	FMV-MKBB2	●	—	—	●	●	●	●	●	18,900	DVD-ROM内蔵のモニターマウントキット、富士通製のディスプレイのみ接続可能。※27型ワイドディスプレイには対応していません。詳細はシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmv/
モニターマウントキット(スーパーマルチ)	FMV-MKBB3	●	—	—	●	●	●	●	●	27,800	スーパーマルチ内蔵のモニターマウントキット、富士通製のディスプレイのみ接続可能。※27型ワイドディスプレイには対応していません。詳細はシステム構成図でご確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmv/
ディスプレイアーム	FMV-MKAM	●	—	—	—	—	—	—	—	30,000	ディスプレイアーム、VESA規格(100mm×100mm、75mm×75mm)に適合し、質量(2.5kg~5.0kg)のディスプレイに対応しています。※27型ワイドディスプレイには対応していません。

キーボード/マウス

OADGキーボード(109A対応)	FMV-KB326	●	●	●	●	●	●	●	●	11,500	日本語109Aキーボード、PS/2接続。
OADGキーボード(109キー/USB)	FMV-KB335	●	●	●	●	●	●	●	●	11,500	日本語109Aキーボード、USB接続。
手のひら静脈センサー内蔵キーボード	FMV-KB426	●	●	●	●	●	●	●	●	34,600	日本語109Aキーボード、USB接続。手のひら静脈センサー内蔵。
バーコードタッチリーダー	FMV-BCR214	●	●	●	●	●	●	●	●	38,800	タッチ式バーコード読み取り装置、USB接続。抗菌仕様。
USBマウス(光学式)	FMV-MO311	●	●	●	●	●	●	●	●	7,300	光学式、スクロール機能対応、USB接続。ケーブル長:1.8m。
USBマウス(レーザー式)	FMV-MO701	●	●	●	●	●	●	●	●	8,600	レーザー式、スクロール機能付、USB接続。ケーブル長:1.8m。
ホイールマウス	FMV-MO110	×	●	●	●	●	●	●	●	6,300	スクロール機能対応マウス、PS/2接続。ケーブル長:1.8m。

補助記憶装置

スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800	ポータブルタイプスーパーマルチドライブユニット、USB2.0接続。詳細は、富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/fmv/product/hard/dvd/fmv-nsm54.html)をご覧ください。 ※Windows 8.1で添付ソフトのWinDVDを使用する場合はソフトのアップデートが必要です。
-----------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

オプションカード

LANカード(1000BASE-T)	FMV-1B13	×	● ^{*2}	×	●	●	●	●	●	7,300	PCIバス用(ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用。
--------------------	----------	---	-----------------	---	---	---	---	---	---	-------	--

セキュリティ装置

Secure Login Box	FMSE-C421	●	●	●	—	—	—	—	—	898,000	指紋・手のひら静脈・feliCa汎用カードによるログインシステムを構築する装置。標準構成時(最大3,000ユーザー対応)。
	FMSE-C4C1	●	●	●	—	—	—	—	—	448,000	Secure Login Box(FMSE-C421)の増設用。最大1,500ユーザーの増設が可能。
指紋認識装置	FS-400U	●	●	●	●	●	●	●	●	15,000	指紋認識装置(スライド型)、USB接続。
スマートアクセス(USBタイプ)	F3972G403B	●	●	●	●	×	×	×	×	8,500	手動式。ケーブル長:1.2m。

プリンタ

A3カラーページプリンタ	XL-C8300	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	●	●	●	●	● ^{*11}	189,000	カラー:30枚/分、モノクロ:30枚/分、両面印刷(標準)、標準給紙/排紙容量:430枚/270枚、IPv6 Phase-1対応。
A4カラーページプリンタ	XL-C2340	●	●	●	●	●	●	●	● ^{*11}	129,800	カラー:34枚/分、モノクロ:36枚/分、両面印刷(標準)、標準給紙/排紙容量:440枚/270枚、IPv6 Phase-1対応。Tec値:3.303kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440D	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	●	●	●	●	● ^{*11}	199,000	モノクロ:44枚/分、1200dpi対応、両面印刷(標準)、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量:750枚/500枚、Tec値:3.383kWh。
A3ページプリンタ	XL-9440E	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	●	●	●	●	● ^{*11}	157,000	モノクロ:44枚/分、1200dpi対応、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量:750枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9380E	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	●	●	●	●	● ^{*11}	116,000	モノクロ:38枚/分、1200dpi対応、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量:750枚/500枚。
A3ページプリンタ	XL-9320	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	●	●	●	●	● ^{*11}	75,000	モノクロ:32枚/分、1200dpi対応、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量:450枚/250枚、IPv6 Phase-2対応。Tec値:1.885kWh。
A4ページプリンタ	XL-4360	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	●	●	●	●	● ^{*11}	75,800	モノクロ:36枚/分、両面印刷(オプション)、1000BASE-T対応、標準給紙/排紙容量:600枚/250枚、IPv6 Phase-2対応。
A4ページプリンタ	XL-4280	● ^{*7}	● ^{*7}	● ^{*7}	●	●	●	●	● ^{*11}	55,000	モノクロ:28枚/分、標準給紙/排紙容量:300枚/150枚、IPv6 Phase-1対応。

*1:同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD(パネル、外付けディスプレイ)のいずれか低い解像度となります。設定変更により、仮想デスクトップを使用することで、高い解像度も出力できます。*2:D552/H、D551/G、D551/GXは除く。*3:外付けディスプレイを「メイン」に設定してご使用ください。*4:最大解像度での表示は、カスタムメイドでグラフィックスカードを追加し、液晶ディスプレイに添付されているDVI(DualLink)ケーブル、DisplayPortケーブルで接続した場合のみ対応。ただし、DisplayPort接続時、音声出力はディスプレイに添付のオーディオケーブルをご使用ください。*5:富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/)で提供しているドライバが必要となります。*6:アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)手配必須。*7:B532/G、D552/H、D551/G、D551/GX、K555/Hは1000BASE-T/1000BASE-TX/100BASE-TX伝送路接続用。*8:カスタムメイドでグラフィックスカードを追加した場合のみ対応。*9:DモードとはDICOM規格の階調特性をシミュレートしたものでありDICOM Part14に準拠した表示を保証するものではありません。*10:D583/HはWindows 8.1 Pro(32bit)/Windows 8 Pro(32bit)をサポートしていません。*11:最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/)をご参照ください。*12:B532/G、D753/H、D583/Hとの組合せのみ。*13:Windows 7は10点マルチタッチはご使用になれません。(2点マルチタッチのみ)

ハードディスクの空き容量について(出荷時)[※]

※OSシステムがインストールされているディスクドライブユニット以外は、未フォーマット状態で出荷しています。

◎Windows 8.1 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ:約1.5GB、EFIシステムパーティション:約260MB、Microsoft 予約パーティション:約128MB、リカバリ領域:約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約100%が、パーティション5(Cドライブ)となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります)

Windows RE領域+トラブル解決ナビ+EFIシステムパーティション+Microsoft予約パーティション+-----Cドライブ-----+リカバリ領域+-----

約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量	リカバリデータ(約20GB)
--------	--------	--------	--------	------	----------------

◎Windows 7 Professionalの場合

Windows RE領域+リカバリ領域:約20GB、システムパーティション:約0.2GB使用。選択したHDD容量より約20.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3(Cドライブ)/パーティション4(Dドライブ)となります。また、初回セットアップ時に「ハードディスク領域変更ツール」が表示され、CドライブとDドライブの容量を変更できます。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。

◎Windows 8 Proの場合

Windows RE領域+トラブル解決ナビ:約1.5GB、EFIシステムパーティション:約260MB、Microsoft 予約パーティション:約128MB、リカバリ領域:約20GB使用。選択したHDD容量より約21.9GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション5(Cドライブ)/パーティション6(Dドライブ)となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。(トラブル解決ナビの区画のみは、FAT32になります)

Windows RE領域+トラブル解決ナビ+EFIシステムパーティション+Microsoft予約パーティション+-----Cドライブ-----+Dドライブ-----+リカバリ領域+-----

約768MB	約768MB	約260MB	約128MB	空き容量	空き容量	リカバリデータ(約20GB)
--------	--------	--------	--------	------	------	----------------

※B532/Gは、128GBフラッシュメモリアドレスの場合、Cドライブが50GB、Dドライブが残りになります。B532/G以外は、128GBフラッシュメモリアドレスの場合、Cドライブが80GB、Dドライブが残りになります。

約20GB	約200MB	空き容量	空き容量
-------	--------	------	------

※B532/Gは、128GBフラッシュメモリアドレスの場合、Cドライブが50GB、Dドライブが残りになります。B532/G以外は、128GBフラッシュメモリアドレスの場合、Cドライブが80GB、Dドライブが残りになります。

Built for business



Windows 8 Pro

D series (コンパクト型)											
ESPRIMO D583/H											
標準構成(ヘルスケア含む)				24時間モデル(24時間/ヘルスケア含む)				国際エネルギースタープログラム対応			
Windows 8.1 Pro ^{※16}				Windows 8.1 Pro ^{※16}				Windows 8.1 Pro ^{※16}			
Windows 7 Professional SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) ^{※15※16} Windows 7 Professional SP1 ^{※15}				Windows 7 Professional SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) ^{※15※16} Windows 7 Professional SP1 ^{※15}				Windows 7 Professional SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) ^{※15※16} Windows 7 Professional SP1 ^{※15}			
インテル®Core™ i7-4770 プロセッサ	インテル®Core™ i5-4670 プロセッサ	インテル®Core™ i5-4570 プロセッサ	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ	インテル®Core™ i7-4770 プロセッサ	インテル®Core™ i5-4670 プロセッサ	インテル®Core™ i5-4570 プロセッサ	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ	インテル®Core™ i7-4770 プロセッサ	インテル®Core™ i5-4670 プロセッサ	インテル®Core™ i5-4570 プロセッサ	インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ
3.40GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.40GHz	3.40GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.40GHz	3.40GHz	3.40GHz	3.20GHz	3.40GHz
3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz	—	3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz	—	3.90GHz	3.80GHz	3.60GHz	—
4/8	4/4		2/4	4/8	4/4		2/4	4/8	4/4		2/4
○	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	○
256KB×4/8MB		256KB×4/6MB		256KB×2/3MB		256KB×4/8MB		256KB×4/6MB		256KB×2/3MB	
インテル® B85 Express											
5GT/s (DMI) ^{※28} /1600MHz				5GT/s (DMI) ^{※28} /1600MHz				5GT/s (DMI) ^{※28} /1600MHz			
標準2GB/最大4GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)				標準2GB/最大4GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)				標準2GB/最大4GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)			
標準2GB/最大16GB (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)				標準2GB/最大16GB (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)				標準2GB/最大16GB (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11)			
4 [3] ^{※1}											
Intel HD Graphics 4600 (CPU内に蔵)			Intel HD Graphics 4400 (CPU内に蔵)	Intel HD Graphics 4600 (CPU内に蔵)			Intel HD Graphics 4400 (CPU内に蔵)	Intel HD Graphics 4600 (CPU内に蔵)			Intel HD Graphics 4400 (CPU内に蔵)
NVIDIA GeForce GT 635 ^{※46}				—				NVIDIA GeForce GT 635 ^{※46}			
最大1792MB (メインメモリと共有) ^{※41※45} (グラフィックスカード選択時) 1GB (専用ビデオメモリ) ^{※41※45}				最大1792MB (メインメモリと共有) ^{※41※45}				最大1792MB (メインメモリと共有) ^{※41※45} (グラフィックスカード選択時) 1GB (専用ビデオメモリ) ^{※41※45}			
(標準構成時) DVI-D 最大1920×1200ドット、 アナログRGB 最大1920×1200ドット ^{※43} /1677万色 (グラフィックスカード選択時) DVI-D 最大2560×1600ドット、 DisplayPort 最大3840×2160ドット、 アナログRGB 最大1920×1200ドット/ 1677万色				DVI-D 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット ^{※43} /1677万色				(標準構成時) DVI-D 最大1920×1200ドット、 アナログRGB 最大1920×1200ドット ^{※43} /1677万色 (グラフィックスカード選択時) DVI-D 最大2560×1600ドット、 DisplayPort 最大3840×2160ドット、 アナログRGB 最大1920×1200ドット/ 1677万色			
—				—				—			
(標準構成時) 320GB (5400rpm, Serial ATA/300) / 500GB (7200rpm, Serial ATA/600) / 128GBフラッシュメモリアディスク、128GBフラッシュメモリアディスク+HDD 500GB、HDD 500GB + HDD 500GB (RAID構成時) 320GB (5400rpm, Serial ATA/300) ×2 ^{※18}				(標準構成時) 250GB (7200rpm, Serial ATA/600) / (RAID構成時) 250GB (7200rpm, Serial ATA/300) ×2 ^{※18}				320GB (5400rpm, Serial ATA/300) / 500GB (7200rpm, Serial ATA/600) / 128GBフラッシュメモリアディスク、 128GBフラッシュメモリアディスク+HDD 500GB、HDD 500GB+HDD 500GB			
(標準構成時) なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、 スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型) ^{※3} (RAID構成時) なし/DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)、Blu-ray (薄型) ^{※3}				(標準構成時) なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型) ^{※3} (RAID構成時) なし/DVD-ROM (薄型)、スーパーマルチ (薄型)、Blu-ray (薄型) ^{※3}				(標準構成時) なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、 スーパーマルチ (厚型/薄型)、Blu-ray (薄型) ^{※3}			
チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※23}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]											
なし											
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ^{※30}											
なし											
—											
なし/TCG Ver1.2準拠				TCG Ver1.2準拠				なし/TCG Ver1.2準拠			
(標準構成時) DVI-D ^{※29} (シングルリンク、24ピン、HDCP対応 ^{※31}) ×1、アナログRGB ×1 ^{※31} (グラフィックスカード選択時) DVI-D ^{※29} (デュアルリンク、24ピン、HDCP対応 ^{※31}) ×1、 アナログRGB ×1、DisplayPort (音声出力対応、HDCP対応 ^{※31}) ×1				DVI-D ^{※29} (シングルリンク、24ピン、HDCP対応 ^{※31}) ×1、アナログRGB ×1 ^{※31}				(標準構成時) DVI-D ^{※29} (シングルリンク、24ピン、HDCP対応 ^{※31}) ×1、アナログRGB ×1 ^{※31} (グラフィックスカード選択時) DVI-D ^{※29} (デュアルリンク、24ピン、HDCP対応 ^{※31}) ×1、 アナログRGB ×1、DisplayPort (音声出力対応、HDCP対応 ^{※31}) ×1			
RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換)											
セントロニクス準拠 ECP/EPP対応 D-SUB25ピン×1											
PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)											
USB2.0準拠 4ピン×4 (リア×4)、USB3.0準拠 9ピン×4 (フロント×2、リア×2)											
RJ45×1											
マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント)、ラインイン端子、ラインアウト端子 (リア)											
(標準構成時) PCI×2 [2]/176mm×107mm (グラフィックスカード選択時) PCI Express x16 ×1 [0] ^{※33} 、 PCI×1 [1]/176mm×107mm (RAID構成時) PCI ×1 [1]/176mm×107mm				(標準構成時) PCI ×2 [2]/176mm×107mm (RAID構成時) PCI ×1 [1]/176mm×107mm				(標準構成時) PCI×2 [2]/176mm×107mm (グラフィックスカード選択時) PCI Express x16 ×1 [0] ^{※33} 、 PCI×1 [1]/176mm×107mm			
1 [1]/(カスタムメイドで光学ドライブ選択時) 1 [0]											
(標準構成時) 1 [0]、(RAID構成時) 2 [0]、(2HDD構成時) 2 [0] (24時間モデルのぞく)								1 [0]			
(標準構成時) PS/2 日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌縦置キーボード (ヘルスケア構成時) 抗菌縦置キーボード添付								PS/2 日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌キーボード			
(標準構成時) PS/2スクロールマウス標準添付 ^{※34} / PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス(光学式) (ヘルスケア構成時) PS/2抗菌マウス (光学式)								PS/2スクロールマウス標準添付 ^{※34} /PS/2光学式マウス/ USB光学式マウス/USBレーザーマウス/ PS/2抗菌マウス (光学式)			
AC100V±10% (ACアウトレット付) ^{※35} 、50/60Hz+2%-4% ^{※36}											
平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)											
約22W	約22W	約22W	約21W	約22W	約22W	約22W	約21W	約19W	約19W	約19W	約18W
約22W	約22W	約22W	約22W	約22W	約22W	約22W	約22W	約19W	約19W	約19W	約19W
約22W	約22W	約22W	約22W	約22W	約22W	約22W	約22W	約19W	約19W	約19W	約19W
約132W				約124W				約126W			
約126W				約121W				約104W			
約131W				約121W				約113W			
7A/約580W (約355W)				6.3A/約517W (約292W)				6.3A/約517W (約292W)			
VCCI Class B				VCCI Class B				VCCI Class B			
— ^{※42}	— ^{※42}	— ^{※42}	U区分0.085 (AAA)	— ^{※42}	— ^{※42}	— ^{※42}	U区分0.085 (AAA)	— ^{※42}	— ^{※42}	— ^{※42}	U区分0.075 (AAA)
89×338×332mm (縦置時)、179×338×344mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※38※39}											
約6.0kg				約6.1kg				約6.0kg			
温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)											
Windows 8.1 Enterprise 正規版 ^{※16} 、 Windows 8.1 Pro ^{※16}				Windows 8 Enterprise 正規版 ^{※16} 、 Windows 8 Pro ^{※16}				Windows 7 Enterprise SP1 ^{※15※16} 、 Windows 7 Professional SP1 ^{※15※16}			

Built for business



Windows 8 Pro

ESPRIMO D551/G		
標準構成		
Windows 8 Pro ^{※16}		
Windows 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード) ^{※15※16}		
Windows 7 Professional SP1 ^{※15}		
インテル [®] Core [™] i3-3240 プロセッサ	インテル [®] Pentium [®] プロセッサ G2020	インテル [®] Celeron [®] プロセッサ G1610
3.40GHz	2.90GHz	2.60GHz
—	—	—
2/4	2/2	
○	—	—
256KB×2/3MB		256KB×2/2MB
インテル [®] H61 Express		
5GT/s (DMI) ^{※28/} 1600MHz	5GT/s (DMI) ^{※28/} 1333MHz	
標準2GB/最大4GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ^{※21}		
標準2GB/最大8GB (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ^{※21}		
Intel [®] HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel [®] HD Graphics (CPUに内蔵)	
—	—	
最大1792MB(メインメモリと共有) ^{※41※45}		
DVI-D 最大1920×1200ドット、 アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色		
—		
250GB/500GB(7200rpm、Serial ATA/600)		
(標準構成時)なし/ DVD-ROM(厚型)、スーパーマルチ(厚型)		
—		
なし		
DVI-D ^{※29} (シングルリンク、24ピン、HDCP対応 ^{※31})×1、 アナログRGB×1 ^{※31}		
なし		
なし		
USB2.0準拠 4ピン×6(フロント×2、リア×4)		
なし		
1 [1]/(カスタムメイドで光学ドライブ選択時)1 [0]		
1 [0]		
日本語キーボード(109Aキー) 添付		
PS/2スクロールマウス標準添付 ^{※34/} PS/2光学式マウス/USB光学式マウス/ USBレーザーマウス		
約24W	約24W	約24W
約24W	約24W	約24W
約25W	約24W	約24W
約69W		
約71W		
約71W		
7A/約554W(約329W)		
VCCI Class B		
W区分0.18 (AA) 	W区分0.21 (AA) 	W区分0.24 (AA) 
約6.2kg		
Windows 8 Enterprise 正規版 ^{※15※16} Windows 8 Pro ^{※15※16}		Windows 7 Enterprise SP1 ^{※15※16} Windows 7 Professional SP1 ^{※15※16} Windows XP Professional (SP3) 正規版 ^{※15}

		Kseries (液晶一体型)	
		ESPRIMO K555/H	
構成		国際エネルギースタープログラム対応	
プリインストールOS		Windows 8.1 Pro ^{※16}	
その他適用可能搭載OS		Windows 7 Professional SP1 (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) ^{※15※16} Windows 7 Professional SP1 ^{※15}	
CPU		インテル® Core™ i5-4300M プロセッサ	インテル®Core™ i3-4000M プロセッサ
			インテル® Celeron® プロセッサ 2950M
	クロック周波数	2.60GHz	2.40GHz
	コア数/スレッド数	2/4	2/4
	ハイパースレッディングテクノロジ	○	○
チップセット	キャパシタ (L3) 2次/3次	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB
システムバス/メモリバス		モバイル インテル® HM86 Express 5GT/s (DMI) ^{※29/} 1600MHz	
メインメモリ	標準/最大	32bitOS 64bitOS	標準2GB/最大4GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11) 標準2GB/最大8GB ^{※19} (PC3-12800 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL11)
	拡張メモリスロット [空き]	2 [1] ^{※1}	
表示機能	グラフィックス アクセラレータ	Intel® HD Graphics 4600 (CPUに内蔵)	
	ビデオメモリ	最大1792MB (メインメモリと共有) ^{※41※45}	
	解像度 ^{※2} /発色数	アナログRGB 最大1920×1200ドット ^{※43/} 1677万色 ^{※26}	
	標準搭載LCD (解像度、発色数)	20型ワイドLCD (最大1600×900ドット、1677万色 ^{※27}) (アンチグレア処理) 19型LCD (最大1280×1024ドット、1677万色 ^{※27}) (アンチグレア処理) 23型ワイドLCD (最大1920×1080ドット、1677万色 ^{※27}) (アンチグレア処理)	
HDD/フラッシュメモリスディスク ^{※4}	320GB/500GB (5400rpm, Serial ATA/300)、128GBフラッシュメモリスディスク (標準構成時) DVD-ROM (薄型)/スーパーマルチ (薄型)、Blu-ray (薄型) ^{※3}		
光学ドライブ (SATA) (P29の別表参照)	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※23}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵		
オーディオ機能	なし/有効画素数 約92万画素		
webカメラ	ステレオスピーカー本体内蔵		
スピーカー	なし/TCG Ver1.2準拠		
通信	LAN ^{※5}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ^{※30}	
無線LAN ^{※24}	なし		
インテル® vPro™テクノロジ/AMT	—		
セキュリティチップ	なし/TCG Ver1.2準拠		
インターフェース	ディスプレイ シリアル ^{※6}	アナログRGB×1 なし/R5-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換)	
	パラレル ^{※7}	なし	
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニ-DIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1) (標準) USB2.0準拠 4ピン×2 (リア×2)、USB3.0準拠9ピン×2 (リア×2) (カスタムメイド) USB2.0準拠4ピン×4 (フロント×2、リア×2)、USB3.0準拠9ピン×2 (リア×2) ^{※40}	
	USB ^{※8}	RJ45×1	
	LAN	マイク端子 (フロント)、ヘッドホン端子 (フロント)、ラインイン端子 (リア)、ラインアウト端子 (リア)	
オーディオ			
拡張スロット [空き] ^{※9}	なし		
PCIスロットサイズ/長さ×幅	なし		
ベイ ^{※9}	5*ベイ [空き] ^{※10}	なし	
HDD/フラッシュディスクベイ [空き]	1 [0]		
キーボード ^{※11}	日本語キーボード (109Aキー) 添付/抗菌縦置キーボード		
マウス	PS/2スクロールマウス標準添付 ^{※34/} PS/2光学式マウス、USB光学式マウス、USBレーザーマウス、PS/2抗菌マウス (光学式)		
電源	電源/周波数	AC100V±10% (ACアウトレット付) ^{※35、} 50/60Hz+2%—4% ^{※36}	
入力コンセント	平行2Pアース付 (2P変換プラグ添付)		
消費電力 ^{※12}	Windows 8 (64bit)	約21W	約20W
	Windows 7 (32bit)	約21W	約20W
	Windows 7 (64bit)	約20W	約20W
最大構成での消費電力 ^{※13}	Windows 8 (64bit)	約64W	
	Windows 7 (32bit)	約62W	
	Windows 7 (64bit)	約63W	
定格電流/最大消費電力 ^{※14} (本体のみ)	2.1A/約183W		
電圧降下対策	VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) ^{※17}	W区分0.076 (AAA) 	W区分0.084 (AAA) 	W区分0.10 (AAA) 
外形寸法 (W×D×H) ^{※39}	(標準構成時) 471×213×381mm (20型ワイド)、(カスタムメイド構成時) 405×213×432 mm (19型)、546×213×421mm (23型ワイド)		
質量 ^{※9}	(標準構成時) 約7.9kg (20型ワイド)、(カスタムメイド構成時) 約8.2kg (19型)、約9.0kg (23型ワイド)		
温湿度条件	温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)		
サポートOS ^{※20}	Windows 8.1 Enterprise 正規版 ^{※16} Windows 8.1 Pro ^{※16} Windows 8 Enterprise 正規版 ^{※16} Windows 7 Enterprise SP1 ^{※15※16} Windows 7 Professional SP1 ^{※15※16}		

(ESPRIMO B532/G 無線LAN機能のご利用にあたって)

本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz帯で使用になる場合、屋内のみでご利用できます。また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の家電、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体通信無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。

- この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。
- 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルとして使用します。5GHzの場合はW52、W53、W56の19チャンネル(ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム (HT40) の場合はW52 ([36、40]/[44、48])/W53 ([52、56]/[60、64])/W56 ([100、104]/[108、112]/[116、120]/[124、128]/[132、136])の[])内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します)から通信チャンネルは選択できますが、その機種が元々サポートしているチャンネル数、無線LANの台数や位置により、使用できるチャンネルに制限があります。

- 同じチャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。
- IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存が可能です。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、共に本来の性能が出ない場合があります。本来の性能が必要な場合は、IEEE802.11gとIEEE802.11bを別のESS-IDに設定する、もしくはチャンネルを5チャンネル以上離してください。又は無線LANアクセスポイントをIEEE802.11bのみ/IEEE802.11gのみに設定してください。
- IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存時、複数のIEEE802.11gクライアントにて大きなファイルの送受信をする、負荷が高い際には、IEEE802.11bクライアントがつかがりづらくなる場合があります。
- 本カタログに記載の製品の2.4GHz帯を使用している無線設備は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SSおよびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。
- IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。
- Cisco LEAP、PEAP/GTC、EAP-FASTには対応していません。



本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタマイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタマイドができない場合があります。
カスタマイドメニューについては、15～22ページ、バリュースリーズについては8ページをご参照ください。

		バリュースシリーズ	
		ESPRIMO D551/GX	
プリインストールOS		Windows 8 Pro ^{※16}	
その他適用可能搭載OS		Windows 7 Professional SP1 (Windows 8 Pro からのダウングレード) ^{※15}	
CPU		インテル® Core™ i3-3240プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G1610
	クロック周波数	3.40GHz	2.60GHz
	インテル® テクノロジ・コア/コア・プロセッサ最大周波数	—	—
	コア数/スレッド数	2/4	2/2
	ハイパー・スレッディング・テクノロジー	○	—
	キャッシュメモリ (CPU内蔵)	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB
チップセット		インテル® H61 Express	
システムバス/メモリバス		5GT/s (DMI)/1600MHz	5GT/s (DMI)/1333MHz
メインメモリ	標準/最大	32bit OS 64bit OS	標準2GB/最大4GB (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ^{※21} 標準2GB/最大8GB (PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11) ^{※21}
	拡張メモリスロット [空き]	2 [1] ^{※1}	
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 2500 (CPUに内蔵)	Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)
	ビデオメモリ	最大1792MB (メインメモリと共有) ^{※41※45}	
	解像度 ^{※2※47} /発色数	DVI-D 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色	
	標準搭載LCD (解像度、発色数)	—	
フロッピーディスクドライブ		なし	
ハードディスクドライブ ^{※4}		250GB (7200rpm, SerialATA/300)	
光学ドライブ (SATA) (下記参照)		DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型)	
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※23}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]	
スピーカー		なし	
通信	LAN ^{※5}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake up on LAN対応 ^{※30}	
	無線LAN ^{※24}	なし	
セキュリティチップ		なし	
インターフェース	ディスプレイ	DVI-D ^{※29} (シングルリンク、24ピン)、HDCP対応 ^{※31} ×1、アナログRGB ×1	
	シリアルポート ^{※6}	なし	
	パラレルポート ^{※7}	なし	
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニDIN6ピン×2 (キーボード用×1、マウス用×1)	
	USB ^{※8}	USB 2.0準拠 4ピン×6 (フロント×2、リア×4)	
	LAN	RJ45×1	
	オーディオ	マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント)、ラインイン端子、ラインアウト端子 (リア)	
拡張スロット [空き] ^{※9} /PCIスロットサイズ/長さ×幅		なし	
ベイ ^{※9}	5"ベイ [空き]	1 [0]	
	内蔵3.5"ベイ [空き]	1 [0]	
キーボード		日本語キーボード (109Aキー) 添付	
マウス		PS/2光学マウス標準添付	
電源	電源/周波数	AC100V±10% (ACアウトレット付) ^{※35} 、50/60Hz±2%~4% ^{※36}	
	入力コンセント	平行2Pアース付 (2P変換プラグ付)	
消費電力 ^{※12}	Windows 8 (64bit)	約27W	約27W
	Windows 7 (32bit)	約26W	約26W
最大構成での消費電力 ^{※13}	Windows 8 (64bit)	約69W	
	Windows 7 (32bit)	約71W	
定格電圧/最大消費電力 ^{※14} (本体のみ)		7A/約554W (約329W)	
電圧降下対策		VCCI Class B	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率2011年度基準 ^{※17}		W区0.18 (AA) 	W区0.23 (AA) 
外形寸法 (W×D×H) ^{※39}		89×338×332mm (縦置時)、179×338×344mm (縦置用フット装着時)、横置可 ^{※38}	
質量 ^{※9}		約6.8kg	
温湿度条件		温度10～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
サポートOS ^{※20}		Windows 8 Pro ^{※15※16} Windows 7 Enterprise SP1 ^{※15※16} Windows 7 Professional SP1 ^{※15※16} Windows XP Professional (SP3) ^{※15}	

▶光学ドライブ仕様一覧

品名	薄型	厚型
DVD-ROM ドライブ	読出速度 CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速	読出速度 CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大10倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速
	書込速度 —	書込速度 —
スーパー マルチ ドライブ	読出速度 CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速	読出速度 CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大10倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速
	書込速度 CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-RAM*: 書込最大5倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL: 書込最大4倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大8倍速、DVD+R DL: 書込最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速 パワファランランエラー防止機能	書込速度 CD-R: 書込最大40倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-RAM*: 書込最大5倍速、DVD-R: 書込最大16倍速、DVD-R DL: 書込最大8倍速、DVD-RW: 書込最大6倍速、DVD+R: 書込最大16倍速、DVD+R DL: 書込最大8倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速 パワファランランエラー防止機能
Blu-ray ドライブ	読出速度 CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速	読出速度 —
	書込速度 CD-R: 書込最大24倍速、CD-RW: 書込最大10倍速、DVD-RAM: 書込最大5倍速、DVD-R: 書込最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大4倍速、DVD+R: 書込最大6倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大4倍速、DVD+RW: 書込最大8倍速	書込速度 —

※接続可能なドライブについては15～22ページの「カスタマイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご利用ください。
※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になります。対応メディアは販売されていない場合があります。
※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-RDLの読み出しは保証しません。
*1: Windows 8、Windows 8.1、Windows 7はFAT32、UDF2.5までの形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0は読み出しのみ可能です。

- ※1: 搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
※2: 本解像度をサポートしたディスプレイでのお使いになります。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
※3: Blu-rayドライブを搭載する場合、メモリを2枚搭載してください。
※4: 本ハードディスクは複数のパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能なHDD領域は、24ページ「ハードディスクの容量について」をご確認ください。なお、マルチパーティションのファイルシステムは、NTFSとなります。
※5: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wake up on LAN機能はご使用になれません。
※6: すべてのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
※7: すべてのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。
※8: すべてのUSB機器について動作保証するものではありません。
※9: 空きベイ、空きスロットの数、質量は選択されたオプションにより異なります。また空きベイに、内蔵CD/DVDなどのデバイスの追加はできません。内蔵デバイスをご要望の場合は、本体と同時に手配が必要です。
※10: CD/DVDなしモデルを選択しても、ベイの使用はできません。
※11: キーボードなしモデル選択時は添付できません。また、「USBマウス (光学式/レーザー式)、PS/2マウス (光学式)、PS/2抗菌マウスへの変更」のカスタマイドメニューを選択することはできません。
※12: 標準構成 (カスタマイドでない構成) でOSを起動させた状態での本体のみの測定です (ESPRIMO D551/GX除く)。ESPRIMO D551/GXは、各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定です。
※13: 本パソコンで選択可能なカスタマイドの最大構成で測定。USBポート及びカスタマイドで使用しないPCIスロットは空きとする。測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。
※14: ESPRIMO B532/GXを除くすべての機種においては、アウトレット: 3A/300VAを含んだ値となります。
※15: 日本語32bit版 OS。
※16: 日本語64bit版 OS。
※17: エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位: 千瓦演算) で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。
達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。
A: 100%以上200%未満、AA: 200%以上500%未満、AAA: 500%以上
※18: ヘルステキモデルは除く。
※19: 32bitOSが使用可能な領域は約3GBになります。
※20: 富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
※21: メモリバスが1333MHzはPC3-10600で動作。
※22: カスタマイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル® AMITの一部の機能が使えなくなります。
※23: 再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※24: ご利用に関する詳細は、28ページのご無線LAN機能のご利用にあたってをご確認ください。
※25: OS上の設定により変更可能です。
※26: 外付けディスプレイの解像度/発色数です。
※27: グラフィックスアクセラレータの出力する最大発光色数は1677万色ですが、液晶ディスプレイではディスプレイ機能によって、擬似的に表現されます。
※28: DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
※29: アナログ出力に変換できません。
※30: Wake up on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧ください「使用する」に変更してください。
※31: 著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
※32: 本製品のグラフィックスアクセラレータはDirectX 11をサポートしています。Windows® XP OSでは、DirectX 9.0cをサポートしています。
※33: カスタマイドメニューの「グラフィックスカード追加」選択時に使用する専用スロットとなります。
※34: 人の往来の多い場所や工場現場など、埃が多いと思われる環境では、光学式マウス、またはレーザー式マウスのご使用をお勧めします。
※35: 最大供給電圧: 3.0A/100V (300VA)。
※36: 入力波形は正弦波のみをサポート。
※37: アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) 手配必須。
※38: 横置時、本体の上に置けるディスプレイの質量は、13kg以下までとなります。
※39: 本体の前面は開放の上、設置の際は本体と周囲の壁の間に15cm以上の隙間をあけ通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないもの及び、背面が塞がれないものをお使いください。B532/GXにつきましては富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) で公開しております取扱説明 (製品ガイド) をご覧ください。
※40: Windows® XP ProfessionalではUSB3.0は使用できません。USB2.0での動作となります。BIOSの設定変更が必要です。
※41: 最大メインメモリでプリインストールOSの時、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
※42: 本製品は、CPUの複合理論性能が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。
※43: アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz (CVT RB, Coordinated Video Timings Reduced Blanking) です。お使いのディスプレイがアナログRGB入力での1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。メインメモリを8GBより増設する予定がある場合は、カスタマイドオプションで160GB/ハードディスクを選択してください。
※45: ビデオメモリ容量の詳細は9ページ「ESPRIMOシリーズビデオメモリ容量」をご覧ください。
※46: 本製品のグラフィックスアクセラレータはDirectX 11.1をサポートしています。Windows 7 OSでは、DirectX 11をサポートしています。
※47: 表示可能な解像度はご使用になるディスプレイの仕様により異なります。ディスプレイの仕様をご確認ください。
最大解像度はグラフィックスアクセラレータまたはディスプレイがサポートする最大解像度のいずれかの低い値となります。OSの仕様によりWindows 7 Professionalは800×600以上、Windows 8 Pro/Windows 8.1 Proは1024×768以上から表示可能です。
※48: カスタマイドでモニタマウントキット (DVD-ROM)/モニタマウントキット (スーパーマルチ) 選択時、約6W増加します。
※ いくつかの機能はWindows スタートにてWindows 8.1にアップデートする必要があります。インターネット接続にあたり、費用が発生する可能性があります。

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※法人向けESPRIMO(ロングライフシリーズを除く)のメニューです。

標準保証(1年間引取修理+パーツ保証)をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

▶ESPRIMO向け型名/希望小売価格(税別)

保証書	標準添付
保証拡張 ^{*1*}	2,800円

SupportDesk/パック Lite		サービス期間		
		3年間	4年間	5年間
カスタムメイド ^{*1*}	翌営業日以降訪問修理	13,000円	20,000円	30,000円
	当日訪問修理	22,000円	34,000円	49,000円
	引取修理	11,000円	18,000円	28,000円
別売オプション	翌営業日以降訪問修理	SV7MC1136	SV7MC1146	SV7MC1156
		13,000円	20,000円	30,000円
	当日訪問修理	SV7MB1136	SV7MB1146	SV7MB1156
		22,000円	34,000円	49,000円
	引取修理	SV7MD1036	SV7MD1046	SV7MD1056
		11,000円	18,000円	28,000円

【サービス内容】

保証書		1年間/パーツ保証+1年間引取修理 保証内容に関する詳細は富士通インターネット情報ページにて確認をお願いします。 http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/guarantee/
保証拡張 ^{*1}		3年間/パーツ保証+1年目翌営業日以降訪問修理
SupportDesk/パック Lite	翌営業日以降訪問修理	ハードウェアトラブル時の翌営業日以降訪問修理
	当日訪問修理	ハードウェアトラブル時の当日訪問修理
	引取修理	ハードウェアトラブル時の引取修理、 セルフメンテナンス部品の送付

■保守サービスプラス付SupportDesk パック Lite

SupportDesk パック Liteのサービス内容に加え、パソコンのリカバリー作業や故障ハードディスクの引き渡し、故障ハードディスクのデータ消去といったオプションサービスを実施する商品をご用意しています。
詳細は富士通製品情報ページ(<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/sd-pack/pc/>) をご覧ください。

■SupportDesk Standard(月額払い)

ESPRIMO本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター(OSC^{*3})の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。※価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。

※保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。※本サービスは国内のご利用に限り、※富士通製ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年間です。※VL液晶ディスプレイは、3年間保証(引取修理)に対応しています。※修理交換したハードディスクにはOSがプレインストールされていません。※修理作業時に可搬媒体(USBメモリ等)を使用する場合があります。

*1:ハリーシリーズは除きます。*2:保証拡張、SupportDesk/パック Lite カスタムメイドの詳細は、カスタムメイド型名・価格仕様一覧表をご覧ください。*3:One-stop Solution Center(SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター)

保証拡張、SupportDesk/パック Lite(翌営業日以降訪問修理)をお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO本体(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます。純正ディスプレイ(1台))。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	・保証拡張はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。 ・SupportDesk/パック Lite(翌営業日以降訪問修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。 ・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。 ※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
富士通ハードウェア修理相談センター	電話番号: 製品添付の保証書に記載 修理受付時間: 月曜日9:00～17:00(祝日、12/30～1/3は除きます。)

- ・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置場所などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。
- ・パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年日以降の訪問料、作業費等は有料となります。

SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理)をお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで*)、純正ディスプレイ(1台)。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。*1:DP-DVI変換ケーブルを含みます。
ご注意	・SupportDesk/パック Lite(当日訪問修理)/(当日訪問修理 保守交換ディスク引渡付)/(当日訪問修理 保守交換ディスクデータ消去付)はパソコン本体と同時にご購入ください。 ・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。 ・修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換及び調整が可能と判断した場合に限ります。

SupportDesk/パック Lite(引取修理)をお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション(メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで*)、純正ディスプレイ(1台)。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。*1:DP-DVI変換ケーブルを含みます。
ご注意	・SupportDesk/パック Lite(引取修理)はパソコン本体と同時にご購入ください。 ・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合登録は不要です。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。 ・障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場での修理を行います。対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。 ※23インチ以上の企業向けディスプレイ(液晶一体型含む)などの一部機種および交通事情・天候・対象製品の設置地域等の条件により、翌営業日以降の引取となる場合があります。 ・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。 ・障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	・ハードウェア当日訪問修理:修理受付当日に*1、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。 ・ソフトウェアサポート:Windows OS(Windows® Internet Explorer®を含む)およびMicrosoft® Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します*2。サポート有無の選択が可能です。 ・定期点検:お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。*3**4*5 ・お客様専用ホームページ:お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。 ・サービス受付窓口:富士通サポートセンター(OSC^{*6})での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。 ・サービス時間帯:月曜日～金曜日 8:30～19:00*7を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。 ・サービス期間:パソコン本体ご購入より最長5年間です。

*1:訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 *2:本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント(有償)をご利用ください。 *3:標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 *4:点検作業はSupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 *5:消耗品の点検・交換などは対象外です。 *6:One-stop Solution Center(SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター) *7:祝日および12月30日～1月3日を除きます。

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご覧ください。

▶ <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

Built for business



Windows 8 Pro

カスタムメイドプラスサービス [大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。]

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
 - オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
 - 量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
 - 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1)マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVDCPM01 4,800円/台	FMVDCPM02 4,300円/台	FMVDCPM03 3,800円/台	FMVDCPM04 3,300円/台	FMVDCPM05 2,800円/台
(2)BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者/パスワード等)	FMVDCPK01 1,600円/台	FMVDCPK02 1,400円/台	FMVDCPK03 1,200円/台	FMVDCPK04 1,000円/台	FMVDCPK05 800円/台
(3)個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレス、メールの設定等)	FMVDCPS01 3,000円/台	FMVDCPS02 2,400円/台	FMVDCPS03 2,200円/台	FMVDCPS04 2,000円/台	FMVDCPS05 1,800円/台
(4)I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01 2,400円/台	FMVDCPP02 2,200円/台	FMVDCPP03 2,000円/台	FMVDCPP04 1,800円/台	FMVDCPP05 1,600円/台
(5)ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行いません。	FMVDCPA01 4,500円/台	FMVDCPA02 3,300円/台	FMVDCPA03 3,000円/台	FMVDCPA04 2,700円/台	FMVDCPA05 2,400円/台
(6)HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行いません。	FMVDCPH01 4,000円/台	FMVDCPH02 3,000円/台	FMVDCPH03 2,500円/台	FMVDCPH04 2,000円/台	FMVDCPH05 1,500円/台
(7)BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11 1,400円/台	FMVDCPE12 1,200円/台	FMVDCPE13 1,000円/台	FMVDCPE14 800円/台	FMVDCPE15 600円/台
(8)ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVDCPQ01 4,500円/台	FMVDCPQ02 3,800円/台	FMVDCPQ03 3,400円/台	FMVDCPQ04 3,000円/台	FMVDCPQ05 2,600円/台

		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上
(9)マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01 120,000円	FMVDCPD02 280,000円	FMVDCPD03 480,000円	FMVDCPD04 640,000円

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー／納品である必要はありません)

		マスタ1セット追加	1～9セット追加	10～19セット追加	20～99セット追加	100セット以上
(10)バックアップディスク作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB21 18,000円/セット	—	—	—	—
(11)バックアップディスク複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVDCPC22 7,000円/セット	FMVDCPC23 6,000円/セット	FMVDCPC24 5,000円/セット	FMVDCPC25 4,000円/セット

		50台以上
(12)ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00 500円/台
(13)ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00 500円/台
(14)添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加または削除します。	FMVDCPT00 1,000円/台
(15)情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00 500円/台

カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キittingサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

有寿命部品について	●ESPRIMOシリーズには、有寿命部品(LCD、HDD、フラッシュメモリーディスク等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。またご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、 http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/guarantee/ をご覧ください。●本カタログに記載の製品は、ESPRIMO(24時間モデル)を除いて24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなってありません。
-----------	---

●本カタログに記載の仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトに提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼する場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください) <ダウンロードサイト>http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/index_down.html ●拡張カード及びプリンタ等のオプション機器を増設する場合には、まず標準構成のまま起動させた後に増設してください。●周辺機器増設時の留意事項については、「ESPRIMO-CELSIUSシステム構成図」等をご参照ください。●本文中のディスク容量は1MB＝1000×1000/バイト、1GB＝1000×1000×1000/バイト換算です。1MB＝1024×1024/バイト、1GB＝1024×1024×1024/バイト換算のものとは、表記上は両容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●Windows 8.1、Windows 8サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●稼働中や故障により、本パソコンの記憶内容が失われる場合がございますが、これによる修理費用の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●液晶パネルは非常に繊細な電気の配線が内蔵されていますが、画面の一部に当たらないドットや、画角の隅に当たらないドットや、画角の隅に当たらないドットが存在する場合があります。これらは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイ、プロジェクターの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。)●液晶パネルは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。●本体の設置条件はモデル毎に異なります。詳細は取扱説明書、または富士通製品情報ページのマニュアル(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/fmwmanual/>)をご覧ください。●Intel、インテル、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside Core、Intel vPro、Intel vPro Core、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Windows Live、Internet Explorer、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。●McAfee、マカフィーは、米国McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。●Novo、Novoロゴは、Novo Creatorial Corel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。●WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。●NVIDIA、NVIDIA GeForceは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。●AMD Radeon、Eyefinity Technology、ならびにその他の組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。●Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/system-requirements>をご覧ください。Windows 8.1の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.com/upgrade>をご覧ください。●その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。



このカタログには、植物油インキを使用しています。

富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ(FMWORLD.NET[法人]):<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 無料

0120-959-242 (受付時間: 9時～19時)

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

お問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。