

FUJITSU

# FUJITSU Thin Client FUTRO 法人向けシンクライアント



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

2016.4

# 富士通が提供するシンクライアントソリューション\*


## シンクライアントソリューションのメリット

**Mobility:** 外出先からいつものパソコン環境が利用可能

**Security:** 持ち出した端末にはデータが入っていないので安心

**Manageability:** 統制のとれたパソコン環境管理が可能

## Client Side

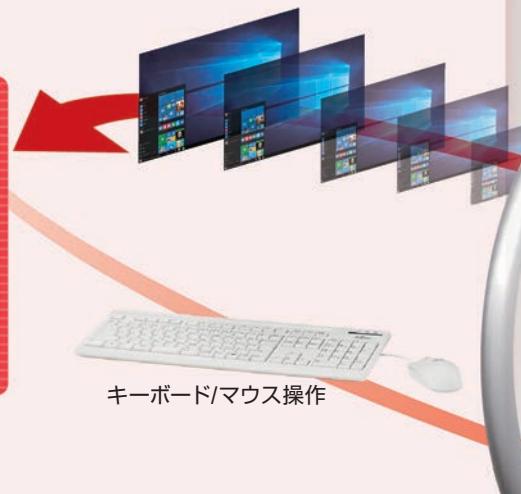

## FUJITSU Thin Client FUTRO シリーズラインナップ

### Zero Client

Desktop  
FUTRO L420/L



※マウス、キーボード、ディスプレイは別売りになります。  
VMwareView専用  
Teradici™社製Tera2チップ採用、OSレス

### Thin Client

Mobile 13.3型  
FUTRO MS936



無線環境に最適  
小型・長時間稼働  
セキュアなモバイル運用を実現

Mobile 15.6型  
FUTRO MA576



無線環境に最適  
パフォーマンス&モビリティを  
高次元で両立

Desktop  
FUTRO S720/N



※マウス、キーボード、ディスプレイは別売りになります。  
スタンダードモデル  
幅広い用途に利用可能

単一用途

マルチ用途

特長

簡単接続 管理が容易

軽量 コンパクト

15.6型の大画面 モビリティ

幅広い用途 優れた設置性

対象

机上設置用に

・事務業務・経理業務・省スペース性を追求の方に

社外への持ち運びに

・営業業務・出張が多い方に

社内での持ち運びに

・企画業務・会議が多い方に

机上設置用に

・社内・屋内公共場所設置に

革新的機能

ゼロマネージメント  
セキュリティ管理が不要

認証デバイスの利用  
・指紋/手のひら静脈センサー・スマートカード  
VPNクライアントのインストール  
証明書を利用した無線LANへの接続

認証デバイスの利用  
・指紋/手のひら静脈センサー・スマートカード  
VPNクライアントのインストール  
証明書を利用した無線LANへの接続

認証デバイスの利用  
・指紋/手のひら静脈センサー  
証明書を利用した無線LANへの接続

デスクトップ環境の仮想化で、モビリティ、セキュリティ、マネージビリティの向上を実現。

お客様の環境に合わせたソリューションを富士通が提供します。

※本ソリューションについて詳しくは右記情報ページをご覧ください。 <http://www.fujitsu.com/jp/solutions/business-technology/security/secure/thin-client/index.html>

# Server Side

～オンプレミスで構築されるお客様に～

## シンクライアントソリューション構築に最適な PCサーバー Fujitsu Server PRIMERGY

- ・コンパクトサーバーから、ラックマウント、ブレードまで幅広いラインナップを提供
- ・仮想化基盤の設計、構築、運用に必要な要素をパッケージ化した、「FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for Cloud」を用意

※本製品について詳しくは製品情報ページをご覧ください。

<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/integrated-systems/primeflex-cloud/>



～サービス利用をご希望のお客様に～

## お客様の構築と運用負荷を軽減するDaaS(仮想デスクトップサービス)

- ・国内最上級の堅牢でセキュアなデータセンターを利用
- ・信頼性を向上する基盤冗長化やリソース追加などの各種オプションを用意

※本ソリューションについて詳しくは下記情報ページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/daas/>

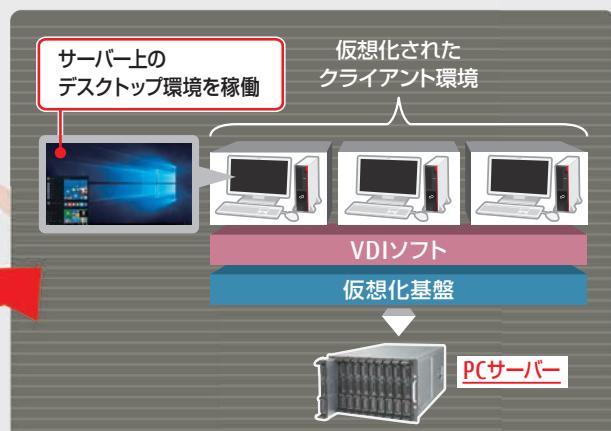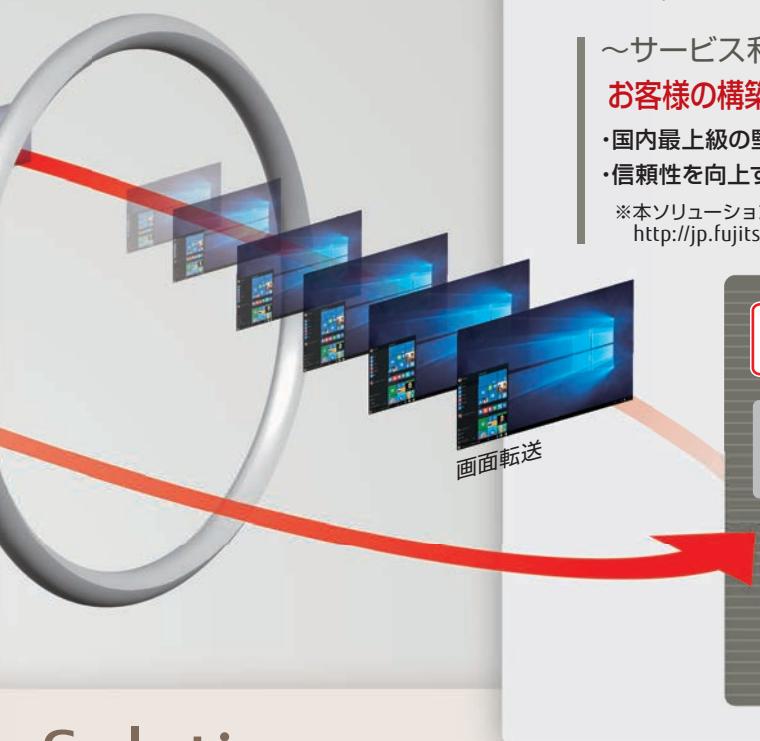

# Solution

## お客様の環境・導入目的に合わせて選べる仮想化方式

### SBC方式

特定の業務(アプリケーション)に適用する場合に、比較的安価に仮想化を実現できます。

対応製品:Citrix XenApp、VMware Horizon RDSH

### 仮想PC方式

ユーザーがOS、アプリケーションを専有できるため、通常のPCと同様の使い勝手を実現。

対応製品:Citrix XenDesktop、VMware Horizon View

※本製品について詳しくは製品情報ページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/virtual>

### SBC方式



### 仮想PC方式



## さまざまな目的や業務に合わせて選べる富士通のシンクライアント

### ■シンクライアントシステム構築に必要最小限のOS、アプリケーションを搭載

S720/N MA576 MS936

Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB、Citrix Receiver 4.4、VMware Horizon View™ クライアント3.5.2/4.0.1、サポートナビ、富士通ハードウェア診断ツール、リモートデスクトップ接続 10など、シンクライアントシステム構築に必要最小限のOSおよびアプリケーションソフトを、内蔵フラッシュメモリに格納しています。

### ■セキュリティ性やメンテナンス性が高い“ゼロクライアント端末”

L420/L



OSやHDDを搭載していないので、クライアント端末からの情報漏えいや、クライアント端末へのウイルス感染の心配がありません。ネットワークにつながっている端末から、ID/PWを入れるだけでログイン可能。仮想デスクトップとの接続に面倒な設定は必要ありません。

### ■各種I/O、インターフェースの利用抑止が可能

S720/N MA576 MS936

フラッシュメモリへの書込保護機能により、利用者によるドライバー/ユーティリティのインストールを制限できます。また、インターフェース制限ユーティリティ「Portshutter Premium」により、情報漏えいの原因となるUSBメモリなどのI/Oの利用を端末ごとに制限することで、高いセキュリティ環境を構築できます。

### ■無線LAN(カスタムメイド)・データ通信製品双方に対応

S720/N MA576 MS936

カスタムメイドでIEEE802.11a/b/g/n/ac準拠無線LANに対応。また、各種データ通信製品によるモバイル通信に対応しています。

\* :S720/Nはデータ通信製品は対応していません。

### ■シンクライアント専用端末として省スペース・静音性を実現

L420/L S720/N

シンクライアント専用端末としてハードディスク、光学ディスクドライブを持っておらず、また消費電力の少ないCPUを搭載することによりファンレス設計となっており、省スペース・静音性を実現しています。 \*:添付のスタンドがある場合は、必ず使用してください。

### ■FUJITSU Software Systemwalker Desktop Patrol

S720/N MA576 MS936

Systemwalker Desktop Patrolは、パソコンや周辺機器(プリンタやFaxなど)のICT資産全体を、セキュリティ管理と資産管理の両面から一元管理します。ソフトウェアライセンス管理をはじめ、セキュリティ監査、セキュリティパッチの自動配付・適用、使用禁止ソフトの設定、廃棄パソコンのデータ完全消去および、リモート操作が可能となります。 ※本製品について詳しくは製品情報ページをご覧ください。 <http://www.fujitsu.com/jp/products/software/business-middleware/systemwalker/products/desktop-patrol/>

### ■電話会議でのカメラ利用

MA576 MS936

カスタムメイドオプションのWebカメラを搭載すると、顔を見ながらの電話会議をご利用いただけます。

### ■確かな信頼性と扱いやすさを実現

L420/L S720/N MA576 MS936

衝撃、振動、加圧試験など富士通独自の厳しい社内基準をクリアした高剛性ボディです。

### ■「PC-ディスプレイ電源連動機能\*」採用で快適なオフィスワークを実現

\* 対応ディスプレイは5ページをご覧ください。



ディスプレイの電源をONにすると、同時にシンクライアント本体の電源もONになる電源連動機能を搭載。これにより、シンクライアント本体を離れた場所に置いた時や、ディスプレイマウントキット、ディスプレイアームに装着した時、机上のディスプレイの電源を入れるだけでシンクライアント本体の電源もONになるのでより楽な姿勢で電源を入れることができます。

### ■ディスプレイマウントキット、ディスプレイアーム

L420/L S720/N




ディスプレイマウントキットや、ディスプレイアームにPC本体を装着することによりPCの設置面積が実質ゼロとなり、机上のスペースをより有効利用いただけます。

### ■FUTRO L420/LとPCワークステーション+RemoteAccess カードの連携で3DCAD画面を高速に転送

L420/L

FUTRO L420/LとPCワークステーション(CELSIUS C740+RemoteAccess カード(内蔵オプション))の連携により、リモートデスクトップでどこからでも3DCADをストレスなく利用可能です。又、画面転送はソフトを使わずハードウェアによる圧縮・転送を行うため、PCワークステーションのCPUに負担を掛けません。さらに2画面を転送することが可能です。

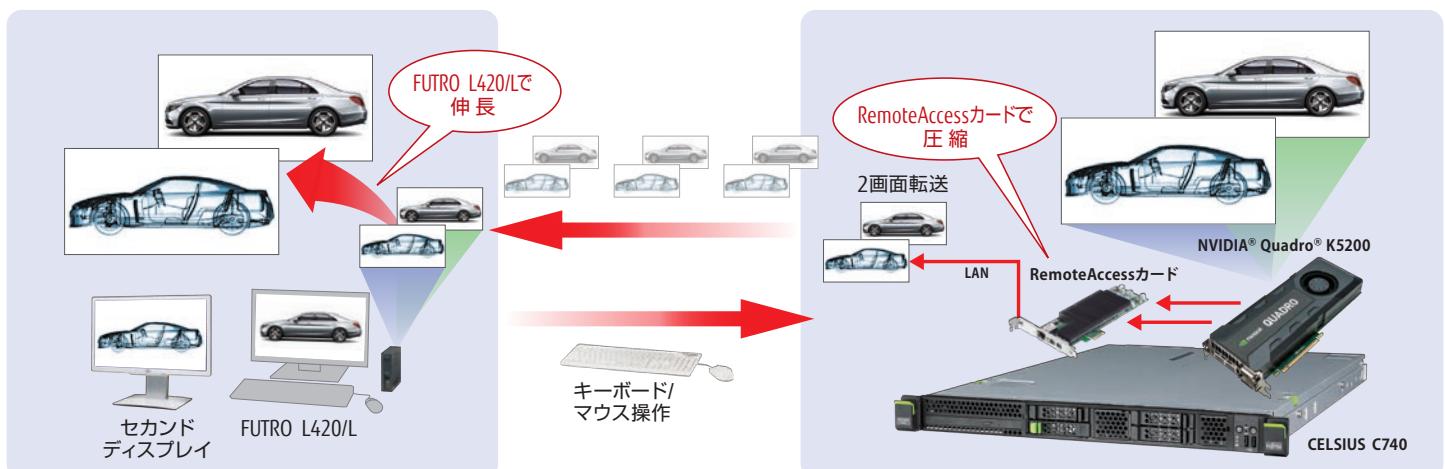

## システムへの不正アクセスを防ぐ充実のクライアント・セキュリティ機能

クライアントにデータを持たないシンクライアント・ソリューションであっても、ネットワーク・サーバーへの不正アクセスやデータ改ざんなどの脅威への対策が必要不可欠です。FUTROシンクライアントは、これらの脅威を排除するための多彩なセキュリティ機能に対応しています。例えば、別売のSecure Login BoxとSMARTACCESS/Premium、SMARTACCESS/Virtualとの連携により、Windowsログオンやシンクライアントソリューションへのログオン認証、仮想環境上での業務システムなどへのログオンが可能です。また、ノート型シンクライアントは、標準もしくはカスタムメイドメニューで内蔵スマートカードスロット、指紋センサー、手のひら静脈センサーをご用意しています。

\*:Secure Login Boxの対応機器については5ページをご覧ください。

### 仮想環境の利用時においても利便性の高い認証セキュリティを実現する SMARTACCESS/Virtual

オプション(別売り) S720/N,MA576,MS936

#### SMARTACCESS/Virtualの仕組み

仮想環境上での手のひら静脈認証を実現

- 仮想デスクトップ環境へのログオン／ロック解除が可能です。
- 仮想化されたアプリケーションの認証やシングルサインオンが可能です。
- 手のひら静脈認証、指紋認証に対応しています。
- 専用認証サーバー「Secure Login Box」(必須)によるユーザー情報の一元管理を実現します。



\*

\*1:手のひら静脈認証と指紋認証のみ対応しています。\*2:本製品のご使用には、Secure Login Boxが必要です。\*3:Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSBへの対応は2016年9月予定です。

スマートアクセス／バーチャル SMARTACCESS/Virtual<sup>\*1\*2\*3</sup>

SMARTACCESS/Premium<sup>\*2</sup>

- 複数のIDやパスワードの組み合わせを覚える必要がない
- シングルサインオン(SSO)設定をすれば認証は1回のみ
- ログイン先システムの変更は不要
- セキュリティデバイスの混在運用が可能



Secure Login Boxと連携し、ユーザー情報を一元管理

生体認証(手のひら/指紋)



生体認証(手のひら/指紋)、Felica、スマートカード

仮想環境での本人認証

シンクライアント端末での

本人認証(ロックオン/ロック解除など)



### 手のひら静脈センサー/指紋<sup>\*1</sup>、シンクライアント端末へのログオン認証<sup>\*2</sup>、シンクライアントソリューションへのログオン認証<sup>\*3</sup>

手のひら静脈/指紋認証は、なりすましが難しいため個人の特定に適し、また「盗難」や「置き忘れ」が発生しないため利便性に優れたセキュリティです。指紋認証は、「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像 자체は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。また富士通独自の「手のひら」を使った静脈認証は、手の内部にある静脈パターンを使うため、外部の状況に影響を受けにくく、さらに安定した本人認証を実現します。

#### 指紋センサー

標準 MS936 カスタムメイド MA576

オプション(別売り) S720/N



#### 指紋認識装置

センサー部が小型になることで汚れなどの影響を受けにくく、スライド動作により読み取り可能な範囲を広げることで認識率を高めています。



#### 手のひら静脈センサー

カスタムメイド MA576,MS936

オプション(別売り) S720/N

手のひら静脈センサー「PalmSecure」  
安定した認識を実現する、富士通独自の「手のひら静脈認証」手をかざすだけの簡単操作で、手軽に本人認証が行なえます。



\*1:本機能の利用にあたっては、別売の「Secure Login Box」が必要になります。

SMARTACCESS/Premium、SMARTACCESS/Virtualを使用して、指紋センサー、手のひら静脈センサーを使用する場合は、別途SMARTACCESS/Premium、SMARTACCESS/Virtualの購入が必要です。

\*2:有線LANでのネットワーク接続時のみ認証可能です。

\*3:ネットワーク接続後(オンライン状態でのみ)認証可能となります。

#### FUJITSU Peripheral Device Secure Login Box (FMSE-C431)<sup>\*4</sup>

オプション(別売り) S720/N,MA576,MS936

指紋や手のひら静脈データやFelica汎用カードを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現するためのアプライアンスサーバです。

\*4:本装置は標準2台構成になります。クライアントには別売ソフト「SMARTACCESS/Premium」、「SMARTACCESS/Virtual」が必要です。

\*本製品の詳細な情報は製品ページをご覧ください。

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/security/fmse431>



## カスタムメイド型名・価格一覧表<sup>※1</sup>

S720/N

標準	キーボード	マウス	変換ケーブル	変換アダプタ	無線LAN	ディスプレイマウントキット(別売)	保証拡張
標準	なし	なし	なし	なし	なし	なし	製品拡張(1年バーツ保証+1年引き取り修理)
変更	キーボード追加(PS/2)	PS/2マウス追加	変換ケーブル追加(DP→DVI)	変換アダプタ追加(DVI→VGA)	無線LAN+Bluetooth追加	ディスプレイマウントキット	保証拡張(3年バーツ保証+1年自習営業日以降訪問修理)
	+4,200円 FMCKBD03N	+1,000円 FMCPTD022	+5,200円 FMCEXT01L	+1,400円 FMCEXT01N	+16,800円 FMCNET04A	+18,600円 FMV-MKTG	+2,800円 FMC-SUP02R
	キーボード追加(USB)	USBマウス追加(光学式)	変換ケーブル追加(DP→VGA)				
	+4,200円 FMCKBD03P	+1,000円 FMCPTD023	+5,200円 FMCEXT01M				
		USBマウス追加(レーザ)					
		+3,100円 FMCPTD024					

L420/L

標準	キーボード&マウス(別売)	ディスプレイマウントキット(別売)
標準	なし	なし
変更	手配型名につきましては、下記オプション一覧でご確認ください。	ディスプレイマウントキット +18,600円 FMV-MKTG

MA576

※1:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。※2:1000h以下のI/Oアドレスしか設定できない仕様のPCカードの場合は、ご使用になれません。

標準	LCD変更、WEBカメラ&マイク	メモリ <sup>※1</sup>	マウス	I/F	セキュリティ	無線LAN	バッテリー	保証拡張
標準	15.6型ワイド、なし	4GB(4GB×1)	なし	なし	スマートカード標準搭載	なし	標準バッテリー	製品保証(1年バーツ保証+1年引き取り修理)
変更	15.6型ワイド、WEBカメラ&マイク追加	8GB(8GB×1)	USBマウス追加(光学式)	PCカードスロット追加 <sup>※2</sup>	手のひら静脈センサー追加	無線LAN+Bluetooth追加	大容量バッテリー変更	保証拡張(3年バーツ保証+1年自習営業日以降訪問修理)
	+5,200円 FMCLCD057	+50,000円 FMCMEM06E	+1,000円 FMCPD029	+1,000円 FMCEXT01T	+23,100円 FMSEC09E	+16,800円 FMCNET04M	+5,000円 FMCBAT00R	+2,800円 FMCNSUPO4
	15.6型フルHD、なし				指紋センサー追加			
	+20,000円 FMCLCD058		+3,100円 FMCPTD02A		+10,500円 FMSEC09F			
	15.6型フルHD、WEBカメラ&マイク追加							
	+25,200円 FMCLCD059							

MS936

※1:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。※2:本項目を選択した場合は、指紋センサーは非搭載となります。

標準	WEBカメラ&マイク	メモリ <sup>※1</sup>	マウス	セキュリティ	無線LAN	バッテリー	ポートリピリケータ	保証拡張
標準	なし	4GB(4GB×1)	なし	指紋センサー	なし	標準バッテリー	なし	製品保証(1年バーツ保証+1年引き取り修理)
変更	WEBカメラ&マイク追加	8GB(4GB×2)	USBマウス追加(光学式)	手のひら静脈センサー <sup>※2</sup> &スマートカードスロット追加	無線LAN+Bluetooth追加	大容量バッテリー変更	ポートリピリケータ追加	保証拡張(3年バーツ保証+1年自習営業日以降訪問修理)
	+5,200円 FMCLCD04M	+50,000円 FMCMEM061	+1,000円 FMCPD026	+21,000円 FMSEC08D	+16,800円 FMCNET04B	+5,000円 FMCBAT00L	+14,700円 FMCPTROOV	+2,800円 FMCNSUPO4
			USBマウス追加(レーザ)					
			+3,100円 FMCPTD027					

## FUTROシリーズ オプション一覧(主なもの)

品名	型番	適応機種	希望小売価格 (税別)	備考
<b>メモリ</b>				
拡張RAMモジュール-4GB(DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVN4GP6	- - ● -	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB(DDR4 SDRAM/PC4 17000)
拡張RAMモジュール-4GB(DDR4 SDRAM/PC4 17000)	FMVN4GP3	- - - ●	62,500円	拡張RAMモジュール-4GB(DDR4-SDRAM PC4-17000)
内蔵ペイユニット				
増設用内蔵ペイユニット	FMVNBT40A	- - - - ●	16,800円	28Wh、リチウムイオン。
拡張機器				
ポートリピリケータ	FMV-NPR43	- - - - ●	15,700円	外部ディスプレイ、DisplayPort、DVI-D、LAN、USB3.0×4装備。
ACアダプタ				
ACアダプタ	FMV-AC332A	- - ● -	8,800円	標準ACアダプタ同等品、質量約289g(ACケーブル含む)。
ACアダプタ	FMV-AC341C	- - - - ●	8,800円	標準ACアダプタ同等品、質量約246g(ACケーブル含む)。
ACアダプタ	FMV-AC343A	- - - - ●	8,800円	専用ポートリピリケータ添付品(同等品、質量約379g(ACケーブル含む))、※ポートリピリケータ使用時の必要となります。(ポートリピリケータに標準添付)
バッテリー	FMV-NCA9	- - - - ●	17,600円	バッテリー充電器、バッテリー2個同時接続可能、質量約214g(ACケーブル含む)。
バッテリー				
内蔵バッテリーパック	FMVNBP229A	- - ● - ●	10,500円	標準バッテリー同等品、24Wh、リチウムイオン(3セル)、バッテリーチャージャー(FMV-NCA9)で使用することはできません。
内蔵バッテリーパック(L)	FMVNBP234	- - - - ●	13,200円	大容量バッテリー、77Wh、リチウムイオン(6セル)。
内蔵バッテリーパック(L)	FMVNBP235	- - - - ●	13,200円	大容量バッテリー、72Wh、リチウムイオン(6セル)。
マウス/キーボード				
USBマウス(光学式)	FMV-M0315	● ● - -	7,300円	光学式、スクロール機能付、USB接続。ケーブル長:1.8m。
PS/2マウス(光学式)	FMV-M0601	- - ● -	7,300円	光学式、PS/2接続、スクロール機能付。ケーブル長:1.8m。
USBマウス(レーザー式)	FMV-M0701	● - - -	8,600円	レーザー式、スクロール機能付、USB接続。ケーブル長:1.8m。
USBマウス(光学式)	FMV-M0316	- - ● - ●	6,000円	光学式、スクロール機能付、USB接続。ケーブル長約0.9m。
USBマウス(レーザー式)	FMV-M0506	- - - - ●	7,300円	レーザー式マウス、USB接続、スクロール機能付。ケーブル長約0.9m。(黒)
OADGキーボード(109キー対応)	FMV-KB327	- - ● -	11,500円	日本語109キー、PS/2接続。
OADGキーボード(109キー/USB)	FMV-KB336	● - - -	11,500円	日本語109キー、USB接続。
手のひら静脈センサー内蔵キーボード	FMV-KB426	- - ● -	34,600円	日本語109キー、USB接続、手のひら静脈センサー内蔵。
USBデバイス	FMV-NTKB3	- - - - ●	10,600円	USB接続(USBインターフェースはありません)。
補助記憶装置				
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	- - ● - ●	29,800円	DVD媒体の使用が可能なポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けスーパーマルチドライブユニット。※読み出しのみの対応となります。※Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSBではご使用いただけません。※「リカバリディスク」からのブートでの使用にのみ対応しています。※添付されているソフト(Roxio Creator、WinDVD)は、FUTROシリーズではお使いいただけません。
セキュリティ装置				
指紋認識装置	FS-410U	- ● ● ● ●	15,000円	指紋認識装置。(スライド型センサータイプ)USB接続。他人受理率:0.0002%。 ※ SMARTACCESS/Premium(別売) <sup>※5</sup> とSecure Login Box(別売)が必須。仮想環境上で生体認証に対応する場合は、SMARTACCESS/Virtual(別売) <sup>※5</sup> とSecure Login Box(別売)が必須。
PalmSecureセンサーV2スタンダードセンサーセット	FAT13M3E01(チタングレー) FAT13M3E02(白)	- ● ● ● ● - ● ● ● ●	27,000円	手のひら静脈認証装置、USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium(別売) <sup>※5</sup> とSecure Login Box(別売)が必須。仮想環境上で生体認証に対応する場合は、SMARTACCESS/Virtual(別売) <sup>※5</sup> とSecure Login Box(別売)が必須。
PalmSecure SJセンサー	FAT13SLN01(チタングレー) FAT13LN03(グリッショホワイト)	- ● ● ● ● - ● ● ● ●	19,800円	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium(別売) <sup>※5</sup> とSecure Login Box(別売)が必須。仮想環境上で生体認証に対応する場合は、SMARTACCESS/Virtual(別売) <sup>※5</sup> とSecure Login Box(別売)が必須。
PalmSecure SLセンサー	FAT13SLE01(チタングレー) FAT13SLE02(白)	- ● ● ● ● - ● ● ● ●	17,800円	手のひら静脈認証装置、USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium(別売) <sup>※5</sup> とSecure Login Box(別売)が必須。仮想環境上で生体認証に対応する場合は、SMARTACCESS/Virtual(別売) <sup>※5</sup> とSecure Login Box(別売)が必須。
スマートカード	FMMSA-C1	- - ● -	9,000円	SMARTACCESS/Premium <sup>※5</sup> 専用スマートカードの補充用。5枚組。
Secure Login Box	FMSE-C431	- - ● - ●	898,000円	指紋、手のひら静脈、FelCa汎用カードといったユーザー情報を一括管理する装置。最大3,000ユーザー対応。
増設用Secure Login Box	FMSE-C4D1	- - ● - ●	448,000円	Secure Login Box(FMSE-C431)の増設用。最大1,500ユーザーの増設が可。最大2台まで増設可。
ディスプレイ				
DISPLAY B24W-7 LED	VL-B24W-7	● ● <sup>※4</sup> ● ●	108,000円	24.1型ワイドTFTカラーレンジング(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイドローテート対応、高画質パネル。
液晶ディスプレイ-24.1ワイド	VL-244SSW	● ● <sup>※3</sup> ● ●	92,400円	24.1型ワイドTFTカラーレンジング(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY B23t-7 LED	VL-B23t-7	● ● <sup>※4</sup> ● ●	78,000円	23型ワイドTFTカラーレンジング(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵、ハイドローテート対応、高画質パネル。
DISPLAY E22t-7 LED	VL-E22t-7A	● ● ● ●	65,000円	21.5型ワイドTFTカラーレンジング(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-2005SWR	● ● ● ●	49,300円	20型ワイドTFTカラーレンジング(LED/バックライト)、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-19	VL-195SEL	● ● <sup>※6</sup> ● ●	53,300円	19型TFTカラーレンジング(LED/バックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)、IPSパネル。
液晶ディスプレイ-17	VL-196SSL	● ● <sup>※3</sup> ● ●	56,300円	19型TFTカラーレンジング(LED/バックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)、IPSパネル、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-17	VL-17CSS	● ● <sup>※3</sup> ● -	43,200円	17型TFTカラーレンジング(LED/バックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)、IPSパネル、ステレオスピーカー内蔵。
液晶ディスプレイ-17	VL-17BSE	● ● <sup>※6</sup> ● ●	40,200円	17型TFTカラーレンジング(LED/バックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)。
保護パネル付液晶ディスプレイ-17	VL-17CSP	● ● <sup>※3</sup> -	46,200円	保護パネル付17型TFTカラーレンジング(LED/バックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)、ステレオスピーカー内蔵。
タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-17	VL-17CST	● ● <sup>※3</sup> - ●	76,200円	タッチパネル内蔵、17型TFTカラーレンジング(LED/バックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)、ステレオスピーカー内蔵。フット無し。
フリースタイルPC-17	VL-17CSSA	● ● <sup>※3</sup> -	43,200円	17型TFTカラーレンジング(LED/バックライト)、明るさセンサー(LEDエコモード)、ステレオスピーカー内蔵。
DVI-VGA変換アダプタ	CLE-ADP11A	● ● -	1,700円	アナログインターフェースをDVI-IIに接続する場合に必要。
DP→VGA変換ケーブル	FMV-ADP02	- - ● -	6,000円	PC側のDisplayPortをディスプレイのアナログインターフェースに接続する場合に必要。
DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	- - ● -	6,000円	PC側のDisplayPortをディスプレイのDVI-Dインターフェースに接続する場合に必要。Dual-Linkに対応していません。(最大解像度が1920x1200以下となります。)
ディスプレイマウントキット	FMV-MKTG	● ● -	18,600円	ディスプレイマウントキット、富士通製のディスプレイのみ接続可能。
ディスプレイアーム	FMV-MKAM2	● ● -	30,000円	ディスプレイアーム、VESAA規格(100×100mm、75×75mm)に適合し、FMV-MKAM2:質量3.5~6.5kg、FMV-MKAM3:質量3.3~5.0kgのディスプレイ表示部)及び搭載装置(ディスプレイ部に装置を搭載した場合)に対応しています。
ディスプレイアーム	FMV-MKAM3	● ● -	30,000円	

\*1:カスタムメイドで内蔵型指紋センサー選択時は非対応。\*2:カスタムメイドで内蔵型手のひら静脈センサー選択時は非対応。\*3:PC-ディスプレイ電源運動機能対応。\*4:Displayport接続ケーブルは添付されていません。\*5:SMARTACCESSの詳細な情報は製品ページをご参照。(http://www.fmworld.net/biz/smartaccess) \*6:DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)手配必須。

## FUTRO本体仕様一覧

※赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。選択できるすべての構成は記載されておりません。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		Desktop		A4 Mobile	B5 Mobile
品名		L420/L	S720/N	MA576	MS936
型名		FMVTC8150	FMVC04001	FMVC05001	FMVC06001
希望小売価格(税別)		44,800円	59,600円	99,500円	152,500円
オペレーティングシステム	—	Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB(64ビット)			
対応プロトコル (クライアントバージョン) <sup>20</sup>	Citrix ICA VMware PCoIP VMware Blast Extreme Microsoft RDP	— ○ — —	○ ○ — ○	○ ○ ○ ○	○ ○ — ○
プロセッサー	Teradici™ TERA2321	AMD G-Series GX-222GC プロセッサー (2.2GHz, Boost Mode:最大2.4 GHz)	インテル® Celeron® プロセッサー 3855U(1.60GHz)	インテル® Celeron® プロセッサー 3955U(2.00GHz)	
キャッシュメモリ	2次/3次	—	1MB/-	256KB×2/2MB	
メモリ	標準/最大 <sup>1</sup> *25 拡張メモリスロット(空き)	標準512MB(DDR3 DRAMオンボード) —	標準4GB(DDR3L SDRAM/PC3L 12800) 1(0)	標準4GB(DDR4 SDRAM/PC4-17000)/ 最大8GB(DDR4 SDRAM/PC4-17000) 2(1)	標準4GB(オンボード)(DDR4 SDRAM/PC4-17000)/ 最大8GB(4GB(オンボード)+4GB) (DDR4 SDRAM/PC4-17000) 1(1)
表示機能	グラフィックスアクセラレータ ビデオメモリ	チップセットに内蔵 —	AMD Radeon™ R5E(CPUに内蔵) メインメモリと共用	Intel® HD Graphics 510(CPU内蔵) メインメモリと共用	
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) <sup>4</sup>	—	—	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD(1366×768ドット)またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 <sup>5</sup> ) (アンチグレア処理)	LED/バックライト付TFTカラーLCD (フルHD(1920×1080ドット)、1677万色 <sup>5</sup> ) (アンチグレア処理)
	パネルサイズ <sup>6</sup>	—	—	15.6型ワイド	13.3型ワイド
	ドットピッチ	—	—	0.252mm(HD)/0.179mm(フルHD)	0.153mm(フルHD)
	外部ディスプレイ表示 <sup>6</sup>	—	最大1920x1200(1677万色)	アナログRGB最大1920x1200ドット、 HDMI:最大1920x1200ドット/ 最大1677万色 <sup>2</sup>	アナログ:最大1920x1200ドット、 HDMI:最大4096x2160ドット/ 最大1677万色 <sup>2</sup>
ストレージ	—	—	OS/アプリ搭載用内蔵フラッシュメモリ32GB <sup>8</sup>	なし/内蔵(有効画素数約92万画素)	
Webカメラ	—	—	—	なし/内蔵(有効画素数約92万画素)	
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大48kHz/16ビット)	チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット <sup>21</sup> )	チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット <sup>21</sup> ) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audio コーデック(最大192kHz/24ビット <sup>21</sup> ) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵	
キーボード	(標準構成時)なし	(標準構成時)なし/ OADGキーボード(109Aキー/PS/2) OADGキーボード(109Aキー/USB)	日本語テンキー付キーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク 約3mm、108キー、JIS配列準拠)	日本語アイソレーションキーボード (キーピッチ約19mm(横)/約18mm(縦)、 キーストローク約1.2mm、86キー、JIS配列準拠)	
ポインティングデバイス	(標準構成時)なし	(標準構成時)なし/USBマウス(光学式、 レーザー式)、PS/2マウス(光学式)	—	フラットポイント/ USBマウス(光学式、レーザー式)	
通信 <sup>28</sup>	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 <sup>9</sup>	—	
	無線LAN	—	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、(5GHz帯 チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 <sup>3</sup>	なし/IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、 Wi-Fi <sup>®</sup> 準拠 <sup>3</sup>	なし/内蔵型手のひら静脈センサー
	Bluetooth <sup>®</sup> ※14	—	なし/Bluetooth V4.0準拠	なし/Bluetooth V4.1準拠	内蔵型指紋センサー
セキュリティ <sup>28</sup>	内蔵指紋センサー <sup>10</sup>	—	—	なし/内蔵型指紋センサー	※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。
	手のひら静脈センサー <sup>10</sup>	—	—	なし/内蔵型手のひら静脈センサー	※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません。
	スマートカード	—	—	スマートカードスロット内蔵	なし/スマートカードスロット内蔵
カードスロット	—	—	なし/PC Card Standard準拠 (Type1/II×1スロット)、CardBus対応 <sup>30</sup>	—	内蔵型指紋センサー
ダイレクト・メモリースロット	—	—	SDメモリーカード×1スロット <sup>22</sup>	—	
インターフェース <sup>26</sup>	外部ディスプレイ	DVI-I x1 <sup>19</sup> +DVI-D x1	DVI-I x1 <sup>19</sup> 、DisplayPort x1 <sup>29</sup>	アナログRGB×1、HDMI出力端子×1	
	シリアル	—	RS-232C D-SUB9 ピン×16550A互換	—	—
	拡張キーボード/マウス	—	PS/2 ミニDIN6ピン×2	—	—
	オーディオ	3.5mmステレオミニジャック各×1 ヘッドホン端子(フロント) <sup>27</sup> 、マイク端子(フロント) <sup>11</sup> 、 スピーカー端子(リア) <sup>27</sup>	3.5mmステレオミニジャック各×1 ヘッドホン端子(フロント)、マイク端子(フロント) <sup>11</sup> 、 ラインイン端子(リア)、ラインアウト端子(リア)	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン/ラインアウト兼用端子)(出荷時ヘッドホン) <sup>11</sup> 、 φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン兼用端子)(出荷時マイク) <sup>11</sup>	φ3.5mmステレオミニジャック×1 (マイク・ラインイン・ヘッドホン、 ラインアウト・ヘッドセット兼用端子) (出荷時ヘッドホン) <sup>11</sup> <sup>12</sup>
	LAN	—	RJ-45	—	—
	USB <sup>13</sup>	USB2.0準拠×4 (前面×2、背面×2)	USB3.0準拠×2(前面×2)、 USB2.0準拠×4(背面×4)	USB3.0準拠×4(右側面×1、左側面×3)	USB3.0準拠×3(右側面×2、左側面×1 (電源オフUSB充電機能対応))
ポートリリケータ	—	—	—	—	なし/[ポートリリケータ]・外部ディスプレイ(アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・DisplayPort 20ピン・DVI-D24ピン ・USB3.0準拠×4・LAN(RJ-45)・DC-IN
電源供給方式	ACアダプター <sup>18</sup>	—	—	ACアダプター <sup>18</sup> または、リチウムイオンバッテリー	—
バッテリー	—	—	—	リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)、 72Wh(大容量バッテリー)	リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)、 77Wh(大容量バッテリー)
バッテリー駆動時間 <sup>7</sup> (JEITA 2.0 <sup>24</sup> )	標準バッテリー	—	—	約2.5時間	約4.4時間
	大容量バッテリー	—	—	約7.5時間	約13.7時間
	標準バッテリー+増設バッテリー	—	—	—	約9.0時間
	大容量バッテリー+増設バッテリー	—	—	—	約18.0時間
バッテリー充電時間 <sup>15</sup>	—	—	—	約1.8時間(標準バッテリー)	約2.4時間(標準バッテリー)
消費電力 <sup>16</sup> (最大消費電力)	約5W(約44W)	約5W(約50W)	約5W(約70W)	約5W(約70W)	約4W(約65W)
電波障害対策	—	VCCI クラスB	—	—	—
外形寸法(W×D×H mm)(突起部含まず)	44×133×149 mm	52×182×250 mm(スタンド含まず) 97×182×265(縦置きスタンド含む横置き可)	374×250×24.9~32.5mm	315.8×214×11~19.8mm	
質量	約0.62kg	約1.2kg(スタンド含まず)	約2.0kg <sup>17</sup>	約1.13kg、約1.28kg(大容量バッテリー)	
状態表示	—	—	—	LED	
盗難防止用ロック取り付け穴	—	—	あり	—	
温湿度条件	—	—	—	—	
温度10~35°C/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60°C/湿度20~80%RH(非動作時)、温度5~35°C/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60°C/湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時は、非動作時は、(温度、湿度)を(温度、湿度)へ)					

※1:出荷後に最大メモリ容量へ変更する場合は、標準搭載のメモリを取り外す必要があります。※2:アログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz(CVT RB, Coordinated Video Timings Reduced Blanking)です。お使いのディスプレイが1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できます、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。※3:無線LANでのWakeUp ON LANには対応しておりません。※4:規定以下解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になったりする場合があります。※5:ティザリング機能により実現(LCDのみ)※6:表示モードについては、接続するディスプレイとの組み合わせにより表示できない場合があります。接続するディスプレイがサポートしている表示モードを確認の上接続してください。※7:バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。※8:利用者による書き込みはできません。※9:MA576/M936は、出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっています。使用環境に制限があるため、ご使用の際に、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。S720/Nは出荷時のBIOS設定は「使用する」となっています。※10:別途の「Secure Login Box」が必要になります。※11:OS上の設定により変更可能です。※12:システム環境により非サポート。※13:すべてのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。※14:全てのBluetooth<sup>®</sup>ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。※15:スタンバイ(スリーブ)時、または電源ボタン(スイッチ)OFF時。※16:当社測定基準による。(ACアダプタ運用時。なお、表中の記述は「動作時の最小電力(動作時の最大電力)」)※17:大容量バッテリー搭載時は約150g増加重します。※18:入力波形は正弦波のみをサポート。※19:アナログ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(ELD-ADP11A)手配必須。※20:最新の対応状況についてはFMWORLDにて情報を公開いたします。<http://www.fmwORLD.net/bizthinclient/>※21:再生��、録音音質は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。※22:すべてのSDメモリーカード(SDHC/SDXCメモリーカードを含む)の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マトリーディメモリーカードには対応しておりません。※24:バッテリー駆動時間は、一般社団法人 電子情報技術産業協会のJEITAバッテリ駆動時間測定法(Ver.2.0) (<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&c=14>)に基づいて測定した目安の時間です。画面輝度、省電力やワイヤレスLANなどの設定、ご利用のソフトウェアなどの使用環境によって、実際のバッテリー駆動時間は異なります。※25:お客様の使用環境で事前検証した上でメモリサイズをお決めください。※26:すべての接続機器の動作を保証するものではありません。※27:ヘッドホン端子とスピーカー端子の音声出力は連動しています。※28:仮想環境へリダイレクトしてのご使用はサポートしておりません。※29:音声出力はディスプレイ添付のオーディオケーブルをご使用下さい。※30:1000円以下のアドレスカードで設定できない仕様のPCカード(FMV-I182相当)の場合は、ご使用になれません。

## 主なインストール／添付ソフトウェア

●:インストール済み ▲:標準添付の「リカバリディスク」からインストールをしてください。 ■:起動メニューより選択して起動します。 -:搭載無し \*:ファームで対応

ソフトウェア名		L420/L	S720/N	MA576	MS936
接続	Windows® Internet Explorer® 11*1	-	●	●	●
	Citrix Receiver 4.4	-	●	●	●
	VMware Horizon View™ クライアント 3.5.2/4.0.1	*3	●	●*4	●
	リモートデスクトップ接続 10	-	●	●	●
セキュリティ	Portshutter Premium*2	-	●	●	●
	Sense YOU Technology Biz設定	-	-	▲	▲
	ハードディスクデータ消去	-	■	■	■
サポート	富士通ハードウェア診断ツール	-	■	■	■
	サポートナビ	-	●	●	●
	お手入れナビ	-	-	▲	-
ユーティリティ	ステータスパネルスイッチ	-	-	●	●
	Plugfree NETWORK	-	●	●	●
	Systemwalker Desktop Patrol	-	●	●	●
	保護管理ツール	-	●	●	●
ハード設定	ワンタッチボタン設定	-	-	●	●
電源管理	ディスプレイの電源を切る	-	▲	▲	▲
	電源オフUSB充電ユーティリティ	-	-	-	●
	パソコン節電設定	-	-	●	●
	バッテリーユーティリティ	-	-	●	●
	ピークシフト設定	-	-	▲	▲
マルチメディア	Windows Media® Player 12	-	●	●	●

\*1:本装置にインストールされているInternet Explorerはクラウド仮想化システムへのログインのみお使いいただけます。クラウド仮想化システムでのインターネット閲覧は必ずサーバー側Internet Explorerをお使いください。

\*2:デバイス制御はインストール済です。ネットワーク制御はリカバリディスクに格納しています。 \*3:VMware Horizon 6のSC方式(RDSH)の公開デスクトップと仮想PC方式に対応しています。 \*4:MA576のみ4.0.1です。

●本カタログに記載の仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●サーバ環境、ネットワーク環境等の影響によりパフォーマンスが十分に発揮出来ない場合があります。必ず仮想環境の事前検証をお願いします。●本製品には、有寿命部品(LCD等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の予測は、使用頻度や条件により異なりますが、1日約8時間のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまで目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。●液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイ、プロジェクトマークの表示する全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。●本装置で使用している液晶ディスプレイは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶ディスプレイの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●本製品は「外国為替および外国貿易法」に基づく規制物資が含まれています。海外に輸出される場合は、国に基づく許可が必要となります(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります)。●本製品は「ディスプレイ残量を50%以下にして出荷しています。(MA576, MS936のみ)」●装置本体および周辺機器は日本国内仕様です。海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本装置の記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害等責任は一切負いませんのであらかじめご了承ください。●Intel、インテル、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。AMDはAdvanced Micro Devices, Inc.の商標です。Microsoft、Windows、Windowsロゴは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標または商標です。CitrixおよびCitrix Desktop Receiver、Citrix XenApp、Citrix XenDesktopは、Citrix Systems, Inc.の米国あるいはその他の国における登録商標です。VMwareおよびVMware Horizon Viewは、米国およびその他の地域におけるVMware, Inc.の商標または登録商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

## 富士通のカスタムメイドサービス

**カスタムメイドサービス**

『カタログモデル』  
標準構成  
カスタムメイドオプション

多様な各種、豊富なカスタムメイドオプションを取扱うカタログモデルに加え、さらに充実したカスタムメイドサービスをご用意しています。

**カスタムメイドプラスサービス**

お客様の利用環境へ  
カスタマイズする工場での  
有償カッティングサービスです







富士通のカスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから ► <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

## 環境への配慮

植物油インキ使用包装箱	ハロゲンフリー樹脂	再生プラスチック	マニュアルの電子化
梱包する段ボール箱や製品マニュアルの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用しています。	燃焼時にダイオキシンを発生せないハロゲンフリー樹脂を筐体部品に採用しています。	資源の有効利用のため、製品の一部に再生プラスチックを使用しています。(MA576, MS936)	紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 <a href="http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/">http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/</a>
ISO14001	グリーン製品	グリーン購入法への対応	J-Mossグリーンマーク
 富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステム ISO14001の認証を取得しています。		2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の2016年度基本方針(判断の基準)に対応しています。*L420/Lは除く。	電気・電子機器の特定の化学物質く鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ溴化ビフェニール)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質の含有表示を規定するJIS規格「J-Moss」において、化学物質の含有率が基準値以下であることを示すグリーンマーク(非含有マーク)に全機種対応しています。
回収・リサイクルについて	PCグリーンラベル	国際エネルギー効率基準(Energy Star)認定	J-Mossグリーンマークの詳細は、 <a href="http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmoss.html">http://home.jeita.or.jp/eps/epsjmoss.html</a> をご覧ください。 *シンクライアントにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 <a href="http://www.fmworld.net/biz/thinclient/jmoss.html">http://www.fmworld.net/biz/thinclient/jmoss.html</a> をご覧ください。
富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。	「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。	VOC(揮発性有機化合物)への取り組み	本製品は、JEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合した製品です。詳細は( <a href="http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&amp;c=14">http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&amp;c=14</a> )をご覧ください。

\*富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。 <http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/>



このカタログには、植物油インキを使用しています。

## 安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。  
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

## 富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

〈FUTRO〉(Citrix XenDesktop™)〈VMware Horizon View™〉

富士通パソコン情報サイト(<http://www.fmworld.net/biz/>)

◎製品仕様などの詳細については当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

■このカタログは、2016年4月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■画面は、ハメコミ合成です。

CB2081 2016年4月DNP