

FMV LIFEBOOK

FUJITSU

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

富士通のこだわりを結集した豊富なラインナップが、
ビジネスを成功へと導く。FMV-LIFEBOOK。



FMV LIFEBOOK 6つのこだわり

信頼できるビジネスパートナーを 目ざして、富士通は常にクオリティの高い製品づくりに取り組んでいます。

セキュリティ

P.11

FMVならではの高性能セキュリティで
大切なデータを守る

全機種指紋センサー搭載可能

カードのタッチで簡単に認証!
FeliCa対応リーダ/ライタ
※Qシリーズ、Aシリーズ、Cシリーズ (C6230) は非対応

自動的に全データを暗号化!
暗号化機能付HDD
※Bシリーズのみ対応

USBをデバイス毎に使用制限!
Portshutter

環境への配慮

P.16

J-Mossグリーンマーク、RoHS指令に全機種対応

ユーザビリティ

P.14

利用者視点で使いやすさにこだわる

よく使うキーが押しやすい!
キーボードレイアウト

一目でパソコンの状態が分かる!
状態表示LCD
※Qシリーズ、Aシリーズ、Cシリーズ (C6230) は非対応

FMV LIFEBOOK



信頼性

P.15

耐久性・信頼性を高めデータを守る

安心して持ち運べる!
各種堅牢性試験実施

振動・衝撃に耐えデータを守る!
フラッシュメモリディスク
※Bシリーズ、Qシリーズのみ対応

カスタムメイド

P.19~

ニーズに応える多彩な構成

Made in Japan

高品質を目指して、開発から製造まで
一貫した国内生産体制を確立

富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組込み・部品組込み・最終組立て・出荷試験(品質 管理)を国内で実施しています。



開発拠点・生産拠点で情報をタイムリーに
フィードバックしあい、品質向上を追求。
メインボード製造から最終組み立てまでを国内一貫生産。
きめ細かい生産管理で「クオリティNo.1」を目指しています。




開発拠点「富士通 川崎工場」



生産拠点「島根富士通」



メインボードは自動化された専用のラインで
製造。人為的ミスによる不良を排除します。



ネジ1本の締め忘れさえ見逃さない工夫など、
徹底した品質管理を実践しています。

開発／製造／販売を一貫して国内で行い、
高品質のパソコンを安心してお客様に
お使い頂ける体制を確立しています。

多様なワークスタイルに対応する、FMV-LIFEBOOKの豊富なラインナップ。

Work Style

FMV
LIFEBOOK Lineup

モバイル

いつでも持ち運べる
携帯性を重視した
モバイルPC

出張先や外出時のPC利用が中心

12.1型 B5ファイル・モバイル 9P ▶

Bseries
FMV-B8230

1.19kgの軽量ボディで
豊富なセキュリティ機能対応

12.1型

ウルトラライト&スリム・モバイル 9P ▶

Qseries
FMV-Q8230

985gの超軽量モバイル機

12.1型ワイド

ユーザビリティ

携帯性とオフィスでの
使いやすさを兼ね備えた
モバイルPC

オフィスでも外出先でもPCを利用

13.3型 大画面スリム・モバイル 7P ▶

Sseries
FMV-S8230

モバイル性と使いやすさの
ベストバランスを追求

13.3型

14.1型 大画面スリム・モバイル 7P ▶

Sseries
FMV-S8235

使用シーンを選ばない軽量
スタイリッシュボディと
ハイパフォーマンス

14.1型

管理

携帯利用にも適した
トータルバランス
オフィス内モバイルPC

会議など事務所内では常にPCを携帯

A4ハイスペック 5P ▶

Eseries
FMV-E8230

ハイスペックと多彩な機能を
オフィス内で軽快に持ち運ぶ

15.4型ワイド

A4ハイパフォーマンス 5P ▶

Hseries
FMV-H8230

高性能グラフィック機能搭載の
モバイルワークステーション

15.4型ワイド

環境

様々な業務に合わせて
最適な1台を選択できる
オフィス業務用PC

オフィス業務一般・事務

A4スタンダード 5P ▶

Cseries
FMV-C8230

コストパフォーマンスに優れた
スタンダードモデル

15型
14.1型

FMVバリューシリーズ 業務に合わせてモデル・構成を選択可能。コストパフォーマンスの高さも人気のシリーズ。 23P ▶

15.4型ワイド

15.4型ワイドXGA液晶搭載ノート

FMV-A6230

使いやすいワイド液晶と、
先進のインターフェースを搭載

15型
14.1型

15型/14.1型XGA液晶搭載ノート

FMV-C6230

FDDやシリアル・パラレルポートを搭載した
スタンダードモデル

※ 本製品はオープン価格となります。

3

タブレットPC 直感的な手書き入力を実現するモバイルツール。ワークスタイルを革新する軽量小型・高性能シリーズ。 7P ▶

12.1型

12.1型コンバーチブル

FMV-T8220

12.1型液晶搭載コンバーチブル型タブレットPC

8.9型ワイド

8.9型コンバーチブル

FMV-P8230

軽さ約985gの8.9型ワイドXGA液晶搭載

4



H series

A4ハイパフォーマンス

A4 Note

高精細ワイド液晶と最新グラフィック機能を搭載した、頼れるモバイルワークステーション。

FMV-H8230

OS	CPU	液晶
Windows® XP Pro 正規版	インテル® Core™™2 Duo T7600(2.33GHz) インテル® Core™™2 Duo T7400(2.16GHz)	15.4型WUXGA 1920x1200
ドライブ装置 (ファイル)	セキュリティ	
マルチベイ搭載 内蔵FDDなし	標準装備 セキュリティチップ セキュリティボタン スマートカード	カスタム メイド 指紋センサー Felica対応リーダ/ライタ

◎OSはWindows® XP Professional 正規版を搭載

◎ハイレベルなグラフィック環境と、ハイパフォーマンスCPU

▶ CPUのパフォーマンスについては8ページ

- 15.4型WUXGA液晶を採用。標準的なXGAの約3倍の情報量を一面に表示できます。またワイド画面は複数のウィンドウを並べて表示させるのに適しており、作業の効率を高めます。
- Open GLに対応した高性能グラフィックアクセラレーター「ATI MOBILITY FireGL V5200」を採用。
- デュアルコアCPU インテル® Core™ 2 Duo プロセッサを搭載。2つのCPUコアで処理を分担する為、アプリケーションの複数起動など重い処理でもストレスを感じさせません。
- 667MHzシステムバス、シリアルATAハードディスクなど、最新技術の投入によりシステム全体で処理速度を速めています。

◎豊富なインターフェースによる優れた拡張性

- SDメモリーカード/メモリスティックスロット、IEEE1394、ビデオ出力など、多彩なインターフェースを備えています。さらにポートリプリケータ（別売）接続時にはDVI出力も利用可能です。



◎FMVならではの、多彩なセキュリティ機能 ▶ 詳細は11ページ

- セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
- 指紋センサー、Felica対応リーダ/ライタが内蔵可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。




◎用途に合わせて簡単にユニットを変更できるマルチベイ

ワンタッチでユニットを交換できるマルチベイを搭載。スーパーマルチドライブをはじめ、3種類のユニットをご用意しています。

◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮 ▶ 詳細は14ページ

- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列としています。キートップ文字は大型で見やすい書体を、文字のかすれが起きないレーザー刻印で印字しています。
- USBは1ポートを本体右側面に配置し、使いやすさに配慮しています。
- パソコン内部へ水滴が侵入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用しています。
- キーを打ちながらでも利用しやすく、素早い入力が可能なスティックポイントを搭載しています。



◎IEEE802.11a/g無線LAN

（インテル® Centrino® Duoモバイル・テクノロジー対応）を搭載可能



E series

A4ハイスペック

機動力がビジネスを加速させる。軽量・薄型＆ワイド液晶搭載のハイスペックモデル。

FMV-E8230

OS	CPU	液晶
Windows® XP Pro 正規版 Windows® XP Home 正規版	インテル® Core™ 2 Duo T7600 (2.33GHz) インテル® Core™ 2 Duo T7200 (2GHz) インテル® Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz) インテル® Celeron® M 410 (1.46GHz)	15.4型WSXGA+ 1680x1050 ¹⁾ 15.4型WXGA 1280x800
ドライブ装置 (ファイル)	セキュリティ	
マルチベイ搭載 内蔵FDDなし	標準装備 セキュリティチップ セキュリティボタン スマートカード	カスタム メイド 指紋センサー Felica対応リーダ/ライタ

※1 インテル® Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応

◎OSはWindows® XP Professional 正規版、Windows® XP Home 正規版の2種類から選択可能

◎高い機動力の軽量・薄型ボディ&作業効率を高めるワイド液晶

- 薄さ28.2mm、重さ2.3kg¹⁾を実現。会議室やミーティングスペースなど社内移動の際に常に持ち運べる機動性と、メインマシンとしてのスペックを兼ね備えているため、業務効率化につながります。フリーアドレスオフィスにも柔軟に対応可能です。*1 CD-ROM非搭載時
- 15.4型ワイド液晶を搭載。XGA液晶に比べて、WXGAで約1.3倍、WSXGA+で約2.2倍の表示領域を持ち、より多くの情報を一度に表示させることが可能です。またワイド画面は複数のウィンドウを並べて表示させるのに適しており、作業の効率を高めます。
- 最大約7.5時間²⁾の稼働時間により、長時間の会議などでもバッテリー・ストレスを減らすことができます。
- *2 インテル® Core™ 2 Duoプロセッサ、大容量バッテリー+増設バッテリー搭載時



◎インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ搭載可能


▶ CPUのパフォーマンスについては8ページ

- デュアルコアCPU インテル® Core™ 2 Duo プロセッサを搭載可能。2つのCPUコアで処理を分担するため、アプリケーションの複数起動など負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。
- 667MHzシステムバス²⁾、シリアルATAハードディスクなど、最新技術の投入によりシステム全体で処理速度を速めています。*インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデルでは533MHz。

◎用途に合わせて簡単にユニットを変更可能なマルチベイ

目的に合わせてワンタッチでユニットを交換可能です。

- ① 長時間稼働を実現する増設用バッテリーユニット（別売オプション品）
- ② スーパーマルチドライブや、書き込み機能のないDVD-ROMドライブなどのCD/DVD（カスタムメイド）
- ③ 「StandbyDisk」とセットでデータを守る、バックアップ用HDDユニット（カスタムメイド） ▶ 詳細は17ページ
- ④ 軽量化を実現するウェイトセイバー（CDなしモデルに標準添付）



◎FMVならではの多彩なセキュリティ機能

▶ 詳細は11ページ

- セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードスロットを標準搭載。
- 指紋センサー、Felica対応リーダ/ライタが内蔵可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。



◎豊富なインターフェースによる優れた拡張性


- SDメモリーカード/メモリスティックスロット、IEEE1394、ビデオ出力など、多彩なインターフェースを備えています。



◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮

▶ 詳細は14ページ

- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列としています。キートップ文字は大型で見やすい書体を、文字のかすれが起きないレーザー刻印で印字しています。
- USBは1ポートを本体右側面に配置し、使いやすさに配慮しています。
- パソコン内部へ水滴が侵入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用しています。
- キーを打ちながらでも利用しやすく、素早い入力が可能なスティックポイント搭載に対応しています。



◎IEEE802.11a/g無線LANを搭載可能



◎拡張性と利便性を提供するポートリプリケータに対応



C series

A4スタンダード

充実の基本機能と多彩なカスタムメイドで、ビジネスを支援するスタンダードモデル。

FMV-C8230

OS	CPU	液晶
Windows® XP Pro 正規版 Windows® XP Home 正規版	インテル® Core™ 2 Duo T7400 (2.16GHz) インテル® Core™ 2 Duo T7200 (2GHz) インテル® Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz) インテル® Celeron® M 410 (1.46GHz)	15型SXGA+ 1400x1050 15型XGA 1024x768 14.1型XGA 1024x768
ドライブ装置 (ファイル)	セキュリティ	
光ドライブ搭載 内蔵FDD搭載	標準装備 セキュリティチップ	カスタム メイド 指紋センサー Felica対応リーダ/ライタ セキュリティボタン スマートカード ^{※1)}

※1 インテル® Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応

◎OSはWindows® XP Professional 正規版、Windows® XP Home 正規版の2種類から選択可能

◎ビジネスに即した基本機能と多様なカスタムメイドに対応

- FDDや拡張キーボード/マウス(PS/2)端子、シリアル端子など、ビジネスの現場に必要なインターフェースを搭載し、資産を有効に活用できます。
- CPUや液晶、光ドライブをはじめ、モデムや無線LANといった通信機能、指紋センサーやスマートカードといったセキュリティ機能など、多様なカスタムメイドに対応しています。

◎インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ搭載可能

▶ CPUのパフォーマンスについては8ページ

- デュアルコアCPU インテル® Core™ 2 Duo プロセッサを搭載可能。2つのCPUコアで処理を分担するため、アプリケーションの複数起動など負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。また、コストパフォーマンスに優れたインテル® Celeron® M プロセッサも選択可能です。
- 667MHzシステムバス²⁾、シリアルATAハードディスクなど、最新技術の投入によりシステム全体で処理速度を速めています。*インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデルでは533MHz。

◎FMVならではの多彩なセキュリティ機能 ▶ 詳細は11ページ

- セキュリティチップを標準搭載。
- 指紋センサー、Felica対応リーダ/ライタ、スマートカード²⁾が内蔵可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。



*スマートカードはインテル® Core™ 2 Duo搭載モデルのみ対応。

◎ビジネスパソコンとしてのこだわりとユーザビリティへの配慮

▶ 詳細は14ページ

- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列としています。キートップ文字は大型で見やすい書体を、文字のかすれが起きないレーザー刻印で印字しています。
- 本体を薄型に設計しバームレスト部が低いため、長時間のキー入力でも疲れにくい構造です。

◎IEEE802.11a/g無線LANを搭載可能





Sseries (14.1型)
14.1型大画面スリム・モバイル

Mobile Note

高パフォーマンス、先進セキュリティを14.1型大画面の軽量・薄型ボディに凝縮。

FMV-S8235

OS	CPU	液晶
Windows® XP Pro 正規版	インテル® Core™ Duo T2500 (2GHz) インテル® Core™ Duo T2300 (1.66GHz) インテル® Celeron® M 430 (1.73GHz)	14.1型SXGA+ 1400x1050※3 14.1型XGA 1024x768
モバイルマルチペイ	薄さ・軽さ	稼働時間
モバイルマルチペイ搭載	26.4mm 約1.79kg※1	約12.7時間※2
セキュリティ		
標準装備 セキュリティチップ セキュリティボタン	カスタム Felica対応リーダ/ライタ スマートカード メイト	指紋センサー スマートカード

※1:インテル® Core™ Duo搭載モデル、14.1型XGA液晶搭載時。
※2:インテル® Core™ Duo T2300、14.1型XGA液晶、増設用バッテリー（別売オプション品）搭載時。
※3:インテル® Core™ Duo搭載モデルのみ対応。

◎OSはWindows® XP Professional 正規版を搭載

◎パフォーマンスとモバイル性をスマートボディに融合

- 軽量スタイリッシュボディと優れたパフォーマンスを兼ね備え、機動力の高いメインマシンとしてシーンを選ばずビジネスをサポートします。
- 薄型液晶、マグネシウム合金、グラスファイバープラスチックなどを採用し、本体を徹底して軽量・薄型化しています。
- 筐体表面は段差のない「フルフラット・サーフェス」とし、カバンなどへの出し入れの際にもスムーズに取り扱えます。
- パソコン使用時以外は、JIS規格（JIS S 1010:1978）の机の引き出しに収納することが可能。セキュリティにも配慮しています。



◎インテル® Core™ Duo プロセッサ搭載可能

■CPUのパフォーマンスについては本ページ下部

- デュアルコアCPU インテル® Core™ Duo プロセッサを搭載可能。2つのCPUコアで処理を分担するため、アプリケーションの複数起動など負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。
- 667MHzシステムバス*、シリアルATAハードディスクなど、最新技術の投入によりシステム全体で処理速度を速めています。※インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデルでは533MHz。

◎シーンに合わせた柔軟な運用が可能なモバイルマルチペイ

目的に合わせてワンタッチでユニットを交換可能です。

- ①長時間稼働を実現する増設用バッテリーユニット（別売オプション品）
- ②スーパーマルチドライブや、書き込み機能のないDVD-ROMドライブなどのCD/DVD（カスタムメイド）
- ③軽量化を実現するウェイトセイバー（標準添付）



◎FMVならではの多彩なセキュリティ機能 ▶詳細は11ページ

- セキュリティチップ、セキュリティボタンを標準搭載。
- 指紋センサー、Felica対応リーダ/ライタ、スマートカードが内蔵可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。



◎ビジネスパソコンとしてのこだわりと

ユーザビリティへの配慮 ▶詳細は14ページ

- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列としています。キートップ文字は大型で見やすい書体を、文字のかすれが起きないレーザー刻印で印字しています。
- USBは1ポートを本体右側面に配置し、使いやすさへ配慮しています。
- パソコン内部へ水滴が侵入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用しています。
- キーを打ちながらも利用しやすく、素早い入力が可能なスティックポイントの搭載に対応しています。



◎IEEE802.11a/g無線LANを搭載可能



◎最大約12.7時間の長時間駆動

（インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300、14.1型XGA、増設用バッテリー搭載時）

◎拡張性と利便性を提供するポートリプリケータに対応



Sseries (13.3型)
13.3型大画面スリム・モバイル

社内でも、モバイルでも、高い操作性。軽さと使いやすさのベストバランス・マシン。

FMV-S8230

OS	CPU	液晶
Windows® XP Pro 正規版 Windows® XP Home 正規版	インテル® Core™ Duo T2300 (1.66GHz) インテル® Celeron® M 410 (1.46GHz)	13.3型XGA 1024x768
モバイルマルチペイ	薄さ・軽さ	稼働時間
モバイルマルチペイ搭載	30.7mm 約1.71kg	約13.2時間※1
セキュリティ		
標準装備 セキュリティチップ セキュリティボタン	カスタム Felica対応リーダ/ライタ スマートカード メイト	指紋センサー スマートカード

※1:インテル® Core™ Duo搭載モデル、増設用バッテリー（別売オプション品）搭載時。

◎OSはWindows® XP Professional 正規版、Windows® XP Home 正規版の2種類から選択可能

◎操作性とモバイル性のベストバランス

- 扱いやすいサイズで、オフィス内の自席使用から外出先での使用まで、幅広い範囲をカバーする使い勝手の良さを発揮します。
- マグネシウム合金、グラスファイバープラスチックなどを採用し、本体を徹底して軽量・薄型化しています。
- 筐体表面は段差のない「フルフラット・サーフェス」とし、カバンなどへの出し入れの際にもスムーズに取り扱えます。



◎インテル® Core™ Duo プロセッサ搭載可能

■CPUのパフォーマンスについては本ページ下部

- デュアルコアCPU インテル® Core™ Duo プロセッサを搭載可能。2つのCPUコアで処理を分担するため、アプリケーションの複数起動など負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。
- 667MHzシステムバス*、シリアルATAハードディスクなど、最新技術の投入によりシステム全体で処理速度を速めています。※インテル® Celeron® M プロセッサ搭載モデルでは533MHz

◎シーンに合わせた柔軟な運用が可能なモバイルマルチペイ


目的に合わせてワンタッチでユニットを交換可能です。

- ①長時間稼働を実現する増設用バッテリーユニット（別売オプション品）
- ②スーパーマルチドライブや、書き込み機能のないDVD-ROMドライブなどのCD/DVD（カスタムメイド）
- ③軽量化を実現するウェイトセイバー（標準添付）



◎FMVならではの多彩なセキュリティ機能 ▶詳細は11ページ

- セキュリティチップ、セキュリティボタンを標準搭載。
- 指紋センサー、Felica対応リーダ/ライタ、スマートカードが内蔵可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。



◎ビジネスパソコンとしてのこだわりと

ユーザビリティへの配慮 ▶詳細は14ページ

- キーボードは各キーの使用頻度を考慮した使いやすい配列としています。キートップ文字は大型で見やすい書体を、文字のかすれが起きないレーザー刻印で印字しています。
- USBは1ポートを本体右側面に配置し、使いやすさへ配慮しています。
- パソコン内部へ水滴が侵入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用しています。



◎IEEE802.11a/g無線LANを搭載可能



◎最大約13.2時間の長時間駆動

（インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300、増設用バッテリー搭載時）

◎拡張性と利便性を提供するポートリプリケータに対応

タブレットPC

ビジネススタイルを革新する、高性能タブレットPC

製品詳細につきましては、タブレットPCカタログをご覧ください。

FMV-T8220



用途に合わせてフォルムを変えられる、12.1型液晶搭載コンバーチブル型タブレットPC

OS	
Windows® XP TabletPC Edition 2005 正規版	
液晶	CPU
12.1型XGA (1024×768)	インテル® Core™ Duo T2300 (1.66GHz)
薄さ・軽さ	稼働時間
36.5mm・約1.98kg	約9.1時間 (増設用バッテリー搭載時)

FMV-P8230



軽さ約985gの8.9型ワイドXGA液晶搭載。コンバーチブル型モバイルタブレットPC。

OS	
Windows® XP TabletPC Edition 2005 正規版 Windows® XP Pro 正規版	
液晶	CPU
8.9型ワイドXGA (1280×768)	インテル® Core™ Solo 超低電圧版U1400 (1.20GHz)
薄さ・軽さ	稼働時間
34.5mm・約985g	約9.3時間 (バッテリーバック(L) 搭載時)

◎用途に合わせてフォルムを変えられる新ビジネスPC

ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はピュアタブレット型のフォルムでペン入力など、用途や環境に合わせて選択でき、ビジネススタイルが大きく広がります。




FMV LIFEBOOK の特長

デュアルコアCPUをはじめとした、ハイパフォーマンスCPUを搭載。





デュアルコア

個々のスレッドから別々のCPUコアにデータを流し、並行処理をおこないます。



シングルコア

一度に一つずつのデータ処理をおこないます。

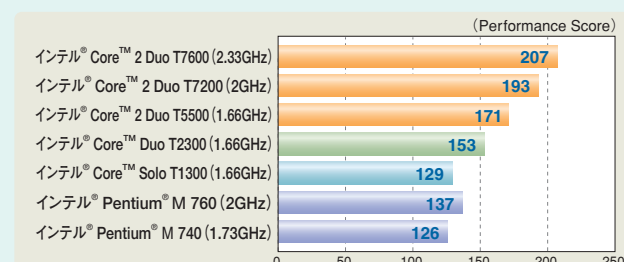

いずれも BAPCo SYSmark2004によるベンチマークテスト結果

SYSmark2004 ベンチマークテストは、今日の一般的なパソコン使用環境における生産性を測定するためのテストで、Adobe® Photoshop® 7.01、Adobe® Acrobat® 5.0.5、Microsoft® Word 2002、Microsoft® Excel 2002等のアプリケーションより構成されています。このベンチマークはCPUの性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値であり、インテル製品の性能の概算の値を表している物です。システムの構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。



Bseries (12.1型)

12.1型B5ファイル・モバイル

Mobile Note

軽量コンパクトで、妥協しない充実機能と高度なセキュリティを備えたモバイルマシン。

FMV-B8230

OS	CPU	液晶
Windows® XP Pro 正規版 Windows® XP Home 正規版 Windows® XP Tablet PC Edition 2005 正規版 (タッチパネルモデルのみ)	インテル® Core™ Solo 超低電圧版 U1400 (1.20GHz) インテル® Celeron® M 超低電圧版 423 (1.06GHz)	12.1型XGA 1024x768 12.1型XGAタッチパネル 1024x768
薄さ・軽さ	稼働時間	セキュリティ
31.2mm 約1.19kg ^{*1}	約9時間 ^{*2}	標準装備 指紋センサー セキュリティチップ セキュリティボタン カスタム メイド Felica対応リーダ/ライタ スマートカード

*1:インテル® Core™ Solo U1400搭載モデル。標準構成時。
*2:インテル® Core™ Solo U1400搭載モデル。大容量バッテリー (カスタムメイド) 搭載時。

◎OSはWindows® XP Professional 正規版、
Windows® XP Home 正規版、
Windows® XP Tablet PC Edition 2005 正規版
の3種類から選択可能

◎軽量1.19kg*のボディに、ビジネスに必須の機能と確かな信頼性を凝縮
●スベックのカスタムメイド対応や各種インターフェース搭載、高度なセキュリティなど、ビジネスの現場を見据えた機能を備えています。
●振動試験や加圧試験など厳しい社内基準をクリアする高剛性ボディ。▶詳細は15ページ
*インテル® Core™ Solo搭載モデルのみ。重量はシステム構成によって異なります。

◎妥協のない充実の機能と扱いやすさへの配慮

- 他のLIFEBOOKシリーズと同じキー配列のキーボードを採用。
- 外部CRT端子、LAN端子、PCカードスロットなど、ビジネスで必須の機能は漏らさず搭載しています。さらにCFカードスロットを搭載しているため、PCカードとCF型通信カードの同時使用が可能です。
- 筐体表面は段差のない「フルフラット・サーフェス」とし、カバンなどへの出し入れの際にもスムーズに取り扱えます。



◎軽量コンパクトなACアダプターを採用

- 質量わずか約190g (ACケーブル除く)、体積90ccのコンパクトなACアダプターを採用。PCと一緒に持ち歩いても負担になりません。



◎先進のフラッシュメモリスディスクに対応 ▶詳細は9ページ

- 記録媒体としてHDDの代わりにフラッシュメモリを使用します。耐振動・衝撃性に優れ、ディスクへのアクセス速度やバッテリー稼働時間の向上にも効果があります。モバイルシーンでの信頼性とパフォーマンスをますます高めることが可能です。



Qseries (12.1型ワイド)

ウルトラライト&スリム・モバイル

モバイル環境で真価を発揮する、超薄型18.2mm・超軽量985gのスリム & スマートボディ。

FMV-Q8230

OS	CPU	液晶
Windows® XP Pro 正規版	インテル® Core™ Solo 超低電圧版 U1400 (1.20GHz)	12.1型WXGA 1280x800
薄さ・軽さ	稼働時間	セキュリティ
18.2mm 約985g	約9.5時間 ^{*1}	標準装備 指紋センサー セキュリティチップ カスタム メイド なし

*1:標準添付の内蔵バッテリーパック (L) 搭載時。

◎OSはWindows® XP Professional 正規版 を搭載

◎モバイル環境で真価を発揮する、
薄さ18.2mm、軽さ985gのスマートボディ

- 世界最薄ガラスとLEDバックライトを使った超薄型液晶、マグネシウム合金FANフレームの採用など、徹底した携帯性へのこだわりにより完成されたウルトラライト&スリムボディ。どこへでも持ち歩きとなる魅力的なデザインとモビリティが、ビジネスの生産性を高めます。
- 振動試験や加圧試験など厳しい社内基準をクリアする高剛性ボディ。▶詳細は15ページ



◎先進のフラッシュメモリスディスクに対応 ▶詳細は9ページ

- 記録媒体としてHDDの代わりにフラッシュメモリを使用します。耐振動・衝撃性に優れ、ディスクへのアクセス速度やバッテリー稼働時間の向上にも効果があります。モバイルシーンでの信頼性とパフォーマンスをますます高めることが可能です。

◎標準添付バッテリーで最大約9.5時間の長時間稼働を実現

- 軽量性に優れた標準バッテリーパック (搭載時約985g) と、最大約9.5時間の長時間稼働を実現する大容量のバッテリーパック (L) の2種類のバッテリーを標準添付。状況に応じて使い分けが可能です。さらに、省電力なフラッシュメモリスディスク搭載時には、最大10時間*もの長時間稼働が可能となります。*バッテリーパック (L) 搭載時


◎FMVならではの多彩なセキュリティ機能 ▶詳細は11ページ

- 指紋センサー、セキュリティチップを標準搭載。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。




◎ドッキングステーションによる優れた拡張性 (別売オプション品)

- 外部CRT、LAN、USBの各種インターフェースやスーパーマルチドライブを内蔵。オフィス内ではA4ノートパソコンと遜色ない使い勝手を実現します。



◎IEEE802.11a/g無線LAN

(インテル® Centrino® モバイル・テクノロジー対応) を搭載可能。



フラッシュメモリスディスク B Series [カスタムメイド] Q Series [カスタムメイド]

軽量・省電力など、
モバイルに最適な先進の記憶媒体

HDDと比べて・・・

軽量化

複雑な部品を用いないため軽量です。
FMV-B8230 (Celeron® M搭載モデル) の場合: 本体重量 75g軽量化 (1.25kg→1.175kg)
注意: 軽量化の度合いは機種・構成により異なります。詳細は仕様一覧表にてご確認ください。

高信頼性

衝撃時に接触してデータを破損する可能性のある磁気ヘッドと回転ディスクが存在しないため、耐振動・衝撃性に優れています。

注意: データの完全な保護を保証するものではありません。筐体や他の部品の強度は通常モデルと同じであり、耐振動・衝撃性に優れたモデルという意味ではありません。

ハイパフォーマンス

回転ディスク上からデータを探し出す時間なくなるため、読込速度が向上します。



注意: このテストはフラッシュメモリスディスクの読み込み速度を判断するための、当社における一定のシステム構成での検証値です。システム構成や条件の違いにより、実際の起動時間は異なります。

省電力化

モーターなど可動部品がないため消費電力が低く、バッテリー稼働時間が最大30分向上します。


注意: JEITA1.0測定法による。向上の度合いは機種・構成により異なります。詳細は仕様一覧表にてご確認ください。

暗号化機能付HDD B Series [カスタムメイド]

HDDに書き込む全データを暗号化し、高いセキュリティを実現

OSやプログラムを含む全データを書き込み時にハードウェアが自動的に暗号化。読み出し時も自動的に復号されるため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保でき、パフォーマンスにも影響を与えません。物理解析 (ディスクの直接解析) されてもデータの読み出しが困難となります。HDDへのアクセスはパスワードで管理 (BIOS起動時に入力) され、不正な使用を防止できます。

* BIOS設定の変更により、利用時のパスワード入力を省くことも可能です。(PC本体からHDDを抜き取り、他のPCに接続してデータを読み取ろうとした場合にはパスワード入力が必要となります。)

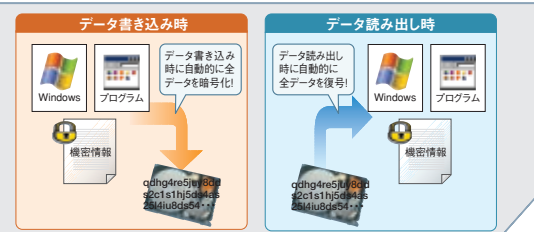

堅牢性と超軽量・超薄型を両立させた、こだわりの新技術 Q Series

◎ハイウォール・バスタブ構造

筐体外装を高い壁のバスタブ構造にすることで、押しやねじれ等のストレスに強い高剛性ボディを実現。



◎チタンヒンジ

ヒンジの素材にチタンを使用することで、強度を損なうことなく、軽量化を実現。



◎液晶の超薄型ガラス

液晶に使用するガラスに、パソコン用途では世界最薄*となる0.2mmの極薄ガラスを搭載し軽量化。
*2006年4月時点。弊社調査による。

◎液晶バックライトにLEDを使用

液晶のバックライトにLEDを採用し、軽量化・薄型化・低消費電力化を実現。

◎マグネシウム合金FANフレーム

放熱FANのフレームにマグネシウムを使用し、軽量化を実現。

◎フィレットレス

基板上のICの配置間隔を従来より狭くすることで、基板の小型化を実現。

◎2段ビルドアップ基板

基板を2段構造とすることで基板面積を縮小し、小型化を実現。

世界初のデジタルマイク搭載*により
クリアな音声入力が可能

入力された音声が入座にマイクチップ内でデジタルデータ化されるため、ノイズを防止し、高品質な音声入力が可能となります。IP電話や録音による会話メモ等がよりクリアな音声でご利用いただけます。

*1: chip digital silicon microphoneでノートパソコンに搭載は世界初。2006年4月時点。弊社調査による。

PCや大切な情報を守る二重三重のセキュリティ対策で、安心な環境を構築。

タブレットPCのセキュリティ機能は、別途タブレットPCカタログにてご確認ください。


富士通の安心安全ソリューション



不正アクセス、改ざん、コンピュータウイルスなど、パソコンはつねに多くの脅威に晒されています。また、企業の機密情報や個人情報などの漏えい対策も企業にとって急務です。FMVシリーズは安全性を高めるセキュリティ機能を豊富にご用意し、使用環境に応じて最適な安全策を施すことが可能です。

PCの利用フェーズでの脅威と対策

パソコンには利用フェーズごとに様々なセキュリティ上の脅威があります。FMV-LIFEBOOKではその一つ一つに対応したセキュリティ対策を備えており、お客様のご要望に応じた様々な組み合わせで脅威を排除します。

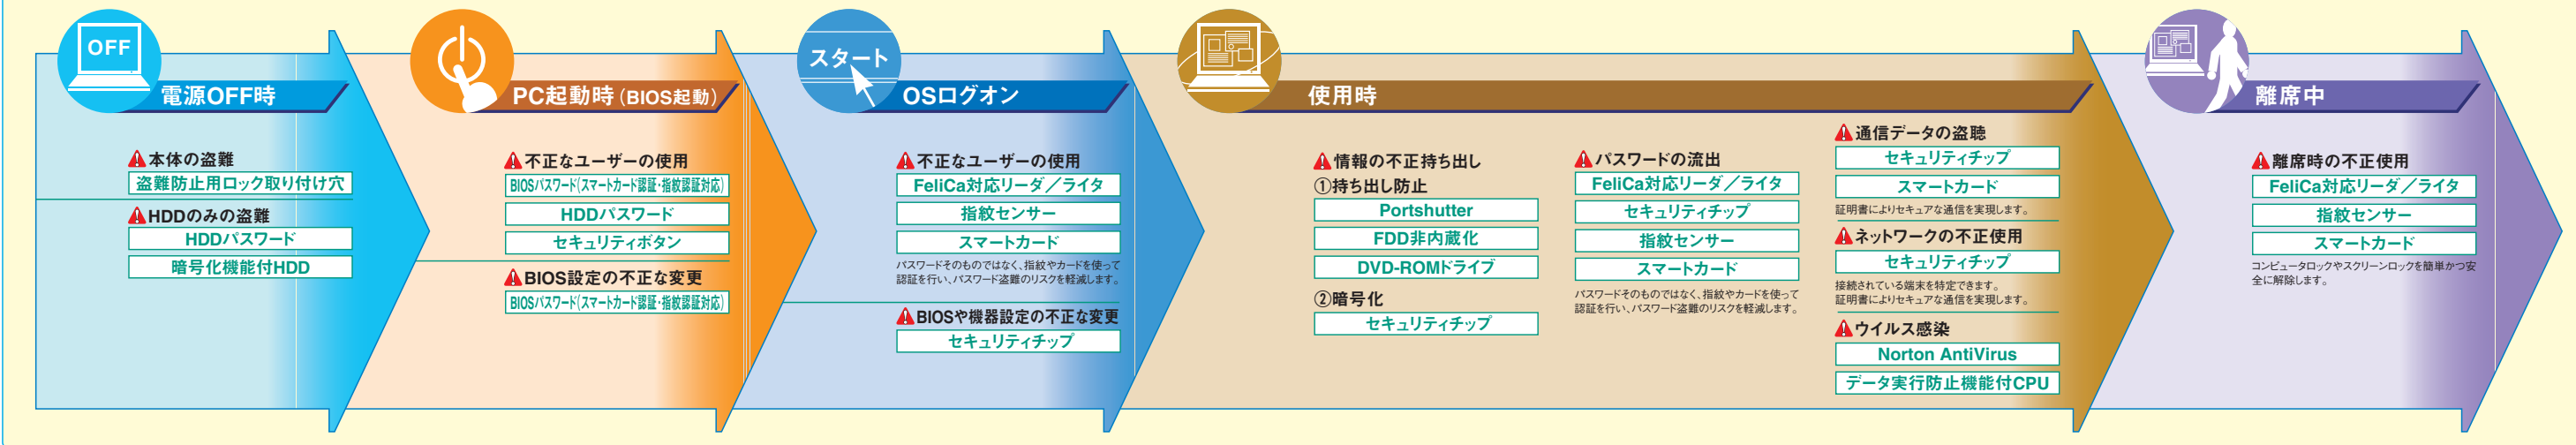

セキュリティチップ

標準装備	H	E	C*	S (14.1)	S (13.3)	B	Q

*C6230は除きます。

BIOSや機器設定の不正な変更・通信データの盗聴・ネットワーク上でのなりすまし・パスワードの流出・不正な情報の持ち出しを防ぎます。

Windowsログオンのパスワードや、ファイルやフォルダを暗号化したときの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーすることができないので、ハードディスクに保存する場合に比べ読み取られる危険が極めて少なく、高い安全性を確保します。

●**パスワード・暗号鍵・電子証明書の保護**
パスワードや電子証明書をセキュリティチップで管理します。また、Windowsの暗号化機能「EFS」と連携し、暗号鍵を管理します。暗号化されたデータは暗号鍵がない限り復元できないため、HDDごと盗難に遭ってもデータを読み込むことができません。*Windows® XP Professionalのみ使用可能です。

●**ネットワーク上での機器特定**
IEEE802.1xの機器証明書保存に対応。証明書をチップで管理するため、他のPCがなりすましてネットワークへアクセスすることを防止します。

●**機器設定チェック機能**
BIOSやマルチバイユニットなどの設定を保存でき、変更された場合に起動を制限できます。

注意:出荷時セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元や機器認証機能が利用不可能になる場合があります。暗号化はファイルとフォルダ単位のみ対応しています。HDD一括の暗号化には対応していません。

指紋センサー

不正なユーザーの使用・パスワードの流出・離席時の不正使用を防ぎます。

ユーザー一人一人に固有の指紋を使うため、個人の特定に適し、盗難や忘却がないため利便性に優れたセキュリティです。

- BIOSパスワードと連携し、パスワード入力代わりに指紋による認証が可能です。*
- 富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。
- 独自アルゴリズムにより、他人受理率0.0002%以下の精度で本人を認証。また適応率(指紋センサーを利用できる人の割合)、認識率ともに非常に高い値を誇っています。
- セキュリティチップのパスワード入力やスマートカードのPIN入力を指紋認証に置き換えることが出来ます。またバイオ認証装置と組み合わせることにより、運用性が向上します。

*BIOSパスワードとの連携機能は、C8230のCeleronモデル、A6230、C6230ではご利用になれません。

スマートカード

不正なユーザーの使用・パスワードの流出・通信データの盗聴・離席時の不正使用を防ぎます。

ICチップ内蔵の接触型スマートカード内にセキュリティ情報を格納。カードと暗証番号入力で利用者の認証をします。暗号鍵や証明書をハードディ

FeliCa対応リーダ／ライタ


カスタムメイド	H	E	C*	S (14.1)	S (13.3)	B

*C6230は除きます。

不正なユーザーの使用・パスワードの流出・離席時の不正使用を防ぎます。

非接触ICカード技術方式“FeliCa”に対応したリーダ／ライタを本体に内蔵。カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証を行うことが可能です。

●同カードは多用途に流用可能なため、社員証、入退室システム、食堂精算システム、そしてPCセキュリティ管理など、企業における包括的なマネジメントシステムを構築できます。

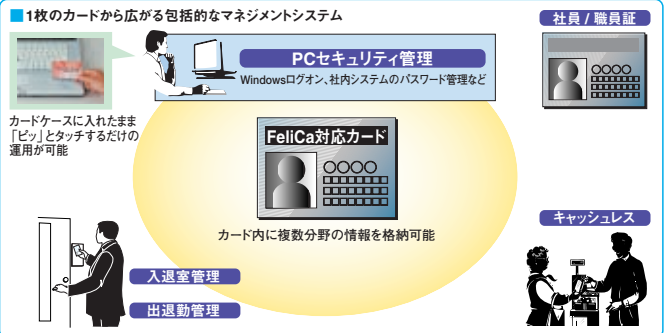

注意:FeliCa対応カードは添付されません。パソコンセキュリティ管理としてのご利用になる場合はSMARTACCESS専用フォーマット処理済みの「FeliCa対応非接触ICカード(SMARTACCESS用)」(FMFLC-C1)を別途お買い求めください。上記のようにFeliCa対応カードを各システムで利用する際には、各システムに対応したフォーマット処理済みのカードを別途購入する必要があります。詳細は当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

標準装備	C*1	B	Q	A	
カスタムメイド	H	E	C*2	S (14.1)	S (13.3)

*1: C6230のみ対応。*2: C8230のみ対応。

特徴相関法概念図

特徴相関法では、色の付いた部分のデータのみ使われ、指紋画像は記録されません。

- 指紋の中心
- 特徴点
- ↑ 検出方向

バイオ認証装置 FMSE-C301

指紋データを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現します。

希望小売価格 (2台セット価格) 798,000円 (税別)

クライアントには別売ソフト「SMARTACCESS Premium V1.1」が必要です。*本装置は標準2台構成になります。

標準装備	H	E		
カスタムメイド	C*	S (14.1)	S (13.3)	B

*C8230のCeleronモデル、C6230ではご利用になれません。

Portshutter

USB、光学ドライブ、PCカード、シリアル、パラレル、赤外線通信などの各ポートの使用を制限するツールです。USB、PCカードは機器ごとに有効/無効の設定が可能のため、業務上必要な機器を接続しつつ、セキュリティ上問題のある機器は無効にすることが出来ます。

注意:Portshutterを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。

- ・Windows® XP Proモデルのみ対応しています。
- ・「FDD」「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」「赤外線通信」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できません。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。

暗号化機能付HDD

HDDに書き込む全てのデータを、ハードウェアが自動的に暗号化。読み出し時も自動的に復号されるため、利用者は暗号化を意識せずに高いセキュリティを

BIOSパスワード

OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制御。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。指紋センサー、スマートカードと連携し、パスワード入力の代わりに指紋やカードによる認証が可能です。*

*指紋センサーとの連携機能は、C8230のCeleronモデル、A6230、C6230ではご利用になれません。スマートカードとの連携機能はC8230のCeleronモデルではご利用になれません。

HDDパスワード






HDDに直接パスワード設定し、起動時に照合します。HDDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

ウイルス・ワーム対策

- ウイルス駆除ツール**
Norton AntiVirus™ 2006を標準添付。ウイルスの侵入と感染を自動的にチェックし、駆除します。
*ウイルス定義ファイルの更新はNorton AntiVirus™ 2006インストール後90日間有効です。
- データ実行防止 (DEP) 機能**
悪意のあるワームによってプログラムが処理しきれないほどのデータが送られることによって引き起こされる「バッファ・オーバーフロー」を防ぎます。

セキュリティボタン

設定した認証番号の通りボタンを押すまで、電源を入れることができません。認証番号は80万通りを超える組み合わせが設定できます。

USB	PCカード	その他のポート
個別の機器毎に有効/無効の設定が可能	ポート毎に有効/無効の設定が可能	
 USB 会社支給のUSB機器	 PCカード 会社支給のPCカード	 FDD Express Card  IEEE1394 シリアル/パラレル  赤外線通信 CD/DVD

確保できるほか、パフォーマンスにも影響を与えません。

▶ 詳細は9ページ下部をご覧ください。

ハードディスクデータ消去ツール

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データは完全に消去できるわけではありません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付。米国国防総省 (DoD) 規格準拠 (3回書込)、NATO規格準拠 (7回書込) に対応し、再利用を防ぎます。

より高度な完全データ消去をご希望の場合は「データ完全消去サービス」(有償) をご利用いただけます。データ完全消去サービス▶ http://segroup.fujitsu.com/fs/services/h_elimination/

DVD-ROMドライブ

CD/DVDへの書き込み機能が無いDVD-ROMドライブを選択可能。外部への情報持ち出しを未然に防ぎます。

FDD非内蔵化

外部への情報持ち出しを防ぐため、標準搭載の内蔵FDDを取り外して出荷します。また、Cシリーズ以外の機種ではFDDを搭載していません。

盗難防止用ロック取り付け穴

ワイヤーロック (別売) の鍵取り付け可能なスロットを搭載。PC本体の盗難を防ぎます。注意:ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

暗号化通信

ネットワークでの通信データを暗号化するIPSecにより通信時の情報漏えい防止が可能です。*Windows® XP Professionalのみ使用可能です。

セキュリティ機器を連携できる「SMARTACCESS」で、より強固なセキュリティ環境を構築。

セキュリティチップ等各セキュリティ機器には、その機能を最大限活用する富士通独自ソフト「SMARTACCESS」を添付。^{※1} パソコンセキュリティへの豊富な取り組み経験に基づいた様々な機能を組み込み、より高いセキュリティを提供します。

◎高い利便性

指紋センサーやセキュリティチップなど、ハードウェアに関わらず共通の設定画面を採用し、操作性を大幅に強化しています。

◎機器連携機能

セキュリティ各機器を組み合わせ、機能連携させて使用可能です^{※2}。機能の異なるセキュリティ機器を組み合わせることにより、より強力なセキュリティチェックをかけられるようになるため、様々な脅威に効果的に対応をすることが可能になります。



◎複数セキュリティ機器の組み合わせ例と、そのセキュリティ効果

セキュリティチップ

+ FeliCa対応リーダ／ライタ

- Windowsログイン時に、FeliCa対応カードによる認証と共にセキュリティチップの機器監査を利用できます。
- セキュリティチップの持つ各機能（暗号鍵やパスワードの保存等）を利用する際に、FeliCa対応リーダ／ライタの持つ個人認証機能を組み合わせ、効果的なセキュリティ環境を構築できます。

FeliCa対応リーダ／ライタ


+ 指紋センサー

- 双方の持つ認証機能を組み合わせて使用することにより二重のチェックをかけ、強力な個人認証環境を構築できます。
- 万が一FeliCa対応カードが盗難された場合でも、不正使用を防止します。




※1: セキュリティチップ、指紋センサー、スマートカード搭載時には「SMARTACCESS/Basic」、FeliCa対応リーダ／ライタ搭載時には「SMARTACCESS/PremiumV1.1」が添付されます。C6230、A6230にはSMARTACCESSは添付されません。
※2: 「SMARTACCESS/Basic」は「バイオ認証装置」とは連携できません。別途「SMARTACCESS/Premium V1.1」のご購入が必要となります。

連携可能なセキュリティ機器の組み合わせ

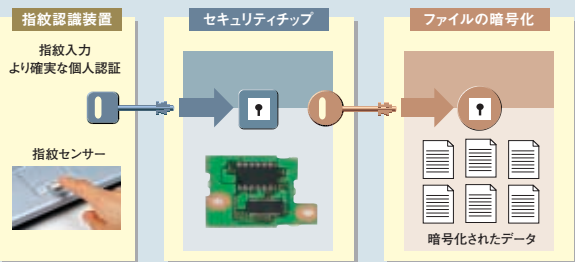

例えば、セキュリティチップを利用する際に必要となるPIN入力の代わりに、指紋認証やFeliCa対応カードによる、より確実な個人認証を行うことにより、強固なセキュリティを提供します

BIOSパスワードと指紋認証／スマートカード認証の連携により、さらに強力な起動時認証が可能に

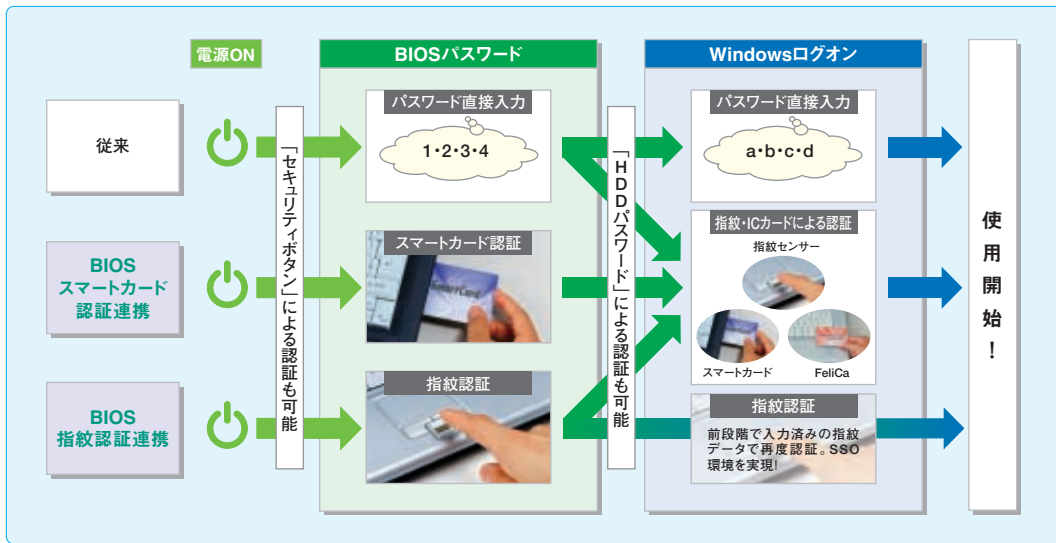

専用チップの搭載により、BIOSパスワードを指紋認証／スマートカード認証に置き換えることが可能です。
●パスワードの忘却や漏えいの危険性が大幅に低減されます。
●指紋認証では、一度の認証でWindowsログインやアプリケーションログインまで行える、シングルサインオンに対応しています。

注意: BIOS—指紋認証連携機能は、C8230のCeleronモデル、A6230、C6230ではご利用になれません。

◎セキュリティ機能一覧表

●:標準搭載または添付、○:カスタムメイド、—:設定無し

対象	機器/ソフト名	主な使用目的	対象機種							
			H	E	C	S (14.1型)	S (13.3型)	B	Q	A
セキュリティ総合	セキュリティチップ	暗号鍵の保護、暗号化、機器の監査等	●	●	● ^{※2}	●	●	●	●	—
	FeliCa対応リーダ／ライタ		○	○	○ ^{※2}	○	○	○	—	—
不正使用対策	指紋センサー	使用者の認証等	○	○	● ^{※3} ○ ^{※2}	○	○	●	●	●
	スマートカード		●	●	○ ^{※4}	○	○	○	—	—
	セキュリティボタン		●	●	○ ^{※2}	●	●	●	—	—
	BIOS/パスワード		●	●	●	●	●	●	●	●
	HDD/パスワード		●	●	●	●	●	●	●	●
	暗号化機能付HDD		—	—	—	—	—	○	—	—
情報漏えい対策	HDDデータ消去	HDDのデータ消去	●	●	●	●	●	●	●	●
	暗号化通信	IPSecによる暗号化通信 ^{※1}	●	●	●	●	●	●	●	●
	Portshutter	USBなどのポート使用制限 ^{※1}	●	●	●	●	●	●	●	●
	FDD非内蔵化&セキュリティボタン	内蔵FDDを削除し、セキュリティボタンを追加	—	—	○ ^{※2}	—	—	—	—	—
	DVD-ROM	CD書き込み機能の無いDVD-ROMを追加	—	○	○ ^{※2}	○	○	—	—	—
盗難対策	盗難防止ロック取り付け穴	ワイヤーロックの取り付けに対応	●	●	●	●	●	●	—	●
ウイルス対策	Norton AntiVirus™2006	ウイルス駆除ツール	●	●	●	●	●	●	●	●

※1: Windows XP Homeモデルでは非対応。 ※2: C8230のみ対応。 ※3: C6230のみ対応。 ※4: C8230のCore 2 Duoモデルのみ対応。

使いやすい、見やすい。操作性を徹底的に追求した、富士通独自の製品設計。

長年の企業向けノートパソコンへの取り組みにより、扱いやすさへの様々なノウハウを蓄積。製品設計に活用しています。



①操作が快適なキーレイアウト

使用頻度の高いキーを大きくし、端や角に配置することで使いやすさを向上させています。



②状態表示LCD

各ドライブの状態など最大12項目を一度に表示でき、機器全体の状況を一目で把握することが可能な状態表示LCDを採用しています。



- 1: 電源表示

2: ACアダプター表示

3: バッテリー装着表示、充電表示、残量表示

4: 無線LAN使用表示

5: CDアクセス表示

6: ハードディスクアクセス表示
- 7: フロッピーディスクアクセス表示

8: PCカードアクセス表示

9: Num Lock表示

10: Caps Lock表示

11: Scroll Lock表示

12: セキュリティ表示 (セキュリティボタン搭載モデルのみ)
- ※表示される項目はシリーズによって異なります。Q8230、A6230、C6230では状態表示LEDとなります。

③開閉しやすい液晶部

液晶開閉部のラッチを大きくし、ワンタッチでロック解除が可能です。S8230、Q8230はスマートなラッチレス構造を採用。いずれも液晶の開閉が簡単にできます。



◎リカバリディスク&ドライバーズディスク 標準添付

HDD容量を有効に活用できるほか、ディスク作成の工数/費用を削減。

リカバリデータをハードディスクではなく、標準添付の「リカバリディスク」に保存しているため、誤ってデータを消してしまう心配がないほか、HDD容量を有効に使うことができます。もちろん、ご自分でリカバリディスクを作成する手間と、書込可能なドライブとメディア準備のための工数/費用が不要となります。またドライバや添付ソフト類は「ドライバーズディスク」にまとめて保存されており、必要に応じて利用することができます。



◎ポトリブリーケータ (Qシリーズではドッキングステーション) ※C、Aシリーズ除く 複数の周辺機器やケーブルを ワンタッチで着脱。快適なモバイルが可能に。

デスク利用時には外部ディスプレイやLANケーブルをポトリブリーケータに接続。急な外出や社内会議時にはワンタッチで本体のみ外して持ち運べるため、ビジネスのフットワークが軽くなります。また、シリアル端子、パラレル端子、USBポートなど多彩なポートを搭載し、さらなる拡張性を提供します。(Qシリーズ用のドッキングステーションはシリアル端子、パラレル端子は非搭載)



◎増設バッテリー/大容量バッテリー (H、E、C、S、Bシリーズのみ) 本体の外形寸法を変えることなく バッテリー稼働時間の延長が可能。

増設バッテリーや大容量バッテリーを搭載しても外形寸法が一切変わらないため、バッテリー部の厚みを気にすることなく長時間使用でき、スマートに持ち歩くことができます。

注: H8230は大容量バッテリーに対応していません。C8230は増設バッテリーに対応していません。C6230、A6230は増設バッテリー、大容量バッテリーに対応していません。Q8230は大容量バッテリーに対応していますが、装着時に本体サイズが変更となります。

「FMVをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザイン^(注)を推進しています。

注: ユニバーサル・デザインとはできる限り多くの人々に利用可能なように最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。

効率的なシステム運用管理で、安定稼働とコスト削減を実現。

充実のマネジメントツールでシステム運用管理を効率化。大規模なシステムにも柔軟に対応します。

システム導入時

◎ システム一括導入 & バックアップ

「SystemcastWizard」は、システム構築の際にネットワークを介して、効率的にクライアントの大量導入を行います。また、「DatacloningWizard」を用いればお客様のシステム環境をイメージ化し、CDに書き込み可能な装置を用いてマスターCDを作成することが可能です。

調査保守時

◎ システム調査

システム異常時、CPU、メモリ、ディスプレイ等の10項目についてハードウェアの診断を行い、診断結果から考えられる異常箇所を推定します。

◎ 運用管理機能一覧表

	Hシリーズ	Eシリーズ	Cシリーズ	Sシリーズ(14.1型)	Sシリーズ(13.3型)	Bシリーズ	Qシリーズ	Aシリーズ	必要なハードウェア/ソフトウェア
Wired for Management									
導入支援	システムトラブル防止	アイコン/メニュー表示制限、システムキーの操作禁止	○	○	○	○	○	○	FM-Menu (標準添付) FMキーガード (標準添付)
	システム一括導入/バックアップ	システムバックアップ/再構築*1、一括導入	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	SystemcastWizard (オプション) / DatacloningWizard (オプション)
運用支援	資産管理機能	修正版ドライバの自動検出/適用	○	○	○	○	○	○	UpdateAdvisor (本体装置) (標準添付)
	電源管理機能	Wake up on LAN	○	○	○	○	○	○	—
調査保守		ハードウェア故障チェック	○	○	○	○	○	○	FMV診断 (標準添付)
	システム調査	動作環境調査	○	○	○	○	○	○	FMAdvisor (標準添付)
	リモートカバリ機能	OSセットアップ、BIOS設定	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	○*2	サーバ側: Systemcast Wizard (オプション) / Datacloning Wizard (オプション)

*1: Windows® XP Home Edition、Windows® XP Tablet PC Edition 2005では未サポート。*2: 別途LANドライバのインストールが必要です。詳細は <http://software.fujitsu.com/jp/scw-dcw/environment.html> にてご確認ください。

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

J-Mossグリーンマーク

電気・電子機器の特定の化学物質（鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニール）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の含有表示を規定するJIS規格「J-Moss」において、特定化学物質を基準値以上に含んでいないことを証明するJ-Moss「非含有マーク」（グリーンマーク）にLIFEBOOK全機種対応しています。詳細は<http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html>をご参照ください。
*富士通製パソコンにおけるグリーンマーク製品の詳細情報は、<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/jmoss/>をご覧ください。



RoHS指令


電気・電子機器に含まれる特定化学物質（鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニール）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」にLIFEBOOK全機種対応しています。

省電力



国際エネルギースタープログラム

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



省エネ法

このカタログに記載したFMV-LIFEBOOKは、省エネ法で2005年度までに達成しなければならない目標基準値を500%以上達成（達成率AAALレベル）した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率率は、P27～29「本体仕様一覧」をご覧ください。

環境ラベル



PCグリーンラベル

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2006年度版）を満たしています。詳細はwebサイト<http://www.pc3r.jp>をご覧ください。



グリーン製品

当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。（1998年より）



ISO14001

富士通グループは、富士通本体及びすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

情報技術機器の安全規格、電波規格について

全機種対応

情報技術機器の安全規格（IEC60950-1）、及び電波規格（VCCI）に対応。

耐久性、堅牢性を高めた強靱なボディ。あらゆるビジネスシーンに、確かな信頼性を提供。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みによるノウハウと最新の技術により、ビジネスパソコンに求められる高い品質を追求しています。


信頼性を追求した、こだわりの堅牢設計

採用部品や本体ボディは豊富なノウハウと最新の技術を組み合わせて細部まで作り込み、評価をし、信頼性を高めています。


液晶

◎ 液晶パネルの保護（S14.1、S13.3、B、Qシリーズのみ対応）

- 液晶バックカバー（天板）には適度な厚みのマグネシウム合金をフラット構造にして使用。「柔よく剛を制す」の発想で適度にしなりを持たせることで、圧力を分散・吸収。また液晶パネルとの間に空間的ゆとりを確保し、圧力を直接液晶部分に伝えない設計として破損を防止しています。
- 液晶パネルを衝撃吸収材等で保護したり、液晶パネルにかかる圧力を分散・緩和させる部品を採用するなどし、移動時など様々な負荷がかかる液晶パネルを的確に保護します。

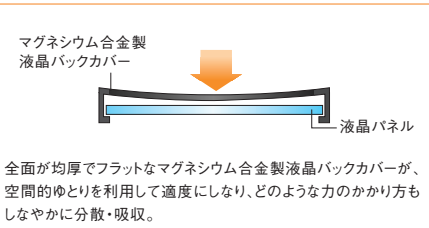

全面が均厚でフラットなマグネシウム合金製液晶バックカバーが、空間的ゆとりを利用して適度にしなり、どのような力のかかり方もしなやかに分散・吸収。

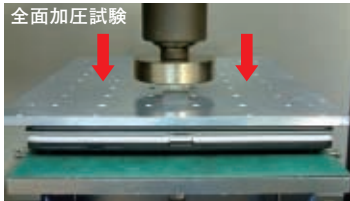

200kgの全面加圧試験クリア（S14.1、S13.3、B、Qの各シリーズ）
※この試験は、加圧による無破損・無故障を保証するものではありません。

メインボード

◎ 独自開発装置による

メインボードの高品質設計

パソコンの安定動作のためには、各部品の要となるメインボードに高い品質が求められます。そこで独自開発した国内初の高精度自動測定ロボットを用いて、メインボードの各回路やチップの動作信号を検証。それらを解析することにより一層の高品質設計をすることを可能としています。



キーボード

◎ レーザー刻印キーボード

キーボードの印字にレーザー刻印を採用。長期間の利用でも文字のかすれが起きません。

コネクター

◎ DC-INコネクターの凹化（Cシリーズのみ対応）

ACアダプター端子周辺部分を凹形状にし、端子の破損を防止します。



HDD

◎ フラッシュメモリディスク（B、Qシリーズのみ対応）


回転ディスクと磁気ヘッド部がない構造により耐振動・衝撃性能に優れた、フラッシュメモリディスクを搭載可能です。

▶ 詳細は9ページ

◎ ハードディスクの振動・衝撃対策

ハードディスクの周囲に緩衝剤を貼り付けるなど、振動・衝撃対策を行っています。

※対策は機種ごと最適な方法を用いているため、機種により異なります。右図は2種類の緩衝材を使用している機種での対策の一例です。



◎ ロード・アンロード機能付きHDD

ハードディスクはロード・アンロード機能を搭載。データを読み込むための磁気ヘッド部を非読み込み時には収納できるようにし、万が一PCに衝撃が加わった際に回転ディスク盤面を傷つけてしまう危険性を大幅に減らしました。

◎ ハードディスクへの磁気対策


バームレストとハードディスクの間に金属の防磁板を配置する等して、磁気による記録データへの影響を低減させます。

※対策は機種ごと最適な方法を用いているため、機種により異なります。

製品評価試験

落下、振動、開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。

▼ 衝撃試験




本体に衝撃をあたえ、動作のチェックを行います。

▼ 落下試験




本体を落下させ、本体強度のチェックを行います。

▼ 振動試験



本体に振動をあたえ、動作のチェックを行います。

▼ 液晶バックカバーへの一点加圧試験



バックカバー（天板）の外側の一点に荷重を加え、強度チェックを行います。

▼ 表示部開閉試験



液晶ディスプレイの開閉動作を繰り返し、破損などがないか耐久性のチェックを行います。

▼ 繰返荷重試験




一定の荷重を繰返し加えることにより、装置実装状態での各種部品への影響を確認します。

▼ コネクター抜き差し/引張試験



コネクター部の耐久性を確認するため、ACアダプター、USB、PS/2、PCカードなどの各種インターフェースに対し、コネクター挿抜の繰り返しや、大きな力で引っ張るといった試験を行い、強度のチェックを行います。

▼ 転倒試験（動作時）



装置動作中に誤って転倒させた場合を想定し、HDD等への影響を確認します。

システム運用時

◎ 安定稼働の実現（UpdateAdvisor（本体装置））

UpdateAdvisor（本体装置）は、Web（UpdateSite*1）上に登録された修正版のドライバを検索し、お使いのPCへ自動的に適用し、*2 PCの安定稼働の実現を手助けします。

*1: UpdateAdvisor（本体装置）を利用するには、AzbyEnterpriseの会員登録（無償）の会員ID、または、SupportDesk サービス契約ユーザー（有償）のユーザーID が必要です。*2: 一部ドライバは、手動で適用する必要があります。

環境負荷への配慮

● 大豆インキ使用包装箱

LIFEBOOKを梱包するダンボールの印刷に環境負荷の少ない大豆インキを使用。

● ハロゲンフリー樹脂

燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。（全機種）

● マグネシウム合金

マグネシウム合金のリサイクル技術を開発、再生材を使用。

（H、E、S（14.1型）、S（13.3型）、B、Qシリーズで使用。）

● 再生プラスチック

資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。

● 植物性プラスチック

トウモロコシを原料にした環境負荷の少ない植物性プラスチックを使用。

（S（14.1型）、S（13.3型）シリーズの筐体部品）

● マニュアルの電子化


紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>

● エコリーフ環境ラベルの取得

エコリーフ環境ラベルプログラムは、社団法人産業環境管理協会（JEMA）が運営する資源採取から製造、使用、廃棄・リサイクルされるまでの環境評価を行って得られた製品の定量的な環境データを開示する制度です。富士通のパソコン事業は、システム認定（No.2003-06、2005-26）を取得。パソコン製品を自社内で検証し、エコリーフ環境ラベルを登録、製品の環境データを公開することができます。登録されている商品は下記のWebサイトでご確認ください。<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/ecoleaf/index.html>



● 設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

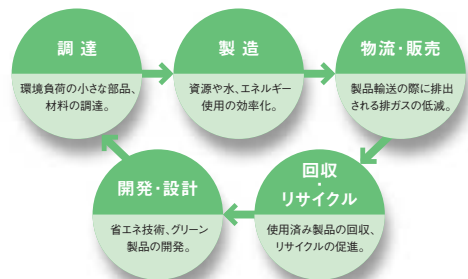

● 回収・リサイクルについて

当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル（有償）し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。

詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」（<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html>）をご覧ください。

ソフト

使いやすさを向上させる、豊富なアプリケーションソフトを用意。

Plugfree NETWORK

オフィスでのLAN接続、出張先での無線LAN接続や携帯電話接続など、使用環境に応じて自動的にネットワーク設定やメールソフト設定、Windows環境の設定を切り替えることが可能です。切替に必要な設定項目は自動で取得可能です。切替可能項目「LAN設定」「メールソフトのアカウント*1」「壁紙やサウンドなどのWindows設定」「プリンタ設定」など。*1: Outlook®, Outlook Expressのみ対応。

Fujitsu Display Manager

画面表示設定をかんたんに切り替えるアプリケーションです。プロジェクターを接続してプレゼンテーションを行う場合や、「マルチディスプレイ表示」と「シングルディスプレイ表示」を切り替えて利用する場合に、より簡単に設定を行うことが可能です。

FM 拡大ツール

画面に表示される文字、アイコンなどの大きさを、ボタンひとつで手軽に拡大します。

万全の信頼性を支えるバックアップソフト

StandbyDisk 2000-XP Pro (FMV-E8230でカスタムメイド)

◎ 2台のHDDで物理的クラッシュも瞬時に復旧

- 起動ディスクの全内容をスタンバイ・ディスクに定期的に自動バックアップします。
- HDD障害発生時にはスタンバイ・ディスクからシステムを起動。バックアップ時の環境をすぐに使用できるため、ダウンタイムの大幅な削減を実現します。
- HDDを2台使用するため、物理的なクラッシュにも対応可能です。

●通常稼働時は本体内部のHDDを起動ディスクとしてご使用ください。●StandbyDisk/StandbyDisk Solo/StandbyDisk Solo RBは、いずれかみのインストールとします。●ダイナミックディスクはサポートしていません。●市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に販売元へご確認ください。●バックアップ用のHDDはマルチベイトに内蔵されるため、CD/DVDドライブなどのマルチベイト用ユニットの同時使用は出来ません。

StandbyDisk Solo / StandbyDisk Solo RB

◎ 1台のHDD上でCDドライブのシステムを瞬時に復旧

- HDDのCDドライブの使用容量と同容量をスタンバイ・エリアとして確保し、内容を定期的に保存します。
- HDDのCDドライブの起動エリアに障害が発生した場合でも、最終バックアップ時の状態に簡単かつ非常に短時間で復旧できます（ハードウェア故障を除く）。

●インストール後のCDドライブに現在の使用量と同等以上の空き容量が必要です。●CDドライブの使用量は、搭載メモリのサイズにより増減いたします。●選択した構成によっては出荷後にリカバリおよびHDD区画設定が必要な場合があります。（例:HDD20GBとOffice 2003を同時選択した場合。）●CDドライブはNTFS/FAT32フォーマットである必要があります。●StandbyDisk/StandbyDisk Solo/StandbyDisk Solo RBは、いずれかみのインストールとします。●ダイナミックディスクはサポートしていません。●市販のバックアップ/リカバリソフトをインストールした場合、正しく動作しないことがあります。市販のソフトウェアをご購入の際は、事前に販売元へご確認ください。●「StandbyDisk Solo RB」は「StandbyDisk Solo」とは異なり、スケジューリングバックアップは出来ません。またファイル個別での復元は出来ません。必ずシステム全体での復元となります。

≫ 主なインストール/添付ソフトウェア*1

ソフト名称	モデル	Windows® XP Professional	Windows® XP Home	Windows® XP TabletPC Edition
OS* 2	Microsoft® Windows® XP Professional (SP2)	●	—	—
	Microsoft® Windows® XP HomeEdition (SP2)	—	●	—
インターネット	Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005 (SP2)	—	—	●
	Microsoft® Internet Explorer® *3	●	●	●
実用/その他	FM-Menu	▲	▲	▲
	FMキーガード	▲	▲	▲
	Norton AntiVirus™ 2006	▲	▲	▲
	Adobe® Reader®	●	●	●
	IndicatorUtility	●	●	●
	FM Advisor	●	●	●
	UpdateAdvisor (本体装置) *4	●	●	●
	FMV診断	●	●	●
	ワンタッチボタン設定 *5	▲	▲	—
	セキュリティボタン *5	▲	▲	—
	SMARTACCESS/Basic *6	▲	▲	▲
	SMARTACCESS/Premium *7	▲	▲	—
	OmniPass *8	●	●	—

≫ カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション

Microsoft® Office Personal Edition 2003追加*16	ワープロ	Microsoft® Office Word 2003
	表計算	Microsoft® Office Excel 2003
	情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2003
	拡張ツール	Microsoft® Office Home Styles (バンドル)
Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加*15	ワープロ	Microsoft® Office Word 2003
	表計算	Microsoft® Office Excel 2003
	情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2003
	プレゼンテーション	Microsoft® Office Power Point 2003
	データベース	Microsoft® Office Access 2003
	ビジネス パブリッシング	Microsoft® Office Publisher 2003
StandbyDisk 2000-XP Pro	XML オールサンギ	Microsoft® Office InfoPath™ 2003
	バックアップ&リカバリーツール	
StandbyDisk Solo 2.1 *17	バックアップ&リカバリーツール	




UpdateAdvisor (本体装置)

本体付属のアプリケーションやドライバのアップデートを支援するアプリケーションです。


PC 乗換ガイド

今までお使いになっていたパソコンから 現在お使いのパソコンへ必要なデータを移行するお手伝いをするガイドです。

●StandbyDisk 2000-XP Proの仕組み

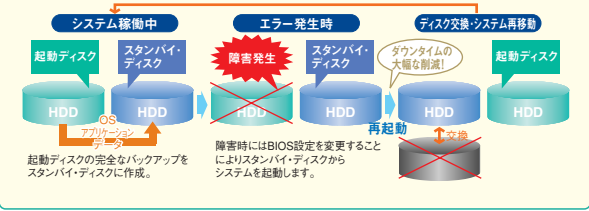

●StandbyDisk Solo / StandbyDisk Solo RBの仕組み

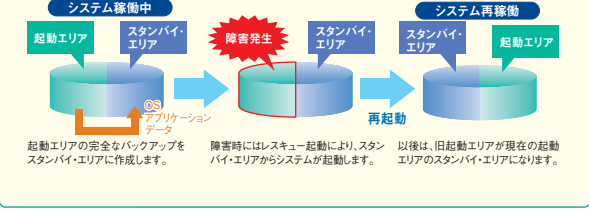

ソフト名称	モデル	Windows® XP Professional	Windows® XP Home	Windows® XP TabletPC Edition
実用/その他	Portshutter V2 rel.1	▲	—	▲
	ハードディスクデータ消去	■	■	■
	Roxio Easy Media Creator 8 *9	●	●	—
	InterVideo WinDVD™ 5 *10	▲	▲	—
	DVD-RAMドライバースoftware *11	▲	▲	—
	Japanist 2003 *12	●	●	—
	StandbyDisk Solo RB *13	●	●	—
	Fujitsu Display Manager	●	●	●
	Fujitsu Button Utilities	—	—	●
	Intelli Sonic *14	●	—	—
	静音ユーティリティ *14	●	—	—
	省電力ユーティリティ *15	▲	▲	▲
	FM拡大ツール	▲	▲	—
	Plugfree NETWORK	▲	▲	▲
	Easy Backup	▲	▲	▲
	PC乗換ガイド	▲	▲	▲

プレインストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様一覧のプレインストールOSをご確認ください。
●:インストール済み ▲:添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。 ■:添付のリカバリディスクからの起動となります。

- *1: OSやアプリケーションのバックアップ媒体としてCD-ROMが添付されています（B、QシリーズではDVD-ROMが添付されます）。リカバリ時・再インストール時一部機能使用時には、「本体内蔵のCD/DVDドライブ」「DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット（FMV-NCB52）」のいずれかが必要となります。Qシリーズではディスクステーション内蔵スーパーマールドライブも利用可能です。
- *2: プレインストールOSは別売りのパッケージ商品と一部異なります。再インストールする場合はリカバリディスクを利用して下さい。
- *3: パッケージはSP2となります。
- *4: UpdateAdvisor (本体装置) を利用するには、Azby Enterpriseの会員登録（無償）の会員ID、または、SupportDeskサービス契約ユーザー（有償）のユーザーIDが必要です。
- *5: セキュリティボタン搭載機のみ対応。
- *6: FMV/リュージュシリーズは除く。
- *7: Felica対応リダライタ選択時のみ。ただし、Felica対応リダライタはWindows(R) XP Tablet PC Edition 2005に対応していません。
- *8: FMV/リュージュシリーズのみ対応。
- *9: DVD-ROM&CD-R/RWドライブまたはスーパーマールドライブ搭載機のみ対応。
- *10: DVD-ROMまたはDVD-ROM&CD-R/RWドライブまたはスーパーマールドライブ搭載機のみ対応。CPRM再生には対応していません。
- *11: H8230ではHDCPLに対応しています。
- *12: 親指シフトキーボード搭載機のみ対応。
- *13: FMV/リュージュシリーズのみ対応。
- *14: Qシリーズのみ対応。
- *15: S、B、Qシリーズのみ対応。
- *16: ServicePack2がバンドルされます。ハードウェアの構成または、アプリケーションの機能によってはCD-ROMが必要となる場合があります。この場合、CD-ROMを添付したリカバリディスクが別途必要となります。
- *17: 選択した構成によっては出荷後にリカバリおよびHDD区画設定が必要な場合があります。詳しくは本ページの「Standby Disk Solo」の項目をご覧ください。

サポートサービス

お客様のニーズに応じて選べる充実のサポート体制。

※周辺機器は対象外となります。

標準保証（1年間引取修理＋パーツ保証）をカスタムメイドで3年間のパーツ保証や3年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。お客様のシステム運用形態に応じた保証メニューの選択が可能です。

	希望小売価格 (税別)	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
標準	【無償】	引取修理 パーツ保証	有償修理			
カスタムメイドオプション	保証拡張 3年パーツ保証 ＋ 1年目翌営業日訪問修理	標準価格 (税別) 2,800円	翌営業日以降訪問修理 (引取修理も対応) パーツ保証	有償修理		
	SupportDesk/バック Lite [3年間翌営業日訪問修理]	標準価格 (税別) 18,000円	翌営業日以降訪問修理 (引取修理も対応) パーツ保証		有償修理	
別売オプション	SupportDesk/バック Lite [当日訪問修理3年]	標準価格 (税別) 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証		有償修理	
	SupportDesk/バック Lite [当日訪問修理4年]	標準価格 (税別) 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証			有償修理
	SupportDesk/バック Lite [当日訪問修理5年]	標準価格 (税別) 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証			

※月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご用意しています。

保証拡張、SupportDeskバック Lite (3年間翌営業日訪問修理) をお選びのお客様へ

対象機器について

パソコン本体（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）。ただし、バッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- 保証拡張、SupportDeskバックLite (3年間翌営業日訪問修理) はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。
- 保証拡張、SupportDeskバックLite (3年間翌営業日訪問修理) は、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号：製品添付の保証書に記載
修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます。）

- 訪問修理は修理受付日の翌営業日以降での対応となりますが、受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌々営業日以降の対応になることもあります。
- パーツ保証は訪問／引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目、3年目の訪問料、作業費等は有料となります。
- 保証拡張、SupportDeskバックLite (3年間翌営業日訪問修理) は法人のお客様向けのサービスとなります。個人のお客様はご利用になれませんのでご注意ください。

保証拡張、SupportDeskバック Lite (3年間翌営業日訪問修理) の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

▶ <http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/guarantee/>

SupportDeskバック Lite (当日訪問修理) をお選びのお客様へ

対象機器について

パソコン本体の他に下記の純正拡張機器を含みます。

- 純正ディスプレイ（19型以下のCRTまたは液晶ディスプレイのいずれか1台。）
 - 純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等、本体最大搭載可能数まで対象となります。）
- ※バッテリー等の消耗品は除きます。

ご注意

- 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間によっては、翌営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降の対応になることもあります。
- サービスのお申込みには必要な書類を送付していただく必要があります。
- SupportDeskバック Lite (当日訪問修理) は法人のお客様向けのサービスとなります。個人のお客様はご利用になれませんのでご注意ください。
- SupportDeskバックLite (当日訪問修理) は、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

SupportDeskバック Lite (当日訪問修理) に関する内容・価格など詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご確認ください。

▶ <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格一覧表〔A4ノート〕／ニーズに合わせた仕様をお選びいただける、多彩なカスタムメイドメニュー／

本体を選択していただいた後、お客様のニーズに適したカスタムメイドメニューをお選びください。
注1:出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。注2:カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。

O S				ディスプレイ設置	型 名	希望/売価欄 (税別)	液晶／ワイヤレスLAN	C P U	メモ リ	H D D	マル チ ベ イ	通 信	セキュリティ	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー	アプリケーション 1	アプリケーション 2	保証拡張	FDD	
H series	FMV-H8230						マルチベイ	15.4型WUXGA	インテル® Core™ 2 Duo T7400 (2.16GHz)	512MB (256MB×2)	60GB	CD-ROM	LAN (1000BASE-T) + モデム	セキュリティチップ・セキュリティボタン・スマートカードスロット標準搭載	フラットポイント+スティックポイント	OADG	標準	なし	なし	なし	なし
	Microsoft® Windows® XP Pro 正規版	CD-ROM	FMVNH4AD3	315,000円	15.4型WUXGA & 802.11a/gワイヤレスLAN (Centrino® Duo対応)	+25,000円 FMCNXP1H6	+11,000円 FMCNWLH6	インテル® Core™ 2 Duo T7600 (2.33GHz)	512MB (512MB×1) +5,000円 FMCNXXM2H4 1GB (512MB×2) +40,000円 FMCNXXM4H4 1GB (1GB×1) +80,000円 FMCNXXM5H6 2GB (1GB×2) +170,000円 FMCNXXM6H4	80GB +6,000円 FMCNXD7H5	DVD-ROM& CD-R/RW +12,000円 FMCNXC8H7 スーパーマルチ +23,000円 FMCNXXSMH5		追加セキュリティなし FeliCa対応リーダ／ライタ*1 +12,000円 FMCNMSUH1 指紋センサー +10,000円 FMCNFSH4 指紋センサー & FeliCa対応リーダ／ライタ*1 +22,000円 FMCNFSCH1 *1:「FeliCa対応リーダ／ライタ」と「スマートカード」の同時使用不可	フラットポイント+スティックポイント+マウス (USB) +3,000円 FMCNMSUH1 フラットポイント+スティックポイント+マウス (光学式) +3,000円 FMCNMSKH1 フラットポイント+スティックポイント+3ボタンマウス +3,000円 FMCNMS3H2			Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP142 Office Professional Enterprise 2003 +68,000円 FMCNAP143	StandbyDisk Solo 2.1*1 +3,000円 FMCNAP402	保証拡張 (3年パーツ保証+1年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01 SupportDesk Lite (3年間訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01	外付けFDD (USB) +6,000円 FMCNFDG3P	

O S				型 名		液 晶／ワイヤレスLAN		C P U		メ モ リ		H D D		マ ル チ ベ イ		通 信		セ キ ュ リ テ ィ		ポ イ ン テ ィ ン グ デ バ イ ス		キ ー ボ ー ド		バ ッ テ リ ー		ア プ リ ケ ー シ ョ ン 1		ア プ リ ケ ー シ ョ ン 2		保 証 拡 張		F D D				
E series	FMV-E8230			インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー 搭載モデル		マルチベイ		15.4型WXGA		インテル® Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz)		512MB (256MB×2)		40GB		CD-ROMモデル CD-ROM		LAN (1000BASE-T)		セキュリティチップ・セキュリティボタン・スマートカードスロット標準搭載 追加セキュリティなし		フラットポイント		OADG		標準		なし		なし		なし		なし		
	Microsoft® Windows® XP Pro 正規版			CD-ROM	FMVNE4BD3	210,000円	15.4型WXGA & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWLIE9		インテル® Core™ 2 Duo T7200 (2GHz) +31,000円 FMCNXP1E8		512MB (512MB×1) +5,000円 FMCNXM2E7 768MB (256MB+512MB) +19,000円 FMCNXM3E8		60GB +6,000円 FMCNXD5E8		DVD-ROM +9,000円 FMCNXDVE5		LAN (1000BASE-T) +モデム +2,000円 FMCNMDE7		FeliCa対応リーダ／ライタ *2 +12,000円 FMCNFCB3 指紋センサー +10,000円 FMCNFSH4 指紋センサー&FeliCa対応リーダ／ライタ *2 +22,000円 FMCNFSCH1 *2:「FeliCa対応リーダ／ライタ」と「スマートカード」の同時使用不可		フラットポイント+マウス (USB) *3 +3,000円 FMCNMSUH1 フラットポイント+マウス (光学式) *3 +3,000円 FMCNMSKH1 スティックポイント追加 +3,000円 FMCNSPE1 *3:「*3」のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可		大容量 +2,900円 FMCNXBPE3		Office Personal 2003 +22,000円 FMCNAP142		StandbyDisk Solo 2.1*4 +3,000円 FMCNAP402 *4:StandbyDiskとは同時選択不可。		保証拡張 (3年パーツ保証+1年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01 SupportDesk Lite (3年間訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01		外付けFDD (USB) +6,000円 FMCNFDG3P					
				なし	FMVNE4BE3	201,000円	15.4型WSXGA+ +6,000円 FMCNXL2E8 15.4型WSXGA+ & 802.11a/gワイヤレスLAN +17,000円 FMCNXLW2E8		インテル® Core™ 2 Duo T7600 (2.33GHz) +101,000円 FMCNXP1E9		1GB (512MB×2) +38,000円 FMCNXM4E7 1GB (1GB×1) +106,000円 FMCNXM5E6 2GB (1GB×2) +240,000円 FMCNXM6E4		80GB +12,000円 FMCNXD7E8 40GB×2 + StandbyDisk *1 +26,000円 FMCNXD8E2 *1:StandbyDisk Soloとは同時選択不可。 バックアップ用のHDDとCD/DVDの同時使用は出来ません。		DVD-ROM&CD-R/RW +12,000円 FMCNXCBE9 スーパーマルチ +23,000円 FMCNXXSME7 CD-ROMなしモデル なし (ウェイトセイバー)																					
	Microsoft® Windows® XP Home 正規版			CD-ROM	FMVNE4BD8	204,000円																														
				なし	FMVNE4BE8	195,000円																														
	FMV-E8230			インテル® Celeron® M プロセッサー 搭載モデル		マルチベイ		15.4型WXGA		インテル® Celeron® M 410 (1.46GHz)																										
	Microsoft® Windows® XP Pro 正規版			CD-ROM	FMVNE4DD3	188,000円	15.4型WXGA & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWLIE9																													
				なし	FMVNE4DE3	179,000円																														
	Microsoft® Windows® XP Home 正規版			CD-ROM	FMVNE4DD8	182,000円																														
				なし	FMVNE4DE8	173,000円																														

O S				型 名	希望小売価格(税別)	液晶／ワイヤレスLAN	C P U	メモ リ	H D D	光ドライブ	通 信	セキュリティ	ポインティングデバイス	キーボード	バッテリー	アプリケーション 1	アプリケーション 2	保証拡張	FDD	
C series	FMV-C8230 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ 搭載モデル					FDD	14.1型XGA ▼ 14.1型XGA & 802.11a/gワイヤレスLAN +11,000円 FMCNWL3	インテル® Core™ 2 Duo T5500 (1.66GHz) (2GHz) +49,000円 FMCNXP1C2	256MB (256MB×1) +14,000円 FMCNXXM1C2	40GB ▼ 60GB +6,000円 FMCNXXD5C3	CD-ROM	LAN (1000BASE-T) + モデム +2,000円 FMCNMDC5	セキュリティチップ標準搭載 追加セキュリティなし 注釈のある場合を除き、複数項目の同時選択が可能です。 FeliCa対応リーダ／ライタ*1 +12,000円 FMCNMSCB2	フラットポイント ▼ フラットポイント+マウス (USB) +3,000円 FMCNMSUH1	OADG 親指シフト& Japanist2003*5 +8,000円 FMCNXXKBC1	標準 大容量 +2,900円 FMCNXXBPC6	なし Office Personal 2003*5 +22,000円 FMCNAP142	なし StandbyDisk Solo 2.1*1 +3,000円 FMCNAP402	なし 保証拡張 (3年パーツ保証+1年目訪問修理) +2,800円 FMCNSUP01	内蔵FDD
	Microsoft® Windows® XP Pro 正規版					CD-ROM	FMVNC4BC3	162,000円	512MB (256MB×2) +14,000円 FMCNXXM1C2	80GB +12,000円 FMCNXXD7C3			指紋センサー*1 +10,000円 FMCNMSC8				Office Professional Enterprise 2003*5 +68,000円 FMCNAP143	SupportDesk Lite (3年間訪問修理) +18,000円 FMCNSUS01		
	Microsoft® Windows® XP Home 正規版					CD-ROM	FMVNC4BC8	156,000円	512MB (512MB×1) +19,000円 FMCNXXM2C3	DVD-ROM & CD-R/RW +12,000円 FMCNXXCBC4			指紋センサー& FeliCa対応リーダ／ライタ*1 +22,000円 FMCNMSC2	フラットポイント+マウス (光学式) +3,000円 FMCNMSKH1	*5:キーボード変更とアプリケーション1は同時選択不可。					
	FMV-C8230 インテル® Celeron® M プロセッサ 搭載モデル					FDD	15型XGA+ +16,000円 FMCNXXL2C2	インテル® Core™ 2 Duo T7400 (2.16GHz) +79,000円 FMCNXP2C1	768MB (256MB+512MB) +40,000円 FMCNXXM3C7	スーパーマルチ +23,000円 FMCNXXSMC4			セキュリティボタン*2 +2,000円 FMCNXXBC3							
	Microsoft® Windows® XP Pro 正規版					CD-ROM	FMVNC4DC3	132,000円	1GB (512MB×2) +68,000円 FMCNXXM4C2	2GB (1GB×2) +260,000円 FMCNXXM6C1			内蔵FDDなし+セキュリティボタン*2 +500円 FMCNXXFDC3							
	Microsoft® Windows® XP Home 正規版					CD-ROM	FMVNC4DC8	126,000円	1GB (1GB×1) +120,000円 FMCNXXM5C1			スマートカード*3 +8,000円 FMCNXXMAE1								
													*1:「*1」のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可 *2:「*2」のつくメニューの中でいずれか一つのみ選択可 *3:「FeliCa対応リーダ／ライタ」と「スマートカード」の同時選択不可 *4:Core 2 Duo搭載モデルのみ対応。							

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2006年10月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
アプリケーション1では文教のお客様向けに「Microsoft® Office Professional Edition 2003アカデミック パック」もご用意しています。詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

★1:StandbyDisk Soloのご使用に際し、注意して頂きたい点がございます。詳細は17ページの「StandbyDisk Solo」の項目をご覧ください。

配送料 現地セッアップ については、24ページをご覧ください。

は選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。注3:特に注釈のある場合を除き、各項目から選択できるメニューは1つだけとなります。

[illegible]

配送料 **現地セットアップ** については、24ページをご覧ください。

FMV バリュースシリーズ

業務に合わせて最適な構成を選択可能。コストパフォーマンスの高さも人気のシリーズ。

15.4型ワイドXGA液晶搭載ノート

FMV-A6230



OS
Windows® XP Pro 正規版 Windows® XP Home 正規版
CPU
インテル® Core™ Duo T2300 (1.66GHz) インテル® Celeron® M 410 (1.46GHz)
液晶
15.4型WXGA
ドライブ装置 (ファイル)
DVD-ROM&CD-R/RW / スーパーマルチ 内蔵FDDなし
セキュリティ
指紋センサー

15型 / 14.1型XGA液晶搭載ノート

FMV-C6230



OS
Windows® XP Pro 正規版 Windows® XP Home 正規版
CPU
インテル® Core™ Duo T2300 (1.66GHz) インテル® Celeron® M 430 (1.73GHz)
液晶
14.1型XGA 15型XGA
ドライブ装置 (ファイル)
CD-ROM / DVD-ROM&CD-R/RW / スーパーマルチ 内蔵FDD搭載
セキュリティ
指紋センサー

◎15.4型WXGA (1280×800) 液晶を搭載

◎SDメモリーカード / メモリースティック / xD-ピクチャーカードスロット、IEEE1394、ビデオ出力など多彩なインターフェースを標準装備

◎15型 / 14.1型XGA (1024×768ドット) 液晶を選択可能

◎FDDを搭載し、シリアルポートやパラレルポートなどのインターフェースを標準装備

ビジネスユースでニーズの高い構成にフォーカス。用途に応じた構成を選択可能です。

◎多彩な構成メニューを用意

OS、CPUをはじめ、液晶、メモリ、CD/DVDなど多彩なメニューを用意。用途に応じた構成を選択できます。

◎3年保証拡張に対応 ▶詳細は18ページ

「保証拡張」を選択していただくと、標準保証の内容（1年間引取修理＋パーツ保証）が「1年目翌営業日訪問修理」＋「3年パーツ保証」に拡張されます。

先進のセキュリティや高信頼性をサポートするツールを標準添付しています。

◎指紋センサー標準搭載

指先をスライドさせるだけで、WindowsログオンなどのID / パスワードが自動で入力されるため、個人認証を簡単に行えます。また、画面のスクロール機能も備えています。

◎高機能バックアップソフト「StandbyDisk Solo RB」標準添付 ▶詳細は17ページ

起動エリア（CDドライブ）に含まれる全てのデータ（システムやユーザーデータ）をバックアップし、万が一データに損傷があった場合、簡単かつ短時間で復元が可能です（ハードウェア故障を除く）。データ保護のためのバックアップ設備がない環境でも、安心してパソコンをご利用いただけます。

※バリュースシリーズ以外のカスタムメイド「Standby Disk Solo」とは異なり、定期的なバックアップはできません。任意の一時点でのバックアップとなります。

◎情報漏えい対策ポート制限ツール「Portshutter」標準添付 ▶詳細は12ページ

USB、CD/DVD、シリアル、パラレルなどの各ポートの使用を制限するツールです。USBとPCカードは機器毎に有効 / 無効の設定が可能ため、業務上必要な機器を接続しつつ、セキュリティ上問題のある機器は無効にすることができま

す。

※Windows® XP Professionalのみで使用可能です。

構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。
選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

品 名	選 択 メ ニ ュー								
	OS	保証仕様	Office ^{※1}		CPU	液晶 ^{※2}	メモリ	CD/DVD	
FMV-A6230	Windows [®] XP Professional 正規版	—	—	0	インテル [®] Core [™] Duoプロセッサ・T2300 (1.66GHz)	15.4型WXGA A	256MB 4	DVD-ROM&CD-R/RW 1	
		○	Personal	1	インテル [®] Celeron [®] Mプロセッサ・410 (1.46GHz)	B	512MB 5	DVD-ROM&CD-R/RW 1	
			—	2		スーパーマルチ 2			
		Personal	3			DVD-ROM&CD-R/RW 1			
	Windows [®] XP Home 正規版	—	—	4	インテル [®] Core [™] Duoプロセッサ・T2300 (1.66GHz)	15.4型WXGA A	512MB 5	DVD-ROM&CD-R/RW 1	
		○	Personal	5	インテル [®] Celeron [®] Mプロセッサ・410 (1.46GHz)	B	256MB 4	DVD-ROM&CD-R/RW 1	
			—	6					
		Personal	7						
FMV-C6230	Windows [®] XP Professional 正規版	—	Personal	0	インテル [®] Core [™] Duoプロセッサ・T2300 (1.66GHz)	15型XGA C	256MB 4	DVD-ROM&CD-R/RW 1	
				1			512MB 5	DVD-ROM&CD-R/RW 1	
			○	Personal	2	インテル [®] Celeron [®] Mプロセッサ・430 (1.73GHz)	15型XGA D	256MB 4	スーパーマルチ 2
					3			CD-ROM 0	
		—	Pro	8			512MB 5	DVD-ROM&CD-R/RW 1	
							CD-ROM 0		
							DVD-ROM&CD-R/RW 1		
							スーパーマルチ 2		
	Windows [®] XP Home 正規版	—	Personal	4	インテル [®] Core [™] Duoプロセッサ・T2300 (1.66GHz)	14.1型XGA E	256MB 4	CD-ROM 0	
				5	インテル [®] Celeron [®] Mプロセッサ・430 (1.73GHz)	14.1型XGA F	512MB 5	DVD-ROM&CD-R/RW 1	
			○	Personal	6	インテル [®] Core [™] Duoプロセッサ・T2300 (1.66GHz)	15型XGA C	512MB 5	DVD-ROM&CD-R/RW 1
					7	インテル [®] Celeron [®] Mプロセッサ・430 (1.73GHz)	15型XGA D	512MB 5	CD-ROM 0
		—	Pro	8			512MB 5	DVD-ROM&CD-R/RW 1	
							CD-ROM 0		
							DVD-ROM&CD-R/RW 1		
							CD-ROM 0		
型 名	FMVXN								

*1:Microsoft® Office Personal Edition 2003 (Personal) またはMicrosoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 (Pro)
*2:各液晶の解像度は次のようになります。15.4型WXGA (1280x800)、15型XGA/14.1型XGA (1024x768)
製品情報・価格などの詳細につきましては「富士通ショッピングサイト WEB MART」をご覧ください。 <http://business.fujitsu-webmart.com/>

価格はオープン価格となります。

現地セットアップ・配送料について

現地セットアップ (導入時の設置 / 設定作業) について

本機器はお客様にて設置 / 設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入 / 設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置 / 接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC / Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜 (※1)、9時～17時
現地セットアップ (PC / Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜 (※1)、17時～22時 土曜 / 日曜 / 祝日 (※2)、9時～17時

*1:祝日および12月30日から1月3日までを除く *2:12月30日から1月3日までを除く
対象製品本体 FMVシリーズ本体 (FMV-STYLISTICは除く)、CELSIUSシリーズ本体
作 業 内 容 ・ハードウェアの設置 (開梱、外装確認、装置 / 周辺機器の接続、動作確認)
・設定作業の代行 (ログイン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など)

配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料2,000円 / 台 (税別) が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

サービス

安心してご導入いただくための充実したサービス。

◎FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。ご注文いただいたパソコンに対し、お客様専用マスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。お客様先でのセットアップ作業負荷を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。

サービス名	サービス概要
(1) マスタインストール*	お客様が予め作成されたHDDマスタ、または「(8) マスタ開発」サービスにて作成したHDDマスタを展開対象のPCにインストールします。
(2) BIOS設定*	展開対象のPC1台毎に、BIOSの設定を変更します。
(3) 個別設定*	展開対象のPC1台毎に、ネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の設定を変更します。
(4) ラベル作成	PC本体・梱包箱・添付品貼付用のラベルを作成します。(資産管理ラベル等)
(5) ラベル貼付	お客様、または「(4) ラベル作成」サービスにて作成したラベルを、PC本体・梱包箱・添付品に貼付します。
(6) 添付品カスタマイズ	お客様が指定されるアイテム (操作マニュアル、サプライ品等) を、PC本体に同梱します。
(7) I/O組込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組込みます。
(8) マスタ開発	お客様ご指定のアプリ、UPDATEモジュールなどをPCに組み込み、インストールマスタを作成します。
(9) バックアップCD作成	お客様が指定されるPCのバックアップCDを作成します。
(10) バックアップCD複写	お客様が提供されるバックアップCDまたは「(9) バックアップCD作成」サービスにて作成したバックアップCDを焼き増します。
(11) BIOSブートロゴ設定	BIOS起動時のロゴを変更します。
(12) ログ印刷	筐体に指定ロゴ / 文字等を印刷します。
(13) ソフトインストール*	対象PC1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。
(14) HDD区画変更*	対象PC1台毎に、HDDの区画変更を行います。
(15) 情報リスト作成	装置個別情報のリストを作成します。
(16) Windows® 2000 Professionalダウングレード*	Windows® XP Professionalモデルを、Windows® 2000 Professionalにダウングレードします。

*本サービスのご利用は、今後の商談も含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー / 納品である必要はありません)

※詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

継続してMicrosoft® Windows® 2000 Professionalをご利用になりたいお客様へ

Microsoft® Windows® 2000 Professionalダウングレードサービス

Windows® XP Professionalモデルに設定されているOSのダウングレード権を活用し、Windows® 2000 Professionalへのダウングレード作業をお客様に代わって行うサービスを提供いたします。従来のWindows® 2000 Professionalブレインストールモデルと同等の形態での提供が可能となり、お客様の機器展開作業を軽減することができます。

・型名:FMVNCMPW1 ・希望小売価格 4,000円 / 台 (税別) 本体ご購入時に同時手配が必要となります。

・本サービスの対象は、既にWindows® 2000 Professionalモデルをご導入済みのお客様のみとなります。
・本サービスを適用した装置の初回起動時には、お客様ご自身によるプロダクトキー入力が必要となります。
・本サービスを適用した場合、ハードディスクのCDドライブとDドライブの容量は全容量の50%ずつとなります。ただし、HDD20GBの場合、CDドライブ約15GB / Dドライブ約5GB、フラッシュメモリアドレス16GBの場合、CDドライブ約13GB / Dドライブ約3GBとなります。また、各パーティションのファイルシステムは、CDドライブがFAT32、DドライブがNTFSとなります。
・本サービスを適用した場合、カスタムメイドにて選択いただいた「Office 2003」、「Japanist2003」(取扱シフトキーボードに添付)、はインストールされません。添付のCD-ROMを用いてインストールしていただく必要があります。
・サービス適用後の装置には、システムのプロパティなどに富士通のサポート情報が入っております。
・本体に添付されるリカバリディスクはWindows® XP Professionalモデルのものとなります。Windows® 2000 Professionalダウングレード後の環境のリカバリディスクが必要となる場合は、「FMVカスタムメイドプラスサービス」一般メニューの「バックアップCD作成サービス」をご利用ください。

・本サービスは、お客様がMicrosoft社の「[使用許諾契約書]」の条項に同意していただいていることを前提に当社がお客様に代わってインストールを行うものです。
・本サービスを適用された場合も、お客様にライセンスされるOSはWindows® XP Professionalとなります。
・本サービスのご利用は、今後の商談を含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます(一括オーダー / 納品である必要はありません)。
・インテル® Core™ 2 Duo搭載機、インテル® Core™ Duo搭載機ではシングルコアでの動作となります。
・FMV-H8230、FMV-Q8230、FMV/バリュースシリーズ、タブレットPC、FMV-BIBLO、FMV-BIBLO LOOXは対象外となります。
・指紋センサーは動作対象外となります。

◎教育 / 研修

富士通マイゼミナール

全国55会場でOA系やホームページ作成などの操作習得講座から、厚生労働省「YES-プログラム」認定講座、「Microsoft® Office Specialist」などの資格取得や情報セキュリティまで多様な講座をご用意。経験豊富なインストラクターによる指導で、年間14万人の方にご利用いただいております。

詳細は、富士通オフィス機器 (株) のホームページをご覧ください。
<http://www.fom.fujitsu.com/seminar/>

富士通研修サービス

初心者 / シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で開催。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、(株) 富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/film/>

周辺機器

事業規模に応じた、多様な高速&高信頼の無線LAN構築をサポート。

無線LANアクセスポイント・無線LANカード

ワイヤレスLANステーション



FMWT-56AG
希望小売価格 **87,000円** (税別)

IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
J52 W52 W53

Wi-Fi
certified
4G
LTE
compatible

Total 802.11
ac

11a
(W52/W53)

11g

セキュリティ
WPA

20クライアント (11a)
20クライアント (11g)

Super A

Super G

セキュリティ
WPA2

認証VLAN


PoE

設定ツール

管理ツール

◎IEEE802.11gとIEEE802.11a (W52/W53) 対応


最大54Mbps*1の高速通信を可能にするIEEE802.11gとIEEE802.11a (W52/W53) *2の2つの通信規格を同時にサポート。2.4GHzの周波数を使うIEEE802.11gは、従来導入が進んでいたIEEE802.11bと同じ周波数を使い上位互換性があるので、混在使用が可能です*3。また、IEEE802.11a (W52/W53) は5.2/5.3GHzの周波数を使用し、混信の可能性が低いので電波干渉が起こりにくく、高速な通信を実現します。

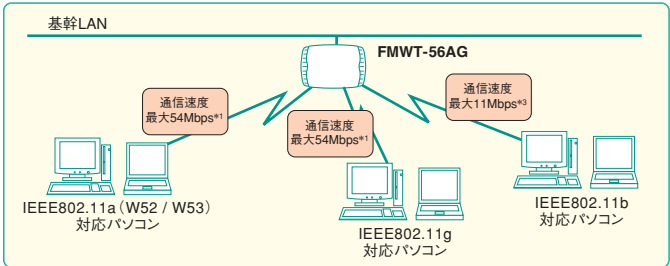

*1:各通信速度はそれぞれの規格 (IEEE802.11a (W52/W53)、IEEE802.11g) による速度 (理論値) であり、実行速度は通信環境により異なります。
*2:従来のIEEE802.11a (J52) の機器とは通信できません。機器には (J52) の記載がないものがあります。IEEE802.11a 対応の機器をご利用の場合には、(W52) または (W53) に対応していることをご確認ください。
*3:クライアント側がIEEE802.11bの場合、最大通信速度は11Mbpsとなります。

◎大規模システムにも対応。一括管理も可能。

クライアントの台数が多い場合、FMWT-56AGを複数台導入することにより、大規模システムへの展開も可能です。別のFMWT-56AGが管理するエリアに移動しても途切れることなく通信できる「ローミング」機能をはじめ、複数のFMWT-56AGのエリア内にいる場合、空いている装置に通信を分散し、帯域を有効利用する「簡易ロードバランス機能」にも対応します。また標準添付の無線LANアクセスポイント管理ツール「Dr.WLAPPer (ドクターラッパ) 」の使用により複数台設置されているFMWT-56AGを一括監視／管理することができ、ネットワーク管理者の業務の効率化を実現します。

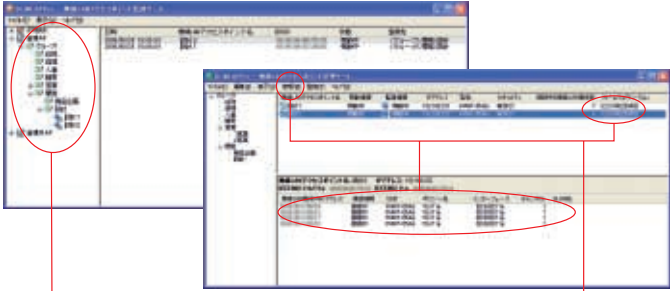

一括監視機能

- ・管理対象アクセスポイントの稼働状況監視
- ・不明アクセスポイントの検出

一括管理機能

- ・ファームウェアバージョンの確認
- ・ファームウェアの一括書換え
- ・設定の一括変更
- ・接続クライアントの情報表示

ワイヤレスLANカード



FMV-JW482
希望小売価格 **9,800円** (税別)

IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
J52 W52 W53

Wi-Fi
certified
4G
LTE
compatible

Total 802.11
ac

11a
(J52/W52/W53)

11g

セキュリティ
WPA

セキュリティ
WPA2

Super A


Super G

◎安心のセキュリティ機能

強力なセキュリティ環境を実現する暗号化方式「WPA」「WPA2」の両規格をサポート。強固なユーザ認証「IEEE802.1X」、定期的に変更される暗号キーなどにより、ネットワークのセキュリティを強固に守ります。


◎認証VLANに対応。

高度なセキュリティの元で、自由なネットワーク運用を実現
IEEE802.1Xの強固なユーザ認証に加え、VLANによるネットワークグループ化を実現する認証VLANを実現します。ユーザ認証によりネットワーク自体へのアクセスを制限 (不正アクセスの防止) し、アクセスできるネットワークリソースを制限することが可能です。部門毎にVLANを設定しておけば、会議室など別ネットワークにクライアントを持ち込んでも、セキュリティを保ったまま、自席にいるようなネットワーク環境でクライアントの利用が可能になります。

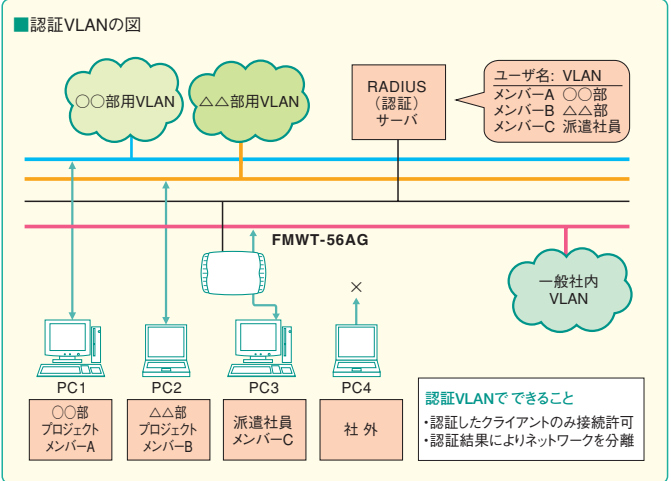

◎自由な設置をサポート

壁への取付をサポートする取り付けユニットを標準添付。またアンテナは、装置に直付けの外部アンテナの他に、標準添付の延長アンテナ (ケーブル長2.5m) を使い、見通しのよいところにアンテナを延ばすこともできます。さらに、電源供給ユニット (別売オプション) を使えば、LANケーブルを使って電源を供給 (PoE機能) することも可能。電波環境やコンセントの場所などにとらわれず、希望の場所への自由な設置をサポートします。

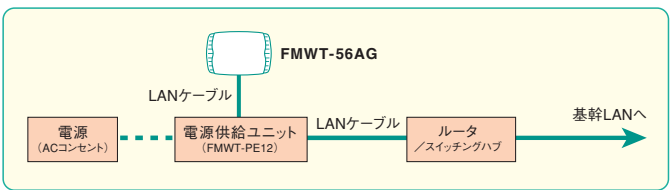

- ・データ暗号化規格「WEP (64/128/152) 」及びユーザ認証規格「IEEE802.1X」に対応します。また、「WPA」と最新のセキュリティ規格「WPA2」に対応。
- ・対応OS及び他のネットワーク (有線LANなど) との同時使用には制限があります。詳しくは弊社担当営業にお問い合わせください。
- ・IEEE802.11gとIEEE802.11a (J52/W52/W53) の同時使用はできません。
- ・Super AG™機能使用時は、通信相手も対応している必要があります。


各製品の詳細については、以下のURLをご覧ください。 http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_hard.html

富士通がおすすめするWindows® XP Professional

周辺機器


容易に既存ネットワークに接続できる、信頼性の高いネットワークハードディスク。

ハードディスクユニット



FMHD-30LR
希望小売価格 **375,000円** (税別)

FMHD-16LR3
希望小売価格 **275,000円** (税別)

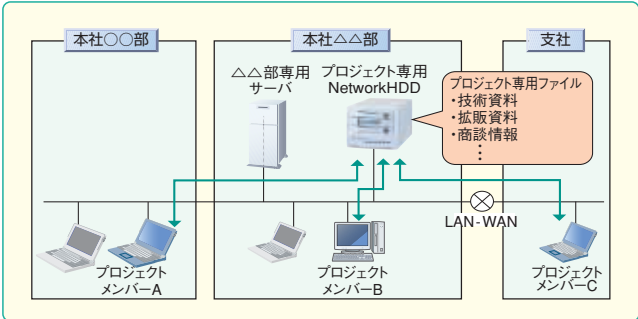

◎既存ネットワークにアドオン接続

装置本体のLANコネクタをケーブルで接続して電源を入れるだけの簡単設置。Webブラウザにて各種設定や管理を容易に行うことができます。

◎アクセスログ管理機能

データへのアクセス履歴を管理することで、情報の不正使用や漏洩を抑止します。

多彩なビジネスデータを保存する高性能大容量ストレージ。

スーパーマルチドライブ・DVD-ROM&CD-R/RWドライブ

スーパーマルチドライブ



FMV-NSM51
希望小売価格 **49,800円** (税別)

約290g

USB2.0

DVD-ROM&CD-R/RWドライブ



FMV-NCB52
希望小売価格 **29,800円** (税別)

約280g

USB2.0

》ドライブ仕様一覧

ドライブ	スーパーマルチドライブユニット	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット
	FMV-NSM51	FMV-NCB52
読出速度	CD-ROM:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R、DVD+R:最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW、DVD+RW:最大6倍速	CD-ROM:最大24倍速、DVD-ROM:最大8倍速、DVD-RAM:最大2倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW:最大4倍速
書込速度	CD-R:最大24倍速、CD-RW:10倍速、DVD-RAM:最大5倍速、DVD-R、DVD+R:最大8倍速、DVD-R DL:2倍速、DVD+R DL:2.4倍速、DVD-RW、DVD+RW:最大4倍速	CD-R、CD-RW:最大24倍速

注) DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。
注) 読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
注) DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態、あるいはカートリッジなしでご使用ください。
注) CDディスクの高速書込、DVDの再生はUSB2.0でご利用ください。
注) USBハブ経由での接続は動作保証していません。

迫力ある大画面で、効果的なプレゼンテーションを実現するプロジェクター。

液晶プロジェクタ



PJ-X2511
希望小売価格 **348,000円** (税別)

2500ANSI lm

リアルXGA対応

約3kg

天井吊り対応 (オプション)

◎投写も片付けも短時間

電源投入からわずか9秒で出画、電源停止後約30秒でファンが停止。準備と片付けをスピーディーに行なえます。

◎短焦点レンズを搭載

投写距離約1.2mで40型、約1.8mで60型の画面投写が可能です。

◎万が一に備えた安心設計

RAID1によるデータの二重化を構成。万が一のHDD故障時にも、残りの一台で運用継続が可能です。ホットスワップ対応のため、故障したディスクの交換時も運用を停止することなく行なえます。また、ハードウェアコントロールにて処理をするため、CPUへの負荷がなく、スムーズな処理を実現します。

◎ドメイン連携

ユーザーアカウントのドメイン連携が可能です。NTドメイン及びActive Directoryの組織単位 (OU) との連携にも対応します。

◎アクセスログの管理

NetworkHDDのハードディスク内にあるファイルに「どのパソコンから」「どのユーザーアカウントが」「どのような操作を行ったのか」などのアクセス履歴を取得できます。

◎Windows® Server 2003、Windows® 2000 Serverにも対応

◎システムのROM化による高速起動を実現

◎バックアップ

スケジュールを決めて自動的にクライアントパソコンのデータをバックアップすることが可能です。クライアントPCにバックアップソフトをインストールする必要がないため、クライアントPCに負担をかけません。また、クライアントPC側でのソフトの動作が必要がないため、バックアップのし忘れやミスがなく、安全且つ確実に実行できます。

◎グループフォルダ・ビュー機能

ユーザーに対し、アクセス権限のない共有フォルダを見えなくする事が可能です。誤操作からのデータ保護、作業の効率化ができます。

各製品の詳細については、以下のURLをご覧ください。 http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_hard.html

仕 様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品を使用することで利用が可能です。本仕様一覧では選択できる 全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。 *印の注釈については29ページをご覧ください。

	H series		E series			C series			S series (14.1 型)			S series (13.3 型)			B series		Q series						
	FMV-H8230		FMV-E8230			FMV-C8230			FMV-S8235			FMV-S8230			FMV-B8230		FMV-Q8230						
プレインストールOS※1 (いずれか1つを選択)		Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (SP2) Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版 (SP2)															Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (SP2) Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版 (SP2)			Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (SP2) Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版 (SP2)		Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 (SP2) Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版 (SP2)	
CPU	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー					インテル® Celeron® M プロセッサー		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー			インテル® Celeron® M プロセッサー		インテル® Core™ Duo プロセッサー		インテル® Celeron® M プロセッサー		インテル® Core™ Solo プロセッサー 超低電圧版						
	T7600 (2.33GHz)		T7400 (2.16GHz)		T7600 (2.33GHz)		T7200 (2GHz)		T5500 (1.66GHz)※42		T7400 (2.16GHz)		T7200 (2GHz)		T5500 (1.66GHz)※42		410 (1.46GHz)						
	拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載					—		拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載			—		拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載		—		拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載						
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次:64KB×2、2次:4MB					1次:64KB×2、2次:2MB		1次:64KB、2次:1MB		1次:64KB×2、2次:4MB			1次:64KB×2、2次:2MB		1次:64KB、2次:1MB		1次:64KB、2次:1MB						
チップセット	モバイルインテル® 945PM Express		モバイルインテル® 945GM Express			モバイルインテル® 940GML Express		モバイルインテル® 945GM Express			モバイルインテル® 940GML Express		モバイルインテル® 945GM Express		モバイルインテル® 940GML Express		モバイルインテル® 945GMS Express						
システムバスクロック	667MHz					533MHz		667MHz			533MHz		667MHz		533MHz		533MHz						
メモリ	標準512MB/最大4GB※17※18 (DDR2 SDRAM/PC2-5300)					標準512MB/最大2GB※17 (DDR2 SDRAM/PC2-4200)		標準256MB/最大4GB※17※18 (DDR2 SDRAM/PC2-5300)			標準256MB/最大4GB※17※18 (DDR2 SDRAM/PC2-5300)		標準256MB/最大4GB※17※18 (DDR2 SDRAM/PC2-5300)		標準256MB/最大4GB※17※18 (DDR2 SDRAM/PC2-4200)		標準512MB/最大4GB※17※18 (DDR2 SDRAM/PC2-4200)						
拡張メモリスロット (空※)	2 (0)					—		2 (1)			—		2 (1)		—		—						
グラフィックアクセラレーター	ATI MOBILITY FireGL V5200					256MB		チップセットに内蔵			—		チップセットに内蔵		最大128MB (最大64MB/最大128MB/最大224MBから選択可。メインメモリと共用)※19		—						
ビデオメモリ	最大128MB (最大64MB/最大128MB/最大224MBから選択可。メインメモリと共用)※19					—		最大128MB (最大64MB/最大128MB/最大224MBから選択可。メインメモリと共用)※19			—		最大128MB (最大64MB/最大128MB/最大224MBから選択可。メインメモリと共用)※19		—		—						
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)※3	FLバックライト付TFTカラー-LCD (WXGA (1920×1200ドット)、1677万色※20)					FLバックライト付TFTカラー-LCD (WSXGA+ (1680×1050ドット)またはWXGA (1280×800)、1677万色※20)		FLバックライト付TFTカラー-LCD (WXGA (1280×800)、1677万色※20)			FLバックライト付TFTカラー-LCD (SXGA+ (1400×1050ドット)またはXGA (1024×768ドット)、1677万色※20)		FLバックライト付TFTカラー-LCD (XGA (1024×768ドット)、1677万色※20)		—		LEDバックライト付TFTカラー-LCD (スーパーファイン液晶) (WXGA (1280×800ドット)、1677万色※20)						
パネルサイズ	15.4型ワイド					15型または14.1型		14.1型			14.1型		13.3型		12.1型		12.1型ワイド						
ドットピッチ	0.173mm		0.197mm (WSXGA+) / 0.259mm (WXGA)			0.259mm		0.2175mm (15型SXGA+) / 0.297mm (15型XGA) / 0.279mm (14.1型XGA)			0.204mm (14.1型SXGA+) / 0.279mm (14.1型XGA)		0.279mm		0.264mm		0.24mm						
タッチパネル機能	—					—		—			—		—		—		—						
CRTのみ	最大1600×1200ドット (1677万色)					—		最大1600×1200ドット (1677万色)			—		最大1600×1200ドット (1677万色)		—		—						
同時表示※4	1920×1200ドット (LCD:1677万色※20)/CRT:1677万色		1280×768ドット (LCD:1677万色※20)/CRT:1677万色			1024×768ドットまたは1400×1050ドット (LCD:1677万色※20)/CRT:1677万色		1024×768ドットまたは1400×1050ドット (LCD:1677万色※20)/CRT:1677万色			1024×768ドットまたは1400×1050ドット (LCD:1677万色※20)/CRT:1677万色		1024×768ドット (LCD:1677万色※20)/CRT:1677万色		1024×768ドット (LCD:1677万色※20)/CRT:1677万色		—						
フロッピーディスクドライブ	外付け3.5インチFDD (3モード、USB接続)					—		内蔵3.5インチFDD (3モード、固定式) / カスタムメイドで削除可能			外付け3.5インチFDD (3モード、USB接続) ★内蔵3.5インチFDD (3モード、着脱式)		—		外付け3.5インチFDD (3モード、USB接続)		—						
ハードディスクドライブ	標準60GB/最大80GB (シリアルATA/150、固定式)※21		標準40GB/最大80GB (シリアルATA/150、固定式)※21			標準40GB/最大80GB (シリアルATA/150、固定式)※21			標準40GB/最大80GB (シリアルATA/150、固定式)※21			標準40GB/最大80GB (シリアルATA/150、固定式)※21		標準20GB/最大80GB (Ultra ATA/100、固定式)※22		標準40GB/最大80GB (Ultra ATA/100、固定式)※22		標準20GB/最大60GB (Ultra ATA/100、固定式)※23					
CD/DVDドライブ (P29の別表参照)	CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブ、スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応)		CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブユニット、DVD-ROM&CD-R/RWドライブ、スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応)			CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブ、スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応)			CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブ、スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応)			CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、DVD-ROM&CD-R/RWドライブ、スーパーマルチドライブ (DVD±R DL (二層) 書込対応)		—		—							
モバイルマルチメディア	スロット数		マルチベイ×1スロット					—			—		モバイルマルチベイ×1スロット		—		—						
	内蔵可能なユニット		CD-ROMドライブユニット、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、バックアップ用ハードディスクユニット、ウェイトセイバー (CD-ROMなしモデルのみ)、★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、10.8V、3800mAh)					CD-ROMドライブユニット、DVD-ROMドライブユニット、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、バックアップ用ハードディスクユニット、ウェイトセイバー (CD-ROMなしモデルのみ)、★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、10.8V、3800mAh)			—		ウェイトセイバー、CD-ROMドライブユニット、DVD-ROMドライブユニット、DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★FDDユニット (3モード、USB接続)、★増設用バッテリーユニット (リチウムイオン、10.8V、3800mAh)		—		—						
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット)※24ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵					チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット)※24ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット)※24ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット)※24ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット)※24ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット)※24ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット)※24ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵					
キーボード	OADG準拠86キー (Windowsキー+アプリケーションキー付) (キーピッチ19mm、キーストローク約3mm)					OADG準拠86キー (Windowsキー+アプリケーションキー付) (キーピッチ19mm、キーストローク約3mm)			OADG準拠86キー (Windowsキー+アプリケーションキー付) (キーピッチ19mm、キーストローク約3mm)			OADG準拠86キー (Windowsキー+アプリケーションキー付) (キーピッチ19mm、キーストローク約3mm)		OADG準拠86キー (Windowsキー+アプリケーションキー付) (キーピッチ19mm、キーストローク約3mm)		OADG準拠86キー (Windowsキー+アプリケーションキー付) (キーピッチ19mm、キーストローク約3mm)							
ポインティングデバイス	フラットポイント (スクロールボタン搭載)※25、スティックポイント		フラットポイント (スクロールボタン搭載)※25、スティックポイント			フラットポイント (スクロールボタン搭載)※25			フラットポイント (スクロールボタン搭載)※25、スティックポイント			フラットポイント (スクロールボタン搭載)※25		フラットポイント (スクロールボタン搭載)※25		フラットポイント (スクロールボタン搭載)※25							
LAN※5	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Wakeup On LAN対応※27					—			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Wakeup On LAN対応※27			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Wakeup On LAN対応※27		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Wakeup On LAN対応※27		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Wakeup On LAN対応※27							
モデム※6	FAXモデム (データ最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX最大14.4kbps)					FAXモデム (データ最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX最大14.4kbps)			FAXモデム (データ最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX最大14.4kbps)			FAXモデム (データ最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX最大14.4kbps)		FAXモデム (データ最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX最大14.4kbps)		FAXモデム (データ最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX最大14.4kbps)							
無線LAN	IEEE 802.11a準拠 (J52/W52/W53)、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠					IEEE 802.11a準拠 (J52/W52/W53)、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠			IEEE 802.11a準拠 (J52/W52/W53)、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠			IEEE 802.11a準拠 (J52/W52/W53)、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠		IEEE 802.11a準拠 (J52/W52/W53)、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠		IEEE 802.11a準拠 (J52/W52/W53)、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、Wi-Fi®準拠							
FeliCa対応リーダ/ライタ	内蔵型FeliCa対応リーダ/ライタ (バームレスト部)					—			内蔵型FeliCa対応リーダ/ライタ (バームレスト部)			内蔵型FeliCa対応リーダ/ライタ (バームレスト部)		内蔵型FeliCa対応リーダ/ライタ (バームレスト部)		内蔵型FeliCa対応リーダ/ライタ (バームレスト部)							
セキュリティチップ	TCG Ver1.2準拠					—			TCG Ver1.2準拠			TCG Ver1.2準拠		TCG Ver1.2準拠		TCG Ver1.2準拠							
セキュリティボタン※28	数字ボタン×4+エンターボタン×1					数字ボタン×4+エンターボタン×1			数字ボタン×4+エンターボタン×1			数字ボタン×4+エンターボタン×1		数字ボタン×4+エンターボタン×1		数字ボタン×4+エンターボタン×1							
指紋センサー	内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)※25					—			内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)※25			内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)※25		内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)※25		内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)※25							
スマートカード	スマートカードスロット内蔵					スマートカードホルダー (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属)			スマートカードホルダー (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属)			スマートカードホルダー (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属)		スマートカードホルダー (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属)		スマートカードホルダー (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属)							
ExpressCard	1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54対応)					—			1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54対応)※23			—		—		—							
PCカード	PC Card Standard準拠 (Type I / II ×1スロット)、CardBus対応					PC Card Standard準拠 (Type I / II ×2スロットまたはType III ×1スロット)、CardBus対応			PC Card Standard準拠 (Type I / II ×1スロット)、CardBus対応			PC Card Standard準拠 (Type I / II ×1スロット)、CardBus対応		PC Card Standard準拠 (Type I / II ×1スロット)、CardBus対応		PC Card Standard準拠 (Type I / II ×1スロット)、CardBus対応							
コンパクトフラッシュカードスロット	—					—			—			—		—		—		—					
SDメモリーカードメモリースティックスロット	兼用1スロット					—			—			—		—		—		—					
外部CRT	アナログRGB Mini D-SUB 15ピン					アナログRGB Mini D-SUB 15ピン			アナログRGB Mini D-SUB 15ピン			アナログRGB Mini D-SUB 15ピン		アナログRGB Mini D-SUB 15ピン		アナログRGB Mini D-SUB 15ピン							
シリアル※8	RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換					セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン			セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン			セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン		セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン		セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン							
パラレル※9	—					PS/2、Mini DIN 6ピン			PS/2、Mini DIN 6ピン			PS/2、Mini DIN 6ピン		PS/2、Mini DIN 6ピン		PS/2、Mini DIN 6ピン							
拡張キーボード/マウス	—					—			—			—		—		—		—					
LAN	RJ-45					RJ-45			RJ-45			RJ-45		RJ-45		RJ-45 (添付の専用コネクタが必要)							
FAXモデム	RJ-11					RJ-11			RJ-11			RJ-11		RJ-11		RJ-11							
ヘッドフォン/ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドフォン・ラインアウト・光出力用兼用端子)※30					φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドフォン・ラインアウト兼用端子)※30			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドフォン・ラインアウト兼用端子)※30			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドフォン・ラインアウト兼用端子)※30		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドフォン・ラインアウト兼用端子)※30		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドフォン・ラインアウト兼用端子)※30							
マイクイン/ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子)※31					φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子)※31			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子)※31			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子)※31		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子)※31		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子)※31							
USB※10	USB2.0準拠×4 (背面×3、右側面×1)					USB2.0準拠×4 (背面×4)			USB2.0準拠×4 (背面×4)			USB2.0準拠×3 (背面×2、右側面×1)		USB2.0準拠×3 (背面×2、右側面×1)		USB2.0準拠×2 (右側面×2)							
赤外線通信ポート	IrDA1.1準拠 (最大4Mbps)					—			—			—		—		—							
ビデオ出力	Sビデオ					—			—			—		—		—							
IEEE1394※11	4ピン、S400					—			—			—		—		—							
ポートリプリケータ	【ポートリプリケータ】 ・外部CRT (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・拡張キーボード/マウス (PS/2、Mini DIN 6ピン) ・シリアル (RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換)※8 ・パラレル (セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン)※9 ・LAN (RJ-45) ・ヘッドフォン/ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ・マイクイン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ・DC-IN					【ポートリプリケータ】 ・外部CRT (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・拡張キーボード/マウス (PS/2、Mini DIN 6ピン) ・シリアル (RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換)※8 ・パラレル (セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン)※9 ・LAN (RJ-45) ・ヘッドフォン/ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ・マイクイン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ・DC-IN			【ポートリプリケータ】 ・外部CRT (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・拡張キーボード/マウス (PS/2、Mini DIN 6ピン) ・シリアル (RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換)※8 ・パラレル (セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン)※9 ・LAN (RJ-45) ・ヘッドフォン/ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ・マイクイン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ・DC-IN			【ポートリプリケータ】 ・外部CRT (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・拡張キーボード/マウス (PS/2、Mini DIN 6ピン) ・シリアル (RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換)※8 ・パラレル (セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン)※9 ・LAN (RJ-45) ・ヘッドフォン/ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ・マイクイン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ・DC-IN		【ポートリプリケータ】 ・外部CRT (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・拡張キーボード/マウス (PS/2、Mini DIN 6ピン) ・シリアル (RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換)※8 ・パラレル (セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン)※9 ・LAN (RJ-45) ・ヘッドフォン/ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ・マイクイン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ・DC-IN		【ポートリプリケータ】 ・外部CRT (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・拡張キーボード/マウス (PS/2、Mini DIN 6ピン) ・シリアル (RS-232C D-SUB 9ピン、16550A互換)※8 ・パラレル (セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン)※9 ・LAN (RJ-45) ・ヘッドフォン/ラインアウト兼用端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ・マイクイン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック) ・DC-IN							
電源供給方式	ACアダプターまたは、リチウムイオンバッテリー					ACアダプターまたは、リチウムイオンバッテリー			ACアダプターまたは、リチウムイオンバッテリー			ACアダプターまたは、リチウムイオンバッテリー		ACアダプターまたは、リチウムイオンバッテリー		ACアダプターまたは、リチウムイオンバッテリー							
バッテリー	リチウムイオン 14.4V 5200mAh		リチウムイオン 10.8V 5200mAh (標準バッテリー)、14.4V 5200mAh (大容量バッテリー)			リチウムイオン 14.4V 2000mAh (標準バッテリー)、14.4V 5200mAh (大容量バッテリー)			リチウムイオン 10.8V 5200mAh			リチウムイオン 7.2V 5200mAh (内蔵バッテリーパック) 7800mAh (内蔵バッテリーパック)		リチウムイオン 7.2V 5200mAh (内蔵バッテリーパック) 7800mAh (内蔵バッテリーパック)		リチウムイオン 7.2V 5200mAh (内蔵バッテリーパック) 7800mAh (内蔵バッテリーパック)							
標準バッテリー	約2.7時間		約2.7時間			約3.8時間			約3.8時間			約2.5時間		約2.1時間		約2.1時間							
大容量バッテリー (オプション)	—		—			約4.8時間			約4.8時間			約3.5時間		約3.5時間		約3.5時間							
標準バッテリー+増設バッテリー	★約4.1時間		★約4.1時間			★約6.5時間			★約6.5時間			★約6.5時間		★約4.6時間		★約4.6時間							
大容量バッテリー+増設バッテリー	—		—			★約7.5時間			★約7.5時間			★約7.5時間		★約5.3時間		★約5.3時間							
バッテリー充電時間※14	約3.5時間 (標準バッテリー)		約4.5時間 (標準バッテリー)、約5時間 (大容量バッテリー)			約3時間 (標準バッテリー)、約5時間 (大容量バッテリー)			約3時間 (標準バッテリー)、約5時間 (大容量バッテリー)			約4時間 (標準バッテリー)、約6.5時間 (標準バッテリー+増設バッテリー)		約4時間 (標準バッテリー)、約6.5時間 (標準バッテリー+増設バッテリー)		約3時間 (内蔵バッテリーパック)、約4.5時間 (内蔵バッテリーパック)							
消費電力※15 (最大構成時)	約32W (約88W)		約32W (約88W)			約26W (約83W)			約26W (約83W)			約26W (約83W)		約21W (約67W)		約21W (約67W)							
電圧降下対策	VCCI Class B					VCCI Class B			VCCI Class B			VCCI Class B		VCCI Class B		VCCI Class B							
省エネに役立つエネルギー消費効率※16	2005年基準 S区分 0.000033 I区分 0.00040		2005年基準 S区分 0.000035 I区分 0.00043			2005年基準 S区分 0.000033 I区分 0.00029			2005年基準 S区分 0.000038 I区分 0.00034			2005年基準 S区分 0.000046 I区分 0.00041			2005年基準 S区分 0.000025 I区分 0.00025								
外形寸法 (W×D×H) ※17	360×259×28.2～34.5mm					333×285×32.6～39.5mm			333×285×32.6～39.5mm			307×249×26.4～33.5mm (XGA液晶搭載時) 307×249×26.4～33.5mm (SXGA+液晶搭載時)		307×249×26.4～33.5mm		295×238.5×30.7～33mm							
質量	約2.7kg		約2.5kg (CD-ROM搭載モデル) / 約2.3kg (CD-ROM非搭載モデル)			14.1型液晶搭載時:約3.1kg 15型液晶搭載時:約3.2kg			SXGA+液晶:約1.89kg、XGA液晶:約1.79kg (ウェイトセイバー搭載時)※34※35			約1.87kg (ウェイトセイバー搭載時)※34※35		約1.71kg (ウェイトセイバー搭載時)※34※35		約1.19kg※36							
状態表示	反射型LCD					反射型LCD			反射型LCD			反射型LCD		反射型LCD		反射型LCD							
盗難防止用ロック取り付け穴	有り					有り			有り			有り		有り		有り							
温湿度条件	温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しない事					温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しない事			温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しない事			温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しない事		温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しない事		温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しない事							

FMV-LIFEBOOKシリーズ オプション一覧 (主なもの)

●:適用可 ×:適用不可 -:無関係

品 名	型 名	適応機種								適応OS			希望 小売価格 (税別)	備 考
		H	E	C	S (14.1型)	S (13.3型)	B	Q	A	Windows® XP Home	Windows® XP Home	Windows® 2000		
メモリ														
拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)	FMVNM2GJ1	●	●*19	●*18	●*19	●*19	●*19	×	×	—	—	—	320,000円	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2 5300対応)
	FMVNM2GJ2	×	×	×	×	×	×	×	●*1	—	—	—	320,000円	
拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)	FMVNM1GJ1	●	●*1	●*2	●*1	●*1	●*3	×	×	—	—	—	160,000円	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2 5300対応)
	FMVNM1GJ2	×	×	×	×	×	×	×	●*1	—	—	—	160,000円	
拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)	FMVNM51J1	●	●*1	●*2	●*1	●*1	●*3	×	×	—	—	—	48,000円	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2 5300対応)
	FMVNM51J2	×	×	×	×	×	×	×	●*1	—	—	—	48,000円	
拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2 5300)	FMVNM25J1	●	●*1	●*2	●*1	●*1	●*3	×	×	—	—	—	17,000円	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2 5300対応)
	FMVNM25J2	×	×	×	×	×	×	×	●*1	—	—	—	17,000円	
拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2 4200)	FMVNM1GH4	×	×	×	●*4	×	×	×	×	—	—	—	160,000円	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2 4200対応)
拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2 4200)	FMVNM51H4	×	×	×	●*4	×	×	×	×	—	—	—	48,000円	拡張RAMモジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2 4200対応)
拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2 4200)	FMVNM25H4	×	×	×	●*4	×	×	×	×	—	—	—	17,000円	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2 4200対応)
内蔵バリエーション														
内蔵CD-ROMドライブユニット	FMVNC0D3	●	●	×	●	●	×	×	×	●	●	●	12,000円	CD読み込み最大24倍速。
	FMVNCB16	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	28,000円	
内蔵DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット	FMVNCB17	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	28,000円	DVD読み込み最大8倍速、CD読み込み最大24倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。CPRM再生非対応。
	FMVNCB18	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	28,000円	
	FMVNSM07	●	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	42,000円	DVD-RAM 読み込み最大5倍速、DVD-ROM 読み込み最大8倍速、CD読み込み最大24倍速、DVD-R 書き込み最大8倍速、DVD-R DL 書き込み最大4倍速、DVD-RW書き込み最大6倍速、DVD+R書き込み最大8倍速、DVD+R DL 書き込み最大4倍速、DVD+RW書き込み最大8倍速、CD-R書き込み最大24倍速、CD-RW書き込み最大10倍速。バッファアンダーランエラー防止機能付。CPRM再生非対応。
内蔵スーパーマルチドライブユニット	FMVNSM08	×	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	42,000円	
	FMVNSM09	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	●	42,000円	
増設用内蔵バッテリーユニット	FMVNB125A	●	●	×	●	●	×	×	×	—	—	—	16,800円	10.8V、3800mAh リチウムイオン。
内蔵FDDユニット	FMVNF14	×	×	×	●	●	×	×	×	●	●	●	12,600円	3モード対応。
拡張機器														
ポートリプリケータ	FMV-NPR20	●*21	●*20	×	×	●*5	●*5	×	×	×	—	—	10,000円	各種機器共通品 [CRT、DVI-D、シリアル、パラレル、マウスキーボード、LAN、USBX4、ヘッドフォン、マイクイン] 装備。
	FMV-NPR19	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	10,000円	[CRT、シリアル、パラレル、マウスキーボード、LAN、USBX4] 装備。
	FMV-NPR9	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	10,000円	[CRT、シリアル、パラレル、マウスキーボード、LAN、USBX2] 装備。
ドッキングステーション (スーパーマルチドライブ内蔵)	FMV-NDS1	×	×	×	×	×	×	×	●*7	×	—	—	48,000円	[CRT、LAN、USBX4、スーパーマルチドライブ、ヘッドフォン、マイクイン] 装備。
バッテリー														
内蔵バッテリーパック	FMVNB146	×	×	×	●	●	×	×	×	×	—	—	16,800円	標準バッテリー同等品。10.8V、5200mAh、リチウムイオン。
	FMVNB149	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	10,000円	標準バッテリー同等品。7.2V、5200mAh、リチウムイオン。
内蔵バッテリーパック (L)	FMVNB150	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	12,600円	交換用大容量バッテリー。7.2V、7800mAh、リチウムイオン。
内蔵バッテリーパック	FMVNB151	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	10,000円	標準バッテリー同等品。10.8V、1150mAh、リチウムイオン。
内蔵バッテリーパック (M)	FMVNB152	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	11,000円	交換用大容量バッテリー (M)。7.2V、3800mAh、リチウムイオン。
内蔵バッテリーパック (L)	FMVNB153	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	12,000円	交換用大容量バッテリー (L)。10.8V、5200mAh、リチウムイオン。
ACアダプター														
ACアダプタ	FMV-AC322C	×	●*8	●*18	●*9	●*9	×	×	×	—	—	—	8,400円	標準ACアダプター同等品。
	FMV-AC321C	×	●*10	●*4	×	×	×	×	×	×	—	—	8,400円	
	FMV-AC320C	×	×	●*17	×	×	×	×	×	×	—	—	8,400円	
	FMV-AC313S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	5,800円	
	FMV-AC317C	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	8,400円	
バッテリーチャージャ	FMV-ACA5	×	×	×	×	●	●	●	×	×	—	—	16,800円	バッテリーを2個同時に接続可能 (充電は1個ずつとなります)。 [注] ACアダプターが必要です。[補足] 内蔵バッテリーユニット (FMVNB125A) / DL、FMV-ACA5 (各価格: 16,800円) での充電になります。
マウス/テンキーボード														
マウス	FMV-M0109	●*11	●*11	●*18	●*11	●*11	●*11	×	×	●	●	●	5,800円	ボール式マウス。PS/2接続。スクロール機能付。
USBマウス	FMV-M0204	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	5,800円	ボール式マウス。USB接続。スクロール機能付。
USBマウス (光学式)	FMV-M0303	●	●	●	●	●	×	×	×	●	●	●	5,800円	光学式マウス。USB接続。スクロール機能付。
テンキーボード	FMV-NTKB1A	●*11	●*11	●*18	●*11	●*11	×	×	×	●	●	●	12,600円	PS/2接続。PS/2インターフェースあり。
USBテンキーボード	FMV-NTKB3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10,600円	USB接続。(USBインターフェースはありません)。
液晶プロジェクター														
液晶プロジェクター	PJ-X2511	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	348,000円	明るさ:2500ルーメン、XGAリアル対応。
通信機器														
ワイヤレスLANカード	FMV-JW482	●*12	●*12	●*12	●*12	●*12	●*12	●*12	●*12	●	●	●	9,800円	PCカードスロット用ワイヤレスLANカード。IEEE802.11a (J52/W52/W53) / g 準拠。
ワイヤレスLANステーション	FMVW-56AG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,000円	無線LANカード用基地局。IEEE802.11a (W52/W53) / g 準拠。
外付け補助記憶装置														
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM51	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	49,800円	ポータブルスーパーマルチドライブユニット。USB2.0接続。8シリーズでは、リカバリディスクからのCD/DAに対応しています。
DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット	FMV-NCB52	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800円	ポータブル DVD-ROM & CD-R/RWドライブユニット。USB2.0接続。DVD-RAM読み込み可能:最大2倍速。8シリーズでは、リカバリディスクからのCD/DAに対応しています。
FDDユニット (USB)	FMV-NFD52S	●	●	●	●*13	●	●	●	●	●	●	●	10,000円	3.5型FDDユニット。USB接続。
ハードディスクユニット-300GB (LAN/RAID)	FMVHD-30LR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	375,000円	LAN接続のネットワークハードディスクユニット。300GB、RAID1対応。
ハードディスクユニット-160GB (LAN/RAID)	FMVHD-16LR3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	275,000円	LAN接続のネットワークハードディスクユニット。160GB、RAID1対応。
セキュリティ装置														
指紋認識装置	FS-230U	●*14	●*14	●*14	●*14	●*14	×	×	×	×	●	●	25,000円	指紋認識装置 (面型)。USB接続。
	FS-300U	●*14	●*14	●*14	●*14	●*14	×	×	×	×	×	●	15,000円	指紋認識装置 (スライド型)。USB接続。
バイオ認証装置	FMSE-C301	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	798,000円	最大3,000ユーザーの指紋ID/パスワード情報を管理する装置。(2台構成)
増設用バイオ認証装置	FMSE-C3A1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	398,000円	FMSE-C301用増設オプション (最大1,500ユーザー追加、単独使用不可)。
スマートカードホルダー	FMV-J501A	×	×	●*16	●*15	●*15	●*15	×	×	×	×	×	11,000円	スマートカードリーダー/ライター対応PCカード。接触型。ISO/IEC7816準拠。
FeliCa対応非接触ICカード (SMARTACCESS専用)	FMFLC-C1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000円	SMARTACCESS用フォーマット済FeliCa対応カード。5枚組。
プリンタ														
A3カラーページプリンタ	XL-C8360	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	292,000円	カラー36枚/分、モノクロ40枚/分の高速A3カラーページプリンタ。

*1: Celeron M搭載モデルではPC2-4200での動作となります。 *2: C8230のみ対応。 Celeron M搭載モデルではPC2-4200での動作となります。 *3: PC2-4200での動作となります。 *4: C6230のみ対応。 *5: FMV-AC322Cが必要になります (ポートリプリケーターに標準添付)。 DVI-Dは使用できません。 *6: FMV-AC322Cが必要になります (ポートリプリケーターに標準添付)。 *7: 標準内蔵バッテリーパック (FMVNB151) での稼働中は、ドッキングステーションのスーパーマルチドライブは使用出来ません。 *8: Core 2 Duo搭載モデルのみ対応。 Celeron M搭載モデルではポートリプリケーター使用時のみ必要になります (ポートリプリケーターに標準添付)。 *9: ポートリプリケーター使用時のみ必要になります (ポートリプリケーターに標準添付)。 *10: Celeron M搭載モデルのみ対応。 *11: ポートリプリケーターが必要になります。 *12: カスタムメイドで無難にLAN接続時は使用できません。 *13: FDD非搭載モデルのみ対応。 *14: カスタムメイドで接続センサー搭載時は非対応。 *15: カスタムメイドでFelIcA対応リーダー/ライター搭載時は非対応。 *16: C8230のCore 2 Duo搭載モデルのみ対応。 *17: C8230のCeleron M搭載モデルのみ対応。 *18: Celeron M搭載モデルのみ対応。 *19: Celeron M搭載モデルではFMV-AC322Cが必要になります (ポートリプリケーターに標準添付)。 DVI-Dは使用できません。 *20: DVI-D接続で外部ディスプレイを接続し、著作権保護された映像を再生する場合は、HDCPに対応したディスプレイをお使いください。 *21: DVI-D接続で外部ディスプレイを接続し、著作権保護された映像を再生する場合は、HDCPに対応したディスプレイをお使いください。 *22: カスタムメイドまたは別売オプションのHシリーズ専用 [DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット] に添付の [WinDVD] はHDCPに対応しています。

●本カタログに記載の仕様は、予告なく変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●本製品には、有寿命部品 (LCD、HDD等) が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日約8時間の使用で約5年です。なお、この期間はおおよそ目安であり、故障しないことや無料修理を約束するものではありません。長時間連続使用や、使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっていません。●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しないピクセルや、常時点灯するピクセルが存在する場合があります。これらは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ピクセル数の割合は99.99%以上です。有効ピクセル数の割合とは「対応するディスプレイ、プロジェクターの表示する全ピクセルのうち、表示可能なピクセル数の割合」を示しています。)●液晶パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶パネルの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿抜する際は、電源の切断が必要になります。●本製品の補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部品) の保有期間は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害等の責任は一切いかねますのであらかじめご了承ください。●インテル、Intel、Pentium、Celeron、インテル Core、CentrinoおよびIntel Insideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル・コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、InfoPath、Microsoft ロント・コーポレーションの米国およびその他の国における登録商標または商標です。OAGDは、オープン・アーキテクチャ推進協議会の商標です。FelIcA は、ソニー株式会社登録商標です。FelIcA は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。StandbyDisk、StandbyDisk Solo、StandbyDisk Solo RBLは、StandbySoft LLC (株) ネットジャパンの商標です。ExpressCard™、ExpressCard™ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へライセンスされています。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



このカタログは、100%再生紙及び大豆インキを使用しています。

富士通株式会社

○インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>)

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】 通話料 無料 0120-719-242 (受付時間: 平日9時~21時、土・日・祝日9時~17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示されている正しい電源・電圧でお使いください。

FMV-LIFEBOOKについてのお問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。