

カスタムメイドプラスサービス [大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。]

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。

●オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。

●量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。

●量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格(税別)				
		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(1) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVNCPD01 120,000円	FMVNCPD02 280,000円	FMVNCPD03 480,000円	FMVNCPD04 640,000円	
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(2) マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVNCPM01 4,800円	FMVNCPM02 4,300円	FMVNCPM03 3,800円	FMVNCPM04 3,300円	FMVNCPM05 2,800円
(3) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者/パスワード等)	FMVNCPK01 1,600円	FMVNCPK02 1,400円	FMVNCPK03 1,200円	FMVNCPK04 1,000円	FMVNCPK05 800円
(4) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレス、メールの設定等)	FMVNCPS01 3,000円	FMVNCPS02 2,400円	FMVNCPS03 2,200円	FMVNCPS04 2,000円	FMVNCPS05 1,800円
(5) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPP01 1,600円	FMVNCPP02 1,400円	FMVNCPP03 1,200円	FMVNCPP04 1,000円	FMVNCPP05 800円
(6) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVNCPA01 4,500円	FMVNCPA02 3,300円	FMVNCPA03 3,000円	FMVNCPA04 2,700円	FMVNCPA05 2,400円
(7) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVNCPH01 4,000円	FMVNCPH02 3,000円	FMVNCPH03 2,500円	FMVNCPH04 2,000円	FMVNCPH05 1,500円
(8) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPE01 1,400円	FMVNCPE02 1,200円	FMVNCPE03 1,000円	FMVNCPE04 800円	FMVNCPE05 600円
(9) セキュリティボタン設定*	パソコン起動時のボタン認証(セキュリティボタン)の設定を行います。	FMVNCPF01 1,600円	FMVNCPF02 1,400円	FMVNCPF03 1,200円	FMVNCPF04 1,000円	FMVNCPF05 800円
(10) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPQ01 4,200円	FMVNCPQ02 3,400円	FMVNCPQ03 3,000円	FMVNCPQ04 2,600円	FMVNCPQ05 2,200円

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

		マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット	追加100セット以上
(11) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVNCPB01 18,000円	—	—	—	—
(12) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVNCPC02 7,000円	FMVNCPC03 6,000円	FMVNCPC04 5,000円	FMVNCPC05 4,000円

		50台以上
(13) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCPL00 500円
(14) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPR00 500円
(15) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。	FMVNCPT00 1,000円
(16) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPJ00 500円
(17) リターナブル集合梱包	ノートパソコンを5台/1梱包でお客様へ納品し、後日回収します。	FMVNCPY01 1,200円

Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス

必要ライセンスの購入に前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。

型名	希望小売価格(税別)	対象機種
FMVNCP100	4,500円/台	LIFEBOOK A550/AのWindows® 7 Professional 正規版 搭載モデル

パソコン本体との同時購入が必要となります。・本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assuranceボリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterpriseのインストール作業を代行するものです。(本作業費にはライセンス購入費用は含まれません)パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願ひ致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。・本サービスにてインストールされるOSは、Windows® 7 Enterprise 正規版になります。・本サービス適用後のハードディスクは、専用領域を除いた残り領域をパーティション3(Cドライブ):50%、パーティション4(Dドライブ):50%に分割されています。・本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise 正規版の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しております。・Windows® 7 Enterprise環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(11)バックアップCD作成」サービスをご利用ください。・カスタムメイドのリカバリデータディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。納期に関しては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。



カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから ▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

有寿命部品について	●本製品には、有寿命部品(LCD、HDD(フラッシュメモリディスク含)、ファン等)が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年ごの期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計はなっておりません。●長く安定してご使用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。(バッテリーは保証対象外です。)
-----------	---

●本カタログに記載の仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトに提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願ひします。(弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください) <ダウンロードサイト>http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html●液晶/パネルは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これは液晶/パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイ、プロジェクターの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)●液晶/パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶/パネルの特質上、温度変化などで多少の色合いが発生する場合があります。●PC Card Standard準拠の各種PCカードを、スロットから挿入する際は、電源の切断が必要になる場合があります。●Windows® 7 Professional、Windows Vista® Business、Windows XP® Professionalのソフトウェア/ハードウェア/ソフトウェア等についてはご購入の際に予めご確認ください。●ソフトウェアによっては、本体以外にCD/DVDドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国産品及び外国産品法」に基づく規制措置がなされています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります(ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合は、不要となる場合があります)。●本製品はバッテリー残量を50%以下にして出荷しています。●このカタログのディスク容量は1GB=1000×1000×1000Byte換算です。1GB=1024×1024×1024Byte換算のものとは表記上容量量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●パソコン本体および周辺機器は日本国内仕様です。●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Inside Core、Centrino、Centrino Inside、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Media、Windows Live、Internet Explorer、Windowsロゴ、Windows Vistaロゴ、Officeロゴ、Outlook、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。ExpressCard™、ExpressCard™ロゴは、Personal Computer Memory Card Inter-national Association (PCMCIA)の商標で、富士通へライセンスされています。Bluetoothは、Bluetooth SIGの登録商標で、富士通へライセンスされています。Norton AntiVirusはSymantec Corporationの登録商標です。Norton Creatorは米国Sonic Solutions社の登録商標です。WinDVDは、Corel Corporationの商標です。「FOMA」はNTTTocomoの登録商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。●Windows® 7の一部機能は、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は <http://windows.microsoft.com/systemrequirements> をご覧ください。

ミックス品
FSC認証及び管理された、
森林からの木材と繊維です。
www.fsc.org Cert no. SA-COC-001196
© 1996 Forest Stewardship Council

PRINTED WITH
SOY INK

このカタログは、森林認証紙及び大豆インキを使用しています。

富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/>)

本カタログ掲載パソコンのご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料無料

0120-959-242

(受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

安全に関するご注意	
ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。	
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。	
レーザー式マウス、CD/DVDについて 本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。	クラスIレーザー製品

LIFEBOOKシリーズについてのお問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。

LIFEBOOK

豊富なラインナップと高い信頼性が、
ビジネスを次のステージへ。

shaping tomorrow with you
社会とお客様の豊かな未来のために

2010.6

■このカタログは、2010年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■画面は、ハメコミ合成です。

CB2001-1 2010年6月T

あらゆるビジネスシーンで活躍する幅広いラインナップ

◎最新インテル® Core™ プロセッサ搭載モデルをラインナップ ◎遠隔操作によるデータ消去*ソリューション「CLEARSURE」に対応*

Eseries

15.6型ワイド



P.3

A4ワイドハイスベック

LIFEBOOK E780/A (2010年4月 発表商品)

- ・インテル® Core™ i7プロセッサ
- ・インテル® Core™ i5プロセッサ
- ・インテル® Core™ i3プロセッサ

豊富なカスタムメイドに対応可能な軽量・薄型ハイスベックモデル。インテル® vPro™ テクノロジーにも対応可能なため、運用管理業務のさらなる効率化が実現可能です。

インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

Aseries

15.6型ワイド

CLEARSURE対応モデルあり

15.4型ワイド



P.4

A4ワイドスタンダード

LIFEBOOK A550/A (2010年4月 発表商品)

- ・インテル® Core™ i5プロセッサ
- ・インテル® Core™ i3プロセッサ

LIFEBOOK A540/A (2010年4月 発表商品)

- ・インテル® Celeron® プロセッサ

コストパフォーマンスに優れた15.6型スタンダードノート。レーザー刻印キーボードなど、操作性を追求しながら、各種セキュリティにも対応可能なモデルです。

インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

Sseries

13.3型ワイド

CLEARSURE対応モデルあり

14.1/13.3型ワイド

CLEARSURE対応モデルあり



P.5

13.3型ワイドスリム・モバイル

LIFEBOOK S560/A (2010年4月 発表商品)

- ・インテル® Core™ i5プロセッサ
- ・インテル® Core™ i3プロセッサ

最新プラットフォームを搭載した13.3型薄型ノート。社内外への持ち運びに便利なマルチベイ構造などモバイル性、操作性に優れた社内外兼用モデルです。

インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。



P.5

14.1/13.3型ワイド大画面スリム・モバイル

FMV-S8390 (2009年8月・10月 発表商品)

- ・インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ
- ・インテル® Celeron® プロセッサ

モバイル性能と使いやすさを追求した13.3型薄型ノート。14.1型への液晶変更も可能なため、大画面モバイルを社内外で利用するビジネスシーンにお勧めするモデルです。

Pseries

12.1型ワイド

CLEARSURE対応モデルあり

HIGH-SPEED対応無線WANモデルあり



P.6

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル

LIFEBOOK P770/A (2010年4月 発表商品)

- ・インテル® Core™ i3プロセッサ

LIFEBOOK P750/A (2010年4月 発表商品)

- ・インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ
- ・インテル® Celeron® プロセッサ

薄型・軽量・コンパクトを実現した12.1型ワイド液晶搭載ノート。日々の持ち運びに耐えるため、高い基準の信頼性試験をクリア。ドライブの搭載/非搭載が選択可能です。

インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

Tseries

13.3型ワイド



P.7

13.3型ワイドコンバーチブル

FMV-T8290 (2009年10月 発表商品)

- ・インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ

接客業務などの店舗用端末に最適な13.3型大画面タブレットPC。専用ペンによる操作が可能です。〈ペン入力(電磁誘導方式)対応〉

Tseries

12.1型ワイド







P.7

12.1型ワイドコンバーチブル

FMV-T8190 (2009年10月 発表商品)

- ・インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ

接客業務などの店舗用端末に最適な12.1型タブレットPC。指によるタッチ入力による操作と専用ペンによる操作が可能です。〈ペン入力(電磁誘導方式)/タッチ入力(静電容量方式)対応〉

		Eseries E780/A	Aseries A550/A	Aseries A540/A	Aseries A8295	Sseries S560/A	Sseries S8390	Pseries P770/A	Pseries P750/A	Tseries T8290	Tseries T8190	バリュースシリーズ A530/AX	バリュースシリーズ A540/AX
		 P.3	 P.4	 P.4	 P.4	 P.5	 P.5	 P.6	 P.6	 P.7	 P.7	 P.26	 P.26
OS	Windows® 7 Professional 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○
	Windows Vista® Business with SP2 正規版	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—	—
	Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	○	○
	Windows® 7 Professional 正規版& ダウングレードサービス (Windows Vista® Business with SP1)	—	—	—	○	—	○	—	—	○	○	—	—
	Windows® 7 Professional 正規版& ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2*)	—	—	—	○	—	○	—	—	○	○	—	—
Windows Vista® Business 正規版& ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2*)		—	—	—	○	—	○	—	—	○	○	—	—
内蔵ディスプレイ		15.6型HD 15.6型HD+ 15.6型フルHD	15.6型HD 15.6型HD+ 15.6型フルHD	15.6型HD 15.6型HD+ 15.6型フルHD	15.4型WXGA	13.3型HD 13.3型WXGA 14.1型WXGA	13.3型WXGA 14.1型WXGA	12.1型WXGA LED	12.1型WXGA LED	13.3型WXGA LED	12.1型WXGA LED	15.6型HD LED	15.6型HD LED
CPU		※インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載 モデルは、官公庁・自治体・教育機関・ SOHO・個人事業主様向けになります。											
HDD/SSD		160GB 暗号化機能付 HDD 160GB	320GB 暗号化機能付 フラッシュメモリ/2 128GB	160GB 暗号化機能付 HDD 160GB	320GB 暗号化機能付 フラッシュメモリ/2 128GB	160GB 暗号化機能付 HDD 160GB	320GB 暗号化機能付 フラッシュメモリ/2 128GB	160GB 暗号化機能付 HDD 160GB	320GB 暗号化機能付 フラッシュメモリ/2 128GB	160GB 暗号化機能付 HDD 160GB	320GB 暗号化機能付 フラッシュメモリ/2 128GB	160GB 暗号化機能付 HDD 160GB	320GB 暗号化機能付 フラッシュメモリ/2 128GB
光学ドライブ		標準なし DVD-ROM スーパーマルチ	標準なし DVD-ROM スーパーマルチ	標準なし DVD-ROM スーパーマルチ	標準なし DVD-ROM スーパーマルチ	標準なし DVD-ROM スーパーマルチ	標準なし DVD-ROM スーパーマルチ	標準なし スーパーマルチ	標準なし スーパーマルチ	標準なし スーパーマルチ	標準なし スーパーマルチ	標準なし スーパーマルチ	標準なし スーパーマルチ
インター フェース	USB	4ポート	4ポート	4ポート	4ポート	3ポート	3ポート	3ポート	3ポート	3ポート	3ポート	3ポート	4ポート
	シリアル	○	△	△	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PCカード	○	○	○	○	△(Expressカードと排他)	—	—	△(Expressカードと排他)	○	○	—	○
	ExpressCard	○	—	—	—	○	—	○	○	—	—	○	—
	モデム	△	—	—	—	△	△	△	△	○	○	—	—
HIGH-SPEED対応 無線WAN		ダイレクト・メモリスロット	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
セキュリティ	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
	指紋認証	△	△	△	△	△	△	△	△	○	○	—	—
	スマートカード	○	△	△	△	△	△	△	△	○	△	—	—
	FeliCa	△	—	—	—	△	△	△	△	—	—	—	—
	CLEARSURE	—	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—
インテル® vPro™ テクノロジー		△	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セキュリティチップ		○	△	△	△	○	○	○	○	○	○	—	—
外形寸法 ※突起部含まず。		372×256.5×36.8～38.0mm	372×260.3×39.7～43.5mm	372×260.3×39.7～43.5mm	370×265×37.7～43.5mm	316×227×27.9～35.8mm	314×234×26.4～34.9mm (13.3型WXGA)、 316×235×24.3～34.0mm (14.1型WXGA)	282×215×29.9mm	282×215×29.9mm	319×244×36.5～38.5mm	297×233×35.9mm	378×252×35.7mm	372×260.3×39.7～43.5mm
質量 (バリュースシリーズ以外はドライブ非搭載時)		約2.5kg	約2.6kg	約2.7kg	約2.7kg	約1.74kg	約1.83kg (13.3型WXGA)、約1.63kg (14.1型WXGA)	約1.13kg	約1.13kg	約2.05kg	約1.89kg	約2.5kg	約2.8kg


*TシリーズのOSはWindows® XP Tablet PC 2005になります。

… 国際エネルギースタープログラム対応モデル ○ … 標準搭載または装備 △ … カスタムメイド対応 ● … 対応モデルあり

表中の数値や対応は一例です。注意事項や詳細の仕様につきましては27ページ以降の本体仕様一覧表にてご確認ください。国際エネルギースタープログラム適合製品の詳細については16ページをご覧ください。

バリュースシリーズ

15.6型ワイド



※写真はA530/AXです。
SOHO・個人事業主様向けスタンダードモデル

LIFEBOOK A530/AX

LIFEBOOK A540/AX (2010年4月発表商品)

P.26

ディスプレイ



マルチディスプレイで業務効率アップ
様々な利用シーンに対応する
豊富なラインナップ

P.25

リターナブル集合梱包



PC5台を1箱の専用箱でお客様へ納品します。梱包資材を少なくし、開梱作業の軽減を実現します。

裏表紙

ESPRIMO/CELSIUS



ESPRIMO CELSIUS Workstation Series

シリーズにつきましてはこちらのカタログをご覧ください。

Eseries

軽量・薄型&ワイド液晶搭載のハイスペックモデル

A4ワイドハイスペック



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

LIFEBOOK E780/A

(2010年4月発表商品)

OS

Windows® 7 Professional 正規版
Windows Vista® Business with SP2 正規版
Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)*

CPU

インテル® Core™ i7-620M (2.66GHz)
インテル® Core™ i5-520M (2.40GHz)
インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz)*

液晶

15.6型フルHD 1920×1080
15.6型HD+ 1600×900
15.6型HD 1366×768

光学ドライブ(マルチベイ構造)

標準:なし
カスタムメイドで変更可能

セキュリティ

セキュリティチップ
セキュリティボタン
スマートカード

カスタム
指紋センサー
FeliCaポート

インターフェース

Express Cardスロット
ヘッドホン・ラインアウト
兼用端子
マイク・ラインイン
兼用端子
DC-IN

スマートカード
スロット
PCカードスロット
USB

マルチベイ
ワイヤレススイッチ
(カスタムメイド)
USB

モデム(カスタムメイド)
盗難防止用
ロック取り付け穴

LAN
シリアルポート
外部ディスプレイ

*インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
*Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
*バッテリーは消耗品です。一般的に300〜500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

OSは

Windows® 7 Professional 正規版
Windows Vista® Business with SP2 正規版
Windows® XP Professional SP3
(Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)*
の3種類から選択可能

高い機動力の軽量ボディ&作業効率を高めるワイド液晶

●約2.5kg*の軽量ボディと長時間駆動を実現し、社内移動の際に持ち運べる機動性と、メインマシンとしてのスペックを兼ね備えているため、業務効率化につながります。

*光学ドライブ非搭載時

●15.6型ワイド液晶を搭載。HD液晶(1366×768)に比べて約2倍の情報量を一面に表示可能なフルHD(1920×1080)液晶にカスタムメイドで変更可能です。

環境に優しいLEDバックライト液晶搭載

●従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。
環境保護に考慮した水銀フリー設計です。


用途に合わせて簡単にユニットを変更可能なマルチベイ

ダイレクト・メモリスロット標準搭載

●SDメモリーカード/メモリスティックに対応しています。

パフォーマンス

デュアルコアCPUをはじめとしたハイパフォーマンスCPUを搭載し、システム的高速化を実現。

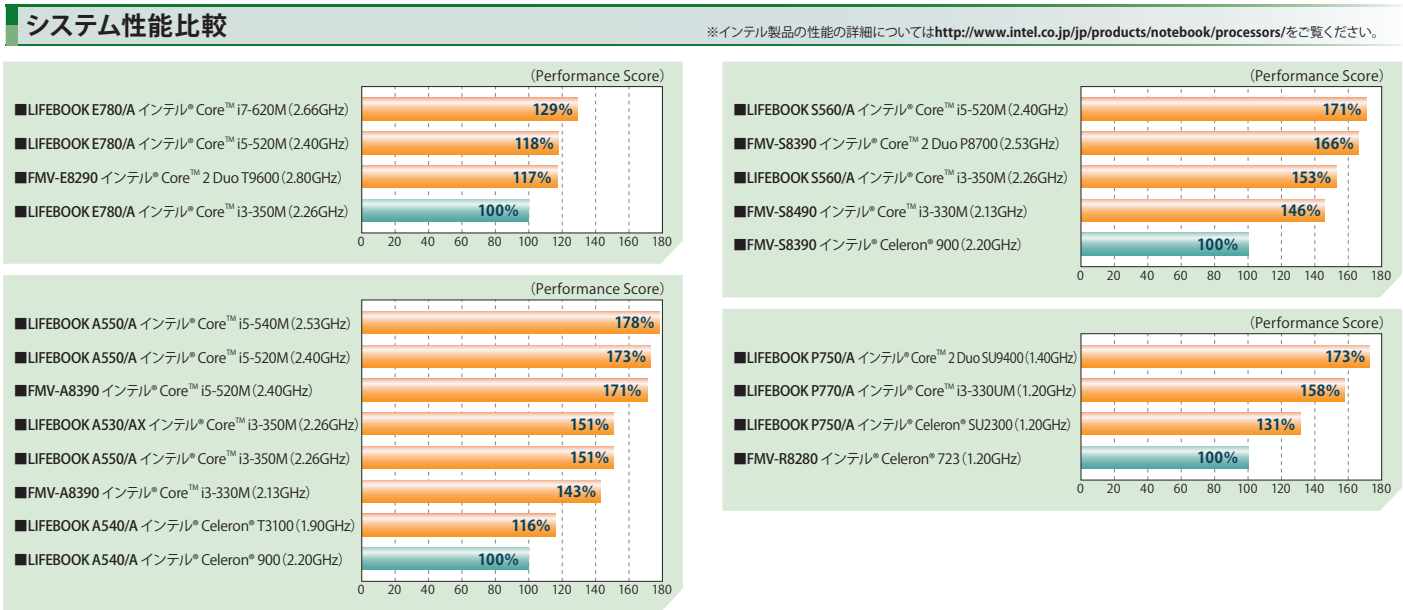

いずれもSYSmark2007によるベンチマークテスト結果 (OSはWindows® 7 Professional)

このベンチマークはCPUの性能を判断するための、当社におけるある一定のシステム構成での検証値であり、インテル®製品の性能の概算の値を表しているものです。測定は各機種の標準構成で行っています。システムの構成や条件の違いにより、実際の性能は当カタログの性能テストや評価とは異なる場合があります。

Aseries

優れたコストパフォーマンスを実現したワイド液晶搭載モデル

A4ワイドスタンダード



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

LIFEBOOK A550/A

CLEARSURE
対応モデルあり

(2010年4月発表商品)

OS

Windows® 7 Professional 正規版
Windows Vista® Business with SP2 正規版
Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)*

CPU

インテル® Core™ i5-540M (2.53GHz)
インテル® Core™ i5-520M (2.40GHz)
インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz)*

液晶

CLEARSURE 対応モデル
15.6型HD 1366×768
15.6型HD+ 1600×900
15.6型HD 1366×768

光学ドライブ(固定式)

標準:なし
カスタムメイドで変更可能

セキュリティ

CLEARSURE 対応モデル
標準装備

CLEARSURE

カスタム
メイド
指紋センサー
セキュリティチップ
スマートカード

*インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
*Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
*バッテリーは消耗品です。一般的に300〜500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

LIFEBOOK A540/A

CLEARSURE
対応モデルあり

(2010年4月発表商品)

OS

Windows® 7 Professional 正規版
Windows Vista® Business with SP2 正規版
Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)*

CPU

インテル® Celeron® T3100 (1.90GHz)
インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)

液晶

CLEARSURE 対応モデル
15.6型HD 1366×768
15.6型HD+ 1600×900
15.6型HD 1366×768

光学ドライブ(固定式)

標準:なし
カスタムメイドで変更可能

セキュリティ

CLEARSURE 対応モデル
標準装備

CLEARSURE

カスタム
メイド
指紋センサー
セキュリティチップ
スマートカード

*Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
*バッテリーは消耗品です。一般的に300〜500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)



多彩なセキュリティ機能 詳細は9ページ

AuthenTec

●CLEARSURE標準搭載。※CLEARSURE対応モデル。
●指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードが搭載可能。
●USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
●「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。
※CLEARSURE対応モデルは暗号化機能付HDD標準搭載。

ユーザビリティへの配慮 詳細は14ページ

キー

●キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
●パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
●バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー稼働時間は無効時の約8割になります。
詳細は6ページ

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は16ページ


(インテル® Celeron® プロセッサ T3100選択時およびCeleron® 搭載時のCLEARSURE対応モデル除く)

シリアルポート (RS-232C D-sub 9ピン) 搭載可能 ※CLEARSURE対応モデル除く。

USB2.0ポート×4 搭載

海外修理対応 詳細は18ページ

●お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

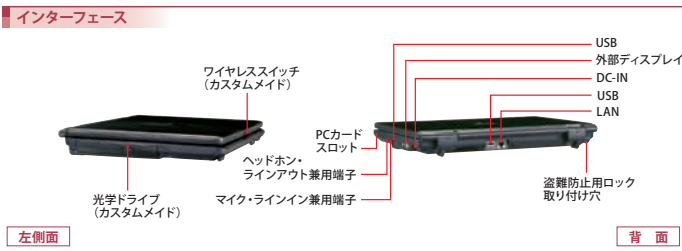

A550/A・A540/AとA8295の主な仕様比較

()はカスタムメイド

	液晶サイズ	液晶解像度	USB2.0ポート	シリアルポート
A550/A A540/A	15.6型HD (15.6型HD+)	1366×768 (1600×900)	4 〈背面×3,右側面×1〉	(搭載可能)
FMV-A8295	15.4型WXGA	1280×800	4 〈背面×1,右側面×3〉	—

OSは

Windows® 7 Professional 正規版
Windows Vista® Business with SP2 正規版
Windows® XP Professional SP3
(Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)*
の3種類から選択可能

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

●デュアルコアでの高速処理が可能なCPUを搭載可能

●インテル® Core™ i5 プロセッサ (A550/A)

●インテル® Core™ i3 プロセッサ (A550/A)

●インテル® Celeron® プロセッサ T3100
(A540/Aでカスタムメイド選択時)

●15.6型HD、更に高解像度な15.6型HD+*をラインナップ
*CLEARSUREモデルは非対応となります。

15.6型HD+(1600×900)

15.6型HD(1366×768)

15.6型HDと15.6型HD+の
画面解像度(ドット)比較

Supportボタン搭載

ボタン一押しでサポートナビが起動します。
●マニュアル・・・Webマニュアルのショートカット
●診断プログラム・・・診断アプリのショートカット
●パソコン情報・・・シリアルナンバー、型名、
構成情報を表示



環境に優しいLEDバックライト液晶搭載

●従来の液晶に比べ発熱が少なく、省電力なLEDバックライト液晶を採用。
環境保護に考慮した水銀フリー設計です。

暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB搭載可能 詳細は6ページ

FMV-A8295

(2009年10月発表商品)

OS

Windows® 7 Professional 正規版
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows Vista® Business with SP1)*1
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2)*1a2
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2)*1a2

CPU

インテル® Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)
インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)

液晶

15.4型WXGA 1280×800

光学ドライブ(固定式)

標準:なし
カスタムメイドで変更可能

セキュリティ

標準装備

なし

カスタム
メイド
指紋センサー
セキュリティチップ
スマートカード

*1:お客様がWindows® 7 Professional, Windows Vista® Businessのダウングレード権を行使してWindows Vista® Business, Windows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により当社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalを2つのOSを同時にインストールすることはできません。
*2:Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日(米国時間)にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。
*バッテリーは消耗品です。一般的に300〜500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

ビジネスに即した高性能で最適なPC環境を実現

●デュアルコアでの高速処理が可能なCPUを搭載可能。

●インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ。

●1280×800ドットの15.4型WXGA液晶。

CPUのパフォーマンスについては3ページ

15.4型WXGA(1280×800)

15.6型HD(1366×768)

15.6型と15.4型の画面解像度(ドット)比較

3

4

Sseries

高性能を薄型ボディに凝縮した大画面モバイル

13.3型ワイドスリム・モバイル



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

OSは

Windows® 7 Professional 正規版

Windows Vista® Business with SP2 正規版

Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)*

の3種類から選択可能

使いやすさにこだわったスクロールパッド搭載

円を描くようになぞるだけで、マウスを使わずに画面を上下にスクロール可能な専用パッドを標準装備。Web画面の閲覧や表計算業務の際に効果を発揮します。 [詳細は14ページ](#)



ダイレクト・メモリスロット標準搭載

●SDメモリーカードに対応しています。

ExpressCardスロット標準搭載 (カスタムメイドにてPCカードスロットへの変更が可能)

LIFEBOOK S560/A

CLEARSURE 対応モデルあり

(2010年4月発表商品)

OS		CPU	液晶
Windows® 7 Professional 正規版 Windows Vista® Business with SP2 正規版 Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)*		インテル® Core™ i5-S20M (2.40GHz) インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz) *	13.3型HD 1366×768
光学ドライブ (マルチレイ構造)	薄さ・軽さ	稼働時間	セキュリティ
標準: なし カスタムメイドで変更可能	CLEARSURE 対応モデル 27.9mm 約1.75kg *1 27.9mm 約1.74kg *1	約10.5時間 *2	CLEARSURE 対応モデル 標準装備 セキュリティチップ セキュリティボタン 標準装備 セキュリティチップ セキュリティボタン

※1: ドライブ非搭載時。 ※2: Windows® XP Professional、増設用バッテリー搭載時。
※3: インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
★Windows® 7 Professionalのダウンロード権を行使してWindows® XP Professionalがブレンストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
●バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



左側面 背面

指紋のつきにくいテクスチャー加工を施したパームレスト

多彩なセキュリティ機能 [詳細は9ページ](#)

ユーザビリティへの配慮 [詳細は14ページ](#)

最大約10.5時間の長時間稼働 (Windows® XP Professional、増設用バッテリー搭載時)

国際エネルギースタープログラムに適合 [詳細は16ページ](#)

USB2.0ポート×3搭載 (ポートリブリケータ接続時: 最大7ポート)

200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計

●モバイルシーンでの利用を想定し、天板の全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靱なボディにより、高い信頼性を提供します。

海外修理対応 [詳細は18ページ](#)

●お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

FMV-S8390


CLEARSURE 対応モデルあり

(2009年8月・10月発表商品)

OS		CPU	液晶
Windows® 7 Professional 正規版 Windows® 7 Professional 正規版& ダウングレードサービス (Windows Vista® Business with SP1) *1 Windows® 7 Professional 正規版& ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2) *1** Windows Vista® Business 正規版& ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2) *1**		インテル® Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz) インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	CLEARSURE 対応モデル 13.3型WXGA 1280×800 14.1型軽量薄型WXGA 1280×800 13.3型WXGA 1280×800
光学ドライブ (マルチレイ構造)	薄さ・軽さ *4	稼働時間	セキュリティ
標準: なし カスタムメイドで変更可能	CLEARSURE 対応モデル 26.4mm 約1.84kg 24.3mm 約1.63kg *1	約10.5時間 *2 約11.5時間 *3	CLEARSURE 対応モデル 標準装備 セキュリティチップ セキュリティボタン 標準装備 セキュリティチップ セキュリティボタン

※1: 軽量薄型液晶 (カスタムメイド) 搭載時。 ※2: Windows Vista® Business&ダウングレード、インテル® Core™ 2 Duo、増設用バッテリー搭載時。
※3: Windows Vista® Business&ダウングレード、インテル® Core™ 2 Duo、軽量薄型液晶、増設用バッテリー搭載時。 ※4: ドライブ非搭載時。
※1: お客様がWindows® 7 Professional、Windows Vista® Businessのダウンロード権を行使してWindows Vista® Business、Windows® XP Professionalへのダウンロードを選択される場合、お客様のご希望により当社がお客様に代わってあらかじめダウンロード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalなど2つのOSを同時にインストールすることはできません。
※2: Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日 (米国時間) にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。
●バッテリーは消耗品です。一般的に300～500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース

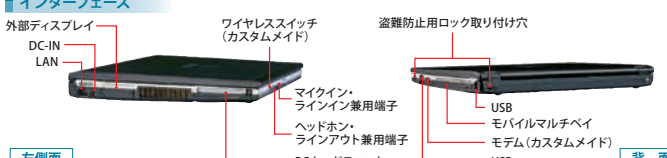

左側面 背面

OSは

Windows® 7 Professional 正規版

Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows Vista® Business with SP1) *1

Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2) *1

Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Professional SP2) *1

の4種類から選択可能

スタイリッシュなワイド画面薄型軽量ボディ



14.1型ワイド 13.3型ワイド

※CLEARSURE対応モデルは13.3型ワイドのみ対応。

200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計

●モバイルシーンでの利用を想定し、天板の全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靱なボディにより、高い信頼性を提供します。

Pseries

携帯性と信頼性を追求したコンパクトモバイル

12.1型ワイドコンパクトスリム・モバイル



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

OSは

Windows® 7 Professional 正規版

Windows Vista® Business with SP2 正規版

Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)*

の3種類から選択可能

コンパクトでスリムな高剛性ボディ

●液晶、キーボード、フラットポイントを最大限に広げ、コンパクトさと使いやすさを両立しています。
●約90cmの落下試験*や天板への約200kgf全面加圧試験など厳しい社内基準をクリアした高剛性ボディ。 [詳細は15ページ](#)
※非動作時



ユーザビリティへの配慮 [詳細は14ページ](#)

●キートップを文字のかすれが起きにくいレーザー刻印で印字。
●バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー稼働時間は無効時の約8割になります。
[詳細は同ページ下段をご覧ください。](#)

最大約14.5時間の長時間稼働 (P750/AでWindows® XP Professional、大容量バッテリー搭載時)

90cm落下と200kgf天板加圧試験をクリアする堅牢設計 [詳細は15ページ](#)

●モバイルシーンでの利用を想定し、厳しい品質試験を実施。ビジネスモバイルに求められる強靱なボディにより、高い信頼性を提供します。
※この試験は、落下・加圧による無破損・無事故を保證するものではありません。

フルフラット筐体

●薄さ約29.9mmのフルフラット筐体により、鞆に入れた際でもかさばらないため、携帯性がアップします。



HIGH-SPEED対応無線WAN搭載モデルをラインナップ (P750/A HIGH-SPEED対応無線WAN搭載モデルのみ)

●FOMAカードスロット*1にFOMAカードを装着するだけで、受信最大7.2Mbps*2、送信最大5.7Mbps*2の高速通信利用が可能*3。
※1: 「FOMA」はNTTドコモの登録商標です。
※2: ベストエフォート方式による提供となります。最大7.2Mbps、最大5.7Mbpsとは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。エリアの詳細についてはNTTドコモのホームページをご確認ください。http://www.nttdocomo.co.jp/support/area/index.html
※3: 無線WAN (FOMA HIGH-SPEED) をご利用になるには、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICS II ユニバーサルコネク」の契約 (詳細は12ページ) またはNTTドコモとの回線契約およびFOMA HIGH-SPEEDに 対応したプロバイダーとの契約が必要です。



海外修理対応 [詳細は18ページ](#)

●お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

軽量スリムなスティック型ACアダプターを採用

質量約200g (ACケーブル除く)、体積約113ccの細長くスリムなACアダプターを採用。カバンに入れやすく、パソコンと一緒に持ち歩いても負担になりません。

USB2.0ポート×3搭載 (ポートリブリケータ接続時: 最大7ポート)

※カスタムメイドでモデムを選択した際は2ポートになります。

国際エネルギースタープログラムに適合 [詳細は16ページ](#)

ExpressCardスロット標準搭載 (P750/Aのみ、カスタムメイドでPCカードスロットへの変更が可能)

指紋のつきにくいテクスチャー加工を施したパームレスト

多彩なセキュリティ機能 [詳細は9ページ](#)

天板カラー変更

カスタムメイド P

本体液晶裏面の天板カラーをカスタムメイドで変更可能。よりスタイリッシュに、お客様の個性を演出いたします。選択できる色はパームレストと同じシステムシルバーとなります。
※カタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

暗号化機能付フラッシュメモリディスク

カスタムメイド E A* S P T*2

※1: A550/A、A540/Aのみ対応。 ※2: T8190のみ対応。 [詳細は10ページ](#)

軽量・省電力など、モバイルシーンに最適な先進の記録媒体

回転するディスク部分がないため、省電力化、データ読込の高速化など、従来のハードディスクと比べ様々なメリットが得られます。また、書き込み時に全データを自動的に暗号化する「暗号化機能」に対応しています。

バッテリーユーティリティ


標準装備 E A* S P T

※A530/AXIは除く。

プレインストールされているバッテリー制御ソフトウェア「バッテリーユーティリティ」で充電モードを「80%充電モード」に設定すると、バッテリーの寿命*1 (充放電サイクル数) を約1.5倍*2に延ばすことができます。

◎フル充電モード (標準設定)

稼働時間を重視



◎80%充電モード*3

(バッテリーユーティリティで設定)

バッテリー寿命を重視

※1: バッテリーパックは消耗品であり、一般的に300回～500回の充放電で寿命となります。
また、ACアダプターをご利用になり、充放電を繰り返さない場合でも、時間の経過とともに容量は低下します。
※2: 当社での効果測定により実証されておりますが、使用環境・使用方法により変わります。
※3: 「80%充電モード」設定時のバッテリー稼働時間は、標準設定時の約8割になります。
※4: 「80%充電モード」設定は、リカバリを行った後も継続されます。100%充電に戻す場合は、バッテリーユーティリティを起動し、再設定を行う必要があります。

5

6

Tseries

スーパーマルチドライブ搭載可能な大画面コンバーチブル型タブレットPC

13.3型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC



OSは

Windows® 7 Professional 正規版

Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows Vista® Business with SP1) *1
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Tablet PC Edition2005) *1, *2
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Tablet PC Edition2005) *1, *2
の4種類から選択可能

スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォルムでペン入力(電磁誘導方式)など、用途や環境に合わせてフォルムを選択できます。



広視野角対応の大画面13.3型WXGA液晶を採用

広視野角対応により、見る位置や角度によって色合いやコントラストが変わることなく、隅々まで鮮明な画像表示が可能です。

各種設定可能なタブレットボタンを搭載

用途に合わせて簡単にユニットを交換できるモバイル・マルチペイ

Tseries

ペン入力・タッチパネル(静電容量方式)入力に対応したコンバーチブル型タブレットPC

12.1型ワイド・コンバーチブル型タブレットPC



OSは

Windows® 7 Professional 正規版

Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows Vista® Business with SP1) *1
Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Tablet PC Edition2005) *1, *2
Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Tablet PC Edition2005) *1, *2
の4種類から選択可能

スーパーマルチドライブ搭載可能なコンバーチブル型PC

ディスプレイ部分が双方向に回転できるコンバーチブル型構造により、デスクワーク時は通常のノートPCのフォルムでキーボード入力、プレゼンテーション時はタブレット型のフォルムでペン入力(電磁誘導方式)やタッチ入力(静電容量方式)など、用途や環境に合わせてフォルムの変更が可能です。



指での直感的な操作が可能な静電容量方式タッチパネルを採用

- 画面にタッチして操作できる「Windows® タッチ」に対応。
- 専用ペンによる操作も可能。(標準添付)


暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB搭載可能 詳細は6ページ

FMV-T8290 (2009年10月発表商品)

OS		CPU	液晶
Windows® 7 Professional 正規版 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows Vista® Business with SP1) *1 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Tablet PC Edition2005) *1, *2 Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Tablet PC Edition2005) *1, *2		インテル® Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)	13.3型WXGA 1280×800
光学ドライブ(モバイルマルチペイ)		通信	セキュリティ
標準:なし カスタムメディア変更可能		LAN 無線LAN モデム	指紋センサー セキュリティチップ セキュリティボタン スマートカード

*1: ドライブ非搭載時。*2: Windows Vista® Business&ダウングレード、増設用バッテリー搭載時。
*1: お客様がWindows® 7 Professional, Windows Vista® Businessのダウングレード権を行使してWindows Vista® Business, Windows® XP Tablet PC Edition2005へのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により当社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Tablet PC Edition2005など2つのOSを同時にインストールすることはできません。
*2: Windows® XP SP3の適用を推奨します。
* バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース

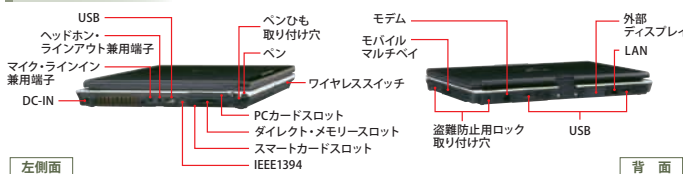

多彩なセキュリティ機能 詳細は9ページ

- 指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタン、スマートカードを標準搭載。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD」の搭載に対応。

ユーザビリティへの配慮 詳細は14ページ

- キートップを文字のかすがれが起きにくいレーザー刻印で印字。
- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー稼働時間は無効時の約8割になります。

詳細は6ページ

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は16ページ

(Windows® XP Tablet PC Edition2005での動作時除く)

IEEE802.11n準拠、IEEE802.11a/b/g準拠の無線LANを標準搭載

USB2.0ポート×3搭載 (ポートリブリーケータ搭載時:最大6ポート)

FMV-T8190 (2009年10月発表商品)

OS		CPU	液晶
Windows® 7 Professional 正規版 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows Vista® Business with SP1) *1 Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Tablet PC Edition2005) *1, *2 Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Tablet PC Edition2005) *1, *2		インテル® Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)	12.1型WXGA 1280×800
光学ドライブ(モバイルマルチペイ)		通信	セキュリティ
標準:なし カスタムメディア変更可能		LAN Bluetooth	指紋センサー セキュリティチップ セキュリティボタン カスタム スマートカード

*1: ドライブ非搭載時。*2: Windows Vista® Business&ダウングレード、増設用バッテリー搭載時。
*1: お客様がWindows® 7 Professional, Windows Vista® Businessのダウングレード権を行使してWindows Vista® Business, Windows® XP Tablet PC Edition2005へのダウングレードを選択される場合、お客様の要望により当社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Tablet PC Edition2005など2つのOSを同時にインストールすることはできません。
*2: Windows® XP SP3の適用を推奨します。
* バッテリーは消耗品です。一般的に300~500回の充放電で寿命となります。(温度条件や使用環境によって異なります。)

インターフェース



多彩なセキュリティ機能 詳細は9ページ

- 指紋センサー、セキュリティチップ、セキュリティボタンを標準搭載。
- スマートカードが搭載可能。
- USB等のポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付。
- 「暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク」の搭載に対応。

ユーザビリティへの配慮 詳細は14ページ

- パソコン内部へ水滴が浸入しにくい、バスタブ構造のキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。
※動作環境・使用方法により変動します。「80%充電モード」有効時のバッテリー稼働時間は無効時の約8割になります。

詳細は6ページ

国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は16ページ

Bluetooth® ワイヤレステクノロジー標準搭載

USB2.0ポート×3搭載

Windows® 7 Professional

Works The Way You Want


Windows® 7なら、より速く、より安全なPC環境と高い信頼性を提供することができます。




Windows® 7 Professional の特徴

1 パフォーマンスの向上

Windows® 7は、お客様の業務の生産性をより高めるため、起動時間やスリープからの復帰などのスピードを向上。作業をすぐ開始するためのサポートをします。

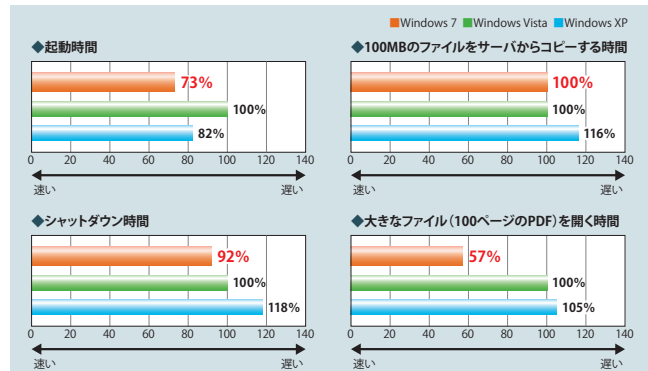


Windows® 7は、環境面やモバイル利用シーンを考慮し、徹底した省電力化を実現。ディスプレイ輝度の自動調整などを行うことでより長時間モバイル利用できる環境を提供します。

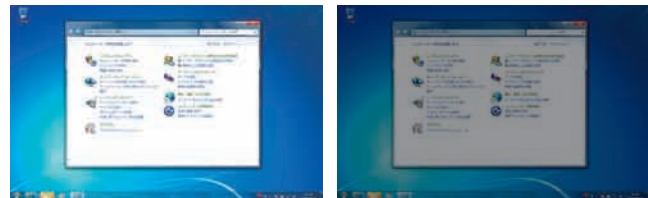

2 セキュリティと使いやすさの両立


Windows® 7は、ユーザーアカウント制御の使いやすさを追求。ユーザーアカウント制御(UAC)の特権が必要となるタスク数を減らすことが可能になりました。また、ユーザーへの確認メッセージ数を最適化することも可能です。



LIFEBOOK A550/A Windows® 7 Professional搭載

3 検索機能の向上

Windows® 7は、必要な情報を高い精度で探し出せる検索機能を備えています。ローカルディスクだけではなく、インターネット上のコンテンツやネットワーク上のサーバなどに対して統合的な検索が可能。さらに検索結果のプレビューやハイライト機能を備え、容易に目的の情報を見つけることができます。



4 操作性の向上

●Windows® 7は、使用中のファイルをすばやく表示できるタスクバーを搭載。タスクバーにマウスを重ねるだけの簡単操作でサムネイル表示など使用中のファイルの確認が可能です。



●表示中のウィンドウを画面の両端や上部にドラッグするだけの直感的な操作でウィンドウサイズの変更が可能です。



●Windows® 7に標準搭載されるWindows® Internet Explorer® 8は、Webサイトを移動しなくても地図の表示やテキストの翻訳などの様々なアクションが可能。情報へのアクセススピードが一段と向上します。



●Windowsキー+「P」キーを押下することで、外部ディスプレイなど接続画面のスムーズな切替が可能。

FMV-T8190
Windows® 7 Professional搭載

セキュリティ パソコンや大切な情報を守る二重三重のセキュリティ対策で、安心な環境を構築。

パソコンの利用フェーズでの脅威と対策

パソコンには利用フェーズごとに様々なセキュリティ上の脅威がありますLIFEBOOKではその一つ

に対応したセキュリティ対策を備えており、使用環境に応じて最適な安全策を施すことが可能です。



電源OFF時

▲ 本体の紛失または盗難

CLEARSURE
盗難防止用ロック取り付け穴
BIOSブートロゴ設定

▲ HDD/フラッシュメモリディスクのみの盗難

HDDパスワード
暗号化機能付HDD
暗号化機能付フラッシュメモリディスク



パソコン起動時(BIOS起動)

▲ 不正なユーザーの使用

BIOS/パスワード (スマートカード認証・指紋認証対応)
HDD/パスワード
セキュリティボタン

▲ BIOS設定の不正な変更

BIOS/パスワード (スマートカード認証・指紋認証対応)



スタート OSログオン

▲ 不正なユーザーの使用

FeliCaポート
指紋センサー
スマートカード

パスワードの代わりに、指紋やカードを使って認証を行い、パスワード盗難のリスクを軽減します。
※FeliCaポートとスマートカードの同時利用はできません。

▲ BIOSや機器設定の不正な変更

セキュリティチップ



使用時

▲ 情報の不正持ち出し

①持ち出し防止
Portshutter
DVD-ROMドライブ

②暗号化

セキュリティチップ

▲ パスワードの流出

FeliCaポート
セキュリティチップ
指紋センサー
スマートカード

パスワードの代わりに、指紋やカードを使って認証を行い、パスワード盗難のリスクを軽減します。

▲ 有害サイトへのアクセス

i-フィルター



離席中

▲ 離席時の不正使用

FeliCaポート
指紋センサー
スマートカード

コンピュータロックやスクリーンロックを簡単かつ安全に解除します。

セキュリティチップ



標準装備	E	S	P	T
カスタムメイド	A*			


※バリエーションを除く。

個人認証「パスワード」やデータを暗号化する際に使う「暗号鍵」等を専用チップで管理します。

個人認証パスワードや、ファイルを暗号化したときの暗号鍵などを管理します。チップ内のデータは不正に他の媒体にコピーできないため、ハードディスクに保存する場合に比べ読み取られる危険が少なく、高い安全性を確保します。

◎パスワード・暗号鍵・電子証明書の保護

パスワードや電子証明書をセキュリティチップで管理します。また、Windowsの暗号化機能「EFS」と連携し、暗号鍵を管理します。暗号化されたデータは暗号鍵がない限り復元できないため、HDDごと盗難に遭ってもデータを読み込むことができません。




◎ネットワーク上での機器特定

IEEE802.1xの機器証明書保存に対応。証明書をチップで管理し、無線LAN等にて他のパソコンがなりすましてネットワークへアクセスすることを防止できます。

◎機器設定チェック機能

BIOSやマルチベユユニットなどの設定を保存でき、変更された場合に起動を制限できます。

注：出荷時セキュリティチップの機能は無効になっています。セキュリティチップが故障した場合やパスワードを忘れた場合、暗号化されたデータの復元や機器認証機能が利用不可能になる場合があります。暗号化はファイルとフォルダ単位のみ対応しています。EFSはHDD一括の暗号化には対応していません。



指紋センサー



標準装備	T				
カスタムメイド	E	A*	S	P	

※バリエーションを除く。

指先をスライドさせるだけで、簡単にパスワード認証が行えます。

各ユーザー固有の指紋を使うため、個人の特定に適し、盗難や忘却のない利便性に優れたセキュリティです。

●Windowsログオン認証やアプリケーションログオン認証に加え、BIOSパスワードと連携し、パスワード入力代わりに指紋による認証が可能です。

●富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。

●独自アルゴリズムにより、他人受率率0.0002%以下の精度で本人を認証。また適応率(指紋センサーを利用できる人の割合)、認識率ともに非常に高い値を誇っています。

●セキュリティチップのパスワード入力やスマートカードのPIN入力を指紋認証に置き換えることができます。またSecure Login Boxを使用すれば、ユーザー情報を一元管理でき、運用性が向上します。

スマートカード



標準装備	E	T*			
カスタムメイド	A*2	S	P	T*3	

※1:T8290のみ対応。

※2:バリエーションを除く。 ※3:T8190のみ対応。

「暗号鍵」や「証明書」をスマートカード内に格納し、カード所有者だけが安全に携帯できます。

ICチップ内蔵の接触型スマートカード内にセキュリティ情報を格納。カードと暗証番号入力での利用者の認証をします。暗号鍵や証明書をハードディスクではなくカード内に格納することにより、カード所有者だけが安全に携帯することができます。また、BIOS/パスワード入力の代わりにスマートカードによる認証も可能となります。*4

*4:E780/A, A550/A, S560/A, P770/A, P750/A, T8190では、BIOS/パスワードをスマートカード認証に置き換えることができません。



FeliCaポート




カスタムメイド	E	S	P
---------	---	---	---

カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証が行えます。


非接触ICカード技術方式「FeliCa」に対応したリーダー/ライタを本体に内蔵。カードを本体にタッチするだけで手軽に確実な認証を行うことが可能です。

●同カードは多用途に流用可能なため、社員証、入退室システム、食堂精算システム、そしてパソコンセキュリティ管理など、企業内の包括的なマネジメントシステムを構築できます。

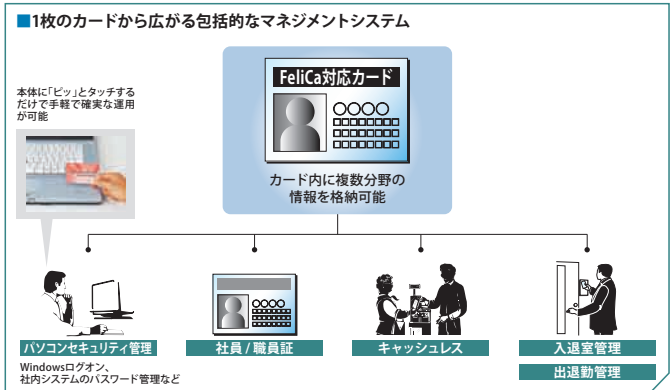

注：[パソコンセキュリティ管理としてご利用可能なデバイス] SMARTACCESS専用フォーマット処理済みの「FeliCa対応非接触ICカード(SMARTACCESS用)」(FMFLC-C1)*1、FeliCa方式の汎用カード/モバイルFeliCa ICチップ搭載携帯電話*2。
*1:本体にFeliCa対応カードは添付されません。
*2:これらのデバイスを使用するにはSecure Login Box FMSE-C401とクライアントには別売ソフトのSMARTACCESS/PremiumV1.1、V2.0、V3.0(Windows®XP:V1.1、Windows Vista®:V2.0、Windows Vista®/Windows®7:V3.0)のいずれかが必要です。

特徴相関法概念図



Secure Login Box FMSE-C401

指紋や手のひら静脈データやFeliCa汎用カードを始めとするユーザー情報を一括管理することで、安全で効率的なシステム運用を実現します*。

*本装置は標準2台構成になります。

これらのデバイスを使用するにはSecure Login Box FMSE-C401とクライアントには別売ソフトのSMARTACCESS/PremiumV1.1、V2.0、V3.0(Windows®XP:V1.1、Windows Vista®:V2.0、Windows Vista®/Windows®7:V3.0)のいずれかが必要です。

希望小売価格(2台セット価格) 798,000円(税別)

手のひら静脈センサー「PalmSecure」

Secure Login Boxへは、指紋の他に、富士通独自の非接触手のひら静脈センサーの使用も可能。

注：PalmSecure-LT(FAT13L2M01、FAT13L2N01、FAT13L2D01、FAT13L2E01)には対応していません。



CLEARSURE



詳細は11・12ページ

標準装備*	A*2	S	P
-------	-----	---	---

※1: CLEARSURE対応モデルのみ対応。

※2: A550/A, A540/Aのみ対応。

パソコンの紛失・盗難発覚時に、管理者パソコンからの遠隔操作によってデータを消去*またはパソコンのロックが行えます。

★CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくするものです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。

Portshutter



標準装備	全機種
------	-----

USB、光学ドライブ、PCカードなどの各ポートの使用を制限するツールです。USB、PCカードは機器ごとに有効/無効の設定が可能のため、業務上必要な機器を接続しつつ、セキュリティ上問題のある機器は無効にすることができます。またCD、DVD、FDDに対して書き込みを禁止して読み取りのみを許可することができます。

注：Portshutterを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
・「FDD」「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」「赤外線通信」は無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できません。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。
・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定はWindows®標準の書き込み機能およびカスタムメイドでCD/DVDを選択した際に添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しております。Portshutterについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ(<http://jp.fujitsu.com/group/fst/>)でご確認いただけます。

暗号化機能付HDD/暗号化機能付フラッシュメモリディスク



標準装備(HDD)*1	A	S	P
-------------	---	---	---

カスタムメイド(HDD)	E	A*2	S	P	T
--------------	---	-----	---	---	---

※1: CLEARSUREモデルのみ対応。

※2: A550/A, A540/Aのみ対応。

カスタムメイド(フラッシュメモリディスク)	E	A*1	S	P	T*2
-----------------------	---	-----	---	---	-----


※1: A550/A, A540/Aのみ対応。

※2: T8190のみ対応。

OSやプログラムを含む全データの書き込み時にHDD/フラッシュメモリディスクで自動的に暗号化。読み出し時も自動的に復号されるため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保でき、パフォーマンスにも影響を与えません。物理解析(ディスクの直接解析)されてもデータの読み出しが困難となります。HDD/フラッシュメモリディスクへのアクセスはパスワードで管理(BIOS起動時に入力)され、不正な使用を防止できます。

注：BIOS設定の変更により、利用時のパスワード入力を省くことも可能です。(パソコン本体からHDD/フラッシュメモリディスクを抜き取り、他のパソコンに接続してデータを読み取ろうとした場合にはパスワード入力が必要となります。)

注：イラストはHDDの場合(フラッシュメモリディスクも同様)です。

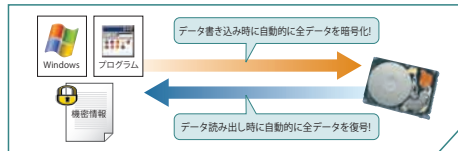

BIOSパスワード



標準装備	全機種
------	-----

OSの起動およびBIOSの設定変更をパスワードで制御。ユーザーパスワード、管理者用パスワードの2種類を用意。誤ったパスワードを3回入力すると警告音を発します。指紋センサー、スマートカードと連携し、パスワード入力代わりに指紋やカードによる認証が可能です。

HDDパスワード



標準装備	全機種
------	-----

HDDに直接パスワード設定し、起動時に照合します。HDDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

i-フィルター



標準装備	全機種
------	-----

インターネットの情報をフィルタリングし、有害サイトへのアクセスを制限します。

注：無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用開始から90日間です。

ウイルスワーム対策



標準装備	全機種
------	-----

●ウイルス駆除ツール

ノートン アンチウイルス™ 2009もしくはノートン™ アンチウイルス 2010を標準添付。ウイルスの侵入と感染を自動的にチェックし、駆除します。

※ウイルス定義ファイルの更新は本ソフトウェアインストール後90日間有効です。

※Windows®7 Enterprise、Windows Vista® Enterpriseでは使用できません。

※添付ソフトについては17ページを参照ください。

●データ実行防止(DEP)機能

バッファオーバーランによるコード実行などのウイルス攻撃に対する安全性を高めます。

BIOSブートロゴ設定



詳細は裏表紙

カスタムメイドプラスサービス* ※バリエーションを除く


カスタムメイドプラスサービスにて、BIOS起動時のロゴをお客様指定の表示に変更可能です。BIOSブートロゴを設定することにより、転売目的の盗難を抑止できます。

セキュリティボタン



標準装備	E	S	P	T
------	---	---	---	---

設定した認証番号の通りボタンを押すまで、電源を入れることができません。認証番号は80万通りを超える組み合わせが設定できます。



ハードディスクデータ消去ツール

標準装備	全機種
------	-----

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省(DoD)規格準拠(3回書込)、NATO規格準拠(7回書込)に対応し、再利用を防ぎます。

より高度な完全データ消去をご希望の場合は「データ完全消去サービス」(有償)をご利用いただけます。データ完全消去サービス▶http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/

DVD-ROMドライブ



カスタムメイド	E	A*	S
---------	---	----	---

※A530/AX除く

CD/DVDへの書き込み機能が無いDVD-ROMドライブを選択可能。外部への情報持ち出しを未然に防ぎます。

盗難防止用ロック取り付け穴



標準装備	全機種
------	-----

ワイヤーロック(別売)の鍵取り付けが可能なスロットを搭載。パソコン本体の盗難を防ぎます。
注：ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。


セキュリティ 富士通のリモートデータ消去*ソリューション CLEARSURE クリアシュア

*CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリディスクに保存されたデータを復元できなくなるものです。当該「データ消去」機能は、当該HDD/フラッシュメモリディスク上の暗号化されたデータを消去するものではありません。

モバイルパソコンの機動力を活かし、業務効率と生産性の向上を両立させる新モバイルセキュリティソリューションCLEARSURE誕生。

紛失・盗難の危険性と対策

これまでパソコンの紛失・盗難は情報漏えいの危険性を高め、企業ではモバイルパソコンの持ち出しを制限する原因の一つにもなっていました。例えば、電車内でパソコンを置き忘れてしまった場合、後からそのパソコンに対して情報漏えいを防ぐ対策をとることは困難でした。CLEARSURE対応パソコンであれば、紛失者が管理者と連絡をとることで、管理者のパソコンから遠隔操作により速やかにHDD*データの消去やパソコンのロックを行うことができるため、情報漏えいを防ぐことができます。*フラッシュメモリディスクの場合も同様

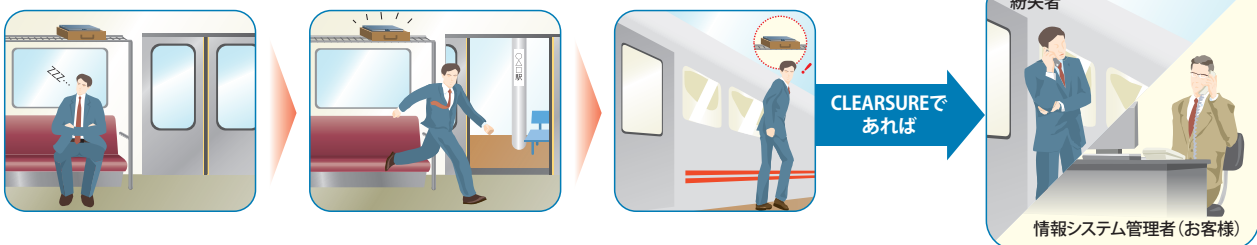

CLEARSUREの特長

CLEARSUREは遠隔操作によるデータ消去ソリューションです。CLEARSURE対応モデルのパソコンは専用の通信モジュールを内蔵しており、パソコンの紛失・盗難発覚後、お客様が遠隔操作で対象パソコンにデータ消去（またはロック）の指示をすることが可能です。

◎PHSネットワークを利用した遠隔操作での実行指示が可能

PHSネットワークを利用した遠隔操作で「データ消去」「PCロック」の指示が可能です。紛失や盗難にあったパソコンがどこにあっても高い確率でデータ消去やロックを実行することが可能です。


◎電源オフの状態でも実行可能

パソコンの電源がOFF状態でも、内蔵されたPHS通信モジュールが管理サーバからのデータ消去指示を常時待機しています。全国をほぼカバーするPHS網にパソコンがあれば、遠隔操作で「データ消去」や「PCロック」をすることが可能です。

◎2つのセキュリティ機能により高い確率で情報漏えいを防止

HDD内のデータを消去する「データ消去機能」と、パソコンを起動させない「PCロック機能」を搭載しています。「データ消去機能」はHDD内のデータを解析・復元不可能な状態にし、情報の漏えいを防ぎます。「PCロック機能」はパソコンの動作そのものを抑止する為、第三者がパソコンを操作することを防ぎます。

CLEARSUREのイメージ

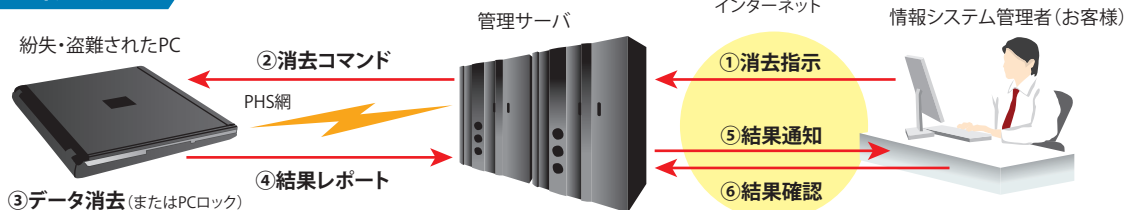

CLEARSUREが提供するサービス

◎HDDデータ消去

管理者パソコンからの遠隔指示によって、紛失・盗難されたパソコンに搭載されている暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスクの暗号鍵を消去します。これにより全データを無効化し、復旧を不可能にします。



◎PCロック

管理者パソコンからの遠隔指示によって紛失・盗難されたパソコンの起動を不可能にします。このパソコンを再び使用可能な状態にするには、管理者パソコンからのロック解除指示が必要です。



◎ローカルPCロック/HDDデータ消去

パソコンが圏外にある場合、遠隔指示によるデータ消去やPCロックができません。その様な場合に備え、パソコンが圏外にある時にはBIOSのログオン条件を満たさない限り自動的にパソコンをロックする設定にしておくことが可能です。一度パソコンをロックすると、管理者パソコンからのロック解除指示がない限り、パソコンを起動することができません。

◎結果通知

パソコンのデータを消去またはPCロックをした時点で、紛失・盗難したパソコンから結果レポートが自動的に発行されます。データ消去やPCロックの実行内容、紛失パソコンの現在位置情報、最終ログイン日時等が把握でき、より信頼性を高めます。

強化されたセキュリティ機能

今までのセキュリティソリューション

- 暗号化機能付HDD/フラッシュメモリディスク
- 指紋センサー
- FeliCaポート
- スマートカード
- セキュリティチップ

パソコン内部への侵入を防止

CLEARSURE


- 遠隔操作でのHDDデータ消去
- 遠隔操作でのパソコンのロック
- ローカルPCロック/HDDデータ消去
- HDDデータ消去/PCロック後の結果通知

パソコンの紛失・盗難時の情報漏えいを防止

今までのセキュリティソリューションと組み合わせることで、ノートパソコンの機動力を最大限発揮できます。

*CLEARSURE対応モデルは、BIOS/パスワードを指紋認証/スマートカード認証に置き換えることはできません。

購入からサービス開始までの流れ

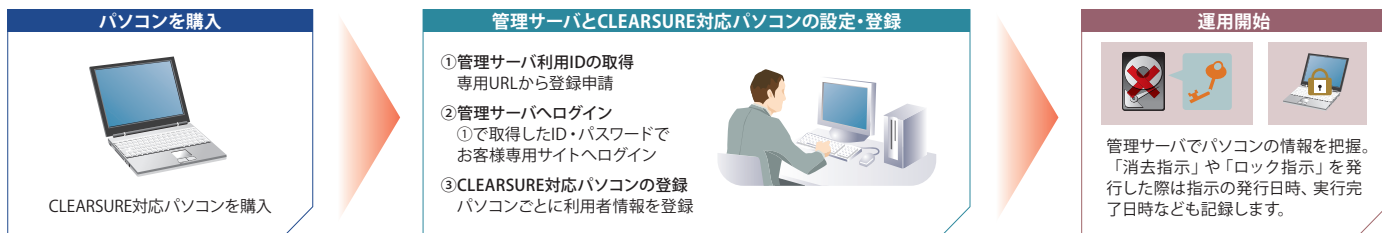

◎CLEARSURE対応モデル

 LIFEBOOK A550/A CLEARSURE 対応モデル 希望小売価格 (税別) 187,700円～ Windows® 7 Professionalモデル	 LIFEBOOK S560/A CLEARSURE 対応モデル 希望小売価格 (税別) 244,000円～ Windows® 7 Professionalモデル	 LIFEBOOK P770/A CLEARSURE 対応モデル 希望小売価格 (税別) 278,000円～ Windows® 7 Professionalモデル
 LIFEBOOK A540/A CLEARSURE 対応モデル 希望小売価格 (税別) 161,700円～ Windows® 7 Professionalモデル	 FMV-S8390 CLEARSURE 対応モデル 希望小売価格 (税別) 216,000円～ Windows® 7 Professionalモデル	 LIFEBOOK P750/A CLEARSURE 対応モデル 希望小売価格 (税別) 238,000円～ Windows® 7 Professionalモデル

[CLEARSUREについての詳細は、右記URLをご覧ください。 <http://www.fmworl.net/biz/fmv/lifebook/1006/clearsure.html>]


【ご注意事項】

- 一度発行した「消去指示」や「ロック指示」は取り消す事ができません。
- 「消去指示」や「ロック指示」の発行後、パソコンから応答がない場合、一定期間、一定の間隔で指示のリトライを行います。
- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」を受信する事ができません。
 - ワイヤレススイッチがOFFになっている場合
 - PHSの通信エリア外またはエリア内の電波の届かない場所にある場合
 - バッテリーが切れている場合
 - バッテリーが取り外されている場合
 - 電源ボタン長押しにより電源OFFになっている場合
- 操作の対象となるパソコンが次の状態の場合はリモートによる「消去指示」や「ロック指示」の受信または処理結果の応答が行えない可能性があります。
 - 周囲で大量の通信が行われている、または回線の輻湊により良好な通信が行えない場合
 - 金属製の鞆に入れている場合など、通信が遮断され良好な通信が行えない状態にある場合
 - PHSの通信エリア内であっても電波の届きにくい場所にある場合
 - パソコンの動作保証条件を超える環境の場合
- パソコンから処理結果の応答がない場合でも「消去指示」や「ロック指示」が実行済み場合があります。
- 「消去指示」や「ロック指示」の送信後の結果に含まれる「最終PCログイン日時」は最後にBIOS/パスワードを入力した時間となります。スリープから起動する場合はパスワードによる認証が行われないため必ず時間が記録されます。
- 「消去指示」や「ロック指示」の発行中（パソコンからの応答が得られるまで）は同一の指示は発行できません。
- 処理結果に含まれる位置情報はパソコンの現在位置ではなく、PHS基地局の緯度・経度となるので実際の位置とは数m以上の誤差が生じる場合があります。
- 位置情報を取得するPHS基地局は最寄りの基地局ではなく、一番感度の高いPHS基地局となります。
- 位置情報はパソコンが静止している状態でも、状態により取得するPHS基地局の緯度・経度が異なる場合があります。
- パソコンが移動中や圏内・圏外を繰り返すような場合、位置情報が取得できない場合があります。
- パソコンがロックの指示を受信した場合、対象となるパソコンの動作状況に関係なく再起動します。そのため指示を実行した際の状況によっては次の問題が起こる可能性があります。
 - ロック解除後にパソコンが正しく起動しない
 - 作成中のデータが破壊される
 - HDDに保存されたデータが破壊される
- 暗号化機能付HDD/暗号化機能付フラッシュメモリディスクのデータを消去した場合はデータの復旧はできません。
- リモートによる消去を行う前にHDD/フラッシュメモリディスクが抜かれた場合は消去する事はできません。
- 通信モジュールの抜き取りや差し替えをされた場合、パソコンの起動をロックします。
- 通信モジュールの運用について
 - 通信モジュールはCLEARSURE搭載モデル専用のモジュールとなっております。
 - CLEARSUREで提供できるサービス以外の用途としては使用できません。
- サービスの利用条件、利用規約については以下URLをご確認ください。
 - http://www.fmworl.net/biz/terms_of_service/clearsure_tos.html
- PCのロック解除は1台のパソコンに対して、1ヶ月に10回まで発行できます。その回数以上の発行は保証されません。
- 操作の対象となるパソコンの状態により「消去指示」や「ロック指示」の発行が出来ない事によるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
- 次の状況により「消去指示」や「ロック指示」の発行ができない場合、それによるお客様の損害について富士通は一切保証しません。
 - 操作対象となるパソコンが故障を含め「消去指示」や「ロック指示」の受信が不可能な状態にある場合
 - 無線および有線の通信網の障害により「消去指示」や「ロック指示」の送信ができない場合
 - サーバメンテナンス、不測の事故および第三者の攻撃によるシステムダウンにより管理サーバの操作ができない場合
- 本ソリューションは情報漏えいの防止に対して100%保証するものではありません。

富士通が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSII ユニバーサルコネクト」

HIGH-SPEED対応無線WANモデルで、インターネットを介さず安全・スマートに社内システムにアクセス。

HIGH-SPEED対応無線WANモデルは、当社が提供する企業向けネットワークサービス「FENICSII ユニバーサルコネクト」を利用して、インターネットを経由しない閉域網で安全に社内イントラネットへのアクセスを実現します。

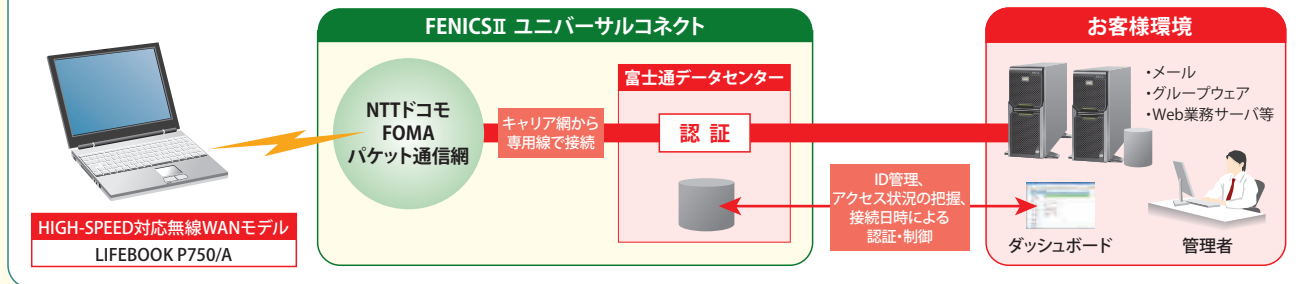

- スマート活用** HIGH-SPEED対応無線WANモデルは、USB端末などの通信カードを接続する場合と比較し、通信カードの破損や紛失など運用管理面の負荷もなく、また通信カードの抜き差しが不要でスムーズに持ち運びが可能です。*1
- 高速モバイル** NTTドコモのFOMAパケット通信網を用いた高速なモバイルイントラネットアクセスが可能です。(最大下り7.2Mbps、上り5.7Mbps*2)
- 安全な通信** インターネットを経由しない、閉域で安全な通信サービスを提供します。
- 豊富なプラン** お客様の利用形態に応じて選択可能な豊富な高速データ通信料金プランを提供します。(定額、定額ダブル、シェアリング)
- 柔軟な運用管理** ID管理やアクセスログ情報の検索、表示、ダウンロード、接続日時による制御などが可能な、お客様管理者向けのダッシュボードを提供します。

*1: HIGH-SPEED対応無線WANモデル以外のPCIに対応した、通信カードを利用するタイプのサービスも提供しています。

*2: 受信最大7.2Mbpsおよび送信最大5.7Mbpsの通信速度とは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。

[FENICSII ユニバーサルコネクトについての詳細は、下記URLをご覧ください。 <http://fenics.fujitsu.com/networkservice/universal-connect/>]

セキュリティ 「SMARTACCESS/Basic」で、より確実な個人認証環境を実現。

SMARTACCESS/Basic

標準添付*の富士通独自のセキュリティソフト「SMARTACCESS/Basic」がさまざまなセキュリティ機器を統合して制御。パソコンセキュリティへの先進の取り組みと豊富な実績によるノウハウが、高いセキュリティ環境を実現します。 ※バリュースシリーズには「SMARTACCESS」は添付されません。

1 セキュリティ機器の利用

Windowsログオンやアプリケーションログオン時に、キーボード入力していたIDやパスワード入力をセキュリティ機器が代行します。忘却や漏えいなどの可能性が高いIDやパスワード入力を機器が代行することにより、より安全確実な個人認証環境が実現します。複数のID、パスワードの組み合わせを覚える必要もなくなり利便性も大幅に向上します。

「SMARTACCESS/Basic」で利用可能な機器

●セキュリティチップ ●指紋センサー ●スマートカード ●FeliCaポート

2 使いやすい設定画面


指紋センサーやセキュリティチップなど、ハードウェアに関わらず共通の設定画面を採用し、操作性を大幅に強化しています。

3 シングルサインオン

一度機器によるログオン認証を行えば、次にログオンするアプリケーション、業務システムへのログオンも機器が自動で代行。ログオンごとに認証を行う必要がなく、大幅に利便性が向上します。

4 BIOSパスワードと指紋認証／スマートカード認証の連携により、さらに強力な起動時認証が可能に


- BIOS/パスワードを指紋認証／スマートカード認証におきかえることができ、パスワードの忘却や漏えいの危険性が大幅に低減されます。
- 指紋認証では、一度の認証でBIOSログオンからWindowsログオンやアプリケーションログオンまで行える、シングルサインオンに対応しています。

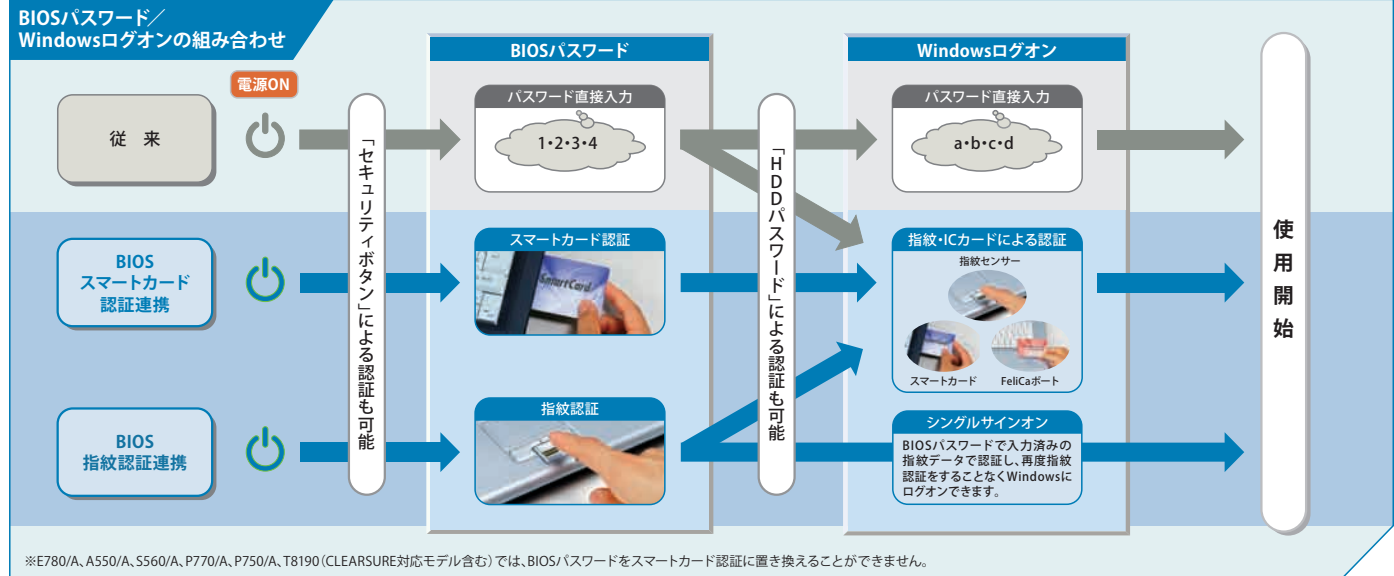

5 機器連携機能

セキュリティ各機器を組み合わせ、機能連携させて使用可能です。機能の異なるセキュリティ機器を組み合わせることにより、より強力なセキュリティチェックをかけられるようになるため、様々な脅威に効果的に対応をすることが可能になります。

連携が可能なセキュリティ機器の組み合わせ

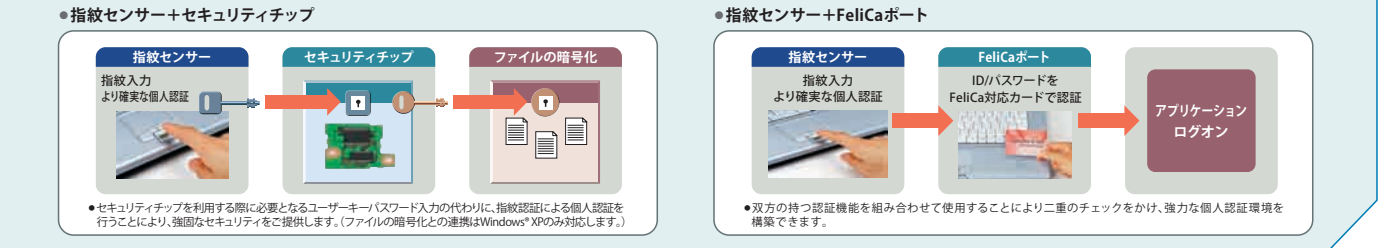

▶セキュリティ機能一覧表

対象	機器/ソフト名	主な使用目的	対象機種							
			E780/A	A550/A A540/A	A829S	S560/A S8390	P770/A P750/A	T8190	A530/AX	A540/AX
セキュリティ総合	セキュリティチップ	暗号鍵の保護、暗号化、機器の監査等	●	○	○	●	●	●	●	●
	iフィルター	インターネット情報のフィルタリング	●	●	●	●	●	●	●	●
不正使用対策	FeliCaポート	使用者の認証等	○	—	—	○	○	—	—	—
	指紋センサー		○	○	○	○	○	●	—	—
	スマートカード		●	○	○	○	○	○	—	—
	セキュリティボタン		●	—	—	●	●	●	—	—
	BIOS/パスワード		●	●	●	●	●	●	●	●
	HDD/パスワード		●	●	●	●	●	●	●	●
情報漏えい対策	CLEARSURE	遠隔操作でHDDのデータ消去*・パソコン起動のロック	—	●*1	—	●*1	●*1	—	—	—
	暗号化機能付HDD	HDD内全データの暗号化	○	○*2	○	○*2	○*2	○	—	—
	暗号化機能付フラッシュメモリスティック	フラッシュメモリスティック内全データの暗号化	○	○	—	○	○	○*3	—	—
	HDDデータ消去	HDDのデータ消去	●	●	●	●	●	●	●	●
	Portshutter	USBなどのポート使用制限	●	●	●	●	●	●	●	●
	DVD-ROM	書き込み機能の無いDVD-ROMを追加	○	○	○	○	—	—	—	○
盗難対策	ワイヤーロックの取り付け付穴	ワイヤーロックの取り付けに対応	○	●	●	●	●	●	●	●
ウイルス対策	Norton AntiVirus	ウイルス駆除ツール	●	●	●	●	●	●	●	●

*CLEARSUREにおける「データ消去」機能とは、暗号化機能付 HDD/フラッシュメモリスティックにおいて、暗号化されたデータを復号するための暗号鍵を消去することにより、当該HDD/フラッシュメモリスティックに保存されたデータを復元できなくなるものです。当該「データ消去」機能は、当該 HDD/フラッシュメモリスティック上の暗号化されたデータを消去するものではありません。*1: CLEARSURE対応モデルのみ。*2: CLEARSURE対応モデルは標準装備。*3: T8190のみ。*4: T8290は標準添付。

ユーザビリティ 使いやすい、見やすい。操作性を徹底的に追求した、富士通独自の製品設計。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みにより、扱いやすさへの様々なノウハウを蓄積。製品設計に活用しています。

1 操作が快適なキーレイアウト

使用頻度の高いキーを大きくし、端や角に配置することで使いやすさを向上させています。

使用頻度の高いキー
端に配置

キーピッチ
違和感なく入力可能な幅広いキーピッチ

左Ctrlキー
サイズを大きくし、角に配置

キーボード前部
僅かな傾斜を付け、タイピングのしやすさを追求

変換/無変換/スペースキー
親指で押しやすい凸形状(ふくらみのある形)

見やすいキートップ
文字は読みやすい書体で、より大きく刻印

レーザー刻印キーボード*
キーボードの印字にレーザー刻印を採用。長時間の利用でも文字のかすれがおきません。
*A530/AXは除きます。

かな文字キー
「む」ろ」などを含め、すべてのかな文字キーを同じ大きさに

Enterキーと右Shiftキー
サイズを大きくして、端に配置

矢印キー
他のキーから一段下げて独立

指にフィットしたキートップ形状
使いやすさを追求した、指にフィットする凹形状のキートップです。

2 ワンタッチボタン

標準装備 E A S P *Aシリーズはワンタッチ「サポートナビ」のみ。A530/AXは除きます。

パソコン使用中はセキュリティボタンをワンタッチボタンとして利用可能。サポートナビ起動、輝度の変更、外部出力の変更、コンピュータのロック画面への切り替えがワンタッチで行える便利な機能です。

※「ワンタッチボタン」設定で、ユーザー自身によるボタンの設定変更、削除も可能です。

1 ワンタッチ「サポートナビ」

ボタン押しでサポートナビ起動、シリアル番号、型名等の情報を表示

3 ワンタッチ「プレゼン」

ボタン押しで外部出力をXGA(1024×768)のスクエア画面に切り替え可能

2 ワンタッチ「省電力」

ボタン押しで輝度を落とすことによりバッテリー稼働時間を延長

4 ワンタッチ「ロック」

ボタン押しでWindowsをロック画面に切り替え可能

3 ジェスチャー機能対応フラットポイント

標準装備 E A S P T *T8290のみ

フラットポイントの設定を変更することにより、スクロールや拡大縮小といったジェスチャー機能を使用することができます。

※ジェスチャー機能をご使用になるにはマウスのプロパティでの設定が必要です。(出荷時は無効になっています。)

●スクロール機能*1

フラットポイントの操作面でマウスポインタをスクロールさせた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状になぞると、スクロールの動作が続きます。



- 時計周り
上/左にスクロール
- 反時計周り
下/右にスクロール




フラットポイント

Windows画面

*1: 使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。
*2: Aシリーズ、Pシリーズでは、フラットポイントの操作面の左端をタッチして上下に動かすことで、ブラウザの「拡大」「縮小」を行います。

●拡大・縮小機能*1*2


フラットポイントの操作面を、2本の指でつまんだり開いたりする操作をすると、画像やウィンドウ内の画面が拡大や縮小表示されます。



フラットポイント



縮小画面



拡大画面

4 使いやすいスクロール専用パッドを標準搭載 ※S560/Aのみ

- 指でスクロールパッドを円状になぞるだけでウィンドウ内の表示がスクロールします。
(時計回り: 下スクロール、反時計回り: 上スクロール)
- Web画面の閲覧や表計算業務の際に効果を発揮します。
※お使いになるソフトウェアによっては、スクロールパッドによる画面のスクロールができない場合があります。



5 レーザー式小型マウス

- 約64gの軽量小型マウス(レーザー式)がカスタムメイドで選択可能。
※バリュースシリーズ除く。



◎ポートリブリーケータ

※Sシリーズ、Pシリーズ、T8290のみ

複数の周辺機器やケーブルをワンタッチで着脱。快適なモバイルが可能に。

デスク利用時には外部ディスプレイやLANケーブルをポートリブリーケータに接続。急な外出や社内会議時にはワンタッチで本体のみ外して持ち運べるため、ビジネスのフットワークが軽くなります。また、eSATA端子、シリアル端子、パラレル端子、USBポートなど多彩なポートを搭載し、さらなる拡張性を提供します。(eSATA端子はPシリーズおよびS560/A用、シリアル端子、パラレル端子はSシリーズ用ポートリブリーケータのみ搭載)



※写真はPシリーズ用です。

◎増設バッテリー

※Sシリーズ、Tシリーズのみ対応

筐体のサイズはそのままにバッテリー稼働時間をより長く。

増設バッテリーを搭載しても本体の外寸法は変わりません。そのため、バッテリー部の厚みを気にすることなく長時間使用でき、スマートに持ち運ぶことが可能です。
※LIFEBOOKシリーズは全機種において、大容量バッテリー搭載時も本体の外寸法は標準バッテリー搭載時と変わりません。
※増設用内蔵バッテリーユニットと内蔵ドライブユニットは排他となります。

「LIFEBOOKをより多くのお客様に使いやすく」をめざして、富士通はユニバーサル・デザイン^(注)を推進しています。

注: ユニバーサル・デザインとはできる限り多くの人々に利用可能のように最初から意図して機器などをデザイン(計画・設計)すること。

こちらのURL (<http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/>) から富士通のデザインコンセプト"Thoughtful Design"がご覧になれます。

信頼性

耐久性、堅牢性を高めた強靱なボディ。あらゆるビジネスシーンに、確かな信頼性を提供。

企業向けノートパソコンへの長年の取り組みによるノウハウと最新の技術により、ビジネスパソコンに求められる高い品質を追求しています。


信頼性を追求した、こだわりの堅牢設計

採用部品や本体ボディは豊富なノウハウと最新の技術を組み合わせて細部まで作り込み、評価をし、信頼性を高めています。

液晶

◎液晶パネルの保護 [S8390(軽量薄型液晶のみ)、Pシリーズ、Tシリーズのみ対応]

- 液晶バックカバー(天板)には適度な厚みのマグネシウム合金を使用。ボンネット構造で外圧に抵抗するのではなく、「柔よく剛を制す」の発想で適度にしなりを持たせることで、圧力を分散・吸収。また液晶パネルとの間に空間的ゆとりを確保し、圧力を直接液晶部分に伝えない設計として破損を防止しています。
- 液晶パネルを衝撃吸収材等で保護したり、液晶パネルにかかる圧力を分散・緩和させる部品を採用するなどし、移動時など様々な負荷がかかる液晶パネルを的確に保護します。

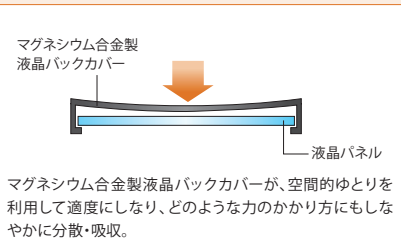

◎ハードディスクの振動・衝撃対策

ハードディスクの周囲に緩衝材を配置するなど、振動・衝撃対策を行っています。*1

◎HDDプロテクション(3D加速度センサー) [Sシリーズ、Pシリーズ、T8190のみ対応]

3D加速度センサーを搭載。PCの落下を検知し、衝撃が加わる前にハードディスクの磁気ヘッドを安全な場所に退避させます。これによりハードディスクのディスク表面への損傷を防ぎ、大切なデータを保護します。*2

◎ロード・アンロード機能付きHDD

ハードディスクにロード・アンロード機能を搭載。磁気ヘッド部を非読み込み時には収納できるようにし、万が一パソコンに衝撃が加わった際に回転ディスク表面を傷つけてしまう危険性を大幅に減らします。*2

◎暗号化機能付フラッシュメモリスティック

[Eシリーズ、Aシリーズ(A550/A、A540/A)、Sシリーズ、Pシリーズ、Tシリーズ(T8190)のみ対応]

回転ディスクや磁気ヘッド部がない構造により耐振動・衝撃性能に優れた、フラッシュメモリスティックを搭載可能です。


◎ハードディスクへの磁気対策

パームレストとハードディスクの間に金属の防磁板を配置する等して、磁気による記録データへの影響を低減させます。*3

*1:対策は機種ごとに最適な方法を用いているため、機種により異なります(A530/AXは対象外)。上図は2種類の緩衝材を使用している機種での対策の一例です。

*2:すべての状況に対してハードディスクの破損防止やデータ保護を保证するものではありません。また、暗号化機能付フラッシュメモリスティック選択時は利用できません。

*3:対策は機種により異なります。



コネクタ

◎DC-INコネクタの凹化

[Eシリーズ、Aシリーズ*1、Tシリーズ*2のみ対応]

ACアダプター端子周辺部分を凹形状にし、端子の破損を防止します。写真はAシリーズ

*1:A530/AXは除く。*2:T8290のみ。



温度設計

◎空気の流れを考慮した温度設計

[全機種対応]

一番の熱源となるCPU、チップセット、メモリの効率的な放熱を可能にしました。

冷却

◎冷却用通風路のホコリ詰まり防止

[Eシリーズ、Aシリーズ*1、Sシリーズ、Tシリーズのみ対応]

冷却用のファンにつながる通風路にホコリが詰まると、パソコンが異常発熱や動作不安定を起こす原因となります。これを防ぐために、ホコリの詰まりを簡単にメンテナンスできるダストカバー構造を採用しています。また、CPU発熱と冷却用ファンの状態を検知するソフトウェア*2をプレインストールし、異常時には点検を促します。

*1:A530/AXは除く。*2:Windows® 7/Windows Vista® 搭載時のみ対応。



本体設計

◎モバイル利用を想定した堅牢設計

[Pシリーズ]

モバイルシーンでの利用を想定し、パソコン非動作時の落下試験は約90cmを再現して実施。天板からの全面加圧試験は約200kgfをクリア。ビジネスモバイルに求められる強靱なボディにより、高い信頼性を提供します。

※この試験は、落下・加圧による無破損・無故障を保证するものではありません。

製品評価試験

落下、振動、開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています*。

▼衝撃試験




本体に衝撃をあて、動作のチェックを行います。

▼落下試験



本体を落下させ、本体強度のチェックを行います。

▼振動試験



本体に振動をあて、動作のチェックを行います。

▼液晶バックカバーへの一点加圧試験



バックカバー(天板)の外側の一点に荷重を加え、強度チェックを行います。

▼表示部開閉試験



液晶ディスプレイの開閉動作を繰り返し、破損などがないか耐久性のチェックを行います。

▼繰返荷重試験



一定の荷重を繰り返し加えることにより、装置実装状態での各種部品への影響を確認します。

*A530/AXは除く。

▼コネクタ抜き差し/引張試験



コネクタ一部の耐久性を確認するため、ACアダプター、USB、PCカードなどの各種インターフェースに対し、コネクタ挿抜の繰り返し、大きな力で引っ張るといった試験を行い、強度のチェックを行います。

▼転倒試験(動作時)



装置動作中に誤って転倒させた場合を想定し、HDD等への影響を確認します。

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。▶ <http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>


	E	A	S	P	T
省電力					
▼省エネ法					
このカタログに記載したLIFEBOOKは、省エネ法で2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率率は、P27~32「本体仕様一覧」をご覧ください。					
▼国際エネルギースタートプログラム対応					
当社は、国際エネルギースタートプログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタートプログラムの対象製品に関する2009年7月発効の新基準を満たしていると判断します。					
法律・ガイドライン					
▼グリーン購入法への対応					
2001年4月から旅行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進に関する法律)に基づく調達の2010年度基本方針(判断の基準)に適合した製品です。					
▼グリーン購入ガイドライン					
グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク(GPN)の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。					
▼VOC(揮発性有機化合物)への取り組み					
本製品は、JEITA「パソコンに関するVOCガイドライン」の基準に適合した製品です。ガイドライン詳細は http://it.jeita.or.jp/infosys/committee/environ/0509VOCguideline/index.html をご覧ください。					
環境ラベル					
▼エコレールマークの取得					
LIFEBOOKは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業・商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の企業認定を取得しています。					
▼ISO14001					
富士通グループは、富士通本体及びすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。					
▼PCグリーンラベル					
本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2010年度版)*8を満たしています。詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準年度及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品 http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/ をご覧ください。					
▼グリーン製品の提供					
当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています(1998年より)。					
特定化学物質の使用抑制					
▼J-Mossグリーンマーク					
J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950:2008に規定される特定化学物質(鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB(ポリ臭化ビフェニル)・PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の含有マークの表示が必要な製品に表示できるマークです。カタログ掲載のLIFEBOOKシリーズは、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、 http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html をご覧ください。*富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、 http://www.fmwworld.net/biz/fmwjmoss/ をご覧ください。					

	E	A	S	P	T
特定化学物質の使用抑制					
▼RoHS指令					
電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。					
▼ハロゲンフリー樹脂					
燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。					
環境負荷の低減					
▼マグネシウム合金					
マグネシウム合金のリサイクル技術を開発、再生材を使用。					
▼再生プラスチック					
資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。					
▼植物性プラスチック					
植物性のデンプンから作られるポリ乳酸を用いた環境負荷の少ない植物性プラスチックを筐体一部に使用。					
トウモロコシの種子より抽出されるひまし油を原料とした、柔軟性にすぐれた植物性プラスチックを筐体一部に使用。					
▼大豆インキ使用包装箱					
梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない大豆インキを使用。					
資源の節約					
▼マニュアルの電子化					
紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 http://www.fmwworld.net/biz/fmw/support/fmwmanual/					
▼回収・リサイクル					
当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル(有償)し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」(http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html)をご覧ください。					

*1:Celeron® プロセッサ T3100選択時およびCeleron® プロセッサ搭載時のCLEARSURE対応モデル除く。*2:S8390はカスタマイズ選択時。*3:T8290のWindows® XP動作時除く。*4:バリュースシリーズ除く。*5:S8390の軽量薄型液晶のみ。*6:S8390のみ。*7:A530/AX除く。*8:A8295、S8390、T8290、T8190は2009年度版に対応。

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

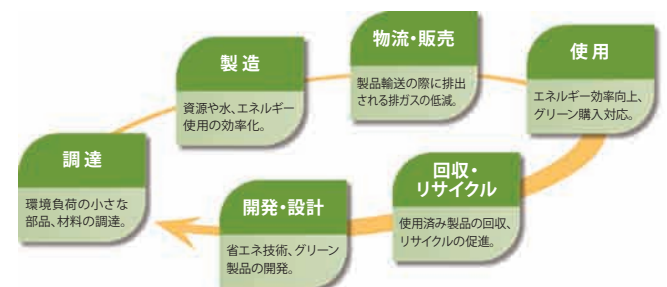

管理

システム導入時から運用時まで、安定稼働をしっかりとサポート。

充実のマネジメントツールでシステム運用管理を効率化。大規模なシステムにも柔軟に対応します。

システム導入時

システム一括導入&バックアップ

「SystemcastWizard Professional」は、システム構築の際にネットワークを介して、効率的にクライアントの大量導入を行えます。

システム運用時

安定稼働の実現(UpdateAdvisor(本体装置))

UpdateAdvisor(本体装置)は、Web(UpdateSite)上に登録された修正版のドライバを検索し、お使いのパソコンへ自動的に適用し*、パソコンの安定稼働の実現を手助けします。*一部ドライバは、手動で適用する必要があります。

調査保守時

システム調査

システム異常時、CPU、メモリ、ディスプレイ等の10項目についてハードウェアの診断を行い、診断結果から考えられる異常箇所を推定します。

運用管理機能一覧表

	Eシリーズ	Aシリーズ	Sシリーズ	Pシリーズ	Tシリーズ	必要なハードウェア/ソフトウェア
Wired for Management	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	2.0準拠	
導入支援						
システムトラブル防止	アイコンメニュー表示制限、システムキーの操作抑止	○	○	○	○	FM-Menu(標準添付) FMキーガード(標準添付)
システム一括導入&バックアップ	システムバックアップ/再構築、一括導入	—*	—*	—*	—*	SystemcastWizard Professional(別売)/DatacloningWizard for Workstation(別売)
運用支援						
資産管理機能	修正版ドライバの自動検索/適用	○	○	○	○	UpdateAdvisor(本体装置)(標準添付)
電源管理機能	Wake up on LAN	○	○	○	○	—
調査保守						
システム調査	ハードウェア故障チェック	○	○	○	○	UpdateAdvisor(本体装置)富士通ハードウェア診断ツール
動作環境調査	動作環境調査	○	○	○	○	
リモートリカバリ機能	OSセットアップ	—*	—*	—*	—*	サードパーティSystemcastWizard Professional(別売)

*機種ごとの対応状況については、SystemcastWizard Professionalの公開サイト(<http://software.fujitsu.com/jp/scw-dcw/>)をご覧ください。

本力タログに掲載されております希望小売価格は、2010年6月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

(型)

LIFEBOOK A540/A				インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル													
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD (1366×768)	なし	FMVNA25E	121,700円	15.6型HD+ +6,000円 FMCNXL5A2	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz) ▼ インテル® Celeron® T3100 (1.90GHz) [デュアルコアCPU] *1 +7,000円 FMCNXP1A17	1GB(1GB×1) 2GB(1GB×2) +10,000円 FMCNXXD5A16	160GB 320GB +20,000円 FMCNXXD5A5	なし DVD-ROM +5,000円 FMCNXXD10A10	なし セキュリティチップ*4 +1,000円 FMCNXXD5A2	LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +11,000円 FMCNXXD10A12	フラットポイント +3,000円 FMCNXXD5E1	なし シリアルポート +2,000円 FMCNXXD5A2	標準 大容量*1 +4,600円 FMCNXXD5A12	Windows® 7 Professional なし Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 +3,000円 FMCNXXD3A4	標準 リターンナブル 集合箱包 *6 *7 *8 +1,000円 FMCNXXD5A1	なし
Windows Vista® Business 正規版			FMVNA254	121,700円			*1: Celeron T3100にCPU変更をした場合は、大容量バッテリー選択が必要です。	暗号化機能付HDD 160GB +20,000円 FMCNXXM4A3	暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXXD5A1	スマートカード +8,000円 FMCNXXD5A4			フラットポイント+マウス(有線式) +5,000円 FMCNXXD5E1		Windows® 7 Professional用 リカバリデータディスク+ドライバーディスク+WinDVD追加*5 +3,000円 FMCNXXD3A5	*6: 1個箱で5台の収納となります。 *7: 5台単位での注文となります。表示金額は1台あたりの費用です。(搬入/回収費含む) *8: 搬入/回収時の時間指定はできません。	
Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) *1			FMVNA25L	121,700円				*2: OSが使用可能な領域は約3GBになります。	4GB(2GB×2) *2 +30,000円 FMCNXXM5A6		指紋センサー +18,000円 FMCNXXD5A1			フラットポイント+マウス(有線式) +3,000円 FMCNXXD5U1		Windows Vista® Business なし Windows Vista® Business 用 リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 +3,000円 FMCNXXD1A7	
LIFEBOOK A540/A				インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル				インテル® Celeron® プロセッサ搭載モデル									
Windows® 7 Professional 正規版	15.6型 HD (1366×768)	なし	FMVNA25ER	161,700円	15.6型HD	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz) ▼ インテル® Celeron® T3100 (1.90GHz) [デュアルコアCPU] *1 +7,000円 FMCNXXP1A18	暗号化機能付HDD 160GB 暗号化機能付フラッシュメモリーディスク 128GB +35,000円 FMCNXXD5A2	LAN(1000BASE-T) +802.11n/a/g 無線LAN +11,000円 FMCNXXD10A13	なし			なし		Windows® XP Professional なし Windows® XP Professional用 リカバリデータディスク+ドライバーディスク追加 +3,000円 FMCNXXD5A1	1年 CLEARSURE 利用期間 3年 +17,000円 FMCNXXD5A03		
Windows Vista® Business 正規版			FMVNA254R	161,700円									Windows® XP Professional用 リカバリデータディスク+ドライバーディスク+WinDVD追加*5 +3,000円 FMCNXXD5A2	CLEARSURE 利用期間 4年 +21,000円 FMCNXXD5A04			
Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) *1			FMVNA25LR	161,700円											CLEARSURE 利用期間 5年 +25,000円 FMCNXXD5A05		

現地セットアップ **配送料** については33ページをご覧ください。

本カタログに掲載されております希望小売価格は、2010年6月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

注意事項 については19～20ページを、**現地セッティング** **配送料** については33ページをご覧ください。

本力タログに掲載されております希望小売価格は、2010年6月現在の価格です。この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

<

	OS	液 晶	CPU	型 名	希望小売価格 (税別)	メモ リ	HDD	光学ドライブ	セキュリティ	通信	ポインティングデバイス	バッテリー	リカバリーディスク	アプリケーション	保証拡張	
T series (13.3型)	FMV-T8290	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ搭載モデル				モバイルマルチプレイ	1GB (1GB×1)	160GB	なし(ウェイトセイバー)	セキュリティチップ スマートカード セキュリティボタン 指紋センサー 標準搭載	LAN (1000BASE-T) 802.11n/a/g無線LAN 標準搭載	フラットポイント	標準	Windows® 7 Professional/ダウングレードサービス なし ↓ Windows® 7 Professional用リカバリーディスク添付 +3,000円 FMCNRS3L1 Windows Vista® Business & ダウングレードサービス なし ↓ Windows Vista® Business用リカバリーディスク添付 +3,000円 FMCNRS1L2 (リカバリーディスクについて) 詳しくは、33ページをご覧ください。	なし ↓ Office Personal 2007 +22,000円 FMCNAP151 Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円 FMCNAP152 Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154	標準保証1年(パーツ保証+1年引取修理) ↓ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年自設置日より(随訪問修理) SupportDesk Lite (3年間/設置日より(随訪問修理) +18,000円 FMCNRSU01 SupportDesk Lite (4年間/設置日より(随訪問修理) +26,000円 FMCNRSU02 SupportDesk Lite (5年間/設置日より(随訪問修理) +34,000円 FMCNRSU03
	Windows® 7 Professional 正規版		13.3型 WXGA (1280×800)	インテル® Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)	FMVNT1CE	269,000円	2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNKM3L2	320GB +20,000円 FMCNXXD5L2	スーパーマルチ +17,000円 FMCN5ML2			フラットポイント+マウス (光学式) +3,000円 FMCNMSK1		Windows® 7 Professional用リカバリーディスク添付 +3,000円 FMCNRS3L1		保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年自設置日より(随訪問修理) SupportDesk Lite (3年間/設置日より(随訪問修理) +18,000円 FMCNRSU01
	Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) *2				FMVNT1CH	269,000円	2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNKM4L2	暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXXDS3L1			フラットポイント+小型マウス (レーザー式) +5,000円 FMCNMSL1		Windows Vista® Business & ダウングレードサービス なし ↓ Windows Vista® Business用リカバリーディスク添付 +3,000円 FMCNRS1L2		保証拡張 (4年間/設置日より(随訪問修理) SupportDesk Lite (5年間/設置日より(随訪問修理) +26,000円 FMCNRSU02	
	Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) *2				FMVNT1CG	269,000円					フラットポイント+マウス (ボール式) +3,000円 FMCNMSUH1					
	Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) *2				FMVNT1CC	269,000円										
T series (12.1型)	FMV-T8190	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ搭載モデル				モバイルマルチプレイ	1GB (1GB×1)	160GB	なし(ウェイトセイバー)	セキュリティチップ セキュリティボタン 指紋センサー 標準搭載	LAN (1000BASE-T) Bluetooth	フラットポイント	標準	Windows® 7 Professional/ダウングレードサービス なし ↓ Windows® 7 Professional用リカバリーディスク添付 +3,000円 FMCNRS3T1 Windows Vista® Business & ダウングレードサービス なし ↓ Windows Vista® Business用リカバリーディスク添付 +3,000円 FMCNRS1T4 (リカバリーディスクについて) 詳しくは、33ページをご覧ください。	なし ↓ Office Professional 2007 +68,000円 FMCNAP154	(保証拡張について) 詳しくは、18ページをご覧ください。
	Windows® 7 Professional 正規版		12.1型 WXGA (1280×800)	インテル® Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)	FMVNT1CE	261,000円	2GB (1GB×2) +10,000円 FMCNKM3T6	320GB +20,000円 FMCNXXD5T5	スーパーマルチ +17,000円 FMCN5ML2			フラットポイント+マウス (光学式) +3,000円 FMCNMSK1		Windows® 7 Professional用リカバリーディスク添付 +3,000円 FMCNRS3T1		
	Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス (Windows Vista® Business) *2				FMVNT1CH	261,000円	2GB (2GB×1) +20,000円 FMCNKM4T6	暗号化機能付HDD 160GB +10,000円 FMCNXXDS3T1			フラットポイント+小型マウス (レーザー式) +5,000円 FMCNMSL1		Windows Vista® Business & ダウングレードサービス なし ↓ Windows Vista® Business用リカバリーディスク添付 +3,000円 FMCNRS1T4			
	Windows® 7 Professional 正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) *2				FMVNT1CG	261,000円		暗号化機能付フラッシュメモリスロット 128GB +45,000円 FMCNXXDF4T1			フラットポイント+マウス (ボール式) +3,000円 FMCNMSUH1					
	Windows Vista® Business 正規版 & ダウングレードサービス (Windows® XP Professional) *2				FMVNT1CC	261,000円										

バリューシリーズ

LIFEBOOK A530/AX
LIFEBOOK A540/AX

業務に合わせて最適な構成を選択可能。
コストパフォーマンスが高い人気シリーズ。

15.6型HD液晶搭載ノート



インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載
モデルは、官公庁・自治体・教育機関・
SOHO・個人事業主様向けになります。



- ◎最新CPUインテル® Core™ i3 プロセッサ搭載 (A530/AX)
- ◎Windows® 7 Professional 正規版
Windows® XP Professional SP3
(Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード*)から選択可能*
A530/AXはWindows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)のみ。
- ◎フルサイズテンキー搭載 (A530/AX)
- ◎先進スペックとワイド画面でWindows® 7 に最適
- ◎バッテリーユーティリティ搭載 (A540/AX) 詳細は6ページ
- ◎情報漏えい対策ポート制限ソフト「Portshutter」を標準添付
- ◎国際エネルギースタープログラムに適合 詳細は16ページ
- ◎海外修理対応 詳細は18ページ

お客様が海外滞在中に本モデルが故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることが可能です。

OS	
A530/AX	A540/AX
Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード*)	
Windows® 7 Professional 正規版 Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード*)	
CPU	液晶
A530/AX インテル® Core™ i3-350M (2.26GHz)	A540/AX インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)
15.6型HD 1366×768	
光学ドライブ (固定式)	
A530/AX スーパーマルチ	A540/AX DVD-ROM スーパーマルチ

★Windows® 7 Professionalのダウングレード権行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。
Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。
※Windows® 7 Professional用リカバリデータディスクをDVD-ROMで標準添付しております。なおWindows® XP Professional SP3
(Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)モデルではWindows® XP Professional用のリカバリデータディスクも標準添付
しております。

構成の組み方について

選択メニューの各項目から、それぞれ1メニューを選択してください。
選択したメニューの右の英数字を型名欄に記入すると型名が決まります。

品 名	カスタムメイドメニュー																	
	OS		Office*1		CPU		メモリ & HDD*2		光学ドライブ(固定式)									
A530/AX	Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード*)		—	0	インテル® Core™ i3-350M プロセッサ		A	1GB		160GB		G		スーパーマルチ		2		
			Personal 2007	1										DVD-ROM		4		
A540/AX	Windows® 7 Professional 正規版		—	4	インテル® Celeron® プロセッサ 900		B					DVD-ROM		4				
			Personal 2007	5														
			—	4														
			Personal 2007	5														
			Personal 2007 with PowerPoint	6														
			Professional 2007	7														
	Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード*)		—	0												DVD-ROM		4
			Personal 2007	1														
			—	0														
			Personal 2007	1														
			Personal 2007 with PowerPoint	2														
			Professional 2007	3														
																スーパーマルチ		2
型 名		FMVXN																

*1: [Personal 2007] Microsoft® Office Personal 2007, [Personal 2007 with PowerPoint] Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007, [Professional 2007] Microsoft® Office Professional 2007
*2: メモリは1GB (1GB×1) を搭載いたします。
★Windows® 7 Professionalのダウングレード権行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

初心者向けから高度なスキル習得まで、充実したITテキストと研修サービス。

誰にでもよくわかる、富士通エフ・オー・エムのIT研修サービス

累計2000万部を越える販売実績のあるテキスト出版、豊富な経験で培ったホームページやeラーニングのコンテンツ制作、そして多彩なノウハウを持った総勢250名を越えるインストラクターによる研修サービス。お客様一人ひとりの利用シーン・現場にあわせ「誰でもわかる、使える」サービスを豊富な組み合わせでご用意しております。

詳細は、富士通エフ・オー・エム (株) のホームページをご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/fom/>

富士通研修サービス

初心者/シニア向けのパソコン教室「富士通オープンカレッジ」を全国約100箇所で開催。また、一般向けとして、ベーシックなパソコンスキルUP研修や高度なITスキル研修、さらにインターネット上で学ぶ最新の学習スタイル「eラーニング」など、約1000コースにも及ぶ多彩な研修ラインナップをご提供しております。

詳細は、(株) 富士通ラーニングメディアのホームページをご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/flm/>

周辺機器

多様なビジネスニーズに応える、豊富な周辺機器。

※各製品の詳細については、右記のURLをご覧ください。 http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/index_hard.html

ワイヤレスLANカード



FMV-JW482 希望小売価格 9,800円 (税別)			
11a (J52/W52/W53)	11g	セキュリティ WPA	セキュリティ WPA2
Super A	Super G		

- データ暗号化規格「WEP (64/128/152) 及びユーザー認証規格「IEEE802.1X」に対応します。また、「WPA」と最新のセキュリティ規格「WPA2」に対応。
- データ暗号化規格「WEP (152ビット)」は、Windows® XPのみ対応しています。
- 対応OS及び他のネットワーク (有線LANなど) との同時使用には制限があります。詳しくは当社担当営業にお問い合わせください。
- IEEE802.11gとIEEE802.11a (J52/W52/W53) の同時使用はできません。
- Super AG™機能使用時は、通信相手も対応している必要があります。

無線LAN機能のご利用にあたって

- 本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz等で使用する場合、屋内のみでご使用できます。また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場製造ライン等で使用される免許を要する移動体無線LAN、アマチュア無線、免許を要しない特定小電力無線局など (以下、「他の無線局」と略す) が運用されています。
- 1) この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。
 - 2) 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。
 - 3) 心臓ペースメーカー等の医療機器からの22cm以上離してご使用ください。
 - 4) 本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波周波数法令に抵触する可能性があります。
 - 5) 2.4GHzの場合は1〜13チャンネル (FMV-JW482およびFMWT-56AG/IEEE802.11bのみ1〜14チャンネル)、(ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域システム (HT40) の場合は [1, 5]/[2, 6]/[3, 7]/[4, 8]/[5, 9]/[6, 10]/[7, 11] の [] 内のチャンネルを組み合わせる2つのチャンネルとして使用します)。5GHzの場合はW52/W53/W56の19チャンネル (FMWT-56AGではW52/W53の8チャンネル、FMV-JW482ではJ52/W52/W53の12チャンネル (ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域システム (HT40) の場合はW52 [36, 40]/[44, 48]/W53 [52, 56]/[60, 64]/W56 [110, 116]/[120, 126]/[132, 136] の [] 内のチャンネルを組み合わせる2つのチャンネルとして使用します) から通信チャンネルは選択できますが、その機器が元々サポートしているチャンネル数、無線LANの台数や位置により、利用できるチャンネルに制限があります。
 - 6) 同じチャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。
 - 7) IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存が可能です。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、共に本来の性能が出ない場合があります。本来の性能が必要な場合は、IEEE802.11gとIEEE802.11bを別のESS-IDに設定する、もしくはチャンネルを5チャンネル以上離してください。又は無線LANアクセスポイントをIEEE802.11bのみ/IEEE802.11gのみに設定してください。
 - 8) IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存時、複数のIEEE802.11g クライアントにて大きなファイルの送受信をする等、負荷が高い際には、IEEE802.11bクライアントがつかまりづらくなる場合があります。
 - 9) 本カタログに記載の製品の2.4GHz帯を使用している無線設備は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SSおよびOFDM方式を採用しており、当干渉距離は400mです。
 - 10) IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。(FMV-JW482およびFMWT-56AGを除く)

ディスプレイ

エコ性能向上22型ワイドWSXGA+ (1680×1050ドット) ディスプレイ



22型ワイド WSXGA+ (1680×1050ドット)	VL-221SSWL 希望小売価格 65,000円 (税別)
輝度 250cd/m ²	コントラスト 1000:1
視野角 上下160° 左右160°	応答速度 5ms
表示色 1677万色	表示色 1677万色
アノログデジタル 2系統入力	ステレオ スピーカー
壁掛けアーム 装着可	オートブライト (エコモード)
明るさセンサー (エコモード)	明るさセンサー (エコモード)
エコパネル	エコ機能
工場出荷時 個別調整	富士通モニタ ユーティリティ

環境性能を向上させたスタンダードディスプレイ




17型 SXGA (1280×1024ドット)	VL-178SEL 希望小売価格 39,000円 (税別)
輝度 250cd/m ²	コントラスト 1000:1
視野角 上下160° 左右160°	応答速度 5ms
表示色 1677万色	表示色 1677万色
壁掛けアーム 装着可	オートブライト (エコモード)
明るさセンサー (エコモード)	明るさセンサー (エコモード)
エコパネル	エコ機能

液晶ディスプレイ仕様一覧表

型名	液晶ディスプレイ			
	VL-221SSWL	VL-194SSWL	VL-193SEL	VL-178SEL
画面サイズ	22型ワイド (対角56cm)	19型ワイド (対角48cm)	19型 (対角48cm)	17型 (対角43cm)
液晶パネル	TFTカラー液晶			
最大解像度	1680×1050	1440×900	1280×1024	1280×1024
画面ピッチ	0.282mm×0.282mm	0.294mm×0.294mm	0.264mm×0.264mm	0.264mm×0.264mm
表示色	最大1677万色			
輝度	250cd/m ²	300cd/m ²	250cd/m ²	250cd/m ²
コントラスト比	1000:1			
応答速度	5ms			
視野角	上下160° 左右160°			
sRGB	○			
スピーカー	1W×2			
チルト/スイーベル	0°〜±20°/左右各45°			
壁掛け (VESA規格対応)	○ (100mm×100mm)			
接続方法	(ミニD-Sub15ピン)、デジタル (DVI-D)			
HDCP対応	○			
電源	AC100V 50/60Hz*			
消費電力/発熱量	31W (60VA)/112kJ/h	25W (34VA)/90kJ/h	26W (31VA)/94kJ/h	21W (40VA)/76kJ/h
節電時	0.5W/1.8kJ/h	0.5W/1.8kJ/h	0.4W/1.4kJ/h	0.6W/2.1kJ/h
明るさセンサー (ECOモード)	○	—	○	○
富士通モニタユーティリティ	○	—	—	—
電圧降下対策	VCCI class B			
外形寸法 (W×D×H) mm	506×211×397	443×201×356	413×200×376	380×175×340
質量 (表示部のみ)	約4.6kg (約4.2kg)	約4.2kg (約3.8kg)	約4.4kg (約4.0kg)	約3.2kg (約3.0kg)
温度湿度条件	温度 5〜35℃/湿度 10〜90%RH (動作時)、湿度 0〜50℃/湿度 8〜90%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)			
添付品	電源コード (約2m)、 DVI信号ケーブル (約1.5m)、 アナログ信号ケーブル (約1.5m)、 アノログ信号ケーブル (約1.5m)、 オーディオケーブル (約1.5m)、 USBケーブル (約1.5m)、 取扱説明書、保証書	電源コード (約2m)、 DVI信号ケーブル (約1.5m)、 アナログ信号ケーブル (約1.5m)、 オーディオケーブル (約1.8m)、 取扱説明書、保証書	アナログ信号ケーブル (約1.5m)、 取扱説明書、保証書	

* 矩形出力される機器 (UPS (無停電電源装置)) や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。

スーパーマルチドライブ



FMV-NSM53 希望小売価格 29,800円 (税別)	
約380g	USB2.0

- DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。
- 読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。
- DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態、あるいはカートリッジなしでご使用ください。
- CDディスクの高速書込、DVDの再生はUSB2.0でご使用ください。
- USB/ハブ経由での接続は動作保証していません。
- DVD-RAMの読出・書込は、Windows® XPの場合FAT32フォーマットのみ対応となります。

プリンタ



XL-9440E 希望小売価格 157,000円 (税別)	
----------------------------------	--

- 44枚/分の高速印刷と120万枚の高耐久を同時に実現。
- 1000Base-Tの高速ネットワークに対応し、生産性を向したモノクロセンターマシン。

◎作業効率を高める
マルチディスプレイ



外部ディスプレイインターフェースに接続することで、マルチディスプレイ機能がお使いになれます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時表示する「同画面表示」や、2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」もご利用可能です。

※マルチディスプレイの表示解像度については、下記のURLより対象機種のマニュアルをご覧ください。
<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>

スーパーマルチドライブ仕様一覧表

型名	スーパーマルチドライブユニット	
	FMV-NSM53	USB2.0
インターフェース	USB2.0	
バッファ容量	2MB	
データ転送速度	書込	CD-R: 最大24倍速、CD-RW: 最大24倍速、DVD-RAM: 最大5倍速、DVD-R/±R/±RW: 最大8倍速、DVD-R DL/±R DL: 最大6倍速
	読出	CD-ROM/±R/±RW: 最大24倍速、DVD-RAM: 最大5倍速、DVD-ROM/±R/±RW/±RW: 最大8倍速、DVD-R DL/±R DL: 最大6倍速
ディスクサイズ	直径12cm/8cm	
電源	ACアダプタ: AC100V (50/60Hz) (入力波形は正弦波のみサポート)	
電圧降下対策	VCCI class B	
外形寸法 (W×D×H)	138×143×21mm (突起部分を除く)	
質量	約380g	
温度湿度条件	温度 5〜35℃/湿度 20〜80% (動作時)、湿度 10〜60℃/湿度 20〜80% (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)	
対応OS	Windows® 7 Enterprise/Ultimate/Professional/Home Premium/Stater Windows Vista® Enterprise/Business/Home Premium/Home Basic Windows® XP Professional/Home Edition	
添付品	USBケーブル (約50cm)、ACアダプタ、CD-ROM (アブリソフト、取扱説明書) 取扱説明書、保証書	

仕 様		本体仕様一覧表										赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。										
		Eseries (15.6型ワイド液晶モデル)			Aseries (15.6型ワイド液晶モデル)			Aseries (15.4型ワイド液晶モデル)			Aseries (15.6型ワイド液晶モデル)						Aseries (15.6型ワイド液晶モデル)					
		LIFEBOOK E780/A			LIFEBOOK A550/A			LIFEBOOK A540/A			FMV-A8295			LIFEBOOK A550/A CLEARSURE 対応モデル			LIFEBOOK A540/A CLEARSURE 対応モデル					
OS (いずれか1つを選択)		Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17} Windows Vista® Business with SP2 正規版 ^{※17※43} Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) ^{※17}			Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17} Windows Vista® Business with SP2 正規版 ^{※17※43} Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) ^{※17}			Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17} Windows Vista® Business with SP2 正規版 ^{※17※43} Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) ^{※17}			Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17} Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス(Windows Vista® Business with SP1) ^{※17※43} Windows® XP Professional SP2 ^{※17※55} Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス(Windows® XP Professional SP2) ^{※17※55}			Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17} Windows Vista® Business with SP2 正規版 ^{※17※43} Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) ^{※17}			Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17} Windows Vista® Business with SP2 正規版 ^{※17※43} Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) ^{※17}					
	CPU	インテル® Core™ i7 プロセッサ ^{※57} 620M (2.66GHz) ^{※57} 拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載	インテル® Core™ i5 プロセッサ ^{※58} 520M (2.40GHz) ^{※58} 350M (2.26GHz)	インテル® Core™ i3 プロセッサ ^{※58} 350M (2.26GHz)	インテル® Core™ i5 プロセッサ ^{※59} 540M (2.53GHz) ^{※59} 拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載	インテル® Core™ i3 プロセッサ ^{※58} 520M (2.40GHz) ^{※58} 350M (2.26GHz)	インテル® Core™ i3 プロセッサ ^{※58} 350M (2.26GHz)	インテル® Celeron® プロセッサ ^{※58} T3100 (1.90GHz)	900 (2.20GHz)	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ ^{※58} P8700 (2.53GHz)	インテル® Celeron® プロセッサ ^{※58} 900 (2.20GHz)	インテル® Core™ i5 プロセッサ ^{※59} 540M (2.53GHz) ^{※59} 拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載	インテル® Core™ i5 プロセッサ ^{※58} 520M (2.40Hz) ^{※58} 256KB×2 (注)3次キャッシュメモリ:3MB	インテル® Core™ i3 プロセッサ ^{※58} 350M (2.26Hz)	インテル® Celeron® プロセッサ ^{※58} T3100 (1.90GHz)	900 (2.20GHz)						
2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)		256KB×2 (注)3次キャッシュメモリ:4MB			256KB×2 (注)3次キャッシュメモリ:3MB			256KB×2 (注)3次キャッシュメモリ:3MB			256KB×2 (注)3次キャッシュメモリ:3MB			256KB×2 (注)3次キャッシュメモリ:3MB			256KB×2 (注)3次キャッシュメモリ:3MB			256KB×2 (注)3次キャッシュメモリ:3MB		
	チップセット	モバイルインテル® QM57 Express			モバイルインテル® HM55 Express			モバイルインテル® GL40 Express			モバイルインテル® GM45 Express			モバイルインテル® GL40 Express			モバイルインテル® HM55 Express			モバイルインテル® GL40 Express		
システムバス/クロック/システムバス		2.5GT/s DMI ^{※48}			2.5GT/s DMI ^{※48}			800MHz			1066MHz			667MHz			2.5GT/s DMI ^{※48}			800MHz		
	標準/最大	標準1GB/最大4GB ^{※16※61} (DDR3 SDRAM/PC3-8500)			標準1GB/最大4GB ^{※16※61} (DDR3 SDRAM/PC3-8500)			標準1GB/最大4GB ^{※16※61} (DDR3 SDRAM/PC3-6400 ^{※18})			標準1GB/最大4GB ^{※16※61} (DDR2 SDRAM/PC3-6400)			標準1GB/最大4GB ^{※16※61} (DDR3 SDRAM/PC3-8500)			標準1GB/最大4GB ^{※16※61} (DDR2 SDRAM/PC3-6400)			標準1GB/最大4GB ^{※16※61} (DDR2 SDRAM/PC3-6400)		
メモリスロット (空き) ^{※1}		2 (1)			2 (1)			2 (1)			2 (1)			2 (1)			2 (1)			2 (1)		
	グラフィックスアクセラレータ	CPU内蔵			CPU内蔵			チップセット内蔵			チップセット内蔵			CPU内蔵			チップセット内蔵			チップセット内蔵		
ビデオメモリ		Windows® 7の場合:最大249MB、Windows Vista®の場合:最大217MB、Windows® XPの場合:最大256MB (いずれもメインメモリと共用) ^{※47}			Windows® 7の場合:最大249MB、Windows Vista®の場合:最大217MB、Windows® XPの場合:最大256MB (いずれもメインメモリと共用) ^{※47}			Windows® 7の場合:最大249MB、Windows Vista®の場合:最大217MB、Windows® XPの場合:最大512MB (いずれもメインメモリと共用) ^{※14}			Windows® 7の場合:最大249MB、Windows Vista®の場合:最大217MB、Windows® XPの場合:最大512MB (いずれもメインメモリと共用) ^{※14}			Windows® 7の場合:最大249MB、Windows Vista®の場合:最大217MB、Windows® XPの場合:最大256MB (いずれもメインメモリと共用) ^{※47}			Windows® 7の場合:最大249MB、Windows Vista®の場合:最大217MB、Windows® XPの場合:最大256MB (いずれもメインメモリと共用) ^{※47}			Windows® 7の場合:最大249MB、Windows Vista®の場合:最大217MB、Windows® XPの場合:最大512MB (いずれもメインメモリと共用) ^{※14}		
	内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはHD+ (1600×900ドット) またはフルHD (1920×1080ドット)、1677万色 ^{※19})			LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはHD+ (1600×900ドット)、1677万色 ^{※19})			LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはHD+ (1600×900ドット)、1677万色 ^{※19})			FL/バックライト付TFTカラーLCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色 ^{※19})			LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはHD+ (1600×900ドット)、1677万色 ^{※19})			LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット) またはHD+ (1600×900ドット)、1677万色 ^{※19})					
パネルサイズ		15.6型ワイド			15.6型ワイド			15.6型ワイド			15.4型ワイド			15.6型ワイド			15.6型ワイド					
	ドットピッチ	0.179mm (フルHD)/0.215mm (HD+)/0.252mm (HD)			0.215mm (HD+)/0.252mm (HD)			0.215mm (HD+)/0.252mm (HD)			0.197mm (WSXGA+)/0.259mm (WXGA)			0.252mm (HD)			0.252mm (HD)					
外部ディスプレイのみ		最大1920×1200ドット (最大1677万色)			最大1920×1200ドット (最大1677万色)			最大1920×1200ドット (最大1677万色)			最大1920×1200ドット (最大1677万色)			最大1920×1200ドット (最大1677万色)			最大1920×1200ドット (最大1677万色)					
	同時表示 ^{※3}	HD搭載モデル:1360×768ドット、HD+搭載モデル:1600×900ドット、フルHD搭載モデル:1920×1080ドット (LCD:1677万色 ^{※19} /外部ディスプレイ:最大1677万色)			HD搭載モデル:1360×768ドット、HD+搭載モデル:1600×900ドット (LCD:1677万色 ^{※19} /外部ディスプレイ:最大1677万色)			HD搭載モデル:1360×768ドット、HD+搭載モデル:1600×900ドット (LCD:1677万色 ^{※19} /外部ディスプレイ:最大1677万色)			WXGA搭載モデル:1280×800ドット (LCD:1677万色 ^{※19} /外部ディスプレイ:最大1677万色)			HD搭載モデル:1360×768ドット (LCD:1677万色 ^{※19} /外部ディスプレイ:最大1677万色)			HD搭載モデル:1360×768ドット (LCD:1677万色 ^{※19} /外部ディスプレイ:最大1677万色)					
フロッピーディスクドライブ ^{※53}		—			—			—			—			—			—					
ハードディスクドライブ		標準160GB/320GB/暗号化機能付160GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリアディスク128GB ^{※21}			標準160GB/320GB/暗号化機能付160GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリアディスク128GB ^{※21}			標準160GB/320GB/暗号化機能付160GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリアディスク128GB ^{※21}			標準160GB/320GB (5400rpm、シリアルATA) ^{※21}			標準暗号化機能付160GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリアディスク128GB ^{※21}			標準暗号化機能付160GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリアディスク128GB ^{※21}					
光学ドライブ (P32の別表参照)		なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマラルドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマラルドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマラルドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマラルドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマラルドライブ			なし/DVD-ROMドライブ/スーパーマラルドライブ					
マルチベイ		スロット数			マルチベイ×1スロット			—			—			—			—					
	内蔵可能なユニット	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマラルドライブユニット			—			—			—			—			—					
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準))、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準))、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準))、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準))、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準))、ステレオスピーカー内蔵			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 (OS標準))、ステレオスピーカー内蔵					
キーボード		日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠)			日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠)			日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠)			日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠)			日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠)			日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)/ 日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠)					
ポインティングデバイス		フラットポイント (スクロールボタン搭載 ^{※23})			フラットポイント			フラットポイント			フラットポイント			フラットポイント			フラットポイント					
LAN ^{※4}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 ^{※24}			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 ^{※24}			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 ^{※24}			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 ^{※24}			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 ^{※24}			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 ^{※24}					
	モデム ^{※5}	なし/FAXモデム (データ:最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX:最大14.4kbps)			—			—			—			—			—					
無線LAN ^{※38}		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠			なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠					
FeliCaポート		なし/内蔵型FeliCaポート (バームレスト部)			—			—			—			—			—					
セキュリティチップ (TPM)		TCG Ver1.2準拠			なし/TCG Ver1.2準拠			なし/TCG Ver1.2準拠			なし/TCG Ver1.2準拠			なし/TCG Ver1.2準拠			なし/TCG Ver1.2準拠					
セキュリティボタン		数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※25}			—			—			—			—			—					
指紋センサー		なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式) ^{※23}			なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)			なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)			なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)			なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)			なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ポインティングデバイス部、スライド方式)					
スマートカード		スマートカードスロット内蔵 ^{※44}			なし/スマートカードホルダー (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属)			なし/スマートカードホルダー (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属)			なし/スマートカードホルダー (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属)			なし/スマートカードホルダー (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属)			なし/スマートカードホルダー (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属)					
CLEARSURE		—			—			—			—			対応 (カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です)			対応 (カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です)					
ExpressCard		1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54対応)			—			—			—			—			—					
PCカード		PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応			PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応			PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応			PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応			PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応			PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応					
ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット ^{※39}			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1					
外部ディスプレイ		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1			RS-232C D-SUB 9ピン×1 (16550A 互換)			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1			アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1					
	シリアル ^{※8}	RS-232C D-SUB 9ピン×1 (16550A 互換)			なし/RS-232C D-SUB 9ピン×1 (16550A 互換)			なし/RS-232C D-SUB 9ピン×1 (16550A 互換)			—			—			—					
パラレル ^{※9}		—			—			—			—			—			—					
キーボード/マウス		—			—			—			—			—			—					
LAN		RJ-45×1			RJ-45×1			RJ-45×1			RJ-45×1			RJ-45×1			RJ-45×1					
モデム		なし/RJ-11×1			—			—			—			—			—					
ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}					
	マイイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}			φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}					
USB ^{※10}		USB2.0準拠×4 (右側面×3、左側面×1)			USB2.0準拠×4 (右側面×3、右側面×1)			USB2.0準拠×4 (背面×3、右側面×1)			USB2.0準拠×4 (背面×3、右側面×1)			USB2.0準拠×4 (背面×3、右側面×1)			USB2.0準拠×4 (背面×3、右側面×1)					
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー			ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー					
バッテリー		リチウムイオン 14.4V 2000mAh (標準バッテリー)、14.4V 5800mAh (大容量バッテリー)			リチウムイオン 10.8V 2000mAh (標準バッテリー)、10.8V 5200mAh (大容量バッテリー)			リチウムイオン 10.8V 2000mAh (標準バッテリー)、10.8V 5200mAh (大容量バッテリー)			リチウムイオン 14.4V 2000mAh (標準バッテリー)、10.8V 4000mAh (大容量バッテリー)			リチウムイオン 10.8V 2000mAh (標準バッテリー)、10.8V 5200mAh (大容量バッテリー)			リチウムイオン 10.8V 2000mAh (標準バッテリー)、10.8V 5200mAh (大容量バッテリー)					
標準バッテリー ^{※11}	標準	Windows 7			約2.2時間			—			約2.1時間			約1.8時間			—					
	Vista : XP	約2.1時間 : 約2.3時間			約1.7時間 : 約2.0時間			約1.1時間 : 約1.1時間			約1.9時間 : 約2.5時間			約1.1時間 : 約1.5時間			約1.7時間 : 約2.0時間					
大容量バッテリー ^{※12}	Windows 7	約7.0時間			約5.1時間			約3.2時間			約3.4時間			約5.1時間			約3.2時間					
	Vista : XP	約6.9時間 : 約7.1時間			約4.9時間 : 約5.6時間			約3.2時間 : 約3.2時間			約3.5時間 : 約3.5時間			約2.3時間 : 約3.2時間			約4.9時間 : 約5.6時間					
バッテリー充電時間 ^{※13}		約2.8時間 (標準バッテリー)、約4.1時間 (大容量バッテリー)			約2.0時間 (標準バッテリー)、約4.0時間 (大容量バッテリー)			約2.0時間 (標準バッテリー)、約4.0時間 (大容量バッテリー)			約2.0時間 (標準バッテリー)、約3.0時間 (大容量バッテリー)			約2.0時間 (標準バッテリー)、約4.0時間 (大容量バッテリー)			約2.0時間 (標準バッテリー)、約4.0時間 (大容量バッテリー)					
消費電力 ^{※14} (最大時)	Windows 7	約10W (約73W)			約10W (約74W)			約13W (約87W)			約19W (約80W)			約21W (約60W)			約11W (約87W)					
電源障害対策	Vista : XP	約10W (約72W) : 約10W (約69W)			約10W (約73W) : 約10W (約69W)			約11W (約87W) : 約11W (約87W)			約12W (約65W) : 約12W (約65W)			約15W (約65W) : 約14W (約65W)			約20W (約80W) : 約21W (約80W)					
		VCCI Class B			VCCI Class B			VCCI Class B			VCCI Class B			VCCI Class B			VCCI Class B					
省エネに基づくエネルギー消費効率 ^{※15} (2007年度基準)	Windows 7	I区分 0.00017 (AAA)			I区分 0.00019 (AAA)			I区分 0.00020 (AAA)			I区分 0.00019 (AAA)			I区分 0.00020 (AAA)			I区分 0.00021 (AAA)					
	Windows Vista	I区分 0.00017 (AAA)			I区分 0.00019 (AAA)			I区分 0.00020 (AAA)			I区分 0.00021 (AAA)			I区分 0.00044 (AAA)			I区分 0.00044 (AAA)					
	Windows XP	I区分 0.00017 (AAA)			I区分 0.00019 (AAA)			I区分 0.00020 (AAA)			I区分 0.00044 (AAA)			I区分 0.00044 (AAA)			I区分 0.00044 (AAA)					
外形寸法 (W×D×H) ^{※16} 突起部含まず		372×256.5×36.8～38.0mm			372×260.3×39.7～43.5mm			372×260.3×39.7～43.5mm			370×265×37.7～43.5mm			372×260.3×39.7～43.5mm			372×260.3×39.7～43.5mm					
質量 ^{※16}		約2.7kg (ドライブ搭載時) ^{※56} 、約2.5kg (ドライブ非搭載時) ^{※56}			約2.8kg (ドライブ搭載時) ^{※30} 、約2.6kg (ドライブ非搭載時) ^{※30}			約2.9kg (ドライブ搭載時) ^{※30} 、約2.8kg (ドライブ非搭載時) ^{※30}			約2.8kg (ドライブ搭載時) ^{※31} 、約2.7kg (ドライブ非搭載時) ^{※31}			約2.8kg (ドライブ搭載時) ^{※30} 、約2.6kg (ドライブ非搭載時) ^{※30}			約2.9kg (ドライブ搭載時) ^{※30} 、約2.8kg (ドライブ非搭載時) ^{※30}					
状態表示		LED			LED			LED			LED			LED			LED					
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと			温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと					
サポートOS		Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17※35} Windows® 7 Enterprise 正規版 ^{※17※35} Windows Vista® Business 正規版 (SP2) ^{※17※35} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※35}			Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17※35} Windows® 7 Enterprise 正規版 ^{※17※35} Windows Vista® Business 正規版 (SP2) ^{※17※35} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※1}																	

仕様														
本体仕様一覧表														
赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。														
	Sseries (13.3型ワイド液晶モデル)		Sseries (14.1/13.3型ワイド液晶モデル)		Sseries (13.3型ワイド液晶モデル)		Sseries (13.3型ワイド液晶モデル)		Pseries (12.1型ワイド液晶モデル)					
	LIFEBOOK S560/A		FMV-S8390		LIFEBOOK S560/A CLEARSURE 対応モデル		FMV-S8390 CLEARSURE 対応モデル		LIFEBOOK P770/A		LIFEBOOK P750/A		LIFEBOOK P770/A CLEARSURE 対応モデル	
OS (いずれか1つを選択)	Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17} Windows Vista® Business with SP2 正規版 ^{※17※43} Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) ^{※17}		Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17} Windows® 7 Professional 正規版ダウングレードサービス(Windows Vista® Business with SP1) ^{※17※43} Windows® 7 Professional 正規版ダウングレードサービス(Windows® XP Professional SP2) ^{※17※55} Windows Vista® Business 正規版ダウングレードサービス(Windows® XP Professional SP2) ^{※17※55}		Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17} Windows Vista® Business with SP2 正規版 ^{※17※43} Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) ^{※17}		Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17} Windows® 7 Professional 正規版ダウングレードサービス(Windows Vista® Business with SP1) ^{※17※43} Windows® 7 Professional 正規版ダウングレードサービス(Windows® XP Professional SP2) ^{※17※55} Windows Vista® Business 正規版ダウングレードサービス(Windows® XP Professional SP2) ^{※17※55}		Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17} Windows Vista® Business with SP2 正規版 ^{※17※43} Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) ^{※17}		Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17} Windows Vista® Business with SP2 正規版 ^{※17※43} Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) ^{※17}		Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17} Windows Vista® Business with SP2 正規版 ^{※17※43} Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) ^{※17}	
CPU	インテル® Core™ i5 プロセッサー	インテル® Core™ i3 プロセッサー	インテル® Core™ i5 プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー	インテル® Core™ i5 プロセッサー	インテル® Core™ i3 プロセッサー	インテル® Core™ i5 プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー	インテル® Core™ i3 プロセッサー	インテル® Core™ i3 プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー	インテル® Core™ i3 プロセッサー	インテル® Core™ i3 プロセッサー	
	520M (2.40GHz) ^{※58}	350M (2.26GHz)	P8700 (2.53GHz)	900 (2.20GHz)	520M (2.40GHz) ^{※58}	350M (2.26GHz)	P8700 (2.53GHz)	900 (2.20GHz)	330UM (1.20GHz)	SU9400 (1.40GHz)	SU2300 (1.20GHz)	330UM (1.20GHz)	330UM (1.20GHz)	
	拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載		—		拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載		—		拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載		拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載		拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載	
2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)	256KB×2 (注)3次キャッシュメモリ:3MB		3MB		256KB×2 (注)3次キャッシュメモリ:3MB		1MB		256KB×2 (注)3次キャッシュメモリ:3MB		3MB		256KB×2 (注)3次キャッシュメモリ:3MB	
チップセット	モバイルインテル® HM55 Express		モバイルインテル® GM45 Express		モバイルインテル® HM55 Express		モバイルインテル® GM45 Express		モバイルインテル® Q557 Express		モバイルインテル® GS45 Express		モバイルインテル® Q557 Express	
システムバス/クロック/システムバス	2.5GT/s DMI ^{※48}		1066MHz		2.5GT/s DMI ^{※48}		1066MHz		2.5GT/s DMI ^{※48}		800MHz		2.5GT/s DMI ^{※48}	
標準/最大	標準1GB/最大4GB ^{※16※61} (DDR3 SDRAM/PC3-8500)		標準1GB/最大4GB ^{※16※61} (DDR3 SDRAM/PC3-8500)		標準1GB/最大4GB ^{※16※61} (DDR3 SDRAM/PC3-8500)		標準1GB/最大4GB ^{※16※61} (DDR3 SDRAM/PC3-8500)		標準1GB/最大4GB ^{※16※46} (DDR3 SDRAM/PC3-6400) ^{※18}		標準1GB/最大4GB ^{※16※46} (DDR3 SDRAM/PC3-6400) ^{※18}		標準1GB/最大4GB ^{※16※46} (DDR3 SDRAM/PC3-6400) ^{※18}	
メモリスロット (空き) ^{※1}	2 (1)		2 (1)		2 (1)		2 (1)		2 (1)		2 (1)		2 (1)	
グラフィックスアクセラレータ	CPU内蔵		チップセット内蔵		CPU内蔵		チップセット内蔵		CPU内蔵		チップセット内蔵		CPU内蔵	
ビデオメモリ	Windows® 7の場合:最大249MB、Windows Vista®の場合:最大217MB、Windows® XPの場合:最大256MB(いずれもメインメモリと共用) ^{※47}		Windows® 7の場合:最大264MB、Windows Vista®の場合:最大271MB、Windows® XPの場合:最大512MB(いずれもメインメモリと共用) ^{※14}		Windows® 7の場合:最大249MB、Windows Vista®の場合:最大217MB、Windows® XPの場合:最大256MB(いずれもメインメモリと共用) ^{※47}		Windows® 7の場合:最大264MB、Windows Vista®の場合:最大271MB、Windows® XPの場合:最大512MB(いずれもメインメモリと共用) ^{※14}		Windows® 7の場合:最大249MB、Windows Vista®の場合:最大217MB、Windows® XPの場合:最大256MB(いずれもメインメモリと共用) ^{※47}		Windows® 7の場合:最大264MB、Windows Vista®の場合:最大271MB、Windows® XPの場合:最大512MB(いずれもメインメモリと共用) ^{※14}		Windows® 7の場合:最大249MB、Windows Vista®の場合:最大217MB、Windows® XPの場合:最大256MB(いずれもメインメモリと共用) ^{※47}	
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色 ^{※19})		13.3型ワイド:フルバックライト付TFTカラーLCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色 ^{※19}) 14.1型ワイド:LED/バックライト付き軽量薄型TFTカラーLCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色 ^{※19})		LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色 ^{※19})		フルバックライト付TFTカラーLCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色 ^{※19})		LED/バックライト付TFTカラーLCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色 ^{※19})		LED/バックライト付TFTカラーLCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色 ^{※19})		LED/バックライト付TFTカラーLCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色 ^{※19})	
パネルサイズ	13.3型ワイド		14.1/13.3型ワイド		13.3型ワイド		13.3型ワイド		12.1型ワイド		12.1型ワイド		12.1型ワイド	
ドットピッチ	0.2148mm		0.2235mm (13.3型ワイド)/0.237mm (14.1型ワイド)		0.2148mm		0.2235mm		0.204mm		0.204mm		0.204mm	
外部ディスプレイのみ 同時表示 ^{※3}	最大1920×1200ドット (最大1677万色)		最大1920×1200ドット (最大1677万色)		最大1920×1200ドット (最大1677万色)		最大1920×1200ドット (最大1677万色)		最大1920×1200ドット (最大1677万色)		最大1920×1200ドット (最大1677万色)		最大1920×1200ドット (最大1677万色)	
フロッピーディスクドライブ ^{※53}	—		—		—		—		—		—		—	
ハードディスクドライブ	標準160GB/320GB/暗号化機能付160GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※21}		標準160GB/320GB/暗号化機能付160GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※21}		標準暗号化機能付160GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※21}		標準暗号化機能付HDD160GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※21}		標準160GB/320GB/暗号化機能付160GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※21}		標準160GB/320GB/暗号化機能付160GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※21}		標準暗号化機能付HDD160GB (5400rpm、シリアルATA)/暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※21}	
光学ドライブ (P32の別表参照)	なし/DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ		なし/DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ		なし/DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ		なし/DVD-ROMドライブ、スーパーマルチドライブ		なし/スーパーマルチドライブ		なし/スーパーマルチドライブ		なし/スーパーマルチドライブ	
モバイルマルチベイ	スロット数	モバイルマルチベイ×1スロット	モバイルマルチベイ×1スロット		モバイルマルチベイ×1スロット		モバイルマルチベイ×1スロット		—		—		—	
	内蔵可能なユニット	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用/バッテリーユニット (リチウムイオン、10.8V、2500mAh)	ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用/バッテリーユニット (リチウムイオン、10.8V、2500mAh)		ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用/バッテリーユニット (リチウムイオン、10.8V、2500mAh)		ウェイトセイバー、DVD-ROMドライブユニット、スーパーマルチドライブユニット、★増設用/バッテリーユニット (リチウムイオン、10.8V、2500mAh)		—		—		—	
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット ^{※22}) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準)、ステレオスピーカー内蔵	
キーボード	日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠)		日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)		日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約2.7mm、86キー、JIS配列準拠)		日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、86キー、JIS配列準拠)		日本語キーボード (キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)		日本語キーボード (キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)		日本語キーボード (キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)	
ボイテュンテュグデバイス	フラットポイント、スクロールパッド		フラットポイント (スクロールボタン搭載 ^{※23})		フラットポイント、スクロールパッド		フラットポイント (スクロールボタン搭載 ^{※23})		フラットポイント		フラットポイント		フラットポイント	
LAN ^{※4}	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※24}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※24}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※24}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※24}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※24}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※24}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeUp On LAN対応 ^{※24}	
モデム ^{※5}	なし/FAXモデム (データ:最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX:最大14.4kbps)		なし/FAXモデム (データ:最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX:最大14.4kbps)		なし/FAXモデム (データ:最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX:最大14.4kbps)		なし/FAXモデム (データ:最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX:最大14.4kbps)		なし/FAXモデム (データ:最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX:最大14.4kbps) ^{※28}		なし/FAXモデム (データ:最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX:最大14.4kbps) ^{※28}		なし/FAXモデム (データ:最大56kbps (V.92規格準拠)、FAX:最大14.4kbps) ^{※28}	
無線LAN ^{※50}	—		—		—		—		—		—		—	
無線LAN ^{※38}	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠	
FeliCaポート	なし/内蔵型FeliCaポート (バームレスト部)		なし/内蔵型FeliCaポート (バームレスト部)		なし/内蔵型FeliCaポート (バームレスト部)		なし/内蔵型FeliCaポート (バームレスト部)		なし/内蔵型FeliCaポート (バームレスト部)		なし/内蔵型FeliCaポート (バームレスト部)		なし/内蔵型FeliCaポート (バームレスト部)	
セキュリティチップ (TPM)	TCG Ver1.2準拠		TCG Ver1.2準拠		TCG Ver1.2準拠		TCG Ver1.2準拠		TCG Ver1.2準拠		TCG Ver1.2準拠		TCG Ver1.2準拠	
セキュリティボタン	数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※25}		数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※25}		数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※25}		数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※25}		数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※25}		数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※25}		数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※25}	
指紋センサー	なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ボイテュンテュグデバイス部、スライド方式)		なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ボイテュンテュグデバイス部、スライド方式) ^{※23}		なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ボイテュンテュグデバイス部、スライド方式) ^{※23}		なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ボイテュンテュグデバイス部、スライド方式) ^{※23}		なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ボイテュンテュグデバイス部、スライド方式)		なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ボイテュンテュグデバイス部、スライド方式)		なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ボイテュンテュグデバイス部、スライド方式)	
スマートカード	なし/スマートカードリーダー/ライター (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属) ^{※44}		なし/スマートカードホルダー (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属) ^{※44}		なし/スマートカードホルダー (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属) ^{※44}		なし/スマートカードホルダー (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属) ^{※44}		なし/スマートカードホルダー (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属) ^{※44}		なし/スマートカードホルダー (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属) ^{※44}		なし/スマートカードホルダー (スマートカード (ISO/IEC7816準拠) 1枚付属) ^{※44}	
CLEARSURE	—		—		対応 (カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です)		対応 (カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です)		—		—		対応 (カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です)	
ExpressCard	1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可) ^{※49}		—		1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可) ^{※49}		—		1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可) ^{※49}		1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可) ^{※49}		1スロット (ExpressCard/34モジュール、ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可) ^{※49}	
PCカード	PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応 ^{※29※41}		PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応		PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応 ^{※29※41}		PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応		—		PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応 ^{※29※41}		PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット)、CardBus対応 ^{※29※41}	
ダイレクト・メモリスロット	SDメモリーカード×1スロット ^{※40}		—		SDメモリーカード×1スロット ^{※40}		—		SDメモリーカード×1スロット ^{※40}		SDメモリーカード×1スロット ^{※40}		SDメモリーカード×1スロット ^{※40}	
外部ディスプレイ	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1	
シリアル ^{※8}	—		—		—		—		—		—		—	
パラレル ^{※9}	—		—		—		—		—		—		—	
キーボード/マウス	—		—		—		—		—		—		—	
LAN	RJ-45×1		RJ-45×1		RJ-45×1		RJ-45×1		RJ-45×1		RJ-45×1		RJ-45×1	
モデム	なし/RJ-11×1		なし/RJ-11×1		なし/RJ-11×1		なし/RJ-11×1		なし/RJ-11×1 ^{※28}		なし/RJ-11×1 ^{※28}		なし/RJ-11×1 ^{※28}	
ヘッドホン・ラインアウト端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}	
マイクイン・ラインイン端子	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}	
USB ^{※10}	USB2.0準拠×3 (左側面×1、右側面×2)(うち1ポートは電源オフ充電機能付き)		USB2.0準拠×3 (右側面×3)		USB2.0準拠×3 (左側面×1、右側面×2)(うち1ポートは電源オフ充電機能付き)		USB2.0準拠×3 (右側面×3)		USB2.0準拠×3 (右側面×1、左側面×2) ^{※28}		USB2.0準拠×3 (右側面×1、左側面×2) ^{※28}		USB2.0準拠×3 (右側面×1、左側面×2) ^{※28}	
ポートリブリーケータ	[ポートリブリーケータ (カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・シリアル (RS-232C D-SUB 9ピン、16550A 互換) ^{※8} ・パラレル (セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン) ^{※9} ・USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45) ・DC-IN ・eSATA端子		[ポートリブリーケータ (カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・拡張キーボード/マウス (PS/2、Mini DIN 6ピン) ・シリアル (RS-232C D-SUB 9ピン、16550A 互換) ^{※8} ・パラレル (セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン) ^{※9} ・USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45) ・DC-IN ・eSATA端子		[ポートリブリーケータ (カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・シリアル (RS-232C D-SUB 9ピン、16550A 互換) ^{※8} ・パラレル (セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン) ^{※9} ・USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45) ・DC-IN ・eSATA端子		[ポートリブリーケータ (カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・シリアル (RS-232C D-SUB 9ピン、16550A 互換) ^{※8} ・パラレル (セントロニクス準拠 ECP対応 D-SUB25ピン) ^{※9} ・USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45) ・DC-IN ・eSATA端子		[ポートリブリーケータ (カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・DVI端子 ・USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45) ・DC-IN ・eSATA端子		[ポートリブリーケータ (カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・DVI端子 ・USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45) ・DC-IN ・eSATA端子		[ポートリブリーケータ (カスタムメイド)] ・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・DVI端子 ・USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45) ・DC-IN ・	

仕様

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。★印は、別売りのオプション品です。本仕様一覧では選択できる全ての構成を記載しております。選択する構成によって希望小売価格が変わります。

		Pseries (12.1型ワイド液晶モデル)		Tseries (13.3型ワイド液晶モデル)		Tseries (12.1型ワイド液晶モデル)	
		LIFEBOOK P750/A	CLEARSURE 対応モデル	LIFEBOOK P750/A	HIGH-SPEED対応 無線WANモデル	FMV-T8290	FMV-T8190
OS (いずれか1つを選択)		Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17} Windows Vista® Business with SP2 正規版 ^{※17※43} Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) ^{※17}		Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17} Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) ^{※17}		Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17} Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows Vista® Business with SP1) ^{※17※43} Windows® 7 Professional 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Tablet PC 2005) ^{※17※60} Windows Vista® Business 正規版&ダウングレードサービス (Windows® XP Tablet PC 2005) ^{※17※60}	
		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー SU9400 (1.40GHz) SU2300 (1.20GHz) 拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー SU9400 (1.40GHz) 拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700 (2.53GHz) 拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載	
2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)		3MB		3MB		3MB	
チップセット		モバイルインテル® G545 Express		モバイルインテル® G545 Express		モバイルインテル® G545 Express	
システムバス/クロック/システムバス		800MHz		800MHz		1066MHz	
標準/最大 メモリスロット (空き) ^{※1}		標準1GB / 最大4GB ^{※16※46} (DDR3 SDRAM/PC3-6400) ^{※18} 2 (1)		標準1GB / 最大4GB ^{※16※46} (DDR3 SDRAM/PC3-6400) ^{※18} 2 (1)		標準1GB / 最大4GB ^{※16※46} (DDR3 SDRAM/PC3-8500) ^{※18} 2 (1)	
グラフィックスアクセラレータ		チップセット内蔵		チップセット内蔵		チップセット内蔵	
ビデオメモリ		Windows® 7の場合: 最大264MB、Windows Vista®の場合: 最大271MB、Windows® XPの場合: 最大512MB (いずれもメインメモリと共用) ^{※14}		Windows® 7の場合: 最大264MB、Windows Vista®の場合: 最大271MB、Windows® XPの場合: 最大512MB (いずれもメインメモリと共用) ^{※14}		Windows® 7の場合: 最大264MB、Windows Vista®の場合: 最大271MB、Windows® XPの場合: 最大512MB (いずれもメインメモリと共用) ^{※14}	
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数) ^{※2}		LED/バックライト付TFTカラー-LCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色) ^{※19}		LED/バックライト付TFTカラー-LCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色) ^{※19}		LED/バックライト付TFTカラー-LCD (WXGA (1280×800ドット)、1677万色) ^{※19}	
パネルサイズ		12.1型ワイド		12.1型ワイド		12.1型ワイド	
ドットピッチ		0.204mm		0.204mm		0.204mm	
入力方式		—		—		—	
外部ディスプレイのみ		最大1920×1200ドット (最大1677万色)		最大1920×1200ドット (最大1677万色)		最大1920×1200ドット (最大1677万色)	
同時表示 ^{※3}		1280×800ドット (LCD: 1677万色 ^{※19} /外部ディスプレイ: 最大1677万色)		1280×800ドット (LCD: 1677万色 ^{※19} /外部ディスプレイ: 最大1677万色)		1280×800ドット (LCD: 1677万色 ^{※19} /外部ディスプレイ: 最大1677万色)	
フロッピーディスクドライブ ^{※53}		—		—		—	
ハードディスクドライブ		標準暗号化機能付HDD160GB (5400rpm、シリアルATA)/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※21}		標準160GB/320GB/暗号化機能付160GB (5400rpm、シリアルATA)/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB ^{※21}		標準160GB/320GB/暗号化機能付HDD160GB/ 暗号化機能付フラッシュメモリディスク128GB (シリアルATA) ^{※21}	
光学ドライブ (P32の別表参照)		なし/スーパーマールドライブ		なし/スーパーマールドライブ		なし/スーパーマールドライブ	
メモリスロット数		—		—		—	
内蔵可能な ユニット		—		—		—	
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ^{※22} ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ^{※22} ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット) ^{※22} ステレオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 (OS標準)、ステレオスピーカー内蔵	
キーボード		日本語キーボード (キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)		日本語キーボード (キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)		日本語キーボード (キーピッチ約18mm/キーストローク約2mm、86キー、JIS配列準拠)	
ボインティングデバイス		フラットポイント		フラットポイント		フラットポイント	
LAN ^{※4}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※24}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※24}		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake Up On LAN対応 ^{※24}	
モデム ^{※5}		—		—		—	
無線LAN ^{※50}		—		HIGH-SPEED対応無線WAN (受信最大7.2Mbps、送信最大5.7Mbps) ^{※51}		—	
無線LAN ^{※38}		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56、Wi-Fi準拠		IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56、Wi-Fi準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、 IEEE 802.11g準拠、5GHz帯チャンネル: W52/W53/W56、Wi-Fi準拠	
Bluetooth ^{※7}		—		—		Bluetooth® ワイヤレステクノロジ V.2.1+EDR準拠	
FelIcAポート		なし/内蔵型FelIcAポート (バームレスト部)		なし/内蔵型FelIcAポート (バームレスト部)		—	
セキュリティチップ (TPM)		TCG Ver1.2準拠		TCG Ver1.2準拠		TCG Ver1.2準拠	
セキュリティボタン		数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※25}		数字ボタン×4+エンターボタン×1 ^{※25}		数字ボタン×4+エンターボタン×1	
指紋センサー		なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ボインティングデバイス部、スライド方式)		なし/内蔵型指紋センサー (内蔵ボインティングデバイス部、スライド方式)		内蔵型指紋センサー (スライド方式)	
スマートカード		なし/スマートカードリーダーライター (スマートカード ISO/IEC7816準拠) 1枚付属 ^{※44}		なし/スマートカードリーダーライター (スマートカード ISO/IEC7816準拠) 1枚付属 ^{※44}		スマートカードスロット内蔵	
CLEARSURE		対応 (カスタムメイドにて利用期間の選択が可能です)		—		—	
ExpressCard		1スロット (ExpressCard/34モジュール、 ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可) ^{※49}		1スロット (ExpressCard/34モジュール、 ExpressCard/54モジュール対応 ※同時使用は不可) ^{※49}		—	
PCカード		PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット、CardBus対応) ^{※29※41}		PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット、CardBus対応) ^{※29※41}		PC Card Standard準拠 (Type I/II×1スロット、CardBus対応)	
ダイレクト・メモリスロット		SDメモリーカード×1スロット ^{※40}		SDメモリーカード×1スロット ^{※40}		SDメモリーカード/メモリースティック兼用1スロット ^{※39}	
外部ディスプレイ		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1		アナログRGB Mini D-SUB 15ピン	
シリアル ^{※8}		—		—		—	
パラレル ^{※9}		—		—		—	
キーボード/マウス		—		—		—	
LAN		RJ-45×1		RJ-45×1		RJ-45	
モデム		—		—		—	
ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子) ^{※26}	
マイクイン・ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子) ^{※27}	
USB ^{※10}		USB2.0準拠×3 (右側面×1、左側面×2)		USB2.0準拠×3 (右側面×1、左側面×2)		USB2.0準拠×3 (左側面×1、背面×2)	
IEEE1394		—		—		4ピン、S400	
ポータブルリプリケータ		【ポータブルリプリケータ (カスタムメイド)】 ・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・DVI端子-USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・DC-IN・eSATA端子		【ポータブルリプリケータ (カスタムメイド)】 ・外部ディスプレイ (アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ・DVI端子-USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45)・DC-IN・eSATA端子		【ポータブルリプリケータ】 ・外部ディスプレイ (アナログRGB Mini D-SUB 15ピン) ・HDMI出力端子・DVI-D端子-USB2.0準拠×4 ^{※10} ・LAN (RJ-45) ・ヘッドホン端子 (φ3.5mmステレオ・ミニジャック)・DC-IN	
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	
バッテリー		リチウムイオン10.8V/2900mAh (標準バッテリー)、10.8V/3800mAh (大容量バッテリー)		リチウムイオン10.8V/2900mAh (標準バッテリー)、10.8V/3800mAh (大容量バッテリー)		リチウムイオン10.8V/2900mAh (標準バッテリー)、10.8V/3800mAh (大容量バッテリー)	
標準バッテリー		約6.1時間		約6.0時間		約6.5時間	
Vista: XP		約6.0時間: 約7.0時間		—: 約7.0時間		約6.1時間: 約7.0時間	
大容量バッテリー		約12.8時間		—		—	
Vista: XP		約12.5時間: 約14.5時間		—: 約14.5時間		—	
標準バッテリー		—		—		約9.7時間	
Vista: XP		—		—		約10.6時間	
バッテリー充電時間 ^{※13}		約4.5時間		約4.5時間		約4.3時間 (標準バッテリー)、約6.4時間 (標準+増設バッテリー)	
消費電力 ^{※54} (最大時)		約10W (約68W)		約11W (約68W)		約11W (約68W)	
Vista: XP		約10W (約68W): 約10W (約68W): 約10W (約68W)		—: 約11W (約68W)		約18W (約87W): 約17W (約87W)	
電圧降下対策		VCCI Class B		VCCI Class B		VCCI Class B	
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 ^{※15} (2007年度基準)		I区分 0.00029 (AAA)		I区分 0.00027 (AAA)		I区分 0.00016 (AAA)	
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		282×215×29.9mm		282×215×29.9mm		I区分 0.00017 (AAA)	
質量 ^{※36}		約1.14kg (ドライブ非搭載時)、約1.25kg (ドライブ搭載時) ^{※32※34}		約1.18kg (ドライブ非搭載時)、約1.29kg (ドライブ搭載時) ^{※34}		I区分 0.00029 (AAA)	
状態表示		LED		LED		I区分 0.00015 (AAA)	
温湿度条件		—		—		I区分 0.00018 (AAA)	
サポートOS		Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17※35} Windows® 7 Enterprise 正規版 ^{※17※35} Windows Vista® Business 正規版 (with SP1/SP2) ^{※17※35} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※35}		Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17※35} Windows® 7 Enterprise 正規版 ^{※17※35} Windows® XP Professional 正規版 (SP3) ^{※17※35}		Windows® 7 Professional 正規版 ^{※17※35} Windows® 7 Enterprise 正規版 ^{※17※35} Windows Vista® Business 正規版 (with SP1/SP2) ^{※17※35} Windows® XP Tablet PC 2005 正規版 ^{※17※35}	

		Aseries (バリュースシリーズ)	
		LIFEBOOK A530/AX	LIFEBOOK A540/AX
OS (いずれか1つを選択)		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)※17	Windows® 7 Professional 正規版※17 Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード)※17
CPU		インテル® Core™ i3プロセッサー 350M (2.26GHz) 拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載	インテル® Celeron® プロセッサー 900 (2.20GHz)
2次キャッシュメモリ (CPU内蔵)		256KB×2 ※3次キャッシュメモリ: 3MB	1MB
チップセット		モバイルインテル® HM55 Express	モバイルインテル® GL40 Express
システムバス/クロック/システムバス		2.5GT/s DMI※48	800MHz
標準/最大		標準1GB/最大4GB※16※46 (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	標準1GB/最大4GB※16※61 (DDR3 SDRAM/PC3-6400※18)
メモリスロット (空き)		2 (1)	2 (1)
グラフィックスアクセラレータ		CPU内蔵	チップセット内蔵
ビデオメモリ		Windows® 7の場合: 最大249MB Windows® XPの場合: 最大256MB (いずれもメインメモリと共用)※47	Windows® 7の場合: 最大264MB Windows® XPの場合: 最大512MB (いずれもメインメモリと共用)※14
表示機能		内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)※2 パネルサイズ ドットピッチ 外部ディスプレイのみ 同時表示※3	LED/バックライト付TFTカラーLCD (HD (1366×768ドット)、1677万色※19) 15.6型ワイド 0.252mm 最大1920×1200ドット (最大1677万色) HD搭載モデル: 1360×768ドット (LCD: 1677万色※19/外部ディスプレイ: 最大1677万色)
フロッピーディスクドライブ※53		—	—
ハードディスクドライブ		160GB (5400rpm, シリアルATA)	160GB (5400rpm, シリアルATA)
光学ドライブ (下記の別表参照)		スーパーマールチドライブ	DVD-ROMドライブ、スーパーマールチドライブ
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※22) スtereoオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック (最大192kHz/24ビット※22) スtereoオPCM同時録音再生機能、 MIDI再生機能 [OS標準]、ステレオスピーカー内蔵
キーボード		日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約1.8mm、108キー (テンキー付き、JIS配列準拠))	日本語キーボード (キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm、87キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイス		フラットポイント	フラットポイント
通信		LAN※4 モデム 無線LAN※38	1000BASE-T/1000BASE-TX/10BASE-T準拠WakeUp On LAN対応※34 — —
セキュリティ		FeliCaサポート セキュリティチップ セキュリティボタン 指紋センサー スマートカード	— — — — —
ExpressCard		1スロット (ExpressCard/34、ExpressCard/54) 対応	—
PCカード		—	PC Card Standard準拠 (Type I / II x1スロット)、CardBus対応
ダイレクトメモリスロット		SDメモリーカードメモリスティック兼用1スロット※39	—
外部ディスプレイ		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子x1※52	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1
シリアル		—	—
パラレル		—	—
キーボード/マウス		—	—
LAN		RJ-45×1	RJ-45×1
モデム		—	—
ヘッドホン・ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)※26	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (ヘッドホン・ラインアウト兼用端子)※26
マイクイン・ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子)※27	φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイクイン・ラインイン兼用端子)※27
USB※10		USB2.0準拠×3 (左側面×2、右側面×1)	USB2.0準拠×4 (背面×3、右側面×1)
電源供給方式		ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー
バッテリー		リチウムイオン 10.8V 2200mAh (標準バッテリー)	リチウムイオン 10.8V 2000mAh (標準バッテリー)
バッテリー		標準 バッテリー 大容量 バッテリー	約1.9時間 約1.8時間 約1.1時間 — —
バッテリー充電時間※13		約2.0時間 (標準バッテリー)	約2.0時間 (標準バッテリー)
消費電力※54 (最大時)		約14W (約63W) 約18W (約64W)	約15W (約65W) 約14W (約65W)
電波障害対策		VCCI Class B	VCCI Class B
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (2007年基準)		区分別 0.00021 (AAA) 区分別 0.00027 (AAA)	区分別 0.00044 (AAA) 区分別 0.00041 (AAA)
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず		378×252×35.7mm	372×260.3×39.7→43.5mm
質量※36		約2.5kg	約2.8kg
状態表示		LED	LED
温湿度条件		温度5～35℃/湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃/湿度20～80%RH (非動作時)、ただし、結露しないこと	
サポートOS		Windows® 7 Professional 正規版※17※35 Windows® 7 Enterprise 正規版※17※35 Windows® XP Professional 正規版 (SP3)※17※35	Windows® 7 Professional 正規版※17※35 Windows® 7 Enterprise 正規版※17※35 Windows Vista® Business 正規版 (SP2)※17※35 Windows® XP Professional 正規版 (SP3)※17※35

