

エスプリモ

Fujitsu Desktop ESPRIMO

ロングライフシリーズ



24時間止まらないシステムを、安定稼働で支える。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

2022.10

防塵対策

防塵フィルターを標準装備しています。さらにN5510/FAはオペレーションパネルカバー、J5510/FAはフロントカバーを取り付けることで光学ドライブや、電源ボタンの隙間への埃浸入を防止します。製造現場や社会・公共分野における過酷な利用環境に対応します。

※J5510/FAはフィルター添付。

RAS機能

N5510/FAは、標準装備の基本RAS機能によるアラーム検出（温度、ファンなど）に加え、RASカード（カスタムメイド）との組み合わせにより、異常時の外部通知や稼働履歴保存など、高いレベルでの信頼性を実現します。

*J5510/FAは、RAS機能によるファンアラーム検出をソフトウェアの「お手入れナビ」/RAS Utilityで実現します。

特長 3 長期保守

N5510/FA
J5510/FA

最長10年間のハードウェア保守対応

高信頼のハードウェアと運用・保守サービス「SupportDesk」契約を組み合わせることにより、長期に渡るシステムの安定稼働を実現します。「SupportDesk」のサービス内容に関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」をご覧ください。

<https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk>

お客様のニーズに応じて選べる充実のサポートメニュー

N5510/FA J5510/FA

標準保証（1年間引取修理）を、カスタムメイドにより長期間（5年・10年）の保守・サポート期間に拡張することができます。当日訪問修理に加え、年に1度の定期点検などの予防保守を行うことにより、長期に渡る安定稼働を実現します。

*本メニューは、日本国内専用です。海外での保守は行っておりません。

製品保証		型名	1年目	2～5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
		無償	引取修理	有償修理					
SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年	シングルモデル	FMC-SSE521 215,000円	当日訪問修理、 OSサポート、 予防保守（定期点検） 24時間365日対応	保守サポートなし					
	ミラーディスクモデル	FMC-SSE522 450,000円							
SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年	シングルモデル	FMC-SSE021 447,000円	当日訪問修理、OSサポート、 予防保守（定期点検・有寿命部品の予防交換） 24時間365日対応						
	ミラーディスクモデル	FMC-SSE022 620,000円							

●「ESPRIMO ロングライフシリーズ」の製品保証に関する詳細は、富士通製品情報ページ「FMWORLD」の「製品保証」をご確認ください。

▶<https://www.fmwORLD.net/biz/longlife/notes/partslife.html>

SupportDesk/バック Standard24 をお選びのお客様へ

対象機器：
ESPRIMO N5510/FA本体、J5510/FA本体、
カスタムメイドオプション製品（リカバリ
データディスクを除く）

ご注意：

- ・本サービスは、本体ご購入時にカスタムメイドで
選択していた必要があります。本体購入後に
追加選択はできません。
- ・訪問修理は修理受付日の当日対応を行います
が、受付時間によっては翌営業日以降での対応となる
場合があります。また、交通事情・天候・対象商品
の設置地域などにより、翌営業日以降の対応とな
ることもあります。

省スペース型

ESPRIMO J5510/FA

コンパクトな筐体に、高信頼機能を搭載




端子情報

- ① 強制取り出し穴
- ② ディスク取り出しボタン
- ③ ストレージユニット鍵穴
- ④ マイク・ヘッドホン
ヘッドセット兼用端子
- ⑤ USB 2.0 Type-Aコネクタ
- ⑥ USB 3.2 (Gen2) Type-Aコネクタ
- ⑦ USB 3.2 (Gen2) Type-Cコネクタ
- ⑧ USB 3.2 (Gen1) Type-A
- ⑨ インレット
- ⑩ DisplayPortコネクタ1
- ⑪ DisplayPortコネクタ2
- ⑫ USB 3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ
- ⑬ USB 3.2 (Gen2) Type-Aコネクタ
- ⑭ USB 2.0 Type-Aコネクタ
- ⑮ アウトレット
- ⑯ ラインアウト端子
- ⑰ ラインイン端子
- ⑱ セキュリティ施錠金具
- ⑲ LANコネクタ
- ⑳ 盗難防止用ロック取り付け穴

※フロントカバーを取り外した状態。

外形寸法*

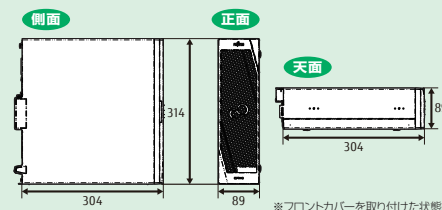

※フロントカバーを取り付けた状態。

ESPRIMO J5510/FA カスタムメイド型名・価格一覧表

*選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。

	OS	モデル名	型名	希望小売価格 (税別)	SupportDesk追加	CPU	メモリ	ストレージ	ポート追加	拡張 インターフェース	ライザーカード 変更	リカバリデータ ディスク
ESPRIMO J5510/FA	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)	シングル	FMVJ03001	567,900円	なし ▼ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 FMC-SSE521 +215,000円	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	8GB ▼ 16GB(8GB×2) FMCMEMOGJ +158,700円	256GB (SSD)	なし ▼ パラレルポート* FMCEXT084 +8,100円	なし ▼ VGA追加 FMCEXT088 +3,300円	PCI ▼ PCI Express x16 変更 FMCGRA03F +4,700円	リカバリデータディスク ドライブ・スロット 追加 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) FMCRRD1JG +3,300円
			FMVJ03009	782,100円	なし ▼ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 FMC-SSE521 +215,000円	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)	8GB(ECC) ▼ 16GB(8GB×2) (ECC) FMCMEMOGK +163,400円		シリアルポート* FMCEXT086 +7,000円	DVI追加 FMCEXT08A +3,300円	LANカード(FMV-1817)、デュアル シリアルカード (FMV-105)以外の 動作を保証するもの ではありません。	
			FMVJ03003	856,900円	なし ▼ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 FMC-SSE522 +450,000円	インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	8GB(ECC) ▼ 16GB(8GB×2) (ECC) FMCMEMOGK +163,400円		HDMI追加 FMCEXT08C +3,300円			
		ミラー ディスク	FMVJ03002	753,200円	なし ▼ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 FMC-SSE522 +450,000円	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	8GB ▼ 16GB(8GB×2) FMCMEMOGJ +158,700円	256GB (SSD) ×2	*1: 他のメニュー との同時選 択可能です。			
			FMVJ0300A	967,400円	なし ▼ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 FMC-SSE522 +450,000円	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)	8GB(ECC) ▼ 16GB(8GB×2) (ECC) FMCMEMOGK +163,400円					
			FMVJ03004	1,042,200円	なし ▼ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 FMC-SSE522 +450,000円	インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	8GB(ECC) ▼ 16GB(8GB×2) (ECC) FMCMEMOGK +163,400円					
ESPRIMO J5510/FA 【長期保守対応 モデル】	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)	シングル	FMVJ03005	724,400円	なし ▼ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 FMC-SSE021 +447,000円	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	8GB ▼ 16GB(8GB×2) FMCMEMOGL +158,700円	256GB (SSD)	なし ▼ パラレルポート* FMCEXT085 +8,100円	なし ▼ VGA追加 FMCEXT089 +3,300円	PCI ▼ PCI Express x16 変更 FMCGRA03G +4,700円	LANカード(FMV-1817)、デュアル シリアルカード (FMV-105)以外の 動作を保証するもの ではありません。
			FMVJ0300B	938,600円	なし ▼ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 FMC-SSE021 +447,000円	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)	8GB(ECC) ▼ 16GB(8GB×2) (ECC) FMCMEMOGL +163,400円		シリアルポート* FMCEXT087 +7,000円	DVI追加 FMCEXT08B +3,300円		
			FMVJ03007	1,013,400円	なし ▼ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 FMC-SSE022 +620,000円	インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	8GB(ECC) ▼ 16GB(8GB×2) (ECC) FMCMEMOGL +163,400円		HDMI追加 FMCEXT08D +3,300円			
		ミラー ディスク	FMVJ03006	1,001,500円	なし ▼ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 FMC-SSE022 +620,000円	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	8GB ▼ 16GB(8GB×2) FMCMEMOGL +158,700円	256GB (SSD) ×2	*1: 他のメニュー との同時選 択可能です。			
			FMVJ0300C	1,215,700円	なし ▼ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 FMC-SSE022 +620,000円	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)	8GB(ECC) ▼ 16GB(8GB×2) (ECC) FMCMEMOGL +163,400円					
			FMVJ03008	1,290,500円	なし ▼ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 FMC-SSE022 +620,000円	インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	8GB(ECC) ▼ 16GB(8GB×2) (ECC) FMCMEMOGL +163,400円					

*月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご用意しています。 ※スーパーマルチが標準で内蔵されています。USBスクロールマウス（光学式）が標準添付されています。

特長1 長期供給

N5510/FA
J5510/FA

長期供給可能な Windows® Embedded Enterprise製品を搭載

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)を搭載しています。

特長2 高信頼、安定稼働を支える技術

N5510/FA
J5510/FA

長寿命

長寿命電源

アルミ電解コンデンサ及び冷却ファンに長寿命品を採用した専用電源を搭載。医療機器電波規格の瞬断規格 (60%低下100ms) にも耐え得る設計。電圧・周波数変動、電源ノイズなどにも対応。電源電圧のワイドレンジ対応により、AC100V～240Vをサポートします。
*N5510/FAはJIS T0601-1-2:2018 (IEC60601-1-2:2014)、J5510/FAはJIS T0601-1-2:2018に対応しています。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサ
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

長寿命ストレージ

高信頼な24時間連続稼働仕様のストレージを全モデルで採用。約5年の長寿命化を実現しました。

強力な冷却ファン

過酷な環境 (高温、連続運転) 下で使用されることを前提に、強力・長寿命ファンを採用。強力な空冷ファンで筐体内温度を抑える設計により、長時間連続運転と長寿命化を実現しました。

高信頼

メインメモリは高信頼なECCメモリを搭載*

システムの安定稼働をサポートするECCメモリを最大32GBまで増設可能です。
ECC (Error Checking and Correctionの略) : メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

*Xeon搭載時のみECCメモリ対応です。

ミラーリングにも対応

データの保護やシステムの安定稼働を実現するミラーディスクモデルを用意。OSに依存せずに動作するハードウェアRAID機能 (RAID1、ホットスワップ対応) により、不安定要素となる特別なデバイスドライバを使用しない高信頼なRAIDシステムが構築可能です。装置添付のソフトウェアと合わせて、迅速なトラブル対応も可能。活性保守に対応し、メンテナンス時にも安心です。




*写真はN5510/FAのオペレーションパネルカバーを開いた状態。

デスクトップ型


ESPRIMO N5510/FA

耐環境性と拡張性を強化した、高信頼モデル

端子情報

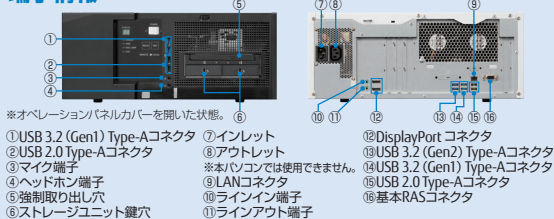

外形寸法

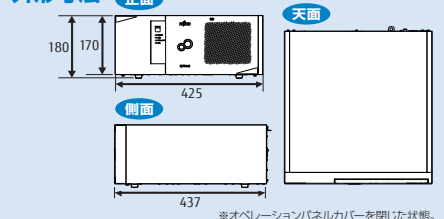

ESPRIMO N5510/FA カスタムメイド型名・価格一覧表

*選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。

OS	モデル名	型名	希望小売価格 (税別)	SupportDesk追加	CPU	メモリ	ストレージ	ポート追加	ライザカード 変更	リカバリデータ ディスク
ESPRIMO N5510/FA	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)	シングル	FMVN03001	なし	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	8GB 16GB(8GB×2) FMCMEM0HX +158,700円	256GB (SSD)	なし	なし	なし
			FMVN03003	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフバージョン) 5年 FMC-SSE521 +215,000円	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)			パラレルポート* FMCEXT08W +8,100円	PCI変更+ RASカード 追加	リカバリデータディスク ドライバースディスク 追加 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) FMCRRD1MM +3,300円
			FMVN03005		インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	8GB(ECC) 16GB(8GB×2) (ECC) FMCMEM0HY +163,400円		シリアルポート* FMCEXT08Y +7,000円		
		ミラー ディスク	FMVN03002	なし	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	8GB 16GB(8GB×2) FMCMEM0HX +158,700円	256GB (SSD) ×2	*1: 他のメニューとの 同時選択可 能です。		
			FMVN03004	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフバージョン) 5年 FMC-SSE522 +450,000円	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)					
			FMVN03006		インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	8GB(ECC) 16GB(8GB×2) (ECC) FMCMEM0HY +163,400円				
ESPRIMO N5510/FA [長期保守対応 モデル]	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)	シングル	FMVN03007	なし	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	8GB 16GB(8GB×2) FMCMEM0J0 +158,700円	256GB (SSD)	なし	なし	なし
			FMVN03009	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフバージョン) 10年 FMC-SSE021 +447,000円	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)			パラレルポート* FMCEXT08X +8,100円	PCI変更+ RASカード 追加	
			FMVN03008		インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	8GB(ECC) 16GB(8GB×2) (ECC) FMCMEM0J1 +163,400円		シリアルポート* FMCEXT090 +7,000円		
		ミラー ディスク	FMVN03008	なし	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	8GB 16GB(8GB×2) FMCMEM0J0 +158,700円	256GB (SSD) ×2	*1: 他のメニューとの 同時選択可 能です。		
			FMVN0300A	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフバージョン) 10年 FMC-SSE022 +620,000円	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)					
			FMVN0300C		インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	8GB(ECC) 16GB(8GB×2) (ECC) FMCMEM0J1 +163,400円				

※月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご利用しています。 ※スーパーマルチが標準で内蔵されています。USBスクロールマウス (光学式) が標準添付されています。

■ 仕様一覧^{*1}

モデル名		ESPRIMO N5510/FA						ESPRIMO J5510/FA					
		シングルモデル			ミラーディスクモデル			シングルモデル			ミラーディスクモデル		
		Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)						Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)					
CPU	インテル® vPro® プラットフォーム テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	インテル® Core™ i7-10700 vPro プロセッサ (2.90GHz)	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	インテル® vPro® プラットフォーム テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	インテル® Core™ i7-10700 vPro プロセッサ (2.90GHz)	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	インテル® vPro® プラットフォーム テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	インテル® Core™ i7-10700 vPro プロセッサ (2.90GHz)	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	インテル® vPro® プラットフォーム テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	インテル® Core™ i7-10700 vPro プロセッサ (2.90GHz)	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	16MB	16MB	6MB	16MB	16MB	6MB	16MB	16MB	6MB	16MB	16MB	6MB	
チップセット	インテル® W480												
システムバス / メモリバス	8GT/s (DMI) ** 2933 MHz	8GT/s (DMI) ** 2666MHz	8GT/s (DMI) ** 2933 MHz	8GT/s (DMI) ** 2666MHz	8GT/s (DMI) ** 2933 MHz	8GT/s (DMI) ** 2666MHz	8GT/s (DMI) ** 2933 MHz	8GT/s (DMI) ** 2666MHz	8GT/s (DMI) ** 2933 MHz	8GT/s (DMI) ** 2666MHz	8GT/s (DMI) ** 2933 MHz	8GT/s (DMI) ** 2666MHz	
メモリモジュール	標準 8GB (8GB×1) ECC	8GB (8GB×1)	4(3)	8GB (8GB×1) ECC	8GB (8GB×1)	4(3)	8GB (8GB×1) ECC	8GB (8GB×1)	4(3)	8GB (8GB×1) ECC	8GB (8GB×1)	4(3)	
	最大容量	32GB			32GB			32GB			32GB		
ストレージ (フロントアクセス対応)	256GBフラッシュメモリモディスク (SSD)			256GBフラッシュメモリモディスク (SSD) ×2 RAID			256GBフラッシュメモリモディスク (SSD)			256GBフラッシュメモリモディスク (SSD) ×2 RAID			
光学ドライブ	スーパーマルチ (薄型)												
表示機能	グラフィックス アクセラレータ	Intel® UHD Graphics P630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics P630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics P630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics P630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics P630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 630 (CPU内蔵)	
	解像度 / 発色数	(標準構成時) 最大 3840×2160/1677万色 (別売オプション: DP→DVI交換ケーブル接続時) DVI-D (SL) : 最大 1920×1200/1677万色 (別売オプション: DP→HDMI交換ケーブル接続時) HDMI 最大 4096×2160ドット/1677万色 (別売オプション: DP→VGA交換ケーブル接続時) アナログRGB 最大 1920×1200ドット/1677万色						(標準構成時) 最大 3840×2160/1677万色 (DVI追加接続時) DVI-D (SL) : 最大 1920×1200/1677万色 (HDMI追加接続時) HDMI 最大 4096×2160ドット/1677万色 (VGA追加接続時) アナログRGB 最大 1920×1200ドット/1677万色					
オーディオ機能	アナログ	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック											
LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応												
インターフェース	ディスプレイ	(標準構成時) DisplayPort (音声出力対応) ×2 (別売オプション: DP→DVI交換ケーブル接続時) DVI-D (シングルリンク、24ピン) ×1 (別売オプション: DP→HDMI交換ケーブル接続時) HDMI (出力) ×1 (別売オプション: DP→VGA交換ケーブル接続時) アナログRGB ×1											
	シリアル**	標準なし / カスタムメイト時 (RS-232C D-SUB9ピン1 (16550A互換))											
	パラレル**	標準なし / カスタムメイト時 (セントロニクス準拠、EPP対応: D-SUB (メス) 25ピン×1)											
	キーボード / マウス	—											
	USB**	Type-A (USB 2.0)	×4 (フロント×2、リア×2)		Type-A (USB 3.2準拠 (Gen1))	×4 (フロント×2、リア×2)		Type-A (USB 3.2準拠 (Gen2))	×3 (フロント×1、リア×2)		Type-C (USB 3.2準拠 (Gen2))	×3 (フロント×1、リア×2)	
LAN	10BASE-T / 100BASE-T / 1000BASE-T、RJ45×1												
基本RAS	基本RAS接続用: D-SUB (メス) 9ピン×1												
オーディオ	マイク端子 (フロント×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、ラインイン (リア×1)、ラインアウト (リア×1)												
拡張スロット (空き)**	PCI Express x16 ×1 (0)*、PCI Express x4 (210mm×112mm) ×1 (1)**、PCI Express x1 (170mm×112mm) ×1 (1)												
拡張カードサイズ (長さ×幅)	カスタムメイト (RASカード (PCI) 接続オプション追加) を選択時は上記スロットとは別に内部のPCI Express×1スロットを1本占有します。												
RAS機能	あり												
キーボード	標準	基本RAS機能** ソフトウェアRAS機能**										ソフトウェアRAS機能**	
	カスタムメイトオプション	標準なし/RASカード追加										—	
電源	入力電圧** / 周波数	AC100V-240V ±10%、50/60Hz +2% -4%**											
	消費電力**	Windows 10 64bit											
	最大構成での消費電力**	約20W	約20W	約20W	約20W	約20W	約20W	約20W	約20W	約20W	約20W	約20W	
	定格電圧 / 最大消費電力 (本体のみ)**	5.5A / 約315W		5.5A / 約315W		5.5A / 約315W		5.5A / 約315W		5.5A / 約315W		5.5A / 約315W	
	電圧降下対策	VCCI Class B											
	動作温度 (動作時、非動作時)	5℃ ~ 45℃** / -10℃ ~ 60℃											
	動作湿度 (動作時、非動作時)	20 ~ 80%RH / 20 ~ 80%RH											
	その他環境仕様	許容振動: 0.3mg/m以下 (JEITA IT1004 ClassB準拠)**、許容振動: 0.5G以下 (16.7Hz XYZ各30分)**、腐食性ガス: なしと											
	外形寸法 (W×D×H)	425×437×180mm											
	重量	約12kg											
		89×296×314mm (縦置き)、129×296×326mm (縦置き用装着仕様)、横置き**、89×304×314mm (フロントバリエーション)											
		5.5A、4kg											

■ 主な専用オプション機器

※下記オプション機器の価格、その他オプション機器についてはシステム構成図(https://jp.fujitsu.com/platform/pc/product/catalog_syskou/)をご参照ください。

●:適応可 X:適応不可

品 名	型 名	対応機種		希望小売価格 (円、税別)		特 長
		N5510/FA	J5510/FA			
拡張RAMモジュール-8GB(8GB×1/DDR4 DIMM)	FMV-FMJH8	●	×	190,400	8GB増設メモリ、DDR4 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応。※Core™プロセッサ搭載モデル用。	
拡張RAMモジュール-8GB(8GB×1/DDR4 DIMM/ECC)	FMV-FMJH81	×	×	196,000	8GB増設メモリ、DDR4 SDRAM DIMM、ECCあり、Dual-Channel mode対応。※Xeon™プロセッサ搭載モデル用。	
拡張RAMモジュール-32GB(8GB×4/DDR4 DIMM)	FMV-FMJ9	●	×	761,600	32GB増設メモリ、DDR4 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応。※Core™プロセッサ搭載モデル用。	
拡張RAMモジュール-32GB(8GB×4/DDR4 DIMM/ECC)	FMV-FMJH9	●	×	784,000	32GB増設メモリ、DDR4 SDRAM DIMM、ECCあり、Dual-Channel mode対応。※Xeon™プロセッサ搭載モデル用。	
拡張RAMモジュール-8GB(8GB×1/DDR4 DIMM)	FMV-FMJ8	×	●	190,400	8GB増設メモリ、DDR4 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応。※Core™プロセッサ搭載モデル用。	
拡張RAMモジュール-8GB(8GB×1/DDR4 DIMM/ECC)	FMV-FMJH81	×	●	196,000	8GB増設メモリ、DDR4 SDRAM DIMM、ECCあり、Dual-Channel mode対応。※Xeon™プロセッサ搭載モデル用。	
拡張RAMモジュール-32GB(8GB×4/DDR4 DIMM)	FMV-FMJ9	×	●	761,600	32GB増設メモリ、DDR4 SDRAM DIMM、Dual-Channel mode対応。※Core™プロセッサ搭載モデル用。	
拡張RAMモジュール-32GB(8GB×4/DDR4 DIMM/ECC)	FMV-FMJH9	×	●	784,000	32GB増設メモリ、DDR4 SDRAM DIMM、ECCあり、Dual-Channel mode対応。※Xeon™プロセッサ搭載モデル用。	
DP-VGA交換ケーブル	FMV-ADP05			6,700	PC側のDisplayPortをディスプレイのアログインターフェースに接続する場合に必要。※DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用ください。	
DP-DVI交換ケーブル	FMV-ADP03			6,700	PC側のDisplayPortをディスプレイのDVI-Dインターフェースに接続する場合に必要。※DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用ください。	
DP-HDMI交換ケーブル	FMV-ADP04			6,700	PC側のDisplayPortをディスプレイのHDMIインターフェースに接続する場合に必要。	
OADGキーボード(109キー+USB)	FMV-KB338			12,800	OADG109A型別準拠の日本語キーボード、USB接続、アプリケーションキー採用、キーボード操作でPC本体の電源ONが可能。	

※本仕様は標準構成です。*2: 拡張RAMメモリーを増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。*3: ミニディスプレイポート・ミニディスプレイポート・カメラポート。*4: PCI Express x1デバイス専用です。*5: すべてのUSB3.0対応周辺機器について動作保証するものではありません。*6: 標準構成でOSを起動させた測定値です。*7: 使用する機械動作より値は変動します。*8: 入出力波は正弦波のみをサポート。*9: 全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。*10: 全ての（すべての）対応機器の動作を保証するものではありません。本装置の（ラジアルポート）はCEP-1にて対応しています。パラレルポートに接続する機器のCEP-1を無効にしてください。*11: 全てのPCI/PCI Expressデバイスについて動作を保証するものではありません。PIバスの場合は、PCI 2.3規格のPCI x1/x4のみに対応します。*12: 本装置に添付されている電源ケーブルは100V用です。200Vで使用する場合は別途200V用電源ケーブルをご用意ください。*13: N5510/FAのみ対応です。*14: N5510/FAのみ対応です。オペレーションパネル（カバー）にフィルを取り外す場合は場合40℃以内でお使いください。N5510/FAは、冷却用のファンを稼働させ、温度が35℃以内で使用してください。*15: N5510/FAのみ対応で、光ディスクドライブを使用時。*16: 横置き時、本体の上側に搭載のディスプレイの質量は13kgです。また、*17: 基本RA駆動時は、内部温度異常検出、圧力感知停止機能により、動作を停止し、冷却ファンを稼働させ、温度が35℃以内で使用してください。*18: N5510/FAのみ対応です。*19: 本装置は、標準構成でOSを起動させた測定値です。*20: 本装置は、標準構成でOSを起動させた測定値です。*21: 本装置は、標準構成でOSを起動させた測定値です。*22: 本装置は、標準構成でOSを起動させた測定値です。*23: コネクタ形状はPCI Express x4を搭載しています。

■ ストレージの空き容量について（出荷時）

EFIシステムパーティション：約1GB、Microsoft予約パーティション：約128MB使用、WindowsRE領域：約3GB。選択したストレージ容量より約4.1GBを除いた容量がパーティション3（Cドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（EFIシステムパーティションの区画のみFAT32になります）

■ 商標について

●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Intel Core、Core Inside、Xeon、Xeon Inside、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationおよびその関連会社の商標です。●すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。



商品ご理解のために(ご購入前に必ずお読みください)

■ カタログについてのご注意

●本カタログのディスク容量は、1MB=1000*Byte、1GB=1000*Byte換算値です。1MB=1024*Byte、1GB=1024*Byte換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●プリンストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また、一部機能が制限される場合があります。●プリンストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表現を使用している場合があります。●プリンストール/添付ソフトのマニュアルの中には、ソフトのヘルプ機能でそれを用いているものもあります。

■ 商品のご使用について

●オプション機能ご購入の際は、あらかじめ「[SRM]コンプライアンスシステム構成図」を参照し、接続先機器の型番をお読みください。誤操作や故障などにより、本装置の記憶内容が失われたり、使用できない場合もございます。これによる損害などは責任を当社へ一切負いかねますのでご了承ください。重要データは必ずバックアップを取っておくをお願いします。

●製品の品質/ハードディスクなどの修理時は、インストール内容への保証はできません。お客様自身でインストールをしていただくまでのご責任となります。●本カタログに掲載された製品の中には、品番、品切れになるものもあります。ご購入の際には、販売店などに確認のうえ、お選びください。●本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の有効期間は、製造終了後5年間で、（長期保守対応モデルは除く）。●本製品を海外へ輸出する場合は、非居住国に提供するには、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。●本製品は、1日24時間の使用で約7年間使用いただけます。なおこの期間はおもむきよらず、故障しないことや無料サポートの対象ではありません。また、ご使用状況によっては早期に部品交換が必要となる場合もあります。●本製品を24時間連続で使用される場合は、SupportDesk / Quick Standard / [コンプライアンス/ソング]をお使いください。●各機種/タイプ別OS、ファームウェア、資料ファイル等の最新モジュールは次のダウンロードサイトに提供しております。システム安定稼働、セキュリティレベル低減のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。（弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業士は販売までお問い合わせください。）
[ダウンロードサイト](#) [http://www.fmwworld.net/biz/fmw_inst_down.html](http://www.fmworld.net/biz/fmw_inst_down.html)

■ 配送料について

■ 配送料について — 当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料 3,000円/台（税別）が必要となります。なお、大量展開時の一括送付などについては、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

 **安全に関するご注意**
 ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
 本製品に搭載されているCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 [クラス1レーザー製品](#)
 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
 表示された正しい電源・電圧でお使いください。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧ください。

富通製品情報ページ

(<https://ip.fujitsu.com/platform/pc/product/longlife/>)

本カタログ掲載装置のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】 **通話料無料 0120-959-242**（受付時間：9時～18時）

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

■このカタログは、2022年10月現在のもので、改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■このカタログは、FSC®森林認証紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。■本カタログに記載の本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社は海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。