

エスプリモ

Fujitsu Desktop ESPRIMO

ロングライフシリーズ



24時間止まらないシステムを、安定稼働で支える。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサー
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

購入のご相談は、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

2023.05

特長1 長期供給

N5510/FA
J5510/FA

長期供給可能な Windows® Embedded Enterprise製品を搭載

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)を搭載しています。

特長2 高信頼、安定稼働を支える技術

N5510/FA
J5510/FA

長寿命

長寿命電源

アルミ電解コンデンサ及び冷却ファンに長寿命品を採用した専用電源を搭載。医療機器電圧規格の瞬断規格 (60%低下100ms) にも耐え得る設計。電圧・周波数変動、電源ノイズなどにも対応。電源電圧のワイドレンジ対応により、AC100V～240Vをサポートします。
*N5510/FAはJIS T0601-1-2:2018 (IEC60601-1-2:2014)、J5510/FAはJIS T0601-1-2:2018に対応しています。



インテル® Core™ i7 vPro® プロセッサ
優れた使い心地をもたらすパフォーマンス

長寿命ストレージ

高信頼な24時間連続稼働仕様のストレージを全モデルで採用。約5年の長寿命化を実現しました。

強力な冷却ファン

過酷な環境 (高温、連続運転) 下で使用されることを前提に、強力・長寿命ファンを採用。強力な空冷ファンで筐体内温度を抑える設計により、長時間連続運転と長寿命化を実現しました。

高信頼

メインメモリは高信頼なECCメモリを搭載*

システムの安定稼働をサポートするECCメモリを最大32GBまで増設可能です。
ECC (Error Checking and Correctionの略) : メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

*Xeon搭載時のみECCメモリ対応です。

ミラーリングにも対応

データの保護やシステムの安定稼働を実現するミラーディスクモデルを用意。OSに依存せずに動作するハードウェアRAID機能 (RAID1、ホットスワップ対応) により、不安定要素となる特別なデバイスドライバを使用しない高信頼なRAIDシステムが構築可能です。装置添付のソフトウェアと合わせて、迅速なトラブル対応も可能。活性保守に対応し、メンテナンス時にも安心です。




*写真はN5510/FAのオペレーションパネルカバーを開いた状態。

デスクトップ型


ESPRIMO N5510/FA

耐環境性と拡張性を強化した、高信頼モデル

端子情報

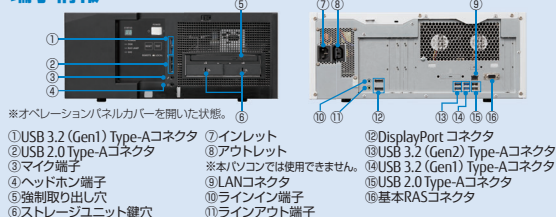

外形寸法

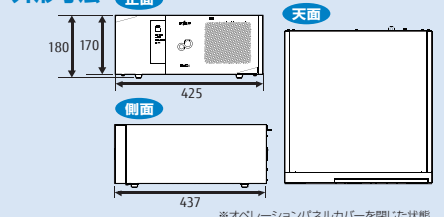

ESPRIMO N5510/FA カスタムメイド型名・価格一覧表

*選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。

	OS	モデル名	型名	希望小売価格 (税別)	SupportDesk追加	CPU	メモリ	ストレージ	ポート追加	ライザカード 変更	リカバリデータ ディスク
ESPRIMO N5510/FA	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)	シングル	FMVN03001	567,900円	なし	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	8GB 16GB(8GB×2) FMCMEM0HX +158,700円	256GB (SSD)	なし	なし	なし
			FMVN03003	782,100円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフバージョン) 5年 FMC-SSE521 +237,000円	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)			パラレルポート* FMCEXT08W +8,100円	PC変更+ RASカード 追加	リカバリデータディスク ドライブ+ディスク 追加 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) FMCRRD1MM +3,300円
			FMVN03005	856,900円		インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	8GB(ECC) 16GB(8GB×2)(ECC) FMCMEM0HY +163,400円		シリアルポート* FMCEXT08Y +7,000円		
		ミラー ディスク	FMVN03002	753,200円	なし	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	8GB 16GB(8GB×2) FMCMEM0HX +158,700円	256GB (SSD) ×2	*1: 他のメニューとの 同時選択可 能です。		
			FMVN03004	967,400円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフバージョン) 5年 FMC-SSE522 +495,000円	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)					
			FMVN03006	1,042,200円		インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	8GB(ECC) 16GB(8GB×2)(ECC) FMCMEM0HY +163,400円				
ESPRIMO N5510/FA [長期保守対応 モデル]	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)	シングル	FMVN03007	724,400円	なし	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	8GB 16GB(8GB×2) FMCMEM0J0 +158,700円	256GB (SSD)	なし	なし	なし
			FMVN03009	938,600円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフバージョン) 10年 FMC-SSE021 +492,000円	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)			パラレルポート* FMCEXT08X +8,100円	PC変更+ RASカード 追加	
			FMVN03008	1,013,400円		インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	8GB(ECC) 16GB(8GB×2)(ECC) FMCMEM0J1 +163,400円		シリアルポート* FMCEXT090 +7,000円		
		ミラー ディスク	FMVN03008	1,001,500円	なし	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	8GB 16GB(8GB×2) FMCMEM0J0 +158,700円	256GB (SSD) ×2	*1: 他のメニューとの 同時選択可 能です。		
			FMVN0300A	1,215,700円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフバージョン) 10年 FMC-SSE022 +682,000円	インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)					
			FMVN0300C	1,290,500円		インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	8GB(ECC) 16GB(8GB×2)(ECC) FMCMEM0J1 +163,400円				

※月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご利用しています。 ※スーパーマルチが標準で内蔵されています。 USBスクロールマウス (光学式) が標準添付されています。

防塵対策

防塵フィルターを標準装備しています。さらにN5510/FAはオペレーションパネルカバー、J5510/FAはフロントカバーを取り付けることで光学ドライブや、電源ボタンの隙間への埃浸入を防止します。製造現場や社会・公共分野における過酷な利用環境に対応します。

※J5510/FAはフィルター添付。

RAS機能

N5510/FAは、標準装備の基本RAS機能によるアラーム検出（温度、ファンなど）に加え、RASカード（カスタムメイド）との組み合わせにより、異常時の外部通知や稼働履歴保存など、高いレベルでの信頼性を実現します。

*J5510/FAは、RAS機能によるファンアラーム検出をソフトウェアの「お手入れナビ」/RAS Utilityで実現します。

特長 3 長期保守

N5510/FA
J5510/FA

最長10年間のハードウェア保守対応

高信頼のハードウェアと運用・保守サービス「SupportDesk」契約を組み合わせることにより、長期に渡るシステムの安定稼働を実現します。「SupportDesk」のサービス内容に関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」をご覧ください。

<https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk>

お客様のニーズに応じて選べる充実のサポートメニュー

N5510/FA J5510/FA

標準保証（1年間引取修理）を、カスタムメイドにより長期間（5年・10年）の保守・サポート期間に拡張することができます。当日訪問修理に加え、年に1度の定期点検などの予防保守を行うことにより、長期に渡る安定稼働を実現します。

*本メニューは、日本国内専用です。海外での保守は行っておりません。

製品保証		型名	1年目	2～5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
		無償	引取修理	有償修理					
SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年	シングルモデル	FMC-SSE521 237,000円	当日訪問修理、OSサポート、 予防保守（定期点検） 24時間365日対応		保守サポートなし				
	ミラーディスクモデル	FMC-SSE522 495,000円							
SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年	シングルモデル	FMC-SSE021 492,000円	当日訪問修理、OSサポート、予防保守（定期点検・有寿命部品の予防交換） 24時間365日対応						
	ミラーディスクモデル	FMC-SSE022 682,000円							

●「ESPRIMO ロングライフシリーズ」の製品保証に関する詳細は、富士通製品情報ページ「FMWORLD」の「製品保証」をご確認ください。

▶<https://www.fmwORLD.net/biz/longlife/notes/partslife.html>

SupportDeskバック Standard24 をお選びのお客様へ

対象機器：
ESPRIMO N5510/FA本体、J5510/FA本体、
カスタムメイドオプション製品（リカバリ
データディスクを除く）

ご注意：

- ・本サービスは、本体ご購入時にカスタムメイドで選択していた必要があります。本体購入後に追加選択はできません。
- ・訪問修理は修理受付日の当日対応を行います。受付時間によっては翌営業日以降での対応となる場合があります。また、交通事情・天候・対象商品の設置地域などにより、翌営業日以降の対応となることもあります。

省スペース型

ESPRIMO J5510/FA

コンパクトな筐体に、高信頼機能を搭載




端子情報

- ① 強制取り出し穴
- ② ディスク取り出しボタン
- ③ ストレージコネクタ鍵穴
- ④ マイク・ヘッドホン
ヘッドセット兼用端子
- ⑤ USB 2.0 Type-Aコネクタ
- ⑥ USB 3.2 (Gen2) Type-Aコネクタ
- ⑦ USB 3.2 (Gen2) Type-Cコネクタ
- ⑧ USB 3.2 (Gen1) Type-A
- ⑨ インレット
- ⑩ DisplayPortコネクタ1
- ⑪ DisplayPortコネクタ2
- ⑫ USB 3.2 (Gen1) Type-Aコネクタ
- ⑬ USB 3.2 (Gen2) Type-Aコネクタ
- ⑭ USB 2.0 Type-Aコネクタ
- ⑮ アウトレット
- ⑯ ラインアウト端子
- ⑰ ラインイン端子
- ⑱ セキュリティ施錠金具
- ⑲ LANコネクタ
- ⑳ 盗難防止用ロック取り付け穴

※フロントカバーを取り外した状態。

外形寸法*

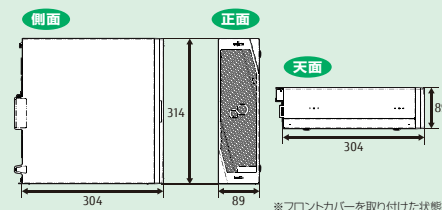

※フロントカバーを取り付けた状態。

ESPRIMO J5510/FA カスタムメイド型名・価格一覧表

*選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
出荷後に変更/追加オプションを単独で出荷することはできません。

	OS	モデル名	型名	希望小売価格 (税別)	SupportDesk追加	CPU	メモリ	ストレージ	ポート追加	拡張 インターフェース	ライザーカード 変更	リカバリデータ ディスク
ESPRIMO J5510/FA	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)	シングル	FMVJ03001	567,900円	なし ▼ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 FMC-SSE521 +237,000円	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	8GB ▼ 16GB(8GB×2) FMCMEMOGJ +158,700円	256GB (SSD)	なし	なし	PCI	なし ▼ リカバリデータディスク ドライブ・スディスク 追加 Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit) FMCRRD11G +3,300円
			FMVJ03009	782,100円		インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)			パラレルポート* FMCEXT084 +8,100円	VGA追加 FMCEXT088 +3,300円	PCI Express x16 変更 FMCGRA03F +4,700円	
			FMVJ03003	856,900円		インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	8GB(ECC) ▼ 16GB(8GB×2) (ECC) FMCMEMOGK +163,400円		シリアルポート* FMCEXT086 +7,000円	DVI追加 FMCEXT08A +3,300円	LANカード(FMV-1817)、デュアル シリアルカード (FMV-105)以外の 動作を保証するもの ではありません。	
		ミラー ディスク	FMVJ03002	753,200円	なし ▼ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 FMC-SSE522 +495,000円	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	8GB ▼ 16GB(8GB×2) FMCMEMOGJ +158,700円	*1: 他のメニュー との同時選 択可能です。	HDMI追加 FMCEXT08C +3,300円			
			FMVJ0300A	967,400円		インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)						
			FMVJ03004	1,042,200円		インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	8GB(ECC) ▼ 16GB(8GB×2) (ECC) FMCMEMOGK +163,400円					
ESPRIMO J5510/FA 【長期保守対応 モデル】	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)	シングル	FMVJ03005	724,400円	なし ▼ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 FMC-SSE021 +492,000円	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	8GB ▼ 16GB(8GB×2) FMCMEMOGL +158,700円	256GB (SSD)	なし	なし	PCI	
			FMVJ0300B	938,600円		インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)			パラレルポート* FMCEXT085 +8,100円	VGA追加 FMCEXT089 +3,300円	PCI Express x16 変更 FMCGRA03G +4,700円	
			FMVJ03007	1,013,400円		インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	8GB(ECC) ▼ 16GB(8GB×2) (ECC) FMCMEMOGL +163,400円		シリアルポート* FMCEXT087 +7,000円	DVI追加 FMCEXT08B +3,300円	LANカード(FMV-1817)、デュアル シリアルカード (FMV-105)以外の 動作を保証するもの ではありません。	
		ミラー ディスク	FMVJ03006	1,001,500円	なし ▼ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 FMC-SSE022 +682,000円	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサ (3.60GHz)	8GB ▼ 16GB(8GB×2) FMCMEMOGL +158,700円	*1: 他のメニュー との同時選 択可能です。	HDMI追加 FMCEXT08D +3,300円			
			FMVJ0300C	1,215,700円		インテル® Core™ i7-10700 プロセッサ (2.90GHz)						
			FMVJ03008	1,290,500円		インテル® Xeon® W-1270 プロセッサ (3.40GHz)	8GB(ECC) ▼ 16GB(8GB×2) (ECC) FMCMEMOGL +163,400円					

*月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご利用しています。 ※スーパーマルチが標準で内蔵されています。USBスクロールマウス（光学式）が標準添付されています。

仕様一覧

モデル名		ESPRIMO N5510/FA						ESPRIMO J5510/FA											
シングルモデル		ミラーディスクモデル						シングルモデル						ミラーディスクモデル					
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)		Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)						Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)						Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64bit)					
CPU	インテル® vPro® プラットフォーム テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1700プロセッサー (3.40GHz)	インテル® Core™ i7-10700 vPro プロセッサー (2.90GHz)	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー (3.60GHz)	インテル® vPro® プラットフォーム テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1270プロセッサー (3.40GHz)	インテル® Core™ i7-10700 vPro プロセッサー (2.90GHz)	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー (3.60GHz)	インテル® vPro® プラットフォーム テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1270プロセッサー (3.40GHz)	インテル® Core™ i7-10700 vPro プロセッサー (2.90GHz)	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー (3.60GHz)	インテル® vPro® プラットフォーム テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1270プロセッサー (3.40GHz)	インテル® Core™ i7-10700 vPro プロセッサー (2.90GHz)	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー (3.60GHz)							
キャッシュメモリ (CPU内蔵) / 3次 チップセット	16MB	16MB	6MB	16MB	16MB	6MB	16MB	16MB	6MB	16MB	16MB	6MB							
システムバス / メモリバス	インテル® W480 8GT/s (DMI) *10/ 2933 MHz 8GT/s (DMI) *10/ 2666MHz						インテル® W480 8GT/s (DMI) *10/ 2933 MHz 8GT/s (DMI) *10/ 2666MHz												
メインメモリ *11	標準 8GB (8GB×1) ECC 8GB (8GB×1)						標準 8GB (8GB×1) ECC 8GB (8GB×1)												
最大メモリスロット (空き)	4 (3)						4 (3)												
最大容量	32GB						32GB												
ストレージ (フロントアクセス対応)	256GBフラッシュメモリディスク (SSD)						256GBフラッシュメモリディスク (SSD) ×2 RAID												
光学ドライブ	スーパーママルシ (薄型)						スーパーママルシ (薄型)												
グラフィックス アクセラレータ	Intel® UHD Graphics P630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics P630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics P630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics P630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics P630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics P630 (CPU内蔵)	Intel® UHD Graphics 630 (CPU内蔵)							
DisplayPort	(標準構成時) 最大3840×2160/1677万色						(標準構成時) 最大3840×2160/1677万色												
DVI-D	(別売オプション: DP→DVI変換ケーブル接続時) DVI-D (SL) : 最大1920×1200/1677万色						(DVI追加選択時) DVI-D (SL) : 最大1920×1200/1677万色												
HDMI	(別売オプション: DP→HDMI変換ケーブル接続時) HDMI 最大4096×2160ドット/1677万色						(HDMI追加選択時) HDMI 最大4096×2160ドット/1677万色												
アナログ	(別売オプション: DP→VGA変換ケーブル接続時) アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色						(VGA追加選択時) アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色												
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック						チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック												
LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応						1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応												
ディスプレイ	(標準構成時) DisplayPort (音声出力対応) ×2 (別売オプション: DP→DVI変換ケーブル接続時) DVI-D (シングルリンク、24ピン) ×1 (別売オプション: DP→HDMI変換ケーブル接続時) HDMI (出力) ×1 (別売オプション: DP→VGA変換ケーブル接続時) アナログRGB×1						(標準構成時) DisplayPort (音声出力対応) ×2 (DVI追加選択時) DVI-D (シングルリンク、24ピン) ×1 (HDMI追加選択時) HDMI (出力) ×1 (VGA追加選択時) アナログRGB×1												
シリアル *9	標準なし / カスタムメイト時 (RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換))						標準なし / カスタムメイト時 (RS-232C D-SUB9ピン×1 (16550A互換))												
パラレル *10	標準なし / カスタムメイト時 (セントロニクス準拠 EPP対応 D-SUB (メス) 25ピン×1)						標準なし / カスタムメイト時 (セントロニクス準拠 EPP対応 D-SUB (メス) 25ピン×1)												
キーボード / マウス	—						—												
USB *15	Type-A USB 2.0 USB 3.2準拠 (Gen1) USB 3.2準拠 (Gen2) Type-C USB 3.2準拠 (Gen2)	×4 (フロント×2, リア×2) ×4 (フロント×2, リア×2) ×2 (リア×2)				×4 (フロント×2, リア×2) ×3 (フロント×1, リア×2) ×3 (フロント×1, リア×2) ×1 (フロント×1)													
LAN	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, RJ45×1						10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, RJ45×1												
基本RAS	基本RAS接続用 : D-SUB (メス) 9ピン×1						基本RAS接続用 : D-SUB (メス) 9ピン×1												
オーディオ	マイク端子 (フロント×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、ラインイン (リア×1)、ラインアウト (リア×1)						ヘッドセット (CTIA規格準拠) 端子 (フロント×1)、ラインイン (リア×1)、ラインアウト (リア×1)												
拡張スロット (空き) *11	PCI Express x16×1 (0) *1, PCI Express x4 (210mm×112mm) ×1 (1) *14, PCI Express x1 (170mm×112mm) ×1 (1)						(標準構成時) PCI Express x1 ×1 (1) (150mm×69mm) *12, PCI x1 (1) (203mm×107mm) (カスタムメイト時) PCI Express x1 ×1 (1) (150mm×69mm) *12 PCI Express x16 ×1 (1) (203mm×112mm) *14												
拡張カードサイズ (長さ×幅)	—						(ミラーディスクコントロールカード占有) *13 PCI x1 (1) (203mm×107mm) (カスタムメイト時) PCI Express x1 ×1 (1) (150mm×69mm) *12 (ミラーディスクコントロールカード占有) *13 PCI Express x16 ×1 (1) (203mm×112mm) *14												
RAS機能	あり 基本RAS機能 *17 ソフトウェアRAS機能 *18 標準なし/RASカード追加						あり ソフトウェアRAS機能 *18 —												
キーボード マウス	別売オプション USB光学式 2ボタンスクロールマウス AC100V-240V ±10%、50/60Hz +2% -4% *8 平行2Pアース付き						別売オプション USB光学式 2ボタンスクロールマウス AC100V-240V ±10%、50/60Hz +2% -4% *8 平行2Pアース付き												
電源	入力電圧 *12/周波数 入力コネクタ	約20W 約20W 約20W 約20W 約20W 約20W				約16W 約16W 約16W 約16W 約16W 約16W													
消費電力 *14	Windows 10 64bit	約20W 約20W 約20W 約20W 約20W 約20W				約16W 約16W 約16W 約16W 約16W 約16W													
最大構成での消費電力 *15	約119W						約123W												
定格電流 / 最大消費電力 (本体のみ) *17	5.5A / 約315W						5.5A / 約315W												
電圧降下抵抗	VCCI Class B 5C→45C *16 / 10C→60C 20→80%RH / 20→80%RH						VCCI Class B 5C→40C *16 / 10C→60C 20→80%RH / 20→80%RH												
動作温度 (動作時 / 非動作時)	許容湿度: 0.3mg/m以下 (JEITA IT1004 (classB準拠) *15, 許容振動: 0.5G以下 (16.7Hz XYZ各30分) *13, 腐食性ガス: なきこと						許容湿度: 0.3mg/m以下 (JEITA IT1004 (classB準拠) *15, 許容振動: 0.5G以下 (16.7Hz XYZ各30分) *13, 腐食性ガス: なきこと												
動作湿度 (動作時 / 非動作時)	17℃~39℃ (動作時) / 5℃~35℃ (非動作時)						17℃~39℃ (動作時) / 5℃~35℃ (非動作時)												
その他環境性能	許容湿度: 0.3mg/m以下 (JEITA IT1004 (classB準拠) *15, 許容振動: 0.5G以下 (16.7Hz XYZ各30分) *13, 腐食性ガス: なきこと						許容湿度: 0.3mg/m以下 (JEITA IT1004 (classB準拠) *15, 許容振動: 0.5G以下 (16.7Hz XYZ各30分) *13, 腐食性ガス: なきこと												
省エネルギー	省エネルギーモード (スリープ) 消費電力 (2022年基準) *17, 22						省エネルギーモード (スリープ) 消費電力 (2022年基準) *17, 22												
外形寸法 (W×D×H)	約124kg						約124kg												
重量	425×437×180mm						425×437×180mm												
外形寸法 (W×D×H)	89×296×314mm (縦置き) 129×296×326mm (縦置き/フリップ装着時) 横置き *18, 89×304×314mm (フリップカバー装着時)						89×296×314mm (縦置き) 129×296×326mm (縦置き/フリップ装着時) 横置き *18, 89×304×314mm (フリップカバー装着時)												