FUJITSU

shaping tomorrow with you

FUJITSU Workstation CELSIUS（セルシアス）

法人向けPCワークステーション

"MADE IN JAPAN"でビジネスにさらなる創造性を。

Windows 10

2020.12

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします

デスクトップ用高性能グラフィックスカード
NVIDIA® Quadro® P2200搭載機の中で

世界最小モデル※
CELSIUS J5010

1　※2020年11月現在当社調べ

R970
5Uラックマウントモデル
►P.10

C780
1Uラックマウントモデル
►P.11

R970
フラッグシップタワーモデル
►P.10

M7010
ミニタワーアドバンスモデル
►P.9

W5010
ミニタワーエントリーモデル
►P.7

J580
コンパクトモデル
►P.6

J5010
コンパクトモデル
►P.5

H980
17インチハイエンドモデル
►P.13

H7510 NEW
H780
15インチモバイルモデル
►P.14

CELSIUS 利用分野

CAD / 数理計算・解析・シミュレーション / 建築・構造解析 / 2D/3D映像制作 / 地理・地形解析対応 / 医療現場対応 / VR対応

CELSIUS LINE UP

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします Windows 10

エンジニアのワークスタイル変革

1 いつでもどこでも

富士通独自の高速画面転送技術（RVEC™）で、外出先でも3次元CADなどの作業がストレスフリー。国内/海外の出張先や工場、カフェなどでも設計業務が可能になります。BCP/事業継続にも対応できます。

COLMINA Design Review※
高速リモートデスクトップ

OFFICE

2 ハイセキュリティ

可搬デバイスにデータを残さないため、業務環境はよりセキュアに！高速リモートデスクトップで画面のみを転送するため、設計データなど重要情報の漏洩防止をサポートします。

おすすめ構成 1　推奨構成パターン：CELSIUS デスクトップシリーズ ＋ FUTRO シリーズ（シンクライアント端末）

エンジニアに快適な作業環境を提供　- 現場ファースト-

●持出し端末はシンクライアント端末で

持出し端末はシンクライアントを用意することでセキュリティも万全、またTCO削減にも貢献。

●通常業務は、主に事務所

事務所ではパワフルなCELSIUS デスクトップシリーズを使って業務。

海外 / 国内工場

FUTRO シリーズ

外出先

FUTRO シリーズ

COLMINA Design Review※
高速リモートデスクトップ

COLMINA Design Review※
高速リモートデスクトップ

OFFICE

CELSIUS デスクトップシリーズ

※旧名称はFTCP Remote Desktopです。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします　Windows 10

事務所外に情報機器を持ち出し、場所に依存しない環境で業務をおこなうケースが増えています。
CELSIUS シリーズは、3次元CADなど重いデータを外出先で扱う場合でも、
顧客へのプレゼンテーションをする場合でも快適な作業環境を提供します。

出張先

データ持出し

通信状況の悪い現場

3 モバイルでもストレスフリー

ネットワークが届かない遠隔地でも、モバイルワークステーションでストレスフリーな業務環境を構築可能。生体認証も内蔵可能で、強固なセキュリティとユーザビリティを両立します。

※旧名称はFTCP Remote Desktopです。

おすすめ構成 2　推奨構成パターン：CELSIUS Cシリーズ ＋ LIFEBOOK シリーズ（ノートPC）

ハイセキュリティとBCP / 事業継続性を提供

●作業環境は常に同じ

外出先でもOFFICE同様“いつも使っているノートPC”で業務可能。
外出時に使用する端末が変わってしまうストレスから解放されます。

●セキュアな環境を実現

重要なデータは常に会社のサーバルームやデータセンターにあるCELSIUS Cシリーズにのみ存在。

海外 / 国内工場

LIFEBOOK シリーズ

COLMINA Design Review※
高速リモートデスクトップ

OFFICE / 外出先

LIFEBOOK シリーズ

COLMINA Design Review※
高速リモートデスクトップ

OFFICE
（サーバルーム）

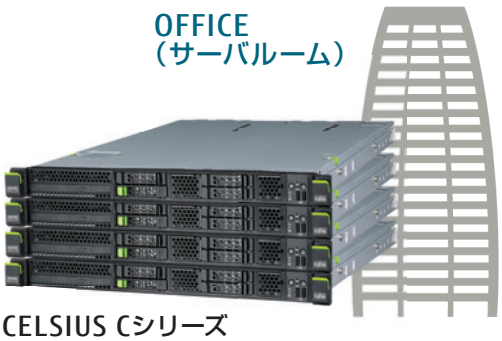

CELSIUS Cシリーズ

※旧名称はFTCP Remote Desktopです。

COLMINA Design Review 高速リモートデスクトップ※ 無償試用版ダウンロード公開中（サポート付き）
スムーズな高速画面表示をぜひ実感してください！

https://www.fmworld.net/biz/celsius/ftcptaiken/

PCワークステーションの性能と信頼性をさらにコンパクトな筐体に凝縮。

CELSIUS J5010
Workstation
Windows 10 May 2020 Update適用モデル

※ディスプレイは別売となります。本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。https://www.fmworld.net/biz/fmv/

第10世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載

インテル最新CPU「Intel® Xeon® W プロセッサー」を搭載
最大16スレッド同時処理可能な高性能プロセッサー「インテル® Xeon® Wプロセッサー」を搭載可能。複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。

NVIDIA® Quadro® P2200搭載可能なコンパクトな筐体をさらに12%小型化*
J5010は、3次元アプリケーションへの対応が可能なQuadro® P2200グラフィックスカードを搭載可能とするワークステーションでは世界最小筐体です（当社調べ）。
＊J580の設置容積に比べて12%小型化。

最新のグラフィックスカードNVIDIA® Quadro®シリーズ（Quadro® P2200、Quadro® P620）を搭載可能 カスタムメイド
NVIDIA® Quadro® Pシリーズは、NVIDIA® CUDA® テクノロジーに対応したアプリケーションの処理を高速化し、より快適な業務環境を提供。

ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能
※プリインストールされたWindows 10 以外（ボリュームライセンスなど）を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。 詳細は35ページ

Fujitsu Intelligent Thermal Design（FITD）を採用
空気の流れとファンコントロールを最適化したFujitsu Intelligent Thermal Design（FITD）を採用。小型筐体でも高性能かつ静音動作を実現します。



インテル vPro® テクノロジー対応 カスタムメイド
※インテル vPro® テクノロジーの詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html
※各種運用管理ソフトウェアのvPro対応が必須要件です。https://www.fmworld.net/biz/intelvpro/
※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル®AMTの一部の機能が使えなくなります。詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000020921/technologies/intel-active-management-technology-intel-amt.html

メインメモリは高信頼なECC*1*2メモリを搭載
＊1：Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。
＊2：CPUに Xeon®シリーズを選択した場合のみ

ストレージはSSD 1TBを搭載可能 カスタムメイド
SSD 1TBを搭載可能に。接続はSATAインターフェースより高速なM.2 NVMeに対応。またデータ保存領域として大容量HDD 1TBとの組み合わせも可能（SSD 1TB+HDD 1TB）。

USB3.2（Gen2、Type-A/Type-C コネクタ）を標準搭載
USB 3.0の2倍の最大データ転送速度を実現。

一歩進んだブックシェルフ型スタンド カスタムメイド
書類を並べるのに不都合な筐体横の出っ張りをなくし、耐震性はそのままに、書類を並べた時支えることが可能なスライド式ブックシェルフ型スタンドを搭載可能。左右どちらの側面でも取り付けが可能です。

すっきりとしたケーブル収納を実現 カスタムメイド
WS背面のケーブル類をケーブルカバーの中に収納し、下部へ通す事ができます。これによりすっきりとした外観を可能にします。また、ケンジントンロック（別売り）の穴をロックすることでケーブルカバーがロックされるので、背面にあるUSBインターフェースからの可搬媒体による情報漏えいを防ぐことができます。

キーボード操作でPC本体の電源ON
BIOS設定により、キーボードからの電源投入が可能。これによりキーボード操作するだけでWS本体の電源がONになるので、より楽な姿勢で電源を入れることが可能です。

ダブルタップ追加 カスタムメイド
サービスコンセントを1個から2個へ増やすことができ、ディスプレイを2台接続することが可能。また、電源連動式サービスコンセントにより、マルチディスプレイ環境でも省エネルギーを実現可能。

『PC-ディスプレイ電源連動機能』採用で快適なオフィスワークを実現【標準対応ディスプレイ】VL-17ESS、VL-17ESSP、VL-17CST カスタムメイド
ディスプレイの電源をONにすると、同時にWS本体の電源もONになる電源連動機能を搭載。これにより、WS本体を離れた場所に置いた時、机上のディスプレイの電源を入れるだけでWS本体の電源もONになるのでより楽な体勢で電源を入れることが可能です。また、机上をより広く使え、快適なオフィスワークを実現します。
＊カスタムメイドでPS/2コネクタ追加をした場合。

電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー
PCワークステーション本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、すっきりとした配線が可能です。



国際エネルギースタープログラム標準対応
Jシリーズは、国際エネルギースタープログラムに対応しています。
＊本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーの対応です。
＊Secured-core PCモデルは除く。

PCワークステーションの性能と信頼性をコンパクトな筐体に凝縮。

CELSIUS J580
Workstation
Windows 10 May 2020 Update適用モデル

※ディスプレイは別売となります。本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。https://www.fmworld.net/biz/fmv/

第9世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載

インテル最新CPU「Intel® Xeon® E プロセッサー」を搭載

容積9.9Lのコンパクトな筐体でありながら高性能なグラフィックスカードQuadro® P2200を搭載可能 カスタムメイド
最大解像度5120×2880の高い描画性能と5GBの大容量メモリが、CADや3D映像制作などハイパフォーマンスな処理が求められる業務へ最適な環境を提供します。

グラフィックスカードNVIDIA® Quadro®シリーズ（Quadro® P2200、Quadro® P620）を搭載可能 カスタムメイド
NVIDIA® Quadro®シリーズは、NVIDIA® CUDA® テクノロジーに対応したアプリケーションの処理を高速化し、より快適な業務環境を提供します。

コンパクトな筐体と拡張性
J580は、Wシリーズと比較して設置面積で約53%、設置容積で約47%の小型化を実現しながら、ストレージ2台の搭載や、3次元アプリケーションへの対応が可能なQuadro® シリーズを搭載する拡張性を提供します。

Fujitsu Intelligent Thermal Design（FITD）を採用
空気の流れとファンコントロールを最適化したFujitsu Intelligent Thermal Design（FITD）を採用。小型筐体でも高性能かつ静音動作を実現します。

インテル vPro® テクノロジー対応 カスタムメイド
※インテル vPro® テクノロジーの詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html
※各種運用管理ソフトウェアのvPro対応が必須要件です。https://www.fmworld.net/biz/intelvpro/
※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル®AMTの一部の機能が使えなくなります。詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000020921/technologies/intel-active-management-technology-intel-amt.html

メインメモリは高信頼なECC*1メモリを搭載
*1：Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

全てのハードディスク用ポートでSATA 6G対応

フラッシュメモリディスク（SSD）を512GBまで搭載可能 カスタムメイド

M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）を512GBまで搭載可能 カスタムメイド
従来のフラッシュメモリディスク(SSD)よりも最大6倍高速なPCIe規格のM.2フラッシュメモリディスク(NVMe)を選択できます。

USB3.1（Gen2、Type-Aコネクタ）を標準搭載
USB3.1（Gen2、Type-Cコネクタ）に対応 カスタムメイド
USB3.0の2倍の最大データ転送速度を実現。

キーボード操作でPC本体の電源ON
BIOS設定により、キーボードからの電源投入が可能。これによりキーボード操作するだけでWS本体の電源がONになるので、より楽な姿勢で電源を入れることが可能です。

シリアルポート（RS-232C）標準搭載

『PC-ディスプレイ電源連動機能』採用で快適なオフィスワークを実現【標準対応ディスプレイ】VL-17ESS、VL-17ESSP、VL-17CST
ディスプレイの電源をONにすると、同時にWS本体の電源もONになる電源連動機能を搭載。これにより、WS本体を離れた場所に置いた時、机上のディスプレイの電源を入れるだけでWS本体の電源もONになるのでより楽な体勢で電源を入れることが可能です。また、机上をより広く使え、快適なオフィスワークを実現します。

電源連動式サービスコンセントによる省エネルギー
PCワークステーション本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、すっきりとした配線が可能です。



国際エネルギースタープログラム標準対応
Jシリーズは、国際エネルギースタープログラムに対応しています。
＊本製品はデスクトップコンピュータカテゴリーの対応です。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします Windows 10

より速く、より強力に、最新の技術をフル投入。スピードとパワー、安定性を提供。

CELSIUS W5010
Workstation
Windows 10 May 2020 Update適用モデル

MADE IN JAPAN　RAID構成選択可能

※ディスプレイは別売となります。本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。https://www.fmworld.net/biz/fmv/

第10世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載

インテル最新CPU「Intel® Xeon® W プロセッサー」を搭載

ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能
※プリインストールされたWindows 10以外（ボリュームライセンスなど）を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。

詳細は35ページ

グラフィックスカードNVIDIA® Quadro®シリーズ（Quadro RTX™ 4000、Quadro® P2200、Quadro® P620）を搭載可能 カスタムメイド
NVIDIA® Quadro®シリーズは、NVIDIA® CUDA® テクノロジーに対応したアプリケーションの処理を高速化し、より快適な業務環境を提供します。

USB3.2（Gen2、Type-A/Type-C コネクタ）を標準搭載
USB 3.0の2倍の最大データ転送速度を実現。

NVIDIA VR READY™ プログラム認定※
最高のVR体験を提供できます。
※Quadro RTX™ 4000搭載時。

インテル vPro® テクノロジー対応 カスタムメイド
※インテル vPro® テクノロジーの詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html
※各種運用管理ソフトウェアのvPro対応が必須要件です。https://www.fmworld.net/biz/intelvpro/
※カスタムメイドオプションでグラフィックスカードを選択した場合はインテル®AMTの一部の機能が使えなくなります。詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000020921/technologies/intel-active-management-technology-intel-amt.html

メインメモリは高信頼なECC*1*2メモリを搭載
*1：Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。
*2：CPUに Xeon®シリーズを選択した場合のみ

全てのハードディスク用ポートでSATA 6G対応

M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）を1TBまで搭載可能 カスタムメイド
従来のフラッシュメモリディスク(SSD)よりも最大6倍高速なPCIe規格のM.2フラッシュメモリディスク(NVMe)を選択できます。

大容量ハードディスクを提供
1TBの大容量ハードディスクをカスタムメイドにて、最大2TBの大容量ハードディスクを別売オプションにて提供します。

キーボード操作でPC本体の電源ON
BIOS設定により、キーボードからの電源投入が可能。これによりキーボード操作するだけでWS本体の電源がONになるので、より楽な姿勢で電源を入れることが可能です。

『PC-ディスプレイ電源連動機能』採用で快適なオフィスワークを実現【標準対応ディスプレイ】VL-17ESS、VL-17ESSP、VL-17CST カスタムメイド
ディスプレイの電源をONにすると、同時にWS本体の電源もONになる電源連動機能を搭載。これにより、WS本体を離れた場所に置いた時、机上のディスプレイの電源を入れるだけでWS本体の電源もONになるのでより楽な体勢で電源を入れることが可能です。また、机上をより広く使え、快適なオフィスワークを実現します。
＊カスタムメイドでPS/2コネクタ追加をした場合。

ヘルスケアモデル対応
ヘルスケアモデルでは、USB抗菌キーボード、USB抗菌マウスを標準装備、細菌の増殖を抑える銀系抗菌剤の働きで長期にわたって清潔さを保ちます。また、情報技術機器の安全規格及び電波規格に対する適合証明書を取得しており、PCワークステーションを医療機器または医用電気システムに組み込んで利用される際に、情報技術機器としての適合証明書をご提供できます。

安全・電波規格の成績書	医用電気機器電波規格：JIST0601-1-2：2018（エミッションはCISPR32になります）、情報技術機器の安全規格：IEC62368-1、及び電波規格：CISPR32/CISPR35に対応。 ※最新の安全／電波規格に予告なく変更する場合があります。 ※適合証明書（安全規格および電波規格）に記載される型名は、W5010（ヘルスケアモデル）については手配型名ではなく、MI7Wとなります。

お客さまのクリエイティブ・ビジネスニーズに応える選択可能な最新のグラフィックス

		対応機種		グラフィックスライブラリ		解像度			ビデオメモリ*5	マルチディスプレイ同時出力数	インターフェース*7*8*9
				Windows 10 Pro		アナログ	デジタル	内蔵LCD			
				DirectX	OpenGL*6						
デスクトップ型	Intel® UHD Graphics P630/630（CPUに内蔵）*2	J5010、W5010（600W、280W）		12	4.5	—	DisplayPort：最大3840×2160	—	メインメモリと共有*3	2	DisplayPort×2*4
			DVI追加時	12	4.5	—	DVI-D（SL）：最大1920×1200 DisplayPort：最大3840×2160	—	メインメモリと共有*3	3	DVI-D×1*1*4、 DisplayPort×2*4
			VGA追加時	12	4.5	最大1920×1200	DisplayPort：最大3840×2160	—	メインメモリと共有*3	3	アナログRGB×1、 DisplayPort×2*4
			HDMI追加時	12	4.5	—	HDMI：最大4096×2160 DisplayPort：最大3840×2160	—	メインメモリと共有*3	3	HDMI×1、 DisplayPort×2*4
		J580		12	4.5	—	DVI-D（SL）：最大1920×1200 DisplayPort：最大3840×2160	—	メインメモリと共有*3	3	DVI-D×1*1*4、 DisplayPort×2*4、
	NVIDIA® Quadro® P400	M7010、R970、C780		12	4.5	—	DisplayPort：最大5120×2880	—	2GB	3	Mini DisplayPort×3*13
	NVIDIA® Quadro® P620	J5010 *15、J580、W5010（600W、280W）、M7010、C780		12	4.5	—	DisplayPort：最大5120×2880	—	2GB	4	Mini DisplayPort×4*13
	NVIDIA® Quadro® P2000	C780		12	4.5	—	DisplayPort：最大5120×2880	—	5GB	4	DisplayPort×4
	NVIDIA® Quadro® P2200	J5010、J580、W5010（600W、280W）、M7010		12	4.5	—	DisplayPort：最大5120×2880	—	5GB	4	DisplayPort×4
	NVIDIA® Quadro RTX™ 4000	W5010（600W）、M7010、R970、C780		12	4.5	—	DisplayPort（DSC対応モニタ）：最大7680×4320 *10	—	8GB	3	DisplayPort×3、 VirtualLink×1*14
	NVIDIA® Quadro RTX™ 5000	M7010、R970、C780		12	4.5	—	DisplayPort（DSC対応モニタ）：最大7680×4320 *10	—	16GB	4	DisplayPort×4、 VirtualLink×1*14
	NVIDIA® Quadro RTX™ 6000	R970		12	4.5	—	DisplayPort（DSC対応モニタ）：最大7680×4320 *10	—	24GB	4	DisplayPort×4、 VirtualLink×1*14
ノートブック型	NVIDIA® Quadro® P620*11	H7510		12.1	4.6	最大1920×1200	HDMI：最大4096×2160 USB Type-C：最大3840×2160	1920×1080	4GB	3	アナログRGB×1、 HDMI ×1、 USB Type-C×2
	NVIDIA® Quadro® P600*11	H780		12	4.5	最大1920×1200	HDMI：最大4096×2160 USB Type-C：最大3840×2160	1920×1080	4GB	3	アナログRGB×1、 HDMI ×1、 USB Type-C×2
	NVIDIA® Quadro® T1000*11	H7510		12.1	4.6	最大1920×1200	HDMI：最大4096×2160 USB Type-C：最大3840×2160	1920×1080	4GB	3	アナログRGB×1、 HDMI ×1、 USB Type-C×2
	NVIDIA® Quadro® P1000*11	H780		12	4.5	最大1920×1200	HDMI：最大4096×2160 USB Type-C：最大3840×2160	1920×1080	4GB	3	アナログRGB×1、 HDMI ×1、 USB Type-C×2
	NVIDIA® Quadro® T2000*11	H7510		12.1	4.6	最大1920×1200	HDMI：最大4096×2160 USB Type-C：最大3840×2160	1920×1080	4GB	3	アナログRGB×1、 HDMI ×1、 USB Type-C×2
	NVIDIA® Quadro® P2000*11	H780		12	4.5	最大1920×1200	HDMI：最大4096×2160 USB Type-C：最大3840×2160	1920×1080	4GB	3	アナログRGB×1、 HDMI ×1、 USB Type-C×2
	NVIDIA® Quadro® P5200*12	H980		12	4.5	最大1920×1200	DisplayPort：最大3840×2160 USB Type-C：最大3840×2160	1920×1080	16GB	3	アナログRGB×1、 DisplayPort×1、 USB Type-C×2

性能イメージ図

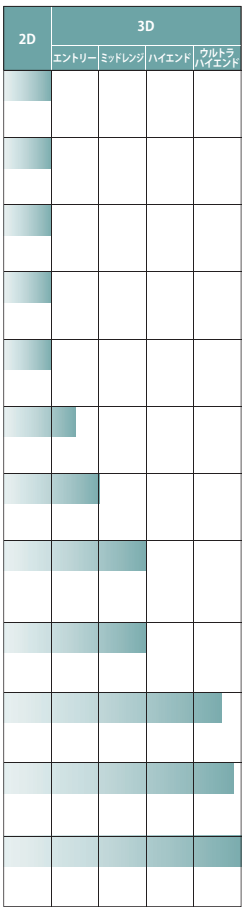

＊1：アナログディスプレイを接続する場合はDVI-VGA変換アダプター（CLE-ADP11A）が必要です。　＊2：Intel® UHD Graphics（CPUに内蔵）の場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。Core™ i3/ i5/ i7搭載時はIntel® UHD Graphics 630（CPUに内蔵）、インテル® Xeon®プロセッサー搭載時は、Intel® UHD Graphics P630（CPUに内蔵）になります。　＊3：本ワークステーションの動作状況によってビデオメモリの最大容量は変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。　＊4：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合使用できません。　＊5：専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。　＊6：サポートするOpenGLのバージョンは、お使いのディスプレイドライバーによって異なる場合があります。　＊7：アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz（CVT RB, Coordinated Video Timings Reduced Blanking）です。お使いのディスプレイがアナログRGB入力での1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。　＊8：DisplayPortは音声出力に対応。　＊9：DVI-D、DisplayPortはHDCPに対応。　＊10：DSC対応モニタまたは、DisplayPort コネクタを2つ利用して表示可能です。　＊11 ：H7510、H780のグラフィックスは、Intel + NVIDIA Quadro のHybrid Graphicsになり、内蔵LCDからの画面出力のみ、Intelグラフィックスからの出力になります。　＊12：H980のグラフィックスはIntel® ＋NVIDIA® Quadro® のHybrid Graphicsになり、内蔵LCDとアナログRGBの画面出力のみIntelグラフィックスからになります。　＊13：Mini DisplayPort搭載グラフィックスアクセラレータ選択時には、Mini DP→DP変換ケーブル（CLE-ADP31）相当×1 標準添付です。　＊14：VirtualLink対応機器を接続します。VirtualLink対応機器以外の接続はサポートしません。　＊15：ロープロファイル

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします　Windows 10

ハイエンド3D CAD、3D CG制作、ソフトウェア開発などハイエンドのニーズにパワフルに応えます。

インテルCPU「Intel® Xeon® W プロセッサー」を搭載

ハイエンド機に採用されている、グラフィックスカード NVIDIA® Quadro®シリーズ（Quadro RTX™5000、Quadro RTX™ 4000、Quadro® P2200、Quadro® P620、Quadro® P400）を搭載可能 カスタムメイド

NVIDIA® Quadro®シリーズは、NVIDIA® CUDA® テクノロジーに対応したアプリケーションの処理を高速化し、より快適な業務環境を提供します。

NVIDIA VR READY™ プログラム認定※ カスタムメイド

最高のVR体験を提供できます。
※Quadro RTX™ 5000、Quadro RTX™ 4000搭載時。

M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）搭載可能 カスタムメイド

従来のフラッシュメモリディスク(SSD)よりも最大6倍高速なPCIe規格のM.2フラッシュメモリディスク(NVMe)を選択できます。

ケーブルフリー設計

装置内部の電源ユニット、メインボード、冷却ファン、ストレージなど、従来ケーブル接続が必要だったものを、新規設計の筐体デザインに変更。ケーブル接続ミスの削減による信頼性向上とともに、お客様による増設作業や内部清掃などのメンテナンスが容易になりました。また、新たにフロント、リアハンドルを装備し、容易に設置・移設が可能になりました。

M740

ケーブル接続構造

M7010

ケーブルフリー構造

インテル vPro® テクノロジー標準対応

※インテル vPro® テクノロジーの詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html

※各種運用管理ソフトウェアのvPro対応が必須要件です。
https://www.fmworld.net/biz/intelvpro/

※インテルAMTの一部の機能が使えません。詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000020921/technologies/intel-active-management-technology-intel-amt.html

高速・高信頼PC4-2933 Registered/ECC*1 メモリを採用

大容量でも信頼性が高くメモリアクセス動作を安定して行えるRegisteredメモリを採用。
*1：Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

大容量メモリ搭載可能 カスタムメイド

メモリ8枚分のスロットを装備し、128GBまで拡張可能なメモリ環境により高速処理環境を提供します。

全てのハードディスク用ポートでSATA 6G対応

豊富なストレージ構成をカスタムメイドで用意

装置正面からアクセス可能な4基のストレージベイ等に大容量ストレージを搭載可能。別売オプションと組み合わせることにより最大9TBまで拡張可能です。
※カスタムメイドメニューの詳細は15ページをご覧ください。

iF デザインアワード 2018 金賞を受賞

プロフェッショナルの道具としてデザインされたCELSIUS Mシリーズは今までのデスクトップPCを大きく進化させたデザインが認められ、世界的に最も権威のあるデザイン賞 iF DESIGN AWARD 2018の最優秀賞である金賞を受賞しました。

ハイエンドの過酷な要求に応えるパワフルなデュアルCPUと高信頼チップセットを搭載。

CELSIUS R970
Workstation
Windows 10 October 2018 Update適用モデル

MADE IN JAPAN　RAID構成選択可能

※本製品に接続可能なディスプレイにつきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。https://www.fmworld.net/biz/fmv/

ハイエンド機に採用されている、グラフィックスカード NVIDIA® Quadro®シリーズ（Quadro RTX™ 6000、Quadro RTX™ 5000、Quadro RTX™ 4000、Quadro® P400）を搭載可能 カスタムメイド

NVIDIA® Quadro®シリーズは、NVIDIA® CUDA® テクノロジーに対応したアプリケーションの処理を高速化し、より快適な業務環境を提供します。また、カスタムメイドで搭載可能なQuadro RTX™ 6000は、24GBの大容量グラフィックスメモリを搭載した最上位のグラフィックスカードです。

NVIDIA VR READY™ プログラム認定※ カスタムメイド

最高のVR体験を提供できます。
※Quadro RTX™ 6000、Quadro RTX™ 5000、Quadro RTX™ 4000搭載時。

インテル最新CPU「Intel® Xeon® プロセッサー・スケーラブル・ファミリー」を搭載した新2WAYモデルを提供

※インテル®Xeon® Silver 4210R、インテル®Xeon® Gold 6240Rを新規に提供します。

M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）搭載可能 カスタムメイド

従来のフラッシュメモリディスク（SSD）よりも最大6倍高速なPCIe規格のM.2フラッシュメモリディスク（NVMe）を選択できます。

インテル vPro® テクノロジー標準対応

※インテル vPro® テクノロジーの詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/processors/vpro/core-processors-with-vpro-technology.html

※各種運用管理ソフトウェアのvPro対応が必須要件です。
https://www.fmworld.net/biz/intelvpro/

※インテルAMTの一部の機能が使えません。詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000020921/technologies/intel-active-management-technology-intel-amt.html

大容量メモリ搭載可能 カスタムメイド

メモリ12枚分のスロットを装備し、256GBまで拡張可能なメモリ環境により高速処理環境を提供します。

高速・高信頼PC4-2933 Registered/ECC*1 メモリを採用

大容量でも信頼性が高くメモリアクセス動作を安定して行えるRegisteredメモリを採用。
*1：Error Checking and Correctionの略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。

全てのハードディスク用ポートでSATA 6G対応

豊富なストレージ構成をカスタムメイドで用意

装置正面からアクセス可能な4基のストレージベイ等に大容量ストレージを搭載可能。別売オプションと組み合わせることにより最大9TBまで拡張可能です。
※カスタムメイドメニューの詳細は15ページをご覧ください。

キーボード操作でPC本体の電源ON

BIOS設定により、キーボードからの電源投入が可能。これによりキーボード操作するだけでWS本体の電源がONになるので、より楽な姿勢で電源を入れることが可能です。

ラックマウントモデルを提供

用途に応じてタワーモデル、ラックマウントモデルから選択可能です。
※ラックマウントモデルは、19インチラック専用になります。19インチラックの搭載シミュレーションにつきましては、システム構成図でご確認をお願いします。
https://www.fmworld.net/biz/fmv/

※19インチラックへラックマウントキットを取り付ける場合、事前にプラスドライバー（サイズNo.1、No.2）、トルクスドライバー（サイズT20、T25）を準備する必要があります。

※AC100～AC240Vに対応。（AC200～AC240V用電源ケーブルは別途手配必要）

※AC200～AC240V環境でお使いになる場合は当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします　Windows 10

運用効率化、メンテナンス負荷、情報漏えい。ワークステーションの課題をリモートアクセスで解決。

CELSIUS C780
Workstation
Windows 10 October 2018 Update適用モデル

MADE IN JAPAN　RAID構成選択可能

「インテル® Xeon® Eプロセッサー」を搭載可能

ハイエンド機に採用されている、グラフィックスカード NVIDIA® Quadro®シリーズ（Quadro RTX™ 5000、Quadro RTX™ 4000、Quadro® P2000、Quadro® P620、Quadro® P400）を搭載可能

カスタムメイド

NVIDIA® Quadro®シリーズは、NVIDIA® CUDA® テクノロジーに対応したアプリケーションの処理を高速化し、より快適な業務環境を提供します。

NVIDIA VR READY™ プログラム認定※

カスタムメイド

最高のVR体験を提供できます。
※Quadro RTX™ 5000、Quadro RTX™ 4000搭載時。

安心して使える24時間稼働設計

厳選した長寿命部品を採用することで24時間連続稼働を実現。また、連続稼働による影響を低減させる設計を実施しました。

COLMINA Design Review 高速リモートデスクトップ※により、高速画像転送を実現

COLMINA Design Review 高速リモートデスクトップ※は、CELSIUS C780を離れた場所から管理・操作できるようにするためのソリューションです。富士通独自の圧縮・転送を行うため、C780の3次元CADなどの画面をクライアント端末に高速表示することができます。さらに2画面を転送することができます。

■COLMINA Design Review 高速リモートデスクトップ※については下記URLをご覧ください。
https://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/manufacturing/monozukuri-total-support/products/plm-software/cax/ftcp-remote-desktop/

※旧名称はFTCP Remote Desktopです。

リモートマネージメントコントローラ（iRMC）を搭載

PCサーバ PRIMERGYで採用されているiRMCを標準搭載。
iRMCには、コンピューター本体のOSや電源の状態に関係なく、温度やファンの監視や、故障時には保守ランプを点灯させて通知する機能などが搭載されています。監視用のコンピュータからネットワーク経由でログインすることで監視することができます。

■iRMCについては下記URLに有るマニュアルをご覧ください。
https://www.fmworld.net/biz/celsius/manual/celsius/c780.html

※AC100～AC240Vに対応。（AC200～AC240V用電源ケーブルは別途手配必要）
※AC200～AC240V環境でお使いになる場合は当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

CELSIUS×COLMINA Design Review※ 高速リモートデスクトップ

対象機種　全機種

※旧名称はFTCP Remote Desktopです。

CADやCAE等の大容量データもサクサク動く！！

富士通の独自技術高品質リモートデスクトップ機能を無料ダウンロード公開※

出張先や作業現場等の離れた場所から、CELSIUS内のCAD等のアプリ操作・確認・修正をすることができます。個人のマシンにデータを残さないから、セキュアな環境を実現します。下記サイトにて、「COLMINA Design Review 高速リモートデスクトップ」の無償試用版を公開しています。

https://www.fmworld.net/biz/celsius/ftcptaiken/

※COLMINA Design Review 高速リモートデスクトップ無償試用版は、インストールしてから30日間お使いになることができます。

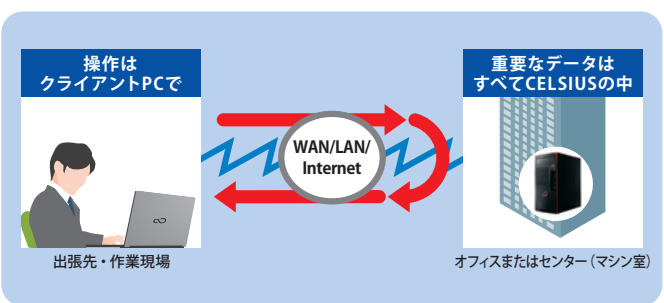

CELSIUS C780だからできること

ワークスタイル変革

海外へ委託・発注や、お客様先への説明で使用可能、また、リモートオフィスにいる技術者の生産性向上も実現

セキュリティ対策

端末から業務データを無くすことにより、端末からの情報漏えい対策を実現

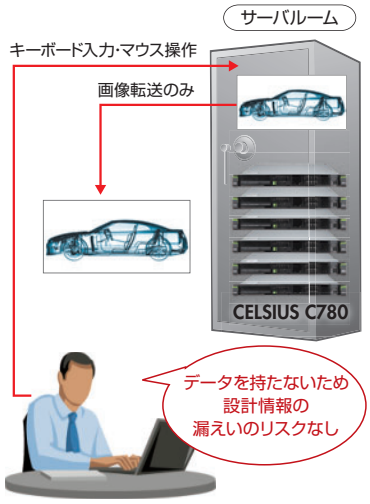

運用コスト削減

点在するワークステーションを集約化
一括管理をすることで運用コストを削減可能

CELSIUS C780を使ったリモートアクセスソリューション

画面データを圧縮し、高速でクライアントへ画面データを送ります。リモートデスクトップでどこからでも3D CADをストレスなく利用可能になります。

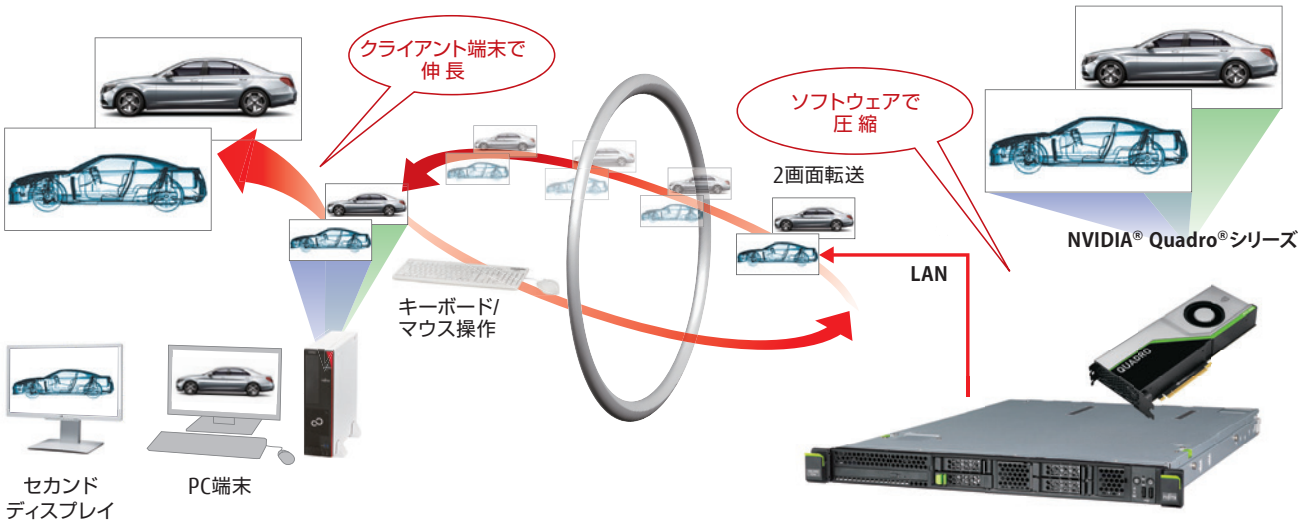

■COLMINA Design Review 高速リモートデスクトップ※接続。富士通独自のソフトウェア画面転送

CELSIUS C780を使ったリモートアクセス接続につきましては、以下のURLをご覧ください。https://www.fmworld.net/biz/celsius/c780/
COLMINA Design Review 高速リモートデスクトップ をご利用になる場合は、別途契約が必要です。サポート期間/時間は各アプリによります。
※旧名称はFTCP Remote Desktopです。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします Windows 10

高性能グラフィックスが搭載可能なハイパフォーマンスモデル。

CELSIUS H980 Workstation 17.3型ワイドモバイル
Widows 10 April 2018 Update適用モデル

H980インターフェース

左側面

右側面

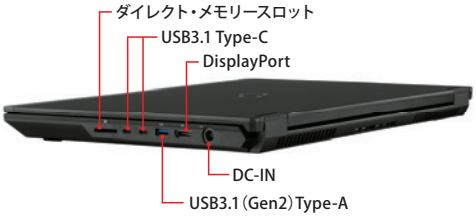

第10世代 インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載 H7510

「インテル® Xeon® Wプロセッサー」を搭載 H7510

第8世代 インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載 H780

「インテル® Xeon® E プロセッサー」を搭載 H980 H780

インテル vPro® テクノロジー標準対応

ファームウェア保護機能を備えた「Secured-core PC対応モデル」が選択可能 H7510

※プリインストールされたWindows 10以外（ボリュームライセンスなど）を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。 詳細は35ページ

ハイパフォーマンス機能の実現

- グラフィックスカードNVIDIA® Quadro®シリーズを搭載。
- 高速起動/処理を実現するフラッシュメモリディスク（SSD）搭載可能。
  →HDDの大容量データ保存の特長を活かしながら、フラッシュメモリディスク（SSD）の起動の高速化や処理スピードの向上を実現。
- 従来のフラッシュメモリディスク(SSD)よりも最大6倍高速なPCIe規格の暗号化機能付きM.2フラッシュメモリディスク（NVMe）を搭載可能。

NVIDIA VR READY™ プログラム認定 H980

最高のVR体験を提供できます。

ユーザビリティへの配慮

- スタイリッシュなデザインでありながら打ちやすい日本語アイソレーションキーボードを採用。
- バッテリー情報の表示や消耗状態が計測可能なバッテリーユーティリティ搭載。全容量の80%で充電をストップすることにより、電池寿命を約1.5倍に延ばすことが可能です。

コンパクトになったACアダプタ H7510 H780

ACアダプタが従来品に比べて約32%縮小しコンパクトな設計になりました。出張等で持ち歩くときにも鞄の中のスペースをとらない省スペース設計になっています。

右：H7510、H780用ACアダプタ

17.3型フルHD液晶大画面を搭載 H980

大画面高解像度（1920×1080）で複数ウィンドウの同時表示や、高解像度が必須な独自アプリなどの表示に活用でき、業務の効率をあげます。

500cd/m²の高輝度液晶採用 H7510*

屋外でも見やすく、100%sRGBの色域により、色を忠実に再現した画面を提供します。

＊Xeonプロセッサー搭載時のみ

USB Type-C（Gen2）*コネクタを搭載

USB Type-Cコネクタは、上下・左右の区別がないためコネクタの挿し込み口がリバーシブルになり、どちらの向きでも挿し込むことができます。従来のUSB Type-Aコネクタで頻繁に起こっていた"上下反対向きだったため挿さらない"という問題は起こりません。

＊H980、H780はUSB3.1、H7510はUSB3.2となります。

暗号化機能付フラッシュメモリディスク（SSD） カスタムメイド

OSやプログラムを含む全データの書き込み時にフラッシュメモリディスク（SSD）で自動的に暗号化。読み出し時も自動的に復号されるため、暗号化を意識せずにセキュリティを確保でき、パフォーマンスにも影響を与えません。物理解析（ディスクの直接解析）されてもデータの読み出しが困難となります。フラッシュメモリディスク（SSD）へのアクセスはパスワードで管理（BIOS起動時に入力）され、不正な使用を防止できます。

※BIOS設定の変更により、利用時のパスワード入力を省くことも可能です。（PCワークステーション本体からHDD/フラッシュメモリディスク（SSD）を抜き取り、他のマシンに接続してデータを読み取ろうとした場合にはパスワード入力が必要となります。）

多彩なセキュリティ機能 指紋センサー/手のひら静脈センサーカスタムメイド

- 様々な認証機能をサポート。
  →セキュリティチップ、スマートカードスロットを標準搭載。カスタムメイドで指紋センサー*か手のひら静脈センサーを追加可能。

H980：手のひら静脈センサー

＊H7510（Secured-core PC対応モデル）は手のひら静脈センサーのみ追加可能。指紋センサーは追加できません。

CELSIUS H7510 New 15.6型ワイドモバイル Workstation
Widows 10 May 2020 Update適用モデル

CELSIUS H780 15.6型ワイドモバイル Workstation
Widows 10 April 2018 Update適用モデル

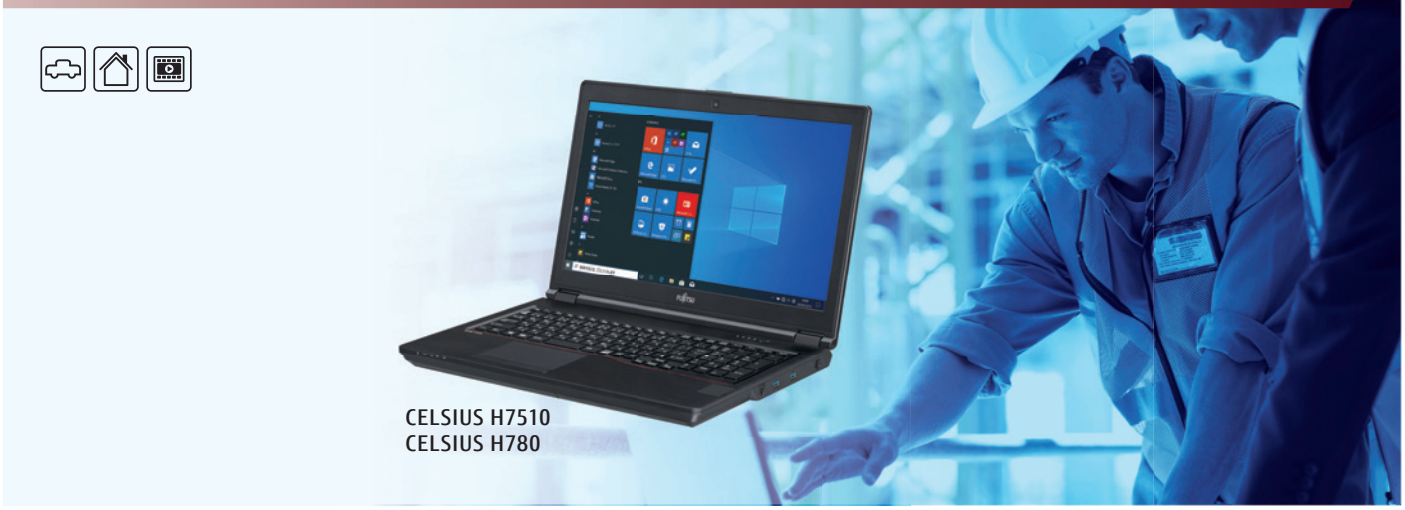

CELSIUS H7510インタフェース

H780インターフェース

MIL-STD-810規格をクリアした耐久性[注1]

MIL-STD-810G対応 H980 H780　MIL-STD-810H対応 H7510

アメリカ国防総省の規定する米軍採用規格（Military Specifications and Standards)試験レベルの耐久性、堅牢性を備えています。

[注1]：本試験結果について、妥当性や正当性について保証するものではなく、法律上の瑕疵責任を含めていかなる責任も負いかねます。

【MIL-STD-810のテスト内容】[注2]

◎**振動：**車両による1,600kmの陸上輸送に相当する振動を与える
◎**落下：**76cmの高さから、18方向（各面、角、辺）の合板上に落下させる[注3]
[注3]：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置本体の無破損を保証するものではありません。
◎**衝撃：**1軸1方向あたり3回（合計18回）の衝撃を与える
◎**粉塵：**防塵試験用粉塵の中に6時間さらす
◎**湿度：**湿度95%、30～60℃の温度サイクル環境に10日間さらす
◎**高度：**高度4,570mでの操作と高度9,140mでの保管を再現
◎**高温：**動作時50℃、非動作時70℃の高温環境にさらす
◎**低温：**動作時マイナス20℃、非動作時マイナス30℃の低温環境にさらす
[注2]：本テストはデータの保全を確認するものであり、装置全体の機能・性能を保証するものではありません。

ハイパフォーマンスを持ち歩く！ - CELSIUS Hシリーズでワークスタイル変革 -

事務所外に情報機器を持ち出し、場所に依存しない環境で業務を行うケースが増えています。
CELSIUS Hシリーズなら、現場へ、ユーザー先へ、どこへでもハイパフォーマンスなモバイルワークを提供できます。

ノート型ワークステーションで作業効率、大幅アップ

事務所環境をそのまま社外や在宅勤務に活用。

生体認証でセキュリティも万全

生体情報なので、パスワードのように盗まれる心配もなく、高度なセキュリティを実現。

堅牢性を高めた強靭なボディ

ノート型ワークステーションへの長年の取り組みによるノウハウと最新の技術により、ビジネスモデルに求められる高い品質を提供。

※落下、振動、液晶ディスプレイの開閉の繰り返しなど、さまざまな項目を独自の厳しい評価基準でチェックしています。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします　Windows 10

カスタムメイド　カスタムメイド型名・価格仕様一覧表〔コンパクトJ5010:Windows 10 May 2020 Update適用モデル、

◎カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダメイドPCをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
〈オーダーメイド例〉●取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。●各ストレージを大容量に変更可能です。●RAIDの場合でも各ストレージを大容量に変更可能です。
●Blu-ray ドライブ搭載可能です。●暗号化SSDに変更可能です。

	プリインストールOS	キーボード	型　名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	ストレージ
CELSIUS J5010(コンパクト)国際エネルギースタープログラム対応モデル							
①	Windows 10 Pro (64bit)	あり	CELJ14001	238,000円	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー(3.60GHz) ▼ インテル® Core™ i5 10500 vPro® プロセッサー(3.10GHz) +76,500円 CLCPRC04W インテル® Core™ i7-10700 vPro® プロセッサー(2.90GHz) +191,250円 CLCPRC04X	8GB(8GB×1) ▼ 16GB(8GB×2) +135,000円 CLCMEM06R 32GB(16GB×2) +270,000円 CLCMEM06S 64GB(16GB×4) +540,000円 CLCMEM06T	HDD 500GB ▼ 1TB SATA HDD +56,700円 CLCHDD0C7 M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 256GB*2 +44,500円 CLCHDD0C8 M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 512GB +94,500円 CLCHDD0C9 M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 1TB*3 +189,000円 CLCHDD0CA M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 256GB+HDD 1TB*2 +139,000円 CLCHDD0CB M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 512GB+HDD 1TB +176,800円 CLCHDD0CC M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 1TB+HDD 1TB(SATA/7200rpm) *3 +271,300円 CLCHDD0CD *2:搭載可能なメモリは、64GBまでです。 *3:受注生産品です。
②	Windows 10 Pro (64bit)	なし	CELJ14002	233,800円			
③	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	あり	CELJ14003	346,700円	インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1250プロセッサー(3.30GHz) ▼ インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1270プロセッサー(3.40GHz) +66,800円 CLCPRC04Y	8GB(8GB×1) ▼ 16GB(8GB×2) +140,000円 CLCMEM06V 32GB(16GB×2) +280,000円 CLCMEM06W 64GB(16GB×4) +560,000円 CLCMEM06X 128GB(32GB×4) *1 +1,120,000円 CLCMEM06Y *1:受注生産品です。	
④	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	なし	CELJ14005	342,500円			
CELSIUS J5010(コンパクト)Secured-core PC対応モデル							
⑤	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	あり	CELJ14004	346,700円	インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1250プロセッサー(3.30GHz) ▼ インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1270プロセッサー(3.40GHz) +66,800円 CLCPRC055		HDD 500GB ▼ 1TB SATA HDD +56,700円 CLCHDD0D2 M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 256GB*4 +44,500円 CLCHDD0D3 M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 512GB +94,500円 CLCHDD0D4 M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 1TB*5 +189,000円 CLCHDD0D5 M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 256GB+HDD 1TB*4 +139,000円 CLCHDD0D6 M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 512GB+HDD 1TB +176,800円 CLCHDD0D7 M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 1TB+HDD 1TB*5 +271,300円 CLCHDD0D8 *4:搭載可能なメモリは、64GBまでです。 *5:受注生産品です。

	プリインストールOS	キーボード	型　名	希望小売価格(税別)	CPU	メモリ	ストレージ
CELSIUS J580(コンパクト)国際エネルギースタープログラム対応モデル							
①	Windows 10 Pro (64bit)	あり	CELJ15001	238,000円	インテル® Core™ i3-9100 プロセッサー(3.60GHz)	4GB(4GB×1) ▼ 8GB(8GB×1) +70,000円 CLCMEM07K 16GB(8GB×2) +140,000円 CLCMEM07L 32GB(16GB×2) +280,000円 CLCMEM07M 64GB(16GB×4) +560,000円 CLCMEM07N	HDD 500GB ▼ HDD 1TB (SATA、7200rpm) +56,700円 CLCHDD0DJ フラッシュメモリディスク 256GB +39,500円 CLCHDD0DK フラッシュメモリディスク 512GB*1 +89,500円 CLCHDD0DM フラッシュメモリディスク 256GB+HDD 1TB (SATA、7200rpm) +134,000円 CLCHDD0DL M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 256GB +44,500円 CLCHDD0DN M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 512GB*1 +94,500円 CLCHDD0DP M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)256GB+HDD 1TB (SATA/7200rpm) +139,000円 CLCHDD0DR *1:受注生産品です。
②	Windows 10 Pro (64bit)	なし	CELJ15002	233,800円			
③	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	あり	CELJ15003	276,100円	インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2224Gプロセッサー(3.50GHz) ▼ インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2274Gプロセッサー(4.00GHz) +66,800円 CLCPRC057		
④	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	なし	CELJ15004	271,900円			

本カタログに掲載されております希望小売価格(税別)は、2020年12月現在の価格です。
この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

光学ドライブ

- なし
- DVD-ROM(薄型) +4,500円 CLCBAY036
- スーパーマルチ(薄型) +15,500円 CLCBAY037

(各ドライブの倍速について)詳しくは29ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。

グラフィックス

- なし
- Quadro® P620*7 +32,800円 CLCGRA05H
- Quadro® P2200*8 +98,300円 CLCGRA05J

*7:VGA追加、DVI-D追加、HDMI追加とは同時選択できません。Mini DP→DP変換ケーブル(CLE-ADP31相当)が1本添付されます。

*8:VGA追加、DVI-D追加、HDMI追加とは同時選択できません。

キーボード*9

- USBキーボード
- PS/2キーボード変更*10 +1,000円 CLCKBD01M
- USB抗菌キーボード変更※ +9,400円 CLCKBD01N

*9:キーボードなしモデルは選択できません。
*10:PS/2コネクタ追加と同時選択必須です。

※USB抗菌キーボードは受注生産品です。

マウス

- USBマウス(光学式)
- USBマウス(レーザー) +3,100円 CLCPTD02M
- USB抗菌マウス(光学式)※ +2,100円 CLCPTD02N
- PS/2マウス(光学式)*11 +1,000円 CLCPTD02P

*11:PS/2コネクタ追加と同時選択必須です。

※USB抗菌マウス(光学式)は受注生産品です。

拡張インターフェース

- PS/2コネクタなし
- PS/2コネクタ追加*12 +3,000円 CLCEXT019

ディスプレイインターフェース

- DVI追加*13 +3,000円 CLCEXT01A
- VGA追加*14 +3,000円 CLCEXT01B
- HDMI追加*15 +3,000円 CLCEXT01C

出力コンセント×1

- ダブルタップ追加*12 +2,000円 CLCEXT01D

*12:他のメニューとの同時選択可能です。

*13:Quadro® P620、Quadro® P2200、VGA追加、HDMI追加とは同時選択できません。

*14:Quadro® P620、Quadro® P2200、DVI追加、HDMI追加とは同時選択できません。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVD/Blu-rayは再生できません。アナログディスプレイ接続時には手配が必須です。

*15:Quadro® P620、Quadro® P2200、DVI追加、VGA追加とは同時選択できません。

アクセサリー

- なし
- ケーブルカバー*16 +3,500円 CLCACC001

標準フット

- ブックシェルフ型スタンド*16 +6,000円 CLCACC002

*16:他のメニューとの同時選択可能です。

アプリケーション

- なし
- Office Personal 2019 +25,000円 CLCAPL01C
- Office Home & Business 2019 +43,000円 CLCAPL01D

リカバリメディア

- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD07F
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加*17(Windows 10 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD07G

*17:光学ドライブとの同時選択が必須となります。

リカバリメディアについて詳しくは、35ページをご覧ください。

- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro for Workstations 64bit) +3,000円 CLCRDD07H
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加*18(Windows 10 Pro for Workstations 64bit) +3,000円 CLCRDD07J

*18:光学ドライブとの同時選択が必須となります。

リカバリメディアについて詳しくは、35ページをご覧ください。

SupportDesk追加

- 標準保証(1年パーツ保証+1年訪問修理)
- 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用)CELSIUS 3年 +29,000円 CLCJSUB31
- 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用)CELSIUS 4年 +41,000円 CLCJSUB41
- 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用)CELSIUS 5年 +54,000円 CLCJSUB51
- SupportDeskパックStandard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 3年 +38,000円 CLCJSUD31
- SupportDeskパックStandard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 4年 +57,000円 CLCJSUD41
- SupportDeskパックStandard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 5年 +72,000円 CLCJSUD51
- SupportDeskパックStandard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 3年 +51,000円 CLCJSUE31
- SupportDeskパックStandard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 4年 +77,000円 CLCJSUE41
- SupportDeskパックStandard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 5年 +98,000円 CLCJSUE51

(保証拡張について)詳しくは、38ページをご覧ください。

光学ドライブ

- なし
- DVD-ROM(薄型) +4,500円 CLCBAY03D
- DVD-ROM(厚型)*2 +3,500円 CLCBAY03C
- スーパーマルチ(薄型) +15,500円 CLCBAY03F
- スーパーマルチ(厚型)*2 +12,000円 CLCBAY03E

*2:フラッシュメモリディスク256GB+HDD 1TBもしくはM.2フラッシュメモリディスク(NVMe)256GB+HDD 1TBとは同時選択できません。

(各ドライブの倍速について)詳しくは29ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。

グラフィックス

- なし
- Quadro® P620*3 +32,800円 CLCGRA05T
- Quadro® P2200*3 +98,300円 CLCGRA05V

*3:USB 3.1カードとは同時選択できません。

Quadro® P620選択時は、Mini DP→DP変換ケーブル(CLE-ADP31相当)が1本添付されます。

キーボード*4

- PS/2キーボード
- USBキーボード変更 +1,000円 CLCKBD01S
- PS/2抗菌キーボード変更*5 +9,400円 CLCKBD01T

*4:キーボードなしモデルは選択不可。
*5:受注生産品です。

マウス

- PS/2マウス(光学式)
- USBマウス(光学式) +1,000円 CLCPTD02V
- USBマウス(レーザー) +3,100円 CLCPTD02W
- PS/2抗菌マウス(光学式)*6 +2,100円 CLCPTD02X

*6:受注生産品です。

カード追加

- なし
- USB3.1カード追加*7 +13,600円 CLCEXT01L

*7:Quadro® P620、Quadro® P2200とは同時選択できません。

アプリケーション

- なし
- Office Personal 2019 +25,000円 CLCAPL01C
- Office Home & Business 2019 +43,000円 CLCAPL01D

リカバリメディア

- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro 64bit) +3,000円 CLCRDD084
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加(Windows 10 Pro 64bit)*8 +3,000円 CLCRDD085

*8:光学ドライブとの同時選択が必須となります。

(リカバリメディアについて)詳しくは、35ページをご覧ください。

- なし
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加(Windows 10 Pro for Workstations 64bit) +3,000円 CLCRDD086
- リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加+WinDVDディスク追加(Windows 10 Pro for Workstations 64bit)*8 +3,000円 CLCRDD087

*8:光学ドライブとの同時選択が必須となります。

(リカバリメディアについて)詳しくは、35ページをご覧ください。

SupportDesk追加

- 標準保証(1年パーツ保証+1年訪問修理)
- 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用)CELSIUS 3年 +29,000円 CLCJSUB31
- 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用)CELSIUS 4年 +41,000円 CLCJSUB41
- 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理(パソコン用)CELSIUS 5年 +54,000円 CLCJSUB51
- SupportDeskパックStandard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 3年 +38,000円 CLCJSUD31
- SupportDeskパックStandard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 4年 +57,000円 CLCJSUD41
- SupportDeskパックStandard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 5年 +72,000円 CLCJSUD51
- SupportDeskパックStandard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 3年 +51,000円 CLCJSUE31
- SupportDeskパックStandard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 4年 +77,000円 CLCJSUE41
- SupportDeskパックStandard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 5年 +98,000円 CLCJSUE51

(保証拡張について)詳しくは、38ページをご覧ください。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします Windows 10

カスタムメイド　カスタムメイド型名・価格仕様一覧表〔ミニタワーエントリー（W5010：Windows 10 May 2020 Update

	プリインストールOS	キーボード	型　名	希望小売価格（税別）	CPU	メモリ	ストレージ
CELSIUS W5010（600W電源）					インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー（3.60GHz） ▼ インテル® Core™ i5-10500 vPro® プロセッサー（3.10GHz） +76,500円 CLCPRC050 インテル® Core™ i7-10700 vPro® プロセッサー（2.90GHz） +191,250円 CLCPRC051	【インテル®Core™プロセッサー搭載の場合】 8GB（8GB×1） ▼ 16GB（8GB×2） +135,000円 CLCMEM070 32GB（16GB×2） +270,000円 CLCMEM071 64GB（16GB×4） +540,000円 CLCMEM072 【インテル®Xeon®プロセッサー搭載の場合】 8GB（8GB×1） ▼ 16GB（8GB×2） +140,000円 CLCMEM073 32GB（16GB×2） +280,000円 CLCMEM074 64GB（16GB×4） +560,000円 CLCMEM075 128GB（32GB×4）*1 +1,120,000円 CLCMEM076 *1：受注生産品です。	HDD 500GB ▼ 1TB（SATA/7200rpm） +56,700円 CLCHDD0CE 500GB×2（RAID1）（SATA/7200rpm） +106,000円 CLCHDD0CF 1TB×2（RAID1）（SATA/7200rpm） +212,000円 CLCHDD0CG M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）256GB*2 +44,500円 CLCHDD0CH M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB +94,500円 CLCHDD0CJ M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）1TB*3 +189,000円 CLCHDD0CK M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）256GB+HDD 1TB*2 +139,000円 CLCHDD0CL M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB+HDD 1TB +176,800円 CLCHDD0CM M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）1TB+HDD 1TB（SATA/7200rpm）*3 +271,300円 CLCHDD0CN *2：搭載可能なメモリは、64GBまでです。 *3：受注生産品です。
①	Windows 10 Pro（64bit）	あり	CELW11004（標準モデル）	248,500円			
②	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	あり	CELW1100A（標準モデル）	357,200円	インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1250プロセッサー（3.30GHz） ▼ インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1270プロセッサー（3.40GHz） +66,800円 CLCPRC052		
CELSIUS W5010（280W電源）					インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー（3.60GHz） ▼ インテル® Core™ i5-10500 vPro® プロセッサー（3.10GHz） +76,500円 CLCPRC050 インテル® Core™ i7-10700 vPro® プロセッサー（2.90GHz） +191,250円 CLCPRC051		
③	Windows 10 Pro（64bit）	あり	CELW11001（標準モデル）	238,000円			
④	Windows 10 Pro（64bit）	あり	CELW11003（ヘルスケアモデル）	246,500円			
⑤	Windows 10 Pro（64bit）	なし	CELW11002（標準モデル）	233,800円			
⑥	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	あり	CELW11005（標準モデル）	346,700円	インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1250プロセッサー（3.30GHz） ▼ インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1270プロセッサー（3.40GHz） +66,800円 CLCPRC052		
⑦	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	あり	CELW11009（ヘルスケアモデル）	355,200円			
⑧	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	なし	CELW11008（標準モデル）	342,500円			
CELSIUS W5010（280W電源）Secured-core PC対応モデル					インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1250プロセッサー（3.30GHz） ▼ インテル® vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1270プロセッサー（3.40GHz） +66,800円 CLCPRC056		HDD 500GB ▼ 1TB（SATA/7200rpm） +56,700円 CLCHDD0D9 500GB×2（RAID1）（SATA/7200rpm） +106,000円 CLCHDD0DA 1TB×2（RAID1）（SATA/7200rpm） +212,000円 CLCHDD0DB M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）256GB*4 +44,500円 CLCHDD0DC M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB +94,500円 CLCHDD0DD M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）1TB*5 +189,000円 CLCHDD0DE M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）256GB+HDD 1TB*4 +139,000円 CLCHDD0DF M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB+HDD 1TB +176,800円 CLCHDD0DG M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）1TB+HDD 1TB*5 +271,300円 CLCHDD0DH *4：搭載可能なメモリは、64GBまでです。 *5：受注生産品です。
⑨	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	あり	CELW11007	346,700円			

本カタログに掲載されております希望小売価格（税別）は、2020年12月現在の価格です。
この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

光学ドライブ

なし

▼

DVD-ROM（薄型）
+4,500円 CLCBAY038

スーパーマルチ（薄型）
+15,500円 CLCBAY039

（各ドライブの倍速について）詳しくは29ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。

グラフィックス

なし

▼

Quadro® P620*6
+32,800円 CLCGRA05K

Quadro® P2200*6
+98,300円 CLCGRA05L

Quadro RTX® 4000*6*7
+207,000円 CLCGRA05M

*6：DVI追加、VGA追、HDMI追加とは同時選択できません。
*7：600W電源モデルのみ選択可能。

Quadro® P620選択時は、Mini DP→DP変換ケーブル（CLE-ADP31相当）が1本添付されます。

なし

▼

Quadro® P620*8
+32,800円 CLCGRA05K

Quadro® P2200*8
+98,300円 CLCGRA05L

*8：DVI追加、VGA追加、HDMI追加とは同時選択できません。

Quadro® P620選択時は、Mini DP→DP変換ケーブル（CLE-ADP31相当）が1本添付されます。

キーボード*9

USBキーボード

▼

PS/2キーボード変更*10
+1,000円 CLCKBD01R

USB抗菌キーボード変更※
+9,400円 CLCKBD01P

【ヘルスケアモデル ④⑦の場合】

USB抗菌キーボード※

*9：キーボードなしモデルは選択できません。
*10：PS/2コネクタ追加と同時選択必須です。

※USB抗菌キーボードは受注生産品です。

マウス

USBマウス（光学式）

▼

USBマウス（レーザー）
+3,100円 CLCPTD02R

USB抗菌マウス（光学式）※
+2,100円 CLCPTD02S

PS/2マウス（光学式）*11
+1,000円 CLCPTD02T

*11：PS/2コネクタ追加と同時選択必須です。

【ヘルスケアモデル ④⑦の場合】

USB抗菌マウス（光学式）※

※USB抗菌マウス（光学式）は受注生産品です。

アプリケーション

なし

▼

Office Personal 2019
+25,000円 CLCAPL01C

Office Home & Business 2019
+43,000円 CLCAPL01D

拡張インターフェース

パラレルポートなし

▼

パラレルポート追加*12
+7,300円 CLCEXT01E

シリアルポートなし

▼

シリアルポート追加*12
+6,300円 CLCEXT01F

PS/2コネクタなし

▼

PS/2コネクタ追加*12
+3,000円 CLCEXT01K

ディスプレイインターフェース

▼

DVI追加*13
+3,000円 CLCEXT01G

VGA追加*14
+3,000円 CLCEXT01H

HDMI追加*15
+3,000円 CLCEXT01J

*12：他のメニューとの同時選択可能です。
*13：Quadro® P620、Quadro® P2200、Quadro RTX® 4000、VGA追加、HDMI追加とは同時選択できません。
*14：Quadro® P620、Quadro® P2200、Quadro RTX® 4000、DVI追加、HDMI追加とは同時選択できません。接続したアナログディスプレイでは著作権保護付きDVD/Blu-rayは再生できません。アナログディスプレイ接続時には手配が必須です。
*15：Quadro® P620、Quadro® P2200、Quadro RTX® 4000、DVI追加、VGA追加とは同時選択できません。

リカバリメディア

【Windows 10 Pro（64bit）①、③～⑤の場合】

なし

▼

リカバリデータディスク +ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro 64bit）
+3,000円 CLCRDD07X

リカバリデータディスク +ドライバーズディスク追加 +WinDVDディスク追加*16（Windows 10 Pro 64bit）
+3,000円 CLCRDD07Y

【Windows 10 Pro for Workstation（64bit）②、⑥～⑨の場合】

なし

▼

リカバリデータディスク +ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro for Workstations 64bit）
+3,000円 CLCRDD080

リカバリデータディスク +ドライバーズディスク追加 +WinDVDディスク追加*16（Windows 10 Pro for Workstations 64bit）
+3,000円 CLCRDD081

*16：光学ドライブとの同時選択が必須となります。

リカバリメディアについて詳しくは、35ページをご覧ください。

SupportDesk追加

標準保証（1年パーツ保証+1年訪問修理）

▼

保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 3年
+29,000円 CLCJSUB31

保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 4年
+41,000円 CLCJSUB41

保証延長パック 翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 5年
+54,000円 CLCJSUB51

SupportDeskパックStandard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 3年
+38,000円 CLCJSUD31

SupportDeskパックStandard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 4年
+57,000円 CLCJSUD41

SupportDeskパックStandard CELSIUS コンパクト・ミニタワー 5年
+72,000円 CLCJSUD51

SupportDeskパックStandard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 3年
+51,000円 CLCJSUE31

SupportDeskパックStandard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 4年
+77,000円 CLCJSUE41

SupportDeskパックStandard24 CELSIUS コンパクト・ミニタワー 5年
+98,000円 CLCJSUE51

（保証拡張について）詳しくは、38ページをご覧ください。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします Windows 10

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格仕様一覧表〔ミニタワーアドバンスM7010：Windows 10 May 2019 Update 適用モデル、

CELSIUS M7010（ミニタワーモデル）Windows 10 May 2019 Update 適用モデル※1

	プリインストールOS	USBキーボード	型　名	希望小売価格（税別）	CPU	メモリ
①	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	あり	CELM06001	355,600円	インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-2223プロセッサー（3.60GHz） ▼ インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-2225プロセッサー（4.10GHz） +82,000円 CLCPRC04R	8GB（8GB×1） ▼ 16GB（16GB×1） +128,000円 CLCMEM06G 32GB（16GB×2） +384,000円 CLCMEM06H 64GB（16GB×4） +896,000円 CLCMEM06J 128GB（16GB×8）※2 +1,920,000円 CLCMEM06K ※2：受注生産品です。
②	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	あり	CELM06002	463,700円	インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-2235プロセッサー（3.80GHz）	

CELSIUS R970（タワーモデル）Windows 10 October 2018 Update 適用モデル※1

	プリインストールOS	USBキーボード	型　名	希望小売価格（税別）	CPU	メモリ
①	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	あり	CELR06001	690,600円	インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Bronze 3204プロセッサー（1.90GHz）×2 インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Silver 4210R プロセッサー（2.40GHz）×2 +110,000円 CLCPRC04T インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Gold 5222 プロセッサー（3.80GHz）×2 +429,000円 CLCPRC04K インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Gold 6240R プロセッサー（2.40GHz）×2 +1,080,000円 CLCPRC04V	16GB（16GB×1） ▼ 32GB（16GB×2） +256,000円 CLCMEM063 64GB（16GB×4） +768,000円 CLCMEM064 128GB（16GB×8）※1 +1,792,000円 CLCMEM065 192GB（16GB×12）※1 +2,816,000円 CLCMEM066 256GB（32GB×8）※1 +3,840,000円 CLCMEM067 ※1：受注生産品です。

CELSIUS R970（ラックマウントモデル）Windows 10 October 2018 Updaate 適用モデル※1

	プリインストールOS	USBキーボード	型　名	希望小売価格（税別）	CPU	メモリ
②	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	あり	CELR06002	716,600円		

※1：本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格（税別）は、2020年12月現在の価格です。
この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

ストレージ	光学ドライブ	グラフィックス	マウス	カード追加	リカバリメディア	SupportDesk追加
500GB SATA HDD	なし	Quadro® P400	USB2ボタンマウス（光学式）	なし	なし	標準保証（1年パーツ保証+1年訪問修理）
1TB SATA HDD +37,800円 CLCHDD0BM	DVD-ROM（薄型） +4,500円 CLCBAY030	Quadro® P620 +12,800円 CLCGRA05B	USBマウス（レーザー） +3,100円 CLCPTD02H	USB3.1 カード追加 +13,600円 CLCEXT017	リカバリデータディスク +ドライバーズディスク追加 （Windows 10 Pro 64bit） +3,000円 CLCRDD07A	保証延長パック　翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 3年 +29,000円 CLCJSUB31
2TB SATA HDD +113,400円 CLCHDD0BN	スーパーマルチ（薄型） +15,000円 CLCBAY031	Quadro® P2200 +78,300円 CLCGRA05C			（リカバリメディアについて）詳しくは、35ページをご覧ください。	保証延長パック　翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 4年 +41,000円 CLCJSUB41
500GB SATA HDD×2（RAID1） +86,100円 CLCHDD0BP	（各ドライブの倍速について）詳しくは29ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。	Quadro RTX™ 4000 +187,000円 CLCGRA05D				保証延長パック　翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 5年 +54,000円 CLCJSUB51
M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）256GB*3 +49,500円 CLCHDD0BR		Quadro RTX™ 5000 +397,000円 CLCGRA05E				SupportDeskパック　Standard CELSIUS　コンパクト・ミニタワー 3年 +38,000円 CLCJSUD31
M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）256GB×2*3 +119,200円 CLCHDD0BS		Quadro® P400、Quadro® P620選択時は、Mini DP→DP変換ケーブル（CLE-ADP31相当）が1本添付されます。				SupportDeskパック　Standard CELSIUS　コンパクト・ミニタワー 4年 +57,000円 CLCJSUD41
M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB*4 +105,000円 CLCHDD0BT						SupportDeskパック　Standard CELSIUS　コンパクト・ミニタワー 5年 +72,000円 CLCJSUD51
M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB×2*4 +241,000円 CLCHDD0BV						SupportDeskパック　Standard24 CELSIUS　コンパクト・ミニタワー 3年 +51,000円 CLCJSUE31
M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）256GB+HDD 1TB（SATA/7200rpm）×2 RAID1*3 +211,200円 CLCHDD0BW						SupportDeskパック　Standard24 CELSIUS　コンパクト・ミニタワー 4年 +77,000円 CLCJSUE41
*3：搭載可能なメモリは、64GBまでです。 *4：受注生産品です。						SupportDeskパック　Standard24 CELSIUS　コンパクト・ミニタワー 5年 +98,000円 CLCJSUE51
別売りのストレージと組み合せて、最大9TBまで搭載可能。型名等の詳細は、34ページをご覧ください。						SupportDeskについて詳しくは38ページをご覧ください。

ストレージ	光学ドライブ	グラフィックス	マウス	カード追加	リカバリメディア	SupportDesk追加
500GB SATA HDD	なし	Quadro® P400	USB2ボタンマウス（光学式）	なし	なし	標準保証（1年パーツ保証+1年訪問修理）
1TB SATA HDD +37,800円 CLCHDD0AT	スーパーマルチ（薄型） +15,000円 CLCBAY02R	Quadro RTX™ 4000 +187,000円 CLCGRA052	USBマウス（レーザー） +3,100円 CLCPTD02A	USB3.1 カード追加 +13,600円 CLCEXT013	リカバリデータディスク +ドライバーズディスク追加 （Windows 10 Pro for Workstations 64bit） +3,000円 CLCRDD071	保証延長パック　翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUSハイエンド 3年 +129,000円 CLCRSUB31
2TB SATA HDD +113,400円 CLCHDD0AV	（各ドライブの倍速について）詳しくは29ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。	Quadro RTX™ 5000 +397,000円 CLCGRA053			（リカバリメディアについて）詳しくは、35ページをご覧ください。	保証延長パック　翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUSハイエンド 4年 +172,000円 CLCRSUB41
1TB SATA HDD×2（RAID1） +161,700円 CLCHDD0AW		Quadro RTX™ 6000 +1,200,000円 CLCGRA054				保証延長パック　翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUSハイエンド 5年 +215,000円 CLCRSUB51
M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）256GB*2 +49,500円 CLCHDD0AX		Quadro® P400選択時は、Mini DP→DP変換ケーブル（CLE-ADP31相当）が1本添付されます。				SupportDeskパック　Standard CELSIUS　ハイエンド 3年 +180,000円 CLCRSUD31
M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB*3 +105,000円 CLCHDD0AY						SupportDeskパック　Standard CELSIUS　ハイエンド 4年 +260,000円 CLCRSUD41
M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB×2*3 +241,000円 CLCHDD0B0						SupportDeskパック　Standard CELSIUS　ハイエンド 5年 +323,000円 CLCRSUD51
M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）256GB+HDD 1TB（SATA/7200rpm）×2 RAID1*2 +211,200円 CLCHDD0B1						SupportDeskパック　Standard24 CELSIUS　ハイエンド 3年 +250,000円 CLCRSUE31
*2：搭載可能なメモリは、64GBまでです。 *3：受注生産品です。						SupportDeskパック　Standard24 CELSIUS　ハイエンド 4年 +350,000円 CLCRSUE41
別売りのストレージと組み合せて、最大9TBまで搭載可能。型名等の詳細は、34ページをご覧ください。						SupportDeskパック　Standard24 CELSIUS　ハイエンド 5年 +427,500円 CLCRSUE51
						SupportDeskについて詳しくは38ページをご覧ください。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします　Windows 10

カスタムメイド

カスタムメイド型名・価格仕様一覧表〔ラックマウントC780：Windows 10 October 2018 Update適用モデル〕

	プリインストールOS	USBキーボード	型　名	希望小売価格（税別）	CPU	メモリ
CELSIUS C780（ラックマウントモデル）Windows 10 October 2018 Update適用モデル※1						
①	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	なし	CELC06001（24時間稼働モデル）	468,700円	インテル® Xeon® E-2124 プロセッサー（3.30GHz） ▼ インテル® Xeon® E-2174G プロセッサー（3.80GHz） +32,400円 CLCPRC04H	8GB(8GB×1) ▼ 16GB（8GB×2） +128,000円 CLCMEM05Y 32GB（8GB×4） +384,000円 CLCMEM060 64GB（16GB×4） +896,000円 CLCMEM061
②	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）		CELC06002（24時間稼働モデル）	576,800円	インテル® Xeon® E-2176G プロセッサー（3.70GHz）	

〔CELSIUS C780個別カスタマイズ〕・複数のストレージを搭載可能です。・取扱説明書などのマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
※1：本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

～CELSIUS C780 ご購入にあたって～　CELSIUS C780は、ラックマウント搭載を前提とした機器であるため、予め以下をご了承のうえご購入願います。

■本体以外の必須手配品
ハード：ラック搭載でお使いください。また、セットアップ及び保守時に以下のハードが必要となります。
＜ディスプレイ（推奨ディスプレイ）＞液晶ディスプレイ-17 VL-17ESE、17インチラック・コンソール（RC25）（USB、PS/2インターフェース）PY-R1DP1
＜KVMスイッチ（推奨KVMスイッチ）＞アナログKVMスイッチ（4ポート）PY-KVFA04、KVMスイッチ（8ポート）PY-KVFA08 ※DP→VGA変換ケーブル (FMV-ADP05)を別途購入する必要があります。
＜19インチラック（推奨19インチラック）＞・19インチスタンダードラック・19インチスリムラック
モデル2742（42U）、モデル2642（42U）、モデル2737（37U）、モデル2624（24U）、モデル2724（24U）、モデル2616（16U）
※ラックへ搭載の際は、「ラックシステム構築ガイド」内の「ラック搭載条件」を参考にしてください。 https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/
■機器情報の管理
・保守の際に、ラックに多数搭載された機器のなかから対象機器を特定するため、装置の型名と号機や設置箇所等の情報管理を必ず行うようお願いいたします。
・保守作業時、キーボードやディスプレイやDP変換ケーブルは必須となりますので、お客様での準備が必要です。
■AC200～AC240V環境でお使いになる場合は当社もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
■AC200～AC240V用電源ケーブルは別途手配必要。
■COLMINA Design Review高速リモートデスクトップ（旧名称：FTCP Remote Desktop）をご利用になる場合は、別途契約が必要です。サポート期間/時間は各アプリによります。
■ネットワーク環境等の影響によりパフォーマンスが十分に発揮出来ない場合があります。必ずお客様環境での事前検証をお願いいたします。

ストレージ	光学ドライブ	グラフィックス	リカバリメディア	SupportDesk追加
フラッシュメモリディスク 256GB ▼	スーパーマルチ（薄型）	Quadro® P400 ▼	なし ▼	標準保証（1年パーツ保証+1年訪問修理） ▼
フラッシュメモリディスク 512GB*1 +50,000円 CLCHDD0AK	（各ドライブの倍速について）詳しくは29ページ「光学ドライブ仕様一覧」をご覧ください。	Quadro® P620 +12,800円 CLCGRA04T	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro for Workstations 64bit） +3,000円 CLCRDD070	保証延長パック　翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 3年 +29,000円 CLCCSUB31
フラッシュメモリディスク 512GB×2*1 +150,000円 CLCHDD0AL		Quadro® P2000 +78,300円 CLCGRA04V	（リカバリメディアについて）詳しくは、35ページをご覧ください。	保証延長パック　翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 4年 +41,000円 CLCCSUB41
フラッシュメモリディスク 512GB×4*1 +350,000円 CLCHDD0AM		Quadro RTX™ 4000 +187,000円 CLCGRA050		保証延長パック　翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 5年 +54,000円 CLCCSUB51
フラッシュメモリディスク 512GB×2（RAID1）*1 +200,000円 CLCHDD0AN		Quadro RTX™ 5000 +397,000円 CLCGRA04Y		SupportDeskパック　Standard CELSIUS　ラックマウント 3年 +63,000円 CLCCSUD31
フラッシュメモリディスク 512GB＋フラッシュメモリディスク 512GB×2（RAID1）*1 +300,000円 CLCHDD0AP		Quadro® P620選択時は、Mini DP→DP変換ケーブル（CLE-ADP31相当）が1本添付されます。		SupportDeskパック　Standard CELSIUS　ラックマウント 4年 +96,000円 CLCCSUD41
M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB*1 +65,500円 CLCHDD0AS				SupportDeskパック　Standard CELSIUS　ラックマウント 5年 +124,000円 CLCCSUD51
M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB＋フラッシュメモリディスク 512GB×2（RAID1）*1 +315,500円 CLCHDD0AR				SupportDeskパック　Standard24 CELSIUS　ラックマウント 3年 +86,000円 CLCCSUE31
*1：受注生産品です。				SupportDeskパック　Standard24 CELSIUS　ラックマウント 4年 +130,000円 CLCCSUE41
				SupportDeskパック　Standard24 CELSIUS　ラックマウント 5年 +162,000円 CLCCSUE51
				SupportDeskについて詳しくは38ページをご覧ください。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします Windows 10

カスタムメイド　カスタムメイド型名・価格仕様一覧表〔モバイルワークステーションH980、H780：Windows 10 April 2018 Update

	プリインストールOS	型　名	希望小売価格（税別）	CPU	メモリ	ストレージ
CELSIUS H980（17.3型モバイルワークステーション）Windows 10 April 2018 Update適用モデル※1				インテル® Xeon® E-2186M プロセッサー（2.90GHz）	16GB（8GBx2） ▼ 32GB（16GB×2） +209,900円 CLCMEM05H 64GB（16GB×4） +583,000円 CLCMEM05S	HDD 500GB ▼ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク（SATA）256GB※1 +39,500円 CLCHDD0A7 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク（SATA）512GB※1 +89,500円 CLCHDD0A8 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB※1 +94,500円 CLCHDD0A9 ※1：Opalモードへ対応していません。
①	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	CELH09002	1,065,400円			

※1：本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

	プリインストールOS	型　名	希望小売価格（税別）	CPU	メモリ	ストレージ
CELSIUS H7510（15.6型モバイルワークステーション）Windows 10 May 2020 Update適用モデル				Core™ i5-10400H プロセッサー（2.60GHz）	8GB（4GBx2） ▼ 16GB（8GB×2） +95,400円 CLCMEM07P 32GB（8GB×4） +265,000円 CLCMEM07R 64GB（16GB×4） +572,400円 CLCMEM07S	HDD 500GB ▼ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）256GB※2 +44,500円 CLCHDD0DS 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB※2 +94,500円 CLCHDD0DT 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）1TB※2※3 +189,000円 CLCHDD0DV ※2：Opalモードへ対応していません。 ※3：受注生産品です。
①	Windows 10 Pro（64bit）	CELH10001	473,600円			
②	Windows 10 Pro（64bit）	CELH10002	602,300円	Core™ i7-10850H プロセッサー（2.70GHz）		
③	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	CELH10003	905,100円	インテル® Xeon®W-10855M プロセッサー（2.80GHz）	16GB（8GBx2） ▼ 32GB（8GB×4） +209,900円 CLCMEM07T 64GB（16GB×4） +583,000円 CLCMEM07V 128GB（32GB×4）※1 +1,259,300円 CLCMEM07W ※1：受注生産品です。	
CELSIUS H7510（15.6型モバイルワークステーション（Secured-core PC対応モデル））Windows 10 May 2020 Update適用モデル				インテル® Xeon®W-10855M プロセッサー（2.80GHz）		暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）256GB ▼ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB※4 +50,000円 CLCHDD0DW 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）1TB※4※5 +144,500円 CLCHDD0DX ※4：Opalモードへ対応していません。 ※5：受注生産品です。
①	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	CELH10004	949,600円			

	プリインストールOS	型　名	希望小売価格（税別）	CPU	メモリ	ストレージ
CELSIUS H780（15.6型モバイルワークステーション）Windows 10 April 2018 Update適用モデル※1				インテル® Core™ i5-8400H プロセッサー（2.50GHz）	8GB（4GBx2） ▼ 16GB（8GB×2） +95,400円 CLCMEM059 32GB（8GB×4） +265,000円 CLCMEM05L 64GB（16GB×4） +572,400円 CLCMEM05M	HDD 500GB ▼ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク（SATA）256GB※1 +39,500円 CLCHDD0A4 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク（SATA）512GB※1 +89,500円 CLCHDD0A5 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB※1 +94,500円 CLCHDD0A6 ※1：Opalモードへ対応していません。
①	Windows 10 Pro（64bit）	CELH08001	473,600円			
②	Windows 10 Pro（64bit）	CELH08002	602,300円	インテル® Core™ i7-8850H プロセッサー（2.60GHz）		
③	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	CELH08003	905,100円	インテル® Xeon® E-2176M プロセッサー（2.70GHz）	16GB（8GBx2） ▼ 32GB（8GB×4） +209,900円 CLCMEM05N 64GB（16GB×4） +583,000円 CLCMEM05P	

※1：本製品には購入条件がございます。詳しくは、弊社営業または富士通販売パートナーまでお問い合わせください。

本カタログに掲載されております希望小売価格（税別）は、2020年12月現在の価格です。
この価格は予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

光学ドライブ	グラフィックス	マウス	セキュリティ	リカバリメディア	SupportDesk追加
なし	Quadro® P5200	なし ▼ USB光学式マウス追加 +3,100円 CLCPTD01K USBレーザー式マウス追加 +5,200円 CLCPTD01L	なし ▼ 指紋センサー追加*2 +10,500円 CLCSEC006 手のひら静脈センサー追加*2 +23,100円 CLCSEC007 *2：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。PCワークステーションによって、お使いになれるSMARTACCESS/ Premiumのバージョンが異なります。（https://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro for Workstations 64bit） +3,000円 CLCRDD06T （リカバリメディアについて）詳しくは、35ページをご覧ください。	標準保証（1年パーツ保証+1年訪問修理） ▼ 保証延長パック　翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 3年 +29,000円 CLCHSUB31 保証延長パック　翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 4年 +41,000円 CLCHSUB41 保証延長パック　翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 5年 +54,000円 CLCHSUB51 SupportDeskパック　Standard CELSIUS　モバイル 3年 +63,000円 CLCHSUD31 SupportDeskパック　Standard CELSIUS　モバイル 4年 +96,000円 CLCHSUD41 SupportDeskパック　Standard CELSIUS　モバイル 5年 +124,000円 CLCHSUD51 SupportDeskパック　Standard24 CELSIUS　モバイル 3年 +86,000円 CLCHSUE31 SupportDeskパック　Standard24 CELSIUS　モバイル 4年 +130,000円 CLCHSUE41 SupportDeskパック　Standard24 CELSIUS　モバイル 5年 +162,000円 CLCHSUE51 SupportDeskについて詳しくは38ページをご覧ください。

光学ドライブ	グラフィックス	マウス	セキュリティ	アプリケーション	リカバリメディア	SupportDesk追加
なし	Quadro® P620	なし ▼ USB光学式マウス追加 +3,100円 CLCPTD014 USBレーザー式マウス追加 +5,200円 CLCPTD015	なし ▼ 指紋センサー追加*6 +10,500円 CLCSEC008 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）追加 +23,100円 CLCSEC009 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）追加*7*8 +31,200円 CLCSEC00A *6：指紋センサーをSMARTACCESS /Premium（別売）でお使いになるには、2019年2月に販売開始しSMARTACCESS/Premium V5.5L20が必要です。 *7：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *8：手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。	なし ▼ Office Personal 2019 +25,000円 CLCAPL01J Office Home & Business 2019 +43,000円 CLCAPL01K	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro 64bit） +3,000円 CLCRDD088 （リカバリメディアについて）詳しくは、35ページをご覧ください。	標準保証（1年パーツ保証+1年訪問修理） ▼ 保証延長パック　翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 3年 +29,000円 CLCHSUB31 保証延長パック　翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 4年 +41,000円 CLCHSUB41 保証延長パック　翌営業日以降訪問修理（パソコン用）CELSIUS 5年 +54,000円 CLCHSUB51 SupportDeskパック　Standard CELSIUS　モバイル 3年 +63,000円 CLCHSUD31 SupportDeskパック　Standard CELSIUS　モバイル 4年 +96,000円 CLCHSUD41 SupportDeskパック　Standard CELSIUS　モバイル 5年 +124,000円 CLCHSUD51 SupportDeskパック　Standard24 CELSIUS　モバイル 3年 +86,000円 CLCHSUE31 SupportDeskパック　Standard24 CELSIUS　モバイル 4年 +130,000円 CLCHSUE41 SupportDeskパック　Standard24 CELSIUS　モバイル 5年 +162,000円 CLCHSUE51 SupportDeskについて詳しくは38ページをご覧ください。
	Quadro® T1000				なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro for Workstations 64bit） +3,000円 CLCRDD089 （リカバリメディアについて）詳しくは、35ページをご覧ください。	
	Quadro® T2000		なし ▼ 手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLシリーズ互換）追加 +23,100円 CLCSEC009 手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）追加*9*10 +31,200円 CLCSEC00A *9：本製品は受注生産品となります。詳細は弊社営業、または弊社販売パートナーまでお問い合わせください。 *10：手のひら静脈センサー（PalmSecure-Fシリーズ互換）はSMARTACCESSシリーズではお使いになれません。		なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro for Workstations 64bit） +3,000円 CLCRDD08A （リカバリメディアについて）詳しくは、35ページをご覧ください。	

光学ドライブ	グラフィックス	マウス	セキュリティ	リカバリメディア
なし	Quadro® P600	なし ▼ USB光学式マウス追加 +3,100円 CLCPTD014 USBレーザー式マウス追加 +5,200円 CLCPTD015	なし ▼ 指紋センサー追加*2 +10,500円 CLCSEC004 手のひら静脈センサー追加*2 +23,100円 CLCSEC005 *2：SMARTACCESS/Premium（別売）を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。PCワークステーションによって、お使いになれるSMARTACCESS/ Premiumのバージョンが異なります。（https://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）	なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro 64bit） +3,000円 CLCRDD06P （リカバリメディアについて）詳しくは、35ページをご覧ください。
	Quadro® P1000			
	Quadro® P2000			なし ▼ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加（Windows 10 Pro for Workstations 64bit） +3,000円 CLCRDD06R （リカバリメディアについて）詳しくは、35ページをご覧ください。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします　Windows 10

本体仕様※1一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニューについては、15〜24ページをご参照ください。

			CELSIUS J5010				
プリインストールOS			Windows 10 Pro for Workstations ※21※48		Windows 10 Pro ※21※48		
CPU※2			インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1270プロセッサー	インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1250プロセッサー	インテル® Core™ i7-10700 vPro® プロセッサー	インテル® Core™ i5-10500 vPro® プロセッサー	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー
	CPU数		1	1	1	1	1
	クロック周波数		3.40 GHz	3.30 GHz	2.90 GHz	3.10 GHz	3.60 GHz
	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 対応最大周波数		4.90 GHz	4.70 GHz	4.70 GHz	4.50 GHz	4.30 GHz
	インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0対応最大周波数		5.00 GHz	—	4.80 GHz	—	—
	コア数/スレッド数		8/16	6/12	8/16	6/12	4/8
	ハイパー・スレッディング・テクノロジ		○				
	キャッシュメモリ（CPU内蔵）	3次	16MB	12MB	16MB	12MB	6MB
	マルチプロセッサーバス		—				
チップセット			インテル® W480				
システムバス/メモリバス			8GT/s（DMI）※27 /2933MHz	8GT/s（DMI）※27 /2666MHz	8GT/s（DMI）※27 /2933MHz	8GT/s（DMI）※27 /2666MHz	
メインメモリ※2※3※43	標準/最大※4		標準8GB/最大128GB		標準8GB/最大64GB		
	拡張メモリースロット[空き]		4[3]				
ストレージ※2※7			500GB（5400rpm、SATA/600）/1TB（7200rpm、SATA/600）、M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）256GB、M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB、M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）1TB、M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）256GB+HDD 1TB、M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB+HDD 1TB、M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）1TB+HDD 1TB				
光学ドライブ※2			（標準構成時）なし、DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）				
表示機能（P8の別表参照）	グラフィックスアクセラレータ※2※5	標準構成/RAID構成時	Intel® UHD Graphics P630（CPUに内蔵）		Intel® UHD Graphics 630（CPUに内蔵）		
		カスタムメイド構成時	Quadro® P620、Quadro® P2200				
	ビデオメモリ※5		（標準構成時）メインメモリと共有※34				
	解像度（ドット）※36／発色数※8※5	DisplayPort	（標準構成時）DisplayPort: 最大3840×2160/1677万色				
		DVI-D	（標準構成時）なし/[DVI追加選択時] DVI-D（SL）: 最大1920×1200/1677万色				
		アナログ	（標準構成時）なし/[VGA追加選択時] アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色				
		HDMI	（標準構成時）なし/[HDMI追加選択時] HDMI 最大4096×2160ドット@24Hz/1677万色				
オーディオ機能	オーディオコントローラー		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック				
スピーカー			なし				
通信	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応				
インテル vPro® テクノロジー/AMT			○/V14.0 ※6				—
セキュリティ	セキュリティチップ		TCG Ver2.0準拠				
	盗難防止用ロック取付け穴		あり				
インターフェース	ディスプレイ※2※45		（標準構成時）DisplayPort（音声出力対応）×2※32 （DVI追加選択時）DVI-D×1、（VGA追加選択時）VGA×1※32、（HDMI追加選択時）HDMI×1、 （Quadro® P620選択時）Mini DisplayPort（音声出力対応）×4※30※32 （Quadro® P2200選択時）DisplayPort（音声出力対応）×4※32				
	シリアル※10		なし				
	パラレル※2※10		なし				
	キーボード/マウス		（標準構成時）なし/[PS/2追加選択時]PS/2準拠 ミニDIN6ピン×2				
	USB 2.0、3.0 ※9		USB 2.0 Type-A 準拠×4（フロント×2、リア×2）				
	USB 3.1 ※9		—				
	USB 3.2 ※9		USB3.2準拠（Gen2、Type-A）×3（フロント×1、リア×2）、USB3.2準拠（Gen1、Type-A）×3（フロント×1、リア×2）、USB3.2準拠（Gen2、Type-C）×1（フロント×1）				
	LAN※2		RJ45×1				
	オーディオ		ヘッドセット（CTIA規格準拠）端子（フロント×1）、ラインイン（リア×1）、ラインアウト（リア×1）				
拡張スロット[空き]※2※11※22 拡張カードサイズ/長さ×幅			PCI Express×1（150mm×69mm）×1[1]、 PCI Express×16 Graphics×1[0]（カスタムメイドのグラフィックスカード専用）				
拡張ベイ	ODD搭載ベイ[空き]		1[1]/（カスタムメイドでDVD-ROM（薄型）または、スーパーマルチ（薄型）選択時1[0]）				
	内蔵ストレージベイ[空き]		（標準構成時）1[0]/（カスタムメイドでM.2フラッシュメモリディスク搭載選択時）1[1] ※25/（カスタムメイドでM.2フラッシュメモリディスク+HDD搭載選択時）1[0]				
キーボード※2			USB 日本語キーボード（109Aキー）標準添付 /PS2キーボード/USB抗菌キーボード				
マウス※2			USB 2ボタンマウス（光学式）標準添付/USBマウス（レーザー式）/ PS/2マウス（光学式）/USB抗菌マウス（光学式）				
電源/周波数			AC100V±10%（ACアウトレット付）※14、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート				
入力コンセント			平行2Pアース付き（2P変換プラグ添付）				
消費電力※15	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	Secured-core PC非対応モデル	約11W	約11W	—	—	—
		Secured-core PC対応モデル	約11W	約11W	—	—	—
	Windows 10 Pro（64bit）		—	—	約11W	約11W	約11W
最大構成での消費電力※16	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	Secured-core PC非対応モデル	約131W		—		
		Secured-core PC対応モデル	約131W		—		
	Windows 10 Pro（64bit）		—		約131W		
定格電流/最大消費電力	Secured-core PC非対応モデル		5.5A/約465W（本体のみ：約315W）※17				
	Secured-core PC対応モデル		5.5A/約465W（本体のみ：約315W）※17		—		
電波障害対策			VCCI Class B				
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率（2022年度基準）※13※19	Secured-core PC非対応モデル		16区分 76.8kWh/年（AA）	16区分 76.8kWh/年（AA）	16区分 76.8kWh/年（AA）	16区分 76.8kWh/年（AA）	16区分 76.8kWh/年（AA）
	Secured-core PC対応モデル		16区分 82.3kWh/年（AA）	16区分 82.3kWh/年（AA）	—	—	—
外形寸法（W×D×H）			89×296×314mm（縦置時）、129×296×326mm（縦置用フット装着時）、横置可※18 127×296×327mm（ブックシェルフ型スタンド装着時）、94×378×319mm（ケーブルカバー装着時）				
質量※11			約4.7kg				
温湿度条件			温度10〜35℃、湿度20〜80%RH（動作時）、温度-10〜60℃、湿度20〜80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと）				
サポートOS※21※26※35	Secured-core PC非対応モデル		Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）※21、Windows 10 Enterprise（64bit）※21※48、Windows 10 Pro for Workstations（64bit）※21※48		Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）※21、Windows 10 Enterprise（64bit）※21※48、Windows 10 Pro（64bit）※21※48		
	Secured-core PC対応モデル		Windows 10 Pro for Workstations（64bit）（プリインストールOSのみ）※21※48※49		—		

			CELSIUS J580		
プリインストールOS			Windows 10 Pro for Workstations (64bit) ※21※48		Windows 10 Pro (64bit) ※21※48
CPU※2			インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2274Gプロセッサー	インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2224Gプロセッサー	インテル® Core™ i3-9100 プロセッサー
	CPU数		1	1	1
	クロック周波数		4.00GHz	3.50GHz	3.60GHz
	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応最大周波数		4.90GHz	4.70GHz	4.20GHz
	コア数/スレッド数		4/8	4/4	4/4
	ハイパー・スレッディング・テクノロジー		○	—	—
	キャッシュメモリ (CPU内蔵)	3次	8MB		6MB
	マルチプロセッサーバス		—		
チップセット			インテル® C246		
システムバス/メモリバス			8GT/s (DMI) ※27/2666MHz※28		8GT/s (DMI) ※27/2400MHz
メインメモリ※2※3※43	標準/最大※4		標準4GB/最大64GB		
	拡張メモリースロット[空き]		4[3]		
ストレージ※2※7			500GB (5400rpm、SATA/600) /1TB (7200rpm、SATA/600)、256GBフラッシュメモリディスク (SSD)、512GBフラッシュメモリディスク (SSD)、256GBフラッシュメモリディスク (SSD) +HDD 1TB、M.2フラッシュメモリディスク256GB (NVMe)、M.2フラッシュメモリディスク512GB (NVMe)、M.2フラッシュメモリディスク256GB (NVMe) +HDD 1TB		
光学ドライブ※2			(標準構成時) なし/DVD-ROM (厚型/薄型)、スーパーマルチ (厚型/薄型)		
表示機能 (P8の別表参照)	グラフィックスアクセラレータ※2※5	標準構成時	Intel® UHD Graphics P630 (CPUに内蔵)	Intel® UHD Graphics P630 (CPUに内蔵)	Intel® UHD Graphics 630 (CPUに内蔵)
		カスタムメイド構成時	Quadro® P620、Quadro® P 2200		
	ビデオメモリ※5		(標準構成時) メインメモリと共有※34		
	解像度 (ドット) ※36／発色数※5※8		(標準構成時) DVI-D (SL) : 最大1920×1200※36、DisplayPort: 最大3840×2160/1677万色		
オーディオ機能	オーディオコントローラー		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック		
スピーカー			なし		
通信	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応		
インテル vPro® テクノロジー/AMT			○/V12.0※6		—
セキュリティ	セキュリティチップ		TCG Ver2.0準拠		
	盗難防止用ロック取付け穴		あり		
インターフェース	ディスプレイ※2※45		(標準構成時) デジタルディスプレイ (DVI-D準拠、HDCP対応) 24ピン×1※38、DisplayPort (音声出力対応) ×2※32 (Quadro® P620選択時) Mini DisplayPort (音声出力対応) ×4※30※32 (Quadro® P2200選択時) DisplayPort (音声出力対応) ×4※32		
	シリアル※10		RS-232C D-SUB9 (オス) ピン×1 (16550A互換)		
	パラレル※2※10		なし		
	キーボード/マウス		PS/2準拠 ミニDIN (メス) 6ピン×2 (キーボード専用×1、マウス専用×1)		
	USB 2.0、3.0※9		USB3.0 Type-A 準拠×6 (フロント×0、リア×6)		
	USB 3.1※9※37		USB3.1 (Gen2) Type-A 準拠×2 (フロント×2) /USB3.1 (Gen2) Type-C 準拠×1 (リア×1) 追加※37		
	LAN※2		RJ45×1		
	オーディオ		マイク端子 (フロント×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、ラインイン (リア×1)、ラインアウト (リア×1)		
拡張スロット[空き]※2※11※22 拡張カードサイズ/長さ×幅			PCI Express x16 Graphics×1[1] (カスタムメイドのグラフィックスカード専用)、PCI Express x1 (176mm×112mm) ×1[1]		
拡張ベイ	5インチベイ[空き]		1[1]※33/(カスタムメイドでDVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) 選択時1[0])		
	内蔵ストレージベイ[空き]		(標準構成時) 1[0] / (カスタムメイドでHDD 2台搭載選択時) 2[0] (カスタムメイドでM.2フラッシュメモリディスク搭載選択時) 1[1]、(カスタムメイドでM.2フラッシュメモリディスク+HDD搭載選択時) 1[0]但し、お客様による増設・使用はできません。		
キーボード※2			PS/2日本語キーボード (109Aキー) 添付 / USBキーボード / PS/2抗菌キーボード		
マウス※2			PS/2マウス (光学式) 添付 / USBマウス (光学式) / USBマウス (レーザー) / PS/2抗菌マウス (光学式)		
電源/周波数			AC100V±10% (ACアウトレット付) ※14、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート		
入力コンセント			平行2Pアース付き (2P変換プラグ添付)		
消費電力※15	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)		約8W	約8W	—
	Windows 10 Pro (64bit)		—	—	約8W
最大構成での消費電力※16	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)		約113W		
	Windows 10 Pro (64bit)				
定格電流/最大消費電力			5.2A/約520W※17 (本体のみ:約320W)		
電波障害対策			VCCI Class B		
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度基準) ※13※19			16区分 50.4kWh/年 (AAA)	16区分 50.4kWh/年 (AAA)	16区分 50.4kWh/年 (AAA)
外形寸法 (W×D×H)			89×338×332mm (縦置時)、142×338×347mm (縦置用フット装着時)、横置可※18		
質量※11			約5.7kg		
温湿度条件			温度10～35℃、湿度20～80%RH (動作時)、温度−10～60℃、湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと)		
サポートOS※21※26※35			Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64bit) ※21、Windows 10 Enterprise (64bit) ※21※48、Windows 10 Pro for Workstations (64bit) ※21※48		Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64bit) ※21、Windows 10 Enterprise (64bit) ※21※48、Windows 10 Pro (64bit) ※21※48

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします Windows 10

本体仕様※1一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニューについては、15〜24ページをご参照ください。

			CELSIUS W5010(600W電源/280W電源)				
プリインストールOS			Windows 10 Pro for Workstations ※21※48		Windows 10 Pro ※21※48		
CPU※2			インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1270プロセッサー	インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-1250プロセッサー	インテル® Core™ i7-10700 vPro® プロセッサー	インテル® Core™ i5-10500 vPro® プロセッサー	インテル® Core™ i3-10100 プロセッサー
	CPU数		1	1	1	1	1
	クロック周波数		3.40 GHz	3.30 GHz	2.90 GHz	3.10 GHz	3.60 GHz
	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応最大周波数		4.90 GHz	4.70 GHz	4.70 GHz	4.50 GHz	4.30 GHz
	インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0対応最大周波数		5.00 GHz	—	4.80 GHz	—	—
	コア数/スレッド数		8/16	6/12	8/16	6/12	4/8
	ハイパー・スレッディング・テクノロジ		○				
	キャッシュメモリ（CPU内蔵）	3次	16MB	12MB	16MB	12MB	6MB
	マルチプロセッサーバス		—				
チップセット			インテル® W480				
システムバス/メモリバス			8GT/s（DMI）※27 /2933MHz	8GT/s（DMI）※27 /2666MHz	8GT/s（DMI）※27 /2933MHz	8GT/s（DMI）※27 /2666MHz	
メインメモリ※2※3※43	標準/最大※4		標準8GB/最大128GB		標準8GB/最大64GB		
	拡張メモリースロット[空き]		4[3]				
ストレージ※2※7			500GB（7200rpm、SATA/600）/1TB（7200rpm、SATA/600）、500GB×2（RAID1）（SATA/7200rpm）、1TB×2（RAID1）（SATA/7200rpm）、M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）256GB、M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB、M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）1TB、M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）256GB+HDD 1TB、M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB+HDD 1TB、M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）1TB+HDD 1TB				
光学ドライブ※2			（標準構成時）なし、DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）				
表示機能（P8の別表参照）	グラフィックスアクセラレータ※2※5	標準構成/RAID構成時	Intel® UHD Graphics P630（CPUに内蔵）		Intel® UHD Graphics 630（CPUに内蔵）		
		カスタムメイド構成時	Quadro® P620、Quadro® P2200、Quadro RTX™ 4000※20				
	ビデオメモリ※5		（標準構成時）メインメモリと共有※34				
	解像度（ドット）※36／発色数※5※35	DisplayPort	（標準構成時）DisplayPort: 最大3840×2160/1677万色				
		DVI-D	（標準構成時）なし/[DVI追加選択時] DVI-D（SL）: 最大1920×1200/1677万色				
		アナログ	（標準構成時）なし/[VGA追加選択時] アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色				
		HDMI	（標準構成時）なし/[HDMI追加選択時] HDMI 最大4096×2160ドット@24Hz/1677万色				
オーディオ機能	オーディオコントローラー		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック				
スピーカー			モノラルスピーカー内蔵				
通信	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応				
インテル vPro® テクノロジー/AMT			○/V14.0 ※6				—
セキュリティ	セキュリティチップ		TCG 2.0準拠				
	盗難防止用ロック取付け穴		あり				
ダイレクト・メモリースロット			SDメモリーカード×1スロット（フロント）※50				
インターフェース	ディスプレイ※2※45		（標準構成時）DisplayPort（音声出力対応）×2※32（DVI追加選択時）DVI-D×1、（VGA追加選択時）VGA×1※32、（HDMI追加選択時）HDMI×1、（Quadro® P620選択時）Mini DisplayPort（音声出力対応）×4※30※32（Quadro® P2200選択時）DisplayPort（音声出力対応）×4※32（Quadro RTX™ 4000選択時）DisplayPort（音声出力対応）×3※32、VirtualLink×1※39				
	シリアル※10		（標準構成時）なし、（カスタムメイド構成時）RS-232C D-SUB9（オス）ピン×1（16550A互換）				
	パラレル※2※10		（標準構成時）なし、（カスタムメイド構成時）セントロニクス準拠ECP/EPP対応D-SUB25ピン×1※23				
	キーボード/マウス		（標準構成時）なし、（PS/2追加選択時）PS/2準拠 ミニDIN6ピン×2				
	USB 2.0、3.0 ※9		USB 2.0 Type-A 準拠×4（フロント×2、リア×2）				
	USB 3.1 ※9		—				
	USB 3.2 ※9		USB3.2準拠（Gen2、Type-A）×4（フロント×2、リア×2）、USB3.2準拠（Gen1、Type-A）×2（リア×2）、USB3.2準拠（Gen2、Type-C）×1（フロント×1）				
	LAN※2		RJ45×1				
	オーディオ		マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子※28（フロント×1）、ラインイン（リア×1）、ラインアウト（リア×1）				
拡張スロット[空き]※2※11※22 拡張カードサイズ/長さ×幅			PCI Express x16 Graphics×1[0]（カスタムメイドのグラフィックスカード専用）、PCI Express x4（210mm×112mm）×1[1]、PCI Express x1（170mm×112mm）×2[2] ※24				
拡張ベイ	5インチベイ[空き]		1[1]/（カスタムメイドでDVD-ROM（薄型）または、スーパーマルチ（薄型）選択時）1[0]				
	内蔵ストレージベイ[空き]		（標準構成時）3/[2]/（SATA-RAID1構成時）2[0]				
キーボード※2			USB日本語キーボード（109Aキー）添付 / PS/2キーボード / USB抗菌キーボード　[ヘルスケア構成時]USB抗菌キーボード				
マウス※2			USB 2ボタンマウス（光学式）添付 / USBマウス（レーザー）/USB抗菌マウス（光学式）/ PS/2マウス（光学式）　[ヘルスケア構成時]USB抗菌マウス（光学式）				
電源/周波数			AC100V±10%、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート				
入力コンセント			平行2Pアース付き（2P変換プラグ添付）				
消費電力※15	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	Secured-core PC非対応モデル	約13W（600W電源）、約13W（280W電源）	約13W（600W電源）、約13W（280W電源）	—	—	—
		Secured-core PC対応モデル	約13W（280W電源）	約13W（280W電源）	—	—	—
	Windows 10 Pro（64bit）		—	—	約13W（600W電源）、約13W（280W電源）	約13W（600W電源）、約13W（280W電源）	約13W（600W電源）、約13W（280W電源）
最大構成での消費電力※16	Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	Secured-core PC非対応モデル	約208W（600W電源）、約172W（280W電源）		—		
		Secured-core PC対応モデル	約172W（280W電源）		—		
	Windows 10 Pro（64bit）		—		約208W（600W電源）、約172W（280W電源）		
定格電流/最大消費電力	Secured-core PC非対応モデル		7.5A/約674W（600W電源）、5.5A/約465W（280W電源）				
	Secured-core PC対応モデル		5.5A/約465W（280W電源）		—		
電波障害対策			VCCI Class B				
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率（2022年度基準）※13※19	Secured-core PC非対応モデル		（600W電源）17区分92.8kWh/年（AA）（280W電源）17区分88.0kWh/年（AA）	（600W電源）17区分92.8kWh/年（AA）（280W電源）17区分88.0kWh/年（AA）	（600W電源）17区分92.8kWh/年（AA）（280W電源）17区分88.0kWh/年（AA）	（600W電源）17区分92.8kWh/年（AA）（280W電源）17区分88.0kWh/年（AA）	（600W電源）17区分92.8kWh/年（AA）（280W電源）17区分88.0kWh/年（AA）
	Secured-core PC対応モデル		（280W電源）17区分94.9kWh/年（A）	（280W電源）17区分94.9kWh/年（A）	—	—	—
外形寸法（W×D×H）			180×304×374mm、横置不可				
質量※11			約6.8kg				
温湿度条件			温度10〜35℃、湿度20〜80%RH（動作時）、温度-10〜60℃、湿度20〜80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと）				
サポートOS※21※26※35	Secured-core PC非対応モデル		Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）※21、Windows 10 Enterprise（64bit）※21※48、Windows 10 Pro for Workstations（64bit）※21※48		Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）※21、Windows 10 Enterprise（64bit）※21※48、Windows 10 Pro（64bit）※21※48		
	Secured-core PC対応モデル		Windows 10 Pro for Workstations（64bit）（プリインストールOSのみ）※21※48※49		—		

			CELSIUS M7010			CELSIUS R970				CELSIUS C780		
プリインストールOS			Windows 10 Pro for Workstations (64bit) ※21※47			Windows 10 Pro for Workstations (64bit) ※21※46				Windows 10 Pro for Workstations (64bit) ※21※46		
CPU※2			インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-2235 プロセッサー	インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-2225 プロセッサー	インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-2223 プロセッサー	インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Gold 6240R プロセッサー	インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Gold 5222 プロセッサー	インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Silver 4210R プロセッサー	インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® Bronze 3204 プロセッサー	インテル® Xeon® E-2176G プロセッサー	インテル® Xeon® E-2174G プロセッサー	インテル® Xeon® E-2124 プロセッサー
	CPU数		1	1	1	2	2	2	2	1	1	1
	クロック周波数		3.80GHz	4.10GHz	3.60GHz	2.40GHz	3.80GHz	2.40GHz	1.90GHz	3.70GHz	3.80GHz	3.30GHz
	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応最大周波数		4.60GHz	4.60GHz	3.90GHz	4.00GHz	3.90GHz	3.20GHz	—	4.70GHz	4.70GHz	4.30GHz
	コア数/スレッド数		6/12	4/8	4/8	24/48	4/8	10/20	6/6	6/12	4/8	4/4
	ハイパー・スレッディング・テクノロジー		○	○	○	○	○	○	—	○	○	—
	キャッシュメモリ（CPU内蔵）	3次	8.25MB	8.25MB	8.25MB	35.75MB	16.5MB	13.75MB	8.25MB	12MB	8MB	8MB
	マルチプロセッサーバス		—			10.4GT/s（UPI）	10.4GT/s（UPI）	9.6GT/s（UPI）	9.6GT/s（UPI）	—		
チップセット			インテル® C422			インテル® C624				インテル® C246		
システムバス/メモリバス			8GT/s（DMI）※27/ 2933MHz		8GT/s（DMI）※27/ 2666MHz	8GT/s（DMI）※27/ 2933MHz	8GT/s（DMI）※27/ 2933MHz	8GT/s（DMI）※27/ 2400MHz	8GT/s（DMI）※27/ 2133MHz	8GT/s（DMI）※27/ 2666 MHz	8GT/s（DMI）※27/ 2666 MHz	8GT/s（DMI）※27/ 2666 MHz
メインメモリ※2※3※43	標準/最大※4		標準8GB/最大128GB			標準16GB/最大256GB				標準8GB/最大64GB		
	拡張メモリースロット[空き]		8 [7]			12 [11]				4 [3]		
ストレージ※2※7			500GB（7200rpm、Serial ATA/600）/ 1TB（7200rpm、Serial ATA/600）、2TB（7200rpm、Serial ATA/600）、500GB（SATA/7200rpm）×2 RAID1、M.2フラッシュメモリディスク256GB（NVMe）、M.2フラッシュメモリディスク256GB（NVMe）×2、M.2フラッシュメモリディスク512GB（NVMe）、M.2フラッシュメモリディスク512GB（NVMe）×2、M.2フラッシュメモリディスク256GB（NVMe）＋HDD 1TB×2 RAID1			500GB（7200rpm、Serial ATA/600）/1TB（7200rpm、Serial ATA/600）、2TB（7200rpm、Serial ATA/600）、1TB（SATA/7200rpm）×2 RAID1、M.2フラッシュメモリディスク256GB（NVMe）、M.2フラッシュメモリディスク512GB（NVMe）、M.2フラッシュメモリディスク512GB（NVMe）×2、M.2フラッシュメモリディスク256GB（NVMe）＋HDD 1TB×2 RAID1			256GBフラッシュメモリディスク（SSD）/ 512GBフラッシュメモリディスク（SSD）、512GBフラッシュメモリディスク（SSD）×2、512GBフラッシュメモリディスク（SSD）×4、512GBフラッシュメモリディスク（SSD）×2 RAID1、512GBフラッシュメモリディスク（SSD）＋512GBフラッシュメモリディスク（SSD）×2 RAID1、M.2フラッシュメモリディスク512GB（NVMe）、M.2フラッシュメモリディスク512GB（NVMe）＋512GBフラッシュメモリディスク（SSD）×2 RAID1		
光学ドライブ※2			（標準構成時）なし/DVD-ROM（薄型）、スーパーマルチ（薄型）			（標準構成時）なし/スーパーマルチ（薄型）				（標準構成時）スーパーマルチ（薄型）		
表示機能（P8の別表参照）	グラフィックスアクセラレータ※2※5	標準構成時	Quadro® P400			Quadro® P400				Quadro® P400		
		カスタムメイド構成時	Quadro® P620、Quadro® P2200、Quadro RTX™ 4000、Quadro RTX™ 5000			Quadro RTX™ 4000、Quadro RTX™ 5000、Quadro RTX™ 6000				Quadro® P620、Quadro® P2000、Quadro RTX™ 4000、Quadro RTX™ 5000		
	ビデオメモリ※5		（標準構成時）2GB			（標準構成時）2GB				（標準構成時）2GB		
	解像度（ドット）※36／発色数※8※5		（標準構成時）DisplayPort: 最大5120×2880/1677万色			（標準構成時）DisplayPort: 最大5120×2880/1677万色				（標準構成時）DisplayPort: 最大5120×2880/1677万色		
オーディオ機能	オーディオコントローラー		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック			チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック				なし		
スピーカー			モノラルスピーカー内蔵			モノラルスピーカー内蔵				なし		
通信	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応		
インテル vPro® テクノロジー/AMT			○/V11.12※40			○/V11.22※40				—		
セキュリティ	セキュリティチップ		TCG Ver 2.0準拠			TCG Ver 2.0準拠				TCG Ver 2.0準拠		
	盗難防止用ロック取付け穴		あり			あり				—		
	本体カバーキー/筐体施錠		—			あり				—		
インターフェース	ディスプレイ※2※45		（Quadro® P400選択時）Mini DisplayPort（音声出力対応）×3※30※32（Quadro® P620選択時）Mini DisplayPort（音声出力対応）×4※30※32（Quadro® P2200選択時）DisplayPort（音声出力対応）×4※32（Quadro RTX™ 4000選択時）DisplayPort（音声出力対応）×3※32、VirtualLink×1※39（Quadro RTX™ 5000選択時）DisplayPort（音声出力対応）×4※32、VirtualLink×1※39			（Quadro® P400選択時）Mini DisplayPort（音声出力対応）×3※30※32（Quadro RTX™ 4000選択時）DisplayPort（音声出力対応）×3※32、VirtualLink×1※39（Quadro RTX™ 5000、RTX™ 6000選択時）DisplayPort（音声出力対応）×4※32 VirtualLink×1※39				（Quadro® P400選択時）Mini DisplayPort（音声出力対応）×3※30※32（Quadro® P620選択時）Mini DisplayPort（音声出力対応）×4※30※32（Quadro® P2000選択時）DisplayPort（音声出力対応）×4※32（Quadro RTX™ 4000選択時）DisplayPort（音声出力対応）×3※32、VirtualLink×1※39（Quadro RTX™ 5000選択時）DisplayPort（音声出力対応）×4※32、VirtualLink×1※39		
	シリアル※10		—			—				—		
	パラレル※2※10		—			—				—		
	キーボード/マウス		—			—				—		
	USB 2.0、3.0※9		USB2.0 Type A準拠×2（フロント×2）、USB3.0 Type A準拠×8（フロント×2、リア×6）			USB2.0 Type A準拠×2（フロント×2）、USB3.0Type-A 準拠×8（フロント×2、リア×6）				USB2.0 Type-A 準拠×2（フロント×2）		
	USB 3.1※9		なし/USB3.1準拠（Gen2、Type-C）×1（リア×1）※37			なし/USB3.1準拠（Gen2、Type-C）×1（リア×1）※37				USB3.1 (Gen1) Type-A 準拠×3（リア×3）		
	LAN※2		RJ45×1			RJ45×2※31				RJ45×2※31		
	オーディオ		マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子※28（フロント×1）、ラインイン（リア×1）、ラインアウト（リア×1）			マイク端子（フロント×1、リア×1）、ヘッドホン端子（フロント×1）、ラインイン（リア×1）、ラインアウト（リア×1）				なし		
拡張スロット[空き]※2※11※22 拡張カードサイズ/長さ×幅			PCI Express×16 Graphics×2 [1]（カスタムメイドのグラフィックスカード専用）、PCI Express×8（200mm×112mm）×1 [1]、PCI Express×4（340mm×112mm）×2 [2]、PCI Express×1（340mm×112mm）×2 [2]※44			PCI Express×16 Graphics×4 [3]（カスタムメイドのグラフィックスカード専用）、PCI Express×8（200mm×112mm）×2 [2] PCI（312mm×107mm）×1 [1]				PCI Express×16 Graphics×1 [0]（カスタムメイドのグラフィックスカード専用）、PCI Express×8×1 [0]（カスタムメイドのRAIDカード専用）		
拡張ベイ	5インチベイ[空き]		1 [1]/（カスタムメイドでDVD-ROM（薄型）または、スーパーマルチ（薄型）選択時1 [1]）			1 [1]/（カスタムメイドでスーパーマルチ（薄型）選択時1 [1]）				内蔵ODDベイ：1 [0]（薄型スーパーマルチ搭載済み）		
	内蔵ストレージベイ[空き]		（標準構成時）（3.5インチ）4 [3]、（カスタムメイドでM.2フラッシュメモリディスク搭載選択時）（3.5インチ）4 [4]、（ただし、SATA-RAID1構成時）（3.5インチ）2 [0]			（標準構成時）（3.5インチ）4 [3]、（カスタムメイドでM.2フラッシュメモリディスク搭載選択時）（3.5インチ）4 [4]、（ただし、SATA-RAID1構成時）（3.5インチ）2 [0]				（標準構成時）（3.5インチ）1 [0]※41※42（カスタムメイドでRAID1構成時）（3.5インチ）2 [0]（カスタムメイドでM.2フラッシュメモリディスク搭載選択時）（2.5インチ）0 [0]		
キーボード※2			USB 日本語キーボード（109Aキー）添付			USB 日本語キーボード（109Aキー）添付				—		
マウス※2			USB 2ボタンマウス（光学式）添付 / USBマウス（レーザー）			USB 2ボタンマウス（光学式）添付 / USBマウス（レーザー）				—		
電源/周波数			AC100V±10%、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート			ワーモデル：AC100V±10%、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート ラックマウントモデル：AC100〜240V±10%、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート				AC100〜240V±10%、50/60Hz+2%−4%、入力波形は正弦波のみサポート		
入力コンセント			平行2Pアース付き（2P変換プラグ添付）			平行2Pアース付き				平行2Pアース付き		
消費電力※15	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)		約44W	約44W	約44W	約85W	約85W	約85W	約85W	約24W	約24W	約24W
最大構成での消費電力※16	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)		約320W			約570W				約161W		
定格電流/最大消費電力			9.9A / 約920W			タワーモデル：12.0A（AC100V）、ラックマウントモデル：12.0A-5.0A（AC100V-240V）/約1200W				5.0A-2.5A（AC100-240V）/約500W		
電波障害対策			VCCI Class B			VCCI Class B				VCCI Class A		
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率（2022年度基準）※13※19			18区分215.6kWh/年（AA）	18区分215.6kWh/年（AA）	18区分215.6kWh/年（AA）	18区分387.2kWh/年（81%）	18区分387.2kWh/年（81%）	18区分387.2kWh/年（81%）	18区分387.2kWh/年（81%）	16区分172.1 kWh/年（AA）	16区分172.1 kWh/年（AA）	16区分172.1 kWh/年（AA）
外形寸法（W×D×H）			176×495×427mm、横置不可			タワーモデル：187×625×434mm、横置不可、ラックマウントモデル（突起部分含）：5U：449（484）×753（780）×218（222）mm※41				1U：431×683×43mm※41		
質量※11			約15.9kg			タワーモデル：約19.6kg、ラックマウントモデル：約28.5kg				約9.9kg		
温湿度条件			温度10〜35℃、湿度20〜80%RH（動作時）、温度−10〜60℃、湿度20〜80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと）									
サポートOS※21※26※35			Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）※21、Windows 10 Enterprise（64bit）※21※47、Windows 10 Pro for Workstations（64bit）※21※47			Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）※21、Windows 10 Enterprise（64bit）※21※46、Windows 10 Pro for Workstations（64bit）※21※46				Windows 10 Enterprise 2019 LTSC（64bit）※21、Windows 10 Enterprise（64bit）※21※46、Windows 10 Pro for Workstations（64bit）※21※46		

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします

留意事項

〈CELSIUS J5010、J580、W5010、M7010、R970、C780 留意事項〉

※1:本仕様は標準構成です。
※2:カスタムメイドメニューの範囲内で仕様の変更が可能です。選択オプション、仕様変更後の型名などにつきましては15～22ページ［カスタムメイド］をご参照ください。
※3:拡張RAMモジュールを増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。
※4:最大メモリ容量まで増設するためには、標準搭載されている拡張RAMモジュールを交換する必要があります。
※5:カスタムメイドでグラフィックスカード選択時の詳細は、8ページの別表を参照してください。
※6:カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、インテル® AMTの一部機能が使えません。AMTの版数は予告なく切替る場合があります。
※7:本ストレージは複数のパーティションに分割されて出荷されています。お客様が使用可能な領域は、35ページの「ストレージの空き容量について」をご覧ください。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。
※8:表示可能な解像度は、ディスプレイ装置の仕様により異なります。詳細情報につきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。 https://www.fmworld.net/biz/fmv/
※9:すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。
※10:すべての対応周辺機器について動作保証するものではありません。
※11:空きベイ、空きスロットの数、質量はともに標準構成時のものであり、選択されたオプションにより異なります。また、標準搭載のデバイスを取り外しての拡張ベイの使用はできません。質量が18kg以上の場合、持ち運ぶときは必ず2人以上で行ってください。
※12:キーボードありモデルを選択した場合。
※13:各値はAC100V環境によるものです。
※14:最大供給電流：J5010、J580の場合、約2.0A/100V（200VA）。
※15:標準構成（カスタムメイド選択していない構成）でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
※16:本体で選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定（USBポートおよびカスタムメイドで使用しない拡張スロットは空き状態。測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用）。
※17:アウトレット：約2.0A/200VAを含んだ値です。
※18:横置き時、本体の上に置けるディスプレイの質量は13kgまでとなります。Jシリーズのみ可能。
※19:エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。
A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。
※20:W5010（600W電源）時のみ搭載可。
※21:日本語版のみ。
※22:拡張スロットの詳細情報につきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。https://www.fmworld.net/biz/fmv/
※23:本PCワークステーションのパラレルポートはECPモードに対応しておりません。パラレルポートにデバイスを接続される場合はECPモードを無効にしてご使用ください。
※24:パラレルポート、LANポートを選択した場合、PCI Express x1スロットをそれぞれ1スロット占有します。
※25:空きスロットはカスタムメイド専用の為、お客様による増設は不可。
※26:富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOS及びドライバーを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。クライアントHyper-Vを本製品上で実行可能な仮想化環境を構築する機能として提供されていますが、動作保証外となります。
※27:DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
※28:直径3.5mm 4極ミニプラグ CTIA規格準拠。
※29:5.0-2.2A/約421W（ヘルスケア250W、アウトレット（使用不可）を含む）。
※30:MiniDP→DP変換ケーブルを(CLE-ADP31相当)×1を標準添付です。
※31:Teaming機能は未サポート。
※32:デジタル(DVI-D)ディスプレイをDisplayPortに接続する場合は、DP→DVI変換ケーブル(FMV-ADP03)が必要です。アナログ(VGA)ディスプレイをDisplayPortに接続する場合は、DP→VGA変換ケーブル（FMV-ADP05）が必要です。
※33:光学ドライブなしモデルを選択しても、ベイの使用はできません。
※34:本ワークステーションの動作状況によってビデオメモリの最大容量は変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
※35:サポートOSに関する最新の情報については「OS関連情報」（https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/）をご確認ください。
※36:表示可能な解像度はご使用になるディスプレイの仕様により異なります。ディスプレイの仕様をご確認ください。最大解像度はグラフィックアクセラレータまたはディスプレイがサポートする最大解像度のいずれかの低い値となります。
※37:すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。 本インターフェースはUSB 3.1専用です。DisplayPortの接続はできません。USB Type-Cのポートについて、外部から電源が供給されない周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は3Aです。
※38:アナログ出力に変換できません。
※39:VirtualLink対応機器を接続します。VirtualLink対応機器以外の接続はサポートしません。
※40:インテル® AMTの一部機能が使えません。AMTの版数は予告なく切替る場合があります。
※41:ラックマウントへの設置条件はCELSIUSシステム構成図を参照してください。
※42:カスタムメイドでストレージを変更した場合は、次のようになります。・2台選択時：前面×2［0］・4台選択時：前面×4［0］
※43:メモリのアクセススピードはメモリバスのスピードに準拠します。
※44:M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)x2を選択した場合、PCI Expressx8スロットを1スロット占有します。USB 3.1カード追加を選択した場合、PCI Expressx4スロットをそれぞれ1スロット占有します。またSATA-RAID1を選択した場合、PCI Expressx1スロットを1スロット占有します。
※45:DVI-D、DisplayPortはHDCPに対応。著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。
※46:Windows 10 October 2018 Update。
※47:Windows 10 May 2019 Update。
※48:Windows 10 May 2020 Update。
※49:プリインストールされたWindows 10 以外（ボリュームライセンスなど）を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。
※50:すべてのSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。
・著作権保護機能には対応していません。・マルチメディアカード（MMC）、およびセキュアマルチメディアカードには対応していません。・miniSDカード、microSDカード／microSDHCカード／microSDXCカードをお使いの場合は、アダプターが必要になります。
・ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、microSDXCカードは最大128GB、SDXCメモリカードは最大512GBまでとなります。・SDIOカードには対応していません。

▶光学ドライブ仕様一覧

品名		薄型	厚型
DVD-ROMドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM:読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速
	書込速度	—	—
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大10倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大10倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速
	書込速度	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*1：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R：書込最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM*1：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大16倍速、DVD-R DL：書込最大8倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大16倍速、DVD+R DL：書込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能

※接続可能なドライブについては15～24ページの「カスタムメイド型名・価格一覧表」をご覧ください。
※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。
*1：Windows 10はUDF形式（UDF1.02、UDF1.50、UDF2.00、UDF201、UDF2.50）でのフォーマットと読み書きが可能です。FAT32形式は、読み書きのみ可能です。

多様なビジネスニーズに応える、豊富なオプション。

別売オプション一覧（主なもの）

●：適用可　×：適用不可　－：無関係

品　名	型　名	適応機種 J5010	J580	W5010	M7010	R970	C780	H980	H7510 H780	適応OS Windows 10 Pro for Workstations、Windows 10 Pro 64bit	希望小売価格（円、税別）	備　考
ディスプレイ												
DISPLAY P27-9T LED	VL-P27-9T	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●*5	●	●	●	128,400	27型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPSパネル。
DISPLAY B24W-7 LED	VL-B24W-7A	●*2	●*2	●*2	●*8	●*8	●*8	●	●	●	92,400	24.1型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPSパネル。
DISPLAY B24-8T LED	VL-B24-8T	●*2	●*2	●*2	●*8	●*8	●*8	●	●	●	78,000	23.8型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵、ハイト/ローテート対応、IPSパネル、Dモード搭載。
DISPLAY E22-8T LED	VL-E22-8T	●*2	●*2	●*2	●*8	●*8	●*8	●	●	●	65,000	21.5型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵、IPSパネル。
DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	●*2	●*2	●*2	●*8	●*8	●*8	●	●	●	49,300	19.5型ワイドTFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY E19-7 LED	VL-E19-7	●*2	●*2	●*2	●*8	●*8	●*8	●	●	●	53,300	19型TFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵、IPSパネル搭載。
タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-17	VL-17CST	●	●	●	●*10	●	●*10	●	●	●	76,200	タッチパネル内蔵、17型TFTカラーLCD（LEDバックライト）、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY 17ESS LED	VL-17ESS	●*10	●*10	●*10	●*10	●*10	●*10	×	×	●	43,200	17型TFTカラーLCD（LEDバックライト）、明るさセンサー（LEDエコモード）、ステレオスピーカー内蔵。
DISPLAY 17ESE LED	VL-17ESE	●*2	●*2	●*2	●*8	●*8	●*8	●	●	●	40,200	17型TFTカラーLCD（LEDバックライト）、明るさセンサー（LEDエコモード）。
DISPLAY 17ESSP LED	VL-17ESSP	●*10	●*10	●*10	●*10	●*10	●*10	×	×	●	46,200	保護パネル付17型TFTカラーLCD（LEDバックライト）、明るさセンサー（LEDエコモード）、ステレオスピーカー内蔵。
DP→VGA変換ケーブル*9	FMV-ADP05	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6,000	PC側のDisplayPortをディスプレイのアナログインターフェースに接続する場合に必要。
DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	●	●	●	●	●	●	×	×	●	6,000	PC側のDisplayPortをディスプレイのDVI-Dインターフェースに接続する場合に必要。 Dual-Linkに対応しておりません。（最大解像度が1920×1200以下となります。）
MiniDP→DP変換ケーブル	CLE-ADP31	●	●	●	●	●	●	－	－	●	6,000	PC側のMini DisplayPortをディスプレイのDisplayPortインターフェースに接続する場合に必要。
キーボード/マウス												
OADGキーボード（109Aキー対応）	FMV-KB327	●	●	●	×	×	×	×	×	●	11,500	日本語109Aキーボード、PS/2接続。
OADGキーボード（109Aキー/USB）	FMV-KB338	●	●	●	●	●	－	－	－	●	11,500	日本語109Aキーボード、USB接続。キーボード操作でPC本体の電源ONに対応可能。
OADGキーボード（109Aキー/USB）	FMV-KB336	×	×	×	×	×	●	●	●	●	11,500	日本語109Aキーボード、USB接続。
USBマウス（光学式）	FMV-MO315	●	●	●	●	●	●	×	×	●	7,300	光学式、スクロール機能付、USB接続。ケーブル長：1.8m。
USBマウス（レーザー式）	FMV-MO701	●	●	●	●	●	●	×	×	●	8,600	レーザー式、スクロール機能付、USB接続。ケーブル長：1.8m。
USBマウス（光学式）	FMV-MO316	×	×	×	×	×	×	●	●	●	6,000	光学式、スクロール機能付、USB接続。ケーブル長：約1m。
USBマウス（レーザー式）	FMV-MO506	×	×	×	×	×	×	●	●	●	6,000	レーザー式（黒）、スクロール機能付、USB接続。ケーブル長：約1m。
オプションカード												
LANカード	FMV-1815	×	●	●*	●	●	×	×	×	●	8,300	PCI Express×1用、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用。＊Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。
LANカード	FMV-1816	●*	－	－	－	－	－	－	－	●	8,300	PCI Express×1（ロープロファイル）用、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用。＊Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。
デュアルシリアルカード	FMV-105	×	●	●*	●	●	×	×	×	●	16,800	PCI Express×1用、RS-232C D-SUB 9ピン×2（16550A互換）。＊Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。
デュアルシリアルカード	FMV-106	●*	－	－	－	－	－	－	－	●	16,800	PCI Express×1（ロープロファイル）用、RS-232CD-SUB 9ピン×2（16550A互換）。＊Secured-core PC対応モデルへは搭載できません。
プリンタ												
A3カラーページプリンタ	XL-C8350	●	●	●	●	●	●	●	●	●*8	189,000	カラー：35枚/分、モノクロ：35枚/分、両面印刷(標準搭載)、IPv6 Phase-1対応、TEC値：0.79kWh。
A4カラーページプリンタ	XL-C2340	●	●	●	●	●	●	●	●	●*8	129,800	カラー：34枚/分、モノクロ：36枚/分、両面印刷（標準搭載）、IPv6 Phase-1対応、TEC値：0.92kWh。
A3ページプリンタ	XL-9450	●	●	●*11	●	●	●	●	●	●*8	167,000	モノクロ：45ページ/ 分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：0.54kWh。*12
A3ページプリンタ	XL-9382	●	●	●*11	●	●	●	●	●	●*8	126,000	モノクロ：38枚/ 分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：0.47kWh。*12
A3ページプリンタ	XL-9322	●	●	●*11	●	●	●	●	●	●*8	84,800	モノクロ：32枚/ 分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：0.40kWh。*12
A4ページプリンタ	XL-4405	●	●	●	●	●	●	●	●	●*8	59,800	モノクロ：40枚/分、両面印刷（標準搭載）、1000BASE-T対応、IPv6 Phase-2対応、TEC値：0.65kWh。
ACアダプタ/バッテリー												
ACアダプタ	FMV-AC508B	－	－	－	－	－	－	●	－	●	17,300	標準ACアダプタ同等品。質量1.2kg（ACケーブル含む）。
ACアダプタ	FMV-AC509	－	－	－	－	－	－	－	●	●	8,400	標準ACアダプタ同等品。質量700g（ACケーブル含む）。
内蔵バッテリパック（L）	FMVNBP243	－	－	－	－	－	－	●	●	●	29,300	内蔵バッテリパック。交換用。96Wh、リチウムイオン。H980、H7510、H780用。
補助記憶装置												
スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM55	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800	ポータブルスーパーマルチドライブユニット、USB2.0接続。「トラブル解決ナビディスク」や「リカバリ起動ディスク」からのCD/DVDブートに対応しています。
内蔵ハードディスクユニット-1TB（SATA、7200rpm）	CLE-DMS1	×	×	×	●	×	×	×	×	●	90,300	RAID構成の場合、交換用として使用できません。本ハードディスクからのシステム起動はできません。 フォーマットされていません。
内蔵ハードディスクユニット-2TB（SATA、7200rpm）	CLE-DMS2	×	×	×	●	×	×	×	×	●	180,600	
内蔵ハードディスクユニット-1TB（SATA、7200rpm）	CLE-DRR1	×	×	×	×	●	×	×	×	●	90,300	
内蔵ハードディスクユニット-2TB（SATA、7200rpm）	CLE-DRR2	×	×	×	×	●	×	×	×	●	180,600	
内蔵ハードディスクユニット-1TB（SATA、7200rpm）	CLE-DWR1	×	×	●	×	×	×	×	×	●	90,300	
内蔵ハードディスクユニット--2TB（SATA、7200rpm）	CLE-DWR2	×	×	●	×	×	×	×	×	●	180,600	
セキュリティ装置												
指紋認識装置	FS-410U	●	●	●	●	●	×	×	×	●	15,000	指紋認識装置（スライド型）。USB接続。
無停電電源装置												
無停電電源装置	FMUP-204	●	●	●*13	×	×	×	×	×	－	66,000	無停電電源装置。定格電圧：100V, 定格容量：750VA/500W, ラインインタラクティブ方式。

＊1：富士通製品情報ページ（https://www.fmworld.net/biz/）で提供しているドライバーが必要となります。
＊2：C780、M7010、R970、J5010、J580、W5010でアナログ接続時は、DP→VGA変換ケーブル（FMV-ADP05）を別途購入してください。
液晶ディスプレイのデジタルインターフェース（DVI）をDisplayPortに接続する場合はDP→DVI変換ケーブル（FMV-ADP03）を別途購入してください。
＊3：最大解像度での表示は、カスタムメイドでグラフィックスカードを追加し、液晶ディスプレイに添付されているDVI（DualLink）ケーブルまたはDisplayPortケーブルで接続した場合のみ対応。
＊4：カスタムメイドでグラフィックスカードを追加した場合のみ対応。
＊5：カスタムメイドでグラフィックスカードを搭載しない場合は、DisplayPortのみ接続可能。
＊6：同時画面表示選択時は解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。
＊7：最大解像度での表示は、液晶ディスプレイに添付されているDVI（DualLink）ケーブルまたはDisplayPortケーブルで接続した場合のみ対応。
＊8：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（https://www.fmworld.net/biz/）をご参照ください。
＊9：DDCに対応したディスプレイおよびケーブルをご使用ください。
＊10：液晶ディスプレイのデジタルインターフェース（DVI）をDisplayPortに接続する場合はDP→DVI変換ケーブル（FMV-ADP03）手配必須。
＊11：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。
＊12：国際エネルギースタープログラム（2020年6月発効基準）に適合。
＊13：W5010（280W電源モデル）をサポートしています。
＊14：Secured-corePC非対応モデルのみ対応。

主要サプライ用品一覧

サプライ用品については、富士通コワーコ株式会社（TEL 0120-505-279）までお問い合わせください。携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820（通話料金はお客様のご負担となります）。
月曜日～金曜日9：00～17：30（祝日・年末年始除く） http://jp.fujitsu.com/coworco/

品　名	型　名	適応機種 J5010	J580	W5010	M7010	R970	C780	H980	H7510 H780	希望小売価格（円、税別）	備　考
マイクロセーバー（ノートブックロックツイン）	1690843	●	●	●	●	●	－	●	●	オープン価格*1	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個。
マイクロセーバー（DSノートブックロック ウルトラシン）	1690900	●	●	●	●	●	－	●	●	オープン価格*1	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5.0mm、ケーブル長：1.5m、カギの数：2個。
コンポセーバー（コンビネーションラップトップロック）	0680001	●	●	●	●	●	－	●	●	オープン価格*1	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m。

＊1：オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします　Windows 10

本体仕様一覧表

赤字で記した箇所はカスタムメイドで変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドができない場合があります。カスタムメイドメニューについては、15〜24ページをご参照ください。

			CELSIUS H980	CELSIUS H780		
プリインストールOS			Windows 10 Pro for Workstations (64bit) ※26※37	Windows 10 Pro for Workstations (64bit) ※26※37	Windows 10 Pro (64bit) ※26※37	
CPU			インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2186M プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E-2176Mプロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i7-8850H vPro® プロセッサー (HTテクノロジー対応)	インテル® Core™ i5-8400H vPro® プロセッサー (HTテクノロジー対応)
	クロック周波数		2.90GHz	2.70GHz	2.60GHz	2.50GHz
	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応最大周波数		4.80GHz※12	4.40GHz	4.30GHz	4.20GHz
	コア数/スレッド数		6/12	6/12		4/8
	キャッシュメモリ	3次	12MB	12MB	9MB	8MB
チップセット			モバイル インテル® CM246チップセット	モバイル インテル® CM246チップセット	モバイル インテル® QM370チップセット	
システムバス/メモリバス			8GT/s DMI※22/2400MHz	8GT/s DMI※22/2400MHz		
メインメモリ	標準/最大		標準16GB(8GB×2)/最大64GB (DDR4 SDRAM/PC4-2400 ECC) ※24	標準16GB(8GB×2)/最大64GB (DDR4 SDRAM/PC4-2400 ECC) ※24	標準:8GB(4GB×2)/最大:64GB (DDR4 SDRAM/PC4-2400) ※24	
	メモリースロット[空き] ※1		4 [2]	4 [2]		
ストレージ※15			HDD 500GB(5400rpm、SATA) /暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(SATA)256GB※36、 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(SATA)512GB※36、 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)512GB※36	HDD 500GB(5400rpm、SATA)/暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(SATA)256GB※36、 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(SATA)512GB※36、暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク(NVMe)512GB※36		
光学ドライブ(P24の別表参照)			なし	なし		
表示機能 (P8の別表参照)	グラフィックスアクセラレータ (標準)/カスタムメイド		(標準)Intel® UHD Graphics P630(CPUに内蔵) +NVIDIA® Quadro® P5200	(標準)Intel® UHD Graphics P630 (CPUに内蔵) + NVIDIA® Quadro® P2000	(標準)Intel® UHD Graphics 630 (CPUに内蔵) + NVIDIA® Quadro® P1000	(標準)Intel® UHD Graphics 630 (CPUに内蔵) + NVIDIA® Quadro® P600
	ビデオメモリ		16GB	4GB	4GB	4GB
	内蔵ディスプレイ (解像度/発色数) ※2		LEDバックライト付TFTカラーLCD (フルHD(1920×1080ドット/1677万色※14))	LEDバックライト付TFTカラーLCD (フルHD(1920×1080ドット/1677万色※14))		
	パネルサイズ		17.3型ワイド	15.6型ワイド		
	ドットピッチ		0.1989mm	0.179mm		
	外部ディスプレイ表示※3		アナログRGB:最大1920×1200ドット、DisplayPort:最大3840×2160ドット、 USB Type-C:最大3840×2160ドット/最大1677万色※27	HDMI:最大4096×2160ドット、アナログRGB:最大1920×1200ドット、 USB Type-C:最大3840×2160ドット/最大1677万色※27		
マルチベイ	スロット数		—	—		
	内蔵可能なユニット		—			
オーディオ機能			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック	チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック		
Webカメラ			Webカメラ(FHD有効画素数約207万画素)	Webカメラ(FHD有効画素数約207万画素)		
キーボード			日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠)	日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠)		
ポインティングデバイス			フラットポイント/USBマウス(光学式)、USBマウス(レーザー式)	フラットポイント/USBマウス(光学式)、USBマウス(レーザー式)		
通信	LAN※4		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応※17	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応※17		
	無線LAN※21		IEEE802.11ac(1.73Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠、 Wi-Fi® 準拠、MU-MIMO対応	IEEE802.11ac(1.73Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠、 Wi-Fi® 準拠、MU-MIMO対応		
	Bluetooth®※6		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V5.0準拠※13	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V5.0準拠※13		
インテル vPro® テクノロジー/AMT※31			○/V12.0※25	○/V12.0※25		
セキュリティ	セキュリティチップ(TPM)		TCG Ver2.0準拠	TCG Ver2.0準拠		
	手のひら静脈センサー※28		なし/内蔵型手のひら静脈センサー(パームレスト部)※33	なし/内蔵型手のひら静脈センサー(パームレスト部)※33		
	指紋センサー※29		なし/内蔵型指紋センサー(パームレスト部、タッチ式)※33	なし/内蔵型指紋センサー(パームレスト部、タッチ式)※33		
	スマートカード		スマートカードスロット内蔵	スマートカードスロット内蔵		
ダイレクト・メモリースロット			SDメモリーカード※30	SDメモリーカード※30		
インターフェース	外部ディスプレイ		アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1、DisplayPort×1	アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1、HDMI出力×1※5		
	LAN		RJ-45×1	RJ-45×1		
	ヘッドホン・マイクイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)※18	φ3.5mmステレオ・ミニジャック(マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子)※18		
	ヘッドホン・ラインアウト端子		—	—		
	マイクイン・ラインイン端子		—	—		
	USB※7		USB3.1(Gen2)準拠×3 (右側面×1、左側面×2(うち1ポートは電源オフUSB充電機能対応))	USB3.1(Gen2)準拠×2(右側面) USB3.0準拠×1(左側面(電源オフUSB充電機能対応))		
	USB Type-C※34		Thunderbolt™ 3(USB3.1 Gen2対応、DisplayPort1.4対応)※35×2(右側面)	Thunderbolt™ 3(USB3.1 Gen2対応、DisplayPort1.4対応)※35×2(左側面)		
電源供給方式			ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー	ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー		
バッテリー			リチウムイオン 96Wh	リチウムイオン 96Wh		
バッテリー駆動時間※9(JEITA2.0※8)	標準バッテリー	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)	約10.0時間	約9.5時間	約10.3時間	約10.4時間
		Windows 10 Pro (64bit)				
バッテリー充電時間※10			約2.1時間	約2.5時間		
消費電力※23(最大時)	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)		約15W(約158W)	—	—	—
	Windows 10 Pro (64bit)		—	—	約13W(約163W)	約11W(約163W)
電波障害対策			VCCI Class B	VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※11(2022年度基準)			12区分40.6kWh/年(85%)	12区分40.2kWh/年(81%)	12区分40.2kWh/年(81%)	12区分40.2kWh/年(81%)
外形寸法(W×D×H) ※突起部含まず			418 × 288 × 33.0mm	380 × 258 × 31.9mm		
質量※20			約3.5kg	約2.7kg		
状態表示			LED	LED		
温湿度条件			温度5〜35℃、湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃、 湿度20〜80%RH(非動作時)(ただし、結露しないこと)	温度5〜35℃、湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃、 湿度20〜80%RH(非動作時)(ただし、結露しないこと)		
サポートOS※19※26※32			Windows 10 Enterprise (64bit)※26※37、 Windows 10 Pro for Workstations (64bit)※26※37	Windows 10 Enterprise (64bit)※26※37、 Windows 10 Pro for Workstations (64bit)※26※37	Windows 10 Enterprise (64bit)※26※37、 Windows 10 Pro (64bit)※26※37	

〈無線LAN/Bluetooth機能のご利用にあたって〉

本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11n、11acの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz帯でご使用になる場合、屋内のみでご使用できます。(法令で許可された場合を除く。)また2.4GHzの周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。

1) この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。
2) 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器が接続されている無線LANアクセスポイント等の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。
3) 植込み型医療機器からは15cm以上離してご使用ください。
4) 本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。
5) 2.4GHzの場合は1〜13チャンネル(ただしIEEE802.11nの40MHz帯域幅システム(HT40)の場合は2つのチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します)、5GHzの場合はW52,W53,W56の19チャンネル(ただしIEEE802.11nの40MHz帯域幅システム(HT40)、IEEE802.11acの40MHz帯域幅システム(VHT40)の場合は2つのチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用、IEEE802.11acの80MHz帯域幅システム(VHT80)の場合は4つのチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します)から通信チャンネルは選択できますが、使用されるチャンネルはこの機器が接続されている無線LANアクセスポイント等の設定により決定されます。
6) 同じチャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。
7) 複数の無線LANアクセスポイントが設置されている環境においては、各々の電波干渉の影響を考慮したチャンネル設定を実施してください。たとえば、IEEE 802.11gの場合には5チャンネル以上離すことを推奨します。
8) IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません。
9) Windows 10の場合、Cisco LEAP、PEAC/GTC、EAP-FASTには対応しておりません。
10) Windows 10の場合、アドホック通信は対応していません。
11) 無線LANの2.4GHz帯を使用している無線設備は、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。
12) Bluetooth®対応製品は2.4GHz帯を使用する無線設備で、全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式としてはFH-SS方式を採用しており、与干渉距離は80mです。
13) 無線LANでの通信とBluetooth®機能での通信を同時に利用できない場合があります。

海外でのCELSIUS(ノートブック型)の修理について

ノートブック型のCELSIUSでは、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万一富士通CELSIUS(ノートブック型)が故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。2年目以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

►**https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/**

※本サービスは、お客様の責任のもとで対象機種を一時的に海外(ただし対象地域に限る)に持ち出される場合に修理サービスをご提供するものであり、対象地域における動作保証をするものではございません。

			CELSIUS H7510		
プリインストールOS			Windows 10 Pro for Workstations ※26※38	Windows 10 Pro ※26※38	
CPU			インテル vPro® テクノロジー搭載 インテル® Xeon® W-10855M プロセッサー	インテル® Core™ i7-10850H vPro® プロセッサー	インテル® Core™ i5-10400H vPro® プロセッサー
	クロック周波数		2.80GHz	2.70GHz	2.60GHz
	インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 対応最大周波数		5.10GHz	5.10GHz	4.60GHz
	インテル® ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 対応最大周波数		4.90GHz	4.90GHz	—
	コア数/スレッド数		6/12	6/12	4/8
	ハイパー・スレッディング・テクノロジ		○	○	○
	キャッシュメモリ	3次	12MB	12MB	8MB
チップセット			モバイル インテル® WM490チップセット	モバイル インテル® QM480チップセット	
システムバス/メモリバス			8GT/s DMI※22/2933MHz		
メインメモリ	標準/最大		標準16GB/最大128GB※40	標準8GB/最大64GB※40	
	メモリースロット		4		
ストレージ※15	Secured-core PC 対応モデル		暗号化機能付 M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB※36/ 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB※36、 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB※36	—	
	Secured-core PC 非対応モデル		標準構成：HDD 500GB (5400rpm、SATA)/暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 256GB※36、 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 512GB※36、 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク (NVMe) 1TB※36		
光学ドライブ (P24の別表参照)			なし		
表示機能 (P80の別表参照)	グラフィックスアクセラレータ (標準)		(標準) Intel® UHD Graphics (CPUに内蔵) + NVIDIA® Quadro® T2000	(標準) Intel® UHD Graphics (CPUに内蔵) + NVIDIA® Quadro® T1000	(標準) Intel® UHD Graphics (CPUに内蔵) + NVIDIA® Quadro® P620
	ビデオメモリ		4GB		
	内蔵ディスプレイ (解像度/発色数) ※2		LEDバックライト付TFTカラーLCD (フルHD (1920×1080ドット/1677万色※14))		
	パネルサイズ		15.6型ワイド		
	ドットピッチ		0.179mm		
	外部ディスプレイ表示※3		HDMI:最大4096×2160ドット、アナログRGB：最大1920×1200ドット、 USB Type-C：最大3840×2160ドット/最大1677万色※27		
マルチベイ	スロット数		—		
	内蔵可能なユニット		—		
オーディオ機能			チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック		
Webカメラ			Webカメラ (FHD有効画素数約207万画素)		
キーボード			日本語テンキー付アイソレーションキーボード (キーピッチ約18.4mm、キーストローク約1.7mm、108キー、JIS配列準拠)		
ポインティングデバイス			フラットポイント/USBマウス (光学式)、USBマウス (レーザー式)		
通信	LAN※4		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応※17		
	無線LAN※21		IEEE802.11ax (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 Wi-Fi® 準拠、Wi-Fi CERTIFIED 6™ 準拠、MU-MIMO対応		
	Bluetooth®※6		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー V5.0準拠※13		
インテル vPro® テクノロジー/AMT※31			○/V14.0※25		
セキュリティ	セキュリティチップ (TPM)		TCG Ver2.0準拠		
	手のひら静脈センサー※28	Secured-core PC 対応モデル	なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換) ※33		
		Secured-core PC 非対応モデル	なし/内蔵型手のひら静脈センサー (PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換) ※33		
	指紋センサー※29	Secured-core PC 対応モデル	—		
		Secured-core PC 非対応モデル	なし/内蔵型指紋センサー (パームレスト部、タッチ式) ※33		
	スマートカード		スマートカードスロット内蔵		
ダイレクト・メモリースロット			SDメモリーカード※30		
インターフェース	外部ディスプレイ		アナログRGB ミニD-SUB15ピン×1、HDMI出力×1※5		
	LAN		RJ-45×1		
	ヘッドホン・マイクイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用端子) ※18		
	ヘッドホン・ラインアウト端子		—		
	マイクイン・ラインイン端子		—		
	USB※7		USB3.2 (Gen2) 準拠×2 (右側面) USB3.2 (Gen1) 準拠×1 (左側面 (電源オフUSB充電機能対応))		
	USB Type-C※34		Thunderbolt™ 3 (USB3.2 (Gen2) 対応、DisplayPort1.4対応) ※35×2 (左側面)		
電源供給方式			ACアダプタ (入力波形は正弦波のみをサポート) または、リチウムイオンバッテリー		
バッテリー			リチウムイオン 96Wh		
バッテリー駆動時間※9 (JEITA2.0※8)	標準バッテリー	Secured-core PC 対応モデル	約15.4時間	—	
		Secured-core PC 非対応モデル	約12.9時間	約11.4時間	約11.6時間
バッテリー充電時間※10			約2.4時間 (Secured-core PC対応モデル)、約2.2時間 (Secured-core PC非対応モデル)		
消費電力※23 (最大時)	Secured-core PC 対応モデル		約13W (約227W)	—	
	Secured-core PC 非対応モデル		約15W (約227W)	約16W (約227W)	約14W (約227W)
電波障害対策			VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※11 (2022年度基準)		Secured-core PC 対応モデル	12区分48.9kWh/年 (91%)	—	
		Secured-core PC 非対応モデル	12区分42.0kWh/年 (A)	12区分32.7kWh/年 (A)	12区分33.0kWh/年 (99%)
外形寸法 (W×D×H) ※突起部含まず			380 × 258 × 31.9mm		
質量※20			約2.8kg		
状態表示			LED		
温湿度条件			温度10～35℃、湿度20～80%RH (動作時)、温度-10～60℃、湿度20～80%RH (非動作時) (ただし、結露しないこと)		
サポートOS※19※26※32		Secured-core PC 対応モデル	Windows 10 Pro for Workstations (64bit) (プリインストールOSのみ) ※26※38※39	—	
		Secured-core PC 非対応モデル	Windows 10 Enterprise 2019 LTSC (64bit) ※26、 Windows 10 Enterprise (64bit) ※26※38、 Windows 10 Pro for Workstations (64bit) ※26※38	Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit) ※26、Windows 10 Enterprise (64bit) ※26※38、 Windows 10 Pro (64bit) ※26※38	

〈CELSIUS H シリーズ 留意事項〉

※1: 搭載メモリの構成によっては、出荷時に空きスロット数が変わる場合があります。
※2: 既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
※3: LCDと外部ディスプレイで同時表示する場合、外部ディスプレイ側の解像度は外部ディスプレイの仕様により異なります。
※4: 1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wake on LAN機能はご使用になれません。
※5: HDMI端子のあるすべてのディスプレイへの表示を保証するものではありません。市販のテレビとの連動機能はありません。
※6: 全てのBluetooth® ワイヤレステクノロジー規格対応機器に接続可能なことを保証するものではありません。
※7: 全てのUSB機器について動作を保証するものではありません。また、USB1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1準拠の仕様でお使いになれます。
※8: 一般社団法人 電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0)」(http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14) に基づいて測定。
※9: バッテリー駆動時間は、ご利用状況やカスタムメイド構成によっては記載時間と異なる場合があります。
※10: スタンバイ (スリープ) 時、または電源ボタン (スイッチ) OFF時。
※11: エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットによる表示語で表記しています。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。
※12: インテル® Thermal Velocity Boost機能動作時。
※13: Bluetooth low energyに対応しています。
※14: ディザリング機能により実現 (LCDのみ)。外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
※15: お客様が使用可能なHDD領域は、29ページをご確認ください。ファイルシステムはNTFSになります。
※16: Wi-Fi® 準拠とは、無線LANの相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance®」の相互接続性テストに合格していることを示しています。
※17: Wake on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
※18: OS上の設定により変更可能です。
※19: 富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOS及びドライバーを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。クライアントHyper-Vを本製品上で実行可能な仮想化環境を構築する機能として提供されていますが、動作保証外となります。
※20: 各製品で質量が異なる場合があります。
※21: ご利用に関する詳細は、23～24ページの〈無線LAN機能/Bluetoothのご利用にあたって〉をご確認ください。
※22: DMIとはDirect Media Interfaceの略になります。
※23: 当社測定基準による (各機種最大搭載メモリ容量、フラッシュメモリディスク (SSD) 256GB、Blu-ray Discドライブ、無線LAN搭載、LCD輝度最小)。
※24: 出荷後にメモリ容量を変更する場合はCELSIUSシステム構成図で搭載可能な組み合わせをご確認ください。
※25: グラフィックスカード搭載機種は、インテル® AMTの一部機能が使用できない場合があります。
※26: 日本語版のみ。
※27: アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz (CVT RB、Coordinated Video Timings Reduced Blanking) です。お使いのディスプレイが1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。
※28: SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。
※29: PCワークステーションによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。(https://www.fmworld.net/biz/smartaccess/) SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。PCワークステーションによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。(https://www.fmworld.net/biz/smartaccess/)
※30: ・すべてのSDメモリーカードの動作を保証するものではありません。
・著作権保護機能には対応していません。
・マルチメディアカード (MMC)、およびセキュアマルチメディアカードには対応していません。
・miniSDカードやmicroSDカード/microSDHCカード/microSDXCカードをお使いの場合は、アダプターが必要になります。
・SDIOカードには対応していません。
※31: AMTの版数は予告なく切替る場合があります。
※32: サポートOSに関する最新の情報については「OS関連情報」(https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/os/) をご確認ください。
※33: 手のひら静脈センサーと、指紋センサーはカスタムメイドで同時選択はできません。
※34: すべてのThunderbolt™対応周辺機器、USB対応周辺機器、DisplayPort対応周辺機器の動作を保証するものではありません。
※35: USB Type-Cのポートについて、外部から電源が供給されない周辺機器を接続するときの消費電流の最大容量は3Aです。
※36: Opalモードに対応していません。
※37: Windows 10 April 2018 Update。
※38: Windows 10 May 2020 Update。
※39: プリインストールされたWindows 10 以外 (ボリュームライセンスなど) を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。
※40: メモリをご購入時の状態から変更することはできません。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします Windows 10

セキュリティ　PCワークステーションや大切な情報を守る二重三重のセキュリティ対策で、安心な

PCワークステーションの利用フェーズでの脅威と対策

PCワークステーションには利用フェーズごとにさまざまなセキュリティ上の

PCワークステーション起動時（BIOS起動）

⚠ 不正なユーザーの使用
- BIOS/HDDパスワード

⚠ 盗難抑止
- BIOSブートロゴ設定

スタート　OSログオン

⚠ 不正なユーザーの使用
パスワードの代わりに、指紋やカードを使って認証を行い、パスワード盗難のリスクを軽減します。
※手のひら静脈センサーと指紋センサーの同時選択はできません。
- AuthConductor Client Basic
  - 手のひら静脈センサー
  - 指紋センサー

使用時

⚠ 情報の不正持ち出し〈持ち出し防止〉
- Portshutter Premium
- DVD-ROMドライブ

⚠ BIOSや機器設定の不正な変更、暗号化、ネットワークの不正使用
- セキュリティチップ

AuthConductor Client Basic

スタート　標準装備　J5010　W5010　H7510

「AuthConductor Client Basic」で、より確実な個人認証環境を実現します。

＊標準添付されていない機種につきましては別売の「AuthConductor Client Basic Plus」にて対応可能です。

富士通独自のセキュリティソフト「AuthConductor Client Basic」（標準添付※）がさまざまなセキュリティデバイスを統合して制御。パソコンセキュリティへの先進の取り組みと、豊富な実績とノウハウで、高いセキュリティ環境を実現します。

1 さまざまな認証方法の中から、お客様の運用に合わせてチョイスが可能

さまざまなセキュリティデバイスを使って、Windows・業務システムにおけるIDやパスワードの手入力を代行します。忘却や漏えいなどの可能性が高いIDやパスワードの入力をセキュリティデバイスが代行することにより、より安全で確実な個人認証を実現します。
複数のID、パスワードの組み合わせを覚える必要がなくなりますので、利便性も大幅に向上します。さらにセキュアの認証が必要な場合は、2つの認証方法を組み合わせて認証する二要素認証も可能です。AuthConductorなら、お客様が望む運用やセキュリティレベルに合わせて、さまざまな認証方法を自由にチョイスすることができます。

「AuthConductor Client Basic」で利用可能なセキュリティデバイス

顔認証をご利用の場合は「AuthConductor Client 顔認証オプション V2」（別売）が必要です。

2 インストールしたらすぐに運用を開始できるので、スピーディな導入を実現

富士通がおすすめするセキュリティポリシーがあらかじめ設定されているので、面倒な設定をしなくても、すぐに運用を開始できます。手のひら静脈や顔の登録など、設定のタイミングはAuthConductorがお知らせしますので、お客様は案内にしたがって設定するだけのカンタン設計です。

1 インストールする → 2 Windowsにサインイン → 3 手のひら静脈を登録

3 シンプルでわかりやすいマネージメントツール

ツールに書かれている説明文を読むだけでカンタンに設定できます。
お客様からいただいたご意見をもとに、ツールの使いやすさには徹底的にこだわりました。
従来製品と比べて設定項目をわかりやすく配置したり、運用開始後にシステム管理者の方がよく使うメニューをツールボックスに集めたりするなど、操作性をさらに向上しました。

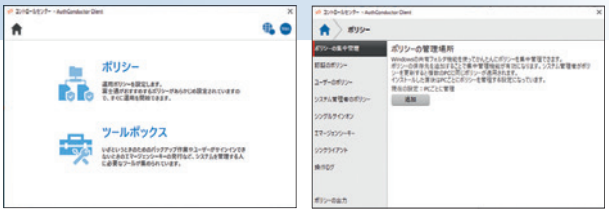

4 運用ポリシーの集中管理

新たにサーバーをご用意いただく必要はありません。お使いのファイルサーバーなどを使って、認証方法やシングルサインオンの有無など、システム管理者の方が決めた運用ポリシーを集中管理することができます。これにより、運用を開始したあとでもカンタンにポリシーの変更が可能です。

5 シングルサインオン

セキュリティデバイスによる認証を一度行えば、次にサインインするアプリケーション、業務システムへのサインインもAuthConductorが自動で代行します。業務システムごとに認証操作を行う必要がなくなりますので、利便性が大幅に向上します。

※「AuthConductor Client Basic」の最新バージョンを以下のダウンロードサイトでご提供しております。
https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html

環境を構築。

脅威があります。富士通ではその一つ一つに対応したセキュリティ対策を備えており、使用環境に応じて最適な安全策を施すことが可能です。

離席中

パスワードの流出
パスワードの代わりに、指紋やカードを使って認証を行い、パスワード盗難のリスクを軽減します。
- AuthConductor Client Basic
  - 手のひら静脈センサー
  - 指紋センサー

有害サイトへのアクセス
- i-フィルター

ウイルス感染
- マカフィー® リブセーフ™

離席時の不正使用
コンピュータロックやスクリーンロックを簡単かつ安全に解除します。
- AuthConductor Client Basic
  - 手のひら静脈センサー
  - 指紋センサー

電源OFF時

本体の盗難
- 盗難防止用ロック取り付け穴
- 本体カバーキー/筐体施錠
- BIOSブートロゴ設定

HDD/フラッシュメモリディスク(SSD)のみの盗難
- HDDパスワード
- ハードディスクデータ消去ツール

不正使用対策

◎個人認証デバイス

手のひら静脈センサー

カスタムメイド：H980 / H7510 / H780
一般オプション：J5010 / J580 / W5010 / M7010 / R970

《カンタン&セキュア》 手のひら静脈センサーは、手のひらの静脈パターンを使用する、簡単で高セキュリティな認証を実現するセンサーです。

富士通の手のひら静脈センサー

●最高水準の富士通独自の高速撮影技術・認証アルゴリズムと、軽量薄型の小型手のひら静脈センサーの開発により、ノートパソコンへの内蔵を実現しました。

●手のひら静脈は体内情報であるため盗まれにくく、太い血管が多くかつ複雑に交差していてパターンが複雑なため、偽造によるなりすましが極めて困難です。

●手のひらをセンサー面にかざして非接触で静脈パターンを複数回連続撮影し最適画像で自動照合する方式のため、皮膚表面の状態に左右されず、軽快で安定した認証を実現しています。

手のひら静脈認証の特長

1. 高い安全性 (Safety)

●静脈は体の中の情報なので盗まれにくい。



2. 高い認証精度 (Accuracy)

●『手のひら』は静脈本数が多く、かつ複雑に交差しており高い認証精度が可能です。

●『手のひら』には幹線の太い血管がはしっており、寒さの影響を受けにくい。

3. 高い受容性 (Acceptance)

●『手のひら』は、誰でも、いつでも認証に使える部位です。

●非接触で、衛生的かつ誰でも抵抗感なく使えます。

●手をかざすだけの簡単な操作で認証が可能です。

指紋センサー

カスタムメイド：H980 / H7510* / H780
＊：Secured-core PC対応モデルは除きます。
一般オプション：J5010 / J580 / W5010 / M7010 / R970

指紋センサーは、手の指紋を使用する、生体認証でポピュラーなセンサーです。AuthConductor Client Basicでは富士通独自の「適応型特徴相関法」で指紋を特殊データ化するため、指紋の画像自体は保存されず、データからの指紋再現も不可能です。

情報漏えい対策

Portshutter Premium

標準装備：全機種

USB、光学ドライブ、シリアル、パラレル、LANなどの各ポートの使用を制限するソフトです。USBは機器ごとに有効/無効/読み取り許可の設定が可能です。スマートフォンの遮断にも対応しており、私物機器からの情報漏えいを防止できます。LANは接続ネットワークを判別し、許可するネットワークが設定可能です。業務上必要な機器やネットワークを許可しつつ、セキュリティを確保できます。

※Portshutter Premiumを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
- 「CD/DVD」「パラレル/シリアルポート」を無効化した場合、それらに接続されるオプション製品がご利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。
- CD/DVDの「読み取りを許可する」設定は、Windows標準の書き込み機能および添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creater LJ」で動作確認しています。
- Portshutter Premiumについては、(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ(http://jp.fujitsu.com/group/fst/)でご確認いただけます。

ハードディスクデータ消去ツール

標準装備：全機種

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、データを完全に消去できません。そこで、記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省(DoD)規格準拠(3回書込)、NATO規格準拠(7回書込)に対応し、情報の流出を防ぎます。また、SSD専用消去モード※にも対応し、記録されたデータの流出を防ぎます。

※ハードディスク用のデータ消去モードでは完全にデータを消去出来ない場合があります。

サービスエンジニアに消去作業を依頼したい場合や「データ消去完了報告書」の発行をご希望の場合は、「データ消去サービス」(有償)をご利用ください。
データ消去サービス:
https://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase4/h-elimination/

セキュリティ機能一覧表

●:標準装備または添付、○:カスタムメイド、□:一般オプション、−:設定無し

対 象	機器/ソフト名	主な使用目的	適用機種 J5010	J580	W5010	M7010	R970	C780	H980	H7510	H780
不正利用対策	FUJITSU Security Solution AuthConductor Client Basic V2	使用者の認証など	●	□*1	●	□*1	□*1	□*1	□*1	●	□*1
	SMARTACCESS/Basic		−	−	−	−	−	−	●	−	●
	内蔵型手のひら静脈センサー		−	−	−	−	−	−	○	○	○
	手のひら静脈センサー		□	□	□	□	□	−	−	−	−
	内蔵型タッチ式指紋センサー		−	−	−	−	−	−	○	○*3	○
	指紋センサー		□	□	□	□	□	−	−	−	−
	人感センサー対応Webカメラ		−	−	−	−	−	−	●	●	●
	BIOS/HDDパスワード		●	●	●	●	●	●	●	●	●
	BIOSパスワードの生体認証での代行		−	−	−	−	−	−	●*2	●*2	●*2
	BIOSブートロゴ設定		カスタムメイドプラスサービスとして有償にて実施。(但しサービス実施については50台以上からのご発注となります)								
情報漏えい対策	Portshutter Premium	USBなどのポート使用制限	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	暗号化機能付フラッシュメモリディスク	フラッシュメモリディスク内全データの暗号化	−	−	−	−	−	−	○	○	○
	ハードディスクデータ消去ツール	HDDのデータ消去	●	●	●	●	●	●	●	●	●
その他のセキュリティ対策	盗難防止用ロック取り付け穴	ワイヤーロックの取り付けに対応	●	●	●	●	●	−	●	●	●
	セキュリティ施錠金具	PC本体の盗難防止	●	●	●	●	●	−	−	−	−
	DVD-ROMドライブ	書き込み機能の無いDVD-ROMを追加	○	○	○	○	−	−	−	−	−
	本体カバーキー/筐体施錠	内蔵ハードウェアの盗難防止	−	−	−	−	●	−	−	−	−
	セキュリティチップ	暗号鍵の保護、暗号化など	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	i-フィルター	有害サイトへのアクセスを制限	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ウイルス駆除ツール	ウイルスの侵入と感染を防止	●	●	●	●	●	●	●	●	●

＊1：別売の「AuthConductor Client Basic Plus」にて対応可能です。＊2：内蔵手のひら静脈センサー/内蔵指紋センサーと連携した認証が可能。＊3：Secured-core PC対応モデルは除きます。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします Windows 10

Secured-core PC

対応モデル J5010 W5010 H7510

◎Secured-core PCとは

マイクロソフト社の提唱する「Secured-core PC」に対応したハードウェア、BIOS、ファームウェアとOS設定によって、BIOSやファームウェアなどへの外部からの不正アクセスや悪意のあるコードによる情報改ざんを防ぎ、より高いセキュリティレベルでパソコン内の情報を統合的に守ります。

◎Secured-core PCを構成する技術とは（一例）

「DRTMプロテクション」（Dynamic Root of Trust for Measurement Protection）

パソコンの起動時および使用時にBIOS、ファームウェア、OS間の信頼性を確認しながら実行することで、ファームウェアの改ざんのリスクを軽減します。

「カーネルDMAプロテクション」（Kernel Direct Memory Access Protection）

特定の外部接続装置からUSBポート経由での悪意のあるアクセスのリスクを軽減します。

「SMMプロテクション」（System Management Mode Protection）

BIOSコードの改ざんを検出し、電源制御や特殊な処理などのシステムマネージメントの実行を停止します。

「VBS/HVCIプロテクション」（Virtualization Based Security / Hypervisor Core Isolation）

仮想化技術を応用し、同一のパソコン内にOSとは別の隔離された仮想エリアを設け、その仮想エリアで悪意のあるコードを実行前に有無を検出し、その実行を未然に防ぎます。

「モダンスタンバイ」（Modern Standby）

スタンバイ時やスタンバイから電源オンへのタイミングを狙った悪意のあるアクセスに対し、電源オンのスリープ状態を保つことでそれらのリスクを軽減します。
＊CELSIUS H7510のみ対応。

ご注意事項

①プリインストールされたWindows 10 Pro以外(ボリュームライセンスのWindows 10 Proも含む)を適用した場合は、Secured-core PCの機能は使用できません。
Secured-core PC対応モデルは、省電力モードをサポートしておりません。
②モダンスタンバイ（Secured-core PC対応モデルで対応する電源制御方式）からスリープモード（ACPI S3）の切り替えはできません。
③モダンスタンバイ（Secured-core PC対応モデルで対応する電源制御方式）はスリープモード（ACPI S3）に比べてスリープ時の待機時間が短くなります。
④「Sense YOU Technology Biz設定」は添付されません。
⑤タッチ式指紋センサーをカスタムメイドで選択できません。

ストレージの空き容量について（出荷時）※

※カスタムメイドで選択可能な2台目以降のディスクドライブユニットは、フォーマットされた状態で出荷しています。

◎Windows 10 Pro、Windows 10 Pro for Workstationsの場合

EFIシステムパーティション：約1GB、Microsoft予約パーティション：約128MB使用、WindowsRE領域：約3GB。選択したストレージ容量より約4.1GBを除いた容量がパーティション3（Cドライブ）となります。なお、各パーティションのファイルシステムはいずれも、NTFSとなります。（EFIシステムパーティションの区画のみFAT32になります）

EFIシステムパーティション	Microsoft予約パーティション	Cドライブ	Windows RE領域
約1GB	約128MB	空き容量（OS使用分含む）	約3GB

各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて

本カタログ記載のCELSIUSシリーズは、プリインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません。リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLかDVD-R DL媒体※に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

プリインストールOS	リカバリデータディスク				対応機種
	カスタムメイドしない場合		カスタムメイドした場合		
Windows 10 Pro for Workstations（64bit）	標準添付なし	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro for Workstations (64bit) リカバリメディア＊1添付	Windows 10 Pro for Workstations (64bit)のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可	J5010、J580、W5010、M7010、R970、C780、H980、H7510、H780
Windows 10 Pro（64bit）	標準添付なし	Windows 10 Pro (64bit)のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	Windows 10 Pro (64bit) リカバリメディア＊2添付	Windows 10 Pro (64bit)のリカバリイメージをストレージ内に格納 ※リカバリデータの書き出し不可	J5010、J580、W5010、H7510、H780

※サポートOSのドライバーズディスクをストレージ内に格納しています。なお、書き出すにはDVD+R DL、DVD-R DL媒体が必要です。
＊1：セット内容：Windows 10 Pro for Workstations（64bit）リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク
＊2：セット内容：Windows 10 Pro（64bit）リカバリ起動ディスク、リカバリデータディスク、ドライバーズディスク

さまざまなビジネスに活用できる豊富なアプリケーションソフトを標準添付

主なインストール/添付ソフトウェア

※プリインストールOSは各機種毎により異なります。対応OSについては本体仕様 一覧のOSをご確認ください。
●:インストール済み。▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R媒体に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバーズディスク検索(ハードディスク)」からインストールしてください。
◇:ストレージ内に格納(未インストール)。■:BIOSからの起動になります。ー:無関係

ソフト名称 ＼ 適応機種		J5010	J580	W5010	M7010	R970	C780	H980 H780	H7510
インターネット*10	Microsoft Edge*11	●	●	●	●	●	●	●	●
ユーティリティ	Plugfree NETWORK	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ステータスパネルスイッチ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー
	電源オフUSB充電ユーティリティ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	▲	ー
	NTC Mirror Monitor Utility(※SATA-RAID1構成のみ)	ー	ー	●	●	●	●	ー	ー
	マイクミュートユーティリティ*6	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●
	モデル情報表示ユーティリティ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●
	Function Manager*6	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●
	Function Key Lock Utility	ー	ー	ー	ー	ー	ー	▲	●*6
	ドライバーズディスク検索ツール*7	●	●	●	●	●	●	●	●
ハード設定	ワンタッチボタン設定	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●*6
サポート	富士通ハードウェア診断ツール	■	■	■	■	■	■	■	■
	FUJITSU Software パソコン乗換ガイド	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ステータスモニター	ー	ー	ー	ー	ー	▲	ー	ー
	サポートナビ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	ー
	アップデートナビ*6	●	●	●	●	●	●	●	●
セキュリティ	FUJITSU Security Solution AuthConductor Client Basic V2	▲	ー	▲	ー	ー	ー	ー	▲
	SMARTACCESS/Basic*9	ー	ー	ー	ー	ー	ー	▲	ー
	Sense YOU Technology Biz 設定	ー	ー	ー	ー	ー	ー	▲	▲*12
	FUJITSU Software Portshutter Premium	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	マカフィー® リブセーフ™*5*8	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	i-フィルター for マルチデバイス*5*8	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇
	ハードディスクデータ消去	■	■	■	■	■	■	■	■
電源管理	バッテリーユーティリティ	ー	ー	ー	ー	ー	ー	●	●*6
	ピークシフト設定	ー	ー	ー	ー	ー	ー	▲	▲
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ*1*2	●	●	●	●	●	●	●	●

カスタムメイドにより選択可能なアプリケーション

●:インストール済み
▲:本体購入時にカスタムメイドで「リカバリデータディスク+ドライバーズディスク(+WinDVDディスク追加)」を購入しインストールをしていただくか、ハードディスクまたはフラッシュメモリディスク内に格納されたデータをDVD+R DL媒体またはDVD-R DL媒体に書き出してからインストールをしていただくか、「ドライバーズディスク検索(ハードディスク)」からインストールしてください。

ソフト名称 ＼ 適応機種			J5010、J580	W5010	M7010	R970	C780	H7510	H980、H780
DVD-ROM	Corel® WinDVD® for FUJITSU*3		▲	▲	ー			ー	ー
スーパーマルチ	Corel® WinDVD® for FUJITSU*3		▲	▲	ー			ー	ー
Microsoft Office Personal 2019*4	ワープロ	Microsoft Word	●	●	ー			●	ー
	表計算	Microsoft Excel	●	●	ー			●	ー
	情報管理	Microsoft Outlook	●	●	ー			●	ー
Microsoft Office Home & Business 2019*4	ワープロ	Microsoft Word	●	●	ー			●	ー
	表計算	Microsoft Excel	●	●	ー			●	ー
	情報管理	Microsoft Outlook	●	●	ー			●	ー
	プレゼンテーション	Microsoft PowerPoint	●	●	ー			●	ー
	デジタルノート	Microsoft OneNote 2016	●	●	ー			●	ー

＊1:再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き込む際に必要なため、光学ドライブなし/DVD-ROM搭載モデルにもプリインストールされます。媒体へ書き込むには別途、オプションのスーパーマルチドライブあるいはBlu-rayドライブが必要になります。
＊2:パケットライトの書き込みには対応しておりません。
＊3:CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。
＊4:本Officeは、出荷時に32bit版がプリインストールされています。初回起動時にライセンス認証が必要となります。ご購入PCでのみ使用許諾されます。最新の状態でお使いいただくためには、インターネットへの接続が必要になります。グループポリシーはサポートしていません。また、再インストール時の再インストール用モジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要があります。
＊5:無償サポートと無償アップデートの期間は、「マカフィー® リブセーフ™」使用開始から60日間、「i-フィルター for マルチデバイス」使用開始から30日間です。
＊6:「ドライバーズディスク」には本アプリケーションは格納されていません。再インストールする場合は、Microsoftストアから各アプリケーションをインストールする必要があります。
＊7:ストレージ内に格納されたドライバーズディスク内のドライバー・アプリケーションの一覧を表示したり、インストールしたりすることができます。
＊8:Windows 10 Pro for Workstationsではサポートしません。
＊9:セキュリティチップTCG Ver.1.2搭載モデルの場合、セキュリティチップの機能にも対応します。
＊10:Internet Explorer 11 インストール済みです。
＊11:本アプリケーションは、プリインストールOSのバージョンに応じてプリインストールされるアプリケーションの種類が変わります。
Windows 10 May 2020 Update: Win32版
Windows 10 May 2019 Update, Windows 10 October 2018 Update, Windows 10 April 2018 Update: ストアアプリ版
＊12:Secured-core PC対応モデルは除きます。

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ITサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。

「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。

○：適合または対応、採用　―：未適合または未対応、未採用

		デスクトップ型					ラック型	ノートブック型		
		J5010	J580	W5010	M7010	R970	C780	H980	H7510	H780
省電力	**省エネ法**（目標年度2022年度） 省エネ法の2022年度目標基準に基づくエネルギー消費効率を表示しています。製品ごとのエネルギー消費効率は、「本体仕様一覧表」をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力	**国際エネルギースタープログラム対応**※1 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する現行基準を満たしていると判断します。	○*2*4	○*2	―	―	―	―	○*3	○*3	○*3
グリーン購入	**グリーン購入法への対応** 2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の2019年度基本方針（判断の基準）に対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	**グリーン製品の提供** 当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています（1998年より）。グリーン製品の詳細は**https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/gproducts/**をご覧ください。 Green Policy Innovation　グリーン製品	○	○	○	○	○	○	○	○	○
特定化学物質の使用抑制	**RoHS指令** 欧州議会および理事会の指令であるEU RoHS指令（10物質）に全機対応しています。詳細につきましては、**http://www.fmworld.net/biz/fmv/esprimo/ecology.html**をご覧ください	○	○	○	○	○	○	○	○	○
特定化学物質の使用抑制	**ハロゲンフリー樹脂** 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	**再生プラスチック** 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷の低減	**植物油インキ使用包装箱** 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	**マニュアルの電子化** 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。**https://www.fmworld.net/biz/celsius/manual/**	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	**回収・リサイクル** 当社では法人のお客様から排出されるPCワークステーションを回収・リサイクル方法（有償）し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「ICT製品の処分・リサイクル」**https://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/recycleinfo/**をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○

＊1：国際エネルギースター適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。
＊2：CELSIUS J5010、J580はデスクトップコンピュータカテゴリーです。
＊3：CELSIUS H980、H7510、H780はノートブックコンピュータカテゴリーです。
＊4：Secured-core PC対応モデルを除く。

<ISO14001>
富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

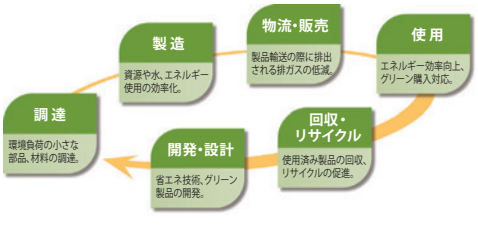

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

標準保証（1年間訪問修理＋パーツ保証）を3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

※ 保証延長パック、SupportDeskサービスは法人のお客様向けサービスです。個人のお客様はご利用になれません。
※ 本サービスは国内のご利用に限ります。
※ 富士通製ハードウェアの標準保守期間は機器のご購入後5年間です。

ハードウェア保守	ソフトウェアサポート	保守付帯作業
SupportDesk バリューセット Standardに「ディスク引渡」「アクシデントケア」等の保守付帯作業を追加・セット化		
SupportDeskパック Standard/Standard24 担当エンジニアによる高品質なハードウェア・ソフトウェア一体サポートを提供		
製品保証/保証延長パック 製品に付帯する保証書の製品保証期間を拡張		

SupportDesk バリューセット

▶保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス

対象機器*1		CELSIUS*2本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで*3）、純正ディスプレイ（1台）*4*5					
サービス内容		・ハードウェア当日訪問修理（落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。）*6*7*8*9 ・故障ストレージの引渡し*10 ・ソフトウェアサポート*11 ・お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）*12					
サービス時間帯		月曜日～金曜日*13 8時30分～19時			24 時間 365 日		
サービス期間		3 年	4 年	5 年	3 年	4 年	5 年
Jシリーズ／Wシリーズ／Mシリーズ	型名	SV7X35C111	SV7X35C171	SV7X35C1D1	SV7X35C131	SV7X35C191	SV7X35C1F1
	標準価格（税別）	50,000 円	69,000 円	84,000 円	65,000 円	90,000 円	111,000 円
Hシリーズ／Cシリーズ	型名	SV7X35C211	SV7X35C271	SV7X35C2D1	SV7X35C231	SV7X35C291	SV7X35C2F1
	標準価格（税別）	76,000 円	109,000 円	137,000 円	102,000 円	145,000 円	177,000 円

※SupportDesk バリューセットはPCワークステーション本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。
＊1：すべての機種においてバッテリー等の消耗品を除きます。 ＊2：CELSIUS Rシリーズは対象外です。 ＊3：DP→VGA変換ケーブルおよびKVMスイッチ（Cシリーズのみ）を含みます。 ＊4：27型ディスプレイまで対象です。17インチ ラック・コンソール（RC25）は対象外です。 ＊5：ノートブック型の場合、外付けのディスプレイは対象外です。 ＊6：訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ＊7：修理交換したストレージにはOSがプリインストールされていません。 ＊8：修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。 ＊9：キーボード/マウスの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。 ＊10：障害修理時にストレージ交換が発生した場合、故障ストレージを回収することなくお客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障ストレージ引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様作業となります。 ＊11：サービス対象製品本体のサポートOSおよびMicrosoft® Office 製品（Office365を除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者からのお問い合わせはサービスの対象外となります。 ＊12：OSC：One-stop Solution Center（SupportDesk ご契約のお客様専用サポートセンター）。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。 ＊13：祝日、12/30 ～ 1/3は除きます。

SupportDeskパック Standard／Standard24

▶当日訪問修理

対象機器*1		CELSIUS本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで*2）、純正ディスプレイ（1台）*3*4					
サービス内容		・ハードウェア当日訪問修理*5*6*7*8 ・ソフトウェアサポート*9 ・お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC）*10					
サービス時間帯		月曜日～金曜日*11 8時30分～19時			24 時間 365 日		
サービス期間		3 年	4 年	5 年	3 年	4 年	5 年
Jシリーズ／Wシリーズ／Mシリーズ	型名	SV7X03C111	SV7X03C171	SV7X03C1D1	SV7X03C131	SV7X03C191	SV7X03C1F1
	標準価格（税別）	38,000 円	57,000 円	72,000 円	51,000 円	77,000 円	98,000 円
Rシリーズ	型名	SV7X03C311	SV7X03C371	SV7X03C3D1	SV7X03C331	SV7X03C391	SV7X03C3F1
	標準価格（税別）	180,000 円	260,000 円	323,000 円	250,000 円	350,000 円	427,500 円
Hシリーズ／Cシリーズ	型名	SV7X03C211	SV7X03C271	SV7X03C2D1	SV7X03C231	SV7X03C291	SV7X03C2F1
	標準価格（税別）	63,000 円	96,000 円	124,000 円	86,000 円	130,000 円	162,000 円

※SupportDeskパック Standard／Standard24はPCワークステーション本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です。
＊1：すべての機種においてバッテリー等の消耗品を除きます。 ＊2：DP→VGA変換ケーブルおよびKVMスイッチ（Cシリーズのみ）を含みます。 ＊3：27型ディスプレイまで対象です。17インチ ラック・コンソール（RC25）は対象外です。 ＊4：ノートブック型の場合、外付けのディスプレイは対象外です。 ＊5：訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ＊6：修理交換したストレージにはOSがプリインストールされていません。 ＊7：修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。 ＊8：キーボード/マウスの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。 ＊9：サービス対象製品本体のサポートOSおよびMicrosoft® Office 製品（Office365を除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者からのお問い合わせはサービスの対象外となります。 ＊10：OSC：One-stop Solution Center（SupportDesk ご契約のお客様専用サポートセンター）。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。 ＊11：祝日、12/30 ～ 1/3は除きます。

保証延長パック

▶翌営業日以降訪問修理

対象機器*1		CELSIUS本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで*2）、純正ディスプレイ（1台）*3*4		
サービス内容		ハードウェア翌営業日以降訪問修理*5*6*7*8		
対応窓口		ハードウェア修理相談センター*9		
サービス時間帯		月曜日～金曜日*10 9時～17時		
サービス期間		3 年	4 年	5 年
Jシリーズ／Wシリーズ／Mシリーズ／Hシリーズ／Cシリーズ	型名	SV7X21C001	SV7X21C061	SV7X21C0C1
	標準価格（税別）	29,000 円	41,000 円	54,000 円
Rシリーズ	型名	SV7X21C301	SV7X21C361	SV7X21C3C1
	標準価格（税別）	129,000 円	172,000 円	215,000 円

※保証延長パックはPCワークステーション本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録が必要です（カスタムメイドでお選びの場合、登録は不要です）。
＊1：すべての機種においてバッテリー等の消耗品を除きます。 ＊2：DP→VGA変換ケーブルおよびKVMスイッチ（Cシリーズのみ）を含みます。 ＊3：27型ディスプレイまで対象です。17インチ ラック・コンソール（RC25）は対象外です。 ＊4：ノートブック型の場合、外付けのディスプレイは対象外です。 ＊5：修理交換したストレージにはOSがプリインストールされていません。 ＊6：修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。 ＊7：キーボード/マウスの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身による交換修理が可能です。ただし、富士通がお客様自身による部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。 ＊8：訪問修理は修理受付日の翌営業日以降対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。 ＊9：お問い合わせの際はPCワークステーション本体の型名・製造番号が必要です。
＊10：祝日、12/30 ～ 1/3は除きます。

SupportDeskに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」をご覧ください。
▶**https://www.fujitsu.com/jp/supportdesk/**

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします Windows 10

先進機能を搭載した富士通ディスプレイ

■ フルHD（1920×1080）以上のワイドモデル

27型ワイド

VL-P27-9T

最大解像度：WQHD（2560×1440）
接続方法：USB Type-C* DisplayPort HDMI
ブルーライトカット / ローテート / ON OFF 電源連動 / USB 3.2

＊DisplayPort Alternate Mode 対応

24.1型ワイド

VL-B24W-7A

最大解像度：WUXGA（1920×1200）
接続方法：アナログRGB DVI-D（SL） DisplayPort
ブルーライトカット / ローテート / USB 2.0

23.8型ワイド

VL-B24-8T

最大解像度：フルHD（1920×1080）
接続方法：アナログRGB DVI-D（SL） DisplayPort
ブルーライトカット / ローテート / USB 2.0

■ HD+（1600×900）のワイドモデル

19.5型ワイド

VL-E20T-7

最大解像度：HD+（1600×900）
接続方法：アナログRGB DVI-D（SL）
ブルーライトカット

■ SXGA（1280×1024）のスクエアモデル

19型スクエア

VL-E19-7

最大解像度：SXGA（1280×1024）
接続方法：アナログRGB DVI-D（SL）
ブルーライトカット

■ 利用シーンにあわせて選べるモデル

タッチパネルモデル　＊完全受注生産

VL-17CST

最大解像度：SXGA（1280×1024）
接続方法：DVI-I
ブルーライトカット / ON OFF 電源連動

◎抵抗膜式タッチパネルを採用
◎Windows 10※1に対応。シングルタッチ機能

※1:"Windows 10対応"とは、Windows 10でポインティング(タップ)機能が動作可能であることを示し、マルチタッチ対応タッチパネルの機能である「ピンチ」「スワイプ」機能は動作しません。

保護パネルモデル　＊完全受注生産

VL-17ESSP

最大解像度：SXGA（1280×1024）
接続方法：DVI-D(SL)
ブルーライトカット / ON OFF 電源連動

◎アクリル性保護パネル搭載
硬度：4H、透過率：90%、厚み1mm
これにより、エンピツなどで押すといったキズなどから画面を保護することができます。

富士通の液晶ディスプレイのこだわり

USBハブ機能

標準対応ディスプレイ　USB 3.2対応：VL-P27-9T　USB 2.0対応：VL-B24W-7A VL-B24-8T

マウスやキーボードなどの複数周辺機器をディスプレイ経由でPCワークステーションに接続可能。すっきりとした配線で、使い勝手が向上します。

ブルーライト低減機能と画面のチラツキ（フリッカー）を低減する回路搭載で、長時間の使用も安心

特 徴

①エネルギーが高い青色光を低減
②特殊なフィルム貼り付けやブルーライトカットメガネは不要
③画面のチラツキも低減。長時間作業の疲労緩和
④第三者認証機関であるテュフラインランドによるローブルーライト機能及びフリッカーフリー設計の認証を取得
（VL-P27-9T、VL-B24-8T、VL-E22-8T が対応）



3辺スリムパネル採用

標準対応ディスプレイ　VL-P27-9T

スタイリッシュな筐体デザイン。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします　Windows 10

21.5型ワイド

最大解像度
フルHD（1920×1080）

接続方法
アナログRGB
DVI-D（SL）
DisplayPort

ブルーライトカット

VL-E22-8T

17型スクエア

最大解像度
SXGA（1280×1024）

接続方法
アナログRGB

ブルーライトカット

VL-17ESE

17型スクエア

最大解像度
SXGA（1280×1024）

接続方法
DVI-D（SL）

ブルーライトカット

ON OFF
電源連動

VL-17ESS

大画面・ローテート仕様

画面を縦に回転することができ、ページ全体を確認しながらオフィス作業が可能になります。

＊VL-P27-9T、VL-B24W-7A、VL-B24-8Tが対応。



マルチディスプレイ

マルチディスプレイでオフィスワークを快適に。

KVMスイッチ搭載

複数台のPCからの画面を切り替えて表示することができます。
また、ディスプレイに接続したキーボード、マウスを切り替えた側のPCのデバイスとして使うことができます。
サーバーメンテナンスなどの作業が簡易になります。

＊VL-P27-9Tが対応。

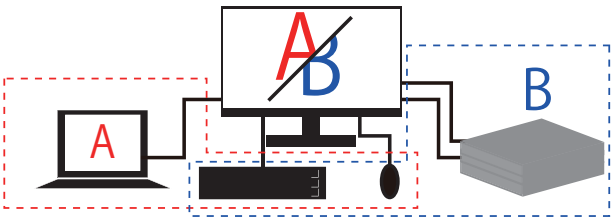

3年間保証に対応

標準対応ディスプレイ　全機種

※LCDパネルの経年による劣化は保証期間内でも有料修理となります。

エコ機能搭載

標準対応ディスプレイ　全機種

効果的な電力低減を実現。

sRGBに対応 ※19.5型ワイドを除く

IECが策定した国際標準規格に対応しておりデジタルカメラとプリンタ、ディスプレイなどの色合わせができます。

ディスプレイ 仕様一覧表

※各適応機種の接続条件についてはP30の「別売オプション一覧」をご覧ください。

型名		液晶ディスプレイ									
		VL-P27-9T	VL-B24W-7A	VL-B24-8T	VL-E22-8T	VL-E20T-7	VL-E19-7	VL-17ESE	VL-17ESS	VL-17ESSP	VL-17CST
希望小売価格（税別）		128,400円	92,400円	78,000円	65,000円	49,300円	53,300円	40,200円	43,200円	46,200円	76,200円
画面サイズ		27型ワイド（対角68.47cm）	24.1型ワイド（対角61cm）	23.8型ワイド（対角60.47cm）	21.5型ワイド（対角54.6cm）	19.5型ワイド（対角49.5cm）	19型（対角48cm）	17型（対角43cm）			
液晶パネル※6		TFTカラー液晶（アンチグレア処理）								TFTカラー液晶（保護パネル付）※1（アンチグレア処理）	TFTカラー液晶（タッチパネル付）※4（アンチグレア処理）
IPSパネル		○				−	○	−			
最大解像度		2560×1440	1920×1200	1920×1080		1600×900	1280×1024				
スリムベゼルパネル		3辺スリムベゼル	−								
画素ピッチ		0.233mm	0.270mm	0.274mm	0.248mm	0.2712mm	0.294mm	0.264mm			
表示色		1677万色									
輝度		350cd/m²	300cd/m²	250cd/m²						220cd/m²	200cd/m²
コントラスト比		1000:1									
応答速度		5ms※8			5ms		8ms※9	5ms			
視野角		上下178°、左右178°				上下160°、左右170°	上下178°、左右178°	上下160°、左右170°			
USB※7	Type-A	USB3.2 (Gen1) DOWNコネクタ×3	USB2.0 DOWNコネクタ×2		−						タッチパネル制御用I/F DOWNコネクタ×1
	Type-B	USB3.2 (Gen1) UPコネクタ×1	USB2.0 UPコネクタ×1		−						
	Type-C	USB3.2（Gen1）UPコネクタ×1（DisplayPort Alternate Mode対応）※12 DOWNコネクタ×1※13	−								
スピーカー		2.5W×2	1.5W×2	2.0W×2		2W×2	1.5W×2	−	1W×2		1W×2※5
チルト/スイーベル		下3.5°～上35°/左右各172.5°	下3°～上35°/左右各170°	下3.5°～上35°/左右各170°	下3.5°～上25°/なし	下3.5°～上21.5°/なし	下5°～上20°/なし	0°～上20°/左右各90°			0°～上20°/なし
高さ調整機能（可動範囲）		○（147mm）	○（116mm）	○（150mm）	−						
ローテート		90°	−								
壁掛け（VESA規格対応）		○（100mm×100mm）									○（75mm×75mm）
接続方法		USB Type-C（DisplayPort Alternate Mode対応）、DisplayPort、HDMI	アナログRGB（ミニD-sub15）、DVI-D、DisplayPort※3		アナログRGB（ミニD-sub15）、デジタル（DVI-D）、DisplayPort		アナログRGB（ミニD-Sub15ピン）デジタル（DVI-D）	アナログRGB（ミニD-Sub15ピン）	デジタル（DVI-D）		デジタル／アナログ（DVI-I）
HDCP対応		○						−	○		
ブルーライト低減機能		○									
明るさセンサー		○	−						○		−
ECOモード		○						○（LED ECOモード）			
人感センサー		○※10	−								
フリッカーフリー		○	−	○	−						
PC-ディスプレイ電源連動機能※11		○※17	−						○		
デイジーチェーン		○※14※15	−								
KVMスイッチ		○	−								
電源		AC100V 50/60Hz※2									
消費電力/発熱量	最大時	132W/475kJ/h※16	37W/134kJ/h	37W/134kJ/h	21W/76kJ/h	23W/83kJ/h	17W/62kJ/h	14W（26VA）/50kJ/h	17W（31VA）/61kJ/h	17W（31VA）/61kJ/h	18W（34VA）/65kJ/h
	エコモードオン時	23W/83kJ/h	22W/80kJ/h	19W/69kJ/h	14W/51kJ/h	12W/44kJ/h	12W/44kJ/h	10W/36kJ/h	10W/36kJ/h	10W/36kJ/h	10W/36kJ/h
	PC省電力時	0.3W/1.1kJ/h	0.4W/1.5kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.2W/0.7kJ/h	0.2W/0.7kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.3W/1.1kJ/h	0.4W/1.5kJ/h
国際エネルギースタープログラム適合		適合									
電波障害対策		VCCI class B									
外形寸法（W×D×H）mm		613×275×388～535	559×205×382～498	553×229×346～491	500.5×212×343.4	469.7×202.94×360.5	414×209×391	380×156×340	380×156×340	380×156×340	380×215×378
質量（表示部のみ）		約7.9kg（約5.3kg）	約6.7kg（約4.0kg）	約5.6kg（約3.5kg）	約3.0kg（約2.7kg）	約2.7kg（約2.2kg）	約3.6kg（約3.1kg）	約2.5kg（約2.3kg）	約2.6kg（約2.4kg）	約2.7kg（約2.5kg）	約4.9kg（約3.1kg）
温室度条件		温度 5～35℃/湿度 10～90%RH（動作時）、温度 0～50℃/湿度 8～90%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）									
添付品	電源ケーブル	○（1.8m）						○（約2.0m）			
	DVI信号ケーブル	−	○（1.8m）					−	○（1.5m）		
	DisplayPort信号ケーブル	○（1.8m）	−	○（1.8m）	−						
	HDMI信号ケーブル	○（1.8m）	−								
	アナログ信号ケーブル	−	○（1.8m）	−	○（1.8m）			○（1.5m）	−		
	DVI-VGA変換ケーブル	−									○（1.5m）
	オーディオケーブル	−	○（1.8m）					−	○（1.5m）		
	USBケーブル Type-A/B	○（1.8m）			−						○（1.5m）
	USBケーブル Type-C	○（1.0m）	−								
	PS/2ケーブル（電源連動用）	−							○（1.5m）		
	ドライバーCD	−									○
	取扱説明書/保証書	○									

※1：保護パネルの仕様は次の通りです。表面処理：アンチグレア処理、硬度：4H、透過率：90%。※2：矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源装置））や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。※3：音声出力はディスプレイ添付のオーディオケーブルを接続してください。※4：17型タッチパネルの仕様は次の通りです。適応OS：Windows10 Pro(64bit)/Windows8.1 Pro(64bit)/Windows7 professional(32bit/64bit)（Windows8以降のOSで利用される場合、タッチパネルドライバーのインストールはインターネットに接続した状態で行ってください）（「ポインティング」機能が動作可能ですが、マルチタッチ対応タッチパネル機能である「ピンチ」「スワイプ」機能は動作しません。）検出方式：抵抗膜方式、通信方式：USB2.0、表面処理：アンチグレア処理、硬度：2H、透過率80%、シングルタッチ機能 ※5：ヘッドホン端子はありません。※6：液晶ディスプレイの液晶パネルの表面処理は、アンチグレア処理です。※7：すべてのUSB機器について動作を保証するものではありません。※8：動画モード時。※9：条件：Gray-to-Grayのtyp.値。※10：画面を横置きで使用した際に、人感センサーの位置が最適化されます。縦置きで使用した際は、正しく動作しない場合があります。（VL-P27-9T）※11：対象本体については、5ページ および6ページの"PC-ディスプレイ電源連動機能」採用で快適なオフィスワークを実現"を参照願います。※12：最大20V/3.25A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。※13：最大5V/3A給電です。USB Power Delivery対応機器への充電が可能です。ただし、すべての対応機器の動作を保証するものではありません。※14：デイジーチェーンのディスプレイ追加/削除をする際は、必ずPCの電源をオフにしてから実施してください。※15：デイジーチェーンできるディスプレイ台数は、2台までです。※16：USB Power Deliveryの最大消費電力80W（65W+15W）を含みます。※17：接続するコンピューターのUSB Type-Cコネクタが USB Power Deliveryに対応している必要があります。

その他の特徴

全機種対応

3年間保証に対応

※LCDパネルの経年による劣化は保証期間内でも有料修理となります。

盗難防止用ロック取り付け穴

市販の盗難防止用ケーブルを接続することで盗難防止に役立ちます。

液晶パネルはLEDバックライトを採用

水銀不使用のLEDバックライトを採用、省エネと環境負荷の低減を実現。

エコ機能搭載

効果的な電力低減を実現。

sRGBに対応 ※19.5型ワイドを除く。

IECが策定した国際標準規格に対応しておりデジタルカメラとプリンタ、ディスプレイなどの色合わせができます。

エコ機能 ※VL-P27-9T

人感センサーと明るさセンサーの併用で効果的な省電力が可能

省資源化、リサイクルなどで環境負荷を抑える、環境配慮型ディスプレイ

グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した「グリーン製品」として提供しています（1998年より）。

Green Policy Innovation グリーン製品

※富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。
http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/gproducts/

PCグリーンラベル制度

本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.13）を満たしています。詳細はWebサイトhttp://www.pc3r.jp をご覧ください。富士通の適合製品、基準及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製品（http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/productinfo/pcgl/）をご覧ください。

※2018年10月以降、環境配慮型製品情報の判定者は富士通クライアントコンピューティング株式会社になります。

国際エネルギースタープログラムに適合

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

ENERGY STAR

グリーン購入法

2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進に関する法律）に基づく調達の2019年度基本方針（判断の基準）に対応しています。

回収・リサイクルについて

当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収リサイクル（有償）し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、富士通ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」（http://www.fujitsu.com/jp/about/environment/society/recycleinfo/）をご覧ください。

開発から製造まで一貫したこだわりの国内生産体制で、お客様のご要望に誠実かつ柔軟にお応えします。

- パソコン本体の部品受入検査・製造・出荷試験(品質管理)を国内で実施しています。
- 国内の開発、生産拠点を通じ、お客様の意見を迅速に反映。使いやすさの向上など、より良い製品作りに直結しています。

富士通のカスタムメイドサービス

カスタムメイドサービス

ご要望に合わせて個別モデル製造・仕様のカスタマイズ

個別カスタマイズ

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

オーダーメイド例

- 各ストレージを大容量に変更可能です。
- RAIDの場合でも各ストレージを大容量に変更可能です。
- 標準添付されているPS/2接続キーボードをUSB接続キーボードへ変更可能です。
- 取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
- 暗号化HDDに変更可能です。

《カタログモデル》

標準構成

カスタムメイドオプション

多様な機種、豊富なカスタムメイドオプションを取り揃えたカタログモデルに加え、さらに充実したカスタムメイドサービスをご用意しています。

＋

カスタムメイドプラスサービス

お客様の利用環境へ
カスタマイズする工場での
有償キッティングサービスです

カスタムメイドプラスサービス［大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。］

- Windows Autopilotによるセットアップの一部に対応しました。詳細は当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。
- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格(税別)				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1)マスタインストール*1	お客様が作成したマスタ、または作成代行をさせていただいたマスタを、納品前のPC/タブレットにインストールします。	FMVNCPM01 4,800円/台	FMVNCPM02 4,300円/台	FMVNCPM03 3,800円/台	FMVNCPM04 3,300円/台	FMVNCPM05 2,800円/台
(2)BIOS設定*1	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者パスワード等)	FMVNCPK01 1,600円/台	FMVNCPK02 1,400円/台	FMVNCPK03 1,200円/台	FMVNCPK04 1,000円/台	FMVNCPK05 800円/台
(3)個別設定*1	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。(コンピュータ名、IPアドレス等)	FMVNCPS01 3,000円/台	FMVNCPS02 2,400円/台	FMVNCPS03 2,200円/台	FMVNCPS04 2,000円/台	FMVNCPS05 1,800円/台
(4)I/O組み込み*1	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVNCPP01 1,600円/台	FMVNCPP02 1,400円/台	FMVNCPP03 1,200円/台	FMVNCPP04 1,000円/台	FMVNCPP05 800円/台
(5)ソフトインストール代行*1	展開対象のパソコン1台毎に、お客様の作業を代行しソフトウェアの追加インストールを行います。*2	FMVNCPA01 4,500円/台	FMVNCPA02 3,300円/台	FMVNCPA03 3,000円/台	FMVNCPA04 2,700円/台	FMVNCPA05 2,400円/台
(6)BIOSブートロゴ設定*1	PC起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVNCPE01 1,400円/台	FMVNCPE02 1,200円/台	FMVNCPE03 1,000円/台	FMVNCPE04 800円/台	FMVNCPE05 600円/台
(7)ロゴ印刷*1	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	FMVNCPQ01 4,200円/台	FMVNCPQ02 3,400円/台	FMVNCPQ03 3,000円/台	FMVNCPQ04 2,600円/台	FMVNCPQ05 2,200円/台
(8)保護フィルム貼付け	お客様より保護フィルムを提供して頂き貼り付けます。	FMVNCPX01 2,500円/台	FMVNCPX02 2,200円/台	FMVNCPX03 1,700円/台	FMVNCPX04 1,400円/台	FMVNCPX05 1,100円/台

		1ソフト	2～5ソフト	6～10ソフト	11ソフト以上
(9)マスタ作成代行	お客様からの指示に従い、個別の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタの作成を代行します。*2	FMVNCPD01 120,000円	FMVNCPD02 280,000円	FMVNCPD03 480,000円	FMVNCPD04 640,000円

		50台以上
(10)ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVNCPL00 500円/台
(11)ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVNCPR00 500円/台
(12)添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、または削除します。	FMVNCPT00 1,000円/台
(13)情報リスト作成	MACアドレス・ハードウェアハッシュ等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVNCPJ00 500円/台

*1:今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます(一括オーダー／納品である必要はありません)。
*2:お客様指示のもと作業を代行するメニューであり、動作の保証をするものではありません。

カスタムメイドプラスサービス 詳細内容はこちらから ▶ **https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/**

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キッティングサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

ISV認証取得

お客様が主要なアプリケーションを安心してお使いになれるよう、
富士通ではソフトウェアベンダーの動作認証を機種毎に取得しております。

主な動作検証済みアプリケーション

ISV	アプリケーション名
Autodesk	AutoCAD
	Inventor
Dassault Systèmes	CATIA
	SOLIDWORKS
PTC	CREO
Siemens PLM	NX
	SOLID EDGE

最新の情報は弊社Webサイト「ISVアプリケーション動作認証情報」をご覧ください。 **https://www.fmworld.net/biz/celsius/isv/**

CELSIUS導入事例

住友林業株式会社 様

3D CADによる住宅設計や施主へのリアルなプレゼンテーションに
ワークステーションを活用、顧客体験向上に寄与。

https://www.fmworld.net/biz/fmv/casestudy/

有寿命部品について	●本製品には、有寿命部品（LCD、HDD（フラッシュメモリディスク含）、ファン等）が含まれています。有寿命部品の交換時期の目安は使用頻度や条件により異なりますが、空調のある通常のオフィス環境において1日約8時間、1ヶ月で25日のご使用で約5年です。なお、この期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。詳しくは、https://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/をご覧ください。●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。●24時間稼働モデルは、長寿命電源や長寿命ファン等を使用しているため、24時間以上連続してお使いいただけます。（グラフィックスカードを除く。部品寿命の場合、有償修理となりますので別途保守契約が必要となります。）●長く安定してご使用いただくために、省電力機能の使用をおすすめします。●バッテリーは消耗品です。使用期間や頻度により劣化速度が異なります。（バッテリーは保証対象外です。）

●本カタログに記載の仕様は、予告無く変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。●本製品をご使用いただく前に、同梱されているソフトウェアの使用許諾条件および保証規定（https://www.microsoft.com/ja-jp/useterms）に同意いただく必要があります。●Cortanaを利用できる国は限定されています。また、お使いの装置により若干仕様が異なる場合があります。●Windows 10の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。Windowsオペレーティングシステムおよびアップデートに対してもディスク容量を使用するため、お客様が使用可能な実容量は少なくなります。詳しくはhttps://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-specificationsをご覧ください。●各種ドライバーやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働およびセキュリティリスク低減のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。（弊社作業をご依頼される場合は有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問い合わせください）＜ダウンロードサイト＞ https://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html ●周辺機器増設時の留意事項については、「CELSIUS システム構成図」等をご参照ください。●液晶パネルは非常に精密の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります。これらは液晶パネルの特性によるものであり、故障ではありませんので、予めご了承ください。（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイ、プロジェクターの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています。）●液晶パネルは製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、液晶パネルの特質上、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。●ソフトウェアによっては、本体以外にCD/DVDドライブ等の周辺機器が必要となる場合があります。●本製品は「外国為替及び外国貿易法」に基づく規制物資が含まれています。海外に輸出される場合は、同法に基づく許可が必要となります（ただし、持ち帰りを前提とした個人使用の場合等、不要となる場合があります）。本製品および周辺機器は日本国内仕様であり、海外での動作保証は行っておりません。●本製品はバッテリー残量を50%以下にして出荷しています。●このカタログのディスク容量は1GB＝1000×1000×1000Byte換算値です。1GB＝1024×1024×1024Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。●PCワークステーション本体および周辺機器は日本国内仕様です。●本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年間です。●誤操作や故障などにより、本PCワークステーションの記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害等の責任は一切負いかねますのであらかじめご了承ください。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Xeon、Xeon Inside、Intel Core、Core Inside、vPro Inside、Thunderbolt、Thunderboltロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。ExpressCard™、ExpressCard™ロゴは、Personal Computer Memory Card Inter-national Association（PCMCIA）の商標で、富士通へライセンスされています。●Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、富士通株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。●Intel とIntel およびMcAfee のロゴ、マカフィー、LiveSafe、リブセーフは、米国およびその他の国におけるIntel Corporation またはMcAfee の登録商標または商標です。©2016 McAfee, Inc.Roxio CreatorはCorel Corporationの登録商標です。WinDVDは、Corel Corporationの商標です。「PalmSecure」は富士通株式会社の商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。●NVIDIA、Quadro、Quadro RTX、CUDA、Optimusは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または、登録商標です。●その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

富士通はビジネスにWindows 10 Proをお勧めします

このカタログには、植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

レーザー式マウス、CD/DVD、Blu-rayについて
本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD、Blu-rayはレーザーを使用しています。 クラス1レーザ製品

富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ（FMWORLD.NET［法人］：https://www.fmworld.net/biz/fmv/）

富士通法人向けPC情報サイト
https://www.fmworld.net/biz

本カタログ掲載PCワークステーションのご購入に関する相談は、電話でも承ります。
【購入相談窓口】通話料無料 **0120-959-242**（受付時間：9時～18時）※土・日・祝日、年末年始除く
＊システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
＊電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

お問い合わせ、ご用命は下記にお申し付けください。

■このカタログは、2020年12月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■画面は、ハメコミ合成です。 CB2148-1 2020年12月D
■本カタログに記載のPCワークステーション本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合があります。海外各国固有の規格は、取得しておりません。（デスクトップ型のみ）