

富士通パーソナルコンピュータ システム構成図

FMV ロングライフパソコン

FMV-N5220FA

FMV-J5210FA

2006年8月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

ハードウェア一覧

ソフトウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

デスクトップ型

A1 FMV-N5220FA



各変更/追加メニューの型名/価格等の詳細につきましては、次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 保守期間 | 型名 | 標準価格 (税別) | 提供時期 | OS | ミラー ディスク | CPU | メモリ | HDD | 光ファイル | グラフィックス 機能 | キーボード | マウス | セキュリティ |
|-------|-----------|--------------|----------|---------------|-------------|-------------------|--------------------|--------|----------------|-----------------------|-------|----------------------|-------------|
| 5年 | FMVN6A1FA | 475,000 | 2006.8/下 | Win XP Pro | — | Pentium® 4 630 | 256MB (256MB×1) | 40GB | 40倍速 CD-ROM | ATI RADEON X300 SE | なし | PS/2 スクロール マウス | 本体カバー キー |
| | FMVN6A2FA | 800,000 | | | ○ | | | 40GB×2 | | | | | |
| 10年*1 | FMVN6A3FA | 654,000 | | | — | | | 40GB | | | | | |
| | FMVN6A4FA | 1,020,000 | | | ○ | | | 40GB×2 | | | | | |

*1：本体ご購入時に「SupportDesk」を同時購入して頂く必要があります。「SupportDesk」のサービス内容・価格などに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
http://segroup.fujitsu.com/fs/

| | | |
|--|--------------------------|--|
| ↓ | ↓ | ↓ |
| ① 512MB (256MB×2) +25,000円 | ⑥ スーパーマルチ +25,000円 | ⑦ USB スクロールマウス (光学式) +1,300円 |
| ② 1GB (512MB×2) +73,000円 | | |
| ③ 2GB (512MB×2 +512MB×2) +160,000円 | | |
| ④ 3GB (512MB×2 +1GB×2) +263,000円 | | |
| ⑤ 4GB (1GB×2 +1GB×2) +367,000円 | | |

■ディスプレイ

| 品名 | 型名 | 希望小売価格(税別) |
|----------------------|--------------|------------|
| カラー液晶ディスプレイ-20 | D1 VL-202VH | 115,000円 |
| | D2 VL-191VS | 90,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-19 | D3 VL-191SE | 65,000円 |
| | D4 VL-174VS | 54,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-17 | D5 VL-174SE | 52,000円 |
| | D6 VL-155SS | 47,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-15 | D7 VL-155SE | 45,000円 |
| | D8 VL-155SSP | 52,000円 |
| 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15 | D9 VL-154ST | 92,000円 |

■キーボード

| 品名 | 型名 | 希望小売価格(税別) |
|-------------------|--------------|------------|
| OADGキーボード(109A対応) | C1 FMV-KB324 | 11,000円 |
| 104キーボード | C2 FMV-KB422 | 11,000円 |

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-N5220FAの変更・追加オプション型名/価格一覧】

| | 品名 | 型名 | 提供時期 | 標準価格 (円、税別) | 対象モデル | | 備考 |
|---------|---|----------|-------|----------------|--------|-----------------|--|
| | | | | | XP Pro | XP Pro (ミラー) | |
| メモリ | ① メモリ変更 256MB→512MB (256MB×2, DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC) | FMCXMND3 | 本体に同期 | 25,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から512MB (256MB×2) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300/ECC |
| | ② メモリ変更 256MB→1GB (512MB×2, DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC) | FMCXMND4 | 本体に同期 | 73,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から1GB (512MB×2) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300/ECC |
| | ③ メモリ変更 256MB→2GB (512MB×4, DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC) | FMCXMND5 | 本体に同期 | 160,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から2GB (512MB×4) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300/ECC |
| | ④ メモリ変更 256MB→3GB (512MB×2+1GB×2, DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC) | FMCXMND6 | 本体に同期 | 263,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から3GB (512MB×2+1GB×2) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300/ECC |
| | ⑤ メモリ変更 256MB→4GB (1GB×4, DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC) | FMCXMND7 | 本体に同期 | 367,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から4GB (1GB×4) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300/ECC |
| 光ファイル装置 | ⑥ CD-ROM変更 →スーパーマルチ (*1) | FMCXSMNA | 本体に同期 | 25,000 | ● | ● | 標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大40倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R: 読出最大12倍速、書込最大16倍速、 DVD-R DL: 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、 DVD+R: 読出最大12倍速、書込最大16倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、書込最大4倍速、 DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読 出最大6倍速、CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、 CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能)に変更します。 添付ソフト: Roxio DigitalMedia SE、DVD-RAMドライバソフト。 |
| マウス | ⑦ マウス変更→2ボタンUSBマウス (光学式) | FMCXMOC1 | 本体に同期 | 1,300 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBスクロールマウス (光学式) に変更します。 |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

*取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ (www.fmworld.net/biz/fa/) で公開しております。
 印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP15「マニュアル一覧」を参照してください。


* (1) 本ユニット動作時、本体の動作環境温度は5~35℃となります。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■拡張ベイについて

※標準搭載にて使用されていない「空き」の状態の場合、内蔵オプションの搭載が可能です。
 ※機種によっては搭載不可のオプションがあります。必ず機種ごとの搭載の可否を確認してください。


| | | |
|------------|----|--|
| 5インチファイルベイ | 上段 | 5インチファイルベイを示します。搭載可能オプションは以下の通りです。 ・内蔵ミラーディスクユニット (FMVFRD40G2) ※ ・フロントアクセス用HDアダプタ (FMVF-IDF3) ※ ・内蔵CD-ROMドライブユニット (装置搭載) ・スーパーマルチドライブユニット (カスタムメイドオプション) |
| | 下段 | ・「空き」 |

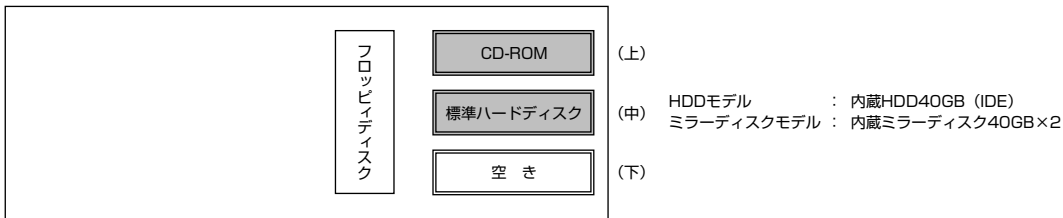

・  の拡張ベイは標準搭載デバイスで使用されています。

※増設する場合はCD-ROMドライブを取外してください。

■拡張バスについて

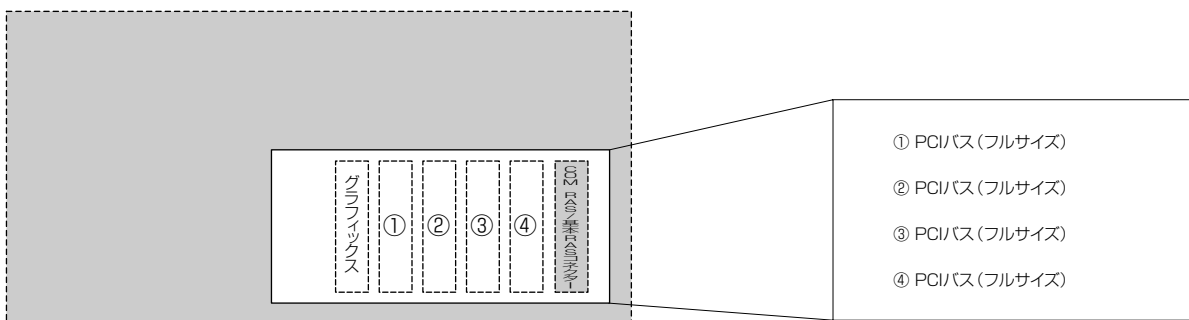

※ : PCIバス (フル) に搭載可能なカード長は、340.74mm (PCISベック最大長) までとなります。

・  の拡張バスにPCI Express ×1カードを実装する場合は、「COM RAS/基本RASコネクタ」を、PCIバス①～④の空きスロットに移動して下さい。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 FMV-J5210FA



各変更/追加メニューの型名/価格等の詳細につきましては、次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名 | 標準価格 (円、税別) | 提供時期 | OS | ミラー ディスク | CPU | メモリ | HDD | 光ファイル | グラフィックス 機能 | キーボード | マウス |
|------------|----------------|------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|--------|----------------|-----------------------|-------|----------------------|
| FMVJ5N1FA1 | 313,000 | 提供済 | Win XP Pro | — | Celeron® 2.60GHz | 256MB (256MB×1) | 40GB | 24倍速 CD-ROM | ATI RADEON 9200 SE | なし | PS/2 スクロール マウス |
| FMVJ5N2FA1 | 543,000 | | | ○ | | | 40GB×2 | | | | |



| |
|--------------------|
| ① |
| 512MB (256MB×2) |
| +25,000円 |
| ② |
| 1GB (512MB×2) |
| +73,000円 |



| |
|--------------------------|
| ③ |
| USB スクロールマウス (光学式) |
| +1,300円 |

■ ディスプレイ

| 品名 | 型名 | 希望小売価格(税別) |
|------------------------|--------------|------------|
| カラー液晶ディスプレイ-20 | D1 VL-202VH | 115,000円 |
| | D2 VL-191VS | 90,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-19 | D3 VL-191SE | 65,000円 |
| | D4 VL-174VS | 54,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-17 | D5 VL-174SE | 52,000円 |
| | D6 VL-155SS | 47,000円 |
| カラー液晶ディスプレイ-15 | D7 VL-155SE | 45,000円 |
| | D8 VL-155SSP | 52,000円 |
| タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15 | D9 VL-154ST | 92,000円 |

■ キーボード

| 品名 | 型名 | 希望小売価格(税別) |
|-------------------|--------------|------------|
| OADGキーボード(109A対応) | C1 FMV-KB324 | 11,000円 |
| 104キーボード | C2 FMV-KB422 | 11,000円 |

【FMV-J5210FAの変更・追加オプション型名/価格一覧】

| | 品名 | 型名 | 提供時期 | 標準価格 (円、税別) | 対象モデル | | 備考 |
|-----|--|----------|-------|----------------|--------|-----------------|---|
| | | | | | XP Pro | XP Pro (ミラー) | |
| メモリ | ① メモリ変更 256MB→512MB (256MB×2, DDR SDRAM/PC2100/ECC) | FMCXMJA3 | 本体に同期 | 25,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から512MB (256MB×2) に変更します。 DDR SDRAM PC2100/ECC |
| | ② メモリ変更 256MB→1GB (512MB×2, DDR SDRAM/PC2100/ECC) | FMCXMJA4 | 本体に同期 | 73,000 | ● | ● | 標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から1GB (512MB×2) に変更します。 DDR SDRAM PC2100/ECC |
| マウス | ③ マウス変更→2ボタンUSBマウス (光学式) | FMCXMC1 | 本体に同期 | 1,300 | ● | ● | 標準構成の添付マウスをUSBスクロールマウス (光学式) に変更します。 |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 ※取扱説明 (ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド) は富士通製品情報ページ (www.fmwworld.net/biz/fa/) で公開しております。
 印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP15「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

FMVカスタムメイドプラスサービス

継続してMicrosoft® Windows® 2000 Professionalをご利用になりたいお客様へ

Microsoft® Windows® 2000 Professionalダウングレードサービス

Windows® XP Professionalモデルに設定されているOSのダウングレード権を活用し、Windows® 2000 Professionalへのダウングレード作業をお客様に代わって行うサービスを提供いたします。従来のWindows® 2000 Professionalプレインストールモデルと同等の形態での提供が可能となり、お客様の機器展開作業を軽減することができます。

・型名：FMVCMW1 ・希望小売価格 4,000円／台（税別）

本体ご購入時に同時手配が必須となります。

- ・本サービスの対象は、既にWindows®2000 Professionalモデルをご導入済のお客様のみとなります。
- ・本サービスを適用した装置の初回起動時には、お客様ご自身によるプロダクトキー入力が必要となります。
- ・本サービスを適用した場合、ハードディスクのCドライブとDドライブの容量は全容量の50%ずつとなります。
また、各パーティションのファイルシステムは、CドライブがFAT32、DドライブがNTFSとなります。
- ・サービス適用後の装置には、システムのプロパティなどに富士通のサポート情報は入っておりません。
- ・本体に添付されるリカバリディスクはWindows® XP Professionalモデルのものとなります。Windows®2000 Professionalダウングレード後の環境のリカバリディスクが必要となる場合は、「FMVカスタムメイドプラスサービス」一般メニューの「バックアップCD作成サービス」をご利用ください。
- ・当社では、OS (Windows® 2000 Professional) の起動確認までを行います。
- ・本サービスは、お客様がMicrosoft社の「使用許諾契約書」の条項に同意していただいていることを前提に当社がお客様に代行してインストールを行うものです。
- ・本サービスを適用された場合も、お客様にライセンスされるOSはWindows®XP Professionalとなります。
- ・本サービスのご利用は、今後の商談を含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます（一括オーダー/納品である必要はありません）。
- ・当社における動作確認のため、外部ディスプレイのドライバがインストールされる場合がありますのでご了承ください。

※その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

導入一時費用

■ 本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

| 品名 | 型名 | 標準価格 | 作業実施時間帯 |
|---------------------|---------|-----------|--------------------------------------|
| 現地セットアップ (PC/Aパターン) | GENPC-A | 13,800円/台 | 月曜～金曜*1、9時～17時 |
| 現地セットアップ (PC/Bパターン) | GENPC-B | 21,800円/台 | 月曜～金曜*1、17時～22時 土曜／日曜／祝日*2、9時～17時 |

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2: 12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体 (FMV-STYLISTICは除く)、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置 (開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認)
- ・設定作業の代行 (ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など)

現地セットアップ対象範囲外のご要望 (個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど) や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

(URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/index.html>)

※「現地セットアップ」の提供 (2005年8月～) に伴い、従来現調 (品名: FM現調1、型名: SFMGEN1) は販売終了済です。

■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器*3の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*4での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

| 品名 | 型名 | 標準価格 | 作業内容 |
|-------|---------|-----------|----------------|
| FM現調2 | SFMGEN2 | 10,000円/台 | ハードウェアの設置／接続作業 |

*3: プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

*4: パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■ 配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台 (税別) が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 価格 (円、税別) | 備考 |
|--------------|-----------------------------------|------------|----------|-------------------|---|
| A. 本体 | | | | | |
| A1 | FMV-N5220FA 【HDDモデル・5年保守】 | FMV6A1FA | 2006.8/下 | 475,000 (注1) | 【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630 (3GHz)、メモリ256MB/最大4GB (注3) DDR2 SDRAM (PC2-5300/ECC)、ディスク40GB、グラフィックスATI RADEON X300 SE、 内蔵CD-ROM (40倍速) (注4)、3.5インチフロッピー (3モード)、LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、USBインターフェース、 オーディオ機能標準搭載、2ボタンスクロールマウス標準添付。 Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) インストール済。 |
| | FMV-N5220FA 【ミラーディスクモデル・5年保守】 | FMV6A2FA | | 800,000 (注1) | 【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630 (3GHz)、メモリ256MB/最大4GB (注3) DDR2 SDRAM (PC2-5300/ECC)、ディスク40GB×2、グラフィックスATI RADEON X300 SE、 内蔵CD-ROM (40倍速) (注4)、3.5インチフロッピー (3モード)、LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、USBインターフェース、 オーディオ機能標準搭載、2ボタンスクロールマウス標準添付。 Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) インストール済。 |
| | FMV-N5220FA 【HDDモデル・10年保守】 | FMV6A3FA | | 654,000 (注1) | 【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630 (3GHz)、メモリ256MB/最大4GB (注3) DDR2 SDRAM (PC2-5300/ECC)、ディスク40GB、グラフィックスATI RADEON X300 SE、 内蔵CD-ROM (40倍速) (注4)、3.5インチフロッピー (3モード)、LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、USBインターフェース、 オーディオ機能標準搭載、2ボタンスクロールマウス標準添付。 Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) インストール済。 |
| | FMV-N5220FA 【ミラーディスクモデル・10年保守】 | FMV6A4FA | | 1,020,000 (注1) | 【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630 (3GHz)、メモリ256MB/最大4GB (注3) DDR2 SDRAM (PC2-5300/ECC)、ディスク40GB×2、グラフィックスATI RADEON X300 SE、 内蔵CD-ROM (40倍速) (注4)、3.5インチフロッピー (3モード)、LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、USBインターフェース、 オーディオ機能標準搭載、2ボタンスクロールマウス標準添付。 Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) インストール済。 |
| A2 | FMV-J5210FA 【HDDモデル・5年保守】 | FMVJ5N1FA1 | 済 | 313,000 (注1) | 【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Celeron® プロセッサ 2.60GHz、メモリ256MB/最大1GB (注3) DDR SDRAM (PC2100/ECC)、ディスク40GB、グラフィックスATI RADEON 9200 SE、 内蔵CD-ROM (24倍速)、3.5インチフロッピー (3モード)、LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、USBインターフェース、 オーディオ機能標準搭載、2ボタンスクロールマウス標準添付。 Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) インストール済。 |
| | FMV-J5210FA 【ミラーディスクモデル・5年保守】 | FMVJ5N2FA1 | | 543,000 (注1) | 【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Celeron® プロセッサ 2.60GHz、メモリ256MB/最大1GB (注3) DDR SDRAM (PC2100/ECC)、ミラーディスク40GB×2、グラフィックスATI RADEON 9200 SE、 内蔵CD-ROM (24倍速)、3.5インチフロッピー (3モード)、LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、USBインターフェース、 オーディオ機能標準搭載、2ボタンスクロールマウス標準添付。 Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) インストール済。 |

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

- (注1) 標準価格で記載しています。
- (注2) カスタムメイド上記のモデルは各機種種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更/追加が可能です (機種によって追加可能なオプションが異なります)。
※仕様変更後の本体価格・型名、変更/追加オプションの価格・型名の詳細については、P2~P5の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
- (注3) OSやアプリケーションのバックアップ媒体はリカバリディスクが添付されています。
- (注4) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
- (注5) カスタムメイドによりスーパーマルチドライブに変更可能です。
本ユニット動作時、本体の動作環境温度は5~35℃となります。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | FMV-N5220FA | FMV-J5210FA | 価格 (円、税別) | 備考 |
|----------------|---|------------|------|-------------|-------------|-----------------|---|
| B. メモリ | | | | | | | |
| B1 | 拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC) | FMVF-M2N | 済 | ● | × | 42,000 (注1) | 256MB DDR2 SDRAM (PC2-5300/ECC) |
| B2 | 拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC) | CLE-MNG3 | | ● | × | 109,000 (注2) | 1GB (512MB×2) DDR2 SDRAM (PC2-5300/ECC) |
| B3 | 拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC) | CLE-MNG5 | | ● | × | 250,000 (注2) | 2GB (1GB×2) DDR2 SDRAM (PC2-5300/ECC) |
| B4 | 拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100/ECC) | FMVF-M2S | | × | ● | 46,000 (注1) | 256MB DDR SDRAM (PC2100/ECC) |
| B5 | 拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2100/ECC) | CLE-M1GE1J | | × | ● | 95,000 (注2) | 1GB (512MB×2) DDR SDRAM (PC2100/ECC) |
| C. 入力装置 | | | | | | | |
| C1 | OADGキーボード (109A対応) | FMV-KB324 | 済 | ● | ● | 11,000 (注2) | OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。 |
| C2 | 104キーボード | FMV-KB422 | | ● | ● | 11,000 (注2) | 米国PC/AT標準英語101キーボードにWindows専用キーを3個追加した104キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、新デザイン、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。 |
| C3 | USBマウス (光学式) | FMV-M0304 | | ● | ● | 7,000 (注2) | 光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、BL-グレー色。カスタムメイドオプションのUSBマウス (光学式) と同等。 |
| C4 | 磁気カードリーダー | FMV-MCR111 | | ● | ● | 33,000 (注2) | 磁気カード読み取り装置、USB接続。 |
| C5 | バーコードリーダー | FMV-BCR111 | | ● | ● | 37,000 (注2) | バーコード読み取り装置 (ペン式)、USB接続。 |
| C6 | バーコードタッチリーダー | FMV-BCR212 | | ● | ● | 37,000 (注2) | バーコード読み取り装置 (タッチ式)、読み取り幅最大61mm、USB接続。 |

(注1) 標準価格で記載しています。
(注2) 希望小売価格で記載しています。

●：適応可 ×：適応不可

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | FMV-N5E20FA | FMV-J5E10FA | 価格 (円、税別) | 備考 |
|------------------|------------------------|-----------|------|-------------|-------------|-----------------|--|
| D. ディスプレイ | | | | | | | |
| D1 | カラー液晶ディスプレイ-20 | VL-202VH | 済 | ● | ● | 115,000 (注2) | 20.1型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-I)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、TFT高画質液晶パネル(IPSパネル)採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト700対1、高速応答】sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.255mm×0.255mm、水平周波数31.5~80kHz、USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応。 |
| D2 | カラー液晶ディスプレイ-19 | VL-191VS | | ● | ● | 90,000 (注2) | 19TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT高画質液晶パネル(PVAパネル)採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト1000対1】sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5~80kHz、USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応。 |
| D3 | カラー液晶ディスプレイ-19 | VL-191SE | | ● | ● | 65,000 (注2) | 19TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT高画質液晶パネル採用【輝度300cd/m ² 、視野角：上下130°、左右150°、コントラスト700対1】sRGB対応、表示色最大1619万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応。 |
| D4 | カラー液晶ディスプレイ-17 | VL-174VS | | ● | ● | 54,000 (注2) | 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT高画質液晶パネル採用【輝度300cd/m ² 、視野角：上下135°、左右150°、コントラスト700対1】sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応。 |
| D5 | カラー液晶ディスプレイ-17 | VL-174SE | | ● | ● | 52,000 (注2) | 17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下120°、左右140°、コントラスト500対1】sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応。 |
| D6 | カラー液晶ディスプレイ-15 | VL-155SS | | ● | ● | 47,000 (注2) | 15型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用【視野角：上下100°、左右130°、輝度250cd/m ² 、コントラスト450対1】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、水平周波数31.5~60kHz、USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応。 |
| D7 | カラー液晶ディスプレイ-15 | VL-155SE | | ● | ● | 45,000 (注2) | 15型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用【視野角：上下100°、左右130°、輝度250cd/m ² 、コントラスト450対1】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、水平周波数31.5~60kHz、DDC2B【Plug&Play機能】対応。 |
| D8 | 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15 | VL-155SSP | | ● | ● | 52,000 (注2) | 15型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル使用【視野角：上下100°、左右130°、輝度220cd/m ² 、コントラスト450対1】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、水平周波数31.5~60kHz、USBハブ内蔵(入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応。 |
| D9 | タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15 | VL-154ST | | ● | ● | 92,000 (注2) | 15型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用【輝度200cd/m ² 、視野角：上下100°、左右130°、コントラスト450対1】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、水平周波数31.5~60kHz、DDC1/2B【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応。 注) 本体のサービスコンセントではなく、外部のコンセントをお使いください。 注) デュアルモニタ機能をお使いの場合には、タッチパネル機能がお使いになれません。 【注：受注生産製品となります】 |

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

(注2) 希望小売価格で記載しています。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | FMV-NS220FA | FMV-JS210FA | 価格 (円、税別) | 備考 |
|------------------|-----------------------------|------------|------|-------------|-------------|-----------------|--|
| E. 補助記憶装置 | | | | | | | |
| E1 | 交換用フロントアクセスHDDユニット-40GB | FMVF-IDF3 | 済 | ● | ● | 200,000 (注1) | HDDモデル標準のフロントアクセスディスクの交換用40GBハードディスク (2.5インチ) |
| E2 | 内蔵ミラーディスクユニット-40GB | FMVFRD40G2 | | ● | × | 420,000 (注1) | 内蔵型40GBミラーディスクユニット、2.5インチ、Ultra ATA/100、RAID1、ホットスワップ対応 |
| E3 | 交換用ミラーディスクユニット-40GB | FMVFRD40G2 | | ● | × | 160,000 (注1) | ミラーディスクモデル標準のミラーディスク、ならびにFMVFRD40G2の交換用40GBハードディスク (2.5インチ) |
| E4 | 内蔵ミラーディスクユニット-40GB | FMVF-RD40G | | × | ● | 420,000 (注1) | 内蔵型40GBミラーディスクユニット、2.5インチ、Ultra ATA/66、RAID1、ホットスワップ対応 |
| E5 | 交換用ミラーディスクユニット-40GB | FMVF-RC40G | | × | ● | 160,000 (注1) | ミラーディスクモデル標準のミラーディスク、ならびにFMVF-RD40Gの交換用40GBハードディスク (2.5インチ) |
| E6 | DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット | FMV-NCB52 | | ● | ● | 29,800 (注2) | ポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-ROM読出：最大8倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW：最大4倍速、 DVD-RAM読出：最大2倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW読出：最大24倍速、CD-R書込：最大24倍速、 CD-RW書換：最大24倍速 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書 添付ソフト：Sonic RecordNow、WinDVD5 ※リカバリディスクからのCDブートに対応しています。 |

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

(注1) 標準価格で記載しています。
(注2) 希望小売価格で記載しています。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | FMV-N5E20FA | FMV-J5E10FA | 価格 (円、税別) | 備考 |
|--------------------|-----------------------------|--|------|-------------|-------------|--|--|
| F. オプションカード | | | | | | | |
| F1 | DIOカード | FMVF-197 | 済 | ● | ● | 128,000 (注1) | PCIバス用(ハーフサイズ)、デジタル入出力を提供するインターフェースカード、フォトカプラ方式、DI:32点/DO:16点装備、添付品:ドライバ。 注)複数搭載は未サポート |
| F2 | RASカード | FMVF-194 | | ● | × | 90,000 (注1) | PCIバス用(ハーフサイズ)、ロングライフパソコン本体の異常検出機能、信号/アラーム等の外部入出力によるI/Oの制御によりシステムの高信頼性を実現するためのオプションカード、汎用外部入出力(DI/DO)各8点装備、添付品:ドライバ、ロングライフパソコン本体RASパネル接続ケーブル、RASカード側コネクタ端子。 |
| F3 | マルチシリアルカード | FMVF-196 | | ● | ● | 167,000 (注1) | PCIバス用(ハーフサイズ)、RS-232C 4チャンネル、添付品:拡張ケーブル、ドライバ。 |
| F4 | LANカード(1000BASE-T) | FMV-1813 | | ● | ● | 7,000 (注2) | PCIバス用(ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wakeup on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、必須ハード:ツイストペアケーブル ※ Wakeup on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 ※ 電源断状態からのWakeup on LAN機能は使用できません。 |
| F5 | LANカード(100BASE-TX/セキュリティ対応) | FMV-1803S | | ● | ● | 10,000 (注2) | PCIバス用(ハーフサイズ)、100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、IPSecによる暗号化通信をサポート、3DES (Triple Data Encryption Standard) 対応、Wakeup on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、必須ハード:ツイストペアケーブル ※ Wakeup on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 |
| F6 | ツイストペアケーブル(エンハンスドカテゴリ5) | TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100 | | ● | ● | 3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000 (注1) | 5m 10m 15m 30m 50m 100m LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用(エンハンスドカテゴリ5) |
| F7 | ツイストペアケーブル(カテゴリ5) | TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100 | | ● | ● | 2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800 (注1) | 5m 10m 15m 30m 50m 100m LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用(カテゴリ5) |
| F8 | シリアル/パラレルカード | FMV-103 | | ● | ● | 16,000 (注2) | PCIバス用(ハーフサイズ)、シリアルポート(RS-232C、9PIN)×1、パラレルポート(セントロニクス準拠、25PIN)×1、各種ドライバ添付 必須ハード:シリアル...FMV-CBL606/FMV-CBL501/FMB-CBL501、パラレル...FMV-CBL712 注)ACPI S3モードを未サポート。 注)同時搭載は2枚まで(パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) 注)Windows® XP用のドライバは添付されておりません。 注)以下の周辺機器との接続には使用できません。FMRP-202 注)ポート無効化ツール「Portshutter V1 rel.3」を用いてポートを無効化した場合、使用できなくなります。 |

(注1) 標準価格で記載しています。
(注2) 希望小売価格で記載しています。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | FMV-N5620FA | FMV-J5210FA | 価格 (円、税別) | 備考 |
|----------------|---------------|-----------|------|-------------|-------------|-----------------|---|
| G. 拡張機器 | | | | | | | |
| G1 | USBシリアル変換ケーブル | FMV-DCBL1 | 済 | ● | ● | 5,000 (注2) | FMV本体-RS232C周辺機器間接続ケーブル (USB-Dsub9オス) 注) Windows® 2000はACPI S4モードは未サポートです。 |
| G2 | 電源制御ボックス | FMRP-202 | | ● | ● | 161,000 (注2) | クライアント端末からネットワーク経由でパソコンサーバの電源制御 (自動シャットダウン) が可能。 最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能、UPSと連携し停電時の (自動シャットダウン) が可能。 必須ハード: コンピュータ直結ケーブル (FMB-CBL501)、ツイストペアケーブル、UPS接続用ケーブル (FMCBL617) 〈FMUP-202接続時〉 必須ソフト: 「Power MANagement for Windows V2.1/Power MANagement for Windows V1.1」 DEP有効時に本ソフトを使用する際には、設定が必要となります。詳しくはマニュアルをご覧ください。 |
| G3 | 無停電電源装置 | FMUP-202 | | ● | ● | 57,000 (注2) | 停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、常時商用給電方式、定格容量: 700VA/450W 注1) 接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようにご使用ください。 注2) 本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。 |
| G4 | UPS接続用ケーブル | FMCBL617 | | ● | ● | 7,000 (注2) | 電源制御ボックス—FMUP-202間接続用ケーブル、UPS連携機能を使用する場合必須。 必須ハード: FMRP-202、FMUP-202 |
| G5 | UPS接続用ケーブル | FMCBL615 | | ● | ● | 7,000 (注2) | ロングライフパソコン本体—FMUP-202間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル。 |

(注1) 標準価格で記載しています。
(注2) 希望小売価格で記載しています。

■ ロングライフパソコンモデル搭載ソフトウェア一覧

凡例：▼…プレインストール □…リカバリディスクに格納 ○…ドライバースディスクに格納
◇…HDバンドル（サポート） ☆…独立媒体を製品に添付 W…Webダウンロード

| モデル | | N5220FA | J5210FA |
|--------------|--|-------------|-------------|
| | | Windows® XP | Windows® XP |
| IEプラグイン | Viewpoint Media Player™ 3.08 | — | ▼○ |
| メニュー | FM-Menu V3.0 | ○ | ○ |
| ウィルス対策 | Norton AntiVirus™ 2004 | — | ○ |
| | Norton AntiVirus™ 2006 | ○◇ | — |
| ビューア | Adobe® Reader® 6.0.1 | — | ▼○ |
| | Adobe® Reader® 7.0.5 | ▼○ | — |
| マルチメディア | Microsoft® Windows Media® Player 9 シリーズ | — | ▼ |
| | Microsoft® Windows Media® Player 10 シリーズ | ▼ | — |
| ユーティリティ | Easy Backup V4 SP2 | — | ○ |
| | Easy Backup V4 SP3 | ○ | — |
| | FM拡大ツール V1.0 | ○ | ○ |
| | FMキーガード V1.0 | ○ | ○ |
| サポート | UpdateAdvisor（本体装置） V1.20L20（※1） | — | ○ |
| | UpdateAdvisor（本体装置） V2.00L10（※1） | ▼○ | — |
| | FM Advisor V3.30L10 | — | ▼○ |
| | FM Advisor V3.30L10B（※2） | — | ○ |
| | FM Advisor V3.50L10（※2） | ▼○ | — |
| | FMV診断 V14.10 | — | ▼○ |
| | FMV診断 V18.10 | ▼○ | — |
| | PC乗換ガイド V10.0 | ○ | — |
| | ハードディスクデータ消去 V1.2L12 | □ | □ |
| FlashAid 2.0 | ○ | — | |
| 情報漏洩対策 | Portshutter V1 rel.3 | ○ | — |

以下のソフトウェアはカスタムメイドオプションの選択により追加されます。

| | | | |
|---------|---------------------------------|----|---|
| スーパーマルチ | Roxio DigitalMedia SE Version 7 | ▼☆ | — |
| | DVD-RAMドライバソフト | ☆ | — |

Windows Service Packのバージョン

| OS | SP |
|-------------------------------------|-----|
| Microsoft® Windows® XP Professional | SP2 |

IEのバージョン

| OS | Ver. |
|-------------------------------------|------|
| Microsoft® Windows® XP Professional | 6SP2 |

※1：Setupを実行するとUpdateAdvisor（本体装置）およびFM Advisorがインストールされます。

※2：UpdateAdvisor（本体装置）よりインストールされます。

※その他1：ドライバースディスクは、機種で共通化されているため、該当機種で対応したOSが複数ある場合、全て格納されています（Microsoft® Windows® 2000のドライバやアプリケーションも格納されています）。

※その他2：上記以外にもCDなどが添付されている場合がありますので、添付媒体を全て確認してください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | FMV-N5620FA | FMV-J5210FA | 価格 (円、税別) | 備考 |
|----------------|---------------|-----------|------|-------------|-------------|-----------------|---|
| G. 拡張機器 | | | | | | | |
| G1 | USBシリアル変換ケーブル | FMV-DCBL1 | 済 | ● | ● | 5,000 (注2) | FMV本体-RS232C周辺機器間接続ケーブル (USB-Dsub9オス) 注) Windows® 2000はACPI S4モードは未サポートです。 |
| G2 | 電源制御ボックス | FMRP-202 | | ● | ● | 161,000 (注2) | クライアント端末からネットワーク経由でパソコンサーバの電源制御 (自動シャットダウン) が可能。 最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能、UPSと連携し停電時の (自動シャットダウン) が可能。 必須ハード: コンピュータ直結ケーブル (FMB-CBL501)、ツイストペアケーブル、UPS接続用ケーブル (FMCBL617) 〈FMUP-202接続時〉 必須ソフト: 「Power MANagement for Windows V2.1/Power MANagement for Windows V1.1」 DEP有効時に本ソフトを使用する際には、設定が必要となります。詳しくはマニュアルをご覧ください。 |
| G3 | 無停電電源装置 | FMUP-202 | | ● | ● | 57,000 (注2) | 停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、常時商用給電方式、定格容量: 700VA/450W 注1) 接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようにご使用ください。 注2) 本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。 |
| G4 | UPS接続用ケーブル | FMCBL617 | | ● | ● | 7,000 (注2) | 電源制御ボックス—FMUP-202間接続用ケーブル、UPS連携機能を使用する場合必須。 必須ハード: FMRP-202、FMUP-202 |
| G5 | UPS接続用ケーブル | FMCBL615 | | ● | ● | 7,000 (注2) | ロングライフパソコン本体—FMUP-202間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル。 |

(注1) 標準価格で記載しています。
(注2) 希望小売価格で記載しています。

■ サプライ品一覧

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- Intel、インテル、Pentium、CeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です。
- ATI、RADEONは、ATI Technologies Incの登録商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- OADGIはオープン・アーキテクチャ推進協議会の商標です。
- Sonic RecordNowおよびRoxio DigitalMedia SEIは、米国Sonic Solutions社の登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 0120-719-242 (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)
無料

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

■インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>)

ロングライフパソコンについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★このシステム構成図は、2006年8月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です(10年保守対応モデルは除く)。

★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2006年8月AP
2006-08B