

富士通パーソナルコンピュータ システム構成図

FMV ロングライフパソコン FMV-N5220FA

2007年10月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

ハードウェア一覧


ソフトウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

デスクトップ型

A1 FMV-N5220FA



各変更/追加メニューの型名/価格等の詳細につきましては、次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

品名	型名	標準価格 (税別)	提供時期	OS	CPU	ミラーリング	HDD	サポートメニュー追加	メモリ変更	HDD変更	CD-ROM変更	マウス変更
FMV-N5220FA	FMVN6P1FA	475,000円	2007.11/下	Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) 正規版	インテル® Pentium® 4 651	—	40GB	なし ① SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフ/パソコン) 5年 +187,000円	256MB (256MB×1) ⑦ 512MB (256MB×2) +25,000円 ⑩ 3GB (512MB×2 +1GB×2) +263,000円	40GB ⑫ 80GB +17,000円	CD-ROM ⑬ スーパーマルチ +25,000円	PS/2 スクロールマウス ⑭ USBスクロールマウス (光学式) +1,300円
	FMVN6P2FA	800,000円					40GB×2	② SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフ/パソコン) 5年 +401,000円	⑧ 1GB (512MB×2) +73,000円 ⑨ 2GB (512MB×4) +160,000円	40GB×2 ⑪ 4GB (1GB×4) +367,000円		
FMV-N5220FA 【長期保守対応】	FMVN6P5FA	598,000円	2007.11/下	Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) 正規版	インテル® Pentium® 4 651	—	40GB	なし ③ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフ/パソコン) 8年 +261,000円	256MB (256MB×1) ⑦ 512MB (256MB×2) +25,000円	40GB ⑫ 80GB +17,000円	CD-ROM ⑬ スーパーマルチ +25,000円	PS/2 スクロールマウス ⑭ USBスクロールマウス (光学式) +1,300円
	FMVN6P6FA	955,000円					40GB×2	④ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフ/パソコン) 8年 +432,000円	⑧ 1GB (512MB×2) +73,000円 ⑨ 2GB (512MB×4) +160,000円	40GB×2		
	FMVN6P3FA	654,000円					40GB	なし ⑤ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフ/パソコン) 10年 +331,000円	⑩ 3GB (512MB×2 +1GB×2) +263,000円	40GB ⑫ 80GB +17,000円		
	FMVN6P4FA	1,020,000円					40GB×2	⑥ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフ/パソコン) 10年 +548,000円	⑪ 4GB (1GB×4) +367,000円	40GB×2		

■ディスプレイ

品名	型名	希望小売価格 (税別)
カラー液晶ディスプレイ-20	D1 VL-202VH	90,000円
カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	D2 VL-192SSW	50,000円
カラー液晶ディスプレイ-19	D3 VL-192SS	70,000円
	D4 VL-191SE	50,000円
カラー液晶ディスプレイ-17	D5 VL-176SS	42,000円
	D6 VL-176SE	39,000円
ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	D7 VL-176SR	47,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	D8 VL-176SSP	45,000円
電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	D9 VL-176SM	48,000円
カラー液晶ディスプレイ-15	D10 VL-156SS	39,000円
保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-15	D11 VL-156SSP	42,000円
タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-15	D12 VL-154ST	72,000円

■キーボード

品名	型名	希望小売価格 (税別)
OADGキーボード (109A対応)	C1 FMV-KB324	11,000円

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-N5220FAの変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考
SupportDesk	① SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年	FMC-SS155	本体に同期	187,000	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理に拡張します。 SupportDeskパック Standard (5年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	② SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年	FMC-SS255	本体に同期	401,000	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理に拡張します。 SupportDeskパック Standard (5年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	③ SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用) 8年	FMC-SS185	本体に同期	261,000	標準保証 (1年引き取り修理) を8年間当日訪問修理に拡張します。 SupportDeskパック Standard (8年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	④ SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用) 8年	FMC-SS285	本体に同期	432,000	標準保証 (1年引き取り修理) を8年間当日訪問修理に拡張します。 SupportDeskパック Standard (8年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	⑤ SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年	FMC-SS105	本体に同期	331,000	標準保証 (1年引き取り修理) を10年間当日訪問修理に拡張します。 SupportDeskパック Standard (10年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	⑥ SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年	FMC-SS205	本体に同期	548,000	標準保証 (1年引き取り修理) を10年間当日訪問修理に拡張します。 SupportDeskパック Standard (10年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。
メモリ	⑦ メモリ変更 256MB→512MB (256MB×2, DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC)	FMCXMND3	本体に同期	25,000	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から512MB (256MB×2) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300/ECC
	⑧ メモリ変更 256MB→1GB (512MB×2, DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC)	FMCXMND4	本体に同期	73,000	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から1GB (512MB×2) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300/ECC
	⑨ メモリ変更 256MB→2GB (512MB×4, DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC)	FMCXMND5	本体に同期	160,000	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から2GB (512MB×4) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300/ECC
	⑩ メモリ変更 256MB→3GB (512MB×2+1GB×2, DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC)	FMCXMND6	本体に同期	263,000	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から3GB (512MB×2+1GB×2) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300/ECC
	⑪ メモリ変更 256MB→4GB (1GB×4, DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC)	FMCXMND7	本体に同期	367,000	標準搭載メモリを256MB (256MB×1) から4GB (1GB×4) に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-5300/ECC
HDD	⑫ HDD変更 40GB→80GB	FMCXHD80	本体に同期	17,000	標準搭載HDDを40GBから80GBに変更します。 ※HDDモデルのみ選択可能
光ファイル装置	⑬ CD-ROM変更 →スーパーマルチ	FMCXSMNA	本体に同期	25,000	標準搭載CD-ROMドライブユニット (読出: 最大40倍速) をDVDスーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R: 読出最大12倍速、書込最大16倍速、 DVD-R DL: 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、 DVD+R: 読出最大12倍速、書込最大16倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、書込最大4倍速、 DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-Video: 読 出最大6倍速、CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、 CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) に変更します。 添付ソフト: Roxio DigitalMedia SE、DVD-RAMドライソフト。
マウス	⑭ マウス変更→2ボタンUSBマウス (光学式)	FMCXMO1	本体に同期	1,300	標準構成の添付マウスをUSBスクロールマウス (光学式) に変更します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
 注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
 注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
 ※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fa/>) で公開しております。
 印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP16「マニュアル一覧」を参照してください。


本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■システム構成図

■拡張ベイについて


※標準搭載にて使用されていない「空き」の状態の場合、内蔵オプションの搭載が可能です。
 ※機種によっては搭載不可のオプションがあります。必ず機種ごとの搭載の可否を確認してください。

5インチファイルベイ	5インチファイルベイを示します。搭載可能オプションは以下の通りです。
上段	・内蔵CD-ROMドライブユニット (装置搭載)
下段	・スーパーマルチドライブユニット (カスタムメイドオプション) ・「空き」

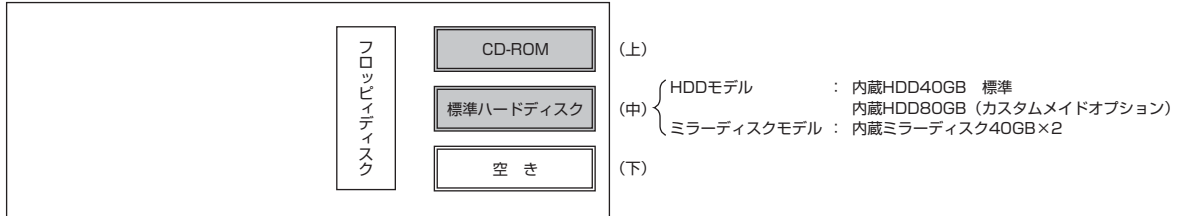

・ [] の拡張ベイは標準搭載デバイスで使用されています。

■拡張バスについて

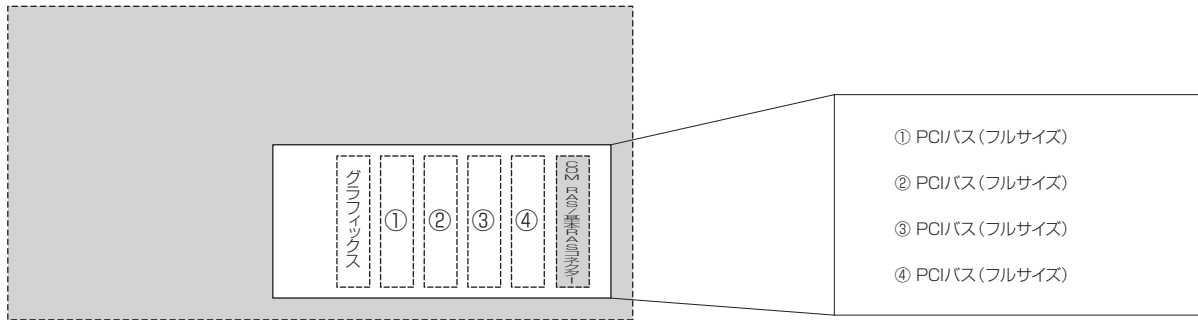

※ : PCIバス (フル) に搭載可能なカード長は、340.74mm (PCIスベック最大長) までとなります。

・ [] の拡張バスにPCI Express ×1カードを実装する場合は、「COM RAS/基本RASコネクタ」を、PCIバス①～④の空きスロットに移動して下さい。

複数年一括払い型保守サポートサービス

SupportDeskパック Standard 24 (ロングライフパソコン用)【カスタムメイドオプション】 (法人のお客様向けサポートサービスとなります)

標準保証 (1年引き取り修理) を、カスタムメイドにより長期間 (5年・8年・10年) の保守・サポート期間に拡張することができます。
 当日訪問修理に加え、年に1度の定期点検などの予防保守を行うことにより、長期に渡る安定稼働を実現します。
 サポート期間は、5年、8年、10年の3種類から選ぶ事が出来ます。
 ※8年、10年は、長期保守対応モデルのそれぞれの装置で選択可能です。

		選択可能本体型名 本体標準価格 (税別)	標準価格 (税別)	1年目	2~5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
標準		全て	無償	引取修理	有償修理					
SupportDesk/パック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年	HDD モデル	FMVN6P1FA 475,000円	FMC-SS155 187,000円	当日訪問修理、 予防保守 (定期点検・ 定期交換部品 (*1) の予防交換) 24時間365日対応				保守サポートなし		
	ミラーディスク モデル	FMVN6P2FA 800,000円	FMC-SS255 401,000円							
SupportDesk/パック Standard24 (ロングライフパソコン用) 8年	HDD モデル	FMVN6P5FA 598,000円	FMC-SS185 261,000円	当日訪問修理、 予防保守 (定期点検・定期交換部品 (*1) の予防交換) 24時間365日対応						
	ミラーディスク モデル	FMVN6P6FA 955,000円	FMC-SS285 432,000円							
SupportDesk/パック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年	HDD モデル	FMVN6P3FA 654,000円	FMC-SS105 331,000円	当日訪問修理、 予防保守 (定期点検・定期交換部品 (*1) の予防交換) 24時間365日対応						
	ミラーディスク モデル	FMVN6P4FA 1,020,000円	FMC-SS205 548,000円							

* 1: ハードディスクドライブ、メインボード、電源ユニット、ビデオカード、CPUファン、装置冷却ファン、ミラーディスクユニット (ミラーディスクモデル時)
 ※月額お支払い型サービスは、次ページの「SupportDesk Standard (ロングライフパソコン)」を参照ください。

対象機器	FMV-ロングライフパソコン FMV-N5220FA 本体 (カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます) およびFMV-ロングライフパソコン専用オプション (RASカード、DIOカード)。
ご注意	<ul style="list-style-type: none"> ・本サービスは、本体ご購入時にカスタムメイドで選択して頂く必要があります。本体購入後に追加選択はできません。 ・訪問修理は修理受付日の当日対応を行います。受付時間によっては翌営業日以降での対応となる場合があります。また、交通事情・天候・対象商品の設置地域などにより、翌営業日以降の対応となる場合があります。 ・消耗品やソフトウェアに対するサポートは本サービスの対象外です。 ・サービスのお申し込みには、必要な書類を送付していただく必要があります。 ・SupportDesk/パック Standardは富士通サポートセンター (OSC*) での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行する「ご利用者ID」が必要です。 ・ハードディスク予防交換に伴うバックアップ作業、リストア作業、およびアドレスの変更等諸設定作業はお客様作業となります。 *OSC: One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター)

FMV-ロングライフパソコンの製品保証規定に関する詳細は、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。
<http://www.fmworld.net/biz/longlife/notes/partslife.html>

SupportDesk

月額払い型保守サポートサービス SupportDesk Standard (ロングライフパソコン) (法人のお客様向けサポートサービスとなります)

FMV-ロングライフパソコン FMV-N5220FA 長期保守対応モデルでは、製品購入と同時に「SupportDesk Standard」をご契約いただくことにより、定期的・計画的なメンテナンスサポートを実施して、ご購入後最長10年間の長期保守サービスを提供。これにより、産業システム制御コントローラなど、長期安定稼働が条件となるシステムへの適用が可能になります。その他、高信頼性や耐環境性、24時間連続運転、365日連続稼働が求められる用途にご利用ください。

◆対象機器

FMV-ロングライフパソコン FMV-N5220FA本体(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)、下記専用オプション

- ・RASカード
- ・DIOカード

※上記以外の内蔵オプション(LANカード、マルチシリアルカード等)、外付けI/O装置、ディスプレイ等の周辺機器につきましては、長期保守の対象外となります。これら製品の保守期間満了後は、買い替えなどのご対応をお願いします。

※消耗品、サプライ品、ソフトウェアに対するサポートは本サービスの対象外です。

◆サービス内容

- ・ハードウェア当日訪問修理：

万一のハードウェアトラブル時には、修理受付当日に*お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます(消耗品などは別途有償になります)。

*：訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間によっては翌営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降の対応となる場合があります。

- ・予防保守 (ハードウェア定期点検・定期交換部品の予防交換)：

障害の未然防止、機器の10年稼働を維持するため、年1回の定期点検^{1*2*3}および定期交換部品^{4*5}の予防交換を実施します。

*1：定期点検の対応時間帯は本サービスの契約時間帯に応じます。

*2：お客様のご要望により点検回数を追加することができます。

*3：消耗品などについては点検の対象外です。

*4：定期交換部品とは以下の部品を指します。

ハードディスクドライブ、メインボード、電源ユニット、ビデオカード、GPUファン、装置冷却ファン、ミラーディスクユニット(ミラーディスクモデル時)

*5：ハードディスク予防交換に伴うバックアップ作業、リストア作業、およびアドレスの変更等諸設定作業はお客様作業となります。

- ・お客様専用ホームページでの情報提供：

お客様専用Web「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。

◆サービス時間帯：

- ・月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日をのぞく) [時間帯の追加も可能]

- ・24時間365日

◆価格：

別途お見積もりさせていただきますので、弊社担当営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

◆お支払い方法：

- 月額払い

◆ご注意事項：

長期保守対応モデルでは、本SupportDeskサービスが未契約の場合(途中解約を含む)は、サポート期間が5年になります。したがって6年目以降の保守・修理対応はできませんのでご了承ください。

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご覧ください。 <http://segroup.fujitsu.com/fs/>

FMVカスタムメイドプラスサービス

継続してMicrosoft® Windows® 2000 Professionalをご利用になりたいお客様へ

Microsoft® Windows® 2000 Professionalダウングレードサービス

Windows® XP Professionalモデルに設定されているOSのダウングレード権を活用し、Windows® 2000 Professionalへのダウングレード作業をお客様に代わって行うサービスを提供いたします。従来のWindows® 2000 Professionalプレインストールモデルと同等の形態での提供が可能となり、お客様の機器展開作業を軽減することができます。

・型名：FMVCMW1

・希望小売価格 4,000円／台(税別)

本体ご購入時に同時手配が必須となります。

- ・本サービスの対象は、既にWindows®2000 Professionalモデルをご導入済のお客様のみとなります。
- ・本サービスを適用した装置の初回起動時には、お客様ご自身によるプロダクトキー入力が必要となります。
- ・本サービスを適用した場合、ハードディスクのCドライブとDドライブの容量は全容量の50%ずつとなります。また、各パーティションのファイルシステムは、CドライブがFAT32、DドライブがNTFSとなります。
- ・サービス適用後の装置には、システムのプロパティなどに富士通のサポート情報は入っておりません。
- ・本体に添付されるリカバリディスクはWindows® XP Professionalモデルのものとなります。Windows® 2000 Professionalダウングレード後の環境のリカバリディスクが必要となる場合は、「FMVカスタムメイドプラスサービス」一般メニューの「バックアップCD作成サービス」をご利用ください。
- ・当社では、OS (Windows® 2000 Professional) の起動確認までを行います。
- ・本サービスは、お客様がMicrosoft社の「〈使用許諾契約書〉の条項に同意」していただいていることを前提に当社がお客様に代行ってインストールを行うものです。
- ・本サービスを適用された場合も、お客様にライセンスされるOSはWindows® XP Professionalとなります。
- ・本サービスのご利用は、今後の高談を含めて総展開台数が50台以上見込める場合とさせていただきます（一括オーダー/納品である必要はありません）。
- ・当社における動作確認のため、外部ディスプレイのドライバがインストールされる場合がありますのでご了承ください。
- ・Windows® 2000 Professionalは、SupportDeskによるサポート対象外です。

※その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

導入一時費用

■ 本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC/Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜*1、9時～17時
現地セットアップ（PC/Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜*1、17時～22時 土曜／日曜／祝日*2、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

FMVシリーズ本体（FMV-STYLISTICは除く）、GELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

(URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器*3の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*4での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格（税別）	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3：プリンタ／ネットワークハードディスク／ワイヤレス機器等

*4：パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■ 配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台（税別）が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	価格 (円、税別)	備考
A. 本体					
A1	FMV-N5220FA 【HDDモデル、5年保守対応モデル】	FMVNP1FA	2007.11/下	475,000 (注1)	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 651 (3.4GHz)、メモリ256MB/最大4GB (注3) DDR2 SDRAM (PC2-5300/ECC)、ディスク40GB、グラフィックスATI RADEON X300 SE、 内蔵CD-ROM (40倍速) (注4)、3.5インチフロッピー (3モード)、LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、USBインターフェース、 オーディオ機能標準搭載、2ボタンスクロールマウス標準添付。 Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) インストール済。(注5)
	FMV-N5220FA 【ミラーディスクモデル、5年保守対応モデル】	FMVNP2FA		800,000 (注1)	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 651 (3.4GHz)、メモリ256MB/最大4GB (注3) DDR2 SDRAM (PC2-5300/ECC)、ディスク40GB×2、グラフィックスATI RADEON X300 SE、 内蔵CD-ROM (40倍速) (注4)、3.5インチフロッピー (3モード)、LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、USBインターフェース、 オーディオ機能標準搭載、2ボタンスクロールマウス標準添付。 Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) インストール済。(注5)
	FMV-N5220FA 【HDDモデル・長期(8年)保守対応モデル】	FMVNP5FA		598,000 (注1)	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 651 (3.4GHz)、メモリ256MB/最大4GB (注3) DDR2 SDRAM (PC2-5300/ECC)、ディスク40GB、グラフィックスATI RADEON X300 SE、 内蔵CD-ROM (40倍速) (注4)、3.5インチフロッピー (3モード)、LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、USBインターフェース、 オーディオ機能標準搭載、2ボタンスクロールマウス標準添付。 Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) インストール済。(注5)
	FMV-N5220FA 【ミラーディスクモデル・長期(8年)保守対応モデル】	FMVNP6FA		955,000 (注1)	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 651 (3.4GHz)、メモリ256MB/最大4GB (注3) DDR2 SDRAM (PC2-5300/ECC)、ディスク40GB×2、グラフィックスATI RADEON X300 SE、 内蔵CD-ROM (40倍速) (注4)、3.5インチフロッピー (3モード)、LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、USBインターフェース、 オーディオ機能標準搭載、2ボタンスクロールマウス標準添付。 Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) インストール済。(注5)
	FMV-N5220FA 【HDDモデル・長期(10年)保守対応モデル】	FMVNP3FA		654,000 (注1)	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 651 (3.4GHz)、メモリ256MB/最大4GB (注3) DDR2 SDRAM (PC2-5300/ECC)、ディスク40GB、グラフィックスATI RADEON X300 SE、 内蔵CD-ROM (40倍速) (注4)、3.5インチフロッピー (3モード)、LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、USBインターフェース、 オーディオ機能標準搭載、2ボタンスクロールマウス標準添付。 Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) インストール済。(注5)
	FMV-N5220FA 【ミラーディスクモデル・長期(10年)保守対応モデル】	FMVNP4FA		1,020,000 (注1)	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Pentium® 4 プロセッサ 651 (3.4GHz)、メモリ256MB/最大4GB (注3) DDR2 SDRAM (PC2-5300/ECC)、ディスク40GB×2、グラフィックスATI RADEON X300 SE、 内蔵CD-ROM (40倍速) (注4)、3.5インチフロッピー (3モード)、LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、USBインターフェース、 オーディオ機能標準搭載、2ボタンスクロールマウス標準添付。 Microsoft® Windows® XP Professional (SP2) インストール済。(注5)

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

- (注1) 標準価格で記載しています。
- (注2) カスタムメイド上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更/追加が可能です (機種によって追加可能なオプションが異なります)。
※仕様変更後の本体価格・型名、変更/追加オプションの価格・型名の詳細については、P2~P3の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
- ※OSやアプリケーションのバックアップ媒体はリカバリディスクが添付されています。
- (注3) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
- (注4) カスタムメイドによりスーパーマルチドライブに変更可能です。
本ユニット動作時、本体の動作環境温度は5~35℃となります。
- (注5) 初回起動時にプロダクトキーの入力とアクティベーションが必要となります。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	価格 (円、税別)	備考
B. メモリ					
B1	拡張RAMモジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC)	FMVF-M2N	済	42,000 (注1)	256MB DDR2 SDRAM (PC2-5300/ECC)
B2	拡張RAMモジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC)	CLE-MNG3		109,000 (注2)	1GB (512MB×2) DDR2 SDRAM (PC2-5300/ECC)
B3	拡張RAMモジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-5300/ECC)	CLE-MNG5		250,000 (注2)	2GB (1GB×2) DDR2 SDRAM (PC2-5300/ECC)
C. 入力装置					
C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	11,000 (注2)	OADG 109A配列標準の日本語キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
C2	USBマウス (光学式)	FMV-M0304		7,000 (注2)	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、BL-グレー色。カスタムメイドオプションのUSBマウス (光学式) と同等。
C3	磁気カードリーダ	FMV-MCR112		33,000 (注2)	磁気カード読み取り装置、USB接続。 注) キーボード、バーコードタッチリーダとの同時操作は不可。
C4	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR212		37,000 (注2)	バーコード読み取り装置 (タッチ式)、読み取り幅最大61mm、USB接続。 注) キーボード、磁気カードリーダとの同時操作は不可。

(注1) 標準価格で記載しています。
(注2) 希望小売価格で記載しています。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	価格 (円、税別)	備考
D. ディスプレイ					
D1	カラー液晶ディスプレイ-20	VL-202VH	済	90,000 (注2)	20.1型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-I)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、TFT高画質液晶パネル(IPS/パネル)採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト700対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.255mm×0.255mm、水平周波数31.5~80kHz、USBハブ内蔵 (入力×1、出力×2)、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug&Play機能】対応、スリーベール左右合計90度対応。
D2	カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	VL-192SSW	2007.10/下	50,000 (注2)	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比850対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.284mm×0.284mm、水平周波数31.5~80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/C1【Plug&Play機能】対応、スリーベール左右合計180度対応。
D3	カラー液晶ディスプレイ-19	VL-192SS	済	70,000 (注2)	19TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D)、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m ² 、視野角：上下130°、左右150°、コントラスト700対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5~80kHz、USBハブ内蔵 (入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/C1【Plug&Play機能】対応、スリーベール左右合計180度対応。
D4	カラー液晶ディスプレイ-19	VL-191SE		50,000 (注2)	19TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m ² 、視野角：上下130°、左右150°、コントラスト700対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1619万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、DDC2B【Plug&Play機能】対応、スリーベール左右合計180度対応。
D5	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SS		42,000 (注2)	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト500対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、USBハブ内蔵 (入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/C1【Plug&Play機能】対応、スリーベール左右合計180度対応。
D6	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SE		39,000 (注2)	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト500対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、DDC/C1【Plug&Play機能】対応、スリーベール左右合計180度対応。
D7	ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SR	2007.10/下	47,000 (注2)	17型TFTカラーLCD、対人センサー付、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト比500対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/C1【Plug&Play機能】対応、スリーベール左右合計180度対応、ユーザ感知、盗み見防止機能搭載。
D8	保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SSP	済	45,000 (注2)	17型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度220cd/m ² 、視野角：上下130°、左右140°、コントラスト500対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、USBハブ内蔵 (入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/C1【Plug&Play機能】対応、スリーベール左右合計180度対応。
D9	電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	VL-176SM		48,000 (注2)	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² (280cd/m ²)、視野角：上下100° (135°)、左右130° (150°)、コントラスト350対1 (650対1)、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、DDC/C1【Plug&Play機能】対応、スリーベール左右合計180度対応。*括弧 () 内は最大仕様。
D10	カラー液晶ディスプレイ-15	VL-156SS		39,000 (注2)	15型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用 [視野角：上下100°、左右130°、輝度250cd/m ² 、コントラスト550対1]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、水平周波数31.5~60kHz、USBハブ内蔵 (入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/C1【Plug&Play機能】対応、スリーベール左右合計180度対応。
D11	保護パネル付 カラー液晶ディスプレイ-15	VL-156SSP		42,000 (注2)	15型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用 [視野角：上下100°、左右130°、輝度220cd/m ² 、コントラスト550対1]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、水平周波数31.5~60kHz、USBハブ内蔵 (入力×1、出力×2)、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/C1【Plug&Play機能】対応、スリーベール左右合計180度対応。
D12	タッチパネル内蔵 カラー液晶ディスプレイ-15	VL-154ST		72,000 (注2)	15型TFTカラーLCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用 [輝度200cd/m ² 、視野角：上下100°、左右130°、コントラスト450対1]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.297mm×0.297mm、水平周波数31.5~60kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、DDC1/2B【Plug&Play機能】対応、スリーベール左右合計90度対応。 注) 本体のサービスコンセントではなく、外部のコンセントをお使いください。 注) デュアルモニタ機能をお使いの場合には、タッチパネル機能がお使いになれません。 【注：受注生産製品となります】

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

(注2) 希望小売価格で記載しています。

項	品名	型名	提供時期	価格 (円、税別)	備考
E. 補助記憶装置					
E1	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM52	済	49,800 (注2)	DVD媒体への書き込み可能なポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 DVD-R DL、DVD+R DL (2層記録) など、多彩なメディアに対応。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R書込：最大8倍速、DVD-R DL：最大4倍速、DVD-RW、DVD+RW：最大6倍速、DVD+R DL：最大4倍速、CD-R書込：最大24倍速、CD-RW書込：最大16倍速 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD-ROM読出：最大8倍速、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R DL、DVD+RW読出：最大6倍速、CD-R、CD-RW、CD-ROM読出：最大24倍速 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM (添付ソフト、DVD-RAMドライバー、取扱説明書) 添付ソフト：Easy Media Creator 9、WinDVD 注) リカバリディスクからのCDブートに対応しています。
E2	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB53		29,800 (注2)	ポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-ROM読出：最大8倍速、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW：最大4倍速、DVD-RAM読出：最大2倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW読出：最大24倍速、CD-R書込：最大24倍速、CD-RW書換：最大24倍速 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM (添付ソフト、UDFリーダー、取扱説明書) 添付ソフト：Easy Media Creator 9、WinDVD ※リカバリディスクからのCDブートに対応しています。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

(注2) 希望小売価格で記載しています。

■ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	価格 (円、税別)	備考	
F. オプションカード						
F1	DIOカード	FMVF-197	済	128,000 (注1)	PCIバス用《ハーフサイズ》、デジタル入出力を提供するインターフェースカード、フォトカプラ方式、DI: 32点/DO: 16点装備、添付品: ドライバ。 注) 複数搭載は未サポート	
F2	RASカード	FMVF-194		90,000 (注1)	PCIバス用《ハーフサイズ》、ロングライフパソコン本体の異常検出機能、信号/アラーム等の外部入出力によるI/Oの制御によりシステムの高信頼性を実現するためのオプションカード、汎用外部入出力(DI/DO)各8点装備、添付品: ドライバ、ロングライフパソコン本体RASパネル接続用ケーブル、RASカード側コネクター端子。	
F3	マルチシリアルカード	FMVF-196		167,000 (注1)	PCIバス用《ハーフサイズ》、RS-232C 4チャンネル、添付品: 拡張ケーブル、ドライバ。	
F4	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1813		7,000 (注2)	PCIバス用《ハーフサイズ》、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wakeup on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、必須ハード: ツイストペアケーブル *Wakeup on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 *電源断状態からのWakeup on LAN機能は使用できません。	
F5	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100		3,500	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5)
				3,900	10m	
				4,700	15m	
			7,200	30m		
			10,300	50m		
18,000 (注1)	100m					
F6	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	2,650	5m	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用 (カテゴリ5)	
			3,000	10m		
			3,600	15m		
			5,500	30m		
			7,900 13,800 (注1)	50m 100m		
F7	シリアル/パラレルカード	FMV-103	16,000 (注2)	PCIバス用《ハーフサイズ》、シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×1、パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) ×1、各種ドライバ添付 必須ハード: シリアル...FMV-CBL606/FMV-CBL501/FMB-CBL501、パラレル...FMV-CBL712 注) ACPI S3モードを未サポート。 注) 同時搭載は2枚まで (パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) 注) Windows® XP用のドライバは添付されておりません。 注) 以下の周辺機器との接続には使用できません。FMRP-202 注) ポート無効化ツール「Portshutter V1 rel.3」を用いてポートを無効化した場合、使用できなくなります。		

(注1) 標準価格で記載しています。
(注2) 希望小売価格で記載しています。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	価格 (円、税別)	備考
G. 拡張機器					
G1	電源制御ボックス	FMRP-203	済	205,000 (注2)	ネットワーク経由でパソコンの電源制御(リモート電源オン/オフ)が可能。最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能、UPSと連携し停電時の(自動シャットダウン)が可能。ブラウザによる設定、操作が可能。 パソコン1台に電源制御ボックス接続用ケーブル1本が必要。 本装置の設定のため、本装置のコンソールポートにパソコンを接続する場合にも電源制御ボックス接続用ケーブルが必要。 必須ハード：電源制御ボックス接続用ケーブル (FMCBL627)、ツイストペアケーブル、UPS接続用ケーブル (FMCBL626) (FMUP-203接続時) 電源制御エージェントソフト添付。 注1) CPUのDEP有効時に本ソフトを使用する際には、設定が必要となります。詳しくは本ソフト添付のハードウェアガイドをご覧ください。
G2	電源制御ボックス接続用ケーブル	FMCBL627		10,000 (注2)	FMV—ロングライフパソコン本体—電源制御ボックス (FMRP-203) 間接続ケーブル (Dsub9-RJ45)
G3	UPS接続用ケーブル	FMCBL626		7,000 (注2)	電源制御ボックス (FMRP-203)—無停電電源装置 (FMUP-203) 間接続ケーブル、UPS連携機能を使用する場合必須。 必須ハード：FMUP-203
G4	無停電電源装置	FMUP-203		57,000 (注2)	停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、常時商用給電方式、定格容量:700VA/450W 注1) 接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようにご使用ください。 注2) 本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。
G5	UPS接続用ケーブル	FMCBL624		7,000 (注2)	FMV—ロングライフパソコン本体—無停電電源装置 (FMUP-203) 間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル。
G6	UPS運用管理オプション	FMUP-AP203		15,000 (注2)	FMV—ロングライフパソコン—無停電電源装置 (FMUP-203) 間接続用。 添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・ 停電時の自動シャットダウン ・ 復電時の自動起動 ・ 最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御 ・ FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング

(注2) 希望小売価格で記載しています。

■ ロングライフパソコンモデル搭載ソフトウェア一覧

凡例：▼…プレインストール □…リカバリディスクに格納 ○…ドライブズディスクに格納
◇…HDバンドル（サポート） ☆…独立媒体を製品に添付 W…Webダウンロード

モデル		N5220FA
		Windows® XP
メニュー	FM-Menu V3.0	○
ウイルス対策	Norton AntiVirus™ 2006	○◇
ビューア	Adobe® Reader® 7.0.5	▼○
マルチメディア	Microsoft® Windows Media® Player 10 シリーズ	▼
ユーティリティ	Easy Backup V4 SP3	○
	FM拡大ツール V1.0	○
	FMキーガード V1.0	○
サポート	UpdateAdvisor（本体装置） V2.00L10（※1）	▼○
	FM Advisor V3.50L10（※2）	▼○
	FMV診断 V18.10	▼○
	PC乗換ガイド V10.0	○
	ハードディスクデータ消去 V1.2L12	□
	FlashAid 2.0	○
情報漏洩対策	Portshutter V1 rel.3	○
運用管理	スケジュール運転ユーティリティ	☆
	ミラーディスク監視モニタ	☆

以下のソフトウェアはカスタムメイドオプションの選択により追加されます。

スーパーマルチ	Roxio Easy Media Creator 9	▼☆
	DVD-RAMドライバソフト	☆

Windows Service Packのバージョン

OS	SP
Microsoft® Windows® XP Professional	SP2

IEのバージョン

OS	Ver.
Microsoft® Windows® XP Professional	6SP2

※1：Setupを実行するとUpdateAdvisor（本体装置）およびFM Advisorがインストールされます。

※2：UpdateAdvisor（本体装置）よりインストールされます。

※その他1：ドライブズディスクは、機種で共通化されているため、該当機種で対応したOSが複数ある場合、全て格納されています（Microsoft® Windows® 2000のドライバやアプリケーションも格納されています）。

※その他2：上記以外にもCDなどが添付されている場合がありますので、添付媒体を全て確認してください。

別売マニュアルの販売について

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
ロングライフパソコン			FMV ロングライフパソコンの操作マニュアル「製品ガイド」につきましては、サポートページの「マニュアル」内にある「FMVマニュアル」(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/)に掲載されています。「FMVマニュアル」は、「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「FMVマニュアル」からも参照できます。
製品ガイド	B5FJ-5761-01	5,000	FMV-N5220FA用

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

サプライ品一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
防塵フィルタ					
FMV-N5220FA	防塵フィルタ FMV-FA-2	0632340	7,200	/ケース	1ケース 3セット入
防塵キーボードカバー					
FMV-KB324	防塵キーボードカバー	1703402	1,800	/ケース	1枚
フロッピディスク					
ロングライフパソコン本体	マイクロフロッピディスク2HD-1024(10枚)	0212150-P	オープン価格	/ケース	1ケース (2HD) 1024バイト/8セクター/77トラック/2、10枚ケース入
	マイクロフロッピディスク2HD-256(10枚)	0212130-P	オープン価格	/ケース	1ケース (2HD) 256バイト/26セクター/77トラック/2、10枚ケース入
	クリーニングフロッピマイクロ	0212116	2,700	/セット	1セット 1枚/セット (ブック付き)
CD-R/RWドライブユニット					
CD-R/RWドライブユニット FMV-NCB52	CD-RWディスクSW74QU1	1241082	オープン価格	/枚	5枚 650MB (74min)、書換え可
カスタムメイドオプション ディスクユニット FMCXSMN	CD-RディスクCD-R80WPY10PM	0241331-P	オープン価格	/ケース	1ケース 700MB (80min) プリントابل (レーベル面ホワイト)、10枚ケース入
	CD-RディスクCDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	/ケース	1ケース 700MB (80min) プリントابل (レーベル面ホワイト)、50枚ケース入
	CD-RディスクCDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	/ケース	1ケース 700MB (80min) プリントابل (レーベル面シルバー)、50枚ケース入
DVD-RAMディスク					
FMV-NSM52	DVD-RAMディスクLM-HB47LA	1241101	オープン価格	/枚	1枚 4.7GB (片面)、TYPE2
	DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	/枚	1枚 9.4GB (両面)、TYPE4

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/coworco>

- Intel、インテル、PentiumはIntel Corporationの商標または登録商標です。
- ATI、ATI RADEONは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
- Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- OADGIはオープン・アーキテクチャ推進協会の商標です。
- Roxio Easy Media Creatorは、米国Sonic Solutionsの米国における登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 水、湿気、湯気、ほこり油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 無料 **0120-719-242** (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

- *システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
- *電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

■インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>)

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★このシステム構成図は、2007年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
★本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です(10年保守対応モデルは除く)。
★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2007年10月 AP
2007-10A