

FUJITSU

エスプリモ
ESPRIMO ロングライフパソコン
システム構成図



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

2011.7

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

デスクトップ型

A1 ESPRIMO N5280FA



各変更/追加メニューの型名/価格等の詳細につきましては、
本ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

品名	OS	モデル	型名	提供時期	標準価格 (税別)	SupportDesk追加	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	マウス
ESPRIMO N5280FA	Windows® XP Professional for Embedded systems with SP3	HDD	FMVN8A11FA	2011.7/下	388,000円	なし ▼ ① SupportDeskパック Standard24 (ロングライフソーラー用) 5年 +187,000円	インテル® Core™ i3-2120	2GB	80GB	スーパーマルチ	USBスクロールマウス (光学式)
	Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1		FMVN8A13FA		388,000円						
	Windows® XP Professional for Embedded systems with SP3	ミラーディスク	FMVN8A21FA		588,000円	なし ▼ ② SupportDeskパック Standard24 (ロングライフソーラー用) 5年 +401,000円			80GB×2		
	Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1		FMVN8A23FA		588,000円						
	Windows® XP Professional for Embedded systems with SP3	HDD	FMVN8A31FA		525,000円	なし ▼ ③ SupportDeskパック Standard24 (ロングライフソーラー用) 10年 +331,000円			80GB		
	Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1		FMVN8A33FA		525,000円						
	Windows® XP Professional for Embedded systems with SP3	ミラーディスク	FMVN8A41FA		800,000円	なし ▼ ④ SupportDeskパック Standard24 (ロングライフソーラー用) 10年 +548,000円			80GB×2		
	Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1		FMVN8A43FA		800,000円						

【ESPRIMO N5280FAの変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	標準価格 (円、税別)	備考
SupportDesk	① SupportDeskパック Standard24 (ロングライフソーラー用) 5年	FMC-SS155	本体に同期	187,000	標準保証 (1年引き取り修理) を、5年間当日訪問修理に拡張します。 SupportDeskパック Standard (5年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	② SupportDeskパック Standard24 (ロングライフソーラー用) 5年	FMC-SS255		401,000	標準保証 (1年引き取り修理) を、5年間当日訪問修理に拡張します。 SupportDeskパック Standard (5年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	③ SupportDeskパック Standard24 (ロングライフソーラー用) 10年	FMC-SS105		331,000	標準保証 (1年引き取り修理) を、10年間当日訪問修理に拡張します。 SupportDeskパック Standard (10年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	④ SupportDeskパック Standard24 (ロングライフソーラー用) 10年	FMC-SS205		548,000	標準保証 (1年引き取り修理) を、10年間当日訪問修理に拡張します。 SupportDeskパック Standard (10年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

*操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>)に掲載されています。

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ESPRIMOマニュアル」からも参照できます。

紙ベースの冊子が必要な場合は、別途手配が可能ですが。詳細はP10「別売マニュアルの販売について」を参照してください。

▶▶▶ システム構成図


■拡張ペイについて

※機種によっては搭載不可のオプションがあります。必ず機種ごとの搭載の可否を確認してください。



・ の拡張ペイは標準搭載デバイスで使用されています。

■拡張バスについて

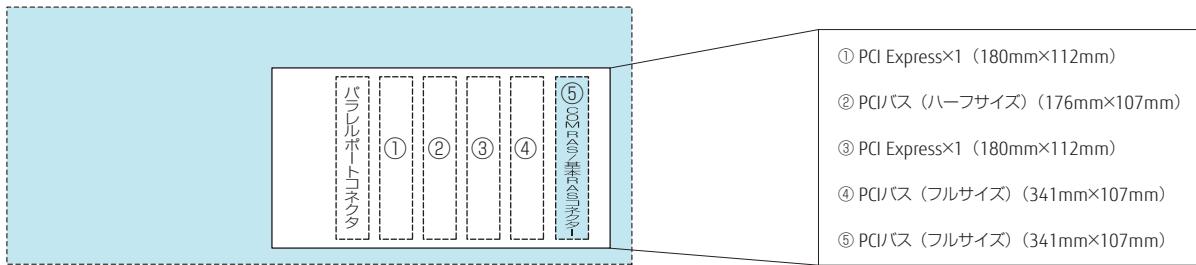

・⑤スロットには「COMRAS/基本RASコネクター」が標準実装されています。PCIバス（フル）に搭載可能なカード長は、341mm（リテナ有）までとなります。

・⑤スロットにPCIカードを実装する場合は、「COM RAS/基本RASコネクター」を、①～④の空きスロットに移動してください。

導入一時費用

■本体導入時の設置/設定作業

当社ロングライフパソコンはお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC/Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（*1）、9時～17時
現地セットアップ（PC/Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（*1）、17時～22時 土曜/日曜/祝日（*2）、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

ESPRIMO（法人）シリーズ本体、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置/周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量/大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

(<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/products/pc/>)

■周辺機器導入時の設置/設定作業

プリンタ/ネットワーク関連機器（*3）の導入設置/設定作業およびその他パソコン周辺機器単独（*4）での導入設置/設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格（税別）	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置/接続作業

*3：プリンタ/ネットワークハードディスク/ワイヤレス機器等

*4：ロングライフパソコン本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台（税別）が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

複数年一括払い型保守サポートサービス

SupportDeskパック Standard 24 (ロングライフパソコン用)【カスタムメイドオプション】(法人のお客様向けサポートサービスとなります)

標準保証（1年引き取り修理）を、カスタムメイドにより長期間（5年・10年）の保守・サポート期間に拡張することができます。当日訪問修理に加え、年に1度の定期点検などの予防保守を行ふことにより、長期に渡る安定稼働を実現します。サポート期間は、5年、10年の2種類から選ぶ事が出来ます。

※10年は、長期保守対応モデルのそれぞれの装置で選択可能です。

		選択可能本体型名	標準価格(税別)	1年目	2～5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
標準		全て	無償	引取修理	有償修理					
SupportDeskパック Standard 24 (ロングライフパソコン用) 5年	HDD モデル	FMVN8A11FA FMVN8A13FA	FMC-SS155 187,000円	当日訪問修理、予防保守 (定期点検・定期交換部品(*1) の予防交換) 24時間365日対応						
	ミラーディスク モデル	FMVN8A21FA FMVN8A23FA	FMC-SS255 401,000円							保守サポートなし
SupportDeskパック Standard 24 (ロングライフパソコン用) 10年	HDD モデル	FMVN8A31FA FMVN8A33FA	FMC-SS105 331,000円	当日訪問修理、 予防保守(定期点検・定期交換部品(*1) の予防交換) 24時間365日対応						
	ミラーディスク モデル	FMVN8A41FA FMVN8A43FA	FMC-SS205 548,000円							

*1: ハードディスクドライブ、メインボード、電源ユニット、CPUファン、装置冷却ファン、ミラーディスクユニット(ミラーディスクモデル時)

※月額お支払い型サービスは、次ページの「SupportDesk Standard (ロングライフパソコン)」を参照ください。

対象機器 ロングライフパソコン ESPRIMO N5280FA 本体およびロングライフパソコン専用オプション(RASカード)。

ご注意

- 本サービスは、本体ご購入時にカスタムメイドで選択して頂く必要があります。本体購入後に追加選択はできません。
- 訪問修理は修理受付日の当日対応を行いますが、受付時間によっては翌営業日以降での対応となる場合があります。また、交通事情・天候・対象商品の設置地域などにより、翌営業日以降の対応となる場合があります。
- 消耗品やソフトウェアに対するサポートは本サービスの対象外です。
- サービスのお申し込みには、必要な書類を送付していただく必要があります。
- SupportDeskパック Standardは富士通サポートセンター(OSC*)での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行する「サービス管理者ID」が必要です。
- ハードディスク予防交換に伴うバックアップ作業、リストア作業、およびアドレスの変更等諸設定作業はお客様作業となります。

*OSC : One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター)

ロングライフパソコンの製品保証規定に関する詳細は、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

<http://www.fmworld.net/biz/longlife/notes/partslife.html>

月額払い型保守サポートサービス

SupportDesk Standard (ロングライフパソコン) (法人のお客様向けサポートサービスとなります)

ロングライフパソコン ESPRIMO N5280FA 長期保守対応モデルでは、製品購入と同時に「SupportDesk Standard」をご契約いただくことにより、定期的・計画的なメンテナンスサポートを実施して、ご購入後最長10年間の長期保守サービスを提供(*1)。これにより、産業システム制御コントローラなど、長期安定稼働が条件となるシステムへの適用が可能になります。その他、高信頼性や耐環境性、24時間連続運転、365日連続稼働が求められる用途にご利用ください。 * : 10年保守対応モデルを選択した場合に限ります。

◆対象機器

ロングライフパソコン ESPRIMO N5280FA本体、下記専用オプション

- RASカード
- ※上記以外の内蔵オプション(LANカード)、外付けI/O装置、ディスプレイ等の周辺機器につきましては、長期保守の対象外となります。これら製品の保守期間満了後は、買い替えなどのご対応をお願いします。
- ※消耗品、ソフトウェアに対するサポートは本サービスの対象外です。

◆サービス内容

- ハードウェア当日訪問修理 :
- 万一のハードウェアトラブル時には、修理受付当日に(*)お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます(消耗品などは別途有償になります)。
- *: 訪問修理は修理受付の当日対応となります。受付時間によっては翌営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降の対応となる場合があります。

◆予防保守

障害の未然防止、機器の10年稼働を維持するため、年1回の定期点検(*1*2*3)および定期交換部品(*4*5)の予防交換を実施します。

*1: 定期点検の対応時間帯は本サービスの契約時間帯に応じます。

*2: お客様のご要望により点検回数を追加することができます。

*3: 消耗品などについては点検の対象外です。

*4: 定期交換部品とは以下の部品を指します。

ハードディスクドライブ、メインボード、電源ユニット、CPUファン、装置冷却ファン、ミラーディスクユニット(ミラーディスクモデル時)

*5: ハードディスク予防交換に伴うバックアップ作業、リストア作業、およびアドレスの変更等諸設定作業はお客様作業となります。

◆お客様専用ホームページ

お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。

◆サービス時間帯

・月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日のぞく) [時間帯の追加も可能]

・24時間365日

◆価格

別途お見積りさせていただきますので、販売パートナーまたは弊社担当営業までお問い合わせください。

◆お支払い方法

月額払い

◆ご留意事項

長期保守対応モデルでは、本SupportDeskサービスが未契約の場合(途中解約を含む)は、サポート期間が5年になります。したがって6年目以降の保守・修理対応はできませんのでご了承ください。

SupportDeskに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
A. 本体					
A1	ESPRIMO N5280FA 【HDDモデル、5年保守対応モデル】	Windows® XP Professional for Embedded systems with SP3	FMVN8A11FA	2011.7下 388,000 (注1)	【カスタムメイド標準構成（注2）】 インテル® Core™ i3-2120 (3.30GHz)、 メモリ2GB/最大4GB DDR3 SDRAM (PC3 10600/ECC)、 ディスク80GB、グラフィックスIntel HD Graphics (CPUに内蔵)、 内蔵スーパーマルチ(注3)、LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、 USBスクロールマウス（光学式）標準添付。 <u>SupportDeskパック：なし</u>
A2		Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1	FMVN8A13FA	388,000 (注1)	
A3	ESPRIMO N5280FA 【ミラーディスクモデル、5年保守対応モデル】	Windows® XP Professional for Embedded systems with SP3	FMVN8A21FA	588,000 (注1)	【カスタムメイド標準構成（注2）】 インテル® Core™ i3-2120 (3.30GHz)、 メモリ2GB/最大4GB DDR3 SDRAM (PC3 10600/ECC)、 ディスク80GB×2、グラフィックスIntel HD Graphics (CPUに内蔵)、 内蔵スーパーマルチ(注3)、LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、 USBスクロールマウス（光学式）標準添付。 <u>SupportDeskパック：なし</u>
A4		Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1	FMVN8A23FA	588,000 (注1)	
A5	ESPRIMO N5280FA 【HDDモデル、長期保守対応モデル】	Windows® XP Professional for Embedded systems with SP3	FMVN8A31FA	525,000 (注1)	【カスタムメイド標準構成（注2）】 インテル® Core™ i3-2120 (3.30GHz)、 メモリ2GB/最大4GB DDR3 SDRAM (PC3 10600/ECC)、 ディスク80GB、グラフィックスIntel HD Graphics (CPUに内蔵)、 内蔵スーパーマルチ(注3)、LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、 USBスクロールマウス（光学式）標準添付。 <u>SupportDeskパック：なし</u>
A6		Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1	FMVN8A33FA	525,000 (注1)	
A7	ESPRIMO N5280FA 【ミラーディスクモデル、長期保守対応モデル】	Windows® XP Professional for Embedded systems with SP3	FMVN8A41FA	800,000 (注1)	【カスタムメイド標準構成（注2）】 インテル® Core™ i3-2120 (3.30GHz)、 メモリ2GB/最大4GB DDR3 SDRAM (PC3 10600/ECC)、 ディスク80GB×2、グラフィックスIntel HD Graphics (CPUに内蔵)、 内蔵スーパーマルチ(注3)、LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、 USBスクロールマウス（光学式）標準添付。 <u>SupportDeskパック：なし</u>
A8		Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1	FMVN8A43FA	800,000 (注1)	

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりますのでご注意ください。

(注1) 標準価格で記載しています。

(注2) カスタムメイド上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更/追加が可能です（機種によって追加可能なオプションが異なります）。

*仕様変更後の本体価格・型名、変更/追加オプションの価格・型名の詳細については、P20の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

*OSやアプリケーションのバックアップ媒体はリカバリディスクが添付されています。

(注3) 本ユニット動作時、本体の動作環境温度は5~35°Cとなります。

*「サポートOS」での表記は、以下の製品を示します。

Windows XP Professional : Windows® XP Professional for Embedded systems with SP3

Windows 7 Professional : Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	サポートOS※		備考
					Windows 7 Professional	Windows XP Professional	
B. メモリ							
B1	拡張RAMモジュール -2GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600/ECC)	FMVF-MNF5	済	28,000 (注1)	●	●	2GB増設メモリ PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM、ECCあり、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応
C. 入力装置							
C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB325	済	11,000	●	●	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、 PS/2接続、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
C2	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB613	済	30,000	●	●	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、Windows専用キー3個/実行キー/OASYS専用キー8個付、 OASYS機能名貼り印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能 必須ソフト：OAKまたはJapanist 2003（OAKは単独の製品の他、 Windows版のOASYSにも同梱。ただし、「Japanist 2003」は単独の製品のみ。） 注）OASYS以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C3	親指シフトキーボード (USB) 【OASYS関連】	FMV-KB232	済	28,000	●*	●*	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、 Windows専用キー2個、インターフェースケーブル2方向引出し可能 必須ソフト：Japanist *「Japanist 2003」以降のみ対応。（FMV-KB232対応修正版が必要です。） 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C4	K端末エミュレータ キーボード 【Kシリーズ端末 エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	33,000	●	●	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続 注）PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。 K端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動作する場合があります。
C5	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	11,000	●	●	OADG 準拠日本語106キーボードにWindows専用キーを3個追加した109キーボード、USB接続、 新デザイン、BL-グレー色、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
C6	USBマウス（光学式）	FMV-M0309	済	7,000	●	●	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。 カスタムメイドオプションのUSBマウス（光学式）と同等
C7	ホイールマウス	FMV-M0110	済	6,000	●	●	ホイール式スクロール機能対応マウス、400dpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色、本体標準モデルの添付品と同等
C8	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	33,000	●	●	磁気カード読み取り装置、USB接続 注）キーボード、バーコードタッチリーダ（FMV-BCR213）と同時入力不可。
C9	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR213	済	37,000	●	●	バーコード読み取り装置（タッチ式）、読み取り幅最大65mm、USB接続 注）キーボード、磁気カードリーダ（FMV-MCR112）と同時入力不可。
D. ディスプレイ							
D1	カラー液晶 ディスプレイ-27ワイド	VL-270VSWL	済	120,000	●	●	27型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース（DVI Dual Link、HDCP対応）、 デジタルインターフェース（Displayport、HDCP対応）、 デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、 1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、2560×1440、TFT液晶パネル採用 [輝度350cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、 表示色最大1677万色（Displayport 10bit入力時は約10億7千万色）、 画素ピッチ0.233mm×0.233mm、水平周波数31.5kHz～99kHz、 ステレオスピーカー内蔵（2W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 スイーベル左右合計340度対応、 ハイト：125mm対応、ローテート：90°対応 （注）Displayport接続の場合のみ表示することが可能です。
D2	電子カルテ用 カラー液晶 ディスプレイ-23ワイド	VL-230VMWL	済	78,000	●	●	23型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、 デジタルインターフェース（Displayport、HDCP対応）、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、 1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト]、sRGB対応、 表示色最大1677万色（Displayport 10bit入力時は約10億7千万色）、 画素ピッチ0.2652mm×0.2652mm、水平周波数31.5kHz～82kHz、 ステレオスピーカー（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル：左右合計340度対応、 ハイト：120mm対応、ローテート：90°対応 （注）Displayport接続はサポートしておりません。 本体のDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要です。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※「サポートOS」については、P5をご覧ください。

（注1）標準価格で記載しています。

N5280FA				
Windows® XP Professional for Embedded systems with SP3 Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1				
搭載可能最大容量	4GB ※1			
CHB2	CHB4	CHA1	CHA3	
2GB (2GBx1)	空き	空き	2GB	空き
4GB (2GBx2)	2GB	空き	2GB	空き

※1 : 32bit版OSが使用可能な領域は約3.37GBになります。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	サポートOS※		備考
					Windows 7 Professional	Windows XP Professional	
D3	カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド	VL-242SSWL	済	88,000	●	●	24.1型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1200、TFT液晶パネル採用【輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応 （注）アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要です。
D4	カラー液晶ディスプレイ-22ワイド	VL-221SSWL	済	65,000	●	●	22型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.282mm×0.282mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー対応、DDC/CI【Plug & Play機能】対応、スイーベル左右合計90度対応 （注）アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。
D5	カラー液晶ディスプレイ-19ワイド	VL-194SSWL	済	45,000	●	●	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶パネル採用【輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数30～83kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 （注）アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要です。
D6	液晶ディスプレイ-19	VL-194SEL	2011.7/末	50,000	●	●	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル（LEDパックライト）採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 （注）アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。
D7	電子カルテ用液晶ディスプレイ-19	VL-194SML	2011.7/末	62,000	●	●	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル（LEDパックライト）採用【輝度210cd/m ² （250cd/m ² ）、視野角：上下110°（160°）、左右135°（170°）、コントラスト比950対1（1000対1）、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※括弧（ ）内は最大仕様。 （注）アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。
D8	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-179SEL	済	39,000	●	●	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 （注）アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。
D9	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-179SXL	済	オープン価格（注1）	●	●	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度220cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 （注）アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。
D10	電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	VL-178SML	済	48,000	●	●	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度210cd/m ² （250cd/m ² ）、視野角：上下105°（160°）、左右130°（160°）、コントラスト比700対1（1000対1）、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※括弧（ ）内は標準モード時。 （注）アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。
D11	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-179SSL	済	42,000	●	●	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 （注）アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要です。
D12	保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17	VL-179SSPL	済	45,000	●	●	17型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用【輝度220cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 （注）アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要です。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「サポートOS」については、P5をご覧ください。

（注1）オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	サポートOS※		備考
					Windows 7 Professional	Windows XP Professional	
D13	ECOプラス カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-178SRL	済	47,000	●	●	17型TFTカラーLCD、対人センサー付、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 【輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、 表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、 盗み見防止機能搭載 (注) アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。
D14	タッチパネル内蔵 カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-173STL	済	75,000	●	●	17型TFTカラーLCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 【輝度200cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、 表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 抵抗膜方式タッチパネル（USBインターフェース）、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、 VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応、ユーザ感知、 盗み見防止機能搭載 (注) アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。 (注) 受注生産製品となります。
D15	DVI-VGA変換アダプタ	CLE-ADP11A	済	1,700	●	●	DVI-IIにアナログインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。
D16	DP-DVI変換ケーブル	CLE-ADP21	済	6,000	●	●	DisplayPortにデジタルインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。 Dual Linkには対応しておりません。 (最大解像度が1920×1200以下となります。)

E. 補助記憶装置

E1	スーパーマルチドライブ ユニット	FMV-NSM53	済	29,800	●	●*	DVD媒体への書きが可能なポータブルタイプのUSB（USB2.0対応） 接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW書き：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書き：最大6倍速、CD-R、CD-RW：最大24倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み：最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速。 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM（添付ソフト、取扱説明書） 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD * Windows® XP Professional標準でサポートされるフォーマットは、FAT32のみです。
----	---------------------	-----------	---	--------	---	----	---

F. オプションカード

F1	RASカード	FMVF-291	済	90,000	●	●	PCIバス用《ハーフサイズ》、ロングライフパソコン本体の異常検出機能、 信号アラーム等の外部入出力によるI/Oの制御によりシステムの高信頼性を実現するためのオプ ションカード、汎用外部入出力（DI/DO）各8点装備、 添付品：ドライバ、ロングライフパソコン本体RASパネル接続用ケーブル、 RASカード側コネクター端子。
F2	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100 (注1)	済	3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000	●	●	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用（エンハンスドカテゴリ5） * 標準価格（円、税別） 注) RASカード実装時は、スタンバイ休止状態に移行させてください。
F3	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100 (注1)	済	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800	●	●	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用（カテゴリ5）
F4	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1813	済	7,000	●	●	PCIバス用《ハーフサイズ》、 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wake up on LAN対応、 ネットワークブート機能搭載、必須ハード：ツイストペアケーブル 注) 複数LANでの同時通信については、P8、「注）複数LAN同時通信の可否について」をご参照 ください。 ※ Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合 のみ使用可能です。 ※ 端末断続状態からのWake up on LAN機能は使用できません。 ※ 1枚まで搭載可能。
F5	FAXモジュールカード-56000 (全二重)	FMV-FX534	済	22,000	●	●*	PCIバス用《ハーフサイズ》、データ：56Kbps（受信）/33.6Kbps（送信）、 FAX：14.4Kbps、二線式全二重通信、ATコマンド対応（V.25ter）、V.90、V.42bis、MNP-5、 FAX Class1 *：録音・再生・スピーカーフォン等のボイス機能、テレフォニ機能はありません。 注) 24時間運用はできません。 注) 56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態によ り通信速度は異なります。
F6	シリアルパラレルカード	FMV-104	済	16,000	●	●	PCIバス用《ロープロファイルサイズ》、シリアルポート（RS-232C、9PIN）×1、 パラレルポート（セントロニクス準規、25PIN）×1、ドライバCD添付 必須ハード：シリアルレード：RS-232Cケーブル（Dsub9pin） パラレル：FMV-CBL713 注) シリアルまたはパラレルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用できません。 通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしておりませんのでご注意 ください。 注) 同時搭載は2枚まで（パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート 接続可能） 注) パラレルポートに接続可能なプリンタはFMPR-661K、FMPR-671Bとなります。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※「サポートOS」については、P5をご覧ください。

(注1) 標準価格で記載しています。

注) 複数LAN同時通信の可否について
・OSが、Windows® 7 Professionalの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。

2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に

接続しないでください。

有線LAN（標準搭載）	有線LANカード（FMV-1813）
有線LANカード（FMV-1813）（オプション：PCIカード）	●

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	サポートOS※		備考
					Windows 7 Professional	Windows XP Professional	
G. 拡張機器							
G1	指紋認識装置	FS-310U	済	15,000	●	●	指紋認識装置、認証照合方式：適応型特徴相関法、スライド型センサーライフ、他人受理率0.0002%、USB接続（0.5m、2mケーブル計2本添付）、専用デバイスマネージャ添付、指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付
G2	マウスセンサーセット（グレー）	FAT13M1MNG	済	29,000	●	●	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box (FMSE-C411)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows® 7の場合はV3.0) 別売が必要。
	マウスセンサーセット（黒）	FAT13M1MNB					
	マウスセンサーセット（白）	FAT13M1MNW					
G3	スタンダードセンサーセット（グレー）	FAT13M1DNG	済	27,000	●	●	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box (FMSE-C411)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows® 7の場合はV3.0) 別売が必要。
	スタンダードセンサーセット（黒）	FAT13M1DNB					
	スタンダードセンサーセット（白）	FAT13M1DNW					
—	スマートカード	FMSMA-C1	済	9,000	—	—	専用スマートカードの補充用。5枚組。
G4	Secure Login Box	FMSE-C411	済	798,000	●	●	Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 注) クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows® 7はV3.0) 別売」が必要。
G5	Secure Login Box	FMSE-C4B1	済	398,000	●	●	Secure Login Box (FMSE-C411) 用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 注1) 利用時にはSecure Login Box (FMSE-C411) が必須。 注2) クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows® 7はV3.0) 別売」が必要。
G6	スマートアクセス (USBタイプ)	F3972G403B	済	8,500	●	●	手動式。ケーブル長：1.2m。
G7	無停電電源装置	FMUP-203	済	57,000	● *1	● *1	停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、常時商用給電方式、定格容量：700VA/450W *1: UPS運用管理オプション [FMUP-AP203] 使用時のみ対応。 注1) 接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようご使用ください。 注2) 本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。
G8	UPS接続用ケーブル	FMCBL624	済	7,000	—	—	本体—FMUP-203間接続用。OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル (Windows 7は未サポート)。ケーブル長：1.8m。 注1) 停電後の復電時にパソコンの自動起動はできません。 注2) FMUP-AP203使用時不要。
G9	UPS運用管理オプション	FMUP-AP203	済	15,000	●	●	本体—FMUP-203間接続用ケーブル。ケーブル長：3m。 添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・復電時の自動起動 ・最大12ヶ月のカレンダスケジュールによる自動電源制御 ・FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング

※：「サポートOS」については、P5をご覧ください。

▶▶▶ ソフトウェア・マニュアル・サプライ一覧

ソフトウェア一覧

凡例: ▼…フレインストール □…リカバリディスクに格納 ○…ドライバーズディスクに格納 ☆…独立媒体を製品に添付 ◇…HDD内に格納(未インストール)

		ロングライフソフトウェア	
		N5280FA	
		WinXPEmb (※1)	Win7Emb (※1)
ウィルス対策	ノートン™ アンチウイルス 2011 i-フィルター® 6.0	◇ ◇	◇ ◇
ビューア	Adobe® Reader®	▼○	▼○
マルチメディア	Microsoft® Windows Media® Player 12 Microsoft® Windows Media® Player 10	— ▼	▼ —
ユーティリティ	Easy Backup ゆったり設定2 富士通モニタユーティリティ	○ ○ ○	○ ○ ○
サポート	UpdateAdvisor (本体装置) 富士通ハードウェア診断ツール ハードディスクデータ消去	▼○ □ □	▼○ □ □
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ	▼○	▼○
情報漏洩対策	Portshutter	○	○
運用管理	スケジュール運転ユーティリティ NTC Mirror Monitor	☆ ☆	☆ ☆

Windows Service Packのバージョン

OS	SP
Windows® 7 Professional for Embedded systems	SP1
Windows® XP Professional for Embedded systems	SP3

※1: Win7Embは「Windows® 7 Professional for Embedded」を略称表記しています。
 WinXPEmbは「Windows® XP Professional for Embedded」を略称表記しています。
 ※その他1: ドライバーズディスクは各機種の専用品です。
 ※その他2: 上記以外にもCDなどが添付されている場合がありますので、添付媒体をすべて確認してください。

IEのバージョン

OS	Ver.
Windows® 7 Professional for Embedded systems	9
Windows® XP Professional for Embedded systems	6.0SP3

別売マニュアルの販売について

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格(円、税別)	備考
製品ガイド	B6FJ-6951-01	5,000	ESPRIMO N5280FA

サプライ品一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格(円、税別)	出荷単位	備考
ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。					
ESPRIMO N5280FA	マイクロセーバー (ノートブックロック ツイン)	1690843	オープン価格	/式	1式 ツインハ万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (DSノートブックロック ウルトラシン)	1690900	オープン価格	/式	1式 ディンブルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (コンピューション ノートブックロック)	1690899	オープン価格	/個	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.5mm、ケーブル長：1.83m
防塵フィルター					
ESPRIMO N5280FA	防塵フィルタ FMV-FA-4	0632380	7,200	/ケース	1ケース 2種類×3セット/ケース
CD-R/RWディスク					
FMV-NSM53	CD-RWディスク SW74QU1	1241082	オープン価格	/枚	1枚 650MB (74min)、書き換え可
	CD-Rディスク CD-R80WPY10PM (10枚)	0241331-P	オープン価格	/ケース	1ケース 700MB (80min) プリンタブル (レーベル面ホワイト)、10枚ケース入
	CD-Rディスク CDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	/ケース	1ケース 700MB (80min) プリンタブル (レーベル面ホワイト)、50枚ケース入
	CD-Rディスク CDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	/ケース	1ケース 700MB (80min) プリンタブル (レーベル面シルバー)、50枚ケース入
DVD-RAMディスク					
FMV-NSM53	DVD-RAMディスク LM-HB47LA	1241101	オープン価格	/枚	1枚 4.7GB (片面)、TYPE4
	DVD-RAMディスク LM-HB94L	1241102	オープン価格	/枚	1枚 9.4GB (両面)、TYPE4

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279

※携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820

(通話料金はお客様のご負担となります)

月曜日～金曜日 9:00～17:30 (祝日・年末年始除く)

<http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>

-
- Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、インテルCoreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションの商標です。
 - Microsoft、Windows、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
 - Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/systemrequirements>をご覧ください。
 - Roxio Creatorは、米国Sonic Solutions社の登録商標です。
 - WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
 - 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

▲ 安全に関するご注意

- ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
- 表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。
- 本製品に搭載されている CD/DVD ドライブはレーザーを使用しています。

クラス1 レーザ製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

【通話料 無料】 **0120-959-242** (受付時間：平日 9時～21時、土・日・祝日 9時～17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)

ロングライフパソコンについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★このシステム構成図は、2011年7月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。

★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年間です（長期保守対応モデルは除く）。

★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意下さい。

2011年7月AP

2011-07A