

エスプリモ
ESPRIMO ロングライフシリーズ



24時間止まらないシステムを、安定稼働で支える。

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

2013.2

特長1 長期供給

N5280FA
J5280FA

長期供給を可能にするCPUを搭載

長期供給可能なインテル® Embedded Platformのなかから「インテル® Core™ i3 プロセッサー」を搭載。高性能と長期供給を実現します。

長期供給可能なWindows® Embedded Enterprise Windows® Embedded Server製品を搭載

最新OS Windows® 7 Professional for Embedded Systems with SP1 (32bit / 64bit版)、Windows® XP Professional for Embedded Systems with SP3、Windows Server® 2008 for Embedded Systems Standard*から選択可能です。

*N5280FAのみ選択できます。

特長2 高信頼、安定稼働を支える技術

N5280FA
J5280FA

長寿命

長寿命ハードディスク

高信頼な24時間連続稼働仕様の2.5インチハードディスクを全モデルで採用。約5年*の長寿命化を実現しました。

*弊社設計値(於 環境温度35℃)

長寿命電源

アルミ電解コンデンサ及び冷却ファンに長寿命品を採用した専用電源を搭載。医療機器電波規格(IEC60601-1-2:2001)*の瞬断規格(60%低下100ms)にも耐え得る設計。電圧・周波数変動、電源ノイズなどにも対応。電源電圧のワイドレンジ対応により、AC100V~120V/200V*~240V*をサポートします。

*N5280FAのみ対応です。


デスクトップ型

ESPRIMO N5280FA


耐環境性と拡張性を強化した、高信頼モデル



端子情報

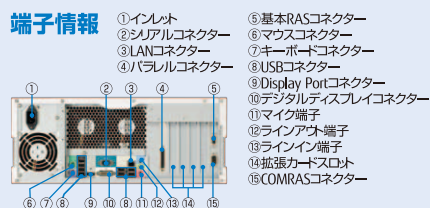

外形寸法

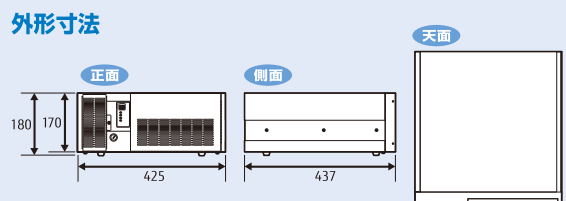

クライアントOS搭載モデル カスタムメイド型名・価格一覧表

	OS	HDD	型名	希望小売価格 (税別)	SupportDesk追加	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	マウス	
ESPRIMO N5280FA	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*1	シングル	FMVN8A11FA	388,000円	なし	Intel® Core™ i3-2120	2GB	80GB	スーパーマルチ	USB スクロールマウス (光学式)	
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit版)		FMVN8A14FA	388,000円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用)						5年
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit版)		FMVN8A13FA	388,000円							
	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*1		FMVN8A51FA	433,000円	160GB						
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit版)		FMVN8A54FA	433,000円							
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit版)		FMVN8A53FA	433,000円							
	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*1	ミラー ディスク	FMVN8A21FA	588,000円	なし		2GB	80GB×2			
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit版)		FMVN8A24FA	588,000円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用)			5年			
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit版)		FMVN8A23FA	588,000円							160GB×2
	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*1		FMVN8A61FA	648,000円							
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit版)		FMVN8A64FA	648,000円							
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit版)		FMVN8A63FA	648,000円							
ESPRIMO N5280FA 【長期保守対応 モデル】	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*1	シングル	FMVN8A31FA	525,000円	なし	Intel® Core™ i3-2120	2GB	80GB	スーパーマルチ	USB スクロールマウス (光学式)	
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit版)		FMVN8A34FA	525,000円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用)						10年
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit版)		FMVN8A33FA	525,000円				160GB			
	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*1		FMVN8A71FA	585,000円							
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit版)		FMVN8A74FA	585,000円	80GB×2						
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit版)		FMVN8A73FA	585,000円							
	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*1	ミラー ディスク	FMVN8A41FA	800,000円	なし		2GB	80GB×2			
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit版)		FMVN8A44FA	800,000円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用)			10年			
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit版)		FMVN8A43FA	800,000円							160GB×2
	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*1		FMVN8A81FA	880,000円							
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit版)		FMVN8A84FA	880,000円							
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit版)		FMVN8A83FA	880,000円							

*月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご用意しています。 *1:Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版のマイクロソフト社のサポートは、2014年4月8日で終了します。

サーバOS搭載モデル カスタムメイド型名・価格一覧表

	OS	HDD	型名	希望小売価格 (税別)	SupportDesk追加	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	マウス
ESPRIMO N5280FA	Windows Server® 2008 for Embedded Systems Standard (32bit版)	ミラー ディスク	FMVN8A6AFA	748,000円	なし	Intel® Core™ i3-2120	2GB	160GB×2	スーパーマルチ	USB スクロールマウス (光学式)
ESPRIMO N5280FA 【長期保守対応 モデル】			FMVN8A8AFA	980,000円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 FMC-SS405 +548,000円					

*月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご用意しています。

強力な冷却ファン

過酷な環境(高温、連続運転)下で使用されることを前提に、強力・長寿命ファンを採用。強力な空冷ファンで筐体内温度を抑える設計により、長時間連続運転と長寿命化を実現しました。

高信頼

メインメモリは高信頼なECCメモリを搭載

Windows 7(64bit)の場合最大8GBまで増設可能です。
ECC(Error Checking Correctionの略)メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。Windows Server 2008/Windows 7/Windows XP 32bit OSの場合、最大4GBまで搭載可能。ただし、OSで使用可能な領域は、約3.37GBとなります。

ミラーリングにも対応

データの保護やシステムの安定稼働を実現するミラーディスクモデルを用意。OSに依存せずに動作するハードウェアRAID機能(RAID1、ホットスワップ対応)により、不安定要素となる特別なデバイスドライバを使用しない高信頼なRAIDシステムが構築可能です。装置添付のソフトウェアと合わせて、迅速なトラブル対応も可能。活性保守に対応し、メンテナンス時にも安心です。



RAS機能*

標準装備の基本RAS機能によるアラーム検出(温度、ファンなど)に加え、RASカードとの組み合わせにより、異常時の外部通知や稼働履歴保存など、高いレベルでの信頼性を実現します。

*N5280FAのみ対応です。



防塵対策

防塵フィルターを標準装備しているため、製造現場や社会・公共分野における過酷な利用環境に対応します。

特長 3 長期保守

N5280FA
J5280FA

最長10年間のハードウェア保守対応

高信頼のハードウェアと保守・運用支援サービス「SupportDesk」契約を組み合わせることにより、長期に渡るシステムの安定稼働を実現します。「SupportDesk」のサービス内容に関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

お客様のニーズに応じて選べる充実のサポートメニュー

N5280FA J5280FA

標準保証(1年間引取修理)を、カスタムメイドにより長期(5年・10年)の保守・サポート期間に拡張することができます。当日訪問修理に加え、年に1度の定期点検などの予防保守を行うことにより、長期に渡る安定稼働を実現します。

*10年は長期保守対応モデルのみ選択可能です。

	型名	選択可能本体	1年目	2~5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
標準保証	—	全機種	引取修理	有償修理					
SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年	HDD モデル	FMC-SS155	当日訪問修理、予防保守付き 24時間365日対応					保守サポートなし	
	ミラーディスク モデル	FMC-SS255							
		FMC-SS455*1							
SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年	HDD モデル	FMC-SS105	当日訪問修理、予防保守付き 24時間365日対応						
	ミラーディスク モデル	FMC-SS205							
		FMC-SS405*1							

※本メニューは、日本国内専用です。海外での保守は行っておりません。 *1:サーバーOS搭載モデル用です。

SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) をお選びのお客様へ

対象機器:
ESPRIMO N5280FA/J5280FA本体、本体カタログ記載の専用オプション

ご注意:
・本サービスは、本体ご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加選択はできません。
・訪問修理は修理受付日の当日対応を行います。が、受付時間によっては翌営業日以降での対応となる場合があります。また、交通事情・天候・対象商品の設置地域などにより、翌営業日以降の対応となることもあります。

「ESPRIMOロングライフシリーズ」の製品保証に関する詳細は、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

<http://www.fmwORLD.net/biz/longlife/notes/partslife.html>

省スペース型


ESPRIMO J5280FA

コンパクトな筐体に、高信頼機能を搭載




端子情報

- ① アウトレット
- ② インレット
- ③ セキュリティ施錠金具
- ④ 拡張カードスロット
- ⑤ LANコネクタ
- ⑥ 盗難防止用ロック取り付け穴
- ⑦ メインスイッチ
- ⑧ シリアルコネクタ
- ⑨ デジタルディスプレイコネクタ
- ⑩ アナログディスプレイコネクタ
- ⑪ USBコネクタ
- ⑫ マウスコネクタ
- ⑬ キーボードコネクタ
- ⑭ マイク端子
- ⑮ ラインアウト端子
- ⑯ ラインイン端子



外形寸法

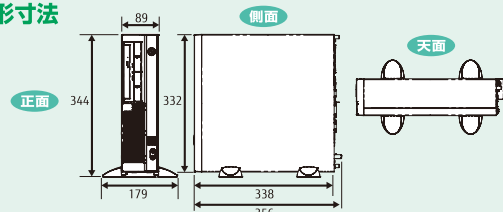

クライアントOS搭載モデル カスタムメイド型名・価格一覧表

	OS	HDD	型名	希望小売価格 (税別)	SupportDesk追加	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD
ESPRIMO J5280FA	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*1	シングル	FMVJ7C51FA	388,000円	なし ▼	Intel® Core™ i3-3220	2GB	160GB	スーパーマルチ
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit版)		FMVJ7C54FA	388,000円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年				
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit版)		FMVJ7C53FA	388,000円	FMC-SS155 +187,000円				
	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*1	ミラー ディスク	FMVJ7C61FA	588,000円	なし ▼			160GB×2	
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit版)		FMVJ7C64FA	588,000円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年				
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit版)		FMVJ7C63FA	588,000円	FMC-SS255 +401,000円				
ESPRIMO J5280FA 【長期保守対応 モデル】	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*1	シングル	FMVJ7C71FA	525,000円	なし ▼	Intel® Core™ i3-3220	2GB	160GB	スーパーマルチ
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit版)		FMVJ7C74FA	525,000円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年				
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit版)		FMVJ7C73FA	525,000円	FMC-SS105 +331,000円				
	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*1	ミラー ディスク	FMVJ7C81FA	800,000円	なし ▼			160GB×2	
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit版)		FMVJ7C84FA	800,000円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年				
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit版)		FMVJ7C83FA	800,000円	FMC-SS205 +548,000円				

*月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご用意しています。 *1:Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版のマイクロフト社のサポートは、2014年4月8日で終了します。

仕様一覧

		ESPRIMO N5280FA		ESPRIMO J5280FA	
モデル名		HDDモデル	ミラーディスクモデル	HDDモデル	ミラーディスクモデル
ブレインストールOS		Windows Server® 2008 for Embedded Systems Standard ^{*13} ^{*14} ^{*17} Windows® 7 Professional for Embedded Systems with SP1 Windows® XP Professional for Embedded Systems with SP3 ^{*21} インテル® Core™ i3-2120(3.30GHz)		Windows® 7 Professional for Embedded Systems with SP1 Windows® XP Professional for Embedded Systems with SP3 ^{*21} インテル® Core™ i3-3220(3.30GHz)	
CPU		3MB インテル® C206 Chipset		3MB インテル® C216 Chipset	
キャッシュメモリ(CPU内蔵)		3次		1600MHz	
チップセット		1333MHz		2GB(2GBx1)(DDR3 SDRAM-DIMM/PC3-10600)ECC	
システムバスクロック		標準 2GB(2GBx1)(DDR3 SDRAM-DIMM/PC3-10600)ECC		4(3)	
メインメモリ ^{*2}		拡張メモリスロット(空き)		Windows 7(32bit)/Windows XP:4GB ^{*3} 、Windows 7(64bit):8GB	
最大容量		Windows Server 2008/Windows 7(32bit)/Windows XP:4GB ^{*3} 、Windows 7(64bit):8GB		最大1920×1200ドット/最大1677万色	
内蔵FDD		—		—	
内蔵HDD(フロントアクセス対応)		2.5インチ 80GB/160GB		2.5インチ 160GB	
CD/DVDドライブ		スーパーマルチ CPU内蔵 ^{*15}		スーパーマルチ CPU内蔵	
グラフィックス		解像度 ・DisplayPort:最大2560×1600ドット/最大1677万色(Windows 7 / Windows XP)、 最大1600×1200ドット/最大1677万色(Windows Server 2008) ・DVI-I(デジタル):最大1920×1200ドット/最大1677万色(Windows 7 / Windows XP) ・DVI-I(アナログ):最大1920×1200ドット/最大1677万色(Windows 7 / Windows XP) 最大1600×1200ドット/最大1677万色(Windows Server 2008)		最大1920×1200ドット/最大1677万色	
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能[OS標準] 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wakeup on LAN対応		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能[OS標準] 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、Wakeup on LAN対応	
LAN		あり		あり	
セキュリティ		本体カ/キー ディスプレイ シリアル パラレル キーボード/マウス		DVI-D準拠x1、ミニD-Sub15ピンx1 RS-232C D-SUB(オス)9ピンx1(16550A互換)	
インターフェース		USB ^{*5} LAN COM-RAS 基本RAS オーディオ		PS/2タイプ ミニDIN(メス)6ピンx2(キーボード専用x1、マウス専用x1) USB 2.0準拠 4ピンx2 (フロントx4、リアx8) 10BASE-T / 100BASE-TX / 100BASE-T、RJ45x1 本体シリアルポート接続用:D-SUB(オス)9ピンx1 基本RAS接続用:D-SUB(メス)9ピンx1	
拡張スロット(空き)		マイク端子(フロントx1、リアx1)、ヘッドホン端子(フロントx1)、ラインイン(リアx1)、ラインアウト(リアx1) ^{*16} PCI Express x16 x1 [0] PCI Express x1 (180mm×112mm)×2 [2] ^{*9} PCI(32bit/33MHz(341mm×107mm))×2 [1] ^{*10} PCI(32bit/33MHz(176mm×107mm))×1 [1]		マイク端子(フロントx1、リアx1)、ヘッドホン端子(フロントx1)、ラインイン(リアx1)、ラインアウト(リアx1) PCI Express x16 x1 [0] PCI Express x1 (180mm×112mm)×2 [2] ^{*9} PCI(32bit/33MHz(341mm×107mm))×2 [1] ^{*10} PCI(32bit/33MHz(176mm×107mm))×1 [1]	
キーボード		別売オプション		別売オプション	
マウス		USB光學式 2ボタンスクロールマウス		別売オプション	
電源		入力電圧 ^{*12} /周波数 入力コンセント		AC100V～120V/200V～240V、+10%、-15%、50/60Hz +2% -4%、入力波形は正弦波のみサポート 平行2Pアース付き	
消費電力 ^{*6}		Windows Server 2008 Windows 7		約37W 約35W	
最大構成での消費電力		Windows XP Windows Server 2008 Windows 7		約38W 約37W 約38W	
定格電圧/最大消費電力(本体のみ) ^{*7}		Windows XP Windows Server 2008 Windows 7(32bit/64bit)		約73W 約83W 約84W	
電磁妨害波規格		VCCI Class B		約51W 約52W	
省エネルギー法に基づくエネルギー消費効率 ^{*8}		W区分0.28(AA)		W区分0.15(AA)	
外形寸法(W×D×H)		425×437×180mm 約15kg		89×338×332mm(縦置時)、179×338×344mm(縦置用フット装着時)、横置可 ^{*19} HDDモデル:約6.5kg、ミラーディスクモデル:約6.7kg	
質量		約15kg		約6.5kg	

環境仕様

設置環境	
動作温度	フィルタ付5℃～40℃/フィルタ無し5℃～45℃ ^{*20}
動作湿度	20～80%RH
許容塵埃 ^{*20}	0.3mg/m ³ 以下(JEITA IF-1004準拠)
許容振動 ^{*20}	0.5G以下 (16.7HzXYZ各30分)
許容騒音	無きこと
腐食性ガス	無きこと
電磁妨害波規格	VCCI クラスB

電源	
入力電圧 ^{*12}	AC100V～120V / 200V～240V ^{*11} 、+10% -15%
周波数	50 / 60Hz +2% -4%
波形歪	20%以下
許容雑音	1.3KV ^{1/2} P 半価幅5μs以下
絶縁耐圧	AC1.5KV以下
漏洩電流	3.5mA以下
瞬時停電	10ms以下

*1:本仕様は標準構成です。 *2:拡張RAMモジュールを増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。 *3:4GBメモリを搭載した場合、PCIデバイス等のメモリアドレス領域を確保するために、ご利用可能なメモリの値は約3.37GB(W7(32bit)、XPの場合)、約3.9GB(SV2008の場合)になります。 *4:著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイをお使いください。 *5:すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。USB 1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB 1.1の仕様で使用可能です。 *6:標準構成でOSを起動させた測定値です。 *7:使用する機器構成により値は変動します。 *8:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上。 *9:COMRAS、基本RASはPCIスロットを占有しています。PCIを3スロットお使いの場合はPCI Expressへ移動する必要があります。 *10:フルサイズのPCIカードで、SATA1コネクタと干渉し、PCI 2スロット目に取付できない場合は、他のPCIスロットをご利用ください。 *11:200V～240Vは、N5280FAのみ対応です。 *12:本装置に添付されている電源ケーブルは100V用です。200Vでご利用の場合は別途200V用電源ケーブルをご用意ください。 *13:ミラーディスクモデル(160GB×2)のみです。 *14:Windows Server(R) 2008搭載モデルはServer Coreインストールには対応しておりません *15:Windows Server(R) 2008搭載モデルは「標準VGAグラフィックアダプタ」のドライバを使用しています。 *16:N5280FA Windows Server(R) 2008搭載モデルのオーディオ機能はBIOSレベルで無効化しています。サウンドのチップやインターフェイスは搭載していますが、使用できません。内蔵スピーカよりピープ音のみ鳴ります。 *17:5クワイアントライセンス付きです。 *18:Windows® XPではUSB3.0で使用できません。 *19:横置き時、本体の上に置けるディスプレイの重量は13kgまでとなります。 *20:N5280FAのみ対応です。 *21:Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版のマイクロソフト社のサポートは、2014年4月8日で終了します。

商標について

●Intel、インテル、PentiumおよびIntel InsideロゴはIntel Corporationの商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationおよびその関連会社の商標です。 ●その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。

商品ご理解のために(ご購入前に必ずお読みください)

カタログについてのご注意

●本カタログのディスク容量は、1MB=1000²Byte、1GB=1000³Byte換算値です。1MB=1024²Byte、1GB=1024³Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。 ●ブレインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変えられることがあります。また、一部機能が制限される場合があります。 ●ブレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品 マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部引用的な表現を使用している場合があります。 ●ブレインストール/添付ソフトのマニュアルの中には1つのヘルプ機能でそれらを代用しているものがあります。

商品のご使用について

●Windows XP用などと表記されているソフトおよび周辺機器の中には本装置で使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。 ●オプション機器ご購入の際には、あらかじめ「ESPRIMOロングライフシステム構成図」を参照し、接続を確認したうえで買い求めください。 ●誤操作や故障などにより、本装置の記憶内容が失われたり、使用できない場合がございます。これによる損害などの責任を当社は一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータは予めバックアップを取っておくことをおすすめします。 ●本装置の内蔵ハードディスクなどの修理時には、インストール内容についての保証はされません。お客様自身で再インストールをしていただくものとご了承ください。 ●本カタログに記載された商品の中には、品薄、品切れになるものもあります。ご購入の際には、販売店などにご確認ください。 ●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の有効期間は、製造終了後5年間です。(長期保守対応モデルは除く) ●本製品を海外に輸出する、または非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。 ●本製品は、1日24時間のご使用で約5年間ご使用いただけます。なおこの期間はあくまでも目安であり、故障しないことと無料修理を約束するものではありません。また、ご使用状況によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。 ●本製品を24時間連続でご使用される場合は、SupportDeskバック Standard24(ロングライフバック)用をお選びください。

■送料について 当社からお客様指定場所へ機器を輸入する場合、別途送料 3,000円 / 台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括送料などについては、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

安全に関するご注意	ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。	水、湿気、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧をお使いください。
	本製品に搭載されているCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 [クラス1レーザー製品]	



※富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.fmwworld.net/biz/fmwj/moss/ をご覧ください。

富士通株式会社

●インターネットで最新の製品情報をご覧ください。
富士通製品情報ページ(http://www.fmwworld.net/biz/longlife/)

本カタログ掲載装置のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 無料

0120-959-242 (受付時間: 平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

※システムメンテナンスのため、サポートを停止させていただきます場合があります。
※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

■このカタログは、2013年2月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色合いが異なる場合があります。■このカタログは、FSC® 森林認証紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。■本カタログに記載の本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

ESPRIMOロングライフシリーズについてのお問合せ、ご利用は下記にお申し付けください。