

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

FUJITSU Desktop ESPRIMO^{エスプリモ} ロングライフシリーズ



24時間止まらないシステムを、安定稼働で支える。



本カタログ掲載装置のご購入に関する相談は、電話でも承ります。
【購入相談窓口】^{通話料無料} **0120-959-242** (受付時間: 9時~19時)
*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

富士通 ロングライフ 検索

<http://www.fmwORLD.net/biz/longlife/>

インテル® Core™ i3プロセッサ
Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを

2015.10

特長1 長期供給

N529/FA
J5280FA

長期供給可能な Windows® Embedded Enterprise製品を搭載

最新OS Windows 7 Professional for Embedded Systems with SP1 (32bit / 64bit版)、Windows XP Professional for Embedded Systems with SP3*から選択可能です。

*J5280FAのみ選択可能です。



本カタログ掲載装置のご購入に関する相談は、電話でも承ります。
【購入相談窓口】 電話 0120-959-242 (受付時間: 9時~19時)
*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

インテル® Core™ i3プロセッサー
Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを

特長2 高信頼、安定稼働を支える技術

N529/FA
J5280FA

長寿命

長寿命ハードディスク

高信頼な24時間連続稼働仕様の2.5インチハードディスクを全モデルで採用。約5年*の長寿命化を実現しました。

*弊社設計値 (於 環境温度40℃)

長寿命電源

アルミ電解コンデンサ及び冷却ファンに長寿命品を採用した専用電源を搭載。医療機器電波規格 (IEC60601-1-2:2001)*の瞬断規格 (60%低下100ms) にも耐え得る設計。電圧・周波数変動、電源ノイズなどにも対応。電源電圧のワイドレンジ対応により、AC100V~120V/200V*~240V*をサポートします。

*N529/FAのみ対応です。

デスクトップ型 ESPRIMO N529/FA

New


耐環境性と拡張性を強化した、高信頼モデル



端子情報

- ① インレット
- ② シリアルコネクター
- ③ LANコネクター
- ④ 基本RASコネクター
- ⑤ マウスコネクター
- ⑥ キーボードコネクター
- ⑦ USB2.0コネクター
- ⑧ Display Portコネクター
- ⑨ デジタルディスプレイコネクター
- ⑩ USB3.0コネクター
- ⑪ マイク端子
- ⑫ ラインアウト端子
- ⑬ ラインイン端子
- ⑭ COM RASコネクター

外形寸法

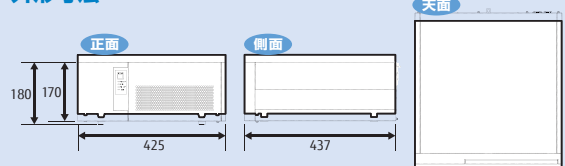

ESPRIMO N529/FA*1 カスタムメイド型名・価格一覧表

	OS	HDD	型名	希望小売価格 (税別)	SupportDesk追加	CPU	メモリ	HDD	ポート 追加	ライザー カード 追加	リカバリ ディスク
ESPRIMO N529/FA	Windows 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)	シングル	FMVN01011	482,100円	なし SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 FMC-SS155 +187,000円	Intel® Core™ i3-6100 Intel® Xeon® プロセッサー E3-1225v5 FMCPRC055 +29,400円	4GB 8GB (4GBx2)*1 FMCMEM057 +70,000円	320GB	なし パラレル ポート FMCEXT019 +7,300円	なし RASカード (PCI) 搭載オプション追加*2 FMCEXT01D +10,000円	なし リカバリデータ ディスク+ ドライバズ ディスク追加 (32bit) FMCRRDD0G1 +3,000円
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)		FMVN01012	482,100円		Intel® Xeon® プロセッサー E3-1275v5 FMCPRC05T +96,200円	16GB (8GBx2)*1 FMCMEM058 +140,000円		シリアル ポート FMCEXT01B +7,300円	*2: RASカード (FMMF-291) 搭載時 手配必須	リカバリデータ ディスク+ ドライバズ ディスク追加 (64bit) FMCRRDD0G2 +3,000円
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)	ミラー ディスク	FMVN01013	642,500円	なし SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 FMC-SS255 +401,000円		*1: 64bit OSのみ	320GBx2			
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)		FMVN01014	642,500円							
ESPRIMO N529/FA 【長期保守対応 モデル】	Windows 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)	シングル	FMVN01015	621,800円	なし SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 FMC-SS105 +331,000円	Intel® Core™ i3-6100 Intel® Xeon® プロセッサー E3-1225v5 FMCPRC05V +29,400円	4GB 8GB (4GBx2)*1 FMCMEM05A +70,000円	320GB	なし パラレル ポート FMCEXT01A +7,300円	なし RASカード (PCI) 搭載オプション追加*2 FMCEXT01E +10,000円	
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)		FMVN01016	621,800円		Intel® Xeon® プロセッサー E3-1225v5 FMCPRC05W +96,200円	16GB (8GBx2)*1 FMCMEM05B +140,000円		シリアル ポート FMCEXT01C +7,300円	*2: RASカード (FMMF-291) 搭載時 手配必須	
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)	ミラー ディスク	FMVN01017	864,200円	なし SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 FMC-SS205 +548,000円		*1: 64bit OSのみ	320GBx2			
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)		FMVN01018	864,200円							

*月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご用意しています。 *1: スーパーマルチが標準で内蔵されています。 USBスクロールマウス (光学式) が標準添付されています。

強力な冷却ファン

過酷な環境(高温、連続運転)下で使用されることを前提に、強力・長寿命ファンを採用。強力な空冷ファンで筐体内温度を抑える設計により、長時間連続運転と長寿命化を実現しました。

高信頼

メインメモリは高信頼なECCメモリを搭載

Windows 7(64bit)の場合最大16GBまで増設可能です。
ECC(Error Checking Correction)の略。メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。Windows 7/Windows XP 32bit OSの場合、最大4GBまで搭載可能。ただし、OSで使用可能な領域は、約3.37GBとなります。

*J5280FAは、最大8GBまで増設可能。

ミラーリングにも対応

データの保護やシステムの安定稼働を実現するミラーディスクモデルを用意。OSに依存せずに動作するハードウェアRAID機能(RAID1、ホットスワップ対応)により、不安定要素となる特別なデバイスドライバを使用しない高信頼なRAIDシステムが構築可能です。装置添付のソフトウェアと合わせて、迅速なトラブル対応も可能。活性保守に対応し、メンテナンス時にも安心です。



*写真はN529/FAです。

RAS機能*

N529/FAは、標準装備の基本RAS機能によるアラーム検出(温度、ファンなど)に加え、RASカードとの組み合わせにより、異常時の外部通知や稼働履歴保存など、高いレベルでの信頼性を実現します。

*J5280FAは、RAS機能によるアラーム検出(温度、ファン)をソフトウェアの「お手入れナビ」で実現します。

防塵対策

防塵フィルターを標準装備しているため、製造現場や社会・公共分野における過酷な利用環境に対応します。

*光学ドライブ未使用時。

特長 3 長期保守

N529/FA
J5280FA

最長10年間のハードウェア保守対応

高信頼のハードウェアと運用・保守サービス「SupportDesk」契約を組み合わせることにより、長期に渡るシステムの安定稼働を実現します。「SupportDesk」のサービス内容に関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

お客様のニーズに応じて選べる充実のサポートメニュー

N529/FA J5280FA

標準保証(1年間引取修理)を、カスタムメイドにより長期間(5年・10年)の保守・サポート期間に拡張することができます。当日訪問修理に加え、年に1度の定期点検などの予防保守を行うことにより、長期間に渡る安定稼働を実現します。

*本メニューは、日本国内専用です。海外での保守は行っておりません。OSおよび、ソフトウェアのサポートは対象外です。

		型名	1年目	2~5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
標準保証			引取修理	有償修理					
SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年	HDD モデル	FMC-SS155	当日訪問修理、予防保守付き 24時間365日対応					保守サポートなし	
	ミラーディスク モデル	FMC-SS255							
SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年	HDD モデル	FMC-SS105	当日訪問修理、予防保守付き 24時間365日対応						
	ミラーディスク モデル	FMC-SS205							

SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) をお選びのお客様へ

対象機器：
ESPRIMO N529/FA/J5280FA本体、本体カタログ記載の専用オプション

ご注意：

・本サービスは、本体ご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加選択はできません。

訪問修理は修理受付日の当日対応を行います。受付時間によっては翌営業日以降での対応となる場合があります。また、交通事情・天候・対象商品の設置地域などにより、翌営業日以降の対応となることもあります。

「ESPRIMOロングライフシリーズ」の製品保証に関する詳細は、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご覧ください。

<http://www.fmwORLD.net/biz/longlife/notes/partslife.html>

省スペース型


ESPRIMO J5280FA

コンパクトな筐体に、高信頼機能を搭載




端子情報

- ① アウトレット
- ② インレット
- ③ セキュリティ施設金具
- ④ 拡張カードスロット
- ⑤ LANコネクタ
- ⑥ 盗難防止用ロック取り付け穴
- ⑦ メインスイッチ
- ⑧ シリアルコネクタ
- ⑨ デジタルディスプレイコネクタ
- ⑩ アナログディスプレイコネクタ
- ⑪ USBコネクタ
- ⑫ マウスコネクタ
- ⑬ キーボードコネクタ
- ⑭ マイク端子
- ⑮ ラインアウト端子
- ⑯ ラインイン端子



外形寸法

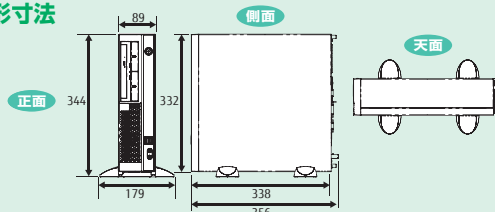

ESPRIMO J5280FA カスタムメイド型名・価格一覧表

	OS	HDD	型名	希望小売価格 (税別)	SupportDesk追加	CPU Core™	メモリ	HDD	CD/DVD
ESPRIMO J5280FA	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*1	シングル	FMVJ7CA1FA	388,000円	なし ▼	インテル® Core™ i3-3220	2GB	250GB	スーパーマルチ
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)		FMVJ7CA4FA	388,000円	SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 FMC-SS155 +187,000円				
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)		FMVJ7CA3FA	388,000円					
	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*1	ミラー ディスク	FMVJ7CB1FA	588,000円	なし ▼			250GB×2	
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)		FMVJ7CB4FA	588,000円	SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 FMC-SS255 +401,000円				
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)		FMVJ7CB3FA	588,000円					
ESPRIMO J5280FA 【長期保守対応 モデル】	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*1	シングル	FMVJ7CC1FA	525,000円	なし ▼	インテル® Core™ i3-3220	2GB	250GB	スーパーマルチ
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)		FMVJ7CC4FA	525,000円	SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 FMC-SS105 +331,000円				
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)		FMVJ7CC3FA	525,000円					
	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*1	ミラー ディスク	FMVJ7CD1FA	800,000円	なし ▼			250GB×2	
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)		FMVJ7CD4FA	800,000円	SupportDeskバック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 FMC-SS205 +548,000円				
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)		FMVJ7CD3FA	800,000円					

*月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご用意しています。 *1:Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版のマイクロフト社のサポートは、2014年4月8日で終了しています。

■仕様一覧

モデル名		ESPRIMO N529/FA						ESPRIMO J5280FA	
HDDモデル		ミラーディスクモデル						HDDモデル	ミラーディスクモデル
プリインストールOS		Windows® 7 Professional for Embedded Systems with SP1						Windows® 7 Professional for Embedded Systems with SP1 Windows® XP Professional for Embedded Systems with SP3 ^{*14}	
CPU		インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1275v5 (3.60GHz)	インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1225v5 (3.30GHz)	インテル® Core™ i3-6100 (3.70GHz)	インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1275v5 (3.60GHz)	インテル® Xeon® プロセッサ-E3-1225v5 (3.30GHz)	インテル® Core™ i3-6100 (3.70GHz)	インテル® Core™ i3-2220 (3.30GHz)	
キャッシュメモリ(CPU内蔵)	3次	8MB	8MB	3MB	8MB	8MB	3MB		
チップセット		インテル® C236 Chipset 8GT/s(DMI) / 12133MHz						インテル® C216 Chipset 5GT/s(DMI) / 11333MHz	
システムバス / メモリバス		標準 4GB(4GBx1) (DDR4 SDRAM-DIMM/PC4-17000)ECC (4)3						2GB(2GBx1) (DDR3 SDRAM-DIMM/PC3-12800)ECC (4)3	
メインメモリ ^{*12}	拡張メモリスロット(空き)	Windows 7 (32bit):4GB ^{*12} 、Windows 7 (64bit):32GB						Windows 7 (32bit)/Windows XP:4GB ^{*12} 、Windows 7 (64bit):8GB	
最大容量		2.5インチ320GB						2.5インチ 250GB	
内蔵HDD(フロントアクセス対応)		2.5インチ320GBx2						2.5インチ 250GBx2	
CD/DVDドライブ		スーパーマルチ						スーパーマルチ	
表示機能		Intel® HD Graphics P530(CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 530(CPU内蔵)	Intel® HD Graphics P530(CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 530(CPU内蔵)	Intel® HD Graphics P530(CPU内蔵)	Intel® HD Graphics 530(CPU内蔵)	CPU内蔵	
	解像度 / 発色数	(標準構成時)800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200 ^{*16} /1677万色						(標準構成時)800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1600×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200 ^{*16} /1677万色 ^{*12}	
オーディオ機能		チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能 [OS標準]						チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI 再生機能 [OS標準]	
LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、WakeUp on LAN対応 デジタルディスプレイ(DVI-D準拠)24ピンx1、DisplayPort(音声出力対応)×2 ^{*17} RS-232C D-SUB(オス)9ピンx1 (16550A互換)						1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠、WakeUp on LAN対応 DVI-D準拠x1、ミニD-Sub15ピンx1 RS-232C D-SUB(オス)9ピンx1 (16550A互換)	
インターフェース		標準なし/カスタマイズ環境時(セントロークス準拠、ECC対応対応、D-SUB(メス)25ピンx1 (PCI Express+16スロットx1を占有)) PS/2タイプ ミニDIN(メス)16ピンx2 (キーボード専用x1、マウス専用x1) USB 2.0準拠x4 (フロントx2、リアx2)、USB 3.0準拠x6 (フロントx2、リアx4) 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T、RJ45x1 本体シリアルポート接続用:D-SUB(オス)9ピンx1 基本RAS接続用:D-SUB(メス)9ピンx1						PS/2タイプ ミニDIN(メス)16ピンx2 (キーボード専用x1、マウス専用x1) USB2.0準拠x4 (フロントx2、リアx2)、USB3.0準拠x4 (リアx4) ^{*14} 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T、RJ45x1	
COM-RAS		基本RAS接続用:D-SUB(オス)9ピンx1						10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T、RJ45x1	
基本RAS		基本RAS接続用:D-SUB(メス)9ピンx1						—	
オーディオ		マイク端子(フロントx1、リアx1)、ヘッドホン端子(フロントx1)、ラインイン(リアx1)、ラインアウト(リアx1)						マイク端子(フロントx1、リアx1)、ヘッドホン端子(フロントx1)、ラインイン(リアx1)、ラインアウト(リアx1)	
拡張スロット (空き)	カードサイズ	PCI Express×16x1 [1] PCI Express×4x1 [1] ^{*19} PCI Express×1x2 [2] ^{*19} カスタムメイド(パラレルポート/シリアルポート追加)を選択時はスロットを1本占有します。						PCI(32bit/33MHz(176mm×107mm))×2 [2] あり ソフトウェアRAS機能(お手入れナビ) ^{*19}	
RAS機能		あり 基本RAS機能 ^{*18} RASカード(FMVF-291) 別売オプション						あり ソフトウェアRAS機能(お手入れナビ) ^{*19} 別売オプション	
キーボード		別売オプション						別売オプション	
マウス		別売オプション						別売オプション	
電源	入力電圧 ^{*17} /周波数 入力コンセント	AC100V～120V/200V～240V、+10%、-15%、50/60Hz +2% -4%、入力波形は正弦波のみサポート						AC100V～120V+10%、-15%、50/60Hz +2% -4%、入力波形は正弦波のみサポート	
		平行2Pアース付き						平行2Pアース付き	
消費電力 ^{*15}	Windows 7 Windows XP	64bit 32bit	約19W 約18W	約19W 約18W	約23W 約23W	約23W 約23W	約20W 約20W	約27W 約26W	
最大構成での消費電力	Windows 7 Windows XP	64bit 32bit	約95W 約91W	約95W 約91W	約95W 約91W	約95W 約91W	約55W 約55W	約55W 約58W	
定格電流 / 最大消費電力 (本体のみ) ^{*17}		4.7A / 約426W VCCI Class B 425×437×180mm						6.1A / 約503W(約278W) VCCI Class B	
電磁妨害波規格		約15kg						HDDモデル:約6.5kg、ミラーディスクモデル:約6.8kg	
外形寸法(W×D×H)		89×338×332mm(縦置時)、179×338×344mm(縦置用フット装着時)、横置可 ^{*17}						89×338×332mm(縦置時)、179×338×344mm(縦置用フット装着時)、横置可 ^{*17}	
質量		約15kg						HDDモデル:約6.5kg、ミラーディスクモデル:約6.8kg	

■環境仕様

設置環境		電源	入力電圧 ^{*18}	AC100V～120V／200V～240V ^{*18} 、+10%・-15%
動作温度	5℃～40℃		周波数	50・60Hz +2% -4%
動作湿度	20～80%RH		波形歪	20%以下
許容塵埃 ^{*15}	0.3mg／m ³ 以下 (JEITA IT-1004準拠)		許容雑音	1.3KV ² 半値幅5μs以下
許容振動 ^{*15}	0.5G以下 (16.7HzXYZ各30分)		絶縁耐圧	AC1.5KV以下
腐食性ガス	無きこと		漏洩電流	3.5mA以下
電磁妨害波規格	VCCIクラスB		瞬時停電	10ms以下

*1:本仕様は標準構成です。 *2:拡張RAMモジュールを増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。 *3:4GBメモリを搭載した場合、PCIデバイス等のメモリアドレス領域を確保するために、ご利用可能なメモリの値は約3.37GB(W7(32bit)、XPの場合)になります。 *4:デジタル(DVI-D)ディスプレイをDisplayPortに接続する場合は、DP→DVI変換ケーブル(FMV-ADP03)が必要です。 *5:すべてのUSB対応周辺機器について動作保証するものではありません。 *6:標準構成でOSを起動させた測定値です。 *7:使用する機器構成により値は変動します。 *8:RASカード接続オプション追加を選択した場合は、PCI Express×1の空きスロットは [1] となります。 *9:本製品は省エネ法の対象外です。 *10:カスタムメイド(パラレルポート/シリアルポート追加)を選択時はスロットを1本占有します。 *11:200V～240Vは、N529/FAのみ対応です。 *12:本装置に添付されている電源ケーブルは100V用です。200Vでご利用の場合は別途200V用電源ケーブルをご用意ください。 *13:N529/FAのみ対応です。 *14:Windows® XP Professional for Embedded (SP3)正規版のマイクロフト社のサポートは、2014年4月8日で終了。 *15:N529/FAのみで、光学ドライブ未使用時。 *16:Windows® XP ではUSB3.0 で使用できません。 *17:横置き時、本体の上に置けるディスプレイの質量は13kgまでとなります。 *18:基本RAS機能では、内部温度異常検出、ファン回転停止検出、外部機器温度異常検出、リレーO出力(アラーム出力)をサポートしています。 *19:ソフトウェアRAS機能(お手入れナビ)では、内部温度異常検出、ファン回転停止検出をサポートしています。 *お手入れナビは本体にプレインストールされています。 *20:DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。 *21:表示可能な解像度は、ディスプレイの仕様により異なります。詳細情報につきましてはシステム構成図でご確認をお願いします。 *22:アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz(CVT RB、Coordinated Video Timings Reduced Blanking)です。お使いのディスプレイがアナログRGB入力での1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。

■商標について

●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabookは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。 ●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationおよびその関連会社の商標です。 ●その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。

商品ご理解のために(ご購入前に必ずお読みください)

■カタログについてのご注意

●本カタログのディスク容量は、1MB=1000Byte、1GB=1000Byte換算値です。1MB=1024Byte、1GB=1024Byte 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。 ●プレインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また、一部機能が制限される場合があります。 ●プレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表現を使用している場合があります。 ●プレインストール/添付ソフトのマニュアルの中にはソフトのヘルプ機能でそれを用いているものがあります。

■商品のご使用について

●Windows XP用など表記されているソフトおよび周辺機器の中には本装置で使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。 ●オプション/機器ご購入の際には、あらかじめ「ESPRIMOロングライフシステム構成図」を参照し、接続を確認したうえでお願いいたします。 ●誤操作や故障などにより、本装置の記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害などの責任を当社は一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータは予めバックアップを取っておくことをおすすめします。 ●本製品の内部ハードディスクなどの修理時には、インストール内容についての保証はされません。お客様自身で再インストールしていただきますのでご了承ください。 ●本カタログに記載された商品の中には、品番、品切れになるものもあります。ご購入の際は、販売店などにご確認のうえ、お買いください。 ●本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間で、(長期保守対応モデルは別) ●本製品を海外に輸出する、または非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。 ●本製品は、1日24時間の使用で約5年間で使用いたします。なおこの期間はあくまでも目安であり、故障しないことや無料修理を約束するものではありません。また、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。 ●本製品を24時間連続でご使用の場合は、SupportDesk/バックスタンドZ4(ロングライフ/ペンコン)をお選びください。

■配送料について———当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料 3,000円 / 台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括送料などについては、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

 安全に関するご注意	ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。本製品に搭載されているCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 [クラス1レーザー製品]	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。



本カタログ掲載装置のご購入に関する相談は、電話でも承ります。
【購入相談窓口】 0120-959-242 (受付時間: 9時～19時)
*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。



*富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、
<http://www.fmworld.net/biz/longlife/jmoss.html>をご覧ください。

インテル® Core™ i3プロセッサ

Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを

富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧ください。
富士通製品情報ページ
(<http://www.fmworld.net/biz/longlife/>)

ESPRIMOロングライフシリーズについてのお問合せ、ご用命は下記にお申し付けください。

■このカタログは、2015年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。 ■このカタログは、FSC®森林認証紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。 ■本カタログに記載の本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社は海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。