

ESPRESSO
FUJITSU Desktop **ESPRIMO**

ロングライフシリーズ


法人向けデスクトップPC システム構成図



本体・カスタムメイド型名・価格一覧

デスクトップ型

A1 ESPRIMO N529/FA※1



各変更/追加メニューの型名/価格等の詳細につきましては、本ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

品名	OS	モデル	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	SupportDesk追加	CPU	メモリ	HDD	ポート追加	ライザーカード 追加	リカバリデータ ディスク
ESPRIMO N529/FA	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)	シングル	FMVN01011	2015.12/上	482,100円	なし ▼ ① SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 +187,000円	Intel® Core™ i3-6100	4GB ▼ 8GB (4GB×2) *1 FMCMEM057 +70,000円	320GB	なし ▼ パラレルポート FMCEXT019 +7,300円	なし ▼ RASカード (PCI) 接続オプション 追加 *2 FMCEXT01D +10,000円	なし ▼ リカバリデータ ディスク+ ドライバース ディスク追加 (32bit) FMCRRD0G1 +3,000円
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)		FMVN01012	2015.12/上	482,100円	なし ▼ ② SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 +401,000円	Intel® Xeon® プロセッサ E3-1225v5 FMCPRC05S +29,400円	16GB (8GB×2) *1 FMCMEM058 +140,000円	320GB×2	シリアルポート FMCEXT01B +7,300円	*2: RASカード (FMVF-291) 搭載時手配 必須	リカバリデータ ディスク+ ドライバース ディスク追加 (64bit) FMCRRD0G2 +3,000円
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)	ミラー ディスク	FMVN01013	2015.12/上	642,500円	なし ▼ ③ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 +331,000円	Intel® Xeon® プロセッサ E3-1275v5 FMCPRC05T +96,200円	*1: 64bit OS のみ変更 可能	320GB×2	なし ▼ パラレルポート FMCEXT01A +7,300円	なし ▼ RASカード (PCI) 接続オプション 追加*2 FMCEXT01E +10,000円	なし ▼ リカバリデータ ディスク+ ドライバース ディスク追加 (64bit) FMCRRD0G2 +3,000円
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)	FMVN01014	2015.12/上	642,500円	なし ▼ ④ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 +548,000円	Intel® Xeon® プロセッサ E3-1275v5 FMCPRC05W +96,200円	*1: 64bit OS のみ変更 可能	320GB×2	シリアルポート FMCEXT01C +7,300円	*2: RASカード (FMVF-291) 搭載時手配 必須		
ESPRIMO N529/FA 【長期保守 対応モデル】	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)	シングル	FMVN01015	2015.12/上	621,800円	なし ▼ ③ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 +331,000円	Intel® Core™ i3-6100	4GB ▼ 8GB (4GB×2) *1 FMCMEM05A +70,000円	320GB	なし ▼ パラレルポート FMCEXT01A +7,300円	なし ▼ RASカード (PCI) 接続オプション 追加*2 FMCEXT01E +10,000円	なし ▼ リカバリデータ ディスク+ ドライバース ディスク追加 (64bit) FMCRRD0G2 +3,000円
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)		FMVN01016	2015.12/上	621,800円	なし ▼ ④ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 +548,000円	Intel® Xeon® プロセッサ E3-1275v5 FMCPRC05W +96,200円	*1: 64bit OS のみ変更 可能	320GB×2	シリアルポート FMCEXT01C +7,300円	*2: RASカード (FMVF-291) 搭載時手配 必須	
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)	ミラー ディスク	FMVN01017	2015.12/上	864,200円	なし ▼ ③ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 +331,000円	Intel® Xeon® プロセッサ E3-1275v5 FMCPRC05W +96,200円	*1: 64bit OS のみ変更 可能	320GB×2	なし ▼ パラレルポート FMCEXT01A +7,300円	なし ▼ RASカード (PCI) 接続オプション 追加*2 FMCEXT01E +10,000円	なし ▼ リカバリデータ ディスク+ ドライバース ディスク追加 (64bit) FMCRRD0G2 +3,000円
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)	FMVN01018	2015.12/上	864,200円	なし ▼ ④ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 +548,000円	Intel® Xeon® プロセッサ E3-1275v5 FMCPRC05W +96,200円	*1: 64bit OS のみ変更 可能	320GB×2	シリアルポート FMCEXT01C +7,300円	*2: RASカード (FMVF-291) 搭載時手配 必須		

※月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご用意しています。
※1: スーパーマルチが標準で内蔵されています。USBスクロールマウス（光学式）が標準添付されています。

【ESPRIMO N529/FAのSupportDesk追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	備考
SupportDesk	① SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年	FMC-SS155	本体に同期	187,000円	標準保証（1年引取修理）を、5年間当日訪問修理に拡張します。 SupportDesk/バックStandard（5年間当日訪問修理）パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	② SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年	FMC-SS255		401,000円	標準保証（1年引取修理）を、5年間当日訪問修理に拡張します。 SupportDesk/バックStandard（5年間当日訪問修理）パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	③ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年	FMC-SS105		331,000円	標準保証（1年引取修理）を、10年間当日訪問修理に拡張します。 SupportDesk/バックStandard（10年間当日訪問修理）パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	④ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年	FMC-SS205		548,000円	標準保証（1年引取修理）を、10年間当日訪問修理に拡張します。 SupportDesk/バックStandard（10年間当日訪問修理）パッケージおよびお客様登録票を同梱。


注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

※操作マニュアル【製品ガイド】につきましては、サポートページの「マニュアル」(<http://www.fmworld.net/biz/fmw/support/fmwmanual/>)に掲載されています。
紙ベースの冊子が必要な場合は、別途手配が可能です。詳細はP13「別売マニュアルの販売について」を参照してください。

キーボードは添付されていません。
必要な場合は、別途手配をしてください。
手配型名はP8【C.入力装置】をご覧ください。

省スペース型

A2 ESPRIMO J5280FA



各変更/追加メニューの型名/価格等の詳細につきましては、本ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

品名	OS	モデル	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	SupportDesk追加	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD			
ESPRIMO J5280FA	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*	HDD	FMVJ7CA1FA	済	388,000円	なし ▼ ①	Intel® Core™ i3-3220	2GB	250GB	スーパーマルチ			
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)		FMVJ7CA4FA		388,000円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 +187,000円							
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)		FMVJ7CA3FA		388,000円								
	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*	ミラーディスク	FMVJ7CB1FA	済	588,000円	なし ▼ ②			Intel® Core™ i3-3220		2GB	250GB×2	スーパーマルチ
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)		FMVJ7CB4FA		588,000円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年 +401,000円							
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)		FMVJ7CB3FA		588,000円								
ESPRIMO J5280FA 【長期保守対応モデル】	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*	HDD	FMVJ7CC1FA	済	525,000円	なし ▼ ③	Intel® Core™ i3-3220	2GB		250GB		スーパーマルチ	
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)		FMVJ7CC4FA		525,000円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 +331,000円							
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)		FMVJ7CC3FA		525,000円								
	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版*	ミラーディスク	FMVJ7CD1FA	済	800,000円	なし ▼ ④			Intel® Core™ i3-3220	2GB	250GB×2		スーパーマルチ
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)		FMVJ7CD4FA		800,000円	SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年 +548,000円							
	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)		FMVJ7CD3FA		800,000円								

* : Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版のマイクロソフト社のサポートは、2014年4月8日で終了しています。

【ESPRIMO J5280FAの変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (税別)	備考
SupportDesk	① SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年	FMC-SS155	済	187,000円	標準保証 (1年引取修理) を、5年間当日訪問修理に拡張します。SupportDesk/バックStandard (5年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	② SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年	FMC-SS255	済	401,000円	標準保証 (1年引取修理) を、5年間当日訪問修理に拡張します。SupportDesk/バックStandard (5年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	③ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年	FMC-SS105	済	331,000円	標準保証 (1年引取修理) を、10年間当日訪問修理に拡張します。SupportDesk/バックStandard (10年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。
	④ SupportDesk/バック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年	FMC-SS205	済	548,000円	標準保証 (1年引取修理) を、10年間当日訪問修理に拡張します。SupportDesk/バックStandard (10年間当日訪問修理) パッケージおよびお客様登録票を同梱。


注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

※操作マニュアル【製品ガイド】につきましては、サポートページの「マニュアル」(<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>)に掲載されています。紙ベースの冊子が必要な場合は、別途手配が可能です。詳細はP13「別売マニュアルの販売について」を参照してください。

キーボードとマウスは添付されていません。
必要な場合は、別途手配をしてください。
手配型名はP8 [C.入力装置] をご覧ください。

※機種によっては搭載不可のオプションがあります。必ず機種ごとの搭載の可否を確認してください。


■N529/FA拡張ベイについて

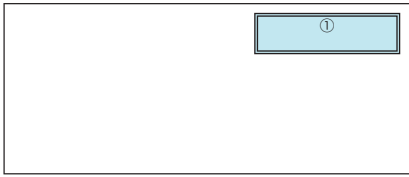

- ① 5インチベイ
- ハードディスクユニット (SATA)
HDDモデル:
内蔵HDD320GB 標準
ミラーディスクモデル:
内蔵ミラーディスク320GB×2
- スーパーマルチドライブユニット


・ ①の拡張ベイは標準搭載デバイスで使用されています。

■N529/FA拡張スロットについて

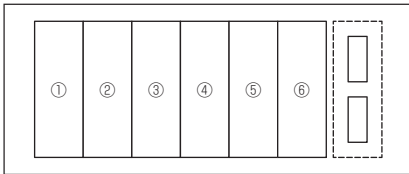


- ① PCI Express x4 (ハーフ: 210mm×112mm)
カスタムメイドでシリアルポートを追加した場合、
本スロットにシリアルポートを搭載
- ② PCI Express x16 (ハーフ: 210mm×112mm)
- ③ PCI Express x1 (180mm×112mm)
- ④ PCI Express x1 (180mm×112mm)
- ⑤ 空きスロット
カスタムメイドでパラレルポートを追加した場合、
本スロットにパラレルポートを搭載
- ⑥ 空きスロット
カスタムメイドでRASカード (PCI) 接続オプションを追加し、
RASカード (FMVF-291) を搭載した場合、RASカードが実装

■J5280FA拡張ベイについて

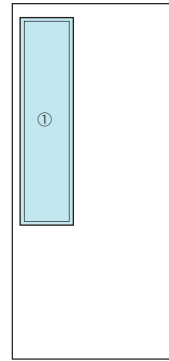

- ① 5インチベイ
- ハードディスクユニット (SATA)
HDDモデル:
内蔵HDD250GB 標準
ミラーディスクモデル:
内蔵ミラーディスク250GB×2
- スーパーマルチドライブユニット

■J5280FA拡張バスについて

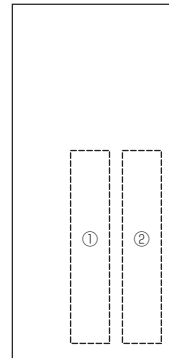

- ① PCIバス(ハーフサイズ)
(176mm×107mm)
- ② PCIバス(ハーフサイズ)
(176mm×107mm)

導入サービス

■ 本体導入時の設置/設定作業

当社ESPRIMOロングライフシリーズはお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。装置導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。装置導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格(税別)	作業実施時間帯
現地セットアップ(PC/Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜(*1)、9時～17時
現地セットアップ(PC/Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜(*1)、17時～22時 土曜/日曜/祝日(*2)、9時～17時

*1: 祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2: 12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

ESPRIMOロングライフシリーズ本体のみ。

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置(開梱、外装確認、装置/周辺機器の接続、動作確認)
 - ・設定作業の代行(ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録など)
- 詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。
(<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/setup>)

個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズ、大量/大規模なパソコン導入は、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」をご利用ください。

■ 周辺機器導入時の設置/設定作業

プリンタ/ネットワーク関連機器(*3)の導入設置/設定作業およびその他パソコン周辺機器単独での導入設置/設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格(税別)	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置/接続作業

*3: プリンタ/ネットワークハードディスクワイヤレス機器等

■ 配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円/台(税別)が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

運用サービス

■ 製品保守の付帯作業を行うサービス

サービス名	サービス内容
保守交換ディスク引渡(*1)	トラブル時に保守交換したハードディスク/SSDを富士通が回収せず、お客様に引き渡すサービス
保守交換ディスクデータ消去(*1)	ハードディスクの保守交換時にお客様先で残存データを消去するサービス
PCリストア(*2)	お客様に予めご用意いただいた「バックアップ媒体」および「リストア手順書」をもとに、サービスエンジニアがシステムの復元を実施するサービス

*1: SupportDesk をご契約をされているお客様がご利用いただけるサービスです。

*2: SupportDesk Standard(月額払い)またはSupportDesk/バック Standard/Standard24 をご契約いただいているお客様がご利用いただけるサービスです。

■ インフラ全般にわたる運用業務をお客様に代わり実施するサービス

サービス名	サービス内容
ヘルプデスクサービス	Windows OSやMicrosoft Office製品の操作Q&Aや、PCトラブル発生時の問い合わせ受付と各種サポート窓口へのエスカレーション等、システム利用者の利便性を高めるワンストップサポート窓口をご提供します。また、問い合わせ内容の回答履歴管理やエスカレーション状況報告を行い、システム管理者の運用負荷を総合的に軽減するサービスを提供します。
システムトラブル対応サービス	お客様システムのトラブル復旧支援、システムトラブル時のオンサイト復旧作業、問い合わせ状況の定期報告を実施します。お客様のシステム環境を把握したLCMサービスセンターの専門技術者と、全国サポート拠点のサービスエンジニアが連携することにより、迅速なトラブル解決とシステムの安定稼働を実現します。
システム監視サービス	富士通のLCMサービスセンターを活用し、お客様システムのサーバやネットワーク機器などを対象に、監視対象を生死監視とログメッセージ監視に特化した低価格・高品質な監視サービスです。24時間365日の確実な稼働監視と異常検知時の電話連絡/メールによる速やかな通報により、システムの安定稼働とシステム管理者の運用負荷軽減を実現します。

複数年一括払い型保守サポートサービス

SupportDeskパック Standard 24 (ロングライフパソコン用)【カスタムメイドオプション】(法人のお客様向けサポートサービスとなります)

標準保証(1年引取修理)を、カスタムメイドにより長期間(5年・10年)の保守・サポート期間に拡張することができます。当日訪問修理に加え、年に1度の定期点検などの予防保守を行うことにより、長期に渡る安定稼働を実現します。サポート期間は、5年、10年の2種類から選ぶ事ができます。

※選択可能本体の詳細は、各モデルの変更・追加オプション型名/価格をご覧ください。

		標準価格(税別)	1年目	2~5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
製品保証		無償	引取修理	有償修理					
SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用) 5年	HDDモデル	FMC-SS155 187,000円	当日訪問修理、予防保守 (定期点検) 24時間365日対応						保守サポートなし
	ミラーディスクモデル	FMC-SS255 401,000円							
SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用) 10年	HDDモデル	FMC-SS105 331,000円	当日訪問修理、 予防保守(定期点検・有寿命部品(*)の予防交換) 24時間365日対応						
	ミラーディスクモデル	FMC-SS205 548,000円							

*1: ハードディスクドライブ、メインボード、電源ユニット、CPUファン、装置冷却ファン、ミラーディスクユニット(ミラーディスクモデル時)等

※月額お支払い型サービスは、本ページの「SupportDesk Standard (ロングライフパソコン)」を参照ください。

対象機器 ESPRIMOロングライフシリーズ ESPRIMO N529/FA/J5280FA 本体およびESPRIMOロングライフシリーズ専用オプション(拡張RAMモジュール、RASカード)。

- ご注意
- ・本サービスは、本体ご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加選択はできません。
 - ・原則、修理受付日の当日、訪問修理対応を行います。受付時間・交通事情・天候・対象商品の設置地域などにより営業日以降の対応となる場合があります。
 - ・消耗品やOS・ソフトウェアに対するサポートは本サービスの対象外です。
 - ・サービスを開始するには、必要な書類を送付していただく必要があります。
 - ・SupportDeskパック Standardは富士通サポートセンター(OSC*)での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行する「サービス管理者ID」が必要です。
 - ・サービス開始から5年後のハードディスク予防交換に伴うバックアップ作業、リストア作業、およびアドレスの変更等諸設定作業はお客様作業となります。
- *OSC: One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター)

ロングライフパソコンの製品保証規定に関する詳細は、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。

<http://www.fmwORLD.net/biz/longlife/notes/partslife.html>

月額払い型保守サポートサービス

SupportDesk Standard (ロングライフパソコン) (法人のお客様向けサポートサービスとなります)

ESPRIMOロングライフシリーズ ESPRIMO N529/FA/J5280FA 長期保守対応モデルでは、製品購入と同時に「SupportDesk Standard」をご契約いただくことにより、定期的・計画的なメンテナンスサポートを実施して、ご購入後最長10年間の長期保守サービスを提供(*)。これにより、産業システム制御コントローラなど、長期安定稼働が条件となるシステムにご利用いただけます。その他、高信頼性や耐環境性、24時間連続運転、365日連続稼働が求められるシステムの端末としてご利用ください。 * : 長期保守対応モデルを選択した場合に限ります。

◆対象機器

ロングライフシリーズ ESPRIMO N529/FA/J5280FA 本体、下記専用オプション

・拡張RAMモジュール、RASカード

※上記以外の内蔵オプション(LANカード)、外付けI/O装置、ディスプレイ等の周辺機器につきましては、長期保守の対象外となります。これら製品の保守期間満了後は、買い替えなどのご対応をお願いします。

※消耗品は本サービスの対象外です。

※OS・ソフトウェアに対するサポートは本サービスの対象外です(一部製品を除く)。

◆サービス内容

・ハードウェア当日訪問修理:

万一のハードウェアトラブル時には、修理受付当日に(*)お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます(消耗品などは別途有償になります)。

* : 修理受付日の当日、訪問修理対応を行います。受付時間・交通事情・天候・対象商品の設置地域などによっては営業日以降の対応となる場合があります。

・予防保守(ハードウェア定期点検・有寿命部品の予防交換):

障害の未然防止、機器の10年稼働を維持するため、年1回の定期点検(*1*2*3)および有寿命部品(*4*5)の予防交換を実施します。

*1: 定期点検の対応時間帯は本サービスの契約時間帯に致します。

*2: お客様のご要望により点検回数を追加することができます。

*3: 消耗品は点検の対象外です。

*4: 有寿命部品とは以下の部品を指します。

ハードディスクドライブ、メインボード、電源ユニット、CPUファン、装置冷却ファン、ミラーディスクユニット(ミラーディスクモデル時)等

*5: サービス開始から5年後のハードディスク予防交換に伴うバックアップ作業、リストア作業、およびアドレスの変更等諸設定作業はお客様作業となります。

・ご契約のお客様専用ホームページでの情報提供:

お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開示し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。

◆サービス時間帯

・月曜日～金曜日 8:30～19:00(祝日および12月30日～1月3日をのぞく)[時間帯の追加も可能]

・24時間365日

◆価格

別途お見積りさせていただきます。販売パートナーまたは弊社担当営業までお問い合わせください。

◆お支払い方法

月額払い

◆ご留意事項

長期保守対応モデルでは、本SupportDeskサービスが未契約の場合(途中解約を含む)は、サポート期間が5年になります。6年日以降の保守・修理対応が実施できませんので、あらかじめご了承ください。

SupportDeskに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

▶▶▶ ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考		
A. 本体							
A1	ESPRIMO N529/FA 【HDDモデル、 5年保守対応モデル】	Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (64bit)	FMVN01011	2015.12/上	482,100	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™ i3-6100 (3.70GHz) メモリ4GB/最大32GB DDR4 SDRAM (PC4 17000/ECC) (注3)、 ディスク320GB、グラフィックスIntel HD Graphics (CPUに内蔵)、 内蔵スーパーマルチ、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、 USBスクロールマウス (光学式) 標準添付。 DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) 標準添付。SupportDeskバック：なし	
		Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (32bit)	FMVN01012		482,100		
	ESPRIMO N529/FA 【ミラーディスクモデル、 5年保守対応モデル】	Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (64bit)	FMVN01013	2015.12/上	642,500	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™ i3-6100 (3.70GHz) メモリ4GB/最大32GB DDR4 SDRAM (PC4 17000/ECC) (注3)、 ディスク320GB×2、グラフィックスIntel HD Graphics (CPUに内蔵)、 内蔵スーパーマルチ、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、 USBスクロールマウス (光学式) 標準添付。 DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) 標準添付。SupportDeskバック：なし	
		Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (32bit)	FMVN01014		642,500		
	ESPRIMO N529/FA 【HDDモデル、 長期保守対応モデル】	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)	FMVN01015	2015.12/上	621,800	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™ i3-6100 (3.70GHz) メモリ4GB/最大32GB DDR4 SDRAM (PC4 17000/ECC) (注3)、 ディスク320GB、グラフィックスIntel HD Graphics (CPUに内蔵)、 内蔵スーパーマルチ、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、 USBスクロールマウス (光学式) 標準添付。 DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) 標準添付。SupportDeskバック：なし	
		Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)	FMVN01016		621,800		
	ESPRIMO N529/FA 【ミラーディスクモデル、 長期保守対応モデル】	Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)	FMVN01017	2015.12/上	864,200	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™ i3-6100 (3.70GHz) メモリ4GB/最大32GB DDR4 SDRAM (PC4 17000/ECC) (注3)、 ディスク320GB×2、グラフィックスIntel HD Graphics (CPUに内蔵)、 内蔵スーパーマルチ、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載、 USBスクロールマウス (光学式) 標準添付。 DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) 標準添付。SupportDeskバック：なし	
		Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)	FMVN01018		864,200		
	A2	ESPRIMO J5280FA 【HDDモデル、 5年保守対応モデル】	Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版 (注1)	FMVJ7CA1FA	済	388,000	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz) メモリ2GB/最大8GB DDR3 SDRAM (PC3 12800/ECC) (注3)、 ディスク250GB、グラフィックスIntel HD Graphics (CPUに内蔵)、 内蔵スーパーマルチ、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載。 SupportDeskバック：なし
			Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (64bit)	FMVJ7CA4FA		388,000	
Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (32bit)			FMVJ7CA3FA		388,000		
ESPRIMO J5280FA 【ミラーディスクモデル、 5年保守対応モデル】		Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版 (注1)	FMVJ7CB1FA	済	588,000	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz) メモリ2GB/最大8GB DDR3 SDRAM (PC3 12800/ECC) (注3)、 ディスク250GB×2、グラフィックスIntel HD Graphics (CPUに内蔵)、 内蔵スーパーマルチ、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載。 SupportDeskバック：なし	
		Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (64bit)	FMVJ7CB4FA		588,000		
		Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1 (32bit)	FMVJ7CB3FA		588,000		
ESPRIMO J5280FA 【HDDモデル、 長期保守対応モデル】		Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版 (注1)	FMVJ7CC1FA	済	525,000	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz) メモリ2GB/最大8GB DDR3 SDRAM (PC3 12800/ECC) (注3)、 ディスク250GB、グラフィックスIntel HD Graphics (CPUに内蔵)、 内蔵スーパーマルチ、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載。 SupportDeskバック：なし	
		Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)	FMVJ7CC4FA		525,000		
		Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)	FMVJ7CC3FA		525,000		
ESPRIMO J5280FA 【ミラーディスクモデル、 長期保守対応モデル】		Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版 (注1)	FMVJ7CD1FA	済	800,000	【カスタムメイド標準構成 (注2)】 インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz) メモリ2GB/最大8GB DDR3 SDRAM (PC3 12800/ECC) (注3)、 ディスク250GB×2、グラフィックスIntel HD Graphics (CPUに内蔵)、 内蔵スーパーマルチ、 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、オンボード)、 USBインターフェース、オーディオ機能標準搭載。 SupportDeskバック：なし	
		Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (64bit)	FMVJ7CD4FA		800,000		
		Windows® 7 Professional for Embedded (SP1) (32bit)	FMVJ7CD3FA		800,000		

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。

1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

(注1) Windows® XP Professional for Embedded (SP3) 正規版のマイクロソフト社のサポートは、2014年4月8日で終了しています。

(注2) カスタムメイド上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更/追加が可能です (機種によって追加可能なオプションが異なります)。

※仕様変更後の本体価格・型名、変更/追加オプションの価格・型名の詳細については、P2～P3の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

※OSやアプリケーションのバックアップ媒体はリカバリディスクが添付されています。

(注3) 32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。最大搭載メモリ容量は4GBです。

※「サポートOS」での表記は、以下の製品を示します。

Windows XP Professional : Windows® XP Professional for Embedded systems with SP3

Windows 7 Professional : Windows® 7 Professional for Embedded systems with SP1

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				N529/FA	J5280FA	Windows XP Professional	Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)		
B. メモリ										
B1	拡張RAMモジュール 4GB (DDR4 SDRAM/ PC4-17000/ECC)	FMVF-MNH7	2015.12/上	●	-	-	-	●	60,000	4GB増設メモリ PC4-17000 DDR4 SDRAM DIMM、ECCあり、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2133MHz対応
B2	拡張RAMモジュール 8GB (DDR4 SDRAM/ PC4-17000/ECC)	FMVF-MNH8	2015.12/上	●	-	-	-	●	120,000	8GB (8GB×1) 増設メモリ PC4-17000 DDR4 SDRAM DIMM、ECCあり、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック2133MHz対応
B3	拡張RAMモジュール 2GB (DDR3 SDRAM/ PC3-12800/ECC)	FMVF-MJG5	済	-	●	●	●	●	28,000	2GB増設メモリ PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM、ECCあり、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1600MHz対応
C. 入力装置										
C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB327	済	●	●	●	●	●	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マープル・グレー色、 PS/2接続、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
C2	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB613	済	●	●	●	●	●	30,000	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠 キーボード、PS/2接続、Windows専用キー3個/実行キー/OASYS専用キー8個付、 OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能 必須ソフト：OAKまたはJapanist 2003 (OAKは単独の製品の他、 Windows版のOASYSにも同梱。ただし、「Japanist 2003」は単独の製品のみ。) 注) OASYS以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C3	親指シフトキーボード (USB) 【OASYS関連】	FMV-KB232	済	●	●	*	*	*	28,000	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、 Windows専用キー2個、インターフェースケーブル2方向引出し可能 必須ソフト：Japanist * 「Japanist 2003」以降のみ対応。(FMV-KB232対応修正版が必要です。) 注) ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C4	K端末エミュレータ キーボード 【Kシリーズ端末 エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	●	●	●	●	●	34,600	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続 注) PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できま せん。 K端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動作する場合があります。
C5	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB336	済	●	●	●	●	●	11,500	OADG109A配列準拠の日本語キーボード、USB接続、マープル・グレー色、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
C6	USBマウス (光学式)	FMV-MO311	済	●	●	●	●	●	7,300	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、 マープル・グレー色。カスタムメイドオプションのUSBマウス (光学式) と同等
C7	USBマウス (レーザー式)	FMV-MO701	済	●	●	●	●	●	8,600	レーザー式のマウス、USB接続、スクロール機能付、 ケーブル長1.8m、マープル・グレー色。
C8	PS/2マウス (光学式)	FMV-MO601	済	●	●	●	●	●	7,300	光学式のマウス、PS/2接続、スクロール機能付、 ケーブル長1.8m、マープル・グレー色。
C9	磁気カードリーダー	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	34,600	磁気カード読み取り装置、USB接続 注) キーボード、バーコードタッチリーダー (FMV-BCR214) と同時入力不可。
C10	二次元コードリーダー	FMV-DCR311	済	●	●	●	●	●	79,400	二次元コード読み取り装置、読み取り幅最大100mm、 バーコードおよび二次元コード読み取り可。USB接続。 注) キーボード、磁気カードリーダー (FMV-MCR112) と同時入力不可。
C11	バーコードタッチ リーダー	FMV-BCR214	済	●	●	●	●	●	38,800	バーコード読み取り装置 (タッチ式)、読み取り幅最大65mm、USB接続 注) キーボード、磁気カードリーダー (FMV-MCR112) と同時入力不可。
D. ディスプレイ										
D1	DISPLAY P27T-7LED	VL-P27T-7	済	● *1 *2	● *3	●	●	●	128,400	27型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェイス、 デジタルインターフェイス (DVI Dual Link、HDCP対応)、 デジタルインターフェイス (Displayport、HDCP対応)、 デジタルインターフェイス (HDMI、HDCP対応)、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、 1280×1024、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、 1920×1200、2560×1440、 TFT液晶パネル採用 [輝度350cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、 コントラスト1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.233mm×0.233mm、 水平周波数31.5kHz～99kHz、ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)、 VESA壁掛け対応、DDCI1【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計340度対応、 明るさセンサー対応、ハイト：130mm対応、ローテート：90°対応 *1：アナログインターフェイス接続時には、DP-VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が別途必要。 *2：DisplayPort接続時、音声出力は、モニター添付のオーディオケーブルを使用 してください。最高解像度の2560×1440は、DVI出力では出力できません。 DisplayPort接続時のみ出力ができます。 *3：アナログインターフェイス接続時の最高解像度は1920×1200になります。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。
(注1) 標準価格で記載しています。

※：「サポートOS」については、P7をご覧ください。

■ESPRIMO N529/FAの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。(注) 下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

メモリスロット				総容量	Windows 7 (64bit)	Windows 7 (32bit)
CHB2	CHB4	CHA1	CHA3			
—	—	4GB	—	4GB	○	○※1
4GB	—	4GB	—	8GB	○	—
8GB	—	8GB	—	16GB	○	—

※1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。

■ESPRIMO J5280FAの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。(注) 下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

メモリスロット				総容量	Windows 7 (64bit)	Windows 7 (32bit)	Windows XP
DIMM1	DIMM2	DIMM3	DIMM4				
2GB	—	—	—	2GB	○	○	○
2GB	—	2GB	—	4GB	○	○※1	○※1
2GB	2GB	2GB	2GB	8GB	○	—	—

※1：OSが使用可能な領域は約3GBになります。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				N529/FA	J5280FA	Windows XP Professional	Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)		
D2	DISPLAY B23T-7LED	VL-B23T-7	済	● *1 *2	●	●	●	●	78,000	23型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、デジタルインターフェース (DisplayPort、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.2652mm×0.2652mm、水平周波数31.5kHz～82kHz、ステレオスピーカー (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、Dモード対応、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリーベル：左右合計340度対応、ハイット：128mm対応、ローデート：90° 対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DP-VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が別途必要。 *2：DisplayPort接続時、音声出力は、モニタ添付のオーディオケーブルを使用してください。
D3	DISPLAY B24W-7LED	VL-B24W-7	済	● *1 *2	●	●	●	●	108,000	24.1型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、DisplayPort、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、TFT液晶パネル採用 [輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリーベル左右合計340度対応、ハイット：116mm対応、ローデート：90° 対応 DisplayPort接続ケーブルは添付されておりません。 *1：アナログインターフェース接続時には、DP-VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が別途必要。 *2：デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (FMV-ADP03) が必要。
D4	液晶ディスプレイ-24.1ワイド	VL-244SSW	済	● *	●	●	●	●	92,400	24.1型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1200、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、LEDバックライト、表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリーベル左右合計90度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DP-VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が別途必要。
D5	DISPLAY E22T-7LED	VL-E22T-7A	済	● *1	● *2	●	●	●	65,000	21.5型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、デジタルインターフェース (HDMI、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下160° /左右170°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー対応、DDD/CI [Plug&Play機能] 対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DP-VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が別途必要。 *2：DVIインターフェースを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。
D6	タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-21.5ワイド	VL-220ST	済	● *1	● *2	●	● *3	● *3	123,600	21.5型ワイドTFTカラー LCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用 [輝度210cd/m ² 、視野角：上下178° /左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.248mm×0.248mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、投影型静電容量方式、表面硬度8H、VESA壁掛け対応。 *1：アナログインターフェース接続時には、DP-VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が別途必要。 *2：アナログインターフェースを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。 *3：Windows 7は10点マルチタッチはご使用になれません。(2点マルチタッチのみ)。
D7	液晶ディスプレイ-20ワイド	VL-200SSWR	済	● *	●	●	●	●	49,300	20型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、LEDバックライト、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DP-VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が別途必要。
D8	液晶ディスプレイ-19	VL-195SEL	済	● *	●	●	●	●	53,300	19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル、LEDバックライト採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下178° /左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スリーベル左右合計180度対応 *1：アナログインターフェース接続時には、DP-VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が別途必要。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「サポートOS」については、P7をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				N529/FA	J5280FA	Windows XP Professional	Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)		
D9	電子カルテ用 液晶ディスプレイ-19	VL-196SML	済	●	●	●	●	●	65,600	19型TFTカラーLCD、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル、LEDバックライト採用 [輝度210cd/m ² (250cd/m ²)、視野角：上下110° (160°)、左右135° (170°)、コントラスト比950対1 (1000対1)、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 ※括弧 () 内は最大仕様。
D10	液晶ディスプレイ-19	VL-196SSL	済	●	●	●	●	●	56,300	19型TFTカラーLCD、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル、LEDバックライト採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下178°、左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、スイーベル左右合計180度対応
D11	液晶ディスプレイ-17	VL-17BSE	済	● *	●	●	●	●	40,200	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°/左右170°以下、LEDバックライト、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *：アナログインターフェース接続時には、DP-VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が別途必要。
D12	液晶ディスプレイ-17	VL-17BSX	済	● *	●	●	●	●	オープン価格 (注1)	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度220cd/m ² 、視野角：上下160°/左右170°以下、LEDバックライト、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *：アナログインターフェース接続時には、DP-VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が別途必要。
D13	液晶ディスプレイ-17	VL-17CSS	済	●	●	●	●	●	43,200	17型TFTカラーLCD、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下160°/左右170°以下、LEDバックライト、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応
D14	保護パネル付 液晶ディスプレイ-17	VL-17CSSP	済	●	●	●	●	●	46,200	17型TFTカラーLCD、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用 [輝度220cd/m ² 、視野角：上下160°/左右170°以下、LEDバックライト、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応
D15	タッチパネル内蔵 液晶ディスプレイ-17	VL-17CST	2015.11/上	●	●	×	●	●	76,200	17型TFTカラー、タッチパネル内蔵、アナログデジタルインターフェースDVI-I (HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用、[輝度200cd/m ² 、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比：1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、抵抗膜方式タッチパネル (USBインターフェース)、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、PCディスプレイ電源連動機能 ※アナログインターフェース接続時は、DP-VGA変換ケーブル (FMV-ADP02) が別途必要。 注：受注生産製品となります。
D16	DP→DVI変換ケーブル	FMV-ADP03	2015.11/上	●	×	●	●	●	6,000	DisplayPortにデジタルインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。Dual Linkには対応していません。(最大解像度が1920×1200以下となります。)
D17	DP→VGA変換ケーブル	FMV-ADP02	2015.11/上	●	×	●	●	●	6,000	DisplayPortにアナログインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。(最大解像度が1920×1200以下となります。)

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※「サポートOS」については、P7をご覧ください。

(注1) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				N529/FA	J5280FA	Windows XP Professional	Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)		
E. 補助記憶装置										
E1	スーパーマルチドライブユニット	FMV-NSM54	済	●	●	●*	●	×	29,800	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB (USB2.0対応) 接続外付けスーパーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW書込：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書込：最大6倍速、CD-R、CD-RW：最大24倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW：最大8倍速。 DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速。 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM (添付ソフト、取扱説明書) 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD 注：Windows® XP Professional標準でサポートされるフォーマットは、FAT32のみです。
F. オプションカード										
F1	RASカード	FMVF-291	済	●	×	×	●	●	90,000	PCIバス用 (ハーフサイズ)、ESPRIMOロングライフシリーズ本体の異常検出機能、信号/アラーム等の外部入出力によるI/Oの制御によりシステムの高信頼性を実現するためのオプションカード、汎用外部入出力 (DI/DO) 各8点装備。 添付品：ドライバ、ロングライフシリーズ本体RASパネル接続用ケーブル、RASカード側コネクタ端子。 注) カスタムメイドオプション「RASカード (PCI) 接続オプション追加」 (FMCEXT01D) が本体手配時必須です。 注) RASカード実装時は、スタンバイ、休止状態に移行させないでください。
F2	ツイストペアケーブル (エンハンストカテゴリ5)	TPABL005M TPABL010M TPABL015M TPABL030M TPABL050M TPABL100M	済	●	●	-	-	-	* 3,500 * 3,900 * 4,700 * 7,200 * 10,300 * 18,000	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンストカテゴリ5) *：標準価格 (円、税別)
F3	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	済	●	●	-	-	-	* 2,650 * 3,000 * 3,600 * 5,500 * 7,900 * 13,800	LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用 (カテゴリ5) *：標準価格 (円、税別)
F4	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1813	済	×	●	●	●	●	7,300	PCIバス用 (ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wake up on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、必須ハード：ツイストペアケーブル 注) 複数LANでの同時通信については、P11、「注) 複数LAN同時通信の可否について」をご参照ください。 * Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、装置本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 * 電源断状態からのWake up on LAN機能は使用できません。
F5	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1814	2015.11上	●	×	×	●	●	8,300	PCI Express x1用 (ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wake up on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、必須ハード：ツイストペアケーブル 注) 複数LANでの同時通信については、P11、「注) 複数LAN同時通信の可否について」をご参照ください。 * Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、装置本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 * 電源断状態からのWake up on LAN機能は使用できません。
F6	デュアルシリアルカード	FMV-105	2015.11上	●	×	×	●	●	16,800	PCI Express x1用 (ハーフサイズ)、専用のシリアルポート×2のケーブル (標準添付) を接続し、ポートを2つ増設可能。
F7	シリアルパラレルカード	FMV-104	済	×	●	●	●	●	16,800	PCIバス用 (ロープロファイルサイズ)、シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×1、パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) ×1、ドライバ/CD添付 必須ハード：シリアル…RS-232Cケーブル (Dsub9ピン)、パラレル…FMV-CBL713 注) シリアルまたはパラレルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用できません。 通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしておりませんのでご注意ください。 注) 同時搭載は2枚まで (パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) 注) パラレルポートに接続可能なプリンタはFMPPR-661Kとなります。

注) 複数LAN同時通信の可否について
OSが、Windows® XP Professional/Windows® 7 Professionalの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。
1. 複数LANを束ねるチームリング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

*：「サポートOS」については、P7をご覧ください。

	有線LANカード (FMV-1813)	有線LANカード (FMV-1814)
有線LAN (標準搭載)	●	●

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種		適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				N529/FA	J5280FA	Windows XP Professional	Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)		
G. 拡張機器										
G1	指紋認識装置	FS-410U	済	●	●	×	●	●	15,000	指紋認識装置、認証照合方式：適応型特徴相関法、スライド型センサータイプ、他人受理率0.0002%、USB接続（1mケーブル添付）、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付
G2	マウスセンサーセット（グレー）	FAT13M3MNG	済	●	●	●	●	●	29,000	マウス内蔵型の手ひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
	マウスセンサーセット（黒）	FAT13M3MNB								
	マウスセンサーセット（白）	FAT13M3MNW								
G3	スタンダードセンサーセット（チタングレー）	FAT13M3E01	済	●	●	●	●	●	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
	スタンダードセンサーセット（白）	FAT13M3E02								
G4	マウスセンサーセット（チタングレー）	FAT13L2N01	済	●	●	●	●	●	19,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
	マウスセンサーセット（白）	FAT13L2N02								
G5	スタンダードセンサーセット（チタングレー）	FAT13L2E01	済	●	●	●	●	●	17,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
	スタンダードセンサーセット（白）	FAT13L2E02								
G6	マウスセンサーセット（チタングレー）	FAT13SLN01	済	●	●	●	●	●	19,800	マウス内蔵型の手ひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
G7	スタンダードセンサーセット（チタングレー）	FAT13SLE01	済	●	●	●	●	●	17,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium（別売）が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）
	スタンダードセンサーセット（白）	FAT13SLE02								
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。
G8	Secure Login Box	FMSE-C431	済	●	●	-	-	-	898,000	Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザーに対応。 注1 クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/security/fmsec421/）
G9	Secure Login Box	FMSE-C4D1	済	●	●	-	-	-	448,000	Secure Login Box（FMSE-C431）用増設専用オプション。最大1500ユーザー追加に対応。 注1 利用時にはSecure Login Box（FMSE-C431）が必須。 注2 クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） Secure Login Boxの詳細な適応表は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/security/fmsec421/）
G10	無停電電源装置	FMUP-203	済	●	●	-	-	-	57,000	停電、瞬断の発生時に本体に電力を供給するための装置、常時商用給電方式。電源ケーブルを接続することで電源バックアップとして使用可能。 注1 本体の安全なシャットダウンを行うには「UPS運用管理オプション」が必要です。 注2 接続機器の負荷容量の合計が無停電電源装置の定格容量以下になるようご使用ください。 注3 本無停電電源装置は停電対策用です。 ・定格電圧：100V ・定格容量：700VA/450W ・コンセント数：4
G11	UPS接続用ケーブル	FMCBL624	済	●	●	●	×	×	7,000	本体—FMUP-203間接続用、05標準のUPSサービスを使用するためのケーブル（Windows 7は未サポート）。ケーブル長：1.8m。 注1 停電後の復電時に装置本体の自動起動はできません。 注2 FMUP-AP203使用時不要。
G12	UPS運用管理オプション	FMUP-AP203	済	●	●	●	●	●	15,000	本体の安全なシャットダウンや、システム管理者による効率的な電源管理を可能にするソフトウェアと本体と無停電電源装置（UPS）を接続するケーブル（ケーブル長：3m）がセットになった製品です。 添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を表現。 ・ 停電時の自動シャットダウン ・ 復電時の自動起動 ・ 最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御 ・ FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング

※：「サポートOS」については、P7をご覧ください。

ソフトウェア・マニュアル・サブライ一覧

ソフトウェア一覧

凡例：▼…プレインストール □…トラブル解決ナビに格納 ○…ドライバズディスクに格納 ……無関係 ◇…HDD内に格納 (未インストール)

		ESPRIMOロングライフシリーズ				
		N529/FA		J5280FA		
		Win7Emb (※1)	Win7Emb (64Bit) (※1)	XPPROEmb (※1)	Win7Emb (※1)	Win7Emb (64Bit) (※1)
ウイルス対策	トフィルター® 6.0	◇○	◇○	◇○	◇○	◇○
ビューア	Adobe® Acrobat Reader DC	▼○	▼○	-	-	-
	Adobe® Reader®	-	-	▼○	▼○	▼○
マルチメディア	Microsoft® Windows Media® Player 12	▼	▼	-	▼	▼
	Microsoft® Windows Media® Player 10	-	-	▼	-	-
ユーティリティ	Easy Backup2	○	○	○	○	○
	ゆったり設定2	○	○	-	-	-
	富士通モニタユーティリティ	○	○	-	-	-
	お手入れナビ	-	-	▼○	▼○	▼○
サポート	UpdateAdvisor (本体装置)	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○
	富士通ハードウェア診断ツール	□	□	□	□	□
	ハードディスクデータ消去	□	□	□	□	□
	ソフトウェアサポートガイド	-	-	-	-	-
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○
情報漏洩対策	Portshutter	○	○	○	○	○
運用管理	スケジュール運転ユーティリティ	○	○	-	-	-
	NTC Mirror Monitor アプリケーション (ミラーディスクモデルのみ)	▼○	▼○	▼○	▼○	▼○

Windows Service Packのバージョン

OS	SP
Windows® 7 Professional for Embedded systems	SP1
Windows® XP Professional for Embedded systems	SP3

IEのバージョン

OS	Ver.
Windows® 7 Professional for Embedded systems	10
Windows® XP Professional for Embedded systems	6.0SP3

※1: Win7Embは「Windows® 7 Professional for Embedded」を略称表記しています。WinXPEmbは「Windows® XP Professional for Embedded」を略称表記しています。
 ※ その他1: ドライバズディスクは各機種の専用ディスクです。
 ※ その他2: 上記以外にCDなどが添付されている場合がありますので、添付媒体をすべて確認してください。

別売マニュアルの販売について

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
製品ガイド	B5FK-6661-01	5,000	ESPRIMO N529/FA
	B5FK-3211-01	5,000	ESPRIMO J5280FA

サブライ品一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。					
セキュリティ施錠金具用					
ESPRIMO N529/FA	セキュリティロックW	522100	オープン価格	／式 1式	セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：φ5mm、セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、取扱説明書×1
盗難防止用ロック取り付穴用					
ESPRIMO N529/FA Secure Login Box (FMSE-C431、FMSE-C4D1)	マイクロセーバー (ノートブックロックツイン)	1690843	オープン価格	／式 1式	ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、カギの数：2個
	マイクロセーバー (DSノートブックロック ウルトラシ)	1690900	オープン価格	／式 1式	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、カギの数：2個
	コンポーザー (コンビネーションラップトップロック)	0680001	オープン価格	／個 1個	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m
防塵フィルター					
ESPRIMO N529/FA	防塵フィルタ FMV-FA-6	0632400	オープン価格	／ケース 1ケース	3個/ケース
ESPRIMO J5280FA	防塵フィルタ FMV-FA-5	0632390	オープン価格	／ケース 1ケース	3個/ケース
CD-Rディスク					
FMV-NSM54	データ用CD-R プリントブル白10枚 SR80SP10V1	1241841	オープン価格	／ケース 1ケース	記憶容量：700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り
	データ用CD-R プリントブル白20枚 SR80SP20V1	1241842	オープン価格	／ケース 1ケース	記憶容量：700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、20枚入り
DVD-Rディスク					
FMV-NSM54	データ用DVD-R ブランド銀10枚 DHR47J10V1	1241846	オープン価格	／ケース 1ケース	記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ非対応 レーベル：シルバー、10枚入り
	DVD-R スリム・カラー MIX10枚 DHR47JM10V1	1241847	オープン価格	／ケース 1ケース	記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ非対応 レーベル：カラーミックス、10枚入り
	DVD-R プリントブル10枚 DHR47JP10V1	1241848	オープン価格	／ケース 1ケース	記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り
	録画用DVD-R プリントブル白10枚 VHR12JPP10	1241849	オープン価格	／ケース 1ケース	記憶容量：4.7GB/120分、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り、録画用 (CPRM対応)
	データ用DVD-R プリントブル5枚 DHR85HP5V1	1241851	オープン価格	／ケース 1ケース	記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、5枚入り
	DVD-R DL データ用10枚 DHR85HP10V1	1241839	オープン価格	／ケース 1ケース	記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り
	DVD-R DL スピンドル10枚 DHR85HP10SV1	1241852	オープン価格	／ケース 1ケース	記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイト、10枚入り、スピンドルケース
DVD-RAMディスク					
FMV-NSM54	DVD-RAMディスク (5枚) LM-HB94MP5	1100036	オープン価格	／ケース 1ケース	9.4GB (240min) TYPE4 (ディスク取出可能)
	DVD-RAMディスク (1枚) LM-HB94L	1241102	オープン価格	／ケース 1ケース	9.4GB (240min) TYPE4 (ディスク取出可能)
	DVD-RAMディスク (1枚) LM-HB47LA	1241101	オープン価格	／ケース 1ケース	4.7GB (120min) TYPE4 (ディスク取出可能)
	DVD-RAMディスク (1枚) LM-HC47L	1241100	オープン価格	／ケース 1ケース	4.7GB (120min) カートリッジ無

上記サブライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
 富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
 ※携帯電話：PHSの場合：03-5520-5820
 (通話料金はお客様のご負担となります)
 月曜日～金曜日 9：00～17：30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>

ソフトウェア・マニュアル・サブライ一覧

- Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、インテルCoreはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションの商標です。
- Microsoft、Windows、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/systemrequirements>をご覧ください。
- Roxio Creatorは、米国Sonic Solutions社の登録商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing,LLCの商標または、登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。
- 本製品に搭載されているCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。

クラス1レーザー製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料
無料 **0120-959-242** (受付時間：9時～19時)

- *システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
- *電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv>)

ESPRIMOロングライフシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

- ★このシステム構成図は、2015年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
- ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
- ★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年間です（長期保守対応モデルは除く）。
- ★本システム構成図に記載の本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2015年10月AP