

FUJITSU


shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

# FUJITSU Desktop ESPRIMO エスプリモ ロングライフシリーズ



24時間止まらないシステムを、安定稼働で支える。

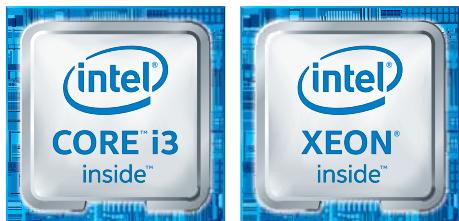

本カタログ掲載装置のご購入に関する相談は、電話でも承ります。  
【購入相談窓口】通話料 無料 **0120-959-242** (受付時間：9時～19時)  
\*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。  
\*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

富士通 ロングライフ 検索  
<http://www.fmworld.net/biz/longlife/>

インテル® Core™ i3プロセッサー  
Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを

2016.1

## 特長 1 長期供給

N529/FA  
J529/FA

長期供給可能な  
Windows® Embedded Enterprise製品を搭載



本カタログ掲載装置のご購入に関する相談は、電話でも承ります。  
【購入相談窓口】**0120-959-242** (受付時間：9時～19時)  
\*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。  
\*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかげください。

インテル® Core™ i3 プロセッサー  
Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを

## 特長 2 高信頼、安定稼働を支える技術

N529/FA  
J529/FA

長寿命

### 長寿命ハードディスク

高信頼な24時間連続稼動仕様の2.5インチハードディスクを全モデルで採用。約5年の長寿命化を実現しました。



### 長寿命電源

アルミ電解コンデンサ及び冷却ファンに長寿命品を採用した専用電源を搭載。医療機器電波規格の瞬断規格(60%低下100ms)にも耐え得る設計。電圧・周波数変動、電源ノイズなどにも対応。電源電圧のワイドレンジ対応により、AC100V～120V/200V～240Vをサポートします。

\*N529/FAはIEC60601-1-2:2001、J529/FAはJIS T0601-1-2:2012に対応しています。

### デスクトップ型 ESPRIMO N529/FA

耐環境性と拡張性を強化した、高信頼モデル

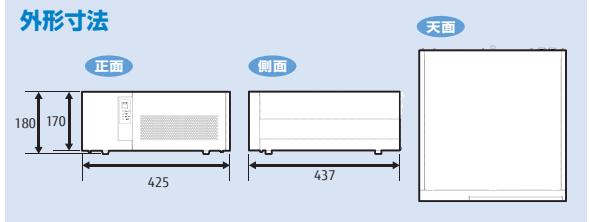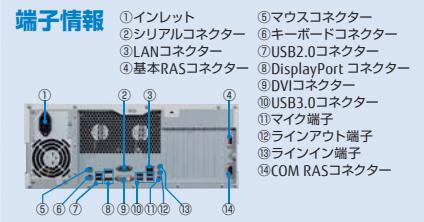

### ■ESPRIMO N529/FA カスタムメイド型名・価格一覧表

	OS	HDD	型名	希望小売価格 (税別)	SupportDesk追加	CPU	メモリ	HDD	ポート追加	ライザーカード追加	リカバリデータディスク
ESPRIMO N529/FA	Windows 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit)	シングル	FMVN01011	482,100円	なし SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用) FMC-SS155A +187,000円	Intel® Core™ i3-6100 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v5 FMCPRC05S +29,400円	4GB 8GB (4GBx2)*1 FMCMMEM057 +70,000円	320GB	なし パラレルポート FMCEXT019 +7,300円	なし FMCEXT01D +10,000円	リカバリデータディスク+ドライブズディスク追加(32bit) FMCRDD0G1 +3,000円
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit)		FMVN01012	482,100円	なし SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用) FMC-SS155A +187,000円	インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v5 FMCPRC05S +140,000円	16GB (8GBx2)*1 FMCMMEM058 +140,000円	320GB	シリアルポート FMCEXT01B +7,300円	なし FMCEXT01D +10,000円	リカバリデータディスク+ドライブズディスク追加(64bit) FMCRDD0G2 +3,000円
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit)	ミラーディスク	FMVN01013	642,500円	なし SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用) FMC-SS255A +401,000円	FMCPRC05T +96,200円 *1:64bit OSのみ	320GB×2				
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit)		FMVN01014	642,500円							
ESPRIMO N529/FA [長期保守対応モデル]	Windows 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit)	シングル	FMVN01015	621,800円	なし SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用) FMC-SS105A +331,000円	Intel® Core™ i3-6100 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v5 FMCPRC05V +29,400円	4GB 8GB (4GBx2)*1 FMCMMEM05A +70,000円	320GB	なし パラレルポート FMCEXT01A +7,300円	なし FMCEXT01E +10,000円	リカバリデータディスク+ドライブズディスク追加(32bit) FMCRDD0G1 +3,000円
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit)		FMVN01016	621,800円		インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v5 FMCPRC05B +140,000円	16GB (8GBx2)*1 FMCMMEM05B +140,000円	320GB×2	シリアルポート FMCEXT01C +7,300円	なし FMCEXT01E +10,000円	リカバリデータディスク+ドライブズディスク追加(64bit) FMCRDD0G2 +3,000円
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit)	ミラーディスク	FMVN01017	864,200円	なし SupportDeskパック Standard24 (ロングライフパソコン用) FMC-SS205A +548,000円	FMCPRC05W +96,200円 *1:64bit OSのみ	320GB				
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit)		FMVN01018	864,200円							

\*月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご用意しています。 \*スーパーマルチが標準で内蔵されています。USBスクロールマウス(光学式)が標準添付されています。

## 強力な冷却ファン

過酷な環境(高温・連続運転)下で使用されることを前提に、強力・長寿命ファンを採用。強力な空冷ファンで筐体内温度を抑える設計により、長時間連続運転と長寿命化を実現しました。

### 高信頼

## メインメモリは高信頼なECCメモリを搭載

システムの安定稼働をサポートするECCメモリを最大32GBまで増設可能です。ECC(Error Checking and Correctionの略):メモリに発生したエラーを自動的に訂正する機能。Windows 7 32bit OSの場合、最大4GBまで搭載可能。ただし、OSで使用可能な領域は、約3.37GBとなります。

## ミラーリングにも対応

データの保護やシステムの安定稼働を実現するミラーディスクモデルを用意。OSに依存せずに動作するハードウェアRAID機能(RAID1、ホットスワップ対応)により、不安定要素となる特別なデバイスドライバを使用しない高信頼なRAIDシステムが構築可能です。装置添付のソフトウェアと合わせて、迅速なトラブル対応も可能。活性保守に対応し、メンテナンス時にも安心です。



\*写真はN529/FAです。

## RAS機能

N529/FAは、標準装備の基本RAS機能によるアラーム検出(温度、ファンなど)に加え、RASカードとの組み合わせにより、異常時の外部通知や稼働履歴保存など、高いレベルでの信頼性を実現します。

\*J529/FAは、RAS機能によるファンアラーム検出をソフトウェアの「FUJITSU RAS Utility」で実現します。

## 防塵対策

防塵フィルターを標準装備\*しているので、製造現場や社会・公共分野における過酷な利用環境に対応します。

\*J529/FAはフィルタ添付。

## 特長 3 長期保守

N529/FA  
J529/FA

## 最長10年間のハードウェア保守対応

高信頼のハードウェアと運用・保守サービス「SupportDesk」契約を組み合わせることにより、長期に渡るシステムの安定稼働を実現します。「SupportDesk」のサービス内容に関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。  
<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

## お客様のニーズに応じて選べる充実のサポートメニュー

N529/FA J529/FA

標準保証(1年間引取修理)を、カスタムメイドにより長期間(5年・10年)の保守・サポート期間に拡張することができます。当日訪問修理に加え、年に1度の定期点検などの予防保守を行うことにより、長期に渡る安定稼働を実現します。

\*本メニューは、日本国内専用です。海外での保守は行っておりません。OSおよび、ソフトウェアのサポートは対象外です。

製品保証		型名	1年目	2~5年目	6年目	7年目	8年目	9年目	10年目
SupportDeskパック Standard24 (ロングライバパソコン用) 5年	HDDモデル	FMC-SS155A 187,000円	引取修理	有償修理					
	ミラーディスクモデル	FMC-SS255A 401,000円	当日訪問修理、 予防保守(定期点検) 24時間365日対応		保守サポートなし				
SupportDeskパック Standard24 (ロングライバパソコン用) 10年	HDDモデル	FMC-SS105A 331,000円	当日訪問修理、 予防保守(定期点検・有寿命部品の予防交換) 24時間365日対応						
	ミラーディスクモデル	FMC-SS205A 548,000円							

### SupportDeskパック Standard24 (ロングライバパソコン用) をお選びのお客様へ

対象機器:  
ESPRIMO N529/FA本体、J529/FA本体、本体カタログ記載の専用オプション

#### ご注意:

- ・本サービスは、本体ご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加選択はできません。
- ・訪問修理は修理受付日の当日対応を行いますが、受付時間によっては翌営業日以降での対応となる場合があります。また、交通事情・天候・対象商品の設置地域などにより、翌営業日以降の対応となることもあります。

[ESPRIMOロングライフレジリエ】の製品保証に関する詳細は、富士通製品情報ページ[[FMWORLD.NET](http://www.fmworld.net/biz/longlife/notes/partslife.html)]の「製品保証」をご確認ください。

<http://www.fmworld.net/biz/longlife/notes/partslife.html>

省スペース型

## ESPRIMO J529/FA

New


## コンパクトな筐体に、高信頼機能を搭載



### 端子情報

- ①シリアルコネクター
- ②セキュリティ施錠金具
- ③拡張カードスロット
- ④LANコネクター
- ⑤盗難防止ロック取り付け穴
- ⑥インレット
- ⑦DVIコネクター
- ⑧USB3.0コネクター
- ⑨DisplayPort
- ⑩USB3.0コネクター
- ⑪マウスコネクター
- ⑫キーボードコネクター
- ⑬ラインアウト端子
- ⑭ラインイン端子
- ⑮ヘッドフォン端子
- ⑯マイク端子

### 外形寸法

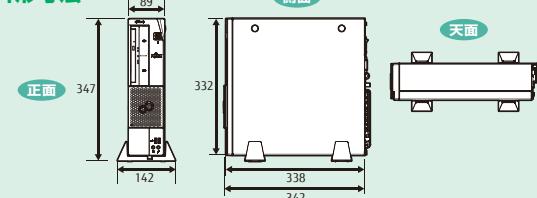

## ■ ESPRIMO J529/FA カスタムメイド型名・価格一覧表

	OS	HDD	型名	希望小売価格 (税別)	SupportDesk追加	CPU	メモリ	HDD	ポート追加	ライザーカード変更	リカバリデータディスク
ESPRIMO J529/FA	Windows 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit)	シングル	FMVJ01001	482,100円	なし	Intel® Core™ i3-6100	4GB	320GB	シリアルポート×1	PCI X2	なし
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit)		FMVJ01002	482,100円	SupportDeskパック Standard24 (ロングライバパソコン用) 5年	Intel® Xeon® プロセッサー E3-1225v5	8GB(4GBx2)*1 FMCMEM05D+70,000円		パラレルポート追加 FMCEXTO1F +7,300円	PCI Express x1 X1変更 FMCGRA00T +4,200円	リカバリデータディスク +ドライバーズディスク 追加(32bit) FMCRDD0G3 +3,000円
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit)	ミラーディスク	FMVJ01003	642,500円	なし	Intel® Xeon® プロセッサー E3-1275v5	16GB(8GBx2)*1 FMCMEM05E+140,000円	320GBx2	シリアルポート追加 FMCEXTO1H +7,300円		リカバリデータディスク +ドライバーズディスク 追加(64bit) FMCRDD0G4 +3,000円
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit)		FMVJ01004	642,500円	SupportDeskパック Standard24 (ロングライバパソコン用) 5年	FAC-SS255A +40,100円					
ESPRIMO J529/FA [長期保守対応] モデル	Windows 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit)	シングル	FMVJ01005	621,800円	なし	Intel® Core™ i3-6100	4GB	320GB	シリアルポート×1	PCI X2	
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit)		FMVJ01006	621,800円	SupportDeskパック Standard24 (ロングライバパソコン用) 10年	Intel® Xeon® プロセッサー E3-1225v5	8GB(4GBx2)*1 FMCMEM05G+70,000円		パラレルポート追加 FMCEXTO1G +7,300円	PCI Express x1 X1変更 FMCGRA00V +4,200円	
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1)(64bit)	ミラーディスク	FMVJ01007	864,200円	なし	Intel® Xeon® プロセッサー E3-1275v5	16GB(8GBx2)*1 FMCMEM05H+140,000円	320GBx2	シリアルポート追加 FMCEXTO1J +7,300円		
	Windows 7 Professional for Embedded (SP1)(32bit)		FMVJ01008	864,200円	SupportDeskパック Standard24 (ロングライバパソコン用) 10年	FAC-SS255A +548,000円					

※月額お支払い型サービス「SupportDesk Standard」もご用意しています。※スーパーマルチが標準で内蔵されています。USBスクロールマウス(光学式)が標準添付されています。

## ■ 仕様一覧

ESPRIMO N529/FA				ESPRIMO J529/FA					
HDDモデル		ミラーディスクモデル		HDDモデル		ミラーディスクモデル			
モデル名 プリインストールOS	Windows® 7 Professional for Embedded Systems with SP1 (64bit/32bit)			Windows® 7 Professional for Embedded Systems with SP1 (64bit/32bit)					
CPU	インテル® Xeon® プロセッサーE3-1275v5 (3.60GHz) インテル® Xeon® プロセッサーE3-1255v5 (3.0GHz) インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz) インテル® Xeon® プロセッサーE3-1275v5 (3.60GHz) インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)	インテル® Xeon® プロセッサーE3-1275v5 (3.60GHz) インテル® Xeon® プロセッサーE3-1255v5 (3.0GHz) インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz) インテル® Xeon® プロセッサーE3-1275v5 (3.60GHz) インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)	インテル® Xeon® プロセッサーE3-1275v5 (3.60GHz) インテル® Xeon® プロセッサーE3-1255v5 (3.0GHz) インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz) インテル® Xeon® プロセッサーE3-1275v5 (3.60GHz) インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)	インテル® Xeon® プロセッサーE3-1275v5 (3.60GHz) インテル® Xeon® プロセッサーE3-1255v5 (3.0GHz) インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz) インテル® Xeon® プロセッサーE3-1275v5 (3.60GHz) インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)	インテル® Xeon® プロセッサーE3-1275v5 (3.60GHz) インテル® Xeon® プロセッサーE3-1255v5 (3.0GHz) インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz) インテル® Xeon® プロセッサーE3-1275v5 (3.60GHz) インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)	インテル® Xeon® プロセッサーE3-1275v5 (3.60GHz) インテル® Xeon® プロセッサーE3-1255v5 (3.0GHz) インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz) インテル® Xeon® プロセッサーE3-1275v5 (3.60GHz) インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)	インテル® Xeon® プロセッサーE3-1275v5 (3.60GHz) インテル® Xeon® プロセッサーE3-1255v5 (3.0GHz) インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz) インテル® Xeon® プロセッサーE3-1275v5 (3.60GHz) インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー (3.70GHz)		
キャッシュメモリ(CPU内蔵)	3次	8MB	8MB	8MB	8MB	3MB	8MB		
チップセット			インテル® C236 Chipset				インテル® C236 Chipset		
システムバス/メモリバス			8Gbps(DIMM)*1/2133MHz				8Gbps(DIMM)*1/2133MHz		
メイントラック	標準	4GB(4Gb×1)(DDR4 SDRAM-DIMM/PC4-2133)ECC					4GB(4Gb×1)(DDR4 SDRAM-DIMM/PC4-2133)ECC		
拡張メモリスロット(空き)	4(3)						4(3)		
最大容量	Windows 7(32bit):4GB*1、Windows 7(64bit):32GB						Windows 7(32bit):4GB*1、Windows 7(64bit):32GB		
内蔵HDD(フロントアクセス対応)	2.5インチ320GB		2.5インチ320GB×2			2.5インチ320GB	2.5インチ320GB×2		
CD/DVDドライブ			スーパーマルチ				スーパーマルチ		
表示機能	Intel® HD Graphics P530(CPU内蔵)	Intel® HD Graphics P530(CPU内蔵)	Intel® HD Graphics P530(CPU内蔵)	Intel® HD Graphics P530(CPU内蔵)	Intel® HD Graphics P530(CPU内蔵)	Intel® HD Graphics P530(CPU内蔵)	Intel® HD Graphics P530(CPU内蔵)		
解像度/発色数	(標準構成時) DVI-D (SL):最大1920×1200*11、DisplayPort:最大3840×2160/1677万色		(標準構成時) DVI-D (SL):最大1920×1200*11、DisplayPort:最大3840×2160/1677万色			(標準構成時) DVI-D (SL):最大1920×1200*11、DisplayPort:最大3840×2160/1677万色			
オーディオ機能	チップセット内蔵+High Definition Audioコアデック、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]		チップセット内蔵+High Definition Audioコアデック、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]			チップセット内蔵+High Definition Audioコアデック、ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]			
LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準規、Wake-up on LAN対応					1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準規、Wake-up on LAN対応			
インターフェース	ディスプレイ シリアル*24 パラレル*22 キーボード/マウス USB*5 LAN COM-RAS 基本RAS オーディオ	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort(音声出力対応)×2*4 RS-232C D-SUB (オス) 9ピン×1 (16550A互換) 標準なし / カスタムメイド時 (セトロニクス準規 EPP 対応 D-SUB (メス) 25ピン×1) PS/2タイプミニDIN (メス) 6ピン×2 (キーボード専用×1、マウス専用×1) USB 2.0準拠×4 (フロント×2、リア×2)、USB 3.0準拠×6 (フロント×2、リア×4) 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T、RJ45×1 本体シリアルポート接続用:D-SUB (オス) 9ピン×1 基本RAS接続用:D-SUB (メス) 9ピン×1 マイク端子 (フロント×1、リア×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、ラインイン (リア×1)、ラインアウト (リア×1)			DVI-D 24ピン×1、DisplayPort(音声出力対応)×2*4 標準RS-232C D-SUB (オス) 9ピン×1 (16550A互換)/カスタムメイド時 ×2 標準なし / カスタムメイド時 (セトロニクス準規 EPP 対応 D-SUB (メス) 25ピン×1) PS/2タイプミニDIN (メス) 6ピン×2 (キーボード専用×1、マウス専用×1) USB 3.0準拠×8 (フロント×2、リア×6) 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T、RJ45×1 — — マイク端子 (フロント×1)、ヘッドホン端子 (フロント×1)、ラインイン (リア×1)、ラインアウト (リア×1)			—	—
拡張スロット(空き) 拡張カードサイズ(長さ×幅)	PCI Express x16 ×1 [0]、PCI Express x4 (210mm×112mm) X1 [1]*8、PCI Express x1 (170mm×112mm) ×2 [2]*8 カスタムメイド(RASカード(PC)接続オプション追加)を選択時はPCI Express x1スロットを1本占有します。					PCI (32bit/33MHz (176mm×107mm)) ×2 [2]*23 / カスタムメイド時 PCI Express x1x1 [1]			
RAS機能	標準 オプション	あり	あり	あり	あり	あり	あり		
キーボード		別売オプション				別売オプション			
マウス		USB光学式 2ボタンスクロールマウス				USB光学式 2ボタンスクロールマウス			
電源	入力電圧*11/周波数 入力コンセント	AC100V~120V/200V~240V +10%~-15% 50/60Hz +2%~-4%*21 平行2Pアース付き				AC100V~240V ±10%、50/60Hz +2%~-4%*21 平行2Pアース付き			
消費電力*6	Windows 7 32bit	約20W 約20W 約92W	約20W 約20W 約100W	約20W 約25W 約25W	約25W 約25W 約87W	約13W 約15W 約15W	約13W 約15W 約19W 約19W 約19W 約21W		
最大構成での消費電力*20		2.1A/1.1A (AC100V~120V/AC200V~240V) /約189W				5.3A-3.5A (AC100V-240V) /約445W			
定格電流/最大消費電力(本体のみ)*27		VCCI Class B				VCCI Class B			
電磁妨害規格									
動作温度		5°C~40°C				5°C~40°C*14			
動作湿度		20~80%RH				20~80%RH			
その他環境仕様		許容塵埃: 0.3mg/m³以下 (JEITA IT1004 ClassB準拠)*15、許容振動: 0.5G以下 (16.7Hz XYZ各30分)*13、腐食性ガス: なすこと							
外形寸法(W×D×H)		425×437×180mm				89×342×332mm (締置時)、142×342×347mm (締置用フット装着時)、横置可*16			
質量		約15kg				約6.5kg			

## ■ 主な専用オプション機器

品名	型名	適応機種	特長
拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC)	FMVF-MNH7	● × 4GB増設メモリ PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリ/スクリック2133MHz対応	
拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC)	FMVF-MNH8	● × 8GB増設メモリ PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリ/スクリック2133MHz対応	
拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC)	FMVF-MJH7	× ● 4GB増設メモリ PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリ/スクリック2133MHz対応	
拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC)	FMVF-MJH8	× ● 8GB増設メモリ PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリ/スクリック2133MHz対応	
RASカード	FMVF-291	● × PC用(ハーフサイズ)、ESPRIMOコングラフィ本体の異常検出機能、信号アラーム等の外部入出力による0/100割引によるシステムの高信頼性を実現するためのオプションカード、汎用外部入出力(DI/DQ)各8点搭載、添付品ドライバ、ESPRIMO用インジケーターランプ、RASカード側コネクタ端子、RASカード(PC)接続用オプション追加/カスタムメイドが必要です。	

\*1:本仕様は標準構成です。\*2:拡張RAMモジュールを増設する場合には、専用の拡張RAMモジュールを使用してください。\*3:4GBメモリを搭載した場合、PCIデバイス等のメモリアドレス領域を確保するために、ご利用可能なメモリの値は約3.37GB(Windows7(32bit)の場合)になります。\*4:デジタル(DVI-D)ディスプレイをDisplayPortに接続する場合は、DP-DVI変換ケーブル(FMV-ADP03)が必要です。\*5:すべてのUSF対応周辺機器について動作保証するものではありません。\*6:標準構成でOSを起動させた測定結果です。\*7:使用する機器構成により値は変動します。\*8:RASカード接続用オプションを選択した場合、PCI Express×1の空きスロットは1つとなります。\*9:本製品は省エネ効率の対象外です。\*10:カスタムメイド(シリアルポート)追加を選択時はロットを1本占有します。\*11:表示可能な正確な解説書は、ディスプレイ装置の仕様でございます。詳細情報につきましては、システム構成図でご確認をお願いします。\*12:本製品に添付されている電源ケーブルは100V用です。200Vでご使用の場合は別途100V用電源ケーブルをご用意ください。\*13:N529FAのみ対応です。\*14:添付の防塵フルタートを付けた場合は35℃以内でお使いください。\*15:FMVF-291のため、光学ドライブ未使用時、FMVF-291接続部では外部温度異常検出、ファン回転停止検出、外部機器温度異常検出、リレー出力(アラーム出力)をサポートしています。\*16:RAS機能では、ファン回転停止検出をサポートしています。ソフトウェアRAS機能(Fujitsu RAS)では、本体独自の高負荷テストプログラムを使用します。\*17:Direct Media Interfaceの略語です。\*20:本体で選択可能なカスタムメイドの最大構成で測定(USBポートおよびカスタムメイドで使用しない拡張スロットは空き状態。測定プログラムは当社独自の高負荷テストプログラムを使用)。\*21:入力波形は正弦波のみサポート。\*22:全てのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。本装置のパラレルポートはECPモードに対応していません。パラレルポートに接続する機器のECPモードを無効にしてください。\*23:PC12.3準規のPCIデバイスについて動作を保証するものではありません。\*24:全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。

## ■ 商標について

● Intel、インテル、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。● Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationおよびその関連会社の商標です。● その他の名称については、一般に各開発メーカーの商標または登録商標です。

## 商品ご理解のために(ご購入前に必ずお読みください)

### ■ カタログについてのご注意

●本カタログのディスク容量は、1MB=1000Byte、1GB=1000³Byte換算値です。1MB=1024³Byte、1GB=1024³Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。●プレインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なしに変更されることがあります。また、一部機能が制限される場合があります。●プレインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表現を使用している場合があります。

### ■ 商品のご使用について

●オプション機器ご購入の際には、あらかじめESPRIMOロングライフシステム構成図を参照し、接続を確認したうえでお買い求めください。●誤操作や故障などにより、本装置の記憶内容が失われたり、使用できない場合がございますが、これによる損害などの責任を当社では一切負いかねますのでご了承ください。重要なデータは必ずバックアップを取っておくことをおすすめします。●本製品の内蔵ハードディスクなどの修理時に、インストール内容についての保証はございません。お客様ご自身で再インストールをしていただきますのでご了承ください。●本製品を海外輸出する場合は、品質検査基準を満たすために必要な部品の保有期間は、製造終了後5年間です。長期保守対応モデルは販売終了。●本製品を海外に輸出する、または非居住者に提供する際には、経済産業省の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。●本製品は、1日24時間の使用で約5年間のご使用いただけます。なおこの期間はあくまで目安であり、故障しないことや無料修理をお約束するものではありません。また、ご使用状況によっては早期に商品交換が必要となる場合があります。●本製品を24時間連続でご使用される場合は、Support Desk/パックStandard24(ロングライフパソコン)をごお使いください。

### ■ 配送料について

— 当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料 3,000円／台(税別)が必要となります。なお、大量展開時の一括送付などについては、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

△安全に関するご注意	ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 本製品に搭載されているCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。(クラスIレーザ製品)	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。 表示された正しい電源・電圧でお使いください。
------------	--	---



本カタログ掲載装置のご購入に関する相談は、電話でも承ります。  
**【購入相談窓口】** **通話料 無料** **0120-959-242** (受付時間：9時~19時)  
 \*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。  
 \*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。



\*富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、  
<http://www.fmworld.net/biz/lifeglobe/jmoss.html>をご覧ください。

## インテル® Core™ i3プロセッサー

## Intel Inside® 圧倒的なパフォーマンスを

### 富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ

(<http://www.fmworld.net/biz/longlife/>)

■このカタログは、2016年1月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■このカタログは、FSC®森林認証紙、植物油インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。■本カタログに記載の本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では海外での保守サービス及び技術サポートを行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可證が必要となる場合がありますのでご注意ください。