


環境対策やコスト低減に貢献する機能・サービスを提供。

エネルギースタープログラムに適合

全機種にパワーセーブモードを装備。大幅な省電力、省コスト化が図れます。
また、Printia LASERシリーズは、国際エネルギー
プログラム規格に適合する省エネルギー設計です。
※XL-C8360G、XL-9260Iは除く



トナーセーブモード

文字の輪郭はそのままに、濃度を抑えて印刷するトナーセーブモードを装備。
試し印刷などの際に利用することで、ランニングコストを抑えることができます。

トナーセーブあり トナーセーブなし

ISO14001取得工場での生産体制

Printia LASERシリーズの生産は、国際環境管理・監査規格ISO 14001
を取得した工場での厳密な環境管理のもとで行われています。プロセス
カートリッジ内部の感光ドラムの生産過程において、環境有害物質ジクロ
ロメタンの使用を完全廃止。環境にやさしい生産を行っています。

グリーン購入法

2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の
推進に関する法律)に基づく調達の基本方針(判断の基準)に適合した
製品です。

梱包材やマニュアルに再生紙を使用

地球資源保護のため、梱包箱・梱包材に再生紙を利用した段ボールや
段ボール材を使用。また、マニュアルにも再生紙を使用しています。

使用済みカートリッジの無償回収サービスを実施

富士通はリサイクル活動の一環として使用済みカートリッジの無償回収
サービスを実施。以下の「エコ受付センター」にご連絡をいただければ
無償で使用済みカートリッジを引取にうかがいます。

 **エコ受付センター** 通話料 無料 **0120-300-693**
月曜～金曜 8:40～12:00、13:00～17:30 (祝日・年末年始を除く)


製品の最新情報や最新のプリンタドライバを
インターネットでご提供しております。

インターネット富士通製品情報ページ
「**FMWORLD.NET**」<http://www.fmworld.net/biz/>

純正カートリッジをおすすめします。

富士通プリンタは、純正のプロセスカートリッジ、トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ使用時に最高の性能が得られるように設計されています。純正品以外
のものをご使用になりますと、プリンタ本体の故障の原因になったり、印刷品質が低下するなど、本来の性能が発揮できない場合があります。純正品
以外のカートリッジご使用に起因する装置故障への対応につきましては、保守契約または保証期間内であっても有償となりますので、ご留意ください。

純正カートリッジに関するお問い合わせについて
富士通コワーコお客様総合センター 通話料 無料 **0120-505-279** 月曜～金曜 9:00～17:30 (祝日・年末年始を除く)

 **すべてをグリーンにします** **富士通は、省資源・省エネ・リサイクルなど、製品のライフサイクル全体で環境に配慮しています。**

ESC/IPはセイコーエプソン(株)の登録商標です。Microsoft、MS-DOS、Windows、WindowsNT、WindowsServerは米国Microsoft社の米国およびその他の国の登録商標です。Windows®MeはMicrosoft®Windows®Millennium Editionの略称です。NetWareは米国Novell, Inc.の登録商標です。Intranet Wareは米国Novell, Inc.の商標です。PowerPC、PowerPC405GPは、米国International Business Machines Corporationの商標です。その他一般に製品名、社名は各社の商標または登録商標です。

●本カタログに記載の製品価格には消費税は含まれておりません。また導入および修理に当たっての配送、設置、インストール、操作指導に要する料金および廃却に伴う費用などは含まれておりません。●プリンタ本体は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。
なお、お客様の責任において海外に持ち出される場合は輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。●本製品の保守部品の最低保有期間は製造終了後5年です。●誤操作や故障などによる損害などの責任を当社では一切負いかねます。●本カタログのプリンタにはプリンタケーブルは
付属していません。別途ご購入ください。●本製品(本体)の保証期間は6か月です。●本カタログに記載された製品は、日本国内仕様であり、添付のドライバなどは、各OSの日本語版にのみ対応しております。●本カタログの製品の仕様その他は改良などの目的で予告なく変更する場合があります。

⚠安全に関するご注意	
●ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。 表示された正しい電源・電圧でお使いください。

富士通株式会社

○インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>)

本カタログ掲載製品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 無料 **0120-719-242** (受付時間：平日9時～21時、
土・日・祝日9時～17時)

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

■このカタログ内容は2007年4月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザインなどを変更することがあります。■本カタログの画面はハメコ成です。実際の表示とは異なります。■印刷
の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■本製品は日本国内での仕様です。本カタログに記載された製品は、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っ
ておりません。■本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年です。■このカタログは、100%再生紙および大豆インキを使用しています。



CY1020 2007年4月K

富士通 プリンティアレーザ総合カタログ		
カラープリンタ	モノクロプリンタ	
XL-C8360G	カラー:36PPM モノクロ:40PPM	XL-9500 50PPM
XL-C7400G	カラー/モノクロ: 24PPM	XL-9400 40PPM
XL-C2260	カラー:26PPM モノクロ:32PPM	XL-5900G <small>NEW PRICE</small> 30PPM
		XL-5400G <small>NEW PRICE</small> 25PPM
		XL-9260 26PPM
		XL-2300G 22PPM

Printia LASER Series

コンパクトなカラー高速機やセキュリティユニットなど、
カラーもモノクロも充実のラインナップを実現。



クラス最高速モデルからコンパクトモデルまで オフィスの多彩なプリントニーズに実力で応えます。

セキュリティ用の認証印刷ユニットもラインナップ。
選ぶなら富士通のPrintia LASER XLシリーズ。

26PPMの高速カラープリントに加え、両面印刷を標準搭載したコンパクトモデルXL-C2260や、
片面・両面ともに50PPMの高速モノクロプリントを実現したハイエンドモデルXL-9500など
オフィス毎に異なるプリントニーズに充実したラインナップで応える

富士通パソコンプリンタPrintia LASER XLシリーズ。

さらに、ビジネスドキュメントのセキュリティニーズに応えるため

9種類のラインナップにアドオンで利用できる認証印刷ユニットをご用意。

ビジネスシーンのひとつひとつへ、鮮やかなインパクトを届けます。

認証印刷ユニット
アドオンするだけでセキュアなプリントが実現。
**SecureLoginPrint
XL-SE100F**



クラス最速で高耐久なモノクロ
片面・両面共にモノクロ50枚／分。
オフィスの高速・大量プリントニーズに応える
ハイスペックなモノクロプリンタ。

**Printia LASER
XL-9500**

高速・高画質で両面印刷のカラー
カラー26枚／分、モノクロ32枚／分。
オフィスでニーズの高い両面印刷も標準装備した
コンパクトなカラープリンタ。

**Color Printia LASER
XL-C2260**

カラー

表現力豊かな
高画質カラー印刷を可能にする
ハイスピード・カラーモデル。



3ページ▶

XL-C8360G

希望小売価格
292,000円(税別)

カラー
36PPM

モノクロ
40PPM

LAN

USB
2.0

耐久性
100万
ページ

A3対応



5ページ▶

XL-C7400G

希望小売価格
250,000円(税別)

カラー
24PPM

モノクロ
24PPM

LAN

USB

耐久性
60万
ページ

高速・高画質カラー印刷に加え
両面印刷にも対応した
コンパクト・カラーモデル。



6ページ▶

XL-C2260

希望小売価格
129,800円(税別)

カラー
26PPM

モノクロ
32PPM

LAN

USB
2.0

耐久性
42万
ページ

A4対応

モノクロ

業務系の大量印刷に対応する
超高速・高耐久で拡張性にも優れた
ヘビーデューティー・モデル。



7ページ▶

XL-9500

希望小売価格
452,000円(税別)

モノクロ
50PPM

LAN

USB
2.0

耐久性
200万
ページ

A3対応

ワークグループ単位での
共有を前提に、
価格と性能を高次元で
バランス良く実現した
コストパフォーマンス・モデル。



9ページ▶

XL-9400

希望小売価格
157,000円(税別)

モノクロ
40PPM

LAN

USB
2.0

耐久性
100万
ページ



NEW PRICE 10ページ▶

XL-5900G

希望小売価格
99,000円(税別)

モノクロ
30.6PPM

LAN

USB
2.0

耐久性
60万
ページ

A3対応

設置場所を選ばない
省スペース性に優れた
コンパクト・モデル。



12ページ▶

XL-2300G

希望小売価格
50,000円(税別)

モノクロ
22PPM

LAN
オプション

USB
2.0

耐久性
18万
ページ

A4対応

セキュリティオプション

アドオンするだけで
セキュアなプリントが実現。
自分の文書を確実に守れます。



12ページ▶

XL-SE100F

希望小売価格
82,000円(税別)

Security

**表現力と速さを高次元で実現。
カラー36枚／分、モノクロ40枚／分の
クラス最速を実現したハイエンドマシン。**











Color Printia LASER
XL-C8360G

希望小売価格 **292,000**円(税別)



カラー 36 ページ/分 モノクロ 40 ページ/分 600dpi × 1,200 相当 A6 ⇄ A3 郵便 はがき 長尺 297×1200 最大給紙 3,000 枚 パラレル IEEE1284準拠 LAN 標準装備 USB 2.0 両面印刷 (オプション) E-mail 通知 IPP Nup 印刷 (※1) 小冊子 印刷 カラー* 12.22 円/枚 モノクロ* 2.89 円/枚 耐久性※4 100 万 ページ

OPTION & SUPPLY

 <p>拡張紙ユニット-A 型名:XL-EF55CG 希望小売価格¥50,000 (税別)</p>	<p>増設用拡張紙ユニット。 A3—A6 550枚 (64g/m²)</p>
 <p>拡張紙ユニット-B 型名:XL-EF165CG 希望小売価格¥126,000 (税別)</p>	<p>増設用拡張紙ユニット。 A3—A6 550枚 (64g/m²)×3段 キャスター付き。※3</p>
 <p>両面ユニット 型名:XL-DUPCG 希望小売価格¥25,000 (税別)</p>	<p>両面印刷用ユニット。</p>
 <p>プリンタRAMモジュール-256MB 型名:XL-EM256CB 希望小売価格¥58,800 (税別)</p>	<p>増設用256MBメモリ。</p>
 <p>トナーカートリッジCL112A (ブラック) 商品番号:0845110 (イエロー) 商品番号:0845120 (マゼンタ) 商品番号:0845130 (シアン) 商品番号:0845140 ブラック標準価格¥12,000 (税別) カラー標準価格 各¥13,000 (税別)</p>	<p>標準トナーカートリッジ 約15,000ページ印刷可能※1 (A4, 印刷率5%時)。 モノクロ印刷のみの場合でも、面質調整によりカラートナーが消費されます。</p>
 <p>トナーカートリッジCL112B (ブラック) 商品番号:0845150 (イエロー) 商品番号:0845160 (マゼンタ) 商品番号:0845170 (シアン) 商品番号:0845180 ブラック標準価格¥32,000 (税別) カラー標準価格 各¥35,200 (税別)</p>	<p>大容量トナーカートリッジ 約15,000ページ印刷可能※1 (A4, 印刷率5%時)。 モノクロ印刷のみの場合でも、面質調整によりカラートナーが消費されます。</p>
 <p>ドラムカートリッジCL112 (ブラック) 商品番号:0845410 (イエロー) 商品番号:0845420 (マゼンタ) 商品番号:0845430 (シアン) 商品番号:0845440 標準価格 各¥32,000 (税別)</p>	<p>交換が簡単な感光体ドラムカートリッジ 約30,000ページ印刷可能 [間欠印刷時] ※2 約42,000ページ印刷可能 [連続印刷時] (A4, 印刷率5%)。</p>
 <p>廃トナーボックスCL112 商品番号:0845710 標準価格¥2,500 (税別)</p>	<p>廃トナー収納用ボックス 約30,000ページで交換※1 (A4, 印刷率5%)。</p>
 <p>SecureLoginPrint (認証印刷ユニット) 型名:XL-SE100F 希望小売価格¥82,000 (税別)</p>	<p>プリンティアレザラプリンタ用 セキュリティオプション。 印刷時に個人認証が可能。</p>
 <p>プリンタケーブル 型名:FMV-CBL716 希望小売価格¥2,500 (税別)</p>	<p>FMVシリーズ、各社AT互換機接続用。 1.5m。</p>
 <p>プリンタUSBケーブル 型名:XL-CBLU2G 希望小売価格¥1,200 (税別)</p>	<p>パソコン本体USBインターフェース接続用。 1.5m。</p>

※1: 異なる交換のタイプには印刷条件や使用内容によって異なる。印刷可能ページ数は、A4 (コ) サイズ、像密度各色 50%、300 dpi 3 枚連続プリントした使用条件を満たした値です。※2: 印刷可能ページ数は、A4 (コ) サイズ、像密度各色 50%、300 dpi 3 枚連続プリントした使用条件を満たした値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や使用サイズ、印刷種類、使用環境や、本体の機能の ON-OFF に伴う初期化処理やプリント品質保持のための調整動作などによって異なる場合があります。印刷条件によっては 4 分以下に落ちることもあります。※3: キュスタテ付拡張給紙ユニットが装着した場合、卓上設置は出来ません。※4: 時間 4:00 (連続印刷) または 1 時間 0:00 (待機印刷) 以降は、印刷可能ページ数は 100 ページに制限されます。この制限は、印刷可能ページ数の制限ではなく、印刷可能ページ数の制限ではなく、印刷可能ページ数は故障の原因となり、1 時間 6:00 程度の使用が安定した品質を維持できると想定されています。印刷可能ページ数はあくまで目安であり、動作を制限するものではありません。

XL-C8360G

(単位:mm)

<上面図>

625

<正面図>

1308

326 599 383

56 471

*1:本体+拡張給紙ユニットA
*2:本体+拡張給紙ユニットA+B

581 (※1)
681 (※2)

110

180

オプション装着時

給紙ユニットの増設パターン

増設パターン	標準ユニット	増設ユニット	ユニット数	枚数
標準	1	0	1	800
1350枚搭載時	1	1	2	1350
1900枚搭載時	1	2	3	1900
2450枚搭載時	1	3	4	2450
3000枚搭載時	1	4	5	3000

機種名 印刷モード 用紙サイズ	XL-C8360G			
	標準		高画質	
	片面	両面	片面	両面
A5	128MB (標準)	128MB (標準)※	128MB (標準)※	128MB (標準)※
B5				
A4				
B4				
A3	—	—	—	—
特A3	—	—	—	—
長尺	128MB (標準)	—	128MB (標準)※	—


※標準メモリでも印刷は可能ですが、データの内容によっては印刷できない場合がありますのでメモリ増設を推奨します。

高速

ビジネスを時間でサポートする圧倒的なプリントスピード

■ラインナップ最速のフルカラー36PPMを実現

新採用のコントローラとブラック、イエロー、マゼンタ、シアンの4色のカラー印刷を1回の工程でおこなう「タンデムエンジン」が、カラー36PPMの圧倒的な高速プリントを実現。大量のカラープリントも時間を気にせずおこなえ、XL-C8360Gがビジネスを時間でサポートします。モノクロプリントも40PPMと、モノクロハイスピードモデル同等の高速印刷が可能です。

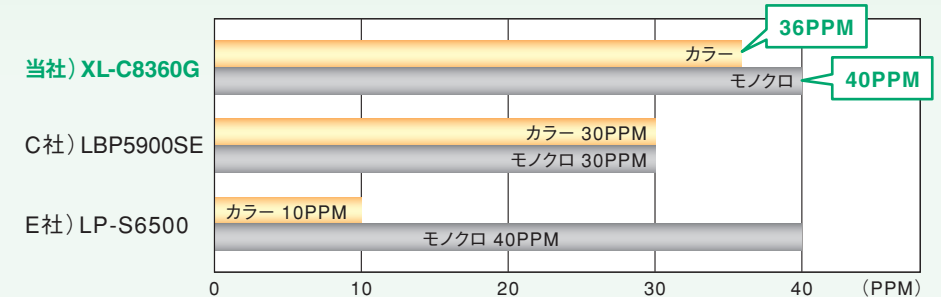

ハイスピード&高画質を技術力で実現

■表現豊かなカラープリントを支える高性能LEDヘッド

高性能なデジタルLEDヘッド制御技術により、1ドット32階調のなめらかなハーフトーンの表現が可能となり、ハイスピードでも高画質なプリントを実現しました。

■ 定着性に優れた新開発「重合法トナー」を採用

「重合法トナー」の採用により、高速でも安定したトナーの定着を可能とし、再生紙のような表面の荒い用紙を使用しても高品質で安定した画質を実現しました。

業務に集中できるユーザーフレンドリーな操作性

■フロントオペレーターパネルで容易な操作性を実現

グラフィックな表示が可能な操作パネルをプリンタ本体前面に搭載。紙づまりなどのプリントエラーも解決手順をわかりやすく表示。ユーザーフレンドリーな操作性によってトラブル時の煩わしさから解放され、業務に集中できます。



■面倒なユーザーメンテナンスから解放される ドラムバスケットを採用

用紙の走行ルートにワン・アクションで見渡せるドラムバスケット方式を採用。万が一の紙づまりの際も、面倒な用紙除去が容易になりました。



■プリンタ管理ソフト「Printianavi2※」対応で、効率的な運用が可能

プリンタ管理ソフト「Printianavi2」に対応することで、印刷中のステータスを通知することが可能。
また、Interstage Print Managerとの連携による高信頼プリンタでの運用をサポートします。

※:XL-C8360G/C2260専用。Windows® 2000/Windows® XP/Windows® Server® 2003、Windows Vista™、ネットワーク接続時のみ使用可能。サーバ共有でのクライアント通知機能は未サポート。

操作性

カラーも、モノクロも24枚／分。 超高速プリントを実現した ハイスペックマシン。

Color Printia LASER XL-C7400G

希望小売価格 250,000円（税別）



グリーン購入法適合



低電力モード消費電力4W
リサイクル設計
トナー容量引取ルート確立
第03122006号



カラー 24 ページ/分	モノクロ 24 ページ/分	1,200 dpi	A5 A3	郵便 はがき	長尺 297×1200	最大給紙 2,420枚	パラレル IEEE1284準拠	LAN 標準装備	USB 標準装備	両面印刷 (オプション)	E-mail 通知	IPP	Nup 印刷 (6)	小冊子 印刷	クイック スタート	カラー* 11.97 円/枚	モノクロ* 2.97 円/枚	耐久性※5 60万 ページ
--------------------	---------------------	--------------	----------	-----------	----------------	----------------	--------------------	-------------	-------------	-----------------	--------------	-----	---------------	-----------	--------------	----------------------	----------------------	---------------------

* トナーカートリッジCL111B使用時

OPTION & SUPPLY

	拡張給紙ユニット-A※1 型名:XL-EF56CAG 希望小売価格¥50,000（税別）	増設用拡張給紙ユニット。 A3～B5、レター、リーガル 560枚（64g/m ² ）
	拡張給紙ユニット-B※1 型名:XL-EF168CG 希望小売価格¥126,000（税別）	増設用拡張給紙ユニット。 A3～B5、レター、リーガル 560枚（64g/m ² ）×3段 キャスター付き。*4
	両面ユニット 型名:XL-DUPCAG 希望小売価格¥42,000（税別）	両面印刷用ユニット。 オプションメモリ256MBの増設が必要。
	プリンタRAMモジュール-256MB 型名:XL-EM256CB 希望小売価格¥58,800（税別）	増設用256MBメモリ。 両面ユニット装着時に必須。
	トナーカートリッジCL111A （ブラック）商品番号:0807110 標準価格¥15,000（税別）	ブラックトナーカートリッジ 約7,500ページ印刷可能※2 （A4、印刷率5%時）。
	トナーカートリッジCL111A （イエロー）商品番号:0807120 （マゼンタ）商品番号:0807130 （シアン）商品番号:0807140 標準価格 各¥20,000（税別）	イエロー・マゼンタ・シアントナーカートリッジ 約6,000ページ印刷可能※2 （A4、印刷率5%時）。 モノクロ印刷のみの場合でも、画質調整 によりカートナーが消費されます。
	トナーカートリッジCL111B （ブラック）商品番号:0807150 標準価格¥25,000（税別）	ブラックトナーカートリッジ 約15,000ページ印刷可能※2 （A4、印刷率5%時）。
	トナーカートリッジCL111B （イエロー）商品番号:0807160 （マゼンタ）商品番号:0807170 （シアン）商品番号:0807180 標準価格 各¥36,000（税別）	イエロー・マゼンタ・シアントナーカートリッジ 約12,000ページ印刷可能※2 （A4、印刷率5%時）。 モノクロ印刷のみの場合でも、画質調整 によりカートナーが消費されます。
	ドラムカートリッジCL111 商品番号:0807410 標準価格¥36,000（税別）	交換が簡単な感光体ドラムカートリッジ （廃トナーボックス付蔵）。 30,000ページ印刷可能※3 （A4、印刷率5%、黒・カラー＝1:1印刷時）。
	廃トナーボックスCL111 商品番号:0807710 標準価格¥2,400（税別）	廃トナー収納用ボックス 約24,000ページで交換※2 （A4、印刷率5%、黒・カラー＝1:1印刷時）。

※1:拡張給紙ユニット-Aと拡張給紙ユニット-Bの同時装着はできません。※2:実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。※3:印刷可能ページ数は、A4（ヨコ）サイズ・像密度各色5%・カラー・モノクロプリント比率50:50・一度に印刷する枚数を平均3枚連続プリントとした使用条件を満たした値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源のON・OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のため調整動作などにより減少することがあります。※4:キャスター付き拡張給紙ユニットを装着した場合、卓上設置はできません。※5:日間3,000ページ（連続印刷時）または、日間1,000ページ（間欠印刷時）を超えて使用した場合は印刷品質が低下することがあります。ただし、本ボリュームでの継続使用は故障の原因となります。月間5,000ページ程度までの使用が安定した品質を維持できる目安です（カラー/モノクロ比6:4）。なお、ページ数はあくまでも目安であり、動作を保証するものではありません。

印刷時の推奨メモリ容量

機種名	XL-C7400G					
	標準				高精細	
印刷モード	標準		高画質		高精細	
用紙サイズ	片面	両面	片面	両面	片面	両面
A5	64MB（標準）	+256MB	64MB（標準）	+256MB	64MB（標準）	+256MB
B5						
A4						
B4						
A3	—	—	+256MB	—	—	—
特A3						
長尺	+256MB	—	+256MB	—	—	—

※標準メモリでも印刷は可能ですが、データの内容によっては印刷できない場合がありますのでメモリ増設を推奨します。

[XL-C7400G/XL-C2260] 共通 OPTION & SUPPLY

	SecureLoginPrint（認証印刷ユニット） 型名:XL-SE100F 希望小売価格¥82,000（税別）	プリンティアレーザプリンタ用セキュリティオプション。 印刷時に個人認証が可能。
	プリンタケーブル 型名:FMV-CBL716 希望小売価格¥2,500（税別）	FMVシリーズ、各社AT互換機接続用。1.5m。 XL-C2260ではサポートしていません。
	プリンタUSBケーブル 型名:XL-CBLU2G 希望小売価格¥1,200（税別）	パソコン本体USBインターフェース接続用。 1.5m。

高速プリントで両面印刷を標準搭載した コンパクトカラープリンタ。

Color Printia LASER XL-C2260

希望小売価格 129,800円（税別）



グリーン購入法適合



カラー 26 ページ/分	モノクロ 32 ページ/分	1,200相当 × 600dpi	A6 A4	郵便 はがき	長尺 215.9×1200	最大給紙 1,120枚	LAN 標準装備	USB 2.0	両面印刷 標準装備	E-mail 通知	Nup 印刷 (16)	小冊子 印刷	カラー* 11.8 円/枚	モノクロ* 2.9 円/枚	耐久性※2 42万 ページ
--------------------	---------------------	------------------------	----------	-----------	------------------	----------------	-------------	------------	--------------	--------------	----------------	-----------	---------------------	---------------------	---------------------

* トナーカートリッジCL113使用時（連続印刷時）

OPTION & SUPPLY

	拡張給紙ユニット 型名:XL-EF65CC 希望小売価格¥33,000（税別）	増設用拡張給紙ユニット。 A4～A5、レター、リーガル 650枚（64g/m ² ）
	プリンタRAMモジュール-256MB 型名:XL-EM256CC 希望小売価格¥58,800（税別）	増設用256MBメモリ。 長尺印刷時に増設を推奨。
	トナーカートリッジCL113 （ブラック）商品番号:0809150 （イエロー）商品番号:0809160 （マゼンタ）商品番号:0809170 （シアン）商品番号:0809180 ブラック標準価格 ¥13,000（税別） カラー標準価格 各¥14,000（税別）	約5,300ページ印刷可能（オフィスドキュメントモードON〔出荷時設定〕） （A4、印刷率5%）
	ドラムカートリッジCL113 （ブラック）商品番号:0809450 （イエロー）商品番号:0809460 （マゼンタ）商品番号:0809470 （シアン）商品番号:0809480 ブラック標準価格 ¥12,000（税別） カラー標準価格 各¥12,000（税別）	約20,000ページ印刷可能（3ページ/ジョブ印刷時） 約27,000ページ印刷可能（連続印刷時） トナー1本添付（約1,200ページ印刷可能）※1

※1:印刷可能ページ数は、A4サイズ・像密度各色5%の使用条件を満たした値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源のON・OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のため調整動作などにより異なる場合があります。
※2:日間500ページ（連続印刷時）または、日間200ページ（間欠印刷時）を超えて使用した場合は印刷品質が低下することがあります。ただし、本ボリュームでの継続使用は故障の原因となります。月間2,000ページ程度までの使用が安定した品質を維持できる目安です。なお、ページ数はあくまでも目安であり、動作を保証するものではありません。

印刷時の推奨メモリ容量

機種名	XL-C2260							
	はい				きれい			
印刷モード	はい		きれい		きれい		高精細	
用紙サイズ	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面
A5	256MB（標準）	256MB（標準）※	256MB（標準）	256MB（標準）※	256MB（標準）	256MB（標準）※	256MB（標準）	256MB（標準）※
B5								
A4								
B4								
A3	—	—	—	—	—	—	—	—
特A3								
長尺	256MB（標準）※	—	256MB（標準）※	—	256MB（標準）※	—	256MB（標準）※	—

※標準メモリでも印刷は可能ですが、データの内容によっては印刷できない場合がありますのでメモリ増設を推奨します。

設置性に優れたコンパクト設計の カラープリンタXL-C2260

約20%の
スペース節約!!

A4サイズ以下のプリントニーズに応えるXL-C2260。
デスク回りに設置できるコンパクト設計で、しかも約28.9Kgの軽量です。


■A3モノクロプリンタとの比較（当社XL-9500比）

設置面積比

XL-9500:100に対して
XL-C2260:81


質量比

XL-9500:約48.3Kgに対して
XL-C2260:28.9Kg



※上記比較図はイメージです。

XL-C2260

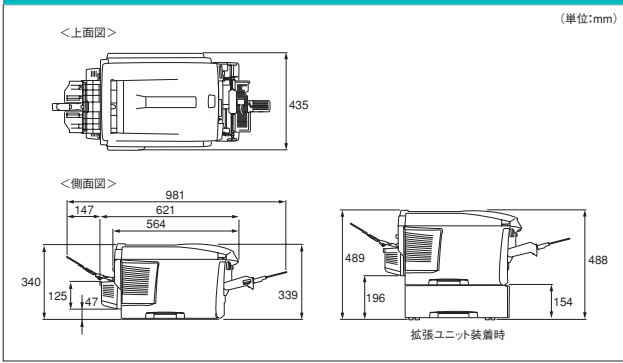

給紙ユニットの増設パターン

XL-C2260			
120	350	120	350
470枚（標準）		1120枚 拡張給紙ユニット 搭載時	
標準		オプション	

業務系の本格的なプリントニーズに 片面・両面共にモノクロ50ページ／分の クラス最速・高耐久で応える ハイスペックマシン。

Printia LASER XL-9500

希望小売価格
452,000円 (税別)



クリーン購入法適合



低電力モード消費電力6.5W
リサイクル設計
トナー容器引取ルート確立
第03122006号



※写真は拡張給紙ユニット-B、フィニッシャー装着時。

モノクロ **50** ページ／分
1,200 dpi
A5 A3
郵便はがき
最大給紙 **3,500** 枚
パラレル IEEE1284準拠
LAN 標準装備
USB 2.0
ステープル機能 (オプション)
パンチ機能 (オプション)
オフセット出力 (標準装備)
両面印刷 (標準装備)
E-mail 通知
IPP
Nup 印刷 (16)
モノクロ 2.5 円／枚
耐久性※4 **200** 万 ページ

OPTION & SUPPLY

	拡張給紙ユニット-A 型名:XL-EF110MA 希望小売価格¥92,000 (税別)	増設用拡張給紙ユニット。 A3～A5、レター、リーガル 550枚 (64g/m ²) x2段 (拡張給紙ユニット-Bとの同時装着不可) ※2
	拡張給紙ユニット-B 型名:XL-EF230MA 希望小売価格¥113,000 (税別)	増設用拡張給紙ユニット。 A4、B5、レター 2,300枚 (64g/m ²) (拡張給紙ユニット-Aとの同時装着不可) ※2
	フィニッシャー 型名:XL-FINMA 希望小売価格¥319,000 (税別)	スタッカーとステープルおよびパンチができる機能を搭載し、最大3,500枚の排出が可能。(装着には拡張給紙ユニット-AまたはBが必要) ※3
	プリンタRAMモジュール-256MB 型名:XL-EM256MA 希望小売価格¥58,800 (税別)	増設用256MBメモリ。
	トナーカートリッジLB316 商品番号:0808110 標準価格¥32,500 (税別)	標準トナーカートリッジ 約30,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	ドラムカートリッジLB316 商品番号:0808410 標準価格¥85,000 (税別)	交換が簡単な感光体ドラムカートリッジ 約60,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%時) ※1
	ステープル針 商品番号:0808710 標準価格¥4,800 (税別)	フィニッシャー用交換針 5,000針 x3セット
	SecureLoginPrint (認証印刷ユニット) 型名:XL-SE100F 希望小売価格¥82,000 (税別)	プリンティアレーザプリンタ用 セキュリティオプション。 印刷時に個人認証が可能。
	レーザープリンタ置台 商品番号:0530580 標準価格¥20,000 (税別)	デスクサイドに設置できるプリンタ置台。 600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm。 (拡張給紙ユニットとの同時使用はできません。)
	プリンタケーブル 型名:FMV-CBL716 希望小売価格¥2,500 (税別)	FMVシリーズ、各社AT互換機接続用。 1.5m。
	プリンタUSBケーブル 型名:XL-CBLU2G 希望小売価格¥1,200 (税別)	パソコン本体USBインターフェース接続用。 1.5m。

※1:印刷可能ページ数はA4ヨコサイズ、印刷率5%の原稿を片面連続プリントした場合の値です。実際の印刷可能枚数は印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや本体の電源のON・OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整などにより異なることがあります。印刷条件によっては半分以下になることがあります。※2:キヤスター付き拡張給紙ユニットを装着した場合、卓上設置はできません。※3:フィニッシャーの設置はサービスエンジニアが行います(有償)。※4:安定した品質でご使用頂く目安として、月間33,000ページ程度のご使用をお奨めします。

印刷時の推奨メモリ容量

機種名	XL-9500					
印刷モード	1200dpi×1200dpi		600dpi×600dpi		300dpi×300dpi	
用紙サイズ	片面	両面	片面	両面	片面	両面
A5						
B5						
A4	64MB (標準)	64MB (標準)	64MB (標準)	64MB (標準)	64MB (標準)	64MB (標準)
B4						
A3		+256MB※				


※標準メモリでも印刷は可能ですが、データの内容によっては印刷できない場合がありますのでメモリ増設を推奨します。

高速 & 高耐久

基幹業務系の大量印刷を超高速と高耐久で効率的にサポート

■クラス最速の50PPMと高耐久200万ページを同時に実現

高速プロセッサの採用により、片面・両面印刷共に最速50PPMを実現。高速印刷と高耐久の両立を実現したことで、基幹業務系の大量印刷をはじめ、オフィスにおけるあらゆるプリントニーズの生産性を向上します。

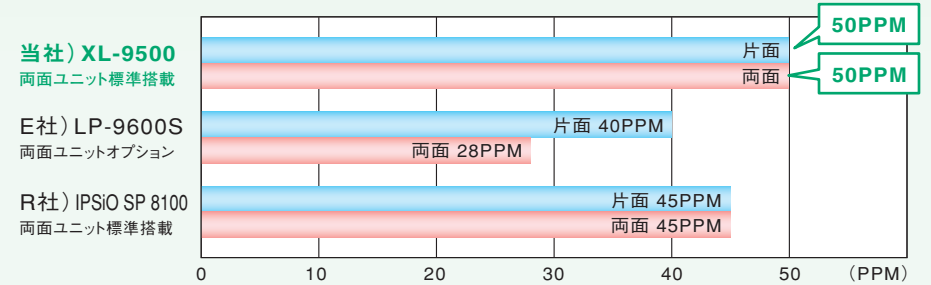

高画質と高速印刷を同時に実現


■リアル1,200dpiの高画質印刷でも高速プリント

1,200dpiのデータは縦横のドット数が倍増するため、一般的に600dpiより画像作成処理が遅くなります。XL-9500はエンジンの持つ処理性能を最大限に発揮させることで、エンジンスピードはそのままで、リアル1,200dpiに対応することができます。

■安定した高画質が可能な「EAトナー※」を採用

トナーの粒子が球形に近い均一な形状のEAトナーを採用したことで、再生紙のような表面の荒い用紙を使用しても高品質で安定した画質を実現しました。

※EAトナー: Emulsion Aggregation (乳化重合集合法トナー)。



EAトナーの拡大写真

高画質

高速印刷を支える優れた操作性

■フィニッシャーの採用により、大量の用紙排出と充実した後処理を実現

フィニッシャーの装着により、排紙容量が標準の500枚から最大3,800枚ストックが可能になりました。また、多部数丁合い出力の効率を高めるソート出力によるホチキス止めの自動処理や、パンチ穴処理、1部ごとに左右にずらして出力できるオフセット出力など、後処理機能も充実しています。



■大量出力に対応した最大3,500枚の大容量給紙

給紙は標準で550枚×2段(1,100枚)、手差しトレイ100枚の合計1,200枚を搭載。さらに、オプションの拡張給紙ユニットを搭載することで、最大3,500枚の大量給紙が可能となります。また、はがきサイズからA3サイズまでの幅広い用紙サイズに対応し、手差しトレイからは、はがきの直接宛名印刷も可能です。

■プリンタ管理ソフト「Printianavi」対応で、効率的な運用が可能

プリンタ管理ソフト「Printianavi」に対応することで、印刷中のステータスがプリンタアイコンやポップアップウィンドウでわかりやすく確認できます。また、エラーリカバリー機能により、万が一の紙詰まりを解除する際にプリンタの電源を切ってしまった場合でも、プリンタの電源を再投入することで、エラーページから自動再印刷をすることが可能です。

操作性

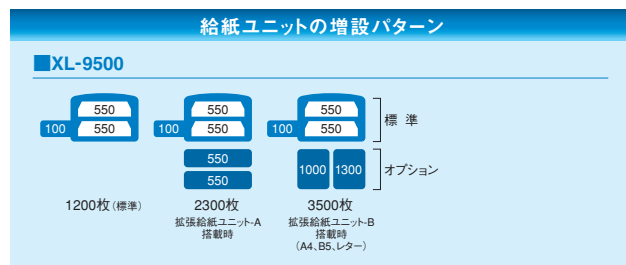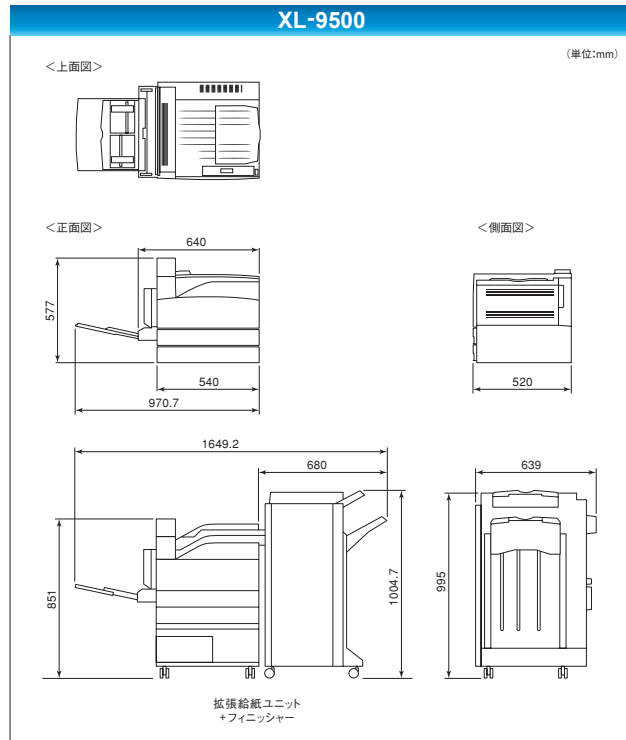

高速印刷と高耐久を実現した モノクロセンターマシン。

Printia LASER XL-9400

希望小売価格
157,000円(税別)



グリーン購入法適合



モノクロ
40
ページ/分

※1
1,200
dpi

A5
A3

郵便
はがき

長尺
297×900

最大給紙
3,200枚
標準搭載

64MB
標準搭載
IEEE1284準拠

パラレル
LAN
標準装備

USB
2.0

両面印刷
(オプション)

部単位
ソート印刷

Nup
印刷 (16)

IPP

E-mail
通知

モノクロ※2
3.0
円/枚

耐久性※4
100万
ページ

※1:1,200dpi印刷時は速度が半分になります。 ※2:プロセスカートリッジ LB314B使用時

OPTION & SUPPLY

	プリンタRAMモジュール-256MB XL-EM256MA 希望小売価格¥58,800(税別)	増設用256MBメモリ。
	拡張給紙ユニット XL-EF50T1G 希望小売価格¥54,000(税別)	A3〜A5サイズを最大500枚セットできるユニバーサル方式。増設用。A3ユニバーサルカセット付き。
	拡張給紙ユニット XL-EF50T3G 希望小売価格¥54,000(税別)	A4〜A5サイズを最大500枚セットできるユニバーサル方式。前面の出っ張りがない小スペースタイプ。
	大容量給紙ユニット XL-HF200TG 希望小売価格¥100,000(税別)	A4またはレターサイズを最大2000枚セットできる最下段用。XL-9400専用。※1キャスター付き。※3
	両面ユニット XL-DUP1G 希望小売価格¥42,000(税別)	両面印刷用オプション。
	プロセスカートリッジLB314A 商品番号:0836110 標準価格¥30,000(税別)	交換が簡単なトナードラム一体型。A4用紙(印刷率5%/片面)を約6,000ページ印刷可能。※2プリンタ本体添付品と同等品。
	プロセスカートリッジLB314B 商品番号:0836120 標準価格¥45,000(税別)	交換が簡単なトナードラム一体型。A4用紙(印刷率5%/片面)を約15,000ページ印刷可能。※2
	LB309給紙カセット(A3ユニバーサル) 商品番号:0877310 標準価格¥20,000(税別)	破損時補充品。A3〜A5サイズを最大500枚セットできるユニバーサルカセット。プリンタ本体、拡張給紙ユニットに添付。
	LB314給紙カセット(500枚)A4U 商品番号:0836310 標準価格¥20,000(税別)	破損時補充品。A4〜A5サイズを最大500枚セットできるユニバーサルカセット。

※1:増設パターンは右図参照。※2:印刷可能ページ数はA4ヨコサイズ、印字率5%の原稿を連続プリントした場合の値です。実際の印字可能枚数は印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや本体の電源のON/OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより異なることがあります。※3:キャスター付き拡張給紙ユニットを装着した場合、卓上設置はできません。※4:安定した品質でご使用頂く目安として、月間10,000ページ程度のご使用をお奨めします。

印刷時の推奨メモリ容量

機種名	XL-9400					
	1200dpi×1200dpi		600dpi×600dpi		300dpi×300dpi	
印刷モード	片面		片面		片面	
用紙サイズ	両面		両面		両面	
A5	64MB(標準)		64MB(標準)		64MB(標準)	
B5						
A4						
B4						
A3	+256MB※		—		—	
長尺						

※標準メモリでも印刷は可能ですが、データの内容によっては印刷できない場合がありますのでメモリ増設を推奨します。

[XL-9400/XL-5900G/XL-5400G] 共通 OPTION & SUPPLY

	SecureLoginPrint(認証印刷ユニット) 型名:XL-SE100F 希望小売価格¥82,000(税別)	プリンタレーザプリンタ用セキュリティオプション。 印刷時に個人認証が可能。
	レーザープリンタ置台 商品番号:0530580 標準価格¥20,000(税別)	デスクサイドに設置できるプリンタ置台。 600(W)×610(D)×440(H)mm。 大容量給紙ユニットとの同時使用はできません。

ネットワーク機能を進化させた 高速・高画質モノクロプリンタ。

Printia LASER XL-5900G

希望小売価格
99,000円(税別)



グリーン購入法適合



モノクロ
30.6
ページ/分

1,200
dpi

A5
A3

郵便
はがき

※1
長尺
297×900

最大給紙
1,500枚
標準搭載

64MB
標準搭載
IEEE1284準拠

パラレル
LAN
標準装備

USB
2.0

両面印刷
(オプション)

部単位
ソート印刷

IPP

Nup
印刷 (16)

E-mail
通知

モノクロ※2
4.0
円/枚

耐久性※3
60万
ページ

※1オプションの給紙トレイ(XL-FT10W1G)の装着が必要。※2プロセスカートリッジ LB315B使用時

OPTION & SUPPLY

	プリンタRAMモジュール-256MB XL-EM256MA 希望小売価格¥58,800(税別)	解像度1200dpi時の両面印刷時に必要。
	拡張給紙ユニット-A XL-EF25W1G 希望小売価格¥42,000(税別)	A3〜A5サイズを最大250枚セットできるユニバーサル方式。増設用。A3ユニバーサルカセット付き。※1
	拡張給紙ユニット-B XL-EF55W1G 希望小売価格¥54,000(税別)	A3〜A5サイズを最大550枚セットできるユニバーサル方式。増設用。A3ユニバーサルカセット付き。※1
	両面ユニット XL-DUPW1G 希望小売価格¥42,000(税別)	両面印刷用オプション。
	給紙トレイ XL-FT10W1G 希望小売価格¥16,800(税別)	手差し給紙用オプション。A3〜A5サイズを100枚セット可能。不定形、長尺用紙対応。
	プロセスカートリッジLB315A 商品番号:0805110 標準価格¥30,000(税別)	交換が簡単なトナードラム一体型。A4用紙(印刷率5%/片面)を約6,000ページ印刷可能。※2プリンタ本体添付品と同等品。
	プロセスカートリッジLB315B 商品番号:0805120 標準価格¥40,000(税別)	交換が簡単なトナードラム一体型。A4用紙(印刷率5%/片面)を約10,000ページ印刷可能。※2
	LB315給紙カセット(MP) 商品番号:0805310 標準価格¥10,000(税別)	破損時補充品。A3〜A5サイズを最大150枚セットできるユニバーサルカセット。プリンタ本体に標準添付。
	LB315給紙カセット(A3ユニバーサル) 商品番号:0805320 標準価格¥12,000(税別)	破損時補充品。A3〜A5サイズを最大250枚セットできるユニバーサルカセット。プリンタ本体、拡張給紙ユニット-Aに添付。
	LB315給紙カセット(550枚)A3U 商品番号:0805330 標準価格¥20,000(税別)	破損時補充品。A3〜A5サイズを最大550枚セットできるユニバーサルカセット。拡張給紙ユニット-Bに添付。

※1:増設パターンは右図参照。※2:印刷可能ページ数はA4ヨコサイズ、印字率5%の原稿を連続プリントした場合の値です。実際の印字可能枚数は印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや本体の電源のON/OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより異なることがあります。※3:安定した品質でご使用頂く目安として、月間10,000ページ程度のご使用をお奨めします。

印刷時の推奨メモリ容量

機種名	XL-5900G/5400G					
	1200dpi×1200dpi		600dpi×600dpi		300dpi×300dpi	
印刷モード	片面		片面		片面	
用紙サイズ	両面		両面		両面	
A5	64MB(標準)		64MB(標準)		64MB(標準)	
B5						
A4						
B4						
A3	+256MB※		—		—	
長尺						

※標準メモリでも印刷は可能ですが、データの内容によっては印刷できない場合がありますのでメモリ増設を推奨します。

	プリンタケーブル 型名:FMV-CBL716 希望小売価格¥2,500(税別)	FMVシリーズ、各社AT互換機接続用。 1.5m。
	プリンタUSBケーブル 型名:XL-CBLU2G 希望小売価格¥1,200(税別)	パソコン本体USBインターフェース接続用。 1.5m。



Printia LASER XL-5400G

希望小売価格
75,000円(税別)



グリーン購入法適合



モノクロ
25.4
ページ/分

1,200
dpi

A5
A3

郵便
はがき

※1
長尺
297×900

最大給紙
1,500枚
標準搭載

64MB
標準搭載
IEEE1284準拠

パラレル
LAN
標準装備

USB
2.0

両面印刷
(オプション)

部単位
ソート印刷

IPP



Nup
印刷 (16)

E-mail
通知

モノクロ※2
4.0
円/枚

耐久性※3
60万
ページ

※1オプションの給紙トレイ(XL-FT10W1G)の装着が必要。※2プロセスカートリッジ LB315B使用時

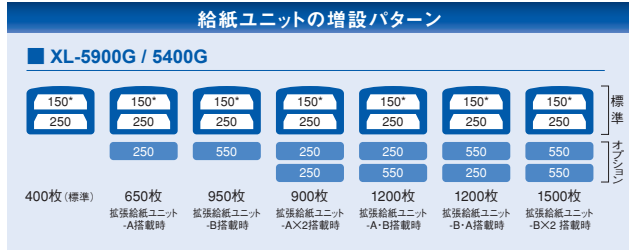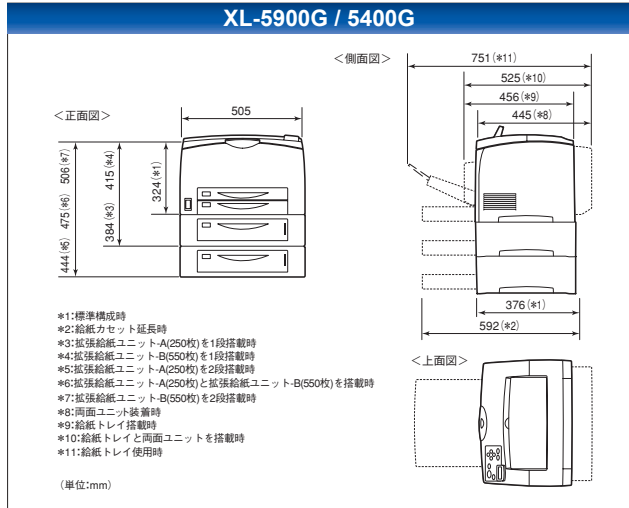

※給紙トレイオプション装着時は100枚となり、本体標準のMPカセットは使用できなくなります。

信頼性と高速性を同時に実現した スタンダードモデル。

Printia LASER XL-9260

希望小売価格
83,000円(税別)

グリーン購入法適合

モノクロ 26.4 ページ/分	2,400相当 × 600dpi	A5 A3	郵便 はがき	長尺 297×900	最大給紙 1,450枚	64MB 標準搭載	パラレル IEEE1284準拠	LAN 標準装備	USB 2.0	部単位 ソート印刷	IPP	Nup 印刷 (16)	E-mail 通知	クイック スタート	モノクロ* 4.0 円/枚	耐久性※3 30万 ページ
-----------------------	------------------------	----------	-----------	---------------	----------------	--------------	--------------------	-------------	------------	--------------	-----	----------------	--------------	--------------	---------------------	---------------------

* プロセスカートリッジ
LB311B使用時

OPTION & SUPPLY


	プリンタRAMモジュール-256MB XL-EM256MA 希望小売価格¥58,800(税別)	印刷データの容量により、部単位印刷時に必要。
	拡張給紙ユニット-A XL-EF25M1G 希望小売価格¥42,000(税別)	A3～A5サイズを最大250枚セットできるユニバーサル方式。増設用。A3ユニバーサルカセット付き。※1
	拡張給紙ユニット-B XL-EF50M1G 希望小売価格¥54,000(税別)	A4サイズを最大500枚セットできる給紙ユニット。増設用。A4専用カセット付き。※1
	プロセスカートリッジLB311A 商品番号:0884110 標準価格¥30,000(税別)	交換が簡単なトナードラム一体型。A4用紙(印刷率5%/片面)を約6,000ページ印刷可能。※2 プリンタ本体添付品と同等品。
	プロセスカートリッジLB311B 商品番号:0884120 標準価格¥40,000(税別)	交換が簡単なトナードラム一体型。A4用紙(印刷率5%/片面)を約10,000ページ印刷可能。※2
	LB311給紙カセット(A3ユニバーサル) 商品番号:0884310 標準価格¥12,000(税別)	破損時補充品。A3～A5サイズを最大250枚セットできるユニバーサルカセット。プリンタ本体、拡張給紙ユニット-Aに添付。
	LB311給紙カセット(500枚)A4 商品番号:0884320 標準価格¥20,000(税別)	破損時補充品。A4サイズを最大500枚セットできるA4専用カセット。拡張給紙ユニット-Bに添付。
	レーザープリンタ置台 商品番号:0530580 標準価格¥20,000(税別)	デスクサイドに設置できるプリンタ置台。 600(W)×610(D)×440(H)mm。

※1:増設パターンは右図参照。※2:印刷可能ページ数はA4ヨコサイズ、印字率5%の原稿を連続プリントした場合の値です。実際の印字可能枚数は印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや本体の電源のON・OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより異なることがあります。※3:安定した品質でご使用頂く目安として、月間5,000ページ程度でのご使用をお奨めします。

印刷時の推奨メモリ容量

※印刷データ量が多い部単位印刷を行う場合は、標準メモリでは部単位印刷できない場合がありますのでメモリ増設を推奨します。

機種名	XL-9260	
印刷モード	600dpi×600dpi	300dpi×300dpi
用紙サイズ	片面	片面
A5	64MB(標準)	64MB(標準)
B5		
A4		
B4		
A3	—	—
長尺		

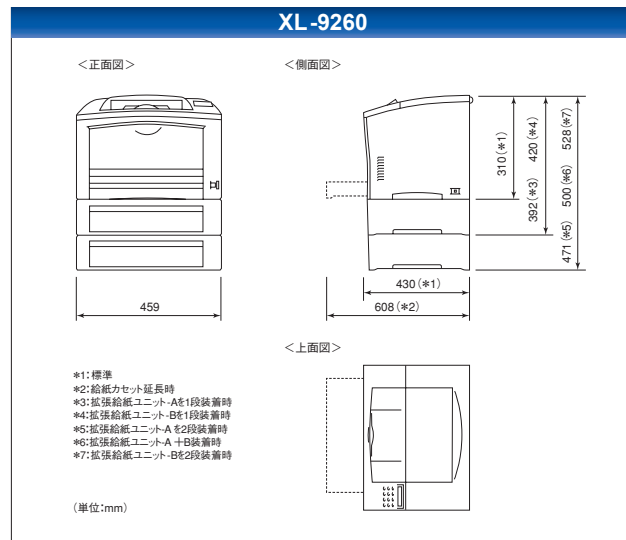

給紙ユニットの増設パターン

XL-9260							標準	オプション
200 250	200 250	200 250	200 250	200 250	200 250	200 250		
250	500(A4)	250	250	500(A4)	500(A4)	500(A4)		
450枚(標準)	700枚 拡張給紙ユニット-A搭載時	950枚 拡張給紙ユニット-B搭載時	950枚 拡張給紙ユニット-A×2搭載時	1200枚 拡張給紙ユニット-A搭載時	1200枚 拡張給紙ユニット-B搭載時	1450枚 拡張給紙ユニット-B×2搭載時		

省スペースと高性能を両立した コンパクトモデル。

Printia LASER XL-2300G

希望小売価格
50,000円(税別)




グリーン購入法適合

モノクロ 22 ページ/分	1,200相当 × 600dpi	A4 はがき	最大給紙 850枚	パラレル IEEE1284準拠	USB 2.0	LAN (オプション)	ウォーター マーク 印刷	Nup 印刷 (4)
IPP	E-mail 通知	モノクロ 3.72 円/枚	耐久性※3 18万 ページ					

OPTION & SUPPLY

	拡張給紙ユニット 型名:XL-EF50P1G 希望小売価格¥25,000(税別)	2段目の給紙ユニット。A4～A5ユニバーサルカセット500枚。
	給紙トレイ 型名:XL-FT10P1G 希望小売価格¥16,800(税別)	A4～ハガキ対応給紙トレイ100枚。
	プリンタLANカード 型名:XL-LN100PG 希望小売価格¥20,000(税別)	100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。
	プロセスカートリッジLB107 商品番号:0852410 標準価格¥28,000(税別)	A4で連続給紙時、約25,000ページ印刷可能。※1※2
	トナーカートリッジLB107 商品番号:0852110 標準価格¥6,500(税別)	A4で約2,500ページ印刷可能。(A4、黒率5%時)※2
	LB107給紙カセット(250枚) 商品番号:0852310 標準価格¥10,000(税別)	A4～A6ユニバーサルカセット250枚、プリンタ本体に標準添付。
	LB105給紙カセット(500枚) 商品番号:0876320 標準価格¥13,000(税別)	A4～A5ユニバーサルカセット500枚、拡張給紙ユニット(オプション)に標準添付。

※1:間欠印刷時には、印刷枚数が減少します。※2:印刷可能ページ数はA4サイズ、印字率5%の原稿を連続プリントした場合の値です。実際の印字可能枚数は印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや本体の電源のON・OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより異なることがあります。※3:安定した品質でご使用頂く目安として、月間3,000ページ程度でのご使用をお奨めします。

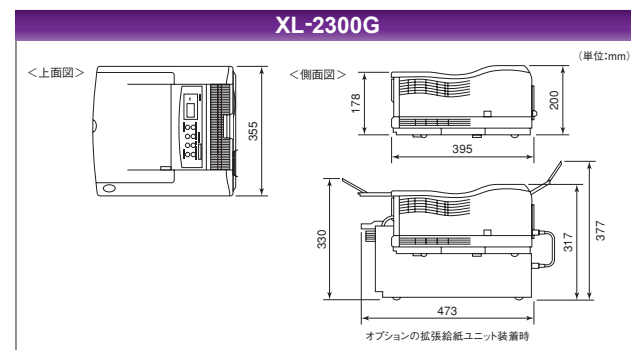

給紙ユニットの増設パターン

XL-2300G					標準	オプション(給紙トレイ)
250	250	250	250	250		
250枚(標準)	350枚 給紙トレイ搭載時	750枚 拡張給紙ユニット搭載時	850枚 給紙トレイ+拡張給紙ユニット搭載時	500	500	オプション(拡張給紙ユニット)


自分の印刷物は自分で守る。 富士通の技術が実現した 認証印刷ユニット。

SecureLoginPrint XL-SE100F

希望小売価格 **82,000円**(税別)
[外付指紋センサー標準添付]
[20クライアントインストール ライセンス付き]



パソコンで印刷実行した本人が、プリンタに接続されたXL-SE100Fで指紋認証するとプリンタが印刷を開始。機密文書が他人に読まれたり、印刷物の盗難・紛失・置忘れ等を防止できます。認証印刷により、無駄な印刷も低減でき、コスト削減も期待できます。

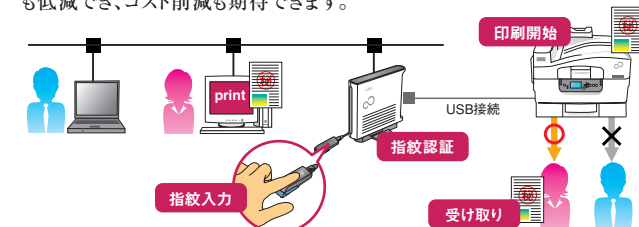

主な特徴

■本人を指紋で認証

認証の鍵となる指紋データは、偽造や盗難が非常に困難なうえ、ICカードのように貸し借りや紛失の心配がなく安心です。

■低予算で手軽な導入

XL-SE100Fは20クライアントにご利用いただけます※1。また、XL-SE100F本体に認証サーバ機能、プリントサーバ機能、指紋センサーを装備しているため、購入後アドオンですぐに運用開始できます。

■指紋データの運用に応じたシステム構築

クライアントごとに登録された指紋データと合致した時のみ印刷可能とする運用から、富士通のパソコン周辺機「バイオ認証装置」(FMSE-C301)と連携することで、同装置で集中管理されたユーザーのみを印刷可能とする、よりセキュリティ性を高めた運用※2まで選択が可能です。

■安心をバックアップする標準機能

各種データの保護

ネットワーク、クライアントにある認証・印刷データはすべて暗号化。万一のデータ漏洩時でも安心です。

IPアドレスフィルタリング機能

XL-SE100FにアクセスできるIPアドレスの制限が可能。プリンタ利用者を限定できます。

ログ管理機能

「誰が、いつ、何を印刷したか」といったログを収集できます。

■製品仕様

インターフェース	LAN(100BASE-TX/10BASE-T共用) USB2.0準拠×2(プリンタ/外付指紋センサー接続用)
対応プロトコル	TCP/IP(RAW(Port 9100)、HTTP、HTTPS、SSL) UDP/IP(DHCP、SNMP、SYSLOG、ARP、ICMP、NTP)
対応OS	Windows XP
外形寸法	装置本体 200×162×35mm(横置き、スタンドなし) 200×175×85mm(縦置き、スタンドあり)
指紋センサー	27×73×17mm
最大消費電力	6W以下
製品構成(同梱内容)	XL-SE100F本体/1式 外付指紋センサー/1式 縦置きスタンド/1式 ACアダプタ/1式 ACアダプタ用電源ケーブル(2m)/1式 指紋センサー用USBケーブル(0.5m)/1式 プリンタ用USBケーブル(1.5m)/1式 設置ガイド/1冊 ステータスランプ説明ラベル/1式 CD-ROM/1式 保証書/1式

[注] XL-SE100Fは2006年4月現在、もしくはそれ以降に販売している当社XLプリンタシリーズ専用オプションになります。他社プリンタとの動作保証はしておりません。

※1:同時にアクセスできるクライアント数は10人までになります。11人目以降は待機状態となります。
※2:富士通のパソコン周辺機「バイオ認証装置」(FMSE-C301)とクライアント用セキュリティソフト「SMARTACCESS/Premium V1.1」が別途必要となります。

[XL-9260/XL-2300] 共通 OPTION & SUPPLY

	SecureLoginPrint(認証印刷ユニット) 型名:XL-SE100F 希望小売価格¥82,000(税別)	プリンタアレーザプリンタ用セキュリティオプション。 印刷時に個人認証が可能。
	プリンタケーブル 型名:FMV-CBL716 希望小売価格¥2,500(税別)	FMVシリーズ、各社AT交換機接続用。 1.5m。
	プリンタUSBケーブル 型名:XL-CBLU2G 希望小売価格¥1,200(税別)	パソコン本体USBインターフェース接続用。 1.5m。

速く、美しく、バリエーション豊かに ビジネスをサポートする Color Printia LASERシリーズ。




安定した高速プリント

4連タンデムエンジン

XL-C8360G XL-C7400G XL-C2260

画像生成も用紙への転写も4色分を一度に行う「4連タンデムエンジン」により、カラー出力で36枚/分(XL-C8360G)、24枚/分(XL-C7400G)、26枚/分(XL-C2260)という超高速印刷を実現。また、XL-C7400Gは、電源投入時や節電モード時から、印刷開始までに要する時間はわずか30秒。プリント開始命令から1枚目のプリント完了までに要する時間は、カラー、モノクロ共に12秒以下※という高速設計です。

※データの種類、容量によっては、処理時間が12秒以上かかる場合があります。



タンデムエンジン+中間転写体
(イメージはXL-C7400G)

カラー・モノクロの自動両面印刷もハイスピード

XL-C8360G XL-C7400G XL-C2260


XL-C2260は標準で両面ユニットを搭載。XL-C8360G/7400Gもオプションの両面ユニットにより、カラーでもモノクロでもハイスピードな自動両面印刷が可能。ペーパーコストの削減にも役立ちます。

※両面印刷を行う場合は増設メモリ(オプション)の追加が必要です。(XL-C7400Gのみ)
XL-C2260は両面ユニットを標準装備しております。

高効率な連続プリント処理機能

XL-C8360G XL-C7400G XL-C2260

プリンタが原稿のカラーとモノクロを自動識別しますので、まとめてプリントする場合の手間と時間を大幅に短縮できます。さらに、プリントジョブ間の処理時間を効率化し、トータル印刷時間を短縮。用紙サイズや給紙トレイが異なる場合でも連続処理を行います。

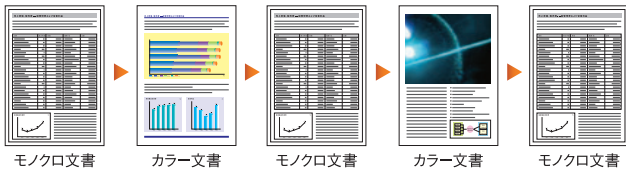

モノクロ文書 カラー文書 モノクロ文書 カラー文書 モノクロ文書

高品質 & 高画質なカラー印刷

再現性にすぐれた解像度と1,670万色フルカラー

XL-C8360G XL-C7400G XL-C2260

XL-C8360G/XL-C2260の解像度は600dpi×1,200dpi相当、XL-C7400Gは1,200dpi×1,200dpiという優れた解像度。写真や細かい文字も美しく再現できます。

モニタと印刷の色を合わせるカラー調整機能


XL-C8360G XL-C2260

モニタで見えている色に、より近い色での印刷を可能にします。またMicrosoft Officeのカラーパレットに対応しているため企画書や見積書などを、印刷色をイメージしながら作成することができます。

安定した高画質が可能な重合法トナーを採用

XL-C8360G XL-C7400G

トナーの粒子が球形に近い均一な形状の重合法トナーを採用したことで、従来の粉砕トナーでの課題であった用紙の状態による影響を受けにくく、再生紙のような表面の荒い用紙を使用した場合でも、安定した高画質を実現しました。

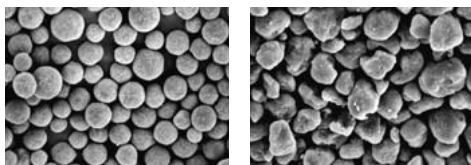

重合法トナーの拡大写真

粉砕トナーの拡大写真


Color Printia LASER

柔軟なネットワーク機能

あらゆる接続形態に対応するトリプルポート

XL-C8360G XL-C7400G

パソコン直結やLAN接続など、あらゆる接続形態に対応するトリプルポート(LAN、USB※1、パラレル※2)を搭載。システム変更などによる接続形態の変更にも柔軟に対応します。送られてきた印刷ジョブに応じて、パラレル※2、USB、ネットワーク※3の3つのインターフェースを自動的に切替えるオートポーリング機能を搭載。ネットワーク/ローカル接続の共有プリンタとして最適です。



※1: Windows®98SE、Windows®Me、Windows®XP、Windows®2000、Windows®Server®2003、Windows Vista™対応。
※2: パラレルインターフェースはIEEE1284-1994適合ケーブルのみ使用可能です。
※3: 100BASE-TX/10BASE-T。

高速データ転送のUSB2.0

XL-C8360G XL-C2260

ローカル接続の場合でも快適に使えるUSB2.0※に対応。

※USB2.0はWindows®2000、Windows®XP、Windows®Server®2003、Windows Vista™のみ対応。USB2.0で動作させるためには、Windows Updateで、ドライバをダウンロードする必要があります。Windows®98/MeはUSB1.1に対応。USB2.0ドライバはマイクログソフト社製以外のものは動作保証できません。

低コスト印刷

経費削減に強い味方、ローコスト印刷

XL-C8360G XL-C7400G XL-C2260

カラー・モノクロ共に、クラストップの低ランニングコストを実現。さらに「自動両面印刷機能」や複数ページを縮小して1枚に印刷できる「N up機能」で、用紙コスト削減にも対応できます。また、印字品質はそのままに濃度を抑えて印刷する「トナーセーブモード※」や、消費電力を効果的に抑制できる「省エネルギーモード」を併用することで、コスト管理や環境対策にトータルで対応できる設計です。

※XL-C8360G、XL-C2260はモノクロ印刷時でのトナーセーブモード未サポート。

トナー切れも安心カラーレスモード

XL-C2260

通常カラートナーが切れた時はプリンタの稼働が停止してしまいますが、カラーレスモードにより、モノクロプリンタとして継続稼働が可能となり、万一カラートナーを切らしてしまっても安心です。

バリエーション豊富な印刷機能

ハガキからポスターまで、多彩な用紙に対応。

XL-C8360G XL-C7400G XL-C2260

長尺サイズ※のポスターから、厚手のハガキまで幅広く対応。通常のドキュメントだけでなく、DMやパネルなどの各種ツールを低コストで作成できます。


※長尺印刷を行う場合、XL-C7400GはプリンタRAMモジュールが必要です。




●オフィスで

●フロント業務で

●店舗で



●長尺紙を使用すれば貼り合わせなしで大判ポスターに。



●簡単な設定で「社外秘」などの透かし文字を印刷可能。書類の重要度や注意事項を閲覧者にわかりやすく表示します。(XL-C8360G/C2260のみ)

■小冊子やカタログ作りができる「自動両面印刷機能」

※XL-C8360Gは両面ユニットが必要です。
XL-C7400Gは両面ユニットとプリンタRAMモジュールが必要です。

■拡大連写でA1、A2サイズのポスター作成が可能

■透かし文字が印刷できる「ウォーターマーク印刷」(XL-C8360G/C2260のみ)

■文字やマークを登録できる「スタンプ機能」

■厚紙、OHPフィルム、ラベル紙への印刷も可能

ネットワーク機能に優れた 高速・高画質モノクロプリンタ Printia LASERシリーズ。



高速プリント

圧縮データの高速復元を実現

XL-9500 XL-9400 XL-5900G XL-5400G XL-9260

信頼のある高効率圧縮技術に加え、高速復元が可能な圧縮データを作成できる新技術を採用。これにより大容量印刷データの短時間転送と、受信データの高速展開が可能となり、素早いパソコンの開放とスピード印刷の両立を実現しました。

省エネとスピード印刷を両立するクイックスタート

XL-5900G XL-5400G XL-9260

省エネモード作動中でも、素早く印刷要求に応えるクイックスタートを実現。印刷が終了してから省エネモードへ戻る時間も約1分に短縮し、消費電力を大幅に削減しています。


高品質印刷

Real 1,200dpiの高解像度


XL-9500 XL-9400 XL-5900G XL-5400G

Real 1,200dpiの高画質で、細かい文字やイメージも高精細プリントが可能※です。また、600dpi印刷時は、富士通独自のスムージング技術「SuperFEIT (Fujitsu Enhanced Image Technology)」により、1,200dpi相当の高画質を実現。ドットごとの微妙なサイズ制御を行い、高階調／高密度化することで、リアルでくっきりとした写真、文字、図形が再現できます。

※XL-9400で1,200dpi印刷時は印刷速度が半分になります。



600dpi×600dpi




1200dpi×1200dpi

1,200dpiでも高速印刷 [ツインレーザー方式]

XL-9500 XL-5900G XL-5400G

600dpiのデータと比べ、1,200dpiのデータは縦横のドット数が倍増するため、画像作成処理が遅くなります。XL-9500/XL-5900G/5400Gは1,200dpi印刷時に2つのレーザーを使用して画像を作成することにより、処理時間を600dpiと同等とできるため、1,200dpi印刷時もエンジン速度を低下することなく印刷できます。

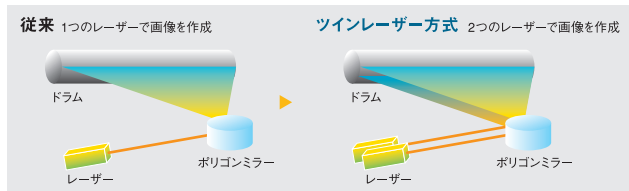


柔軟なネットワーク機能

あらゆる接続形態に対応するトリプルポート

XL-9500 XL-9400 XL-5900G XL-5400G XL-9260

パソコン直結やLAN接続など、あらゆる接続形態に対応するトリプルポート (LAN、USB※、パラレル) を搭載。システム変更などによる接続形態の変更にも柔軟に対応します。

※Windows®98、Windows®Me、Windows®2000、Windows®XP、Windows®Server®2003、Windows Vista™対応。



※写真はXL-5900G

高速データ転送のUSB2.0

XL-9500 XL-9400 XL-5900G XL-5400G XL-9260 XL-2300G

ローカル接続の場合でも快適に使えるUSB2.0※に対応。

※:USB2.0はWindows®2000、Windows®XP、Windows®Server®2003、Windows Vista™のみ対応。USB2.0で動作させるためには、WindowsUpdateで、ドライバをダウンロードする必要があります。Windows®98/MeはUSB1.1に対応。USB2.0ドライバはマイクロソフト社製以外のものは動作保証できません。

Printia LASER

抜群の操作性

多彩な用紙に対応する給紙トレイ

XL-9500 XL-9400 XL-5900G XL-5400G XL-9260 XL-2300G

A3～はがき、不定形、長尺用紙をセットできる給紙トレイを用意。出力ごとに異なる用紙へ印刷する場合に便利です。



写真はXL-5900G 給紙トレイ (オプション) 装着時。

※XL-5900G/XL-5400G/XL-2300Gは給紙トレイオプションの装着が必要です。なお、XL-5900G/XL-5400Gで給紙トレイオプション装着時は本体標準のMPカセットは使用できなくなります。

※XL-9500は、長尺用紙に対応しておりません。

※XL-2300Gは、A4以下の用紙に対応しております。

充実した後処理機能を可能にしたフィニッシャー

XL-9500

大量で集中的な印刷を行う環境において、オプションのフィニッシャーを装着することで、オフィス生産性が飛躍的に向上します。
(フィニッシャーを装着するには、拡張給紙ユニットが必要です)



用紙を節約する両面印刷に対応

XL-9500 XL-9400 XL-5900G XL-5400G

XL-9500は標準で両面ユニットを搭載し、用紙の節約につながる両面印刷が増設することなく可能です。XL-9400は、本体内蔵タイプですので、設置スペースを気にせずに増設できます。
(XL-9500以外はオプションの両面ユニットが必要です)




オプションの両面ユニットXL-DUPW1G (XL-5900G/5400G) を簡単装着



オプションの両面ユニットXL-DUPT1G (XL-9400) を本体内部に装着


① 仕分け作業の効率化を図るオフセット出力

一部ごとに用紙の位置を左右にずらして出力できるため、多多数印刷時の丁合作業を不要にしました。また、フィニッシャーの装着により、排紙容量が最大3,800枚スタック可能となります。



② 丁合出力の効率を高めるホチキス止めや2穴パンチ処理を自動処理

最大50枚までのホチキス止めや2穴パンチ処理の自動処理が可能です。大会議の資料準備も少人数で対応が可能となり、業務の効率化に貢献できます。



64MBの大容量メモリを標準搭載

XL-9500 XL-9400 XL-5900G XL-5400G XL-9260

標準で64MB大容量メモリを搭載。オプションのプリンタRAMモジュールを増設することなく、1200dpi印刷、両面印刷や部単位印刷を行うことができます。(A4より大きいサイズの用紙で1200dpiの両面印刷を行う際には、プリンタRAMモジュールの増設が必要な場合があります)

※XL-9260は1200dpi印刷に対応しておりません。

仕分け作業の手間が省ける部単位印刷

XL-9500 XL-9400 XL-5900G XL-5400G XL-9260

プリンタのメモリに印刷データを保存することで、複数ページの文書を1部ずつに仕分けて印刷できる部単位ソート印刷機能に対応。1部だけ出力して必要な部数をコピーした場合と比べ、作業の手間とコストを大幅に削減できます。

先進のネットワーク機能と 効率的な運用でビジネスをサポート。 インターネット技術を搭載した ネットワークプリンタ。



ネットワーク連携

プリンタ管理ソフト「Printianavi※1」対応

XL-C8360G XL-C2260 XL-9500 XL-9400 XL-5900G XL-5400G XL-9260

■プリンタアイコンとポップアップウィンドウで印刷状況をチェック


印刷開始と同時に、印刷状況を示すプリンタアイコンをパソコンの画面上に表示。「準備中」「印刷中」「エラー状態」などがひと目で確認できます。またアイコンをクリックすると「印刷ステータスウィンドウ」が開き、印刷完了ページなどの印刷状況をリアルタイムに確認できます。画面上の印刷中止ボタンを押すだけで、後続のジョブに影響なく、印刷中のジョブだけを削除することができます。



■エラー発生時にも安心のエラーリカバリー機能を強化

プリントエラーが起こると「印刷ステータスウィンドウ」をパソコンの画面上にポップアップ表示。エラーの内容や対処方法を確認できます。特に紙詰まりエラーの場合、プリンタのページ保証機能により、印刷データを保護するので、復旧後のページ抜けを防止します。万一、紙詰まり解除の際にプリンタの電源を切ってしまった場合でも、プリンタの電源を再投入すると、紙詰まりが発生したページから自動再印刷することが可能になりました※。


※Windows®2000/Windows®XP/Windows NT®4.0/Windows®Server®2003/Windows Vista™から直接印刷する場合、またはWindows®2000/Windows®XP/Windows NT®4.0/Windows®Server®2003/Windows Vista™をプリントサーバとして運用する場合。




印刷中ステータス画面

■ログビューアで印刷履歴や消耗品交換履歴※2を管理

過去の印刷履歴やトナーなどの交換履歴を管理する印刷ログ・消耗品ログ機能をサポート。専用の印刷ログビューアで、いつ、どのプリンタに、どのようなジョブを印刷したか一覧表示することができます。また消耗品ログはE-mail発信機能をサポート。あらかじめ通知先のE-mailアドレスを登録しておけば、サーバで管理している複数プリンタをまとめて監視して、トナー切れなどのプリンタメンテナンス情報を自動通知することができます。

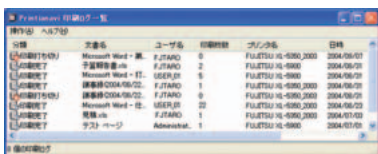

印刷ログ画面



消耗品ログ画面

※1:XL-C8360G/C2260はWindows®2000/Windows®XP/Windows®Server®2003/Windows Vista™、ネットワーク接続時のみ使用可能。サーバ共有でのクライアント通知機能は未サポートとなります。XL-9500/9400/5900G/5400G/9260は、Windows Vista™環境では、サーバ共有でのクライアント通知機能は未サポートとなります。
※2:XL-C8360G/C2260は、全OSで消耗品交換履歴は未サポート。XL-9500/9400/5900G/5400G/9260は、Windows Vista™環境のみ消耗品交換履歴は未サポートとなります。

プリンタにE-mail通知機能を搭載


XL-C8360G XL-C7400G XL-C2260 XL-9500 XL-9400 XL-5900G XL-5400G XL-9260 XL-2300G

ドラム/トナー/定着器ユニットなどの交換時期が近づくとプリンタから、あらかじめ登録したE-mailアドレスへメール発信。サプライ品番号や総印刷枚数もお知らせするので、発注忘れによるトナー切れの防止や、プリンタ毎の印刷枚数の把握にも役立ちます。

Webブラウザによる管理をサポート

XL-C8360G XL-C7400G XL-C2260 XL-9500 XL-9400 XL-5900G XL-5400G XL-9260 XL-2300G

Webブラウザを使ってプリンタのステータス情報の確認やネットワーク設定などができる「Printia LASER Internet Service」をプリンタ本体に搭載。イントラネット内に接続されているXLシリーズプリンタであれば遠隔地に設置されていても、WebブラウザのアドレスにプリンタのIPアドレスを入力するだけで、簡単にプリンタの情報を参照、更新することができます。

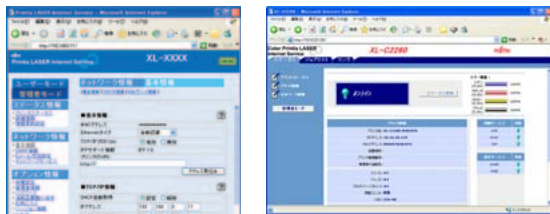

ステータス画面 (XL-C2260)

ネットワーク設定画面

ネットワーク管理の標準プロトコルSNMP※に対応

XL-C8360G XL-C7400G XL-C2260 XL-9500 XL-9400 XL-5900G XL-5400G XL-9260 XL-2300G


Printia LASERシリーズは、ネットワーク管理の標準プロトコルであるSNMPに対応。富士通の運用管理ソフトウェア「Systemwalker CentricMGR」をはじめ、SNMP対応のシステム管理ソフトウェアとの連携により、複雑なネットワーク管理の効率をアップすることができます。

※SNMP:Simple Network Management Protocol [対応MIB (Management Information Base):MIB II (RFC1213)、Host Resources MIB (RFC1514)の一部、Printer MIB (RFC1759)]。

複数台のプリンタを一括管理

XL-9500 XL-9400 XL-5900G XL-5400G XL-9260

ネットワークに接続された複数台のプリンタの状態や設定情報を一括管理する「Printianaviネットワークマネージャ」を添付。最大6400台※のプリンタを、事業所や支店・部署などのグループに分けて管理することができます。
※グループは全部で100まで、各グループに登録可能なプリンタは64台まで。

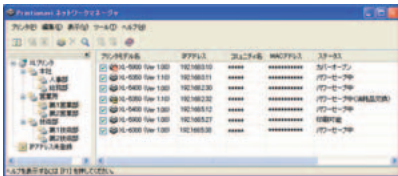

Printianavi ネットワークマネージャ画面

便利なユーティリティを添付

便利なユーティリティを添付

XL-C8360G XL-C7400G XL-C2260 XL-9500 XL-9400 XL-5900G XL-5400G XL-9260 XL-2300G

■かんたんバーコードLite

バーコード作成支援ツールです。ワープロや表計算などのOLE対応アプリケーションにバーコードを貼り付け、表示・印刷が行えます。

開発元:(株)富士通北陸システムズ



かんたんバーコードLite

■RepoAgent

各種ビジネス帳票を作成、印刷するソフトウェアです。ワープロ感覚で手軽に帳票作成ができ、多彩な表現力により各種帳票に適用できます(添付ソフトはお試し版です)。

開発元:(株)富士通北陸システムズ

■PrintBarrier

利用ソフトの印刷機能を拡張するツールです。縮小印刷、印刷レビューなどによるコスト削減、PDFやTIFF形式での印刷データ保存による業務の効率化に活用できます(添付ソフトはお試し版です)。

開発元:(株)FFC

多彩なセキュリティ機能

指紋認証でセキュアなプリントを実現

XL-C8360G XL-C7400G XL-C2260 XL-9500 XL-9400 XL-5900G XL-5400G XL-9260 XL-2300G

オプションの「SecureLoginPrint」をアドオンすることで、印刷時に指紋で個人認証が可能となり、自分の文書を他人に見られたり、持ち去られることを抑止できます。また、無駄な印刷を制限できることで、印刷コストの削減にも役立ちます。

IPフィルタリング機能でセキュリティ管理

XL-C8360G XL-C7400G XL-C2260 XL-9500 XL-9400 XL-5900G XL-5400G XL-9260 XL-2300G

インターネットサービス経由でプリンタ設定の変更、印刷の許可や禁止といった制限を、IPアドレス毎に設定できます。利用者を制限することで、コストセーブに役立つメリットもあります。

富士通プリンタは各種運用管理アプリケーションと連携できます。

運用管理アプリケーション

Interstage Print Manager (XL-C8360G/C2260およびA3モノクロプリンタのみ)
ネットワークでのプリンタ管理を強化し、より安定した運用を簡単に実現する管理システム富士通「Interstage Print Manager」とPrintianaviが連携。別のソフトウェアを追加することなく導入・運用が可能です。 開発元:富士通(株)

エミュレータ関連

WSMGR LBPサポート

パソコンに接続されているプリンタをホストコンピュータ(GS/M)のプリンタとして利用するためのエミュレータソフトです。 開発元:富士通(株)

Citrix®MetaFrame®に対応

XLシリーズでは、Citrix®MetaFrame®環境下での動作確認を随時実施しております。OS等のサポート情報に関しては下記URLをご参照ください。(プリンタ装置によっては専用のドライバをFMWORLD.NETよりダウンロードする必要があります)
<http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/product/hard/printer/metaframe/PrinterMetaFrame.html>

PrintBarrier3

印刷コストを削減するため、プリンタ利用者に印刷枚数制限を設定できる、コスト削減を重視した運用管理アプリケーション。その他、印刷に関する便利な機能を各種搭載し、プリンタをより便利に活用することが可能です。 開発元:(株)FFC

K端末エミュレータ LBPサポート

富士通インターネットビジネスサーバのPRIMERGY6000/GRANPOWER6000から印刷するためのエミュレータソフトです。Printianaviとの連携でサーバへのエラー通知が可能です。 開発元:富士通(株)

印刷物情報漏洩ソフトウェア

PaperTracer

印刷物からの情報漏洩の抑止を促すセキュリティソフトウェア。印刷物の背景に情報や複写時に浮かび上がる地紋を埋め込むことで、印刷元の特定や原本とコピーの区別が可能となります。(対応プリンタ:XL-C8360G/XL-C2260/XL-9400/5900G/5400G/9260) 発売販売元:富士通(株)
開発元:(株)富士通ソフトウェアテクノロジーズ

有償サポートサービス「SupportDesk」

※本サービスは法人のお客様向けの有償サービスです。

オフィスプリンタのトラブルによる業務への影響を最小限に抑えるために、保守・運用支援サービス「SupportDesk Standard」をご提供します。
また、お客様の業務形態に応じて、「SupportDeskバック Lite(当日訪問修理)」をご利用ください。

SupportDesk Standard(月額お支払い型保守サービス)

サービス内容	サービス時間帯／対応窓口	対象機種
・ハードウェアの当日※1訪問修理をおこないます。 ・お客様専用ホームページにて過去のお問い合わせ事例や対応履歴など運用に役立つ情報を提供します。 ・定期点検の実施やサービス時間帯の拡張など、お客様システムの運用に合わせたサービスのご提供が可能です。 ・サービス料金は、お客様システムの構成により異なりますので、別途、お見積もりさせていただきます。弊社担当営業または販売パートナーまで、お問い合わせください。また料金には定期交換部品費※2/交換作業費が含まれます。(消耗品などは別途有償です。) ・サービス料金のお支払い方法は月額払いです。	【サービス時間帯】 月曜日～金曜日 8:30～19:00※3 (祝日および12月30日～1月3日をのぞく)、または24時間365日	<div>XL-C8360G</div> <div>XL-C7400G</div> <div>XL-C2260</div> <div>XL-9500</div> <div>XL-9400</div> <div>XL-5900G</div> <div>XL-5400G</div> <div>XL-9260</div> <div>XL-2300G</div>
	【対応窓口】 富士通サポートセンター(OSC※4)	

※1:ハードウェア障害を重大障害と富士通が判断した場合、当日対応します。ただし、サービス時間帯終了4時間前までに電話で受け付けた場合に限りです。

交通事情(天候/対象機種の設置地域など)により、サービスエンジニアが当日に訪問できない場合もありますので、ご了承ください。

※2:印刷枚数に応じて定期的な交換が必要な部品。定着器、ベルトユニットなど。

※3:この時間帯をコアタイムとして、お客様のご希望に応じた追加時間帯の選択が可能です。

※4:One-stop Solution Center(SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター)

SupportDeskバック Lite(当日訪問修理)(一括お支払い型保守サービス)

サービス内容	サービス時間帯／対応窓口	対象機種
・修理受付の当日※1にハードウェアの訪問修理をおこないます。 ・修理サービスを複数年分(3年/4年/5年)パック化し、製品保証期間分を考慮した特別価格でご提供します。(定期交換部品費/交換作業費を含みます。) ・プリンタ本体のほか本体に搭載可能なオプション機器(拡張給紙ユニット、プリンタRAMモジュール等)もまとめてサポートします。(オプション機器は富士通製に限ります。また消耗品などは別途有償です。) ・お支払い方法は一括払いです。 ・本パックのご購入期間は、対象製品をお買い上げ後1年以内です。1年を過ぎている製品については、「SupportDesk Standard」(月額払いのサポートサービス)をご利用ください。	【サービス時間帯】 月曜日～金曜日 9:00～17:00 (祝日および12月30日～1月3日をのぞく)	<div>XL-C8360G</div> <div>XL-C7400G</div> <div>XL-C2260</div> <div>XL-9500</div> <div>XL-9400</div> <div>XL-5900G</div> <div>XL-5400G</div> <div>XL-9260</div> <div>XL-2300G</div>
	【対応窓口】 富士通ハードウェア修理相談センター	

※1:ハードウェア障害を重大障害と富士通が判断した場合、当日対応します。ただし、15:00までに電話で受け付けた場合に限りです。

交通事情(天候/対象機種の設置地域など)により、サービスエンジニアが当日に訪問できない場合もありますので、ご了承ください。

SupportDeskサービスに関する詳細は富士通公開ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

<http://segroup.fujitsu.com/fs/products/xlprinter/>

製品(標準)保証

全機種共通:ご購入後、6ヶ月間(引取修理)となります。

定期交換部品

- 本製品には、サービスエンジニアによる交換作業が必要な定期交換部品が含まれています。
本製品をより長く安定してお使いいただくためには、一定の期間で交換が必要となります。
- 定期交換部品料金および部品交換作業費は、SupportDeskサービスのサービス料金に含まれています(ご契約内容によっては有償となりますので、詳細は弊社担当営業または販売パートナーまでお問合わせください)。なお、SupportDeskサービス未契約のお客様は保証期間の内外を問わず有償となります。
- 定期交換部品の交換目安については、下表をご覧ください。この期間と装置寿命はあくまで目安であり、故障しないことや無償修理をお約束するものではありません。
長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。

主要定期交換部品一覧および交換目安

装置型名	装置寿命	定期交換部品	交換目安*			部品料金		
				片面印刷時	両面印刷時			
XL-C8360G	100万ページ	ホッピングローラ(カセット)	12万ページ	12万枚	12万枚	1,500円		
		ホッピングローラ(MPT)	12万ページ	12万枚	12万枚	1,500円		
		定着器	10万ページ	10万枚	5万枚	32,000円		
		ベルトユニット	10万ページ	10万枚	5万枚	50,000円		
		フューザユニット	10万ページ	10万枚	5万枚	50,000円		
XL-C7400G	60万ページ	転写ユニット	10万ページ	10万枚	5万枚	7,000円		
		中間転写ユニット	10万ページ	10万枚	5万枚	31,000円		
		現像器(イエロー)	30万ページ	30万枚	15万枚	15,800円		
		現像器(マゼンタ)	30万ページ	30万枚	15万枚	15,800円		
		現像器(シアン)	30万ページ	30万枚	15万枚	15,800円		
		現像器(ブラック)	30万ページ	30万枚	15万枚	15,800円		
		30万定期交換キット	30万ページ	30万枚	15万枚	56,100円		
		XL-C2260	42万ページ	定着器	6万ページ	6万枚	3万枚	20,000円
				ベルトユニット	6万ページ	6万枚	3万枚	33,000円
定着器	30万ページ			30万枚	15万枚	44,000円		
XL-9500	200万ページ	定期交換キットA	6万ページ	6万枚	6万枚	5,600円		
		定期交換キットB	30万ページ	30万枚	15万枚	26,000円		
		定期交換キットC	30万ページ	30万枚	15万枚	31,000円		
		定着器	10万ページ	10万枚	5万枚	17,000円		
		定着器	XL-5900G/5400G	60万ページ	10万枚	5万枚	17,000円	
XL-9260	30万ページ	定着器	10万ページ	10万枚	5万枚	17,000円		
XL-2300G	18万ページ	設定なし	—	—	—	—		





※ 交換時期の目安は、機種や使用頻度、温度条件、お使いの用紙などにより異なります。過温度条件の上限、下限付近での使用や、推奨用紙以外の用紙のご使用では、早期の交換が必要となります。また、A4サイズ以上の用紙を使用する場合も早期の交換が必要となります。










※ 片面印刷は1枚1ページ、両面印刷時は1枚2ページの換算になります。

※ 印刷条件によっては半分以下になることがあります。

- 本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなってありません。
- 定期交換部品、補修性能部品(保守部品)の保有期間は、プリンタ本体の製造終了後5年間です。
- 一部の機種において、保守作業員携帯のパソコンをプリンタに接続した状態で作業する場合がありますので、予めご了承ください。
- 装置寿命を超えた場合の修理・調整などの作業は有償サポートサービス契約または保証期間内であっても別途有償となります。予めご了承ください。

仕様

		カラー		
		A3	A4	
機種名		XL-C8360G	XL-C7400G	
製品写真				
印刷方式	LEDアレイ+電子写真プロセス(1成分)		半導体レーザー+電子写真プロセス(2成分)	
エンジン解像度	600dpi		1200dpi/600dpi	
データ処理解像度	600dpi×1200dpi相当		1200dpi×1200dpi、1200dpi×600dpi、600dpi×600dpi	
スレーシング/画質補正技術	—		—	
印刷速度※1	片面印刷	A4	カラー:36枚/分、モノクロ:40枚/分	カラー:24枚/分、モノクロ:24枚/分
		B4	カラー:22枚/分、モノクロ:24枚/分	カラー:15枚/分、モノクロ:15枚/分
		A3	カラー:19枚/分、モノクロ:21枚/分	カラー:13枚/分、モノクロ:13枚/分
	両面印刷	不定形	カラー:7枚/分以上、モノクロ:8枚/分以上	3～12枚/分
		A4	カラー:35ページ/分、モノクロ:39ページ/分	カラー:20ページ/分、モノクロ:20ページ/分
		B4	カラー:21ページ/分、モノクロ:23ページ/分	カラー:8.5ページ/分、モノクロ:8.5ページ/分
用紙サイズ	A3	カラー:18ページ/分、モノクロ:20ページ/分	カラー:7.8ページ/分、モノクロ:7.8ページ/分	
	A4	カラー:18ページ/分、モノクロ:20ページ/分	カラー:7.8ページ/分、モノクロ:7.8ページ/分	
給紙容量 (64g/m ²)	給紙カセット	550枚×1段(A3～A6、レター、リーガル、郵便ハガキ、往復ハガキ;200枚)	560枚×1段(A3～A5、レター、リーガル)	
	給紙トレイ	250枚(A3～A6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ、長尺紙、往復ハガキ、郵便ハガキ;100枚)	180枚(A3～A5、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ、長尺紙、郵便ハガキ;30枚)	
	オプション給紙	拡張給紙ユニット-A※3:550枚(A3～A6、レター、リーガル)	拡張給紙ユニット-A※3:560枚カセット給紙(A3～B5、レター、リーガル)×1 または 拡張給紙ユニット-B※3:560枚カセット給紙(A3～B5、レター、リーガル)×3 ※合計3段	
		拡張給紙ユニット-B:550+550+550枚(A3～A6、レター、リーガル)	拡張給紙ユニット-B:560枚カセット給紙(A4～A5、レター、リーガル)×1	
	最大給紙枚数	3000枚	2420枚	
	用紙種類	給紙カセット	普通紙/再生紙※4(64～105g/m ²)、厚紙(106～216g/m ²)、ただし給紙カセット2～4(オプション)は106～169g/m ²	給紙カセット:普通紙/再生紙※4(64～74g/m ²)、厚紙(75～216g/m ²)、OHPフィルム(乾式PPC用)、郵便ハガキ、光沢紙(乾式PPC用)※18
給紙トレイ		普通紙/再生紙※4(64～105g/m ²)、厚紙(106～216g/m ²)、郵便ハガキ、往復ハガキ、OHPフィルム(乾式PPC用)、ラベル紙(乾式PPC用)、長尺紙、封筒(85g/m ²)	給紙トレイ:普通紙/再生紙※4(64～105g/m ²)、厚紙(75～268g/m ²)、OHPフィルム(乾式PPC用)、封筒、郵便ハガキ、ラベル紙(乾式PPC用)、※18、長尺紙、光沢紙(乾式PPC用)※18、長尺紙	
拡張給紙ユニット-A		550枚(A3～A6、レター、リーガル)	560枚(A3～A5、レター、リーガル)×1 または 560枚(A3～B5、レター、リーガル)×3 ※合計3段	
拡張給紙ユニット-B		550+550+550枚(A3～A6、レター、リーガル)	560+560+560枚(A3～A5、レター、リーガル)×1 または 560+560+560枚(A3～B5、レター、リーガル)×3 ※合計3段	
給紙トレイ		250枚(A3～A6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ、長尺紙、往復ハガキ、郵便ハガキ;100枚)	180枚(A3～A5、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ、長尺紙、郵便ハガキ;30枚)	
最大給紙枚数		3000枚	2420枚	
排紙方式(64g/m ²)	フェイスダウン:500枚、フェイスアップ:250枚	フェイスダウン:500枚		
	オプション(XL-DUPCB必須)	オプション(XL-DUPCAG必須)※5		
両面印刷	対応用紙サイズ	対応用紙サイズ		
対応プリンタシーケンス	A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル、ユーザー定義(長さ458mmまで)	A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル		
搭載フロント	平成明朝体W3、平成角ゴシックW5、p平成明朝、p平成ゴシック、欧文90書体	平成明朝体W3、平成角ゴシックW5、欧文15書体		
対応ネットワーク	TCP/IP(Windows®98/Me/2000/XP、WindowsNT®4.0、Windows®Server®2003、Windows Vista™)、SNMP(MIB-II、プリンタMIB)、IPP、HTTP	TCP/IP(Windows®98/Me/2000/XP、WindowsNT®4.0、Windows®Server®2003、Windows Vista™)、SNMP(MIB-II、プリンタMIB)、IPP、HTTP		
インターフェース	IEEE1284準拠双方向/パラレルインターフェース/USB2.0/LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)	IEEE1284準拠双方向/パラレルインターフェース/USB1.1/LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)		
搭載CPU	RISCチップ:PowerPC750FX(720MHz)相当	RISCチップ:PowerPC603e(250MHz)		
内蔵メモリ	128MB(最大640MBまで増設可能)	64MB(最大320MBまで増設可能)		
オプションメモリ	256MB	256MB		
使用環境条件(保証条件)※6	温度:10～32℃、湿度:20%～80%RH(結露しないこと)※19	温度:10℃～32℃、湿度:15%～85%RH(結露しないこと)※7		
消費電力	最大1500W、パワーセーブ時22W以下	999W4W以下		
ファーストプリントタイム※8	カラー:10秒以下、モノクロ:9秒以下	カラー:12秒以下、モノクロ:10秒以下		
ウォームアップタイム(電源投入時)※9	85秒以下	30秒以下		
稼働音	稼働時:標準55dB(A)以下、待機時42dB(A)以下	51dB(A)25dB(A)		
外形寸法(W×D×H)mm	654×623×471(本体のみ:給紙トレイ、フェースアップ/トレイ折り畳み時)	678×631×473(本体のみ:給紙トレイ折り畳み時)		
質量	約76Kg(消耗品含む)	約59.4Kg(消耗品含む)		
装置寿命※10	5年※11または100万ページ※12※17	5年※11または60万ページ※12※21		
添付品	電源コード、ドラムカードリッジ、トナーカードリッジ※14、廃トナーボックス、A3ユニバーサルカセット、プリンタユーティリティ(CD-ROM)、取扱説明書、保証書、用紙について、設置ガイド、クイックガイド	電源コード、ドラムカードリッジ、トナーカードリッジ※15、A3ユニバーサルカセット、プリンタソフトウェア(CD-ROM)、取扱説明書、保証書、用紙について、設置ガイド、ワンポイントガイド(ご利用&メンテナンス)		
電源プラグ形状(交換プラグ未接続時)	 3極(2P-3P交換プラグ付き)	 2極		

■仕 様		モノクロ						A4						
		XL-9500		XL-9400		A3 XL-5900G		XL-5400G		XL-9260		XL-2300G		
機種名 製品写真														
印刷方式		半導体レーザー+電子写真プロセス(2成分)				半導体レーザー+電子写真プロセス(1成分)				LEDアレイ+電子写真プロセス				
エンジン解像度		1200dpi/600dpi		1200dpi×1200dpi(半速)/600dpi× 600dpi		1200dpi/600dpi				600dpi		600dpi		
データ処理解像度		2400dpi相当×600dpi(1200dpi相当)、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi								2400dpi相当×600dpi(1200dpi相当)、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi		600×1200dpi(1200dpi相当)、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi		
スムージング/画質補正技術		SuperFEIT (Fujitsu Enhanced Image Technology)								—				
印刷速度※1	片面印刷	A4	50枚/分		40枚/分		30.6枚/分		25.4枚/分		26.4枚/分		22枚/分	
		B4	33枚/分		23枚/分		19.5枚/分		17.1枚/分		16.8枚/分		—	
		A3	28枚/分		20枚/分		17.4枚/分		15.6枚/分		14.5枚/分		—	
		不定形	14～50枚/分		3.8～6.3枚/分		1.7～29.7枚/分		1.7～24.7枚/分		3.5～25.8枚/分		22枚/分	
	両面印刷	A4	50ページ/分※19		30.5ページ/分		21.4ページ/分		17.8ページ/分		—		—	
		B4	20ページ/分		16ページ/分		13.6ページ/分		12.0ページ/分		—		—	
		A3	18ページ/分		14.5ページ/分		12.2ページ/分		10.9ページ/分		—		—	
用紙サイズ		A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル、郵便ハガキ、 ユーザー定義サイズ(給紙トレイ:紙幅89mm～297mm,長さ98～432mm)※2、 ユーザー定義サイズ(給紙カセット:紙幅140mm～297mm,長さ182～432mm)		A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル、ハガキ、ユーザー定義サイズ		(紙幅100～297mm、長さ148～420mm)、長尺紙(紙幅297mm固定、長さ420.1～900mm)※3				A4、B5、A5、A6、レター、 郵便ハガキ、往復ハガキ、ユーザー定義サイズ (紙幅90～215.9mm、長さ148～297mm)				
給紙容量 (64g/m)	給紙カセット	550枚×2段(A3～A5、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ)		500枚×1段(A3～A5、レター、リーガル)		250枚×1段		150枚×1段(A3～郵便ハガキ) (A3～A5、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ)		250枚×1段(A3～A5、レター、リーガル)		250枚×1段(A4～A6、レター、ユーザー定義サイズ)		
	給紙トレイ	100枚(A3～A5、レター、リーガル、 ユーザー定義サイズ、郵便ハガキ)		200枚(A3～A5、レター、リーガル、長尺紙 ユーザー定義サイズ、郵便ハガキ:75枚)		(A3～A5、レター、 リーガル、長尺紙、ユーザー定義サイズ、郵便ハガキ:50枚)		100枚(オプション) リーガル、長尺紙、ユーザー定義サイズ、郵便ハガキ:50枚)		200枚(A3～A5、レター、リーガル、長尺紙 ユーザー定義サイズ、郵便ハガキ:75枚)		1枚(A4～A6、レター、 郵便ハガキ、往復ハガキ、ユーザー定義サイズ)		
	オプション給紙	拡張給紙ユニットA:550+550枚(A3～A5、レター、リーガル) または 拡張給紙ユニットB:1000+1300枚(A4、B5、レター)		拡張給紙ユニット:500枚カセット給紙 (A3～A5、レター、リーガル)×1 拡張給紙ユニットA4:500枚カセット給紙(A4～A5)×1 大容量給紙ユニット:2000枚トレイ給紙(A4、レター)×1 ※最大2個増設可能		拡張給紙ユニットA: 拡張給紙ユニットB:		250枚カセット給紙(A3～A5、レター、リーガル)×1 550枚カセット給紙(A3～A5、レター、リーガル)×1 ※最大2個増設可能(混在可)		拡張給紙ユニットA:250枚カセット給紙 (A3～A5、レター、リーガル)×1 拡張給紙ユニットB:500枚カセット給紙(A4)×1 ※最大2個増設可能(混在可)		拡張給紙ユニット:500枚カセット給紙 (A4～A5、レター、ユーザー定義サイズ)×1 給紙トレイ:100枚(A4～A6、レター、 郵便ハガキ、往復ハガキ、ユーザー定義サイズ)×1 ※各1個増設可能(同時搭載可)		
	最大給紙枚数	3500枚		3200枚		1500枚		1450枚		850枚		850枚		
用紙種類		給紙カセット:普通紙/再生紙※4(60～105g/m)、 厚紙(106～215g/m)※5、OHPフィルム(乾式PPC用)※5、 ラベル紙(乾式PPC用)※5 給紙トレイ:普通紙/再生紙※4(60～105g/m)、 厚紙(106～215g/m)、OHPフィルム(乾式PPC用)、 郵便ハガキ、ラベル紙(乾式PPC用) 拡張給紙ユニット:普通紙/再生紙※4(60～105g/m)		給紙カセット:普通紙/再生紙※4(60～90g/m) 給紙トレイ:普通紙/再生紙※4(60～90g/m)、 厚紙(91～135g/m)、郵便ハガキ、OHPフィルム (乾式PPC用)、ラベル紙(乾式PPC用)、長尺紙		MPカセット:普通紙/再生紙※4(60～90g/m)、 給紙カセット: 給紙トレイ(オプション):普通紙/再生紙※4		厚紙(91～135g/m)、郵便ハガキ、OHPフィルム(乾式PPC用)、ラベル紙(乾式PPC用)、 普通紙/再生紙※4(60～90g/m)、厚紙(91～135g/m) (60～90g/m)、厚紙(91～135g/m)、郵便ハガキ、OHPフィルム(乾式PPC用)、 ラベル紙(乾式PPC用)、長尺紙		給紙カセット:普通紙/再生紙※4(60～90g/m) 給紙トレイ:普通紙/再生紙※4(60～90g/m)、 厚紙(91～135g/m)、郵便ハガキ、OHPフィルム (乾式PPC用)、ラベル紙(乾式PPC用)、長尺紙		給紙カセット:普通紙/再生紙※4(64～87g/m) 給紙トレイ:普通紙/再生紙※4(64～87g/m)、 厚紙(88～105g/m)、郵便ハガキ、 OHPフィルム(乾式PPC用)、ラベル紙(乾式PPC用)		
排紙方式(64g/m)		フェースダウン:500枚※6、トップトレイ(オプション):500枚、 スタックトレイ(オプション):3000枚(A4サイズ以下の同一原稿時) [バンチ、ステーブル機能あり] 最大3800枚		フェースダウン:500枚		フェースダウン:250枚		フェースダウン:150枚 フェースアップ:50枚						
両面印刷	標準搭載 <td colspan="2">オプション(XL-DUPT1G 必須)</td> <td colspan="2">オプション(XL-DUPW1G必須)</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">—</td> <td colspan="2">—</td>		オプション(XL-DUPT1G 必須)		オプション(XL-DUPW1G必須)						—		—	
	対応用紙サイズ		A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル											
対応プリンタシケンス		XLプリンタドライバ(Windows®98/Me/2000/		XP、WindowsNT®4.0、Windows®Server®2003、Windows Vista™) ESC/P										
搭載フォント		明朝体、		ゴシック体、欧文2書体(ESC/P使用時のみ有効)										
対応ネットワーク		TCP/IP(Windows®98/Me/2000/XP、WindowsNT®4.0、Windows®Server®2003、Windows Vista™)		SNMP(MIB-II、プリンタMIB)、IPP、HTTP										
インターフェース		IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース/LANインターフェース		(100BASE-TX/10BASE-T共用)USB1.1/USB2.0								IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース、USB2.0 LANインターフェース(オプション)		
搭載CPU		RISCチップ:PowerPC405GP(200		MHz)								RISCチップ:PowerPC405PS(266MHz)		
内蔵メモリ		64MB(最大320MBまで増設可能)										16MB		
オプションメモリ		256MB										—		
使用環境条件(保証条件)※7		温度:10℃～32℃、湿度:15%～85%RH(結露しないこと)		温度:10℃～32℃、湿度:20%～80%RH(結露しないこと)										
電源		AC100V±10%(矩形波が		出力される電源機器には接続しないでください。故障の恐れがあります。)										
消費電力	最大	1300W		1100W				900W		700W				
	パワーセーブ時	24W以下(30分以降は6.5W)		25W(30分以降約15W)		20W(5分以降約10W)		16W(5分以降約10W)※8		10W以下		10W以下		
ファーストプリントタイム※9		3.9秒以下		4.8秒以下		5.2		秒以下(MPカセットから給紙の場合)		5.5秒以下		6.2秒以下		
ウォームアップタイム(電源投入時)※10		45秒以内		40秒以下		12秒以下		13秒以下		35秒以下				
稼働音	稼働時:標準	54dBA以下		54dB(A)		53dB(A)		53dB(A)		50.5dB(A)		50.5dB(A)		
	待機時	29dBA以下		34dB(A)		34dB(A)		29dB(A)		36dB(A)				
外形寸法(W×D×H)mm (オプション込みの寸法は各機種の 寸法図を参照下さい。)		640×520×577 (本体のみ:給紙トレイ折り畳み時)		490×460×395(本体のみ)		505		×376[592]×324(本体のみ)※11		459×430[608]×310(本体のみ)※11		355×395×200(本体のみ)		
質量		約48.3kg(消耗品含む)		約25Kg(消耗品含まず)		約19.5Kg(消耗品含まず)		約19.2Kg(消耗品含まず)		約9Kg(消耗品含まず)				
装置寿命※12		5年※13または200万ページ※14		5年※13または100万ページ※14		5年※13または100万ページ※14		5年※13または30万ページ※14		5年※13または18万ページ※14				
添付品		電源コード、ドラムカートリッジ、トナーカートリッジ、 プリンタユーティリティ(CD-ROM)、取扱説明書、保証書、 用紙について、設置ガイド、用紙サイズラベル、 電源コード固定金具		電源コード、プロセスカートリッジ※15、A3ユニバーサルカセット※16、MPカセット(150枚)		(XL-5900G/XL-5400Gのみ)、プリンタユーティリティ(CD-ROM)、取扱説明書、保証書、用紙について、設置ガイド、用紙サイズラベル						電源コード、プロセスカートリッジ※17、 トナーカートリッジ※17、A4ユニバーサルカセット、 プリンタドライバ(CD-ROM)、 取扱説明書、保証書、設置ガイド		
電源プラグ形状 (変換プラグ未接続時)		 2極		 3極(2P-3P変換プラグ付き)		 2極								

※1:同一原稿を連続印刷した場合、厚紙やOHPシート、不定形、郵便ハガキ等の特殊用紙への印刷の場合は、印刷速度が遅くなります。
(XL-5900G/5400G/9260では、過熱防止のため、連続印刷中に印刷速度が低下する場合があります。また、装置の状態により最大
±0.3枚/分の差が発生します)また、XL-9400では、1200dpiでの印刷速度は半分となります。

※2:幅が140mm未満の場合は、80g/m²以上の用紙のご使用をお勧めします。
80g/m²未満の用紙を使用した場合には、排出不良となる場合があります。

※3:A4、B5、A5、レター、郵便ハガキは横送りです。長尺紙に印刷する場合は下端余白を充分にとって(10mm以上)印刷してください。
全領域(全長)に印刷すると印刷内容の下端が欠ける場合があります。

※4:使用される紙種、使用環境により印刷品質や用紙走行性に差異が生じる場合がありますので、事前に試し印刷で支障が無いことを
確認してください。

※5:カセット2のみ。

※6:フィニッシャーを接続した場合は300枚。

※7:高温、高湿環境では画質、動作等に影響する場合があります。保証外となります。

※8:パワーセーブに入ってから5分間は、16W、5分以降は10Wとなります。

※9:給紙開始から排紙終了までの時間。度稿、印刷品質等により異なります。
(A3機の場合は「A4サイズ横送り」、A4機の場合は「A4サイズ縦送り」)

※10:プリンタの使用環境によっては、記載より時間がかかる場合があります。

※11:A4以下(A4、B5、A5、レター)の用紙使用時はカセットを縮小。

※12:ご使用の頻度や用紙、温湿度環境により、装置寿命が大幅に短くなる場合があります。記載の内容は目安であり、保証するものでは
ありません。保証書による保証期間は、ご購入後6ヶ月間(引取修理)です。また、本製品には装置寿命内にサービスマンによる交換
作業が必要な定期交換部品が含まれています。

※13:電源投入時間が8時間目(200時間/月)の場合、電源投入時間が長い場合は、装置寿命が短くなります。
(5年の動作を保証するものではありません。)

※14:A3対応機についてはA4サイズ横送り、A4対応機についてはA4サイズ縦送りの場合、長い用紙をご使用の場合は、装置寿命まで
に印刷できるページ数が減少します。

※15:約6,000ページ印刷可能(A4、印字率5%)。

※16:XL-5900G/5400G/9260は250枚、XL-9400は500枚。

※17:プロセスカートリッジは約25,000ページ、トナーカートリッジは約2,500ページ印刷可能。(A4、印刷率5%)

※18:プロセスカートリッジは約10,000ページ、トナーカートリッジは約1,500ページ印刷可能。(A4、印刷率5%)

※19:フィニッシャーを取り付けた状態で、フェースダウントレイへの排出指定で両面印刷を行うと、印刷速度が低下する場合があります。