

FUJITSU Printer

XLシリーズ／FMPRシリーズ

ページプリンタ／ドットインパクトプリンタ



環境性、信頼性に優れたパフォーマンス。
多彩な業務に対応する充実のラインナップ。

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

FUJITSU Printer XLシリーズ 販売開始から20周年!

さまざまな業務の中で長年磨き上げてきた高い信頼性と実績で、
これからもお客様のビジネスをますます力強くサポートしていきます。

高速印刷、高耐久性、セキュリティなど、多様なプリンタニーズに応える機能性と、省エネ、環境性能を両立。
多彩な業務に対応する8機種をラインナップ。お客様の印刷業務を安心しておまかせください。



FUJITSU Printer XLシリーズカラーページプリンタ

A3対応



XL-C8300

希望小売価格 189,000円(税別)

3ページ ▶

カラー 30 ページ/分
モノクロ 30 ページ/分
両面印刷 (標準装備)
LAN
USB 2.0
耐久性 60万 ページ

A4対応



XL-C2340

希望小売価格 129,800円(税別)

3ページ ▶

カラー 34 ページ/分
モノクロ 36 ページ/分
両面印刷 (標準装備)
LAN
USB 2.0
耐久性 42万 ページ

FUJITSU Printer XLシリーズモノクロページプリンタ

A3対応



XL-9440D

希望小売価格 196,000円(税別)

4ページ ▶

モノクロ 44 ページ/分
両面印刷 (標準装備)
LAN
USB 2.0
耐久性 120万 ページ



XL-9440E

希望小売価格 157,000円(税別)

4ページ ▶

モノクロ 44 ページ/分
両面印刷 (オプション)
LAN
USB 2.0
耐久性 120万 ページ



XL-9381 **NEW**

希望小売価格 126,000円(税別)

4ページ ▶

モノクロ 38 ページ/分
両面印刷 (標準装備)
LAN
USB 2.0
耐久性 120万 ページ



XL-9321 **NEW**

希望小売価格 84,800円(税別)

5ページ ▶

モノクロ 32 ページ/分
両面印刷 (標準装備)
LAN
USB 2.0
耐久性 60万 ページ

A4対応



XL-4400 **NEW**

希望小売価格 75,800円(税別)

5ページ ▶

モノクロ 40 ページ/分
両面印刷 (標準装備)
LAN
USB 2.0
耐久性 60万 ページ



XL-4280

希望小売価格 55,000円(税別)

6ページ ▶

モノクロ 28 ページ/分
LAN
USB 2.0
耐久性 20万 ページ

高性能モデルから、コンパクトモデルまで。
充実のラインナップで、多彩な印刷ニーズに応えます。

単票印刷からハガキ、ラベル紙まで、幅広い業務印刷ニーズに使いやすい高機能。

水平タイプドットインパクトプリンタ

FMPR5620

希望小売価格 502,000円(税別)



印字桁数 136 字/行
漢字高速 360 字/秒

高画写モード時 原本 + 8枚
単票 セットフリー
耐久性 750万 改行

FMPR5420

希望小売価格 376,000円(税別)



印字桁数 136 字/行
漢字高速 260 字/秒

高画写モード時 原本 + 8枚
単票 セットフリー
耐久性 750万 改行

FMPR5120

希望小売価格 208,000円(税別)



印字桁数 136 字/行
漢字高速 160 字/秒

高画写モード時 原本 + 7枚
単票 セットフリー
耐久性 500万 改行

11ページ ▶

ラウンドタイプドットインパクトプリンタ

FMPR3020

希望小売価格 107,000円(税別)



印字桁数 136 字/行
漢字高速 150 字/秒

原本 + 4枚
耐久性 500万 改行

FMPR2000G

希望小売価格 67,000円(税別)



印字桁数 80 字/行
漢字高速 150 字/秒

原本 + 4枚
耐久性 500万 改行

11ページ ▶

高まる環境性能ニーズに応えるため、 FUJITSU Printer XLシリーズ モノクロページプリンタのラインナップを強化。

オフィス業務に必要とされる高速印刷、高耐久性、そして近年高まるエコ性能と多様化するプリントニーズ。
FUJITSU Printer XLシリーズモノクロページプリンタは環境性能、用紙媒体性能、利便性を強化しお客様ニーズにお応えします。



XL-9381 NEW



XL-9321 NEW



XL-4400 NEW

新機種の5つの特長

1 世界最小*の省エネ設計

環境保全を推進するFUJITSU Printerは、
CO₂排出量の削減する設計にこだわります。

*（スリープモード時の消費電力: 0.35W以下）電子写真方式A3/A4ページプリンタとして、
ネットワーク経由での自動節電復帰モード時、2014年10月1日現在、当社調べ。

2 両面印刷機能を標準搭載

環境保全を推進するFUJITSU Printerは、
用紙節約のため、両面印刷を標準搭載します。

3 多彩な情報を表示できる 液晶パネルを採用

トナー残量やエラーメッセージを見やすくするため、
FUJITSU Printerは、4行液晶パネルを採用、
ダウンタイムの削減に貢献します。

4 多様な用紙媒体に対応

普通紙からはがき、封筒、ラベル紙まで、
FUJITSU Printerは、多様な用紙媒体に対応し、
お客様のプリントニーズに応えます。

5 同レンジトップクラスの 低騒音

もっとオフィスの中心に置いてもらいたいから、
FUJITSU Printerは、静音設計にこだわりました。

写真はXL-9321（拡張給紙ユニット3段搭載）



豊かな表現力と高速性を実現した コンパクトA3カラープリンタ

XL-C8300

希望小売価格
189,000円(税別)



設置シーン／お薦め機能

- 一般オフィス
 - 病院・薬局
 - 公共施設
- 最大給紙1,530枚、A3カラー印刷に対応
スタンプ機能、ファーストプリント10秒以下
コスト削減可能な「N up印刷」、「トナーセーブ機能」



カラー 30 ページ/分	モノクロ 30 ^{※1} ページ/分	600dpi × 1,200dpi	A3 A6	郵便 はがき	長尺 297×1320	最大給紙 1,530枚	パラレル IEEE1284 準拠	LAN 標準装備	USB 2.0
両面印刷 (標準装備)	部単位 ソート印刷	スタンプ 印刷	Nup 印刷(16)	IPv6	IPP	E-mail 通知	カラー ^{※2} 11.0 円/枚	モノクロ ^{※2} 2.6 円/枚	耐久性 ^{※3} 60万 ページ

印刷時の推奨メモリ容量

機種名	XL-C8300					
印刷モード	はやい		ふつう		きれい	
用紙サイズ	片面	両面	片面	両面	片面	両面
A5						
B5						
A4	256MB (標準) ^{※4}	256MB (標準) ^{※4}	256MB (標準) ^{※4}	256MB (標準) ^{※4}	256MB (標準) ^{※4}	256MB (標準) ^{※4}
B4						
A3						
長尺	256MB (標準) ^{※4}	—	256MB (標準) ^{※4}	—	256MB (標準) ^{※4}	—

給紙ユニットの増設パターン

110	320	110	320	110	320
		550		550	
			550		550
430枚 (標準)	980枚 拡張給紙ユニット 搭載時	1530枚 拡張給紙ユニット×2 搭載時			

オプション&サプライ

拡張給紙ユニット 型名: XL-EF55CD 希望小売価格¥50,000 (税別)	増設用拡張給紙ユニット。 A3～A5、レター、リーガール550枚 (64g/m ²)
プリンタRAMモジュール-256MB 型名: XL-EM256CC 希望小売価格¥58,800 (税別)	増設用256MB×メモリ。
トナーカートリッジCL114A (ブラック) 商品番号: 0897110 (イエロー) 商品番号: 0897120 (マゼンタ) 商品番号: 0897130 (シアン) 商品番号: 0897140 ブラック標準価格¥6,000 (税別) カラー標準価格 各¥7,000 (税別)	標準トナーカートリッジ。 約2,500ページ印刷可能 ^{※5} (JIS X6932 (ISO/IEC19798)に基づく公表値)。 モノクロ印刷のみの場合でも、画質調整により カラートナーが消費されます。
トナーカートリッジCL114B (ブラック) 商品番号: 0897210 (イエロー) 商品番号: 0897220 (マゼンタ) 商品番号: 0897230 (シアン) 商品番号: 0897240 ブラック標準価格¥15,000 (税別) カラー標準価格 各¥16,000 (税別)	大容量トナーカートリッジ。 約7,000ページ印刷可能 ^{※5} (JIS X6932 (ISO/IEC19798)に基づく公表値)。 モノクロ印刷のみの場合でも、画質調整により カラートナーが消費されます。
ドラムカートリッジCL114 (ブラック) 商品番号: 0897410 (イエロー) 商品番号: 0897420 (マゼンタ) 商品番号: 0897430 (シアン) 商品番号: 0897440 ブラック標準価格¥16,000 (税別) カラー標準価格 各¥16,000 (税別)	交換が簡単な感光体ドラムカートリッジ。 約27,000ページ印刷可能(連続印刷時) 約20,000ページ印刷可能(間欠印刷時) A4、印字率5%。 ^{※6} トナー1本添付(約2,700ページ印刷可能(A4、印字率5%))

※1: モノクロモード時はモノクロ32ページ/分。※2: トナーカートリッジCL114B使用時(連続印刷時)。※3: 日間2,000ページ(連続印刷時)を超えて使用した場合は印刷品質が低下することがあります。また、このような条件での継続使用は故障の原因となります。月間10,000ページ程度までの使用が安定した品質を維持できる目安です。なお、ページ数はあくまでも目安であり、動作を保証するものではありません。※4: 標準メモリでも印刷は可能ですが、データの内容によっては印刷できない場合がありますのでメモリ増設を推奨します。※5: 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。印刷可能ページ数は、A4(ヨコ)サイズ・印字率各色5%・平均3枚連続プリントした使用条件を満たした値です。※6: 印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境など、本体の電源のON・OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより異なることがあります。印刷条件によっては半分以下になることがあります。

両面印刷を標準装備 設置性にも優れたA4カラープリンタ

XL-C2340

希望小売価格
129,800円(税別)



設置シーン／お薦め機能

- 一般オフィス、教育関係
 - SOHO
 - 病院、薬局
 - 消防、警察関係
- コンパクトボディのA4カラーモデル
コスト削減可能な「N up印刷」、「トナーセーブ機能」
スタンプ機能、ファーストプリント9秒以下
給紙から排紙まで、ファーストプリントタイム9秒以下



カラー 34 ページ/分	モノクロ 36 ^{※1} ページ/分	600dpi × 1,200dpi	A4 A6	郵便 はがき	長尺 215.9×1321	最大給紙 1,600枚	LAN 標準装備	USB 2.0	両面印刷 (標準装備)
部単位 ソート印刷	スタンプ 印刷	Nup 印刷(16)	小冊子 印刷	IPv6	E-mail 通知	カラー ^{※2} 11.8 円/枚	モノクロ ^{※2} 2.8 円/枚	耐久性 ^{※3} 42万 ページ	

印刷時の推奨メモリ容量

機種名	XL-C2340							
印刷モード	はやい		ふつう		きれい		高精細	
用紙サイズ	片面	両面	片面	両面	片面	両面	片面	両面
A5								
B5	256MB (標準)	256MB (標準) ^{※4}	256MB (標準)	256MB (標準) ^{※4}	256MB (標準)	256MB (標準) ^{※4}	256MB (標準)	256MB (標準) ^{※4}
A4								
B4								
A3								
長尺	256MB (標準) ^{※4}	—	256MB (標準) ^{※4}	—	256MB (標準) ^{※4}	—	256MB (標準) ^{※4}	—

給紙ユニットの増設パターン

110	330	110	330	110	330
		580		580	
			580		580
440枚 (標準)	1020枚 拡張給紙ユニット 搭載時	1600枚 拡張給紙ユニット×2 搭載時			

オプション&サプライ

拡張給紙ユニット 型名: XL-EF58CE 希望小売価格¥33,000 (税別)	増設用拡張給紙ユニット。 A4～A5、レター、リーガール580枚 (64g/m ²)
プリンタRAMモジュール-256MB 型名: XL-EM256CE 希望小売価格¥58,800 (税別)	増設用256MB×メモリ。 長尺印刷時に増設を推奨。
トナーカートリッジCL115A (ブラック) 商品番号: 0800110 (イエロー) 商品番号: 0800120 (マゼンタ) 商品番号: 0800130 (シアン) 商品番号: 0800140 ブラック標準価格 ¥7,800 (税別) カラー標準価格 各¥6,800 (税別)	標準トナーカートリッジ。 ブラックは約3,000ページ、カラーは約2,000ページ印刷可能 ^{※5} (JIS X6932 (ISO/IEC19798)に基づく公表値)。 モノクロ印刷の場合でも、画質調整によりカラートナーが 消費されます。
トナーカートリッジCL115B (ブラック) 商品番号: 0800150 (イエロー) 商品番号: 0800160 (マゼンタ) 商品番号: 0800170 (シアン) 商品番号: 0800180 ブラック標準価格 ¥19,800 (税別) カラー標準価格 各¥16,000 (税別)	大容量トナーカートリッジ。 ブラックは約8,000ページ、カラーは約6,000ページ印刷可能 ^{※5} (JIS X6932 (ISO/IEC19798)に基づく公表値)。 モノクロ印刷の場合でも、画質調整によりカラートナーが 消費されます。
ドラムカートリッジCL115 (ブラック) 商品番号: 0800410 (イエロー) 商品番号: 0800420 (マゼンタ) 商品番号: 0800430 (シアン) 商品番号: 0800440 ブラック標準価格 ¥12,000 (税別) カラー標準価格 各¥12,000 (税別)	約20,000ページ印刷可能(3ページジョブ印刷時) 約27,000ページ印刷可能(連続印刷時) トナー1本添付(約2,000ページ印刷可能) ^{※6}

※1: 2014年1月発効基準対応。※2: トナーカートリッジCL115B使用時(連続印刷時)。※3: 日間2,000ページ(連続印刷時)を超えて使用した場合は印刷品質が低下することがあります。また、このような条件での継続使用は故障の原因となります。月間7,000ページ程度までの使用が安定した品質を維持できる目安です。なお、ページ数はあくまでも目安であり、動作を保証するものではありません。※4: 標準メモリでも印刷は可能ですが、データの内容によっては印刷できない場合がありますのでメモリ増設を推奨します。※5: 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。印刷可能ページ数は、A4(タテ)サイズ・印字率各色5%・平均3枚連続プリントした使用条件を満たした値です。※6: 印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境など、本体の電源のON・OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより異なることがあります。印刷条件によっては半分以下になることがあります。

高速、高耐久、高速ネットワークを 兼ね備えたハイパフォーマンスモデル

XL-9440D

(両面印刷標準装備)

希望小売価格

196,000円(税別)

XL-9440E

(両面ユニットはオプション)

希望小売価格

157,000円(税別)



設置シーン/お薦め機能

- 一般オフィス、SOHO
 - 病院、薬局、消防、警察関係
 - 店舗、店頭
 - 金融、教育関係
- コスト削減可能な「N up印刷」、「トナーセーブ機能」
スタンプ機能、ファーストプリント7.9秒以下
いたずら操作を防止する「パネルロック機能」
紙の持ち出しを抑止する「ヘッダー、フッター印刷」

XL-9440D



グリーン購入法適合



XL-9440D



XL-9440E



モノクロ 44 ページ/分	1,200 dpi	A3 A5	郵便 はがき	長尺 297×900	最大給紙 2,400枚	64MB 標準装備	パラレル IEEE1284 準拠	LAN 1000BASE-T 標準装備	USB 2.0
---------------------	--------------	----------	-----------	---------------	----------------	--------------	------------------------	---------------------------	------------

XL-9440D 両面印刷 (標準装備)	XL-9440E 両面印刷 (オプション)	部単位 ソート印刷	スタンプ 印刷	Nup 印刷(16)	IPP	E-mail 通知	耐久性※4 3.0 円/枚	120万 ページ
----------------------------	-----------------------------	--------------	------------	---------------	-----	--------------	---------------------	-------------

印刷時の推奨メモリ容量						
機種名	XL-9440D/9440E					
印刷モード	1200dpi×1200dpi		600dpi×600dpi		300dpi×300dpi	
用紙サイズ	片面	両面	片面	両面	片面	両面
A5	64MB (標準)	64MB (標準)	64MB (標準)	64MB (標準)	64MB (標準)	64MB (標準)
B5						
A4						
B4						
A3						
A3	+256MB※5					
長尺	—	—	—	—	—	

給紙ユニットの増設パターン

200 550	200 550	200 550	200 550	標準
	550	550	550	オプション
750枚 (標準)	1300枚 拡張給紙ユニット 搭載時	1850枚 拡張給紙ユニット×2 搭載時	2400枚 拡張給紙ユニット×3 搭載時	

オプション&サプライ

拡張給紙ユニット 型名: XL-EF55MC 希望小売価格¥54,000 (税別)	A3～A5サイズを最大550枚セットできるユニバーサル方式。 増設用: A3ユニバーサルカセット付き。 最大3段まで増設可能。
両面ユニット 型名: XL-DUPMC 希望小売価格¥42,000 (税別)	XL-9440E用両面印刷オプション。
プリンタRAMモジュール-256MB 型名: XL-EM256MC 希望小売価格¥58,800 (税別)	増設用256MBメモリ。
プロセスカートリッジLB318A 商品番号: 0892110 標準価格¥30,000 (税別)	交換が簡単なトナードラム一体型。 JIS X6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値。 A4用紙 (印字率約5%/片面) を約6,000ページ印刷可能。*6 プリンタ本体添付品と同等品。
プロセスカートリッジLB318B 商品番号: 0892120 標準価格¥45,000 (税別)	交換が簡単なトナードラム一体型。 JIS X6931 (ISO/IEC19752)に基づく公表値。 A4用紙 (印字率約5%/片面) を約15,000ページ印刷可能。*6
LB315給紙カセット (550枚) A3U 商品番号: 0805330 標準価格¥20,000 (税別)	破損時補充品。 A3～A5サイズを最大550枚セットできるユニバーサルカセット。 プリンタ本体、拡張給紙ユニットに添付。

※1: 2014年1月発効基準対応。※2: 1200dpi印刷時はA4横送り片面で32ppmになります。※3: プロセスカートリッジLB318B使用時。※4: 安定した品質でご使用いただく目安として、月間20,000ページ程度でのご利用をお奨めします。600K交換キット (定期交換部品) を交換しない場合は60万ページとなります。※5: 標準メモリでも印刷は可能ですが、データの内容によっては印刷できない場合がありますのでメモリ増設を推奨します。※6: 印刷可能ページ数はA4ヨコ書き、印字率5%の原稿を連続プリントした場合の値です。実際の印字可能枚数は印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや本体の電源のON・OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより異なることがあります。

パワーセーブ(スリープモード)時の 消費電力(世界最小*):0.35W以下の省エネ設計 環境性能に優れたA3モノクロセンターマシン

XL-9381

NEW

希望小売価格

126,000円(税別)



*電子写真方式A3/A4ページプリンタとして、
ネットワーク経由での自動節電復帰モード時、
2014年10月1日現在、当社調べ。

設置シーン/お薦め機能

- 一般オフィス、SOHO
 - 病院、薬局、消防、警察関係
 - 店舗、店頭
 - 金融、教育関係
- コスト削減可能な「N up印刷」、「トナーセーブ機能」
スタンプ機能、ファーストプリント6.5秒以下
いたずら操作を防止する「パネルロック機能」
紙の持ち出しを抑止する「ヘッダー、フッター印刷」



グリーン購入法適合



モノクロ 38 ページ/分	1,200 dpi	A3 A6	郵便 はがき 封筒	長尺 297×1260	最大給紙 2,300枚	128MB 標準装備	パラレル IEEE1284 準拠	LAN 1000BASE-T 標準装備	USB 2.0
---------------------	--------------	----------	-----------------	----------------	----------------	---------------	------------------------	---------------------------	------------

両面印刷 (標準装備)	部単位 ソート印刷	スタンプ 印刷	Nup 印刷(16)	IPP	IPv6	E-mail 通知	耐久性※3 2.9 円/枚	120万 ページ	環境共生 トナー
----------------	--------------	------------	---------------	-----	------	--------------	---------------------	-------------	-------------

印刷時の推奨メモリ容量						
機種名	XL-9381					
印刷モード	1200dpi×1200dpi		600dpi×600dpi		300dpi×300dpi	
用紙サイズ	片面	両面	片面	両面	片面	両面
A5	128MB (標準)	128MB (標準)	128MB (標準)	128MB (標準)	128MB (標準)	128MB (標準)
B5						
A4						
B4						
A3						
A3		+256MB ^{※4}				
長尺	—	—	—	—	—	—

給紙ユニットの増設パターン

100	550	100	550	100	550	100	550	100	550	100	550	100	550	100	550	100	550	標準
	250		550		250		550		250		550		250		550		550	オプション
650枚 (標準)	900枚 拡張給紙 ユニット-A 搭載時	1200枚 拡張給紙 ユニット-B 搭載時	1150枚 拡張給紙 ユニット-A×2 搭載時	1450枚 拡張給紙 ユニット-A + 拡張給紙 ユニット-B 搭載時	1750枚 拡張給紙 ユニット-B×2 搭載時	1400枚 拡張給紙 ユニット-A×2 搭載時	1700枚 拡張給紙 ユニット-A×2 + 拡張給紙 ユニット-B 搭載時	2000枚 拡張給紙 ユニット-A×3 + 拡張給紙 ユニット-B×2 搭載時	2300枚 拡張給紙 ユニット-B×3 搭載時									

オプション&サプライ

拡張給紙ユニット-A 型名: XL-EF25MG 希望小売価格¥42,000 (税別)	A3～A6、レター、リーガルサイズを 最大250枚セットできるユニバーサル方式。 増設用: A3ユニバーサルカセット付き。*5
拡張給紙ユニット-B 型名: XL-EF55MG 希望小売価格¥54,000 (税別)	A3～A6、レター、リーガルサイズを 最大550枚セットできるユニバーサル方式。 増設用: A3ユニバーサルカセット付き。*5
プリンタRAMモジュール-256MB 型名: XL-EM256MC 希望小売価格¥58,800 (税別)	増設用256MBメモリ。
ドラムカートリッジLB320 商品番号: 0899130 希望小売価格¥12,500 (税別)	約25,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ～連続印刷時) 約14,300ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) *6※7
トナーカートリッジLB320A 商品番号: 0899110 希望小売価格¥31,500 (税別)	約6,000ページ印刷可能。 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) *8
トナーカートリッジLB320B 商品番号: 0899120 希望小売価格¥35,400 (税別)	約12,000ページ印刷可能。 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) *8
環境共生トナーLB320AF 商品番号: 0899114 希望小売価格¥25,500 (税別)	約6,000ページ印刷可能。 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) 再資源化、再利用化の促進を前提とした 回収タイプのプロセスカートリッジ。*9
環境共生トナーLB320BF 商品番号: 0899124 希望小売価格¥28,000 (税別)	約12,000ページ印刷可能。 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) 再資源化、再利用化の促進を前提とした 回収タイプのプロセスカートリッジ。*9

※1: 2014年1月発効基準対応。※2: 環境共生トナーLB320BF使用時。※3: 安定した品質でご使用いただく目安として、月間平均5,500ページ程度 (3ページ/ジョブ) (最大月間印刷ページ数は20,000ページ (3ページ/ジョブ)) でのご利用をお奨めします。※4: 標準メモリでも印刷は可能ですが、データの内容によっては印刷できない場合がありますのでメモリ増設を推奨します。※5: 増設パターンは上図参照。※6: 実際の印字可能枚数は印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや本体の電源のON・OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより異なることがあります。※7: 間欠印刷時には、印刷枚数が減少します。※8: 装置添付品のトナーカートリッジを使い切った後からご使用ください。サプライ品のトナーカートリッジを先に使用すると装置添付品は使用できなくなります。※9: 使用済みトナーカートリッジは必ず富士通コワーエ株式会社にご返却いただきます。

狭いスペースにも導入しやすい
軽量・コンパクト設計のA4エントリーモデル

XL-4280

希望小売価格
55,000円(税別)



設置シーン／お薦め機能

●SOHO、公共施設 コスト削減可能な「N up印刷」、「トナーセーブ機能」

600dpi
2,400dpi

A4
A6

郵便
はがき

最大給紙
830枚

パラレル
IEEE1284
準拠

LAN
標準装備

USB
2.0

スタンプ
印刷

Nup
印刷(4)

IPV6

IPP

E-mail
通知

モノクロ^{※1}
3.1
円/枚

耐久性^{※2}
20万
ページ

給紙ユニットの増設パターン

50	250	標準
50	250	
300枚 (標準)	530	オプション
	830枚 拡張給紙ユニット 搭載時	

オプション&サプライ	
拡張給紙ユニット 型名: XL-EF53MD 希望小売価格¥25,000 (税別)	A4〜A5サイズを最大530枚セットできるユニバーサル方式。 増設用。
ドラムカートリッジLB108 商品番号: 0893410 希望小売価格¥13,000 (税別)	約20,000ページ (A4ページで一度に3枚ずつ印刷した場合の 値。A4片面連続印刷時は約25,000ページ) ※3※4
トナーカートリッジLB108A 商品番号: 0893110 希望小売価格¥9,500 (税別)	約3,500ページ印刷可能。 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※5
トナーカートリッジLB108B 商品番号: 0893120 希望小売価格¥18,000 (税別)	約7,000ページ印刷可能。 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※5

※1: トナーカートリッジLB108B使用時。 ※2: 安定した品質でご使用いただく目安として、月間3,300ページ程度
でのご使用をお奨めします。また、1日当りの最大印刷枚数は、1,000ページ以内でご使用ください。 ※3: 間欠
印刷時には、印刷枚数が減少します。 ※4: 実際の印字可能枚数は印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境
などや本体の電源のON・OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより異なることが
あります。 ※5: 装置添付品のトナーカートリッジを使い切ってからご使用ください。 サプライ品のトナーカート
リッジを先に使用すると装置添付品は使用できなくなります。

装置寿命と耐久性説明

各装置の仕様に記載してある耐久性（装置寿命）は、最大ご利用可能
ページ数を記載してあります。ご購入機種をご検討いただく際には、
各装置のご紹介ページ下段の注意書きに記載してある月間ご使用
ページ数を目安にご選定ください。

※お客様が正常な状態で5年間お使いになる前提で算出しています。
※ご使用の頻度や用紙、温湿度環境により、装置寿命が大幅に短くなる場合があります。
記載の内容は目安であり、保証するものではありません。

推奨用紙

当社ではより良い印刷品質が得られるよう、推奨用紙のご使用を
お勧めしております。各機種ごとの推奨用紙につきましては、富士通
製品情報ページをご参照ください。

富士通製品情報ページ <http://www.fmworld.net/biz/printer/>

品名		対応機種					
		カラー		モノクロ			
		XL-C8300	XL-C2340	XL-9440D XL-9440E	XL-9381	XL-9321	XL-4400 XL-4280
プリンタケーブル 型名: FMV-CBL716 希望小売価格¥2,500 (税別)		○	—	○	○	○	○
FMVシリーズ、 A1互換機接続用。 1.5m。							
プリンタUSBケーブル 型名: XL-CBLU2G 希望小売価格¥1,200 (税別)		○	○	○	○	○	○
パソコン本体 USBインターフェース接続用。 1.5m。							
レーザープリンタ置台 商品番号: 0530580 希望小売価格¥23,400 (税別)		—	○	○	○	○	○
デスクサイドに設置できる プリンタ置台。 600(W)×610(D)×440(H)mm。							
レーザープリンタ置台S-1 商品番号: 0530590 希望小売価格¥18,000 (税別)		—	—	—	—	○	○
デスク上に設置できる置台。 400(W)×560(D)×210(H)mm。 (突起部を除く)							

純正カートリッジをおすすめします

富士通プリンタは、純正のプロセスカートリッジ、トナーカートリッ
ジ、ドラムカートリッジ使用時に最高の性能が得られるように設計
されています。純正品以外のものでご使用になりますと、プリンタ
本体の故障の原因になったり、印刷品質が低下するなど、本来の性
能が発揮できない場合があります。純正品以外のカートリッジご使
用に起因する装置故障への対応につきましては、保守契約または
保証期間内であっても有償となりますのでご注意ください。

純正カートリッジに関するお問い合わせ

富士通ワーク
お客様総合センター

通話料無料

0120-505-279

受付時間: 月曜日～金曜日 9:00～17:30 ※土・日曜、祝祭日、富士通ワーク(株) 指定の休日を除く

使いやすさへのこだわり

使いやすさを追求した先進機能とデザイン設計、標準添付のアプリケーションやユーティリティ、各種運用管理アプリケーションやセキュリティソリューションとの連携により、お客様の業務効率アップと安心に貢献します。



拔群の操作性

多彩な用紙に対応する給紙トレイ

XL-C8300 XL-C2340 XL-9440D XL-9440E XL-9381 XL-9321 XL-4400 XL-4280

A3～はがき、不定型、長尺用紙、封筒、ラベル紙をセットできる給紙トレイを用意。出力ごとに異なる用紙へ印刷する場合に便利です。

※機種によって対応する用紙媒体は異なります。詳細は仕様一覧でご確認ください。

柔軟な接続形態とネットワーク対応

次世代通信プロトコルIPv6に対応

XL-C8300 XL-C2340 XL-9381 XL-9321 XL-4400 XL-4280

プリンタに割り当てられたIPv6アドレスや設定したホスト名を用いることによって、対応アプリケーションからIPv6通信で印刷することができます。

※ネットワークやOS環境によってご利用いただけない場合があります。※IPv6を用いた印刷はWindows® 7/8/8.1、Windows Vista®, Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2のみ対応しております。※リンクローカルアドレスとグローバルアドレスを、それぞれ一個ずつ取得可能です。※DHCPv6はサポートしていません。※XL-C8300/XL-C2340/XL-4280ではIPv6のみの運用は対応していません。必ずIPv4環境を設定して運用してください。

ネットワーク連携

プリンタ管理ソフト「Printianavi」対応

XL-9440D XL-9440E XL-9381 XL-9321 XL-4400

■ **プリンタアイコンとポップアップウィンドウで印刷状況をチェック**
印刷開始と同時に、印刷状況を示すプリンタアイコンをパソコンの画面上に表示。「準備中」「印刷中」「エラー状態」などがひと目で確認できます。またアイコンをクリックすると「印刷ステータスウィンドウ」が開き、印刷完了ページなどの印刷状況をリアルタイムに確認できます。画面上の印刷中止ボタンを押すだけで、後続のジョブに影響なく、印刷中のジョブだけを削除することができます。



ステータスウィンドウ上でのアイコン表示

■ エラー発生時にも安心のエラーリカバリー機能を強化

プリントエラーが起こると「印刷ステータスウィンドウ」をパソコンの画面上にポップアップ表示。エラーの内容や対処方法を確認できます。特に紙詰まりエラーの場合、プリンタのページ保証機能により、印刷データを保護するので、復旧後のページ抜けを防止します。万一、紙詰まり解除の際にプリンタの電源を切ってしまった場合でも、プリンタの電源を再投入すると、紙詰まりが発生したページから自動再印刷することが可能になりました※。

※ネットワーク接続のプリンタに対し、Windows® 2000/XP/7/8/8.1、Windows Vista®, Windows NT® 4.0、Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2から直接印刷、またはプリントサーバとして運用する場合。



印刷中ステータス画面

■ ログビューアで印刷履歴を管理

過去の印刷履歴を管理する印刷ログ機能をサポート。専用の印刷ログビューアで、いつ、どのプリンタに、どのようなジョブを印刷したか一覧表示することができます。

ジョブID	主名	ユーザ名	印刷部数	プリンタ名	日時
1	山田太郎	山田太郎	1	FUJITSU XL-9440D	2008/09/01
2	山田太郎	山田太郎	2	FUJITSU XL-9440D	2008/09/01
3	山田太郎	山田太郎	1	FUJITSU XL-9440D	2008/09/01
4	山田太郎	山田太郎	1	FUJITSU XL-9440D	2008/09/01
5	山田太郎	山田太郎	1	FUJITSU XL-9440D	2008/09/01
6	山田太郎	山田太郎	1	FUJITSU XL-9440D	2008/09/01
7	山田太郎	山田太郎	1	FUJITSU XL-9440D	2008/09/01
8	山田太郎	山田太郎	1	FUJITSU XL-9440D	2008/09/01
9	山田太郎	山田太郎	1	FUJITSU XL-9440D	2008/09/01
10	山田太郎	山田太郎	1	FUJITSU XL-9440D	2008/09/01

印刷ログ画面

消耗品交換時期の通知 / 管理をサポート

XL-C8300 XL-C2340 XL-9440D XL-9440E XL-9381 XL-9321 XL-4400 XL-4280

ドラム/トナー/定着器ユニットなどの交換時期が近づくとプリンタから、あらかじめ登録したE-mailアドレスへメール発信。メンテナンス情報の自動発信により、発注忘れによるトナー切れの防止、また、交換履歴をプリンタに保存※しているため、使用実績の把握も行なえます。
※XL-C8300/XL-C2340/XL-4280は未サポート。

ネットワーク管理の標準プロトコルSNMP※に対応

XL-C8300 XL-C2340 XL-9440D XL-9440E XL-9381 XL-9321 XL-4400 XL-4280

FUJITSU Printer XLシリーズは、ネットワーク管理の標準プロトコルであるSNMPに対応。富士通の運用管理ソフトウェア「FUJITSU Software Systemwalker Centric Manager」をはじめ、SNMP対応のシステム管理ソフトウェアとの連携により、複雑なネットワーク管理の効率をアップすることができます。

※SNMP Simple Network Management Protocol [対応MIB (Management Information Base): MIB II (RFC1213)、Host Resources MIB (RFC1514)の一部、Printer MIB (RFC1759, 3805)]。

複数台のプリンタを一括管理

XL-9440D XL-9440E XL-9381 XL-9321 XL-4400

ネットワークに接続された複数台のプリンタの状態や設定情報を一括管理する「Printianaviネットワークマネージャ」を添付。最大6400台※のプリンタを、事業所や支店・部署などのグループに分けて管理することができます。


※グループは全部で100まで、各グループに登録可能なプリンタは64台まで。

プリンタ名	接続方法	IPアドレス	ジョブ数	MACアドレス	ステータス
プリンタ1	有線LAN	192.168.0.100	100	00:00:00:00:00:00	正常
プリンタ2	有線LAN	192.168.0.101	100	00:00:00:00:00:00	正常
プリンタ3	有線LAN	192.168.0.102	100	00:00:00:00:00:00	正常
プリンタ4	有線LAN	192.168.0.103	100	00:00:00:00:00:00	正常
プリンタ5	有線LAN	192.168.0.104	100	00:00:00:00:00:00	正常
プリンタ6	有線LAN	192.168.0.105	100	00:00:00:00:00:00	正常
プリンタ7	有線LAN	192.168.0.106	100	00:00:00:00:00:00	正常
プリンタ8	有線LAN	192.168.0.107	100	00:00:00:00:00:00	正常
プリンタ9	有線LAN	192.168.0.108	100	00:00:00:00:00:00	正常
プリンタ10	有線LAN	192.168.0.109	100	00:00:00:00:00:00	正常

Printianaviネットワークマネージャ画面

印刷物の持ち出しを抑制する機能を標準搭載

FUJITSU Printer XLシリーズ、およびプリンタドライバは、セキュリティ対策につながる様々な機能を搭載。手軽な設定をするだけで、不正コピー抑止、印刷者の明示、機密情報書類の強調、設定の保護、利用者制限が可能になります。

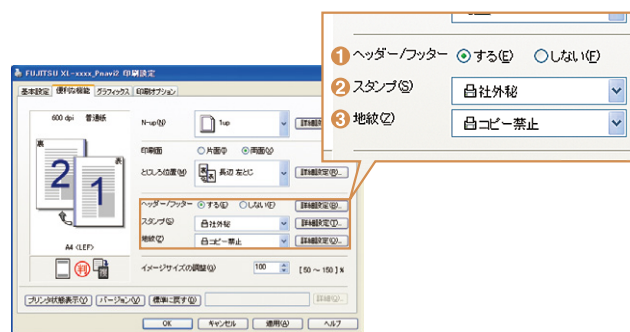

各機能はプリンタドライバで手軽に設定可能

1 ヘッダー/フッターで情報追跡

印刷したPCや日時を特定

2 スタンプで重要文書をアピール

持ち出さない心理的抑止効果

3 地紋印刷で原本識別原本とコピーの判別

偽装抑止効果・コピーの抑止効果・コピーの放置対策にも有効

不正コピーの抑止

XL-9381 XL-9321 XL-4400

地紋印刷機能による隠し文字を文書に埋め込むことで、一目で不正コピーであることがわかります。

※スキャナの種類によっては読み取られる場合があります。



スタンプ機能による手軽な重ね印刷を実現

XL-C8300 XL-C2340 XL-9440D XL-9440E XL-9381 XL-9321 XL-4400 XL-4280

スタンプ機能を使えば、印刷時に「重要」「社外秘」「マル秘」などの文字を重ねて印刷することができます。



らくらくインストール

らくらくインストール機能

XL-9440D XL-9440E XL-9381 XL-9321 XL-4400

Printia らくらくインストール機能とは、プリンタドライバのインストールを支援するツールです。インストール時に必要な情報をあらかじめ「設定ファイル」に定義することで、メニュー操作なしでプリンタドライバをインストールすることができます。これにより、複数台のプリンタ導入でもプリンタドライバのインストールにかかる手間が低減されます。機能に関するご紹介は下記URLからご確認ください。


<http://www.fmworl.net/biz/printer/solution/management/sol6.html>

印刷物の所有者や印刷日時の明確化

XL-9440D XL-9440E XL-9381 XL-9321 XL-4400

ヘッダー・フッターの強制印刷機能により、印刷者が特定されるため、不正な持ち出しを抑止できます。

※ヘッダー・フッターに指定可能な情報
ログインユーザー名、コンピュータ名、IPアドレス、MACアドレス、プリンタ名、印刷日時、文書名、ページ数、任意の文字列など(指定可能な情報は機種によって異なります)

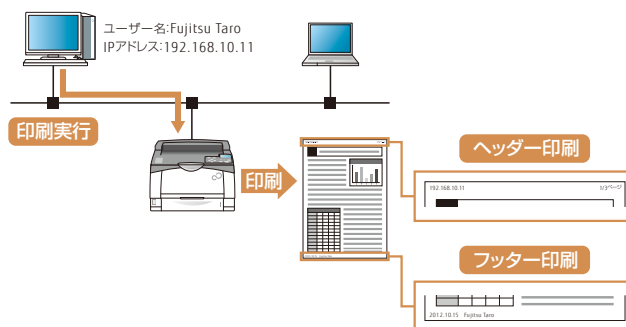

持ち出し抑止



- 追跡情報付加による持ち出し抑止
- 持ち出された場合の出所特定
- 最新の印刷物識別に効果的

安心のパネルロック機能

XL-C8300 XL-C2340 XL-9440D XL-9440E XL-9381 XL-9321 XL-4400 XL-4280

管理者以外の設定変更を制限できるため、学校や公共施設などでの利用に便利です。

IPフィルタリング機能でセキュリティ管理

XL-C8300 XL-C2340 XL-9440D XL-9440E XL-9381 XL-9321 XL-4400 XL-4280

Webブラウザ経由でプリンタ設定の変更、印刷の許可や禁止等の制限を、IPアドレス毎に設定できます。利用者を制限することで、コストセーブに役立つメリットもあります。

らくらくユーザビリティ

らくらくステータス確認

XL-C8300 XL-C2340 XL-9381 XL-9321 XL-4400

多彩な情報を表示できる液晶パネルを採用、エラー発生時のメッセージが見やすく、グラフィカルに消耗品の残量や定期交換部品の寿命が表示されるので、ダウンタイムの低減につながります。

らくらく用紙補給

XL-9381 XL-9321 XL-4400

給紙カセット(拡張給紙ユニット)に用紙の残量が一目で分かる用紙残量インジケータと簡単に用紙が補給できる給紙取手を搭載するユニバーサルデザインを採用しました。



使いやすさへのこだわりに関する詳細情報は、「印刷の問題を解決します。」のWebサイトでご提供しています。
<http://www.fmworl.net/biz/printer/solution/management/>

様々なソフトウェアと連携

XLシリーズはシステムソフトウェアの開発元と連携し、動作検証を実施しておりますので、安心してお使いいただけます。



社内ソリューション／ソフトウェア連携

カテゴリ	ソフトウェア名	特長
帳票ソリューション	印刷管理「FUJITSU Software Interstage Print Manager」	基幹業務からオフィス業務まで、高信頼な印刷管理機能を提供
	帳票設計・生成「FUJITSU Software Interstage List Creator」	簡単・スピーディーな帳票設計と、柔軟な帳票出力システムの短期構築を実現 また、クラウド環境にある帳票データについても＜PDF手元非表示印刷機能＞や＜PDFリモート印刷機能＞によって、簡単/便利な印刷環境を構築できます
	電子帳票管理「FUJITSU Software Interstage List Works」	様々な帳票を電子化して一元管理し、帳票の有効活用を実現 さらにセンターでの大量印刷、印刷拠点への配信機能を提供
統合業務ソリューション (ERP)	大手・準大手企業向け「FUJITSU Enterprise Application GLOVIA SUMMIT」	高度なグループ経営管理を実現する経営会計ソリューション
	中堅企業向け「FUJITSU Enterprise Application GLOVIA smart 会計/人事給与」	お客様の成長と成功を支える、実績No.1※1統合ソリューション
	中堅中小企業向け「FUJITSU Enterprise Application GLOVIA smart きらら 会計/人事給与」	すばやく、むだなく、大活躍 会計/人事給与ソリューションをクラウドとパッケージで提供
FUJITSUヘルスケアソリューション	成長型電子カルテシステム「HOPE EGMAIN-GX」	進化し続ける電子カルテシステムが、安心・安全な医療を支援 (大規模病院様、大学病院様向け)
	中堅病院様向け電子カルテシステム「HOPE EGMAIN-LX」	高機能と使いやすさ・導入しやすさを兼ね備え、地域一体となった医療を実現するためのICT化を強力にサポート
	クラウド型電子カルテシステム「HOPE Cloud Chart」	国内中堅規模病院市場トップシェアの当社電子カルテシステムパッケージの機能と医療事務システムパッケージの機能をベースに、クラウド型で提供するサービス
	無床診療所様向け医事・電子カルテシステム「HOPE EGMAIN-RX」	受付から会計までをトータルにサポートする機能を充実させた、無床診療所様向け電子カルテシステム
	クライアントサーバ型医事システム「HOPE X-W」	HOPEシリーズを通じて蓄積したノウハウをもとに開発された最新鋭の医療事務システムトータルシステムの中核として高い拡張性を有し、様々なニーズに対応
	医療事務システム「HOPE SX-R」	安定した経営基盤を支えると同時に、患者様の窓口である事務部門の作業効率化を支援する医療事務システム
	介護事業者支援システム「HOPE WINCARE」	介護サービス業務全体の効率化を図るソリューション
自治体ソリューション	住民情報ソリューション「MICJET」	住民の基本情報を管理し、納税などの事務を支援するソリューション
	介護福祉ソリューション「MCWEL」	介護福祉における、より細やかな業務までサポートするソリューション
印刷セキュリティ	PaperTracer	印刷物からの情報漏洩を未然に防ぐ対策として有効なソフトウェア
	EcoGate Print	紙媒体からの情報漏えい対策に加え、オフィスのエコ対策を低コストで実現
	PrintBarrier	紙のコスト削減と紙の使用実績管理を実現
オフコン連携	FUJITSU Software Kシリーズ端末エミュレータ※2	Kシリーズ端末エミュレータは、K専用端末と同様の機能をFMVシリーズで実現
	FUJITSU Software WSMGR※2	ホストとパソコンを接続し基幹業務を行うためのWindows用ホスト端末エミュレータ

※印刷動作検証済システムソフトウェア(2014年10月現在)

※上記システムソフトウェアとの運用には一部運用条件や取扱いの注意事項があります。詳細につきましては、当社営業または販売会社までお問い合わせください。

※1 中堅・中小企業(500億円未満)向けERPパッケージ ライセンス売上高シェア(2010年2月 矢野経済研究所調べ)

※2 XLシリーズへ印刷する場合は、LBP サポートの購入が必要となります。

社外ソフトウェア連携

カテゴリ	ソフトウェア名	ご紹介
タブレット印刷	株式会社マイクロテック「ePrint」 http://www.e-workshop-dev.com/PC/home_j.html	Android端末からWeb画面や画像を印刷※3 専用SDKに対応することでお客様アプリからも印刷可能※3
	ウイングアーク1st株式会社 帳票基盤ソリューション「SVF」 http://www.wingarc.com/product/svf/	帳票フォームの設計から、あらゆる上位システムとの連携 さまざまな形式での出力・運用まで網羅した、帳票システム
帳票印刷・作成・管理	株式会社ビーエスピー「DURL」 http://www.bsp.jp/products/formhelperdurl/	プリンタ性能を最大限に引き出す帳票出力管理サーバ GUI操作(ドラッグ&ドロップ)による直感的なスプール操作が可能
	輸出入・港湾関連情報センター株式会社「NACCSプリンタパック」 http://www.naccs.jp/	輸出入等関連業務を行うためのパッケージソフト ※検証済機種の最新情報は、下記Webページ内「NACCS掲示板」の「NACCS/バック(富士通株式会社)」のページをご覧ください。 http://www.naccscenter.com/use/naccsback/fujitsu.html
各種伝票印刷	TB株式会社「伝票印刷」「送り状印刷」「指定伝票」 http://www.printform.jp/	いんざつ どう?ラク!シリーズ 汎用伝票、送り状・荷札、オリジナル伝票・荷札を簡単印刷
	株式会社オービックビジネスコンサルタント 中小企業向け基幹業務パッケージ「奉行i8シリーズ」 https://www.obc.co.jp/click/bugyo-i/	財務会計・給与計算・販売仕入管理を中心とした豊富なラインアップ
仮想化	シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社 XenDesktop / XenAPP http://www.citrix.co.jp/	オンデマンド アプリケーションデリバリー ソリューションを提供する 仮想化アプリケーション

※各ソフトウェアにつきましては、各社へお問い合わせください。

※対象機種や最新の連携情報は、富士通プリンタ情報ページ「<http://www.fmwORLD.net/biz/printer/>」のプリンタサポート情報をご覧ください。

※3 プリンタはLANケーブルで無線LANアクセスポイントと接続してください。

印刷環境の見える化エコソリューション

Printianavi ECO Manager

本ソフトと、FUJITSU Software Systemwalker Desktopシリーズとの連携により、プリンタの消費電力量や印刷出力量等の管理が可能となります。これにより、印刷環境の実態把握が行え、最適化計画のマネジメントに関わる負荷低減により、環境対策とコスト削減を同時に実現します。同ソフトは当社WEBサイト(<http://www.fmwORLD.net/biz/printer/>)よりダウンロードが可能です。

	対応機種
消費電力量管理	XL-9381、XL-9321、XL-4400
印刷出力量管理	XL-9321、XL-9440D、XL-9440E、XL-9381、XL-4400 他


※対応機種は順次拡大予定

※消費電力量管理は、FUJITSU Software Systemwalker Desktop Patrol V14g 以降、印刷出力量管理は、FUJITSU Software Systemwalker Desktop Keeper V14g 以降が必要です。



認証印刷ソリューション FUJITSU Software Interstage Print Manager + EcoGate Print for Print Manager

「認証印刷ソリューション」は、ICカードを利用することにより、印刷時の情報漏えいを防ぎ、印刷コストを削減するためのソリューションです。本ソリューションは、富士通のソフトウェア「FUJITSU Software Interstage Print Manager」、株式会社富士通アドバンストエンジニアリングのソフトウェア「EcoGate Print for Print Manager」とICカードリーダーにより構成されます。本ソリューションでは、プリンタに設置したICカードリーダーにパソコンから印刷を実行した本人のカードをかざすことで印刷を行なうため、従来プリンタでの置き忘れなどにより発生した紙からの情報漏えいを防ぐことができます。また、印刷環境や情報をプリントサーバで一元管理することにより、印刷情報のレポート出力ができ、無駄の見える化による運用コストと紙の削減に貢献します。さらに、印刷時に選択したプリンタが故障や混雑などで待機となった場合、あらかじめ印刷を指示せずに、他のプリンタで認証をするだけで印刷することができます。

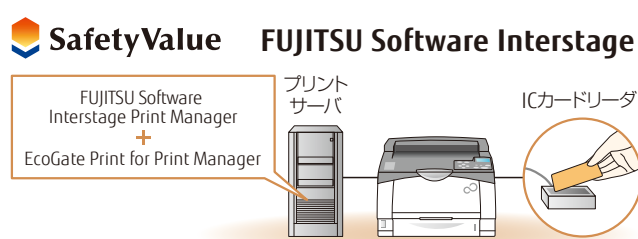

商品名	販売価格(税別)	用途
Interstage Print Manager Standard Edition V9*	300,000円	プリントサーバ
EcoGate Print for Print Manager*	300,000円	
ICカードリーダー	70,000円	カードリーダー

SafetyValueは、富士通の安心安全ソリューションのブランドです。

Interstageは、SafetyValueの一環としてご提供しております。

※別途、メディアパック(10,000円(税別))というインストール媒体の購入が必要です。


ICカードを利用して印刷による情報漏えいを防止

利用者がプリンタに設置したICカードリーダーにFeliCaなどの対応カードをかざすことで、はじめて印刷が実行されます。利用者自身が認証をしないと印刷されないため、印刷物の置き忘れや紛れ込みなどによる情報漏えいを防ぐことができます。



どこでも認証印刷


プリントサーバで印刷情報を一元管理しているため、印刷時に選択したプリンタが混雑や故障により使用できない場合は、他のプリンタで認証するだけで、すぐに印刷できます。

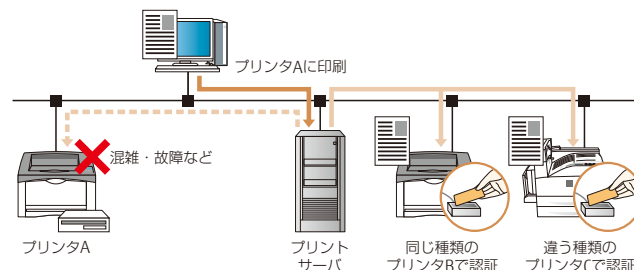

無駄な印刷コストの削減

■部門や利用者単位で、印刷枚数やカラー・モノクロ比率、両面・片面比率といった印刷コストにつながる管理者向け統計情報をレポート出力することで、印刷コストの見える化が可能になります。

■プリントサーバ上で印刷データを保持しているため、指定した一定時間を過ぎても認証印刷されない印刷データは、自動的に不要と判断され消去します。

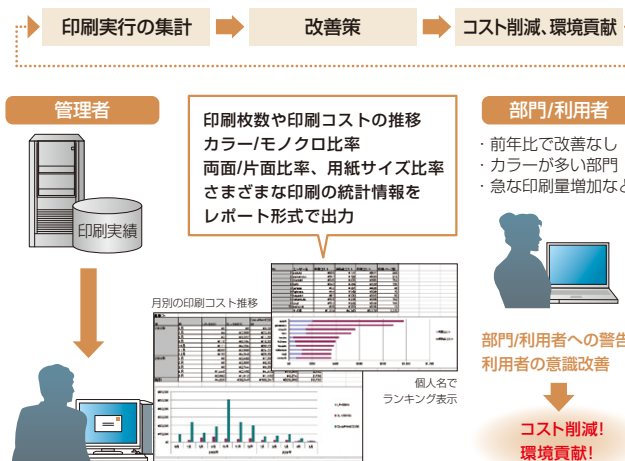

水平タイプドットインパクトプリンタ

ビジネスの高い生産性に貢献する
高速・高品質な印刷を可能にした水平ハイエンドモデル

FMPR5620

希望小売価格 502,000円(税別)

グリーン購入法適合	印刷桁数 136 字/行	漢字高速 360 ^{※1} 字/秒	高解写モード時 原本 + 8枚 ^{※2}	単票 セットフリー	USB 1.1	パラレル IEEE1284 準拠	耐久性 750万 改行
-----------	--------------------	----------------------------------	--	--------------	------------	------------------------	-------------------

※1 標準時は漢字180字/秒となります。※2 通常モード時より印刷速度が遅くなります。



ビジネスの高い生産性に貢献する
高速・高品質な印刷を可能にした水平ハイエンドモデル

FMPR5420

希望小売価格 376,000円(税別)

グリーン購入法適合	印刷桁数 136 字/行	漢字高速 260 ^{※1} 字/秒	高解写モード時 原本 + 8枚 ^{※2}	単票 セットフリー	USB 1.1	パラレル IEEE1284 準拠	耐久性 750万 改行
-----------	--------------------	----------------------------------	--	--------------	------------	------------------------	-------------------

※1 標準時は漢字130字/秒となります。※2 通常モード時より印刷速度が遅くなります。



高性能と低価格を高い次元でバランスさせた
水平ハイコストパフォーマンスモデル

FMPR5120

希望小売価格 208,000円(税別)

グリーン購入法適合	印刷桁数 136 字/行	漢字高速 160 ^{※1} 字/秒	高解写モード時 原本 + 7枚 ^{※2}	単票 セットフリー	USB 1.1	パラレル IEEE1284 準拠	耐久性 500万 改行
-----------	--------------------	----------------------------------	--	--------------	------------	------------------------	-------------------

※1 標準時は漢字80字/秒となります。※2 通常モード時より印刷速度が遅くなります。



ラウンドタイプドットインパクトプリンタ

コストパフォーマンスに優れた
スタンダードラウンドモデル

FMPR3020

希望小売価格 107,000円(税別)

グリーン購入法適合	印刷桁数 136 字/行	漢字高速 150 [※] 字/秒	原本 + 4枚	USB 1.1	パラレル IEEE1284 準拠	耐久性 500万 改行
-----------	--------------------	---------------------------------	---------------	------------	------------------------	-------------------

※標準時は漢字75字/秒となります。



高機能で高い設置性を約束する
コンパクトラウンドモデル


FMPR2000G

希望小売価格 67,000円(税別)

印刷桁数 80 字/行	漢字高速 150 [※] 字/秒	原本 + 4枚	USB 1.1	パラレル IEEE1284 準拠	耐久性 500万 改行
-------------------	---------------------------------	---------------	------------	------------------------	-------------------

※標準時は漢字75字/秒となります。




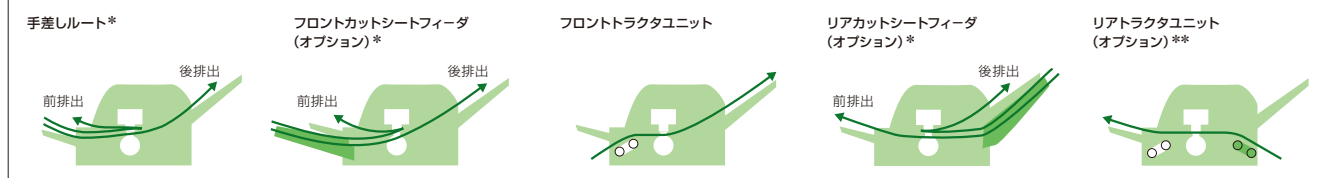

*単票複写紙を使用する場合には、手差し・フロントカットシートフィーダでは後方に、リアカットシートフィーダでは手前に用紙を排出してください。

**FMPR5620/5420は、トラクタユニットをフロント/リアに標準装備。

FMPR5120はトラクタユニットをフロントに標準装備し、フロントのトラクタユニットをリアに付け替える、またはオプションのトラクタユニットをリアに装着することが可能です。

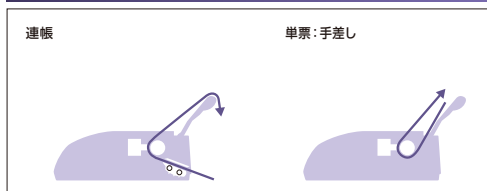

オプション対応表

		カットシートフィーダ 型名：FMPR-CF10 希望小売価格¥37,800 (税別)	トラクタユニット 型名：FMPR-TU8G 希望小売価格¥12,000 (税別)	LANカード 型名：FMPR-LN3 希望小売価格¥30,000 (税別)	カットシートフィーダ 型名：FMPR-CF8G 希望小売価格¥25,000 (税別)	ホッパーユニット 型名：FMPR-CF81G 希望小売価格¥16,800 (税別)	プリンタケーブル 型名：FMV-CBL716 希望小売価格¥2,500 (税別)	プリンタUSBケーブル 型名：XL-CBLU2G 希望小売価格¥1,200 (税別)
		自動給紙用ユニット フロント/リア給紙用 共通 (A4-普通紙55kg:120枚)	連続帳票用 トラクタユニット ※本体フロントに標準装備。 リア給紙追加用(本体フロント に装備のトラクタユニットを リア給紙用に付け替え可能)* *:FMPR5620/5420は フロント/リアに標準装備。	100BASE-TX/10BASE-T 共用LANカード (TCP/IPプロトコル対応) ※FMEミュレーションは使用 できません。必ず設置添付の ドライバをご使用ください。	自動給紙用ユニット (A4-普通紙55kg:160枚)	増設用自動拡張 給紙ユニット (A4-普通紙55kg:160枚、 FMPR-CF8G必須)	FMVシリーズ、 AT互換機接続用 プリンタケーブル 線長1.5m	パソコン本体 USBインターフェース 接続用1.5m
対応機種	水平タイプ	FMPR5620	○	(標準装備)	○	—	—	○
		FMPR5420	○	(標準装備)	○	—	—	○
		FMPR5120	○	○	○	—	○	○
	ミニタイプ	FMPR3020	—	—	○	○	○	○
		FMPR2000G	—	—	—	—	○	○

サプライ品

						
		リボンカセット SDM-9 商品番号：0325470 希望小売価格¥6,000 (税別) 16mm×55mm (約1500万字ANKドラフト 印刷可能)	サブカセット SDM-9 商品番号：0325480 希望小売価格¥3,200 (税別) 0325470の 詰め替え用リボン	リボンカセット DPK3800 (黒) 商品番号：0325210 希望小売価格¥2,200 (税別) 13mm×6mm (約500万字ANKドラフト 印刷可能)	サブカセット DPK3800 (黒) 商品番号：0325220 希望小売価格¥1,100 (税別) 0325210の 詰め替え用リボン	
対応機種	水平タイプ	FMPR5620	○	○	—	—
		FMPR5420	○	○	—	—
		FMPR5120	—	—	○	○
	ミニタイプ	FMPR3020	—	—	○	○
		FMPR2000G	—	—	○	○

純正リボンカセットをおすすめします

富士通プリンタは、純正のリボンカセット使用時に最高の性能が得られるように設計されています。純正品以外のものをご使用になりますと、プリンタ本体の故障の原因になったり、印刷品質が低下するなど、本来の性能が発揮できない場合があります。純正品以外のリボンカセットで使用に起因する装置故障への対応につきましては、保守契約または保証期間内であっても有償となりますのでご注意ください。

純正リボンカセットに関するお問い合わせ

富士通コワーコお客様総合センター

通話料無料 0120-505-279

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:30

※土・日曜、祝祭日、富士通コワーコ(株)指定の休日を除く

使いやすい高機能

業務印刷で求められる速さと信頼性に加え、
多彩な印刷ニーズに応える高機能を、
抜群の使いやすさで実現しました。



セットが簡単な「単票セットフリー」

FMPR5620

FMPR5420

FMPR5120

FMPR3020

FMPR2000G

単票セット時の用紙傾きを自動補正し、
印字位置、用紙厚も自動検知する「単票
セットフリー」機構を搭載。印字位置を
気にして用紙ガイドに沿わせて毎回
セットする手間はもうありません。



単票セットフリー機構

用途に応じた用紙搬送ルート

FMPR5620

FMPR5420

FMPR5120

FMPR3020

FMPR2000G

プリンタの設置場所に合わせて、フロント/リアの2通りの給紙口が
選べるマルチ給紙方式を採用。FMPR5620/5420/5120は、オプション
のカットシートフィーダを前後に装着でき、最大5通りの給紙方法に
対応。単票印刷に関しては前後どちらにでも給排紙方向を選択できる
ので、設置場所に応じて柔軟に対応することができます。

※FMPR5120は、オプションのトラクタユニットを増設することで、5通りの給紙方法に対応。

用紙給紙方法

●手差しルート*



●フロントカットシートフィーダ(オプション)*



●フロントトラクタユニット



●リアカットシートフィーダ(オプション)*



●リアトラクタユニット(オプション)**



※単票複写紙を使用する場合には、手差し・フロントカットシートフィーダでは後方に、
リアカットシートフィーダでは手前に用紙を排出してください。

※FMPR5620/5420は、トラクタユニットをフロント/リアに標準装備。
FMPR5120はトラクタユニットをフロントに標準装備し、フロントのトラクタユニットを
リアに付け替える、またはオプションのトラクタユニットをリアに装着することが可能です。

優れた印字精度を実現するサポート機能

FMPR5620

FMPR5420

FMPR5120


FMPR3020

FMPR2000G


カットシートフィーダから吸紙した用紙を一旦手差し口に途中まで排出
させた後、もう一度吸入する「スイッチバック機能」を搭載。高精度な
用紙送りを必要とするプレプリント単票への印刷に最適です。

スイッチバック機能 ※下記イメージは前排出の例です。

●フロント給紙時



●リア給紙時



連続用紙の印刷開始時にも用紙を一旦後退させ、再吸入後、用紙先端、
用紙厚さを検出し、改行補正を行なう「精度優先モード」など、印字精度
を要求する帳票フォーマットに最適な用紙送り制御を搭載しています。

給紙切り替えもパソコンから制御でき、 運用効率を大幅にアップ

FMPR5620

FMPR5420

FMPR5120

FMPR3020

FMPR2000G

フロントとリアにセットした用紙の切り替えもプリンタドライバを
使い、パソコン上の設定で簡単に変更できます。また用紙の厚さに
合わせて、印字ヘッドと用紙の間隔を調整する「自動紙厚調整機構」
を装備しているため、用紙切り替え時にプリンタ本体を操作すること
なく、作業効率を大幅にアップできます。

ページ長の自動補正の装備

FMPR5620

FMPR5420

FMPR5120

FMPR3020

FMPR2000G

連帳用紙のページ長は通常1インチ以上で1/6インチ単位となっ
ていますがドライバの用紙長設定で誤ってmm単位で設定した場合でも、
プリンタ内部で1/6インチ単位に近似するため、印字ズレの頻度が
軽減されます。

手軽に正確な用紙カットが可能

FMPR5620

FMPR5420

FMPR5120

FMPR3020

FMPR2000G

印刷終了時に連続用紙のミシン目位置を用紙カット可能位置まで自動
的に送り待機します。印刷後の用紙は、常にカット可能な位置にある
ため迅速にカットすることができます。

操作性に優れたFMPRユーティリティを標準装備

FMPR5620


FMPR5420

FMPR5120

FMPR3020

FMPR2000G

用紙なしなどエラー内容/対処
方法を通知するFMPRモニター
機能、プリンタの給紙口の設定、
各種印刷モードの設定をパソ
コン上で行えるFMPRリモート
パネル機能など、より使いやすい
操作性を実現しました。



リモートパネル画面

※FMPR2000Gはリモートパネルのみ。

モニター画面

低稼働音モデル

FMPR5620

FMPR5420

FMPR5120

FMPR3020

FMPR2000G

印字ヘッドピンの最適制御により、シリーズで最も低い稼働音50dB(A)*
を実現。

※1P連続用紙に印字する場合。

コンパクト&スタイリッシュ

FMPR5620

FMPR5420

FMPR5120

FMPR3020

FMPR2000G


コンパクト設計に加え、斬新かつスタイリッシュなデザインにより従来
のドットインパクトプリンタのイメージを一新。

プリンタ管理ソフト「FMPRnavi」※

FMPR5620 FMPR5420 FMPR5120 FMPR3020 FMPR2000G


■プリンタアイコンとポップアップウィンドウでプリンタの状態をチェック

印刷が開始されると、プリンタの状態を示すアイコンをパソコンの画面上に表示します。「印刷中」「エラー状態」などが、ひと目で確認できます。また、アイコンをクリックすると「ステータス表示」画面がポップアップされ印刷中のジョブの状態、エラー発生時にはエラー内容／対処方法を確認できます。



■エラー発生時にも安心のリカバリー機能を搭載


印刷中にエラーが発生すると「FMPRnaviステータス表示」画面をパソコンの画面上にポップアップ表示。「用紙なし」や「紙づまり」などのエラー発生時には印刷中のジョブの一時停止や削除、エラー解除時には印刷を再開するページを指定することもできます。

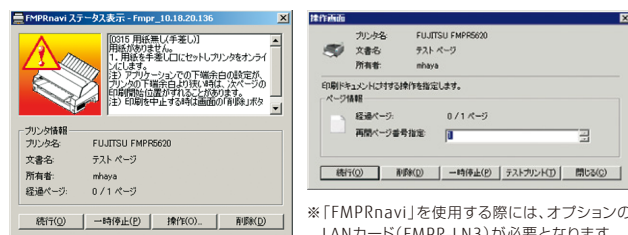

※「FMPRnavi」を使用する際には、オプションのLANカード（FMPR-LN3）が必要となります。

■FUJITSU Software Interstage Print Managerとの連携

FMPRnaviと、FUJITSU Software Interstage Print Managerを連携することで、印刷中のプリンタの状態、印刷完了ページ数、印刷完了などをFUJITSU Software Interstage Print Managerから監視したり、印刷中のジョブの削除、保留、退避などの操作をすることができます。また、管理者端末、印刷クライアントなど、プリンタと離れた場所のパソコンにもメッセージを表示することができます。

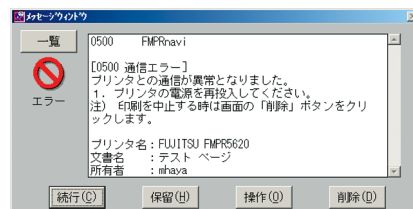

ソフトウェア連携

社内ソリューション／ソフトウェア連携

カテゴリ	ソフトウェア名	特長
帳票ソリューション	印刷管理「FUJITSU Software Interstage Print Manager」	基幹業務からオフィス業務まで、高信頼な印刷管理機能を提供
	帳票設計・生成「FUJITSU Software Interstage List Creator」	簡単・スピーディーな帳票設計と、柔軟な帳票出力システムの短期構築を実現 また、クラウド環境にある帳票データについてもPDF手元非表示印刷機能＜や＜PDFリモート印刷機能＞によって、簡単/便利な印刷環境を構築できます
	電子帳票管理「FUJITSU Software Interstage List Works」	様々な帳票を電子化して一元管理し、帳票の有効活用を実現 さらにセンターでの大量印刷、印刷拠点への配信機能を提供
統合業務ソリューション（ERP）	大手・準大手企業向け「FUJITSU Enterprise Application GLOVIA SUMMIT」	高度なグループ経営管理を実現する経営会計ソリューション
	中堅企業向け「FUJITSU Enterprise Application GLOVIA smart 会計/人事給与」	お客様の成長と成功を支える、実績No.1※統合ソリューション
	中堅中小企業向け「FUJITSU Enterprise Application GLOVIA smart きらら 会計/人事給与」	すばやく、むだなく、大活躍 会計/人事給与とソリューションをクラウドとパッケージで提供
FUJITSUヘルスケアソリューション	クライアントサーバイ型医事システム「HOPE X-W」	HOPEシリーズを通じて蓄積したノウハウをもとに開発された最新鋭の医療事務システム トータルシステムの中核として高い拡張性を有し、様々なニーズに対応
	医療事務システム「HOPE SX-R」	安定した経営基盤を支えると同時に、患者様の窓口である事務部門の作業効率化を支援する医療事務システム
印刷セキュリティ	PaperTracer	印刷物からの情報漏洩を未然に防ぐ対策として有効なソフトウェア
	EcoGate Print	紙媒体からの情報漏えい対策に加え、オフィスのエコ対策を低コストで実現
	PrintBarrier	紙のコスト削減と紙の使用実績管理を実現
オフコン連携	FUJITSU Software Kシリーズ端末エミュレータ※2	Kシリーズ端末エミュレータは、K専用端末と同様の機能をFMVシリーズで実現
	FUJITSU Software WSMGR※2	ホストとパソコンを接続し基幹業務を行うためのWindows用ホスト端末エミュレータ

※印刷動作検証済システムソフトウェア（2014年10月現在）

※上記システムソフトウェアとの運用には一部運用条件や取扱上の注意事項があります。詳細につきましては、当社営業または販売会社までお問い合わせください。

※1 中堅・中小企業（500億円未満）向けERPパッケージ ライセンス売上高シェア（2010年2月 矢野経済研究所調べ）

※2 XLシリーズへ印刷する場合は、LBP サポートの購入が必要となります。

社外ソフトウェア連携

カテゴリ	ソフトウェア名	ご紹介
帳票印刷・作成・管理	ウイングアーク1st株式会社 帳票基盤ソリューション「SVF」 http://www.wingarc.com/product/svf/	帳票フォームの設計から、あらゆる上位システムとの連携 さまざまな形式での出力・運用まで網羅した、帳票システム
伝票印刷	TB株式会社「伝票印刷」[送り状印刷] [指定伝票] http://www.printform.jp/	いんさつ どう？ラク！シリーズ 汎用伝票、送り状・荷札、オリジナル伝票・荷札を簡単印刷
統合業務・ERP	株式会社オービックビジネスコンサルタント 中小企業向け基幹業務パッケージ「奉行i8シリーズ」 https://www.obc.co.jp/click/bugyo-i/	財務会計・給与計算・販売仕入管理を中心とした豊富なラインアップ
仮想化	シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社 XenDesktop / XenAPP http://www.citrix.co.jp/	オンデマンドアプリケーションデリバリー ソリューションを提供する 仮想化アプリケーション


※各ソフトウェアにつきましては、各社へお問い合わせください。

※対象機種や最新の連携情報は、富士通プリンタ情報ページ「<http://www.fmworld.net/biz/printer/>」のプリンタサポート情報をご覧ください。


外形寸法 (単位: mm)

XL-C8300

<上面図>




<側面図>

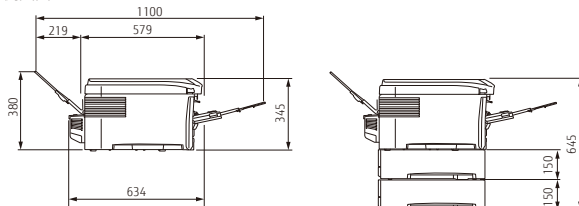


オプション装着時

XL-C2340

<上面図>



<側面図>

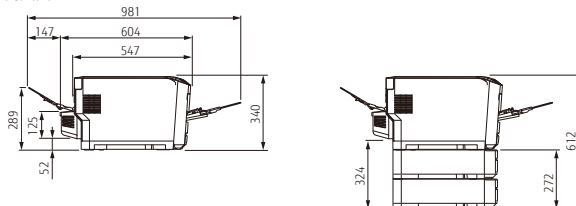


オプション装着時

XL-9440D / 9440E


<上面図>



<正面図>




<側面図>




XL-9381


<上面図>



<正面図>




<側面図>




XL-9321


<上面図>



<正面図>




<側面図>




XL-4400


<上面図>



<正面図>




<側面図>




XL-4280


<上面図>




<正面図>



<側面図>



*最大サイズのユーザー定義サイズ用紙を使用時



拡張給紙ユニット(オプション) 搭載時

XL-9440D/
XL-9440E


- *1: 標準構成時
- *2: 拡張給紙ユニットを1段搭載時
- *3: 拡張給紙ユニットを2段搭載時
- *4: 拡張給紙ユニットを3段搭載時
- *5: 給紙トレイを開いて使用したとき
- *6: XL-9440DおよびXL-9440Eで両面ユニットを搭載時
- *7: 給紙力セットを延長, XL-9440DおよびXL-9440Eで両面ユニットを搭載時
- *8: 給紙力セットを延長時
- *9: 転倒防止部品を装着時
- *10: 給紙力セットを延長, 転倒防止部品を装着時

XL-9381


- *1: 標準構成時
- *2: 拡張給紙ユニットA(250枚)を1段搭載時
- *3: 拡張給紙ユニットB(550枚)を1段搭載時
- *4: 拡張給紙ユニットA(250枚)を2段搭載時
- *5: 拡張給紙ユニットA(250枚)と拡張給紙ユニットB(550枚)を搭載時
- *6: 拡張給紙ユニットB(550枚)を2段搭載時
- *7: 拡張給紙ユニットA(250枚)を3段搭載時
- *8: 拡張給紙ユニットA(250枚)を2段と拡張給紙ユニットB(550枚)を搭載時
- *9: 拡張給紙ユニットA(250枚)と拡張給紙ユニットB(550枚)を2段搭載時
- *10: 拡張給紙ユニットB(550枚)を3段搭載時
- *11: 給紙トレイを開いて使用したとき
- *12: 給紙力セットを延長時

FMPR5620 / FMPR5420 / FMPR5120

<上面図>




<側面図>




FMPR3020 / FMPR2000G

<上面図>



<側面図>

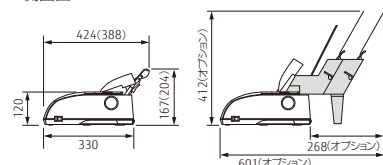

カットシートフィードホッパーユニット装着時 (FMPR3020のみ)

()内はFMPR2000Gの数値です。

XL-9321

- *1: 標準構成時
- *2: 拡張給紙ユニットA(250枚)を1段搭載時
- *3: 拡張給紙ユニットB(550枚)を1段搭載時
- *4: 拡張給紙ユニットA(250枚)を2段搭載時
- *5: 拡張給紙ユニットA(250枚)と拡張給紙ユニットB(550枚)を搭載時
- *6: 拡張給紙ユニットB(550枚)を2段搭載時
- *7: 拡張給紙ユニットA(250枚)を3段搭載時
- *8: 拡張給紙ユニットA(250枚)を2段と拡張給紙ユニットB(550枚)を搭載時
- *9: 拡張給紙ユニットA(250枚)と拡張給紙ユニットB(550枚)を2段搭載時
- *10: 拡張給紙ユニットB(550枚)を3段搭載時
- *11: 給紙トレイを開いて使用したとき
- *12: 給紙力セットを延長時

XL-4400

- *1: 標準構成時
- *2: 拡張給紙ユニット(550枚)を1段搭載時
- *3: 拡張給紙ユニット(550枚)を2段搭載時
- *4: 給紙トレイを開いて使用したとき
- *5: 給紙力セットを延長時

FUJITSU Printer XLシリーズカラーページプリンタ仕様

機種名		A3	A4	
製品写真				
印刷方式		LEDアレイ+電子写真プロセス(1成分)(乾式)		
データ処理解像度		600dpi×1200dpi, 600dpi×600dpi, 300dpi×300dpi		
スムージング/画質補正技術		-		
印刷速度※1	片面印刷	A4	カラー:30枚/分、モノクロ:30枚/分(32枚/分※2)	カラー:34枚/分、モノクロ:36枚/分
		B4	カラー:19枚/分、モノクロ:19枚/分(20枚/分※2)	-
		A3	カラー:16枚/分、モノクロ:16枚/分(17枚/分※2)	-
	両面印刷	ユーザー定義サイズ	カラー:16枚/分以上、モノクロ:16枚/分以上	カラー:12ページ/分以上、モノクロ:12ページ/分以上
		A4	カラー:22ページ/分、モノクロ:22ページ/分(23枚/分※2)	カラー:25.5ページ/分、モノクロ:27ページ/分
		B4	カラー:15ページ/分、モノクロ:15ページ/分(16枚/分※2)	-
A3	カラー:14ページ/分、モノクロ:14ページ/分(15枚/分※2)	-		
用紙サイズ		A3, B4, A4, B5, A5, A6, レター、リーガル、 封筒、郵便はがき、往復はがき、 ユーザー定義サイズ(幅64～297mm、長さ105～1320mm)※3 長尺紙(紙幅210～297mm、長さ431.8～1320.8mm)※3		A4, A5, A6, B5, レター、リーガル はがき、往復はがき、封筒(長形3号、長形4号、洋形4号、A4) ユーザー定義サイズ(幅64～215.9mm、長さ127～1321mm)※3 ただし、長さが356mm以上の場合は、幅210～216mmになります。
給紙容量 (64g/㎡)	給紙力セット	320枚×1段(A3, B4, A4, B5, A5, A6, レター、リーガル、ユーザー定義サイズ (幅105～297mm、長さ148mm、182～431mm))		330枚×1段(A4～A6, レター、リーガル、 ユーザー定義サイズ(幅105～215.9mm、長さ148mm、長さ203～356mm))
	給紙トレイ	110枚×1段(A3, B4, A4, B5, A5, A6, レター、リーガル、郵便はがき、往復はがき、 封筒(長形3号、洋形0号、洋形4号、角形2号、角形3号、 ユーザー定義サイズ(幅64～297mm、長さ105～1320mm))		110枚(A4～A6, レター、リーガル、 ユーザー定義サイズ(幅64～215.9mm、長さ127～1321mm、 ただし長さが356mmより上の場合は、幅210～215.9mmとなります) 往復はがき、郵便はがき:40枚、封筒)
	オプション給紙	拡張給紙ユニット:550枚(A3, B4, A4, B5, A5, レター、リーガル、 ユーザー定義サイズ(幅148～297mm、長さ182～431mm))※最大2段増設可能		拡張給紙ユニット:580枚力セット給紙(A4～A5, レター、リーガル、 ユーザー定義サイズ(幅148～215.9mm、長さ210～356mm))※最大2段増設可能
	最大給紙枚数	1530枚		1600枚
用紙種類		給紙力セット:普通紙/再生紙※4(64g/㎡～82g/㎡)、厚紙(83g/㎡～120g/㎡)、 給紙トレイ:普通紙/再生紙※4(64g/㎡～82g/㎡)、厚紙(83g/㎡～220g/㎡)、 封筒、郵便はがき、往復はがき、 ラベル紙(乾式PPC用)、長尺紙 拡張給紙ユニット:普通紙/再生紙※4(64g/㎡～82g/㎡)、厚紙(83g/㎡～176g/㎡)		給紙トレイ(手差し):普通紙/再生紙※4(64g/㎡～74g/㎡)、厚紙(75g/㎡～250g/㎡) 郵便はがき、郵便往復はがき、封筒、ラベル紙、長尺用紙 カセット1(標準):普通紙/再生紙※4(64g/㎡～74g/㎡)、厚紙(75g/㎡～220g/㎡) 拡張給紙ユニット(オプション):普通紙/再生紙※4(64g/㎡～74g/㎡)、 厚紙(75g/㎡～220g/㎡)
排紙方式(64g/㎡)		フェースダウン:270枚※5、フェースアップ:110枚		フェースダウン:270枚※6、フェースアップ:110枚
両面印刷		標準搭載		
対応用紙サイズ		A3, A4, A5, B4, B5, レター、リーガル(64g/㎡～105g/㎡)		A4, B5, A5, レター、リーガル(64g/㎡～120g/㎡)
対応プリンタシーケンス※7		XLプリンタドライバ(Windows® 2000/XP/7/8/8.1, Windows Vista®, Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2)		XLプリンタドライバ(Windows® XP/7/8/8.1, Windows Vista®, Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2)
搭載フォント		日本語4書体(明朝体、ゴシック体)、欧文87書体		日本語4書体、欧文91書体
対応ネットワーク※7		IPv4:TCP/IP(Windows®2000/XP/7/8/8.1, Windows Vista®, Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2)、 SNMP(MIB-II, プリンタMIB)IPP, HTTP, RAW, LPR IPv6:TCP/IP(Windows® 7/8/8.1, Windows Vista®, Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2)、 SNMP(MIB-II, プリンタMIB)、IPP, HTTP, RAW, LPR		IPv4:TCP/IP(Windows®XP/7/8/8.1, Windows Vista®, Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2)、 SNMP(MIB-II, プリンタMIB)、IPP, HTTP, RAW, LPR IPv6:TCP/IP(Windows® 7/8/8.1, Windows Vista®, Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2)、 SNMP(MIB-II, プリンタMIB)、IPP, HTTP, RAW, LPR
インターフェース		IEEE1284準拠双向パラレルインターフェース/USB2.0/ LANインタフェース(100BASE-TX/10BASE-T共用)		USB2.0/LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T共用)
搭載CPU		PowerPC 700MHz		PowerPC 532MHz
内蔵メモリ		256MB(最大512MBまで増設可能)		
オプションメモリ		256MB		
使用環境条件(保証条件)※8		温度:10～32℃、湿度:20%～80%RH(結露しないこと)※9		
電源		AC100V±10%(矩形波が出力される電源機器には接続しないでください。故障の恐れがあります。)		
消費電力	最大	1350W		1300W
	平均	570W		600W
	パワーセーブ時(最小)	約17W		パワーセーブ時約15W/スリープ時0.9W
TEC値※10		5.376kWh		3.303kWh
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (2017年度基準)	区分名	A		A
	印刷速度	モノクロ:32枚/分		モノクロ:36枚/分
年間消費電力量		280kWh/年		172kWh/年
ファーストプリントタイム※11		カラー:10秒以下、モノクロ:9.5秒以下		カラー:9秒以下、モノクロ:8秒以下
ウォームアップタイム(電源投入時)※12		90秒以下(パワーセーブ復帰時:75秒以下)		60秒以下(パワーセーブ解除時は35秒以下)
稼働音	稼働時:標準	54dBA以下		54dB(A)
	待機時	37dBA以下		37.0dB(A)
外形寸法(W×D×H)mm (オプション込みの寸法は各機種の 寸法図を参照ください。)		485×634×345		435×604×340 (本体のみ:給紙トレイ、フェースアップトレイ折り畳み時)
質量(消耗品含む)		約40.0kg		29kg
装置寿命※13		5年※14または60万ページ※15※16		5年※14または42万ページ※15※17
添付品		電源コード(約1.9m)、ドラムカートリッジ、トナーカートリッジ※18、 A3ユニバーサルカセット、プリンタユーティリティ(CD-ROM)、 ハードウェアガイド(取扱説明書)、保証書、設置ガイド、クイックガイド		電源コード(約1.9m)、ドラムカートリッジ、トナーカートリッジ※19、 A4ユニバーサルカセット、プリンタソフトウェア(CD-ROM)、 ハードウェアガイド(取扱説明書)、保証書、設置ガイド、クイックガイド
電源プラグ形状 (変換プラグ未接続時)				電源コード2本添付 (2種/3種)※20

※1:同一原稿を連続印刷した場合、厚紙、封筒、不定形、郵便はがき等の特殊用紙への印刷の場合は、印刷速度が遅くなります。

※2:カッコ内はモノクロモード時のモノクロ印刷速度。

※3:給紙力セットにセットできないサイズの用紙は、給紙トレイを使用してください。

※4:使用される紙種、使用環境により印刷品質や用紙走行性に差異が生じる場合がありますので、事前に試し印刷で支障が無いことを確認してください。

※5:幅105mm未満、長さ105mm未満の用紙はフェースアップで排出してください。

※6:幅105mm未満、長さ210mm未満の用紙はフェースアップで排出してください。

※7:最新のOS対応状況は、下記URLをご参照ください。

http://www.fmwORLD.net/biz/printer/support/

※8:高温、高湿環境では画質、動作等に影響する場合があります。保証外となります。

※9:推奨環境は、温度:17～27℃、湿度:50～70%RHです。

※10:TEC値とは、プリンターなどのオフィス機器における「概念的1週間の消費電力量」のことで稼働とスリープオフが繰り返される5日間とスリープオフ状態の2日間における消費電力量の測定により算出されます。(TEC=Typical Electricity Consumption)

※11:給紙開始から排紙終了までの時間、原稿、印刷品質等により異なります。(A3機の場合は「A4サイズ横送り」、A4機の場合は「A4サイズ縦送り」)

※12:プリンタの使用環境や、設定によっては、記載より時間がかかる場合があります。

※13:ご使用の頻度や用紙、温湿度環境により、装置寿命が大幅に短くなる場合があります。記載の内容は目安であり、保証するものではありません。保証書による保証期間は、ご購入後6ヶ月間(引き取り修理)です。また、本製品には装置寿命内にサービスマンによる交換作業が必要な定期交換部品が含まれています。

※14:電源投入時間が8時間/日(200時間/月)の場合、電源投入時間が長い場合は、装置寿命が短くなります。(5年の動作を保証するものではありません。)

※15:A3対応機についてはA4サイズ横送り、A4対応機についてはA4サイズ縦送りの場合、長い用紙をご使用の場合は、装置寿命までに印刷できるページ数が減少します。また、カラープリンタの印刷枚数の目安は、カラーモノクロ印刷が同等の場合であり、カラー印刷が多いと装置寿命までに印刷できるページ数が減少します。

※16:1回の印刷でレターサイズ横送りを3ページ印刷した場合、日間2,000ページ(連続印刷時)または月間10,000ページ(間欠印刷時)を超えて使用した場合は印刷品質が低下することがあります。ただし、本ボリュームでの継続使用は故障の原因となります。月間6,000ページ程度までの使用が安定した品質を維持できる目安です。なお、ページ数はあくまでも目安であり、動作を保証するものではありません。

※17:日間2,000ページ(連続印刷時)を超えて使用した場合は印刷品質が低下することがあります。ただし、本ボリュームでの継続使用は故障の原因となります。月間7,000ページ程度までの使用が安定した品質を維持できる目安です。なお、ページ数はあくまでも目安であり、動作を保証するものではありません。

※18:添付品は、スタートナーです。約2,300ページ印刷可能。(A4、印字率5%)

※19:添付品は、スタートナーです。約2,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%)

※20:電源コードを2本添付しております。コンセント形状に合わせ、電源ケーブルを選択の上、ご使用ください。

Lineup	FUJITSU Printer XLシリーズモノクロページプリンタ仕様													
XLシリーズ カラーページプリンタ	機種名 製品写真		XL-9440D			XL-9440E			A3		XL-9381			
														
	印刷方式		半導体レーザー+電子写真プロセス(1成分)(乾式)											
XLシリーズ モノクロページプリンタ	データ処理解像度		2400dpi相当×600dpi(1200dpi相当)、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi											
	スムージング/画質補正技術		SuperFEIT (Fujitsu Enhanced Image Technology)											
	印刷速度*1	片面印刷	A4	44.0枚/分(1200dpi時は32.0枚/分)								38.0枚/分		
			B4	28.0枚/分(1200dpi時は20.0枚/分)								24.8枚/分		
			A3	25.0枚/分(1200dpi時は18.0枚/分)								21.9枚/分		
ユーザー定義サイズ		11.6~44.0枚/分(1200dpi時は5.8~30.3枚/分)								14.2~36.6枚/分				
両面印刷	A4	30.8ページ/分(1200dpi時は22.4ページ/分)								29.0枚/分				
	B4	16.8ページ/分(1200dpi時は13.6ページ/分)								13.0枚/分				
	A3	15.0ページ/分(1200dpi時は12.2ページ/分)								12.0枚/分				
XLシリーズ 特長	用紙サイズ		A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル、郵便はがき、 ユーザー定義サイズ(紙幅90~297mm、長さ148~432mm)、長尺紙(紙幅297mm固定、長さ420.1~900mm)*3								A3、B4、A4、B5、A5、 封筒(洋長3号、 ユーザー定義サイズ(幅60~297mm、			
	給紙容量 (64g/m ²)	給紙カセット	550枚×1段(A3~A5、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ)								550枚×1段(A3~A6、レター、リーガル、ユーザー			
給紙トレイ		200枚(A3~A5、レター、リーガル、長尺紙、ユーザー定義サイズ、郵便はがき:60枚)								100枚(A3~A6、レター、				
オプション給紙		拡張給紙ユニット:550枚カセット給紙(A3~A5、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ)×1 ※最大3段増設可能								拡張給紙ユニット-A:250枚 拡張給紙ユニット-B:550枚				
最大給紙枚数		2400枚								2300枚				
FMPRシリーズ	用紙種類		給紙カセット:普通紙/再生紙*5(60~90g/m ²)、 厚紙1(91~157g/m ²)、厚紙2(158~216g/m ²)、OHPフィルム*6(乾式PPC用) 給紙トレイ:普通紙/再生紙*5(60~90g/m ²)、厚紙1(91~157g/m ²)、厚紙2(158~216g/m ²)、 郵便はがき、OHPフィルム(乾式PPC用)、ラベル紙(乾式PPC用)、長尺紙								給紙カセット:普通紙/再生紙*5 給紙トレイ: 郵便はがき、			
	排紙方式(64g/m ²)		フェースダウン:500枚*7											
FMPRシリーズ 特長	両面印刷	標準搭載			オプション(XL-DUPMC必須)									
		対応用紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、レター、リーガル								A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、			
外形寸法	対応プリンタシーケンス*8		XLプリンタドライバ(Windows® XP/7/8/8.1、Windows Vista®、 Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2)、 ESC/P*9				XLプリンタドライバ(Windows® 98/Me/2000/XP/7/8/8.1、 Windows Vista®, WindowsNT® 4.0、 Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2)、ESC/P*9							
	搭載フォント		明朝体、											
	対応ネットワーク*8		TCP/IP (Windows® XP/7/8/8.1、Windows Vista®, Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2)、 SNMP (MIB-II、プリンタMIB)、IPP、HTTP、RAW、LPR				TCP/IP (Windows® 98/Me/2000/XP/7/8/8.1、 Windows Vista®, WindowsNT® 4.0、 Windows Server® 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2)、 SNMP (MIB-II、プリンタMIB)、IPP、HTTP、RAW、LPR							
XLシリーズカラー ページプリンタ仕様	インターフェース		IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース/ LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)*12											
	搭載CPU		PowerPC 333MHz											
	内蔵メモリ		64MB(最大320MBまで増設可能)											
	オプションメモリ										256MB			
	使用環境条件(保証条件)*13		温度:10℃~32℃、湿度:15%~85%RH(結露しないこと)										AC100V±10%(矩形波が	
XLシリーズモノクロ ページプリンタ仕様	電源												AC100V±10%(矩形波が	
	消費電力	最大	1350W											
		平均	約845W											
		パワーセーブ時(最小)	約5W											
	TEC値*14		3.383kWh			3.415kWh			1.865kWh					
XLシリーズモノクロ ページプリンタ仕様	省エネ法に基づく エネルギー消費効率 (2017年度基準)	区分名	C			C			C					
		印刷速度	モノクロ:44枚/分						モノクロ:38枚/分					
	年間消費電力量		176kWh/年			178kWh/年			97kWh/年					
	ファーストプリントタイム*15		7.9秒以下(給紙トレイから給紙の場合)											
	ウォームアップタイム(電源投入時)*16		18秒以下										19秒以下	
FMPRシリーズ 仕様	稼働音	稼働時:標準	58dB(A)								※52.6dB(A) ※:ISO7779に基づく実測値であり/バイスタンダ(近在者)位置			
		待機時	37dB(A)			34dB(A)			16.5dB(A)					
	外形寸法(W×D×H)mm (オプション込みの寸法は各機種の 寸法図を参照ください。)		518×518[705]×390(本体のみ)*18 []:突起物およびカセット延長時			518×429[628.5]×390(本体のみ)*18 []:突起物およびカセット延長時			459×392[546.5]×348(本体のみ)*18 []:突起物およびカセット延長時					
質量(消耗品含む)		約26.0kg			約23.0kg			約22.5kg						
装置寿命*19		5年*20または120万ページ*21※22												
添付品		電源コード(約2.5m)、プロセスカートリッジ*23、A3ユニバーサルカセット、プリンタユーティリティ(CD-ROM)、 ハードウェアガイド(取扱説明書)、保証書、設置ガイド、用紙サイズカード、紙づまり解除のポイント								電源コード(約2m)、ドラム プリンタユーティリティ(CD-ROM)、				
電源プラグ形状 (変換プラグ未接続時)														

*1:同一原稿を連続印刷した場合。(最大±0.3枚/分の差が発生します。)厚紙やOHPシート、ユーザー定義サイズ、郵便はがき等の特殊用紙への印刷の場合は、印刷速度が遅くなります。

*2:印刷解像度が600dpi×2400dpiの場合は、印刷速度が半分(14枚/分)になります。

*3:A4、B5、A5、レター、郵便はがきは横送りです。長尺紙に印刷する場合は下端余白を充分にとって(10mm以上)印刷してください。全領域(全版)に印刷すると印刷内容の下端が欠ける場合があります。

*4:カセット1、カセット2のユーザー定義サイズは、紙幅148~215.9mm/長さ210~355.6mm。

*5:使用される紙種、使用環境により印刷品質や用紙走行性に差異が生じる場合がありますので、事前に試し印刷で支障が無いことを確認してください。

*6:カセット1のみ。

*7:±50枚程度の誤差があります。

*8:最新のOS対応状況は、右記URLをご参照ください。http://www.fmwORLD.net/biz/printer/support/

*9:ウイングアーク1st株式会社製[Report Director Enterprise]、[SVF for Java Print]使用時に、プリンタの機種名「EPSON ESC/Page1」にして印刷するときは、エミュレーション設定を「ESC/PJ」にします。

*10:Printianaviネットワークソフトウェア3は使用できません。

*11:IPv6での接続時は、LPRユーティリティやNetwork Extension(プリンタ情報の取得ツール)等は使用できません。

*12:シールド ツイスト ペアケーブルをお使いください。

*13:高温、高湿度環境では画質、動作等に影響する場合があります。保証外となります。

*14:TEC値とは、プリンターなどのオフィス機器における「概念的1週間の消費電力量」のことで稼働とスリープ/オフが繰り返される5日間とスリープ/オフ状態の2日間における消費電力量の測定により算出されます。(TEC=Typical Electricity Consumption)

*15:給紙開始から排紙終了までの時間。原稿、印刷品質等により異なります。(A3機の場合は「A4サイズ横送り」、A4機の場合は「A4サイズ縦送り」)

17

		A4	
	XL-9321	XL-4400	XL-4280
			
LEDアレイ+電子写真プロセス (1成分) (乾式)			
1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi			600dpi×2400dpi (1200dpi相当)、600dpi×1200dpi (1200dpi相当)、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi
	32.0枚/分	40.0枚/分	28.0枚/分 ^{*2}
	21.4枚/分	—	—
	19.0枚/分	—	—
	12.9～30.9枚/分	20.2～40.2枚/分	7.4～32.4枚/分
	26.0枚/分	35.0枚/分	—
	11.5枚/分	—	—
	10.5枚/分	—	—
B6、A6、レター、リーガル、郵便はがき、 往復はがき、 洋形2号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号) 長さ127～432mm)、長尺紙 (幅297mm固定、長さ432.1～1260.0mm)		A4、B5、A5、B6、A6、レター、リーガル、郵便はがき、 往復はがき 封筒 (洋長3号、洋形2号、洋形4号、長形3号、長形4号) ユーザー定義サイズ (幅60～216mm、長さ127～356mm) 長尺紙 (幅210mm固定、長さ356.1mm～ 900mm)	
定義サイズ)	250枚×1段 (A3～A6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ)	550枚×1段 (A4～A6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ)	250枚×1段 (A4～A5、レター、ユーザー定義サイズ ^{*4})
リーガル、長尺紙、ユーザー定義サイズ) 往復はがき、郵便はがき、封筒		100枚 (A4～A6、レター、リーガル、長尺紙、ユーザー定義サイズ) 往復はがき、郵便はがき、封筒	50枚 (A4～A6、レター、ユーザー定義サイズ、 郵便はがき: 25枚、往復はがき: 25枚)
カセット給紙 (A3～A6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ) ×1 カセット給紙 (A3～A6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ) ×1 ※最大3段増設可能 (混在可)		拡張給紙ユニット: 550枚カセット給紙 (A4～A6、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ) ×1 ※最大2段増設可能	拡張給紙ユニット: 530枚カセット給紙 (A4～A5、レター、ユーザー定義サイズ ^{*4}) ×1
	2000枚	1750枚	830枚
(52～90g/㎡)、厚紙 (91～220g/㎡)、郵便はがき*、往復はがき* *: オプション拡張給紙ユニットでは不可 普通紙/再生紙 ^{*5} (52～90g/㎡)、厚紙 (91～220g/㎡)、 往復はがき、封筒、ラベル紙 (乾式PPC用)、長尺用紙		給紙カセット: 普通紙/再生紙 ^{*5} (52～90g/㎡)、厚紙 (91～162g/㎡) 給紙トレイ: 普通紙/再生紙 ^{*5} (52～90g/㎡)、厚紙 (91～162g/㎡)、 郵便はがき、往復はがき、封筒、ラベル紙 (乾式PPC用)、長尺用紙	給紙カセット: 普通紙/再生紙 ^{*5} (64～87g/㎡) 給紙トレイ: 普通紙/再生紙 ^{*5} (64～87g/㎡)、 厚紙 (88～122g/㎡)、郵便はがき、往復はがき、 OHPフィルム (乾式PPC用)、ラベル紙 (乾式PPC用)
	フェースダウン: 250枚		フェースダウン: 150枚 フェースアップ: 50枚
	標準搭載		—
リーガル、ユーザー定義サイズ (幅: 90～297mm、長さ: 148～432mm)		A4、B5、A5、B6、A6、レター、リーガル ユーザー定義サイズ (幅: 100～216mm、長さ: 148～356mm)	—
XLプリンタドライバ (Windows [®] 7/8/8.1、Windows Vista [®] 、 Windows Server [®] 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2)、ESC/P相当 ^{*9}			XLプリンタドライバ (Windows [®] 2000/XP/7/8/8.1、Windows Vista [®] 、 Windows Server [®] 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2)、 TEXTモード (ESC/P相当)
ゴシック体、欧文2書体 (ESC/P使用時のみ有効)			
IPv4: TCP/IP (Windows [®] 7/8/8.1、Windows Vista [®] 、Windows Server [®] 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2)、 SNMP (MIB-II、プリンタMIB)、IPP、HTTP、RAW、LPR IPv6 ^{*10} : TCP/IP (Windows [®] 7/8/8.1、Windows Vista [®] 、Windows Server [®] 2008/2008 R2/2012/2012 R2)、 SNMP (MIB-II、プリンタMIB)、IPP、HTTP、RAW、LPR			IPv4: TCP/IP (Windows [®] 2000/XP/7/8/8.1、Windows Vista [®] 、 Windows Server [®] 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2)、 SNMP (MIB-II、プリンタMIB)、IPP、HTTP、RAW、LPR IPv6 ^{*11} : TCP/IP (Windows [®] 7/8/8.1、Windows Vista [®] 、 Windows Server [®] 2008/2008 R2/2012/2012 R2)、 SNMP (MIB-II、プリンタMIB)、IPP、HTTP、RAW、LPR
共用) /USB2.0準拠			IEEE1284準拠 双方向パラレルインターフェース/ LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T共用) /USB2.0準拠
128MB (最大384MBまで増設可能)			PowerPC 297MHz
温度: 10℃～32℃、湿度: 15%～80%RH (結露しないこと)			32MB
出力される電源機器には接続しないでください。故障の恐れがあります。)			—
975W		1000W	800W
700W以下		680W以下	約450W
0.35W以下			約6W
1.608kWh		1.707kWh	2.045kWh
C		C	C
モノクロ: 32枚/分		モノクロ: 40枚/分	モノクロ: 28枚/分
84kWh/年		89kWh/年	106kWh/年
6.5秒以下 (給紙トレイから給紙の場合)		5.0秒以下 (給紙トレイから給紙の場合)	5.5秒以下
(パワーセーブ復帰時: 17秒以下) ※標準メモリ時		19秒以下 (パワーセーブ復帰時: 10秒以下) ※標準メモリ時	35秒以下 ^{*17}
※50.8dB (A)		※56.5dB (A)	
の音圧レベルです。※: ISO7779 に基づく実測値であり/ライスタンダ (近在者) 位置の音圧レベルです。※: ISO7779 に基づく実測値であり/ライスタンダ (近在者) 位置の音圧レベルです。			53dB (A)
16.5dB (A)		19.5dB (A)	33dB (A)
459×392 [546.5] ×286 [288] (本体のみ) ^{*18} [] : 突起物およびカセット延長時		370×392 [471] ×306 [307.8] (本体のみ) ^{*18} [] : 突起物およびカセット延長時	369×395.5 [413.1] ×268 (本体のみ) [] : 突起物およびカセット延長時
約20.7kg		約15.5kg	約10.6kg
5年 ^{*20} または60万ページ ^{*21}			5年 ^{*20} または20万ページ ^{*21}
カートリッジ ^{*24} 、トナーカートリッジ ^{*25} 、A4ユニバーサルカセット ^{*26} 、 ハードウェアガイド (取扱説明書)、保証書、設置ガイド、紙づまり解除のポイント		電源コード (約2m)、ドラムカートリッジ ^{*27} 、トナーカートリッジ ^{*25} 、 A4ユニバーサルカセット、プリンタユーティリティ (CD-ROM)、 ハードウェアガイド (取扱説明書)、保証書、設置ガイド、 紙づまり解除のポイント	電源コード (約2m)、ドラムカートリッジ ^{*28} 、 トナーカートリッジ ^{*28} 、A4ユニバーサルカセット、 プリンタユーティリティ (CD-ROM)、フェイスアップスタッカ、 取扱説明書、保証書、設置ガイド
 3極 (2P-3P変換プラグ付き)			

※16: プリンタの使用環境によっては、記載より時間がかかる場合があります。
※17: 電源投入時 (パワーセーブ復帰時: 25秒以下)
※18: A4以下 (A4、B5、A5、レター) の用紙使用時はカセットを巻く。
※19: ご使用の頻度や用紙、温湿度環境により、装置寿命が大幅に短くなる場合があります。記載の内容は目安であり、保証するものではありません。保証書による保証期間は、ご購入後6ヶ月間 (引き取り修理) です。また、本製品には装置寿命内にサービスマンによる交換作業が必要な定期交換部品が含まれています。
※20: 電源投入時間/8時間/日 (200時間/月) の場合、電源投入時間が長い場合は、装置寿命が短くなります。
(5年の動作を保証するものではありません。)
※21: A3対応機種についてはA4サイズ横送り、A4対応機種についてはA4サイズ縦送りの場合、長い用紙をご使用の場合は、装置寿命までに印刷できるページ数が減少します。

※22: 600K交換キット (定期交換部品) を交換しない場合は60万ページとなります。
※23: 約6,000ページ印刷可能。JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値。
※24: ドラムカートリッジは約25,000ページ印刷可能。 (3ページジョブー連続印刷時、1ページジョブ印刷時は約14,300ページになります)
※25: 添付品はスタートナーです。約3,000ページ印刷可能 (A4、印字率約5%)
※26: XL-938Iは550枚、XL-932Iは250枚。
※27: ドラムカートリッジは約20,000ページ印刷可能。 (3ページジョブー連続印刷時、1ページジョブ印刷時は約11,500ページになります)
※28: ドラムカートリッジは約20,000ページ印刷可能。 (A4片面で一度に3枚ずつ印刷した場合の値、A4片面連続印刷時は約25,000ページ印刷可能) トナーカートリッジは平均1,500ページ印刷可能。 (A4、印字率約5%)

Lineup

XLシリーズ
カラーページプリンタ

XLシリーズ
モノクロページプリンタ

XLシリーズ
特長

FMPRシリーズ

FMPRシリーズ
特長

外形寸法

XLシリーズカラー
ページプリンタ仕様


XLシリーズモノクロ
ページプリンタ仕様

FMPRシリーズ
仕様

環境

サポート

Dot Impact Printer仕様

		水平タイプドットインパクトプリンタ		
機種名		FMPR5620	FMPR5420	
製品写真				
印刷方式				
解像度				
印刷桁数	ANK	136字/行		
	漢字全角	90字/行		
印刷速度 ^{*1} ()は、 高速モード時	ANK高品位	270字/秒 (540字/秒)	195字/秒 (390字/秒)	
	ANKドラフト	540字/秒	540字/秒	
	漢字全角	180字/秒 (360字/秒)	130字/秒 (260字/秒)	
改行方向				
改行間隔				
改行速度		約50ms (1/6インチ改行時)		
用紙送り方式		フリクション		
給紙経路		手差し(フロント)		
		カットシートフィーダ(フロント ^{*2} /リア ^{*2})		
		トラクタユニット(フロント/リア標準装備)		
給紙枚数	標準	単票用紙:1枚、連帳用紙:2セット(前・後トラクタ)		単票用紙:
	オプション	カットシートフィーダ(オプション) 装着時:120枚(連量55kg)		
排紙枚数	標準	120枚以下(A4サイズ連量55kg) ^{*7}		
	オプション	—		
用紙種類		連続帳票:一般用紙(1枚紙)、複写紙、はがき、封筒、ラベル紙、宅配伝票 手差し:一般用紙(1枚紙)、複写紙、はがき、封筒、宅配伝票 カットシートフィーダ(オプション):一般用紙(1枚紙)、複写紙、はがき、封筒		
用紙規格	単票	手差し	幅	55～420mm(セットフリーモード時100～364mm) ^{*8*9}
			長さ	70～420mm(セットフリーモード時70～364mm)
			連量(1枚用紙時)	45kg～135kg ^{*10}
	連続帳票	カットシート フィーダ	幅	100～420mm ^{*9}
			長さ	フロント給紙時70～420mm / リア給紙時100mm～420mm
			連量(1枚用紙時)	45kg～135kg ^{*10}
連続帳票		幅	101.6～406.4mm(4～16インチ) ^{*9}	
		折りたたみ長さ	101.6mm～(4インチ以上) / トラクタユニット、リア装着時127mm～(5インチ以上)	
		連量(1枚用紙時)	45kg～70kg ^{*10}	
搭載フォント		明朝、ゴシック、		
エミュレーション				
対応OS		Windows®XP/7/8/8.1、Windows Vista®, Windows Sever®2003/2008/		
複写枚数	通常モード	原本+7枚(用紙厚0.65mm以下)		
	高複写モード	原本+8枚(用紙厚0.65mm以下)		
	カットシートフィーダ利用時	原本+4枚(用紙厚0.57mm以下)		
紙厚調整方法		自動(マニュアル設定可能)		
受信バツファ				
インクリボン		カートリッジ式(据置型)		
インターフェース ^{*14}		IEEE1284準拠双方向/パラレルインターフェース、 LANインターフェース(プリンターLANカード:FMPR-LN3(オプション) ^{が必要}) ^{*15*16} 、		
使用環境条件(保証条件)		5～35℃、		
電源				
消費電力	最大	685W	465W	
	平均	270W	190W	
	待機時	10W	10W	
稼働音		60dB以下		
装置寿命		5年 ^{*18} または750万改行		
外形寸法(W×D×H) mm (オプション込みの寸法は各機種の 寸法図を参照ください。)		600×350×290		
質量		約22.5kg	約22kg	
添付品		電源コード(約2m)、リボンカセット、リアスタック、 セットアップディスク(CD-ROM)、 ハードウェアガイド(取扱説明書)、保証書	電源コード(約3m)、リボンカセット、リアスタック、 セットアップディスク(CD-ROM)、 ハードウェアガイド(取扱説明書)、保証書	電源 セットアップ
電源プラグ形状 (変換プラグ未接続時)				

^{*1}: 用紙厚が4P以上の時は、速度が遅くなります。

^{*2}: FMPR-CF10(オプション)[フロント/リア共通]が必要。フロント装備時標準装備のトラクタユニットを取り外す必要があります。

^{*3}: 複写紙は使用できません。

^{*4}: FMPR-CF8G(オプション)の追加装着が必要。

^{*5}: リア給紙時は、フロント標準装備のトラクタユニットの付け替え、またFMPR-TU8G(オプション)追加装着が必要。

^{*6}: FMPR5120はトラクタユニット(FMPR-TU8G)(オプション)1台追加購入が必要となります。

^{*7}: 用紙種類、サイズ、カール度合いや印刷濃度、使用環境により排紙枚数が減少します。

^{*8}: セットフリーモード時、用紙のセットできる範囲は368mmです。このサイズにセットできる用紙を使用してください。

^{*9}: 最大印刷幅は345.44mm(13.6インチ)の幅の広い用紙をセットした場合、左端および右端余白は大きくなります。

^{*10}: 連量とは、四六判(788×1091mm)の用紙1000枚の重量をkgで示したものです。複写用紙では連量は異なります。

19



ラウンドタイプドットインパクトプリンタ		
FMPR5120	FMPR3020	FMPR2000G
		
ワイヤドットマトリックス		
180dpi		
		80字/行
		53字/行
120字/秒 (240字/秒)	112字/秒 (224字/秒)	
360字/秒		
80字/秒 (160字/秒)	75字/秒 (150字/秒)	
順方向		
1/6インチ、1/8インチ、n/180インチ		
約60ms (1/6インチ改行時)	約80ms (1/6インチ改行時)	
フィード方式または、トラクタフィード方式		
	手差し (トップ)	
	カットシートフィーダ*3、ホッパーユニット*3*4	－
トラクタユニット (フロント/リア*5)	トラクタユニット (リア)	
1枚、連帳用紙:2セット (前・後トラクタ) *6	単票用紙:1枚、連帳用紙:1セット	
	カットシートフィーダ (オプション) 装着時:160枚 (連量55kg) ホッパーユニット (オプション) 装着時:160枚 (連量55kg)	－
	1枚	1枚
	カットシートフィーダ (オプション) 装着時:160枚以下 (A4サイズ連量55kg) *7	－
	連続帳票:一般用紙 (1枚紙)、複写紙、はがき、ラベル紙、 手差し:一般用紙 (1枚紙)、複写紙、封筒、はがき カットシートフィーダ (オプション):一般用紙 (1枚紙)、はがき ホッパーユニット (オプション):一般用紙 (1枚紙)	連続帳票:一般用紙 (1枚紙)、複写紙、はがき、ラベル紙、 手差し:一般用紙 (1枚紙)、複写紙、封筒、はがき
	幅 100～420mm*9 長さ 76～420mm 連量 (1枚用紙時) 45kg～70kg*10	幅 101.6～266.7mm*11 長さ 76～364mm 連量 (1枚用紙時) 45kg～70kg*10
	幅 182～364mm*9 長さ 182～364mm*12 連量 (1枚用紙時) 55kg～70kg*10	－
		幅 101.6～266.7mm (4～10.5インチ) *11 折りたたみ長さ 101.6mm～ (4インチ以上) 連量 (1枚用紙時) 45kg～70kg*10
サンセリフ、クーリエ、プレステージ、OCR-A相当、OCR-B相当		
FM、ESC/P		
2008 R2/2012/2012 R2		Windows® 98/Me/2000/XP/7/8/8.1、Windows Vista®、 WindowsNT® 4.0、Windows Sever® 2003*13
原本+4枚 (用紙厚0.57mm以下)	原本+4枚 (用紙厚0.33mm以下)	
原本+7枚 (用紙厚0.57mm以下)	原本+4枚 (ドライバーにて高複写を設定可)	－
原本+4枚 (用紙厚0.57mm以下)	－	
	マニュアル設定	
16KB		
キャリッジ搭載型		
USB1.1インターフェース*15*16	IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース、 USB1.1インターフェース*15*16	
20～80%RH (動作時) (結露しないこと)		
AC100V±10% (50/60Hz)		
165W	180W	
70W	70W	
8W	8W	6W
	50dB*17	
5年*18または500万改行		5年*18または500万改行*19
	570×330×120	415×330×120
約17kg	約9.7kg	約7.5kg
コード (約3m)、リボンカセット、リアスタッカ、 ディスク (CD-ROM)、ハードウェアガイド (取扱説明書)、 クイックガイド、保証書	電源コード (約2m)、リボンカセット、リアカバー、 セットアップディスク (CD-ROM)、ハードウェアガイド (取扱説明書)、 クイックガイド、保証書	
 3極 (2P-3P変換プラグ付き)		

^{*11}:最大印字幅は203.2mm (8インチ) のため幅広い用紙をセットした場合、左端および右端の余白は大きくなります。

^{*12}:ホッパーユニット (FMPR-^{CF81G}) (オプション) からの印刷時、使用可能な長さは210mm～364mmとなります。

^{*13}:エミュレーションがFMモードの場合、対応OSはWindows[®]98/Me/WindowsNT[®]4.0のみです。

ドライバーは対応OSに添付されているFMPR-180ドライバーをご使用ください。

^{*14}:パラレルインターフェース、LANインターフェース、USBインターフェースは1つのみ接続可能。

^{*15}:FMエミュレーションは使用できません。

^{*16}:USB接続時は受番パッドなしの設定はできません。


^{*17}:1P連続用紙でリアカバーを倒した状態。リアカバーを立てた状態では52dB。

^{*18}:電源投入時間が8時間/日の場合。電源投入時間が長い場合には、装置寿命が短くなります。

^{*19}:FMPR2000Gには改行数カウンタはありません。

環境へのこだわり

設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

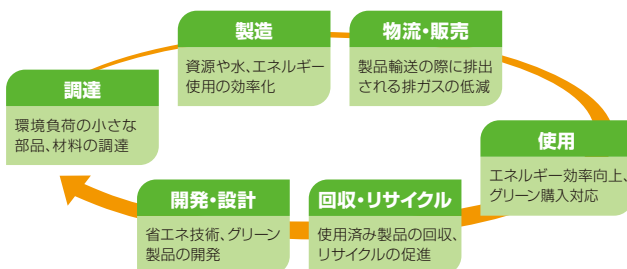

<ISO14001>

富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。



国際エネルギースタープログラム対応

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する2014年1月発効の現行基準を満たしていると判断します。



XLシリーズ	FMPRシリーズ
○※1	—

グリーン購入法への対応

2001年4月から施行のグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の2014年度基本方針(判断の基準)に対応しています。

○※2	○
-----	---

エコマーク

(公財)日本環境協会が制定した、プリンタの環境配慮に関する第三者認証マークを取得しています。認定企業は富士通株式会社。



○※2	—
-----	---

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質(鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニル)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質)の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に対応しています。

○	○
---	---

グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。



グリーン製品

○	○
---	---

※1: XL-C2340, XL-9440D, XL-9381, XL-9321, XL-4400のみ

※2: XL-4280は除く

富士通プリンタは、CO₂排出量の低減を推進した設計で、環境保全に取り組んでいます

●CO₂排出量(g)

現行機種	1ページ当たりのCO ₂ 排出量	新機種	1ページ当たりのCO ₂ 排出量
XL-9380E	0.48	XL-9381	0.28
XL-9320	0.40	XL-9321	0.35
XL-4360	0.37	XL-4400	0.23

●パワーセーブ時の消費電力(W)

現行機種	現行機種	新機種	新機種
XL-9380E	5	XL-9381	0.35
XL-9320	0.9	XL-9321	0.35
XL-4360	3.5	XL-4400	0.35

●TEC値(KWh)

現行機種	TEC値	新機種	TEC値
XL-9380E	3.160	XL-9381	1.865
XL-9320	1.885	XL-9321	1.608
XL-4360	2.174	XL-4400	1.707

環境共生トナー

使用済みカートリッジを大切な環境資源として、カートリッジの回収リサイクルをお客様のご協力の元に確実に実施することで、部材の再使用や再資源化を積極的に行ないます。環境共生トナーはカートリッジ部分の所有権を富士通*が保持し、お客様に使用済みカートリッジのご返却をお約束いただくことで、環境共生で協力価格にてご提供いたします。

*カートリッジ部分の所有権は富士通コワーコ株式会社が保持いたします。

環境共生トナーをご使用いただくメリット

- 省資源化、ゴミ排出量削減の実現による環境保全への貢献をいただけます。
- 当社活動の主旨にご賛同いただくことで、お客様の低ランニングコストに貢献いたします。
- メーカー純正の再生技術により安心してご利用いただけます。

環境共生トナー回収のご案内

- 環境共生トナーは他の当社純正トナーと同様に無償で回収いたします。
- 詳細は下記「純正カートリッジ無償回収サービス」をご覧ください。

対象機種: XL-9381/XL-9321/XL-4400 (他モデルにつきましても順次対象拡大予定)

環境共生トナーをご購入前に必ずお読みください

- 環境共生トナーはカートリッジのご返却を前提とした商品です。●カートリッジは富士通コワーコ株式会社の所有物です。●購入時に下記使用条件にご同意ください。
- <使用条件> 使用後は必ずカートリッジを富士通コワーコ株式会社にご返却ください。

純正カートリッジ無償回収サービス

富士通グループでは大切な環境資源を上手に使う循環型社会の実現を目指し、使用済みカートリッジを無償で回収しています。回収した使用済みカートリッジは大切な資源として、最終的に部材の再使用や再資源化を行なっています。

富士通グループの活動主旨にご賛同いただける場合には、富士通コワーコ(株)「エコ受付センター」までご連絡ください。

通話料無料 0120-300-693

受付時間: 月曜日～金曜日 8:40～12:00, 13:00～17:30 ※土・日曜、祝祭日、富士通コワーコ(株)指定の休日を除く

みなさまのご協力をお願い致します。

部材の再使用・再資源化—地球にやさしいシステム

硬質プラスチックや発泡スチロール(PS素材)はプラスチック原料として再生され、新たな製品の部品などとして再利用されます。また、トナー粉、廃プラスチックは、セメント原料や固形燃料として生まれ変わり再使用・再資源化します。


2000年春 埋め立て処理ゼロを達成しました。

事前登録による直接回収

事前登録・回収依頼などは、すべて富士通コワーコ(株)「エコ受付センター」が承ります。お客様のオフィスに回収にうかがいますので、回収ラベルを梱包箱に貼付していただくだけです。お客様の費用負担はございません。



回収ラベル

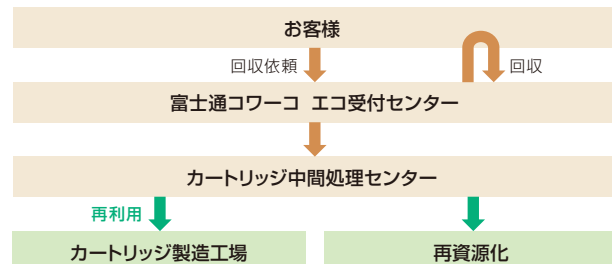

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk

オフィスプリンタのトラブルによる業務への影響を最小限に抑えるために、FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk をご提供します。
お客様のシステム運用に合わせ、サービス内容やサービス時間帯を選択いただけます。

※本サービスは法人のお客様向けの有償サービスです。個人のお客様はご利用いただけません。
※装置寿命を超えた場合の修理・調整などの作業は、有償サポートサービス契約または保証期間内であっても別途有償となります。予めご了承ください。

SupportDesk Standard (月額お支払い型保守サービス)

サービス内容	サービス時間帯/対応窓口	対象機種
・ハードウェアの当日※1訪問修理を行ないます。 ・お客様専用ホームページにて過去のお問い合わせ事例や対応履歴など運用に役立つ情報を提供します。 ・定期点検の実施やサービス時間帯の拡張など、お客様システムの運用に合わせたサービスのご提供が可能です。 ・サービス料金は、お客様システムの構成により異なりますので、別途、お見積もりさせていただきます。 ・弊社担当営業または販売パートナーまで、お問い合わせください。 ・また料金には定期交換部品費※2/交換作業費が含まれます。(消耗品などは別途有償です。) ・サービス料金のお支払い方法は月額払いです。	【サービス時間帯】 月曜日～金曜日 8:30～19:00※3 (祝日および12月30日～1月3日を除く) または24時間365日 【対応窓口】 富士通サポートセンター (OSC※4)	XL-C8300 FMPR5620 XL-C2340 FMPR5420 XL-9440D FMPR5120 XL-9440E FMPR3020 XL-9381 FMPR2000G XL-9321 XL-4400 XL-4280

※1:ハードウェア障害を重大障害と富士通が判断した場合、当日対応します。ただし、サービス時間帯終了4時間前までに電話で受け付けた場合に限りです。
交通事情/天候/対象機器の設置地域などにより、サービスエンジニアが当日に訪問できない場合がありますので、ご了承ください。
※2:印刷枚数に応じて定期的に交換が必要な部品。定着器、ベルトユニット、印字ヘッドなど。
定期交換部品の詳細については、「FMWORLD.NET」をご参照ください。 <http://www.fmwORLD.net/biz/prINTER/support/exchangeParts/>
※3:この時間帯をコアタイムとして、お客様のご要望に応じた追加時間帯の選択が可能です。
※4:One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用の総合サポートセンター)

SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) (一括お支払い型保守サービス)

サービス内容	サービス時間帯/対応窓口	対象機種
・ハードウェアの当日※1訪問修理を行ないます。 ・修理サービスを複数年分(3年/4年/5年)パック化し、製品保証期間分を考慮した特別価格でご提供します。(定期交換部品費※2/交換作業費を含みます。) ・プリンタ本体のほか本体に搭載可能なオプション機器(拡張給紙ユニット、プリンタRAMモジュール等)もまとめてサポートします。 ・(オプション機器は富士通製に限りです。また消耗品などは別途有償です。) ・お支払い方法は一括払いです。 ・本パックのご購入期間は、対象製品をお買い上げ後1年以内です。 ・1年を過ぎている製品については、「SupportDesk Standard」(月額払いのサポートサービス)をご利用ください。	【サービス時間帯】 月曜日～金曜日 9:00～17:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) 【対応窓口】 富士通ハードウェア修理相談センター	XL-C8300 FMPR5620 XL-C2340 FMPR5420 XL-9440D FMPR5120 XL-9440E FMPR3020 XL-9381 FMPR2000G XL-9321 XL-4400 XL-4280

※1:ハードウェア障害を重大障害と富士通が判断した場合、当日対応します。ただし、15:00までに電話で受け付けた場合に限りです。
交通事情/天候/対象機器の設置地域などにより、サービスエンジニアが当日に訪問できない場合がありますので、ご了承ください。
※2:印刷枚数に応じて定期的に交換が必要な部品。定着器、ベルトユニット、印字ヘッドなど。
定期交換部品の詳細については、「FMWORLD.NET」をご参照ください。 <http://www.fmwORLD.net/biz/prINTER/support/exchangeParts/>

SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) プリンタ・トナーセット (一括お支払い型保守サービス)

サービス内容	サービス時間帯/対応窓口	対象機種
・上記、SupportDeskパックLite(当日訪問修理)のサービス内容に加え、プロセスカートリッジ(トナー)の供給を行います。安心とコストダウンの両立を実現した、新しいサービスになります。 ・SupportDeskパックLite(当日訪問修理)とプロセスカートリッジを別々にご購入いただくよりも、お得な価格でご提供します。 ・トナーの送付個数を超えた場合は別途有償での提供となります。	【サービス時間帯】 月曜日～金曜日 9:00～17:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) 【対応窓口】 修理相談窓口: 富士通ハードウェア修理相談センター (電話受付) トナー要求窓口: 富士通コワーコオーダーセンター (FAX受付) ※1※2	XL-9440D XL-9440E

※1:14時以降に受け付けたお問い合わせについては、翌営業日の発送となります。
※2:受付日から3～4営業日後の回収となります。なお、交通事情・天候・サービス対象製品の設置地域によっては、回収に時間を要する場合があります。

製品保証終了後、サポートサービス未契約の場合の修理

製品保証期間終了後、サポートサービス(SupportDeskなど)未契約の場合は、「パーコール修理サービス」にてご対応します。サービスの対象製品/作業時間に応じ、技術料/部品代/交通費などのサービス料金をご依頼の都度、申し受けます。なお、サービス対象外となる製品もございますので窓口にてご確認ください。

■パーコール訪問修理サービス

当社指定のサービスエンジニアによるオンサイト修理を行ないます。サービスエンジニアは、コールを承った翌営業日以降に訪問します。

■パーコール引取修理サービス

製品を引き取り後に修理を行ない、ご返却いたします。引取りからご返却までの日数は約7日間です。故障内容によってはそれ以上かかることもありますので、あらかじめご了承ください。

製品（標準）保証

全機種共通:ご購入後、6ヶ月間（引き取り修理）となります。 ※消耗品および定期交換部品は無償保証の対象外となります。

定期交換部品

- 本製品には、サービスエンジニアによる交換作業が必要な定期交換部品が含まれています。
本製品をより長く安定してお使いいただくためには、一定の 期間で交換が必要となります。
- 定期交換部品料金および部品交換作業費は、SupportDeskサービスのサービス料金に含まれています。
なお、SupportDeskサービス未契約のお客様は保証期間の内外を問わず有償となります。
- 定期交換部品の交換目安については、下表をご覧ください。この期間と装置寿命はあくまで目安であり、故障しないことや無償修理をお約束するものではありません。
長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期に部品交換が必要となる場合があります。

定期交換部品一覧および交換目安

	装置型名	装置寿命	定期交換部品	交換目安*		
				片面印刷時	両面印刷時	
XLシリーズ	XL-C8300	60万ページ	定着器	10万ページ	10万枚	5万枚
			給紙ローラキット（本体）※1	10万ページ	10万枚	5万枚
			ペルトユニット	8万ページ	8万枚	4万枚
	XL-C2340	42万ページ	定着器	6万ページ	6万枚	3万枚
			ペルトユニット	6万ページ	6万枚	3万枚
			給紙ローラ（給紙トレイ）	12万ページ	12万枚	12万枚
	XL-9440D/ XL-9440E	120万ページ	給紙ローラ（給紙カセット）	12万ページ	12万枚	12万枚
			定期交換キット	10万ページ	10万枚	5万枚
			600K交換キット	60万ページ	60万枚	30万枚
FMシリーズ	XL-9381	120万ページ	定着器（転写ローラー、給紙コロ、フリクションパッド（給紙カセット）含む）	9万ページ	9万枚	4.5万枚
	XL-9321	60万ページ	定着器（転写ローラー、給紙コロ、フリクションパッド（給紙カセット）含む）	9万ページ	9万枚	4.5万枚
	XL-4400	60万ページ	定着器（転写ローラー、給紙コロ、フリクションパッド（給紙カセット）含む）	12万ページ	12万枚	6万枚
	XL-4280	20万ページ	設定なし	—	—	—
	FMPS5620	750万改行	印字ヘッド	5億打／ピン	—	—
	FMPS5420	750万改行	カットシートフィーダローラキット※2	10万枚	—	—
			印字ヘッド	5億打／ピン	—	—
	FMPS5120	500万改行	カットシートフィーダローラキット※2	10万枚	—	—
			印字ヘッド	3億打／ピン	—	—
FMPSシリーズ	FMPS3020	500万改行	印字ヘッド	3億打／ピン	—	—
	FMPS2000G	500万改行	印字ヘッド	3億打／ピン	—	—

※交換時期の目安は、機種や使用頻度、温度条件、お使いの用紙などにより異なります。
温湿度条件の上限、下限付近での使用や、推奨用紙以外の用紙のご使用では、早期の交換が必要となります。また、A4サイズ以上の用紙を使用する場合も早期の交換が必要となります。
※片面印刷は1枚1ページ、両面印刷時は1枚2ページの換算になります。
※印刷条件によっては半分以下になることがあります。
※1 給紙ローラキットは、定着器と同時交換を推奨します。
※2 オプション カットシートフィーダ（FMPS-CF10）用定期交換部品となります。

- ・本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。
- ・定期交換部品、補修用性能部品（保守部品）の保有期間は、プリンタ本体の製造終了後5年間です。
- ・一部の機種において、保守作業員携帯のパソコンをプリンタに接続した状態で作業する場合がありますので、予めご了承ください。
- ・装置寿命を超えた場合の修理・調整などの作業は有償サポートサービス契約または保証期間内であっても別途有償となります。予めご了承ください。

製品の最新情報や最新のプリンタドライバをインターネットでご提供しております。
富士通製品情報ページ <http://www.fmworld.net/biz/prINTER/>

ESC/P、ESC/Pagelはセイコーエプソン（株）の登録商標です。Microsoft、Windows、Windows Vista、WindowsNT、WindowsServerは米国Microsoft社の米国およびその他の国での登録商標、または商標です。Windows® MelはMicrosoft® Windows® Millennium Editionの略称です。XenAppおよびXenDesktopは、Citrix Systems, Inc.の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。PowerPCは、米国International Business Machines Corporationの商標です。ウイングアーク1st、SVF、Super Visual Formade、RDE、Report Director Enterpriseはウイングアーク1st株式会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。FeliCalは、ソニー株式会社の登録商標です。FeliCalは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。[いんざつ どう?ラク]は、T B株式会社の日本およびその他の国における登録商標または商標です。[DURL]は、株式会社ビーエスピーの登録商標です。[NACCS]は、輸出・港湾関連情報処理センター株式会社の登録商標です。その他一般に製品名、社名は各社の商標または登録商標です。

- 本カタログに記載の製品価格には消費税は含まれておりません。また導入および修理に当たっての配送、設置、インストール、操作指導に要する料金および廃却に伴う費用などは含まれておりません。●プリンタ本体は日本国内仕様であり、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。なお、お客様の責任において海外に持ち出される場合は輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。●本製品の保守部品の最低保有期間は製造終了後5年です。●誤操作や故障などによる損害などの責任を当社では一切負いかねます。●本カタログのプリンタにはプリンタケーブルは付属していません。別途ご購入ください。●本製品（本体）の保証期間は6か月です。●本カタログに記載された製品は、日本国内仕様であり、添付のドライバなどは、各OSの日本語版にのみ対応しております。●本カタログの製品の仕様その他は改良などの目的で予告なく変更する場合があります。



▲安全に関するご注意

●ご使用の際は、ハードウェアガイド（取扱説明書）の「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

必ずアース接続をおこなってください。アース接続しないで使用すると、動作不良の原因となったり、万一漏電した場合に火災や感電の原因となります。

クラス1レーザ製品

FUJITSU Printer XLシリーズは、危険なレーザ光を出さない「クラス1」のレーザシステムです。ハードウェアガイド（取扱説明書）に従って操作してください。ハードウェアガイド（取扱説明書）に書かれた以外の操作は行わないでください。思わぬ故障や事故を起こす原因になります。

富士通株式会社

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧ください。
富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>)

本カタログ掲載製品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 無料

0120-959-242

（受付時間：9時～19時）

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただきます場合があります。

※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

本カタログに記載の製品についてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

■このカタログ内容は2014年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザインなどを変更することがあります。■本カタログの画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。■印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。■本製品は日本国内での仕様です。本カタログに記載された製品は、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。■本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年です。■このカタログには、森林認証紙、植物油インキを採用しています。

CE1250 2014年10月DNP