

FMV

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

FMV デスクトップシリーズ
(2003年12月現在)

システム構成図 [ハードウェア編]

富士通パーソナルコンピュータ システム構成図 [ハードウェア編]

FMV デスクトップシリーズ
FMV-DESKPOWER

2003年12月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目 次

本体・カスタムメイド型名/価格一覧

デスクトップPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。

OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P.39 ~ P.63)にて必ず詳細をご確認ください。

FMV-DESKTOP

[Windows®XP Professional/XP Home Edition/2000 Professionalモデル]

(機種によってはサポートしていないOSもあります。)

ミドルタワー型

- ・ FMV-W610 4

コンパクトストリムタワー型

- ・ FMV-E610(24倍速CD-ROM搭載モデル) 6
- ・ FMV-E610(48倍速CD-ROM搭載モデル) 8

省スペース型

- ・ FMV-C610 10
- ・ FMV-C310 12

液晶一体型

- ・ FMV-K610 14

FMV-DESKTOP (FMVバリューライン)

省スペース型

- ・ FMV-CX610 16

【表記について】

Win XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) ブラインストールモデル
Win XP Homeモデル	: Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP1a) ブラインストールモデル
Win MCEモデル	: Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004 ブラインストールモデル
Win 2000モデル	: Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4) ブラインストールモデル

本システム構成図に記載の情報は2003年12月8日現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

目次

目
次

FMV-DESKPOWER（オールインワンモデル）

液晶一体型 Lシリーズ

- ・FMV-DESKPOWER L50E 17
- ・FMV-DESKPOWER L50E/S 17
- ・FMV-DESKPOWER L70E 17
- ・FMV-DESKPOWER L70E/F 17

コンパクト型 CEシリーズ

- ・FMV-DESKPOWER CE30E5 17
- ・FMV-DESKPOWER CE35E5 17
- ・FMV-DESKPOWER CE35E5/S 18
- ・FMV-DESKPOWER CE50E7 18
- ・FMV-DESKPOWER CE50EW 18
- ・FMV-DESKPOWER CE70E7 18
- ・FMV-DESKPOWER CE70EW 18
- ・FMV-DESKPOWER CE70EV 19

コンパクト型 Cシリーズ

- ・FMV-DESKPOWER C70E7 19
- ・FMV-DESKPOWER C70EV 19
- ・FMV-DESKPOWER C90EW/C 19
- ・FMV-DESKPOWER C90EV/F 19

3年保証拡張 20

保証内容を「3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日以降出張修理」に拡張するカスタムメイドオプションです。

SupportDesk 21

お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。

FMVカスタムメイドプラスサービス 22

パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

システム構成図 23

デスクトップPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧(P.39 ~ P.63)にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧 39

デスクトップPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

マニュアル一覧 64

オプションのマニュアル(印刷物)がご確認いただけます。

サプライ一覧 65

サプライ品がご確認いただけます。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名/価格一覧

A1 FMV-W610

各変更/追加メニュー①~⑨の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU:Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.60C GHz、メインメモリ:標準256MB(最大2GB)、内蔵HDD:40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大4.8倍速/平均2.8倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OAGDキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVW10X131 179,000円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVW10X121 179,000円(税別) Windows® 2000 Professional (SP4) インストール済、スクロール機能付マウス添付

【IDE-RAIDモデル】

CPU:Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.60C GHz、メインメモリ:標準256MB(最大2GB) 内蔵HDD:80GB×2(フロントアクセス対応)、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大4.8倍速/平均2.8倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OAGDキーボード(109キー)標準添付


Windows® XP Proモデル : FMVW10X13R 281,400円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVW10X12R 281,400円(税別) Windows® 2000 Professional (SP4) インストール済、スクロール機能付マウス添付

モデル名	本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考	
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵CD-ROM	(E) OAGDキーボード(109キー)/マウス					
Windows® XP Proモデル	Intel® Pentium®4 2.60C GHz	256MB	40GB	最高4.8倍速	キーボード+マウス	チップセットに内蔵	FMVW10X131	済	179,000	標準構成
Windows® 2000モデル					マウスのみ		FMVW10X130	済	174,800	
Windows® XP Pro IDE-RAIDモデル					キーボード+マウス		FMVW10X121	済	179,000	標準構成
Windows® 2000 IDE-RAIDモデル					マウスのみ		FMVW10X120	済	174,800	
					キーボード+マウス		FMVW10X13R	済	281,400	IDE-RAIDモデル
					キーボード+マウス		FMVW10X12R	済	281,400	IDE-RAIDモデル

FMV-W610のカスタムメイド


IDE-RAIDモデル以外の変更 / 追加オプション

構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

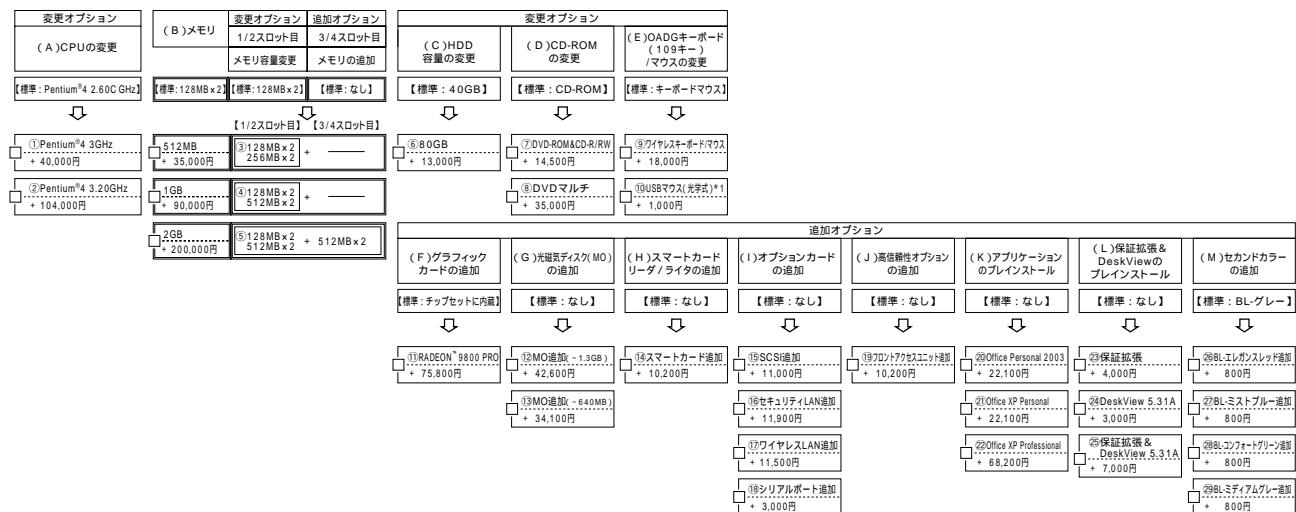

IDE-RAIDモデルの変更 / 追加オプション

構成パターンに対し、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。

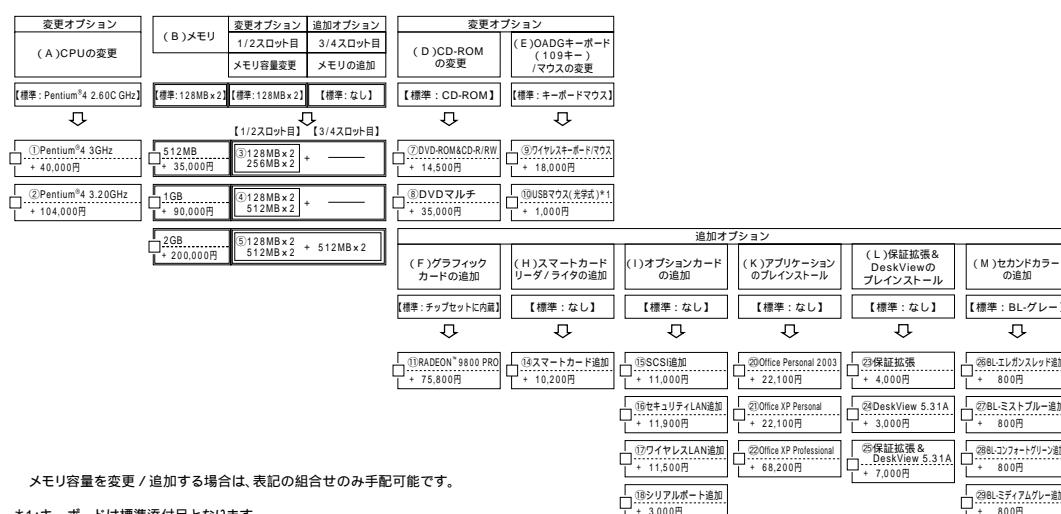

メモリ容量を変更 / 追加する場合は、表記の組合せのみ手配可能です。

*1:キーボードは標準添付品となります。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名・価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル	備考			
							XP Pro	2000	XP Pro RAID	2000 RAID
(A)CPU		①CPU変更Pentium®4 2.60GHz 3GHz	FMCXCPYW10	済	40,000					標準搭載CPUをIntel® Pentium® 4 2.60GHzからIntel® Pentium® 4 3GHzに変更します。
		②CPU変更Pentium®4 2.60GHz 3.20GHz	FMCXCPUW10	済	104,000					標準搭載CPUをIntel® Pentium® 4 2.60GHzからIntel® Pentium® 4 3.20GHzに変更します。
(B)メモリ	変更	③メモリ変更256MB 512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM51F4A	済	35,000					標準搭載メモリを256MB(1/2スロットにそれぞれ128MB)から512MB(256MB×2)に変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスロック333MHz対応
		④メモリ変更256MB 1GB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM1GF4A	済	90,000					標準搭載メモリを256MB(1/2スロットにそれぞれ128MB)から1GB(512MB×2)に変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスロック333MHz対応
		⑤メモリ変更256MB 2GB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM2GF4A	済	200,000					標準搭載メモリを256MB(1/2スロットにそれぞれ128MB)から2GB(1~4スロットにそれぞれ512MB)に変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスロック333MHz対応
(C)HDD		⑥HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID804	済	13,000	×	×	標準搭載ハードディスク (IDE) を40GBから80GBに変更します。		
(D)CD-ROM		⑦CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCB6	済	14,500					標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出:最大4.8倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(読み出:最大4.8倍速、DVD-R:読み出:最大4.8倍速、DVD-RW:読み出:最大4.8倍速、DVD-RW:読み出:最大12倍速、DVD VIDEO:読み出:最大4.8倍速、CD:読み出:最大4.0倍速、CD-R:書込:最大32倍速、CD-RW:書込:最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。添付ソフト: WinDVD 4、Sonix RecordNow 4.6.0 ATAPI接続であるため、接続時SCSIカードは必要ありません。
		⑧CD-ROMドライブユニット変更 DVDマルチ	FMCXDM1	済	35,000					標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出:最大4.8倍速)をDVDマルチドライブユニット(DVD-RAM:読み出:最大3倍速、書換:最大3倍速、DVD-R:読み出:最大6倍速、書換:最大4倍速、DVD-RW:読み出:最大6倍速、書換:最大1倍速、DVD-ROM:読み出:最大12倍速、DVD VIDEO:読み出:最大6倍速、CD:読み出:最大32倍速、CD-R:書込:最大12倍速、CD-RW:書換:最大8倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。添付ソフト: WinDVD 4、Sonix RecordNow 4.6.0 DVD-RAMドライバーソフト。ATAPI接続のため、接続時SCSIカードは必要ありません。
(E)OAGDキーボード (109キー)/マウス		⑨キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA4	済	18,000					標準構成の添付キー/ボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインタフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
		⑩マウス変更 USBマウス (光学式)	FMC-M0C2	済	1,000					標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(F)グラフィックカード		⑪グラフィックカードATI社製 RADEON™ 9800 PRO追加	FMC-SGC7	済	75,800					ATI社製RADEON™ 9800 PRO AGP 128MB DDR VGA/DVI-ATX(VRAM:128MB)を追加します。 Intel® 865Gチップセットに内蔵VRAM:MAX64MBのディスプレイコネクタの使用は不可となります。
(G)MO		⑫光磁気ディスクユニット追加 - 1.3GB (セキュリティ対応/ATAPI)	FMC-PD16S	済	42,600	×	×			5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD354SW同等品。 ATAPI接続のため、接続時SCSIカードは必要ありません。
		⑬光磁気ディスクユニット追加 (ATAPI)	FMC-PD15	済	34,100	×	×			5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344W同等品。 ATAPI接続のため、接続時SCSIカードは必要ありません。
(H)スマートカード リーダ/ライタ		⑭スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMA7	済	10,200					専用ペイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。 専用スマートカード一枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)(5枚組)を希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト: SMARTACCESS/SDK(標準添付) SMARTACCESS/PRO(別売) 注)スマートカードリーダ/ライタ付OAGDキーボード(FMV-KB331S/332S) 指紋認証装置(Fingersensor FS-210P/210U)など他の認証製品との併用はできません。
(I)オプションカード		⑮SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP) 追加	FMC-SCS9	済	11,000					SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ50ピン 内蔵SCSI機器接続時には、内蔵SCSI機器接続用ケーブルが必須。 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必要。
		⑯セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN5	済	11,900					暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
		⑰802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLN1	2003.12/上	11,500					ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
		⑱シリアルポート追加	FMC-SER1	済	3,000					シリアルポートを追加搭載します。
(J)高信頼性 オプション		⑲HDD用フロントアクセスユニット追加	FMC-FU3B	済	10,200	×	×			本体カバーの開閉を行わずに標準搭載ハードディスクの着脱を可能にするフロントアクセスユニットを5インチベイ追加します。(手配可能台数は1本体につき1台となります。) 別途交換用ハードディスクを用意する場合は、下記製品が必要です。 ・IDE-RAIDモデルでは、内蔵HDD用SCSIユニット-80GB(FMV-ID80H2)希望小売価格:48,000円(税別) 内蔵HDD用SCSIユニット-80GB(FMV-ID80H2)希望小売価格:48,000円(税別) ・フロントアクセス用HDDアダプタ(交換用)(FMV-FUC3) 希望小売価格:7,500円(税別)
(K)アプリケーション		⑳Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP141	済	22,100					Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、 Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style®他を追加します。
		㉑Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP139	済	22,100					Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
		㉒Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP140	済	68,200					Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(L)保証拡張 DeskView		㉓保証拡張(3年間バーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU01	済	4,000					標準保証(1年引き取り修理)を1年オ nサイト修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼り、保証拡張の書面を同梱。
		㉔DeskView 5.31A追加	FMC-AP303	済	3,000					システム運用管理ソフトDeskView 5.31Aを追加します。
		㉕保証拡張(3年間バーツ保証+1年目出張修理)+DeskView 5.31A追加	FMC-SU02	済	7,000					標準保証(1年引き取り修理)を1年オ nサイト修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼り、保証拡張の書面を同梱。 また、システム運用管理ソフトDeskView 5.31Aを追加します。
(M)セカンドカラー		㉖セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-C05A3	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-エレガントレッドにします。
		㉗セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-C06A3	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
		㉘セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-C07A3	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
		㉙セカンドカラー追加 (BL-ミディアムグレー)	FMC-C08A3	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-ミディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミックパックも用意しています。
詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP64「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 FMV-E610 (24倍速CD-ROM搭載モデル)

各変更/追加メニュー①~②の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU:Intel® Celeron®プロセッサ 2.30GHz、メインメモリ:標準128MB(最大1GB)、内蔵HDD:40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVE10C231 125,000円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVE10C221 125,000円(税別) Windows® 2000 Professional (SP4) インストール済、スクロール機能付マウス添付

【IDE-RAIDモデル】

CPU:Intel® Celeron®プロセッサ 2.30GHz、メインメモリ:標準128MB(最大1GB)、内蔵HDD:80GB×2、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付


Windows® XP Proモデル : FMVE10C23R 210,300円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付 *1
Windows® 2000モデル : FMVE10C22R 210,300円(税別) Windows® 2000 Professional (SP4) インストール済、スクロール機能付マウス添付 *1

FMV-E610 (24倍速CD-ROM搭載モデル)										
モデル名	本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考	
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵CD-ROM	(E) OADGキーボード(109キー)/マウス					
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® 2.30GHz	128MB	40GB	最高24倍速	キーボード+マウス	チップセットに内蔵	FMVE10C231	済	125,000 標準構成	
Windows® 2000モデル					マウスのみ		FMVE10C230	済	120,800	
Windows® XP Pro IDE-RAIDモデル					キーボード+マウス		FMVE10C221	済	125,000 標準構成	
Windows® 2000 IDE-RAIDモデル					マウスのみ		FMVE10C220	済	120,800	
			80GB×2	キーボード+マウス	キーボード+マウス		FMVE10C23R	済	210,300 IDE-RAIDモデル	
							FMVE10C22R	済	210,300 IDE-RAIDモデル	

FMV-E610 (24倍速CD-ROM搭載モデル) のカスタムメイド


IDE-RAIDモデル以外の変更 / 追加オプション

構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

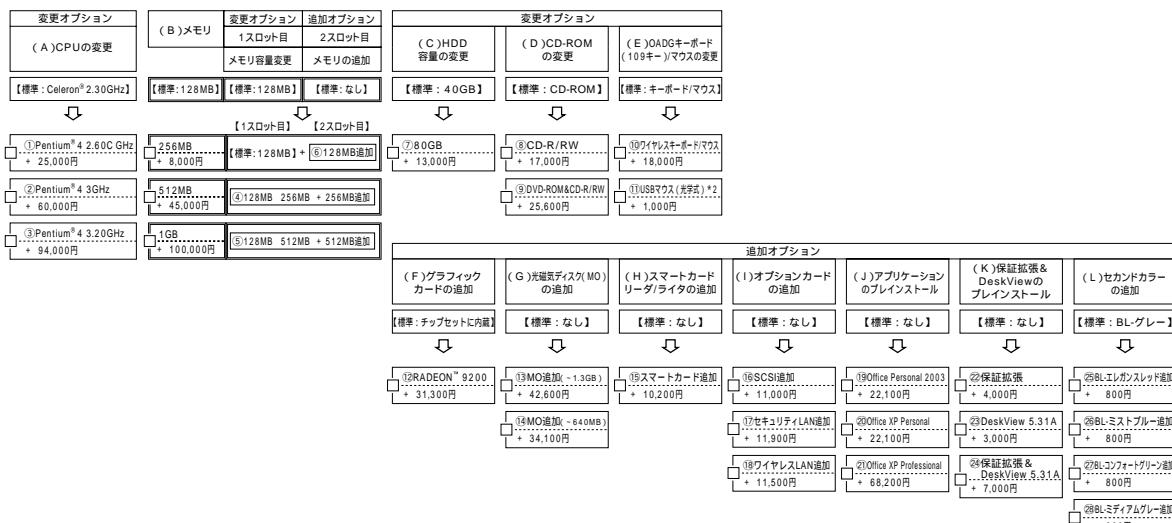

IDE-RAIDモデルの変更 / 追加オプション

構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

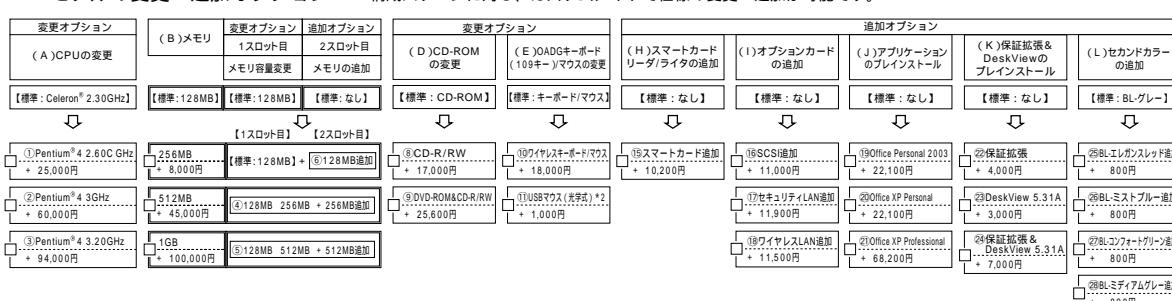

メモリ容量を変更 / 追加する場合、上記組合せのみ手配可能です。

* 1 : IDE-RAIDモデルでHDDを交換する場合は内蔵ハードディスクユニット-80GB(交換用)(FMV-ID80C4)希望小売価格: 48,000円(税別)を手配して下さい。

* 2 : キーボードは標準添付品となります。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名・価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	対象モデル			備考
						XPPro	2000	XP RAID	2000 RAID
(A)CPU		①CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 2.60GHz	FMCXCPXE10	済	25,000				標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 2.60GHzに変更します。
		②CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 3GHz	FMCXCPYE10	済	60,000				標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 3GHzに変更します。
		③CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 3.20GHz	FMCXCPUE10	済	94,000				標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 3.20GHzに変更します。
(B)メモリ	変更	④メモリ変更128MB 512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM51F3B	済	45,000				標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から512MB(1/2スロット目:256MB×2)に変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHzに対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
		⑤メモリ変更128MB 1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM1GF3B	済	100,000				標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から512MB(1/2スロット目:512MB×2)に変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHzに対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
	追加	⑥メモリ追加128MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMC-M12F2B	済	8,000				2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHzに対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
(C)HDD		⑦HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID804	済	13,000	×	×		標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D)CD-ROM		⑧CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW20	済	17,000				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(CD:読み出最大24倍速、CD-R:書き最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。添付ソフト: Sonic RecordNow DX 4.6 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
		⑨CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCB7	済	25,600				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-RAM読み出:最大5倍速、DVD-R:読み出8倍速、DVD-RW読み出:最大8倍速、DVD-R/DVD-RW読み出:最大4倍速、CD-R:書き最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。添付ソフト: Win DVDA4、Sony RecordNow DX 4.6 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E)OADGキーボード(109キー)/マウス		⑩キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMA4	済	18,000				標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)ワイヤレスキーボード/マウスは標準添付品と異なります。 注)ワイヤレスキーボード/マウスは標準添付品と異なります。
		⑪マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-MOC2	済	1,000				標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)ワイヤレスマウスは標準添付品と異なります。 注)ワイヤレスマウスは標準添付品と異なります。
(F)グラフィックカード		⑫グラフィックカードATI RADEON™ 9200追加	FMC-SGC8	済	31,300	×	×		Radeon™ 9200 64MB DDR DVH-LP(VRAM: 64MB)に変更します。 Intel® 865Gチップセットに内蔵 VRAM: MAX64MBのディスプレイコネクタの使用は不可となります。
(G)MO		⑬光磁気ディスクユニット追加 - 1.3GB (セキュリティ対応/APAI)	FMC-PD16S	済	42,600	×	×		3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD354SW同等品。 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
		⑭光磁気ディスクユニット追加 (APAI)	FMC-PD15	済	34,100	×	×		3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD34W同等品。 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(H)スマートカードリーダ/ライタ		⑮スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMA7	済	10,200				専用ペイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフトSMARTACCESS/BASE添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1×5枚組)を希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE 標準添付、SMARTACCESS/SDK(別売) SMARTACCESS/PRO(別売) 注)スマートカードリーダ/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証装置(FingerSensor)(FS-210/210U)など他の認証製品との併用はできません。
(I)オプションカード		⑯SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS9	済	11,000				SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ50pin 外付SCSI機器接続時SCSIカードは必須。
		⑰セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN5	済	11,900				暗号化通信、IPsecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
		⑱802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLN1	2003.12/上	11,500				ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
(J)アプリケーション		⑲Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP141	済	22,100				Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style・他を追加します。
		⑳Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP139	済	22,100				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
		㉑Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP140	済	68,200				Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(K)保証拡張&DeskView		㉒保証拡張(3年間パート保証+1年目出張修理)	FMC-SU01	済	4,000				標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パート保証に拡張します。 本体に「パート保証3年シール」を貼り、保証拡張の書面を同梱。
		㉓DeskView 5.31A追加	FMC-AP303	済	3,000				システム運用管理ソフトDeskView 5.31Aを追加します。
		㉔保証拡張(3年間パート保証+1年目出張修理)+DeskView 5.3.1A追加	FMC-SU02	済	7,000				標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パート保証に拡張します。 本体に「パート保証3年シール」を貼り、保証拡張の書面を同梱。 また、システム運用管理ソフトDeskView 5.3.1Aを追加します。
(L)セカンドカラー		㉕セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5G3	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-エレガントレッドにします。
		㉖セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6G3	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
		㉗セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7G3	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
		㉘セカンドカラー追加(BL-メディアムグレー)	FMC-CO8G3	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-メディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアダミックパックも用意しています。

詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイトFM WORLD.NET(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。


印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP64「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プラインストール
Windows® 2000モデル	: Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4) プラインストール

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 FM V-E610 (48倍速CD-ROM搭載モデル)

各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【[変更・追加オプション型名/価格一覧](#)】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】


CPU:Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz、メインメモリ:標準128MB(最大1GB)、内蔵HDD:40GB、内蔵CD-ROMドライブユニット(最大48倍速/平均28倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADCキー(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVE10C331 118,000円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVE10C321 118,000円(税別) Windows® 2000 Professional (SP4) インストール済、スクロール機能付マウス添付

FMV-E610C 48倍速CD-ROM搭載モデル										
モデル名	本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵CD-ROM	(E) OADGキーボード(109キー)/マウス					
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® 2.30GHz	128MB	40GB	最高48倍速	キーボード+マウス	チップセット に内蔵	FMVE10C331	済	118,000	標準構成
					マウスのみ		FMVE10C330	済	113,800	
Windows® 2000モデル					キーボード+マウス		FMVE10C321	済	118,000	標準構成
					マウスのみ		FMVE10C320	済	113,800	

FMV-E610(48倍速CD-ROM搭載モデル)のカスタムメイド

変更／追加オプション 構成パターンに対して、カスタムメイドで什様の変更・追加が可能です。

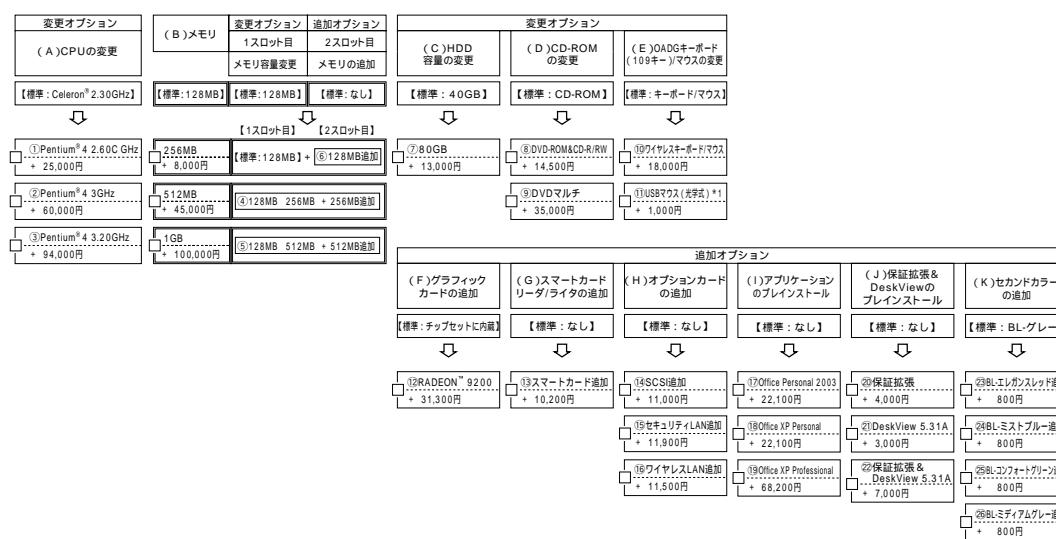

メモリ容量を変更 / 追加する場合、上記組合せのみ手配可能です

* 1：キーボードは標準添付品となります

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名・価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						XPIII	2000	
(A)CPU		①CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 2.60GHz	FMCXCPXE10	済	25,000			標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 2.60GHzに変更します。
		②CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 3GHz	FMCXCPYE10	済	60,000			標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 3GHzに変更します。
		③CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 3.20GHz	FMCXCPUE10	済	94,000			標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 3.20GHzに変更します。
(B)メモリ	変更	④メモリ変更128MB 512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM51F3B	済	45,000			標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から512MB(1/2スロット目 : 256MB × 2)に変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
		⑤メモリ変更128MB 1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM1GF3B	済	100,000			標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から512MB(1/2スロット目 : 512MB × 2)に変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
	追加	⑥メモリ追加128MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMC-M12F2B	済	8,000			2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
(C)HDD		⑦HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID804	済	13,000			標準搭載HDD(80GB)を40GBに変更します。
(D)CD-ROM		⑧CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCB6	済	14,500			標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出: 最大4倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-ROM: 読出最大4.8倍速、DVD-R: 読出最大4.8倍速、DVD-RW: 読出最大4.8倍速、DVD-RM: 読出最大12.8倍速、DVD-VIDEO: 読出最大4.8倍速、CD-R: 書込最大32倍速、CD-RW: 書換最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト : WinDVD 4, Sonic RecordNow DX 4.60 ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
		⑨CD-ROMドライブユニット変更 DVDマルチ	FMCXDM1	済	35,000			標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出: 最大4.8倍速)をDVDマルチドライブユニット(DVD-RAM: 読出最大3倍速、書換最大3倍速、DVD-R: 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大6倍速、書換最大1倍速、DVD-RM: 読出最大12倍速、DVD-VIDEO: 読出最大6倍速、CD: 読出最大32倍速、CD-R: 書込最大12倍速、CD-RW: 書換最大8倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト : WinDVD 4, Sonic RecordNow DX 4.60, DVD-RAM ドライバーソフト ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E)OADGキーボード(109キー)/マウス		⑩キーボード / マウス変更 ワイヤレスキーボード / マウス	FMC-KMA4	済	18,000			標準構成の添付キーボード / マウスをワイヤレスキーボード / マウスに変更します。 注)キーボード / マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
		⑪マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-MOC2	済	1,000			標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(F)グラフィックカード		⑫グラフィックカードATI RADEON™ 9200追加	FMC-SGC8	済	31,300			Radeon™ 9200 64MB DDR DV/H LP(VRAM : 64MB)に変更します。 Intel® 865Gチップセットに内蔵(VRAM : MAX64MB)のディスプレイコネクタの使用不可となります。
(G)スマートカードリーダ / ライタ		⑬スマートカードリーダ / ライタ追加	FMC-SMA7	済	10,200			専用ペイにスマートカードリーダ / ライタを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付(認証ソフト: SMARTACCESS/BASE添付) 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1 (5枚組))を希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト : SMARTACCESS/BASE(標準添付), SMARTACCESS/SDK(別売), SMARTACCESS/PRO(別売) 注)スマートカードリーダ / ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S), 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F), 指紋認証装置(Finsensor)(FS-210P / 210U)などの他の認証製品との併用はできません。
(H)オプションカード		⑭SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS9	済	11,000			SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ : ハーフピッチ(50pin) 外付SCSI機器接続時にはSCSIケーブル、終端抵抗が必須。
		⑮セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLN5	済	11,900			暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX / 10BASE-T, PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
		⑯802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLN1	2003.12/上	11,500			ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a, IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
(I)アプリケーション		⑰Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP141	済	22,100			Microsoft® Word Version 2003, Microsoft® Excel Version 2003, Microsoft® Outlook® Version 2003, Microsoft® Office Home Style®他を追加します。
		⑱Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP139	済	22,100			Microsoft® Word Version 2002, Microsoft® Excel Version 2002, Microsoft® Outlook® Version 2002, Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
		⑲Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP140	済	68,200			Microsoft® Word Version 2002, Microsoft® Excel Version 2002, Microsoft® Outlook® Version 2002, Microsoft® PowerPoint® Version 2002, Microsoft® Access® Version 2002, Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(J)保証拡張 & DeskView	⑳保証拡張(3年間パート保証 + 1年目出張修理)	FMC-SU01	済	4,000				標準保証(1年引き取り修理)を1年オンラインサイト修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼り、保証拡張の書面を同梱。
	㉑DeskView 5.31A追加	FMC-AP303	済	3,000				システム運用管理ソフトDeskView 5.31Aを追加します。
(K)セカンドカラー	㉒保証拡張(3年間パート保証 + 1年目出張修理) + DeskView 5.31A追加	FMC-SU02	済	7,000				標準保証(1年引き取り修理)を1年オンラインサイト修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼り、保証拡張の書面を同梱。 また、システム運用管理ソフトDeskView 5.31Aを追加します。
	㉓セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5G3	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-エレガントレッドにします。
	㉔セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6G3	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉕セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7G3	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉖セカンドカラー追加(BL-ミディアムグレー)	FMC-CO8G3	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック バックも用意しています。

詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド / ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET (www.fmworld.net/biz)」で公開しております。


印刷マニュアルも別途配可能です。詳細はP64「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストール
Windows® 2000モデル	: Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4) プレインストール

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A3 FMV-C610

各変更/追加メニュー①~⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】


CPU:Intel® Celeron®プロセッサ 2.30GHz、メインメモリ:標準128MB(最大1GB)、内蔵HDD:40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVC10C131 118,000円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® XP Homeモデル : FMVC10C181 101,000円(税別) Windows® XP Home Edition (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVC10C121 118,000円(税別) Windows® 2000 Professional (SP4) インストール済、スクロール機能付マウス添付

FMV-C610					型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考	
モデル名	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵CD-ROM					
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® 2.30GHz	128MB	40GB	最高24倍速	キーボード+マウス	FMVC10C131	済	118,000	標準構成
					マウスのみ	FMVC10C130	済	113,800	
Windows® XP Homeモデル	Intel® Celeron® 2.30GHz	128MB	40GB	最高24倍速	キーボード+マウス	FMVC10C181	済	101,000	標準構成
					マウスのみ	FMVC10C180	済	96,800	
Windows® 2000モデル	Intel® Celeron® 2.30GHz	128MB	40GB	最高24倍速	キーボード+マウス	FMVC10C121	済	118,000	標準構成
					マウスのみ	FMVC10C120	済	113,800	

FMV-C610のカスタムメイド

変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

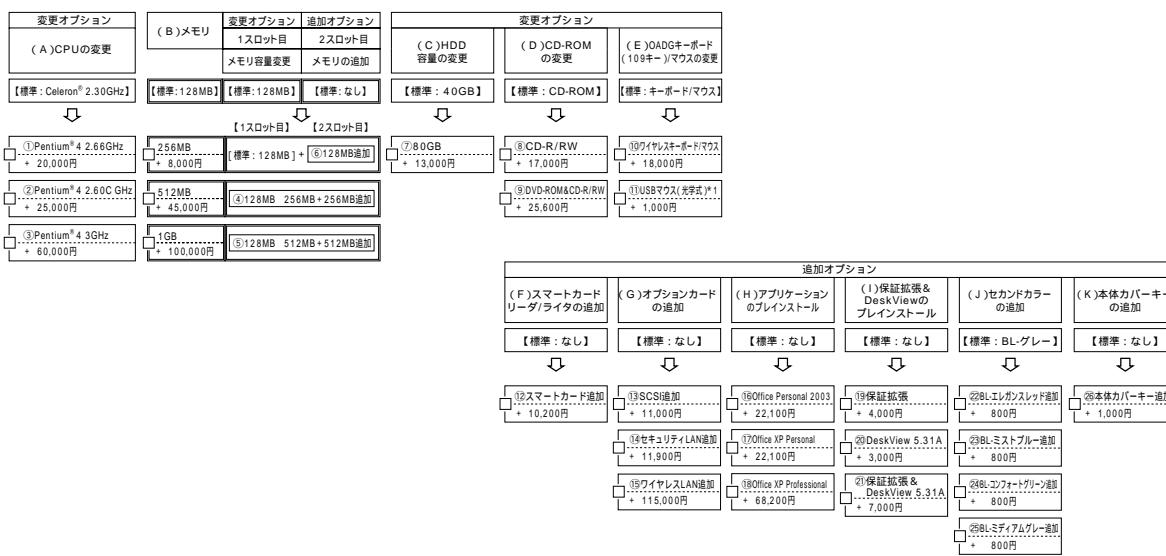

メモリ容量を変更 / 追加する場合、上記組合せのみ手配可能です。

* 1 : キーボードは標準添付品となります。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名・価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	対象モデル				備考
						XPC	XPH	Home	200	
(A)CPU		①CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 2.6GHz	FMCXCPFC10	済	20,000					標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 2.6GHzに変更します。
		②CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 2.60GHz	FMCXCPXC10	済	25,000					標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 2.60GHzに変更します。
		③CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 3GHz	FMCXCPYC10	済	60,000					標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 3GHzに変更します。
(B)メモリ	変更	④メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM51F3C	済	45,000					標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から512MB(1/2スロット目:256MB×2)に変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHzに対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
		⑤メモリ変更128MB 1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM1GF3C	済	100,000					標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から512MB(1/2スロット目:512MB×2)に変更します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHzに対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
	追加	⑥メモリ追加128MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMC-M12F2C	済	8,000					2スロット目に128MBメモリを追加搭載します。DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHzに対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
(C)HDD		⑦HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXID804	済	13,000					標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D)CD-ROM	⑧CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW		FMCXRW20	済	17,000					標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(CD:読み出最大24倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。添付ソフト: Sonic RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑨CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW		FMCXCB7	済	25,600					標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-ROM読み出:最大5倍速、DVD-R:読み出8倍速、DVD-RW読み出:最大8倍速、DVD-RM読み出:最大8倍速、CD:読み出最大24倍速、DVD-VIDEO読み出:最大4倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト: WinDVD 4、Sonic RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E)OADGキーボード(109キー)/マウス	⑩キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス		FMC-KMA4	済	18,000					標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑪マウス変更 USBマウス(光学式)		FMC-MOC2	済	1,000					標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(F)スマートカードリーダ/ライタ	⑫スマートカードリーダ/ライタ追加		FMC-SMA7	済	10,200					専用ペイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフトSMARTACCESS/BASE添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)(5枚組)を希望小売価格10,400円(税別)で提供しています。 注)対応ソフトSMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応)SMARTACCESS/PRO(別売) 注)スマートカードリーダ/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認証装置Fingsensor(FS-210P/210U)など他の認証製品との併用はできません。
(G)オプションカード	⑬SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加		FMC-SCS9	済	11,000					SCSIカードUltra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑭セキュリティ対応LANカード追加		FMC-SLN5	済	11,900	x				暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
	⑮80.2.11a/gワイヤレスLANカード追加		FMC-WLN1	2003.12/上	11,500					ワイヤレスLANカード(IEEE80.2.11a、IEEE80.2.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
(H)アプリケーション	⑯Microsoft® Office Personal Edition 2003追加		FMC-AP141	済	22,100					Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style®他を追加します。
	⑰Microsoft® Office XP Personal追加		FMC-AP139	済	22,100					Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
	⑱Microsoft® Office XP Professional追加		FMC-AP140	済	68,200					Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を追加します。
(I)保証拡張&DeskView	⑲保証拡張(3年間バーツ保証+1年目出張修理)		FMC-SU01	済	4,000					標準保証(1年引き取り修理)を1年オンラインサイト修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	⑳DeskView 5.31A追加		FMC-AP303	済	3,000	x				システム運用管理ソフトDeskView 5.31Aを追加します。
(J)セカンドカラー	㉑保証拡張(3年間バーツ保証+1年目出張修理)+DeskView 5.31A追加		FMC-SU02	済	7,000	x				標準保証(1年引き取り修理)を1年オンラインサイト修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。 また、システム運用管理ソフトDeskView 5.31Aを追加します。
	㉒セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)		FMC-CO5H3	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-エレガントレッドにします。
(K)本体カバーキー	㉓セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)		FMC-CO6H3	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉔セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)		FMC-CO7H3	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉕セカンドカラー追加(BL-ミディアムグレー)		FMC-CO8H3	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-ミディアムグレーにします。
(L)本体カバーキー		㉖本体カバーキー追加	FMC-CKC2	済	1,000					前面に本体カバーキーを追加します。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック バックも用意しています。

詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP64「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プレインストール
Windows® 2000モデル	: Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4) プレインストール

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4 FMV-C310



【カスタムメイド標準構成】

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ 2200+、メインメモリ:標準128MB(最大1GB)、内蔵HDD:40GB、


内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADCキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVC103131 108,000円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
 Windows® XP Homeモデル : FMVC103181 91,000円(税別) Windows® XP Home Edition (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
 Windows® 2000モデル : FMVC103121 108,000円(税別) Windows® 2000 Professional (SP4) インストール済、スクロール機能付マウス添付

モデル名	本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵CD-ROM	(E) OADCキーボード(109キー)/マウス				
Windows® XP Proモデル	AMD Athlon™ XP 2200+	128MB	40GB	最高24倍速	キーボード+マウス	FMVC103131	済	108,000	標準構成
				マウスのみ	FMVC103130		済	103,800	
Windows® XP Homeモデル	AMD Athlon™ XP 2200+	128MB	40GB	なし*1	キーボード+マウス	FMVC103031	済	99,500	
				マウスのみ	FMVC103030		済	95,300	
Windows® 2000モデル	AMD Athlon™ XP 2200+	128MB	40GB	最高24倍速	キーボード+マウス	FMVC103181	済	91,000	標準構成
				マウスのみ	FMVC103180		済	86,800	
Windows® 2000モデル	AMD Athlon™ XP 2200+	128MB	40GB	なし*1	キーボード+マウス	FMVC103081	済	82,500	
				マウスのみ	FMVC103080		済	78,300	
Windows® 2000モデル	AMD Athlon™ XP 2200+	128MB	40GB	最高24倍速	キーボード+マウス	FMVC103121	済	108,000	標準構成
				マウスのみ	FMVC103120		済	103,800	
Windows® 2000モデル	AMD Athlon™ XP 2200+	128MB	40GB	なし*1	キーボード+マウス	FMVC103021	済	99,500	
				マウスのみ	FMVC103020		済	95,300	

FMV-C310のカスタムメイド

変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

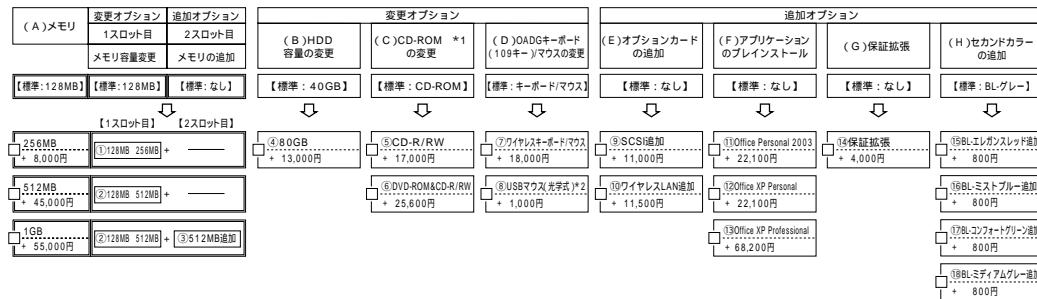

メモリ容量を変更する場合、上記組合せのみ手配可能です。

* 1 : 内蔵CD-ROMなしを選択した場合、後から内蔵CD-ROMドライブユニットを増設することはできません。

* 2 : キーボードは標準添付品となります。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名・価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル	備考
(A)メモリ	変更	①メモリ変更128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM25F3D	済	8,000		標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から256MBに変更します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 ただし、メモリバスクロック266MHzでの動作となります。
		②メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM51F3D	済	45,000		標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から512MBに変更します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 ただし、メモリバスクロック266MHzでの動作となります。
	追加	③メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMC-M51F2D	済	55,000		2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 ただし、メモリバスクロック266MHzでの動作となります。
(B)HDD		④HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXID804	済	13,000		標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(C)CD-ROM	⑤CD-ROM ドライブユニット変更 CD-R/RW	FMCXRW20	済	17,000			標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出：最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット (CD : 読出最大24倍速、CD-R : 書込最大24倍速、CD-RW : 書換最大10倍速、 バッファアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。添付ソフト：Sonic RecordNow DX 4.60 ATAP接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑥CD-ROM ドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCB7	済	25,600			標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出：最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット (DVD-ROM読出：最大5倍速、DVD-R : 読出8倍速、DVD-RW読出：最大8倍速、 DVD-ROM読出：最大8倍速、CD : 読出最大24倍速、DVD VIDEO読出：最大4倍速、CD-R : 書込 最大24倍速、CD-RW : 書換最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト：WinDVD4、Sonic RecordNow DX 4.60 ATAP接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(D)OADGキーボード (109キー)/マウス	⑦キーボード / マウス変更 ワイヤレスキーボード / マウス	FMC-KMA4	済	18,000			標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑧マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-MOC2	済	1,000			標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)半ボタンは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(E)オプションカード	⑨SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCS9	済	11,000			SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ：ハーフビッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、终端抵抗が必須。
	⑩802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLN1	2003.12/上	11,500			ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
(F)アプリケーション	⑪Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP141	済	22,100			Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、 Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style®他を 追加します。
	⑫Microsoft® Office XP Personal追加	FMC-AP139	済	22,100			Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
	⑬Microsoft® Office XP Professional追加	FMC-AP140	済	68,200			Microsoft® Word Version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
(G)保証拡張	⑭保証拡張(3年間/バーツ保証 + 1年目出張修理)	FMC-SU01	済	4,000			標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理 & 3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
(H)セカンドカラー	⑮セカンドカラー追加 (BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5D3	済	800			フロントパネルの筐体色をBL-エレガントレッドにします。
	⑯セカンドカラー追加 (BL-ミストブルー)	FMC-CO6D3	済	800			フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	⑰セカンドカラー追加 (BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7D3	済	800			フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	⑲セカンドカラー追加 (BL-ミディアムグレー)	FMC-CO8D3	済	800			フロントパネルの筐体色をBL-ミディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミック パックも用意しています。

詳細につきましては当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド / ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET (www.fmworld.net/biz/)」で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP64「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プ雷インストール
 Windows® XP Homeモデル : Microsoft® Windows® XP Home Edition (SP1a) プ雷インストール
 Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4) プ雷インストール

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5 FMV-K610

15型TFTカラーLCD装備

各変更/追加メニュー①~⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】


CPU:Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz、メインメモリ:標準128MB(最大1GB)、内蔵HDD:40GB、
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

Windows® XP Proモデル : FMVK10C131 213,000円(税別) Windows® XP Professional (SP1a) インストール済、スクロール機能付マウス添付
Windows® 2000モデル : FMVK10C121 213,000円(税別) Windows® 2000 Professional (SP4) インストール済、スクロール機能付マウス添付

モデル名	FMV-K610					型名	提供時期	希望小売価格(円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵CD-ROM	(E) OADGキーボード(109キー)/マウス				
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® 2.30GHz	128MB	40GB	最高24倍速	キーボード+マウス	FMVK10C131	済	213,000	標準構成
					マウスのみ	FMVK10C130	済	208,800	
Windows® 2000モデル					キーボード+マウス	FMVK10C121	済	213,000	標準構成
					マウスのみ	FMVK10C120	済	208,800	

FMV-K610のカスタムメイド

変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

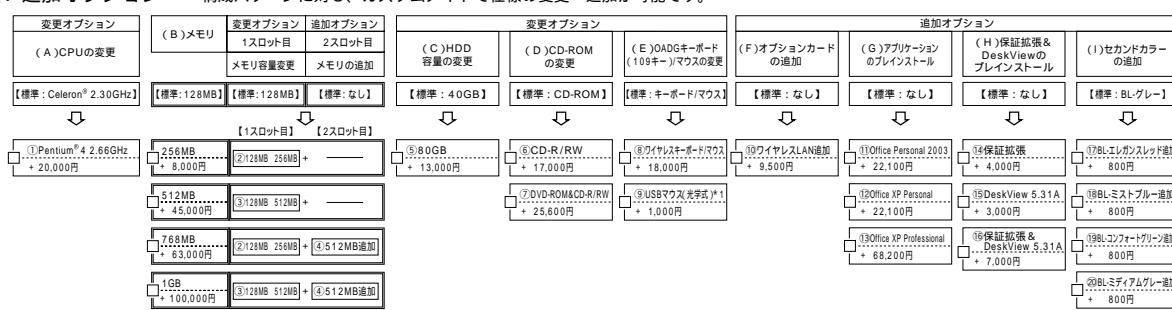

メモリ容量を変更 / 追加する場合、上記組合せのみ手配可能です。

* 1 : キーボードは標準添付品となります。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【変更・追加オプション型名・価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル X Pro 2000	備考
(A)CPU		①CPU変更Celeron® 2.30GHz Pentium®4 2.66GHz	FMCXCPFK10	済	20,000		標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.30GHzからIntel® Pentium® 4 2.66GHzに変更します。
(B)メモリ	変更	②メモリ変更128MB 256MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM25F3E	済	8,000		標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から512MBに変更します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
		③メモリ変更128MB 512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM51F3E	済	45,000		標準搭載メモリを128MB(1スロット目)から512MBに変更します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
	追加	④メモリ追加512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMC-M51F2E	済	55,000		2スロット目に512MBメモリを追加搭載します。 DDR SDRAM、SPD付、メモリバスクロック333MHz対応 Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルではメモリバスクロック266MHzでの動作となります。
(C)HDD		⑤HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXID804	済	13,000		標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
(D)CD-ROM	⑥CD-ROMドライブユニット変更 CD-R/RW		FMCXRW20	済	17,000		標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出:最大24倍速)をCD-R/RWドライブユニット(CD:読み出最大24倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、バッファンダーラン防止機能内蔵)に変更します。添付ソフト: Sonic RecordNow DX 4.60 SCSIカードは必要ありません。
	⑦CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM & CD-R/RW		FMCXCB7	済	25,600		標準搭載CD-ROMドライブユニット(読み出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-RAM読み出:最大5倍速、DVD-R:読み出8倍速、DVD-RW読み出:最大8倍速、DVD-ROM読み出:最大8倍速、CD-R:読み出最大24倍速、DVD-VIDEO読み出:最大4倍速、CD-R:書込最大24倍速、CD-RW:書換最大10倍速、バッファンダーラン防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト: WinDVD4、Sonic RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E)OADGキーボード (109キー)/マウス	⑧キーボード / マウス変更 ワイヤレスキーボード / マウス		FMC-KMB4	済	18,000		標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。受信部は本体に内蔵 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑨マウス変更 USBマウス(光学式)		FMC-MOC2	済	1,000		標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(F)オプションカード	⑩802.11a/gワイヤレスLANカード追加		FMC-WLN2	済	9,500		ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCカード接続)を追加搭載します。
(G)アプリケーション	⑪Microsoft® Office Personal Edition 2003追加		FMC-AP141	済	22,100		Microsoft® Word version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、 Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style+他を 追加します。
	⑫Microsoft® Office XP Personal追加		FMC-AP139	済	22,100		Microsoft® Word version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
	⑬Microsoft® Office XP Professional追加		FMC-AP140	済	68,200		Microsoft® Word version 2002、Microsoft® Excel Version 2002、 Microsoft® Outlook® Version 2002、Microsoft® PowerPoint® Version 2002、 Microsoft® Access® Version 2002、Microsoft® Bookshelf® Basic 3.0他を 追加します。
(H)保証拡張& DeskView	⑭保証拡張(3年間バーツ保証+1年目出張修理)		FMC-SU01	済	4,000		標準保証(1年引き取り修理)を1年オノサイト修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼り、保証拡張の書面を同梱。
	⑮DeskView 5.31A追加		FMC-AP303	済	3,000		システム運用管理ソフトDeskView 5.31Aを追加します。
(I)セカンドカラー	⑯保証拡張(3年間バーツ保証+1年目出張修理) +DeskView 5.31A追加		FMC-SU02	済	7,000		標準保証(1年引き取り修理)を1年オノサイト修理&3年バーツ保証に拡張します。 本体に「バーツ保証3年シール」を貼り、保証拡張の書面を同梱。 また、システム運用管理ソフトDeskView 5.31Aを追加します。
	⑰セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)		FMC-CO5F3	済	800		バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をBL-エレガントレッドにします。
	⑱セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)		FMC-CO6F3	済	800		バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	⑲セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)		FMC-CO7F3	済	800		バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	⑳セカンドカラー追加(BL-ミディアムグレー)		FMC-CO8F3	済	800		バックパネル/スピーカーカバーの筐体色をBL-ミディアムグレーにします。

文教のお客様向けにMicrosoft® Office XP Professionalアカデミックパックも用意しています。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(メモリを除く)。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。


注)カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP64「マニュアル一覧」を参照してください。

Windows® XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional (SP1a) プ雷インストール
Windows® 2000モデル	: Microsoft® Windows® 2000 Professional (SP4) プ雷インストール

本体型名・価格一覧

FMV-DESKTOP (FMVバリューライン) 本体



A6

FMV-CX610

品名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	選択メニュー					
			CPU		メモリ		光ドライブ	
FMV-CX610	オープン価格	済	Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.66GHz	A M	256MB 512MB	0 1	CD-ROM CD-R/RW	0 1
型名	FMVXD	CPU	メモリ	光ドライブ	OS & Office			

項目	内 容	備 考
CPU	Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz	Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz(FSB400)
	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.66GHz	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.66GHz(FSB533)
メモリ	256MB	128MB×2(DDR SDRAM/PC2700) 注)Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルでは266MHzでの動作となります。
	512MB	256MB×2(DDR SDRAM/PC2700) 注)Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルでは266MHzでの動作となります。
光ドライブ	CD-ROM	CD読み込み : 24倍速
	CD-R/RW	CD読み込み : 24倍速、CD-R書き込み : 24倍速、CD-RW書き込み : 10倍速 バッファアンダーラン防止機能内蔵 CD-R/RWライティングソフト「Sonic RecordNow DX 4.60」が添付されます。
Office	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Word Version 2003、Excel Version 2003、Outlook® Version 2003他を追加します。

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧下さい。(<http://www.fujitsu-webmart.com/jp/webmart/>)

本体型名・価格一覧

FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル) 本体



A7 FMV-DESKPOWER L50E

CPU:Intel® Celeron® プロセッサ(2.30GHz), メインメモリ:256MB(最大1GB), 内蔵HDD:120GB, DVD-R/RWドライブ(DVD-R読み出最大4.8倍速/書き込最大4倍速/DVD-RW読み出最大4.8倍速/書き換最大2倍速/DVD-ROM読み出最大12倍速/CD読み出最大40倍速/CD-R書き込最大16倍速/CD-RW書き換最大10倍速), FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載, LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備, テレビチューナ機能装備, ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式), タイピングマイク標準添付/リモコン標準添付, 17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVL50E (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A8 FMV-DESKPOWER L50E/S

CPU:Intel® Celeron® プロセッサ(2.30GHz), メインメモリ:256MB(最大1GB), 内蔵HDD:120GB, DVD-R/RWドライブ(DVD-R読み出最大4.8倍速/書き込最大4倍速/DVD-RW読み出最大4.8倍速/書き換最大2倍速/DVD-ROM読み出最大12倍速/CD読み出最大40倍速/CD-R書き込最大16倍速/CD-RW書き換最大10倍速), FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載, LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備, ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠, IEEE802.11b準拠, IEEE802.11g準拠)標準搭載, テレビチューナ機能装備, ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式), タイピングマイク標準添付/リモコン標準添付/Smart Display標準添付, 17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備*1

【Windows® XP Proモデル】

FMVL50ES (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A9 FMV-DESKPOWER L70E

CPU:HTテクノロジ Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.60GHz), メインメモリ:256MB(最大1GB), 内蔵HDD:160GB, スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読み出/書き換最大3倍速/DVD-R読み出最大8倍速/書き込最大4倍速/DVD-RW読み出最大8倍速/書き換最大2倍速/DVD+R読み出最大8倍速/書き込最大4倍速/DVD+RW読み出最大8倍速/書き換最大2.4倍速/DVD-ROM読み出最大12倍速/CD読み出最大32倍速/CD-R書き込最大24倍速/CD-RW書き換最大16倍速), FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載, LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備, テレビチューナ機能装備, ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式), タイピングマイク標準添付/リモコン標準添付, 17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVL70E (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A10 FMV-DESKPOWER L70E/F

CPU:HTテクノロジ Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.60GHz), メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB), 内蔵HDD:160GB, スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読み出/書き換最大3倍速/DVD-R読み出最大8倍速/書き込最大4倍速/DVD-RW読み出最大8倍速/書き換最大2倍速/DVD+R読み出最大8倍速/書き込最大4倍速/DVD+RW読み出最大8倍速/書き換最大2.4倍速/DVD-ROM読み出最大12倍速/CD読み出最大32倍速/CD-R書き込最大24倍速/CD-RW書き換最大16倍速), FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載, LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備, ワイヤレスLANアクセスポイント(IEEE802.11b準拠)標準搭載, テレビチューナ機能装備, ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式), USBカメラ標準添付/ヘッドセット標準添付/リモコン標準添付/メモリーカードリード/ライト用アダプタ標準添付/ホームサーバー内蔵*1, 17型ワイドLCD(TFT、スピーカ内蔵)装備

【Windows® XP Homeモデル】

FMVL70EF (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A11 FMV-DESKPOWER CE30E5

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(2400+), メインメモリ:256MB(最大1GB), 内蔵HDD:120GB, DVD-R/RWドライブ(DVD-R読み出最大4.8倍速/書き込最大4倍速/DVD-RW読み出最大4.8倍速/書き換最大2倍速/DVD-ROM読み出最大12倍速/CD読み出最大40倍速/CD-R書き込最大16倍速/CD-RW書き換最大10倍速), FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載, LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備, ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー, PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース), 15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット, *1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE30E5 (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール

【Windows® XP Proモデル】

FMVCE30E5P (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A12 FMV-DESKPOWER CE35E5

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(2400+), メインメモリ:256MB(最大1GB), 内蔵HDD:120GB, DVD-R/RWドライブ(DVD-R読み出最大4.8倍速/書き込最大4倍速/DVD-RW読み出最大4.8倍速/書き換最大2倍速/DVD-ROM読み出最大12倍速/CD読み出最大40倍速/CD-R書き込最大16倍速/CD-RW書き換最大10倍速), FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載, LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備, テレビチューナ機能装備, ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー, PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース), リモコン標準添付, 15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット, *1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE35E5 (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

*1 : マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしておりません)

*2 : 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

オールインワンモデル

本体型名・価格一覧



A13

FMV DESKPOWER CE35E5/S

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(2400+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB、DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX / 10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)標準搭載、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、15型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、ファミリーネットワークステーション標準添付*1

【Windows®XP Homeモデル】

FMVCE35E5S(オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A14

FMV DESKPOWER CE50E7

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(2600+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:120GB、DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX / 10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、17型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows®XP Homeモデル】

FMVCE50E7(オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A15

FMV DESKPOWER CE50EW

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ(2600+)、メインメモリ:256MB(最大1GB)、内蔵HDD:160GB、DVD-R/RWドライブ(DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX / 10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式)、リモコン標準添付、17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows®XP Homeモデル】

FMVCE50EW(オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A16

FMV DESKPOWER CE70E7

CPU:HTテクノロジ Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.60C GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB)、内蔵HDD:120GB、DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大6倍速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX / 10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)/スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、リモコン標準添付、17型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows®XP Homeモデル】

FMVCE70E7(オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A17

FMV DESKPOWER CE70EW

CPU:HTテクノロジ Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.60C GHz)、メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB)、内蔵HDD:160GB、DVDマルチドライブ(DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大6倍速/書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍速)、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX / 10BASE-T)機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式)、リモコン標準添付、17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows®XP Homeモデル】

FMVCE70EW(オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

*1 : マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしておりません)

*2 : 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

本体型名・価格一覧



A18 FMV-DESKPOWER CE70EV

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE70EV (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール

CPU:HTテクノロジ Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.60C GHz), メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB), 内蔵HDD:160GB, DVDマルチドライブ(DVD-RAM読み出/書換最大3倍速/DVD-R読み出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読み出最大6倍速/書換最大1倍速/DVD-ROM読み出最大12倍速/CD読み出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍速), FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載, LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備, テレビチューナー機能装備、ワントップボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式), スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式), リモコン標準添付, 17型ワイドLCD(テレビチューナー搭載、TFT、USBハブ/スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1



A19 FMV-DESKPOWER C70E7


【Windows® XP Homeモデル】

FMVC70E7 (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール

CPU:HTテクノロジ Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.60C GHz), メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB), 内蔵HDD:160GB, スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読み出/書換最大3倍速/DVD-R読み出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読み出最大8倍速/書換最大2倍速/DVD+R読み出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+RW読み出最大8倍速/書換最大2.4倍速/DVD-ROM読み出最大12倍速/CD読み出最大32倍速/CD-R書込最大24倍速/CD-RW書換最大16倍速), FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載, LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備, テレビチューナー機能装備、ワントップボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース), スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース), タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付, 17型LCD(TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

【Windows® XP Proモデル】

FMVC70E7P (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A20 FMV-DESKPOWER C70EV

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC70EV (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール

CPU:HTテクノロジ Intel® Pentium® 4プロセッサ(2.60C GHz), メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB), 内蔵HDD:160GB, スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読み出/書換最大3倍速/DVD-R読み出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読み出最大8倍速/書換最大2倍速/DVD+R読み出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+RW読み出最大8倍速/書換最大2.4倍速/DVD-ROM読み出最大12倍速/CD読み出最大32倍速/CD-R書込最大24倍速/CD-RW書換最大16倍速), FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載, LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備, テレビチューナー機能装備、ワントップボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式), スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式), タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付, 17型ワイドLCD(テレビチューナー搭載、TFT、USBハブ/スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1




A21 FMV-DESKPOWER C90EW/C

【Windows® XP MCEモデル】

FMVC90EWC (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール

CPU:AMD Athlon™ 64プロセッサ(3200+), メインメモリ:512MB(最大1GB), 内蔵HDD:160GB, DVD-R/RWドライブ(DVD-R読み出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読み出最大4.8倍速/書換最大2倍速/DVD-ROM読み出最大12倍速/CD読み出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速), FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載, LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備, テレビチューナー機能装備、ワントップボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式), スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式), タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付, 17型ワイドLCD(TFT、USBハブ/スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1



A22 FMV-DESKPOWER C90EV/F

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC90EVF (オープン価格) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール

CPU:HTテクノロジ Intel® Pentium® 4プロセッサ(3GHz), メインメモリ:512MB(デュアルチャネルDDR最大1GB), 内蔵HDD:160GB, スーパーマルチドライブ(DVD-RAM読み出/書換最大3倍速/DVD-R読み出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読み出最大8倍速/書換最大2倍速/DVD+R読み出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+RW読み出最大8倍速/書換最大2.4倍速/DVD-ROM読み出最大12倍速/CD読み出最大32倍速/CD-R書込最大24倍速/CD-RW書換最大16倍速), FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載, LAN(100BASE-TX/10BASE-T)機能装備、ワイヤレスLANアクセスポイント(IEEE802.11b準拠)標準搭載, テレビチューナー機能装備、ワントップボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式), スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式), USBカメラ標準添付/ヘッドセット標準添付/リモコン標準添付, ホームサーバー内蔵*1, 17型ワイドLCD(テレビチューナー搭載、TFT、USBハブ/スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ*2)セット、*1

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

* 1 : マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしておりません)

* 2 : 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。

オールインワンモデル

3年保証拡張

3年保証拡張【カスタムメイド】

ご購入時に「保証拡張(3年バーツ保証+1年目出張修理)」をカスタムメイドで選択していただくと、標準保証の内容(1年間バーツ保証+1年目引取/持込修理)から、「1年目の出張修理」「3年間のバーツ保証」に保証内容が拡張されます。

		1年目	2年目	3年目	4年目以降
標準保証	【無償】	・引取/持込修理	有償修理		
		・バーツ保証			
NEW 保証拡張	【有償】カスタムメイド	・翌営業日以降出張修理(引取/持込修理も対応)	有償修理		有償修理
		・バーツ保証			

保証拡張規定

(3年間バーツ保証+1年目出張修理)

1.規定の適用

富士通株式会社(以下「当社」といいます。)はお客様に対し、本規定に定める条件により、「保証拡張(3年間バーツ保証+1年目出張修理)(以下「本保証」といいます。)を提供します。

2.本保証の内容

(1)対象機器

本保証の対象となる機器は、本規定が同梱された当社製パーソナルコンピューター(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含み、以下の「対象機器」といいます。)とします。ただし、消耗部材(バッテリ等をいい、以下同じとします。)については、本保証の対象外となります。

(2)保証内容

当社は、対象機器添付の「保証書」(以下「保証書」といいます。)記載の無料修理規定に定める保証に加えて、日本国内において、以下の拡張保証を提供します。
「3年間バーツ保証」

対象機器の修理にあたり部品交換が必要であると当社が判断した場合、3年間(保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末の2年後まで)追加費用なしに、当該部品を提供します。ただし、当該バーツ保証は、出張修理または引取修理における部品交換の場合に限られるものとし、保証書に基づく外付けキーボード、マウス、ACアダプタの部品送付による交換対応の場合を除き、部品のみの送付は行わないものとします。

(3)1年目出張修理

対象機器の修理にあたり出張修理が必要であると当社が判断した場合、1年間(保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末まで)追加費用なしに、お客様の工場、事務所等(以下あわせて「お客様事務所」といいます。)を訪問し、修理を行います。(お客様事務所が離島および離島に準ずる遠隔地にある場合には、別途当社規定に基づき、訪問に関する費用をいただきますので、ご了承ください。)

(3)受付窓口および対応時間

受付窓口：富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号：製品添付の保証書をご覧ください。

受付時間：平日9:00～17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

出張修理訪問日：受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00までに出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌営業日以降

受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00以降に出張修理が必要であると当社が判断した場合…翌々営業日以降

出張修理訪問時間：平日9:00～17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

3.適用除外

(1)次のような場合には、追加費用が発生いたします。

保証書および本書面のご提示がない場合。

保証書にお客様名、出荷年月、保証期間、販売会社名もしくは販売店名の記入がない場合、字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。「3年バーツ保証」シールが対象機器に貼付されていない場合。

ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。

火災、地震、水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。

消耗部材を取り替える場合。

接続している他の機器、および不適当な消耗部材やメディアの使用に起因し、対象機器に生じた故障および損傷の場合。

本規定2(3)に定める受付窓口以外へご依頼いただいた場合。

(2)本保証が適用される範囲は、対象機器のハードウェア部分に限られるものとし、対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業(ブレインストールソフトウェアの再インストール等)を行う場合は、別途作業費を申し受けますのでご注意ください。

4.本保証の前提条件

(1)お客様は、当社が本保証の提供にかかる作業を実施するにあたり、当該作業に必要な協力をを行うものとします。

(2)当社が本保証の提供にかかる作業をお客様事務所にて実施する場合、お客様は当社に対し、当該お客様事務所への立ち入りおよび当該作業の実施に必要な機器備品等の無償使用を認めるものとします。

(3)当社は、本保証の提供にかかる作業の全部または一部を第三者に委託できるものとします。

(4)修理を行うために交換された部品、または機械の一部についてはお返しあげない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(5)対象機器の記憶装置(ハードディスク等)に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容については、当社では保証しかねます。修理をご依頼される場合は、お客様の責任においてバックアップをとられるようお願いいたします。(普段から適宜バックアップをとられることをおすすめします。)

5.責任

(1)当社が本規定に定める義務を履行しないこと、または本規定に基づく部品の提供もしくは修理の実施後3ヶ月以内に当該部品または修理部分に不具合が発見され、合理的な範囲で修理を繰り返し実施してもかかわらず当該不具合が修正されないことにより、お客様が損害を被った場合には、本保証の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。

(2)本保証に関して当社が負う責任は、前号に定める範囲に限られるものとします。

6.本規定の変更

当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本保証の提供条件は変更後の規定によるものとします。なお、変更後の規定については、当社ホームページ等により通知するものとします。

7.合意管轄

本保証に関するお客様と当社との間の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。

SupportDesk

SupportDesk

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk Product基本サービス / 基本24サービス」を提供します。さらに各種オプションサービスを組み合わせてご利用いただくことで、最適なサポートを実現します。また、お客様の業務形態に応じて「SupportDeskピックアップ&デリバリサービス」や「SupportDeskパック」をご利用ください。

SupportDesk Product基本サービス / 基本24サービス

万一の障害時にはお客様からのコールを富士通サポートセンター(OSC : One-stop Solution Center)の専門スタッフが対応。充実のサポート体制により、全国どの地域でも最寄りの拠点の保守要員がお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。また、ご契約をいただいたお客様ごとに設置されるお客様専用ホームページで、サービスのご利用履歴情報など、日々の運用面に役立つ情報をご提供します。

サービス時間帯

- ・基本サービス / 平日 9:00 ~ 19:00(祝日・年末年始除く)
- ・基本24サービス / 24時間365日

オプションサービス

- ・時間追加オプション[SupportDesk Product 基本サービスのサービス時間帯延長]
- ・データ救助オプション[ハードディスク障害時などによるデータ喪失時に、ハードディスクに残存するデータを可能な限り外部記憶媒体へ救助]
- ・ディスクリカバリオプション[マイリカバリCDの作成やバックアップの事前実施により、データ喪失時に高速復元]
- ・PC定期点検オプション[定期点検の実施(1回 / 年)]
- ・PCソフトサポートオプション[ソフトウェアに関するQAに専門スタッフが対応]

SupportDesk

SupportDeskピックアップ&デリバリサービス

お客様からのお電話一本で装置を引取りに伺い、弊社修理工場にて修理のうえ、ご指定の場所へご返却します。代替機を保有されている場合など修理に時間的な余裕をいただけるお客様向けに、『SupportDesk Product基本サービス』より安価なサービス料金を設定しています。

引取りからご返却までは5~6営業日かかります。

コール受付時間帯 / 9:00 ~ 19:00 365日

引取時間帯 / 平日 9:00 ~ 21:00(祝日・年末年始除く)

SupportDeskパック

『SupportDesk Product基本サービス』と『SupportDeskピックアップ&デリバリサービス』を複数年分パック化しました。

ハードウェア製品導入と同時にSupportDeskパックを購入することで、製品保証よりも高品質なサービスを初年度からご利用いただけます。ハードウェア訪問修理の「SupportDeskパック オンサイトリペア」とハードウェア引取修理の「SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ」の2種類をご用意しました。

サポート年数分(3年 / 4年 / 5年)のサービス料の一括前払いとなりますので、年間の予算計画が適切にでき、万一のハードウェア障害時の突然の出費を抑えることができます。

初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。

お客様にはSupportDeskパックに同梱されているお客様登録カードをご郵送していただくだけの簡単なお手続きでサービス開始となります。

FMVに内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。

SupportDeskパック オンサイトリペア

サービス内容

万一の障害時には保守要員がお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。

お客様専用ホームページで過去のサービス対応履歴などを閲覧できます。

サービス時間帯 / 平日 9:00 ~ 19:00

(祝日・年末年始除く)

SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ

サービス内容

お電話一本で障害機器を引取り、修理後にはご指定の場所へお届けします。

お客様のご要望により、キーボード・マウスなどの障害時にはお客様ご自身で部品交換作業をしていただけますので、復旧時間の短縮が可能です。

(セルフメンテナンス対応)

引取りからご返却までは5~6営業日かかります。

コール受付時間帯 / 9:00 ~ 19:00 365日

引取時間帯 / 平日 9:00 ~ 21:00

(祝日・年末年始除く)

【価格表】

サービス商品名	3年パック		4年パック		5年パック	
	型名	標準価格	型名	標準価格	型名	標準価格
SupportDeskパック オンサイトリペア	SV7M31032	39,000円	SV7M31042	53,000円	SV7M31052	68,000円
SupportDeskパック ピックアップ&デリバリ	SV7M4103A	19,000円	SV7M4104A	27,000円	SV7M4105A	37,000円

FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。


ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。

お客様先でのセットアップ作業負荷を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。

サービス名	サービス概要
(1)マスタインストール(*1)	お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2)マスタ開発」サービスにて作成したマスタを対象パソコン本体にインストールし、BIOS設定を行います。
(2)マスタ開発(*2)	ご指定の市販アプリやお客様個別アプリ、アプリのUPDATEモジュール、I/Oのドライバなどを対象パソコン本体にインストールし、大量展開用のインストールマスタを作成します。
(3)個別設定	お客様からご提供いただいたIPアドレス等の設定表に従い、対象パソコン1台毎にネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の個別設定を行い、設定情報を記載した管理ラベルを対象パソコン本体および梱包箱に貼付します。
(4)ラベル作成	パソコン本体・梱包箱・添付品貼付用ラベル作成を行います(ex.資産管理ラベル)。
(5)ラベル貼付	「(4)ラベル作成」サービスにて作成したラベル、またはお客様が作成されたラベルを、パソコン本体・梱包箱・添付品のご指定の位置に貼付します。
(6)添付品カスタマイズ	a)お客様に別途ご用意いただいた操作マニュアル、サプライ品等を、パソコン本体に同梱して出荷します。 b)パソコン本体の製品保証書を、別途一括して納品します。
(7)I/O組込み(*3)	PCMCIAカード、メモリなど、内蔵ハードウェアその他ハードウェア構成部品をパソコン本体に搭載し、接続(認識)確認テストを行います。
(8)CD-ROM複写	お客様ご指定のCD-ROM媒体のコピー作業を行います(CD-R)。

その他、上記サービス実施時の付帯サービスとして、ご要望に応じ以下のサービスを提供します。

- ・サービス対象本体の製造番号および配布先を記載した管理リスト表の作成
- ・不要な標準添付品の抜取り(操作マニュアル等)

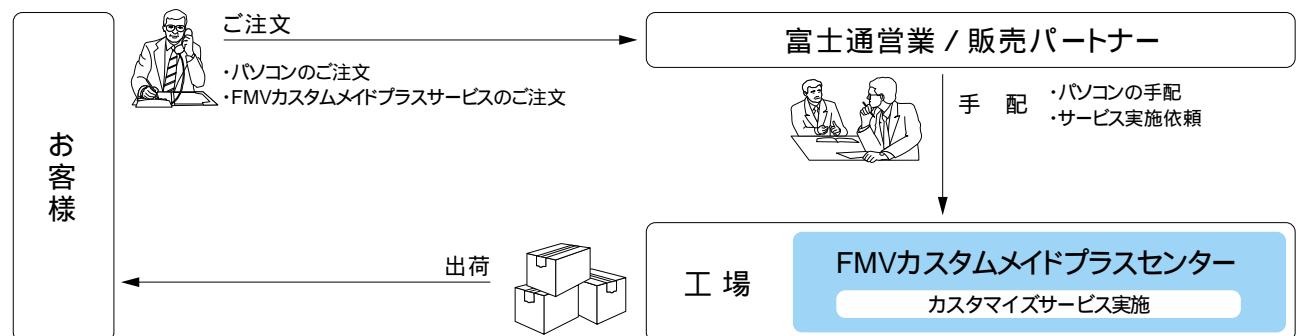

(*1)本サービスの対象台数は50台以上となります。

(*2)「(1)マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。


(*3)ドライバインストールを伴うI/O組込みの場合「(2)マスタ開発」および「(1)マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

システム構成図

選択接続

：同時接続可

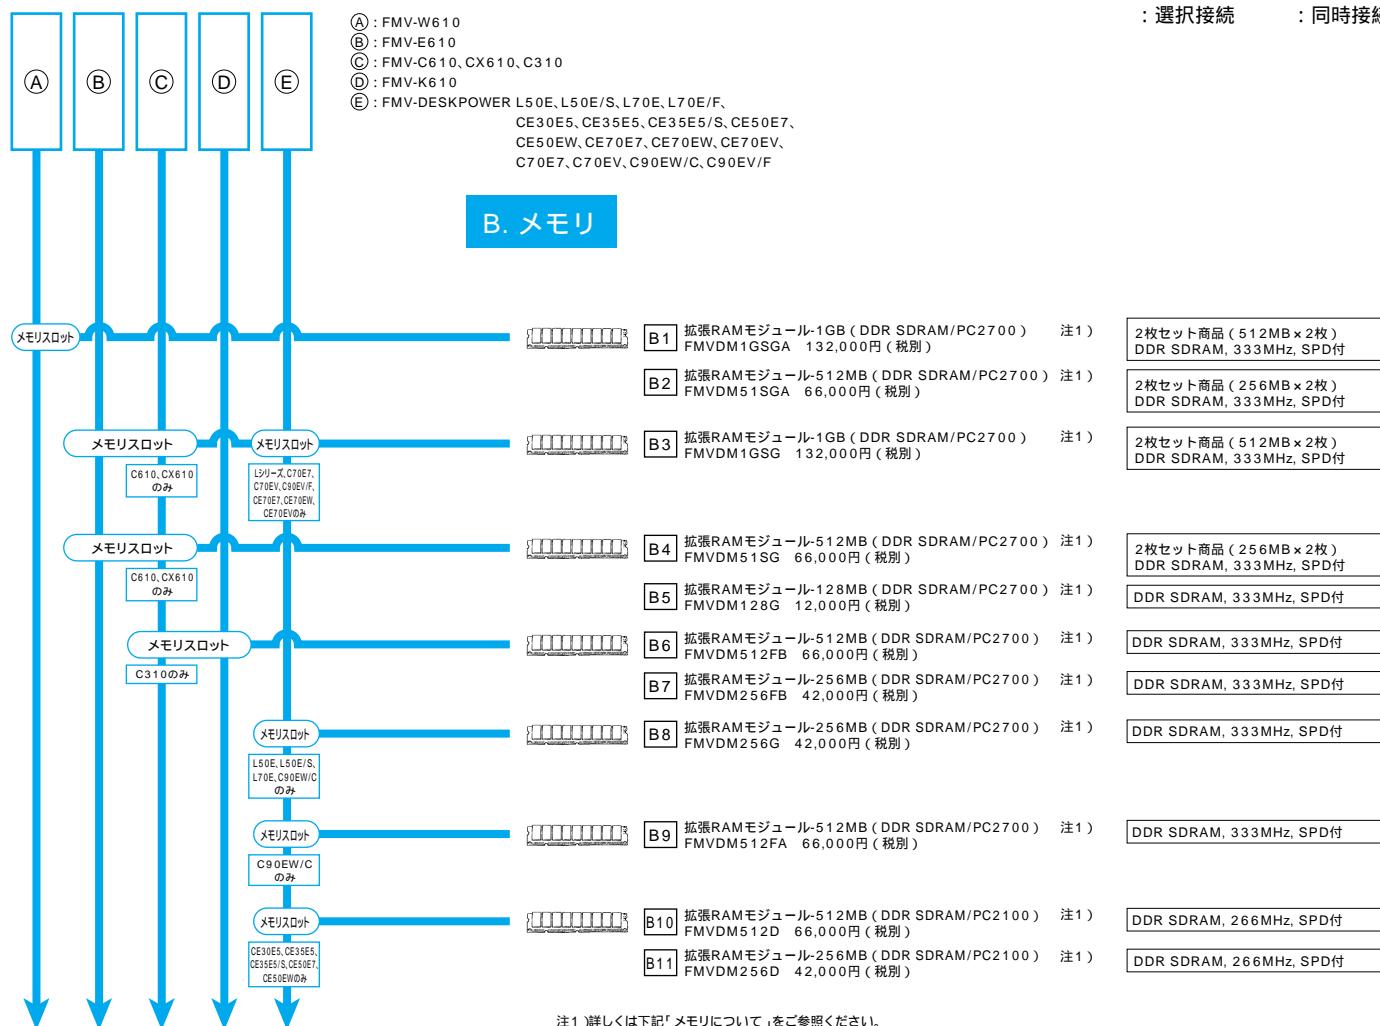

システム構成図

メモリについて

(1) 機種別搭載可能メモリ

機種名		W610	E610、C610、 CX610	C310、K610	L70E/F、C70E7、 C70EV、C90EV/F、 CE70E7、CE70EW、 CE70EV	L50E、L50E/S、 L70E	C90EW/C	CE30E5、CE35E5、 CE35E5/S、CE50E7、 CE50EW
増設メモリ	128MB		[B5] FMVDM128G					
	256MB			[B7] FMVDM256FB		[B8] FMVDM256G	[B8] FMVDM256G	[B11] FMVDM256D
	512MB			[B6] FMVDM512FB			[B9] FMVDM512FA	[B10] FMVDM512D
	512MB (256MB×2)	[B2] FMVDM51SGA	[B4] FMVDM51SG					
	1GB (512MB×2)	[B1] FMVDM1GSGA	[B3] FMVDM1GSG		[B3] FMVDM1GSG	[B3] FMVDM1GSG		

(2) 機種別メモリ搭載パターン

FMV-W610

- DIMMスロットを4つ装備し、標準搭載のメモリを含め4枚(最大2GB)までのメモリ搭載が可能です。
1/2スロット目：標準メモリを搭載済

3/4スロット目: 空き/カスタムメイドにてメモリを追加した場合、搭載済

FMV-E610, C610, CX610, C310, K610

- ・DIMMスロットを2つ装備し、標準搭載のメモリを含め2枚(最大1GB)までのメモリ搭載が可能です。

1スロット目：標準メモリを搭載済

2スロット目: 空き/カスタムメイドにて2スロット目にメモリを追加した場合、搭載済

EMV-DESKPOWER L50E, L50E/S, L70E, C90EW/C, CE30E5, CE35E5, CE35E5/S, CE50E7, CE50EW

・DIMMスロットを2つ装備し、標準搭載のメモリを含め2枚(最大1GB)までのメモリ搭載が可能です。

・DIMMスロットを2つ装備し、標準
1スロット目：標準メモリを搭載済


2スロット目: 空き

EMV DESKPOWER L70E/F, C70EZ, C70EV, C90EV/F, CE70EZ, CE70EW, CE70EV


FMV-DESKPOWER L70E/F、C70E/F、C70EV、C90EV/F、CE70E/F、CE70EV/F

13口ット目/23口ット目：標準メモリを搭載済


システム構成図

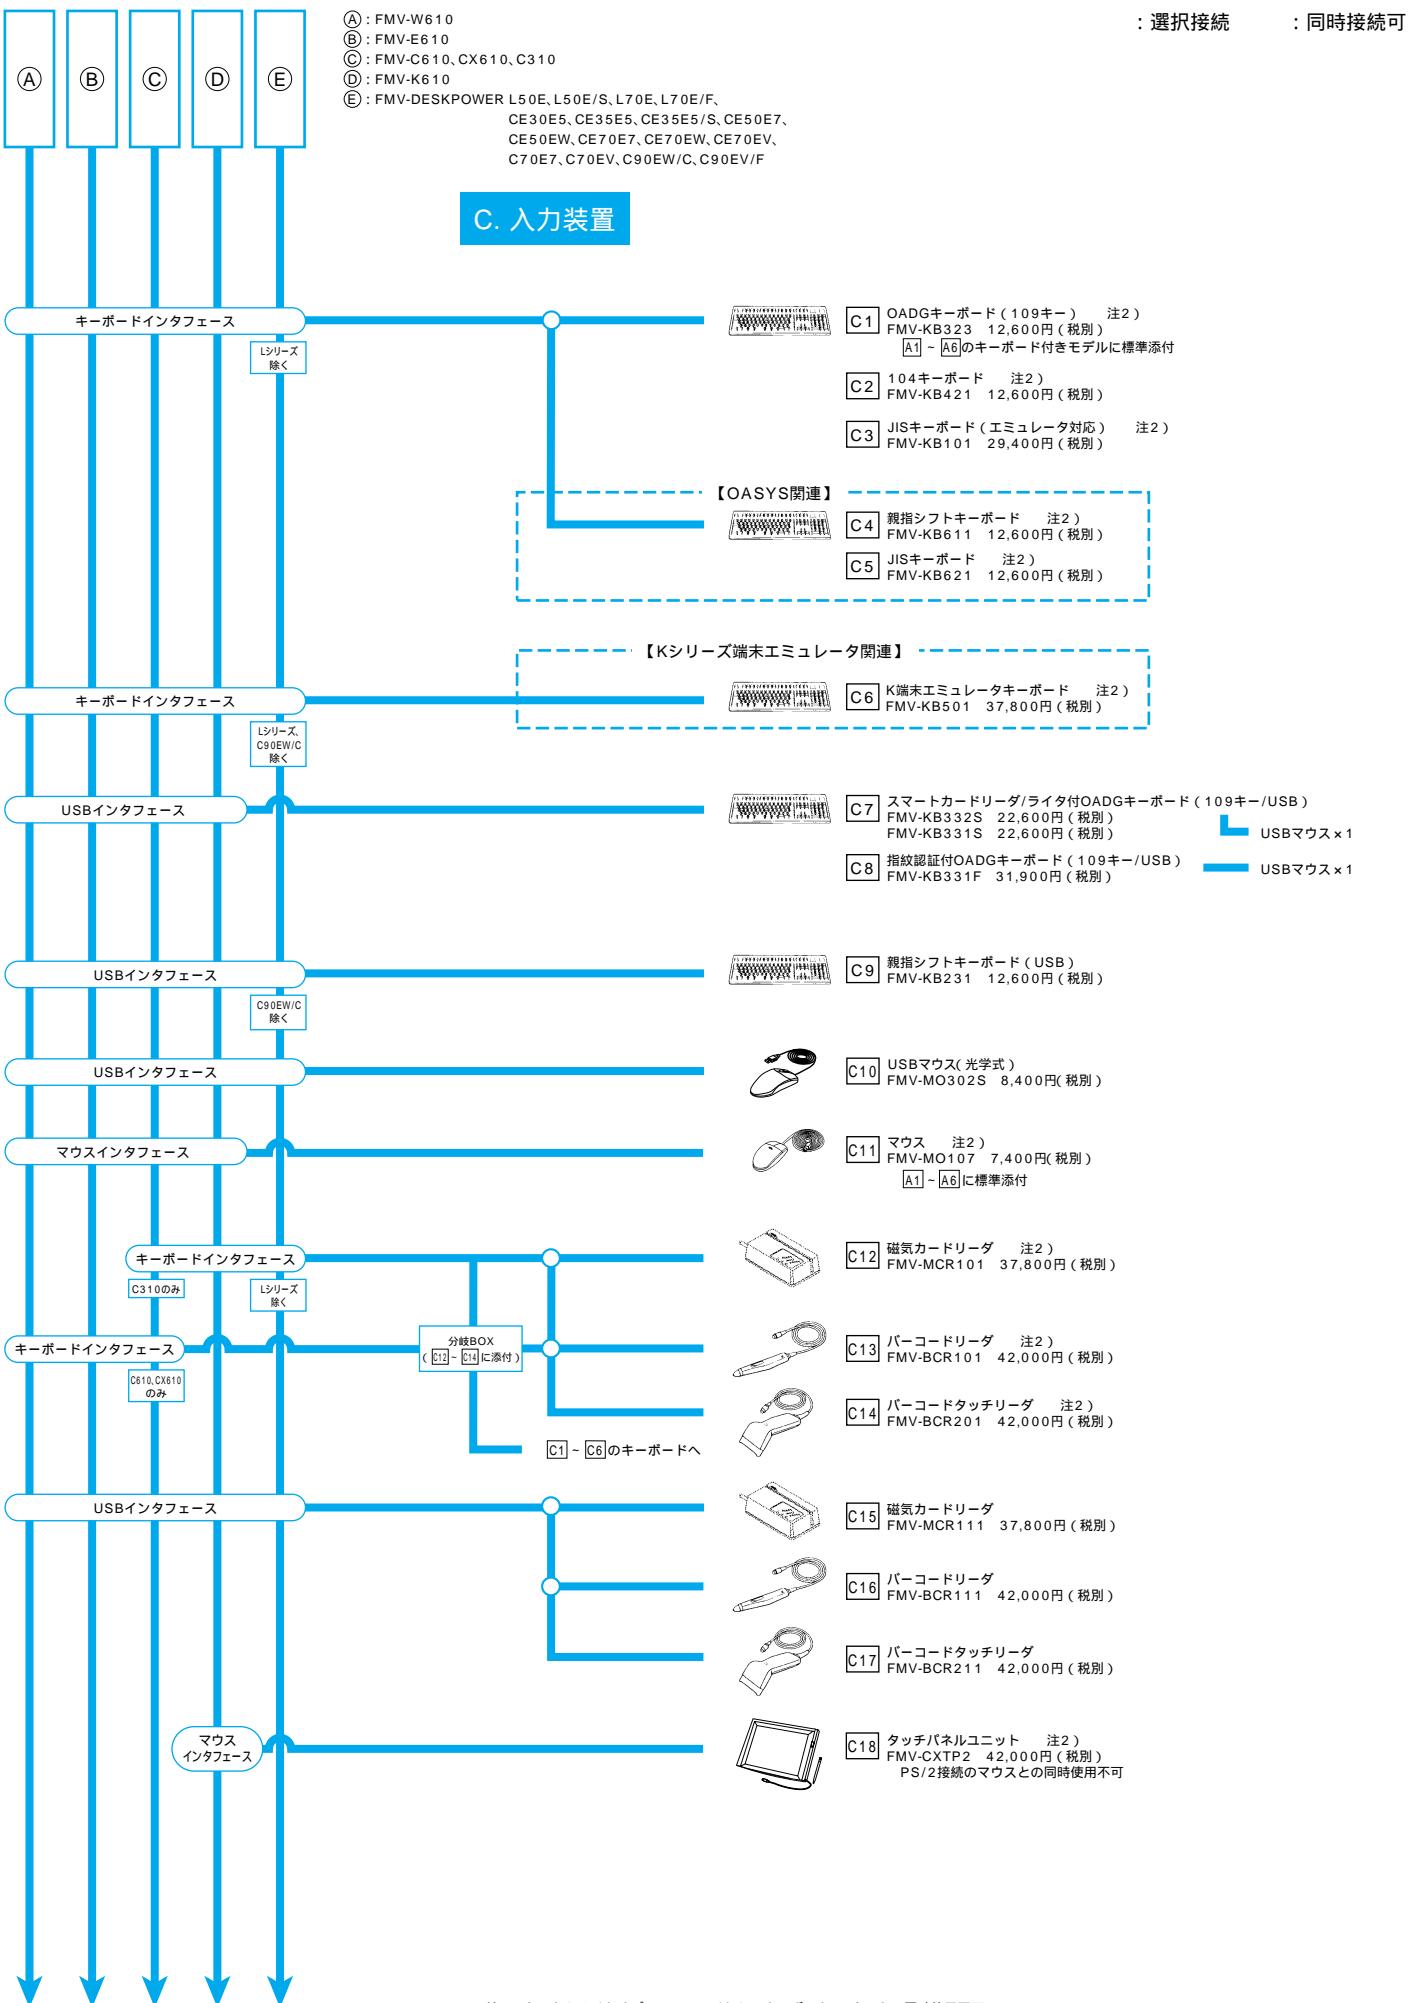

システム構成図

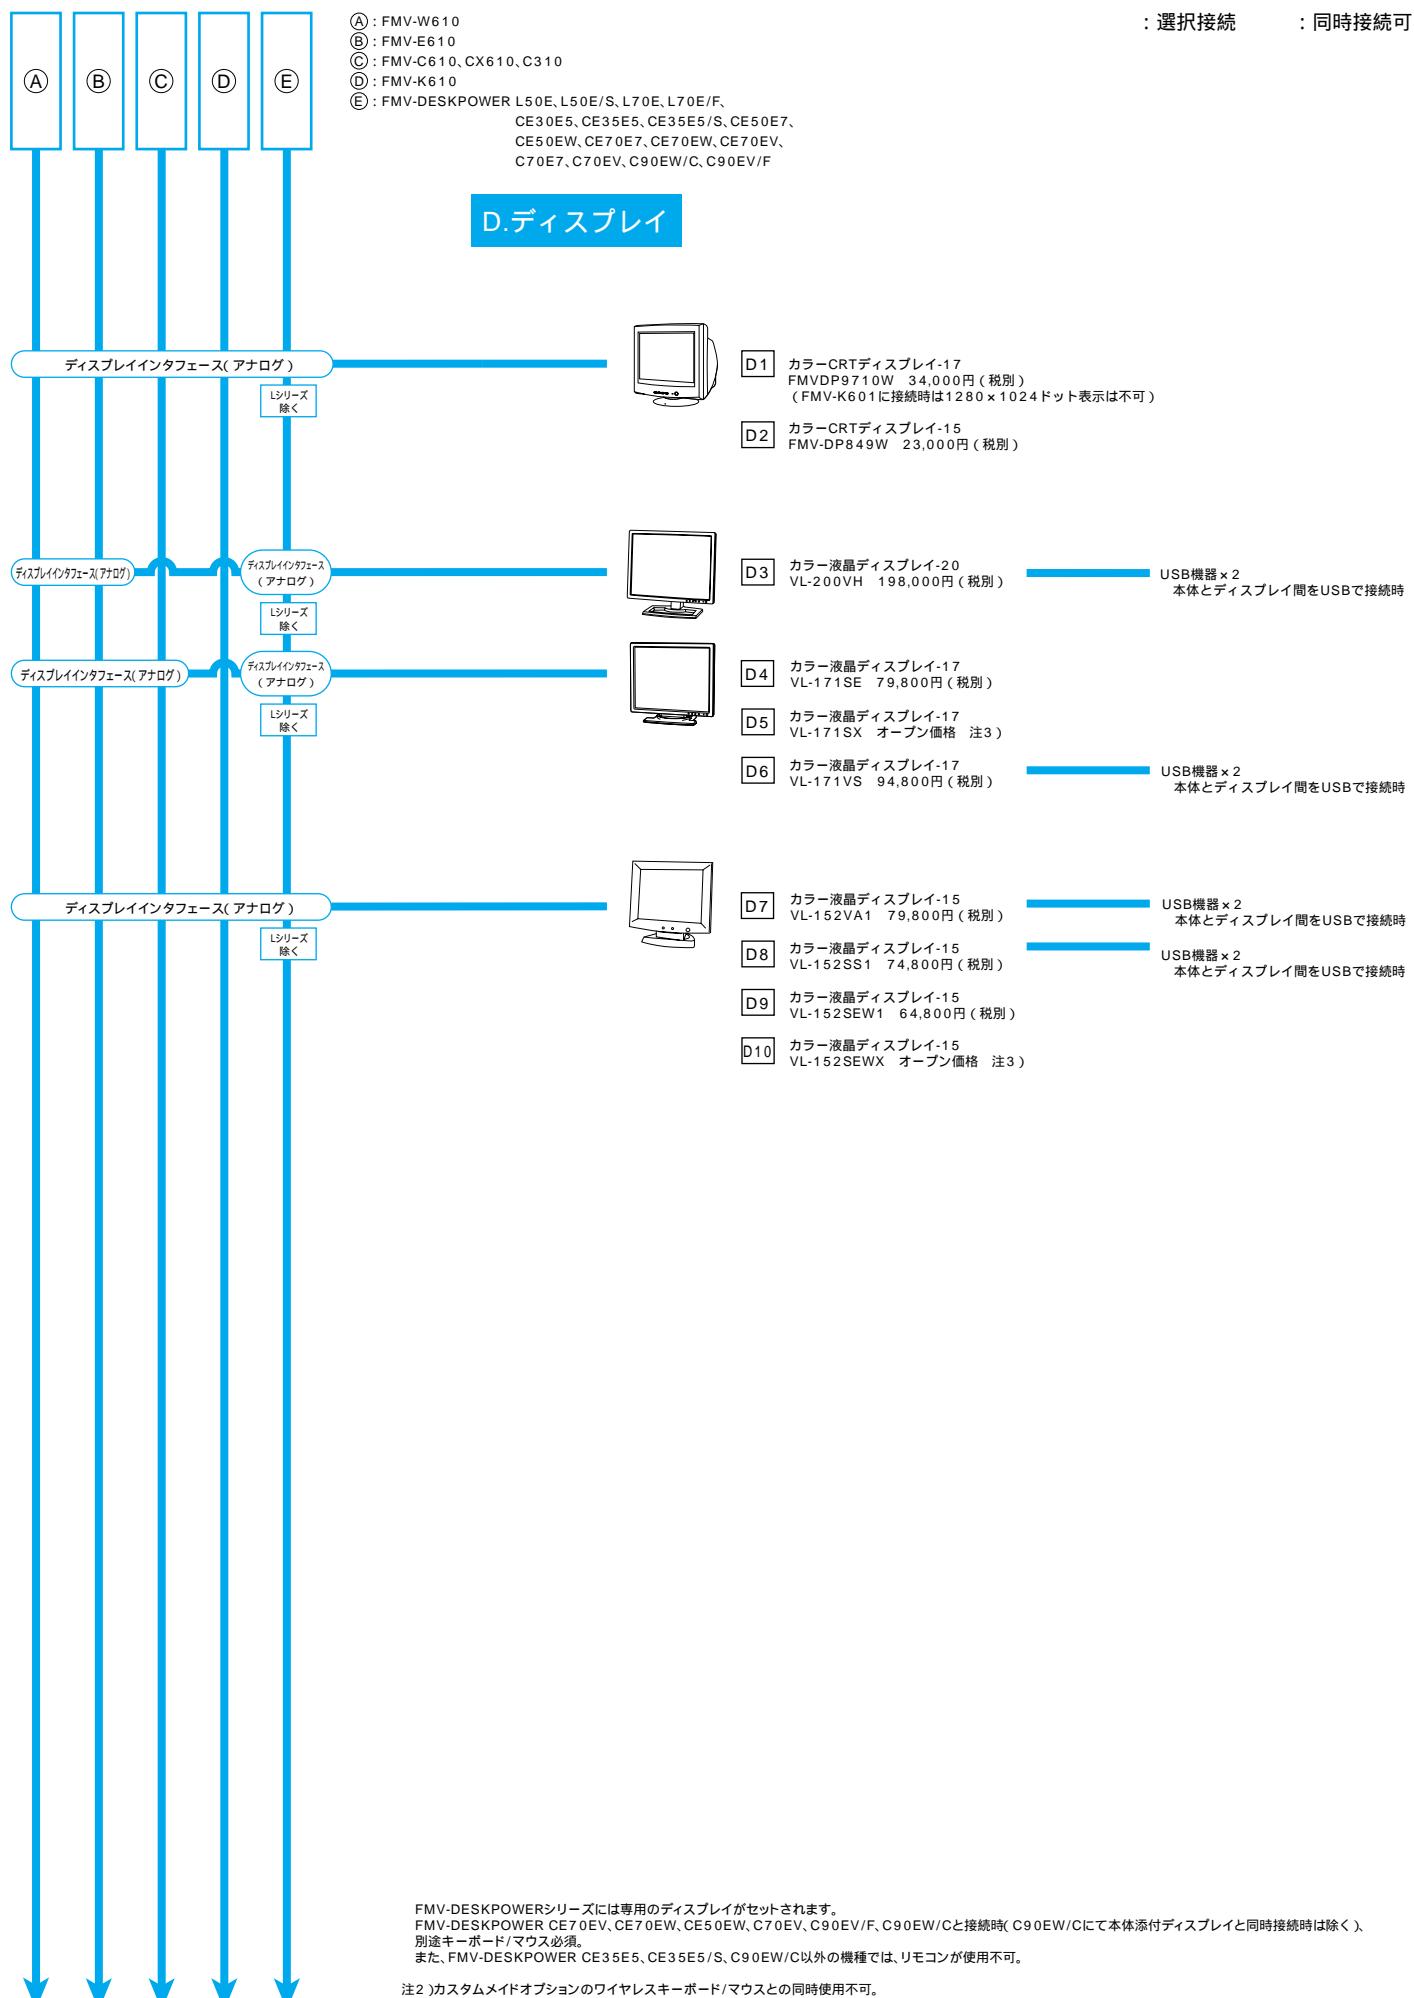

システム構成図

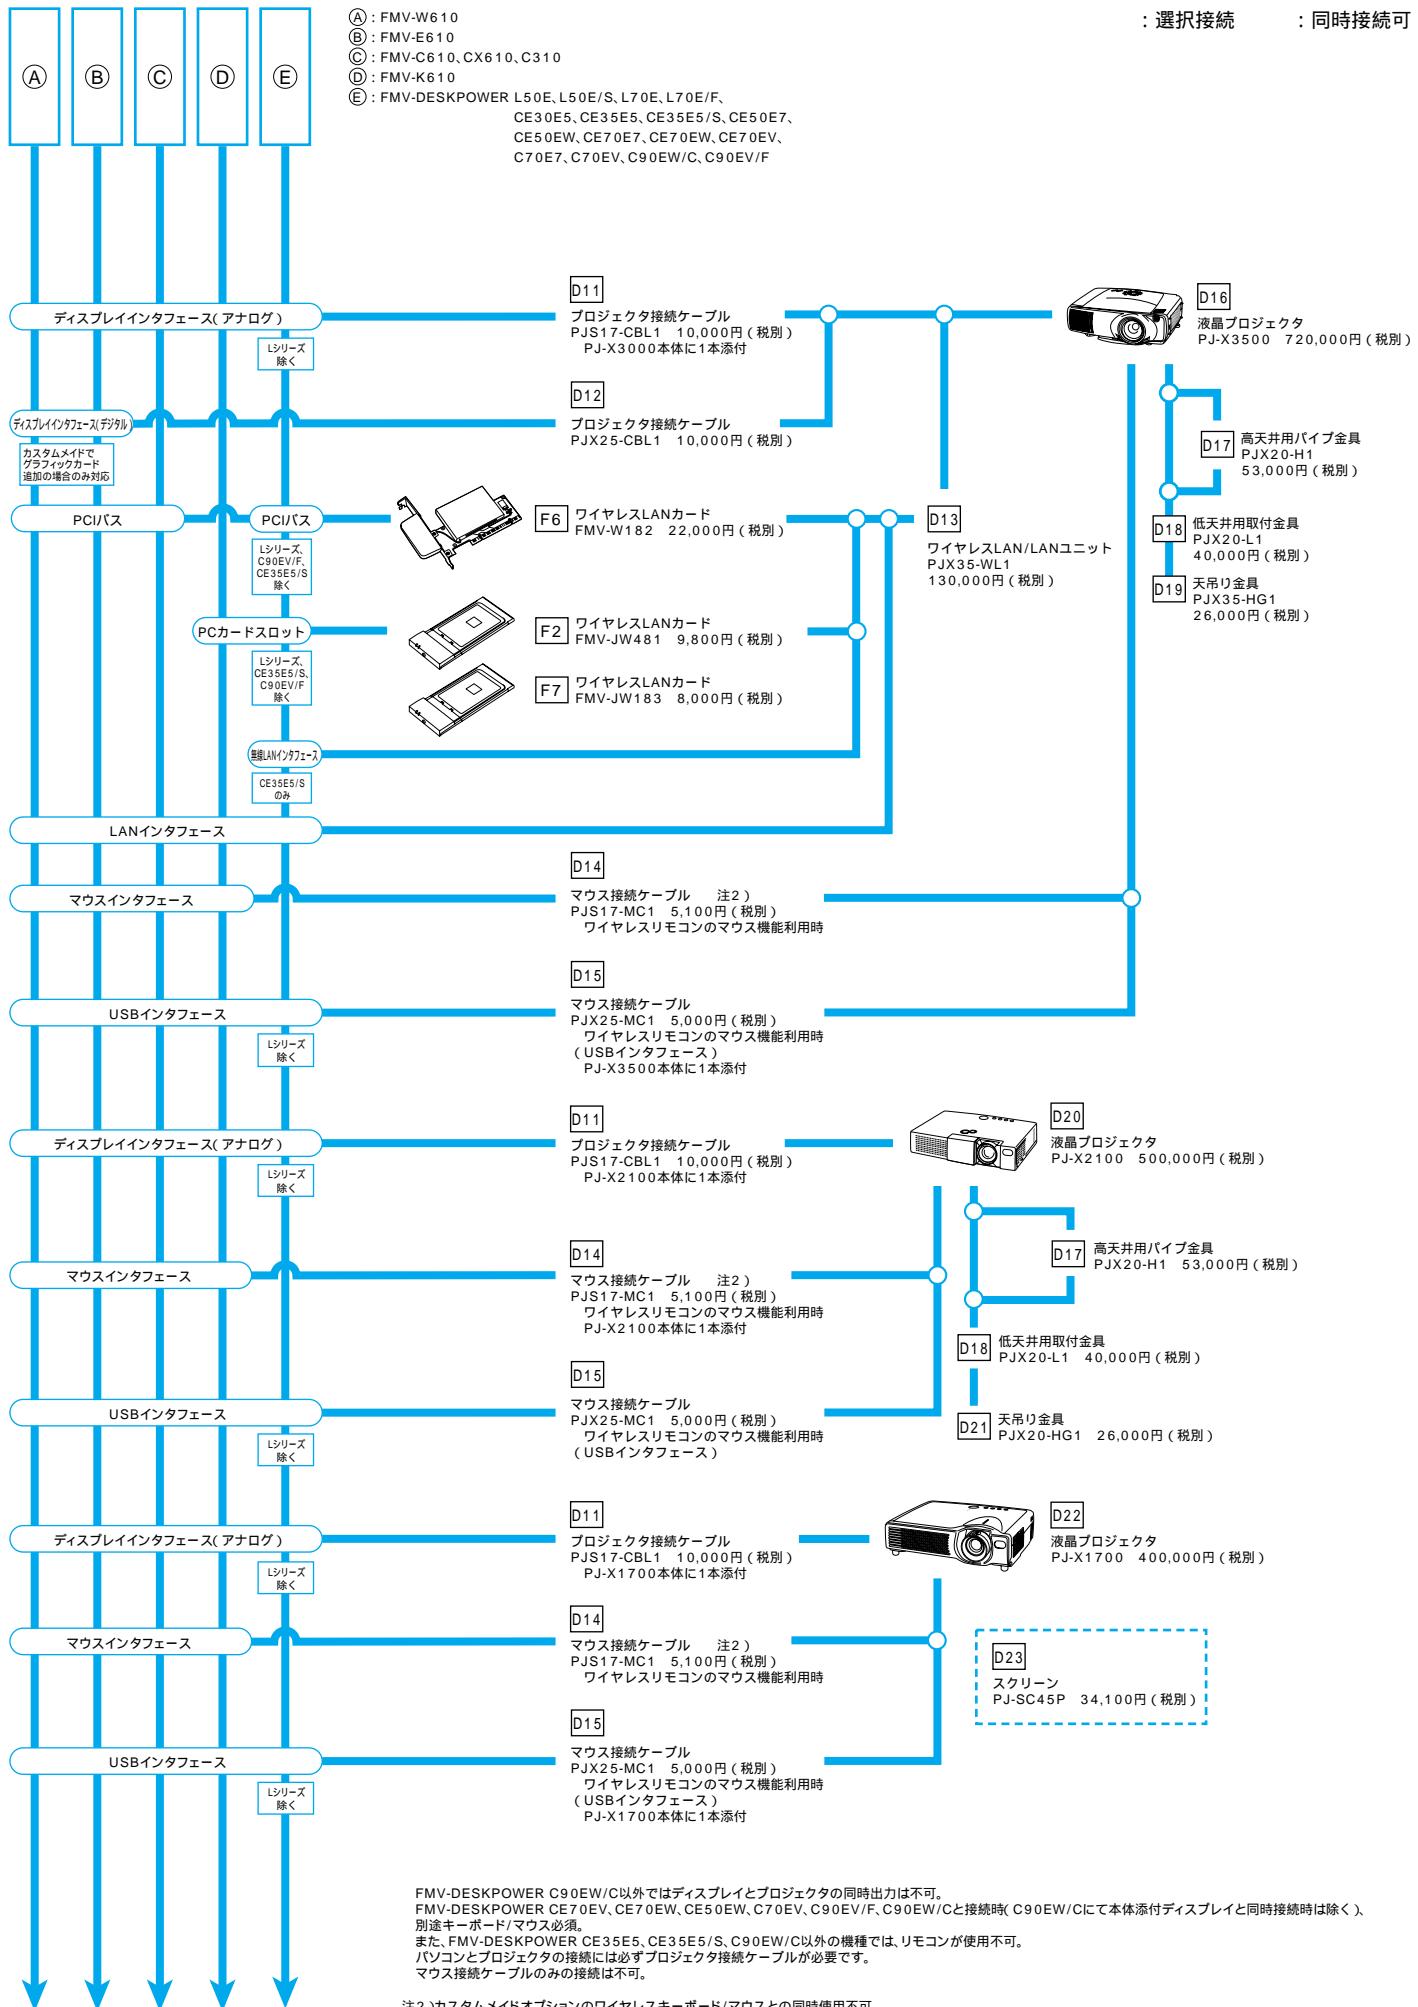


FMV-DESKPOWER C90EW/C以外ではディスプレイとプロジェクタの同時出力は不可。
FMV-DESKPOWER CE70EV、CE70EW、CE50EW、C70EV、C90EV/Cと接続時(C90EW/Cにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く)、別途キーボード/マウス必須。
また、FMV-DESKPOWER CE35E5、CE35E5/S、C90EW/C以外の機種では、リモコンが使用不可。

パソコンとプロジェクタの接続には必ずプロジェクタ接続ケーブルが必要です。


マウス接続ケーブルのみの接続は不可。

注2)カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。

システム構成図

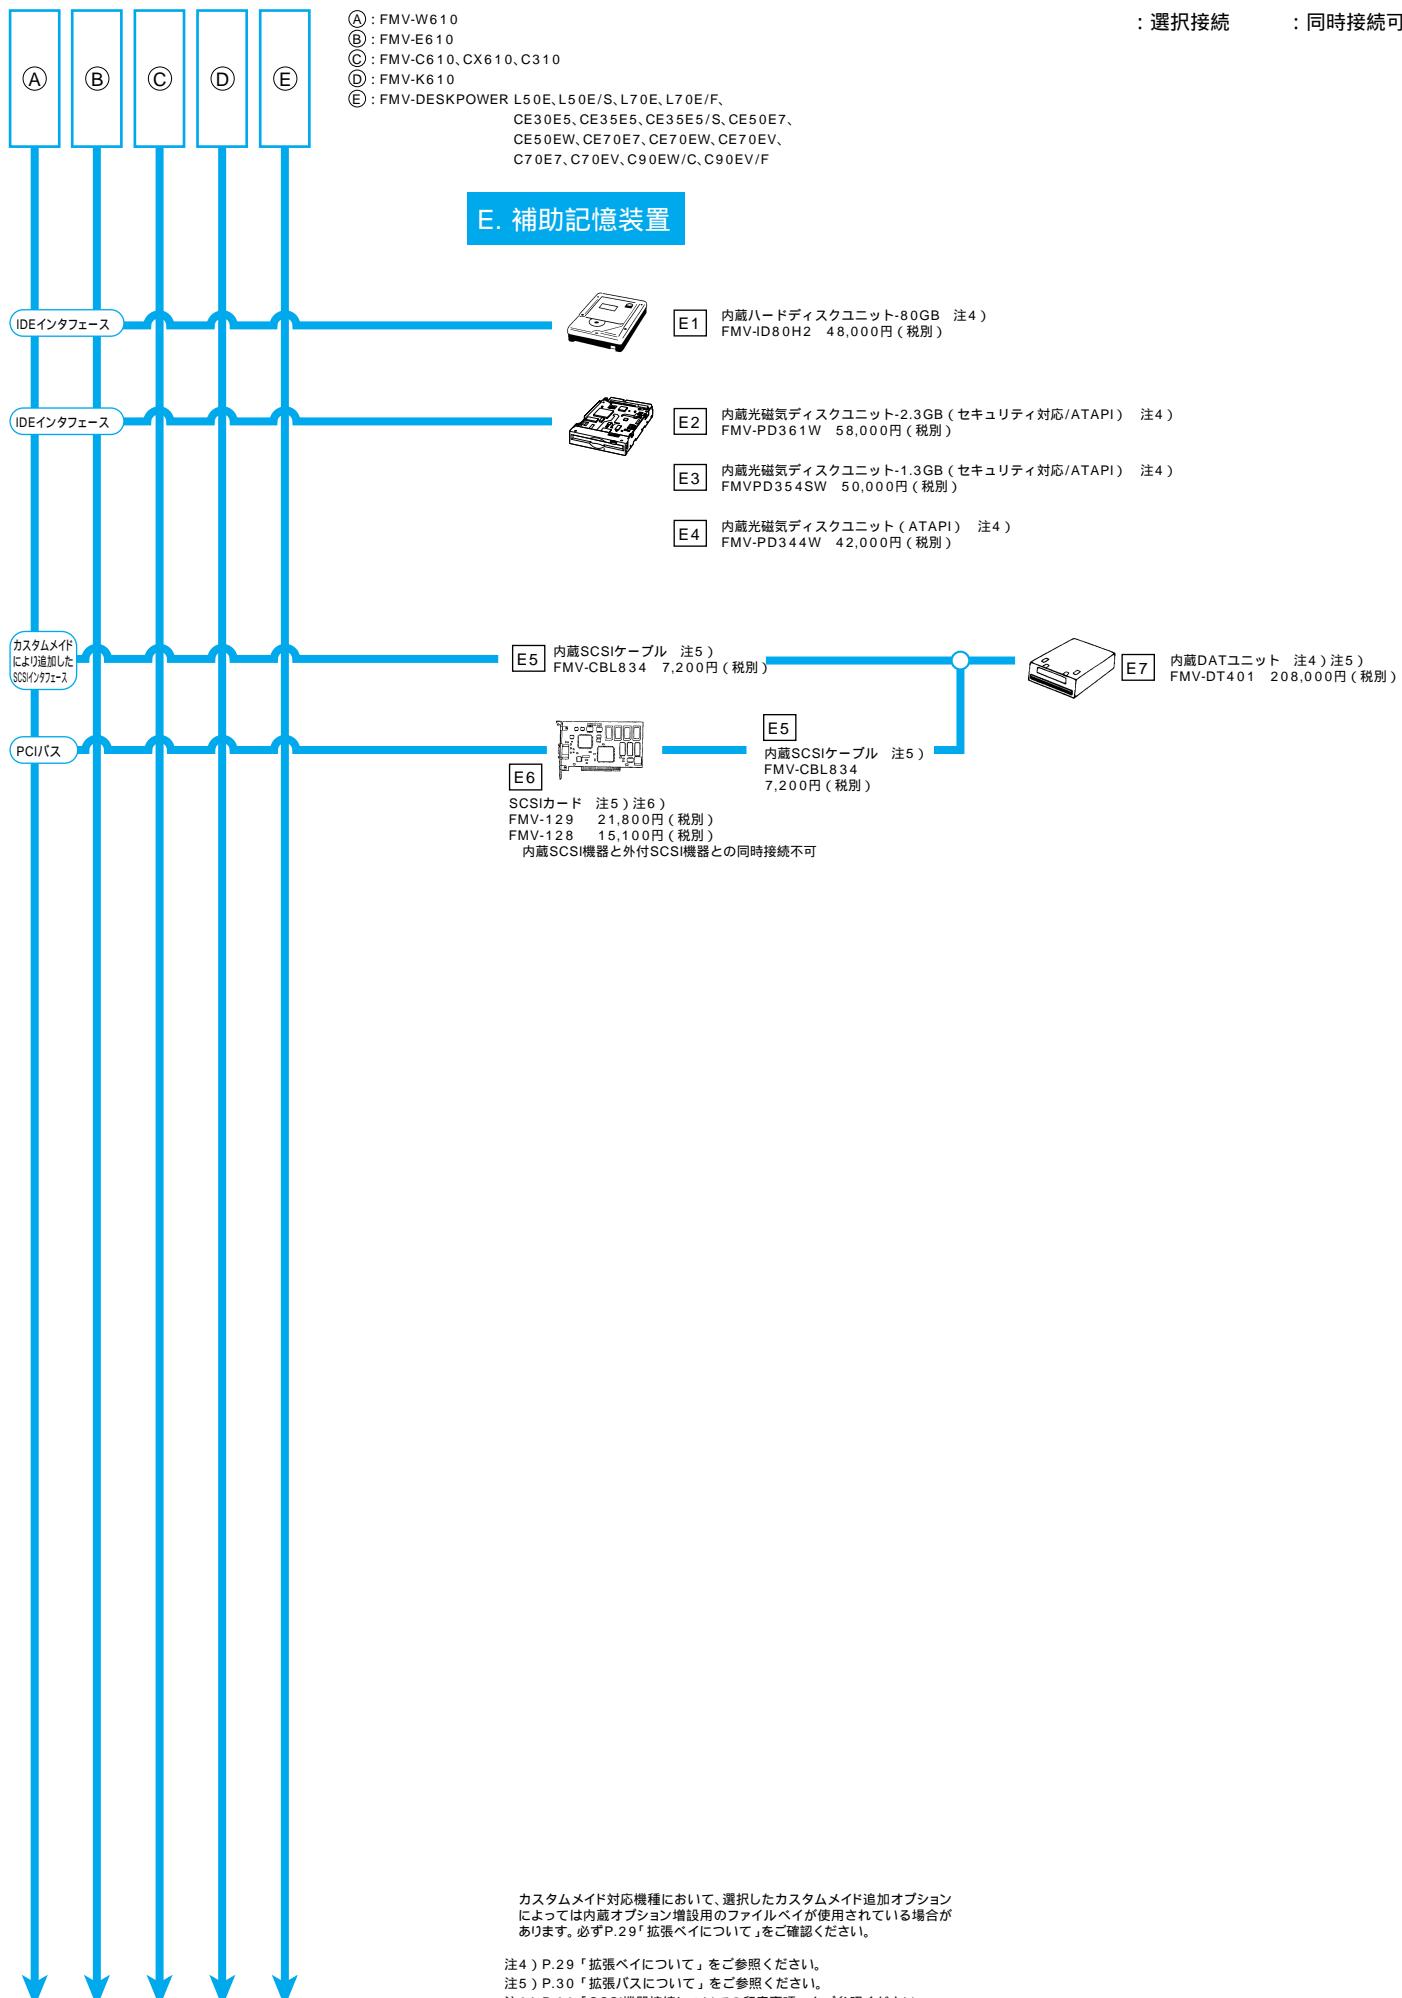

システム構成図

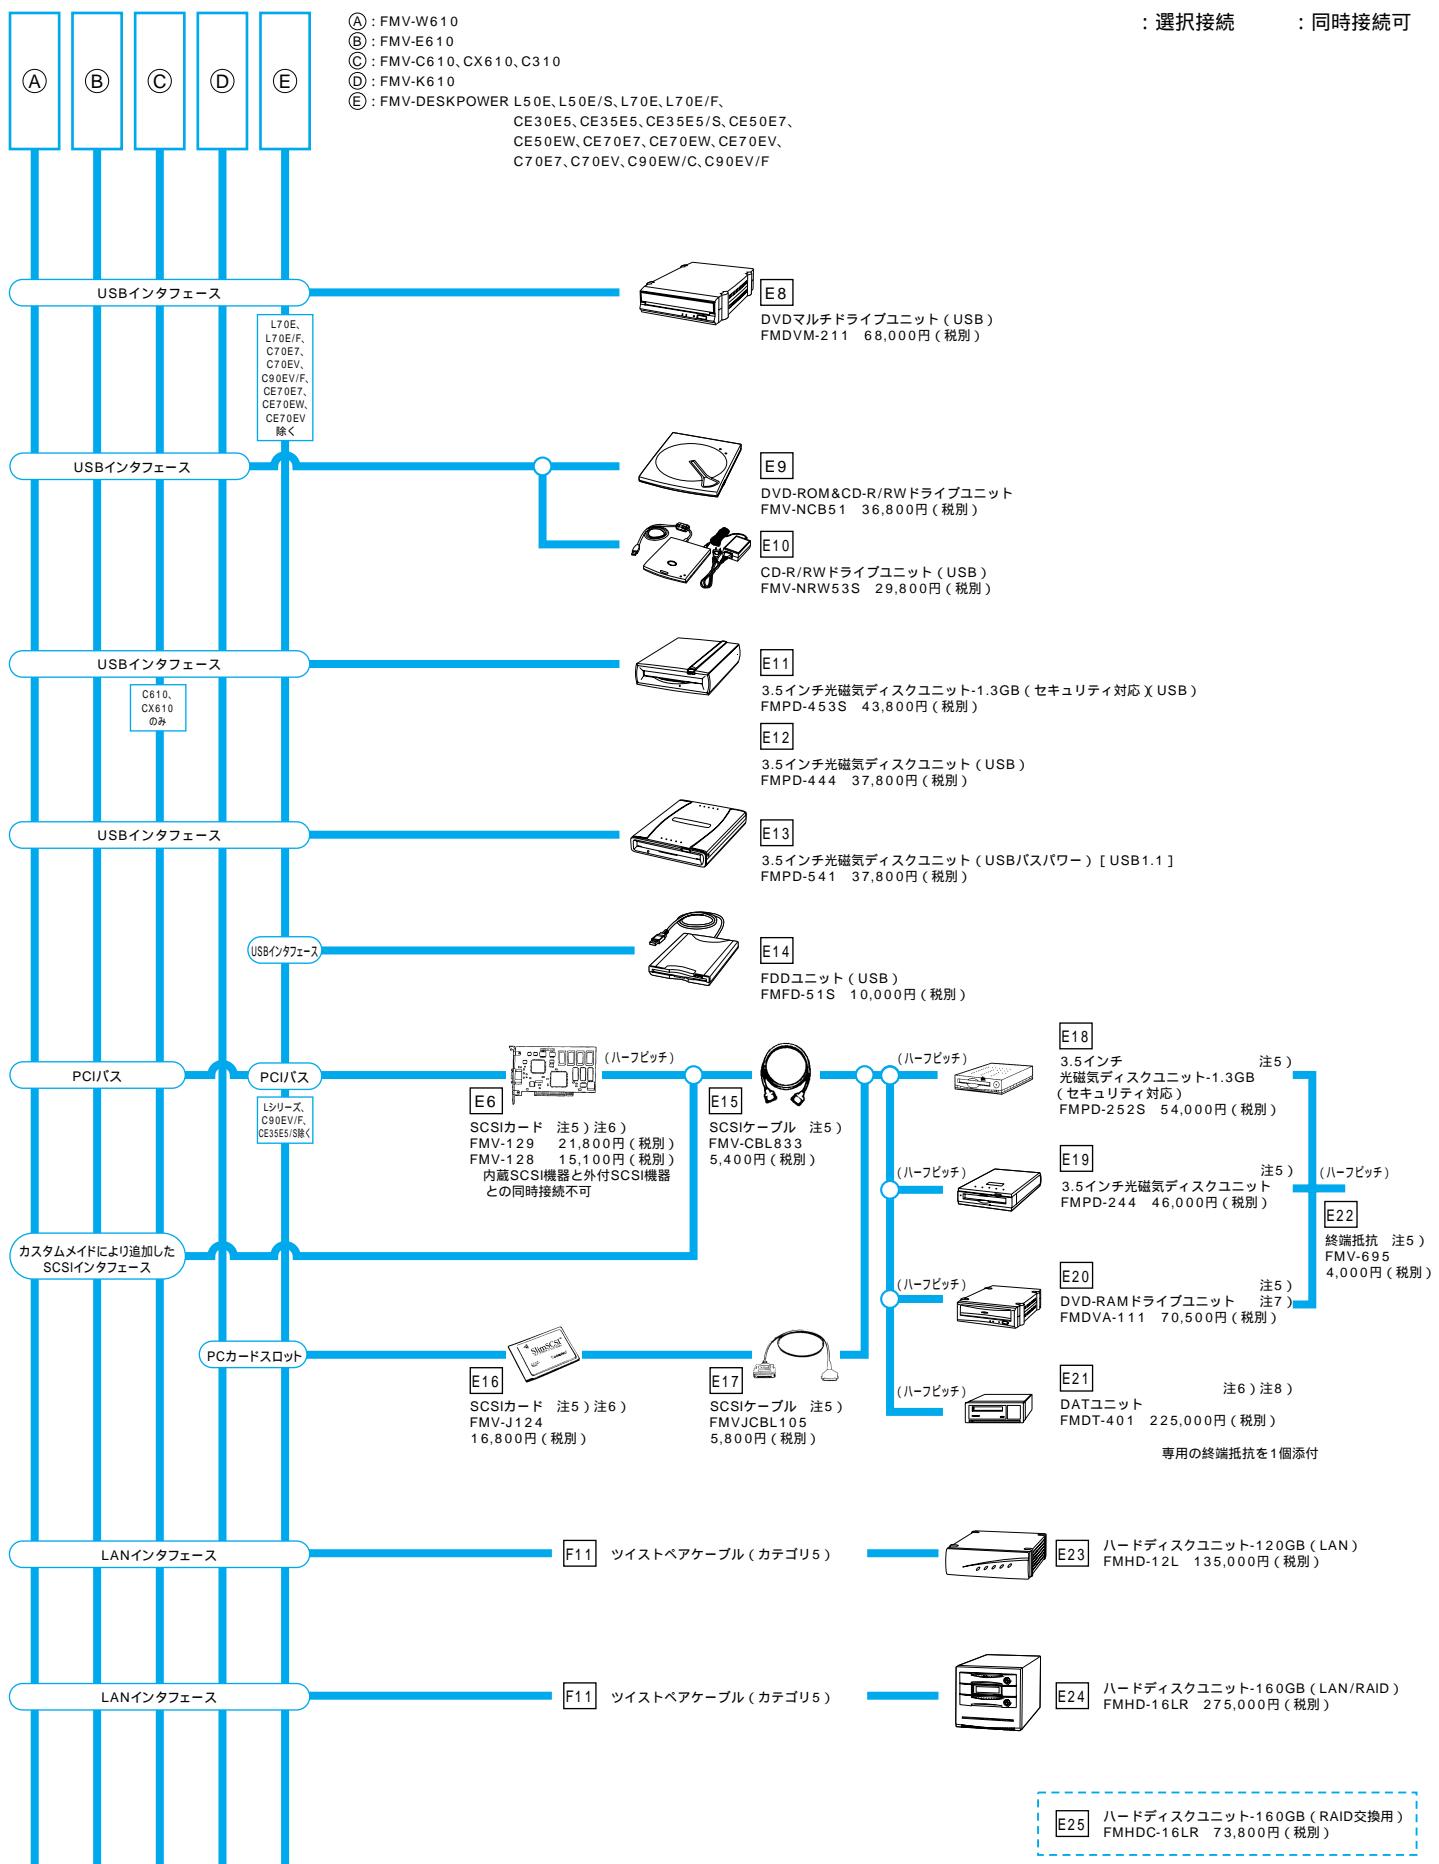

システム構成図

注4) 拡張ペイについて

標準搭載(カスタムメイドを含む)にて使用されていない「空き」の状態の場合、内蔵オプションの搭載が可能です。
機種によっては搭載不可のオプションがあります。必ず機種ごとの搭載の可否を確認してください。

5インチファイルペイ

- 5インチファイルペイを示します。搭載可能オプションは以下の通りです。
 ・光磁気ディスクユニット(FMV-PD361W/354SW/344W)
 ・DATユニット(FMV-DT401)
 ・ハードディスクユニット(FMV-ID80H2)

3.5インチ ファイルペイ

- 3.5インチファイルペイを示します。搭載可能オプションは以下の通りです。
 ・光磁気ディスクユニット(FMV-PD361W/354SW/344W) FMV-E610のみ
 ・ハードディスクユニット(FMV-ID80H2)


内蔵ハードディスク 専用ファイルペイ

内蔵ハードディスク専用ファイルペイを示します。
搭載可能オプションはハードディスクユニット(FMV-ID80H2)のみとなります。


FMV-W610の場合

【IDEデバイスは最大4台搭載可能(標準搭載のデバイスを含む)】


標準モデル

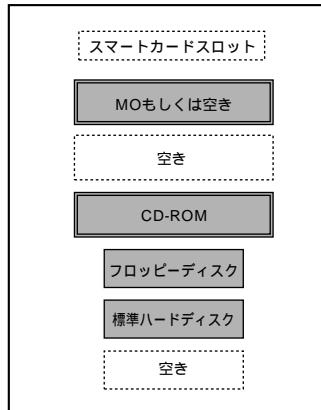

標準モデル(フロントアクセスユニット選択時)

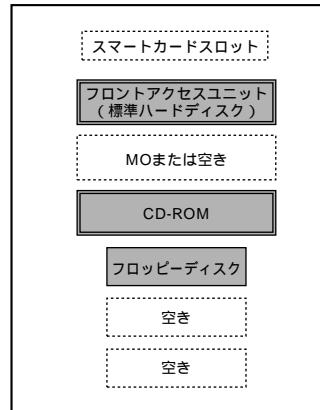

IDE-RAIDモデル

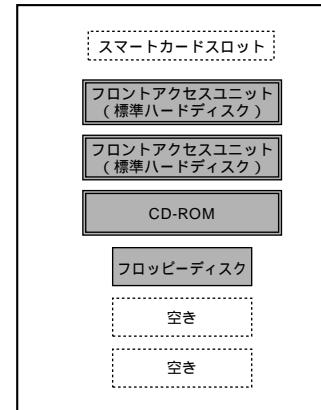

・カスタムメイドオプションを選択していない状態では [] の拡張ペイが標準搭載デバイスで使用されています。

・スマートカードスロットは「スマートカードリーダ/ライタ追加」専用ペイです。スマートカードリーダ/ライタ以外のオプションは増設できません。

・HDD用フロントアクセスユニット追加を追加した場合、内蔵ハードディスクは一番上の5インチ拡張ペイに移動します。

注) フロントアクセスユニット選択時、追加できるIDEデバイスは5インチペイに1台のみとなります。3.5インチの空きペイにはHDDの増設はできません。


・IDE-RAIDモデルでは、標準でHDDフロントアクセスユニットが搭載されており、上段2つの5インチペイにHDDを搭載しています。

FMV-E610の場合

【IDEデバイスは最大3台搭載可能(標準搭載のデバイスを含む)】


標準モデル

(24倍速CD-ROM搭載モデル)

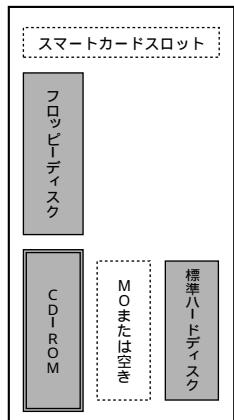


標準モデル

(48倍速CD-ROM搭載モデル)

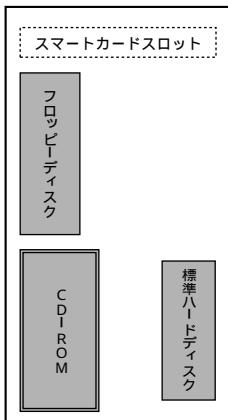

IDE-RAIDモデル

(24倍速CD-ROM搭載モデル)

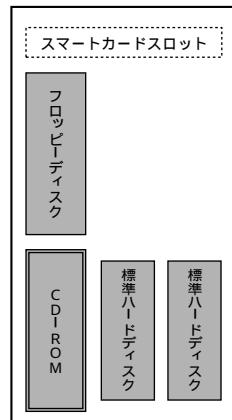

・カスタムメイドオプションを選択していない状態では [] の拡張ペイが標準搭載デバイスで使用されています。

・スマートカードスロットは「スマートカードリーダ/ライタ追加」専用ペイです。スマートカードリーダ/ライタ以外のオプションは増設できません。

FMV-C610、CX610、C310、K610、FMV-DESKPOWER シリーズの場合

【空きペイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】

FMV-C301シリーズの場合は

カスタムメイドにてCD-ROMなしモデルの選択が可能ですが、専用ペイのため他のオプションの搭載はできません。

また、後からのCD-ROMドライブの搭載もできません。

システム構成図

注5) 拡張バスについて

(1) 機種により拡張バスの数が異なります。オプションカード増設する場合にはご注意下さい。

機種	拡張バス		
FMV-W610	AGP × 1	・ 使用済みスロットなし	カスタムメイドによりグラフィックカードを追加した場合、AGP × 1を使用。
	PCI × 3(フル) PCI × 3(ハーフ) * 2	・ 使用済みスロットなし	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI(ハーフ/上段) × 1を使用。
IDE-RAIDモデル	AGP × 1	・ 使用済みスロットなし	カスタムメイドによりグラフィックカードを追加した場合、AGP × 1を使用。
	PCI × 3(フル) * 1 PCI × 3(ハーフ) * 3	・ PCI(ハーフ上段) × 1をIDE-RAIDカードで使用。	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI(ハーフ/下段) × 1を使用。
FMV-E610	AGP × 1 * 4	・ 使用済みスロットなし	カスタムメイドによりグラフィックカードを追加した場合、AGP × 1を使用。
	PCI × 2(ハーフ) * 5	・ 使用済みスロットなし	カスタムメイドによりSCSIカードを追加した場合、PCI(ハーフ/上段)、セキュリティLANカードまたはワイヤレスLANカードを追加した場合、PCI(ハーフ/下段) × 1を使用。
IDE-RAIDモデル	AGP × 1 * 4	・ 使用済みスロットなし	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI(ハーフ/上段) × 1を使用。
	PCI × 2(ハーフ) * 6	・ PCI(ハーフ/下段) × 1をIDE-RAIDカードで使用。	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI(ハーフ/上段) × 1を使用。
FMV-C610	PCI × 2(ハーフ) * 7	・ 使用済みスロットなし	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI(ハーフ/下段) × 1を使用。
FMV-CX610	PCI × 2(ハーフ) * 7	・ 使用済みスロットなし	
FMV-C310	PCI × 2(ハーフ) * 7	・ 使用済みスロットなし	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI(ハーフ/下段) × 1を使用。
FMV-K610	PCカード(Type /) × 2 or Type × 1 * 8	・ 使用済みスロットなし	
DESKPOWER L70E/F L70E L50E/S L50E	PCカード(Type /) × 2 or Type × 1	・ 使用済みスロットなし	
DESKPOWER C90EV/F * 9	PCI × 2(ハーフ) PCカード(Type /) × 2	・ 標準でPCI(ハーフ) × 1をTVチューナーカードで使用。 ・ 標準でPCI(ハーフ) × 1をホームサーバーカードで使用。	
DESKPOWER CE35E5/S * 9	PCI × 2(ハーフ) PCカード(Type /) × 2 or Type × 1	・ 標準でPCI(ハーフ) × 1をTVチューナーカードで使用。 ・ 標準でPCI(ハーフ) × 1をワイヤレスLANカードで使用。	
DESKPOWER C90EW/C * 9 C70EV * 9 C70E7 * 9 CE70EV * 9 CE70EW * 9 CE50EW * 9 CE50E7 * 9 CE35E5 * 9	PCI × 2(ハーフ) PCカード(Type /) × 2 or Type × 1	・ 標準でPCI(ハーフ) × 1をTVチューナーカードで使用。	
DESKPOWER CE30E5 * 9	PCI × 2(ハーフ) PCカード(Type /) × 2 or Type × 1	・ 使用済みスロットなし	

* 1 : PCIバスに搭載可能なカード長は、312mm(PCIスペック最大長)までとなります(リテーナー付の場合、最大341mm)。なお、PCI5にはオプション品のSCSIカード【FMV-129/128】は使用できません。

* 2 : PCIバス PCI1/(2(上段/下段))に搭載可能なカード長は、176mmまでとなります。なお、PCI1/3にはオプション品のSCSIカード【FMV-129/128】は使用できません。

* 3 : PCIバス PCI2(下段)に搭載可能なカード長は、176mmまでとなります。

* 4 : カスタムメイドメニューの「グラフィックカード追加」専用スロットとなります。IDE-RAIDモデルでの使用はできません。

* 5 : PCIバス PCI1/(2(上段/下段))に搭載可能なカード長は、176mmまでとなります。なお、カスタムメイドオプションの「SCSIカード追加」を選択した際は、オプション品のSCSIカード【FMV-129/128】は使用できません。

* 6 : PCIバス PCI2(上段)に搭載可能なカード長は、176mmまでとなります。

* 7 : PCIバスに搭載可能なカード長は、PCI1(上段)：176mmまで、PCI2(下段)：120mmまでとなります。

* 8 : カスタムメイドによりワイヤレスLANカードを追加した場合、PCカードスロットに挿さった状態ではなく、本体に同梱して出荷されます。


* 9 : PCIバスに搭載可能なカード長は、PCI1/2(上段/下段)：200mmまでとなります。

注6) SCSI機器接続についての留意事項

Fast SCSIの場合【SCSIカード：FMV-J124】

(1) SCSIケーブル／終端抵抗について

外付SCSI機器を増設する場合、必ず下記の通り接続して下さい。

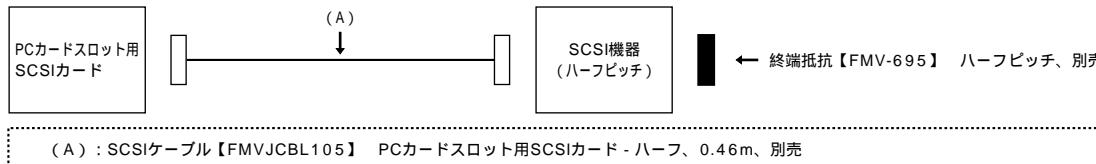


(2) SCSI機器の接続台数について

外付SCSI機器接続台数：最大4台まで接続可能

UltraSCSIの場合【SCSIカード：FMV-129/128、FMC-SCS7】 内蔵SCSI機器と外付SCSI機器の同時接続は不可

(1) SCSIケーブル／終端抵抗について

外付SCSI機器を増設する場合、必ず下記の通り接続して下さい。

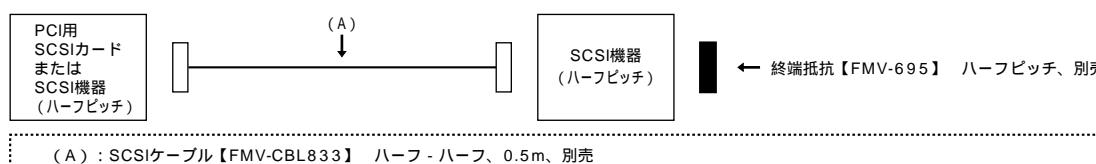


(2) SCSI機器の接続台数について

SCSI機器接続台数：外付SCSI機器のみの場合、最大3台まで接続可能


内蔵SCSI機器のみの場合、最大3台まで接続可能

システム構成図




: 選択接続 : 同時接続可

F. オプションカード

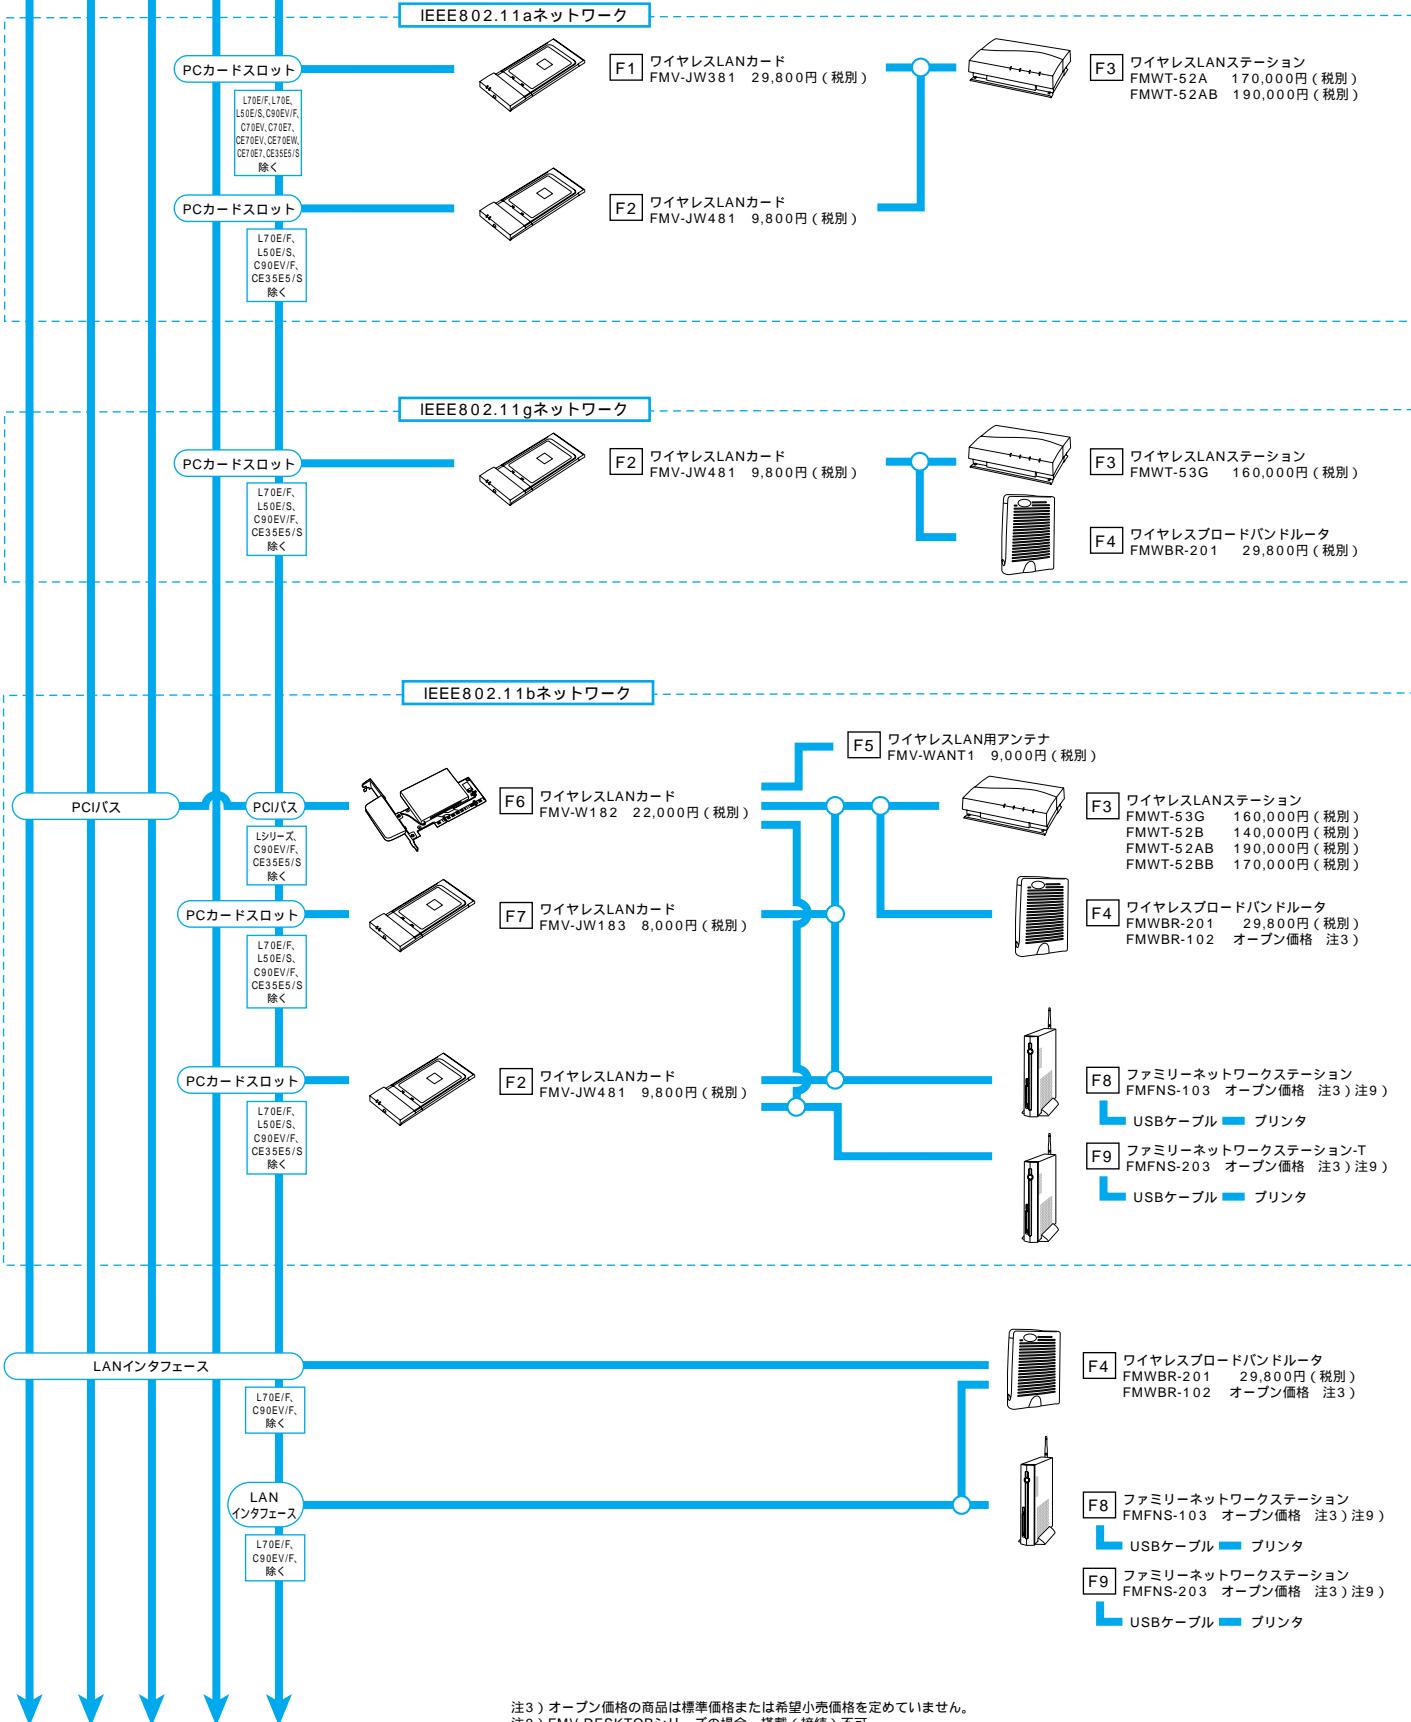

注3) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。
注9) FMV-DESKTOPシリーズの場合、搭載(接続)不可。

システム構成図

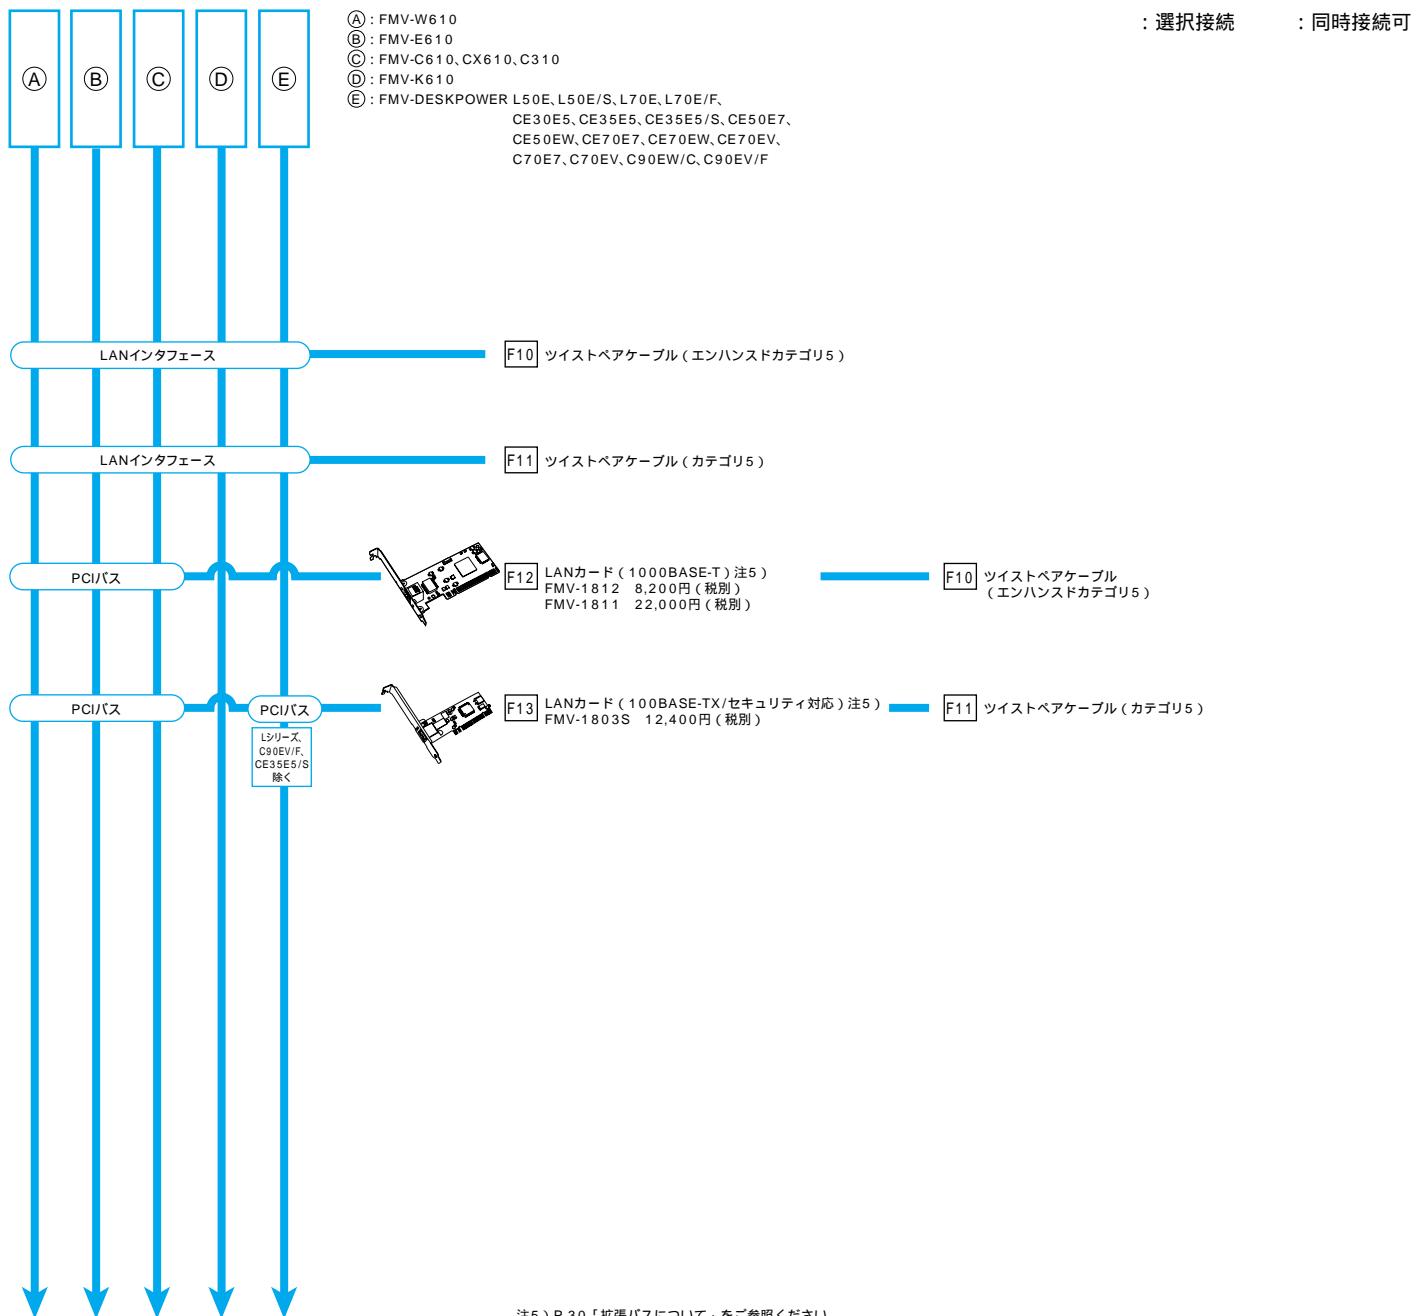

注) 複数LAN同時通信の可否について

OSが、WindowsXP Pro / XP Home / XP MCE / 2000 Proでの環境の場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。


構成によっては不可能な場合があります。下表でご確認下さい。

: 同時通信可能 × : 同時通信不可能 - : 構成上不可能又は無意味

LAN形式	構成	有線LAN			IEEE802.11a準拠 無線LAN		IEEE802.11b準拠 無線LAN			IEEE802.11g準拠 無線LAN	
		内蔵 (標準搭載)	内蔵 (カスタムメイド)	PCIカード (オプション)	内蔵 (標準搭載)	PCカード	内蔵 (標準搭載)	PCカード	PCIカード (オプション)	内蔵 (標準搭載)	PCカード
有線 LAN	内蔵 (標準搭載)	-									
	内蔵 (カスタムメイド)		-								
	PCIカード (オプション)										
IEEE802.11a準拠 無線 LAN	内蔵 (標準搭載)				-	×	-	×	×	-	×
	PCカード				×	×	1	×	1	×	×
IEEE802.11b準拠 無線 LAN	内蔵 (標準搭載)				-	1	-	×	×	-	×
	PCカード				×	×	×	×	×	×	×
	PCIカード (オプション)				×	1	×	×	×	×	×
IEEE802.11g準拠 無線 LAN	内蔵 (標準搭載)				-	×	-	×	×	-	×
	PCカード				×	×	×	×	×	×	×


1 : FMV-JW481との組み合わせは不可。

システム構成図

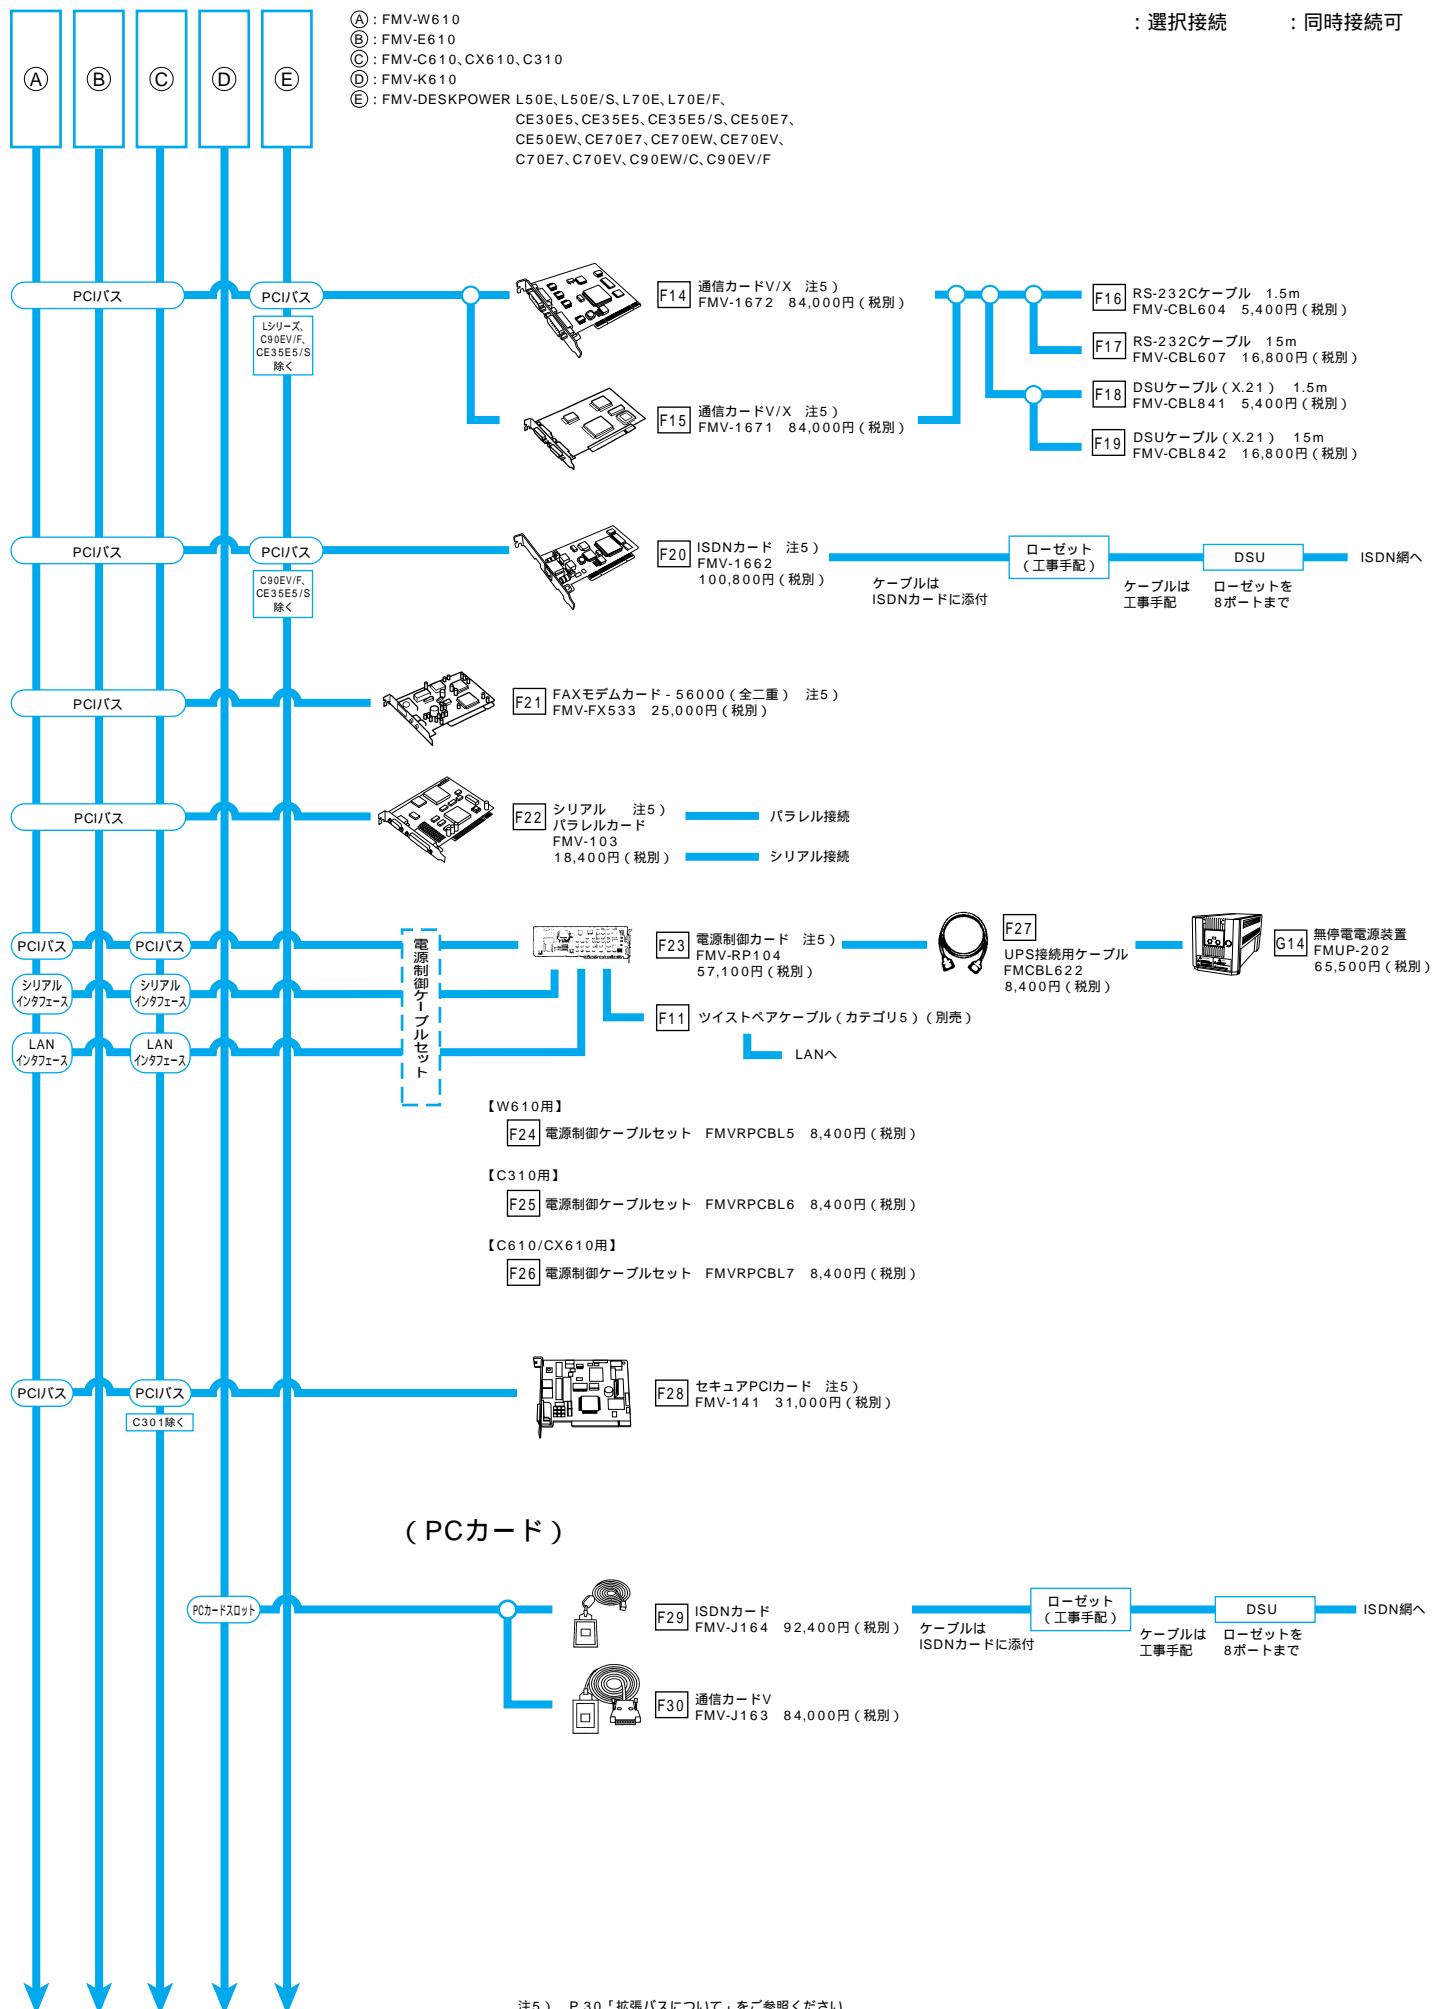


システム構成図

システム構成図

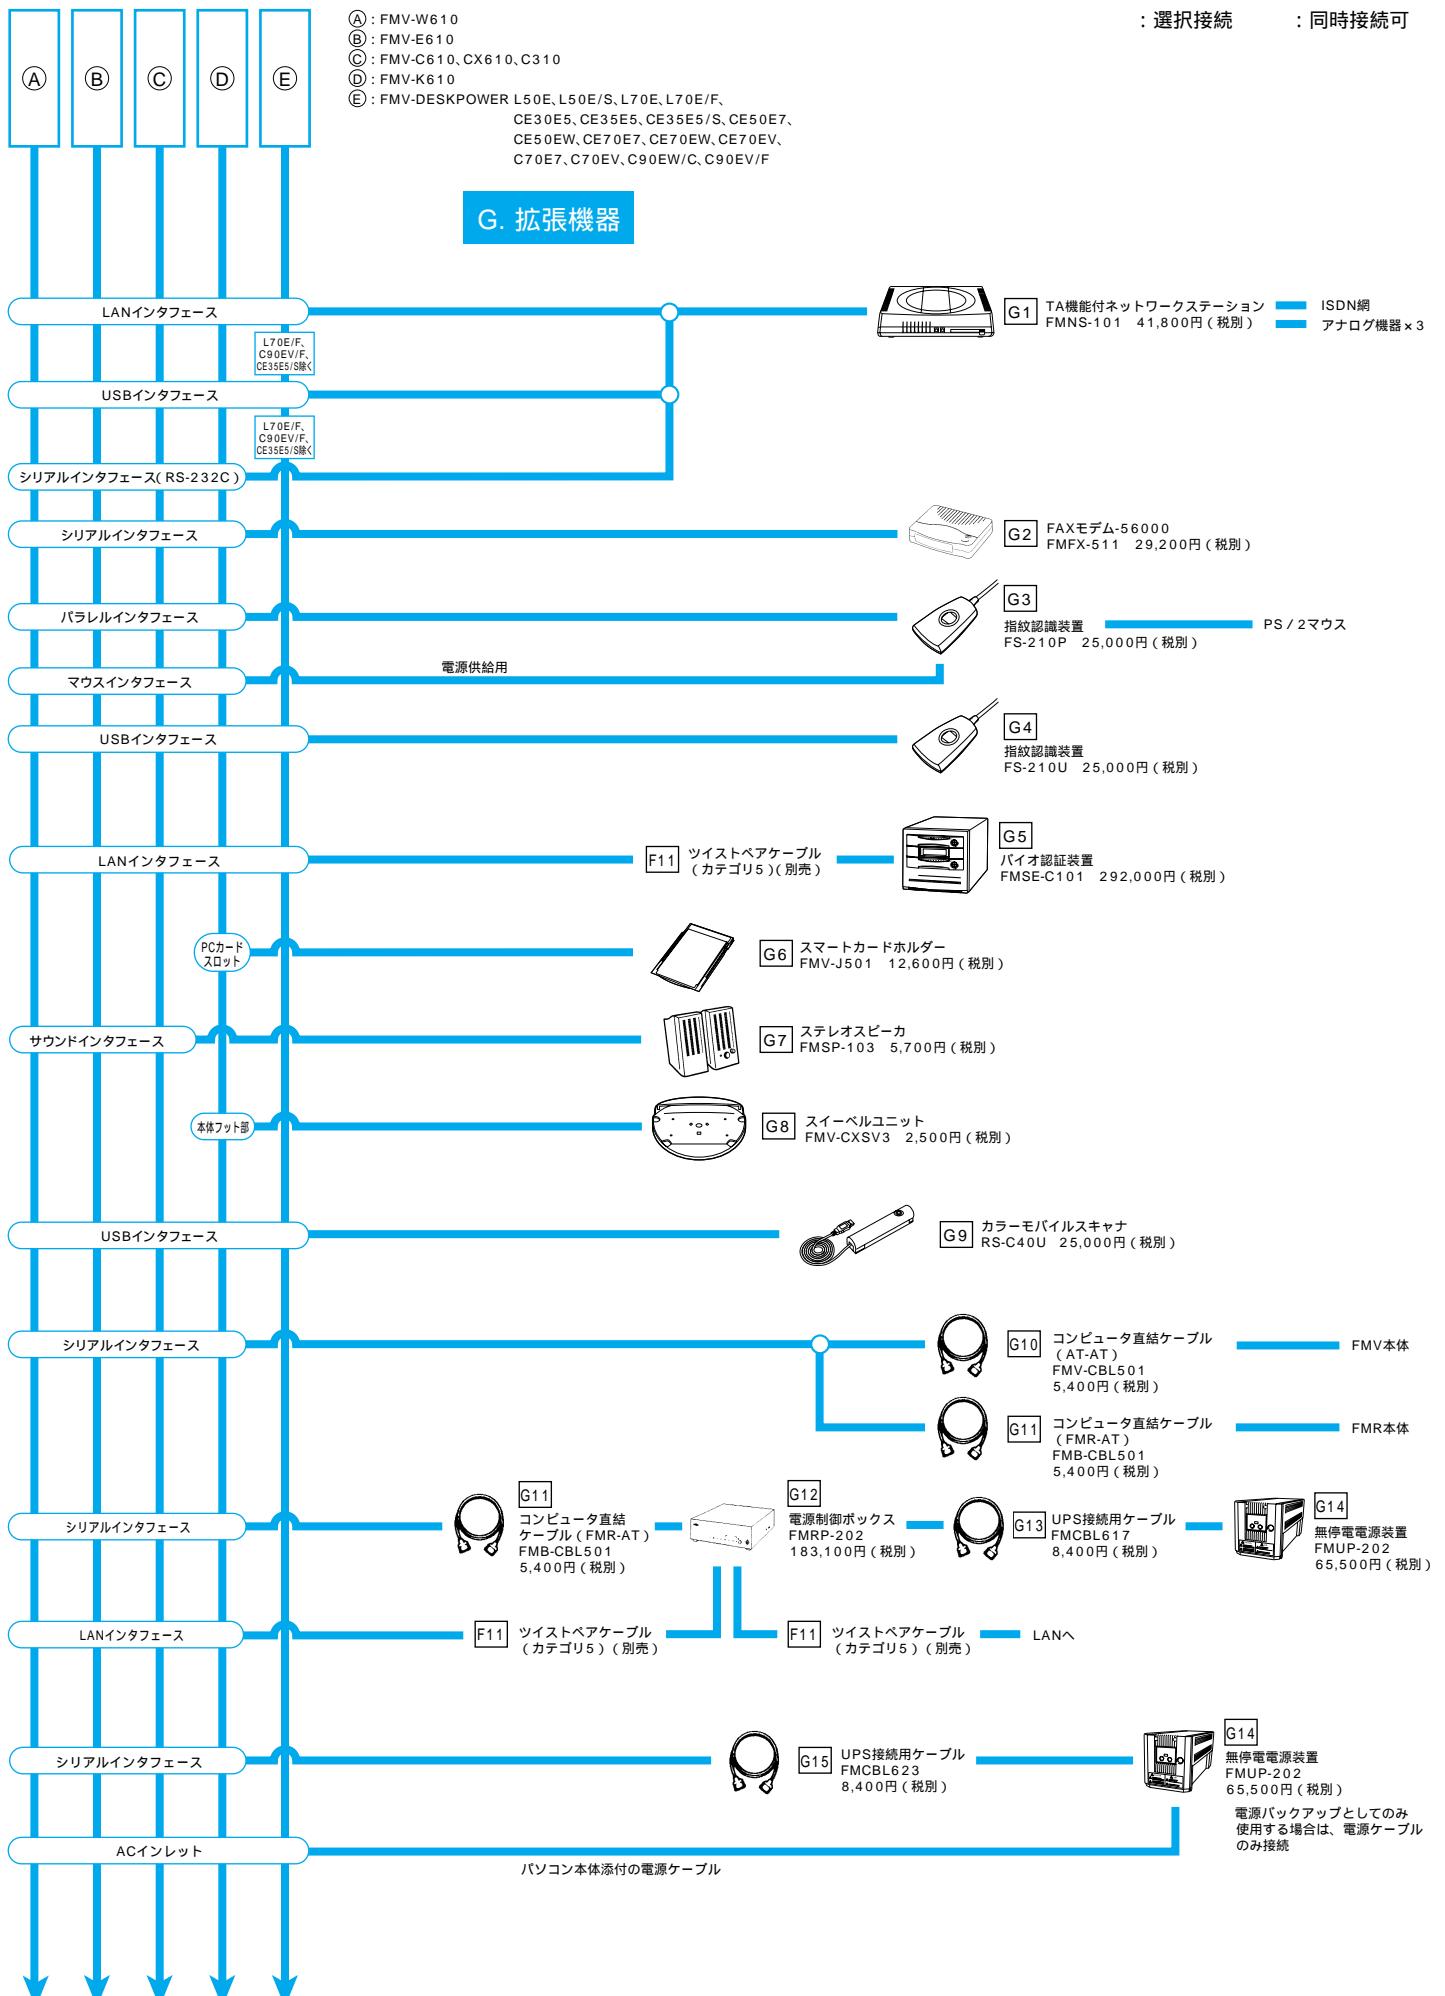


システム構成図

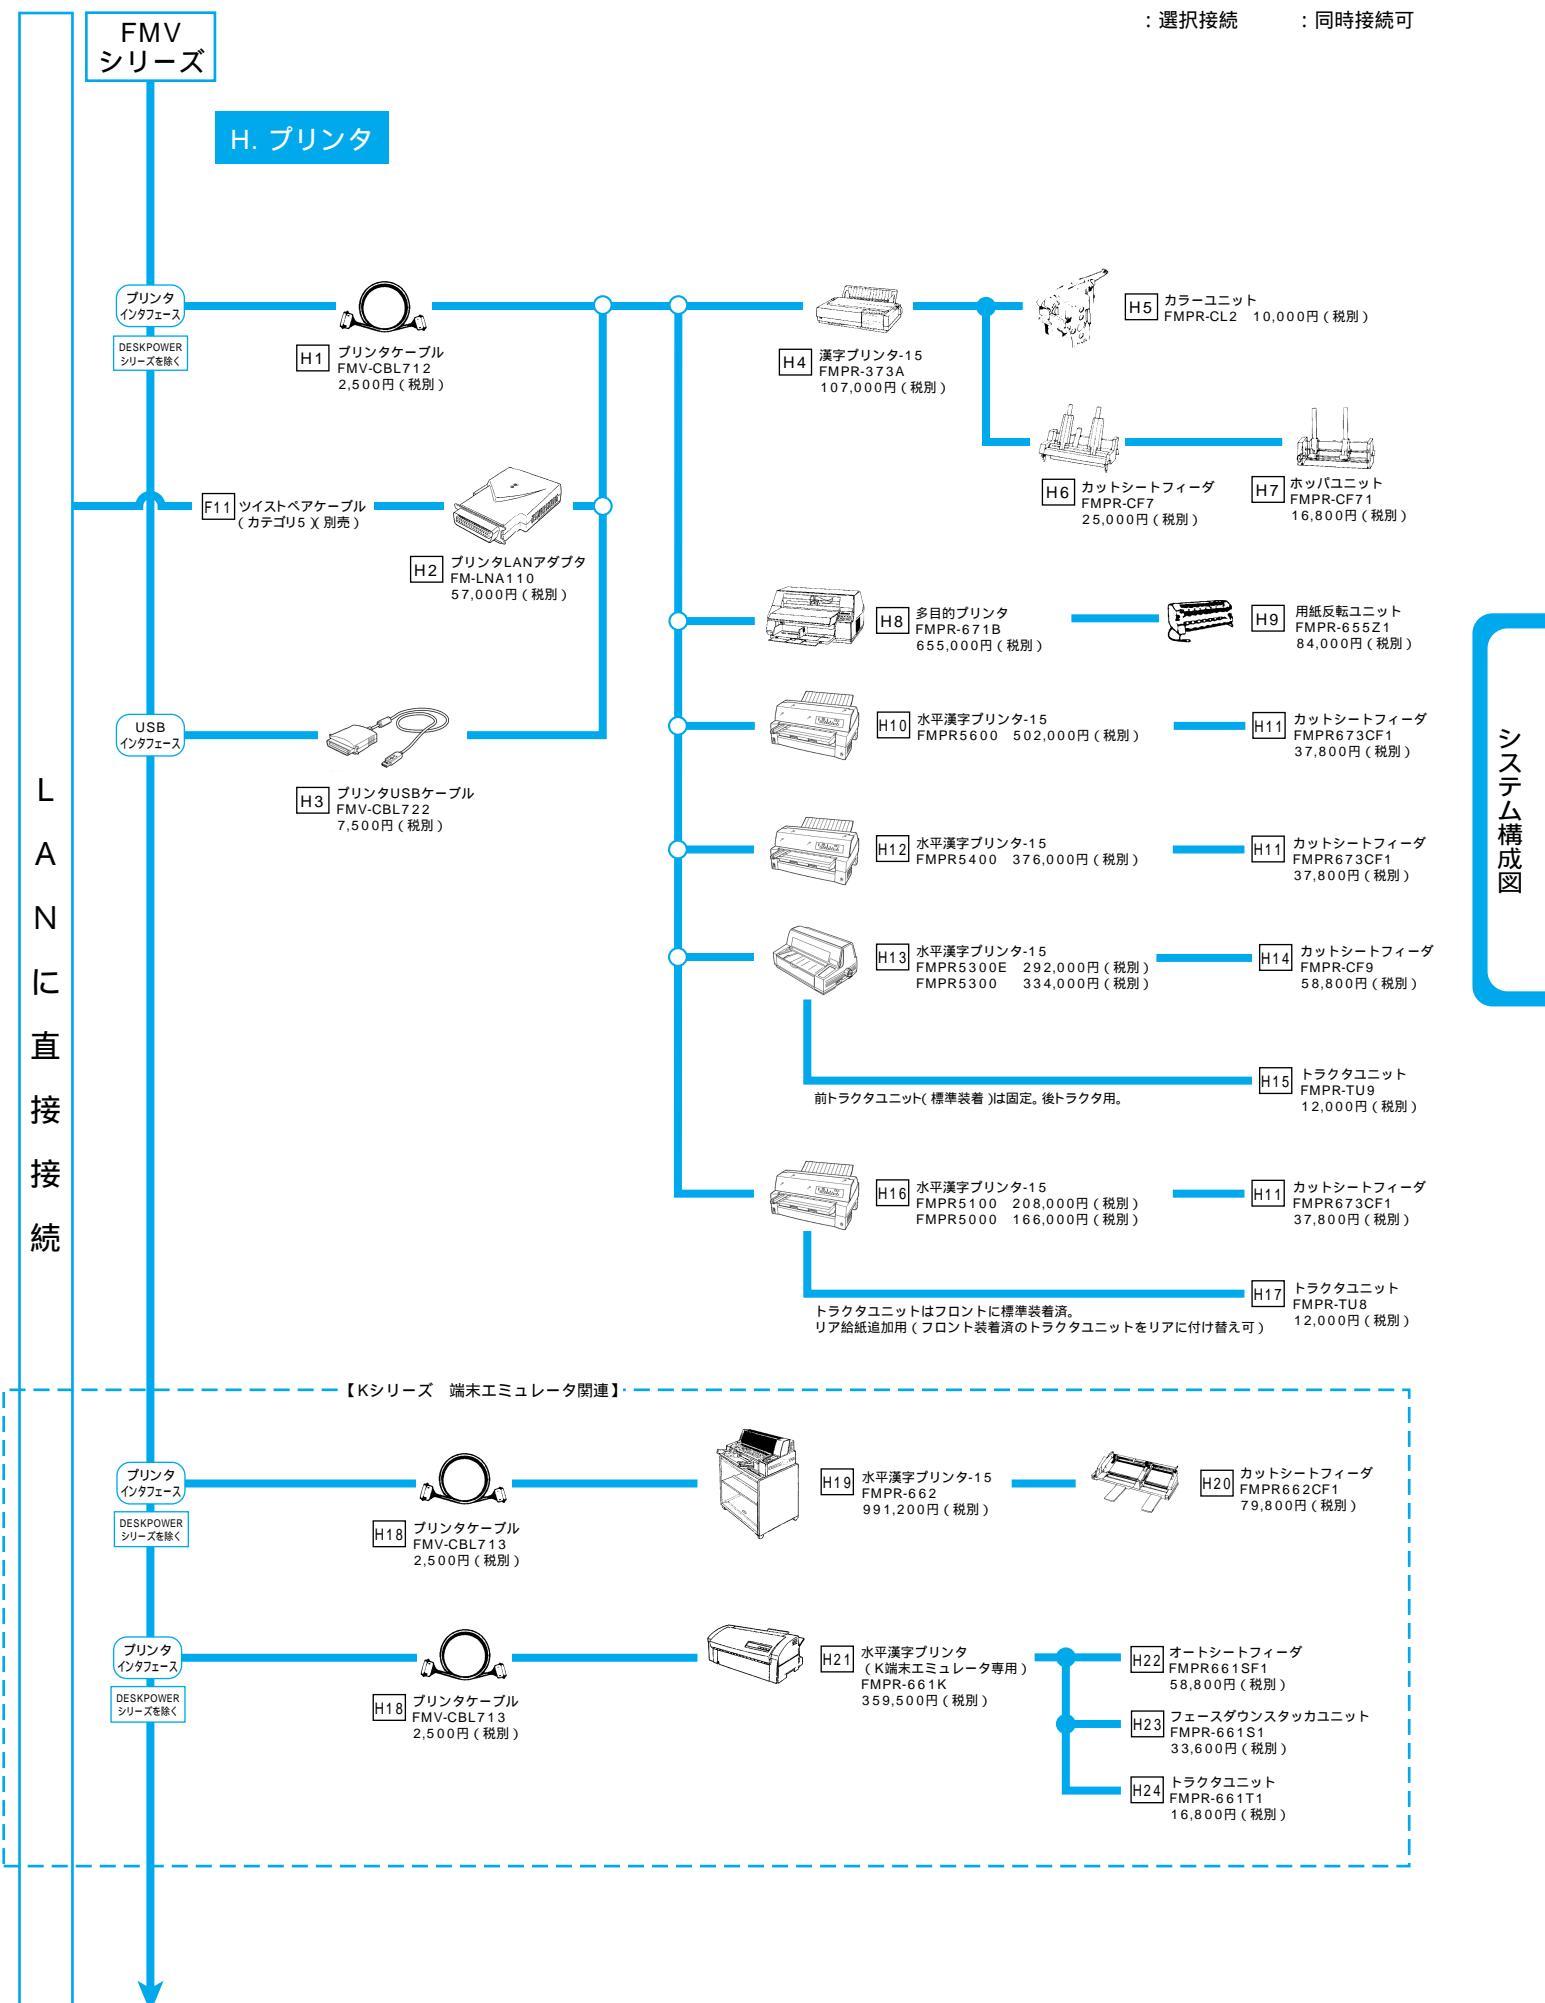

システム構成図


: 選択接続 : 同時接続可

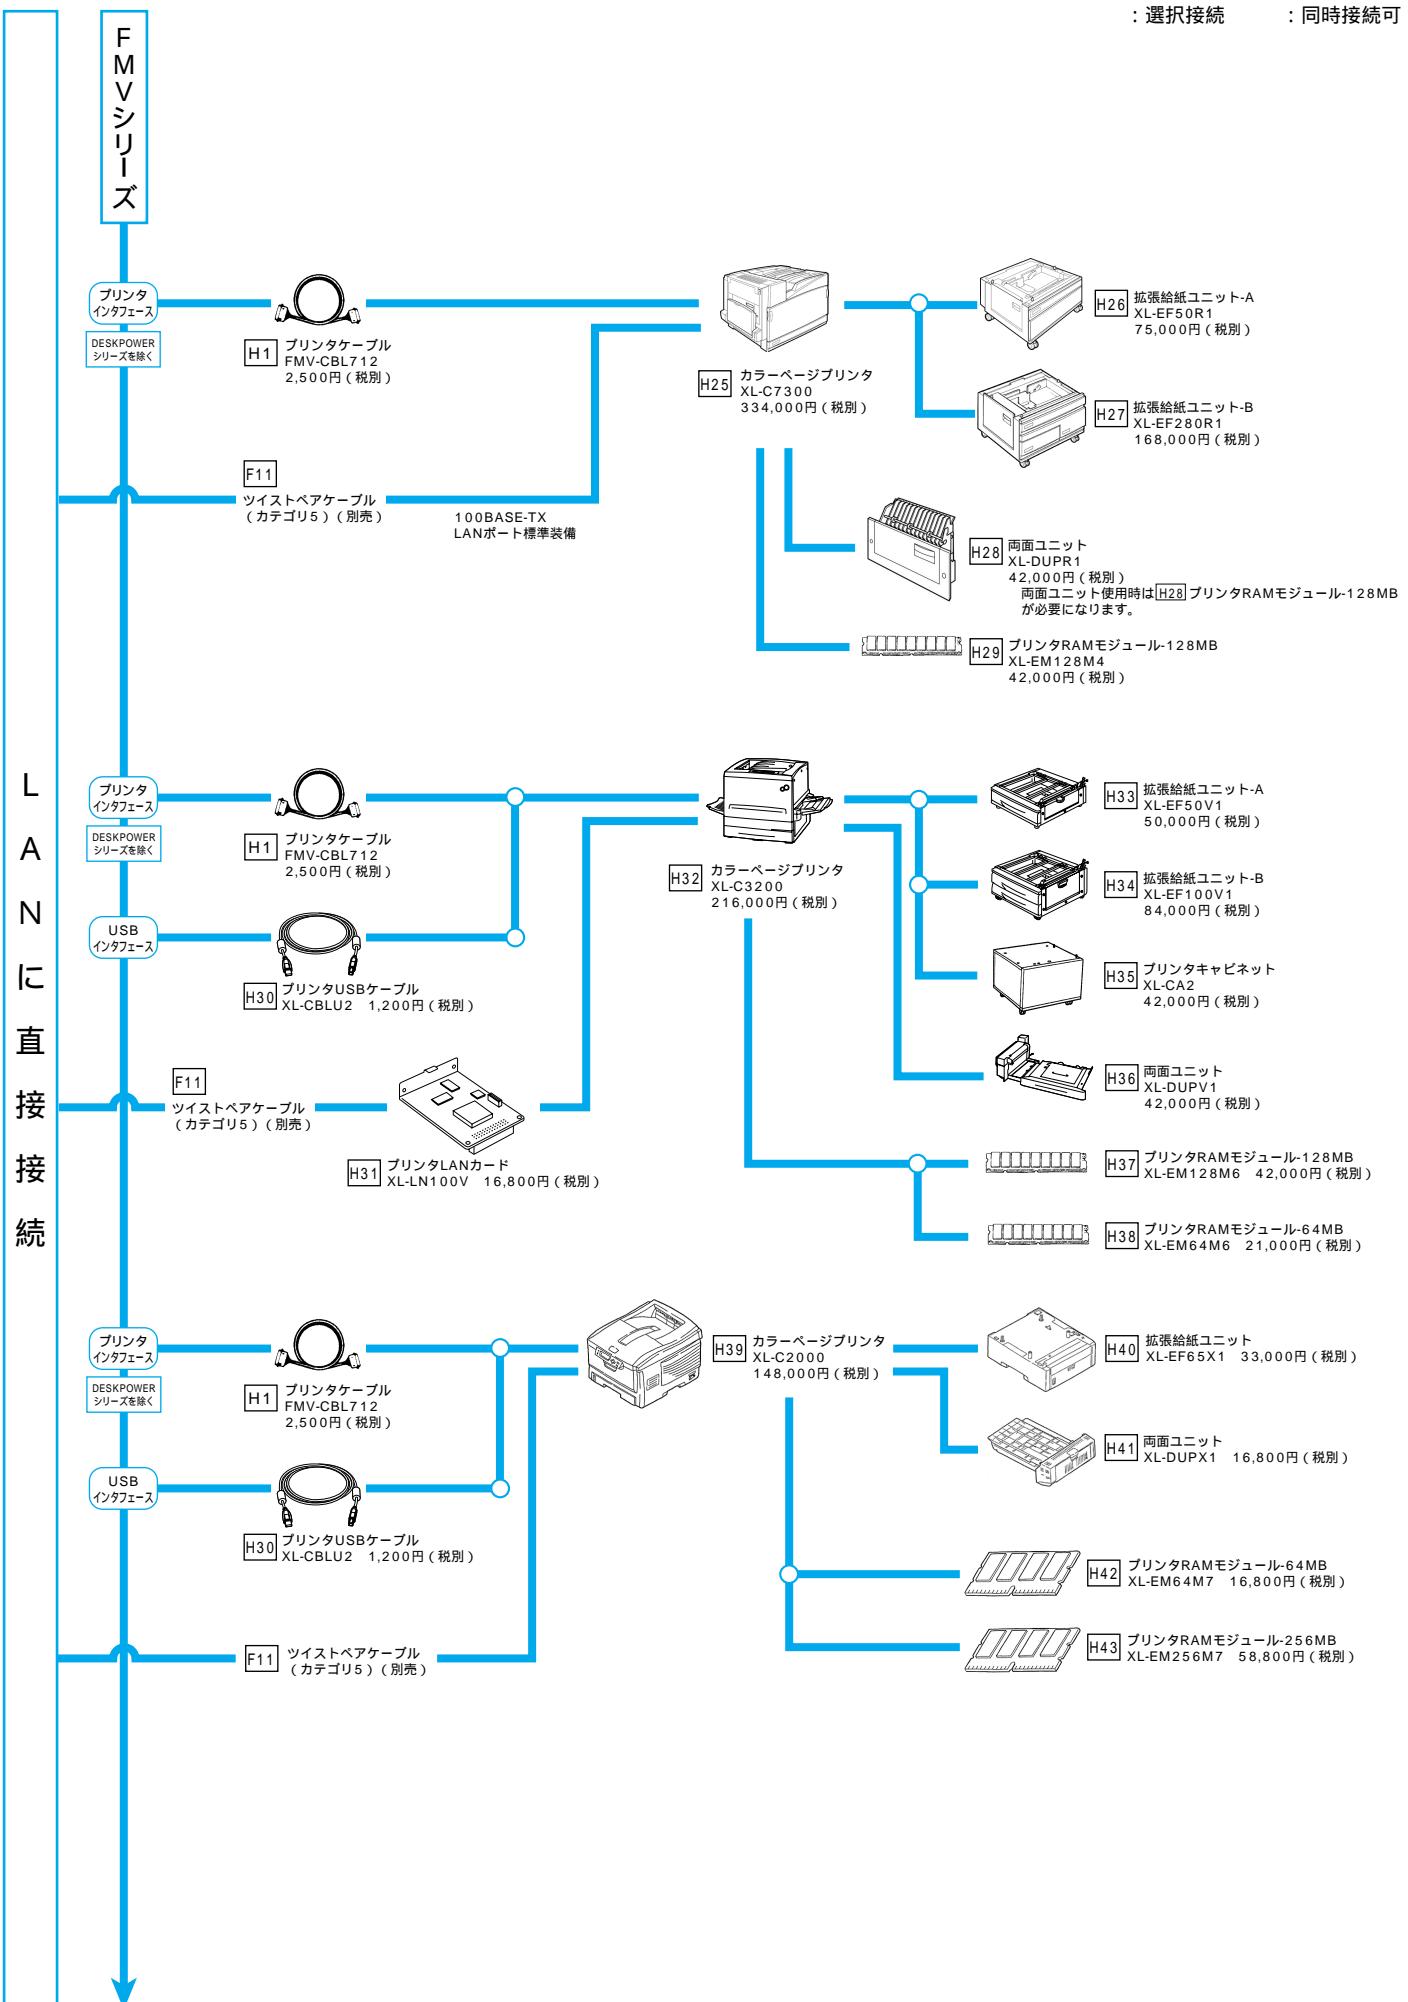

システム構成図


: 選択接続

: 同時接続可

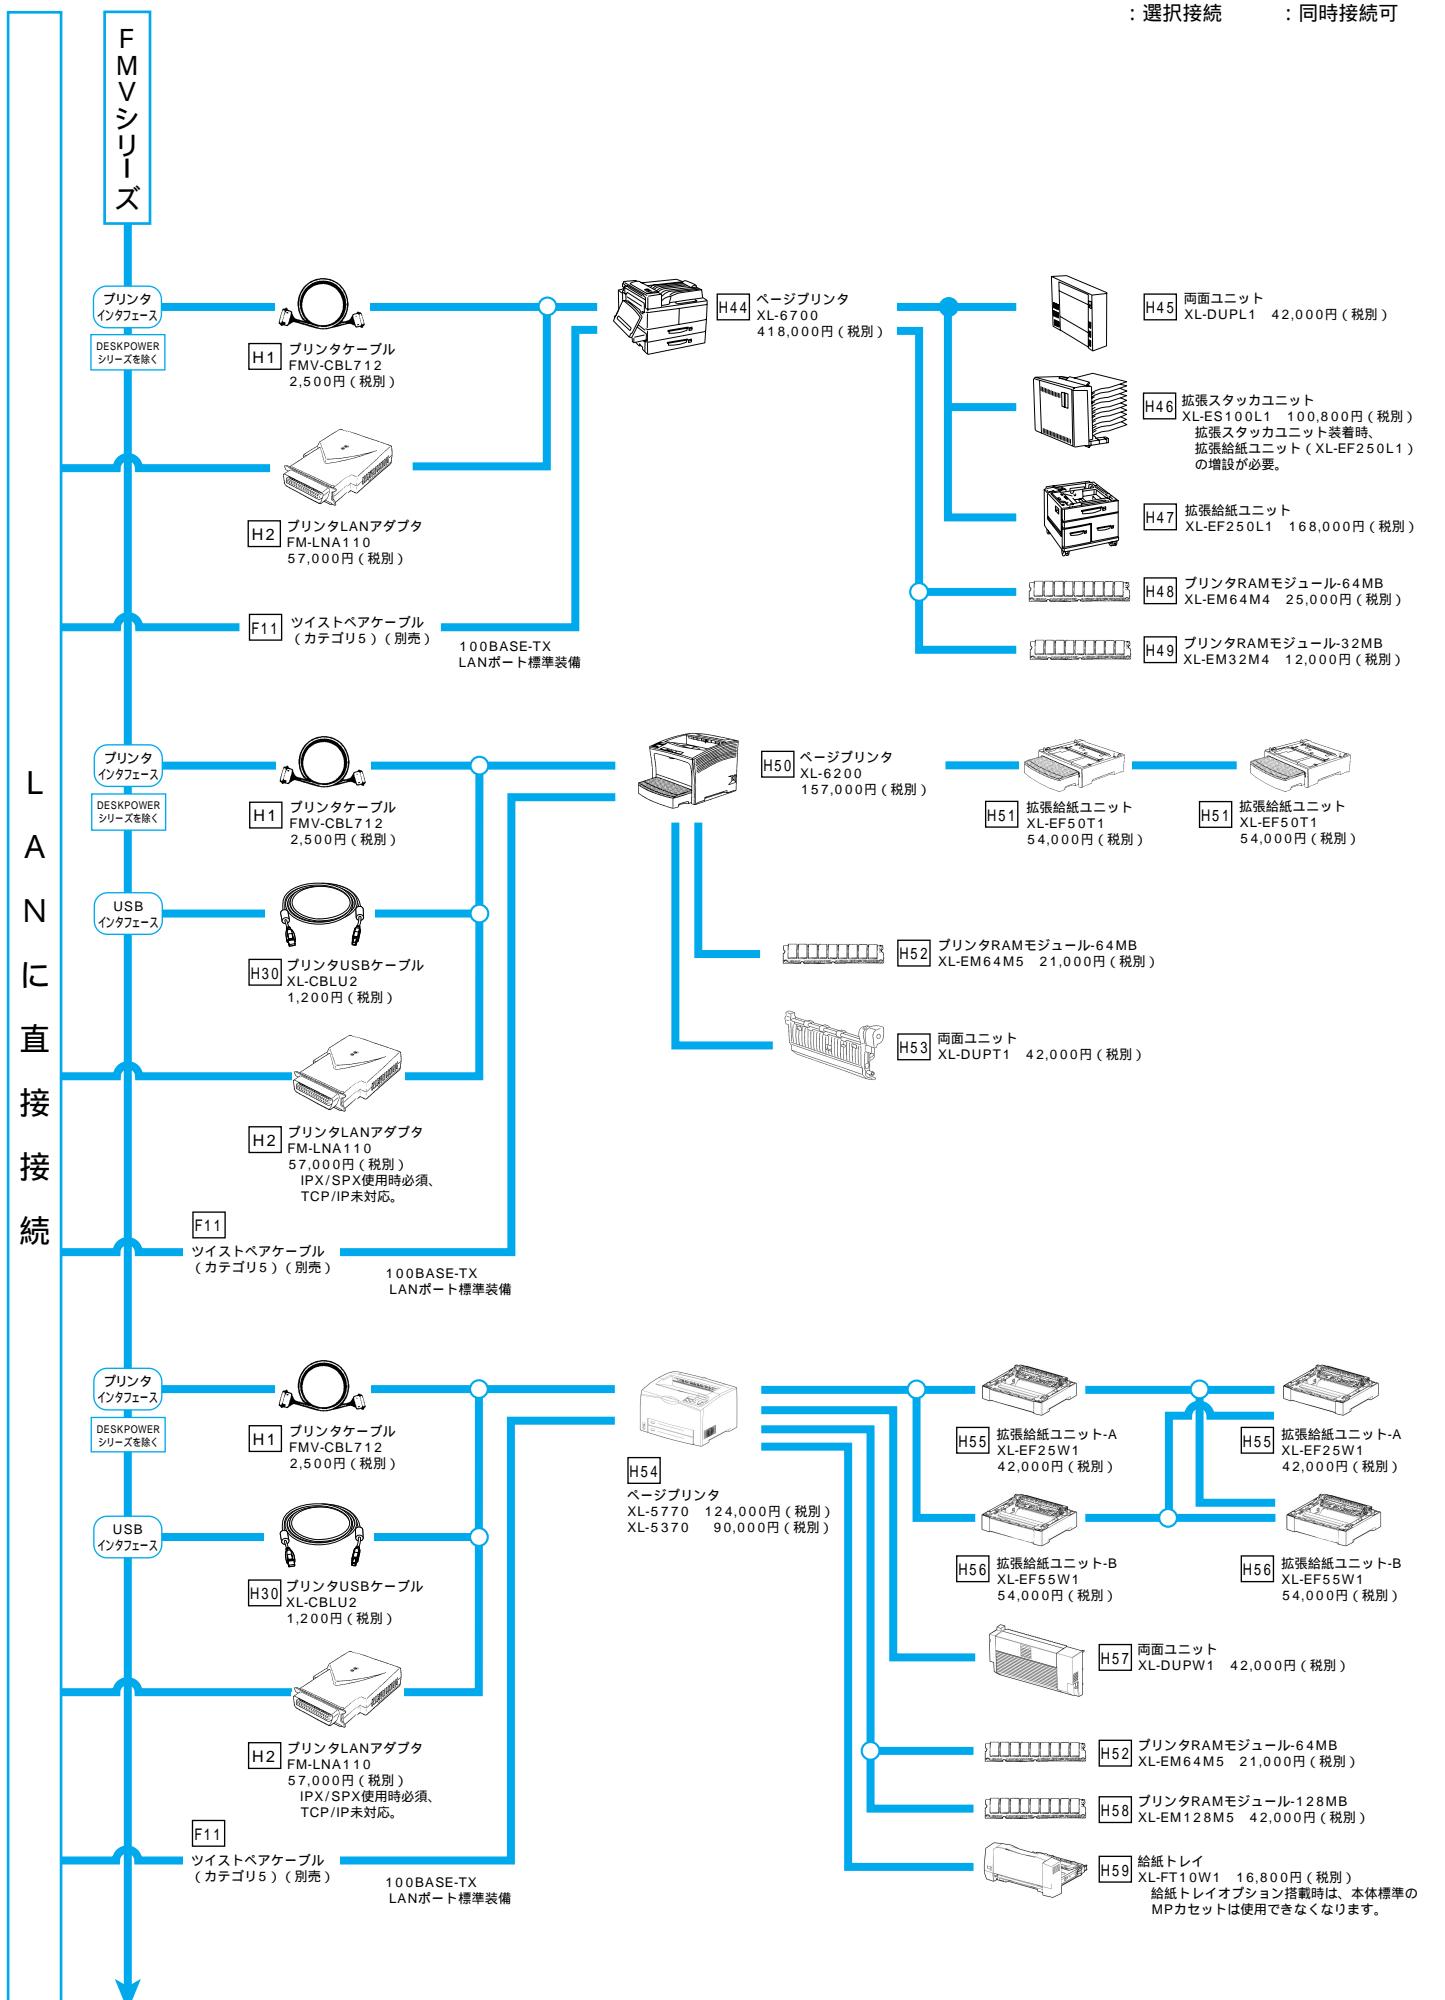

システム構成図

: 選択接続 : 同時接続可

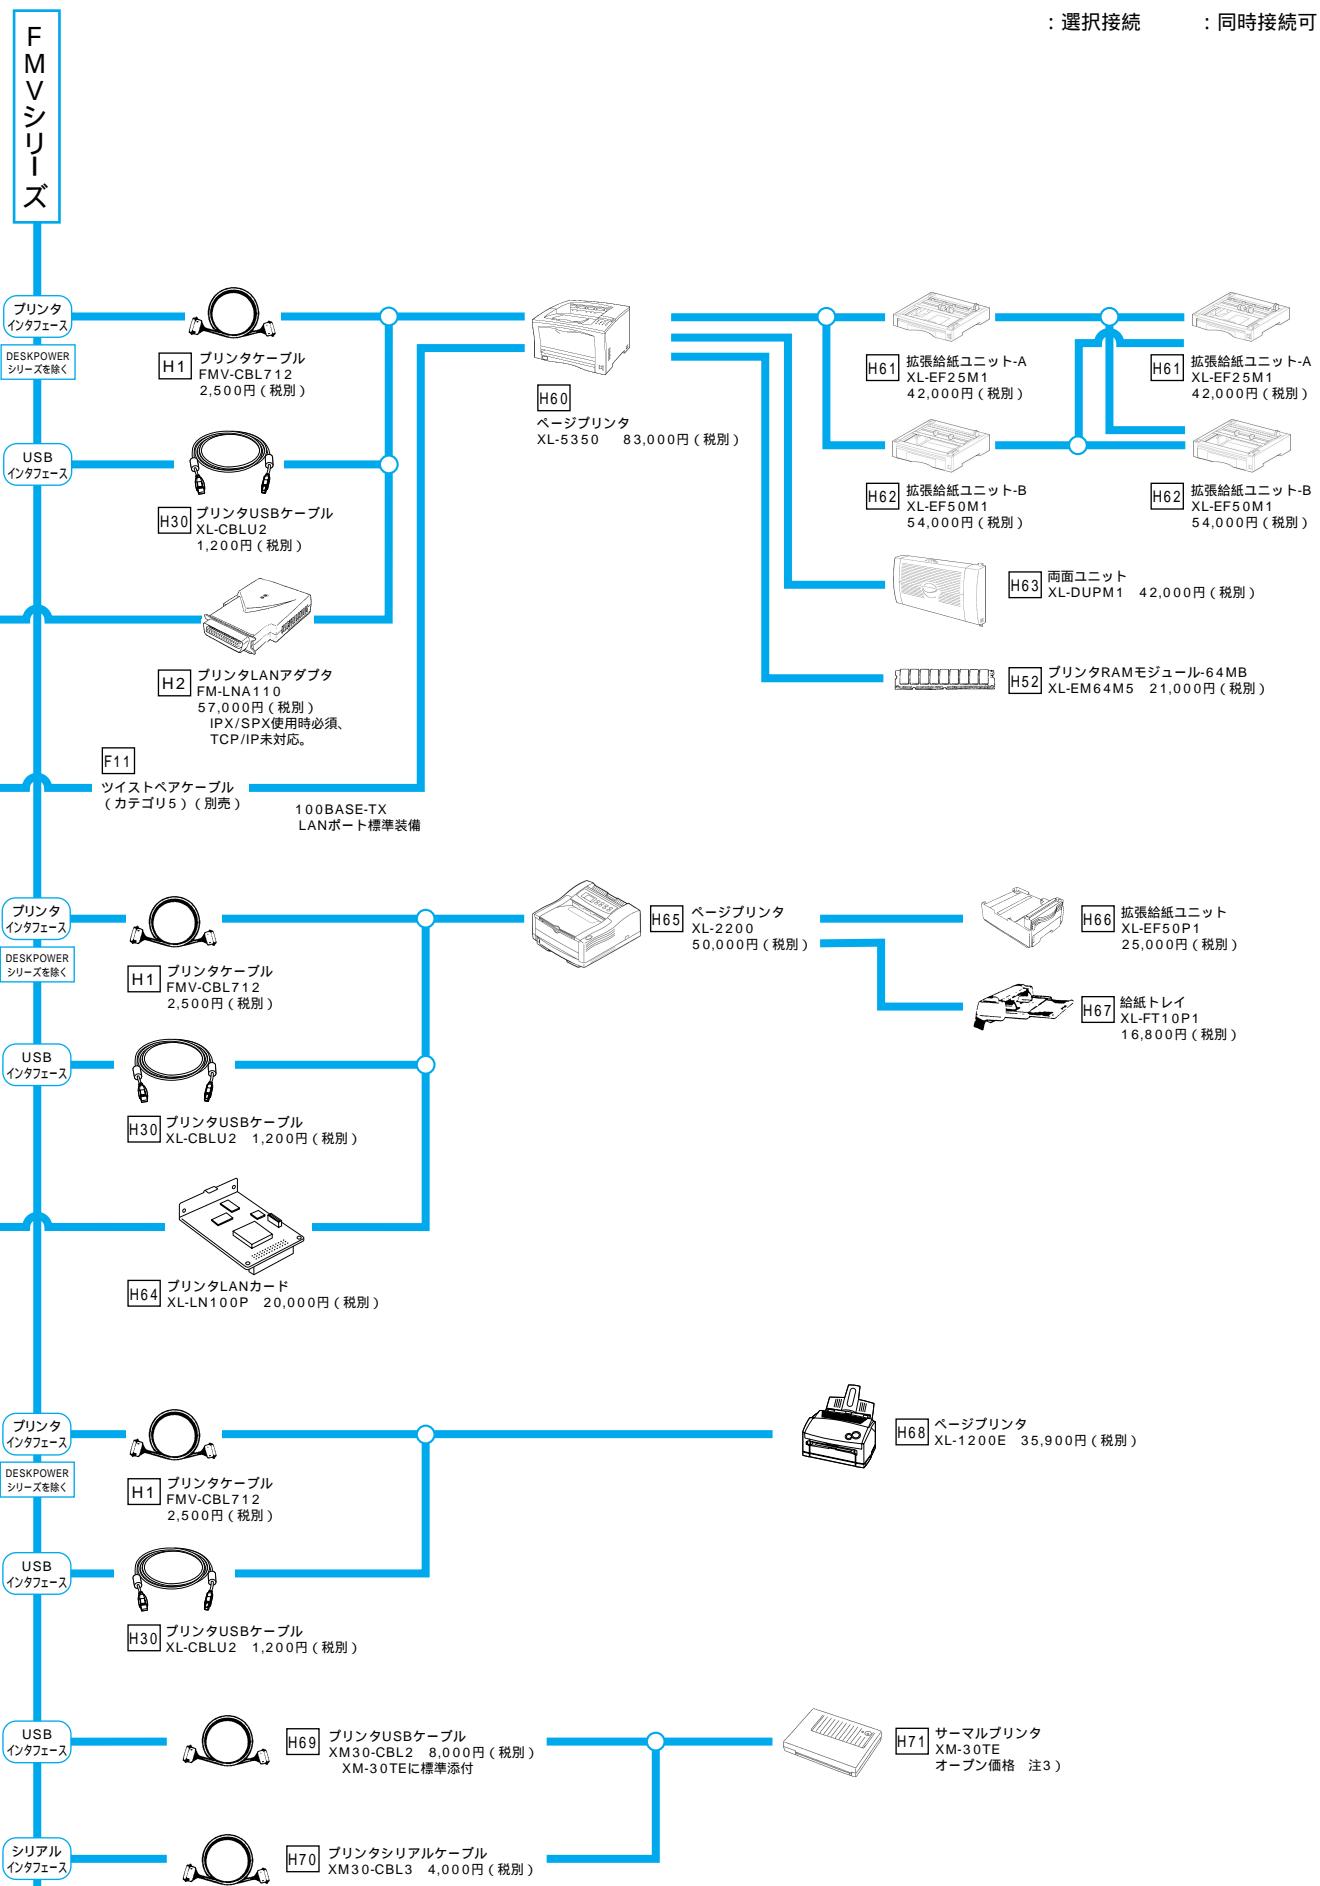FMV
シリーズL
A
N
に
直
接
接
続シス
テム
構
成
図

注3) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	適応機種	適応OS				希望小売価格(円、税別)	備考
					WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000		
					A: FMV-W610 B: FMV-E610 C: FMV-C610, C310, CX610 D: FMV-K610 E: FMV-DESKPOWER L50E, L50E/S, L70E, L70E/F, CE30E5, CE35E5, CE35E5/S, CE50E7, CE50EW, CE70E7, CE70EW, CE70EV, C70E7, C70EV, C90EW/C, C90EV/F					

A. 本体

FMV-DESKTOP

A1	FMV-W610 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro モデル	FMVW10X131	済	A	-	-		179,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 2.60GHz [カスタムメイドで 3GHz/3.20GHzに変更可能] キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1, HDD: 標準40GB Ultra ATA/100対応 CD-ROM: 最大48倍速/平均28倍速(注3) グラフィック: Intel® 865Gチップセットに内蔵 VRAM: MAX64MB(メインメモリと共に注4) サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		Win2000 モデル	FMVW10X121	済	A	-	-		179,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 2.60GHz [カスタムメイドで 3GHz/3.20GHzに変更可能] キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1, HDD: 標準80GB×2(注6) Ultra ATA/100対応 CD-ROM: 最大48倍速/平均28倍速(注3) グラフィック: Intel® 865Gチップセットに内蔵 VRAM: MAX64MB(メインメモリと共に注4) サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		IDE-RAID モデル	WinXP Pro モデル	FMVW10X13R	済	A	-	-	281,400	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 2.60GHz [カスタムメイドで 3GHz/3.20GHzに変更可能] キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1, HDD: 標準80GB×2(注6) Ultra ATA/100対応 CD-ROM: 最大48倍速/平均28倍速(注3) グラフィック: Intel® 865Gチップセットに内蔵 VRAM: MAX64MB(メインメモリと共に注4) サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		Win2000 モデル	FMVW10X12R	済	A	-	-		281,400	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 2.60GHz [カスタムメイドで 3GHz/3.20GHzに変更可能] キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1, HDD: 標準80GB×2(注6) Ultra ATA/100対応 CD-ROM: 最大48倍速/平均28倍速(注3) グラフィック: Intel® 865Gチップセットに内蔵 VRAM: MAX64MB(メインメモリと共に注4) サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		WinXP Pro モデル	FMVE10C231	済	B	-	-		125,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz [カスタムメイドで Intel® Pentium® 4プロセッサ 2.60GHz/3GHz/3.20GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準128MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1, HDD: 標準40GB Ultra ATA/100対応 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3) グラフィック: Intel® 865Gチップセットに内蔵 VRAM: MAX64MB(メインメモリと共に注4) サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
A2	FMV-E610 (24倍速CD-ROM搭載モデル) 【CPUカスタムメイド】	Win2000 モデル	FMVE10C221	済	B	-	-		125,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz [カスタムメイドで Intel® Pentium® 4プロセッサ 2.60GHz/3GHz/3.20GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準128MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1, HDD: 標準40GB Ultra ATA/100対応 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3) グラフィック: Intel® 865Gチップセットに内蔵 VRAM: MAX64MB(メインメモリと共に注4) サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		IDE-RAID モデル	WinXP Pro モデル	FMVE10C23R	済	B	-	-	210,300	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz [カスタムメイドで Intel® Pentium® 4プロセッサ 2.60GHz/3GHz/3.20GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準128MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1, HDD: 標準80GB×2(Ultra ATA/100対応) (注8) CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3) グラフィック: Intel® 865Gチップセットに内蔵 VRAM: MAX64MB(メインメモリと共に注4) サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		Win2000 モデル	FMVE10C22R	済	B	-	-		210,300	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz [カスタムメイドで Intel® Pentium® 4プロセッサ 2.60GHz/3GHz/3.20GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準128MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1, HDD: 標準80GB×2(Ultra ATA/100対応) (注8) CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3) グラフィック: Intel® 865Gチップセットに内蔵 VRAM: MAX64MB(メインメモリと共に注4) サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		WinXP Pro モデル	FMVE10C331	済	B	-	-		118,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz [カスタムメイドで Intel® Pentium® 4プロセッサ 2.60GHz/3GHz/3.20GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準128MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1, HDD: 標準40GB Ultra ATA/100対応 CD-ROM: 最大48倍速/平均28倍速(注3) グラフィック: Intel® 865Gチップセットに内蔵 VRAM: MAX64MB(メインメモリと共に注4) サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		Win2000 モデル	FMVE10C321	済	B	-	-		118,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz [カスタムメイドで Intel® Pentium® 4プロセッサ 2.60GHz/3GHz/3.20GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準128MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1, HDD: 標準40GB Ultra ATA/100対応 CD-ROM: 最大48倍速/平均28倍速(注3) グラフィック: Intel® 865Gチップセットに内蔵 VRAM: MAX64MB(メインメモリと共に注4) サウンド機能装備、 キーボード: QADGキーボード(PS/2インターフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)

本文中の注については、P40の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明(ハードウェアガイド / ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET (www.fmworld.net/biz/)」で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

- WinXP Home : Microsoft® Windows® XP Home Edition(SP1a)
- WinXP MCE : Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004(FMV-DESKPOWERシリーズのみ)
- WinXP Pro : Microsoft® Windows® XP Professional(SP1a)
- Win2000 : Microsoft® Windows® 2000 Professional(SP4)

ハードウェア一覧

: 適応可 × : 適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種	適応OS				希望小売価格(円、税別)	備考
					WinXP Home	WinXP Pro	Win2000	Win2000 Pro		
A3	FMV-C610 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro モデル	FMVC10C131	済	C	-			118,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron®プロセッサ 2.30GHz [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4プロセッサ 2.66GHz/2.60GHz/3GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準128MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB Ultra ATA/100対応 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3) グラフィック: Intel® 865GVに内蔵 VRAM: MAX64MB(メインメモリと共用)(注4) サウンド機能装備 キーボード: QADGキーボード PS/2インターフェース、109キー 通付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(100BASE-T/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		WinXP Home モデル	FMVC10C181	済	C	-			101,000	
		Win2000 モデル	FMVC10C121	済	C	-			118,000	
A4	FMV-C310	WinXP Pro モデル	FMVC103131	済	C	-			108,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: AMD Athlon™ XPプロセッサ 2200+、 キャッシュメモリ: 128KB+256KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準128MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB Ultra ATA/100対応 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3) グラフィック: VIA社 Unichrome™ KM400チップセットに内蔵、サウンド機能装備、 VRAM: 16MB(メインメモリと共用) キーボード: QADGキーボード PS/2インターフェース、109キー 通付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		WinXP Home モデル	FMVC103181	済	C	-			91,000	
		Win2000 モデル	FMVC103121	済	C	-			108,000	
A5	FMV-K610 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro モデル	FMVK10C131	済	D	-	-		213,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® 2.30GHz [カスタムメイドで Intel® Pentium® 4プロセッサ 2.66GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準128MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB Ultra ATA/100対応 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3) 15型TFTカラーレディオ表示 標準搭載、 グラフィック: Intel® 845GVチップセットに内蔵 VRAM: MAX64MB(メインメモリと共用)(注4) サウンド機能装備、スピーカ内蔵 キーボード: QADGキーボード PS/2インターフェース、109キー 通付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) インターフェース装備(Wakeup on LAN/Alert on LAN対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		Win2000 モデル	FMVK10C121	済	D	-	-		213,000	

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

: 「適応OS」については、P39をご覧ください。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET (www.fmworld.net/biz/)」で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

Windows® XP Homeモデル : Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack1aインストール済

Windows® XP MCEモデル : Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004インストール済

Windows® 2000モデル : Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack4インストール済

Windows® XP Proモデル : Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack1aインストール済

ブレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

(注1) カスタムメイド上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更/追加が可能で機種によって追加可能なオプションが異なります。仕様変更後の本体価格・型名、変更/追加オプションの価格・型名の詳細については、P4~P15の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧下さい。

OSやアプリケーションのパックアップ媒体はリカバリCD-ROMが添付されています。FMV-C310でカスタムメイドによりCD-ROMドライブユニットなしの

本体を選択した場合でも、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のDVD-RAMドライブユニット(FMDVA-111)(SCSI接続)が必要となります。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要があります。

(注3) カスタムメイドによりDVDマルチドライブ、CD-R/RW&DVD-ROMドライブまたはCD-R/RWドライブに変更可能です。

(モデルにより選択できないドライブがあります)

(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology(DVMT)を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が自動的に変化します。変更することはできません。

(注5) 省電力機能において、ACPIのS4/S3/S1いずれかの設定が可能です。(ただし、IDE-RAIDモデルではS3もしくはS1のみ)

省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。

なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

(注8) 交換用のハードディスクとフロントアクセス用HDDアダプタ(FMV-W610のみ)を別途用意しております。下記製品が必要となります。

・IDE-RAIDモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB(交換用)

(FMV-ID80C4)希望小売価格: 48,000円(税別)

IDE-RAIDモデル以外のモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB

(FMV-ID80H2)希望小売価格: 48,000円(税別)

・フロントアクセス用HDDアダプタ(交換用)(FMV-FUC3)希望小売価格: 7,500円(税別)

ハードウェア一覧

: 適応可 × : 適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種	適応OS				希望小売価格(円、税別)	備考
					WinXP Home	WinXP ME	WinXP Pro	Win2000		
A6	FMV-CX610	Win2000 ベーシックモデル	FMVXDA000	済	C	-	-	-	オープン価格(注7)	CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.30GHz, キャッシュメモリ: 12KμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 256MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 1.3.5FDD(3モード) x1, HDD: 40GB(Ultra ATA/100対応) CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速、 グラフィック: Intel® 865GV/C内蔵、 VRAM: MAX64MB(メインメモリと共に注4) サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インターフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		Win2000 Office Personal 2003 モデル	FMVXDA001	済	C	-	-	-	オープン価格(注7)	
		WinXP Pro ベーシックモデル	FMVXDA002	済	C	-	-	-	オープン価格(注7)	
		WinXP Pro Office Personal 2003 モデル	FMVXDA003	済	C	-	-	-	オープン価格(注7)	
		Win2000 ベーシックモデル	FMVXDA010	済	C	-	-	-	オープン価格(注7)	
		Win2000 Office Personal 2003 モデル	FMVXDA011	済	C	-	-	-	オープン価格(注7)	
		WinXP Pro ベーシックモデル	FMVXDA012	済	C	-	-	-	オープン価格(注7)	
		WinXP Pro Office Personal 2003 モデル	FMVXDA013	済	C	-	-	-	オープン価格(注7)	
		Win2000 ベーシックモデル	FMVXDA100	済	C	-	-	-	オープン価格(注7)	
		Win2000 Office Personal 2003 モデル	FMVXDA101	済	C	-	-	-	オープン価格(注7)	
		WinXP Pro ベーシックモデル	FMVXDA102	済	C	-	-	-	オープン価格(注7)	
		WinXP Pro Office Personal 2003 モデル	FMVXDA103	済	C	-	-	-	オープン価格(注7)	
		Win2000 ベーシックモデル	FMVXDA110	済	C	-	-	-	オープン価格(注7)	
		Win2000 Office Personal 2003 モデル	FMVXDA111	済	C	-	-	-	オープン価格(注7)	
		WinXP Pro ベーシックモデル	FMVXDA112	済	C	-	-	-	オープン価格(注7)	
		WinXP Pro Office Personal 2003 モデル	FMVXDA113	済	C	-	-	-	オープン価格(注7)	

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

:「適応OS」については、P39をご覧ください。

取扱説明(ハードウェアガイド / ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET (www.fmworld.net/biz/)」で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

: 適応可 × : 適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種	適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
					WinXP Home	WinXP MCE	Win2000 Pro	Win2000 Pro		
A6	FMV-CX610	Win2000 ベーシックモデル	FMVXDM000	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.66GHz, キャッシュメモリ: 12KμOps実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 256MB/最大1GB(注2 DDR SDRAM) 3.5FDD(3モード)×1, HDD: 40GB(Ultra ATA/100対応) CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速, グラフィック: Intel® 865GVに内蔵, VRAM: MAX64MB(メインメモリと共用) (注4) サウンド機能装備, キーボード: OADGキーボード(PS/2インターフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付, LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		Win2000 Office Personal 2003 モデル	FMVXDM001	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
		WinXP Pro ベーシックモデル	FMVXDM002	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
		WinXP Pro Office Personal 2003 モデル	FMVXDM003	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
		Win2000 ベーシックモデル	FMVXDM010	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
		Win2000 Office Personal 2003 モデル	FMVXDM011	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
		WinXP Pro ベーシックモデル	FMVXDM012	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
		WinXP Pro Office Personal 2003 モデル	FMVXDM013	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
		Win2000 ベーシックモデル	FMVXDM100	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
		Win2000 Office Personal 2003 モデル	FMVXDM101	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
		WinXP Pro ベーシックモデル	FMVXDM102	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
		WinXP Pro Office Personal 2003 モデル	FMVXDM103	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
		Win2000 ベーシックモデル	FMVXDM110	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
		Win2000 Office Personal 2003 モデル	FMVXDM111	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
		WinXP Pro ベーシックモデル	FMVXDM112	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
		WinXP Pro Office Personal 2003 モデル	FMVXDM113	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

:「適応OS」については、P39をご覧ください。

取扱説明(ハードウェアガイド / ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology(DVMT)を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が自動的に変化します。変更することはできません。

(注5) 省電力機能において、ACPIのS4/S3/S1いずれかの設定が可能です。

省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。

なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

(注7) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	適応機種	適応OS				希望小売価格(円、税別)	備考
					WinXP Home	WinXP Home	WinXP Pro	Win2000		
A7	FMV-DESKPOWER L50E	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVL50E	済	E	-	-	-	オープン価格(注7)	A: FMV-W610 B: FMV-E610 C: FMV-C610, C310, CX610 D: FMV-K610 E: FMV-DESKPOWER L50E, L50E/S, L70E, L70E/F, CE30E5, CE35E5, CE35E5/S, CE50E7, CE50EW, CE70E7, CE70EW, CE70EV, C70E7, C70EV, C90EW/C, C90EV/F
FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル)										
A8	FMV-DESKPOWER L50E/S	WinXP Pro Office Personal 2003モデル	FMVL50ES	済	E	-	-	-	オープン価格(注7)	CPU: Intel® Celeron® プロセッサ(2.30GHz) キャッシュメモリ: (1次)12KB/ Ops実行トレース+8KBデータ×(2次)128KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2 DDR SDRAM) HDD: 120GB(Ultra ATA/100対応)、グラフィック: Intel社製865GV(AGP)搭載。 VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に注4) DVD-Rドライブ: DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/ DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/DVD-ROM読出最大1.2倍速/CD-R読出最大4.0倍速/CD-R書込最大1.6倍速/ CD-RW書換最大1.0倍速、ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/ スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式)、タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付、サウンド機能搭載、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準搭載、ACPI[S1/S3/S4]対応(注6) 17型ワイドTFTカラーLCD(スピーカ内蔵)装備
A9	FMV-DESKPOWER L70E	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVL70E	済	E	-	-	-	オープン価格(注7)	CPU: HTクロジングインテル® Pentium® 4 プロセッサ(2.60 GHz) キャッシュメモリ: (1次)12KB/ Ops実行トレース+8KBデータ×(2次)512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準512MB/最大1GB(注2 DDR SDRAM) HDD: 160GB(Ultra ATA/100対応) グラフィック: Intel社製865GV(AGP)搭載、VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に注4) スバルマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大2倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大2.4倍速/ DVD-ROM読出最大1.2倍速/CD-R読出最大3.2倍速/CD-R書込最大2.4倍速/CD-RW書換最大1.6倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)、スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式) タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付、サウンド機能搭載、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、 LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準搭載、ACPI[S1/S3/S4]対応(注6) 17型ワイドTFTカラーLCD(スピーカ内蔵)装備
A10	FMV-DESKPOWER L70E/F	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVL70EF	済	E	-	-	-	オープン価格(注7)	CPU: HTクロジングインテル® Pentium® 4 プロセッサ(2.60 GHz) キャッシュメモリ: (1次)12KB/ Ops実行トレース+8KBデータ×(2次)512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準512MB/最大1GB(注2 DDR SDRAM) HDD: 160GB(Ultra ATA/100対応) グラフィック: Intel社製865GV(AGP)搭載、VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に注4) スバルマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大2倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大4倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大2.4倍速/ DVD-ROM読出最大1.2倍速/CD-R読出最大3.2倍速/CD-R書込最大2.4倍速/CD-RW書換最大1.6倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)、スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式) ヘッドセット標準添付/USBカメラ標準添付/リモコン標準添付/メモリーカードリード/ライト用アダプタ添付、 テレビチューナ機能搭載、サウンド機能搭載、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、 LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準搭載、ワイヤレスLANアクセスポイント機能(IEEE802.11b準拠)標準搭載、 ACPI[S1/S3/S4]対応(注6)、内蔵17型ワイドTFTカラーLCD(スピーカ内蔵)、ホームサーバー内蔵
A11	FMV-DESKPOWER CE30E5	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE30E5	済	E	-	-	-	オープン価格(注7)	CPU: AMD Athlon™ XP プロセッサ(2400+) キャッシュメモリ: (1次)128KB/(2次)256KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2 DDR SDRAM) HDD: 120GB(Ultra ATA/100対応) グラフィック: SiS社製Si740(AGP)搭載、VRAM: 32MB(メインメモリと共に) DVD-R/RWドライブ: DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/DVD-ROM 読出最大1.2倍速/CD-R読出最大4.0倍速/CD-R書込最大1.6倍速/CD-RW書換最大1.0倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)
		WinXP Pro Office Personal 2003モデル	FMVCE30E5P	済	E	-	-	-	オープン価格(注7)	スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース)、サウンド機能搭載、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、 LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準搭載、ACPI[S3/S4]対応(注6) 15型TFTカラーLCD(専用インターフェース、 スピーカ内蔵)セット、クールシルバー色・グレースブルーメタリック色
A12	FMV-DESKPOWER CE35E5	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE35E5	済	E	-	-	-	オープン価格(注7)	CPU: AMD Athlon™ XP プロセッサ(2400+) キャッシュメモリ: (1次)128KB/(2次)256KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2 DDR SDRAM) HDD: 120GB(Ultra ATA/100対応) グラフィック: SiS社製Si740(AGP)搭載、VRAM: 32MB(メインメモリと共に) DVD-R/RWドライブ: DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/ DVD-ROM読出最大1.2倍速/CD-R読出最大4.0倍速/CD-R書込最大1.6倍速/CD-RW書換最大1.0倍速、ワンタッチボタン付 コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース)、スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース) リモコン標準添付、テレビチューナ機能搭載、サウンド機能搭載、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準搭載、ACPI[S3/S4]対応(注6) 15型TFTカラーLCD(専用インターフェース、スピーカ内蔵)セット、クールシルバー色・グレースブルーメタリック色

本文中の注については、P45の欄外を参照ください。

「適応OS」については、P39をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

ハードウェア一覧

: 適応可 × : 適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種	適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
					Wi n X P H o m e	Wi n X P M C E	Wi n X P P r o	Wi n 2 0 0 0		
A13	FMV-DESKPOWER CE35E5/S	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE35E5S	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: AMD Athlon™ XP プロセッサ(2400+) キャッシュメモリ:(1次)128KB(2次)256KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 1 HDD: 120GB(Ultra ATA/100対応) グラフィック: SiS社製SiS740(AGP搭載、VRAM: 32MB)(メインメモリと共に) DVD-R/RWドライブ: DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大10倍速/ DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース) スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース) リモコン標準添付、テレビチューナ機能搭載、サウンド機能搭載、 FAX/モデムカード(56kbps) 標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠) 標準搭載、ACPI(S3/S4)対応(注6) 15型TFTカラーレディオ(専用インターフェース、スピーカ内蔵) ファミリーネットワークステーション(FMFSN-103)標準添付、クールシルバー色・グレースブルーメタリック色
A14	FMV-DESKPOWER CE50E7	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE50E7	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: AMD Athlon™ XP プロセッサ(2600+) キャッシュメモリ:(1次)128KB(2次)256KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 1 HDD: 120GB(Ultra ATA/100対応) グラフィック: SiS社製SiS740(AGP搭載、VRAM: 32MB)(メインメモリと共に) DVD-R/RWドライブ: DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/ DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース) スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース) リモコン標準添付、テレビチューナ機能搭載、 サウンド機能搭載、FAX/モデムカード(56kbps) 標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI(S3/S4)対応(注6) 17型TFTカラーレディオ(専用インターフェース、スピーカ内蔵)セット、 クールシルバー色・グレースブルーメタリック色
A15	FMV-DESKPOWER CE50EW	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE50EW	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: AMD Athlon™ XP プロセッサ(2600+) キャッシュメモリ:(1次)128KB(2次)256KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 1 HDD: 160GB(Ultra ATA/100対応) グラフィック: SiS社製SiS740(AGP搭載、VRAM: 32MB)(メインメモリと共に) DVD-R/RWドライブ: DVD-R読出最大4.8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大4.8倍速/書換最大2倍速/ DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大40倍速/CD-R書込最大16倍速/CD-RW書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式) スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式) リモコン標準添付/テレビチューナ機能搭載、サウンド機能搭載、FAX/モデムカード(56kbps) 標準搭載、 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、ACPI(S3/S4)対応(注6) 17型TFTカラーレディオ(USBハブスピーカ内蔵) クールシルバー色・グレースブルーメタリック色
A16	FMV-DESKPOWER CE70E7	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE70E7	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ(2.60GHz) キャッシュメモリ:(1次)12KB μ Ops実行トレース+8KBデータ+(2次)512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準512MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 1 HDD: 120GB(Ultra ATA/100対応) グラフィック: Intel社製865GV(AGP)搭載、VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に)(注4) DVDマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大6倍速/ 書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大10倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インターフェース) スクロール機能付光学式マウス(USBインターフェース) リモコン標準添付/テレビチューナ機能搭載、サウンド機能搭載、 FAX/モデムカード(56kbps) 標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、ACPI(S3/S4)対応(注6) 17型TFTカラーレディオ(専用インターフェース、スピーカ内蔵)セット、クールシルバー色・グレースブルーメタリック色
A17	FMV-DESKPOWER CE70EW	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE70EW	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ(2.60GHz) キャッシュメモリ:(1次)12KB μ Ops実行トレース+8KBデータ+(2次)512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準512MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 1 HDD: 160GB(Ultra ATA/100対応) グラフィック: Intel社製865GV(AGP)搭載、VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に)(注4) DVDマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大6倍速/ 書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式) スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式) リモコン標準添付/テレビチューナ機能搭載、サウンド機能搭載、FAX/モデムカード(56kbps) 標準搭載、 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、ACPI(S3/S4)対応(注6) 17型TFTカラーレディオ(USBハブスピーカ内蔵) クールシルバー色・グレースブルーメタリック色
A18	FMV-DESKPOWER CE70EV	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE70EV	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ(2.60GHz) キャッシュメモリ:(1次)12KB μ Ops実行トレース+8KBデータ+(2次)512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準512MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 1 HDD: 160GB(Ultra ATA/100対応) グラフィック: Intel社製865GV(AGP)搭載、VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に)(注4) DVDマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大6倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読出最大6倍速/ 書換最大1倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大12倍速/CD-RW書換最大8倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式) スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式) リモコン標準添付/テレビチューナ機能搭載、サウンド機能搭載、FAX/モデムカード(56kbps) 標準搭載、 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、ACPI(S3/S4)対応(注6) 17型TFTカラーレディオ(テレビチューナ機能搭載、USBハブスピーカ内蔵、専用インターフェース)セット、 クールシルバー色・グレースブルーメタリック色

本文中の注については、P45の欄外を参照ください。

「適応OS」については、P39をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりますのでご注意ください。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	適応機種	適応OS				希望小売価格(円、税別)	備考
					WinXP Home	WinXP Home	WinXP Pro	Win2000		
A19	FMV-DESKPOWER C70E7	WinXPHome	FMVC70E7	済	E	-	-	-	オープン価格(注7)	A: FMV-W610 B: FMV-E610 C: FMV-C610, C310, CX610 D: FMV-K610 E: FMV-DESKPOWER L50E, L50E/S, L70E, L70E/F, CE30E5, CE35E5, CE35E5/S, CE50E7, CE50EW, CE70E7, CE70EW, CE70EV, C70EV, C90EW/C, C90EV/F
		Office Personal 2003モデル								
A20	FMV-DESKPOWER C70EV	WinXPHome	FMVC70EV	済	E	-	-	-	オープン価格(注7)	CPU: HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ(2.60 GHz) キャッシュメモリ: (1次)12KB μ Ops実行トレース+8KBデータ(2次)512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準512MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 1 HDD: 160GB(Ultra ATA/100対応) グラフィック: Intel社製865GV(AGP)搭載、VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に注4) スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読み/書き最大3倍速/DVD-R読み最大8倍速/書込最大4倍速/DVD-RW読み最大8倍速/書き換最大2倍速/DVD+R読み最大8倍速/書き換最大4倍速/DVD+RW読み最大8倍速/書き換最大2.4倍速/ DVD-ROM読み最大12倍速/CD読み最大32倍速/CD-R書き換最大24倍速/CD-RW書き換最大16倍速。 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(USBインターフェース)、タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付/テレビチューナ機能搭載、サウンド機能搭載、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6) 17型ワイドTFTカラーレディオLCD(専用インターフェース)セット、クールシルバー色・グレースブルーメタリック色
		Office Personal 2003モデル								
A21	FMV-DESKPOWER C90EW/C	WinXP MCE	FMVC90EWC	済	E	-	-	-	オープン価格(注7)	CPU: AMD Athlon™ 64 プロセッサ(3200+) キャッシュメモリ: (1次)64KB余空+64KBデータ+(2次)1MB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準512MB/最大1GB DDR SDRAM 1 HDD: 160GB(Ultra ATA/100対応) グラフィック: NVIDIA社製GeForce™ 4400 Go 64MB(AGP)搭載、VRAM: 64MB、 DVD-R/RWドライブ: DVD-R読み最大4.8倍速/書き換最大4.8倍速/DVD-RW読み最大4.8倍速/書き換最大2倍速/ DVD-ROM読み最大12倍速/CD読み最大40倍速/CD-R書き換最大16倍速/CD-RW書き換最大10倍速。 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式) タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付/テレビチューナ機能搭載、サウンド機能搭載、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI[S3/S4]対応(注6) 17型ワイドTFTカラーレディオLCD(USBハブ/スピーカ内蔵、専用インターフェース)セット、 クールシルバー色・グレースブルーメタリック色
		Office Personal 2003モデル								
A22	FMV-DESKPOWER C90EV/F	WinXPHome	FMVC90EVF	済	E	-	-	-	オープン価格(注7)	CPU: HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ(3GHz) キャッシュメモリ: (1次)12KB μ Ops実行トレース+8KBデータ(2次)128KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準512MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 1 HDD: 160GB(Ultra ATA/100対応) グラフィック: Intel社製865GV(AGP)搭載、VRAM: 最大64MB(メインメモリと共に注4) スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読み/書き換最大3倍速/DVD-R読み最大8倍速/書き換最大4倍速/DVD-RW読み最大8倍速/書き換最大2倍速/DVD+R読み最大8倍速/書き換最大4倍速/DVD+RW読み最大8倍速/書き換最大2.4倍速/ DVD-ROM読み最大12倍速/CD読み最大32倍速/CD-R書き換最大24倍速/CD-RW書き換最大16倍速。 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレス・マウス(無線方式) ヘッドセット標準添付/USBカメラ標準添付/リモコン標準添付/テレビチューナ機能搭載、サウンド機能搭載、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ワイヤレスLANアクセスポイント(IIEEE802.11b準拠)標準搭載、ACPI[S3/S4]対応(注6) ホームサーバー内蔵、 17型ワイドTFTカラーレディオLCD(テレビチューナ機能搭載、USBハブ/スピーカ内蔵、専用インターフェース)セット、 クールシルバー色・グレースブルーメタリック色
		Office Personal 2003モデル								

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

:適応OSについては、P39をご覧ください。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology(DVMT)を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が自動的に変化します。変更することはできません。

(注6) ACPIのS4/S3の設定が可能で(出荷時の設定はS3)。

なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

FMV-DESKPOWER L70E、FMV-DESKPOWER L70E/FのみACPI S1の設定も可能です。

(注7) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

: 適応可 × : 適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	Wi n X P H o m e	Wi n X P M C E	Wi n X P P r o	Wi n 2 0 0 0		
														A: FMV-W610 B: FMV-E610 C: FMV-C610、C310、CX610 D: FMV-K610 E: FMV-DESKPOWER L50E、L50E/S、L70E、L70E/F、 CE30E5、CE35E5、CE35E5/S、CE50E7、CE50EW、CE70E7、 CE70EW、CE70EV、C70E7、C70EV、C90EW/C、C90EV/F

B. メモリ

B1	拡張RAM モジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVDM1GSGA	済	×	×	×	×	×	132,000	1GB増設メモリ(512MBモジュール×2枚) DDR SDRAM、SPD付、SPD付、ECCなし、dual-channel mode対応、 メモリバスクロック333MHz対応
B2	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVDM15SGA	済	×	×	×	×	×	66,000	512MB増設メモリ(256MBモジュール×2枚) DDR SDRAM、SPD付、SPD付、ECCなし、dual-channel mode対応、 メモリバスクロック333MHz対応
B3	拡張RAM モジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVDM1GSG	済	×	①	×	②	×	132,000	1GB増設メモリ(512MBモジュール×2枚) DDR SDRAM、SPD付、ECCなし、dual-channel mode対応、 メモリバスクロック333MHz対応 注)FMV-C610/CX6100(Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、メモリバスクロック266MHzでの動作となります。
B4	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVDM51SG	済	×	①	×	×	×	66,000	512MB増設メモリ(256MBモジュール×2枚) DDR SDRAM、SPD付、ECCなし、dual-channel mode対応、 メモリバスクロック333MHz対応 注)FMV-C610/CX6100(Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、メモリバスクロック266MHzでの動作となります。
B5	拡張RAM モジュール-128MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVDM128G	済	×	①	×	×	×	12,000	128MB増設メモリ(128MBモジュール×1枚) DDR SDRAM、SPD付、ECCなし、dual-channel mode対応、 メモリバスクロック333MHz対応 注)FMV-C610/CX6100(Intel® Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、メモリバスクロック266MHzでの動作となります。
B6	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVDM512FB	済	×	×	③	③	×	66,000	512MB増設メモリ(512MBモジュール×1枚) DDR SDRAM、SPD付、ECCなし、 メモリバスクロック333MHz対応 注)FMV-K610のIntel® Celeron® プロセッサ搭載モデル、FMV-C310では、メモリバスクロック266MHzでの 動作となります。
B7	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVDM256FB	済	×	×	③	③	×	42,000	256MB増設メモリ(256MBモジュール×1枚) DDR SDRAM、SPD付、ECCなし、 メモリバスクロック333MHz対応 注)FMV-K610のIntel® Celeron® プロセッサ搭載モデル、FMV-C310では、メモリバスクロック266MHzでの 動作となります。
B8	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVDM256G	済	×	×	×	×	④	42,000	256MB増設メモリ(256MBモジュール×1枚) DDR SDRAM、SPD付、ECCなし、dual-channel mode対応、 メモリバスクロック333MHz(DDR)対応
B9	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVDM512FA	済	×	×	×	×	⑤	66,000	512MB増設メモリ(512MBモジュール×1枚) DDR SDRAM、SPD付、ECCなし、 メモリバスクロック333MHz(DDR)対応
B10	拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVDM512D	済	×	×	×	×	⑥	66,000	512MB増設メモリ(512MBモジュール×1枚) DDR SDRAM、SPD付、ECCなし、 メモリバスクロック266MHz(DDR)対応
B11	拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2100)	FMVDM256D	済	×	×	×	×	⑥	42,000	256MB増設メモリ(256MBモジュール×1枚) DDR SDRAM、SPD付、ECCなし、 メモリバスクロック266MHz(DDR)対応

①FMV-C610/CX610のみ、搭載(接続)可。

②FMV-DESKPOWER Lシリーズ、C70E7、C70EV、C90EV/F、CE70E7、CE70EW、CE70EVのみ、搭載(接続)可。

③FMV-C310のみ、搭載(接続)可。

④FMV-DESKPOWER L50E、L50E/S、L70E、C90EW/Cのみ、搭載(接続)可。

⑤FMV-DESKPOWER C90EW/Cのみ、搭載(接続)可。

⑥FMV-DESKPOWER CE30E5、CE35E5、CE35E5/S、CE50E7、CE50EWのみ、搭載(接続)可。

:「適応OS」については、P39をご覧ください。

ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種			適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	WinXP Home	WinXP Pro	Win2000 Pro	
												A : FMV-W610 B : FMV-E610 C : FMV-C610, C310, CX610 D : FMV-K610 E : FMV-DESKPOWER L50E, L50E/S, L70E, L70E/F, CE30E5, CE35E5, CE35E5/S, CE50E7, CE50EW, CE70E7, CE70EW, CE70EV, C70E7, C70EV, C90EW/C, C90EV/F

C. 入力装置

C1	OADGキーボード (109キー)	FMV-KB323	済				⑦					12,600	OADG準拠日本語106キー+Windows専用キーを3個追加した109キー+PS/2接続、新デザイン、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用 本体A1~A6のキーボード付きモデルの添付品と同等 注)カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C2	104キーボード	FMV-KB421	済				⑦					12,600	米国PC/AT標準英語101キー+PS/2接続 注)カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C3	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済				⑦					29,400	F6680エミュレータ運用に適したJISキーボード、PS/2接続 キー配列：英数字、片仮名、特殊文字についてJIS X6002準拠 必須ソフト：WSMGR V4.1 L50～＜Windows®2000使用時＞ 注)実行キー等のエミュレータ特有キーは、WSMGRのみ使用可能。WSMGR以外で使用する場合は、誤動作する場合があります。 注)カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C4	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB611	済				⑦	*1	*2	*1	*3	12,600	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、Windows専用キー3個/実行キー/OASYS専用キー8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能 必須ソフト：OAKまたはJapanist V1.0は単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。 ただし、 ^① Japanist V1.0.0は単独の製品のみ。 *1： ^② OAK V8.0または ^③ Japanist V1.0.0以降のみ対応。 (OAK V8またはJapanist V1.0.0の場合、Windows®XP対応修正版が必要です。) *2： ^④ Media Centerをご利用の際は、親指シフト入力はできません。 *3： ^⑤ OAK V7.0以降または ^⑥ Japanist V1.0.0以降のみ対応。 (OAK V7.0の場合、 ^⑦ OAK V7.0 Windows®2000対応修正版と「専用ドライバ」が必要です。) 注)OASYS以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注)ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。 注)カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C5	JISキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB621	済				⑦	*1		*1	*2	12,600	OASYS V5以降の使用に適したJIS配列キーボード、PS/2接続、Windows専用キー3個/実行キー3個/OASYS専用キー8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能、キー配列：英数字、片仮名、特殊文字についてJIS X6002準拠 必須ソフト：OAKまたはJapanist V1.00版、OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。 ただし、 ^① Japanist V1.0.0は単独の製品のみ。 *1： ^② OAK V8.0または ^③ Japanist V1.0.0以降のみ対応。 (OAK V8またはJapanist V1.0.0の場合、Windows®XP対応修正版が必要です。) *2： ^④ OAK V7.0以降または ^⑤ Japanist V1.0.0以降のみ対応。 (OAK V7.0の場合、 ^⑥ OAK V7.0 Windows®2000対応修正版と「専用ドライバ」が必要です。) 注)OASYS以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注)ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。 注)カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C6	K端末エミュレータキーボード 【Kシリーズ端末エミュレータ関連】	FMV-KB501	済				⑧		x			37,800	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続 注)PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。K端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動作する場合があります。 注)カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。

⑦FMV-DESKPOWER Lシリーズの場合、搭載(接続)不可。

⑧FMV-DESKPOWER Lシリーズ、C90EW/Cの場合、搭載(接続)不可。

*:「適応OS」については、P39をご覧ください。

ハードウェア一覧

: 適応可 × : 適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	WinXP Home	WinXP Pro	Win2000 Pro			
C7	スマートカードリーダ/ライタ付 OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB332S	済				x		x				22,600	A: FMV-W610 B: FMV-E610 C: FMV-C610、C310、CX610 D: FMV-K610 E: FMV-DESKPOWER L50E、L50E/S、L70E、L70E/F、 CE30E5、CE35E5、CE35E5/S、CE50E7、CE50EW、CE70E7、 CE70EW、CE70EV、C70E7、C70EV、C90EW/C、C90EV/F スマートカードリーダ/ライタ搭載のOADG準拠日本語109キー/ボード、USB接続、USBインターフェース×1装備、 カードデザイン、スマートカード/認証ソフトウェア「SMART ACCESS/BASE(V2.0 L40A)」添付。 スマートカード:ISO/IEC7816準拠(JICSAP v1.0規格)1枚添付 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)(5枚組)を標準価格10,400円(税別)で 提供しています。 注)省電力機能は使用できません。 注)対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応) 注)カスタムメイドのスマートカードリーダ/ライタ追加、スマートカードリーダ/ ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S) 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F) 指紋認識装置(Finsensor)FS-210P/210U)など他の認証製品との併用はできません。 【在庫消化後、販売終了となります。】
				FMV-KB331S	済			x	x			*1	22,600	
C8	指紋認証付 OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB331F	済			x		x					31,900	指紋認証機能搭載のOADG準拠日本語109キー/ボード、USB接続、USBインターフェース×1装備、カードデザイン、 認識照合方式:特徴相関法、本人受理率:99% / 他人受理率:0.002%、専用デバイスドライバ添付、 指紋ログオンソフト添付 注)対応ソフト:ログオン for Finsensor(標準添付) 注)カスタムメイドのスマートカードリーダ/ライタ追加、スマートカードリーダ/ ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S) 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F) 指紋認識装置(Finsensor)FS-210P/210U)など他の認証製品との併用はできません。
C9	親指シフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済				(5)	x					12,600	日本語コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続 必須ソフト: Japanist 2002 [単独の製品の他、Windows版の「OASYS 2002」にも同梱。]
C10	USBマウス(光学式)	FMV-MO302S	済										8,400	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、クールシルバー色。
C11	マウス	FMV-MO107	済			x		x					7,400	スクロール機能対応マウス、400cpi、PS/2互換マウス、2ボタン+1スイッチ、ケーブル長1.8m、本体A1~A6の キーボード付モデルの添付品と同様、BL-グレーカー。 注)カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C12	磁気カードリーダ	FMV-MCR101	済	*1	*1	*1		(7)					37,800	磁気カード読み取り装置、分歧BOX添付、キーボードI/F接続 *1: FMV-W610/E610/C610/CX610では分歧BOX(標準添付)が必要になります。 注)カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C13	バーコードリーダ	FMV-BCR101	済	*1	*1	*1		(7)					42,000	バーコード読み取り装置(ペン式) 分岐BOX添付、キーボードI/F接続 *1: FMV-W610/E610/C610/CX610では分歧BOX(標準添付)が必要になります。 注)カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C14	バーコードタッチャリーダ	FMV-BCR201	済	*1	*1	*1		(7)					42,000	バーコード読み取り装置(タッチ式) 読み取り幅最大60mm、分歧BOX添付、キーボードI/F接続 *1: FMV-W610/E610/C610/CX610では分歧BOX(標準添付)が必要になります。 注)カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C15	磁気カードリーダ	FMV-MCR111	済										37,800	磁気カード読み取り装置、USB接続
C16	バーコードリーダ	FMV-BCR111	済										42,000	バーコード読み取り装置(ペン式) USB接続
C17	バーコードタッチャリーダ	FMV-BCR211	済										42,000	バーコード読み取り装置(タッチ式) 読み取り幅最大61mm、USB接続
C18	タッチパネルユニット	FMV-CXTP2	済	x	x	x		x	x	x			42,000	FMV-K610の15インチ液晶部をタッチパネル対応にするための外付カバー。 抵抗膜方式、PS/2インターフェース対応 注)本体標準添付のPS/2マウスとの同時使用はできません。 また、カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。

⑤FMV-DESKPOWER C90EW/Cの場合、搭載(接続)不可。

⑦FMV-DESKPOWER Lシリーズの場合、搭載(接続)不可。

: 「適応OS」については、P39をご覧ください。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	Wi n X P H o m e	Wi n X P M C E	Wi n X P P r o	Wi n 2 0 0 0		
														A: FMV-W610 B: FMV-E610 C: FMV-C610, C310, CX610 D: FMV-K610 E: FMV-DESKPOWER L50E, L50E/S, L70E, L70E/F, CE30E5, CE35E5, CE35E5/S, CE50E7, CE50EW, CE70E7, CE70EW, CE70EV, C70E7, C70EV, C90EW/C, C90EV/F

D. ディスプレイ

D1	カラーCRT ディスプレイ-17	FMVDP9710W	済			*1	(7) *2						34,000	17型カラータイプ、マルチスキャン、狭額縫デザイン、BL-グレー色、640×400/480, 800×600, 1024×768、 1280×1024、アナログRGB・フルカラー、ドットピッチ0.27mm、節電機能、自動周波数追従機能、sRGB対応、 オンスクリーン表示機能、水平周波数30~70kHz、低周波電磁界自主規制対応、DDC1/2B[Plug & Play機能]対応 *1: 1280×1024ドット表示はできません。 *2: FMV-DESKPOWER CE70EV, CE70EW, CE50EW, C70EV, C90EV/F, C90EW/Cと 接続時(C90EW/Cで本体添付ディスプレイと同時接続時は除く) 別途キーボード/マウス必須。 また、FMV-DESKPOWER CE35E5, CE35E5/S, C90EW/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D2	カラーCRT ディスプレイ-15	FMV-DP849W	済				(7) *1						23,000	15型カラータイプ、マルチスキャン、BL-グレー色、x400/480, 800×600, 1024×768、アナログRGB・フルカラー、 ドットピッチ0.28mm、節電機能、自動周波数追従機能、オンスクリーン表示機能、水平周波数30~70kHz、低周波電磁界 自主規制対応、DDC1/2B[Plug & Play機能]対応 *1: FMV-DESKPOWER CE70EV, CE70EW, CE50EW, C70EV, C90EV/F, C90EW/Cと 接続時(C90EW/Cで本体添付ディスプレイと同時接続時は除く) 別途キーボード/マウス必須。 また、FMV-DESKPOWER CE35E5, CE35E5/S, C90EW/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D3	カラー液晶 ディスプレイ-20	VL-200VH	済		x	x	(7) *1						198,000	20.1型TFTカラーレンズLCD(21型CRT相当) BL-グレー色、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI) 640×400/480、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、広視野角液晶パネル(MVA/パネル) 採用輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右170°：コントラスト600対1、高速応答：25ms ↓sRGB対応。 アナログRGB・1677万色、画素ピッチ0.264×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、 高連続回転、オンスクリーン表示機能、DDC1/2B機能装備、水平周波数31.5~80kHz、USBハブ内蔵(アップストリーム×1、 ダウンストリーム×2) VESA壁掛け対応、[Plug & Play機能]対応、スイーベル左右合計90度対応 *1: FMV-DESKPOWER CE70EV, CE70EW, CE50EW, C70EV, C90EV/F, C90EW/Cと 接続時(C90EW/Cで本体添付ディスプレイと同時接続時は除く) 別途キーボード/マウス必須。 また、FMV-DESKPOWER CE35E5, CE35E5/S, C90EW/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D4	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-171SE	済			x	(7) *1						79,800	17型TFTカラーレンズLCD(19型CRT相当) 狹額縫デザイン、BL-グレー色、アナログインターフェース、640×400/480、 720×400、800×600、1024×768、1280×1024、液晶パネル採用、輝度250cd/m ² 、視野角：上下120°、 左右140°、コントラスト350対1、高速応答：25ms ↓sRGB対応、アナログRGB・1677万色、 画素ピッチ0.264×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、 水平周波数31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、DDC1/2B[Plug & Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応 *1: FMV-DESKPOWER CE70EV, CE70EW, CE50EW, C70EV, C90EV/F, C90EW/Cと 接続時(C90EW/Cで本体添付ディスプレイと同時接続時は除く) 别途キーボード/マウス必須。 また、FMV-DESKPOWER CE35E5, CE35E5/S, C90EW/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D5	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-171SX	済			x	(7) *1						オーブン価格 (注7)	17型TFTカラーレンズLCD(19型CRT相当) 狹額縫デザイン、BL-グレー色、アナログインターフェース、640×400/480、 720×400、800×600、1024×768、1280×1024、広視野角液晶パネル(MVA/パネル)採用、輝度250cd/m ² 、 視野角：上下/左右170°：コントラスト500対1、高速応答：25ms ↓sRGB対応、アナログRGB・1677万色、 画素ピッチ0.264×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、 水平周波数31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、DDC1/2B[Plug & Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応 *1: FMV-DESKPOWER CE70EV, CE70EW, CE50EW, C70EV, C90EV/F, C90EW/Cと 接続時(C90EW/Cで本体添付ディスプレイと同時接続時は除く) 别途キーボード/マウス必須。 また、FMV-DESKPOWER CE35E5, CE35E5/S, C90EW/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D6	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-171VS	済			x	(7) *1						94,800	17型TFTカラーレンズLCD(19型CRT相当) 狹額縫デザイン、BL-グレー色、アナログインターフェース、640×400/480、 720×400、800×600、1024×768、1280×1024、広視野角液晶パネル(MVA/パネル)採用、輝度250cd/m ² 、 視野角：上下/左右170°：コントラスト500対1、高速応答：25ms ↓sRGB対応、アナログRGB・1677万色、 画素ピッチ0.264×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、 水平周波数31.5~80kHz、USBハブ内蔵(アップストリーム×1、ダウンストリーム×2) ステレオスピーカー内蔵(1W×2) VESA壁掛け対応、DDC1/2B[Plug & Play機能]対応、スイーベル左右合計180度対応 *1: FMV-DESKPOWER CE70EV, CE70EW, CE50EW, C70EV, C90EV/F, C90EW/Cと 接続時(C90EW/Cで本体添付ディスプレイと同時接続時は除く) 别途キーボード/マウス必須。 また、FMV-DESKPOWER CE35E5, CE35E5/S, C90EW/C以外の機種では、リモコンが使用不可。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

:「適応OS」については、P39をご覧ください。

⑦FMV-DESKPOWER Lシリーズの場合、搭載(接続)不可。

(注7) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

: 適応可 × : 適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				A	B	C	D	E	Wi n XP H o m e	Wi n XP M C E	Wi n XP P r o	Wi n D O O			
D7	カラー液晶ディスプレイ-15	VL-152VA1	2003.12/下					⑦ *1					79,800	A : FMV-W610 B : FMV-E610 C : FMV-C610、C310、CX610 D : FMV-K610 E : FMV-DESKPOWER L50E、L50E/S、L70E、L70E/F、CE30E5、CE35E5、CE35E5/S、CE50E7、CE50EW、CE70E7、CE70EW、CE70EV、C70E7、C70EV、C90EW/C、C90EV/F	
D8	カラー液晶ディスプレイ-15	VL-152SS1	2004.1/下					⑦ *1					74,800	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当) BL-グレー色、アナログインターフェース、400/480、800×600、1024×768、高輝度広視野角液晶/パネル採用 視度250cd/m ² 、視野角:上下170°、コントラスト400対1、高速応答:25ms] sRGB規格対応、アナログRGB: 1677万色、ドットピッチ0.297×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オズスクリーン表示機能、DDC1/2B機能装備、水平周波数31.6~60kHz、USB八内蔵、アップストリーム×1、ダウンストリーム×2)、スイーベル左右合計180度対応、VESA壁掛け対応【Plug & Play対応】 * 1 : FMV-DESKPOWER CE70EV、CE70EW、CE50EW、C70EV、C90EV/F、C90EW/Cと接続時(C90EW/Cにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く) 別途キーボード/マウス必須。 また、FMV-DESKPOWER CE35E5、CE35E5/S、C90EW/C以外の機種では、リモコンが使用不可。	
D9	カラー液晶ディスプレイ-15	VL-152SEW1	2004.1/下					⑦ *1					64,800	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当) BL-グレー色、ステレオスピーカー標準装備、アナログインターフェース、400/480、800×600、1024×768、TFT液晶/パネル採用 視野角: 左右120°、上下100°、輝度230cd/m ² 、コントラスト300対1、高速応答: 30ms] sRGB規格対応、アナログRGB: 1677万色、ドットピッチ0.297×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オズスクリーン表示機能、水平周波数31.5~60kHz、DDC1/2【Plug & Play機能】対応 * 1 : FMV-DESKPOWER CE70EV、CE70EW、CE50EW、C70EV、C90EV/F、C90EW/Cと接続時(C90EW/Cにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く) 別途キーボード/マウス必須。 また、FMV-DESKPOWER CE35E5、CE35E5/S、C90EW/C以外の機種では、リモコンが使用不可。	
D10	カラー液晶ディスプレイ-15	VL-152SEWX	済					⑦ *1					オープン価格 (注7)	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当) BL-グレー色、アナログインターフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶/パネル採用 視野角: 左右120°、上下100°、輝度200cd/m ² 、コントラスト300対1、高速応答: 30ms] sRGB規格対応、アナログRGB: 1677万色、ドットピッチ0.297×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オズスクリーン表示機能、水平周波数31.5~60kHz、DDC1/2【Plug & Play機能】対応 * 1 : FMV-DESKPOWER CE70EV、CE70EW、CE50EW、C70EV、C90EV/F、C90EW/Cと接続時(C90EW/Cにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く) 別途キーボード/マウス必須。 また、FMV-DESKPOWER CE35E5、CE35E5/S、C90EW/C以外の機種では、リモコンが使用不可。	
D11	プロジェクタ接続ケーブル	PJS17-CBL1	済										10,000	AT互換機接続用。	
D12	プロジェクタ接続ケーブル	PJX25-CBL1	済	*1	*1								10,000	AT互換機接続用。PJ-X3500用デジタルDVI接続用ケーブル * 1 : カスタムメイドでグラフィックカード追加の場合のみ対応。	
D13	ワイヤレスLAN/LANユニット	PJX35-WL1	済										130,000	LAN(100BASE-TX/10BASE-T または無線LAN(IEEE802.11b))によりパソコンとプロジェクタを接続するためのユニット。プロジェクタPJ-X3500専用。	
D14	マウス接続ケーブル	PJS17-MC1	済					×					5,100	PS/2接続用ケーブルミニDin8/ミニDin6。PJ-X2000用(本体添付品と同等) 注) カスタムメイドオプションのワイヤレスキー/ボード/マウスとの同時使用不可。	
D15	マウス接続ケーブル	PJX25-MC1	済										5,000	USB接続用マウスケーブル。	
D16	液晶プロジェクタ	PJ-X3500	済	*1	*2	*3	*3	⑦ *3 *4					720,000	高輝度/高精細かつ大画面投写が可能な高機能プロジェクタ。3500ANSIルーメン、最大300型、1024×768(通常表示) 1280×1024(補間圧縮表示) / 800×600(補間拡大表示) / 640×480(補間拡大表示) 部分拡大表示機能、縦横台形歪補正機能、マトリックスモード装備(レザボンタ内蔵)、ステレオスピーカ内蔵、ネットワーク接続(無線LAN、LAN) オプション) * 1 : カスタムメイドでグラフィックカード変更の場合のみデジタル接続可。 デジタル接続の場合、別途オプションのプロジェクタ接続ケーブルPJX25-CBL1が必要。 * 2 : カスタムメイドでグラフィックカード追加の場合のみデジタル接続可。 デジタル接続の場合、別途オプションのプロジェクタ接続ケーブルPJX25-CBL1が必要。 * 3 : FMV-C610、CX610、C310、K610、DESKPOWER各シリーズではデジタル接続不可。 * 4 : FMV-DESKPOWER CE70EV、CE70EW、CE50EW、C70EV、C90EV/F、C90EW/Cと接続時(C90EW/Cにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く) 別途キーボード/マウス必須。 また、FMV-DESKPOWER CE35E5、CE35E5/S、C90EW/C以外の機種では、リモコンが使用不可。	
D17	高天井用パイプ金具	PJX20-H1	済										53,000	PJ-X3500/2100を天井吊りして天井から約100~1500mm離す場合のみ必要な金具。	
D18	低天井用取付金具	PJX20-L1	済										40,000	PJ-X3500/2100を天井吊りする場合に必要な金具。	
D19	天吊り金具	PJX35-HG1	済										26,000	PJ-X3500を天井吊りする場合に必要な金具。	

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑦FMV-DESKPOWER Lシリーズの場合、搭載(接続)不可。

(注7)オーブン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

: 適応可 × : 適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	WinXP Home	WinXP Pro	Win2000 Pro	Win2000 Pro		
D20	液晶プロジェクタ	PJ-X2100	済					(⑦) *1					500,000	A : FMV-W610 B : FMV-E610 C : FMV-C610, C310, CX610 D : FMV-K610 E : FMV-DESKPOWER L50E, L50E/S, L70E, L70E/F, CE30E5, CE35E5, CE35E5/S, CE50E7, CE50EW, CE70E7, CE70EW, CE70EV, C70E7, C70EV, C90EW/C, C90EV/F
D21	天吊り金具	PJX20-HG1	済										26,000	PJ-X3500/2100を天井吊りする場合に必要な金具。
D22	液晶プロジェクタ	PJ-X1700	済					(⑦) *1					400,000	1700ANSIルーメン、A4ファイルサイズ/2.7kg、最大300型。1024×768(通常表示) 1280×1024(補間圧縮表示)800×600(補間拡大表示)640×480(補間拡大表示)縦横台形歪補正機能、部分拡大表示機能、ステレオスピーカ内蔵、短焦点、マウスリモコン標準装備(レーザボインタ内蔵) *1:FMV-DESKPOWER CE70EV, CE70EW, CE50EW, C70EV, C90EV/F, C90EW/Cと接続時(C90EW/Cにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く)、別途キーボード/マウス必須。 また、FMV-DESKPOWER CE35E5, CE35E5/S, C90EW/C以外の機種では、リモコンが使用不可。
D23	スクリーン	PJ-SC45P	済										34,100	PJシリーズ共通、45型、携帯可能な小型スクリーン
-	PDP-PC接続用 RGBケーブル	FP-CBL05	済										オープン価格 (注7)	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション、液晶プロジェクタパソコン本体接続ケーブル(RGB入出力) ケーブル長: 5m
		FP-CBL10	済										オープン価格 (注7)	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション、液晶プロジェクタパソコン本体接続ケーブル(RGB入出力) ケーブル長: 10m

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

:「適応OS」については、P39をご覧ください。

⑦FMV-DESKPOWER Lシリーズの場合、搭載(接続)不可。

(注7)オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

: 適応可 × : 適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	WinXP Home	WinXP Pro	Win2000 Pro	WinME		

E. 補助記憶装置

E1	内蔵ハードディスクユニット-80GB	FMV-ID80H2	済	*1	*1	×	×	×		×			48,000	Ultra ATA/100対応 内蔵型 拡張IDE3.5インチ、80GBハードディスクユニット、 平均シーク時間: 9.1ms(Read)/9.1ms(Write) S.M.A.R.T.機能サポート Ultra ATA/100モードはUltra ATA/100対応の本体、Ultra ATA/66モードはUltra ATA/66対応の 本体でのみ使用可能。Ultra ATA/33対応の本体ではUltra ATA/33で動作します。 * 1: IDE-RAIDモデルの場合、交換用 * FMV-ID80C4を使用してください。(P40、注8参照) 内蔵ハードディスクユニット-80GB(交換用)FMV-ID80C4を使用してください。(P40、注8参照)
E2	内蔵光磁気ディスクユニット-2.3GB (セキュリティ / ATAPI)	FMV-PD361W	済	*1 *2	*1 *2	×	×	×		×			58,000	2.3GB媒体および1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能なATAPIインターフェース内蔵型 IDE3.5インチ光磁気ディスクユニット、BL-ライトグレー色、セキュリティ対応、2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能、 640MB/540MB/230MBのオーバーライト媒体のサポートにより高速な書き込みが可能。 回転数: 5455rpm (~640MB) 3637rpm 1.3GB/2.3GB) 注) 1台の本体に、FMV-PD361W/354SW/344Wを2台以上搭載することはできません。 また、カスタムメイドにて光磁気ディスクユニットを追加した場合は搭載できません。 注) ネットワーク上で「共有」指定時にセキュリティ機能は使用できません。 * 1: IDE-RAIDモデルでの選択は不可。 * 2: 3.5インチベイへの搭載不可。
E3	内蔵光磁気ディスクユニット-1.3GB (セキュリティ / ATAPI)	FMVPD354SW	済	*1 *2	*1 *2	×	×	×		×			50,000	1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能なATAPIインターフェース内蔵型 IDE3.5インチ光磁気ディスクユニット、 セキュリティ対応、BL-ライトグレー色、1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能、 640MB/540MB/230MBのオーバーライト媒体のサポートにより高速な書き込みが可能。 回転数: 5455rpm (~640MB) 3637rpm 1.3GB) 注) 1台の本体に、FMV-PD361W/354SW/344Wを2台以上搭載することはできません。 また、カスタムメイドにて光磁気ディスクユニットを追加した場合は搭載できません。 注) ネットワーク上で「共有」指定時にセキュリティ機能は使用できません。 * 1: IDE-RAIDモデルでの選択は不可。 * 2: 3.5インチベイへの搭載不可。
E4	内蔵光磁気ディスクユニット (ATAPI)	FMV-PD344W	済	*1 *2	*1 *2	×	×	×		×			42,000	ATAPIインターフェース内蔵型 IDE3.5インチ光磁気ディスクユニット、BL-ライトグレー色、 640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能、640MB/540MB/230MBのオーバーライト媒体のサポートにより 高速な書き込みが可能。回転数: 5455pm 注) 1台の本体に、FMV-PD361W/354SW/344Wを2台以上搭載することはできません。 また、カスタムメイドにて光磁気ディスクユニットを追加した場合は搭載できません。 * 1: IDE-RAIDモデルでの選択は不可。 * 2: 3.5インチベイへの搭載は不可。
E5	内蔵SCSIケーブル	FMV-CBL834	済			×	×	×	×	-	-	-	7,200	Ultra SCSI対応内蔵SCSI機器を接続するためのケーブル。最大接続可能台数: 3台 必須ハード: SCSIカード(FMV-128/129)
E6	SCSIカード	FMV-129	済	*1 *2	*1 *2		×	⑨					21,800	PCIバス用(ハーフサイズ)、Ultra SCSI対応、デバイスドライバ添付、外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ(50pin) 必須ハード: SCSIカード(FMV-CBL833) 終端抵抗: 外付SCSI機器接続時 内蔵SCSIケーブル(FMV-CBL834) 内蔵SCSI機器接続時 * 1: PCIスロットの1/3/5段目には、接続不可。 * 2: カスタムメイドでSCSIカードを追加した場合、接続不可 注) 外付SCSI機器接続例: FMV-W610以外は内蔵SCSI機器の接続は不可 接続可能 SCSI機器台数: 最大3台 注) 内蔵SCSI機器と外付SCSI機器の同時接続不可 注) Fast SCSI対応機器も接続可能です。この場合、接続した機器はSCSI-2機器として動作します。
		FMV-128	済			*1 *2		⑨					15,100	PCIバス用(ハーフサイズ)、Ultra SCSI対応、デバイスドライバ添付、外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ(50pin) 必須ハード: SCSIカード(FMV-CBL833) 終端抵抗: 外付SCSI機器接続時 内蔵SCSIケーブル(FMV-CBL834) 内蔵SCSI機器接続時 * 1: PCIスロットの1/3/5段目には、接続不可。 * 2: カスタムメイドでSCSIカードを追加した場合、接続不可 注) SCSI接続からのシステム起動はできません。 注) 外付SCSI機器接続用 FMV-W610以外は内蔵SCSI機器の接続は不可 注) 接続可能 SCSI機器台数: 最大3台 注) 内蔵SCSI機器と外付SCSI機器の同時接続不可 注) Fast SCSI対応機器も接続可能です。この場合、接続した機器はSCSI-2機器として動作します。
E7	内蔵DATユニット	FMV-DT401	済	*1		×	×	×	×	×	*2	*3	208,000	Ultra SCSI対応、内蔵 SCSI DATユニット、DDS4対応、最大20GB(圧縮時40GB)/テープ1巻の記録が可能 必須ハード: SCSIカード 対応ソフト: ARCServe 2000 * 1: IDE-RAIDモデルでの選択は不可。 * 2: Windows® XPのBACKUP UTILITYでも使用可能。 * 3: Windows® 2000のMSBACKUPでも使用可能。 注) 圧縮時40GBは圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意願います。 DDS-4とDDS-10混在使用はできません。また、1.3GBタイプのDDS-1テープは使用できません。

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000バイト、1GB = 1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB = 1024×1024バイト、1GB = 1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりますのでご注意ください。

*: 「適応OS」については、P39をご覧ください。

⑨FMV-DESKPOWER Lシリーズ、C90EV/F、CE35E5/Sの場合、搭載(接続)不可。

ハードウェア一覧

: 適応可 × : 適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				A	B	C	D	E	Wi n X P H o m e	Wi n X P M C E	Wi n X P P r o	Wi n 2 0 0 0			
															A : FMV-W610 B : FMV-E610 C : FMV-C610, C310, CX610 D : FMV-K610 E : FMV-DESKPOWER L50E, L50E/S, L70E, L70E/F, CE30E5, CE35E5, CE35E5/S, CE50E7, CE50EW, CE70E7, CE70EW, CE70EV, C70E7, C70EV, C90EW/C, C90EV/F
E8	DVDマルチ ドライブユニット (USB)	FMDVM-211	済					⑩		*1			68,000	USB2.0対応の外付けDVD-Multiドライブユニット。トレイ方式。DVD-ROM読出:最大12倍速、 CD-ROM読出:最大32倍速、DVD-RAM/DVD-R書込:2倍速、DVD-RW書込:1倍速、CD-R書込:最大12倍速、 CD-RW書込:最大8倍速。添付ソフト:RecordNow, WinDVD4 バッファアンダーラン防止機能内蔵 *1: Prime Timeでは、DVD-RAMへの書き込みはできません。 注)本装置で書込みしたDVD-RAMを読込できるDVD装置はRAMリード対応ドライブのみとなります。	
E9	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB51	済						x	x			36,800	ポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。 データ転送速度 DVD-ROM読出:最大8倍速、DVD-RAM読出:最大2倍速、CD-ROM読出:最大24倍速、 CD-R書込:最大24倍速、CD-RW書込:最大16倍速 バッファアンダーラン防止機能内蔵 添付品:ACアダプタ、専用ドライバ、添付ソフト:RecordNow, WinDVD4、USBインターフェースケーブル	
E10	CD-R/RW ドライブユニット (USB)	FMV-NRW53S	済						x	x			29,800	ポータブルタイプのUSB接続外付けCD-R/RWドライブユニット。 データ転送速度 読出:最大24倍速、書込:最大24倍速、書換:最大10倍速 バッファアンダーラン防止機能内蔵 添付品:ACアダプタ、専用ドライバ、添付ソフト:RecordNow, USBインターフェースケーブル	
E11	3.5インチ光磁気 ディスクユニット-1.3GB (セキュリティ対応) (USB)	FMPD-453S	済		①				x	x			43,800	1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能なUSB2.0接続外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能、回転数:5455rpm(~640MB), 3637rpm(1.3GB)USBケーブルおよび緩衝用スタンド添付 注1)ネットワーク上で「共有」指定時にセキュリティ機能は使用できません。 注2)オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。	
E12	3.5インチ光磁気 ディスクユニット (USB)	FMPD-444	済		①								37,800	USB2.0接続外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット、640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能、 回転数:5455pm、USBケーブルおよび緩衝用スタンド添付 注)オーバーライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。	
E13	3.5インチ光磁気 ディスクユニット (USBバスパワー) [USB1.1]	FMPD-541	済		*1	*2							37,800	USB1.1接続外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット、USBバスパワーで動作可能(一部のパソコンではACアダプタが必要な場合もあります。)640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能、 回転数:3000rpm、USBケーブルおよびACアダプタ添付(オーバーライトに未対応) *1: FMV-C310の場合、ACアダプタが必要。 *2: ACアダプタが必要。	
E14	FDDユニット(USB)	FMFD-51S	済	x	x	x	x	x	*1	*1	*1	x	10,000	USB接続外付け3.5型FDDユニット。薄型、軽量。FDD接続ケーブル直出し。 筐体色: クールシルバー×フロントシルバー 注)OASYS専用FDは使用できません。 *1: 1.23GB(1024/バイト/セクタ)の媒体を正しく認識できない場合は、一度1.44MB媒体をリードしてから再度ご使用ください。	
E15	SCSIケーブル	FMV-CBL833	済				x	⑨					5,400	外付けUltraSCSI機器接続用ケーブル[0.5m、ハーフ50ピン-ハーフ50ピン] 対応SCSIカード: FMV-128/129	
E16	SCSIカード	FMV-J124	済	x	x	x							16,800	Fast SCSI対応、PC Card Standard準拠、デバイスドライバ添付、 必須ドライバ: SCSIケーブル、終端抵抗 注)外付SCSI機器接続用(内蔵SCSI機器の接続は不可)	
E17	SCSIケーブル	FMVJCB105	済	x	x	x							5,800	外付けSCSI機器接続用ケーブル[0.46m、SCSIカード(FMV-J124)-ハーフ50ピン] 対応SCSIカード: FMV-J124	

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000 × 1000バイト、1GB = 1000 × 1000 × 1000バイト換算値です。

1MB = 1024 × 1024バイト、1GB = 1024 × 1024 × 1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

:「適応OS」については、P39をご覧ください。

①FMV-C610/CX610のみ、搭載(接続)可。

②FMV-DESKPOWER Lシリーズ、C90EV/F、CE35E5/Sの場合、搭載(接続)不可。

⑩FMV-DESKPOWER L70E、L70E/F、C70E7、C70EV、C90EV/F、CE70E7、CE70EW、CE70EVの場合、搭載(接続)不可。

ハードウェア一覧

: 適応可 × : 適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	Wi n XP Ho me	Wi n XP Me	Wi n XP Pro	Wi n 2 0 0 0		
E18	3.5インチ光磁気ディスクユニット-1.3GB(セキュリティ対応)	FMPD-252S	済						*1	*1	*1		54,000	A: FMV-W610 B: FMV-E610 C: FMV-C610、C310、CX610 D: FMV-K610 E: FMV-DESKPOWER L50E、L50E/S、L70E、L70E/F、CE30E5、CE35E5、CE35E5/S、CE50E7、CE50EW、CE70E7、CE70EW、CE70EV、C70E7、C70EV、C90EW/C、C90EV/F SCSIコネクタ: ハーフピッチ 必須ハード: SCSIカード / SCSIコネクタ / 終端抵抗 注) SCSIケーブルは添付していません。ご使用の際はSCSIカード及びSCSI機器のコネクタ形状を確認の上、SCSIケーブル及び終端抵抗を手配してください。 注) ネットワーク上で「共有」指定時にセキュリティ機能は使用できません *1: セキュリティ機能は使用できません。
E19	3.5インチ光磁気ディスクユニット	FMPD-244	済										46,000	Ultra SCSI/Fast SCSI対応、外付け SCSI 3.5インチ光磁気ディスクユニット 640MB/540MB/230MB/128MB 媒体使用可能、640MB/540MB/230MB のオーバーレイ媒体のサポートにより高速な書込みが可能、回転数: 4558rpm、総置用スタンダード添付、SCSIコネクタ: ハーフピッチ 必須ハード: SCSIカード / SCSIケーブル / 終端抵抗 注) SCSIケーブルは添付していません。ご使用の際はSCSIカード及びSCSI機器のコネクタ形状を確認の上、SCSIケーブル及び終端抵抗を手配してください。
E20	DVD-RAMドライブユニット	FMDVA-111	済					⑩		*1			70,500	Fast SCSI対応、外付け SCSI 最大6倍速DVD-RAMドライブユニット、トレイ式、CD-ROM、CD-ROM XA / フォトCDX (マルチセッション) / ビデオCD / CDエクストラ / CD DA対応 (専用のアプリケーションが必要) SCSIコネクタ: ハーフピッチ 対応媒体: DVD-RAM (片面4.7/2.6GB /両面9.4/5.2GB) /DVD5/DVD9/DVD10/DVD-R(3.9GB) / CD-ROM / CD-R / CD-RW対応。 必須ハード: SCSIカード / SCSIケーブル / 終端抵抗 * 1: Prime Timeでは、DVD-RAMへの書き込みはできません。 注) SCSIケーブルは添付していません。ご使用の際はSCSIカード及びSCSI機器のコネクタ形状を確認の上、SCSIケーブル及び終端抵抗を手配してください。 注) 本装置で書込したDVD-RAMを読みできるDVD装置はRAMリード対応ドライブのみとなります。 Ultra SCSI対応のSCSIカードに接続した場合でも、Fast SCSI機器として動作。
E21	DATユニット	FMDT-401	済						×	×	×	*1	225,000	Ultra SCSI対応、外付け SCSI DATユニット、DDS4対応、最大20.0GB(圧縮時40GB) / テープ1巻の記録が可能、SCSIコネクタ: ハーフピッチ 必須ハード: SCSIカード / SCSIケーブル 対応ソフト: ARCServe 2000 * 1: Windows® XPのBACKUP UTILITYでも使用可能。 注) 圧縮時40GBは、圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意願います。 注) SCSIケーブルは添付していません。ご使用の際はSCSIカード及びSCSI機器のコネクタ形状を確認の上、SCSIケーブルを手配してください。 DDS-4とDDS-1の混在使用はできません、また、1.3GBタイプのDDS-1テープは使用できません。
E22	終端抵抗	FMV-695	済										4,000	ハーフピッチタイプ終端抵抗 注) ハーフピッチのSCSI機器をSCSIバスの最終端に接続する場合必要となります。
E23	ハードディスクユニット-120GB(LAN)	FMHD-12L	済										135,000	120GBハードディスクユニット、LANインターフェース(10BASE-T又は100BASE-TX)によりネットワーク(LAN)に接続可能。UPLINKスイッチ切替によりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。自動バックアップ機能対応。
E24	ハードディスクユニット-160GB(LAN/RAID)	FMHD-16LR	済										275,000	RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD。160GBハードディスクユニット、LANインターフェース(10BASE-T又は100BASE-TX)によりネットワーク(LAN)に接続可能。UPLINKスイッチ切替によりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。
E25	ハードディスクユニット-160GB(RAID交換用)	FMHDC-16LR	済										73,800	FMHD-16Lの交換用160GBハードディスクユニット。

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000バイト、1GB = 1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB = 1024×1024バイト、1GB = 1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりますのでご注意ください。

*: 適応OSについては、P39をご覧ください。

⑩FMV-DESKPOWER L70E、L70E/F、C70E7、C70EV、C90EV/F、CE70E7、CE70EW、CE70EVの場合、搭載(接続)不可。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				A	B	C	D	E	Wi n X P H o m e	Wi n X P M C E	Wi n X P P r o	Wi n 2 0 0 0			
														A : FMV-W610 B : FMV-E610 C : FMV-C610, C310, CX610 D : FMV-K610 E : FMV-DESKPOWER L50E, L50E/S, L70E, L70E/F, CE30E5, CE35E5, CE35E5/S, CE50E7, CE50EW, CE70E7, CE70EW, CE70EV, C70E7, C70EV, C90EW/C, C90EV/F	
F. オプションカード															
F1	ワイヤレスLANカード	FMV-JW381	済	x	x	x		⑪	x				29,800	PCカード、伝送速度：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動切替)(IEEE80.11a準拠)、ドライバ、ユーティリティソフト添付 注)複数LANでの同時通信については、P32、P58 [†] 注)複数LAN同時通信の可否についてをご参照下さい。 LANに接続するにはワイヤレスLANステーション(FMW-T52A, FMWT-52AB)が必要。 注)本製品は屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	
F2	ワイヤレスLANカード	FMV-JW481	済	x	x	x		⑫					9,800	PCカード、伝送速度：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(速度自動切替)(IEEE80.11g準拠、IEEE80.11a準拠)、 11/5.5/2.1Mbps(速度自動切替)(IEEE80.11b準拠) セキュリティ規格WPA対応、ドライバ、ユーティリティソフト添付 注)複数LANでの同時通信については、P32、P58 [†] 注)複数LAN同時通信の可否についてをご参照下さい。 LANに接続するにはワイヤレスLANステーション(FMW-T53G, FMWT-52A, FMWT-52AB, FMWT-52BB)、ワイヤレスプロードバンドルーター(FMWBR-201, FMWBR-102)、ファミリーネットワークステーション(FMFNS-103)、ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-203)どれかが必要。 注)IEEE80.2.11g機能使用時、IEEE 80.2.11bとの混在が可能です。 注)IEEE80.2.11g機能を使用の場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	
F3	ワイヤレス LANステーション	FMWT-53G	済	-	-	-	-	-	*1				160,000	ワイヤレスLANカード用基地局(社内パックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付) 無線インターフェース：IEEE80.2.11g(通信速度、最大54Mbps)、クライアント台数20台(推奨)、 外部インターフェース：LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45×1、セキュリティ規格IEEE80.2.1x、 WPA対応、添付品：ステーション設定ツール、ACアダプタ、 必須ハード：無線LAN機能(802.11g)が標準装備でないFMVシリーズの場合ワイヤレスLANカード(FMV-JW481)が必要。なおIEEE 80.2.11bとの混在も可能(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) *1: FMV-DESKPOWER L50E/S, L70E/F, C90EV/F, CE35E5/Sでは未サポート。 ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は40台(推奨) ステーション設定ツールはクライアント側のパソコン本体にて使用 注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	
		FMWT-52A	済	-	-	-	-	-	*1				170,000	ワイヤレスLANカード用基地局(社内パックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付) 無線インターフェース：IEEE80.2.11a(通信速度、最大34Mbps)、クライアント台数20台(推奨)、 外部インターフェース：LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45×1、 セキュリティ規格IEEE80.2.1x対応、添付品：ステーション設定ツール、ACアダプタ、 必須ハード：ワイヤレスLANカード FMV-JW381 ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約15m ステーション設定ツールはクライアント側のパソコン本体にて使用 *1: FMV-DESKPOWER L50E/S, L70E/F, C90EV/F, CE35E5/Sでは未サポート。 注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	
		FMWT-52B	済	-	-	-	-	-	*1				140,000	ワイヤレスLANカード用基地局(社内パックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付) 無線インターフェース：IEEE80.2.11b(通信速度、最大11Mbps)、クライアント台数20台(推奨)、 IEEE80.2.11a(通信速度、最大54Mbps)の両方に対応、クライアント台数、11aと11bそれぞれ最大20台(推奨)、 外部インターフェース：LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45×1、 セキュリティ規格IEEE80.2.1x対応、 添付品：ステーション設定ツール、ACアダプタ、 必須ハード：無線LAN機能(802.11b)が標準装備でないFMVシリーズの場合ワイヤレスLANカード(FMV-W182) *1: FMV-DESKPOWER L50E/S, L70E/F, C90EV/F, CE35E5/Sでは未サポート。 ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は20台(推奨) ステーション設定ツールはクライアント側のパソコン本体にて使用 注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	
		FMWT-52AB	済	-	-	-	-	-	*1				190,000	ワイヤレスLANカード用基地局(社内パックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付) 無線インターフェース：IEEE80.2.11b(通信速度、最大11Mbps)、IEEE80.2.11a(通信速度、最大54Mbps)の両方に対応、 クライアント台数、11aと11bそれぞれ最大20台(推奨)、 外部インターフェース：LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45×1、 セキュリティ規格IEEE80.2.1x対応、添付品：ステーション設定ツール、ACアダプタ、 必須ハード：80.2.11b規格で接続の場合、無線LAN機能(802.11b)が標準装備のFMVシリーズ、 又はワイヤレスLANカード(FMV-W182)、80.2.11a規格の場合、ワイヤレスLANカード(FMV-JW381) *1: FMV-DESKPOWER L50E/S, L70E/F, C90EV/F, CE35E5/Sでは未サポート。 ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m(802.11b)、約15m(802.11a) ステーション設定ツールはクライアント側のパソコン本体にて使用 注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	
		FMWT-52BB	済	-	-	-	-	-	*1				170,000	ワイヤレスLANカード用基地局(社内パックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付) 無線インターフェース：IEEE80.2.11b(通信速度、最大11Mbps)、クライアント台数40台(推奨)、Wi-Fi準拠、 外部インターフェース：LANインターフェース(100BASE-TX/10BASE-T)RJ-45×1、 セキュリティ規格IEEE80.2.1x対応、添付品：ステーション設定ツール、ACアダプタ、 必須ハード：無線LAN機能(802.11b)が標準装備でないFMVシリーズの場合ワイヤレスLANカード(FMV-W182) *1: FMV-DESKPOWER L50E/S, L70E/F, C90EV/F, CE35E5/Sでは未サポート。 ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は40台(推奨) ステーション設定ツールはクライアント側のパソコン本体にて使用 注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	

[†]「適応OS」については、P39をご覧ください。

⑪FMV-DESKPOWER L50E/S, L70E, L70E/F, C70E7, C70EV, C90EV/F, CE35E5/S, CE70E7, CE70EW, CE70EVの場合、搭載(接続)不可。

⑫FMV-DESKPOWER L50E/S, L70E/F, C90EV/F, CE35E5/Sの場合、搭載(接続)不可。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	Wi n X P H o m e	Wi n X P M C E	Wi n X P P r o	Wi n D O O		
F4	ワイヤレス プロードバンドルータ	FMWBR-201	済	-	-	-	-	-	*1	-	-	-	29,800	A: FMV-W610 B: FMV-E610 C: FMV-C610、C310、CX610 D: FMV-K610 E: FMV-DESKPOWER L50E/S、L50E/F、L70E、L70E/F、 CE30E5、CE35E5、CE35E5/S、CE50E7、CE50EW、CE70E7、 CE70EW、CE70EV、C70E7、C70EV、C90EW/C、C90EV/F 有線と無線に対応したプロードバンドルータ。無線インターフェース: IEEE802.11g, Wi-Fi準拠。 転送レート: 54/48/36/24/18/12/9Mbps(自動切替) 有線インターフェース: WAN側1ポート 100BASE-TX/10BASE-T LAN側4ポート(100BASE-TX/10BASE-T、スイッチングハブ機能付) セキュリティ規格IEEE802.1x、WPA対応、 VPN/ペスルー対応、UPnP機能によりWindows® Messenger対応。 必須ハード: 無線LAN機能(802.11g)が標準装備でないFMVシリーズで無線機能を使う場合、ワイヤレスLANカード(FMV-JW481/JW183/W182)が必要。 なおIEEE 802.11bとの混在使用も可能(それぞれ通信速度が落ちる場合があります) ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台(推奨) *1: FMV-DESKPOWER L50E/S、L70E/F、C90EV/F、CE35E5/Sでは未サポート。 注) FMV-JW183/W182と接続時の通信速度は最大11Mbpsとなります。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
				FMWBR-102	済	-	-	-	*1	-	-	-	オーブン価格 (注7)	
F5	ワイヤレスLAN用 アンテナ	FMV-WANT1	済	-	-	-	-	-	*1	-	-	-	9,000	ワイヤレスLANカード(FMV-W182)専用オプションアンテナ。 *1: FMV-DESKPOWER L50E/S、L70E/F、C90EV/Fに内蔵のワイヤレスLANカードにも対応。
F6	ワイヤレスLANカード	FMV-W182	済				x	(9)					22,000	PCIバス用<ハーフサイズ>、伝送速度: 11/5.5/2.1Mbps(自動切替) IEEE802.11b準拠、Wi-Fi準拠、ドライバ、ユーティリティソフト添付 注) ワイヤレスLAN機能を装備した機種につきましては標準内蔵のワイヤレスLAN機能をご利用ください。 注) 擬数LANでの同時通信については、P32、P58*1注) 擬数LAN同時通信の可否についてをご参照下さい。 LANに接続するにはワイヤレスLANステーション(FMW-T-501/52B/52AB/52BB)、 ワイヤレスプロードバンドルータ(FMWBR-102)、ファミリーネットワークステーション(FMFNS-103)、 ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-203)のどれかが必要。 注) FMV-C301の下段120mm印(×)には搭載不可。詳細についてはP30*1注5)遮張バスについてをご参照ください。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
F7	ワイヤレスLANカード	FMV-JW183	済	x	x	x		(12)					8,000	PCカード、伝送速度: 11/5.5/2.1Mbps(自動切替) IEEE802.11b準拠、ドライバ、ユーティリティソフト添付、Wi-Fi準拠。 注) ワイヤレスLAN機能を装備した機種につきましては標準内蔵のワイヤレスLAN機能をご利用ください。 注) 擬数LANでの同時通信については、P32、P58*1注) 擬数LAN同時通信の可否についてをご参照下さい。 LANに接続するにはワイヤレスLANステーション(FMW-T-501/52B/52AB/52BB)、ワイヤレスプロードバンドルータ(FMWBR-102)、ファミリーネットワークステーション(FMFNS-103)のどれかが必要。 注) 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
F8	ファミリーネットワーク ステーション	MFNFS-103	済	x	x	x	x	(12)			x	オーブン価格 (注7)	ホームサーバー機能付きネットワークステーション、ワイヤレスプロードバンドルータ機能あり、 ファイル/プリント/インターネット接続の共有が可能、 ハードウェアエンコード機能付きテレビチューナ搭載、 HDD容量: 80GB、簡易グローブウェア「ファミリーネットワークウェア」搭載 無線インターフェース: IEEE802.11b、転送レート11/5.5/2.1Mbps(自動切替) 有線インターフェース: WAN側1ポート 100BASE-TX/10BASE-T LAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T) ネットワークキー(WEP): 64/128bit対応、使用可能チャンネル: 1~14ch。 必須ハード: ワイヤレスLANカード(FMV-JW481/JW183/W182) もしくはワイヤレスLAN機能搭載のFMV-DESKPOWERシリーズ もしくは有線LAN機能搭載のFMV-DESKPOWERシリーズ 通信可能距離: 約25m(環境による)、最大接続台数: 10台(推奨)	
F9	ファミリーネットワーク ステーション-T	MFNFS-203	済	x	x	x	x	(12)			x	オーブン価格 (注7)	ホームサーバー機能付きネットワークステーション、ワイヤレスプロードバンドルータ機能あり、 ファイル/プリント/インターネット接続の共有が可能、 ハードウェアエンコード機能付きテレビチューナ搭載、 HDD容量: 120GB、簡易グローブウェア「ファミリーネットワークウェア」搭載 無線インターフェース: IEEE802.11b、転送レート11/5.5/2.1Mbps(自動切替) 有線インターフェース: WAN側1ポート 100BASE-TX/10BASE-T LAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T) ネットワークキー(WEP): 64/128bit対応、使用可能チャンネル: 1~14ch。 必須ハード: ワイヤレスLANカード(FMV-JW481/W182) もしくはワイヤレスLAN機能搭載のFMV-DESKPOWERシリーズ 通信可能距離: 約25m(環境による)、最大接続台数: 10台(推奨)	
F10	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005 TPCBL-C010 TPCBL-C015 TPCBL-C030 TPCBL-C050 TPCBL-C100	済 済 済 済 済 済	-	-	-	-	-	-	-	*	3,500 3,900 4,700 7,200 10,300 18,000	5m LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 10m 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用(エンハンスドカテゴリ5)	
F11	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005 TPCBL-B010 TPCBL-B015 TPCBL-B030 TPCBL-B050 TPCBL-B100	済 済 済 済 済 済	-	-	-	-	-	-	-	*	2,650 3,000 3,600 5,500 7,900 13,800	5m LANインターフェース-HUB間接続ケーブル 10m 100BASE-TX/10BASE-T用(カテゴリ5)	

⑨FMV-DESKPOWER Lシリーズ、C90EV/F、CE35E5/Sの場合、搭載(接続)不可。

⑩FMV-DESKPOWER L50E/S、L70E/F、C90EV/F、CE35E5/Sの場合、搭載(接続)不可。

*: 適応OSについては、P39をご覧ください。

(注7) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

:適用可 × :適用不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種		適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				A	B	C	D	E	Wi n XP H o m e	Wi n XP M C E	Wi n X P r o	Wi n 2 0 0 0
F12	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1812	2003.12/中			x	x	x			8,200	PCIバス用《ハーフサイズ》、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wake up on LAN対応、ネットワークブート機能搭載。必須ハード:ツイストペアケーブル 注)複数LANでの同時通信については、P32、P58 ^① 注)複数LAN同時通信の可否についてをご参照下さい。 Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 電源断状態からのWake up on LAN機能は使用できません。
		FMV-1811	済								22,000	
F13	LANカード (100BASE-TX/ セキュリティ対応)	FMV-1803S	済			x	⑨				12,400	PCIバス用《ハーフサイズ》、100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、IPSecによる暗号化通信をサポート、3DES(Triple Data Encryption Standard)対応、Wake up on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、必須ハード:ツイストペアケーブル 注)複数LANでの同時通信については、P32、P58 ^① 注)複数LAN同時通信の可否についてをご参照下さい。 Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。
F14	通信カードV/X	FMV-1672	済			x	⑨	*1	*1	*1	84,000	PCIバス用《ハーフサイズ》、V.24/X.21 インタフェース 必須ハード: V.24...FMV-CBL604/607、X.21...FMV-CBL841/842(ケーブルの同時使用不可) 必須ソフト: 通信制御サービス *1: 通信制御サービスV6.0 L40以降に対応。
F15	通信カードV/X	FMV-1671	済			x	⑨	*1	*1	*1	84,000	PCIバス用《ハーフサイズ》、V.24/X.21 インタフェース 必須ハード: V.24...FMV-CBL604/607、X.21...FMV-CBL841/842(ケーブルの同時使用不可) 必須ソフト: 通信制御サービス、ベーシック手順ライラリ、全銀協/パソコン手順ライラリの中から用途により選択。 以下の*を参照。 *1: 通信制御サービスV6.0 L30以降に対応。 *2: ベーシック手順ライラリV.1 L50以降、全銀協/パソコン手順ライラリV.1 L40以降、 通信制御サービスV6.0 L20以降に対応。 注) FMV-C610/CX610/C310の下段(120mm)のバスには搭載不可。詳細についてはP30 ^① 注)拡張バスについてをご参照ください。 【在庫消化後、販売終了となります。】
F16	RS-232Cケーブル	FMV-CBL604	済	-	-	-	-	-	-	-	5,400	通信カードV/X - モデム間接続ケーブル1.5m(Dsub-15-Dsub-25) V.24インターフェース用 必須ハード: FMV-1671/1672
F17	RS-232Cケーブル	FMV-CBL607	済	-	-	-	-	-	-	-	16,800	通信カードV/X - モデム間接続ケーブル15m(Dsub-15-Dsub-25) V.24インターフェース用 必須ハード: FMV-1671/1672
F18	DSUケーブル(X.21)	FMV-CBL841	済	-	-	-	-	-	-	-	5,400	通信カードV/X - モデム間接続ケーブル1.5m(Dsub-15-Dsub-15) X.21インターフェース用 必須ハード: FMV-1671/1672
F19	DSUケーブル(X.21)	FMV-CBL842	済	-	-	-	-	-	-	-	16,800	通信カードV/X - モデム間接続ケーブル15m(Dsub-15-Dsub-15) X.21インターフェース用 必須ハード: FMV-1671/1672
F20	ISDNカード	FMV-1662	済			x	⑨	*1	*1	*1	100,800	PCIバス用《ハーフサイズ》、ISDN端接続用カード8Pモジュラーケーブル添付 Windows® XP/2000/Windows NT® 4.0/3.51/98/Me用ドライバ添付 *1: 通信制御サービスV6.0 L40以降に対応。 注)D-ゼットは別手配となります。 注)FMV-C610/CX610/C310の下段(120mm)のバスには搭載不可。詳細についてはP30 ^① 注)拡張バスについてをご参照ください。
F21	FAXモデムカード -56000 (全二重)	FMV-FX533	済			x	x	x		*1 *2 *3	25,000	PCIバス用《ハーフサイズ》、データ: 56Kbps(受信) / 33.6Kbps(送信) FAX: 14.4Kbps、二線式全二重通信、ヘッドセット対応、PC内蔵サウンド連携可能、ATコマンド対応(V.25ter) V.90/K56flex、V.42bis、MNP-5、FAX Class1、ポイス/FAX/通信用ソフト BITWARE [®] *1: 対象OSのドライバは下記ホームページよりダウンロードして下さい。 インターネット富士通パソコン情報ページFM WORLD (http://www.fmworld.net/biz/) *2: ナンバディスプレイ対応回線に接続する場合は、省電力機能は使用できません。 *3: 添付のBITWARE [®] は使用できません。 注)サウンドケーブルによる連携機能はサポートしておりません。 注)56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。 注)FMV-C610/CX610/C310の下段(120mm)のバスには搭載不可。詳細についてはP30 ^① 注)拡張バスについてをご参照ください。

①FMV-DESKPOWER Lシリーズ、C90EV/F、CE35E5/Sの場合、搭載(接続)不可。

:「適応OS」については、P39をご覧ください。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	Wi n X P H o m e	Wi n X P M C E	Wi n X P P r o	Wi n 2 0 0 0		
F22	シリアルパラレルカード	FMV-103	済			x	x		*1 *2	x	*1 *2	*1 *2	18,400	PCIバス用《ハーフサイズ》、シリアルポート(RS-232C、9PIN)x1、 パラレルポート(セントロックス準規、25PIN)x1、各種ドライバ添付 必須ハード:シリアル...FMV-CBL606/FMV-CBL501/FMB-CBL501、パラレル...FMV-CBL712 *1:ACPI S3モードを未サポート。 *2:同時搭載は2枚まで(パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) 注)以下の周辺機器との接続には使用できません。FMRP-202 注)Windows® XP 使用時のサポート周辺機器は以下の通りです。 XL-2110/6700、FMPR-5000/5100/5300/E/5400/5600 注)FMV-C601/CX601/C301の下段120mmのバスには搭載不可。詳細についてはP30「注5」拡張バスについてをご参照ください。
F23	電源制御カード	FMV-RP104	済		x	x	x	x					57,100	PCIバス用、LAN上の任意のパソコンから本カード搭載パソコンの電源投入/切断(自動シャットダウン)が可能、 最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能、オプションによりUPSと連携が可能。 Windows® XP Pro/2000/Me/98、WindowsNT® 3.5/4.0(SP6aまで)用制御ソフト添付。 必須ハード:電源制御ケーブルセット、ツイストペアケーブル、 UPS連携時:UPS接続用ケーブル(FMCBL622) FMUP-202接続時のみ
F24	電源制御ケーブルセット	FMVRPCBL5	済	x	x	x	x	-	-	-	-	-	8,400	電源制御カード(FMV-RP104)を搭載する場合に必須。
F25	電源制御ケーブルセット	FMVRPCBL6	済	x	x	③	x	x	-	-	-	-	8,400	電源制御カード(FMV-RP104)を搭載する場合に必須。
F26	電源制御ケーブルセット	FMVRPCBL7	済	x	x	①	x	x	-	-	-	-	8,400	電源制御カード(FMV-RP104)を搭載する場合に必須。
F27	UPS接続用ケーブル	FMCBL622	済		x		x	-	-	-	-	-	8,400	電源制御カード・無停電電源装置(FMUP-202)間接続用ケーブル。UPS連携機能を使用するためのケーブル。
F28	セキュアPCIカード	FMV-141	済		x	①	x	x	x	x	x	x	31,000	PCIバス用《ハーフサイズ》、ファイルの暗号化/復号化処理をサポート、3DES(Triple Data Encryption Standard)対応
F29	ISDNカード	FMV-J164	済	x	x	x		x	*1	x	*1	*3	92,400	PC Card Standard準拠、INSネット64回線接続用、専用接続ケーブル添付(RJ-45) Windows® 2000/Me/98用ドライバ添付 Windows®XP用ドライバは記述ホームページよりダウンロードして下さい。 インターネット富士通パソコン情報ページ FM WORLD http://www.fmworld.net/biz/ *1:通信制御サービス V6.0 L30以降で対応。 *2:インターネット接続以外の運用は、通信制御サービスV4.1 L80以降が必要。 *3:インターネット接続以外の運用は、通信制御サービスV6.0 L20以降が必要。 注)MPによる128Kbps通信はできません。 注)ローゼットは別手配となります。
F30	通信カードV	FMV-J163	済	x	x	x	*1	x	*2	x	*2	*3	84,000	PC Card Standard準拠、V.24/V.28インタフェース、専用接続ケーブル添付(D-SUB 25ピン) 必須ソフト:通信制御サービス、ベーシック手順ライブラリ、又は全銀協パソコン手順ライブラリの中から用途により選択。 以下の*を参照。 *1:FMV-K610でベーシック手順ライブラリまたは全銀協パソコン手順ライブラリを使用する場合、SCSIカードとの同時使用不可。 *2:通信制御サービス V6.0 L30以降で対応。 *3:通信制御サービスV6.0 L20以降、ベーシック手順ライブラリV1.1 L60以降、 全銀協パソコン手順ライブラリV1.1 L50以降で対応。

①FMV-C610、CX610のみ、搭載(接続)可。

③FMV-C310のみ、搭載(接続)可。

*: 「適応OS」については、P39をご覧ください。

注) 複数LAN同時通信の可否について

OSが、WindowsXP Pro / XP Home / XP MCE / 2000 Proでの環境の場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

構成によっては不可能な場合があります。下表でご確認下さい。

: 同時通信可能 × : 同時通信不可能 - : 構成上不可能又は無意味

LAN形式	有線LAN			IEEE802.11a準拠無線LAN		IEEE802.11b準拠無線LAN			IEEE802.11g準拠無線LAN	
	構成	内蔵 (標準搭載)	内蔵 (カスタムメイド)	PCIカード (オプション)	内蔵 (標準搭載)	PCIカード	内蔵 (標準搭載)	PCIカード (オプション)	内蔵 (標準搭載)	PCIカード
有線LAN	内蔵 (標準搭載)	-								
	内蔵 (カスタムメイド)		-							
IEEE802.11a準拠無線LAN	PCIカード (オプション)									
	内蔵 (標準搭載)				-	x	-	x	x	-
IEEE802.11b準拠無線LAN	PCIカード				x	x	1	x	1	x
	内蔵 (標準搭載)				-	1	-	x	x	-
IEEE802.11g準拠無線LAN	PCIカード				x	x	x	x	x	x
	内蔵 (標準搭載)				-	x	-	x	x	-
IEEE802.11g準拠無線LAN	PCIカード				x	x	1	x	x	x
	PCIカード (オプション)				x	x	x	x	x	x

1: FMV-JW481との組み合わせは不可。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	Wi n X P H o m e	Wi n X P M C E	Wi n X P P r o	Wi n 2 0 0 0		
														A : FMV-W610 B : FMV-E610 C : FMV-C610, C310, CX610 D : FMV-K610 E : FMV-DESKPOWER L50E, L50E/S, L70E, L70E/F, CE30E5, CE35E5, CE35E5/S, CE50E7, CE50EW, CE70E7, CE70EW, CE70EV, C70E7, C70EV, C90EW/C, C90EV/F

G. 拡張機器

G1	TA機能付ネットワークステーション	FMNS-101	済					⑬					41,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。 DSU内蔵。専用オプションのワイヤレスLANキット(FMNS-WL1)により、ワイヤレスLANクライアントPCからのルータ接続が可能。PPPoE、ローミング対応。USBポート×1、RS-232Cポート×1(ターミナルアダプタモード専用) LANポート×1(100BASE-TX/10BASE-T)×1(ルータモード専用)。アナログポート×3(TEL1ポートのみ乾電池による停電バックアップ可)ISDN通信速度：同期：128/64kbps、非同期：57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps、PIAFS 32k/64kbps(PIAFS V2.0/2.1)USBポート/RS-232Cポート同時使用可。(64kbpsのみ) ダイヤルアップルータモードでは128/64kbpsのみ 注)電源OFF時(停電時)、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インターフェースに接続した機器は使用できません。 注)本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート(エミュレータ接続は不可) 注)RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を行うことができません。 注)ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作 FMNS-WL1はご利用できません。 S3/S4は未サポートです。 ワイヤレスLANクライアントPC用必須ハード:ワイヤレスLANカード(FMV-JW182/W182) ターミナルアダプタモードの場合は不要 注)ワイヤレスLANカードの最大接続台数は10台(推奨)
G2	FAXモデム-56000	FMFX-511	済					×		×			29,200	56000bps(データ受信)/33600bps(データ送信)、14400bps(FAX) X FAX Class1/2、二線式全二重通信、ATコマンド対応、ACアダプタ/RS-232Cケーブル添付 注)56kbps/33.6kbpsはハードウェアの最大性能であります、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。
G3	指紋認識装置	FS-210P	済					×		×			25,000	指紋認識装置、認識照合方式：特徴相関法、本人受理率：99% / 他人受理率：0.002%、パラレルインタフェース接続、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフトウェイ for Finsensor(標準添付)添付、PS/2必須 電源供給用 注)カスタムメイドのスマートカードリーダ/ライタ追加。 スマートカードリーダ/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)など他の認証製品との併用はできません。 注)カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
G4	指紋認識装置	FS-210U	済										25,000	指紋認識装置、認識照合方式：特徴相関法、本人受理率：99% / 他人受理率：0.002%、パラレルインタフェース接続、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフトウェイ for Finsensor(標準添付)添付 注)カスタムメイドのスマートカードリーダ/ライタ追加。 スマートカードリーダ/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)など他の認証製品との併用はできません。
G5	バイオ認証装置	FMSE-C101	済										292,000	Windowsログインや各種アプリケーションへのログインがパスワードに代わり指紋により実行可能なログインシステムの構築が簡単にできる装置。指紋認証装置対応、LANインターフェース対応、最大500ユーザ(1:Nの場合は最大100ユーザ)
G6	スマートカードホルダー	FMV-J501	済	×	×	×		×		×			12,600	スマートカードリーダ/ライタ対応PCカード、スマートカード/認証ソフトウェア「SMART ACCESS/BASE (V2.0 L40A)」添付 スマートカード：接触型、ISO/IEC 7816準拠(JCSAP V1.0規格)1枚添付。 注)指紋センサーなど他の認証製品との併用はできません。
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,400	専用スマートカードの補充用、5枚組。
G7	ステレオスピーカー	FMSP-103	済					×	×	-	-	-	5,700	アンブレナ外付スピーカ、3W×3W、ACアダプタ標準添付(乾電池運用は不可)
G8	スイベルユニット	FMV-CXSV3	済	×	×	×		×	-	-	-	-	2,500	FMV-K610専用スイベル機器。BL-ライトグレー色。本体フット部に設定。左右80°回転可能
G9	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U	済					*1	*1	*1			25,000	手操作型カラーベンスキャナ、読み取り速度：600×600dpi、原稿サイズ：最大A6、USBインターフェース読み取り速度：カラー2.0ms/Line(A6サイズ、300dpi読み取り約3秒)対応ソフト Scanbox Pro, INTACTA.CODE再生プログラム標準添付、ケーブル長100cm、CD-ROM添付(TWAIN対応ドライバ、WindowsXP Pro/XP Home/2000/Me/98専用) *1:TWAINドライバ V1.0/L12以降で対応。FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
G10	コンピュータ直結ケーブル(AT-AT)	FMV-CBL501	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400	FMV本体-FMV本体間接続ケーブル(Dsub9-Dsub9)
G11	コンピュータ直結ケーブル(FMR-AT)	FMB-CBL501	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400	FMV本体-FMR本体 / RS-232C周辺機器間接続ケーブル(Dsub9-Dsub25)
G12	電源制御ボックス	FMRP-202	済					×	×	×			183,100	クライアント端末からネットワーク経由でパソコンサーバの電源制御(自動シャットダウン)が可能。 最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能、UPSと連携し停電時の自動シャットダウンが可能。 必須ハード:コンピュータ直結ケーブル(FMB-CBL501)、ツイストペアケーブルまたはAUIケーブル、UPS接続用ケーブル(FMCBL617) FMUP-202接続時 必須ソフト:Power MANAgement for Windows V1.1
G13	UPS接続用ケーブル	FMCBL617	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,400	電源制御ボックス FMUP-202間接続用ケーブル、UPS連携機能を使用する場合必須。 必須ハード:FMRP-202, FMUP-202
G14	無停電電源装置	FMUP-202	済					*1					65,500	停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、定格容量: 700VA/450W *1:UPSのバックアップ機能のみ使用可能。
G15	UPS接続用ケーブル	FMCBL623	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,400	FMVシリーズ本体 FMUP-202間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル

⑬FMV-DESKPOWER L70E/F、C90EV/F、CE35E5/Sの場合、搭載(接続)不可。

*:適用可 ×:適用不可

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	Wi n X P H o m e	Wi n X P M C E	Wi n X P P r o	Wi n 2 0 0 0		

H. プリンタ

H1	プリンタケーブル	FMV-CBL712	済	パラレルインタフェースに接続	×				2,500	FMV本体 プリンタ間接続ケーブル、1.5m
H2	プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	済	LAN上に直接接続	×	×	*	*	57,000	LAN上に直接接続。プリントサーバまたはリモートプリンタとして利用。100BASE-TX、10BASE-T対応、パラレル×1、プリンタのパラレルコネクタに直接接続 *1:今後対応予定。
H3	プリンタUSBケーブル	FMV-CBL722	済	USBインターフェースに接続					7,500	USB(パソコン側)-パラレル(プリンタ側)インターフェース変換接続ケーブル (USBインターフェース-パラレルインターフェース)長さ約2.5m
H4	漢字プリンタ-15	FMPR-373A	済			*	*	*	107,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、75CPS、複写枚数:オリジナル+4枚、ESC/P・FMシーケンス対応、プリンタドライバ標準添付。 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)、 プリンタUSBケーブル(FMV-CBL722)いずれかが必要。 *1:プリンタUSBケーブル(FMV-CBL722)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)を使用した場合のみ接続可能。 *2:FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H5	カラーユニット	FMPR-CL2	済						10,000	FMPR-373A用オプション、7色(R,G,B,Y,M,C)対応
H6	カットシートフィーダ	FMPR-CF7	済						25,000	FMPR-373A用オプション、ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚。(1ピン目)複写紙は使用不可
H7	ホッパユニット	FMPR-CF71	済						16,800	FMPR-373A用オプション、B5縦～B4横まで、160枚。(2ピン目)複写紙は使用不可
H8	多目的プリンタ	FMPR-671B	済		*	*	*	*	655,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、100CPS、複写枚数:オリジナル+4枚、ESC/P・FMシーケンス、エミュレーション切替機能、K端末エミュレータ対応、多目的プリンタライブラリ/多目的プリンタドライバ添付 (バーコード、IDマーカーの印刷/読み取等が可能) 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)のいずれかが必要。 *1:プリンタUSBケーブル(FMV-CBL722)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)を使用した場合のみ接続可能。 *2:FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H9	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済						84,000	FMPR-671B用オプション、單葉用紙両面印刷、フェースダウン排出可
H10	水平漢字プリンタ-15	FMPR5600	済		*	*	*	*	502,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180CPS、複写枚数:オリジナル+7枚 (高複写モード時:オリジナル+8枚) ESC/P・FMシーケンス対応、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)、 プリンタUSBケーブル(FMV-CBL722)いずれかが必要。 *1:プリンタUSBケーブル(FMV-CBL722)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)を使用した場合のみ接続可能。 *2:FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 注)プリンタUSBケーブル(FMV-CBL722)使用時は、FMPRモニタ、リモートパネルは使用できません。
H11	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済						37,800	FMPR5600/5400/5100/5000用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚 注)本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
H12	水平漢字プリンタ-15	FMPR5400	済		*	*	*	*	376,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、130CPS、複写枚数:オリジナル+7枚 (高複写モード時:オリジナル+8枚) ESC/P・FMシーケンス対応、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)、 プリンタUSBケーブル(FMV-CBL722)いずれかが必要。 *1:プリンタUSBケーブル(FMV-CBL722)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)を使用した場合のみ接続可能。 *2:FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 注)プリンタUSBケーブル(FMV-CBL722)使用時は、FMPRモニタ、リモートパネルは使用できません。
H13	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300E	済		*	*	*	*	292,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、125CPS、複写枚数:オリジナル+5枚 (高複写モード時:オリジナル+7枚) ESC/Pシーケンス対応、エミュレーション切替機能、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)、 プリンタUSBケーブル(FMV-CBL722)いずれかが必要。 *1:プリンタUSBケーブル(FMV-CBL722)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)を使用した場合のみ接続可能。 *2:FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
		FMPR5300	済		*	*	*	*	334,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、125CPS、複写枚数:オリジナル+5枚 (高複写モード時:オリジナル+7枚) ESC/P・FMシーケンス対応、エミュレーション切替機能、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)、 プリンタUSBケーブル(FMV-CBL722)いずれかが必要。 *1:プリンタUSBケーブル(FMV-CBL722)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)を使用した場合のみ接続可能。 *2:FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H14	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済						58,800	FMPR5300E/5300用オプション、ハガキ～B4対応、最大200枚
H15	トラクタユニット	FMPR-TU9	済						12,000	FMPR5300E/5300用オプション、連続帳票用紙リア給紙用

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

*:「適応OS」については、P39をご覧ください。

ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	Wi n X P H o m e	Wi n X P M C E	Wi n X P P r o	Wi n 2 0 0 0		
H16	水平漢字プリンタ-15	FMPR5100	済						*1	*2	*2	*2	208,000	A: FMV-W610 B: FMV-E610 C: FMV-C610、C310、CX610 D: FMV-K610 E: FMV-DESKPOWER L50E、L50E/S、L70E、L70E/F、 CE30E5、CE35E5、CE35E5/S、CE50E7、CE50EW、CE70E7、 CE70EW、CE70EV、C70E7、C70EV、C90EW/C、C90EV/F
H17	トラクタユニット	FMPR-TU8	済										12,000	FMPR5100/5000用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用(1ユニット本体添付)
H18	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済										2,500	FMV本体 プリンタ間接続ケーブル、1.5m
H19	水平漢字プリンタ-15 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-662	済						×	*1	×	*1	991,200	モノクロ、15インチ、24×24ドット、230CPS、複写枚数：オリジナル+4枚 (高複写モード時：オリジナル+7枚) ESC/P・FMシーケンス対応、自動紙厚調整／エミュレーション切替／連単自動切替機能、 単票／連帳の水平搬送可能、汎用プリンタとしてWindows®95/98/NT®4.0/Me/2000/XP配下で使用可能。 Windows®98/NT®4.0/Me/2000用プリンタドライバ／プリンタ制御ライブラリ(バーコード印刷等)添付。 注：省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL713) 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ(Windows®Me使用時: V4.1 L50 ~、Windows®2000使用時: V6.1 L10 ~、 Windows®XP使用時: V6.1 L20 ~) Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼性機能 (紙詰まり発生時の完全リカバリ／異常時のプリンタ情報のOKリスト通知等)を使用可能。 *1: FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H20	カットシートフィーダ 【K端末エミュレータ関連】	FMPR662CF1	済										79,800	FMPR-662用オプション、単票類の自動給紙処理が可能。
H21	水平漢字プリンタ 【K端末エミュレータ専用】 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661K	済						×	*1	×	*1	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、複写枚数：オリジナル+4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、 連単自動切替機能、単票／連帳の水平搬送可能、Windows®専用プリンタ、Windows®98/NT®4.0/Me/2000/XP用プリンタドライバ添付、 プリンタ制御ライブラリ(バーコード、IDマークの印刷/読み取等)標準添付。 注：省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL713) 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ(Windows®Me使用時: V4.1 L50 ~、Windows®2000使用時: V6.1 L10 ~、 Windows®XP使用時: V6.1 L20 ~) Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼性機能 (紙詰まり発生時の完全リカバリ／異常時のプリンタ情報のOKリスト通知等)を使用可能。 *1: FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H22	オートシートフィーダ 【K端末エミュレータ関連】	FMPR661SF1	済										58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能
H23	フェースダウンスタッカユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661S1	済										33,600	FMPR-661K用オプション、スタッカ枚数150枚、正順スタッカが可能
H24	トラクタユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661T1	済										16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット
H25	カラーページプリンタ	XL-C7300	済						*1	*2	*2	*2	334,000	A3フルカラー(1670万色、各色25階調)ページプリンタ、印刷速度(片面印刷時): カラー22枚/分(A4) モノクロ22枚/分(A4)印刷速度(両面印刷時): カラー18ページ/分(A4) モノクロ18ページ/分(A4) 解像度: 1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi、用紙サイズ: A3~ハガキ 給紙容量: 標準660枚 - 最大3520枚、Windows®プリンタドライバ添付、100BASE-T(X/10BASE-T共用) LANインターフェース標準装備 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 注: 1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 *1: ツイストペアケーブルを使用した場合のみ使用可能。 *2: FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H26	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50R1	済										75,000	XL-C7300用オプション、A3~A5サイズ対応カセット給紙ユニット(560枚)
H27	拡張給紙ユニット-B	XL-EF280R1	済										168,000	XL-C7300用オプション、A3~A5サイズ対応カセット給紙ユニット(3段カセット、560枚+1000枚+1300枚)
H28	両面ユニット	XL-DUPR1	済										42,000	XL-C7300用オプション、両面印刷用ユニット、拡張RAMモジュール128MB必須
H29	プリンタRAM モジュール-128MB	XL-EM128M4	済										42,000	XL-C7300用オプション、増設メモリ(メモリ容量: 128MB)両面ユニット利用時必須
H30	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2	済										1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル(1.5m) (USBインターフェース-USBインターフェース) USB2.0/1.1準拠
H31	プリンタLANカード	XL-LN100V	済										16,800	XL-C3200用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

*: 適応OSについては、P39をご覧ください。

ハードウェア一覧

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

：「適応OS」については、P39をご覧ください。

ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考		
				A	B	C	D	E	Wi n X P H o m e	Wi n X P M C E	Wi n X P P r o	Wi n 2 0 0 0				
H54	ページプリンタ	XL-5770	済					*1					124,000	A : FMV-W610 B : FMV-E610 C : FMV-C610、C310、CX610 D : FMV-K610 E : FMV-DESKPOWER L50E、L50E/S、L70E、L70E/F、 CE30E5、CE35E5、CE35E5/S、CE50E7、CE50EW、CE70E7、 CE70EW、CE70EV、C70E7、C70EV、C90EW/C、C90EV/F		
H55	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1	済										42,000	XL-5770/5370用オプションA3~A5サイズ対応カセット給紙ユニット(250枚) / 2/3段目増設用、カセット1個添付		
H56	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1	済											54,000	XL-5770/5370用オプションA4サイズ対応カセット給紙ユニット(550枚) / 2/3段目増設用、カセット1個添付	
H57	両面ユニット	XL-DUPW1	済											42,000	XL-5770/5370用オプション両面印刷用ユニット	
H58	プリンタRAM モジュール-128MB	XL-EM128M5	済											42,000	XL-5770/5370用オプション増設メモリ(容量: 128MB) XL-M64M5との同時搭載不可。	
H59	給紙トレイ	XL-FT10W1	済											16,800	XL-5770/5370用オプションA3~はがき、不定形、長尺対応) 給紙トレイ搭載時は本体標準のMPカセットは使用できません。	
H60	ページプリンタ	XL-5350	済					*1					83,000	A4: 21.6枚/分、B4: 13.5枚/分、A3: 11.6枚/分、600dpi(注)オプションメモリ増設により1200dpi印刷が可能) ESC/Pシーケンス対応、クイックスタート対応、100BASE-TX/10BASE-T共用) LANポート標準装備、両面印刷サポート(オプション) 双向引印システム「PrintianaviV7.1」搭載、Printianaviマネージャ搭載、IPP対応、部単位印刷機能 必須ハード: プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2) プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)、リストベーケーブルのいずれかが必要。 注)単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュール64MB以上が必要。 注)1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール64MB以上が必要。 注)プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)使用時は、Printianavi/双向通信未サポート。 *1: プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。		
H61	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済											42,000	XL-5350用オプションA3~A5サイズ対応カセット給紙ユニット(250枚) / 2/3段目増設用、カセット1個添付	
H62	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済											54,000	XL-5350用オプションA4サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚) / 2/3段目増設用、カセット1個添付	
H63	両面ユニット	XL-DUPM1	済											42,000	XL-5350用オプション両面印刷用ユニット	
H64	プリンタLANカード	XL-LN100P	済											20,000	XL-2200用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード	
H65	ページプリンタ	XL-2200	済					*1					50,000	小型/軽量A4ページプリンタ A4: 約8枚/分、1200dpi相当(600dpi×1200dpi) Windows®プリンタドライバ添付、質量: 9.0kg [本体のみ] 外形寸法: 355(W)×395(D)×200(H)mm、給紙カセット(A4~A6、250枚)1個添付 必須ハード: プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2) プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)、リストベーケーブルのいずれかが必要。 *1: プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。		
H66	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済											25,000	XL-2200用オプション、2段目増設用給紙ユニット(A4~A5、500枚)給紙カセット(A4~A5、500枚)1個添付	
H67	給紙トレイ	XL-FT10P1	済											16,800	XL-2200用オプションA4~ハガキサイズ対応自動給紙ユニット(100枚)	
H68	ページプリンタ	XL-1200E	済					*1	*2	*2	*2	*2	35,900	小型/軽量A4ページプリンタ A4: 約8枚/分、1200dpi相当(300/600/600×1200dpi) Windows®プリンタドライバ添付、外形寸法: 324(W)×395(D)×171(H)mm 質量: 4.2kg [本体のみ] 薄通紙100枚セッタ可能な給紙トレイ方式採用。 必須ハード: プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(FMV-CBLU2)のいずれかが必要。 注)ネットワーク接続は未サポート *1: プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。 *2: FMWORLD.NET(http://www.fmwORLD.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。		
H69	プリンタUSBケーブル	XM30-CBL2	済					×	*1	×	*	*1		8,000	サーマルプリンタXM-30TE専用プリンタUSBケーブル、XM-30TEに標準添付(破損時補充用) *1: FMWORLD.NET(http://www.fmwORLD.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
H70	プリンタシリアルケーブル	XM30-CBL3	済											4,000	XM-30TE専用オプション、RS-232C接続用。	
H71	サーマルプリンタ	XM-30TE	済					×	*1	×	*	*1	オープン価格 (注7)	超小型はがきサイズのモノクロ・サーマルドットプリンタ、プリンタUSBケーブル(XM30-CBL2)標準添付。 A6サイズ、2ppm、モノクロ、400×400dpi、Windows®プリンタドライバ添付、WindowsNT®4.0は未サポート *1: FMWORLD.NET(http://www.fmwORLD.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。		
-	ACアダプタ	XM30-AC1	済											5,000	サーマルプリンタXM-30TE専用オプション、ACアダプタ	

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

*: 適応OSについては、P39をご覧ください。

(注7) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	型名	マニュアルコード	標準価格(円、税別)	備考
本体	FMV-W610ハードウェアガイド	-	B5FH-9131-01	3,000	FMV-W610用
	FMV-E610ハードウェアガイド	-	B5FH-9141-01	3,000	FMV-E610用
	FMV-C610、CX610ハードウェアガイド	-	B5FH-9151-01	3,000	FMV-C610、CX610用
	FMV-C310ハードウェアガイド	-	B5FH-9161-01	3,000	FMV-C310用
	FMV-K610ハードウェアガイド	-	B5FH-9171-01	3,000	FMV-K610用
	ソフトウェアガイド(WindowsXP/2000用)	-	B5FH-9301-01	3,000	FMV-W610、E610、C610、CX610、C310、K610用
	パソコンの準備	-	B5FH-9051-01	1,400	FMV-DESKPOWER Lシリーズ用
	パソコンの準備	-	B5FH-9071-01	1,800	FMV-DESKPOWER CEシリーズ用
	パソコンの準備	-	B5FH-9061-01	1,800	FMV-DESKPOWER Cシリーズ用
	使いはじめガイド	-	B5FH-9621-01	2,200	FMV-DESKPOWERシリーズ本体用
	トラブル解決ガイド	-	B5FH-9631-01	1,400	FMV-DESKPOWERシリーズ本体用
	基本操作クイックシート	-	B5FH-9641-01	500	FMV-DESKPOWERシリーズ本体用
	カラーページプリンタ(XL-C7300)取扱説明書	-	B5WY-0181-01	4,200	カラーページプリンタ【XL-C7300】用
	カラーページプリンタ(XL-C3200)取扱説明書	-	B5WY-0391-01	3,400	カラーページプリンタ【XL-C3200】用
	カラーページプリンタ(XL-C2000)取扱説明書	-	B5WY-0581-01	3,200	カラーページプリンタ【XL-C2000】用
プリンタ	ページプリンタ(XL-6700)取扱説明書	-	B1WY-4421-04	5,200	ページプリンタ【XL-6700】用
	ページプリンタ(XL-6200)取扱説明書	-	B5WY-0341-02	3,200	ページプリンタ【XL-6200】用
	ページプリンタ(XL-5750/5350/5250)取扱説明書	-	B5WY-0351-02	3,200	ページプリンタ【XL-5750/5350/5250】用
	ページプリンタ(XL-5770/5370)取扱説明書	-	B5WY-0551-01	2,400	ページプリンタ【XL-5770/5370】用
	ページプリンタ(XL-2200)取扱説明書	-	B5WY-0501-01	3,600	ページプリンタ【XL-2200】用
	ページプリンタ(XL-1200E)取扱説明書	-	B5WY-0051-02	1,400	ページプリンタ【XL-1200E】用
	漢字プリンタ-15(FMPR-373A)取扱説明書	-	80HP-0790-01	2,200	漢字プリンタ-15【FMPR-373A】用
	水平漢字プリンタ-15(FMPR5100/5000)取扱説明書	-	B1WY-4501-02	3,400	水平漢字プリンタ-15【FMPR5100/5000】用
	水平漢字プリンタ-15(FMPR5300/5300E)取扱説明書	-	B1WY-4521-01	2,600	水平漢字プリンタ-15【FMPR5300/5300E】用
	水平漢字プリンタ-15(FMPR5600/5400)取扱説明書	-	B5WY-0221-01	4,200	水平漢字プリンタ-15【FMPR5600/5400】用
	プリンタシーケンスリファレンスマニュアル(ページプリンタ編)	-	80HP-0720-01	3,600	別売(マニュアルのみ)
	プリンタシーケンスリファレンスマニュアル(ページプリンタ編)	-	80HP-0770-01	4,000	別売(マニュアルのみ)

マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格(円、税別)	出荷単位	備考	
ワイヤーロック						
W601、E601	セキュリティワイヤ Uni	0522015	5,400	/個	1個	ワイヤー長: 1.8m、質量: 約170g、キー: 2個
FMV-DESKTOP本体	SLIM MICROSAYER	0522011	オープン価格	/個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長: 1.8m、質量: 約160g、キー: 2個
フロッピィディスク						
FMV-DESKTOP本体	マイクロフロッピィディスク 2HD-1024	0212150	オープン価格	/枚	10枚	(2HD) 1024バイト/8セクター/77トラック/2
	マイクロフロッピィディスク 2HD-256	0212130	オープン価格	/枚	10枚	(2HD) 256バイト/26セクター/77トラック/2
	クリーニングフロッピィマイクロ	0212116	2,700	/セット	1セット	1枚/セット(ブック付き)
光磁気ディスクユニット						
3.5インチ光磁気ディスクユニット FMPD-252S FMPD-244 FMPD-453S FMPD-444 FMPD-541 内蔵光磁気ディスクユニット FMV-PD361W FMVPD354SW FMV-PD344W カスタムメイドオプションディスクユニット FMC-PD14S FMC-PD13 FMC-PD12S FMC-PD11	オーバーライト光磁気ディスクカートリッジ MOW640	0243710	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、オーバーライト(書き換え可能)
	オーバーライト光磁気ディスクカートリッジ MOW540	0243510	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、オーバーライト(書き換え可能)
	オーバーライト光磁気ディスクカートリッジ MOW230	0243310	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、230MB、オーバーライト(書き換え可能)
	光磁気ディスクカートリッジR23G	0242910	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、2.3GB、光磁気記録方式(書き換え可能) FMV-PD361Mのみ
	光磁気ディスクカートリッジMR13G	0243810	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、1.3GB、光磁気記録方式(書き換え可能)
	光磁気ディスクカートリッジMR640	0243610	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、光磁気記録方式(書き換え可能)
	光磁気ディスクカートリッジMR540	0243410	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、光磁気記録方式(書き換え可能)
	光磁気ディスクカートリッジMR230	0243210	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、230MB、光磁気記録方式(書き換え可能)
	オーバーライト光磁気ディスクカートリッジMOW640D	0243720	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、オーバーライト方式、Windows®フォーマット済
	オーバーライト光磁気ディスクカートリッジMOW540D	0243520	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、オーバーライト方式、DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジMR640D	0243620	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、光磁気記録方式(書き換え可能) Windows®フォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジMR540D	0243420	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、光磁気記録方式(書き換え可能) DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジMR230D	0243220	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、230MB、光磁気記録方式(書き換え可能) DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジR128	0242110	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、128MB、光磁気記録方式(書き換え可能)
	光磁気ディスククリーニングカートリッジC4	0240470	4,980	/枚	1枚	ヘッドレンズ清掃用
	光ディスククリーニングキット(3.5型)	0632440	4,000	/セット	1セット	媒体清掃用(セッティングケース、クリーニング液、クロス×5、ディスク回転ツマミ)
	光ディスククリーニングキット(補充用)	0632450	1,400	/ケース	1ケース	クロス、クリーニング液、0632440の補充品
CD-R/RW ドライブユニット						
CD-R/RWドライブユニット FMV-NCB51 FMV-NRW53S FMCXRW20 FMCXC6 FMCXC7 FMCXDM1	CD-RWディスクCD-RW74	0241410	オープン価格	/枚	5枚	650MB(74min) 書換え可
	CD-Rディスク CD-R80WPY10PN	0241330	オープン価格	/枚	10枚	700MB(80min) プリンタブル(レーベル面ホワイト)
	CD-Rディスク CDR80WPYSBN	0241340	オープン価格	/ケース	1ケース	700MB(80min) プリンタブル(レーベル面ホワイト) 50枚ケース入
	CD-Rディスク CD-R80SPY10PN	0241350	オープン価格	/枚	10枚	700MB(80min) プリンタブル(レーベル面シルバー)
	CD-Rディスク CDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	/ケース	1ケース	700MB(80min) プリンタブル(レーベル面シルバー) 50枚ケース入
DVD-RAM ドライブユニット						
DVDマルチドライブユニット FMDVM-211 DVD-RAMドライブユニット FMDVA-111	DVD-RAMディスクLM-HB47	0241511	2,700	/枚	5枚	4.7GB(片面) TYPE2
	DVD-RAMディスクLM-HB94	0241521	3,800	/枚	5枚	9.4GB(両面) TYPE4
DATユニット						
DATユニット FMDT-401 内蔵DATユニット FMV-DT401	データカセットDAT CT20G	0121190	オープン価格	/巻	5巻	20.0GB(155mテープ) DDS-4準拠
	データカセットDAT CT12000	0121180	オープン価格	/巻	5巻	12.0GB(125mテープ) DDS-3準拠
	データカセットDAT CT4000	0121160	オープン価格	/巻	5巻	4.0GB(120mテープ) DDS-2準拠
	データカセットDAT CT2000	0121150	オープン価格	/巻	5巻	2.0GB(90mテープ) DDS-1準拠
	データカセットDAT CT1300D	0121110	オープン価格	/巻	5巻	1.3GB(60mテープ) DDS-1準拠
	クリーニングカセットDAT-N	0121170	2,300	/巻	1巻	ヘッド清掃用

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格(円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ(用紙)					
ページプリンタ XL-6700 XL-6200 XL-5770 XL-5370 XL-5350	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	/ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース、タテ送り用
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	/ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース、タテ送り用
	オフィス用紙W A4(Y)	0411612	4,750	/ケース	1ケース "、ヨコ送り用
	オフィス用紙W B5(Y)	0411645	4,000	/ケース	1ケース "、ヨコ送り用
	オフィス用紙W A5(Y)	0411635	3,000	/ケース	1ケース "、ヨコ送り用
	再生オフィス用紙A3	0414352	5,700	/ケース	1ケース 500枚×3冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用
	再生オフィス用紙B4	0414322	6,500	/ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用
	再生オフィス用紙A4(Y)	0414412	4,750	/ケース	1ケース "、70%古紙含有、ヨコ送り用
	再生オフィス用紙B5(Y)	0414442	4,000	/ケース	1ケース "、70%古紙含有、ヨコ送り用
	カラーオフィス用紙A3	0415750	7,000	/ケース	1ケース 250枚×5冊/ケース
ページプリンタ XL-C7300	カラーオフィス用紙B4	0415720	5,000	/ケース	1ケース "
	カラーオフィス用紙A4	0415710	7,000	/ケース	1ケース 250枚×10冊/ケース
	カラーオフィス用紙B5	0415740	5,500	/ケース	1ケース "
	カラーベージプリンタ用OHPフィルムA4	0415510	4,500	/冊	1冊 50枚/冊
	長尺用紙 297mm×900mm	0421015	13,500	/ケース	1ケース 100枚×5冊/ケース
	カラーオフィス用紙A3	0415750	7,000	/ケース	1ケース 250枚×5冊/ケース
ページプリンタ XL-C3200	カラーオフィス用紙B4	0415720	5,000	/ケース	1ケース "
	カラーオフィス用紙A4	0415710	7,000	/ケース	1ケース 250枚×10冊/ケース
	カラーオフィス用紙B5	0415740	5,500	/ケース	1ケース "
	カラーベージプリンタ用OHPフィルムA4	0415510	4,500	/冊	1冊 50枚/冊
ページプリンタ XL-C2000	カラーオフィス用紙A4	0415710	7,000	/ケース	1ケース 250枚×10冊/ケース
	カラーオフィス用紙B5	0415740	5,500	/ケース	1ケース "
	カラーベージプリンタ用OHPフィルムA4	0415510	4,500	/冊	1冊 50枚/冊
ページプリンタ XL-2200 XL-1200E	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	/ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース、タテ送り用
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	/ケース	1ケース "、タテ送り用
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	/ケース	1ケース "、タテ送り用
	再生オフィス用紙A4	0414312	4,750	/ケース	1ケース 500枚×5冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用
	再生オフィス用紙B5	0414342	4,000	/ケース	1ケース "、70%古紙含有、タテ送り用
ドットプリンタ FMPR-373A 多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ FMPR-662/661K FMPR5600/5400/5300/ 5300E/5100/5000	上質 連続用紙	ストックフォーム1513-1P	0410118	5,000	/ケース 1ケース 15×11、2000セット/ケース
		白紙フォーム15×11インチ	0410810	5,400	/ケース 1ケース 15×11、2000セット/ケース
	再生 上質	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	/ケース 1ケース 15×13、2000セット/ケース 70%古紙含有
		ストックフォーム1013-1P	0410280	4,500	/ケース 1ケース 10×11、2000セット/ケース
	OAラベルA4(連続用紙)	白紙フォーム10×11インチ	0410282	4,500	/ケース 1ケース 10×11、2000セット/ケース
		0412250	7,500	/ケース	1ケース 12面付×250枚/ケース、91/2×12
		0412680	600	/冊	5冊 100枚/冊
熱転写 サーマルプリンタ XM-30TE	サーマル用紙 A6	A6	0412290	800	/冊 5冊 30枚/冊
	サーマルラベル用紙 A6		0412690	950	/ケース 1ケース 6巻/ケース、105mm×2.5m

サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格(円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)					
カラーページプリンタ XL-C7300	トナーカートリッジCL107(ブラック)	0885110	24,000	/本	1本 約12,000枚(A4、印刷率5%時)
	トナーカートリッジCL107(イエロー)	0885120	26,000	/本	1本 約10,000枚(A4、印刷率5%時)
	トナーカートリッジCL107(マゼンタ)	0885130	26,000	/本	1本 約10,000枚(A4、印刷率5%時)
	トナーカートリッジCL107(シアン)	0885140	26,000	/本	1本 約10,000枚(A4、印刷率5%時)
	ドラムカートリッジCL107	0885410	28,800	/台	1台 約24,000枚(A4、印刷率5%時、黒:カラー=1:1印刷時)各色共通品(装置1台につき4台必要)
	廃トナーボックスCL107	0885710	2,000	/個	1個 約10,000枚(A4、印刷率5%時)
	CL107給紙カセット A3ユニバーサル	0885310	20,000	/台	1台 A3~B5サイズで560枚、装置添付品と同じ
カラーページプリンタ XL-C3200	トナーカートリッジCL106(ブラック)	0883110	17,000	/本	1本 約5,500枚(A4、印刷率5%時)
	トナーカートリッジCL106(イエロー)	0883120	21,000	/本	1本 約6,000枚(A4、印刷率5%時)
	トナーカートリッジCL106(マゼンタ)	0883130	21,000	/本	1本 約6,000枚(A4、印刷率5%時)
	トナーカートリッジCL106(シアン)	0883140	21,000	/本	1本 約6,000枚(A4、印刷率5%時)
	ドラムカートリッジCL106	0883420	25,000	/台	1台 約20,000枚(A4、印刷率5%時、黒:カラー=1:1印刷時)
	廃トナーボックスCL103	0874710	3,000	/個	1個 約20,000枚(A4、印刷率5%時)
	CL106給紙カセット(250枚) A3ユニバーサル	0883310	12,000	/台	1台 A3~B5サイズで250枚、装置添付品と同じ
カラーページプリンタ XL-C2000	CL106給紙カセット(500枚) A3ユニバーサル	0883320	20,000	/台	1台 A3~B5サイズで500枚、拡張給紙ユニット用
	トナーカートリッジCL110(ブラック)	0806110	10,500	/本	1本 約5,000枚(A4、印刷率5%時)
	トナーカートリッジCL110(イエロー)	0806120	12,000	/本	1本 約5,000枚(A4、印刷率5%時)
	トナーカートリッジCL110(マゼンタ)	0806130	12,000	/本	1本 約5,000枚(A4、印刷率5%時)
	トナーカートリッジCL110(シアン)	0806140	12,000	/本	1本 約5,000枚(A4、印刷率5%時)
	ドラムカートリッジCL110(ブラック)	0806410	25,000	/台	1台 約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時) トナーカートリッジ(3,500枚印刷可)付属
	ドラムカートリッジCL110(イエロー)	0806420	26,000	/台	1台 約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時) トナーカートリッジ(3,500枚印刷可)付属
ページプリンタ XL-C2000	ドラムカートリッジCL110(マゼンタ)	0806430	26,000	/台	1台 約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時) トナーカートリッジ(3,500枚印刷可)付属
	ドラムカートリッジCL110(シアン)	0806440	26,000	/台	1台 約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時) トナーカートリッジ(3,500枚印刷可)付属
	CL110給紙カセット(A4ユニバーサル350枚)	0806310	12,000	/台	1台 A4~A6サイズで350枚、装置添付品と同じ
	CL106給紙カセット(500枚)	0883320	20,000	/台	1台 A4~A5サイズで650枚、拡張給紙ユニット添付品と同じ
	ページプリンタ XL-6700	プロセスカートリッジ LB310	0879110	50,000	/台 1台 約20,000枚(A4、印刷率5%時)
	LB310給紙カセット A3ユニバーサル	0879310	26,000	/台 1台 500枚収納(A3~A5サイズ)	
ページプリンタ XL-6200	プロセスカートリッジ LB314A	0836110	30,000	/台 1台 約6,000枚(A4、印刷率5%時)	
	プロセスカートリッジ LB314B	0836120	45,000	/台 1台 約15,000枚(A4、印刷率5%時)	
	LB309給紙カセット A3ユニバーサル	0877310	20,000	/台 1台 500枚収納(A3~A5サイズ)	
	プロセスカートリッジLB315A	0805110	30,000	/台 1台 約6,000枚(A4、印刷率5%時)	
ページプリンタ XL-5770 XL-5370	プロセスカートリッジLB315B	0805120	40,000	/台 1台 約10,000枚(A4、印刷率5%時)	
	LB315給紙カセット(MPカセット)	0805310	10,000	/台 1台 A3~A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ	
	LB315給紙カセット(A3ユニバーサル)	0805320	12,000	/台 1台 A3~A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ	
	LB315給紙カセット(550枚)A3U	0805330	20,000	/台 1台 A3~A5サイズで550枚収納	
ページプリンタ XL-5350	プロセスカートリッジLB311A	0884110	30,000	/台 1台 約6,000枚(A4、印刷率5%時)	
	プロセスカートリッジLB311B	0884120	40,000	/台 1台 約10,000枚(A4、印刷率5%時)	
	LB311給紙カセット A3ユニバーサル	0884310	12,000	/台 1台 250枚収納(A3~A5サイズ) 装置添付品と同じ	
	LB311給紙カセット(500枚)A4	0884320	20,000	/台 1台 500枚収納(A4専用)	
ページプリンタ XL-2200	プロセスカートリッジLB107	0852410	28,000	/台 1台 約25,000枚(A4、連続印刷)	
	トナーカートリッジLB107	0852110	6,500	/本 1本 約2,500枚/本(A4、印刷率5%時)	
	LB107給紙カセット(250枚) A4ユニバーサル	0852310	10,000	/台 1台 250枚収納(A4/B5/A5サイズ) 装置添付品と同じ	
	LB105給紙カセット(500枚) A4ユニバーサル	0876320	13,000	/台 1台 500枚収納(A4/B5/A5サイズ)	
ページプリンタ XL-1200E	プロセスカートリッジLB106	0881410	15,000	/台 1台 約10,000枚(A4連続印刷)	
	トナーカートリッジLB106	0881110	3,500	/本 1本 約1,500枚(A4、印刷率5%時)	
ドットプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR5300/5300E	リボンカセット SDM-6 黒	0325250	7,300	/巻 1巻 13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字)
	サブカセット SDM-6 黒	0325260	4,200	/巻 1巻 0325250の詰替え用リボン	
	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	/巻 2巻 13mm×6m、約400万字(英数カナ文字)	
	リボンカセット DPK3800 カラー	0325230	2,500	/巻 2巻 27.7mm×11m	
	サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	/巻 2巻 0325210の詰替え用リボン	
	サブカセット DPK3800 カラー	0325240	1,250	/巻 2巻 0325230の詰替え用リボン	
	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	/巻 2巻 13mm×6m、約400万字(英数カナ文字)	
水平漢字プリンタ-15 FMPR5100/5000	サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	/巻 2巻 0325210の詰替え用リボン	
	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	/巻 1巻 16mm×55m、約1,500万字(英数カナ文字)	
	サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	/巻 1巻 0325470の詰替え用リボン	
多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H(黒)	0325110	5,000	/巻 1巻 13mm×60m、約1,000万字(英数カナ文字)	
	サブカセット MPP5H(黒)	0325150	2,700	/巻 1巻 0325110の詰替え用リボン	
水平漢字プリンタ-15 FMPR-662	リボンカセット SDM-8 黒	0325450	7,500	/巻 1巻 13mm×68m	
	サブカセット SDM-8 黒	0325460	4,200	/巻 1巻 0325450の詰替え用リボン	
水平漢字プリンタ-15 FMPR-661K	リボンカセット SDM-10	0325290	2,100	/巻 1巻 黒 13mm×15m	

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目24番1号(西新宿三井ビルディング) Tel 03-3342-5375

Intel, Pentium, CeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です。
Unichromeは、S3 Graphics, Inc.の商標です。
AMD, AMD Athlonは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
ATI、RADEONは、ATI Technologies Incの商標です。
Alert on LANは、IBM Corporationの商標です。
Microsoft, Windows, Outlook, PowerPoint, Access, Bookshelfは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Adaptec, AVAはAdaptec Inc.の登録商標です。
OAGDはオープン・アーキテクチャ推進協議会の商標です。
ARCserveは、米国Computer Associates International, Inc. の登録商標です。
ProSavageはVIA社の商標です。
記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」を
よくお読みの上、正しくお使い下さい。水、湯気、湯気、ほこり油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電
などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

富士通株式会社

技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで。

富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口 ☎0120-950-222(キューゴマルフジサー)
[お問い合わせ時間 9:00~17:00(土・日・祝日およびシステムメンテナンス日を除く)]

インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。

インターネット富士通パソコン情報ページ「FMWORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/>)

注意：電話番号はお間違えのないよう、お確かめの上おかけくださるようお願いいたします。

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。(FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。)

このシステム構成図は、2003年12月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造終了後5年間です。

本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意下さい。

2003年12月AP

2003-12A