

## 富士通パーソナルコンピュータ システム構成図 [ハードウェア編]

**FMV** デスクトップシリーズ  
**FMV-DESKPOWER**

2004年8月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

デスクトップPC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。  
OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧( P.47 ~ P.71 )にて必ず詳細  
をご確認ください。

FMV-DESKTOP

[ Windows®XP Professional/XP Home Edition/2000 Professionalモデル ]  
( 機種によってはサポートしていないOSもあります。 )

ミドルタワー型

- ・ FMV-W620 ..... 4

コンパクトスリムタワー型

- ・ FMV-E625 ..... 7
- ・ FMV-E620( 24倍速CD-ROM搭載モデル )..... 10
- ・ FMV-E620( 48倍速CD-ROM搭載モデル )..... 13

省スペース型

- ・ FMV-C620 ..... 15
- ・ FMV-C320 ..... 17

液晶一体型

- ・ FMV-K620 ..... 19

FMV-DESKTOP ( FMVバリューライン )

省スペース型

- ・ FMV-CX620 ..... 21

FMV-DESKPOWER ( オールインワンモデル )

液晶一体型 Tシリーズ、LXシリーズ、Lシリーズ

- ・ FMV-DESKPOWER T50H ..... 22
- ・ FMV-DESKPOWER T90H ..... 22
- ・ FMV-DESKPOWER L50H ..... 22
- ・ FMV-DESKPOWER LX50H ..... 22
- ・ FMV-DESKPOWER LX70H ..... 22

【表記について】

Win XP Proモデル	: Microsoft® Windows® XP Professional ( SP1a ) プレインストールモデル
Win XP Homeモデル	: Microsoft® Windows® XP Home Edition ( SP1a ) プレインストールモデル
Win XP MCEモデル	: Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004 プレインストールモデル
Win 2000 ( DSPモデル )	: バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付した Microsoft® Windows® 2000 Professional ( SP4 ) プレインストールモデル

本システム構成図に記載の情報は2004年8月4日現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。  
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

## 目次

## コンパクト型 CEシリーズ

・FMV-DESKPOWER CE30H5 .....	22
・FMV-DESKPOWER CE30H7 .....	23
・FMV-DESKPOWER CE50H7 .....	23
・FMV-DESKPOWER CE50H7/M .....	23
・FMV-DESKPOWER CE50H7/S .....	23
・FMV-DESKPOWER CE50HV .....	23
・FMV-DESKPOWER CE70H7 .....	23
・FMV-DESKPOWER CE70HV .....	24

## コンパクト型 Cシリーズ

・FMV-DESKPOWER C70H7/C .....	24
・FMV-DESKPOWER C70HV .....	24
・FMV-DESKPOWER C70HW .....	24
・FMV-DESKPOWER C90HW/F .....	24

## 3年保証拡張 ..... 25

保証内容を「3年間パーツ保証 + 1年目翌営業日以降出張修理」に拡張するカスタムメイドオプションです。

## SupportDesk ..... 26

お客様に安心してシステムをお使いいただくための保守・運用支援サービスです。

## FMVカスタムメイドプラスサービス ..... 27

パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

## 導入一時費用 ..... 28

パソコンの現地調整費用がご確認いただけます。

## システム構成図 ..... 29

デスクトップPC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧( P.47 ~ P.71 )にて必ず詳細をご確認ください。

## ハードウェア一覧 ..... 47

デスクトップPC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

## マニュアル一覧 ..... 72

オプションのマニュアル( 印刷物 )がご確認いただけます。

## サプライ一覧 ..... 73

サプライ品がご確認いただけます。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A1 FMV-W620

各変更/追加メニュー①～②⑧の型名/価格等の詳細につきましては  
6ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】  
CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ 520 (2.80GHz)、メインメモリ: 標準256MB (最大2GB)、内蔵HDD: 40GB、  
内蔵CD-ROMドライブユニット (最大48倍速/平均28倍速) 搭載、内蔵FDD (3モード)、OAGGキーボード (109キー) 標準添付

【IDE-RAIDモデル】  
CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ 520 (2.80GHz)、メインメモリ: 標準256MB (最大2GB)、内蔵HDD: 80GB×2 (フロントアクセス対応)、  
内蔵CD-ROMドライブユニット (最大48倍速/平均28倍速) 搭載、内蔵FDD (3モード)、OAGGキーボード (109キー) 標準添付

FMV-W620										
モデル名	本体基本仕様						型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) OADGキーボード (109キー)/マウス	(F) グラフィック カード				
Windows® XP Pro	Intel® Pentium®4 520 (2.80GHz)	256MB	40GB	最高48倍速	キーボード + マウス	チップセット に内蔵	FMVW20X231	済	141,000	標準構成
Windows® 2000 (DSP)					マウスのみ		FMVW20X230	済	137,000	標準構成
					キーボード + マウス		FMVW20X2B1	済	158,000	
			マウスのみ		FMVW20X2B0		済	154,000		
Windows®XP Pro IDE-RAID			80GB x 2		FMVW20X23R		済	231,000	IDE-RAIDモデル	
Windows® 2000 (DSP) IDE-RAID	キーボード + マウス	FMVW20X2BR		済	248,000	IDE-RAIDモデル				

Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000ブレインストールモデルは下記の形態での提供となります。

	特 長	ブレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) 1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 ブレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリーCDは添付されません。 リカバリーする際は、OS単体のCD、ドライバーズCDを用いて 実施してください。 別途CD-R/RW装置を用意する場合は、下記製品が必要です。 ・CD-R/RWドライブユニット (USB Ⅱ FMV-NRW53S) 希望小売価格: 29,800円 (税別) また、開封時プロダクトキーの入力が必要となり、ServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることはできません。

1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをブレインストールしたモデルです。



## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-W620の変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				備考
					XP Pro	2000(DSP)	XP Pro RAID	2000 RAID	
(A) CPU	①CPU変更Pentium®4 2.80E GHz 3.20E GHz	FMCPDPW1	済	25,000					標準搭載CPUをIntel® Pentium® 4 520( 2.80GHz)から Intel® Pentium® 4 540( 3.20GHz)に変更します。
	②CPU変更Pentium®4 2.80E GHz 3.60GHz	FMCPPEW1	済	125,000					標準搭載CPUをIntel® Pentium® 4 520( 2.80GHz)から Intel® Pentium® 4 560( 3.60GHz)に変更します。
(B) メモリ	変更	③メモリ変更256MB 512MB(DDR2 SDRAM/PC2-3200)	済	24,000					標準搭載メモリを256MB( 1/2スロットにそれぞれ128MB)から512MB( 256MB×2)に 変更します。DDR2 SDRAM PC2-3200、メモリバスロック400MHz対応
		④メモリ変更256MB 1GB(DDR2 SDRAM/PC2-3200)	済	60,000					標準搭載メモリを256MB( 1/2スロットにそれぞれ128MB)から1GB( 512MB×2)に 変更します。DDR2 SDRAM PC2-3200、メモリバスロック400MHz対応
		⑤メモリ変更256MB 2GB(DDR2 SDRAM/PC2-3200)	済	120,000					標準搭載メモリを256MB( 1/2スロットにそれぞれ128MB)から2GB( 1~4スロットにそれぞれ 512MB)に変更します。DDR2 SDRAM PC2-3200、メモリバスロック400MHz対応
(C) HDD	⑥HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCPD2W2	済	7,000			×	×	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
	⑦HDD変更40GB 160GB(IDE)	FMCPD3W2	済	21,000			×	×	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから160GBに変更します。
(D) CD-ROM	⑧CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCPDWB2	済	12,000					標準搭載CD-ROMドライブユニット( 読込: 最大48倍速、DVD-RW: 読込最大48倍速、書込最大4倍速、 DVD-RAM: 読込最大2倍速、DVD-R: 読込最大4.8倍速、DVD-RW: 読込最大4.8倍速、書込最大4.8倍速、 DVD-ROM: 読込最大12倍速、DVD-Video読込: 最大4.8倍速、CD: 読込最大40倍速、CD-R: 読込最大32倍速、 CD-RW: 書込最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト: WinDVD 5、Sonic RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑨CD-ROMドライブユニット変更 スーパーマルチ	FMCPDWB2	済	29,000					標準搭載CD-ROMドライブユニット( 読込: 最大48倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット (DVD-RAM: 読込/書込3倍速、DVD-R: 読込/書込最大8倍速、DVD-RW: 読込最大8倍速、書込最大4倍速、 DVD-R: 読込/書込最大8倍速、DVD-RW: 読込最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-ROM: 読込最大12倍 速、DVD-Video: 読込最大8倍速、CD: 読込最大32倍速、CD-R: 読込最大32倍速、書込最大24倍速、 CD-RW: 読込最大24倍速、書込最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト: WinDVD 5、Sonic RecordNow DX 4.60、DVD-RAMドライバソフト。 ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E) OADGキーボード (109キー)/マウス	⑩キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMCPDWB2	済	15,000					標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注) キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑪マウス変更 USBマウス(光学式)	FMCPDWB2	済	1,000					標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(F) グラフィックカード	⑫グラフィックカードATI社製 RADEON™ X800 XT追加	FMCPDWB2	済	70,000					ATI社製RADEON™ X800 XT PCI Express 256MB GDDR3 VGA/DVH ATX( VRAM: 256MB)を追加します。 Intel® 915 G Express(チップセットに内蔵) VRAM: 最大128MB)のディスプレイコネクタの 使用は不可となります。
(G) MO	⑬光磁気ディスクユニット追加 - 1.3GB (セキュリティ対応/USB)	FMCPDWB2	済	36,000			×	×	5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD354SW同等品。 USB接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑭光磁気ディスクユニット追加 (USB)	FMCPDWB2	済	30,000			×	×	5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。FMV-PD344W同等品。 USB接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(H) セキュリティ	⑮スマートカードリーダー/ライタ追加	FMCPDWB2	済	10,000					専用ベイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1 5枚組)を 希望小売価格9,000円(税別)で提供いたします。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/SDK(別売) SMARTACCESS/PRO(別売) 注) スマートカードリーダー/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S) 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F) 指紋認識装置(Fingersensor JFS-210P/210U)など他の認証製品との併用はできません。
(I) オプションカード	⑯SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMCPDWB2	済	9,000					SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ: ハーフピッチ(50ピン) 内蔵SCSI機器接続時には、内蔵SCSI機器接続用ケーブルが必須。 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑰セキュリティ対応LANカード追加	FMCPDWB2	済	10,000					暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、 PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
	⑱802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMCPDWB2	済	10,000					ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
(J) 高信頼性 オプション	⑲HDD用フロントアクセスユニット追加	FMCPDWB2	済	10,000			×	×	本体カバーの開閉を行わずに標準搭載ハードディスクの着脱を可能にするフロントアクセスユニット を5インチベイ追加します。(手配可能台数は1本体につき1台となります。) 別途交換用ハードディスクを用意する場合は、下記製品が必要です。 ・IDE-RAIDモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB(交換用) FMV-ID80C4) 希望小売価格: 42,000円(税別) ・IDE-RAIDモデル以外のモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB( FMV-ID80H2) 希望小売価格: 42,000円(税別) ・フロントアクセス用HDDアダプタ(交換用) FMV-FUC3)希望小売価格: 6,000円(税別)
(K) アプリケーション	⑳Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMCPDWB2	済	22,000					Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、 Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style® 他を追加します。
	㉑Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMCPDWB2	済	68,000					Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、 Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
(L) 保証拡張 & DeskView	㉒保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)	FMCPDWB2	済	2,800					標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	㉓DeskView 5.34A追加	FMCPDWB2	済	3,000					システム運用管理ソフトDeskView 5.34Aを追加します。
	㉔保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理) +DeskView 5.34A追加	FMCPDWB2	済	5,800					標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。 また、システム運用管理ソフトDeskView 5.34Aを追加します。
(M) セカンドカラー	㉕セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMCPDWB2	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉖セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMCPDWB2	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉗セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMCPDWB2	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉘セカンドカラー追加(BL-グレー)	FMCPDWB2	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。  
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A2 FMV-E625

各変更/追加メニュー①～⑦の型名/価格等の詳細につきましては  
9ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ 550 (3.40GHz)、メインメモリ: 標準256MB (最大1GB)、内蔵HDD: 40GB、  
内蔵CD-ROMドライブユニット (最大24倍速/平均17倍速) 搭載、内蔵FDD (3モード)、OADGキーボード (109キー) 標準添付  
注) 本体カバーキーは、カスタムメイドにて対応。

【IDE-RAIDモデル】\*1

CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ 550 (3.40GHz)、メインメモリ: 標準256MB (最大1GB)、内蔵HDD: 80GB×2、  
内蔵CD-ROMドライブユニット (最大24倍速/平均17倍速) 搭載、内蔵FDD (3モード)、OADGキーボード (109キー) 標準添付  
注) 本体カバーキーは、カスタムメイドにて対応。

FMV-E625										
モデル名	本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
	CPU	(A) メモリ	(B) HDD	(C) 内蔵 CD-ROM	(D) XADGキーボード (109キー)/マウス					(E) グラフィック カード
Windows® XP Pro	Intel® Pentium® 4 550 (3.40GHz)	256MB	40GB	最高24倍速	キーボード + マウス	チップセット に内蔵	FMVE21D131	2004.8/上	177,000	標準構成
Windows® 2000 (DSP)					マウスのみ		FMVE21D130	2004.8/上	173,000	標準構成
					キーボード + マウス		FMVE21D1B1	2004.8/上	194,000	
			マウスのみ		FMVE21D1B0		2004.8/上	190,000		
Windows®XP Pro IDE-RAID			80GB x 2		FMVE21D13R		2004.8/上	252,000	IDE-RAIDモデル	
Windows® 2000 (DSP) IDE-RAID	キーボード + マウス	FMVE21D1BR		2004.8/上	269,000	IDE-RAIDモデル				

Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000ブレインストールモデルは下記の形態での提供となります。

	特 長	ブレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) 1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 ブレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバースCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバースCDを用いて 実施してください。 別途CD-R/RW装置を用意する場合は、下記製品が必要です。 ・CD-R/RWドライブユニット (USB) FMV-NRW53S) 希望小売価格: 29,800円(税別) また、開封時プロダクトキーの入力が必要となり、ServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることはできません。

1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー (DSP) から購入したOSをブレインストールしたモデルです。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

FMV-E625のカスタムメイド

IDE-RAIDモデル以外の変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション		追加オプション		変更オプション		
(A)メモリ	1スロット目	2スロット目	(B)HDD 容量の変更	(C)CD-ROM の変更	(D)OADGキーボード (109キー)マウスの変更	
メモリ容量変更	メモリの追加					
【標準: 256MB】	【標準: 256MB】	【標準: なし】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】	
↓			↓	↓	↓	
【1スロット目】		【2スロット目】				
256MB + 1,200円		①256MB 128MB + 128MB追加	④80GB + 7,000円	⑥DVD-ROM&CD-R/RW + 12,000円	⑧ワイヤレスキーボード/マウス + 15,000円	
512MB + 24,000円		②256MB 256MB + 256MB追加	⑤160GB + 21,000円	⑦スーパーマルチ + 36,000円	⑨USBマウス (光軸式) *2 + 1,000円	
1GB + 60,000円		③256MB 512MB + 512MB追加				
追加オプション						
(E)グラフィック カードの追加	(F)光ディスク(MO) の追加	(G)セキュリティ	(H)オプションカード の追加	(I)アプリケーション のインストール	(J)保証拡張 & DeskViewの プレインストール	(K)セカンドカラー の追加
(L)本体カバーキー の追加						
【標準: チップセットに内蔵】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: システムオフブラック】
↓						
同時選択可能						
⑩RADEON™ X300 SE + 14,000円	⑪MO追加 (1.3GB) + 36,000円	⑫スマートカード追加 + 10,000円	⑬SCSI追加 + 9,000円	⑭Office Personal 2003 + 22,000円	⑮保証拡張 + 2,800円	⑯エレガンスレッド追加 + 800円
	⑫MO追加 (4.4GB) + 30,000円	⑭セキュリティチップ追加 + 2,000円	⑮セキュリティLAN追加 + 10,000円	⑯Office Professional Enterprise 2003 + 68,000円	⑰DeskView 5.34A + 3,000円	⑱ミストブルー追加 + 800円
			⑰ワイヤレスLAN追加 + 10,000円		⑲保証拡張 & DeskView 5.34A + 5,800円	⑲シルクフォアグリーン追加 + 800円
						⑲Bシルバー追加 + 800円

IDE-RAIDモデルの変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

(A)メモリ			変更オプション		変更オプション		追加オプション		追加オプション		追加オプション		追加オプション		追加オプション	
1スロット目			2スロット目		メモリの追加		(C)CD-ROMの変更	(D)OADGキーボード (109キー)マウスの変更	(G)セキュリティ	(H)オプションカードの追加	(I)アプリケーションのインストール	(J)保証拡張 & DeskViewのインストール	(K)セカンドカラーの追加	(L)本体カバーキーの追加		
【標準: 256MB】			【標準: 256MB】		【標準: なし】		【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: システムオフブラック】	【標準: なし】		
↓			↓		↓		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
【1スロット目】			【2スロット目】						同時選択可能							
①256MB + 1,200円			②256MB 128MB + 128MB追加		③DVD-ROM/CD-R/RW + 12,000円		④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿		
①512MB + 24,000円			②256MB 256MB + 256MB追加		⑦スーパーマルチ + 36,000円		⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿		
①1GB + 60,000円			③256MB 512MB + 512MB追加		⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿		⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿		

メモリ容量を変更 / 追加する場合、上記組合せのみ手配可能です。

- \* 1 : IDE-RAIDモデルでHDDを交換する場合は  
内蔵ハードディスクユニット-80GB (交換用) (FMV-ID80C4) 希望小売価格: 42,000円 (税別)  
を手配して下さい。
- \* 2 : キーボードは標準添付品となります。



## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-E625の変更・追加オプション型名/価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				備考
						XP Pro	2000 (DSP)	XP RAID	2000 RAID	
(A)メモリ	変更	①メモリ変更256MB (標準 デュアルチャネル対応) (DDR2 SDRAM/PC2-3200)	FMCMX2E1	済	1,200					標準搭載メモリを256MB(1スロット目:256MB×1)から256MB(デュアルチャネル対応)1/2スロット目:128MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-3200
		②メモリ変更256MB 512MB (DDR2 SDRAM/PC2-3200)	FMCMX3E1	済	24,000					標準搭載メモリを256MB(1スロット目:256MB×1)から512MB(1/2スロット目:256MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-3200
		③メモリ変更256MB 1GB (DDR2 SDRAM/PC2-3200)	FMCMX4E1	済	60,000					標準搭載メモリを256MB(1スロット目:256MB×1)から1GB(1/2スロット目:512MB×2)に変更します。 DDR2 SDRAM PC2-3200
(B)HDD		④HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXD2W2	済	7,000			×	×	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
		⑤HDD変更40GB 160GB(IDE)	FMCXD3W2	済	21,000			×	×	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから160GBに変更します。
(C)CD-ROM		⑥CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMXCBE2	済	12,000					標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(読出/書込最大8倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-Video:読出最大4倍速、CD:読出最大24倍速、CD-R:読出/書込最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、書込最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 5, Sonic RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
		⑦CD-ROMドライブユニット変更 スーパーマルチ	FMXSME2	済	36,000					標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット(読出/書込最大2倍速、DVD-R:読出/書込最大4倍速、DVD-RW:読出最大4倍速、書込最大2倍速、DVD+R:読出最大4倍速、書込最大2.4倍速、DVD+RW:読出最大4倍速、書込最大2.4倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-Video:読出最大4倍速、CD:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、書込最大16倍速、CD-RW:読出最大12倍速、書込最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 5, Sonic RecordNow DX 4.60、DVD-RAM ドライバソフト。 ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(D)OADGキーボード (109キー)/マウス		⑧キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW1	済	15,000					標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
		⑨マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-MOW1	済	1,000					標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(E)グラフィックカード		⑩グラフィックカード ATI RADEON™ X300 SE追加	FMC-SGCE1	済	14,000			×	×	ATI RADEON™ X300 SE PCI Express 64MB DDR DV-H LP(VRAM:64MB)に変更します。 Intel® 915G Express(チップセットに内蔵)VRAM:最大128MB)のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
(F)MO		⑪光磁気ディスクユニット追加-1.3GB (セキュリティ対応/USB)	FMC-PDW2	済	36,000			×	×	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。 USB接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
		⑫光磁気ディスクユニット追加(USB)	FMC-PDW1	済	30,000			×	×	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。 USB接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(G)セキュリティ		⑬スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMAW1	済	10,000					専用ベイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト:SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/SDK(別売)、SMARTACCESS/PRO(別売) 注)スマートカードリーダ/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-210P/220U)など他の認証製品との併用はできません。
		⑭セキュリティチップ追加	FMC-STE1	済	2,000					パソコン本体に強力なセキュリティ機能を与えるセキュリティチップを内蔵します。 ハードウェアの改ざんのチェック、暗号鍵や認証に用いる証明書の管理などを行います。 注)指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-210P/220U)、バイオ認証装置(FMSE-C101)など他の認証製品との併用はできません。
(H)オプションカード		⑮SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCSW1	済	9,000					SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーピビッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
		⑯セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLW1	済	10,000					暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
		⑰802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLW1	済	10,000					ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
(I)アプリケーション		⑱Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	済	22,000					Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style®他を追加します。
		⑲Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	済	68,000					Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath™ 2003他を追加します。
(J)保証拡張& DeskView		⑳保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU03	済	2,800					標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
		㉑DeskView 5.34A追加	FMC-AP305	済	3,000					システム運用管理ソフトDeskView 5.34Aを追加します。
		㉒保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理) +DeskView 5.34A追加	FMC-SU05	済	5,800					標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。 また、システム運用管理ソフトDeskView 5.34Aを追加します。
(K)セカンドカラー		㉓セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5E1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
		㉔セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6E1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
		㉕セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7E1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
		㉖セカンドカラー追加(BL-グレー)	FMC-CO8E1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。
(L)本体カバーキー		㉗本体カバーキー追加	FMC-CKE1	済	1,000					前面に本体カバーキーを追加します。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません(G)セキュリティは除く。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。

印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

A3

FMV-E620 (24倍速CD-ROM搭載モデル)

各変更/追加メニュー①～⑧の型名/価格等の詳細につきましては  
12ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz、メインメモリ: 標準256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 40GB、  
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付  
注) 本体カバーキーは、カスタムメイドにて対応。

【IDE-RAIDモデル】\*1

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz、メインメモリ: 標準256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 80GB×2、  
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付  
注) 本体カバーキーは、カスタムメイドにて対応。

FMV-E620( 24倍速CD-ROM搭載モデル )										
モデル名	本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格 ( 円、税別 )	備考	
	( A ) CPU	( B ) メモリ	( C ) HDD	( D ) 内蔵 CD-ROM	( E ) XADGキーボード ( 109キー ) / マウス					( F ) グラフィック カード
Windows® XP Pro	Intel® Celeron® 2.50GHz	256MB	40GB	最高24倍速	キーボード + マウス	チップセット に内蔵	FMVE20N131	済	95,000	標準構成
					マウスのみ		FMVE20N130	済	91,000	
Windows® 2000( DSP )					キーボード + マウス		FMVE20N1B1	済	112,000	標準構成
			マウスのみ		FMVE20N1B0		済	108,000		
Windows® XP Pro IDE-RAID										FMVE20N13R
Windows® 2000( DSP )IDE-RAID			80GB × 2		キーボード + マウス		FMVE20N1BR	済	187,000	IDE-RAIDモデル

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは下記の形態での提供となります。

	特 長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) 1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000(SP4)	Microsoft® Windows® 2000のOS単体のCD、全OS共通のドライバーズCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリーCDは添付されません。リカバリーする際は、OS単体のCD、ドライバーズCDを用いて実施してください。 別途CD-R/RW装置を用意する場合は、下記製品が必要です。 ・CD-R/RWドライブユニット(USB)(FMV-NRW53S) 希望小売価格: 29,800円(税別) また、開封時プロダクトキーの入力が必要となり、ServicePackを前のバージョンに戻したり、アンインストールすることはできません。

1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。



本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-E620( 24倍速CD-ROM搭載モデル )の変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				備考
						XP Pro	2000(DSP)	XP RAID	2000 RAID	
( A )CPU		①CPU変更Celeron® 2.50GHz Pentium®4 2.80GHz	FMCXPBE1	済	26,000					標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.50GHzからIntel® Pentium® 4 2.80GHzに変更します。
		②CPU変更Celeron® 2.50GHz Pentium®4 3.20E GHz	FMCXPDE1	済	56,000					標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.50GHzからIntel® Pentium® 4 3.20E GHzに変更します。
( B )メモリ	変更	③メモリ変更256MB (標準 デュアルチャネル対応) (DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM2E2	済	1,000					標準搭載メモリを256MB(1スロット目:256MB×1)から256MB(デュアルチャネル対応)1/2スロット目:128MB×2)に変更します。DDR SDRAM PC3200
		④メモリ変更256MB 512MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM3E2	済	20,000					標準搭載メモリを256MB(1スロット目:256MB×1)から512MB(1/2スロット目:256MB×2)に変更します。DDR SDRAM PC3200
		⑤メモリ変更256MB 1GB (DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM4E2	済	50,000					標準搭載メモリを256MB(1スロット目:256MB×1)から1GB(1/2スロット目:512MB×2)に変更します。DDR SDRAM PC3200
( C )HDD		⑥HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXD2W1	済	7,000			×	×	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
		⑦HDD変更40GB 160GB(IDE)	FMCXD3W1	済	21,000			×	×	標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから160GBに変更します。
( D )CD-ROM		⑧CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCBE1	済	12,000					標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-RAM:読出/書換最大2倍速、DVD-R:読出/書換最大8倍速、DVD-RW:読出/書換最大8倍速、DVD-Video:読出最大4倍速、CD:読出最大24倍速、CD-R:読出/書換最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、書換最大10倍速、パッファアンダーランエラー防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 4、Sonic RecordNow DX 4.60 ATAP接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
		⑨CD-ROMドライブユニット変更 スーパーマルチ	FMCXSME1	済	36,000					標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット(DVD-RAM:読出/書換最大2倍速、DVD-R:読出/書換最大4倍速、DVD-RW:読出/書換最大4倍速、書換最大2.4倍速、DVD+R:読出最大4倍速、書換最大2.4倍速、DVD+RW:読出最大4倍速、書換最大2.4倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-Video:読出最大4倍速、CD:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、書換最大16倍速、CD-RW:読出最大12倍速、書換最大8倍速、パッファアンダーランエラー防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 4、Sonic RecordNow DX 4.60、DVD-RAM ドライバースoftware。 ATAP接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
( E )OADGキーボード (109キー)/マウス		⑩キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW1	済	15,000					標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
		⑪マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-MOW1	済	1,000					標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
( F )グラフィックカード		⑫グラフィックカードATI RADEON™ 9200追加	FMC-SGCE2	済	27,000			×	×	RADEON™ 9200 64MB DDR DVH LP(VRAM:64MB)に変更します。 Intel® 865G(チップセットに内蔵)VRAM:MAX64MB)のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
( G )MO		⑬光磁気ディスクユニット追加(1.3GB (セキュリティ対応/USB))	FMC-PDW2	済	36,000			×	×	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニット(セキュリティ対応)を追加搭載します。 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB対応。 USB接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
		⑭光磁気ディスクユニット追加(USB)	FMC-PDW1	済	30,000			×	×	3.5インチフロントベイに3.5インチ光磁気ユニットを追加搭載します。 640MB/540MB/230MB/128MB対応。 USB接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
( H )セキュリティ		⑮スマートカードリーダー/ライター追加	FMC-SMAW1	済	10,000					専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト:SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/SDK(別売) SMARTACCESS/PRO(別売) 注)スマートカードリーダー/ライター付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)指紋認証装置(Fingsensor)(FS-210P/220U)など他の認証製品との併用はできません。
( I )オプションカード		⑯SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCSW1	済	9,000					SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン)外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
		⑰セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLW1	済	10,000					暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
		⑱802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLW1	済	10,000					ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
( J )アプリケーション		⑲Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	済	22,000					Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style®他を追加します。
		⑳Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	済	68,000					Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
( K )保証拡張 & DeskView		㉑保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU03	済	2,800					標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
		㉒DeskView 5.34追加	FMC-AP304	済	3,000					システム運用管理ソフトDeskView 5.34を追加します。
		㉓保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理) +DeskView 5.34追加	FMC-SU04	済	5,800					標準保証(1年引き取り修理)を1年オンライン修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。また、システム運用管理ソフトDeskView 5.34を追加します。
( L )セカンドカラー		㉔セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5E1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
		㉕セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6E1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
		㉖セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7E1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
		㉗セカンドカラー追加(BL-グレー)	FMC-CO8E1	済	800					フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。
( M )本体カバーキー		㉘本体カバーキー追加	FMC-CKE1	済	1,000					前面に本体カバーキーを追加します。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。  
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。  
注)カスタムメイドで変更したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。  
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## A3 FMV-E620 (48倍速CD-ROM搭載モデル)

各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



## 【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz、メインメモリ: 標準256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 40GB、  
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大48倍速/平均28倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付  
注) 本体カバーキーは、カスタムメイドにて対応。

FMV-E620( 48倍速CD-ROM搭載モデル)									
モデル名	本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	( A ) CPU	( B ) メモリ	( C ) HDD	( D ) 内蔵 CD-ROM	( E ) OADGキーボード (109キー)/マウス				
Windows® XP Pro	Intel® Celeron® 2.50GHz	256MB	40GB	最高48倍速	キーボード+マウス	チップセット に内蔵	済	90,000	標準構成
					マウスのみ		済	86,000	
Windows® 2000( DSP )					キーボード+マウス		済	107,000	標準構成
					マウスのみ		済	103,000	

## Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000 プレインストールモデルは下記の形態での提供となります。

	特 長	プレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) 1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000 (SP4)	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバCDを用いて 実施してください。 別途CD-R/RW装置を用意する場合は、下記製品が必要です。 ・CD-R/RWドライブユニット(USB) FMV-NRW53S) 希望小売価格: 29,800円(税別) また、開封時プロダクトキーの入力が必要となり、ServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることはできません。

1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

## FMV-E620 (48倍速CD-ROM搭載モデル) のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B) メモリ	変更オプション	追加オプション	変更オプション	変更オプション	変更オプション
(A) CPUの変更	1スロット目	2スロット目	(C) HDD 容量の変更	(D) CD-ROM の変更	(E) OADGキーボード (109キー)/マウスの変更	
【標準: Celeron® 2.50GHz】	【標準: 256MB】	【標準: 256MB】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】	
① Pentium® 4 2.80GHz + 26,000円	② 256MB + 1,000円	③ 256MB 128MB + 128MB追加	④ 80GB + 7,000円	⑤ DVD-ROM/CD-R/RW + 12,000円	⑥ ワイヤレスキーボード/マウス + 15,000円	
② Pentium® 4 3.20E GHz + 56,000円	④ 512MB + 20,000円	⑤ 256MB 256MB + 256MB追加	⑦ 160GB + 21,000円	⑧ スーパーマルチ + 29,000円	⑨ USBマウス(光学) *1 + 1,000円	
	⑥ 1GB + 50,000円	⑦ 256MB 512MB + 512MB追加				

メモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せのみ手配可能です。

\* 1: キーボードは標準添付品となります。

追加オプション						
(F) グラフィック カードの追加	(G) セキュリティ	(H) オプションカード の追加	(I) アプリケーション のプレインストール	(J) 保証拡張 & DeskViewの プレインストール	(K) セカンドカラー の追加	(L) 本体カバーキー の追加
【標準: チップセットに内蔵】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: システムオフブラック】	【標準: なし】
⑩ RADEON® 9200 + 27,000円	⑪ スマートカード追加 + 10,000円	⑫ SCSI追加 + 9,000円	⑬ Office Personal 2003 + 22,000円	⑭ 保証拡張 + 2,800円	⑮ エンブレッド追加 + 800円	⑯ 本体カバーキー追加 + 1,000円
	⑰ セキュリティLAN追加 + 10,000円	⑱ Office Professional Enterprise 2003 + 68,000円	⑲ DeskView 5.34 + 3,000円	⑳ ミストブルー追加 + 800円		
	⑳ ワイヤレスLAN追加 + 10,000円		㉑ 保証拡張 & DeskView 5.34 + 5,800円	㉒ コンフォートグリーン追加 + 800円		
				㉓ ブレイブルー追加 + 800円		



## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-E620(48倍速CD-ROM搭載モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
						XP Pro	2000(DSP)	
(A)CPU		①CPU変更Celeron® 2.50GHz Pentium®4 2.80GHz	FMCXPBE1	済	26,000			標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.50GHzからIntel® Pentium® 4 2.80GHzに変更します。
		②CPU変更Celeron® 2.50GHz Pentium®4 3.20E GHz	FMCXPDE1	済	56,000			標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.50GHzからIntel® Pentium® 4 3.20E GHzに変更します。
(B)メモリ	変更	③メモリ変更256MB (標準 デュアルチャネル対応) (DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM2E2	済	1,000			標準搭載メモリを256MB(1スロット目:256MB×1)から256MB(デュアルチャネル対応:1/2スロット目:128MB×2)に変更します。DDR SDRAM PC3200
		④メモリ変更256MB 512MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM3E2	済	20,000			標準搭載メモリを256MB(1スロット目:256MB×1)から512MB(1/2スロット目:256MB×2)に変更します。DDR SDRAM PC3200
		⑤メモリ変更256MB 1GB (DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM4E2	済	50,000			標準搭載メモリを256MB(1スロット目:256MB×1)から1GB(1/2スロット目:512MB×2)に変更します。DDR SDRAM PC3200
(C)HDD		⑥HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXD2W1	済	7,000			標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
		⑦HDD変更40GB 160GB(IDE)	FMCXD3W1	済	21,000			標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから160GBに変更します。
(D)CD-ROM		⑧CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCW1	済	12,000			標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大48倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-RAM:読出最大2倍速、DVD-R:読出4.8倍速、DVD-RW:読出最大4.8倍速、DVD-ROM:読出最大12倍速、DVD-Video:読出最大4.8倍速、CD:読出最大40倍速、CD-R:書込最大32倍速、CD-RW:書込最大10倍速、パフォーマンダーランエラー防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 4、Sonic RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
		⑨CD-ROMドライブユニット変更 スーパーマルチ	FMCXSMW1	済	29,000			標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大48倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット(DVD-RAM:読出/書込3倍速、DVD-R:読出/書込最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-R:読出/書込最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-ROM:読出最大12倍速、DVD-Video:読出最大8倍速、CD:読出最大32倍速、CD-R:読出最大32倍速、書込最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、書込最大10倍速、パフォーマンダーランエラー防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 4、Sonic RecordNow DX 4.60、DVD-RAM ドライバーソフト。 ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E)OAGDキーボード (109キー)/マウス		⑩キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW1	済	15,000			標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
		⑪マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-MOW1	済	1,000			標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(F)グラフィックカード		⑫グラフィックカードATI RADEON™ 9200追加	FMC-SGCE2	済	27,000			RADEON™ 9200 64MB DDR DVH LP(VRAM:64MB)に変更します。 Intel® 865Gチップセットに内蔵(VRAM:MAX64MB)のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
(G)セキュリティ		⑬スマートカードリーダー/ライター追加	FMC-SMAW1	済	10,000			専用ベイスにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフトSMARTACCESS/BASE添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供いたします。 注)対応ソフト:SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/SDK(別売)、SMARTACCESS/PRO(別売) 注)スマートカードリーダー/ライターOAGDキーボード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OAGDキーボード(FMV-KB331F)、指紋認識装置(Fingsensor)(FS-210P/220U)など他の認証製品との併用はできません。
(H)オプションカード		⑭SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCSW1	済	9,000			SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
		⑮セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLW1	済	10,000			暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
		⑯802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLW1	済	10,000			ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
(I)アプリケーション		⑰Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	済	22,000			Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style®他を追加します。
		⑱Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	済	68,000			Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
(J)保証拡張& DeskView		⑲保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU03	済	2,800			標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
		⑲DeskView 5.34追加	FMC-AP304	済	3,000			システム運用管理ソフトDeskView 5.34を追加します。
		⑳保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理) +DeskView 5.34追加	FMC-SU04	済	5,800			標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。 また、システム運用管理ソフトDeskView 5.34を追加します。
(K)セカンドカラー		㉑セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5E1	済	800			フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
		㉒セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6E1	済	800			フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
		㉓セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7E1	済	800			フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
		㉔セカンドカラー追加(BL-グレー)	FMC-CO8E1	済	800			フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。
(L)本体カバーキー		㉕本体カバーキー追加	FMC-CKE1	済	1,000			前面に本体カバーキーを追加します。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。  
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A4 FMV-C620

各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz、メインメモリ: 標準256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 40GB、  
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

FMV-C620								
モデル名	本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) OADGキーボード (109キー)/マウス			
Windows® XP Pro	Intel® Celeron® 2.50GHz	256MB	40GB	最高24倍速	キーボード + マウス	FMVC20N131	済	93,000
					マウスのみ	FMVC20N130	済	89,000
Windows® XP Home					キーボード + マウス	FMVC20N181	済	87,000
					マウスのみ	FMVC20N180	済	83,000
Windows® 2000( DSP )					キーボード + マウス	FMVC20N1B1	済	110,000
					マウスのみ	FMVC20N1B0	済	106,000

Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000プレインストールモデルは下記の形態での提供となります。

	特 長	プレインストールOS	添付媒体	注 意 点
Microsoft® Windows® 2000 ( DSPモデル ) 1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 プレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000( SP4 )	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバースCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバースCDを用いて 実施してください。 別途CD-R/RW装置を用意する場合は、下記製品が必要です。 ・CD-R/RWドライブユニット( USB ) FMV-NRW53S ) 希望小売価格: 29,800円( 税別 ) また、開封時プロダクトキーの入力が必要となり、ServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることはできません。

1 : マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー( DSP )から購入したOSをプレインストールしたモデルです。

FMV-C620のカスタムメイド

変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	( B ) メモリ	変更オプション	追加オプション	変更オプション		
( A ) CPUの変更	1スロット目	2スロット目		( C ) HDD 容量の変更	( D ) CD-ROM の変更	( E ) OADGキーボード ( 109キー ) / マウスの変更
【標準: Celeron® 2.50GHz】	【標準: 256MB】	【標準: 256MB】	【標準: なし】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
① Pentium® 4 2.80GHz + 26,000円	② 256MB + 1,000円	③ 256MB 128MB + 128MB追加	④ 80GB + 7,000円	⑤ DVD-ROM&CD-R/RW + 12,000円	⑥ ワイヤレスキーボード/マウス + 15,000円	
② Pentium® 4 2.80E GHz + 31,000円	⑤ 512MB + 20,000円	⑥ 256MB 256MB + 256MB追加	⑦ 160GB + 21,000円	⑧ スーパーマルチ + 36,000円	⑨ USBマウス(光式)タイプ1 + 1,000円	
③ Pentium® 4 3E GHz + 41,000円	⑧ 1GB + 50,000円	⑨ 256MB 512MB + 512MB追加				

メモリ容量を変更/追加する場合、上記組合せのみ手配可能です。

\* 1 : キーボードは標準添付品となります。

追加オプション					
( F ) セキュリティ	( G ) オプションカード の追加	( H ) アプリケーション のプレインストール	( I ) 保証拡張 & DeskViewの プレインストール	( J ) セカンドカラー の追加	( K ) 本体カバーキー の追加
【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: システムオフブラック】	【標準: なし】
↓	↓	↓	↓	↓	↓
⑩ スマートカード追加 + 10,000円	⑪ SCSI追加 + 9,000円	⑫ Office Personal 2003 + 22,000円	⑬ 保証拡張 + 2,800円	⑭ エレガンスレッド追加 + 800円	⑮ 本体カバーキー追加 + 1,000円
	⑯ セキュリティLAN追加 + 10,000円	⑰ Office Professional Enterprise 2003 + 68,000円	⑱ DeskView 5.34 + 3,000円	⑲ ミストブルー追加 + 800円	
	⑳ ワイヤレスLAN追加 + 10,000円		㉑ 保証拡張 & DeskView 5.34 + 5,800円	㉒ エコフォートグリーン追加 + 800円	
				㉓ シルバー追加 + 800円	

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-C620の変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
					XP Pro	XP Home	2000(DSP)	
(A) CPU	①CPU変更Celeron® 2.50GHz Pentium®4 2.80GHz	FMCXPAC1	済	26,000				標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.50GHzからIntel® Pentium® 4 2.80GHzに変更します。
	②CPU変更Celeron® 2.50GHz Pentium®4 2.80E GHz	FMCXPBC1	済	31,000				標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.50GHzからIntel® Pentium® 4 2.80E GHzに変更します。
	③CPU変更Celeron® 2.50GHz Pentium®4 3E GHz	FMCXPCC1	済	41,000				標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.50GHzからIntel® Pentium® 4 3E GHzに変更します。
(B) メモリ	④メモリ変更256MB (標準 デュアルチャネル対応) (DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM2C1	済	1,000				標準搭載メモリを256MB(1スロット目:256MB×1)から256MB(デュアルチャネル対応)1/2スロット目:128MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
	⑤メモリ変更256MB 512MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM3C1	済	20,000				標準搭載メモリを256MB(1スロット目:256MB×1)から512MB(1/2スロット目:256MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
	⑥メモリ変更256MB 1GB (DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM4C1	済	50,000				標準搭載メモリを256MB(1スロット目:256MB×1)から1GB(1/2スロット目:512MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
(C) HDD	⑦HDD変更40GB 80GB (IDE)	FMCXD2W1	済	7,000				標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
	⑧HDD変更40GB 160GB (IDE)	FMCXD3W1	済	21,000				標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから160GBに変更します。
(D) CD-ROM	⑨CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCBE1	済	12,000				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-RAM:読出最大5倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-Video:読出最大4倍速、CD:読出最大24倍速、CD-R:読出/書込最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、書込最大10倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 4、Sonic RecordNow DX 4.60 ATAP接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
	⑩CD-ROMドライブユニット変更 スーパーマルチ	FMCXSME1	済	36,000				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット(DVD-RAM:読出/書込最大2倍速、DVD-R:読出/書込最大4倍速、DVD-RW:読出最大4倍速、書込最大2倍速、DVD+R:読出最大4倍速、書込最大2.4倍速、DVD+RW:読出最大4倍速、書込最大2.4倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-Video:読出最大4倍速、CD:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、書込最大16倍速、CD-RW:読出最大12倍速、書込最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 4、Sonic RecordNow DX 4.60、DVD-RAM ドライバーソフト。 ATAP接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E) OADGキーボード (109キー)/マウス	⑪キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW1	済	15,000				標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑫マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-MOW1	済	1,000				標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(F) セキュリティ	⑬スマートカードリーダー/ライター追加	FMC-SMAW1	済	10,000				専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。 専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード「FMSMA-C1」5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 注)対応ソフト:SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応)、SMARTACCESS/PRO(別売) 注)スマートカードリーダー/ライター付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S) 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F) 指紋認識装置(Fingsensor) (FS-210P/220U)など他の認証製品との併用はできません。
(G) オプションカード	⑭SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCSW1	済	9,000				SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
	⑮セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLW1	済	10,000		×		暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
	⑯802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLW1	済	10,000				ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
(H) アプリケーション	⑰Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	済	22,000				Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style®他を追加します。
	⑱Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	済	68,000				Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
(I) 保証拡張& DeskView	⑲保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU03	済	2,800				標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
	⑳DeskView 5.34追加	FMC-AP304	済	3,000		×		システム運用管理ソフトDeskView 5.34を追加します。
	㉑保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理) +DeskView 5.34追加	FMC-SU04	済	5,800		×		標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。 また、システム運用管理ソフトDeskView 5.34を追加します。
(J) セカンドカラー	㉒セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5C1	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
	㉓セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6C1	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
	㉔セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7C1	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
	㉕セカンドカラー追加(BL-グレー)	FMC-CO8C1	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。
(K) 本体カバーキー	㉖本体カバーキー追加	FMC-CKC3	済	1,000				前面に本体カバーキーを追加します。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注)カスタムメイドで変更したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。


印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。



本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A5 FMV-C320

各変更/追加メニュー①～⑬の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。



【カスタムメイド標準構成】

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ 2400+、メインメモリ:標準256MB(最大1GB)、内蔵HDD:40GB、  
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

FMV-C320									
モデル名	本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	CPU	(A) メモリ	(B) HDD	(C) 内蔵 CD-ROM	(D) OADGキーボード (109キー)/マウス				
Windows® XP Pro	AMD Athlon™ XP 2400+	256MB	40GB	最高24倍速	キーボード+マウス	FMVC204131	済	86,000	標準構成
					マウスのみ	FMVC204130	済	82,000	
				なし*1	キーボード+マウス	FMVC204031	済	79,000	
					マウスのみ	FMVC204030	済	75,000	
Windows® XP Home				最高24倍速	キーボード+マウス	FMVC204181	済	80,000	標準構成
					マウスのみ	FMVC204180	済	76,000	
				なし*1	キーボード+マウス	FMVC204081	済	73,000	
					マウスのみ	FMVC204080	済	69,000	
Windows® 2000( DSP )				最高24倍速	キーボード+マウス	FMVC2041B1	済	103,000	標準構成
					マウスのみ	FMVC2041B0	済	99,000	
				なし*1	キーボード+マウス	FMVC2040B1	済	96,000	
					マウスのみ	FMVC2040B0	済	92,000	

Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000ブレインストールモデルは下記の形態での提供となります。

	特 長	ブレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) 1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付 したMicrosoft® Windows® 2000 ブレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000(SP4)	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバースCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバースCDを用いて 実施してください。 別途CD-R/RW装置を用意する場合は、下記製品が必要です。 ・CD-R/RWドライブユニット(USB) FMV-NRW53S) 希望小売価格: 29,800円(税別) また、開封時プロダクトキーの入力が必要となり、ServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることはできません。

1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをブレインストールしたモデルです。

FMV-C320のカスタムメイド

変更/追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

(A)メモリ			変更オプション				追加オプション			
変更オプション			変更オプション				追加オプション			
追加オプション			(B)HDD 容量の変更	(C)CD-ROM *1 の変更	(D)OADGキーボード (109キー)/マウスの変更	(E)オプションカード の追加	(F)アプリケーション のブレインストール	(G)保証拡張	(H)セカンドカラー の追加	
1スロット目			2スロット目	メモリの追加						
【標準: 256MB】	【標準: 256MB】	【標準: なし】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: システムオフブラック】	
↓			↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
① 512MB + 20,000円	② 256MB 512MB + —	③ 80GB + 7,000円	④ 160GB + 21,000円	⑤ DVD-ROM/CD-R/RW + 12,000円	⑥ スーパーマルチ + 36,000円	⑦ ワイヤレスキーボード/マウス + 15,000円	⑧ SCSI6追加 + 9,000円	⑨ Office Personal 2003 + 22,000円	⑩ 保証拡張 + 2,800円	⑪ BLエッジスレッド追加 + 800円
① 1GB + 50,000円	② 256MB 512MB + 512MB追加	④ 160GB + 21,000円	⑤ DVD-ROM/CD-R/RW + 12,000円	⑥ スーパーマルチ + 36,000円	⑦ ワイヤレスキーボード/マウス + 15,000円	⑧ SCSI6追加 + 9,000円	⑨ Office Personal 2003 + 22,000円	⑩ 保証拡張 + 2,800円	⑪ BLエッジスレッド追加 + 800円	⑫ Office Professional Enterprise 2003 + 68,000円
										⑬ BLミストブルー追加 + 800円
										⑭ BLコンフォートグリーン追加 + 800円
										⑮ BLグレー追加 + 800円

メモリ容量を変更する場合、上記組合せのみ手配可能です。

\* 1: 内蔵CD-ROMなしを選択した場合、後から内蔵CD-ROMドライブユニットを増設することはできません。  
\* 2: キーボードは標準添付品となります。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-C320の変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル			備考
						XP Pro	XP Home	2000(DSP)	
(A)メモリ	変更	①メモリ変更256MB 512MB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM3C2	済	20,000				標準搭載メモリを256MB(1スロット目)から512MBに変更します。 DDR SDRAM PC2700
		②メモリ変更256MB 1GB(DDR SDRAM/PC2700)	FMCXM4C2	済	50,000				標準搭載メモリを256MB(1スロット目)から1GB(1/2スロット目:512MB×2)に変更します。DDR SDRAM PC2700
(B)HDD		③HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXD2W1	済	7,000				標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
		④HDD変更40GB 160GB(IDE)	FMCXD3W1	済	21,000				標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから160GBに変更します。
(C)CD-ROM		⑤CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM&CD-R/RW	FMCXCBE1	済	12,000				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-RAM:読出最大5倍速、DVD-R:読出最大8倍速、DVD-RW:読出最大8倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-Video:読出最大4倍速、CD:読出最大24倍速、CD-R:読出/書込最大24倍速、CD-RW:読出最大24倍速、書込最大10倍速、パuffersアンダーランエラー防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 4、Sonic RecordNow DX 4.60 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
		⑥CD-ROMドライブユニット変更 スーパーマルチ	FMCXSME1	済	36,000				標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出:最大24倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット(DVD-RAM:読出/書込最大2倍速、DVD-R:読出/書込最大4倍速、DVD-RW:読出最大4倍速、書込最大2倍速、DVD+R:読出最大4倍速、書込最大2.4倍速、DVD+RW:読出最大4倍速、書込最大2.4倍速、DVD-ROM:読出最大8倍速、DVD-Video:読出最大4倍速、CD:読出最大24倍速、CD-R:読出最大24倍速、書込最大16倍速、CD-RW:読出最大12倍速、書込最大8倍速、パuffersアンダーランエラー防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト:WinDVD 4、Sonic RecordNow DX 4.60、DVD-RAM ドライバーソフト。 ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(D)OADGキーボード (109キー)/マウス		⑦キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW1	済	15,000				標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。 注)キーボード/マウスインタフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
		⑧マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-MOW1	済	1,000				標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注)キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(E)オプションカード		⑨SCSIカード(Adaptec社製AVA-2915LP)追加	FMC-SCSW1	済	9,000				SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ:ハーフピッチ(50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
		⑩802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLW1	済	10,000				ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 出荷時設定は、追加搭載したLANインタフェースが優先となります。
(F)アプリケーション		⑪Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	済	22,000				Microsoft® Word Version 2003、Microsoft® Excel Version 2003、Microsoft® Outlook® Version 2003、Microsoft® Office Home Style®他を追加します。
		⑫Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	済	68,000				Microsoft® Office Word 2003、Excel 2003、Outlook® 2003、PowerPoint® 2003、Access 2003、Publisher 2003、InfoPath® 2003他を追加します。
(G)保証拡張		⑬保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU03	済	2,800				標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
(H)セカンドカラー		⑭セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5C1	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
		⑮セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6C1	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
		⑯セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7C1	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
		⑰セカンドカラー追加(BL-グレー)	FMC-CO8C1	済	800				フロントパネルの筐体色をBL-グレーにします。

注)選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。  
注)カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。  
注)カスタムメイドで変更したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。  
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## A6 FMV-K620

15型TFTカラーLCD装備

各変更/追加メニュー①～④の型名/価格等の詳細につきましては  
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

## 【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz、メインメモリ: 標準256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 40GB、  
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

FMV-K620(15型TFTカラーLCD装備)									
モデル名	本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) OADGキーボード (109キー)/マウス				
Windows® XP Pro	Intel® Celeron® 2.50GHz	256MB	40GB	最高24倍速	キーボード+マウス	FMVK20N131	済	171,000	標準構成
					マウスのみ	FMVK20N130	済	167,000	
Windows® 2000(DSP)					キーボード+マウス	FMVK20N1B1	済	188,000	標準構成
					マウスのみ	FMVK20N1B0	済	184,000	

## A6 FMV-K620

17型TFTカラーLCD装備



## 【カスタムメイド標準構成】

CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz、メインメモリ: 標準256MB(最大1GB)、内蔵HDD: 40GB、  
内蔵CD-ROMドライブユニット(最大24倍速/平均17倍速)搭載、内蔵FDD(3モード)、OADGキーボード(109キー)標準添付

FMV-K620(17型TFTカラーLCD装備)									
モデル名	本体基本仕様					型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
	(A) CPU	(B) メモリ	(C) HDD	(D) 内蔵 CD-ROM	(E) OADGキーボード (109キー)/マウス				
Windows® XP Proモデル	Intel® Celeron® 2.50GHz	256MB	40GB	最高24倍速	キーボード + マウス	FMVK20N133	済	197,000	標準構成
					マウスのみ	FMVK20N132	済	193,000	
Windows® 2000(DSP)					キーボード + マウス	FMVK20N1B3	済	214,000	標準構成
					マウスのみ	FMVK20N1B2	済	210,000	

## Microsoft® Windows® 2000モデルの提供形態について

Microsoft® Windows® 2000ブレインストールモデルは下記の形態での提供となります。

	特 長	ブレインストールOS	添付媒体	注意点
Microsoft® Windows® 2000 (DSPモデル) 1	バックアップ媒体としてOS単体のCDを添付したMicrosoft® Windows® 2000 ブレインストールモデル	Microsoft® Windows® 2000(SP4)	Microsoft® Windows® 2000の OS単体のCD、全OS共通の ドライバースCD	Microsoft® Windows® 2000のリカバリCDは添付されません。 リカバリする際は、OS単体のCD、ドライバースCDを用いて 実施してください。 別途CD-R/RW装置を用意する場合は、下記製品が必要です。 ・CD-R/RWドライブユニット(USB) FMV-NRW53S) 希望小売価格: 29,800円(税別) また、開封時プロダクトキーの入力が必要となり、ServicePackを前の バージョンに戻したり、アンインストールすることはできません。

1: マイクロソフト社が指定したデリバリーサービスパートナー(DSP)から購入したOSをブレインストールしたモデルです。

## FMV-K620のカスタムメイド

変更 / 追加オプション 構成パターンに対し、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。

変更オプション	(B)メモリ	変更オプション	追加オプション	(C)HDD	(D)CD-ROM	(E)OADGキーボード	(F)セキュリティ	(G)オプションカード	(H)アプリケーション	(I)保証拡張&DeskView	(J)セカンドカラー
(A)CPUの変更	変更オプション 1スロット目 メモリ容量変更	追加オプション 2スロット目 メモリの追加		変更オプション 容量の変更	変更オプション CD-ROMの変更	変更オプション キーボード/マウス	追加オプション	追加オプション	追加オプション	追加オプション	追加オプション
【標準: Celeron® 2.50GHz】	【標準: 256MB】	【標準: 256MB】	【標準: なし】	【標準: 40GB】	【標準: CD-ROM】	【標準: キーボード/マウス】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: なし】	【標準: システムオフブラック】
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
①Pentium® 4 2.80E GHz + 31,000円	②Pentium® 4 3.20E GHz + 56,000円	③256MB + 1,000円	④512MB + 20,000円	⑤80GB + 7,000円	⑥DVD-ROM&CD-R/RW + 12,000円	⑦ワイヤレスキーボード/マウス + 15,000円	⑧スマートカード追加 + 10,000円	⑨SCSI追加 + 9,000円	⑩Office Personal 2003 + 22,000円	⑪保証拡張 + 2,800円	⑫セカンドカラーの追加 + 800円
		③256MB 128MB + 128MB追加	④512MB 256MB + 256MB追加		⑥DVD-ROM&CD-R/RW + 12,000円	⑦ワイヤレスキーボード/マウス + 15,000円	⑧スマートカード追加 + 10,000円	⑨SCSI追加 + 9,000円	⑩Office Professional Enterprise 2003 + 68,000円	⑪保証拡張 + 2,800円	⑫セカンドカラーの追加 + 800円
		③256MB 512MB + 512MB追加	④512MB 256MB + 256MB追加	⑤80GB + 7,000円	⑥DVD-ROM&CD-R/RW + 12,000円	⑦ワイヤレスキーボード/マウス + 15,000円	⑧スマートカード追加 + 10,000円	⑨SCSI追加 + 9,000円	⑩Office Professional Enterprise 2003 + 68,000円	⑪保証拡張 + 2,800円	⑫セカンドカラーの追加 + 800円
		③256MB 512MB + 512MB追加	④512MB 256MB + 256MB追加	⑤80GB + 7,000円	⑥DVD-ROM&CD-R/RW + 12,000円	⑦ワイヤレスキーボード/マウス + 15,000円	⑧スマートカード追加 + 10,000円	⑨SCSI追加 + 9,000円	⑩Office Professional Enterprise 2003 + 68,000円	⑪保証拡張 + 2,800円	⑫セカンドカラーの追加 + 800円
		③256MB 512MB + 512MB追加	④512MB 256MB + 256MB追加	⑤80GB + 7,000円	⑥DVD-ROM&CD-R/RW + 12,000円	⑦ワイヤレスキーボード/マウス + 15,000円	⑧スマートカード追加 + 10,000円	⑨SCSI追加 + 9,000円	⑩Office Professional Enterprise 2003 + 68,000円	⑪保証拡張 + 2,800円	⑫セカンドカラーの追加 + 800円

メモリ容量を変更 / 追加する場合、上記組合せのみ手配可能です。

\*1: キーボードは標準添付品となります。

【FMV-K620の変更・追加オプション型名 / 価格一覧】

		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル XP Pro 2000 (DSP)	備考
(A)CPU		①CPU変更Celeron® 2.50GHz Pentium® 4 2.80E GHz	FMCXPBK1	済	31,000		標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.50GHzからIntel® Pentium® 4 2.80E GHzに変更します。
		②CPU変更Celeron® 2.50GHz Pentium® 4 3.20E GHz	FMCXPK1	済	56,000		標準搭載CPUをIntel® Celeron® 2.50GHzからIntel® Pentium® 4 3.20E GHzに変更します。
(B)メモリ	変更	③メモリ変更256MB (標準 デュアルチャネル対応) (DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM2K1	済	1,000		標準搭載メモリを256MB(1スロット目: 256MB×1)から256MB(デュアルチャネル対応) 1/2スロット目: 128MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
		④メモリ変更256MB 512MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM3K1	済	20,000		標準搭載メモリを256MB(1スロット目: 256MB×1)から512MB(1/2スロット目: 256MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
		⑤メモリ変更256MB 1GB (DDR SDRAM/PC3200)	FMCXM4K1	済	50,000		標準搭載メモリを256MB(1スロット目: 256MB×1)から1GB(1/2スロット目: 512MB×2)に変更します。 DDR SDRAM PC3200
(C)HDD		⑥HDD変更40GB 80GB(IDE)	FMCXD2W1	済	7,000		標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから80GBに変更します。
		⑦HDD変更40GB 160GB(IDE)	FMCXD3W1	済	21,000		標準搭載ハードディスク(IDE)を40GBから160GBに変更します。
(D)CD-ROM		⑧CD-ROMドライブユニット変更 DVD-ROM & CD-R/RW	FMCXCBE1	済	12,000		標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出: 最大24倍速)をDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット(DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出/書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書込最大10倍速、パフォーマンダーランエラー防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト: WinDVD 4, Sonic RecordNow DX 4.6.0 ATAPI接続のため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
		⑨CD-ROMドライブユニット変更 スーパーマルチ	FMCXSME1	済	36,000		標準搭載CD-ROMドライブユニット(読出: 最大24倍速)をDVDスーパーマルチドライブユニット(DVD-RAM: 読出/書込最大2倍速、DVD-R: 読出/書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、書込最大2倍速、DVD+R: 読出最大4倍速、書込最大2.4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速、書込最大2.4倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、CD: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大16倍速、CD-RW: 読出最大12倍速、書込最大8倍速、パフォーマンダーランエラー防止機能内蔵)に変更します。 添付ソフト: WinDVD 4, Sonic RecordNow DX 4.6.0、DVD-RAMドライバソフト。 ATAPI接続であるため、接続時にSCSIカードは必要ありません。
(E)OADGキーボード (109キー)/マウス		⑩キーボード/マウス変更 ワイヤレスキーボード/マウス	FMC-KMW1	済	15,000		標準構成の添付キーボード/マウスをワイヤレスキーボード/マウスに変更します。受信部は本体に内蔵 注: キーボード/マウスインターフェースで接続する周辺機器との同時使用不可。 キーボードなしモデルでは選択できません。
		⑪マウス変更 USBマウス(光学式)	FMC-MOW1	済	1,000		標準構成の添付マウスをUSBマウス(光学式)に変更します。 注: キーボードは標準添付品となります。 キーボードなしモデルでは選択できません。
(F)セキュリティ		⑫スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMAW1	済	10,000		専用ベイスにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/BASE」添付。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1 5枚組)を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。 注: 対応ソフト: SMARTACCESS/BASE(標準添付)、SMARTACCESS/SD(K 別売)、WinXP/2000のみ対応) SMARTACCESS/PROX(別売) 注: スマートカードリーダー/ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331F/332S) 指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F) 指紋認識装置(Fingsensor)FS-210P/220U)など他の認証製品との併用はできません。
		⑬SCSIカード(Adaptec社製A9A-2915LP)追加	FMC-SCSW1	済	9,000		SCSIカード(Ultra SCSI対応、PCI接続)を追加搭載します。FMV-128同等品。 外付SCSI機器用コネクタ: ハービッチ 50ピン) 外付SCSI機器接続時には、SCSIケーブル、終端抵抗が必須。
(G)オプションカード		⑭セキュリティ対応LANカード追加	FMC-SLW1	済	10,000		暗号化通信、IPSecをサポートするセキュリティ対応LANカード(100BASE-TX/10BASE-T、PCI接続)を追加搭載します。FMV-1803S同等品。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
		⑮802.11a/gワイヤレスLANカード追加	FMC-WLW1	済	10,000		ワイヤレスLANカード(IEEE802.11a、IEEE802.11g準拠、PCI接続)を追加搭載します。 出荷時設定は、追加搭載したLANインターフェースが優先となります。
(H)アプリケーション		⑯Microsoft® Office Personal Edition 2003追加	FMC-AP142	済	22,000		Microsoft® Word Version 2003, Microsoft® Excel Version 2003, Microsoft® Outlook® Version 2003, Microsoft® Office Home Style®他を追加します。
		⑰Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003追加	FMC-AP143	済	68,000		Microsoft® Office Word 2003, Excel 2003, Outlook® 2003, PowerPoint® 2003, Access 2003, Publisher 2003, InfoPath® 2003他を追加します。
(I)保証拡張&DeskView		⑱保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)	FMC-SU03	済	2,800		標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。
		⑲DeskView 5.34追加	FMC-AP304	済	3,000		システム運用管理ソフトDeskView 5.34を追加します。
		⑳保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)+DeskView 5.34追加	FMC-SU04	済	5,800		標準保証(1年引き取り修理)を1年オンサイト修理&3年パーツ保証に拡張します。 本体に「パーツ保証3年シール」を貼付、保証拡張の書面を同梱。 また、システム運用管理ソフトDeskView 5.34を追加します。
(J)セカンドカラー		㉑セカンドカラー追加(BL-エレガンスレッド)	FMC-CO5K1	済	800		フロントパネル/バックパネルの筐体色をBL-エレガンスレッドにします。
		㉒セカンドカラー追加(BL-ミストブルー)	FMC-CO6K1	済	800		フロントパネル/バックパネルの筐体色をBL-ミストブルーにします。
		㉓セカンドカラー追加(BL-コンフォートグリーン)	FMC-CO7K1	済	800		フロントパネル/バックパネルの筐体色をBL-コンフォートグリーンにします。
		㉔セカンドカラー追加(BL-グレー)	FMC-CO8K1	済	800		フロントパネル/バックパネルの筐体色をBL-グレーにします。

注: 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注: カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注: カスタムメイドで変更したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET (www.fmworld.net/biz/ )」で公開しております。  
印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP72「マニュアル一覧」を参照してください。

## 本体型名・価格一覧

## FMV-DESKTOP (FMVバリューライン) 本体

FMV バリューライン構成の組み方について

選択メニューの「OS & Office」「CPU」「メモリ」「光ドライブ」の各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。  
 ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、  
 お客様にお選びしていただきました構成での型名が確定されます。この型名にてご注文ください。



A7 FMV-CX620

品名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	選択メニュー			
			OS & Office	CPU	メモリ	光ドライブ
FMV-CX620	オープン価格	済	Microsoft® Windows® XP Professional 0	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz N	256MB 0	CD-ROM 0
			Microsoft® Windows® XP Professional & Microsoft® Office Personal Edition 2003 1		512MB 1	DVD-ROM &CD-R/RW 1
				Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz B		
			Microsoft® Windows® XP Home Edition 4	Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz B	128MB 2	CD-ROM 0
			Microsoft® Windows® XP Home Edition & Microsoft® Office Personal Edition 2003 5		256MB 0	DVD-ROM &CD-R/RW 1
型名	FMVXD		OS & Office	CPU	メモリ & HDD	光ドライブ

項 目	内 容	備 考
CPU	Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz	Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz(FSB400)
	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz	Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz(FSB533)
メモリ	128MB	128MB×1(DDR SDRAM/PC3200) 注)Microsoft® Windows® XP Homeモデルのみ搭載可能。
	256MB	256MB×1(DDR SDRAM/PC3200)
	512MB	256MB×2(DDR SDRAM/PC3200) 注)Microsoft® Windows® XP Homeモデルは搭載不可。
光ドライブ	CD-ROM	CD読込：24倍速
	DVD-ROM & CD-R/RW	DVD-RAM読出：最大5倍速、DVD-R：読出8倍速、DVD-RW読出：最大8倍速、 DVD-ROM読出：最大8倍速、CD：読出最大24倍速、DVD-VIDEO読出：最大4倍速、 CD-R：読出/書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、 バッファアンダーラン防止機能内蔵 「WinDVD4」,「Sonic RecordNow DX 4.60」が添付されます。
Office	Microsoft® Office Personal Edition 2003	Microsoft® Word Version 2003、Excel Version 2003、Outlook® Version 2003他を追加します。

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

価格等の詳細につきましては「富士通ショッピングサイトWEB MART」をご覧ください。(http://www.fujitsu-webmart.com/jp/webmart/)

## FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル) 本体



## A7 FMV-DESKPOWER T50H

CPU:インテル® Celeron® プロセッサ( 2.60GHz )、メインメモリ:256MB( 最大1GB )、内蔵HDD:200GB、スーパーマルチドライブ( DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速 )、FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード( 105キー、無線方式 )/スクロール機能付ワイヤレスマウス( 無線方式 )、リモコン標準添付、22型ワイドLCD( テレビチューナー搭載、TFT、スピーカ内蔵 )装備\*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVT50H ( オープン価格 )



## A8 FMV-DESKPOWER T90H

CPU:HTテク/ロジ インテル® Pentium® 4プロセッサ( 3GHz )、メインメモリ:512MB( デュアルチャネルDDR最大1GB )、内蔵HDD:250GB、スーパーマルチドライブ( DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速 )、FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード( 105キー、無線方式 )/スクロール機能付ワイヤレスマウス( 無線方式 )、リモコン標準添付、22型ワイドLCD( テレビチューナー搭載、TFT、スピーカ内蔵 )装備\*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVT90H ( オープン価格 ) : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール



## A9 FMV-DESKPOWER L50H

CPU:インテル® Celeron® プロセッサ( 2.60GHz )、メインメモリ:256MB( 最大1GB )、内蔵HDD:160GB、スーパーマルチドライブ( DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速 )、FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード( 105キー、無線方式 )/スクロール機能付ワイヤレスマウス( 無線方式 )、タイピングマイク標準添付/リモコン標準添付、17型ワイドLCD( TFT、スピーカ内蔵 )装備\*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVL50H ( オープン価格 ) : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール



## A10 FMV-DESKPOWER LX50H

CPU:インテル® Celeron® プロセッサ( 2.60GHz )、メインメモリ:256MB( 最大1GB )、内蔵HDD:160GB、スーパーマルチドライブ( DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速 )、FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード( 105キー、無線方式 )/スクロール機能付ワイヤレスマウス( 無線方式 )、リモコン標準添付、17型LCD( TFT、スピーカ内蔵 )装備\*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVLX50H ( オープン価格 ) : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール



## A11 FMV-DESKPOWER LX70H

CPU:HTテク/ロジ インテル® Pentium® 4プロセッサ( 3GHz )、メインメモリ:256MB( 最大1GB )、内蔵HDD:160GB、スーパーマルチドライブ( DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速 )、FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード( 105キー、無線方式 )/スクロール機能付ワイヤレスマウス( 無線方式 )、リモコン標準添付、17型LCD( テレビチューナー搭載、TFT、スピーカ内蔵 )装備\*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVLX70H ( オープン価格 ) : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール



## A12 FMV-DESKPOWER CE30H5

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ( 2800+ )、メインメモリ:256MB( 最大1GB )、内蔵HDD:160GB、スーパーマルチドライブ( DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速 )、FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード( 105キー、PS/2インタフェース )/スクロール機能付光学式マウス( USBインタフェース )、15型LCD( TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ\*2 )セット\*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE30H5 ( オープン価格 ) : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール

【Windows® XP Proモデル】

FMVCE30H5P ( オープン価格 ) : Microsoft® Office Personal 2003 他ブレインストール

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

\*1 : マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしてありません)

\*2 : 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。



## 本体型名・価格一覧



A13

## FMV-DESKPOWER CE30H7

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ( 2800+ )、メインメモリ:256MB( 最大1GB )、内蔵HDD:160GB、スーパーマールドライブ( DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速 )、FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード( 105キー、PS/2インタフェース )/スクロール機能付光学式マウス( USBインタフェース )、17型LCD( TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ\*2 )セット\*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE30H7 ( オープン価格 ) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A14

## FMV-DESKPOWER CE50H7

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ( 2800+ )、メインメモリ:256MB( 最大1GB )、内蔵HDD:160GB、スーパーマールドライブ( DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速 )、FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード( 105キー、PS/2インタフェース )/スクロール機能付光学式マウス( USBインタフェース )、リモコン標準添付、17型LCD( TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ\*2 )セット\*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE50H7 ( オープン価格 ) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A15

## FMV-DESKPOWER CE50H7/M

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ( 2800+ )、メインメモリ:256MB( 最大1GB )、内蔵HDD:160GB、スーパーマールドライブ( DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速 )、FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード( 105キー、PS/2インタフェース )/スクロール機能付光学式マウス( USBインタフェース )、リモコン標準添付、17型LCD( TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ\*2 )セット、MediaDrive標準添付\*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE50H7M ( オープン価格 ) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A16

## FMV-DESKPOWER CE50H7/S

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ( 2800+ )、メインメモリ:256MB( 最大1GB )、内蔵HDD:160GB、スーパーマールドライブ( DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速 )、FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )機能装備、ワイヤレスLAN( IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠 )標準搭載、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード( 105キー、PS/2インタフェース )/スクロール機能付光学式マウス( USBインタフェース )、リモコン標準添付、17型LCD( TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ\*2 )セット、ファミリーネットワークステーション標準添付\*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE50H7S ( オープン価格 ) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A17

## FMV-DESKPOWER CE50HV

CPU:AMD Athlon™ XPプロセッサ( 2800+ )、メインメモリ:256MB( 最大1GB )、内蔵HDD:200GB、スーパーマールドライブ( DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速 )、FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード( 105キー、PS/2インタフェース )/スクロール機能付光学式マウス( USBインタフェース )、リモコン標準添付、17型LCD( テレビチューナー搭載、TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ\*2 )セット\*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE50HV ( オープン価格 ) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A18

## FMV-DESKPOWER CE70H7

CPU:HTテクノロジ インテル® Pentium® 4プロセッサ( 3GHz )、メインメモリ:512MB( デュアルチャネルDDR最大1GB )、内蔵HDD:200GB、スーパーマールドライブ( DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速 )、FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード( 105キー、PS/2インタフェース )/スクロール機能付光学式マウス( USBインタフェース )、リモコン標準添付、17型LCD( TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ\*2 )セット\*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE70H7 ( オープン価格 ) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

\* 1 : マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしておりません)

\* 2 : 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみをサポートとなります。



A19

## FMV-DESKPOWER CE70HV

CPU:HTテクノロジ インテル® Pentium® 4プロセッサ( 3GHz )、メインメモリ:512MB( デュアルチャネルDDR最大1GB )、内蔵HDD:200GB、スーパーマルチドライブ( DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速 )、FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード( 105キー、PS/2インタフェース )/スクロール機能付光学式マウス( USBインタフェース )、リモコン標準添付、17型LCD( テレビチューナー搭載、TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ\*2 )セット\*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVCE70HV ( オープン価格 ) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A20

## FMV-DESKPOWER C70H7/C

CPU:AMD Athlon™ 64プロセッサ( 3000+ )、メインメモリ:512MB( 最大1GB )、内蔵HDD:160GB、スーパーマルチドライブ( DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速 )、FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード( 105キー、PS/2インタフェース )/スクロール機能付光学式マウス( USBインタフェース )、タイピンマイク標準添付/リモコン/リモコン受光器標準添付、17型LCD( TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ\*2 )セット\*1

【Windows® XP MCEモデル】

FMVC70H7C ( オープン価格 ) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A21

## FMV-DESKPOWER C70HV

CPU:AMD Athlon™ 64プロセッサ( 3000+ )、メインメモリ:512MB( 最大1GB )、内蔵HDD:250GB、スーパーマルチドライブ( DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速 )、FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付コンパクトキーボード( 105キー、PS/2インタフェース )/スクロール機能付光学式マウス( USBインタフェース )、タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付、17型LCD( テレビチューナー搭載、TFT、スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ\*2 )セット\*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC70HV ( オープン価格 ) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A22

## FMV-DESKPOWER C70HW

CPU:AMD Athlon™ 64プロセッサ( 3000+ )、メインメモリ:512MB( 最大1GB )、内蔵HDD:250GB、スーパーマルチドライブ( DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速 )、FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )機能装備、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード( 105キー、無線方式 )/スクロール機能付ワイヤレスマウス( 無線方式 )、タイピンマイク標準添付/リモコン標準添付、17型ワイドLCD( テレビチューナー搭載、TFT、USBハブ/スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ\*2 )セット\*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC70HW ( オープン価格 ) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール



A23

## FMV-DESKPOWER C90HW/F

CPU:HTテクノロジ インテル® Pentium® 4プロセッサ( 3.40GHz )、メインメモリ:512MB( デュアルチャネルDDR最大1GB )、内蔵HDD:300GB、スーパーマルチドライブ( DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD-ROM読出最大32倍速/CD-R読出最大32倍速/書込最大24倍速/CD-RW読出24倍速/書換最大10倍速 )、FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )機能装備、ワイヤレスLANアクセスポイント( IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠 )標準搭載、テレビチューナー機能装備、ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード( 105キー、無線方式 )/スクロール機能付ワイヤレスマウス( 無線方式 )、USBカメラ標準添付/ヘッドセット標準添付/リモコン標準添付、ホームサーバー機能内蔵、17型ワイドLCD( テレビチューナー搭載、TFT、USBハブ/スピーカ内蔵/付属液晶ディスプレイ専用コネクタ\*2 )セット\*1

【Windows® XP Homeモデル】

FMVC90HWF ( オープン価格 ) : Microsoft® Office Personal 2003 他プレインストール

オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

\*1 : マニュアルの一部はオンラインマニュアル「富士通サービスアシスタント」として電子データにて添付しております。(印刷マニュアルとしての提供はしていません)

\*2 : 付属液晶ディスプレイ専用コネクタは、本体に標準添付の液晶ディスプレイのみのサポートとなります。



## 3年保証拡張

## 3年保証拡張【カスタムメイド】

ご購入時に「保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)」をカスタムメイドで選択していただくと、標準保証の内容(1年間パーツ保証+1年目引取/持込修理)から、「1年目の出張修理」「3年間のパーツ保証」に保証内容が拡張されます。

		1年目	2年目	3年目	4年目以降
標準保証	【無償】	・引取/持込修理 ・パーツ保証	有償修理		
保証拡張	【有償】カスタムメイド 希望小売価格 2,800円(税別)	・翌営業日以降出張修理 <sup>*1</sup> (引取/持込修理も対応) ・パーツ保証 <sup>*1*2</sup>	有償修理		有償修理

\*1：本サービスは、富士通ハードウェア修理相談センターのみでの受付となります。

\*2：パーツ保証は出張/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除き、パーツのみの送付は行いません。また、訪問料、作業費等は有料となります。

### 保証拡張規定 (3年間パーツ保証+1年目出張修理)

#### 1. 規定の適用

富士通株式会社(以下「当社」といいます。)はお客様に対し、本規定に定める条件により、「保証拡張(3年間パーツ保証+1年目出張修理)」(以下「本保証」といいます。)を提供します。

#### 2. 本保証の内容

##### (1) 対象機器

本保証の対象となる機器は、本規定が同梱された当社製パーソナルコンピューター(カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含み、以下「対象機器」といいます。)とします。ただし、消耗部品(バッテリー等)をい、以下同じとします。)については、本保証の対象外となります。

##### (2) 保証内容

当社は、対象機器添付の「保証書」(以下「保証書」といいます。)記載の無料修理規定に定める保証に加えて、日本国内において、以下の拡張保証を提供します。  
「3年間パーツ保証」

対象機器の修理にあたり部品交換が必要であると当社が判断した場合、3年間(保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末の2年後まで)追加費用なしに、当該部品を提供します。ただし、当該パーツ保証は、出張修理または引取修理における部品交換の場合に限られるものとし、保証書に基づく外付けキーボード、マウス、ACアダプタの部品送付による交換対応の場合を除き、部品のみの送付は行わないものとします。

「1年目出張修理」

対象機器の修理にあたり出張修理が必要であると当社が判断した場合、1年間(保証書記載の「出荷年月」から「保証期間」に印字された月末まで)追加費用なしに、お客様の工場、事務所等(以下あわせて「お客様事務所」といいます。)を訪問し、修理を行います。(お客様事務所が離島および離島に準ずる遠隔地にある場合には、別途当社規定に基づき、訪問に関する費用をいただきますので、ご了承ください。)

##### (3) 受付窓口および対応時間

本保証に基づく修理のご依頼に関しましては、以下の窓口での受付のみとなります。

受付窓口：富士通ハードウェア修理相談センター

電話番号：製品添付の保証書をご覧ください。

受付時間：平日9:00～17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

出張修理訪問日：受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00までに出張修理が必要であると当社が判断した場合...翌営業日以降

受付窓口にご依頼いただき、当日の15:00以降に出張修理が必要であると当社が判断した場合...翌々営業日以降

出張修理訪問時間：平日9:00～17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)

#### 3. 適用除外

##### (1) 次のような場合には、追加費用が発生いたします。

保証書および保証拡張規定のご提示がない場合。

保証書にお客様名、出荷年月、保証期間、販売会社名もしくは販売店名の記入がない場合、字句を書き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされている場合。

「3年パーツ保証」シールが対象機器に貼付されていない場合。

ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。

火災、地震、水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。

消耗部品を取り替える場合。

接続している他の機器、および不適当な消耗部品やメディアの使用に起因し、対象機器に生じた故障および損傷の場合。

本規定2(3)に定める受付窓口以外へご依頼いただいた場合。

##### (2) 本保証が適用される範囲は、対象機器のハードウェア部分に限られるものとし、対象機器のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業(ブレイスツールソフトウェアの再インストール等)を行う場合は、別途作業費を申し受けますのでご注意ください。

#### 4. 本保証の前提条件

(1) お客様は、当社が本保証の提供にかかる作業を実施するにあたり、当該作業に必要な協力を行うものとします。

(2) 当社が本保証の提供にかかる作業をお客様事務所に実施する場合、お客様は当社に対し、当該お客様事務所への立ち入りおよび当該作業の実施に必要な機器・備品等の無償使用を認めるものとします。

(3) 当社は、本保証の提供にかかる作業の全部または一部を第三者に委託できるものとします。

(4) 修理を行うために交換された部品、または機械の一部についてはお返しできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

(5) 対象機器の記憶装置(ハードディスク等)に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容については、当社では保証しかねます。修理をご依頼される場合は、お客様の責任においてバックアップをとられるようお願いいたします。(普段から適宜バックアップをとられることをおすすめします。)

#### 5. 責任

(1) 当社が本規定に定める義務を履行しないこと、または本規定に基づく部品の提供もしくは修理の実施後3か月以内に当該部品または修理部分に不具合が発見され、合理的な範囲で修理を繰り返し実施したにもかかわらず当該不具合が修正されないことにより、お客様が損害を被った場合には、本保証の契約金額相当額を限度として、当社は賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。

(2) 本保証に関して当社が負う責任は、前号に定める範囲に限られるものとします。

#### 6. 本規定の変更

当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本規定の内容を変更できるものとします。この場合、本保証の提供条件は変更後の規定によるものとします。

なお、変更後の規定については、当社ホームページ等により通知するものとします。

#### 7. 合意管轄

本保証に関するお客様と当社との間の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審における合意上の専属的管轄裁判所とします。

## SupportDesk

お客様に安心してシステムをお使いいただくために、保守・運用支援サービス「SupportDesk Product基本サービス / 基本24サービス」をご提供します。さらに各種オプションサービスを組み合わせてご利用いただくことで、最適なサポートを実現します。また、お客様の業務形態に応じて「SupportDeskピックアップ&デリバリサービス」や「SupportDeskバック」をご利用ください。

## SupportDesk Product基本サービス / 基本24サービス

万一のハードウェアトラブルにはお客様からのコールを富士通サポートセンター（OSC：One-stop Solution Center）の専門スタッフが対応。充実のサポート体制により、全国どの地域でも最寄りの拠点の保守要員がお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。また、ご契約をいただいたお客様ごとに設置されるお客様専用ホームページで、サービスのご利用履歴情報など、日々の運用面に役立つ情報をご提供します。

## サービス時間帯

- ・基本サービス / 平日 8:30～19:00（祝日および12月30日～1月3日を除く）
- ・基本24サービス / 24時間365日

## オプションサービス

- ・時間追加オプション[ SupportDesk Product 基本サービスのサービス時間帯延長 ]
- ・データ救助オプション[ ハードディスク障害時などによるデータ喪失時に、ハードディスクに残存するデータを可能な限り外部記憶媒体へ救助 ]
- ・ディスクリカバリオプション[ マイリカバリCDの作成やバックアップの事前実施により、データ喪失時に高速復元 ]
- ・定期点検追加オプション[ 定期点検回数の追加 ]
- ・PCソフトサポートオプション[ ソフトウェアに関するQAに専門スタッフが対応 ]

## SupportDeskピックアップ&amp;デリバリサービス

お客様からのお電話一本で装置を引取りに伺い、弊社修理工場にて修理のうえ、ご指定の場所へご返却します。代替機を保有されている場合など修理に時間的な余裕をいただけるお客様向けに、『SupportDesk Product基本サービス』より安価なサービス料金を設定しています。

引取りからご返却までは5～6営業日かかります。

コール受付時間帯 / 9:00～19:00 365日

引取時間帯 / 平日 9:00～21:00（祝日および12月30日～1月3日除く）

## SupportDeskバック

『SupportDesk Product基本サービス』と『SupportDeskピックアップ&デリバリサービス』を複数年分バック化しました。ハードウェア製品導入と同時にSupportDeskバックを購入することで、製品保証よりも高品質なサービスを初年度からご利用いただけます。ハードウェア訪問修理の「SupportDeskバック オンサイトリペア」とハードウェア引取修理の「SupportDeskバック ピックアップ&デリバリ」の2種類をご用意しました。

サポート年数分（3年 / 4年 / 5年）のサービス料の一括前払いとなりますので、年間の予算計画が適切にでき、万一のハードウェアトラブル時の突然の出費を抑えることができます。

初年度の製品保証期間分を考慮した特別価格にてご提供します。

お客様にはSupportDeskバックに同梱されているお客様登録カードをご郵送していただくだけの簡単なお手続きでサービス開始となります。

FMVに内蔵されるオプション製品もまとめてサポートします。

## SupportDeskバック オンサイトリペア

## サービス内容

万一の障害時には保守要員がお客様のもとへ駆け付け、修理作業をします。的確・迅速な障害復旧によりシステムの稼働率が向上します。お客様専用ホームページで過去のサービス対応履歴などが閲覧できます。

サービス時間帯 / 平日 8:30～19:00  
（祝日および12月30日～1月3日除く）

## SupportDeskバック ピックアップ&amp;デリバリ

## サービス内容

お電話一本で障害機器を引取り、修理後にはご指定の場所へお届けします。お客様のご要望により、キーボード・マウスなどのトラブル時にはお客様ご自身で部品交換作業をしていただけますので、復旧時間の短縮が可能です。

（セルフメンテナンス対応）  
引取りからご返却までは5～6営業日かかります。  
コール受付時間帯 / 9:00～19:00 365日  
引取時間帯 / 平日 9:00～21:00  
（祝日および12月30日～1月3日除く）

## 【価格表】

サービス商品名	3年バック		4年バック		5年バック	
	型名	標準価格	型名	標準価格	型名	標準価格
SupportDeskバック オンサイトリペア	SV7M31032	39,000円	SV7M31042	53,000円	SV7M31052	68,000円
SupportDeskバック ピックアップ&デリバリ	SV7M4103A	19,000円	SV7M4104A	27,000円	SV7M4105A	37,000円

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://segroup.fujitsu.com/fs/>

## FMVカスタムメイドプラスサービス

## FMVカスタムメイドプラスサービス

パソコンの大量展開に向けた有償カスタマイズ・サービスです。


ご注文いただいたパソコンに対し、お客様が作成されたマスタのインストール、ネットワークの設定、I/Oの組込み、資産管理ラベルの貼付などのサービスを、生産工場内に設置した「FMVカスタムメイドプラスセンター」にて実施し、納入いたします。

お客様先でのセットアップ作業負担を大幅に低減し、納入後すぐにパソコンをご利用いただける便利なサービスです。

サービス名	サービス概要
(1) マスタインストール(※1)	お客様があらかじめ作成されたマスタ、または「(2) マスタ開発」サービスにて作成したマスタを対象パソコン本体にインストールし、BIOS設定を行います。
(2) マスタ開発(※2)	ご指定の市販アプリやお客様個別アプリ、アプリのUPDATEモジュール、I/Oのドライバなどを対象パソコン本体にインストールし、大量展開用のインストールマスタを作成します。
(3) 個別設定	お客様からご提供いただいたIPアドレス等の設定表に従い、対象パソコン1台毎にネットワーク環境、BIOS、指定アプリ等の個別設定を行い、設定情報を記載した管理ラベルを対象パソコン本体および梱包箱に貼付します。
(4) ラベル作成	パソコン本体・梱包箱・添付品貼付用ラベル作成を行います( ex. 資産管理ラベル )。
(5) ラベル貼付	「(4) ラベル作成」サービスにて作成したラベル、またはお客様が作成されたラベルを、パソコン本体・梱包箱・添付品のご指定の位置に貼付します。
(6) 添付品カスタマイズ	a) お客様に別途ご用意いただいた操作マニュアル、サブライ品等を、パソコン本体に同梱して出荷します。 b) パソコン本体の製品保証書を、別途一括して納品します。
(7) I/O組込み(※3)	PCMCIAカード、メモリなど、内蔵ハードウェアその他ハードウェア構成部品をパソコン本体に搭載し、接続(認識)確認テストを行います。
(8) CD-ROM複写	お客様ご指定のCD-ROM媒体のコピー作業を行います( CD-R )。
(9) バックアップCD作成	お客様があらかじめ作成されたマスタまたは「(2) マスタ開発」サービスにて作成したマスタに基づく復旧用CDを作成します。

その他、上記サービス実施時の付帯サービスとして、ご要望に応じ以下のサービスを提供します。

- ・サービス対象本体の製造番号および配布先を記載した管理リスト表の作成
- ・不要な標準添付品の抜き取り( 操作マニュアル等 )

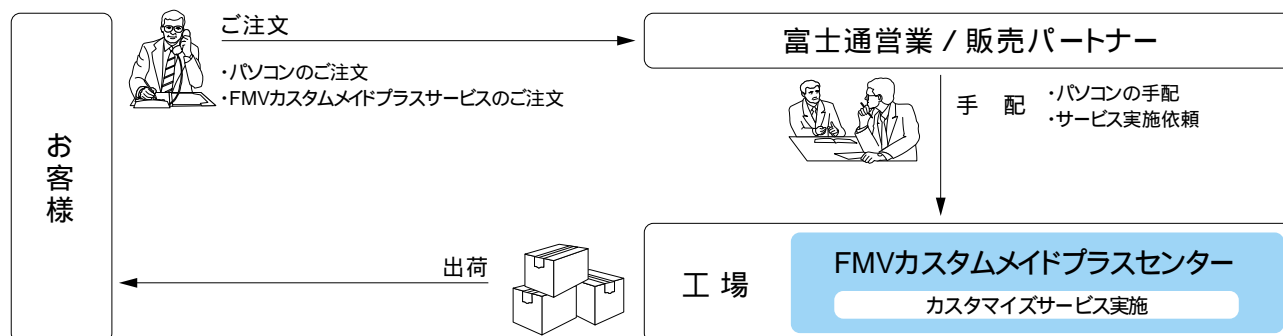

(※1) 本サービスの対象台数は50台以上となります。

(※2) 「(1) マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

(※3) ドライバインストールを伴うI/O組込みの場合「(2) マスタ開発」および「(1) マスタインストール」サービスの同時手配が前提条件となります。

その他、詳細につきましては、当社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

導入一時費用

現調費用

・FMVデスクトップの現地調整( 以下、現調 )は、お客様現調を原則としますが、富士通への委託現調をお求めの場合は  
当社担当営業もしくは、販売パートナーにお申し付けください。


品 名	型 名	標準価格 ( 税別 )	備 考
FM現調費1	SFMGEN1	10,000円/ 1 台	システム現調時の現調 ・本体および本体と同時手配のI/Oを含むシステムの現調時に適用。
FM現調費2	SFMGEN2	10,000円/ 1 台	I/O増設時の現調 ・本体の現調が伴わないI/O増設時に適用。

配送料について

当社からお客様指定先へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。  
料金等につきましては、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問合わせ下さい。



## システム構成図

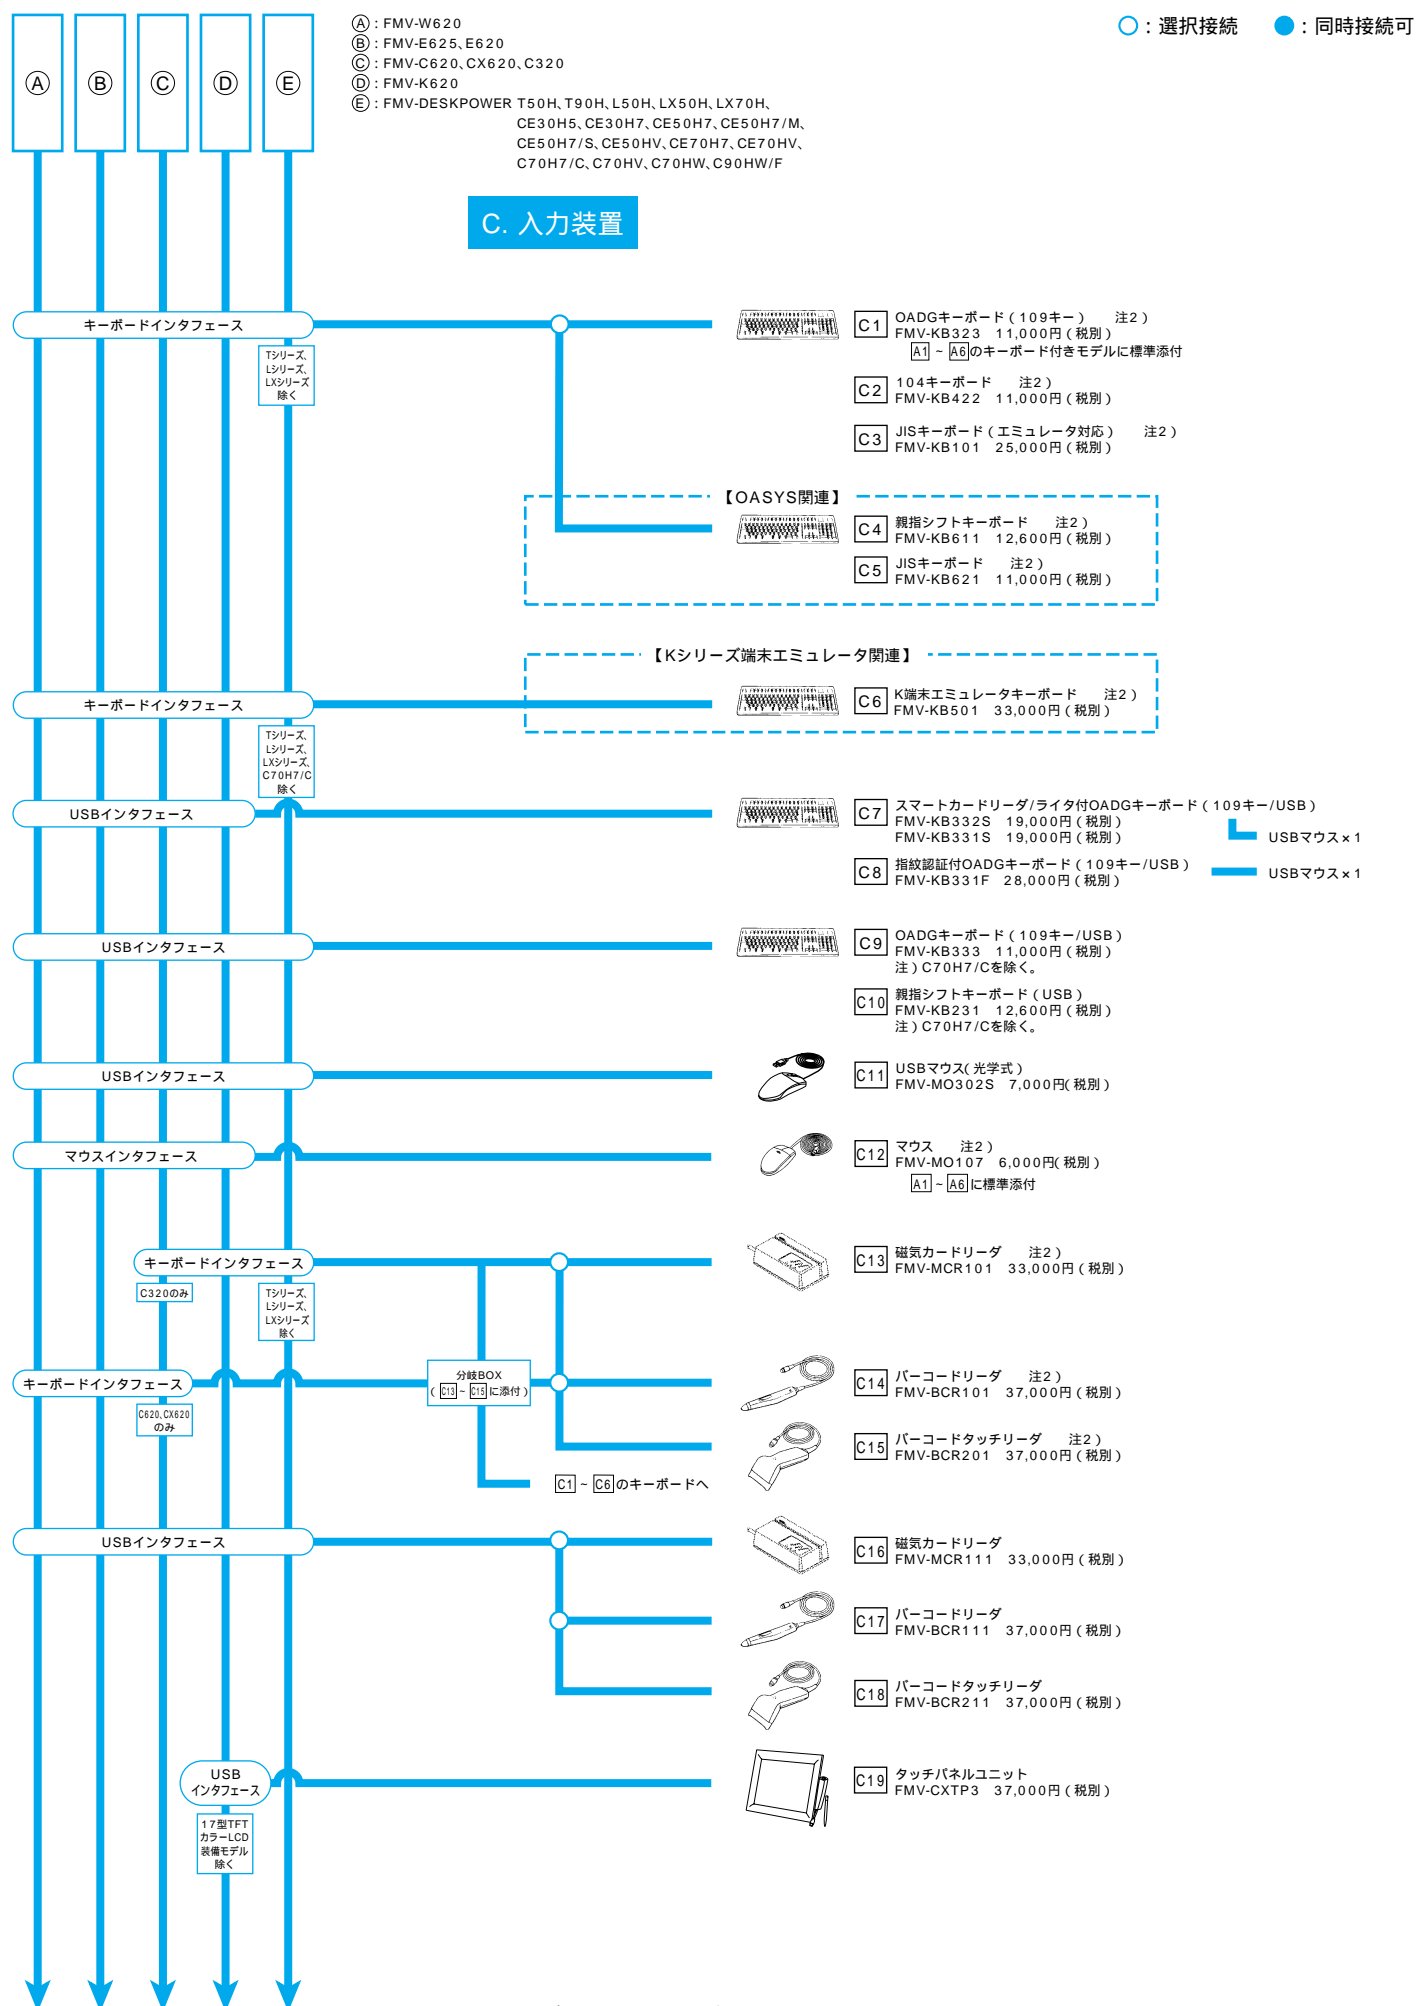

注2) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。











## システム構成図

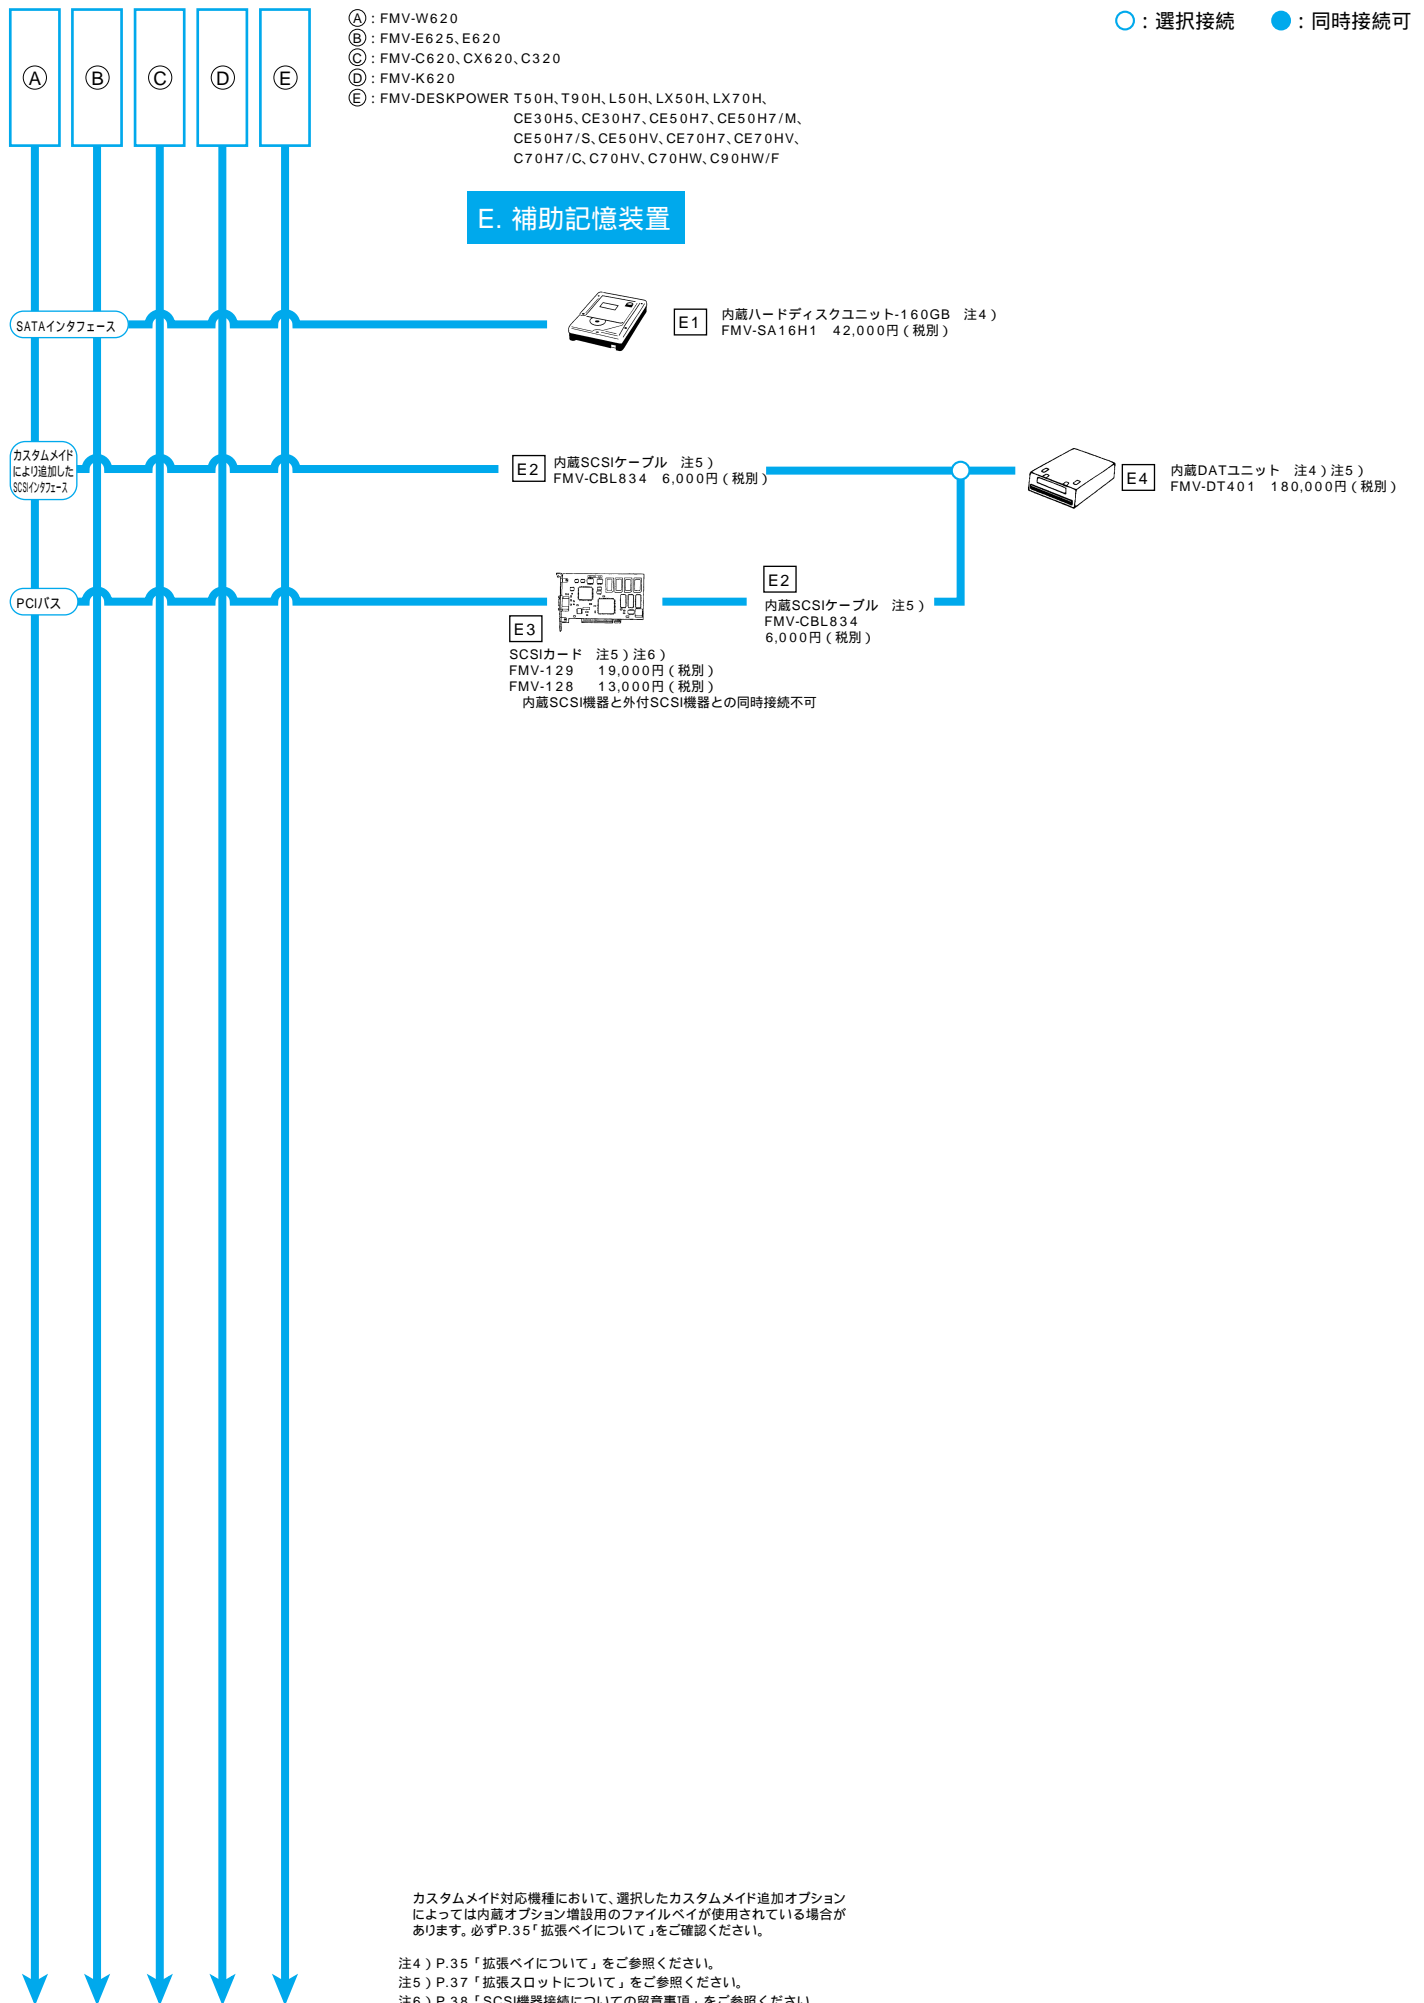

## システム構成図

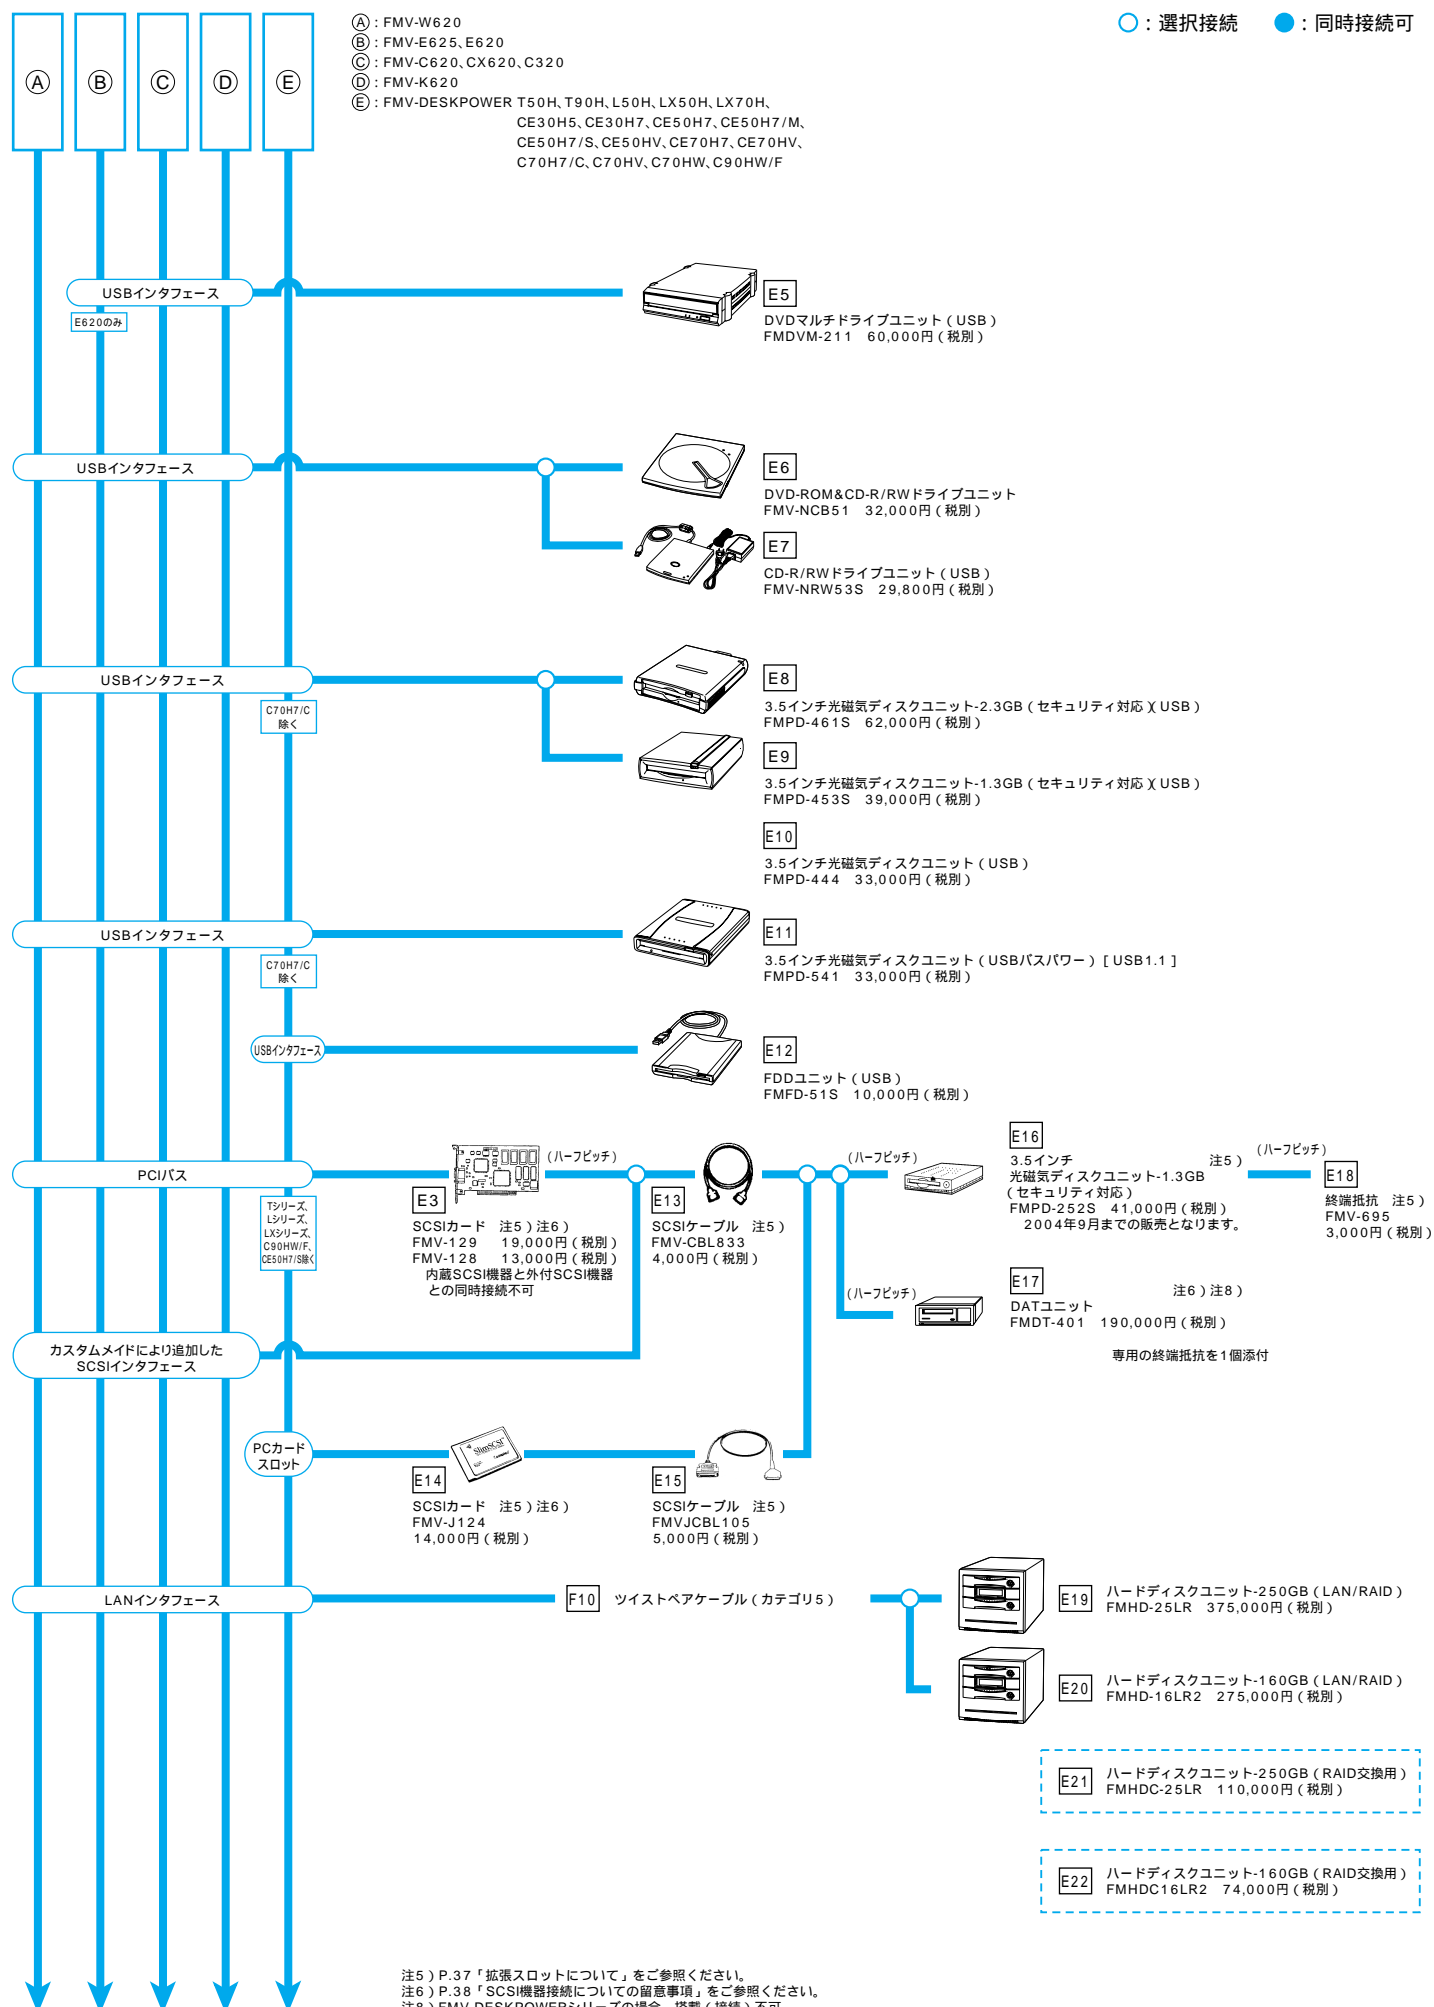

システム構成図

注4) 拡張ベイについて

標準搭載（カスタムメイドを含む）にて使用されていない「空き」の状態の場合、内蔵オプションの搭載が可能です。  
機種によっては搭載不可のオプションがあります。必ず機種ごとの搭載の可否を確認してください。


**5インチファイルベイ** 5インチファイルベイを示します。搭載可能オプションは以下の通りです。  
・DATユニット（FMV-DT401）

**3.5インチファイルベイ** 3.5インチファイルベイを示します。


**内蔵ハードディスク専用ファイルベイ** 内蔵ハードディスク専用ファイルベイを示します。  
搭載可能オプションはハードディスクユニット（FMV-SA16H1）のみとなります。

FMV-W620の場合  
【ATA/ATAPIデバイスは最大4台搭載可能(標準搭載のデバイスを含む)】


標準モデル

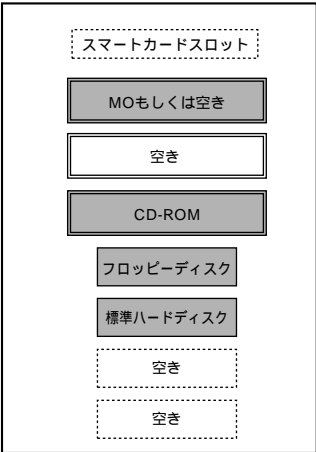


標準モデル(フロントアクセスユニット選択時)

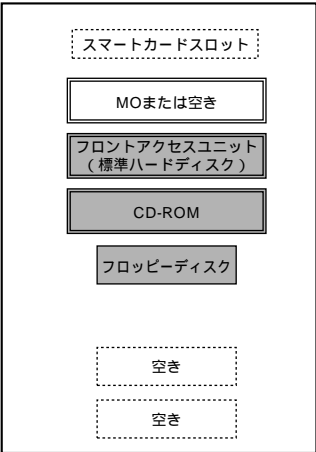

IDE-RAIDモデル

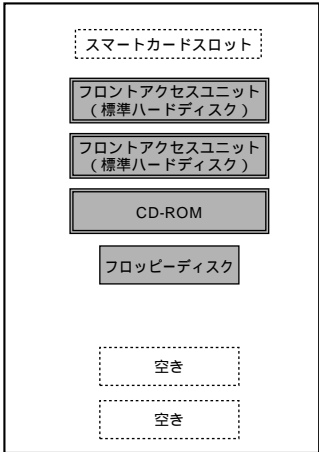


- ・カスタムメイドオプションを選択していない状態では、の拡張ベイが標準搭載デバイスで使用されています。
- ・スマートカードスロットは「スマートカードリーダー/ライタ追加」専用ベイです。スマートカードリーダー/ライタ以外のオプションは増設できません。
- ・HDD用フロントアクセスユニット追加を追加した場合、内蔵ハードディスクは5インチ拡張ベイの2段目に移動します。
- 注) フロントアクセスユニット選択時、追加できるATA/ATAPIデバイスは5インチベイに1台と3.5インチの空きベイに2台増設できます。
- ・IDE-RAIDモデルでは、標準でHDDフロントアクセスユニットが搭載されており、上段2つの5インチベイにHDDを搭載しています。

システム構成図


FMV-E625の場合


【ATA/ATAPIデバイスは最大3台搭載可能(標準搭載のデバイスを含む)】

標準モデル

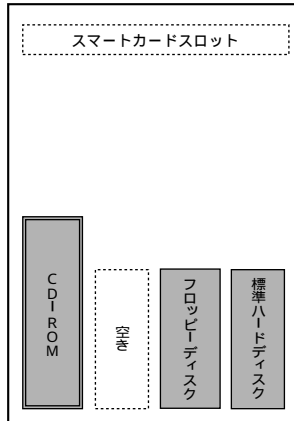




IDE-RAIDモデル

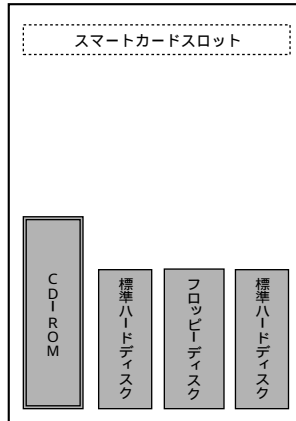


- ・カスタムメイドオプションを選択していない状態では、の拡張ベイが標準搭載デバイスで使用されています。
- ・スマートカードスロットは「スマートカードリーダー/ライタ追加」専用ベイです。スマートカードリーダー/ライタ以外のオプションは増設できません。

FMV-E620の場合

【ATA/ATAPIデバイスは最大3台搭載可能(標準搭載のデバイスを含む)】

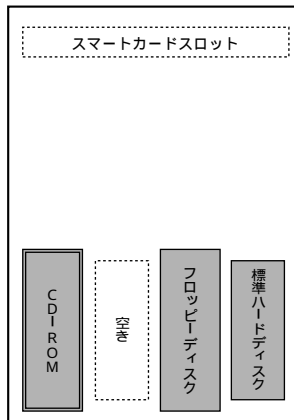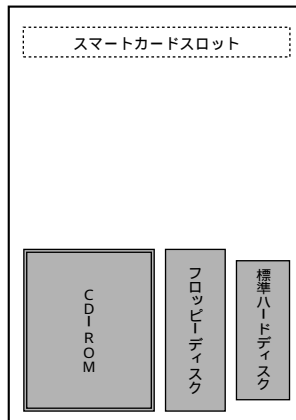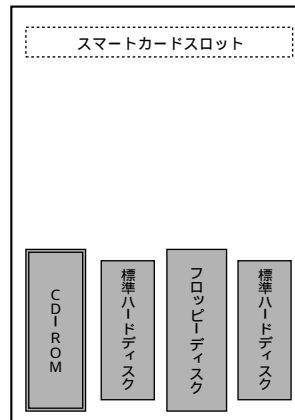標準モデル  
(24倍速CD-ROM搭載モデル)標準モデル  
(48倍速CD-ROM搭載モデル)IDE-RAIDモデル  
(24倍速CD-ROM搭載モデル)

- ・カスタムメイドオプションを選択していない状態では、の拡張ベイが標準搭載デバイスで使用されています。
- ・スマートカードスロットは「スマートカードリーダー/ライタ追加」専用ベイです。スマートカードリーダー/ライタ以外のオプションは増設できません。

FMV-C620、CX620、C320、K620、FMV-DESKPOWER シリーズの場合

【空きベイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】

FMV-C320の場合は

カスタムメイドにてCD-ROMなしモデルの選択が可能です。専用ベイのため他のオプションの搭載はできません。

また、後からのCD-ROMドライブの搭載もできません。

## システム構成図

注5) 拡張スロットについて

(1) 機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカード増設するにはご注意ください。

機種		拡張スロット		
FMV-W620		PCI Express x16 Graphics x1	・使用済みスロットなし( カスタムメイド専用 )	カスタムメイドによりグラフィックカードを追加した場合、本スロットを使用。
		PCI Express x1 x2( ハーフ ) *1 PCI x4( フル ) *2	・使用済みスロットなし	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI( 2 ) x1を使用。
	IDE-RAIDモデル	PCI Express x16 Graphics x1	・使用済みスロットなし( カスタムメイド専用 )	カスタムメイドによりグラフィックカードを追加した場合、本スロットを使用。
		PCI Express x1 x2( ハーフ ) *1 PCI x4( フル ) *2	・PCI( 1 ) x1をIDE-RAIDカードで使用。	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI( 2 ) x1を使用。
FMV-E625		PCI Express x16 Graphics x1 *3	・使用済みスロットなし( カスタムメイド専用 )	カスタムメイドによりグラフィックカードを追加した場合、PCI Express x16 Graphics x1を使用。
		PCI x2( ハーフ ) *4	・使用済みスロットなし	カスタムメイドによりSCSIカード、セキュリティLANカードまたはワイヤレスLANカードを追加した場合、PCI( ハーフ/上段 ) x1を使用。
	IDE-RAIDモデル	PCI Express x16 Graphics x1 *3	・使用済みスロットなし	
		PCI x2( ハーフ ) *5	・PCI( ハーフ/下段 ) x1をIDE-RAIDカードで使用。	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI( ハーフ/上段 ) x1を使用。
FMV-E620		AGP x1 *3	・使用済みスロットなし( カスタムメイド専用 )	カスタムメイドによりグラフィックカードを追加した場合、AGP x1を使用。
		PCI x2( ハーフ ) *4	・使用済みスロットなし	カスタムメイドによりSCSIカード、セキュリティLANカードまたはワイヤレスLANカードを追加した場合、PCI( ハーフ/上段 ) x1を使用。
	IDE-RAIDモデル	AGP x1 *3	・使用済みスロットなし	
		PCI x2( ハーフ ) *5	・PCI( ハーフ/下段 ) x1をIDE-RAIDカードで使用。	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI( ハーフ/上段 ) x1を使用。
FMV-C620		PCI x2( ハーフ ) *6	・使用済みスロットなし	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI( ハーフ/下段 ) x1を使用。
FMV-CX620		PCI x2( ハーフ ) *6	・使用済みスロットなし	
FMV-C320		PCI x2( ハーフ ) *6	・使用済みスロットなし	カスタムメイドによりオプションカードを追加した場合、PCI( ハーフ/下段 ) x1を使用。
FMV-K620		PCI x2( ハーフ ) *4	・使用済みスロットなし	カスタムメイドによりSCSIカード、セキュリティLANカードまたはワイヤレスLANカードを追加した場合、PCI( ハーフ/上段 ) x1を使用。
DESKPOWER Tシリーズ、LXシリーズ、Lシリーズ		PCカード( Type / ) x2 or Type x1	・使用済みスロットなし	
DESKPOWER C90HW/F *7		PCI x2( ハーフ ) PCカード( Type / ) x2	・標準でPCI ( ハーフ ) x1をTVチューナカードで使用。 ・標準でPCI ( ハーフ ) x1をホームサーバーカードで使用。	
DESKPOWER CE50H7/S *7		PCI x2( ハーフ ) PCカード( Type / ) x2 or Type x1	・標準でPCI ( ハーフ ) x1をTVチューナカードで使用。 ・標準でPCI ( ハーフ ) x1をワイヤレスLANカードで使用。	
DESKPOWER C70HW *7 CE70H7 *7 C70HV *7 CE50HV *7 C70H7/C *7 CE50H7 *7 CE70HV *7 CE50H7/M *7		PCI x2( ハーフ ) PCカード( Type / ) x2 or Type x1	・標準でPCI ( ハーフ ) x1をTVチューナカードで使用。	
DESKPOWER CE30H5 *7 CE30H7 *7		PCI x2( ハーフ ) PCカード( Type / ) x2 or Type x1	・使用済みスロットなし	

\*1: PCI Express x1[1/2]に搭載可能なカード長は、168mmまでとなります(リテーナー付の場合でも最大168mm)。

\*2: PCIスロット[1/2/3/4]に搭載可能なカード長は、312mm(PCI規格最大長)までとなります(リテーナー付の場合でも最大312mm)。なお、PCIスロット[1/3]にはオプション品のSCSIカード(FMV-129/128)は搭載できません。

\*3: カスタムメイドメニューの「グラフィックカード追加」専用スロットとなります。IDE-RAIDモデルでの使用はできません。

\*4: PCIスロット[PCI1/2(上段/下段)]に搭載可能なカード長は、176mmまでとなります。

\*5: PCIスロット[PCI2(上段)]に搭載可能なカード長は、176mmまでとなります。

\*6: PCIスロットに搭載可能なカード長は、PCI1(上段): 176mmまで、PCI2(下段): 120mmまでとなります。

\*7: PCIスロットに搭載可能なカード長は、PCI1/2(上段/下段): 200mm(C70HW、C70HV、C70H7/Cは176mmまでとなります。)までとなります。


FMV-W620の場合

PCI Express x16 Graphics (専用)
PCI Express x1 1
PCI Express x1 2
PCI 1
PCI 2
PCI 3
PCI 4

注6) SCSI機器接続についての留意事項

Fast SCSIの場合【SCSIカード：FMV-J124】


- (1) SCSIケーブル / 終端抵抗について  
外付SCSI機器を増設する場合、必ず下記の通り接続して下さい。

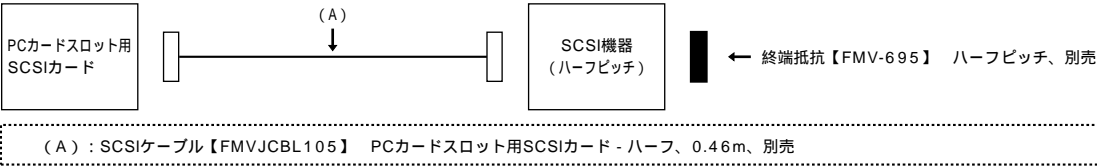

- (2) SCSI機器の接続台数について  
外付SCSI機器接続台数：最大4台まで接続可能


UltraSCSIの場合【SCSIカード：FMV-129/128、FMC-SCS7】 内蔵SCSI機器と外付SCSI機器の同時接続は不可

- (1) SCSIケーブル / 終端抵抗について  
外付SCSI機器を増設する場合、必ず下記の通り接続して下さい。

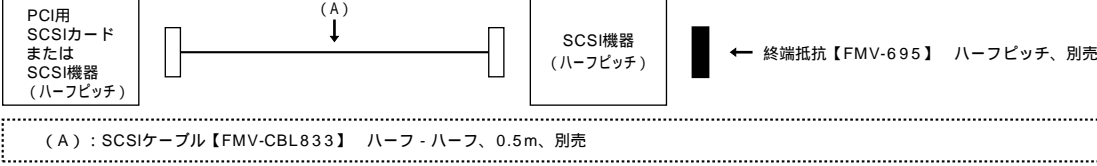

- (2) SCSI機器の接続台数について  
SCSI機器接続台数： 外付SCSI機器のみの場合、最大3台まで接続可能  
内蔵SCSI機器のみの場合、最大3台まで接続可能

## システム構成図

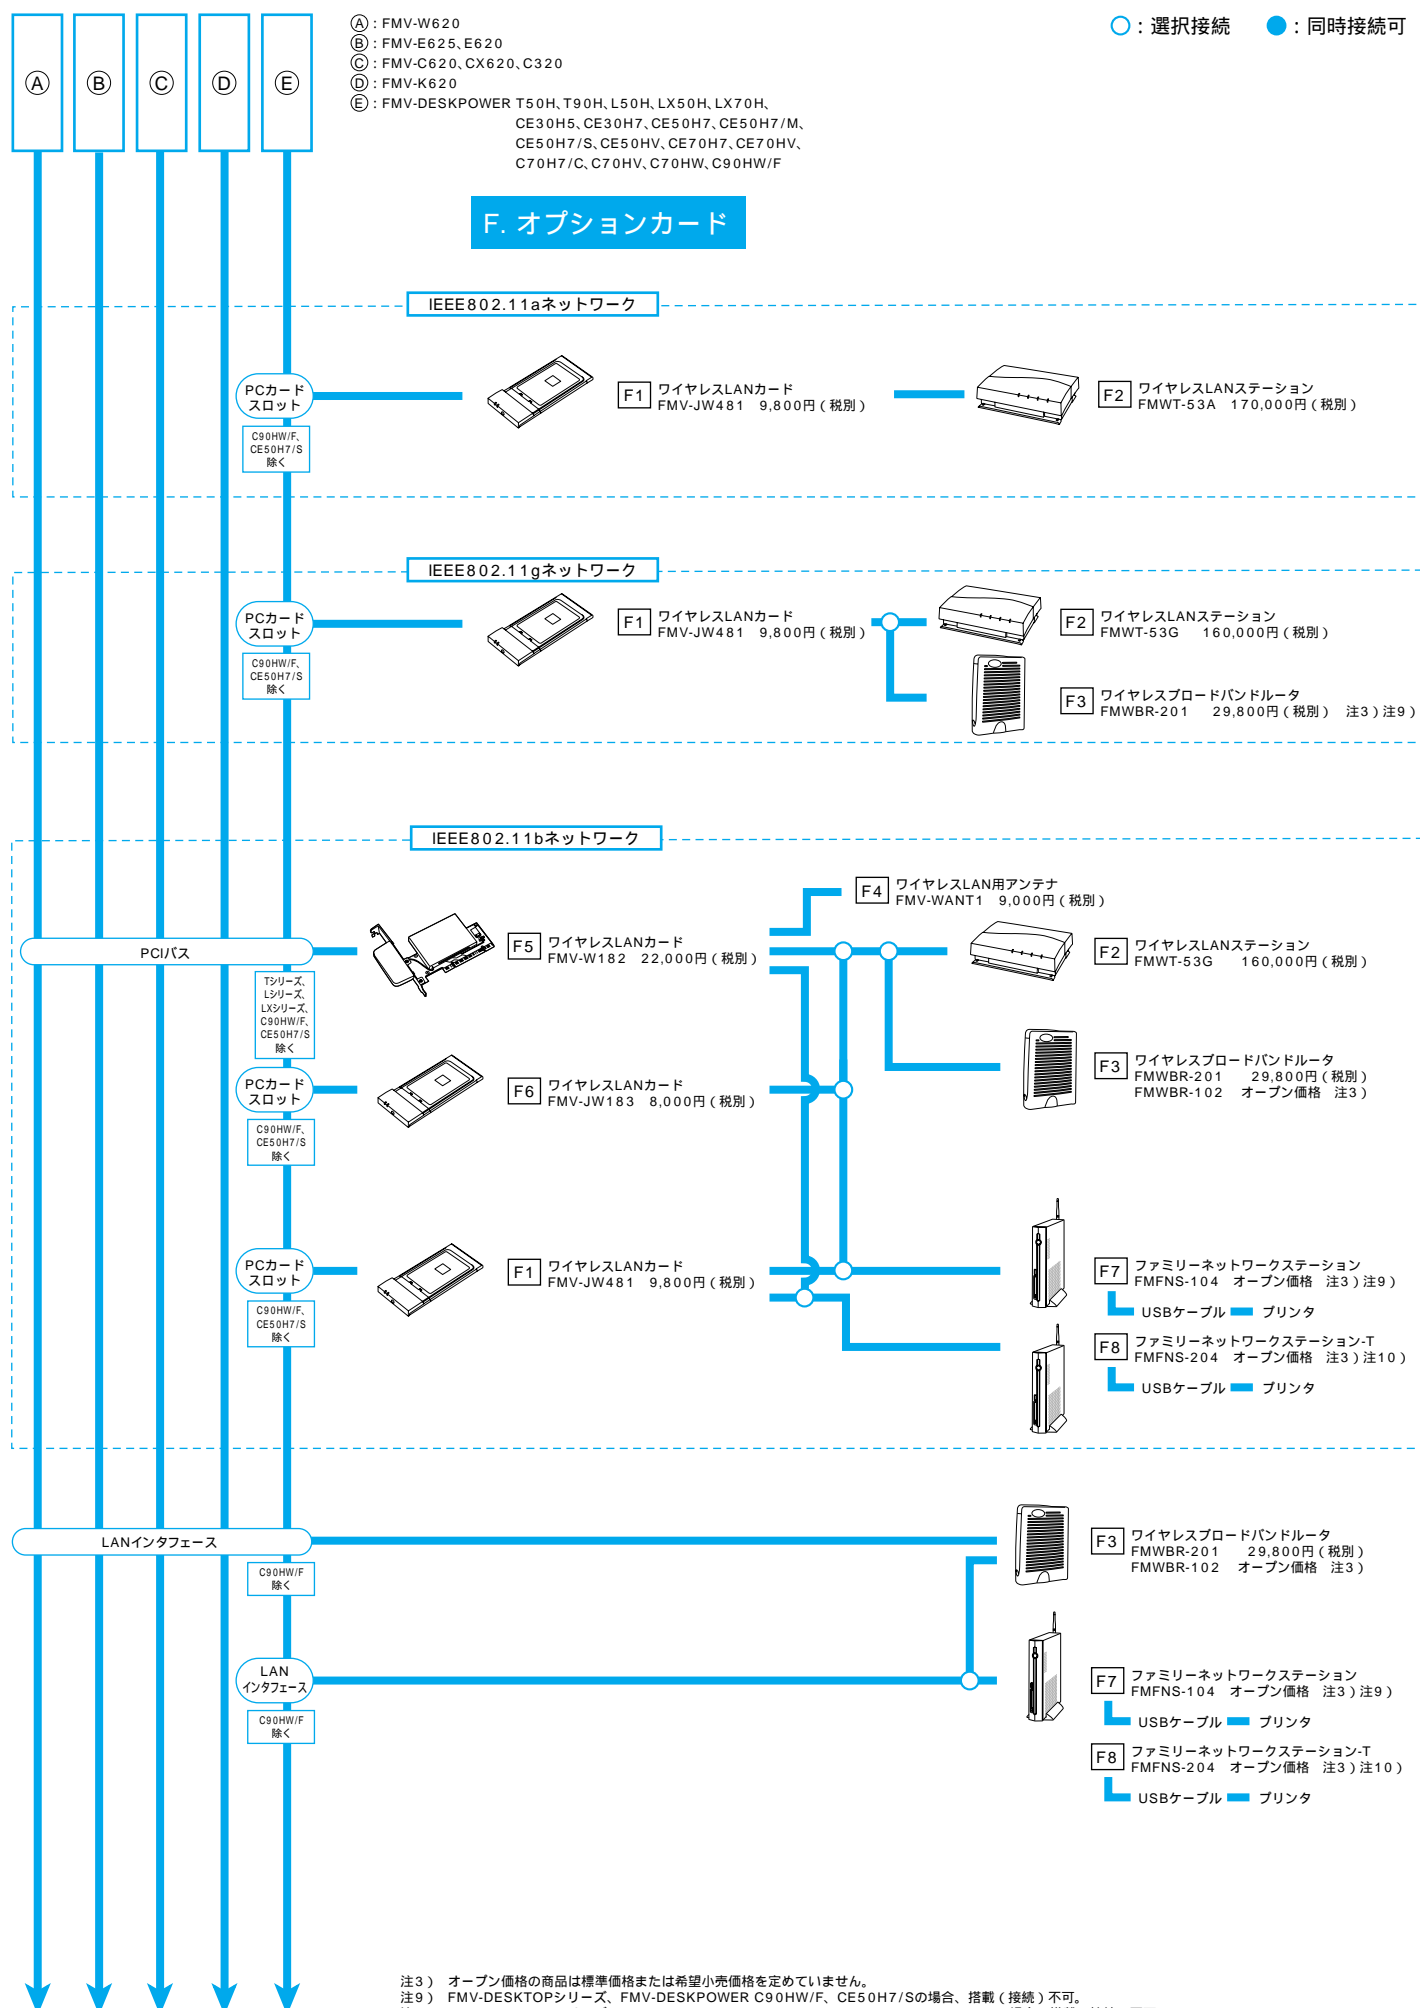

注3) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。


注9) FMV-DESKTOPシリーズ、FMV-DESKTOPPOWER C90HW/F、CE50H7/Sの場合、搭載（接続）不可。

注10) FMV-DESKTOPシリーズ、FMV-DESKTOPPOWER C90HW/F、C70H7/C、CE50H7/Sの場合、搭載（接続）不可。






## システム構成図

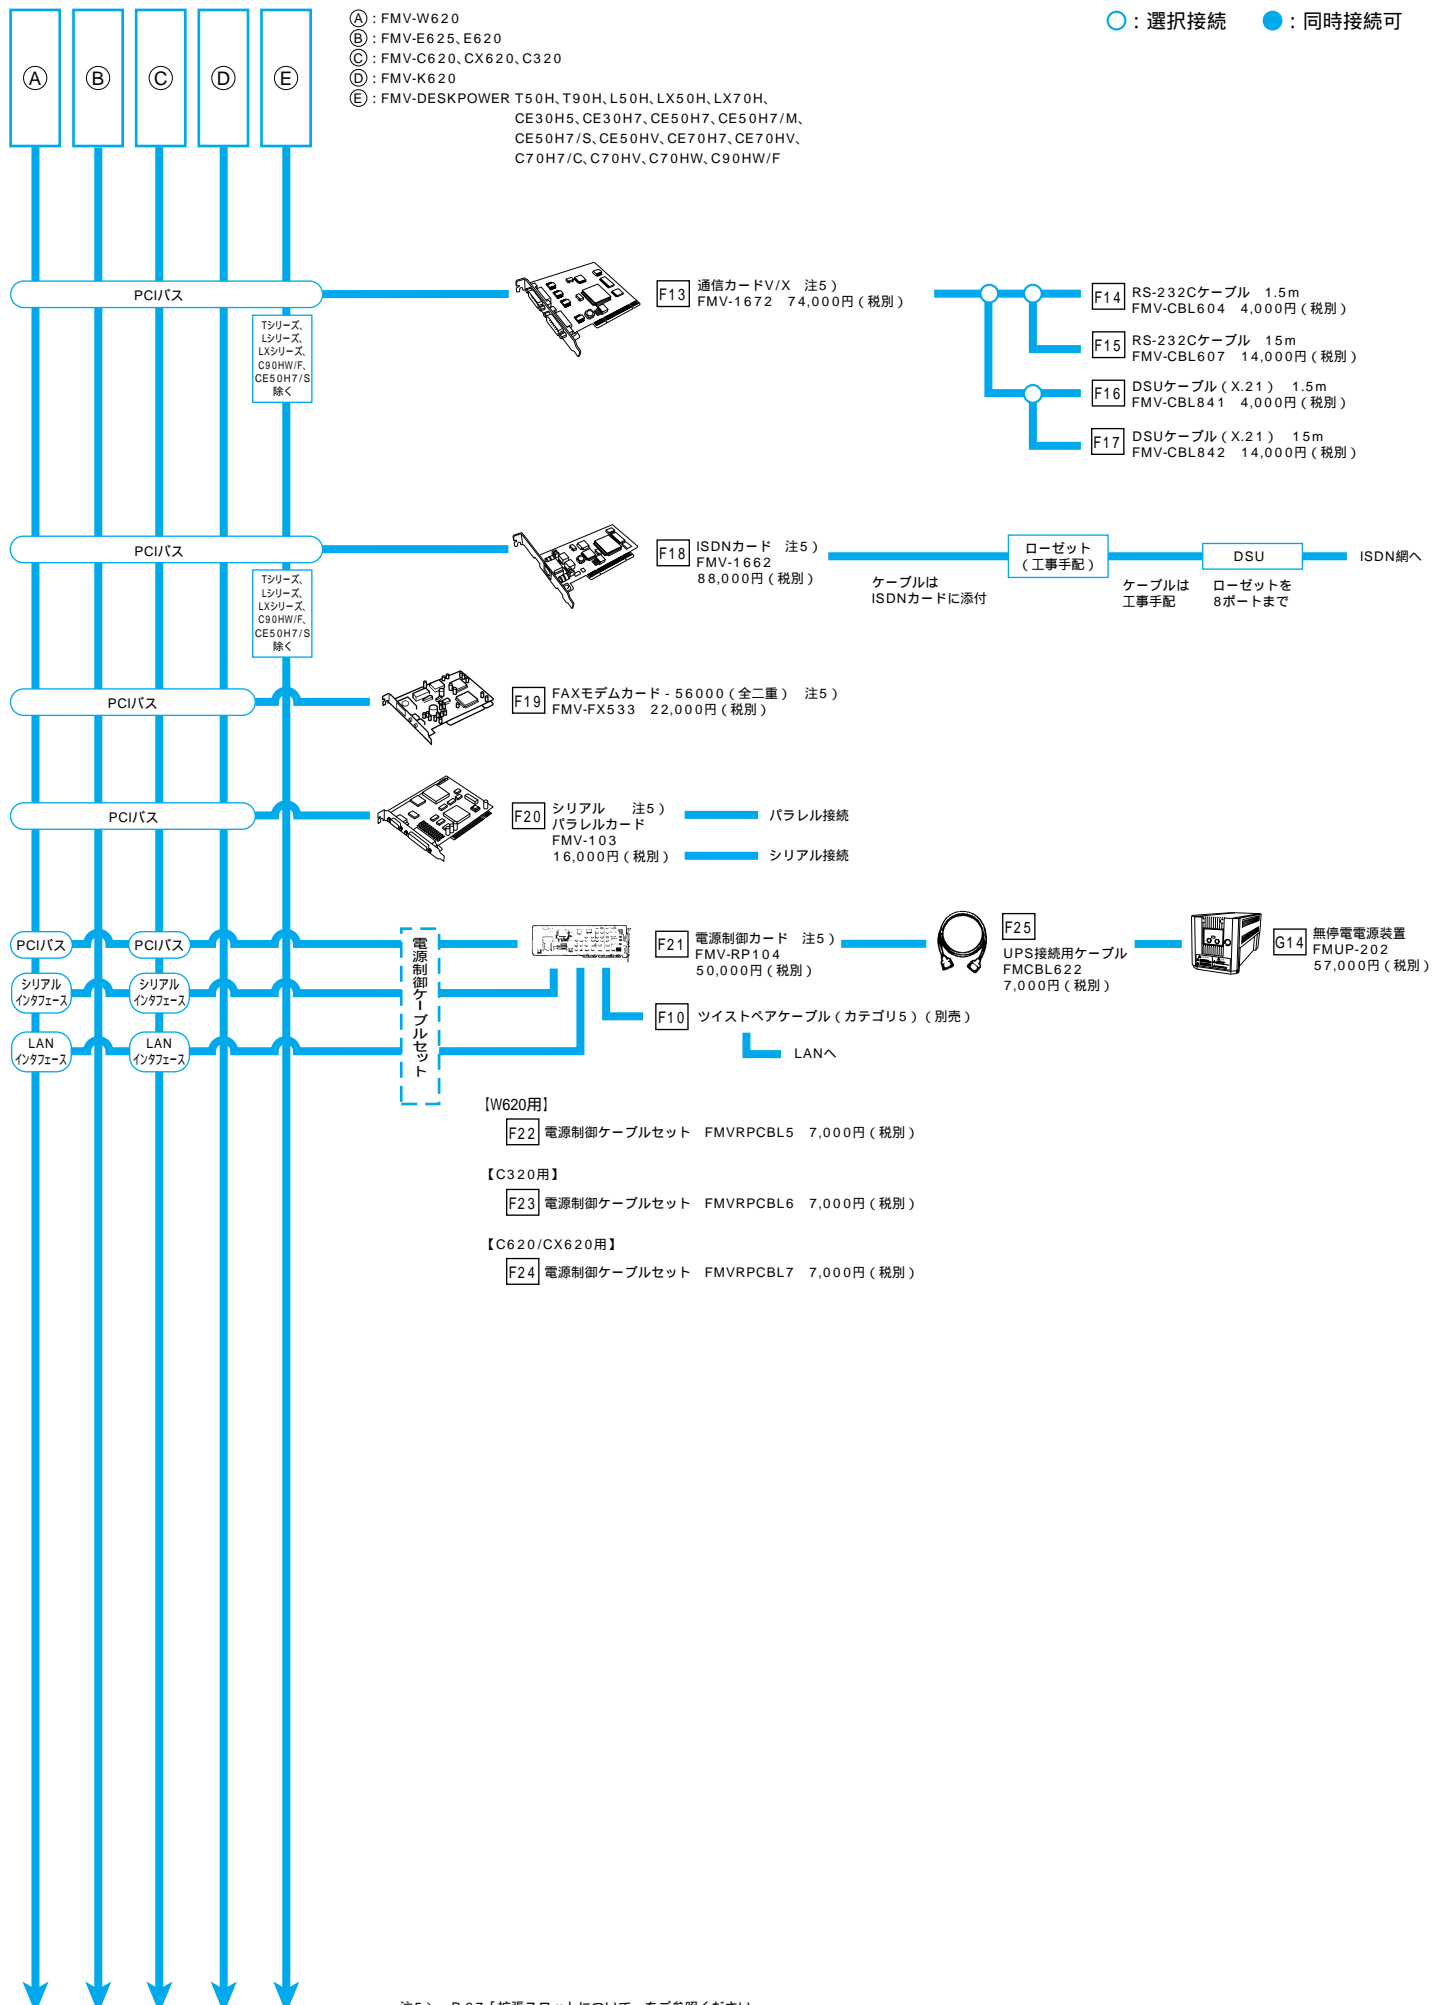


注5) P.37「拡張スロットについて」をご参照ください。

## システム構成図

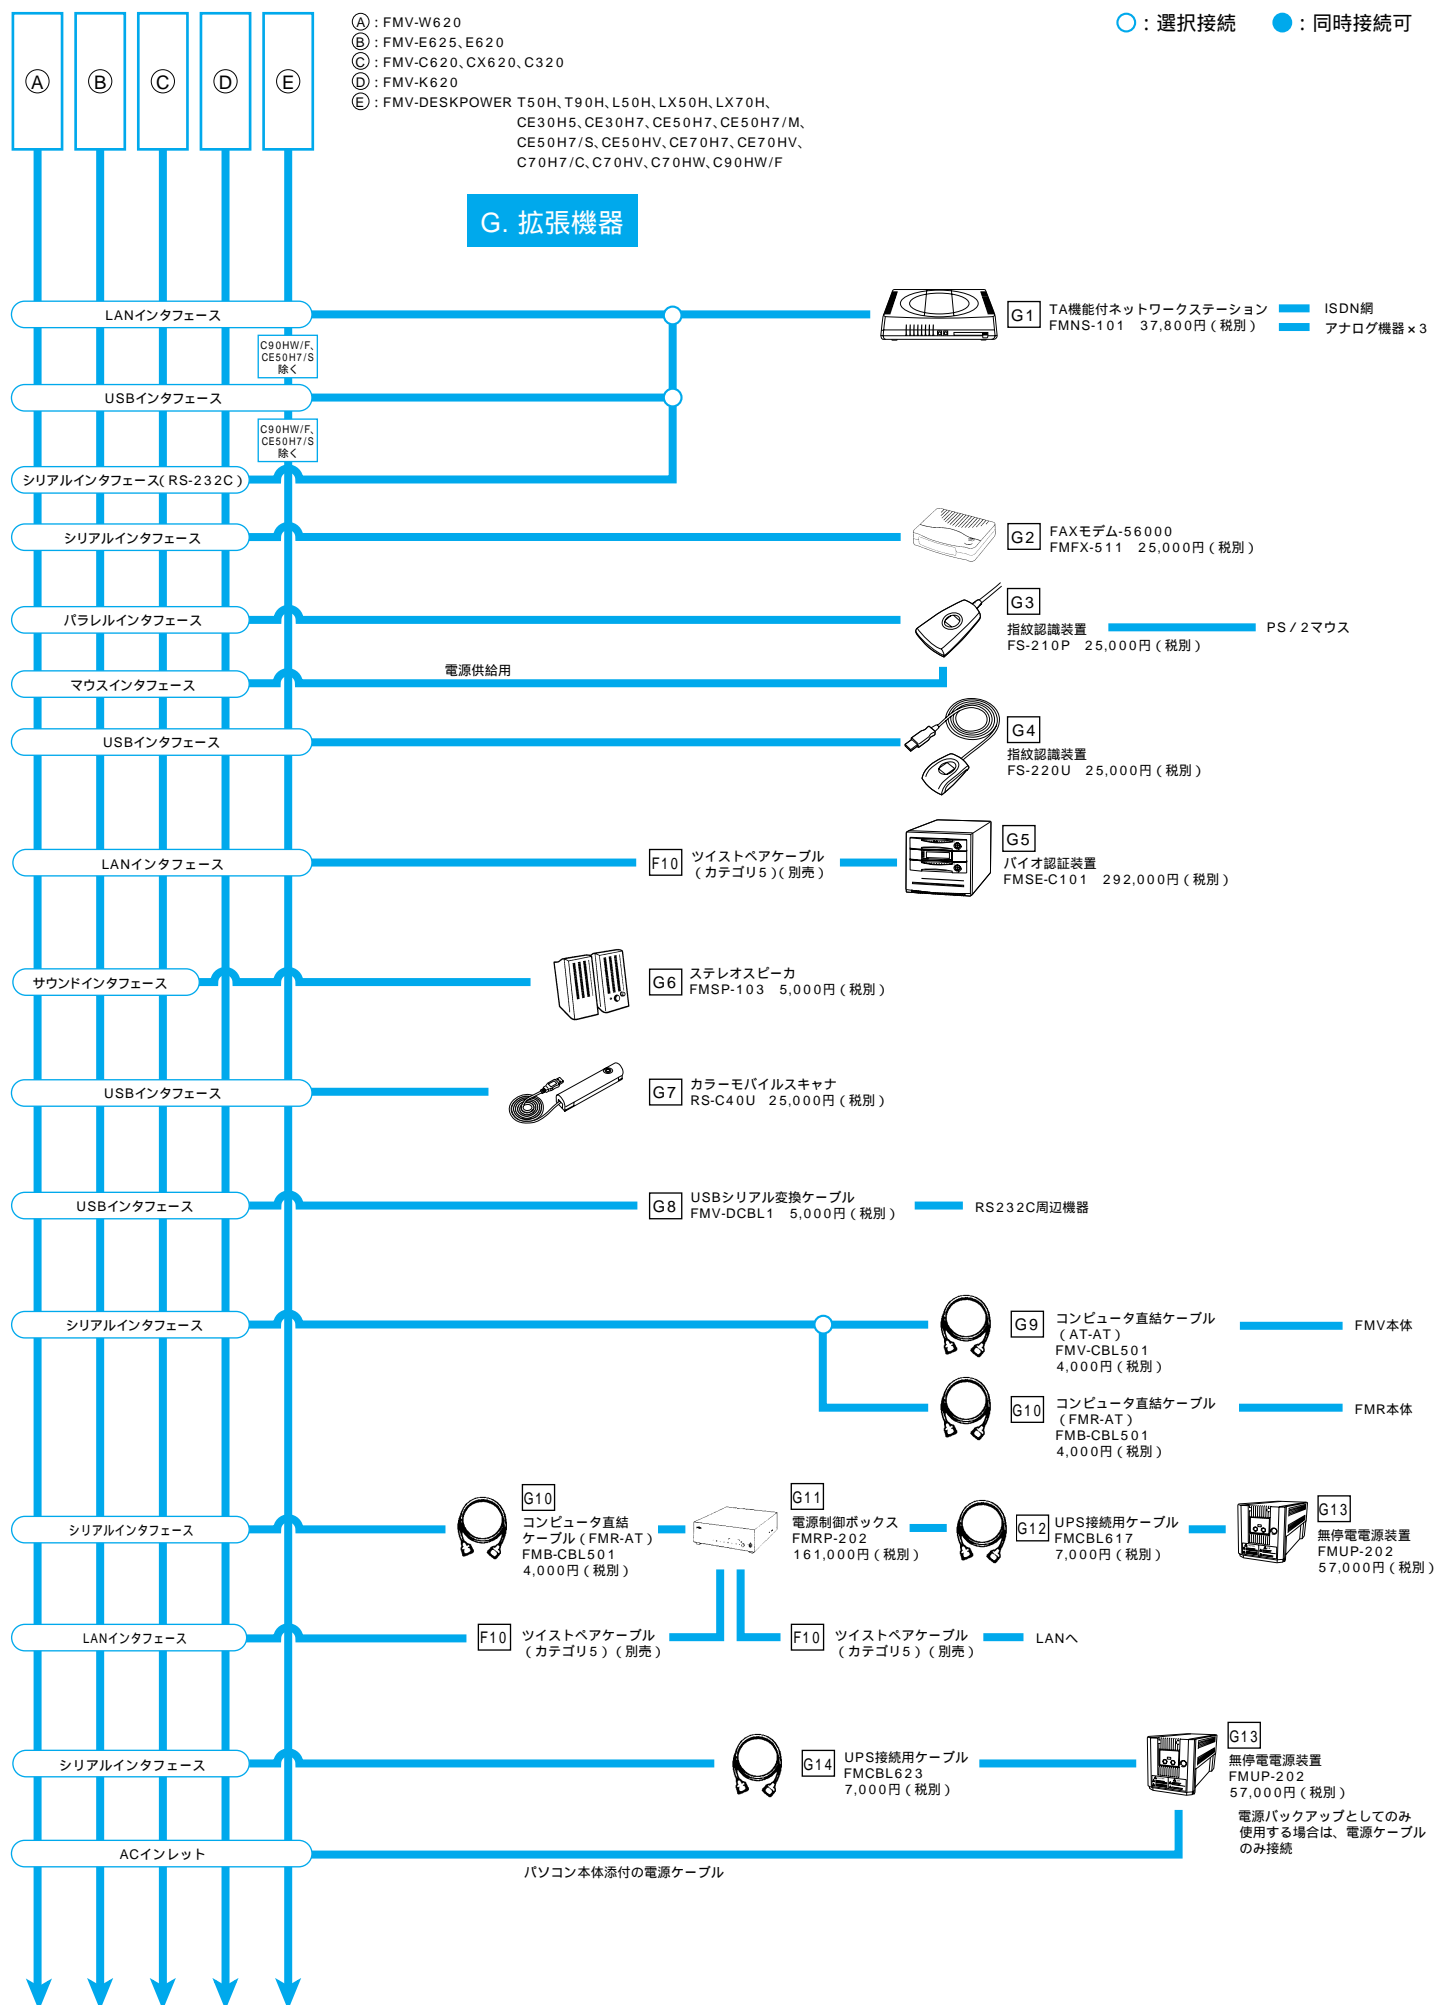

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

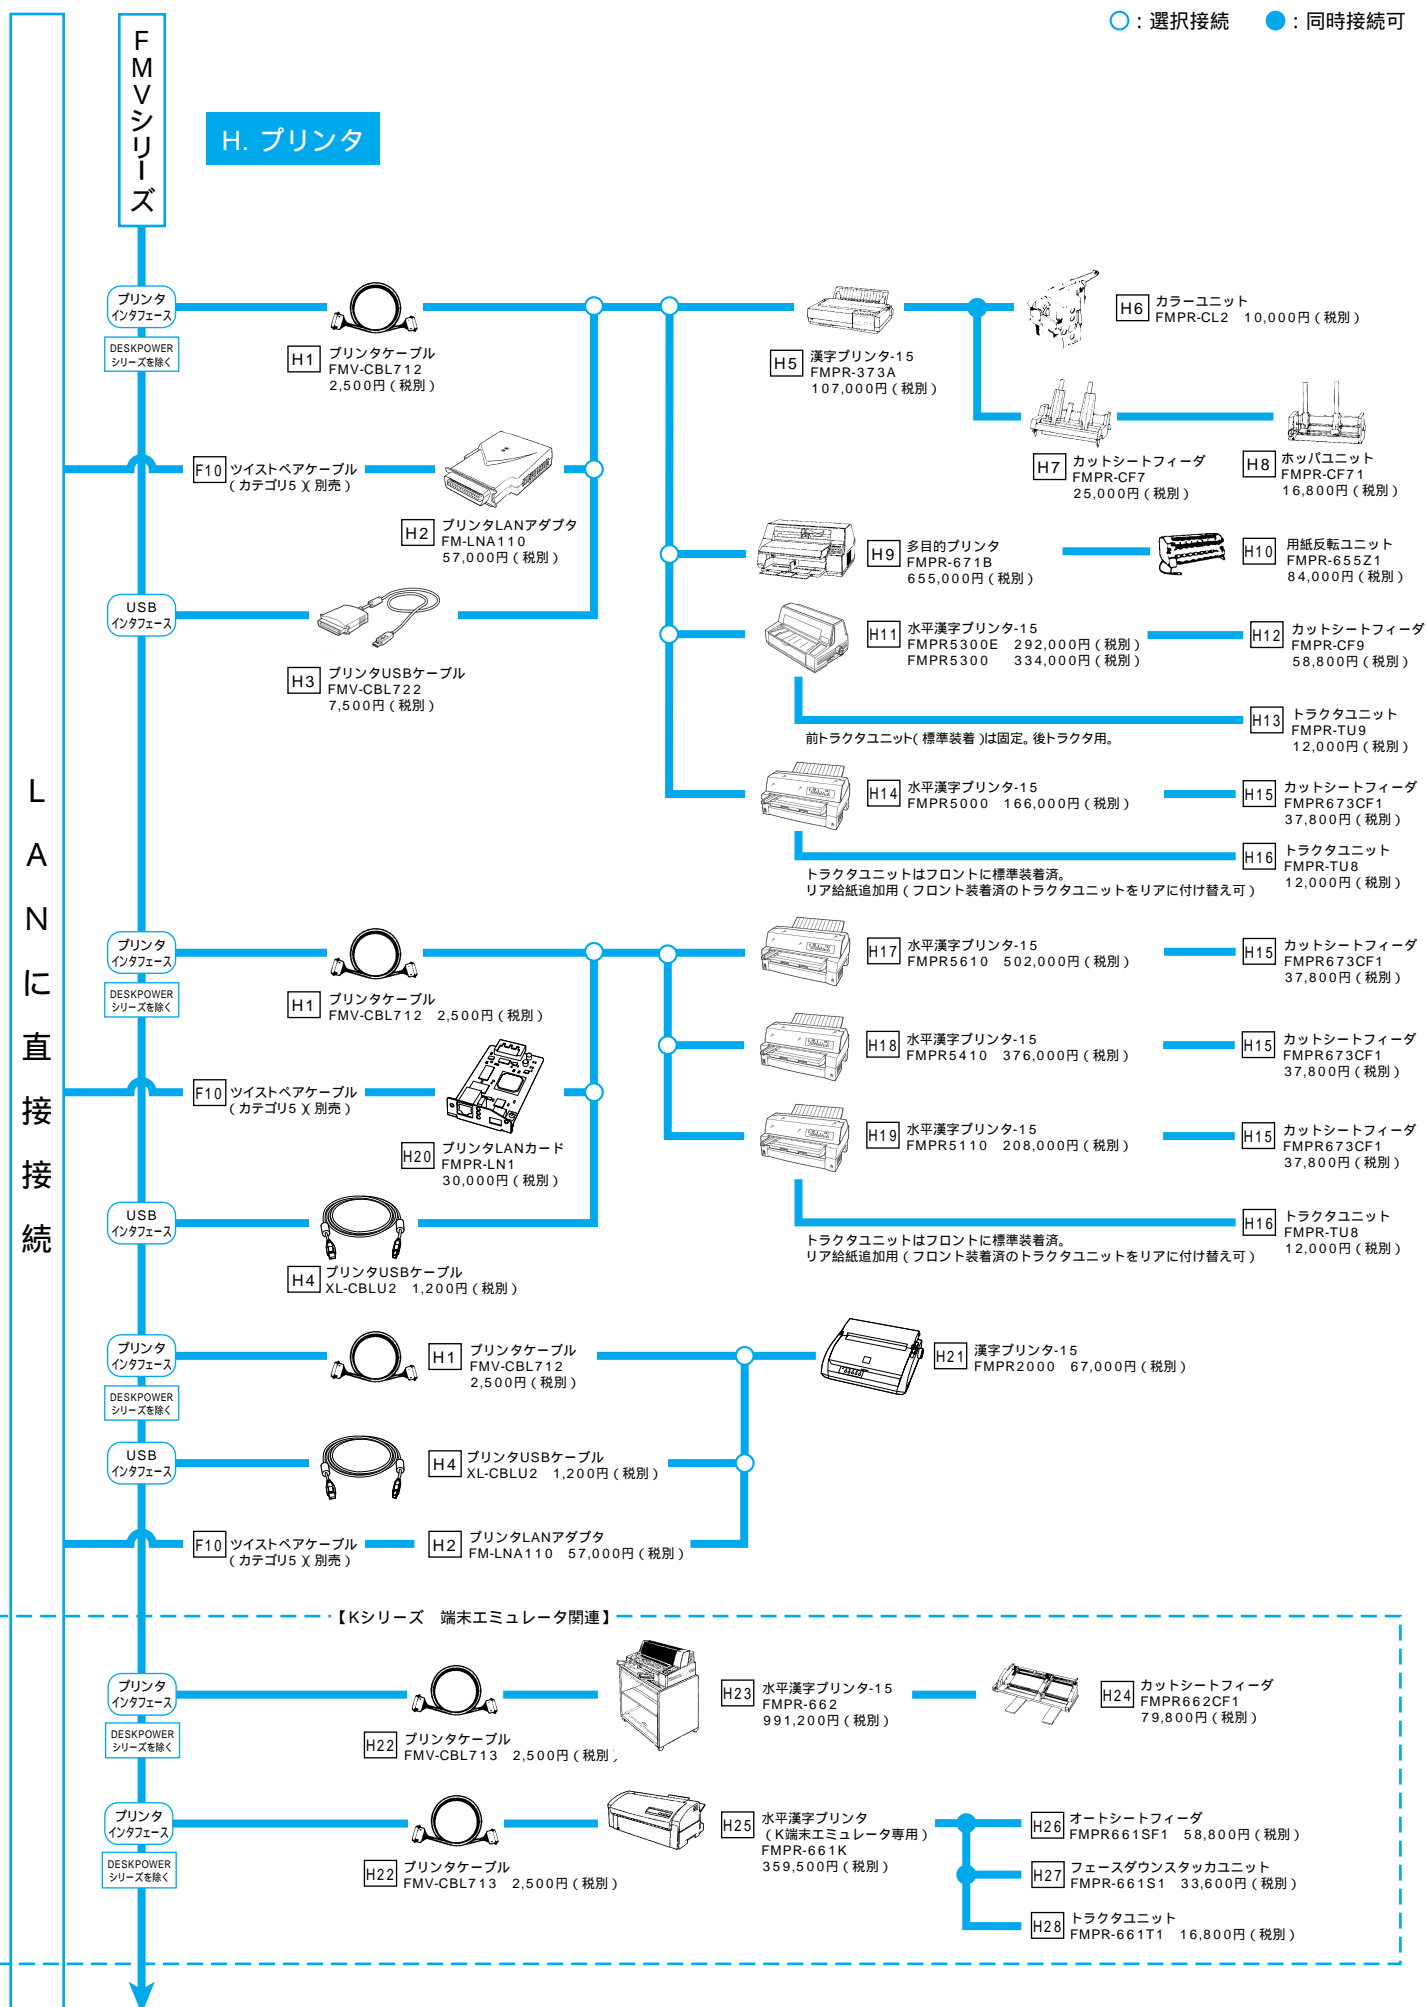


システム構成図

## システム構成図


○：選択接続 ●：同時接続可

システム構成図

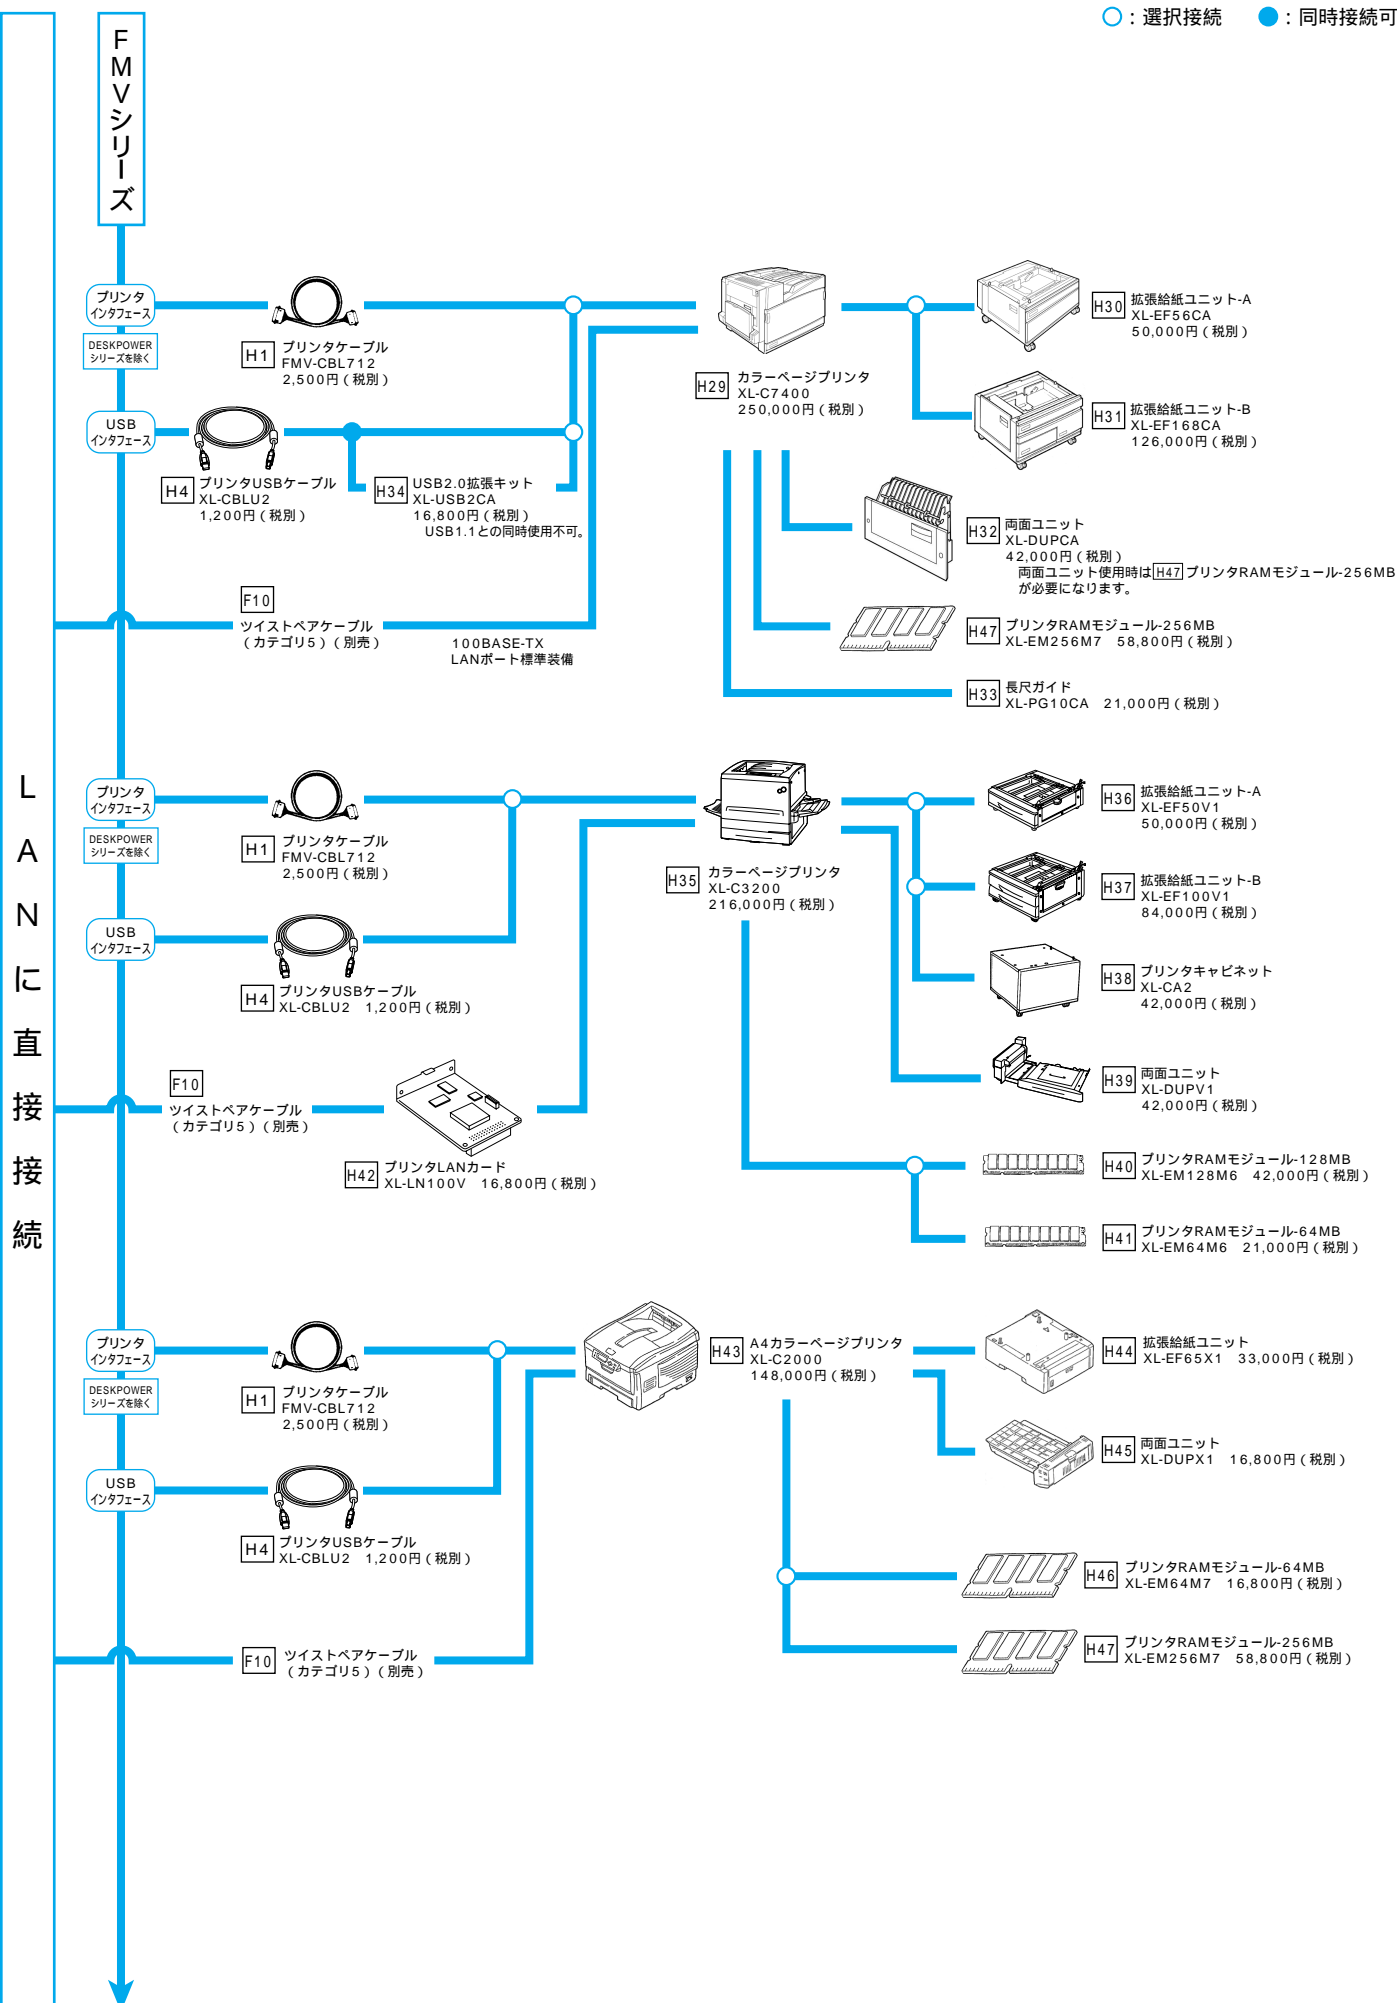

## システム構成図

○：選択接続      ●：同時接続可

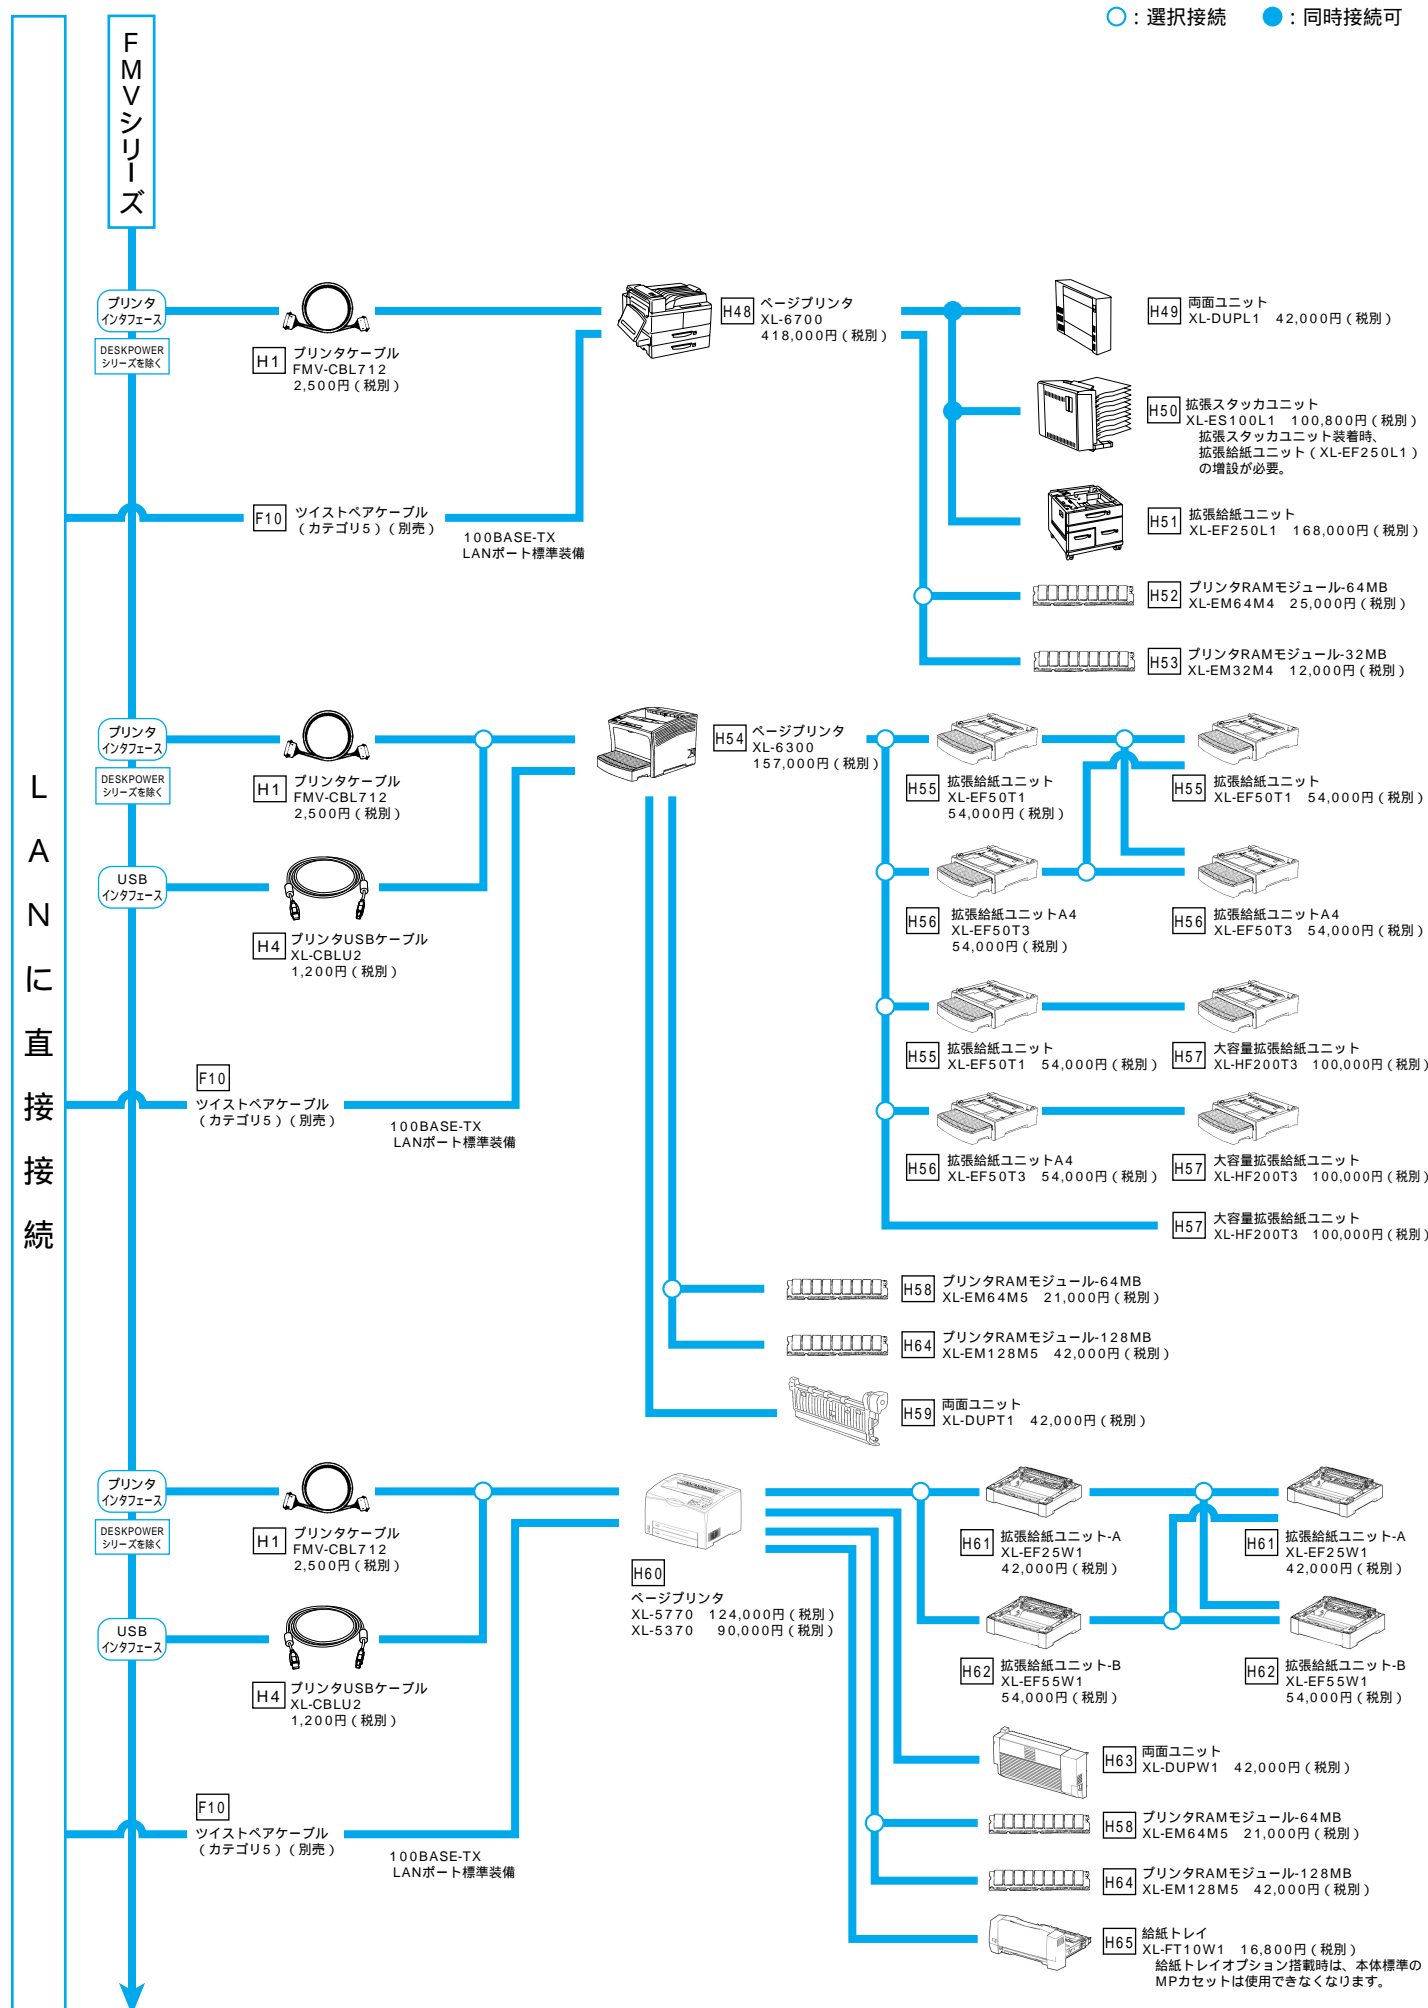


## システム構成図

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

システム構成図

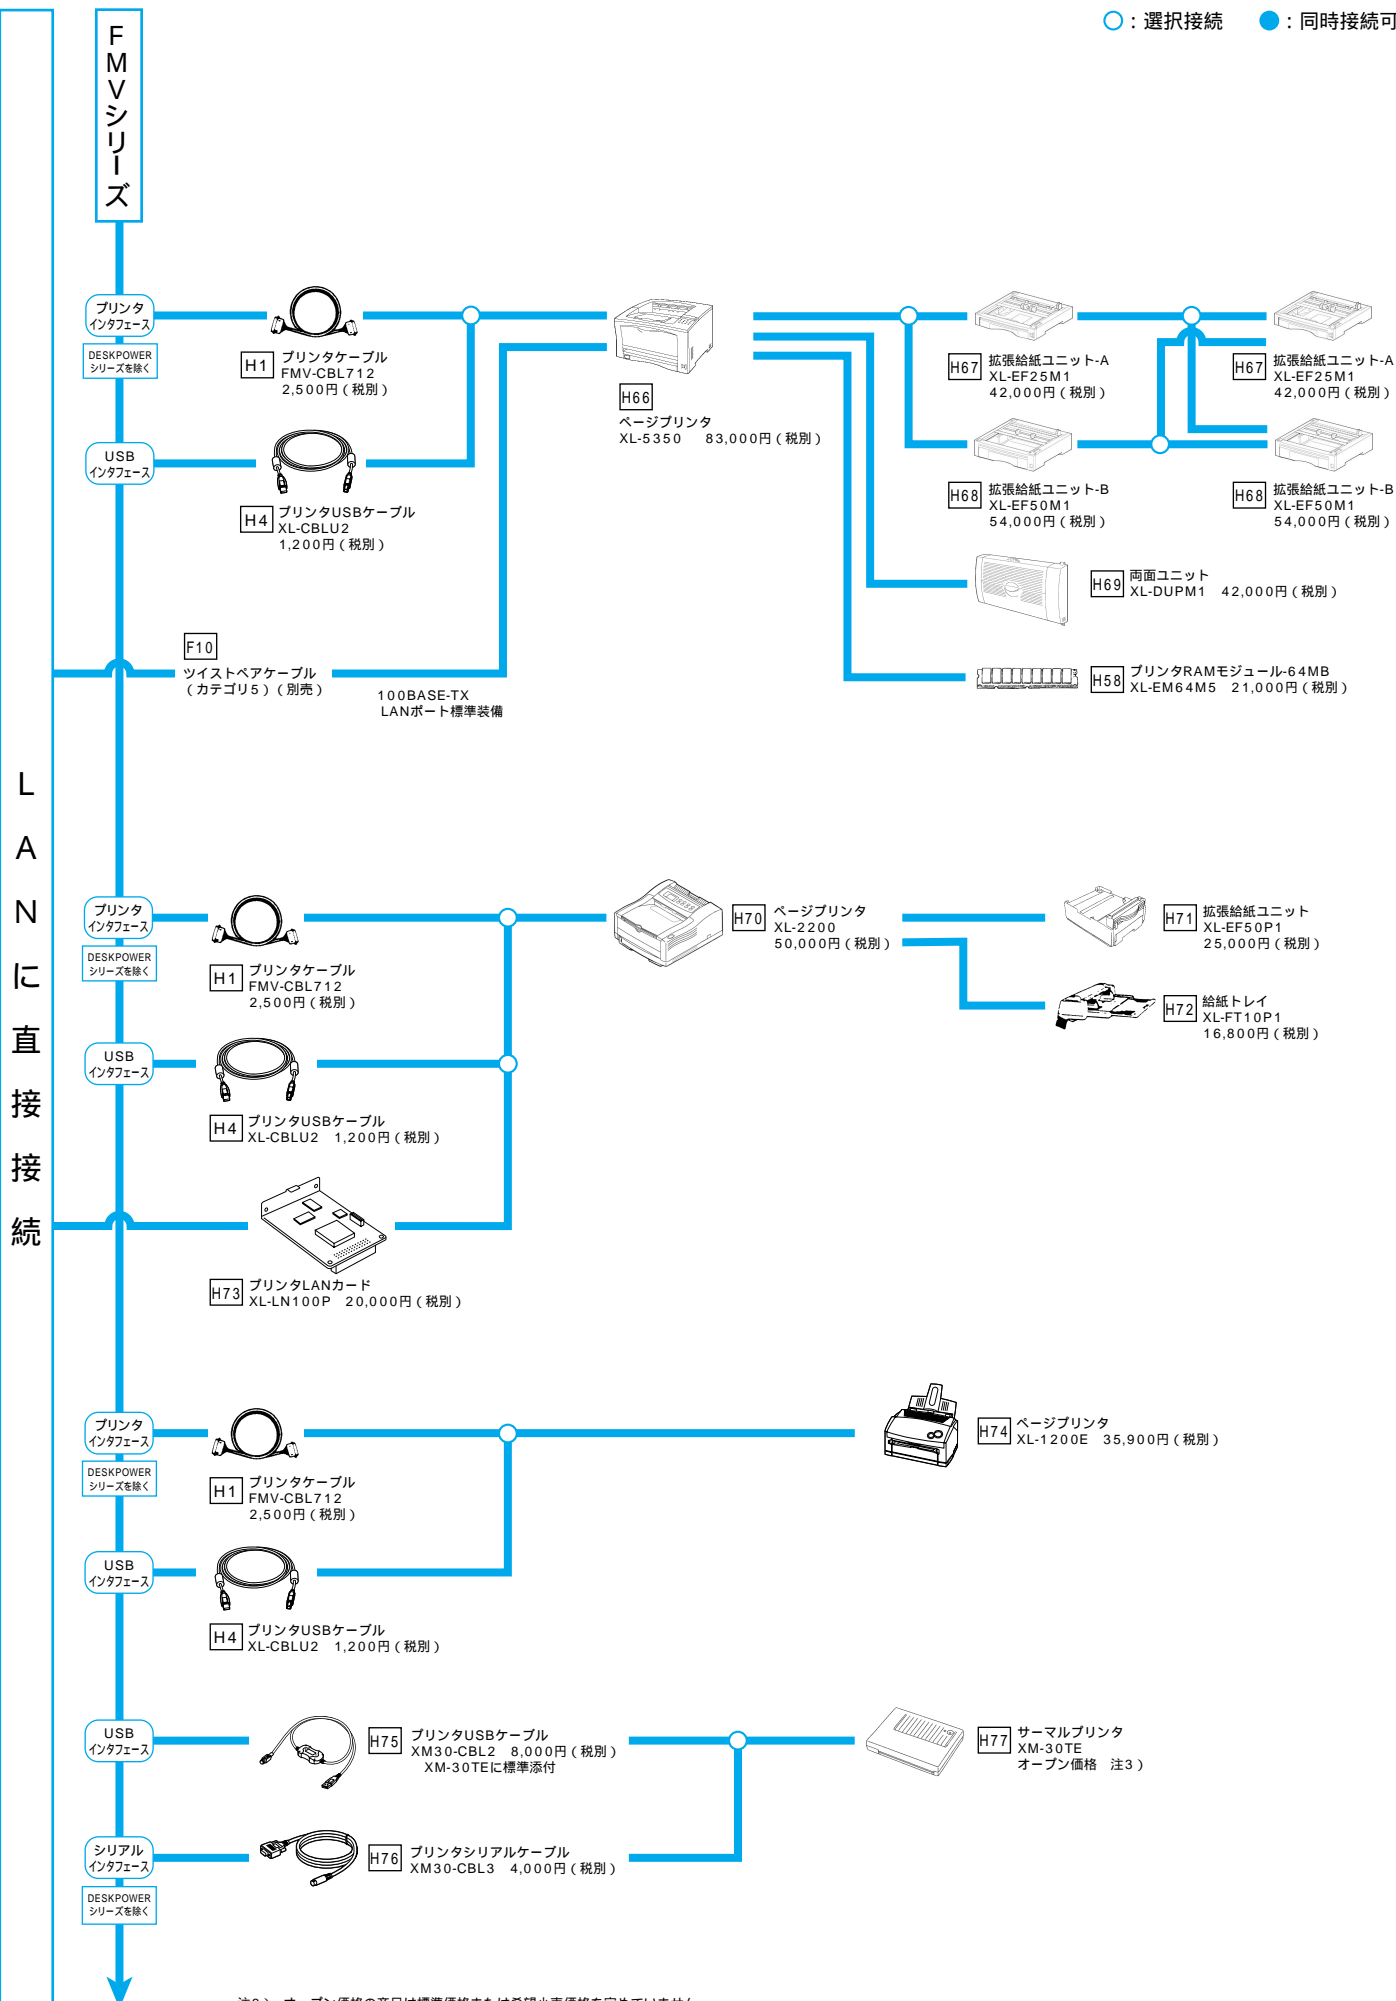

注3) オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めていません。

## ハードウェア一覧

: 対応可 x : 対応不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種	適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
					WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000 (DSP)			
A. 本体											
FMV-DESKTOP											
A1	FMV-W620 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVW20X231	済	A	-	-		141,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 520(2.80GHz) [カスタムメイドで 540(3.20GHz)/560(3.60GHz)に変更可能] キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2) DDR2 SDRAM ] 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB( Ultra ATA/100対応) CD-ROM: 最大48倍速/平均28倍速(注3) グラフィック: Intel® 915G Expressチップセットに内蔵 VRAM: 最大128MB(メインメモリと共用)注4) サウンド機能装備 キーボード: QADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)	
		Win 2000 (DSP)	FMVW20X2B1	済	A	-	-		158,000		
		IDE-RAID モデル	WinXP Pro	FMVW20X23R	済	A	-	-		231,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 520(2.80GHz) [カスタムメイドで 540(3.20GHz)/560(3.60GHz)に変更可能] キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大2GB(注2) DDR2 SDRAM ] 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準80GB×2(注8) Ultra ATA/100対応) CD-ROM: 最大48倍速/平均28倍速(注3) グラフィック: Intel® 915G Expressチップセットに内蔵 VRAM: 最大128MB(メインメモリと共用)注4) サウンド機能装備 キーボード: QADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3]対応(注5)
			Win 2000 (DSP)	FMVW20X2BR	済	A	-	-		248,000	
A2	FMV-E625 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVE21D131	2004.8/上	B	-	-		177,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 550(3.40GHz) キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2) DDR2 SDRAM ] 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB( Ultra ATA/100対応) CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3) グラフィック: Intel® 915G Expressチップセットに内蔵 VRAM: 最大128MB(メインメモリと共用)注4) キーボード: QADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)	
		Win 2000 (DSP)	FMVE21D1B1	2004.8/上	B	-	-		194,000		
		IDE-RAID モデル	WinXP Pro	FMVE21D13R	2004.8/上	B	-	-		252,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Pentium® 4プロセッサ 550(3.40GHz) キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2) DDR2 SDRAM ] 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準80GB×2( Ultra ATA/100対応)注8) CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3) グラフィック: Intel® 915G Expressチップセットに内蔵 VRAM: 最大128MB(メインメモリと共用)注4) キーボード: QADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
			Win 2000 (DSP)	FMVE21D1BR	2004.8/上	B	-	-		269,000	

本文中の注については、P49の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

WinXP Home : Microsoft® Windows® XP Home Edition( SP1a )  
WinXP MCE : Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004( FMV-DESKPOWERシリーズのみ )  
WinXP Pro : Microsoft® Windows® XP Professional( SP1a )  
Win2000 : Microsoft® Windows® 2000 Professional( SP4 )



ハードウェア一覧

: 適応可    x : 適応不可

項	品名		型名	提供時期	適応機種	適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
						WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000 (DSP)		
A3	FMV-E620 (24倍速CD-ROM搭載モデル) 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVE20N131	済	B	-	-			95,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4プロセッサ 2.80GHz/3.20E GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 2.80GHz 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 3.20E GHz 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB( Ultra ATA/100対応 ) CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3) グラフィック: Intel® 865Gチップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) キーボード: QADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP[S1/S3/S4]対応(注5)
		Win 2000 (DSP)	FMVE20N1B1	済	B	-	-			112,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4プロセッサ 2.80GHz/3.20E GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 2.80GHz 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 3.20E GHz 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB( Ultra ATA/100対応 ) CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3) グラフィック: Intel® 865Gチップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) キーボード: QADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP[S1/S3/S4]対応(注5)
		IDE-RAIDモデル	FMVE20N13R	済	B	-	-			170,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4プロセッサ 2.80GHz/3.20E GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 2.80GHz 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 3.20E GHz 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準80GB×2( Ultra ATA/100対応 )注8) CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3) グラフィック: Intel® 865Gチップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) キーボード: QADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP[S1/S3]対応(注5)
		Win 2000 (DSP)	FMVE20N1BR	済	B	-	-			187,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4プロセッサ 2.80GHz/3.20E GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 2.80GHz 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 3.20E GHz 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準80GB×2( Ultra ATA/100対応 )注8) CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3) グラフィック: Intel® 865Gチップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) キーボード: QADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP[S1/S3]対応(注5)
	FMV-E620 (48倍速CD-ROM搭載モデル) 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVE20N231	済	B	-	-			90,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4プロセッサ 2.80GHz/3.20E GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 2.80GHz 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 3.20E GHz 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB( Ultra ATA/100対応 ) CD-ROM: 最大48倍速/平均17倍速(注3) グラフィック: Intel® 865Gチップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) キーボード: QADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP[S1/S3]対応(注5)
		Win 2000 (DSP)	FMVE20N2B1	済	B	-	-			107,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4プロセッサ 2.80GHz/3.20E GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 2.80GHz 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 3.20E GHz 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2) DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB( Ultra ATA/100対応 ) CD-ROM: 最大48倍速/平均17倍速(注3) グラフィック: Intel® 865Gチップセットに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) キーボード: QADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP[S1/S3]対応(注5)

本文中の注については、P49の欄外を参照ください。: 「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。  
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

## ハードウェア一覧

：適応可 ×：適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種	適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
					WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000 (DSP)		
A4	FMV-C620 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVC20N131	済	C	-			93,000	A: FMV-W620 B: FMV-E625、E620 C: FMV-C620、CX620、C320 D: FMV-K620 E: FMV-DESKPOWER T50H、T90H、L50H、LX50H、LX70H、CE30H5、CE30H7、CE50H7、CE50H7/M、CE50H7/S、CE50HV、CE70H7、CE70HV、C70H7/C、C70HV、C70HW、C90HW/F 【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4プロセッサ 2.80GHz/2.80E GHz/3E GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 2.80GHz 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+512KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 2.80E GHz/3E GHz 16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2) [DDR SDRAM] 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB( Ultra ATA/100対応) CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3) グラフィック: Intel® 865GVに内蔵 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用) [注4] サウンド機能装備 キーボード: QADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		WinXP Home	FMVC20N181	済	C	-			87,000	
		Win 2000 (DSP)	FMVC20N1B1	済	C	-			110,000	
A5	FMV-C320	WinXP Pro	FMVC204131	済	C	-			86,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: AMD Athlon™ XPプロセッサ 2400±、 キャッシュメモリ: 128KB+256KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2) [DDR SDRAM] 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB( Ultra ATA/100対応) CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3) グラフィック: VIA® Unichrome™ KM400チップセットに内蔵 VRAM: 最大16MB(メインメモリと共用) キーボード: QADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN対応) ACPI[S1/S3/S4]対応(注5)
		WinXP Home	FMVC204181	済	C	-			80,000	
		Win 2000 (DSP)	FMVC2041B1	済	C	-			103,000	
A6	FMV-K620 (15型TFTカラーLCD装備) 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVK20N131	済	D	-	-		171,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz [カスタムメイドでIntel® Pentium® 4プロセッサ 2.80E GHz/3.20E GHzに変更可能]、 キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) Pentium® 4 12kμOps 実行トレース+16KBデータ+1MB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2) [DDR SDRAM] 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB x1( Ultra ATA/100対応) CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速(注3) グラフィック: Intel® 865GVチップセットに内蔵 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用) [注4] サウンド機能装備 キーボード: QADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACPI[S1/S3]対応(注5)
		Win 2000 (DSP)	FMVK20N1B1	済	D	-	-		188,000	
	FMV-K620 (17型TFTカラーLCD装備) 【CPUカスタムメイド】	WinXP Pro	FMVK20N133	済	D	-	-		197,000	
		Win 2000 (DSP)	FMVK20N1B3	済	D	-	-		214,000	

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

:「適応OS」については、P47をご覧ください。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmwORLD.net/biz/)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

Windows® XP Homeモデル：Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack1aインストール済  
 Windows® XP MCEモデル：Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2004インストール済  
 Windows® 2000モデル：Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack4インストール済  
 Windows® XP Proモデル：Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack1aインストール済  
 プレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

(注1) カスタムメイド上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更/追加が可能です(機種によって追加可能なオプションが異なります)。仕様変更後の本体価格・型名、変更/追加オプションの価格・型名の詳細については、P4～P20の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

OSやアプリケーションのバックアップ媒体はリカバリCD-ROMが添付されています。(Windows® 2000・DSPモデルは除く)FMV-C320でカスタムメイドによりCD-ROMドライブユニットなしの本体を選択した場合でも、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のDVD-RAMドライブユニット(FMDVA-111) [SCSI接続]が必要となります。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注3) カスタムメイドによりスーパーマルチドライブ、CD-R/RW&DVD-ROMドライブに変更可能です。

(注4) (モデルにより選択できないドライブがあります)

(注5) Intel® Dynamic Video Memory Technology(DVMT)を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が自動的に変化します。変更することはできません。

(注6) 省電力機能において、ACPIのS4/S3/S1いずれかの設定が可能です。(ただし、IDE-RAIDモデルではS3もしくはS1のみ)

省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。

なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

(注8) 交換用のハードディスクとフロントアクセス用HDDアダプタ(FMV-W620のみ)を別途用意しております。下記製品が必要となります。

・IDE-RAIDモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-80GB(交換用) FMV-ID80C4(希望小売価格: 42,000円(税別))

・IDE-RAIDモデル以外のモデルでは、内蔵ハードディスクユニット-160GB(FMV-SA16H1)希望小売価格: 42,000円(税別) FMV-E625、E620、W620用)

・フロントアクセス用HDDアダプタ(交換用) FMV-FUC3(希望小売価格: 6,000円(税別))

ハードウェア一覧

: 適応可    x : 適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種	適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
					WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000(DSP)		
FMV-DESKTOP ( FMVバリューライン )										
A7	FMV-CX620	WinXP Pro 標準モデル	FMVXD0N00	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz、 キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース + 8KBデータ + 512KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2) [DDR SDRAM] 3.5FDD(3モード) x 1、 HDD: 標準40GB( Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備( Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP[ S1/S3/S4 対応(注5) ]
		WinXP Pro Office Personal 2003 モデル	FMVXD1N00	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
	FMV-CX620	WinXP Pro 標準モデル	FMVXD0N10	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz、 キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース + 8KBデータ + 512KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準512MB/最大1GB(注2) [DDR SDRAM] 3.5FDD(3モード) x 1、 HDD: 標準40GB( Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備( Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP[ S1/S3/S4 対応(注5) ]
		WinXP Pro Office Personal 2003 モデル	FMVXD1N10	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
	FMV-CX620	WinXP Pro 標準モデル	FMVXD0N01	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz、 キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース + 8KBデータ + 512KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2) [DDR SDRAM] 3.5FDD(3モード) x 1、 HDD: 標準40GB( Ultra ATA/100対応)、 DVD-ROM&CD-R/RW: DVD-RAM読出: 最大5倍速、DVD-R: 読出8倍速、DVD-RW読出: 最大8倍速、 DVD-ROM読出: 最大8倍速、CD: 読出最大24倍速、DVD-VIDEO読出: 最大4倍速、CD-R: 書込最大24倍速、 CD-RW: 書換最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備( Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP[ S1/S3/S4 対応(注5) ]
		WinXP Pro Office Personal 2003 モデル	FMVXD1N01	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
	FMV-CX620	WinXP Pro 標準モデル	FMVXD0N11	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz、 キャッシュメモリ: 12kμOps 実行トレース + 8KBデータ + 512KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準512MB/最大1GB(注2) [DDR SDRAM] 3.5FDD(3モード) x 1、 HDD: 標準40GB( Ultra ATA/100対応)、 DVD-ROM&CD-R/RW: DVD-RAM読出: 最大5倍速、DVD-R: 読出8倍速、DVD-RW読出: 最大8倍速、 DVD-ROM読出: 最大8倍速、CD: 読出最大24倍速、DVD-VIDEO読出: 最大4倍速、CD-R: 書込最大24倍速、 CD-RW: 書換最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備( Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP[ S1/S3/S4 対応(注5) ]
		WinXP Pro Office Personal 2003 モデル	FMVXD1N11	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
	FMV-CX620	WinXP Pro 標準モデル	FMVXD0B00	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース + 8KBデータ + 128KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2) [DDR SDRAM] 3.5FDD(3モード) x 1、 HDD: 標準40GB( Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備( Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP[ S1/S3/S4 対応(注5) ]
		WinXP Pro Office Personal 2003 モデル	FMVXD1B00	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	
	FMV-CX620	WinXP Pro 標準モデル	FMVXD0B10	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース + 8KBデータ + 128KB(ともにCPU内蔵)、 メインメモリ: 標準512MB/最大1GB(注2) [DDR SDRAM] 3.5FDD(3モード) x 1、 HDD: 標準40GB( Ultra ATA/100対応)、 CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用) (注4)、サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備( Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP[ S1/S3/S4 対応(注5) ]
		WinXP Pro Office Personal 2003 モデル	FMVXD1B10	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。  
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

: 「適応OS」については、P47をご覧ください。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

## ハードウェア一覧

： 対応可 ×： 対応不可

項	品名	型名	提供時期	適用機種	適用OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
					WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Windows 7 (64bit)		
A7	FMV-CX620	WinXP Pro 標準モデル	FMVXD0B01	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB(Ultra ATA/100対応) DVD-ROM&CD-R/RW: DVD-RAM読出し: 最大5倍速、DVD-R: 読出し8倍速、DVD-RW読出し: 最大8倍速、 DVD-ROM読出し: 最大8倍速、CD: 読出し最大24倍速、DVD-VIDEO読出し: 最大4倍速、CD-R: 書き込み最大24倍速、 CD-RW: 書換最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP(S1/S3/S4 対応)注5)
		WinXP Pro Office Personal 2003 モデル	FMVXD1B01	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB(Ultra ATA/100対応) DVD-ROM&CD-R/RW: DVD-RAM読出し: 最大5倍速、DVD-R: 読出し8倍速、DVD-RW読出し: 最大8倍速、 DVD-ROM読出し: 最大8倍速、CD: 読出し最大24倍速、DVD-VIDEO読出し: 最大4倍速、CD-R: 書き込み最大24倍速、 CD-RW: 書換最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP(S1/S3/S4 対応)注5)
		WinXP Pro 標準モデル	FMVXD0B11	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準512MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB(Ultra ATA/100対応) DVD-ROM&CD-R/RW: DVD-RAM読出し: 最大5倍速、DVD-R: 読出し8倍速、DVD-RW読出し: 最大8倍速、 DVD-ROM読出し: 最大8倍速、CD: 読出し最大24倍速、DVD-VIDEO読出し: 最大4倍速、CD-R: 書き込み最大24倍速、 CD-RW: 書換最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP(S1/S3/S4 対応)注5)
		WinXP Pro Office Personal 2003 モデル	FMVXD1B11	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準512MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB(Ultra ATA/100対応) DVD-ROM&CD-R/RW: DVD-RAM読出し: 最大5倍速、DVD-R: 読出し8倍速、DVD-RW読出し: 最大8倍速、 DVD-ROM読出し: 最大8倍速、CD: 読出し最大24倍速、DVD-VIDEO読出し: 最大4倍速、CD-R: 書き込み最大24倍速、 CD-RW: 書換最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP(S1/S3/S4 対応)注5)
		WinXP Home 標準モデル	FMVXD4B20	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準128MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB(Ultra ATA/100対応) CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP(S1/S3/S4 対応)注5)
		WinXP Home Office Personal 2003 モデル	FMVXD5B20	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準128MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB(Ultra ATA/100対応) CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP(S1/S3/S4 対応)注5)
		WinXP Home 標準モデル	FMVXD4B21	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準128MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB(Ultra ATA/100対応) DVD-ROM&CD-R/RW: DVD-RAM読出し: 最大5倍速、DVD-R: 読出し8倍速、DVD-RW読出し: 最大8倍速、 DVD-ROM読出し: 最大8倍速、CD: 読出し最大24倍速、DVD-VIDEO読出し: 最大4倍速、CD-R: 書き込み最大24倍速、 CD-RW: 書換最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP(S1/S3/S4 対応)注5)
		WinXP Home Office Personal 2003 モデル	FMVXD5B21	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準128MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB(Ultra ATA/100対応) DVD-ROM&CD-R/RW: DVD-RAM読出し: 最大5倍速、DVD-R: 読出し8倍速、DVD-RW読出し: 最大8倍速、 DVD-ROM読出し: 最大8倍速、CD: 読出し最大24倍速、DVD-VIDEO読出し: 最大4倍速、CD-R: 書き込み最大24倍速、 CD-RW: 書換最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP(S1/S3/S4 対応)注5)
		WinXP Home 標準モデル	FMVXD4B00	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB(Ultra ATA/100対応) CD-ROM: 最大24倍速/平均17倍速、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP(S1/S3/S4 対応)注5)
		WinXP Home Office Personal 2003 モデル	FMVXD5B00	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB(Ultra ATA/100対応) DVD-ROM&CD-R/RW: DVD-RAM読出し: 最大5倍速、DVD-R: 読出し8倍速、DVD-RW読出し: 最大8倍速、 DVD-ROM読出し: 最大8倍速、CD: 読出し最大24倍速、DVD-VIDEO読出し: 最大4倍速、CD-R: 書き込み最大24倍速、 CD-RW: 書換最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP(S1/S3/S4 対応)注5)
		WinXP Home 標準モデル	FMVXD4B01	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB(Ultra ATA/100対応) DVD-ROM&CD-R/RW: DVD-RAM読出し: 最大5倍速、DVD-R: 読出し8倍速、DVD-RW読出し: 最大8倍速、 DVD-ROM読出し: 最大8倍速、CD: 読出し最大24倍速、DVD-VIDEO読出し: 最大4倍速、CD-R: 書き込み最大24倍速、 CD-RW: 書換最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP(S1/S3/S4 対応)注5)
		WinXP Home Office Personal 2003 モデル	FMVXD5B01	済	C	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: Intel® Celeron® プロセッサ 2.50GHz キャッシュメモリ: Celeron® 12kμOps 実行トレース+8KBデータ+128KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM 3.5FDD(3モード)×1、 HDD: 標準40GB(Ultra ATA/100対応) DVD-ROM&CD-R/RW: DVD-RAM読出し: 最大5倍速、DVD-R: 読出し8倍速、DVD-RW読出し: 最大8倍速、 DVD-ROM読出し: 最大8倍速、CD: 読出し最大24倍速、DVD-VIDEO読出し: 最大4倍速、CD-R: 書き込み最大24倍速、 CD-RW: 書換最大10倍速、バッファアンダーラン防止機能内蔵、 グラフィック: Intel® 865GVに内蔵、 VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) サウンド機能装備、 キーボード: OADGキーボード(PS/2インタフェース、109キー)添付、スクロール機能付マウス添付、 LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) インタフェース装備(Wakeup on LAN/Alert Standard Format対応) ACP(S1/S3/S4 対応)注5)

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

:「適用OS」については、P47をご覧ください。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明(ハードウェアガイド/ソフトウェアガイド)は富士通パソコン情報サイト「FM WORLD.NET」(www.fmworld.net/biz/)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

(注2) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology(DVMT)を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が自動的に変化します。変更することはできません。

(注5) 省電力機能において、ACPIのS4/S3/S1いずれかの設定が可能です。

省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。

なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

: 適用可    x : 適用不可

項	品名	型名	提供時期	適用機種	適用OS				希望小売価格 (円、税別)	備考								
					WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000 (DSP)										
FMV-DESKPOWER (オールインワンモデル)																		
A8	FMV-DESKPOWER T50H	WinXPHomeモデル	FMVT50H	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: インテル® Celeron® プロセッサ(2.60GHz)。 キャッシュメモリ: (1次)12KBμ Ops実行トレース+8KBデータ+(2次)128KB(ともにCPU内蔵)。 メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM] HDD: 200GB( Ultra ATA/100対応)。 グラフィック: インテル社製865GV搭載、VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用) [注4]。 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読み/書換最大3倍速/DVD-R読み最大8倍速/書き最大8倍速/ DVD-RW読み最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読み最大8倍速/書き最大8倍速/DVD+RW読み最大8倍速/ 書換最大4倍速/DVD-ROM読み最大12倍速/CD読み最大32倍速/CD-R書き最大24倍速/CD-RW書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)。 リモコン標準添付、テレビチューナ機能搭載、サウンド機能装備、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI S3/S4 対応(注6)。 22型ワイドTFTカラーLCD(テレビチューナ搭載、スピーカ内蔵)装備								
A9	FMV-DESKPOWER T90H	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVT90H	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ(3GHz)。 キャッシュメモリ: (1次)12KBμ Ops実行トレース+8KBデータ+(2次)512KB(ともにCPU内蔵)。 メインメモリ: 標準512MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM] HDD: 250GB( Ultra ATA/100対応)。 グラフィック: インテル社製865GV搭載、VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用) [注4]。 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読み/書換最大3倍速/DVD-R読み最大8倍速/書き最大8倍速/ DVD-RW読み最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読み最大8倍速/書き最大8倍速/DVD+RW読み最大8倍速/ 書換最大4倍速/DVD-ROM読み最大12倍速/CD読み最大32倍速/CD-R書き最大24倍速/CD-RW書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)。 リモコン標準添付、テレビチューナ機能搭載、サウンド機能装備、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI S3/S4 対応(注6)。 22型ワイドTFTカラーLCD(テレビチューナ機能搭載、スピーカ内蔵)装備								
A10	FMV-DESKPOWER L50H	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVL50H	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: インテル® Celeron® プロセッサ(2.60GHz)。 キャッシュメモリ: (1次)12KBμ Ops実行トレース+8KBデータ+(2次)128KB(ともにCPU内蔵)。 メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM] HDD: 160GB( Ultra ATA/100対応)。 グラフィック: インテル社製865GV搭載、VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用) [注4]。 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読み/書換最大3倍速/DVD-R読み最大8倍速/書き最大8倍速/ DVD-RW読み最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読み最大8倍速/書き最大8倍速/DVD+RW読み最大8倍速/ 書換最大4倍速/DVD-ROM読み最大12倍速/CD読み最大32倍速/CD-R書き最大24倍速/CD-RW書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)。 タイピングマーク標準添付、リモコン標準添付、テレビチューナ機能搭載、サウンド機能装備、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI S3/S4 対応(注6)。 17型ワイドTFTカラーLCD(スピーカ内蔵)装備								
A11	FMV-DESKPOWER LX50H	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVLX50H	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: インテル® Celeron® プロセッサ(2.60GHz)。 キャッシュメモリ: (1次)12KBμ Ops実行トレース+8KBデータ+(2次)128KB(ともにCPU内蔵)。 メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM] HDD: 160GB( Ultra ATA/100対応)。 グラフィック: インテル社製865GV搭載、VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用) [注4]。 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読み/書換最大3倍速/DVD-R読み最大8倍速/書き最大8倍速/ DVD-RW読み最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読み最大8倍速/書き最大8倍速/DVD+RW読み最大8倍速/ 書換最大4倍速/DVD-ROM読み最大12倍速/CD読み最大32倍速/CD-R書き最大24倍速/CD-RW書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)。 リモコン標準添付、テレビチューナ機能搭載、サウンド機能装備、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI S3/S4 対応(注6)。 17型TFTカラーLCD(スピーカ内蔵)装備								
A12	FMV-DESKPOWER LX70H	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVLX70H	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ(3GHz)。 キャッシュメモリ: (1次)12KBμ Ops実行トレース+8KBデータ+(2次)512KB(ともにCPU内蔵)。 メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM] HDD: 160GB( Ultra ATA/100対応)。 グラフィック: インテル社製865GV搭載、VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用) [注4]。 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読み/書換最大3倍速/DVD-R読み最大8倍速/書き最大8倍速/ DVD-RW読み最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読み最大8倍速/書き最大8倍速/DVD+RW読み最大8倍速/ 書換最大4倍速/DVD-ROM読み最大12倍速/CD読み最大32倍速/CD-R書き最大24倍速/CD-RW書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード(105キー、無線方式)/スクロール機能付ワイヤレスマウス(無線方式)。 リモコン標準添付、テレビチューナ機能搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、 LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI S3/S4 対応(注6)。 17型TFTカラーLCD(テレビチューナ機能搭載、スピーカ内蔵)装備								
A13	FMV-DESKPOWER CE30H5	WinXPHome Office Personal 2003モデル	FMVCE30H5	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: AMD Athlon™ XP プロセッサ(2800+)。 キャッシュメモリ: 128KB+512KB(ともにCPU内蔵)。 メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM] HDD: 160GB( Ultra ATA/100対応)。 グラフィック: SiS社製SiS741 LV搭載、VRAM: 32MB(メインメモリと共用)。 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読み/書換最大3倍速/DVD-R読み最大8倍速/書き最大8倍速/ DVD-RW読み最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読み最大8倍速/書き最大8倍速/DVD+RW読み最大8倍速/ 書換最大4倍速/DVD-ROM読み最大12倍速/CD読み最大32倍速/CD-R書き最大24倍速/CD-RW書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/ スクロール機能付光学式マウス(USBインタフェース) サウンド機能装備、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、 LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備、ACPI S3/S4 対応(注6)。 15型TFTカラーLCD(専用インタフェース、スピーカ内蔵)セット	WinXP Pro Office Personal 2003モデル	FMVCE30H5P	済	E	-	-	オープン価格 (注7)	

本文中の注については、P54の欄外を参照ください。 :「適用OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。  
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。



## ハードウェア一覧

: 適応可 × : 適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種	適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
					WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000 (DSS)		
A14	FMV-DESKPOWER CE30H7	WinXPHome  Office Personal 2003モデル	FMVCE30H7	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: AMD Athlon™ XP プロセッサ(2800+)、キャッシュメモリ: 128KB+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM] HDD: 160GB( Ultra ATA/100対応) グラフィック: SiS社製SiS741 LV搭載、VRAM: 32MB(メインメモリと共用) スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読み出し/書き込み最大3倍速/DVD-R読み出し最大8倍速/書き込み最大8倍速/ DVD-RW読み出し最大8倍速/書き込み最大4倍速/DVD+R読み出し最大8倍速/書き込み最大8倍速/DVD+RW読み出し最大8倍速/ 書き込み最大4倍速/DVD-ROM読み出し最大12倍速/CD読み出し最大32倍速/CD-R書き込み最大24倍速/CD-RW書き込み最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース) スクロール機能付光学式マウス(USBインタフェース) サウンド機能搭載、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準搭載、 ACPI[S3/S4]対応(注6)、17型TFTカラーLCD(専用インタフェース、スピーカ内蔵)セット
A15	FMV-DESKPOWER CE50H7	WinXPHome  Office Personal 2003モデル	FMVCE50H7	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: AMD Athlon™ XP プロセッサ(2800+)、キャッシュメモリ: 128KB+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM] HDD: 160GB( Ultra ATA/100対応) グラフィック: SiS社製SiS741 LV搭載、VRAM: 32MB(メインメモリと共用) スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読み出し/書き込み最大3倍速/DVD-R読み出し最大8倍速/書き込み最大8倍速/ DVD-RW読み出し最大8倍速/書き込み最大4倍速/DVD+R読み出し最大8倍速/書き込み最大8倍速/DVD+RW読み出し最大8倍速/ 書き込み最大4倍速/DVD-ROM読み出し最大12倍速/CD読み出し最大32倍速/CD-R書き込み最大24倍速/CD-RW書き込み最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース) スクロール機能付光学式マウス(USBインタフェース)、リモコン標準添付、テレビチューナ機能搭載、サウンド機能搭載、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準搭載、ACPI[S3/S4]対応(注6)、 17型TFTカラーLCD(専用インタフェース、スピーカ内蔵)セット
A16	FMV-DESKPOWER CE50H7/M	WinXPHome  Office Personal 2003モデル	FMVCE50H7M	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: AMD Athlon™ XP プロセッサ(2800+)、キャッシュメモリ: 128KB+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM] HDD: 160GB( Ultra ATA/100対応) グラフィック: SiS社製SiS741 LV搭載、VRAM: 32MB(メインメモリと共用) スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読み出し/書き込み最大3倍速/DVD-R読み出し最大8倍速/書き込み最大8倍速/ DVD-RW読み出し最大8倍速/書き込み最大4倍速/DVD+R読み出し最大8倍速/書き込み最大8倍速/DVD+RW読み出し最大8倍速/ 書き込み最大4倍速/DVD-ROM読み出し最大12倍速/CD読み出し最大32倍速/CD-R書き込み最大24倍速/CD-RW書き込み最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース) スクロール機能付光学式マウス(USBインタフェース)、リモコン標準添付、テレビチューナ機能搭載、サウンド機能搭載、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準搭載、 ACPI[S3/S4]対応(注6)、17型TFTカラーLCD(専用インタフェース、スピーカ内蔵)セット、 MediaDrive(FMAVR-101)標準添付
A17	FMV-DESKPOWER CE50H7/S	WinXPHome  Office Personal 2003モデル	FMVCE50H7S	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: AMD Athlon™ XP プロセッサ(2800+)、キャッシュメモリ: 128KB+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM] HDD: 160GB( Ultra ATA/100対応) グラフィック: SiS社製SiS741 LV搭載、VRAM: 32MB(メインメモリと共用) スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読み出し/書き込み最大3倍速/DVD-R読み出し最大8倍速/書き込み最大8倍速/ DVD-RW読み出し最大8倍速/書き込み最大4倍速/DVD+R読み出し最大8倍速/書き込み最大8倍速/DVD+RW読み出し最大8倍速/ 書き込み最大4倍速/DVD-ROM読み出し最大12倍速/CD読み出し最大32倍速/CD-R書き込み最大24倍速/CD-RW書き込み最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース) スクロール機能付光学式マウス(USBインタフェース)、リモコン標準添付、テレビチューナ機能搭載、サウンド機能搭載、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準搭載、 ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11g準拠)標準搭載、ACPI[S3/S4]対応(注6)、 17型TFTカラーLCD(専用インタフェース、スピーカ内蔵)セット、 ファミリーネットワークステーション(FMFNS-104)標準添付 注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
A18	FMV-DESKPOWER CE50HV	WinXPHome  Office Personal 2003モデル	FMVCE50HV	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: AMD Athlon™ XP プロセッサ(2800+)、キャッシュメモリ: 128KB+512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準256MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM] HDD: 200GB( Ultra ATA/100対応) グラフィック: SiS社製SiS741 LV搭載、VRAM: 32MB(メインメモリと共用) スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読み出し/書き込み最大3倍速/DVD-R読み出し最大8倍速/書き込み最大8倍速/ DVD-RW読み出し最大8倍速/書き込み最大4倍速/DVD+R読み出し最大8倍速/書き込み最大8倍速/DVD+RW読み出し最大8倍速/ 書き込み最大4倍速/DVD-ROM読み出し最大12倍速/CD読み出し最大32倍速/CD-R書き込み最大24倍速/CD-RW書き込み最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース)/スクロール機能付光学式マウス(USB) リモコン標準添付、テレビチューナ機能搭載、サウンド機能搭載、FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、 LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準搭載、ACPI[S3/S4]対応(注6)、 17型TFTカラーLCD(テレビチューナ機能搭載、専用インタフェース、スピーカ内蔵)セット
A19	FMV-DESKPOWER CE70H7	WinXPHome  Office Personal 2003モデル	FMVCE70H7	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ(3GHz) キャッシュメモリ(12KB)Ops実行トレース+8KBデータ+(25)512KB(ともにCPU内蔵) メインメモリ: 標準512MB/最大1GB(注2)DDR SDRAM] HDD: 200GB( Ultra ATA/100対応) グラフィック: インテル社製865GV搭載、VRAM: 最大96MB(メインメモリと共用)注4) スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読み出し/書き込み最大3倍速/DVD-R読み出し最大8倍速/書き込み最大8倍速/ DVD-RW読み出し最大8倍速/書き込み最大4倍速/DVD+R読み出し最大8倍速/書き込み最大8倍速/DVD+RW読み出し最大8倍速/ 書き込み最大4倍速/DVD-ROM読み出し最大12倍速/CD読み出し最大32倍速/CD-R書き込み最大24倍速/CD-RW書き込み最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード(105キー、PS/2インタフェース) スクロール機能付光学式マウス(USBインタフェース)、リモコン標準添付、テレビチューナ機能搭載、サウンド機能搭載、 FAX/モデムカード(56kbps)標準搭載、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)標準搭載、 ACPI[S3/S4]対応(注6)、17型TFTカラーLCD(専用インタフェース、スピーカ内蔵)セット

本文中の注については、P54の欄外を参照ください。

:「適応OS」については、P47をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。  
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

ハードウェア一覧

: 適応可    x : 適応不可

項	品名	型名	提供時期	適応機種	適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
					WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000 (DSP)		
A20	FMV-DESKPOWER CE70HV	WinXPHome  Office Personal 2003モデル	FMVCE70HV	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ( 3GHz ) キャッシュメモリ: ( 1次 ) 12KB μ Ops実行トレース+8KBデータ+ ( 2次 ) 512KB( とともにCPU内蔵 ) メインメモリ: 標準512MB/最大1GB( 注2 ] DDR SDRAM ] HDD: 200GB( Ultra ATA/100対応 ) グラフィック: インテル社製865GV搭載、VRAM: 最大96MB( メインメモリと共有 ) [ 注4 ) スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/ 書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大24倍速/CD-RW書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード( 105キー、PS/2インタフェース ) /スクロール機能付USBマウス( 光学式 ) リモコン標準添付、テレビチューナ機能搭載、サウンド機能装備、FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、 LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )標準装備、ACP[ S3/S4 対応( 注6 ) 17型TFTカラーLCD( テレビチューナ機能搭載、専用インタフェース、スピーカー内蔵 )セット
A21	FMV-DESKPOWER C70H7/C	WinXP MCE  Office Personal 2003モデル	FMVC70H7C	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: AMD Athlon™ 64 プロセッサ( 3000+ ) キャッシュメモリ: ( 1次 ) 64KBデータ+64KB命令( 2次 ) 512KB( とともにCPU内蔵 ) メインメモリ: 標準512MB/最大1GB( 注2 ] DDR SDRAM ] HDD: 160GB( Ultra ATA/100対応 ) グラフィック: NVIDIA社製 GeForce™ FX Go 5200 64MB搭載、VRAM: 64MB、 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/ 書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大24倍速/CD-RW書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード( 105キー、無線方式 ) /スクロール機能付光学式マウス( USBインタフェース ) タイピングマイク標準添付、リモコン/リモコン受光器標準添付、テレビチューナ機能搭載、サウンド機能装備、 FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )標準装備、ACP[ S3/S4 対応( 注6 ) 17型TFTカラーLCD( 専用インタフェース、スピーカー内蔵 )セット
A22	FMV-DESKPOWER C70HV	WinXPHome  Office Personal 2003モデル	FMVC70HV	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: AMD Athlon™ 64 プロセッサ( 3000+ ) キャッシュメモリ: ( 1次 ) 64KBデータ+64KB命令( 2次 ) 512KB( とともにCPU内蔵 ) メインメモリ: 標準512MB/最大1GB( 注2 ] DDR SDRAM ] HDD: 250GB( Ultra ATA/100対応 ) グラフィック: NVIDIA社製 GeForce™ FX Go5200 64MB、VRAM: 64MB、 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/ 書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大24倍速/CD-RW書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード( 105キー、PS/2インタフェース ) /スクロール機能付光学式マウス ( USBインタフェース )、タイピングマイク標準添付、リモコン標準添付、テレビチューナ機能搭載、サウンド機能装備、 FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )標準装備、ACP[ S3/S4 対応( 注6 ) 17型TFTカラーLCD( テレビチューナ標準搭載、専用インタフェース、スピーカー内蔵 )セット
A23	FMV-DESKPOWER C70HW	WinXPHome  Office Personal 2003モデル	FMVC70HW	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: AMD Athlon™ 64 プロセッサ( 3000+ ) キャッシュメモリ: ( 1次 ) 64KBデータ+64KB命令( 2次 ) 512KB( とともにCPU内蔵 ) メインメモリ: 標準512MB/最大1GB( 注2 ] DDR SDRAM ] HDD: 250GB( Ultra ATA/100対応 ) グラフィック: NVIDIA社製 GeForce™ FX Go5200 64MB、VRAM: 64MB、 スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/ 書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大24倍速/CD-RW書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード( 105キー、無線方式 ) /スクロール機能付ワイヤレスマウス( 無線方式 ) タイピングマイク標準添付、リモコン標準添付、テレビチューナ機能搭載、サウンド機能装備、 FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )標準装備、ACP[ S3/S4 対応( 注6 ) 17型ワイドTFTカラーLCD( テレビチューナ機能搭載、USBハブ/スピーカー内蔵、専用インタフェース )セット
A24	FMV-DESKPOWER C90HW/F	WinXPHome  Office Personal 2003モデル	FMVC90HWF	済	E	-	-	-	オープン価格 (注7)	CPU: HTテクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ( 3.40GHz ) キャッシュメモリ: ( 1次 ) 12KB μ Ops実行トレース+8KBデータ+ ( 2次 ) 512KB( とともにCPU内蔵 ) メインメモリ: 標準512MB/最大1GB( 注2 ] DDR SDRAM ] HDD: 300GB( Ultra ATA/100対応 ) グラフィック: インテル社製865GV搭載、VRAM: 最大96MB( メインメモリと共有 ) スーパーマルチドライブ: DVD-RAM読出/書換最大3倍速/DVD-R読出最大8倍速/書込最大8倍速/ DVD-RW読出最大8倍速/書換最大4倍速/DVD+R読出最大8倍速/書込最大8倍速/DVD+RW読出最大8倍速/ 書換最大4倍速/DVD-ROM読出最大12倍速/CD読出最大32倍速/CD-R書込最大24倍速/CD-RW書換最大10倍速、 ワンタッチボタン付ワイヤレスキーボード( 105キー、無線方式 ) /スクロール機能付ワイヤレスマウス( 無線方式 ) ヘッドセット標準添付、USBカメラ標準添付、リモコン標準添付、テレビチューナ機能搭載、サウンド機能装備、 FAX/モデムカード( 56kbps )標準搭載、LAN( 100BASE-TX/10BASE-T )標準装備、ワイヤレスLANアクセスポイント ( IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠 )標準搭載、ACP[ S3/S4 対応( 注6 )、ホームサーバー機能内蔵、 17型ワイドTFTカラーLCD( テレビチューナ機能搭載、USBハブ/スピーカー内蔵、専用インタフェース )セット

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。 : 「適応OS」については、P47をご覧ください。  
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

( 注2 ) メモリ容量を最大にする場合、構成によっては標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要があります。  
( 注4 ) Intel® Dynamic Video Memory Technology( DVMT )を使用してあり、パソコンの動作状態によりメモリ容量が自動的に変化します。変更することはできません。  
( 注6 ) ACPIのS4/S3の設定が可能です( 出荷時の設定はS3 )。  
なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。  
( 注7 ) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。



## ハードウェア一覧

: 適応可 × : 適応不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				A	B	C	D	E	Win XP Home	Win XP MCE	Win XP Pro	Win 2000 (D S P)			
B. メモリ															
B1	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM512H	済	×	×	×	×					×	66,000	512MB増設メモリ、(512MBモジュール×1枚) DDR SDRAM、ECCなし、 メモリバスクロック400MHz(DDR)対応(T50H、T90H、L50H、LX50H、LX70H、CE70H7、CE70HV、 C90HW/Fは2枚組で使用)	
B2	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM256H	済	×	×	×	×	④				×	42,000	256MB増設メモリ、(256MBモジュール×1枚) DDR SDRAM、ECCなし、 メモリバスクロック400MHz(DDR)対応	
B3	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-3200)	FMVDM1GS	済		①	×	×	×	×	×			132,000	1GB増設メモリ、(512MBモジュール×2枚) DDR2 SDRAM PC2-3200、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック400MHz対応	
B4	拡張RAM モジュール-512MB (DDR2 SDRAM/PC2-3200)	FMVDM51S	済		①	×	×	×	×	×			66,000	512MB増設メモリ、(256MBモジュール×2枚) DDR2 SDRAM PC2-3200、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック400MHz対応	
B5	拡張RAM モジュール-256MB (DDR2 SDRAM/PC2-3200)	FMVDM256	済	×	①	×	×	×	×	×			42,000	256MB増設メモリ、(256MBモジュール×1枚) DDR2 SDRAM PC2-3200、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック400MHz対応	
B6	拡張RAM モジュール-1GB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM1GSH	済	×	⑮	②		×		×			132,000	1GB増設メモリ、(512MBモジュール×2枚) DDR SDRAM PC3200、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック400MHz対応	
B7	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM51SH	済	×	⑮	②		×		×			66,000	512MB増設メモリ、(256MBモジュール×2枚) DDR SDRAM PC3200、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック400MHz対応	
B8	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC3200)	FMVDM256H2	済	×	⑮	②		×		×			42,000	256MB増設メモリ、(256MBモジュール×1枚) DDR SDRAM PC3200、ECCなし、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック400MHz対応	
B9	拡張RAM モジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVDM512FC	済	×	×	③	×	×		×			66,000	512MB増設メモリ、(512MBモジュール×1枚) DDR SDRAM PC2700、ECCなし、 メモリバスクロック333MHz対応 注) FMV-C320では、メモリバスクロック266MHzでの動作となります。	
B10	拡張RAM モジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)	FMVDM256FC	済	×	×	③	×	×		×			42,000	256MB増設メモリ、(256MBモジュール×1枚) DDR SDRAM PC2700、ECCなし、 メモリバスクロック333MHz対応 注) FMV-C320では、メモリバスクロック266MHzでの動作となります。	

①FMV-E625のみ、搭載(接続)可。

②FMV-C620、CX620のみ、搭載(接続)可。

③FMV-C320のみ、搭載(接続)可。

④FMV-DESKPOWER T90H、CE70H7、CE70HV、C90HW/Fのみ、搭載不可。

⑮FMV-E620のみ、搭載(接続)可。

:「適応OS」については、P47をご覧ください。

ハードウェア一覧

: 適用可    x : 適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考		
				A	B	C	D	E	Win XP Home	Win XP MCE	Win XP Pro			Win 2000 (DSP)	
C. 入力装置															
C1	OADGキーボード (109キー)	FMV-KB323	済					⑦					11,000	OADG準拠日本語106キーボードにWindows専用キーを3個追加した109キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、新デザイン、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用 本体A1～A6のキーボード付きモデルの添付品と同等 注 カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。	
C2	104キーボード	FMV-KB422	済					⑦					11,000	米国PC/AT標準英語101キーボードにWindows専用キーを3個追加した104キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、新デザイン、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用 注 カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。	
C3	JISキーボード (エミュレータ対応)	FMV-KB101	済					⑦					25,000	F6680エミュレータ運用に適したJISキーボード、PS/2接続 キー配列：英数字、片仮名、特殊文字についてJIS X6002準拠 必須ソフト：WSMGR V4.1 L50～<Windows®2000使用時> 注 1) 実行キー等のエミュレータ特有キーは、WSMGRのみ使用可能。WSMGR以外で使用する場合は、誤動作する場合があります。 注 2) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。	
C4	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB611	済					⑦	*1	*2	*1	*3	12,600	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、Windows専用キー3個/実行キー/OASYS専用キー8個付、OASYS機能名刻印あり、インタフェースケーブル3方向引出し可能 必須ソフト：OAKまたはJapanist( OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。 ただし、 <sup>1)</sup> Japanist V1.0は単独の製品ののみ、) *1： <sup>1)</sup> OAK V8または <sup>2)</sup> Japanist V1.0以降のみ対応。 ( OAK V8またはJapanist V1.0の場合、Windows®XP対応修正版が必要です。) *2： <sup>3)</sup> Media Centerをご利用の際は、親指シフト入力はできません。 *3： <sup>4)</sup> OAK V7以降または <sup>5)</sup> Japanist V1.0以降のみ対応。 ( OAK V7の場合、「OAK V7」のWindows®2000対応修正版と「専用ドライバ」が必要です。) 注 1) OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注 2) JATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。 注 3) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。	
C5	JISキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB621	済					⑦	*1		*1	*2	11,000	OASYS V5以降の使用に適したJIS配列キーボード、PS/2接続、Windows専用キー3個/実行キー/OASYS専用キー8個付、OASYS機能名刻印あり、インタフェースケーブル3方向引出し可能、キー配列：英数字、片仮名、特殊文字についてJIS X6002準拠 必須ソフト：OAKまたはJapanist( OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。 ただし、 <sup>1)</sup> Japanist V1.0は単独の製品ののみ、) *1： <sup>2)</sup> OAK V8または <sup>3)</sup> Japanist V1.0以降のみ対応。 ( OAK V8またはJapanist V1.0の場合、Windows®XP対応修正版が必要です。) *2： <sup>4)</sup> OAK V7以降または <sup>5)</sup> Japanist V1.0以降のみ対応。 ( OAK V7の場合、「OAK V7」のWindows®2000対応修正版と「専用ドライバ」が必要です。) 注 1) OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注 2) JATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。 注 3) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。	
C6	K端末エミュレータキーボード 【Kシリーズ端末エミュレータ関連】	FMV-KB501	済					⑧		×			33,000	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続 注 1) PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。K端末エミュレータ以外で使用する場 合、誤動作する場合があります。 注 2) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。	

⑦FMV-DESKPOWER Tシリーズ、Lシリーズ、LXシリーズの場合、搭載( 接続 )不可。  
⑧FMV-DESKPOWER Tシリーズ、Lシリーズ、LXシリーズ、C70H7/Cの場合、搭載( 接続 )不可。

: 「適応OS」については、P47をご覧ください。

## ハードウェア一覧

: 対応可 x : 対応不可

項	品名	型名	提供 時期	対応機種					対応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	Win XP Home	Win XP MC E	Win XP Pro	Win 2000 (D S P)		
C7	スマートカード リーダー/ライタ付 OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB332S	済					x	x				19,000	スマートカードリーダー/ライタ搭載のOADG準拠日本語109キーボード、USB接続、USBインタフェースx1装備、 カードデザイン、スマートカード/認証ソフトウェア <sup>①</sup> SMART ACCESS/BASE(V2.0 L40A)添付、 スマートカード:ISO/IEC7816準拠(JICSAP v1.0規格)1枚添付 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)5枚組を標準価格10,400円(税別)で 提供しています。 注)省電力機能は使用できません。 注)対応ソフト:SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応) 注)カスタマイズのスマートカードリーダー/ライタ追加、スマートカードリーダー/ ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、 指紋認識装置(Fingsensor)FS-210P/220U)など他の認証製品との併用はできません。
		FMV-KB331S	済					x	x			*1	19,000	スマートカードリーダー/ライタ搭載のOADG準拠日本語109キーボード、USB接続、USBインタフェースx1装備、 カードデザイン、スマートカード/認証ソフトウェア <sup>①</sup> SMART ACCESS/BASE(V2.0 L20)添付、 スマートカード:ISO/IEC7816準拠(JICSAP v1.0規格)1枚添付 *1:Windows® 2000ServerのActive Directoryを使用しない運用形態の場合、 SMART ACCESS/BASE(V2.0 L30-)が必要になります。 専用スマートカードの補充用としてスマートカード(FMSMA-C1)5枚組を標準価格10,400円(税別)で 提供しています。 注)省電力機能は使用できません。 注)対応ソフト:SMARTACCESS/BASE(標準添付) SMARTACCESS/SDK(別売、WinXP/2000のみ対応) 注)カスタマイズのスマートカードリーダー/ライタ追加、スマートカードリーダー/ ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、 指紋認識装置(Fingsensor)FS-210P/220U)など他の認証製品との併用はできません。 【在庫消化後、販売終了となります。】
C8	指紋認証付 OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB331F	済					x	x				28,000	指紋認証機能搭載のOADG準拠日本語109キーボード、USB接続、USBインタフェースx1装備、カードデザイン、 認識照合方式:特徴相関法、本人受理率:99% / 他人受理率:0.002%、専用デバイスドライバ添付、 指紋ログオンソフト添付 注)対応ソフト:ログオン for Fingsensor(標準添付) 注)カスタマイズのスマートカードリーダー/ライタ追加、スマートカードリーダー/ ライタ付OADGキーボード(FMV-KB331S/332S)、指紋認証付OADGキーボード(FMV-KB331F)、 指紋認識装置(Fingsensor)FS-210P/220U)など他の認証製品との併用はできません。
C9	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済										11,000	OADG準拠日本語106キーボードにWindows専用キーを3個追加した109キーボード、USB接続、 新デザイン、BL-グレー色、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用
C10	親指シフトキーボード (USB)	FMV-KB231	済					⑤	x				12,600	日本語コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続 必須ソフト:Japanist 2002(単独の製品の他、Windows版の「OASYS 2002」にも同梱。)
C11	USBマウス(光学式)	FMV-MO302S	済										7,000	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、クールシルバー色。
C12	マウス	FMV-MO107	済					x	x				6,000	スクロール機能対応マウス、400dpi、PS/2互換マウス、2ボタン+1スイッチ、ケーブル長1.8m、本体A1~A6の キーボード付モデルの添付品と同等、BL-グレー色。 注)カスタマイズオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C13	磁気カードリーダー	FMV-MCR101	済	*1	*1	*1		⑦					33,000	磁気カード読み取り装置、分岐BOX添付、キーボードI/F接続 *1:FMV-W610/E620/C620/CX620では分岐BOX(標準添付)が必要となります。 注)カスタマイズオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C14	バーコードリーダー	FMV-BCR101	済	*1	*1	*1		⑦					37,000	バーコード読み取り装置(ペン式)、分岐BOX添付、キーボードI/F接続 *1:FMV-W610/E620/C620/CX620では分岐BOX(標準添付)が必要となります。 注)カスタマイズオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C15	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR201	済	*1	*1	*1	*1	⑦					37,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)、読み取り幅最大60mm、分岐BOX添付、キーボードI/F接続 *1:FMV-W610/E620/C620/CX620/K620では分岐BOX(標準添付)が必要となります。 注)カスタマイズオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
C16	磁気カードリーダー	FMV-MCR111	済										33,000	磁気カード読み取り装置、USB接続
C17	バーコードリーダー	FMV-BCR111	済										37,000	バーコード読み取り装置(ペン式)、USB接続
C18	バーコードタッチリーダー	FMV-BCR211	済										37,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)、読み取り幅最大61mm、USB接続
C19	タッチパネルユニット	FMV-CXTP3	済	x	x	x	*1	x	x	x			37,000	FMV-K620の15インチ液晶部をタッチパネル対応にするための外付カバー。 抵抗膜方式、USBインタフェース対応 *1:15型TFTカラーLCD装備モデル用。

⑤ FMV-DESKPOWER C70H7/Cの場合、搭載(接続)不可。

⑦ FMV-DESKPOWER Tシリーズ、Lシリーズ、LXシリーズの場合、搭載(接続)不可。

:「対応OS」については、P47をご覧ください。

ハードウェア一覧

: 適応可    x : 適応不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				A	B	C	D	E	Win XP Home	Win XP MCE	Win XP Pro	Win 2000 (DSP)			
D. ディスプレイ															
D1	カラーCRT ディスプレイ-17	FMVDP9710W	済					⑦ *1					27,000	17型カラータイプ、マルチスキャン、BL-グレー色、640×400/480、800×600、1024×768、1280×1024、アナログRGB・フルカラー、ドットピッチ0.27mm、節電機能、自動周波数追従機能、sRGB対応、オンスクリーン表示機能、水平周波数30～70kHz、低周波電磁界自主規制対応、DDC1/2B【Plug&Play機能】対応 *1: FMV-DESKPOWER C90HW/F、C70HWと接続時( C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く ) 別途キーボード/マウス必須。また、FMV-DESKPOWER C70H7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ( C70HV、C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く。 )	
D2	カラーCRT ディスプレイ-15	FMV-DP849W	済				*1	⑦ *2					18,000	15型カラータイプ、マルチスキャン、BL-グレー色、640×400/480、800×600、1024×768、アナログRGB・フルカラー、ドットピッチ0.28mm、節電機能、自動周波数追従機能、オンスクリーン表示機能、水平周波数30～70kHz、低周波電磁界自主規制対応、DDC1/2B【Plug&Play機能】対応 *1: FMV-K620( 15型TFTカラー-LCD装備 )モデルのみ接続可能。 *2: FMV-DESKPOWER C90HW/F、C70HWと接続時( C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く ) 別途キーボード/マウス必須。また、FMV-DESKPOWER C70H7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ( C70HV、C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く。 )	
D3	カラー液晶 ディスプレイ-20	VL-200VH	済			×	×	⑦ *1					155,000	20.1型TFTカラー-LCD( 21型CRT相当 ) 狭額縁デザイン、BL-グレー色、アナログインタフェース、デジタルインタフェース( DVI )、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1600×1200、TFT高画質液晶(パネル( MVA(パネル)採用 輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角: 上下/左右170° )、コントラスト600対1、高速応答回路 )sRGB対応、アナログRGB・1677万色、画素ピッチ0.255mm×0.255mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、高速応答回路、オンスクリーン表示機能、DDC1/2B機能装備、水平周波数31.5～75kHz、USBハブ内蔵( アップストリーム×1、ダウンストリーム×2 )、VESA壁掛け対応、【Plug&Play対応】、スリープ左右合計90度対応 *1: FMV-DESKPOWER C90HW/F、C70HWと接続時( C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く ) 別途キーボード/マウス必須。また、FMV-DESKPOWER C70H7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ( C70HV、C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く。 )	
D4	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-172VS	済				*1	⑦ *2					75,000	17型TFTカラー-LCD( 19型CRT相当 ) 狭額縁デザイン、BL-グレー色、アナログインタフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT高画質液晶(パネル採用 輝度300cd/m <sup>2</sup> 、視野角: 上下135°、左右150°、コントラスト500対1 )sRGB対応、アナログRGB・1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵( アップストリーム×1、ダウンストリーム×2 )、ステレオスピーカ内蔵( 1W×2 )、VESA壁掛け対応、DDC1/2B【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1: FMV-K620( 17型TFTカラー-LCD搭載 )モデルのみ接続可能。 *2: FMV-DESKPOWER C90HW/F、C70HWと接続時( C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く ) 別途キーボード/マウス必須。また、FMV-DESKPOWER C70H7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ( C70HV、C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く。 )	
D5	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-171VS	済				*1	⑦ *2					75,000	17型TFTカラー-LCD( 19型CRT相当 ) 狭額縁デザイン、BL-グレー色、アナログインタフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT高画質液晶(パネル( MVA(パネル)採用 輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角: 上下/左右170°、コントラスト500対1 )sRGB対応、アナログRGB・1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵( アップストリーム×1、ダウンストリーム×2 )、ステレオスピーカ内蔵( 1W×2 )、VESA壁掛け対応、DDC1/2B【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1: FMV-K620( 17型TFTカラー-LCD搭載 )モデルのみ接続可能。 *2: FMV-DESKPOWER C90HW/F、C70HWと接続時( C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く ) 別途キーボード/マウス必須。また、FMV-DESKPOWER C70H7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ( C70HV、C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く。 )	
D6	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-171SS	済				*1	⑦ *2					70,000	17型TFTカラー-LCD( 19型CRT相当 ) 狭額縁デザイン、BL-グレー色、アナログインタフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶(パネル採用 輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角: 上下120°、左右140°、コントラスト350対1 )sRGB対応、アナログRGB・1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～80kHz、USBハブ内蔵( アップストリーム×1、ダウンストリーム×2 )、ステレオスピーカ内蔵( 1W×2 )、VESA壁掛け対応、DDC1/2B【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1: FMV-K620( 17型TFTカラー-LCD搭載 )モデルのみ接続可能。 *2: FMV-DESKPOWER C90HW/F、C70HWと接続時( C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く ) 別途キーボード/マウス必須。また、FMV-DESKPOWER C70H7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ( C70HV、C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く。 )	
D7	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-171SE	済				*1	⑦ *2					62,000	17型TFTカラー-LCD( 19型CRT相当 ) 狭額縁デザイン、BL-グレー色、アナログインタフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶(パネル採用 輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角: 上下120°、左右140°、コントラスト350対1 )sRGB対応、アナログRGB・1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC1/2B【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1: FMV-K620( 17型TFTカラー-LCD搭載 )モデルのみ接続可能。 *2: FMV-DESKPOWER C90HW/F、C70HWと接続時( C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く ) 別途キーボード/マウス必須。また、FMV-DESKPOWER C70H7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ( C70HV、C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く。 )	
D8	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-171SX1	済				*1	⑦ *2					オープン価格 (注7)	17型TFTカラー-LCD( 19型CRT相当 ) 狭額縁デザイン、BL-グレー色、アナログインタフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶(パネル採用 輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角: 上下120°、左右140°、コントラスト330対1 )sRGB対応、アナログRGB・1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、DDC1/2B【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応 *1: FMV-K620( 17型TFTカラー-LCD搭載 )モデルのみ接続可能。 *2: FMV-DESKPOWER C90HW/F、C70HWと接続時( C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く ) 別途キーボード/マウス必須。また、FMV-DESKPOWER C70H7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ( C70HV、C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く。 )	

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。 : 「適応OS」については、P.47をご覧ください。  
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑦FMV-DESKPOWER Tシリーズ、Lシリーズ、LXシリーズの場合、搭載( 接続 )不可。

( 注7 )オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

## ハードウェア一覧

: 適応可 x : 適応不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000 (DSP)		
D9	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-152VA1	済					*1 ⑦ *2					64,000	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当)・BL-グレー色、アナログインタフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT高画質液晶パネル採用 輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角:上下/左右170°、コントラスト400対1 sRGB対応、アナログRGB・1677万色、ドットピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、DDC1/2B【Plug & Play機能】対応、水平周波数31.5～60kHz、USBハブ内蔵(アップストリーム×1、ダウンストリーム×2)、スイベル左右合計180度対応、VESA壁掛け対応 *1: FMV-K620(15型TFTカラーLCD搭載)モデルのみ接続可能。 *2: FMV-DESKPOWER C90HW/F、C70HWと接続時( C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く ) 別途キーボード/マウス必須。また、FMV-DESKPOWER C70H7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ( C70HV、C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く。 )
D10	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-153SS	済					*1 ⑦ *2					60,000	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当)・狭額縁デザイン、BL-グレー色、ステレオスピーカ内蔵(1W×2)、アナログインタフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用 [視野角:上下110°、左右130°、輝度250cd/m <sup>2</sup> 、コントラスト400対1] sRGB対応、アナログRGB・1677万色、ドットピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、DDC1/2B【Plug & Play機能】対応、水平周波数31.5～60kHz、USBハブ内蔵(アップストリーム×1、ダウンストリーム×2)、VESA壁掛け対応、スイベル左右合計180度対応、【Plug & Play対応】 *1: FMV-K620(15型TFTカラーLCD搭載)モデルのみ接続可能。 *2: FMV-DESKPOWER C90HW/F、C70HWと接続時( C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く ) 別途キーボード/マウス必須。また、FMV-DESKPOWER C70H7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ( C70HV、C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く。 )
D11	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-153SE	済					*1 ⑦ *2					56,000	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当)・狭額縁デザイン、BL-グレー色、アナログインタフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用 視野角:上下100°、左右120°、輝度250cd/m <sup>2</sup> 、コントラスト350対1] sRGB対応、アナログRGB・1677万色、ドットピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～60kHz、DDC1/2B【Plug & Play機能】対応 *1: FMV-K620(15型TFTカラーLCD搭載)モデルのみ接続可能。 *2: FMV-DESKPOWER C90HW/F、C70HWと接続時( C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く ) 別途キーボード/マウス必須。また、FMV-DESKPOWER C70H7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ( C70HV、C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く。 )
D12	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-153SEA	2004.7/下					*1 ⑦ *2					56,000	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当)・狭額縁デザイン、BL-グレー色、アナログインタフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用 視野角:上下100°、左右120°、輝度250cd/m <sup>2</sup> 、コントラスト350対1] sRGB対応、アナログRGB・1677万色、ドットピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～60kHz、DDC1/2B【Plug & Play機能】対応 *1: FMV-K620(15型TFTカラーLCD搭載)モデルのみ接続可能。 *2: FMV-DESKPOWER C90HW/F、C70HWと接続時( C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く ) 別途キーボード/マウス必須。また、FMV-DESKPOWER C70H7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ( C70HV、C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く。 )
D13	カラー液晶 ディスプレイ-15	VL-153SX	済					*1 ⑦ *2					オープン価格 (注7)	15型TFTカラーLCD(17型CRT相当)・狭額縁デザイン、BL-グレー色、アナログインタフェース、640×400/480、720×400、800×600、1024×768、TFT液晶パネル採用 視野角:上下100°、左右120°、輝度200cd/m <sup>2</sup> 、コントラスト350対1] sRGB対応、アナログRGB・1677万色、ドットピッチ0.297mm×0.297mm、節電機能、自動周波数追従機能、画質補正拡大表示、オンスクリーン表示機能、水平周波数31.5～60kHz、DDC1/2B【Plug & Play機能】対応 *1: FMV-K620(15型TFTカラーLCD搭載)モデルのみ接続可能。 *2: FMV-DESKPOWER C90HW/F、C70HWと接続時( C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く ) 別途キーボード/マウス必須。また、FMV-DESKPOWER C70H7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ( C70HV、C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く。 )
D14	プロジェクト接続ケーブル	PJS17-CBL1	済					*1					10,000	AT互換機接続用。 *1: FMV-DESKPOWER Tシリーズ、Lシリーズ、LXシリーズでは使用不可。
D15	プロジェクト接続ケーブル	PJX25-CBL1	済	*1	*1								10,000	AT互換機接続用。PJ-X3500用デジタル(DVI)接続用ケーブル *1: カスタムメイドでグラフィックカード追加の場合のみ対応。
D16	ワイヤレス LAN/LANユニット	PJX35-WL1	済										130,000	LAN(100BASE-TX/10BASE-T)または無線LAN(IEEE802.11b)によりパソコンとプロジェクトを接続するためのユニット。 プロジェクトPJ-X3500専用。
D17	マウス接続ケーブル	PJS17-MC1	済					x					5,000	PS/2接続用ケーブル ミニDin8/ミニDin6、PJ-X2100用(本体添付品と同等) 注) カスタムメイドオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。
D18	マウス接続ケーブル	PJX25-MC1	済					*1					5,000	USB接続用マウスケーブル。 *1: FMV-DESKPOWER Tシリーズ、Lシリーズ、LXシリーズでは使用不可。
D19	液晶 プロジェクタ	PJ-X3500	済	*1	*2	*3	*3 *4	⑦ *5					680,000	高輝度/高精細かつ大画面投写可能な高機能プロジェクタ。3500ANSIルーメン、最大300型。 1024×768(通常表示)/1280×1024(補間圧縮表示)/1152×870(補間圧縮表示)/832×624(補間拡大表示)/800×600(補間拡大表示)/640×480(補間拡大表示) 部分拡大表示機能、縦横台形歪正機能、マウスリモコン標準装備(レーザーポインタ内蔵)、ステレオスピーカ内蔵、ネットワーク接続(無線LAN、LAN【オプション】) *1: カスタムメイドでグラフィックカード変更の場合のみデジタル接続可。 デジタル接続の場合は、別途オプションのプロジェクタ接続ケーブルPJX25-CBL1が必要。 *2: カスタムメイドでグラフィックカード追加の場合のみデジタル接続可。 デジタル接続の場合は、別途オプションのプロジェクタ接続ケーブルPJX25-CBL1が必要。 *3: FMV-C620、CX620、C320、K620、DESKPOWER各シリーズではデジタル接続不可。 *4: FMV-K620(15型TFTカラーLCD搭載)モデルのみ接続可能。 *5: FMV-DESKPOWER C90HW/F、C70HWと接続時( C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く ) 別途キーボード/マウス必須。また、FMV-DESKPOWER C70H7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ( C70HV、C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く。 )

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。  
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

:「適応OS」については、P47をご覧ください。

⑦FMV-DESKPOWER Tシリーズ、Lシリーズ、LXシリーズの場合、搭載(接続)不可。

(注7) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

: 対応可    x : 対応不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	Win XP Home	Win XP MC E	Win XP Pro	Win 2000 (D S P)		
D20	高天井用パイプ金具	PJX20-H1	済										53,000	PJ-X3500/2100を天井吊りして天井から約100～1500mm離す場合のみ必要な金具。
D21	低天井用取付金具	PJX20-L1	済										40,000	PJ-X3500/2100を天井吊りする場合に必要な金具。
D22	天吊り金具	PJX35-HG1	済										26,000	PJ-X3500を天井吊りする場合に必要な金具。
D23	液晶プロジェクタ	PJ-X2100	済				*1	⑦ *2					385,000	高輝度/低価格プロジェクタ。2100ANSIルーメン、A4ファイルサイズ/3.2kg。最大300型。1024×768(通常表示) 1280×1024(補間圧縮表示)/832×624(補間拡大表示)/800×600(補間拡大表示)/640×480(補間拡大表示) 縦横台形歪補正機能、部分拡大表示機能、ステレオスピーカー内蔵。短焦点、マウスリモコン標準装備(レーザポインタ内蔵) *1: FMV-K620(15型TFTカラーLCD装備)モデルのみ接続可能。 *2: FMV-DESKPOWER C90HW/F、C70HWと接続時( C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く ) 別途キーボード/マウス必須。また、FMV-DESKPOWER C70H7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ( C70HV、C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く。 )
D24	天吊り金具	PJX20-HG1	済										26,000	PJ-X3500/2100を天井吊りする場合に必要な金具。
D25	液晶プロジェクタ	PJ-X1700	済				*1	⑦ *2					325,000	1700ANSIルーメン、A4ファイルサイズ/2.7kg。最大300型。1024×768(通常表示) 1280×1024(補間圧縮表示)/832×624(補間拡大表示)/800×600(補間拡大表示)/640×480(補間拡大表示) 台形歪補正機能(上下、左右) 部分拡大表示機能、スピーカー内蔵。短焦点、マウスリモコン標準装備 *1: FMV-K620(15型TFTカラーLCD装備)モデルのみ接続可能。 *2: FMV-DESKPOWER C90HW/F、C70HWと接続時( C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く ) 別途キーボード/マウス必須。また、FMV-DESKPOWER C70H7/C以外の機種では、リモコンが使用不可。 ( C70HV、C70HWにて本体添付ディスプレイと同時接続時は除く。 )
D26	スクリーン	PJ-SC45P	済										34,100	PJシリーズ共通、45型、携帯可能な小型スクリーン
-	プロジェクタ 接続ケーブル	PJ-CBL101	済										23,000	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。 ケーブル長: 10m

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。 : 「適応OS」については、P47をご覧ください。  
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑦FMV-DESKPOWER Tシリーズ、Lシリーズ、LXシリーズの場合、搭載(接続)不可。



## ハードウェア一覧

: 対応可 x : 対応不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				A	B	C	D	E	Win XP Home	Win XP MCE	Win XP Pro	Win 2000 (DSP)			
E. 補助記憶装置															
E1	内蔵ハードディスク ユニット-160GB	FMV-SA16H1	済	*1 *2	*1	×	×	×	×	×			42,000	内蔵Serial ATA対応、160GBハードディスクユニット、平均シーク時間：8.2ms(Read)/9.2ms(Write) (S.M.A.R.T機能サポート) *1: IDE-RAIDモデルの場合、交換用としては使用できません。 *2: HDD用フロントアクセスユニット追加(FMC-FUW1)の交換用としては使用できません。	
-	フロントアクセス用 HDDアダプタ(交換用)	FMV-FUC3	済			×	×	×	×	×	×		6,000	HDD用フロントアクセスユニット追加(FMC-FUW1)用交換アダプタ。	
-	内蔵ハードディスク ユニット-80GB	FMV-ID80C4	済	*1		×	×	×	×	×	×		42,000	内蔵Ultra ATA/100対応、80GBハードディスクユニット(交換用) *1: IDE-RAIDモデルのみ選択可能。	
-	内蔵ハードディスク ユニット-80GB	FMV-ID80H2	済	*1		×	×	×	×	×	×		42,000	内蔵Ultra ATA/100対応、80GBハードディスクユニット(交換用) *1: IDE-RAIDモデルは選択不可。	
E2	内蔵SCSIケーブル	FMV-CBL834	済			×	×	×	×	-	-	-	6,000	UltraSCSI対応内蔵SCSI機器を接続するためのケーブル。最大接続可能台数：3台 必須ハード：SCSIカード( FMV-128/129 )	
E3	SCSIカード	FMV-129	済	*1 *2	*2				⑨				19,000	PCIバス用《ハーフサイズ》、Ultra SCSI対応、デバイスドライバ添付、外付SCSI機器用コネクタ：ハーフピッチ( 50ピン ) 必須ハード：SCSIケーブル( FMV-CBL833 )、終端抵抗<外付SCSI機器接続時> 内蔵SCSIケーブル( FMV-CBL834 ) 内蔵SCSI機器接続時 *1: PCIスロットの 1/3 には、接続不可。 *2: IDE-RAIDモデルの場合、SCSI装置からのシステム起動不可。 注 )外付SCSI機器接続用( FMV-W620以外は内蔵SCSI機器の接続は不可 ) 注 )接続可能SCSI機器台数：最大3台 注 )内蔵SCSI機器と外付SCSI機器の同時接続不可 注 )Fast SCSI対応機器も接続可能です。この場合、接続した機器はSCSI-2機器として動作します。	
		FMV-128	済	*1					⑨				13,000	PCIバス用《ハーフサイズ》、Ultra SCSI対応、デバイスドライバ添付、外付SCSI機器用コネクタ：ハーフピッチ( 50ピン ) 必須ハード：SCSIケーブル( FMV-CBL833 )、終端抵抗<外付SCSI機器接続時> 内蔵SCSIケーブル( FMV-CBL834 ) 内蔵SCSI機器接続時 *1: PCIスロット 1/3 には、接続不可。 注 )SCSI装置からのシステム起動はできません。 注 )外付SCSI機器接続用( FMV-W620以外は内蔵SCSI機器の接続は不可 ) 注 )接続可能SCSI機器台数：最大3台 注 )内蔵SCSI機器と外付SCSI機器の同時接続不可 注 )Fast SCSI対応機器も接続可能です。この場合、接続した機器はSCSI-2機器として動作します。	
E4	内蔵DATユニット	FMV-DT401	済	*1		×	×	×	×	×	×	*2 *3	180,000	Ultra SCSI対応、内蔵 SCSI DATユニット、DDS4対応、最大20GB(圧縮時40GB)/テープ1巻の記録が可能 必須ハード：SCSIカード 対応ソフト：ARCserve 2000 *1: IDE-RAIDモデルでの選択は不可。 *2: Windows® XPのBACKUP UTILITYでも使用可能。 *3: Windows® 2000のMSBACKUPでも使用可能。 注 )圧縮時40GBは圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意ください。 DDS-4とDDS-1の混在使用はできません。また、1.3GBタイプのDDS-1テープは使用できません。	
E5	DVDマルチ ドライブユニット ( USB )	FMDVM-211	済	×	⑮				×		×		60,000	USB2.0対応の外付けDVD-Multiドライブユニット。トレイ方式。DVD-ROM読出：最大12倍速、 CD-ROM読出：最大32倍速、DVD-RAM/DVD-R書込：2倍速、DVD-RW書込：1倍速、CD-R書込：最大12倍速、 CD-RW書込：最大8倍速。添付ソフト：RecordNow バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 注 )本装置で書込したDVD-RAMを読込できるDVD装置はRAMリード対応ドライブのみとなります。	
E6	DVD-ROM&CD-R/RW ドライブユニット	FMV-NCB51	済						×		×		32,000	ポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付けDVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。 データ転送速度 DVD-ROM読出：最大8倍速、DVD-RAM読出：最大2倍速、CD-ROM読出：最大24倍速、 CD-R書込：最大24倍速、CD-RW書換：最大16倍速 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、専用ドライバ、添付ソフト：RecordNow、WinDVD4、USBインタフェースケーブル	
E7	CD-R/RW ドライブユニット ( USB )	FMV-NRW53S	済						×		×		29,800	ポータブルタイプのUSB接続外付けCD-R/RWドライブユニット。 データ転送速度 読出：最大24倍速、書込：最大24倍速、書換：最大10倍速 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 添付品：ACアダプタ、専用ドライバ、添付ソフト：RecordNow、USBインタフェースケーブル	
E8	3.5インチ光磁気 ディスクユニット-2.3GB (セキュリティ対応) ( USB )	FMPD-461S	済						⑤		×		62,000	2.3GB/1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能なUSB2.0接続外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット 2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能、回転数:5455rpm( ~ 640MB ) 3637rpm/4138rpm-4801rpm( 1.3GB )、3637rpm( 2.3GB )、USBケーブルおよび縦置用スタンド添付 注 )ネットワーク上での「共有」指定時にセキュリティ機能は使用できません。 注 )オーバライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。	
E9	3.5インチ光磁気 ディスクユニット-1.3GB (セキュリティ対応) ( USB )	FMPD-453S	済						⑤		×		39,000	1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能なUSB2.0接続外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット 1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能、回転数:5455rpm( ~ 640MB ) 3637rpm( 1.3GB )USBケーブルおよび縦置用スタンド添付 注 )ネットワーク上での「共有」指定時にセキュリティ機能は使用できません。 注 )オーバライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。	

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

: 「適応OS」については、P47をご覧ください。

⑤FMV-DESKPOWER C70H7/Cの場合、搭載(接続)不可。

⑨FMV-DESKPOWER Tシリーズ、Lシリーズ、LXシリーズ、C90HW/F、CE50H7/Sの場合、搭載(接続)不可。

⑮FMV-E620のみ、搭載(接続)可。



## ハードウェア一覧

: 適応可 x : 適応不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	Win XP Home	Win XP MC E	Win XP Pro	Win 2000 (D S P)		
E10	3.5インチ光磁気 ディスクユニット (USB)	FMPD-444	済					⑤	x				33,000	A: FMV-W620 B: FMV-E625、E620 C: FMV-C620、CX620、C320 D: FMV-K620 E: FMV-DESKPOWER T50H、T90H、L50H、LX50H、LX70H、 CE30H5、CE30H7、CE50H7、CE50H7/M、 CE50H7/S、CE50HV、CE70H7、CE70HV、 C70H7/C、C70HV、C70HW、C90HW/F
E11	3.5インチ光磁気 ディスクユニット (USBバスパワー) [USB1.1]	FMPD-541	済			*1	*2	⑤	x				33,000	USB1.1接続外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット、USBバスパワーで動作可能(一部のパソコンではACアダプタが必要 な場合もあります。)、640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能。 回転数: 3000rpm、USBケーブルおよび縦置用スタンド添付(オーバーライトに未対応) *1: FMV-C320の場合、ACアダプタが必要。 *2: ACアダプタが必要。
E12	FDDユニット(USB)	FMFD-51S	済	x	x	x	x		*1	*1	*1	x	10,000	USB接続外付け3.5型FDDユニット、薄型、軽量。FDD接続ケーブル直出し。 筐体色: クールシルバー・メタフロントシルバー 注) JOASYS専用FDは使用できません。 *1: 1.23GB(1024バイト/セクタ)の媒体を正しく認識できない場合は、一度1.44MB媒体をリードしてから再度ご使用ください。
E13	SCSIケーブル	FMV-CBL833	済					⑨					4,000	外付けUltra SCSI機器接続用ケーブル[0.5m、ハーフ50ピン・ハーフ50ピン] 対応SCSIカード: FMV-128/129
E14	SCSIカード	FMV-J124	済	x	x	x	x						14,000	Fast SCSI対応、PC Card Standard準拠、デバイスドライバ添付、 必須ハード: SCSIケーブル、終端抵抗 注) 外付けSCSI機器接続用(内蔵SCSI機器の接続は不可)
E15	SCSIケーブル	FMVJCL105	済	x	x	x	x						5,000	外付けSCSI機器接続用ケーブル[0.46m、SCSIカード(FMV-J124)-ハーフ50ピン] 対応SCSIカード: FMV-J124
E16	3.5インチ光磁気 ディスクユニット-1.3GB (セキュリティ対応)	FMPD-252S	済						*1	x	*1		41,000	1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記録可能な外付け3.5インチ光磁気ディスクユニット、 Ultra SCSI/Fast SCSI対応、1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB媒体使用可能、 640MB/540MB/230MBのオーバーライト媒体のサポートにより高速な書き込みが可能。 回転数: 4558rpm(128~640MB)、3214rpm(1.3GB)縦置用スタンド添付、SCSIコネクタ: ハーフピッチ 必須ハード: SCSIカード/SCSIコネクタ/終端抵抗 注) SCSIケーブルは添付してありません。ご使用の際はSCSIカード及びSCSI機器のコネクタ形状を確認の上、 SCSIケーブル及び終端抵抗を手配してください。 注) ネットワーク上での「共有」指定時にセキュリティ機能は使用できません 注) 本製品は、2004年9月まで販売可能。 *1: セキュリティ機能は使用できません。
E17	DATユニット	FMDT-401	済					x	x	x	*1		190,000	Ultra SCSI対応、外付けSCSI DATユニット、DDS4対応、最大20.0GB(圧縮時40GB)/テープ1巻の記録が可能、 SCSIコネクタ: ハーフピッチ 必須ハード: SCSIカード/SCSIケーブル 対応ソフト: ARCserve 2000 *1: Windows® XPのBACKUP UTILITYでも使用可能。 注) 圧縮時40GBは、圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意ください。 注) SCSIケーブルは添付してありません。ご使用の際はSCSIカード及びSCSI機器のコネクタ形状を確認の上、 SCSIケーブルを手配してください。 DDS-4とDDS-1の混在使用はできません。また、1.3GBタイプのDDS-1テープは使用できません。
E18	終端抵抗	FMV-695	済										3,000	ハーフピッチタイプ終端抵抗 注) ハーフピッチのSCSI機器をSCSIバスの最終端に接続する場合必要となります。
E19	ハードディスクユニット -250GB( LAN/RAID )	FMHD-25LR	2004.8/下						x				375,000	RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD、250GBハードディスクユニット、LANインタフェース (1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能、UPLINKスイッチ切替えに よりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定 が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。
E20	ハードディスクユニット -160GB( LAN/RAID )	FMHD-16LR2	2004.8/下						x				275,000	RAID1(ミラーリング)、ホットスワップ対応のNetwork HDD、160GBハードディスクユニット、LANインタフェース (1000BASE-T、100BASE-TX、または10BASE-T)によりネットワーク(LAN)に接続可能、UPLINKスイッチ切替えに よりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定 が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能等を搭載。
E21	ハードディスクユニット -250GB( RAID交換用 )	FMHDC-25LR	2004.8/下						x				110,000	FMHD-25LRの交換用250GBハードディスクユニット。
E22	ハードディスクユニット -160GB( RAID交換用 )	FMHDC-16LR2	2004.8/下						x				74,000	FMHD-16LR2の交換用160GBハードディスクユニット。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

:「適応OS」については、P47をご覧ください。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

⑤FMV-DESKPOWER C70H7/Cの場合、搭載(接続)不可。

⑨FMV-DESKPOWER Tシリーズ、Lシリーズ、LXシリーズ、C90HW/F、CE50H7/Sの場合、搭載(接続)不可。

## ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可

項	品名	型名	提供 時期	対応機種				対応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考		
				A	B	C	D	E	WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro			Win2000 (DSP)	
F. オプションカード															
F1	ワイヤレスLANカード	FMV-JW481	済	×	×	×	×	⑪					9,800	PCカード、伝送速度：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps( 速度自動切替 )(IEEE802.11g準拠、IEEE802.11a準拠)、11/5.5/2/1Mbps( 速度自動切替 )(IEEE802.11b準拠) セキュリティ規格WPA対応、ドライバ、ユーティリティソフト添付 注 )複数LANでの同時通信については、P40、P66「注 )複数LAN同時通信の可否について 」をご参照下さい。 LANに接続するにはワイヤレスLANステーション(FMWT-53G、FMWT-52AB)、ワイヤレスブロードバンドルータ(FMWBR-201、FMWBR-102)、ファミリーネットワークステーション(FMFNS-104)、ファミリーネットワークステーション-T(FMFNS-204)のどれが必要。 注)IEEE802.11g機能使用時、IEEE 802.11bとの混在使用が可能です。 注 )IEEE802.11a機能を使用する場合、屋内専用です。屋外ではご使用になれません。 注 )本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	
F2	ワイヤレスLANステーション	FMWT-53G	済	-	-	-	-	- *1					160,000	ワイヤレスLANカード用基地局( 社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付 )、無線インタフェース：IEEE802.11g( 通信速度、最大54Mbps )、クライアント台数20台( 推奨)、外部インタフェース：LANインタフェース( 100BASE-TX/10BASE-T )RJ-45 x1、セキュリティ規格IEEE802.1x、WPA対応、添付品：ステーション設定ツール、ACアダプタ、必須ハード：無線LAN機能( 802.11g)が標準装備でないIFMVシリーズの場合ワイヤレスLANカード( FMV-JW481 )が必要。なおIEEE 802.11bとの混在使用も可能( それぞれ通信速度が落ちる場合があります ) *1：FMV-DESKPOWER C90HW/F、CE50H7/Sでは未サポート。 ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m ステーション設定ツールはクライアント側のパソコン本体にて使用 注 )本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	
		FMWT-53A	済	-	-	-	-	- *1					170,000	ワイヤレスLANカード用基地局( 社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付 )、無線インタフェース：IEEE802.11a(通信速度、最大54Mbps)、クライアント台数20台(推奨)、外部インタフェース：LANインタフェース( 100BASE-TX/10BASE-T )RJ-45 x1、セキュリティ規格IEEE802.1x/WPA対応、添付品：ステーション設定ツール、ACアダプタ、必須ハード：ワイヤレスLANカード( FMV-JW481) ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約15m ステーション設定ツールはクライアント側のパソコン本体にて使用 *1：FMV-DESKPOWER C90HW/F、CE50H7/Sでは未サポート。 注 )本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	
		FMWT-UGK1	済	-	-	-	-	-					30,000	FMWT-52BをFMWT-53Gと同等機能にし、IEEE802.11gに対応させるためのアップグレードキット。	
F3	ワイヤレスブロードバンドルータ	FMWBR-201	済	-	-	-	-	- *1	-	-	-	-	29,800	有線と無線に対応したブロードバンドルータ。無線インタフェース：IEEE802.11g、Wi-Fi準拠、転送レート：54/48/36/24/18/12/9/6Mbps( 速度自動切替 )、有線インタフェース：WAN側1ポート( 100BASE-TX/10BASE-T )、LAN側4ポート( 100BASE-TX/10BASE-T、スイッチングハブ機能付 )、セキュリティ規格IEEE802.1x、WPA対応、VPN/スルル対応、UPnP機能によりWindows® Messenger対応。 必須ハード：無線LAN機能( 802.11g)が標準装備でないIFMVシリーズで無線機能を使う場合、ワイヤレスLANカード( FMV-JW481/JW183/W182 )が必要。 なおIEEE 802.11bとの混在使用も可能。( それぞれ通信速度が落ちる場合があります ) ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台( 推奨 ) *1：FMV-DESKPOWER C90HW/F、CE50H7/Sでは未サポート。 注 )FMV-JW183/W182と接続時の通信速度は最大11Mbpsとなります。 注 )本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	
		FMWBR-102	済	-	-	-	-	- *1	-	-	-	-	オープン価格 ( 注7 )	有線と無線に対応したブロードバンドルータ。無線インタフェース：IEEE802.11b、Wi-Fi準拠、転送レート：11/5.5/2/1Mbps( 自動切替 )、有線インタフェース：WAN側1ポート( 100BASE-TX/10BASE-T )、LAN側4ポート( 100BASE-TX/10BASE-T、スイッチングハブ機能付 )、セキュリティ規格IEEE802.1x対応、VPN/スルル対応、IPv6( トンネル/デュアルスタック )対応、UPnP機能によりWindows® Messenger対応、無線LANのセキュリティを強化するIEEE802.1x対応。 必須ハード：無線LAN機能( 802.11b)が標準装備でないIFMVシリーズで無線機能を使う場合、ワイヤレスLANカード( FMV-JW183/W182 )が必要 ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台( 推奨 ) *1：FMV-DESKPOWER C90HW/F、CE50H7/Sでは未サポート。 注 )本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	

⑪FMV-DESKPOWER C90HW/F、CE50H7/Sの場合、搭載(接続)不可。

:「対応OS」については、P47をご覧ください。

ハードウェア一覧

: 適用可    x : 適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	Win XP Home	Win XP MC E	Win XP Pro	Win 2000 (D S P)		
														A : FMV-W620 B : FMV-E625、E620 C : FMV-C620、CX620、C320 D : FMV-K620 E : FMV-DESKPOWER T50H、T90H、L50H、LX50H、LX70H、 CE30H5、CE30H7、CE50H7、CE50H7/M、 CE50H7/S、CE50HV、CE70H7、CE70HV、 C70H7/C、C70HV、C70HW、C90HW/F
F4	ワイヤレスLAN用アンテナ	FMV-WANT1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	ワイヤレスLANカード(FMV-W182)専用オプションアンテナ。
F5	ワイヤレスLANカード	FMV-W182	済					⑨					22,000	PCIバス用<ハーフサイズ>、伝送速度:11/5.5/2/1Mbps(自動切替)IEEE802.11b準拠、Wi-Fi準拠、ドライバ、ユーティリティソフト添付 注)ワイヤレスLAN機能を装備した機種につきましては標準内蔵のワイヤレスLAN機能をご利用ください。 注)複数LANでの同時通信については、P40、P66注)複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい。 LANに接続するにはワイヤレスLANステーション(FMWT-53G/52AB)。 ワイヤレスブロードバンドルータ(FMWBR-201/102)、ファミリーネットワークステーション(FMNS-104)。 ファミリーネットワークステーション-T(FMNS-204)のどれかが必要。 注)FMV-C320の下段120mmのバスには搭載不可。詳細についてはP37注5)拡張スロットについて」をご参照ください。 注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
F6	ワイヤレスLANカード	FMV-JW183	済	x	x	x	x	⑪					8,000	PCカード、伝送速度:11/5.5/2/1Mbps(自動切替)IEEE802.11b準拠、ドライバ、ユーティリティソフト添付、Wi-Fi準拠。 注)ワイヤレスLAN機能を装備した機種につきましては標準内蔵のワイヤレスLAN機能をご利用ください。 注)複数LANでの同時通信については、P40、P66注)複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい。 LANに接続するにはワイヤレスLANステーション(FMWT-53G/52AB)。 ワイヤレスブロードバンドルータ(FMWBR-201/102)、ファミリーネットワークステーション(FMNS-104)のどれかが必要。 注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
F7	ファミリーネットワークステーション	FMFNS-104	済	x	x	x	x	⑪					オープン価格 (注7)	ホームサーバー機能付きネットワークステーション、ワイヤレスブロードバンドルータ機能あり、 ファイル/プリンタ/インターネット接続の共有が可能。 HDD容量:80GB、簡易グループウェア「ファミリーネットワークウェア」搭載 無線インタフェース:IEEE802.11g、転送レート54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動切替)。 IEEE802.11b、転送レート11/5.5/2/1Mbps(自動切替)。 有線インタフェース:WAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T)、LAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T)。 ネットワークキー(WEP):64/128/152bit対応、 使用可能チャンネル:1~13ch(IEEE802.11g)。 1~14ch(IEEE802.11b)。 必須ハード:ワイヤレスLANカード(FMV-JW481/JW183/W182)。 もしくはワイヤレスLAN機能搭載のFMV-DESKPOWERシリーズ。 もしくは有線LAN機能搭載のFMV-DESKPOWERシリーズ。 通信可能距離:約25m(環境による)、最大接続台数:10台(推奨)。 注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
F8	ファミリーネットワークステーション-T	FMFNS-204	済	x	x	x	x	⑬ *1		x			オープン価格 (注7)	ホームサーバー機能付きネットワークステーション、ワイヤレスブロードバンドルータ機能あり、 ファイル/プリンタ/インターネット接続の共有が可能。 ハードウェアエンコード機能付きテレビチューナ搭載。 HDD容量:120GB、簡易グループウェア「ファミリーネットワークウェア」搭載 無線インタフェース:IEEE802.11g、転送レート54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動切替)。 IEEE802.11b、転送レート11/5.5/2/1Mbps(自動切替)。 有線インタフェース:WAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T)、LAN側1ポート(100BASE-TX/10BASE-T)。 ネットワークキー(WEP):64/128/152bit対応、 使用可能チャンネル:1~13ch(IEEE802.11g)。 1~14ch(IEEE802.11b)。 必須ハード:ワイヤレスLANカード(FMV-JW481/JW183/W182)。 もしくはワイヤレスLAN機能搭載のFMV-DESKPOWERシリーズ。 *1:テレビチューナ機能が使用できるのは、FMV-DESKPOWER CE30H5、CE30H7のみとなります。 テレビチューナ機能は、Win XP Homeのみサポート。 通信可能距離:約25m(環境による)、最大接続台数:10台(推奨)。 注)本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。
F9	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,500	5m LANインタフェース+HUB間接続ケーブル
		TPCBL-C010	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,900	10m 100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用(エンハンスドカテゴリ5)
		TPCBL-C015	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 4,700	15m
		TPCBL-C030	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 7,200	30m
		TPCBL-C050	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 10,300	50m
		TPCBL-C100	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 18,000	100m *標準価格(円、税別)
F10	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 2,650	5m LANインタフェース+HUB間接続ケーブル
		TPCBL-B010	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,000	10m 100BASE-TX/10BASE-T用(カテゴリ5)
		TPCBL-B015	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 3,600	15m
		TPCBL-B030	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 5,500	30m
		TPCBL-B050	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 7,900	50m
		TPCBL-B100	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* 13,800	100m *標準価格(円、税別)

⑨FMV-DESKPOWER Tシリーズ、Lシリーズ、LXシリーズ、C90HW/F、CE50H7/Sの場合、搭載(接続)不可。 :「適応OS」については、P47をご覧ください。

⑪FMV-DESKPOWER C90HW/F、CE50H7/Sの場合、搭載(接続)不可。  
⑬FMV-DESKPOWER C70H7/C、C90HW/F、CE50H7/Sの場合、搭載(接続)不可。

(注7)オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

## ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	Win XP Home	Win XP MC E	Win XP Pro	Win 2000 (D S P)		
														A : FMV-W620 B : FMV-E625、E620 C : FMV-C620、CX620、C320 D : FMV-K620 E : FMV-DESKPOWER T50H、T90H、L50H、LX50H、LX70H、 CE30H5、CE30H7、CE50H7、CE50H7/M、 CE50H7/S、CE50HV、CE70H7、CE70HV、 C70H7/C、C70HV、C70HW、C90HW/F
F11	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1812	済					⑭		x			7,000	PCI/ス用(ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wake up on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、必須ハード:ツイストペアケーブル 注)複数LANでの同時通信については、P40、P66「注」複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい。 Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 電源断状態からのWake up on LAN機能は使用できません。
F12	LANカード (100BASE-TX/ セキュリティ対応)	FMV-1803S	済					⑭					10,000	PCI/ス用(ハーフサイズ)、100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、IPSecによる暗号化通信をサポート、3DES( Triple Data Encryption Standard )対応、Wake up on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、必須ハード:ツイストペアケーブル 注)複数LANでの同時通信については、P40、P66「注」複数LAN同時通信の可否について」をご参照下さい。 Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。
F13	通信カードV/X	FMV-1672	済					⑭	*1	*1	*1	*1	74,000	PCI/ス用(ハーフサイズ)、V.24/X.21 インタフェース 必須ハード: V.24...FMV-CBL604/607、X.21...FMV-CBL841/842( ケーブルの同時使用不可 ) 必須ソフト: 通信制御サービス *1: 通信制御サービスV6.0 L40以降で対応。
F14	RS-232Cケーブル	FMV-CBL604	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	通信カードV/X - モデム間接続ケーブル1.5m( Dsub-15-Dsub-25 ) V.24インタフェース用 必須ハード: FMV-1671/1672
F15	RS-232Cケーブル	FMV-CBL607	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	通信カードV/X - モデム間接続ケーブル1.5m( Dsub-15-Dsub-25 ) V.24インタフェース用 必須ハード: FMV-1671/1672
F16	DSUケーブル( X.21 )	FMV-CBL841	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	通信カードV/X - モデム間接続ケーブル1.5m( Dsub-15-Dsub-15 ) X.21インタフェース用 必須ハード: FMV-1671/1672
F17	DSUケーブル( X.21 )	FMV-CBL842	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	通信カードV/X - モデム間接続ケーブル1.5m( Dsub-15-Dsub-15 ) X.21インタフェース用 必須ハード: FMV-1671/1672
F18	ISDNカード	FMV-1662	済					⑭	*1	*1	*1	*1	88,000	PCI/ス用(ハーフサイズ)、ISDN網接続用カード8Pモジュラーケーブル添付 Windows® XP/2000/Windows NT® 4.0/3.51/98/Me用ドライバ添付 *1: 通信制御サービスV6.0 L40以降で対応。 注)ローゼットは別手配となります。 注)FMV-C620/CX620/C320の下段( 120mm )のバスには搭載不可。詳細についてはP37「注5」拡張スロットについて」をご参照ください。
F19	FAXモデムカード -56000 ( 全二重 )	FMV-FX533	済					x	x			*1 *2 *3	22,000	PCI/ス用(ハーフサイズ)、データ: 56Kbps( 受信 )/ 33.6Kbps( 送信 ) FAX: 14.4Kbps、二線式全二重通信、ヘッドセット対応、PC内蔵サウンド連携可能、ATコマンド対応( V.25ter ) V.90/K56flex、V.42bis、MNP-5、FAX Class1、ボイス/FAX/ 通信用ソフト( BITWARE™ ) *1: 対象OSのドライバは下記ホームページよりダウンロードして下さい。 インターネット富士通/パソコン情報ページ「FM WORLD」( http://www.fmworld.net/biz/ ) *2: ナンパディスプレイ対応に接続する場合は、省電力機能は使用できません。 *3: 添付のBITWARE™ は使用できません。 注)サウンドケーブルによる連携機能はサポートしておりません。 注)56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。 注)FMV-C620/CX620/C320の下段( 120mm )のバスには搭載不可。詳細についてはP37「注5」拡張スロットについて」をご参照ください。

⑭FMV-DESKPOWER Tシリーズ、Lシリーズ、LXシリーズ、C90HW/F、C70H7/C、CE50H7/Sの場合、搭載( 接続 )不可。

: 「適応OS」については、P47をご覧ください。

ハードウェア一覧

: 適用可    x : 適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000 (DSP)		
F20	シリアルパラレルカード	FMV-103	済					x	*1 *2	x	*1 *2	*1 *2	16,000	A: FMV-W620 B: FMV-E625、E620 C: FMV-C620、CX620、C320 D: FMV-K620 E: FMV-DESKPOWER T50H、T90H、L50H、LX50H、LX70H、 CE30H5、CE30H7、CE50H7、CE50H7/M、 CE50H7/S、CE50HV、CE70H7、CE70HV、 C70H7/C、C70HV、C70HW、C90HW/F  PCI/バス用(ハーフサイズ)、シリアルポート(RS-232C、9PIN)x1、 パラレルポート(セントロニクス準拠、25PIN)x1、各種ドライバ添付 必須ハード: シリアル...FMV-CBL606/FMV-CBL501/FMB-CBL501、パラレル...FMV-CBL712 *1: ACPI S3モードを未サポート。 *2: 同時搭載は2枚まで(パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) 注)以下の周辺機器との接続には使用できません。FMRP-202 注)Windows® XP使用時のサポート周辺機器は以下の通りです。 XL-2110/6700、FMPR-5000/5100/5300/5300E/5400/5600 注)FMV-C620/CX620/C320の下段(120mm)のバスには搭載不可。詳細についてはP37「注5」拡張スロットについて」 をご参照ください。
F21	電源制御カード	FMV-RP104	済		x		x	x	x	x			50,000	PCI/バス用、LAN上の任意のパソコンから本カード搭載パソコンの電源投入/切断(自動シャットダウン)が可能、 最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能、オプションによりUPSと連携が可能。 Windows® XP Pro/2000/Me/98、WindowsNT® 3.5/4.0( SP6aまで)用制御ソフト添付。 必須ハード: 電源制御ケーブルセット、ツイストペアケーブル、 UPS連携時: UPS接続用ケーブル(FMCBL622) FMUP-202接続時のみ
F22	電源制御ケーブルセット	FMVRPCL5	済		x	x	x	x	-	-	-	-	7,000	電源制御カード(FMV-RP104)を搭載する場合に必須。
F23	電源制御ケーブルセット	FMVRPCL6	済	x	x	③	x	x	-	-	-	-	7,000	電源制御カード(FMV-RP104)を搭載する場合に必須。
F24	電源制御ケーブルセット	FMVRPCL7	済	x	x	②	x	x	-	-	-	-	7,000	電源制御カード(FMV-RP104)を搭載する場合に必須。
F25	UPS接続用ケーブル	FMCBL622	済		x		x	x	-	-	-	-	7,000	電源制御カード・無停電電源装置(FMUP-202)間接続用ケーブル。UPS連携機能を使用するためのケーブル。

②FMV-C620、CX620のみ、搭載(接続)可。  
③FMV-C320のみ、搭載(接続)可。  
: 「適応OS」については、P47をご覧ください。

ハードウェア一覧

注) 複数LAN同時通信の可否について  
・OSが、WinXP Pro/Win2000 Pro/WinXP Homeの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。  
・無線LAN搭載モデルにてFMV-JW481をご利用の場合は内蔵無線LANとの排他運用でのみ使用が可能です。  
内蔵無線LANとの同時通信はできませんのでご注意ください。

: 同時通信可能    x : 同時通信不可能    - : 構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	内蔵無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1812、1803S)	無線LANカード		
			IEEE802.11b準拠		IEEE802.11a/b/g準拠 (FMV-JW481)
			(FMV-W182)	(FMV-JW183)	
有線LAN搭載モデル(標準搭載)					
IEEE802.11a/b/g準拠 無線LAN搭載モデル(標準搭載・カスタムメイド)	-		x	x	x
有線LANカード(FMV-1812、1803S) (オプション: PCIカード)					
無線LANカード(FMV-W182: IEEE802.11b準拠) (オプション: PCIカード)	x		x	x	x
無線LANカード(FMV-JW183: IEEE802.11b準拠) (オプション: PCカード)	x		x	x	x
無線LANカード(FMV-JW481: IEEE802.11a/b/g準拠) (オプション: PCカード)	x		x	-	-

## ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				A	B	C	D	E	Win XP Home	Win XP MCE	Win XP Pro	Win 2000(DSP)			
G. 拡張機器															
G1	TA機能付ネットワーク ステーション	FMNS-101	済					①					37,800	ISDNターミナルアダプタ、ISDNダイヤルアップルータ、ブロードバンドルータ機能を持つネットワークステーション。 DSU内蔵。専用オプションのワイヤレスLANキット(FMNS-WL1)により、ワイヤレスLANクライアントPCからの ルータ接続が可能。PPPoE、ローミング対応。USBポート×1、RS-232Cポート×1(ターミナルアダプタモード専用)。 LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)×1(ルータモード専用)、アナログポート×3(TEL1ポートのみ乾電池による 停電バックアップ可)ISDN通信速度：同期：128/64kbps、非同期：57.6k/38.4k/19.2k/9.6kbps、PIAFS 32k/64kbps(PIAFS V2.0/2.1)USBポート(Windows® 2000のみサポート)/RS-232Cポート同時使用可(64kbpsのみ) ダイヤルアップルータモードでは128/64kbpsのみ 注)電源OFF時(停電時)、アナログポートTEL1以外に接続した機器及びS/T点インタフェースに接続した機器は使用できません。 注)本装置とパソコン本体間は非同期通信のみサポート(エミュレータ接続は不可) 注)RS-232C接続時は、パソコン本体の最大通信速度が115.2kbpsのため、128kbpsの最大値での通信を 行うことができません。 注)ターミナルアダプタモードとルータモードは排他動作 FMNS-WL1はご利用できません。 S3/S4は未サポートです。 ワイヤレスLANクライアントPC用必須ハード：ワイヤレスLANカード(FMV-JW182/W182) ターミナルアダプタモードの場合は不要 注)ワイヤレスLANカードの最大接続台数は10台(推奨)	
G2	FAXモデム-56000	FMFX-511	済					×		×			25,000	56000bps(データ受信)/33600bps(データ送信)、14400bps(FAX)、FAX Class1/2、二線式全二重通信、 ATコマンド対応、ACアダプタ/RS-232Cケーブル添付 注)56kbps/33.6kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。	
G3	指紋認識装置	FS-210P	済					×		×			25,000	指紋認識装置、認識照合方式：特徴相関法、本人受率率：99% / 他人受率率：0.002%、パラレルインタフェース接続、 専用デバイスドライバ添付、指紋ログインソフトログイン for Fingsensor添付、PS/2必須(電源供給用) 注)カスタマイズのスマートカードリーダー/ライタ追加。 スマートカードリーダー/ライタ付OADCキーボード(FMV-KB331S/332S)、などの認証製品との併用はできません。 注)カスタマイズオプションのワイヤレスキーボード/マウスとの同時使用不可。	
G4	指紋認識装置	FS-220U	済							×			25,000	指紋認識装置、認識照合方式：特徴相関法、本人受率率：99% / 他人受率率：0.002%、 USB接続、専用デバイスドライバ添付、指紋ログインソフトログイン for Fingsensor添付 注)カスタマイズのスマートカードリーダー/ライタ追加。 スマートカードリーダー/ライタ付OADCキーボード(FMV-KB331S/332S)、などの認証製品との併用はできません。	
G5	バイオ認証装置	FMSE-C101	済							×			292,000	Windowsログインや各種アプリケーションへのログインがパスワードに代わり指紋により実行可能なログインシステムの 構築が簡単にできる装置。指紋認識装置対応、LANインタフェース対応、最大500ユーザ(1:Nの場合は最大100ユーザ)	
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,400	専用スマートカードの補充用。5枚組。	
G6	ステレオスピーカ	FMSP-103	済				×	×	-	-	-	-	5,000	アンプ内蔵外付スピーカ、3W×3W、ACアダプタ標準添付(乾電池運用は不可)	
G7	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U	済						*1	*1	*1		25,000	手操作型カラーベンスキャナ、読取速度：600×600dpi、原稿サイズ：最大A6、USBインタフェース読取速度：カラー 2.0ms/Line(A6サイズ、300dpi読取り約3秒)、対応ソフト Scanbox Pro、INTACTA.CODE再生プログラム、標準添付、 ケーブル長100cm、CD-ROM添付(TWAIN対応ドライバ、Windows®XP Pro/XP Home/2000/Me/98専用) *1：TWAINドライバ V1.0L12以降で対応、FMWORLD.NET(http://www.fmworld.net/biz/)で提供している ドライバ/アプリケーションが必要です。	
G8	USBシリアル変換ケーブル	FMV-DCBL1	済					-		×		*1	5,000	FMV本体-RS232C周辺機器間接続ケーブル(USB-Dsub9オス) *1：ACPI S4モードは未サポートです。	
G9	コンピュータ直結ケーブル(AT-AT)	FMV-CBL501	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	FMV本体-FMV本体間接続ケーブル(Dsub9-Dsub9)	
G10	コンピュータ直結ケーブル(FMR-AT)	FMB-CBL501	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	FMV本体-FMR本体/RS-232C周辺機器間接続ケーブル(Dsub9-Dsub25)	
G11	電源制御ボックス	FMRP-202	済					×	×	×			161,000	クライアント端末からネットワーク経由でパソコンサーバの電源制御(自動シャットダウン)が可能。 最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能、UPSと連携し停電時の(自動シャットダウン)が可能。 必須ハード：コンピュータ直結ケーブル(FMB-CBL501)、ツイストペアケーブルまたはAUIケーブル、UPS接続用ケーブル (FMCBL617) FMUP-202接続時 必須ソフト：「Power MANagement for Windows V1.1」	
G12	UPS接続用ケーブル	FMCBL617	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	電源制御ボックス FMUP-202間接続用ケーブル、UPS連携機能を使用する場合必須。 必須ハード：FMRP-202、FMUP-202	
G13	無停電電源装置	FMUP-202	済						*1				57,000	停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、定格容量：700VA/450W *1：UPSのバックアップ機能のみ使用可能。	
G14	UPS接続用ケーブル	FMCBL623	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	FMVシリーズ本体 FMUP-202間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル	

①FMV-DESKPOWER C90HW/F、CE50H7/Sの場合、搭載(接続)不可。

:「適応OS」については、P47をご覧ください。



## ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				A	B	C	D	E	Win XP Home	Win XP MCE	Win XP Pro	Win 2000 (DSP)			
H. プリンタ															
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL712	済	パラレルインタ フェースに接続	×								2,500	FMV本体 プリンタ間接続ケーブル、1.5m	
H2	プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	済	LAN上に直接接続				×	×				57,000	LAN上に直接接続。プリントサーバまたはリモートプリンタとして利用。100BASE-TX、10BASE-T対応、 パラレル×1、プリンタのパラレルコネクタに直接接続	
H3	プリンタUSBケーブル	FMV-CBL722	済	USBインタフェース に接続									7,500	USB(パソコン側)→パラレル(プリンタ側)インタフェース変換接続ケーブル (USBインタフェース→パラレルインタフェース)長さ約2.5m	
H4	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2	済										1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインタフェースに接続するためのケーブル(1.5m) (USBインタフェース→USBインタフェース)、USB2.0/1.1準拠	
H5	漢字プリンタ-15	FMPR-373A	済					*1	*2	*2	*2		107,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、75CPS、複写枚数:オリジナル+4枚、ESC/P・FMシーケンス対応、 プリンタドライバ標準添付。 必須ハード: プリンタケーブル( FMV-CBL712 )、プリンタLANアダプタ( FM-LNA110 )、 プリンタUSBケーブル( FMV-CBL722 )のいずれかが必要。 *1: プリンタUSBケーブル( FMV-CBL722 )、プリンタLANアダプタ( FM-LNA110 )を使用した場合のみ接続可能。 *2: FMWORLD.NET( http://www.fmwORLD.net/biz/ )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
H6	カラーユニット	FMPR-CL2	済										10,000	FMPR-373A用オプション、7色( R,G,B,Y,M,C,K )対応	
H7	カットシートフィーダ	FMPR-CF7	済										25,000	FMPR-373A用オプション、ハガキ、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚( 1ピン目 )、複写紙は使用不可	
H8	ホッパユニット	FMPR-CF71	済										16,800	FMPR-373A用オプション、B5縦～B4横まで、160枚( 2ピン目 )、複写紙は使用不可	
H9	多目的プリンタ	FMPR-671B	済					*1	*2	*2	*2		655,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、100CPS、複写枚数:オリジナル+4枚、ESC/P・FMシーケンス、 エミュレーション切替機能、K端末エミュレータ対応、多目的プリンタライブラリ/多目的プリンタドライバ添付 (バーコード、IDマークの印刷/読取り等が可能) 必須ハード: プリンタケーブル( FMV-CBL712 )、プリンタLANアダプタ( FM-LNA110 )のいずれかが必要。 *1: プリンタUSBケーブル( FMV-CBL722 )、プリンタLANアダプタ( FM-LNA110 )を使用した場合のみ接続可能。 *2: FMWORLD.NET( http://www.fmwORLD.net/biz/ )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
H10	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済										84,000	FMPR-671B用オプション、単票用紙両面印刷、フェースダウン排出可	
H11	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300E	済					*1	*2	*2	*2		292,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、125CPS、複写枚数:オリジナル+5枚 (高複写モード時:オリジナル+7枚)、ESC/Pシーケンス対応、エミュレーション切替機能、自動紙厚調整機能、 連単自動切替機能 必須ハード: プリンタケーブル( FMV-CBL712 )、プリンタLANアダプタ( FM-LNA110 )、 プリンタUSBケーブル( FMV-CBL722 )のいずれかが必要。 *1: プリンタUSBケーブル( FMV-CBL722 )、プリンタLANアダプタ( FM-LNA110 )を使用した場合のみ接続可能。 *2: FMWORLD.NET( http://www.fmwORLD.net/biz/ )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
		FMPR5300	済					*1	*2	*2	*2		334,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、125CPS、複写枚数:オリジナル+5枚 (高複写モード時:オリジナル+7枚)、ESC/P・FMシーケンス対応、エミュレーション切替機能、自動紙厚調整機能、 連単自動切替機能 必須ハード: プリンタケーブル( FMV-CBL712 )、プリンタLANアダプタ( FM-LNA110 )、 プリンタUSBケーブル( FMV-CBL722 )のいずれかが必要。 *1: プリンタUSBケーブル( FMV-CBL722 )、プリンタLANアダプタ( FM-LNA110 )を使用した場合のみ接続可能。 *2: FMWORLD.NET( http://www.fmwORLD.net/biz/ )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
H12	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済										58,800	FMPR5300E/5300用オプション、ハガキ・B4対応、最大200枚	
H13	トラクタユニット	FMPR-TU9	済										12,000	FMPR5300E/5300用オプション、連続帳票用紙リア給紙用	
H14	水平漢字プリンタ-15	FMPR5000	済					*1	*2	*2	*2		166,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、67CPS、複写枚数:オリジナル+4枚(高複写モード時 オリジナル+7枚)、ESC/P・FMシーケンス対応、自動紙厚調整/エミュレーション切替/連単自動切替機能 単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構(Windows®プリンタドライバ標準添付) 必須ハード: プリンタケーブル( FMV-CBL712 )、プリンタLANアダプタ( FM-LNA110 )、 プリンタUSBケーブル( FMV-CBL722 )のいずれかが必要。 *1: プリンタUSBケーブル( FMV-CBL722 )、プリンタLANアダプタ( FM-LNA110 )を使用した場合のみ接続可能。 *2: FMWORLD.NET( http://www.fmwORLD.net/biz/ )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
H15	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済										37,800	FMPR5600/5400/5100/5000用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚 注)本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。	
H16	トラクタユニット	FMPR-TU8	済										12,000	FMPR5100/5000用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用(1ユニットプリンタ本体添付)	
H17	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610	2004.8/中					*1	*2	*2	*2		502,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、180CPS、複写枚数:オリジナル+7枚 (高複写モード時:オリジナル+8枚)、ESC/P・FMシーケンス対応、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 必須ハード: プリンタケーブル( FMV-CBL712 )、プリンタLANカード( FMPR-LN1 )、 プリンタUSBケーブル( XL-CBLU2 )のいずれかが必要。 *1: プリンタUSBケーブル( FMV-CBL722 )、プリンタLANカード( FMPR-LN1 )を使用した場合のみ接続可能。 *2: FMWORLD.NET( http://www.fmwORLD.net/biz/ )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 注)プリンタUSBケーブル( FMV-CBL722 )使用時は、FMPRモニタ、リモートパネルは使用できません。	
H18	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410	2004.8/中					*1	*2	*2	*2		376,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、130CPS、複写枚数:オリジナル+7枚 (高複写モード時:オリジナル+8枚)、ESC/P・FMシーケンス対応、自動紙厚調整機能、連単自動切替機能 必須ハード: プリンタケーブル( FMV-CBL712 )、プリンタLANカード( FMPR-LN1 )、 プリンタUSBケーブル( XL-CBLU2 )のいずれかが必要。 *1: プリンタUSBケーブル( FMV-CBL722 )、プリンタLANカード( FMPR-LN1 )を使用した場合のみ接続可能。 *2: FMWORLD.NET( http://www.fmwORLD.net/biz/ )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。 注)プリンタUSBケーブル( FMV-CBL722 )使用時は、FMPRモニタ、リモートパネルは使用できません。	

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

:「適応OS」については、P47をご覧ください。



## ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	Win XP Home	Win XP MC E	Win XP Pro	Win 2000 (D S P)		
H19	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110	2004.8/中					*1	*2	*2	*2		208,000	水平インサータ方式、モノクロ、15インチ、24×24ドット、80CPS、複写枚数：オリジナル+4枚(高複写モード時オリジナル+7枚)、ESC/P・FMシークス対応、自動紙厚調整/エミュレーション切替/連単自動切替機能単票セット時に自動的に用紙の斜行を補正する単票セットフリー機構装備Windowsプリンタドライバ標準添付 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタLANカード(FMPR-LN1) プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)のいずれかが必要。 *1：プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、プリンタLANカード(FMPR-LN1)を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET( http://www.fmwORLD.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H20	プリンタLANカード	FMPR-LN1	2004.8/中	LAN上に直接接続									30,000	FMPR5110/5410/5610用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード
H21	漢字プリンタ-15	FMPR2000	済					*1	*2	*2	*2		67,000	モノクロ、15インチ、24×24ドット、75CPS、複写枚数：オリジナル+4枚、ESC/P・FMシークス対応、プリンタドライバ標準添付。 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2) プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)のいずれかが必要。 *1：プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)、プリンタLANアダプタ(FM-LNA110)を使用した場合のみ接続可能。 *2：FMWORLD.NET( http://www.fmwORLD.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H22	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済										2,500	FMV本体 プリンタ間接続ケーブル、1.5m
H23	水平漢字プリンタ-15 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-662	済					x	*1	x	*1		991,200	モノクロ、15インチ、24×24ドット、230CPS、複写枚数：オリジナル+4枚 (高複写モード(=リア連機時のみ)時：オリジナル+6枚)、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連機の水平搬送可能、汎用プリンタとしてWindows®95/98/NT®4.0/Me/2000/XP配下で使用可能。 Windows®98/NT®4.0/Me/2000用プリンタドライバ/プリンタ制御ライブラリ(バーコード印刷等が可能)添付。 注)省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL713) 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ(Windows®Me使用時：V4.1 L50～、Windows®2000使用時：V6.1 L10～、Windows®XP使用時：V6.1 L20～) Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼機能 (紙詰まり発生時の完全リカバリ/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等)を使用可能。 *1：FMWORLD.NET( http://www.fmwORLD.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H24	カットシートフィーダ 【K端末エミュレータ関連】	FMPR662CF1	済										79,800	FMPR-662用オプション、単票類の自動給紙処理が可能。
H25	水平漢字プリンタ (K端末エミュレータ専用) 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661K	済					x	*1	x	*1		359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、複写枚数：オリジナル+4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、Windows®専用プリンタ、Windows®98/NT®4.0/Me/2000/XP用プリンタドライバ添付、プリンタ制御ライブラリ(バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能)標準添付 注)省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL713) 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ(Windows®Me使用時：V4.1 L50～、Windows®2000使用時：V6.1 L10～、Windows®XP使用時：V6.1 L20～) Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼機能 (紙詰まり発生時の完全リカバリ/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等)を使用可能。 *1：FMWORLD.NET( http://www.fmwORLD.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H26	オートシートフィーダ 【K端末エミュレータ関連】	FMPR661SF1	済										58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能
H27	フェースダウンスタックユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661S1	済										33,600	FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能
H28	トラクタユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661T1	済										16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット
H29	カラーページプリンタ	XL-C7400	済					*1	*2	*2	*2		250,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ、印刷速度(片面印刷時)：カラー24枚/分(A4) モノクロ24枚/分(A4)印刷速度(両面印刷時)：カラー18枚/分(A4) モノクロ18枚/分(A4)解像度：1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi、 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準660枚～最大2420枚、Windows®プリンタドライバ添付、 100BASE-TX(10BASE-T共用)LANインタフェース標準装備 必須ハード：プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2) ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 注)1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。 *1：ツイストペアケーブルを使用した場合のみ使用可能。 *2：FMWORLD.NET( http://www.fmwORLD.net/biz/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H30	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CA	済										50,000	XL-C7400用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(560枚)
H31	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CA	済										126,000	XL-C7400用オプション、A3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(3段カセット、560枚×3)
H32	両面ユニット	XL-DUPCA	済										42,000	XL-C7400用オプション、両面印刷用ユニット、拡張RAMモジュール128MB必須
H33	長尺ガイド	XL-PG10CA	済										21,000	長尺用紙用トレイ。
H34	USB2.0拡張キット	XL-USB2CA	済										16,800	USB2.0拡張用キット。本体標準のUSB1.1インタフェースとは排他装着。

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

:「適応OS」については、P47をご覧ください。

## ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	Win XP Home	Win XP MC E	Win XP Pro	Win 2000 (SP5)		
														A: FMV-W620 B: FMV-E625、E620 C: FMV-C620、CX620、C320 D: FMV-K620 E: FMV-DESKPOWER T50H、T90H、L50H、LX50H、LX70H、 CE30H5、CE30H7、CE50H7、CE50H7/M、 CE50H7/S、CE50HV、CE70H7、CE70HV、 C70H7/C、C70HV、C70HW、C90HW/F
H35	カラーページプリンタ	XL-C3200	済					*1					216,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ、印刷速度(片面印刷時): カラー8枚/分(A4)、 モノクロ35枚/分(A4)印刷速度(両面印刷時): カラー8枚/分(A4)、モノクロ27.4枚/分(A4) 解像度: 19200dpi相当×600dpi、600×600dpi、300×300dpi、用紙サイズ: 特A3(330.2×457.2mm)、 A3～A、ハガキ、レター、リーガル、ユーザ定義サイズ、給紙容量: 標準250枚～最大1250枚、 Windows®プリンタドライバ添付 必須ハード: プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2) プリンタLANカード(XL-LN100V)のいずれかが必要。 注) A4より大きな用紙を19200dpi相当×600dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要となる場合があります。 *1: プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。
H36	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50V1	済										50,000	XL-C3200用オプション、A3～B5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚×1段) 注) XL-EF100V1、XL-CA2との同時接続は不可。
H37	拡張給紙ユニット-B	XL-EF100V1	済										84,000	XL-C3200用オプション、A3～B5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚×2段) 注) XL-EF50V1、XL-CA2との同時接続は不可。
H38	プリンタキャビネット	XL-CA2	済										42,000	XL-C3200用オプション、専用置き台 注) XL-EF100V1、XL-EF50V1との同時接続は不可。
H39	両面ユニット	XL-DUPV1	済										42,000	XL-C3200用オプション、両面印刷機構 A4を超えた用紙サイズ使用時には、XL-EM64M6の増設メモリが必要。
H40	プリンタRAM モジュール-128MB	XL-EM128M6	済										42,000	XL-C3200用オプション、増設メモリ(メモリ容量: 128MB)
H41	プリンタRAM モジュール-64MB	XL-EM64M6	済										21,000	XL-C3200用オプション、増設メモリ(メモリ容量: 64MB)
H42	プリンタLANカード	XL-LN100V	済	LAN上に直接接続									16,800	XL-C3200用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード
H43	A4カラーページ プリンタ	XL-C2000	済					*1					148,000	A4フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ、印刷速度(片面印刷時): カラー12枚/分(A4)、 モノクロ20枚/分(A4)印刷速度(両面印刷時): カラー10枚/分(A4)、モノクロ16枚/分(A4)解像度: 1200×600dpi、600×600dpi、用紙サイズ: A4～ハガキ、葉袋対応、 給紙容量: 標準470枚～最大1120枚、Windows®プリンタドライバ添付、 100BASE-TX(10BASE-T共用)LANインタフェース、USB2.0準拠インタフェース標準装備 必須ハード: プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2) ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *1: プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。
H44	拡張給紙ユニット	XL-EF65X1	済										33,000	XL-C2000用オプションA4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(650枚) 2段目増設用、カセット1個添付
H45	両面ユニット	XL-DUPX1	済										16,800	XL-C2000用オプション両面印刷用ユニット
H46	プリンタRAM モジュール-64MB	XL-EM64M7	済										16,800	XL-C2000用オプション、増設メモリ(メモリ容量: 64MB)、両面ユニット利用時必須
H47	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256M7	済										58,800	XL-C7400/XL-C2000用オプション、増設メモリ(メモリ容量: 256MB)、両面ユニット利用時必須
H48	ページプリンタ	XL-6700	済					*1	*2	*2	*2		418,000	A4: 40枚/分、B4: 25枚/分、A3: 20枚/分、600dpi(スミージング1200dpi相当)、ESC/Page、ESC/P、 PC-PR201、Virtual FMシークス(LAN直結時のみサポート)、A3ユニバーサルカセット500枚×2段を標準搭載、 100BASE-TX(10BASE-T共用)LANポート標準装備、両面印刷対応(オプション)、拡張スタッカユニット(XL-ES100L1) により、仕分け/丁合印刷対応(注) 双方向プリンティングシステム Printianavi V3.1 / Printianavi マネージャ搭載、Windows®プリンタドライバ添付、 必須ハード: プリンタケーブル(FMV-CBL712)、ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 *1: ツイストペアケーブルを使用した場合のみ接続可能。 *2: FMWORLD.NET( <a href="http://www.fmwworld.net/biz/">http://www.fmwworld.net/biz/</a> )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H49	両面ユニット	XL-DUPL1	済										42,000	XL-6700用オプション、両面印刷ユニット
H50	拡張スタッカユニット	XL-ES100L1	済										100,800	XL-6700用オプション1000枚×10段の排紙に対応(拡張給紙ユニットが必須)
H51	拡張給紙ユニット	XL-EF250L1	済										168,000	XL-6700用オプション、増設用給紙ユニットA3～B5サイズ500枚とA4～B5サイズ1000枚×2を増設
H52	プリンタRAM モジュール-64MB	XL-EM64M4	済										25,000	XL-6700用オプション
H53	プリンタRAM モジュール-32MB	XL-EM32M4	済										12,000	XL-6700用オプションビットマップメモリ拡張用(32MB)
H54	ページプリンタ	XL-6300	済					*1					157,000	A4: 40枚/分、B4: 23枚/分、A3: 20枚/分、600dpi/1200dpi(半速)注) ESC/Pシークス対応、 100BASE-TX(10BASE-T共用)LANポート標準装備、両面印刷サポート(オプション) 双方向プリンティングシステム「Printianavi V7.1」搭載/Printianavi マネージャ搭載、IPP対応、部単位印刷機能、 Windows®プリンタドライバ添付 必須ハード: プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2) ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 注) 部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 注) A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。 注) 1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 *1: プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。
H55	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	済										54,000	XL-6300用オプションA3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚) 2/3段目増設用、カセット1個添付
H56	拡張給紙ユニットA4	XL-EF50T3	済										54,000	XL-6300用オプションA4～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚) 2/3段目増設用、カセット1個添付
H57	大容量拡張給紙ユニット	XL-HF200T3	済										100,000	XL-6300用オプションA3～A5サイズ対応カセット給紙ユニット(2000枚) 最下段専用。
H58	プリンタRAM モジュール-64MB	XL-EM64M5	済										21,000	XL-6300/5770/5370/5350用64MBメモリオプション。
H59	両面ユニット	XL-DUPT1	済										42,000	XL-6300用オプション両面印刷用ユニット

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

: 「適応OS」については、P47をご覧ください。

## ハードウェア一覧

: 適用可 x : 適用不可

項	品名	型名	提供 時期	適用機種					適用OS				希望小売価格 (円、税別)	備考
				A	B	C	D	E	WinXP Home	WinXP MCE	WinXP Pro	Win2000 (DSP)		
H60	ページプリンタ	XL-5770	済					*1					124,000	A4:30.6枚/分、B4:19.5枚/分、A3:17.4枚/分、600dpi/1200dpi、ESC/Pシーケンス対応、クイックスター対応、ダブルカセット標準、100BASE-TX(10BASE-T共用)LANポート標準装備、両面印刷サポート(オプション)、 双方向プリンティングシステム「PrintianaviV7.1」搭載/Printianaviマネージャ搭載、IPP対応、部単位印刷機能 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2) ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 注)部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュール64MB以上が必要。 注)1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール64MB以上が必要。 *1:プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。
		XL-5370	済					*1					90,000	A4:25.4枚/分、B4:17.1枚/分、A3:15.6枚/分、600dpi/1200dpi、ESC/Pシーケンス対応、クイックスター対応、 ダブルカセット標準、100BASE-TX(10BASE-T共用)LANポート標準装備、両面印刷サポート(オプション)、 双方向プリンティングシステム「PrintianaviV7.1」搭載/Printianaviマネージャ搭載、IPP対応、部単位印刷機能 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2) ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 注)部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュール64MB以上が必要。 注)1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール64MB以上が必要。 *1:プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。
H61	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1	済										42,000	XL-5770/5370用オプションA3~A5サイズ対応カセット給紙ユニット(250枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付
H62	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1	済										54,000	XL-5770/5370用オプションA3~A5サイズ対応カセット給紙ユニット(550枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付
H63	両面ユニット	XL-DUPW1	済										42,000	XL-5770/5370用オプション両面印刷用ユニット
H64	プリンタRAM モジュール-128MB	XL-EM128M5	済										42,000	XL-6300/5770/5370用オプション増設メモリア容量:128MB(XL-5350には使用できません。) XL-5770/5370については、XL-EM64M5との同時搭載不可。
H65	給紙トレイ	XL-FT10W1	済										16,800	XL-5770/5370用オプション(A3~はがき、不定形、長尺対応) 給紙トレイ搭載時は本体標準のMPカセットは使用できません。
H66	ページプリンタ	XL-5350	済					*1					83,000	A4:21.6枚/分、B4:13.5枚/分、A3:11.6枚/分、600dpi(注)オプションメモリ増設により1200dpi印刷が可能)、 ESC/Pシーケンス対応、クイックスター対応、100BASE-TX(10BASE-T共用)LANインタフェース標準装備、両面印刷 サポート(オプション)、双方向プリンティングシステム「PrintianaviV7.1」/Printianaviマネージャ搭載、IPP対応、 部単位印刷機能、Windows®プリンタドライバ添付 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)、プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2) ツイストペアケーブルのいずれかが必要。 注)部単位印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 注)A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。 注)1200dpiで印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 *1:プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。
H67	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済										42,000	XL-5350用オプションA3~A5サイズ対応カセット給紙ユニット(250枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付
H68	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済										54,000	XL-5350用オプションA4サイズ対応カセット給紙ユニット(500枚)、2/3段目増設用、カセット1個添付
H69	両面ユニット	XL-DUPM1	済										42,000	XL-5350用オプション両面印刷用ユニット
H70	ページプリンタ	XL-2200	済					*1					50,000	小型/軽量A4ページプリンタ、A4:18枚/分、1200dpi相当(600dpi×1200dpi) Windows®プリンタドライバ添付、質量:9.0kg(本体のみ) 外形寸法:355(W)×395(D)×200(H)mm、給紙カセット(A4~A6、250枚)1個添付 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2) プリンタLANカード(XL-LN100P)のいずれかが必要。 *1:プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。
H71	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済										25,000	XL-2200用オプション、2段目増設用給紙ユニット(A4~A5、500枚)給紙カセット(A4~A5、500枚)1個添付
H72	給紙トレイ	XL-FT10P1	済										16,800	XL-2200用オプションA4~ハガキサイズ対応自動給紙ユニット(100枚)
H73	プリンタLANカード	XL-LN100P	済										20,000	XL-2200用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード
H74	ページプリンタ	XL-1200E	済					*1	*2	*2	*2		35,900	小型/軽量A4ページプリンタ、A4:約8枚/分、600dpi(300/600/600×1200dpi) Windows®プリンタドライバ添付、外形寸法:324(W)×201(D)×171(H)mm 質量:4.2kg(本体のみ)普通紙100枚セット可能な給紙トレイ方式採用。 必須ハード:プリンタケーブル(FMV-CBL712)プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)のいずれかが必要。 注)ネットワーク接続は未サポート *1:プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2)を使用した場合のみ使用可能。 *2:FMWORLD.NET(http://www.fmwORLD.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H75	プリンタUSBケーブル	XM30-CBL2	済					x	*1	x	*1		8,000	サーマルプリンタXM-30TE専用プリンタUSBケーブル、XM-30TEに標準添付(破壊時補充用) *1:FMWORLD.NET(http://www.fmwORLD.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
H76	プリンタシリアルケーブル	XM30-CBL3	済										4,000	XM-30TE専用オプション、RS-232C接続用。
H77	サーマルプリンタ	XM-30TE	済					x	*1	x	*1		オープン価格 (注7)	超小型はがきサイズのモノクロ・サーマルドットプリンタ、プリンタUSBケーブル(XM30-CBL2)標準添付。 A6サイズ、2ppm、モノクロ、400×400dpi、Windows®プリンタドライバ添付、WindowsNT®4.0は未サポート *1:FMWORLD.NET(http://www.fmwORLD.net/biz/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
-	ACアダプタ	XM30-AC1	済										5,000	サーマルプリンタXM-30TE専用オプション、ACアダプタ

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

:「適用OS」については、P.47をご覧ください。

(注7)オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

## マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	型名	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
本体	FMV-W620ハードウェアガイド	-	B6FH-2401-01	3,000	FMV-W620用
	FMV-E625ハードウェアガイド	-	B6FH-2411-01	3,000	FMV-E625用
	FMV-E620ハードウェアガイド	-	B6FH-1431-01	3,000	FMV-E620用
	FMV-C620、CX620ハードウェアガイド	-	B6FH-1441-01	3,000	FMV-C620、CX620用
	FMV-C320ハードウェアガイド	-	B6FH-1451-01	3,000	FMV-C320用
	FMV-K620ハードウェアガイド	-	B6FH-2371-01	3,000	FMV-K620用
	ソフトウェアガイド (WindowsXP/2000用)	-	B6FH-1721-03	3,000	FMV-W620、E625、E620、C620、CX620、C320、K620用
	パソコンの準備	-	B6FH-1321-01	1,400	FMV-DESKPOWER T90H、T50H用
	パソコンの準備	-	B6FH-1331-01	1,400	FMV-DESKPOWER LX70H、LX50H用
	パソコンの準備	-	B6FH-1341-01	1,400	FMV-DESKPOWER L50H用
	パソコンの準備	-	B6FH-1351-01	2,000	FMV-DESKPOWER C90HW/F、C70HW、C70HV、C70H7/C用
	パソコンの準備	-	B6FH-1361-01	2,000	FMV-DESKPOWER CE70H、CE70H7、CE50HV、CE50H7/S、CE50H7/M、CE50H7、CE30H7、CE30H5用
	FMV活用ガイド	-	B6FH-1281-01	2,400	FMV-DESKPOWER全機種共通 (T90H、T50H、LX70H、LX50H、L50H、C90HW/F、C70HW、C70HV、C70H7/C、CE70HV、CE70H7、CE50HV、CE50H7/S、CE50H7/M、CE50H7、CE30H7、CE30H5)
	別冊FMV活用ガイド (仮想ディスク編)	-	B6FH-1291-01	1,000	FMV-DESKPOWER C70H7/C用
	基本操作クイックシート	-	B6FH-1301-01	500	FMV-DESKPOWER全機種共通 (T90H、T50H、LX70H、LX50H、L50H、C90HW/F、C70HW、C70HV、C70H7/C、CE70HV、CE70H7、CE50HV、CE50H7/S、CE50H7/M、CE50H7、CE30H7、CE30H5)
	テレビを見る・録る・残すガイド	-	B6FH-1411-01	1,600	FMV-DESKPOWERシリーズ TVチューナー内蔵機種用。ただしC70H7/C除く。 (T90H、T50H、LX70H、LX50H、L50H、C90HW/F、C70HW、C70HV、CE70HV、CE70H7、CE50HV、CE50H7/S、CE50H7/M、CE50H7)
	Media Centerをお使いになる方へ	-	B6FH-1421-01	800	FMV-DESKPOWER C70H7/C本体用

マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

## サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
ワイヤーロック/盗難防止用品					
W620、E625、E620	セキュリティワイヤ Uni	0522015	5,400	/個	1個 ワイヤー長：1.8m、質量：約170g、キー：2個
FMV-DESKTOP本体	SLIM MICROSAVER	0522011	オープン価格	/個	1個 Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長：1.8m、質量：約160g、キー：2個、ワイヤー色：ブラック
	SLIM MICROSAVER（ホワイト）	0522040	オープン価格	/個	1個 Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長：1.8m、質量：約160g、キー：2個、ワイヤー色：ホワイト
	コンボセーバー	1690011	オープン価格	/個	1個 Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長：1.8m、質量：約230g、カギの管理が不要なダイヤル式（3桁）
フロッピーディスクドライブ	フロッピーロック	1690215	オープン価格	/個	1個 Kensington社製フロッピードライブ用ロック。無断使用、データの盗難防止用品。サイズ：123mm×110mm×34mm、キー：2個 SLIM MICROSAVERとの併用で本体の盗難防止が可能。
フロッピーディスク					
FMV-DESKTOP本体	マイクロフロッピーディスク 2HD-1024	0212150	オープン価格	/枚	10枚（2HD）1024バイト/8セクター/77トラック/2
	マイクロフロッピーディスク 2HD-256	0212130	オープン価格	/枚	10枚（2HD）256バイト/26セクター/77トラック/2
	クリーニングフロッピーマイクロ	0212116	2,700	/セット	1セット 1枚/セット（ブック付き）
光磁気ディスクユニット					
3.5インチ光磁気ディスクユニット FMPD-252S FMPD-461S FMPD-453S FMPD-444 FMPD-541 内蔵光磁気ディスクユニット FMV-PD361W FMV-PD354SW FMV-PD344W カスタムメイドオプションディスクユニット FMC-PD16S FMC-PD15 FMC-PDW2 FMC-PDW1	光磁気ディスクカートリッジ M0W640	0243710	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、640MB、オーバーライト対応、書換え可 FMPD-252S、FMV-PD361W、FMV-PD354SW、FMV-PD344W、 FMC-PD16S、FMC-PD15のみ
	光磁気ディスクカートリッジ M0W540	0243510	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、540MB、オーバーライト対応、書換え可 FMPD-252S、FMV-PD361W、FMV-PD354SW、FMV-PD344W、 FMC-PD16S、FMC-PD15のみ
	光磁気ディスクカートリッジ M0W230	0243310	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、230MB、オーバーライト対応、書換え可 FMPD-252S、FMV-PD361W、FMV-PD354SW、FMV-PD344W、 FMC-PD16S、FMC-PD15のみ
	光磁気ディスクカートリッジ R23G	0242910	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、2.3GB、書換え可 FMPD-461S、FMV-PD361Wのみ
	光磁気ディスクカートリッジ MR13G	0243810	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、1.3GB、書換え可 FMPD-252S、FMPD-461S、FMPD-453S、FMV-PD361W、 FMV-PD354SW、FMC-PD16S、FMC-PDW2のみ
	光磁気ディスクカートリッジ MR640	0243610	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、640MB、書換え可
	光磁気ディスクカートリッジ MR540	0243410	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、540MB、書換え可
	光磁気ディスクカートリッジ MR230	0243210	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、230MB、書換え可
	光磁気ディスクカートリッジ MOW640D	0243720	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、640MB、オーバーライト対応、Windows®フォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ MOW540D	0243520	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、540MB、オーバーライト対応、DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ MR640D	0243620	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、640MB、書換え可、Windows®フォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ MR540D	0243420	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、540MB、書換え可、DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ MR230D	0243220	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、230MB、書換え可、DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ R128	0242110	オープン価格	/枚	5枚 3.5インチ、128MB、書換え可
	光磁気ディスククリーニングカートリッジ C4	0240470	4,980	/枚	1枚 ヘッドレンズ清掃用
	光ディスククリーニングキット（3.5型）	0632440	4,000	/セット	1セット 媒体清掃用（セッティングケース、クリーニング液、クロス×5、ディスク回転ツマミ）
	光ディスククリーニングキット（補充用）	0632450	1,400	/ケース	1ケース クロス、クリーニング液、0632440の補充品
CD-R/RWドライブユニット					
CD-R/RWドライブユニット FMV-NCB51 FMV-NRW53S FMCXRW20 FMCXCB6 FMCXCB7 FMCXDM1	CD-RWディスク CD-RW74	0241410	オープン価格	/枚	5枚 650MB（74min）書換え可
	CD-Rディスク CD-R80WPY10PN	0241330	オープン価格	/枚	10枚 700MB（80min）プリンタブル（レーベル面ホワイト）
	CD-Rディスク CDR80WPYSBN	0241340	オープン価格	/ケース	1ケース 700MB（80min）プリンタブル（レーベル面ホワイト） 50枚ケース入
	CD-Rディスク CD-R80SPY10PN	0241350	オープン価格	/枚	10枚 700MB（80min）プリンタブル（レーベル面シルバー）
	CD-Rディスク CDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	/ケース	1ケース 700MB（80min）プリンタブル（レーベル面シルバー） 50枚ケース入

## サプライ一覧

機種		商品名	商品番号	標準価格（円、税別）		出荷単位	備考		
DVD-RAMドライブユニット									
DVDマルチドライブユニット FMDVM-211		DVD-RAMディスクLM-HB47L	1241101	オープン価格	/枚	5枚	4.7GB(片面) \ TYPE2		
		DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	/枚	5枚	9.4GB(両面) \ TYPE4		
DATユニット									
DATユニット FMDT-401 内蔵DATユニット FMV-DT401		データカセットDAT CT20G	0121190	オープン価格	/巻	5巻	20.0GB( 155mテープ ) DDS-4準拠		
		データカセットDAT CT12000	0121180	オープン価格	/巻	5巻	12.0GB( 125mテープ ) DDS-3準拠		
		データカセットDAT CT4000	0121160	オープン価格	/巻	5巻	4.0GB( 120mテープ ) DDS-2準拠		
		データカセットDAT CT2000	0121150	オープン価格	/巻	5巻	2.0GB( 90mテープ ) DDS-1準拠		
		データカセットDAT CT1300D	0121110	オープン価格	/巻	5巻	1.3GB( 60mテープ ) DDS-1準拠		
		クリーニングカセットDAT-N	0121170	2,300	/巻	1巻	ヘッド清掃用		
プリンタ（用紙）									
ページプリンタ	ページプリンタ XL-6700 XL-6300 XL-5770 XL-5370 XL-5350	オフィス用紙W A3	上質	0411650	5,700	/ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース、タテ送り用	
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	/ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、タテ送り用	
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	/ケース	1ケース	〃、ヨコ送り用	
		オフィス用紙W B5（Y）		0411645	4,000	/ケース	1ケース	〃、ヨコ送り用	
		オフィス用紙W A5（Y）	0411635	3,000	/ケース	1ケース	〃、ヨコ送り用		
		再生オフィス用紙A3	再生	0414352	5,700	/ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用	
		再生オフィス用紙B4		0414322	6,500	/ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用	
		再生オフィス用紙A4（Y）		0414412	4,750	/ケース	1ケース	〃、70%古紙含有、ヨコ送り用	
		再生オフィス用紙B5（Y）		0414442	4,000	/ケース	1ケース	〃、70%古紙含有、ヨコ送り用	
	ページプリンタ XL-C7400	カラーオフィス用紙A3	0415750	7,000	/ケース	1ケース	250枚×5冊/ケース		
		カラーオフィス用紙B4	0415720	5,000	/ケース	1ケース	〃		
		カラーオフィス用紙A4	0415710	7,000	/ケース	1ケース	250枚×10冊/ケース		
		カラーオフィス用紙B5	0415740	5,500	/ケース	1ケース	〃		
		カラーページプリンタ用OHPフィルムA4	0415510	4,500	/冊	1冊	50枚/冊		
		長尺用紙 297mm×900mm	0421015	13,500	/ケース	1ケース	100枚×5冊/ケース		
	ページプリンタ XL-C3200	カラーオフィス用紙A3	0415750	7,000	/ケース	1ケース	250枚×5冊/ケース		
		カラーオフィス用紙B4	0415720	5,000	/ケース	1ケース	〃		
		カラーオフィス用紙A4	0415710	7,000	/ケース	1ケース	250枚×10冊/ケース		
		カラーオフィス用紙B5	0415740	5,500	/ケース	1ケース	〃		
		カラーページプリンタ用OHPフィルムA4	0415510	4,500	/冊	1冊	50枚/冊		
	ページプリンタ XL-C2000	カラーオフィス用紙A4	0415710	7,000	/ケース	1ケース	250枚×10冊/ケース		
		カラーオフィス用紙B5	0415740	5,500	/ケース	1ケース	〃		
		カラーページプリンタ用OHPフィルムA4	0415510	4,500	/冊	1冊	50枚/冊		
	ページプリンタ XL-2200 XL-1200E	オフィス用紙W A4	上質	0411610	4,750	/ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、タテ送り用	
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	/ケース	1ケース	〃、タテ送り用	
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	/ケース	1ケース	〃、タテ送り用	
		再生オフィス用紙A4	再生	0414312	4,750	/ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用	
		再生オフィス用紙B5		0414342	4,000	/ケース	1ケース	〃、70%古紙含有、タテ送り用	
	ドットプリンタ	漢字プリンタ-15 FMPR-373A 多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ FMPR-662/661K FMPR5610/5410/5300/ 5300E/5110/5000	上質	ストックフォーム1513-1P	0410118	5,000	/ケース	1ケース	15 × 11 、2000セット/ケース
				白紙フォーム15×11インチ	0410810	5,400	/ケース	1ケース	15 × 11 、2000セット/ケース
再生			ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	/ケース	1ケース	15 × 11 、2000セット/ケース 70%古紙含有	
上質			ストックフォーム1013-1P	0410280	4,500	/ケース	1ケース	10 × 11 、2000セット/ケース	
			白紙フォーム10×11インチ	0410282	4,500	/ケース	1ケース	10 × 11 、2000セット/ケース	
OAラベルA4（連続用紙）			0412250	7,500	/ケース	1ケース	12面付×250枚/ケース、91/2×12		
熱転写			サーマルプリンタ XM-30TE	A6	サーマル用紙 A6	0412680	600	/冊	5冊
	サーマルラベル用紙 A6	0412290			800	/冊	5冊	30枚/冊	
	サーマルロール用紙			0412690	950	/ケース	1ケース	6巻/ケース、105mm×2.5m	



## サプライ一覧

機種		商品名	商品番号	標準価格(円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)							
カラーページプリンタ XL-C7400		トナーカートリッジCL111A(ブラック)	0807110	15,000	/本	1本	ブラクトナー 約7,500ページ印刷可能( A4、印刷率5%時 ) 1
		トナーカートリッジCL111A(イエロー)	0807120	20,000	/本	1本	イエロートナー 約6,000ページ印刷可能( A4、印刷率5%時 ) 1
		トナーカートリッジCL111A(マゼンタ)	0807130	20,000	/本	1本	マゼンタトナー 約6,000ページ印刷可能( A4、印刷率5%時 ) 1
		トナーカートリッジCL111A(シアン)	0807140	20,000	/本	1本	シアントナー 約6,000ページ印刷可能( A4、印刷率5%時 ) 1
		トナーカートリッジCL111B(ブラック)	0807150	25,000	/本	1本	ブラクトナー(大容量) 約15,000ページ印刷可能( A4、印刷率5%時 ) 1
		トナーカートリッジCL111B(イエロー)	0807160	36,000	/本	1本	イエロートナー(大容量) 約12,000ページ印刷可能( A4、印刷率5%時 ) 1
		トナーカートリッジCL111B(マゼンタ)	0807170	36,000	/本	1本	マゼンタトナー(大容量) 約12,000ページ印刷可能( A4、印刷率5%時 ) 1
		トナーカートリッジCL111B(シアン)	0807180	36,000	/本	1本	シアントナー(大容量) 約12,000ページ印刷可能( A4、印刷率5%時 ) 1
		ドラムカートリッジCL111	0807410	36,000	/台	1台	交換が簡単な一体型ドラムカートリッジ。(廃トナーボックス1個付属) 約30,000ページ印刷可能( A4印刷率5%、黒:カラー=1:1印刷時 ) 1
	廃トナーボックスCL111	0807710	2,400	/個	1個	廃トナー収納用ボックス。約24,000ページで交換。 ( A4印刷率5%、黒:カラー=1:1印刷時 ) 1	
カラーページプリンタ XL-C3200		トナーカートリッジCL106(ブラック)	0883110	17,000	/本	1本	約5,500枚( A4、印刷率5%時 ) 1
		トナーカートリッジCL106(イエロー)	0883120	21,000	/本	1本	約6,000枚( A4、印刷率5%時 ) 1
		トナーカートリッジCL106(マゼンタ)	0883130	21,000	/本	1本	約6,000枚( A4、印刷率5%時 ) 1
		トナーカートリッジCL106(シアン)	0883140	21,000	/本	1本	約6,000枚( A4、印刷率5%時 ) 1
		ドラムカートリッジCCL106	0883420	25,000	/台	1台	約20,000枚( A4、印刷率5%時、黒:カラー=1:1印刷時 ) 1
		廃トナーボックスCL103	0874710	3,000	/個	1個	約20,000枚、( A4、印刷率5%時 ) 1
		CL106給紙カセット(250枚)	A3ユニバーサル 0883310	12,000	/台	1台	A3～B5サイズで250枚、装置添付品と同じ
		CL106給紙カセット(500枚)	A3ユニバーサル 0883320	20,000	/台	1台	A3～B5サイズで500枚、拡張給紙ユニット用
カラーページプリンタ XL-C2000		トナーカートリッジCL110(ブラック)	0806110	10,500	/本	1本	約5,000枚( A4、印刷率5%時 ) 1
		トナーカートリッジCL110(イエロー)	0806120	12,000	/本	1本	約5,000枚( A4、印刷率5%時 ) 1
		トナーカートリッジCL110(マゼンタ)	0806130	12,000	/本	1本	約5,000枚( A4、印刷率5%時 ) 1
		トナーカートリッジCL110(シアン)	0806140	12,000	/本	1本	約5,000枚( A4、印刷率5%時 ) 1
		ドラムカートリッジCL110(ブラック)	0806410	25,000	/台	1台	約22,000枚( A4、印刷率5%時、連続印刷時 ) 1、 トナーカートリッジ( 1,500枚印刷可 ) 付属
		ドラムカートリッジCL110(イエロー)	0806420	26,000	/台	1台	約22,000枚( A4、印刷率5%時、連続印刷時 ) 1、 トナーカートリッジ( 1,500枚印刷可 ) 付属
		ドラムカートリッジCL110(マゼンタ)	0806430	26,000	/台	1台	約22,000枚( A4、印刷率5%時、連続印刷時 ) 1、 トナーカートリッジ( 1,500枚印刷可 ) 付属
		ドラムカートリッジCL110(シアン)	0806440	26,000	/台	1台	約22,000枚( A4、印刷率5%時、連続印刷時 ) 1、 トナーカートリッジ( 1,500枚印刷可 ) 付属
		CL110給紙カセット( A4ユニバーサル350枚)	0806310	12,000	/台	1台	A4～A6サイズで350枚、装置添付品と同じ
		CL110給紙カセットA4ユニバーサル650枚	0806320	20,000	/台	1台	A4～A5サイズで650枚、拡張給紙ユニット添付品と同じ
ページプリンタ XL-6700		プロセスカートリッジ LB310	0879110	50,000	/台	1台	約20,000枚( A4、印刷率5%時 ) 1
	LB310給紙カセット	A3ユニバーサル 0879310	26,000	/台	1台	500枚収納( A3～A5サイズ)	
ページプリンタ XL-6300		プロセスカートリッジ LB314A	0836110	30,000	/台	1台	約6,000ページ印刷可能( A4、印刷率5%時 ) 1
		プロセスカートリッジ LB314B	0836120	45,000	/台	1台	約15,000ページ印刷可能( A4、印刷率5%時 ) 1
		LB309給紙カセット( A3ユニバーサル)	0877310	20,000	/台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大500枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
		LB314給紙カセット(500枚)A4U	0836310	20,000	/台	1台	破損時補充品。A4～A5サイズを最大500枚セット可能。 拡張給紙ユニットA4に標準添付。
		レーザプリンタ置き台	0530580	20,000	/台	1台	600m( W )×610( D )×440( H ) オプションの大容量給紙ユニット( XL-HF200T3 )と同時に使用できません。
ページプリンタ XL-5770 XL-5370		プロセスカートリッジLB315A	0805110	30,000	/台	1台	約6,000枚( A4、印刷率5%時 ) 1
		プロセスカートリッジLB315B	0805120	40,000	/台	1台	約10,000枚( A4、印刷率5%時 ) 1
		LB315給紙カセット( MPカセット)	0805310	10,000	/台	1台	A3～A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ
		LB315給紙カセット( A3ユニバーサル)	0805320	12,000	/台	1台	A3～A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ
		LB315給紙カセット( 550枚)A3U	0805330	20,000	/台	1台	A3～A5サイズで550枚収納
ページプリンタ XL-5350		プロセスカートリッジLB311A	0884110	30,000	/台	1台	約6,000枚( A4、印刷率5%時 ) 1
		プロセスカートリッジLB311B	0884120	40,000	/台	1台	約10,000枚( A4、印刷率5%時 ) 1
		LB311給紙カセット	A3ユニバーサル 0884310	12,000	/台	1台	250枚収納( A3～A5サイズ) 装置添付品と同じ
		LB311給紙カセット( 500枚) A4	0884320	20,000	/台	1台	500枚収納( A4専用)
ページプリンタ XL-2200		プロセスカートリッジLB107	0852410	28,000	/台	1台	約25,000枚( A4、連続印刷 ) 1
		トナーカートリッジLB107	0852110	6,500	/本	1本	約2,500枚/本( A4、印刷率5%時 ) 1
		LB107給紙カセット( 250枚) A4ユニバーサル	0852310	10,000	/台	1台	250枚収納( A4/B5/A5サイズ) 装置添付品と同じ
		LB105給紙カセット( 500枚) A4ユニバーサル	0876320	13,000	/台	1台	500枚収納( A4/B5/A5サイズ)
ページプリンタ XL-1200E		プロセスカートリッジLB106	0881410	15,000	/台	1台	約10,000枚( A4連続印刷 ) 1
		トナーカートリッジLB106	0881110	3,500	/本	1本	約1,500枚( A4、印刷率5%時 ) 1

1: 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。



サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）					
ドット プリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR5300/5300E	リボンカセット SDM-6 黒	0325250	7,300 / 巻	1巻 13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）
		サブカセット SDM-6 黒	0325260	4,200 / 巻	1巻 0325250の詰替え用リボン
	漢字プリンタ-15 FMPR-373A	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200 / 巻	2巻 13mm×6m、約400万字(英数カナ文字)
		リボンカセット DPK3800 カラー	0325230	2,500 / 巻	2巻 27.7mm×11m
		サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100 / 巻	2巻 0325210の詰替え用リボン
		サブカセット DPK3800 カラー	0325240	1,250 / 巻	2巻 0325230の詰替え用リボン
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110/5000/ 2000	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200 / 巻	2巻 13mm×6m、約400万字(英数カナ文字)
		サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100 / 巻	2巻 0325210の詰替え用リボン
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610/5410	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000 / 巻	1巻 16mm×55m、約1,500万字(英数カナ文字)
		サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200 / 巻	1巻 0325470の詰替え用リボン
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H（黒）	0325110	5,000 / 巻	1巻 13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）
		サブカセット MPP5H（黒）	0325150	2,700 / 巻	1巻 0325110の詰替え用リボン
	水平漢字プリンタ-15 FMPR-662	リボンカセット SDM-8 黒	0325450	7,500 / 巻	1巻 13mm×68m
		サブカセット SDM-8 黒	0325460	4,200 / 巻	1巻 0325450の詰替え用リボン
	水平漢字プリンタ FMPR-661K	リボンカセット SDM-10	0325290	2,100 / 巻	1巻 黒 13mm×15m
液晶フィルター					
カラー液晶ディスプレイ-17	液晶フィルター-PF17M	0636446	34,000	/ 枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。17.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：271mm×339mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：66%、反射率：0.3%
	液晶フィルター-GDF-SX17S	0636050	30,000	/ 枚	1枚 反射率0.05%の超低反射フィルター。17.0型画面用。カバータイプ。 サイズ：372～412mm×277mm、透過率：70%、反射率：0.05%
カラー液晶ディスプレイ-15	液晶フィルター-PF15M	0636445	28,000	/ 枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。ハイグレードタイプ サイズ：228mm×305mm×1.0mm、視認角度：60度、 透過率：66%、反射率：0.3%
	ブライバシーフィルター-PF15E	0635975	16,000	/ 枚	1枚 左右からの覗き見防止機能付フィルター。15.0型画面用。 サイズ：228mm×305mm×0.5mm、視認角度：60度、 透過率：80%、反射率：1.4%
	液晶フィルター-GDF-SX15	0636040	25,000	/ 枚	1枚 反射率0.05%の超低反射フィルター。14.5～15.0型画面用。カバータイプ。 サイズ：368～412mm×277mm、透過率：70%、反射率：0.05%

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。  
 富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目24番1号( 西新宿三井ビルディング ) Tel 03-3342-5375

Intel, Pentium, CeleronはIntel Corporationの商標または登録商標です。  
Unichromeは、S3 Graphics, Inc.の商標です。  
AMD, AMD Athlonは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。  
ATI, RADEONは、ATI Technologies Incの商標です。  
Alert on LANは、IBM Corporationの商標です。  
Microsoft, Windows, Officeロゴ, Outlook, PowerPoint, InfoPathは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。  
Adaptec, AVAはAdaptec Inc.の登録商標です。  
OADGIはオープン・アーキテクチャ推進協議会の商標です。  
ARCServeは、米国Computer Associates International, Inc. の登録商標です。  
ProSavageはVIA社の商標です。  
記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。



#### 安全に関するご注意

ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

## 富士通株式会社

本システム構成図掲載商品のご購入、技術的なご質問に関する相談は、電話でも承ります。

### 【購入相談窓口】

フジツボ

**0120-719-242**（受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時）

\*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。  
\*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。  
インターネット富士通パソコン情報ページ「FMWORLD.NET」（<http://www.fmwORLD.net/biz/>）

FMVシリーズについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。（FMV-DESKPOWER/BIBLOシリーズ本体等、一部商品を除く。）  
このシステム構成図は、2004年8月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。  
本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年間です。  
本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合がありますのでご注意ください。

2004年8月AP  
2004-08A