

ESPRIMO / CELSIUS Workstation Series

システム構成図 [ハードウェア編]

(2010年6月現在)

ESPRIMO

CELSIUS Workstation Series

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア・マニュアル一覧

サプライ一覧

システム構成図

[ハードウェア編]

2010年6月版

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■PC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.45~P.73) にて必ず詳細をご確認ください。

ESPRIMO (法人)

コンパクト型

· ESPRIMO D750/A	4
· ESPRIMO D550/A	6
· ESPRIMO D530/A	12
※在庫終了しだい販売終了予定です。	
· FMV-D5180	18

液晶一体型

· ESPRIMO K550/A	20
------------------------	----

ESPRIMO (バリューシリーズ) (法人)

コンパクト型

· ESPRIMO D550/AX	23
-------------------------	----

CELSIUS Workstation Series (法人)

· CELSIUS W480、W380	24
· CELSIUS J380	27

ESPRIMO (オールインワンモデル)

液晶一体型 FHシリーズ

· ESPRIMO FH900/5AD	30
· ESPRIMO FH700/5AT	30
· ESPRIMO FH550/3AM	30
· ESPRIMO FH550/3A	30
· ESPRIMO FH530/1AT	30

コンパクト型 DHシリーズ

· ESPRIMO DH700/7A	30
· ESPRIMO DH550/3A	30

保証拡張、SupportDeskパック Lite

31

■標準保証（1年間引取+パーツ保証）をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

FMVカスタムメイドプラスサービス

32

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用

33

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図

34

■PC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.45~P.73) にて必ず詳細をご確認ください。

目次

ハードウェア一覧 45

■PC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

マニュアル一覧 73

■オプションのマニュアル(印刷物)がご確認いただけます。

サプライ一覧 74

■サプライ品がご確認いただけます。

■各モデルのリカバリーデータとリカバリーイメージについて(法人)

本システム構成図記載のESPRIMO(バリューシリーズ、オールインワンモデル除く)、CELSIUSは、プレインストールOSのリカバリーディスクを本体に標準添付しております。*

リカバリーディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリーディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリーイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

★ESPRIMO(バリューシリーズ)(法人)のWindows® 7 Professional正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリーディスクが標準添付され、Windows® XP Professional正規版(Windows® 7 Professional正規版ダウングレード)では、Windows® XP Professional用リカバリーディスクとWindows® 7 Professional用リカバリーディスクがともに標準添付されます。

①ESPRIMO D750/A、D550/A、D530/A、K550/A、D550/AX、CELSIUS J380の場合

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリーイメージ、ドライバーズディスク	リカバリーデータディスク			ドライバーズディスク
				Windows® 7 Professional用(32bit/64bit(注1))	Windows Vista® Business用	Windows® XP Professional用	
Windows® 7 Professional正規版	Windows® 7 Professional(32bit/64bit(注1))	Windows® 7 Professional(32bit/64bit(注1))プレインストールモデル	Windows® 7 Professionalのリカバリーイメージ、ドライバーズディスク(注3)をHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能	なし	なし	
Windows Vista® Business正規版(注2)	Windows Vista® Business with Service Pack2	Windows Vista® Business (SP2)、プレインストールモデル	Windows Vista® Businessのリカバリーイメージ、ドライバーズディスク(注3)をHDD内に格納	なし	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能	なし	
Windows® XP Professional(Windows® 7 Professional正規版ダウングレード)	Windows® XP Professional Service Pack3	Windows® 7 ProfessionalプレインストールモデルをWindows® XP Professional (SP3)へダウングレードしたモデル	Windows® XP Professionalのリカバリーイメージ、ドライバーズディスク(注3)をHDD内に格納	標準添付	なし	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能

(注1) CELSIUS J380のみ対応です。(注2) CELSIUSシリーズは対象外です。(注3) Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business/Windows® XP Professional用のドライバーズディスクをHDD内に格納しています。ドライバーズディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用ください。

②CELSIUS W480、W380の場合

モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリーイメージ、ドライバーズディスク	リカバリーデータディスク		ドライバーズディスク
				Windows® 7 Professional用(32bit/64bit)	Windows® XP Professional用(32bit/64bit)	
Windows® 7 Professional(32bit)正規版	Windows® 7 Professional(32bit)	Windows® 7 Professional(32bit)プレインストールモデル	Windows® 7 Professional(32bit)のリカバリーイメージをHDD内に格納(注1)	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能	なし	
Windows® 7 Professional(64bit)正規版	Windows® 7 Professional(64bit)	Windows® 7 Professional(64bit)プレインストールモデル	Windows® 7 Professional(64bit)のリカバリーイメージをHDD内に格納(注1)	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能	なし	
Windows® XP Professional(32bit)(Windows® 7 Professional正規版ダウングレード)	Windows® XP Professional(32bit)Service Pack3	Windows® 7 ProfessionalプレインストールモデルをWindows® XP Professional(32bit)(SP3)へダウングレードしたモデル	Windows® 7 Professional(32bit)のリカバリーイメージをHDD内に格納(注1)	標準添付	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能	Windows® 7 Professional/Windows Vista®/Windows® XP用標準添付
Windows® XP Professional(64bit)(Windows® 7 Professional正規版ダウングレード)	Windows® XP Professional(64bit)Service Pack2	Windows® 7 ProfessionalプレインストールモデルをWindows® XP Professional(64bit)(SP2)へダウングレードしたモデル	Windows® 7 Professional(64bit)のリカバリーイメージをHDD内に格納(注1)	標準添付	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能	

(注1) CELSIUS W480、W380は、添付のトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクからの起動が必要です。カスタムメイドでDVD-ROMか、スーパーマルチドライブユニットが必要になります。

③FMV-D5180の場合


モデル名	プレインストールOS	概要	リカバリーイメージ、ドライバーズディスク	リカバリーデータディスク		ドライバーズディスク
				Windows Vista® Business用	Windows® XP Professional用	
Windows Vista® Business正規版	Windows Vista® Business with Service Pack 1	Windows Vista® Business (SP1)プレインストールモデル		標準添付なし/カスタムメイドで添付可能	なし	
Windows Vista® Business正規版&ダウングレードサービス(Windows® XP Professional)	Windows® XP Professional Service Pack 2(注1)	Windows Vista® Business (SP1)プレインストールモデルをWindows® XP Professional (SP2)へダウングレードしたモデル	Windows Vista® BusinessのリカバリーイメージをHDD内に格納	標準添付なし/カスタムメイドで添付可能	標準添付	Windows Vista®/Windows® XP用標準添付

(注1) Windows® XP Professional(32bit)Service Pack2は、2010年7月13日(米国時間)にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。

本システム構成図に記載の情報は2010年6月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A1 ESPRIMO D750/A
(標準モデル) (ヘルスケアモデル)
(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)

各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス	液晶 ディスプレイ				
FMVDE4J0E1 (標準)	132,000	2010.7/末	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	Intel® HD Graphics (CPU内蔵)	—	標準装備	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—	—				
FMVDE4J0EM (ヘルスケアモデル)	142,000	2010.7/末									抗菌継置 キーボード	PS/2 抗菌マウス									
FMVDE4J0E0 (標準)	128,000	2010.7/末									—	PS/2 マウス									
FMVDE4J0E1 (標準)	132,000	2010.7/末									PS/2 キーボード	PS/2 マウス									
FMVDE4J04M (ヘルスケアモデル)	142,000	2010.7/末									抗菌継置 キーボード	PS/2 抗菌マウス									
FMVDE4J040 (標準)	128,000	2010.7/末									—	PS/2 マウス									
FMVDE4J0L1 (標準)	132,000	2010.7/末									PS/2 キーボード	PS/2 マウス									
FMVDE4J0LM (ヘルスケアモデル)	142,000	2010.7/末									抗菌継置 キーボード	PS/2 抗菌マウス									
FMVDE4J0L0 (標準)	128,000	2010.7/末									—	PS/2 マウス									
FMVDE4J0EE (国際エネルギー スタープログラム)	145,000	2010.7/末	Windows® 7 Professional		2GB (2GB×1)	320GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM	ATI Radeon™ HD 5450 *6*7	スマート カード												
FMVDE4J0LE (国際エネルギー スタープログラム)	145,000	2010.7/末	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) (*)						PS/2 キーボード		PS/2 マウス										

(* Windows® 7 Professional のダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalがブレイнстールされています。Windows® 7 Professional とWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。)

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのCD/DVDドライブ等をご利用ください。

①	④	⑨	⑫	⑯	⑰
インテル® Core™ i5-650 (3.20GHz)	2GB (1GB×2) *1	320GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM	ATI Radeon™ HD 5450 *6*7	スマート カード
+8,000円	+10,000円	+12,000円	+3,000円	+14,000円	+10,000円
②	⑤	⑩	⑬		
インテル® Core™ i5-660 (3.33GHz)	2GB (2GB×1) *1	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM *5		
+30,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円		
③	⑥	⑪	⑭		
インテル® Core™ i5-680 (3.60GHz)	4GB (2GB×2) *1	160GB (SATA,7200rpm) x2	厚型 スーパーマルチ		
+63,000円	+30,000円	+48,000円	+11,000円		
⑦		⑮			
2GB (2GB×1) *2		薄型 スーパーマルチ *5			
+10,000円		+14,000円			
⑧		⑯			
4GB (2GB×2) *2					
+20,000円					

*1：標準、ヘルスケアモデルのみ。

*2：国際エネルギースター
プログラム対応モデル
のみ。

*3：厚型DVD-ROM、
厚型スーパーマルチ、
ATI Radeon™ HD
5450を同時選択
することはできませ
んので、ご注意くだ
さい。

*4：標準、ヘルスケア
モデルのみ。

*5：HDD 160GB
(SATA)
x2 (RAID1)
選択時は
薄型のみ搭載可。

*6：HDD 160GB
(SATA) x2
(RAID1) を同時搭
載することは
できませんので、
ご注意ください。

*7：ヘルスケア/国際工
エネルギーestarプロ
グラム対応モデルは
選択することが
できませんので、
ご注意ください。

*8：受注生産です。
*9：ヘルスケアモデルは
標準添付。

*10：ヘルスケアモデル
は選択することが
できませんのでご
注意ください。

*11：受注生産です。

*10：ヘルスケアモデル
は選択することができます
できませんのでご
注意ください。

*11：受注生産です。

*12：ヘルスケアモデル
は選択できませんので
ご注意ください。

*13：国際エネルギー
スタープログラム対応
モデルのみ選択可。

*14：Windows® XP
Professional モデルのみ
選択可。

*15：DVD-ROM (厚型/薄
型) または、ス
ーパーマルチ (厚型/薄
型)との同時選
択が必須となります
のでご注意くだ
さい。

*16：ヘルスケアモ
デルのみ選択可。

*17：国際エネルギー
スタープログラム対応
モデルのみ選択可。

*18：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*19：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*20：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*21：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*22：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*23：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*24：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*25：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*26：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*27：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*28：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*29：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*30：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*31：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*32：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*33：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*34：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*35：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*36：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*37：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*38：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*39：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*40：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*41：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*42：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*43：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*44：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*45：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*46：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*47：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*48：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*49：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*50：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*51：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*52：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*53：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*54：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*55：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*56：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*57：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*58：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*59：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*60：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*61：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*62：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*63：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*64：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*65：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*66：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*67：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*68：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*69：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*70：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*71：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*72：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*73：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*74：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*75：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*76：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*77：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*78：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*79：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*80：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*81：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*82：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*83：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*84：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*85：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*86：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*87：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*88：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*89：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*90：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*91：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*92：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*93：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*94：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*95：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*96：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*97：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*98：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*99：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*100：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*101：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*102：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*103：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*104：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*105：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*106：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*107：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*108：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*109：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*110：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*111：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*112：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*113：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*114：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*115：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*116：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*117：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*118：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*119：Windows® Vista®
Businessモデルのみ選
択可。

*120

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D750/A (標準モデル)、(ヘルスケアモデル)、(国際工ネルギースタープログラム対応モデル)の変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	適用機種		対象モデル			備考
					標準	ヘルスケア 対応	国際 エネルギー スター プログラム	Windows® 7 Professional	Windows Vista® Business	
CPU	① CPU変更Core™ i3-540→Core™ i5-650	FMCXCPKD74	本体に同期	8,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) からインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) に変更します。
	② CPU変更Core™ i3-540→Core™ i5-660	FMCXCPLD74	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) からインテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) に変更します。
	③ CPU変更Core™ i3-540→Core™ i5-680	FMCXCPND74	本体に同期	63,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) からインテル® Core™ i5-680 (3.60GHz) に変更します。
メモリ	④ メモリ変更1GB (1GB×1)→2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMCXMD574	本体に同期	10,000	●	●	—	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。
	⑤ メモリ変更1GB (1GB×1)→2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMCXMD574S	本体に同期	20,000	●	●	—	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。
	⑥ メモリ変更1GB (1GB×1)→4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMCXMD674	本体に同期	30,000	●	●	—	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 OSが使用可能な領域は3GBになります。
	⑦ メモリ変更2GB (1GB×2)→2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMCXMD57AS	本体に同期	10,000	—	—	●	●	—	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から2GB (2GB×1) に変更します。
	⑧ メモリ変更2GB (1GB×2)→4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMCXMD67AS	本体に同期	20,000	—	—	●	●	—	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC-3-10600 DDR3 SDRAM DIMM 注) OSが使用可能な領域は3GBになります。
HDD	⑨ HDD変更160GB (SATA)→ 320GB (SATA)	FMCXCD2D74	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
	⑩ HDD変更160GB (SATA)→ 500GB (SATA)	FMCXCD3D74	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑪ HDD変更160GB (SATA)→ 160GB (SATA)×2RAID1	FMCXCD1D74R	本体に同期	48,000	●	●	—	●	●	標準搭載HDDを160GB (SATA) から160GB (SATA)×2RAID1 に変更します。DVD-ROM ドライブユニット (厚型) / スーパーマルチ (厚型) / ラバーフックアーム / ATI Radeon HD 5450との同時選択不可。
CD/DVD	⑫ DVD-ROM ドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD74	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROM ドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU 添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
	⑬ DVD-ROM ドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD74S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROM ドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU 添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
	⑭ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSD74	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、書込み最大5倍速、DVD-ROM: 読出最大40倍速、書換最大16倍速、DVD-R (SL): 読出最大16倍速、DVD-R DL: 読出最大16倍速、書換最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大16倍速、書換最大16倍速、DVD+R DL: 読出最大16倍速、書換最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+RW: 読出最大16倍速、書換最大8倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU 添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
	⑮ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSD74S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、書換最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、書換最大5倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R DL: 読出最大6倍速、書換最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。添付ソフト: InterVideoWinDVD® for FUJITSU 添付のCD-ROMからのインストールが必要となります。
グラフィックス	⑯ ATI Radeon™ HD5450	FMC-GCD74	本体に同期	14,000	●	—	—	●	●	グラフィックカード ATI Radeon™ HD 5450 (VRAM: 512MB) に変更します。HDD 160GB (SATA) X2 (RAID 1) の同時選択不可。 ※標準搭載のデスクトップ用のインストールの使用は不可となります。
セキュリティ (スマートカード)	⑰ スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	専用カードリーダー/ライタ (マザーボードに接続) を追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの添付を使用してスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) (で提供) します。
キーボード	⑯ キーボード変更→抗菌鍵面キーボード	FMC-AKD72	本体に同期	9,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌鍵面キーボードに変更します。 ※キーボードなし添付モデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
マウス	⑯ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PMD72	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
	⑰ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD72	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑱ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD72	本体に同期	3,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウスマウス (光学式) に変更します。
	⑲ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMC-AMD72	本体に同期	2,000	●	—	●	●	●	※ハイスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
アプリケーション	⑳ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉓ Microsoft® Personal 2010追加	FMC-AP165	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	㉔ Microsoft® Home & Business 2010追加	FMC-AP166	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	㉕ Microsoft® Professional 2010追加	FMC-AP167	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010他を追加します。
	㉖ リカバリデータディスクドライバーズディスク 追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD74A	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスクドライバーズディスク (トドク) 解決ナビ & ドライバーズディスクの複数は、DVD-ROMととなります。
リカバリディスク	㉗ リカバリデータディスクドライバーズディスク 追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD74B	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスクドライバーズディスク (トドク) 解決ナビ & ドライバーズディスク + InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクドライバーズディスク (トドク) 解決ナビ & ドライバーズディスクの複数は、DVD-ROMととなります。
	㉘ リカバリデータディスクドライバーズディスク 追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RDD74AA	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスクドライバーズディスク (トドク) 解決ナビ & ドライバーズディスク + InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクドライバーズディスク (トドク) 解決ナビ & ドライバーズディスクの複数は、DVD-ROMととなります。
	㉙ リカバリデータディスクドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RDD74AB	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスクドライバーズディスク (トドク) 解決ナビ & ドライバーズディスク + InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクドライバーズディスク (トドク) 解決ナビ & ドライバーズディスクの複数は、DVD-ROMととなります。
保証	㉚ リカバリデータディスクドライバーズディスク 追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD74MA	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスクドライバーズディスク (トドク) 解決ナビ & ドライバーズディスク + InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクドライバーズディスク (トドク) 解決ナビ & ドライバーズディスクの複数は、DVD-ROMととなります。
	㉛ リカバリデータディスクドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD74MB	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスクドライバーズディスク (トドク) 解決ナビ & ドライバーズディスク + InterVideoWinDVD® for Fujitsuの場合はDVD-ROMとなります。
	㉜ リカバリデータディスクドライバーズディスク 追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RDD74AA	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスクドライバーズディスク (トドク) 解決ナビ & ドライバーズディスク + InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクドライバーズディスク (トドク) 解決ナビ & ドライバーズディスクの複数は、DVD-ROMととなります。
	㉝ リカバリデータディスクドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RDD74AB	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスクドライバーズディスク (トドク) 解決ナビ & ドライバーズディスク + InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクドライバーズディスク (トドク) 解決ナビ & ドライバーズディスクの複数は、DVD-ROMととなります。
	㉞ リカバリデータディスクドライバーズディスク 追加 (Windows® XP Professional)	FMC-RDD74MA	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	Windows® XP Professional用のリカバリデータディスクドライバーズディスク (トドク) 解決ナビ & ドライバーズディスク + InterVideoWinDVD® for Fujitsuの場合はCD-ROMとなります。
	㉟ リカバリデータディスクドライバーズディスク +WinDVDディスク追加 (Windows® XP Professional)	FMC-RDD74MB	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	Windows® XP Professional用のリカバリデータディスクドライバーズディスク (トドク) 解決ナビ & ドライバーズディスク + InterVideoWinDVD® for Fujitsuの場合はCD-ROMとなります。
	㉟ 保証拡張 (3年間バーチャルサポート+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間取扱修理) を1年間翌営業日以降訪問修理6ヶ月間バーチャルサポート+1年目翌営業日訪問修理 (規定の書面を同封)。
	㉟ SupportDesk®バッックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間取扱修理) を3年間翌営業日以降訪問修理6ヶ月間バーチャルサポート+1年目翌営業日訪問修理 (規定の書面を同封)。
	㉟ SupportDesk®バッックLite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間取扱修理) を5年間翌営業日以降訪問修理6ヶ月間バーチャルサポート+1年目翌営業日訪問修理 (規定の書面を同封)。
	㉟ SupportDesk®バッックLite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間取扱修理) を5年間翌営業日以降訪問修理6ヶ月間バーチャルサポート+1年目翌営業日訪問修理 (規定の書面を同封)。
	㉟ SupportDesk®バッックLite (当日訪問修理3年)	FMC-SUS11	本体に同期	25,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間取扱修理) を3年間翌営業日以降訪問修理6ヶ月間バーチャルサポート+1年目翌営業日訪問修理 (規定の書面を同封)。
	㉟ SupportDesk®バッックLite (当日訪問修理4年)	FMC-SUS12	本体に同期	40,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間取扱修理) を4年間翌営業日以降訪問修理6ヶ月間バーチャルサポート+1年目翌営業日訪問修理 (規定の書面を同封)。
	㉟ SupportDesk®バッックLite (当日訪問修理5年)	FMC-SUS13	本体に同期	60,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間取扱修理) を5年間翌営業日以降訪問修理6ヶ月間バーチャルサポート+1年目翌営業日訪問修理 (規定の書面を同封)。
	㉟ SupportDesk®バッックLite (引取修理3年)	FMC-SUH01	本体に同期	16,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間取扱修理) を3年間翌営業日以降訪問修理6ヶ月間バーチャルサポート+1年目翌営業日訪問修理 (規定の書面を同封)。
	㉟ SupportDesk®バッックLite (引取修理4年)	FMC-SUH02	本体に同期	23,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間取扱修理) を4年間翌営業日以降訪問修理6ヶ月間バーチャルサポート+1年目翌営業日訪問修理 (規定の書面を同封)。
	㉟ SupportDesk®バッックLite (引取修理5年)	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年間取扱修理) を5年間翌営業日以降訪問修理6ヶ月間バーチャルサポート+1年目翌営業日訪問修理 (規定の書面を同封)。

(注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

(注) カスタムメイドオプションの単独選択はできません。

(注) カスタムメイドで変更/追加したオプションモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows XP® Professionalがプリインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows XP Professionalは同時にインストールすることはできません。


★国際工ネルギースタープログラム対応モデルは非対象です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.frwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 ESPRIMO D550/A (標準モデル) (ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①～⑦の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【□部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDE3A0E1 (標準)	108,000	済	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—
FMVDE3A0EM (ヘルスケアモデル)	118,000	済									抗菌綿置 キーボード	PS/2抗菌 マウス				
FMVDE3A0E0 (標準)	104,000	済									—	PS/2 マウス				
FMVDE3A041 (標準)	108,000	済									PS/2 キーボード	PS/2 マウス				
FMVDE3A04M (ヘルスケアモデル)	118,000	済									抗菌綿置 キーボード	PS/2抗菌 マウス				
FMVDE3A040 (標準)	104,000	済									—	PS/2 マウス				
FMVDE3A0L1 (標準)	108,000	済									PS/2 キーボード	PS/2 マウス				
FMVDE3A0LM (ヘルスケアモデル)	118,000	済									抗菌綿置 キーボード	PS/2抗菌 マウス				
FMVDE3A0L0 (標準)	104,000	済									—	PS/2 マウス				
FMVDE3A0L1 (標準)	108,000	済									Windows® 7 Professional リカバリディスク 添付	—				

(*)ダウングレード: Windows® 7 Professionalのダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalがフレインストールされています。Windows® 7 Professional とWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
カスタムメイドで⑧~⑩のいずれかを購入いただくか、リカバリ領域内のドライバーズディスクをDVD-R媒体に書き出しして使用してください。
その際、カスタムメイドのスーパーマルチもしくは外付けのスーパーマルチ(FMV-NSM53)を購入してください。
詳細につきましては、P3をご覧ください。

- *6: ヘルスケアモデルは選択することができませんのでご注意ください
- *7: 受注生産です。

四

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D550/A（標準／ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		適応OS			備考
					標準	ヘルスケア 対応	Windows 7 Professional	Windows Vista® Business	Windows® XP Professional 7 Professional オフィス (1)	
CPU	① CPU変更Celeron® 430→Celeron® E3300	FMCXCPBD63	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® 430→Pentium® E5400	FMCXCPGD73	2010.7/下	3,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® E5400 (3.0GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® 430→Pentium® E6500	FMCXCPCD73	本体に同期	6,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® E6500 (2.93GHz) に変更します。
	④ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E7500	FMCXCPDD73	2010.7/下	13,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) に変更します。
	⑤ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E7600	FMCXCPDD63	本体に同期	16,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更します。
	⑥ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8400	FMCXCPED63	本体に同期	27,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3.0GHz) に変更します。
	⑦ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8500	FMCXCPFD63	本体に同期	63,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (3.16GHz) に変更します。
メモリ	⑧ メモリ変更1GB (1GB×1)→2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCXMSD63	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM、Celeron® プロセッサー搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。
	⑨ メモリ変更1GB (1GB×1)→2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCXMSD635	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM、Celeron® プロセッサー搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。
	⑩ メモリ変更1GB (1GB×1)→4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCXMD63	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM、Celeron® プロセッサー搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
HDD	⑪ HDD変更160GB (SATA)→320GB (SATA)	FMCXD2D72	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
	⑫ HDD変更160GB (SATA)→500GB (SATA)	FMCXD3D72	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑬ HDD変更160GB (SATA)→160GB (SATA) × 2 RAID1	FMCXD1D72R	本体に同期	48,000	●	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
CD/DVD	⑭ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD72	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出し最大40倍速、DVD-R: 読出し最大16倍速、DVD-Video: 読出し最大8倍速、DVD+R: 読出し最大8倍速、DVD+RW: 読出し最大8倍速) を追加します。
	⑮ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD72S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出し最大24倍速、DVD-R: 読出し最大8倍速、DVD+R: 読出し最大8倍速、DVD+RW: 読出し最大8倍速) を追加します。
	⑯ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSM72	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大40倍速、DVD-R: 読出し最大16倍速、DVD+R: 読出し最大8倍速、DVD-RW: 読出し最大8倍速、DVD+RW: 読出し最大8倍速) を追加します。
	⑰ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSM72S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大24倍速、DVD-R: 読出し最大16倍速、DVD+R: 読出し最大8倍速、DVD-RW: 読出し最大8倍速、DVD+RW: 読出し最大8倍速) を追加します。
	⑱ PCI Express x16スロット増設+グラフィックカードATI Radeon™ HD 5450 追加	FMC-GCD73	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	PCI Express x16スロットを増設し、グラフィックカードATI Radeon™ HD 5450 (VRAM-512MB) に変更します。HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1) との同時選択不可。 ※DVI-VGA変換アダプタが添付されます。インテル® G41 Express (チップセットに内蔵) のディスプレイコネクタの選択は不可となります。
	⑲ セキュリティ (スマートカード)	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	専用ペイストマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード一枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic (標準添付)」、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合)の場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合)の場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。
	⑳ セキュリティチップ	FMC-STD63	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合)の場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。
キーボード	㉑ キーボード変更→抗菌綿密キーボード	FMC-AKD72	本体に同期	9,000	●	—	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌綿密キーボード (PS/2) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
	㉒ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PMD72	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
マウス	㉓ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD72	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	㉔ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD72	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	㉕ マウス変更→抗菌マウス (光学式)	FMC-AMD72	本体に同期	2,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。 注) ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
アプリケーション	㉖ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉘ Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉙ Microsoft® Personal 2010追加	FMC-AP165	2010.6	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉚ Microsoft® Home & Business 2010追加	FMC-AP166	2010.6	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	㉛ Microsoft® Professional 2010追加	FMC-AP167	2010.6	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010を追加します。Publisher 2010他を追加します。
	㉜ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
リカバリディスク	㉝ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク 追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD73A	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉞ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク 追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD73B	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体はDVD-RUM、DVD+RW、DVD-RW、DVD+RD、DVD-RW+RDとなります。
	㉟ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク 追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RDD78A	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉟+WinDVDディスク追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RDD78B	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉟+WinDVDディスク追加 (Windows Vista Business)	FMC-RDD7KA	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	Windows® XP Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉟+WinDVDディスク追加 (Windows® XP Professional)	FMC-RDD7KB	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	Windows® XP Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉟+WinDVDディスク追加 (Windows® XP Professional)	FMC-RDD7KC	本体に同期	3,000	●	●	—	—	—	Windows® XP Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉛ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年自翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年自翌営業日以降訪問修理3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年自翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDeskパック Lite (3年間自翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間自翌営業日訪問修理規定期間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (3年間自翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDeskパック Lite (4年間自翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間自翌営業日以降訪問修理規定期間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (4年間自翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDeskパック Lite (5年間自翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間自翌営業日以降訪問修理規定期間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (5年間自翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11	本体に同期	25,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理規定期間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12	本体に同期	40,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理規定期間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13	本体に同期	60,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理規定期間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01	本体に同期	16,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理規定期間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02	本体に同期	23,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理規定期間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理規定期間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独選択はできません。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*1) Windows® 7 Professionalのカウンターロード版を使用してWindows® XP Professionalがブレイクスルーされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。


(*2) Windows Vista® / Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。

またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista® / Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しがみ可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 ESPRIMO D550/A
(24時間モデル) (24時間/ヘルスケアモデル)

各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDE3A0EL (24時間)	159,000	済	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	標準装備	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—	
FMVDE3A0EN (24時間/ヘルス ケアモデル)	169,000	済								抗菌継続 キーボード	PS/2 抗菌マウス					
FMVDE3A04L (24時間)	159,000	済								PS/2 キーボード	PS/2 マウス					
FMVDE3A04N (24時間/ヘルス ケアモデル)	169,000	済								抗菌継続 キーボード	PS/2 抗菌マウス					
FMVDE3A0LL (24時間)	159,000	済								PS/2 キーボード	PS/2 マウス					
FMVDE3A0LN (24時間/ヘルス ケアモデル)	169,000	済								抗菌継続 キーボード	PS/2 抗菌マウス					

(*) ダウングレード: Windows® 7 Professional のダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalがプリインストールされています。Windows® 7 Professional とWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
カスタムメイドで⑩～⑭のいずれかを購入いただくか、リカバリ領域内のドライバーズディスクをDVD-R媒体に書き出しして使用してください。
その際、カスタムメイドのスーパーマルチもしくは外付けのスーパーマルチ (FMVNSM53) を購入してください。
詳細につきましては、P3をご覧ください。

①	⑧	⑪	⑬	⑫	⑩	⑪	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	カスタムメイド プラスの詳細につ いては、P32をご覧ください。	
インテル® Celeron® E3300 (2.50GHz)	2GB (1GB×2)	120GB (SATA, 5400rpm)	厚型 DVD-ROM	スマート カード	PS/2マウス (*3*4)	Office Personal 2007	リカバリデータディスク ドライバーズディスク (Windows® 7 Professional) *8	3年保証拡張 + 1日目翌営業日 訪問修理	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	
+1,000円	+10,000円	+45,000円	+3,000円	+10,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,000円	+20,000円	+50,000円	+4,000円	+18,000円	+2,800円	*3 : 受注生産です。 *4 : ヘルスケアモデル は標準添付。	
②	⑨	⑫	⑭	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	
インテル® Pentium® E5400 (2.70GHz)	2GB (2GB×1)	80GB (SATA, 5400rpm) ×2 (RAID1) *1	薄型 DVD-ROM *2	USBマウス (光学式) *5	Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリデータディスク ドライバーズディスク WinDVDテクノロジ (Windows® 7 Professional) *8*11	3年バーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩
+3,000円	+20,000円	+50,000円	+4,000円	+3,000円	+39,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,000円	+18,000円	+50,000円	+4,000円	+18,000円	+2,800円	*3 : 受注生産です。 *4 : ヘルスケアモデル は標準添付。	
③	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	
インテル® Pentium® E6500 (2.93GHz)	4GB (2GB×2)	厚型 スーパーマルチ	+11,000円	USBマウス (レーザー式) *5	Office Professional 2007	リカバリデータディスク ドライバーズディスク WinDVDテクノロジ (Windows Vista® Business) *9*11	4年バーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩
+6,000円	+30,000円	+11,000円	+14,000円	+3,000円	+68,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,000円	+18,000円	+50,000円	+4,000円	+18,000円	+2,800円	*3 : 受注生産です。 *4 : ヘルスケアモデル は選択不可。 厚型DVD-ROM、厚 型スーパーマルチを 同時選択することは できませんので、ご 注意ください。	
④	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	
インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	4GB (2.93GHz)	薄型 スーパーマルチ *2	+14,000円	PS/2抗菌 マウス (光学式) *5*6	Office Personal 2010	リカバリデータディスク ドライバーズディスク WinDVDテクノロジ (Windows Vista® Business) *10*11	5年バーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩
+13,000円	+16,000円	+14,000円	+2,000円	+2,000円	+22,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,000円	+14,000円	+50,000円	+4,000円	+14,000円	+2,800円	*5 : ヘルスケアモデルは選 択することができます。 *6 : 受注生産です。	
⑤	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	
インテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz)	4GB (2.93GHz)	*2 : HDD 80GB (SATA) ×2 (RAID1) 選択時 は薄型のみ搭載可。	+16,000円	Office Home & Business 2010	リカバリデータディスク ドライバーズディスク WinDVDテクノロジ (Windows® XP Professional) *10	3年バーツ保証 + 3年間当日訪問 修理	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	
+16,000円	+27,000円	+16,000円	+2,000円	+39,000円	+1,000円	+3,000円	+25,000円	+3,000円	+2,000円	+14,000円	+50,000円	+4,000円	+14,000円	+2,800円	*8 : Windows® 7 Professionalモデルの み選択可能。 *9 : Windows Vista® Businessモデルのみ選 択可能。 *10 : Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) のみ 選択可能。 *11 : DVD-ROM(厚型/薄型) または、スーパーマル チ(厚型/薄型)との 同時選択が必須となり ますのでご注意ください。	
⑥	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	
インテル® Core™2 Duo E8400 (3.5GHz)	4GB (3.5GHz)	+27,000円	Office Professional 2010	リカバリデータディスク ドライバーズディスク WinDVDテクノロジ (Windows® XP Professional) *10*11	4年バーツ保証 + 4年間当日訪問 修理	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	
+27,000円	+63,000円	+27,000円	+6,000円	+68,000円	+1,000円	+3,000円	+40,000円	+3,000円	+2,000円	+14,000円	+50,000円	+4,000円	+14,000円	+2,800円	*8 : Windows® 7 Professionalモデルの み選択可能。 *9 : Windows Vista® Businessモデルのみ選 択可能。 *10 : Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) のみ 選択可能。 *11 : DVD-ROM(厚型/薄型) または、スーパーマル チ(厚型/薄型)との 同時選択が必須となり ますのでご注意ください。	
⑦	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	⑩	
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	4GB (3.16GHz)	+63,000円	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
+63,000円	+63,000円	+63,000円	+6,000円	+68,000円	+1,000円	+3,000円	+40,000円	+3,000円	+2,000円	+14,000円	+50,000円	+4,000円	+14,000円	+2,800円	+30,000円	*8 : Windows® 7 Professionalモデルの み選択可能。 *9 : Windows Vista® Businessモデルのみ選 択可能。 *10 : Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) のみ 選択可能。 *11 : DVD-ROM(厚型/薄型) または、スーパーマル チ(厚型/薄型)との 同時選択が必須となり ますのでご注意ください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D550/A (24時間) (24時間/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		適応OS			備考
					24時間 モデル	24時間 ヘルスケア モデル	Windows® 7 Professional	Windows® Vista® Business	Windows® XP Professional (Windows® Professional ガーネット® (1))	
CPU	① CPU変更Celeron® 430→Celeron® E3300	FMCXCPBD6P	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® 430→Pentium® E5400	FMCXCPD7P	2010.7/下	3,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® E5400 (2.70GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® 430→Pentium® E6500	FMCXCPD7P	本体に同期	6,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® E6500 (2.93GHz) に変更します。
	④ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E7500	FMCXCPD7P	2010.7/下	13,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からCore™2 Duo E7500 (2.93GHz) に変更します。
	⑤ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E7600	FMCXCPD6P	本体に同期	16,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からCore™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更します。
	⑥ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8400	FMCXCPD6P	本体に同期	27,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
	⑦ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8500	FMCXCPD6P	本体に同期	63,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。
メモリ	⑧ メモリ変更1GB (1GB×1)→2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCXMD63	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。
	⑨ メモリ変更1GB (1GB×1)→2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCXMD63S	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。
	⑩ メモリ変更1GB (1GB×1)→4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCXMD63	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。
HDD	⑪ HDD変更80GB (SATA)→120GB (SATA)	FMCXD5D6L	本体に同期	45,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの80GB (SATA) から120GB (SATA) に変更します。
	⑫ HDD変更80GB (SATA)→80GB (SATA) × 2 RAID1	FMCXD4D7L	本体に同期	50,000	●	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクの80GB (SATA) から80GB (SATA) × 2 RAID1 に変更します。 DVD-ROMドライブユニット (厚型) の場合
CD/DVD	⑬ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD72	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM、読み最大40倍速、CD-RW、読み最大40倍速、DVD-ROM、読み最大16倍速、DVD-RAM、読み最大5倍速、DVD-RW、読み最大5倍速、DVD-R (DL)、読み最大8倍速、DVD-RW、読み最大8倍速、DVD+R (DL)、読み最大8倍速、DVD+RW、読み最大8倍速) を追加します。
	⑭ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD72S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM、読み最大24倍速、CD-R、読み最大24倍速、CD-RW、読み最大24倍速、DVD-ROM、読み最大8倍速、DVD-RAM、読み最大5倍速、DVD-R (SL)、読み最大8倍速、DVD-RW、読み最大8倍速、DVD+R (DL)、読み最大8倍速、DVD+RW、読み最大8倍速) を追加します。
	⑮ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSM072	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM、読み最大40倍速、CD-R、読み最大40倍速、CD-RW、読み最大40倍速、DVD-ROM、読み最大16倍速、DVD-RAM、読み最大8倍速、DVD-R (SL)、読み最大16倍速、DVD-RW、読み最大8倍速、DVD+R (DL)、読み最大8倍速、DVD+RW、読み最大8倍速) を追加します。
	⑯ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSM072S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM、読み最大24倍速、CD-R、読み最大24倍速、CD-RW、読み最大24倍速、DVD-ROM、読み最大8倍速、DVD-RAM、読み最大5倍速、DVD-R (SL)、読み最大16倍速、DVD-RW、読み最大8倍速、DVD+R (DL)、読み最大8倍速、DVD+RW、読み最大8倍速) を追加します。
	⑰ スマートカード	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	専用ペイペイスマートカードドリーラ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充セットとしてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。
	⑱ キーボード	FMC-AKD72	本体に同期	9,000	●	—	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌継ぎきーボード (PS/2) に変更します。 ※キーボードないモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
	⑲ マウス	FMC-PMD72	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑳ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD72	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	㉑ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD72	本体に同期	3,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	㉒ マウス変更→抗菌マウス (光学式)	FMC-AMD72	本体に同期	2,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。 注) ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
アプリケーション	㉓ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、
	㉔ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007 を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007を追加します。
	㉖ Microsoft® Personal 2010追加	FMC-AP165	2010.6	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉗ Microsoft® Home & Business 2010追加	FMC-AP166	2010.6	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	㉘ Microsoft® Professional 2010追加	FMC-AP167	2010.6	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010を追加します。
	㉙ リカバリディスク	FMC-RDD73A	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+トライアル解決ナビ & ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスク+トライアル解決ナビ & ドライバースティックの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD73B	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+トライアル解決ナビ & ドライバースティック+ドライバーバイオディスク追加 (Windows® 7 Professional)
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows® Vista® Business)	FMC-RDD78A	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+トライアル解決ナビ & ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスク+トライアル解決ナビ & ドライバースティックの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉜ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RDD78B	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+トライアル解決ナビ & ドライバースティック+ドライバーバイオディスク追加 (Windows Vista® Business)
	㉝ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows® XP Professional)	FMC-RDD7KA	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows® XP Professional用のリカバリデータディスク+トライアル解決ナビ & ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスク+トライアル解決ナビ & ドライバースティックの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉞ リカバリデータディスク+ドライバースティック追加 (Windows® XP Professional)	FMC-RDD7KB	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows® XP Professional用のリカバリデータディスク+トライアル解決ナビ & ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスク+トライアル解決ナビ & ドライバースティックの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉟ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11	本体に同期	25,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12	本体に同期	40,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13	本体に同期	60,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01	本体に同期	16,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02	本体に同期	23,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDeskパック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションは単独出荷できません。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) Windows® 7 Professionalのダウングレード版を使用してWindows XP® Professionalがブレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。


注) Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。

またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しが可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 ESPRIMO D550/A
(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)

各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリディスク	保証	カスタムメイド プラス
FMVDE3A0EE	111,000	済	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	Windows® 7 Professional リカバリディスク添付	1年引取 修理	—
FMVDE3A04E	111,000	済	Windows Vista® Business	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FMVDE3A0LE	111,000	済	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) (*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FMVDE3B0EE	125,000	済	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® E3300 (2.50GHz)	2GB (1GB×2)	—	—	—	—	—	—	—	—	Windows® 7 Professional リカバリディスク添付	—	—
FMVDE3B04E	125,000	済	Windows Vista® Business	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FMVDE3B0LE	125,000	済	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) (*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(*) ダウングレード : Windows® 7 Professional のダウングレード権を行使して Windows® XP Professional がブレインストールされています。Windows® 7 Professional と Windows® XP Professional は同時にインストールすることはできません。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
カスタムメイドで①～⑯のいずれかを購入いただくか、リカバリ領域内のドライバーズディスクをDVD-R媒体に書き出しして使用してください。
その際、カスタムメイドのスーパーマルチもしくは外付けのスーパーマルチ (FMVNSM53) を購入してください。
詳細につきましては、P3をご覧ください。

①	⑦	⑯	⑯
インテル® Pentium® E5400 (2.70GHz) *1	2GB (1GB×2) *2	320GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM
+2,000円	+10,000円	+12,000円	+3,000円
②	⑧	⑯	⑯
インテル® Pentium® E6500 (2.93GHz) *1	2GB (2GB×1) *2	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM
+5,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円
③	⑨	⑯	⑯
インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) *1	4GB (2GB×2) *2	—	厚型 スーパーマルチ
+12,000円	+30,000円	+11,000円	+11,000円
④	⑩	⑯	⑯
インテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) *1	2GB (2GB×1) *3	—	薄型 スーパーマルチ
+15,000円	+10,000円	+14,000円	+14,000円
⑤	⑪	⑯	⑯
インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) *1	4GB (2GB×2) *3	—	—
+26,000円	+20,000円	+62,000円	+62,000円

* 1 : Celeron® E3300搭載モデルのみ選択可能。

* 2 : Celeron® 430搭載モデルのみ選択可能。
* 3 : Celeron® E3300搭載モデルのみ選択可能。

⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯		
スマートカード	セキュリティチップ	抗菌綿置キーボード *4	PS/2マウス (光学式)	Office Personal 2007	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	カスタムメイドプラスの詳細については、P32をご覧ください。		
+10,000円	+10,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	+1,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円	+3,000円	+18,000円		
⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	カスタムメイドプラスの詳細については、P32をご覧ください。		
USBマウス (光学式)	Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDアシスタント (Windows® 7 Professional) *6	3年バージョン +3年間翌営業日訪問修理	+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	+1,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円	+1,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円	+3,000円	+18,000円	
⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	カスタムメイドプラスの詳細については、P32をご覧ください。			
USBマウス (レーザー式)	Office Professional 2007	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDアシスタント (Windows Vista Business) *7	3年バージョン +3年間翌営業日訪問修理	+3,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円	+3,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円	+1,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円	+3,000円	+18,000円	
⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	カスタムメイドプラスの詳細については、P32をご覧ください。				
PS/2抗菌マウス (光学式) *5	Office Personal 2010	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDアシスタント (Windows Vista Business) *7	4年バージョン +4年間翌営業日訪問修理	+2,000円	+22,000円	+3,000円	+26,000円	+2,000円	+22,000円	+3,000円	+26,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+26,000円	+3,000円	+18,000円	
⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	カスタムメイドプラスの詳細については、P32をご覧ください。						
PS/2抗菌マウス (光学式) *5	Office Home & Business 2010	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDアシスタント (Windows® XP Professional) *8	3年バージョン +3年間当日訪問修理	+39,000円	+3,000円	+25,000円	+3,000円	+39,000円	+3,000円	+25,000円	+3,000円	+39,000円	+3,000円	+25,000円	+3,000円	+25,000円	+3,000円	+18,000円
⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	カスタムメイドプラスの詳細については、P32をご覧ください。							
Office Professional 2010	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDアシスタント (Windows® XP Professional) *8	4年バージョン +4年間当日訪問修理	+60,000円	+68,000円	+3,000円	+40,000円	+68,000円	+3,000円	+68,000円	+3,000円	+40,000円	+1,000円	+68,000円	+3,000円	+40,000円	+3,000円	+18,000円	
⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	カスタムメイドプラスの詳細については、P32をご覧ください。								
Office Professional 2010	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDアシスタント (Windows® 7 Professional) *9	4年バージョン +4年間当日訪問修理	+16,000円	+68,000円	+3,000円	+40,000円	+68,000円	+3,000円	+68,000円	+3,000円	+40,000円	+1,000円	+68,000円	+3,000円	+40,000円	+3,000円	+18,000円	
⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	カスタムメイドプラスの詳細については、P32をご覧ください。												
Office Professional 2010	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDアシスタント (Windows Vista Business) *9	4年バージョン +4年間引取修理	+23,000円	+68,000円	+3,000円	+40,000円	+68,000円	+3,000円	+68,000円	+3,000円	+40,000円	+1,000円	+68,000円	+3,000円	+40,000円	+3,000円	+18,000円	
⑯	⑯	⑯	⑯	カスタムメイドプラスの詳細については、P32をご覧ください。														
Office Professional 2010	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDアシスタント (Windows Vista Business) *9	5年バージョン +5年間引取修理	+30,000円	+68,000円	+3,000円	+40,000円	+68,000円	+3,000円	+68,000円	+3,000円	+40,000円	+1,000円	+68,000円	+3,000円	+40,000円	+3,000円	+18,000円	

*5 : 受注生産です。

*4 : 受注生産です。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

[ESPRIMO D550/A (国際エネルギーestarプログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧]

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		適応OS			備考
					Celeron® 430 モデル	Celeron® E3300 モデル	Windows® 7 Professional	Windows® Vista® Business	Windows® XP Professional (Windows® XP Professional オプション) ⁽¹⁾	
CPU	① CPU変更Celeron® E3300→Pentium® E5400	FMCXCPGD7F	2010.7/下	2,000	—	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) からインテル® Pentium® E5400 (2.70GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® E3300→Pentium® E6500	FMCXCPGD7F	本体に同期	5,000	—	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) からインテル® Pentium® E6500 (2.93GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® E3300→Core™2 Duo E7500	FMCXCPGD7F	2010.7/下	12,000	—	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) からインテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) に変更します。
	④ CPU変更Celeron® E3300→Core™2 Duo E7600	FMCXCPGD6F	本体に同期	15,000	—	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) からインテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更します。
	⑤ CPU変更Celeron® E3300→Core™2 Duo E8400	FMCXCPGD6F	本体に同期	26,000	—	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3.6GHz) に変更します。
	⑥ CPU変更Celeron® E3300→Core™2 Duo E8500	FMCXCPGD6F	本体に同期	62,000	—	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) からインテル® Core™2 Duo E8500 (3.1GHz) に変更します。
メモリ	⑦ メモリ変更1GB (1GB×1)→2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCXMSD63	本体に同期	10,000	●	—	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM、Celeron® プロセッサー搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。
	⑧ メモリ変更1GB (1GB×1)→2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCXMSD63S	本体に同期	20,000	●	—	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM、Celeron® プロセッサー搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。
	⑨ メモリ変更1GB (1GB×1)→4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCXMSD63S	本体に同期	30,000	●	—	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM、Celeron® プロセッサー搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。
	⑩ メモリ変更2GB (1GB×2)→2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCXMSD68S	本体に同期	10,000	—	●	●	●	●	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から2GB (2GB×1) に変更します。
	⑪ メモリ変更2GB (1GB×2)→4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-8500)	FMCXMSD68B	本体に同期	20,000	—	●	●	●	●	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM、Celeron® プロセッサー搭載モデルでは、OSが使用可能な領域は約3GBになります。
	⑫ HDD変更160GB (SATA)→320GB (SATA)	FMCXBD272	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
HDD	⑬ HDD変更160GB (SATA)→500GB (SATA)	FMCXBD372	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑭ DVD-ROM ドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD72	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROM ドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-R: 読出最大5倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R-R: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑮ DVD-ROM ドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD72S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROM ドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R-R: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑯ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSM72	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-R: 読出最大5倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R-R: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑰ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSM72S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R-R: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑯ スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	専用カードにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード一枚枚付/保護ソフト「SMARTACCESS」Basic添付。 ※専用カード一枚枚付充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) 提供します。
セキュリティ (スマートカード)	⑯ セキュリティチップ追加	FMC-STD63	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	セキュリティチップを追加 (TCG V1.2対応)。 ※セキュリティチップでマウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑯ セキュリティチップ追加	FMC-STD63	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
マウス	⑯ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PMD72	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑯ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD72	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑯ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD72	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	⑯ マウス変更→抗菌マウス (光学式)	FMC-AMD72	本体に同期	2,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。 ※受生産。
アプリケーション	⑯ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007を追加します。
	⑯ Microsoft® Personal 2010追加	FMC-AP165	2010.6	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	⑯ Microsoft® Home & Business 2010追加	FMC-AP166	2010.6	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010で追加します。
リカバリディスク	⑯ Microsoft® Professional 2010追加	FMC-AP167	2010.6	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010を他を追加します。
	⑯ リカバリデータディスクドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD73A	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスクドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROM となります。
	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク (WinDVDディスク追加) (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD73B	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスク (WinDVDディスク) を添付します。リカバリデータディスク+ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク (Windows Vista® Business)	FMC-RDD78A	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROM となります。
	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク (Windows Vista® Business)	FMC-RDD78B	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	⑯ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク (WinDVDディスク追加) (Windows Vista® Business)	FMC-RDD78C	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
保証	⑯ 保証拡張 (3年簡易保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年目翌営業日以降訪問修理と3年間バーゲン保証に拡張します。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (3年簡易保証)	FMC-SUS05	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間簡易保証と3年間バーゲン保証に拡張します。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (4年簡易保証)	FMC-SUS06	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間簡易保証と4年間バーゲン保証に拡張します。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (5年簡易保証)	FMC-SUS07	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間簡易保証と5年間バーゲン保証に拡張します。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (3年簡易保証)	FMC-SUS11	本体に同期	25,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間簡易保証と3年間バーゲン保証に拡張します。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (4年簡易保証)	FMC-SUS12	本体に同期	40,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間簡易保証と4年間バーゲン保証に拡張します。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (5年簡易保証)	FMC-SUS13	本体に同期	60,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間簡易保証と5年間バーゲン保証に拡張します。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (3年簡易保証)	FMC-SUH01	本体に同期	16,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間簡易保証と3年間バーゲン保証に拡張します。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (4年簡易保証)	FMC-SUH02	本体に同期	23,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間簡易保証と4年間バーゲン保証に拡張します。
	⑯ SupportDesk/パック Lite (5年簡易保証)	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間簡易保証と5年間バーゲン保証に拡張します。

(注) 選択できるカスタムメイドは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

(注) カスタムメイドオプションの単独選択は選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*1) Windows® 7 Professionalのダウンロード版とWindows® XP Professionalがプリインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

(*2) Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。

またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。


■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 ESPRIMO D530/A

(標準モデル) (ヘルスケアモデル)
※在庫終了したい販売終了予定です。

※在庫終了した販売終了予定です。



各変更/追加メニュー①～④の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVDE2A0E1 (標準)	105,000	済	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—
FMVDE2A0EM (ハイスケールモデル)	115,000	済									抗菌綿置 キーボード	PS/2抗菌 マウス				
FMVDE2A0E0 (標準)	101,000	済									—	PS/2 マウス				
FMVDE2A041 (標準)	105,000	済									PS/2 キーボード	PS/2 マウス				
FMVDE2A04M (ハイスケールモデル)	115,000	済									抗菌綿置 キーボード	PS/2抗菌 マウス				
FMVDE2A040 (標準)	101,000	済									—	PS/2 マウス				
FMVDE2A0L1 (標準)	105,000	済									PS/2 キーボード	PS/2 マウス				
FMVDE2A0LM (ハイスケールモデル)	115,000	済									抗菌綿置 キーボード	PS/2抗菌 マウス				
FMVDE2A0L0 (標準)	101,000	済									—	PS/2 マウス				
											Windows® 7 Professional リカバリディスク 添付					

(*) ダウンロードページの「Windows® 7 Professional」のダウンロード版を購入してから、Windows® 7 Professionalがインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同じ版になります。詳しくは、お問い合わせください。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
カスタムメイドで⑧～⑩のいずれかを購入いただくか、リカバリ領域内のドライバーズディスクをDVD-R媒体に書き出しして使用してください。
その際、カスタムメイドのスーパーマルチもしくは外付けのスーパーマルチ（FMV-NSM53）を購入してください。
詳細につきましては、P3をご覧ください。

カスタムメイドプラスの詳細については、P32をご覧ください。

- *6:ヘルスケアモードを選択することを選んでください。
- *7:受注生産です。

な く せ ん	㉙	㉚	㉛
Office Home & Business 2010	リカバリーメディスク+ ドライバーバイパス起動 (Windows® XP Professional®)*10	3年バーチャル保証 + 3年毎日訪問 修理	
+39,000円	+3,000円	+25,000円	
㉙	㉚	㉛	
Office Professional 2010	リカバリーメディスク+ ドライバーバイパス起動 (Windows® XP Professional®)*11	4年バーチャル保証 + 4年毎日訪問 修理	
+68,000円	+3,000円	+40,000円	

- * 8 : Windows® 7 Professionalモデルのみ選択可能。
- * 9 : Windows Vista® Businessモデルのみ選択可能。
- * 10 : Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) のみ選択可能。
- * 11 : DVD-ROM(厚型/薄型)またはDVD-Superマルチ(厚型/薄型)との同時選択が必須となりますのでご注意ください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D530/A（標準／ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名・価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		適応OS			備考
					標準	ヘルスケア 対応	Windows® 7 Professional	Windows® Vista® Business	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダブルグレード ^(*))	
CPU	① CPU変更Celeron® 430→Celeron® E3200	FMCXCPB62	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® 430→Pentium® E5300	FMCXCPD62	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® E5300 (2.60GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® 430→Core™ Duo E7500	FMCXCPD62	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™ Duo E7500 (2.93GHz) に変更します。
	④ CPU変更Celeron® 430→Core™ Duo E8400	FMCXCPD62	本体に同期	27,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™ Duo E8400 (3GHz) に変更します。
	⑤ CPU変更Celeron® 430→Core™ Duo E8500	FMCXCPD62	本体に同期	63,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™ Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。
メモリ	⑥ メモリ変更1GB (1GB×1)→2GB (1GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM5D62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。
	⑦ メモリ変更1GB (1GB×1)→2GB (2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM5D62S	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。
	⑧ メモリ変更1GB (1GB×1)→4GB (2GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXM6D62	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。
	⑨ HDD変更160GB (SATA)→320GB (SATA)	FMCXD2D72	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
HDD	⑩ HDD変更160GB (SATA)→500GB (SATA)	FMCXD3D72	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑪ HDD変更160GB (SATA)→160GB (SATA) ×2 RAID1	FMCXD1D72R	本体に同期	48,000	●	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から160GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /グラフィックカードPCI Express x16スロット搭載+ラジifikカードATI Radeon™ HD 5450との同時選択不可。
CD/DVD	⑫ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD72	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大64倍速、DVD-RW: 読出最大16倍速、DVD-VIDEO: 読出最大5倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑬ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD72S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大8倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-VIDEO: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑭ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSM72	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-R: 読出最大16倍速、DVD-VIDEO: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、DVD-R (DL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速) を追加します。
	⑮ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSM72S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-R: 読出最大16倍速、DVD-VIDEO: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書換最大4倍速) を追加します。
	⑯ PCI Express x16スロット増設+グラフィックカードATI Radeon™ HD 5450追加	FMC-GCD72	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	PCI Express x16スロットを増設し、グラフィックカードATI Radeon™ HD 5450 (VRAM: 512MB) を変更します。HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1) との同時選択不可。 ※DVI/GA変換アダプタが添付されます。インテル® G31 Express (チップセットに内蔵) のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
セキュリティ(スマートカード)	⑰ スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	専用ペーパースマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの添付用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。
セキュリティチップ	⑱ セキュリティチップ追加	FMC-STD62	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 ※対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。
キーボード	⑲ キーボード変更→抗菌継縫キーボード	FMC-AKD72	本体に同期	9,000	●	—	●	●	●	標準構成のGDS/2キーボードを抗菌継縫キーボード (PS/2) に変更します。 ※キーボードなしでモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
マウス	⑳ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PMD72	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	㉑ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD72	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	㉒ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD72	本体に同期	3,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	㉓ マウス変更→抗菌マウス (光学式)	FMC-AMD72	本体に同期	2,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。 ※ペルクスアーティモデルでは標準添付となります。受注生産。
アプリケーション	㉔ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、Word 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	㉕ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint 2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉖ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉗ Microsoft® Personal 2010追加	FMC-AP165	2010.6	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉘ Microsoft® Home & Business 2010追加	FMC-AP166	2010.6	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	㉙ Microsoft® Professional 2010追加	FMC-AP167	2010.6	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010を追加します。
	㉚ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
リカバリディスク	㉛ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD72A	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉜ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD72B	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉝ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RDD7CA	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉞ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RDD7CB	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉟ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® XP Professional)	FMC-RDD7LA	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows® XP Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉟ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理+3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite	FMC-SUS05	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	標準保証 (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS11	本体に同期	25,000	●	●	●	●	●	標準保証 (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS12	本体に同期	40,000	●	●	●	●	●	標準保証 (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS13	本体に同期	60,000	●	●	●	●	●	標準保証 (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01	本体に同期	16,000	●	●	●	●	●	標準保証 (3年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02	本体に同期	23,000	●	●	●	●	●	標準保証 (4年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskパック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (5年間引取修理) 規定の書面を同梱。

(注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

(注) カスタムメイドオプションの単独選択は選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*1) Windows® 7 Professionalのダブルグレード機を適用してWindows XP® Professionalがプリインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。


(*2) Windows Vista® /Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。

またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista® / Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しがみ可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 ESPRIMO D530/A
(24時間モデル) (24時間/ヘルスケアモデル)
※在庫終了した販売終了予定です。

各変更/追加メニュー①～⑪の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリディスク	保証	カスタムメイド プラス
FMVDE2A0EL (24時間)	156,000	済	Windows® 7 Professional								PS/2 キーボード	PS/2 マウス				
FMVDE2A0EN (24時間/ヘルス ケアモデル)	166,000	済									抗菌継続 キーボード	PS/2抗菌 マウス				
FMVDE2A04L (24時間)	156,000	済	Windows® Vista® Business	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	—	標準添付	PS/2 キーボード	PS/2 マウス				1年引取 修理
FMVDE2A04N (24時間/ヘルス ケアモデル)	166,000	済									抗菌継続 キーボード	PS/2抗菌 マウス				
FMVDE2A0LL (24時間)	156,000	済	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) (*)								PS/2 キーボード	PS/2 マウス				
FMVDE2A0LN (24時間/ヘルス ケアモデル)	166,000	済									抗菌継続 キーボード	PS/2抗菌 マウス				

(*) ダウングレード : Windows® 7 Professional のダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalがプリインストールされています。Windows® 7 Professional とWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
カスタムメイドで⑦～⑪のいずれかを購入いただくか、リカバリ領域内のドライバーズディスクをDVD-R媒体に書き出しして使用してください。
その際、カスタムメイドのスーパーマルチもしくは外付けのスーパーマルチ (FMVNSM53) を購入してください。
詳細につきましては、P3をご覧ください。

① インテル® Celeron® E3200 (2.40GHz)	2GB (1GB×2)	120GB (SATA, 5400rpm)	厚型 DVD-ROM	⑯ スマート カード	⑯ 抗菌継続 キーボード *3*4	PS/2マウス (光学式) *5	Office Personal 2007	リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク (Windows® 7 Professional) *7	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理
+1,000円	+10,000円	+45,000円	+3,000円	+10,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円
② インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz)	2GB (2GB×1)	80GB (SATA, 5400rpm) X2 (RAID1) *1	薄型 DVD-ROM *2	⑯ USBマウス (光学式) *5	⑯ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク (Windows® 7 Professional) *7	⑯ USBマウス (光学式) *5	Office Personal 2007 with PowerPoint	3年バーツ保証 + 1年間翌営業日 訪問修理	3年バーツ保証 + 1年間翌営業日 訪問修理
+3,000円	+20,000円	+50,000円	+4,000円	+10,000円	+39,000円	+1,000円	+3,000円	+3,000円	+18,000円
③ インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	4GB (2GB×2)	⑯ 厚型 スーパーマルチ	⑯ USBマウス (レーザー式) *5	⑯ Office Professional 2007	⑯ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク (Windows Vista® Business) *8	⑯ PS/2マウス (光学式) *5*6	Office Professional 2010	4年バーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理	4年バーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理
+13,000円	+30,000円	+11,000円	+14,000円	+3,000円	+68,000円	+2,000円	+22,000円	+3,000円	+26,000円
④ インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz)	⑯ 薄型 スーパーマルチ	⑯ PS/2マウス (光学式) *5*6	⑯ Office Home & Business 2010	⑯ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク (Windows® XP Professional) *9	⑯ Office Home & Business 2010	⑯ Office Professional 2010	⑯ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク (Windows® XP Professional) *10	5年バーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理	5年バーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理
+27,000円	+14,000円	+3,000円	+39,000円	+3,000円	+3,000円	+68,000円	+3,000円	+40,000円	+40,000円
⑤ インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz)	⑯ PS/2抗菌 マウス (光学式) *5*6	⑯ Office Professional 2010	⑯ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク (Windows® XP Professional) *10	⑯ Office Professional 2010	⑯ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク (Windows® XP Professional) *10	⑯ Office Professional 2010	⑯ リカバリデータディスク+ ドライバーズディスク (Windows® XP Professional) *10	5年バーツ保証 + 5年間当日訪問 修理	5年バーツ保証 + 5年間当日訪問 修理
+63,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円	+30,000円	+30,000円

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D530/A (24時間) (24時間/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		適応OS			備考
					24時間 モデル	24時間 ヘルスケア モデル	Windows 7 Professional	Windows Vista* Business	Windows* XP Professional (Windows* Professional カタログ) (1)	
CPU	① CPU変更Celeron® 430→Celeron® E3200	FMCXCPBD6L	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® 430→Pentium® E5300	FMCXCPD6L	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Pentium® E5300 (2.60GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E7500	FMCXCPDD6L	本体に同期	13,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) に変更します。
	④ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8400	FMCXCPED6L	本体に同期	27,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
	⑤ CPU変更Celeron® 430→Core™2 Duo E8500	FMCXCPF6L	本体に同期	63,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® 430 (1.80GHz) からインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。
メモリ	⑥ メモリ変更1GB (1GB×1)→2GB (1GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXMSD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑦ メモリ変更1GB (1GB×1)→2GB (2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXMSD62S	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	⑧ メモリ変更1GB (1GB×1)→4GB (2GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXMD62	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM 注) OSが使用可能な領域は3.9GBになります。
	⑨ HDD変更80GB (SATA)→120GB (SATA)	FMCXD5D6L	本体に同期	45,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの80GB (SATA) から120GB (SATA) に変更します。
HDD	⑩ HDD変更80GB (SATA)→80GB (SATA) × 2 RAID1	FMCXD4D7LR	本体に同期	50,000	●	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクの80GB (SATA) から80GB (SATA) × 2 (RAID1) に変更します。DVD-ROMドライブユニット (厚型) の場合
	⑪ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD72	本体に同期	3000	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大8倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。
CD/DVD	⑫ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD72S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑬ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSM72	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大40倍速、書込最大10倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (DL): 読出最大16倍速、DVD-RW: 読出最大5倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、書込最大6倍速、DVD+RW: 読出最大6倍速) を追加します。
	⑭ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSM72S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大40倍速、書込最大10倍速、DVD-Video: 読出最大4.8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (DL): 読出最大16倍速、DVD-RW: 読出最大5倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、書込最大6倍速、DVD+RW: 読出最大6倍速) を追加します。
	⑮ スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	専用ペイペイスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト SMARTACCESS/Basic (5枚組) の場合 ※専用スマートカードの使用によりスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望する場合は別売価格9,000円 (税別) を別途お支払ください。 注) 対応ソリューション SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSはWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0)、別売。
キーボード	⑯ キーボード変更→抗菌継盤キーボード	FMC-AKD72	本体に同期	9,000	●	—	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌継盤キーボード (PS/2) に変更します。 ※キーボードなしモードでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
マウス	⑰ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PMD72	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑱ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD72	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑲ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD72	本体に同期	3,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	⑳ マウス変更→抗菌マウス (光学式)	FMC-AMD72	本体に同期	2,000	●	—	●	●	●	標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。 注) ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
アプリケーション	㉑ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007を追加します。
	㉔ Microsoft® Personal 2010追加	FMC-AP165	2010.6	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉕ Microsoft® Home & Business 2010追加	FMC-AP166	2010.6	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	㉖ Microsoft® Professional 2010追加	FMC-AP167	2010.6	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010を追加します。
リカバリディスク	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD72A	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク (WinDVDディスク追加) (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD72B	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RDD7CA	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク (WinDVDディスク追加) (Windows Vista® Business)	FMC-RDD7CB	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク (WinDVDディスク追加) (Windows® XP Professional)	FMC-RDD7LA	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows® XP Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
保証	㉜ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク (WinDVDディスク追加) (Windows® XP Professional)	FMC-RDD7LB	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows® XP Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉝ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk®バッック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®バッック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®バッック Lite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®バッック Lite (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®バッック Lite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®バッック Lite (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
保証	㉟ SupportDesk®バッック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11	本体に同期	25,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®バッック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®バッック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12	本体に同期	40,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®バッック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®バッック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13	本体に同期	60,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®バッック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®バッック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01	本体に同期	16,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®バッック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®バッック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02	本体に同期	23,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®バッック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk®バッック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。 SupportDesk®バッック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドで選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) Windows® 7 Professionalのダウングレード機能を使用してWindows XP® Professionalがブレイブスタートされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。


注) Windows Vista®/Windows 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。

またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows 7で書き込まれたディスク) は読み出しの可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A3 ESPRIMO D530/A
(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)
※在庫終了した販売終了予定です。

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリディスク	保証	カスタムメイド プラス
FMVDE2A0EE	108,000	済	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)									Windows® 7 Professional リカバリディスク添付		
FMVDE2A04E	108,000	済	Windows Vista® Business	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	1GB (1GB×1)									—		
FMVDE2A0LE	108,000	済	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) (*)	インテル® E3200 (2.40GHz)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	Windows® 7 Professional リカバリディスク添付	1年引取修理	—	
FMVDE2B0EE	119,000	済	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® E3200 (2.40GHz)	2GB (1GB×2)									—		
FMVDE2B04E	119,000	済	Windows Vista® Business	インテル® Celeron® E3200 (2.40GHz)	2GB (1GB×2)									—		
FMVDE2B0LE	119,000	済	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) (*)	インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz) *1	2GB (1GB×2) *2	320GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM							—		

(*) ダウングレード : Windows® 7 Professional のダウングレード権行使してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 Professional とWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
カスタムメイドで⑨～⑩のいずれかを購入いただくか、リカバリ領域内のドライバーズディスクをDVD-R媒体に書き出しして使用してください。
その際 カスタムメイドのスーパーマルチもしくは外付けのスーパーマルチ (FMVNSM53) を購入してください。
詳細につきましては、P3をご覧ください。

①	⑤	⑩	⑪
インテル® Pentium® E5300 (2.60GHz) *1	2GB (1GB×2) *2	320GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM
+2,000円	+10,000円	+12,000円	+3,000円
②	⑥	⑪	⑫
インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) *1	2GB (2GB×1) *2	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM
+12,000円	+20,000円	+18,000円	+4,000円
③	⑦	⑫	
インテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) *1	4GB (2GB×2) *2	厚型 スーパーマルチ	+11,000円
+26,000円	+30,000円		
④	⑧	⑫	
インテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) *1	2GB (2GB×1) *3	薄型 スーパーマルチ	+14,000円
+6,000円	+10,000円		
⑨			
4GB (2GB×2) *3			+20,000円

*1 : Celeron® E3200 搭載モデルのみ選択可能。

*2 : Celeron® 430 搭載モデルのみ選択可能。
*3 : Celeron® E3200 搭載モデルのみ選択可能。

⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔
スマートカード	セキュリティチップ	抗菌装置 キーボード *4	PS/2マウス (光学式)	Office Personal 2007 *6	Office Personal 2007 with PowerPoint *6	リカバリデータディスク ドライバーズディスク WinDVDディスク 選別 (Windows® 7 Professional) *6	3年保証拡張 + 1年翌営業日 訪問修理				
+10,000円	+1,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円					

*4 : 受注生産です。

㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
USBマウス (光学式)	Office Personal 2007 with PowerPoint *6	リカバリデータディスク ドライバーズディスク WinDVDディスク 選別 (Windows Vista® Business) *7	3年バーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理		
+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円		

カスタムメイドプラスの詳細については、P32をご覧ください。

㉛	㉜	㉖	㉗
USBマウス (ワイヤー式)	Office Professional 2007 *7	リカバリデータディスク ドライバーズディスク WinDVDディスク 選別 (Windows Vista® Business) *7	4年バーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理
+3,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円

*5 : 受注生産です。

㉘	㉙	㉚	㉛
PS/2抗菌マウス (光学式) *5	Office Personal 2010 *5	リカバリデータディスク ドライバーズディスク WinDVDディスク 選別 (Windows Vista® Business) *7	5年バーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理
+2,000円	+22,000円	+3,000円	+34,000円

*5 : 受注生産です。

㉕	㉖	㉗	㉘
Office Home & Business 2010 *8	リカバリデータディスク ドライバーズディスク (Windows® XP Professional) *8	3年バーツ保証 + 3年間当日訪問修理	
+39,000円	+3,000円	+25,000円	

*5 : 受注生産です。

㉙	㉚	㉛	㉜
Office Professional 2010 *8	リカバリデータディスク ドライバーズディスク WinDVDディスク 選別 (Windows® XP Professional) *8	4年バーツ保証 + 4年間当日訪問修理	
+68,000円	+3,000円	+40,000円	

*6 : Windows® 7 Professional モデルのみ選択可能。

*7 : Windows Vista® Business モデルのみ選択可能。

*8 : Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード)のみ選択可能。

*9 : DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須となりますのでご注意ください。

*10 : 4年バーツ保証 + 4年間引取修理 + 23,000円

*11 : 5年バーツ保証 + 5年間引取修理 + 30,000円

*12 : 5年バーツ保証 + 5年間引取修理 + 30,000円

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D530/A (国際エネルギーestarプログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		適応OS			備考
					Celeron® 430 モデル	Celeron® E3200 モデル	Windows® 7 Professional	Windows® Vista® Business	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ガターリー)	
CPU	① CPU変更Celeron® E3200→Pentium® E5300	FMCXCPD6E	本体に同期	2,000	—	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) からインテル® Pentium® E5300 (2.60GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® E3200→Core™2 Duo E7500	FMCXCPD6E	本体に同期	12,000	—	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) からインテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® E3200→Core™2 Duo E8400	FMCXCPD6E	本体に同期	26,000	—	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) からインテル® Core™2 Duo E8400 (3GHz) に変更します。
	④ CPU変更Celeron® E3200→Core™2 Duo E8500	FMCXCPD6E	本体に同期	62,000	—	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) からインテル® Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更します。
メモリ	メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (1GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXMD62	本体に同期	10,000	●	—	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXMD62S	本体に同期	20,000	●	—	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	メモリ変更1GB (1GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXMD62	本体に同期	30,000	●	—	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	メモリ変更1GB (2GB×1) →2GB (2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXMD62CS	本体に同期	10,000	—	●	●	●	●	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から2GB (2GB×1) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	メモリ変更2GB (1GB×2) →4GB (2GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXMD62C	本体に同期	20,000	—	●	●	●	●	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から4GB (2GB×2) に変更します。PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM
	メモリ変更2GB (1GB×2) →4GB (2GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2-6400)	FMCXMD62	本体に同期	20,000	—	●	●	●	●	注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
	⑩ HDD変更160GB (SATA) →320GB (SATA)	FMCXD2D72	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
	⑪ HDD変更160GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCXD3D72	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑫ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD72	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速, CD-R: 読出最大40倍速, CD-RW: 読出最大40倍速, DVD-R: 読出最大16倍速, DVD-Video: 読出最大5倍速, DVD-R/DL: 読出最大8倍速, DVD-RW: 読出最大8倍速, DVD+R: 読出最大8倍速, DVD+R/DL: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑬ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD72S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速, CD-R: 読出最大24倍速, CD-RW: 読出最大24倍速, DVD-R: 読出最大8倍速, DVD-Video: 読出最大4倍速, DVD-R/DL: 読出最大8倍速, DVD-RW: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑭ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSD72	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速, CD-R: 読出最大40倍速, CD-RW: 読出最大40倍速, 書換最大10倍速, DVD-ROM: 読出最大16倍速, DVD-Video: 読出最大4倍速, DVD-R/DL: 読出最大5倍速, 書換最大5倍速 (2), DVD-R (SL): 読出最大10倍速, 書換最大16倍速, DVD-RW: 読出最大8倍速, 書換最大8倍速, DVD+R: 読出最大8倍速, 書換最大8倍速, DVD+R/DL: 読出最大12倍速, 書換最大12倍速, パッファアンダーランユーラー防止機能) を追加します。
	⑮ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSD72S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速, CD-R: 読出最大24倍速, CD-RW: 読出最大24倍速, 書換最大10倍速, DVD-ROM: 読出最大8倍速, 書換最大8倍速, DVD-Video: 読出最大4倍速, DVD-R/DL: 読出最大5倍速, 書換最大5倍速 (2), DVD-R (SL): 読出最大10倍速, 書換最大16倍速, DVD-RW: 読出最大8倍速, 書換最大8倍速, DVD+R: 読出最大8倍速, 書換最大8倍速, DVD+R/DL: 読出最大12倍速, 書換最大12倍速, パッファアンダーランユーラー防止機能) を追加します。
セキュリティ (スマートカード)	⑯ スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	専用マイスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格10,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト : SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。
セキュリティチップ	⑰ セキュリティチップ追加	FMC-STD62	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト : SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。
キーボード	⑯ キーボード変更→抗菌綿置キーボード	FMC-AKD72	本体に同期	9,000	●	●	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌綿置キーボード (PS/2) に変更します。 ※キーボードならモルタルでは対応できません。受注生産。
マウス	⑯ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PMD72	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑰ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD72	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑱ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD72	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	⑲ マウス変更→抗菌マウス (光学式)	FMC-AMD72	本体に同期	2,000	●	●	●	●	●	注) 受注生産。
アプリケーション	⑳ Microsoft® Office Personal 2007 追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉓ Microsoft® Personal 2010追加	FMC-AP165	2010.6	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉔ Microsoft® Home & Business 2010追加	FMC-AP166	2010.6	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	㉕ Microsoft® Professional 2010追加	FMC-AP167	2010.6	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010他を追加します。
	㉖ リカバリディスク	FMC-RDD72A	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加	FMC-RDD72B	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク+HDMI/VideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
リカバリディスク	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加	FMC-RDD7CA	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加	FMC-RDD7CB	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows® Vista Business用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加	FMC-RDD7LA	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows® XP Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク+HDMI/VideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROMとなります。
	㉛ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加	FMC-RDD7LB	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows® XP Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスク+HDMI/VideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ & ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、VideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉜ 保証拡張 (3年間)→(4年間)保証 + 1年自翌業日訪問修理工事	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年自翌業日以降訪問修理工事3年間バージ保証に拡張します。 保証期間 (3年間)→(4年間) + 1年自翌業日訪問修理工事
	㉝ SupportDesk/バック Lite (3年間翌業日訪問修理工事)	FMC-SUS05	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌業日訪問修理工事3年間バージ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (3年間翌業日訪問修理工事)
	㉞ SupportDesk/バック Lite (4年間翌業日訪問修理工事)	FMC-SUS06	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌業日訪問修理工事4年間バージ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (4年間翌業日訪問修理工事)
	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間翌業日訪問修理工事)	FMC-SUS07	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌業日訪問修理工事5年間バージ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (5年間翌業日訪問修理工事)
	㉟ SupportDesk/バック Lite (3年間自翌業日訪問修理工事)	FMC-SUS11	本体に同期	25,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間自翌業日訪問修理工事3年間バージ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (3年間自翌業日訪問修理工事)
	㉞ SupportDesk/バック Lite (4年間自翌業日訪問修理工事)	FMC-SUS12	本体に同期	40,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間自翌業日訪問修理工事4年間バージ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (4年間自翌業日訪問修理工事)
保証	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間自翌業日訪問修理工事)	FMC-SUS13	本体に同期	60,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間自翌業日訪問修理工事5年間バージ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (5年間自翌業日訪問修理工事)
	㉟ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01	本体に同期	16,000	●	●	●	●	●	標準保証 (3年間引取修理) を3年間引取修理3年間バージ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)
	㉟ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02	本体に同期	23,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理4年間バージ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)
	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理5年間バージ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独選択はできません。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*1) Windows® 7 Professionalとのダウングレード権を使用してWindows XP® Professionalがフレイントートされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

(*2) Windows Vista® / Windows 7® はFAT32、UDF1.5、UDF2.00形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。

またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista® / Windows 7®) は読み出しができません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧


コンパクト型

A4 FM V-D5180

(2009年4月発表商品)

(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)

※在庫終了した販売終了予定です。



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。)

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス	キーボード/ マウス	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	アプリケーシ ョン	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス	液晶 ディスプレイ
FMVDC1X041	108,000	済	Windows Vista® Business	AMD Sempron™ プロセッサ SI-42 (2.1GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	PS/2キーボード +PS/2マウス	—	—	—	—	1年引取 修理	—	—
FMVDC1X040	104,000	済							PS/2マウス							
FMVDC1X0C1	108,000	済							PS/2キーボード +PS/2マウス							
FMVDC1X0C0	104,000	済							PS/2マウス							

(*)1 ダウングレード: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows Vista® BusinessとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

(*)2 Windows® XP Professional SP2は、2010年7月13日（米国時間）にマイクロソフト社のサポートが終了します。Windows® XP SP3の適用を推奨します。

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのスーパーマルチドライブユニット(FMV-NSM53)等をご利用ください。

①	②	⑤	⑥
AMD Turion™ X2 テクノロジー モバイル・プロセッサ RM-74 (2.2GHz)	2GB (1GB×2)	160GB (SATA, 5400rpm)	厚型 DVD-ROM
+8,000円	+10,000円	+4,000円	+3,000円

③	⑦
2GB (2GB×1)	薄型 DVD-ROM
+20,000円	+4,000円

④	⑧
4GB (2GB×2)	スーパーマルチ (厚型)
+30,000円	+11,000円

⑨
スーパーマルチ (薄型)

⑩
PS/2 キーボード +PS/2マウス (光学式)
+1,000円

⑪	⑯	⑰
PS/2 キーボード +USBマウス (光学式)	Windows Vista® Business リカバリディスク 添付	カスタム メイドプラス の詳細につ いては、P36、 P64～66をご 覧ください。
+1,000円	+1年目翌営業日 訪問修理	+2,800円
+39,000円	+22,000円	+3,000円

⑫	⑬	⑭
PS/2 キーボード +USBマウス (レーザー式)	Office Professional 2007	3年バージ ン保証 + 3年顧問営業日 訪問修理
+3,000円	+68,000円	+18,000円
+26,000円	+68,000円	+26,000円

+34,000円

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【FMV-D5180 (国際エネルギーestarプログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル	備考
					Windows Vista® Business	Windows Vista® Business &ダウン グレード サービス (Windows® XP Professional) (*)
CPU	① CPU変更Sempron™ Si-42 →Turion™ X2 RM-74	FMCXCPYD51	本体に同期	8,000	●	●
メモリ	メモリ変更1GB (1GB×1) → 2GB (1GB×2) (DDR SDRAM/PC2- 6400、SO-DIMM)	FMCXMSD51	本体に同期	10,000	●	●
	メモリ変更1GB (1GB×1) → 2GB (2GB×1) (DDR2 SDRAM/PC2- 6400、SO-DIMM)	FMCXMSD51S	本体に同期	20,000	●	●
	メモリ変更1GB (1GB×1) → 4GB (2GB×2) (DDR2 SDRAM/PC2- 6400、SO-DIMM)	FMCXMSD51	本体に同期	30,000	●	●
	⑤ HDD変更80GB(SATA)→160GB(SATA)	FMCXD2D51	本体に同期	4,000	●	●
CD/DVD	⑥ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMCXDVD52	本体に同期	3,000	●	●
CD/DVD	⑦ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMCXDVD52S	本体に同期	4,000	●	●
	⑧ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMCXSM52	本体に同期	11,000	●	●
	⑨ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSM52S	本体に同期	14,000	●	●
キーボード/マウス	⑩ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PMD64	本体に同期	1,000	●	●
アプリケーション	⑪ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UML64	本体に同期	1,000	●	●
	⑫ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD64	本体に同期	3,000	●	●
	⑬ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●
リカバリディスク	⑭ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●
	⑮ Microsoft® Office Professional 2007 追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●
	⑯ リカバリディスク追加	FMC-RDD51	本体に同期	3,000	●	●
保証	⑰ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業 日訪問修理)	FMC-SUP01	本体に同期	2,800	●	●
	⑱ SupportDeskパックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS01	本体に同期	18,000	●	●
	⑲ SupportDeskパックLite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS03	本体に同期	26,000	●	●
	⑳ SupportDeskパックLite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS04	本体に同期	34,000	●	●

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) ダウングレード: Windows Vista® Businessプレインストールモデルをご購入のお客様がダウングレード権を行使用してWindows® XP Professionalへのダウングレードを選択される場合、お客様のご要望により弊社がお客様に代わってあらかじめダウングレード作業を行うサービスです。Windows Vista® BusinessとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

※取扱説明(製品ガイド)は富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A5 ESPRIMO K550/A
(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)

■17型TFTカラー LCD装備

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリディスク	保証	カスタムメイド プラス
FMVKE2P2E1	178,000	済	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	薄型DVD-ROM	—	—	—	17型TFT カラー LCD 装備 (液晶一体型)	PS/2キーボード	PS/2マウス	—	—	1年引取 修理	—
FMVKE2P2E0	174,000	済		インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)													
FMVKE2R2E1	186,000	済		インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)													
FMVKE2R2E0	182,000	済		インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)													
FMVKE2P241	178,000	済		インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)													
FMVKE2P240	174,000	済		インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)													
FMVKE2R241	186,000	済		インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)													
FMVKE2R240	182,000	済		インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)													
FMVKE2P2L1	178,000	済	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) (*)	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	160GB (SATA)	薄型DVD-ROM	—	—	—	—	17型TFT カラー LCD 装備 (液晶一体型)	PS/2キーボード	PS/2マウス	—	Windows® 7 Professional リカバリディスク添付	—	—
FMVKE2P2L0	174,000	済		インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)													
FMVKE2R2L1	186,000	済		インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)													
FMVKE2R2L0	182,000	済		インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)													

(*) ダウングレード：Windows® 7 Professionalのダウングレード権を使用してWindows XP® Professionalがブレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

ドライバーズディスクは標準添付されません。
カスタムメイドで⑤～⑦のいずれかを購入いただかず、リカバリ領域内のドライバーズディスクをDVD-R媒体に書き出しして使用してください。
その際、カスタムメイドのスーパーマルチもしくは外付けのスーパーマルチ (FMVNSM53) を購入してください。詳細につきましては、P3をご覧ください。

①	②	⑤	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	
インテル® Core™2 Duo P8800 (2.66GHz) *1	2GB (1GB×2)	320GB (SATA, 7200rpm)	薄型 スーパーマルチ	スマート カード *2	セキュリティ チップ	シリアル ポート追加	タッチパネル 追加 *3	抗菌綿置 キーボード *4	PS/2マウス (光学式)	Office Personal 2007	カバリテラックス ドライバーズディスク +Win7プロダクション (Windows 7 Professional) +3,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	カスタム メイドプラスの 詳細につ いては、P32を ご覧ください。	3年保証拡張 +1年目翌営業日 訪問修理	
+28,000円	+10,000円	+12,000円	+10,000円	+10,000円	+1,000円	+6,000円	+36,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	
+20,000円	+18,000円	+20,000円	+18,000円	+30,000円													

* 1 : Core™2 Duo
搭載モデル
のみ選択可能。

* 2 : タッチパネルとは同
時選択できませんので、
ご注意ください。

* 3 : 内蔵スマートカード
とは同時選択で
できませんので、
ご注意ください。
* 4 : 受注生産です。

* 5 : 受注生産です。

③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+20,000円	+18,000円	+30,000円															
+3,000円	+2,000円	+22,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000円	+3,000円	+18,000円	+3,000円	+2,000円	+22,000円												
+39,000																	

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A5 ESPRIMO K550/A
(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)

各変更/追加メニュー①～⑦の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

■19型ワイドTFTカラーLCD装備

【 ■ 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円・税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケーショ	リカバリディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVKE2P2E3	183,000	済	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	薄型 DVD-ROM	—	—	19型TFT カラー LCD 装備 (液晶一体型)	PS/2キーボード	PS/2マウス	—	—	1年引取 修理	—	
FMVKE2P2E2	179,000	済		インテル® Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)													
FMVKE2R2E3	191,000	済		インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)													
FMVKE2R2E2	187,000	済		インテル® Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)													
FMVKE2P243	183,000	済		インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)													
FMVKE2P242	179,000	済		インテル® Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)													
FMVKE2R243	191,000	済		インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)													
FMVKE2R242	187,000	済		インテル® Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)													
FMVKE2P2L3	183,000	済	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード) (*)	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	薄型 DVD-ROM	—	—	19型TFT カラー LCD 装備 (液晶一体型)	PS/2キーボード	PS/2マウス	—	—	1年引取 修理	—	
FMVKE2P2L2	179,000	済		インテル® Core™ 2 Duo P8800 (2.66GHz) *1													
FMVKE2R2L3	191,000	済		インテル® Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)													
FMVKE2R2L2	187,000	済		インテル® Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)													

(*) ダウングレード : Windows® 7 Professionalのダウングレード権を使用してWindows XP® Professionalがブレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

①	②	⑤	⑦	⑧	⑨	⑩	⑭	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	カスタム メイド プラス
インテル® Core™ 2 Duo P8800 (2.66GHz) *1	2GB (1GB×2)	320GB (SATA, 7200rpm)	薄型 スリーブマッチ	スマート カード	セキュリティ チップ	シリアル ポート追加	抗菌綿置 キーボード *2	PS/2マウス (光学式)	Office Personal 2007	リカバリデータディスク ドライブ/マウス Windoワードオフスケル (Windows 7 Professional)	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理	※2 : 受注生産です。	⑮	⑯	⑯	⑯	カスタム メイド プラス
+28,000円	+10,000円	+12,000円	+10,000円	+10,000円	+1,000円	+6,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円	※1 : Core™ 2 Duo 搭載モデル のみ選択可能。	⑬	⑯	⑯	⑯	メイド プラス
	2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)				フロント USBポート 追加	USBマウス (光学式)	Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリデータディスク ドライブ/マウス Windoワードオフスケル (Windows Vista Professional)	3年バーツ保証 + 1年目翌営業日 訪問修理	⑯	⑯	⑯	⑯	メイド プラス		
+20,000円	+18,000円					+1,000円	+1,000円	+39,000円	+39,000円	+18,000円		⑯	⑯	⑯	⑯	メイド プラス	
	4GB (2GB×2)					シリアルポート + フロントUSB 追加	USBマウス (レーザー式)	Office Professional 2007	リカバリデータディスク ドライブ/マウス Windoワードオフスケル (WindowsXP Professional)	4年バーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理	⑯	⑯	⑯	⑯	メイド プラス		
+30,000円						+7,000円	+68,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円		⑯	⑯	⑯	⑯	メイド プラス	

*2 : 受注生産です。

リカバリデータディスク
ドライブ/マウス
Windoワードオフスケル
(Windows 7
Professional)

3年保証拡張
+
1年目翌営業日
訪問修理

※3 : 受注生産です。

リカバリデータディスク
ドライブ/マウス
Windoワードオフスケル
(Windows Vista
Professional)

3年バーツ保証
+
3年間翌営業日
訪問修理

※4 : 受注生産です。

リカバリデータディスク
ドライブ/マウス
Windoワードオフスケル
(WindowsXP
Professional)

4年バーツ保証
+
4年間翌営業日
訪問修理

※5 : 受注生産です。

リカバリデータディスク
ドライブ/マウス
Windoワードオフスケル
(Windows 2010
Professional)

5年バーツ保証
+
5年間翌営業日
訪問修理

※6 : 受注生産です。

リカバリデータディスク
ドライブ/マウス
Windoワードオフスケル
(Windows Home &
Business 2010)

3年バーツ保証
+
3年間翌営業日
訪問修理

※7 : 受注生産です。

リカバリデータディスク
ドライブ/マウス
Windoワードオフスケル
(Windows Professional
2010)

4年バーツ保証
+
4年間翌営業日
訪問修理

※8 : 受注生産です。

リカバリデータディスク
ドライブ/マウス
Windoワードオフスケル
(Windows 2012
Professional)

5年バーツ保証
+
5年間翌営業日
訪問修理

※9 : 受注生産です。

リカバリデータディスク
ドライブ/マウス
Windoワードオフスケル
(Windows 2012
Datacenter)

6年バーツ保証
+
6年間翌営業日
訪問修理

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO K550/A (国際エネルギーestarプログラム対応モデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		対象OS		備考	
					Celeron® モデル	Core™2 Duo モデル	Windows® 7 Professional	Windows® Vista® Business		
CPU	① CPU変更Core™2 Duo P8700 → Core™2 Duo P8800	FMCXCP5K72	本体に同期	28,000	—	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz) からインテル® Core™2 Duo P8800 (2.66GHz) に変更します。
メモリ	メモリ変更1GB (1GB×1) → 2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMCXM5K72	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
	メモリ変更1GB (1GB×1) → 2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMCXM5K72S	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
	メモリ変更1GB (1GB×1) → 4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMCXM6K72	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
	⑤ HDD変更160GB (SATA) → 320GB (SATA)	FMCXD2D64	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
HDD	⑥ HDD変更160GB (SATA) → 500GB (SATA)	FMCXD3D64	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑦ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMK72S	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-Video: 読出最大4倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出
セキュリティ (スマートカード)	⑧ スマートカードリーダ/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	専用ペニスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの挿用充てスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格 9,000円 (税別) で提供しています。 注) タッパネル追加との同時選択不可。 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0)
	⑨ セキュリティチップ追加	FMC-STK72	本体に同期	1,000	●	—	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。
セキュリティチップ	⑩ セキュリティチップ追加	FMC-STK7C	本体に同期	1,000	—	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。
	⑪ シリアルポート追加	FMC-SEK72	本体に同期	6,000	●	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。
ポート追加	⑫ フロントUSBポート追加	FMC-USK72	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	USBポート (2.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。
	⑬ シリアルポート+フロントUSB追加	FMC-SSK72	本体に同期	7,000	●	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1と、USBポート (2.0準拠) ×2 (フロント)
	⑭ タッパネル追加	FMC-TPK72	2010.6/上	36,000	●	●	●	●	●	薄膜抵抗方式蔵タッパネル。17型 TFTカラーレディオモニタののみ追加可能です。 注) 内蔵スマートカードとの同時選択不可。
キーボード	⑮ 抗菌継縫きキーボード	FMC-AKD72	本体に同期	9,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌継縫きキーボードに変更します。 ※キーボードなしモドレバでは選択できません。受注生産。
マウス	⑯ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PMD72	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
	⑰ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD72	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑱ マウス変更→USBマウス (レーザー)	FMC-LMD72	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー) に変更します。
	⑲ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMC-AMD72	本体に同期	2,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。 注) 受注生産品です。
アプリケーション	⑳ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Personal 2007 with Office PowerPoint 2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉓ Microsoft® Personal 2010追加	FMC-AP165	2010.6	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉔ Microsoft® Home & Business 2010追加	FMC-AP166	2010.6	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010を追加します。
	㉕ Microsoft® Professional 2010 追加	FMC-AP167	2010.6	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
リカバリディスク	㉖ リカバリデータディスク+ドライバー+ディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RKD72B	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバー+ディスク+WinDVDディスク追加 (Windows Vista® Professional)	FMC-RKD7CB	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリデータディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバー+ディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® XP Professional)	FMC-RKD7LB	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows® XP Professional (SP3) 用のリカバリデータディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
保証	㉙ 保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。保証拡張 (3年間バーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDesk/パックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk/パックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDesk/パックLite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk/パックLite (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDesk/パックLite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk/パックLite (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/パックLite (当日訪問修理2年)	FMC-SUS11	本体に同期	25,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk/パックLite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/パックLite (当日訪問修理4年)	FMC-SUS12	本体に同期	40,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk/パックLite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/パックLite (当日訪問修理5年)	FMC-SUS13	本体に同期	60,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を7年間当日訪問修理&7年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk/パックLite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDesk/パックLite (引取修理3年)	FMC-SUH01	本体に同期	16,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間引取修理&3年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk/パックLite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDesk/パックLite (引取修理4年)	FMC-SUH02	本体に同期	23,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間引取修理&4年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk/パックLite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/パックLite (引取修理5年)	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間引取修理&5年間バーツ保証に拡張します。SupportDesk/パックLite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがブレイнстールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP73「マニュアル一覧」を参照してください。

■本体型名・価格一覧

ESPRIMO (バリューシリーズ) (法人) 本体

■バリューシリーズ構成の組み方について

カスタムメイドメニューの「OS & Office」「CPU」「メモリ & HDD」「CD/DVD」の各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、お客様にお選びしていただきました構成での型名が確定されます。
この型名にてご注文ください。
*日本語キーボード (109キー)、PS/2スクロールマウスは標準添付されています。

A6

ESPRIMO D550/AX



本体型名・価格一覧

品名	価格	提供時期	構成パターン								
			OS	Office*	CPU		メモリ&HDD			CD/DVD	
ESPRIMO D550/AX	オープン (※1)	2010.7/未	Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	D	1GB	160GB	G	スーパーマルチ (厚型) 2
				Personal 2007	5	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	F	1GB	160GB	G	スーパーマルチ (厚型) 2 DVD-ROM (厚型) 4
			Windows® 7 Professional 正規版	Personal 2007 with PowerPoint	6	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	D	1GB	160GB	G	スーパーマルチ (厚型) 2
				Professional 2007	7	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	F	1GB	160GB	G	スーパーマルチ (厚型) 2
			Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professional 正規版 ダウングレード) (※2)	—	0	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	D	1GB	160GB	G	スーパーマルチ (厚型) 2
				Personal 2007	1	インテル® Pentium® E5400 (2.70GHz)	E	1GB	160GB	G	スーパーマルチ (厚型) 2 DVD-ROM (厚型) 4
				Personal 2007 with PowerPoint	2	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	D	1GB	160GB	G	スーパーマルチ (厚型) 2
				Professional 2007	3	インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)	F	1GB	160GB	G	スーパーマルチ (厚型) 2

型名	FMVXD	OS & Office	<input type="checkbox"/>	CPU	<input type="checkbox"/>	メモリ&HDD	<input type="checkbox"/>	CD/DVD	<input type="checkbox"/>
----	-------	-------------	--------------------------	-----	--------------------------	---------	--------------------------	--------	--------------------------

価格はオープン価格となります。

* [Personal 2007] : Microsoft® Office Personal 2007

[Personal 2007 with PowerPoint] : Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007

[Professional 2007] : Microsoft® Office Professional 2007

※1： オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。価格等の詳細につきましては、当社営業担当／販売パートナーにお問い合わせ下さい。

※2： ダウングレード : Windows® 7 Professionalのダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalがプリインストールされています。

ESPRIMO (バリューシリーズ) (法人) のリカバリディスクについて

バリューシリーズのWindows® 7 Professional正規版プリインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクが標準添付され、Windows® XP Professional SP3 正規版 (Windows® 7 Professional 正規版ダウングレード) モデルでは、Windows® XP Professional用のリカバリディスクとWindows® 7 Professional用のリカバリディスクがともに標準添付されます。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション

A7 CELSIUS W480



各変更/追加メニュー①～⑦の型名/価格等の詳細につきましては
26ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス	キーボード	マウス	セキュリティ (スマートカード)	ポート追加	アプリケーション	リカバリディスク	液晶ディスプレイ
CLW8GAF1D	182,000	2010.8/上	Windows® 7 Professional (32bit)	インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)	1GB (1GB×1)	250GB (SATA, 7200rpm)	—	Intel® HD Graphics (CPU内蔵) (注)	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	—	—	—
CLW8GAK1D	182,000	2010.8/上	Windows® XP Professional (32bit) (Windows® 7 Professional ダウングレード) (*)		2GB (1GB×2)										
CLW8GAG1D	194,000	2010.8/上	Windows® 7 Professional (64bit)		—										
CLW8GAL1D	194,000	2010.8/上	Windows® XP Professional (64bit) (Windows® 7 Professional ダウングレード) (*)		—										

(*) ダウングレード : Windows® 7 Professional のダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがブレインストールされています。Windows® 7 Professional と Windows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

(注) 標準グラフィックスの場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53) をご利用ください。
また、HDDからリカバリする際は、添付のトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクからの起動が必要です。
内蔵もしくは外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53) をご利用ください。

* 1 : インテル® Xeon® 3480をお選びになるときは、NVIDIA Quadro® FX 3800またはNVIDIA Quadro® FX 4800と同時搭載必須です。

①	⑤	⑩	⑯	⑭	⑯	⑭	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
インテル® Core™ i5-650 (3.20GHz)	2GB (1GB×2) *2	500GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM	NVIDIA Quadro® FX 3800	抗菌綿置キーボード *5	PS/2 2ボタンマウス (光学式)	スマートカード *7	パラレルポート	Office Personal 2010 *8	リカバリデータディスク (Windows® 7 Professional 32bit) *9	液晶ディスプレイの詳細については、P36. P64～66をご覧ください。				
+20,000円	+12,000円	+18,000円	+3,000円	+169,000円	+9,000円	+1,000円	+1,000円	+10,000円	+7,000円	+22,000円	+3,000円	⑯	⑯	⑯	⑯
②	⑥	⑪	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
インテル® Core™ i5-660 (3.33GHz)	4GB (2GB×2) *2	1TB (500GB×2) (SATA, 7200rpm)	厚型 スーパーマルチ	NVIDIA Quadro® FX 4800	USB2ボタンマウス (光学式) *1	+1,000円	* 7 : Windows® 7 Professional (32bit), Windows® XP Professional (32bit) (Windows® 7 Professional ダウングレード) のみ選択可能。	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
+30,000円	+36,000円	+54,000円	+11,000円	+320,000円	+30,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円	+3,000円	+39,000円	+3,000円	⑯	⑯	⑯	⑯
③	⑦	⑫	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
インテル® Core™ i5-680 (3.60GHz)	4GB (2GB×2) *3	1.5TB (500GB×3) (SATA, 7200rpm)	USB2ボタンマウス (レーザー式) *3	USB3ボタンマウス (光学式) *6	+2,000円	+2,000円	* 8 : Windows® 7 Professional (32bit), Windows® XP Professional (32bit) (Windows® 7 Professional ダウングレード) のみ選択可能。	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
+71,000円	+24,000円	+90,000円	+11,000円	+126,000円	+72,000円	+2,000円	+2,000円	+2,000円	+2,000円	+3,000円	+3,000円	⑯	⑯	⑯	⑯
④	⑧	⑬	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
インテル® Xeon® X3480 (3.05GHz) *1	8GB (2GB×4) *3	2TB (500GB×4) (SATA, 7200rpm)	USB3ボタンマウス (光学式) *6	PS/2抗菌マウス (光学式) *6	+168,000円	+54,000円	+168,000円	+168,000円	+168,000円	+102,000円	+89,000円	+89,000円	+89,000円	+89,000円	+89,000円
+112,000円	+72,000円	+126,000円	+72,000円	+126,000円	+168,000円	+54,000円	+168,000円	+168,000円	+168,000円	+102,000円	+89,000円	+89,000円	+89,000円	+89,000円	+89,000円

* 4 : Windows® XP Professional (64bit)
(Windows® 7 Professional)
搭載モジュールは選択する
ことができませんので
ご注意ください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション

A7 CELSIUS W380
(標準/ヘルスケアモデル)

各変更/追加メニュー①～⑦の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイド仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス	キーボード	マウス	セキュリティ (スマートカード)	ポート追加	アプリケーション	リカバリディスク	液晶ディスプレイ
CLW8GAF1C (標準)	172,000	2010.8/上	Windows® 7 Professional (32bit)	インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)	1GB (1GB×1)	250GB (SATA, 7200rpm)	—	Intel® HD Graphics (CPUに内蔵) (注)	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	—	—	—
CLW8GAF0C (標準)	168,000	2010.8/上							—	—					
CLW8GAF1CM (ヘルスケア)	182,000	2010.8/上							抗菌継置 キーボード	PS/2抗菌 マウス					
CLW8GAK1C (標準)	172,000	2010.8/上							PS/2 キーボード	PS/2 マウス					
CLW8GAK0C (標準)	168,000	2010.8/上							—	—					
CLW8GAK1CM (ヘルスケア)	182,000	2010.8/上							抗菌継置 キーボード	PS/2抗菌 マウス					
CLW8GAG1C (標準)	184,000	2010.8/上							PS/2 キーボード	PS/2 マウス					
CLW8GAL1C (標準)	184,000	2010.8/上													

(*) ダウングレード: Windows® 7 Professional のダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalがブレインストールされています。Windows® 7 Professional と Windows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

(注) 標準グラフィックスの場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。



①	⑤	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) 2GB (1GB×2) *2	500GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM	NVIDIA Quadro® FX 580	抗菌継置 キーボード *5*6	PS/2 2ボタン マウス (光学式)	スマート カード *9	パラレルポート	Office Personal 2010 *10	リカバリデータ ディスク (Windows® 7 Professional) 32bit*11 *10	②	⑥	⑩	⑪	⑫	⑬

液晶ディスプレイの詳細については、P36, P64～66をご覧ください。

②	⑥	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) 4GB (2GB×2) *2	1TB (500GB×2) (SATA, 7200rpm)	厚型 スーパーマルチ	NVIDIA Quadro® FX 1800	USB2ボタン マウス (光学式)	USB2ボタン マウス (レーザー式)	USB3ボタン マウス (光学式)	PS/2 抗菌 マウス (光学式)	Office Home & Business 2010 *10	リカバリデータ ディスク (Windows® 7 Professional) 64bit*12 *11	②	⑥	⑩	⑪	⑫	⑬

液晶ディスプレイの詳細については、P36, P64～66をご覧ください。

③	⑦	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Core™ i5-680 (3.60GHz) 4GB (2GB×2) *3	1.5TB (500GB×3) (SATA, 7200rpm)	厚型 スーパーマルチ	NVIDIA Quadro® FX 1800	USB2ボタン マウス (光学式)	USB2ボタン マウス (レーザー式)	USB3ボタン マウス (光学式)	PS/2 抗菌 マウス (光学式)	Office Home & Business 2010 *10	リカバリデータ ディスク (Windows® 7 Professional) 64bit*12 *11	③	⑦	⑩	⑪	⑫	⑬

液晶ディスプレイの詳細については、P36, P64～66をご覧ください。

④	⑥	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔
インテル® Xeon® X3480 (3.06GHz) 8GB (2GB×4) *1	2TB (500GB×4) (SATA, 7200rpm)	厚型 スーパーマルチ	NVIDIA Quadro® FX 1800	USB2ボタン マウス (光学式)	USB2ボタン マウス (レーザー式)	USB3ボタン マウス (光学式)	PS/2 抗菌 マウス (光学式)	Office Home & Business 2010 *10	リカバリデータ ディスク (Windows® 7 Professional) 64bit*12 *11	④	⑥	⑩	⑪	⑫	⑬

液晶ディスプレイの詳細については、P36, P64～66をご覧ください。

⑤	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔
⑤	16GB (4GB×4) *3	300GB (SATA, 10000rpm)	厚型 スーパーマルチ	NVIDIA Quadro® FX 1800	USB2ボタン マウス (光学式)	USB3ボタン マウス (光学式)	PS/2 抗菌 マウス (光学式)	Office Home & Business 2010 *10	リカバリデータ ディスク (Windows® 7 Professional) 64bit*12 *11	⑤	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬

液晶ディスプレイの詳細については、P36, P64～66をご覧ください。

⑥	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	
⑥	600GB (300GB×2) (SATA, 10000rpm)	厚型 スーパーマルチ	NVIDIA Quadro® FX 1800	USB2ボタン マウス (光学式)	USB2ボタン マウス (レーザー式)	USB3ボタン マウス (光学式)	PS/2 抗菌 マウス (光学式)	Office Home & Business 2010 *10	リカバリデータ ディスク (Windows® 7 Professional) 64bit*12 *11	⑥	⑩	⑪	⑫	⑬	

液晶ディスプレイの詳細については、P36, P64～66をご覧ください。

⑦	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	
⑦	320GB (SATA, 7200rpm) X2 (RAID1) *4	厚型 スーパーマルチ	NVIDIA Quadro® FX 1800	USB2ボタン マウス (光学式)	USB2ボタン マウス (レーザー式)	USB3ボタン マウス (光学式)	PS/2 抗菌 マウス (光学式)	Office Home & Business 2010 *10	リカバリデータ ディスク (Windows® 7 Professional) 64bit*12 *11	⑦	⑩	⑪	⑫	⑬	

液晶ディスプレイの詳細については、P36, P64～66をご覧ください。

⑧	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	
⑧	500GB (SATA, 7200rpm) X2 (RAID1) *4	厚型 スーパーマルチ	NVIDIA Quadro® FX 1800	USB2ボタン マウス (光学式)	USB2ボタン マウス (レーザー式)	USB3ボタン マウス (光学式)	PS/2 抗菌 マウス (光学式)	Office Home & Business 2010 *10	リカバリデータ ディスク (Windows® 7 Professional) 64bit*12 *11	⑧	⑩	⑪	⑫	⑬	

液晶ディスプレイの詳細については、P36, P64～66をご覧ください。

⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	
⑨	100,000円	厚型 スーパーマルチ	NVIDIA Quadro® FX 1800	USB2ボタン マウス (光学式)	USB2ボタン マウス (レーザー式)	USB3ボタン マウス (光学式)	PS/2 抗菌 マウス (光学式)	Office Home & Business 2010 *10	リカバリデータ ディスク (Windows® 7 Professional) 64bit*12 *11	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	

液晶ディスプレイの詳細については、P36, P64～66をご覧ください。

⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔		
⑩	100,000円	厚型 スーパーマルチ	NVIDIA Quadro® FX 1800	USB2ボタン マウス (光学式)	USB2ボタン マウス (レーザー式)	USB3ボタン マウス (光学式)	PS/2 抗菌 マウス (光学式)	Office Home & Business 2010 *10	リカバリデータ ディスク (Windows® 7 Professional) 64bit*12 *11	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	

液晶ディスプレイの詳細については、P36, P64～66をご覧ください。

⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔			
⑪	100,000円	厚型 スーパーマルチ	NVIDIA Quadro® FX 1800	USB2ボタン マウス (光学式)	USB2ボタン マウス (レーザー式)	USB3ボタン マウス (光学式)	PS/2 抗菌 マウス (光学式)	Office Home & Business 2010 *10	リカバリデータ ディスク (Windows® 7 Professional) 64bit*12 *11	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	

液晶ディスプレイの詳細については、P36, P64～66をご覧ください。

⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔			
⑫	100,000円	厚型 スーパーマルチ	NVIDIA Quadro® FX 1800	USB2ボタン マウス (光学式)	USB2ボタン マウス (レーザー式)	USB3ボタン マウス (光学式)	PS/2 抗菌 マウス (光学式)	Office Home & Business 2010 *10	リカバリデータ ディスク (Windows® 7 Professional) 64bit*12 *11	⑫	⑬	⑭	⑮	

液晶ディスプレイの詳細については、P36, P64～66をご覧ください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【CELSIUS W480、W380（標準／ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		適応OS			備考
					W480 (標準、 ヘルス ケア 対応)	W380 (標準、 ヘルス ケア 対応)	Windows® 7 Professional (32bit) Windows® 7 Professional タクシードット タクシードット [®] ("1")	Windows® 7 Professional (64bit) Windows® 7 Professional タクシードット タクシードット [®] ("1")	Windows® 7 Professional (64bit) Windows® 7 Professional タクシードット タクシードット [®] ("1")	
CPU	① CPU変更 Core™ i3-540→Core™ i5-650	CLCXCPNGBA	本体に同期	20,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) からインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) に変更します。
	② CPU変更 Core™ i3-540→Core™ i5-660	CLCXCPNGCA	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) からインテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) に変更します。
	③ CPU変更 Core™ i3-540→Core™ i5-680	CLCXCPNGEA	本体に同期	71,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) からインテル® Core™ i5-680 (3.60GHz) に変更します。
	④ CPU変更 Core™ i3-540→Xeon® X3480	CLCXCPNNAH	本体に同期	112,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) からインテル® Xeon® X3480選択時、カスタムメイドのグラフィックスカードと同時搭載必須。 注) インテル® Xeon® X3480選択時、カスタムメイドのグラフィックスカードと同時搭載必須。
メモリ	⑤ メモリ変更 1GB (1GB×1) → 2GB (1GB×2) (DDR3 SD-RAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMNK51	本体に同期	12,000	●	●	●	●	—	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, ECC
	⑥ メモリ変更 1GB (1GB×1) → 4GB (2GB×2) (DDR3 SD-RAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMNK71	本体に同期	36,000	●	●	●	●	—	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, ECC
	⑦ メモリ変更 2GB (1GB×2) → 4GB (2GB×2) (DDR3 SD-RAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMNK7A1	本体に同期	24,000	●	●	—	—	●	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, ECC
	⑧ メモリ変更 2GB (1GB×2) → 8GB (4GB×4) (DDR3 SD-RAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMNK91	本体に同期	72,000	●	●	—	—	●	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から8GB (2GB×4) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, ECC
	⑨ メモリ変更 2GB (1GB×2) → 16GB (4GB×4) (DDR3 SD-RAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMNK111	本体に同期	168,000	●	●	—	—	●	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から16GB (4GB×4) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, ECC
HDD	⑩ HDD変更 250GB (SATA) → 500GB (SATA)	CLCXS4501	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑪ HDD変更 250GB (SATA) → 1TB (500GB×2) (SATA)	CLCXS4502	本体に同期	54,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) ×2に変更します。2台目以降のハードディスクは、未フォーマットです。セットアップ後に「ディスクの管理」で区画を設定し、フォーマットしてください。
	⑫ HDD変更 250GB (SATA) → 1.5TB (500GB×3) (SATA)	CLCXS4503	本体に同期	90,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) ×3に変更します。2台目以降のハードディスクは、未フォーマットです。セットアップ後に「ディスクの管理」で区画を設定し、フォーマットしてください。
	⑬ HDD変更 250GB (SATA) → 2TB (500GB×4) (SATA)	CLCXS4504	本体に同期	126,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) ×4に変更します。2台目以降のハードディスクは、未フォーマットです。セットアップ後に「ディスクの管理」で区画を設定し、フォーマットしてください。
	⑭ HDD変更 250GB (SATA) → 300GB (SATA/10,000rpm)	CLCXS4301Y	本体に同期	54,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から300GB (SATA) に変更します。
	⑮ HDD変更 250GB (SATA) → 600GB (300GB×2) (SATA/10,000rpm)	CLCXS4302Y	本体に同期	102,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から600GB (SATA) ×2に変更します。2台目以降のハードディスクは、未フォーマットです。セットアップ後に「ディスクの管理」で区画を設定し、フォーマットしてください。
	⑯ HDD変更 250GB (SATA) → 320GB (SATA) ×2 RAID1	CLCXRD32D1	本体に同期	89,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から320GB (SATA) ×2(RAID1)に変更します。
CD/DVD	⑰ HDD変更 250GB (SATA) → 500GB (SATA) ×2 RAID1	CLCXRD50D1	本体に同期	100,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) ×2(RAID1)に変更します。
	⑯ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	CLC-DVDNS	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	DVD-ROMドライブユニットを追加 CD-ROM：読み出最大40倍速、DVD-R：読み出最大40倍速、CD-RW：読み出最大40倍速、DVD-RM：読み出最大16倍速、DVD-R：読み出最大8倍速、DVD-R DL：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、DVD-RM：読み出最大8倍速、DVD-R DL：読み出最大8倍速、DVD+R：読み出最大16倍速、DVD+R DL：読み出最大8倍速、DVD+RW：読み出最大8倍速、DVD+RM：読み出最大8倍速、DVD+RW DL：読み出最大8倍速。 添付ソフト：InterVideo WinDVD® for FUJITSU Windows® XP Professional (64bit) モデルでカスタムメイドのグラフィックスカードを搭載していない場合、市販のDVDタイトルなどの著作権保護されたコンテンツの再生ができません。
	⑯ スーパーマルチ (厚型) 追加	CLC-SMDNS	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニットを追加 DVD-ROM：読み出書換最大8倍速、DVD-RAM：読み出書換最大2倍速、DVD-R：読み出書換最大2倍速、DVD-RW：読み出最大10倍速、書込16倍速、DVD+R：読み出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+R DL：読み出最大10倍速、書込16倍速、DVD+RW：読み出書換最大8倍速、DVD-RM：読み出最大16倍速、DVD-R DL：読み出最大8倍速、書換最大10倍速、DVD-R：読み出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-R：読み出最大40倍速、書換最大40倍速、CD-RW：読み出最大40倍速、書換最大10倍速、添付ソフト：Roxio Creator LJ, InterVideo WinDVD® for FUJITSU Windows® XP Professional (64bit) モデルでカスタムメイドのグラフィックスカードを搭載していない場合、市販のDVDタイトルなどの著作権保護されたコンテンツの再生ができません。
グラフィックス	⑯ グラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 3800追加	CLC-SGCNG	本体に同期	169,000	●	—	●	●	●	NVIDIA Quadro FX 3800をPCI Express×16スロットに追加します。 注) インテル® Xeon® X3480選択時、カスタムメイドのグラフィックスカードと同時搭載必須。 ※アノログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPort接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21)が必要。
	⑯ グラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 4800追加	CLC-SGCNH	本体に同期	320,000	●	—	●	●	●	NVIDIA Quadro FX 4800をPCI Express×16スロットに追加します。 注) インテル® Xeon® X3480選択時、カスタムメイドのグラフィックスカードと同時搭載必須。 ※アノログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPort接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21)が必要。
	⑯ グラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580追加	CLC-SGCNF	本体に同期	30,000	—	●	●	●	●	NVIDIA Quadro FX 580をPCI Express×16スロットに追加します。 注) インテル® Xeon® X3480選択時、カスタムメイドのグラフィックスカードと同時搭載必須。 ※アノログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPort接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21)が必要。
	⑯ グラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 1800追加	CLC-SGCNE	本体に同期	90,000	—	●	●	●	●	NVIDIA Quadro FX 1800をPCI Express×16スロットに追加します。 注) インテル® Xeon® X3480選択時、カスタムメイドのグラフィックスカードと同時搭載必須。 ※アノログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPort接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21)が必要。
キーボード	⑯ キーボード変更→抗菌鍵面キーボード	CLCXKB8	本体に同期	9,000	●	● ^(注)	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌鍵面キーボード (PS/2) に変更します。 ※キーボードモードでは選択できません。(注)ハルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
マウス	⑯ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	CLCXMOC7	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付ボタンスクロール (PS/2) マウスを2ボタンスクロール付 (PS/2) マウス (光学式) に変更します。 ※ハルスケアモデルでは選択できません。
	⑯ マウス変更→USBマウス (光学式)	CLCXMOC4B	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付ボタンスクロール (PS/2) マウスを2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) に変更します。 ※ハルスケアモデルでは選択できません。
	⑯ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	CLCXMOC6B	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付ボタンスクロール (PS/2) マウスを2ボタンスクロール付USBマウス (レーザー式) に変更します。 標準構成の添付ボタンスクロール (PS/2) マウスを3ボタンスクロール付USBマウス (光学式) に変更します。
	⑯ マウス変更→USB 3ボタンマウス (光学式)	CLCXMOC5	本体に同期	2,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付ボタンスクロール (PS/2) マウスを3ボタンスクロール付USBマウス (光学式) に変更します。 標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。
	⑯ マウス変更→抗菌マウス (光学式)	CLCXMOC8	本体に同期	2,000	●	● ^(注)	●	●	●	標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。 ※キーボードモードでは選択できません。(注)ハルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
セキュリティ (スマートカード)	⑯ スマートカードリーダ/ライタ追加	CLC-SMAN3	本体に同期	10,000	●	●	●	●	—	専用ペイメントカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円(税別)で提供しています。
ポート追加	⑯ パラレルポート追加	CLC-PARN	本体に同期	7,000	●	●	●	●	●	パラレルポート（セントロックスケート、25PIN）追加。
	⑯ Microsoft® Personal 2010追加	CLC-AP108	本体に同期	22,000	●	●	●	●	—	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	⑯ Microsoft® Home & Business 2010 追加	CLC-AP109	本体に同期	39,000	●	●	●	●	—	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
アプリケーション	⑯ リカバリデータディスク追加 (Windows® 7 Professional (32bit))	CLC-MEDNFA	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional (32bit) 用のリカバリディスクを追加します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑯ リカバリデータディスク追加 (Windows® 7 Professional (64bit))	CLC-MEDNGA	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows® 7 Professional (64bit) 用のリカバリディスクを追加します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑯ リカバリディスク追加 (Windows® XP Professional (32bit))	CLC-MEDNKA	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows® XP Professional (32bit) 用のリカバリディスクを追加します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	⑯ リカバリディスク追加 (Windows® XP Professional (64bit))	CLC-MEDNLA	本体に同期	3,000	●	●	—	—	●	Windows® XP Professional (64bit) 用のリカバリディスクを追加します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
リカバリディスク	⑯ リカバリディスク追加 (Windows® 7 Professional (32bit))	CLC-MEDNFA	本体に同期	3,000	●	●	●	—	—	Windows® 7 Professional (32bit) 用のリカバリディスクを追加します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
本体・カスタムメイド型名・価格一覧	注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。									
	注) カスタムメイドオプションの単独選択はできません。									
本体・カスタムメイド型名・価格一覧	注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。									
	(*) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalがプリインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。									

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション

A8 CELSIUS J380
(標準モデル)



各変更/追加メニュー①～⑧の型名/価格等の詳細につきましては
29ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

(*) Windows® 7 Professional のダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalがブレイнстールされています。Windows® 7 Professional とWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

(注) 標準グラフィックスの場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライバーズディスク等をご利用される場合には、外付けのスーパーマルチ（FMV-NSM53）をご利用ください。

■本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション

A8 CELSIUS J380
(国際エネルギーestarプログラム対応モデル)

※デスクトップコンピュータカタログです。

各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 】部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス	キーボード	マウス	セキュリティ (スマートカード)	ポート追加	アプリケーション	リカバリディスク	液晶ディスプレイ
CLJ8GAF1CE	190,000	2010.8/上	Windows® 7 Professional (32bit)												
CLJ8GAK1CE	190,000	2010.8/上	Windows® XP Professional (32bit) (Windows® 7 Professional ダウングレード) (*)	インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)	2GB (1GB×2)	160GB (SATA, 7200rpm)	—	Intel® HD Graphics (CPUに内蔵) (注)	PS/2 キーボード	PS/2マウス	—	—	—	—	—
CLJ8GAG1CE	190,000	2010.8/上	Windows® 7 Professional (64bit)												

(*) Windows® 7 Professional のダウングレード権を行使してWindows® XP Professionalがプリインストールされています。Windows® 7 Professional とWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

(注) 標準グラフィックスの場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブアダプタ等をご利用される場合には、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53) をご利用ください。

①	⑤	⑦	⑨
インテル® Core™ i5-660 (3.33GHz)	4GB (2GB×2)	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型DVD-ROM
+30,000円	+24,000円	+18,000円	+4,000円

⑥	⑩
8GB (4GB×2) * 1	薄型スーパーマルチ
+72,000円	+14,000円

* 1 : Windows® 7 Professional (64bit) のみ選択可能。

⑬	⑭	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
抗菌綿置キーボード * 2	PS/2ボタンマウス (光学式)	スマートカード * 4	IEEE1394カード * 4	Office Personal 2010 * 5	リカバリデータディスク+ドライブアダプタ (Windows® 7 Professional) 32bit*6	Office Home & Business 2010 * 5	リカバリデータディスク+ドライブアダプタ (Windows® 7 Professional) 64bit*4	液晶ディスプレイの詳細については、P36、P64～66をご覧ください。
+9,000円	+1,000円	+10,000円	+5,000円	+22,000円	+3,000円	+39,000円	+3,000円	

* 2 : 受注生産です。

⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
USB2ボタンマウス (レーザー式)	USB3ボタンマウス (光学式)	PS/2抗菌マウス (光学式) * 3	Office Home & Business 2010 * 5	リカバリデータディスク+ドライブアダプタ (Windows® 7 Professional) 32bit*6
+3,000円	+2,000円	+2,000円	+39,000円	+3,000円
⑯	⑯	⑯	⑯	⑯
リカバリデータディスク+ドライブアダプタ (Windows® 7 Professional) 64bit*4	リカバリデータディスク+ドライブアダプタ (Windows® XP Professional) 32bit*8	リカバリデータディスク+ドライブアダプタ (Windows® XP Professional) 64bit*8	リカバリデータディスク+ドライブアダプタ (Windows® XP Professional) 32bit*8*3	+3,000円

* 3 : 受注生産です。

* 6 : Windows® 7 Professional (32bit) のみ選択可能。
* 7 : Windows® 7 Professional (64bit) のみ選択可能。
* 8 : Windows® XP Professional (32bit) (Windows® 7 Professional ダウングレード) のみ選択可能。
* 9 : DVD-ROM (薄型) または、スーパーマルチ (薄型) との同時選択が必須となりますのでご注意ください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【CELSIUS J380（標準モデル）／J380（国際エネルギーestarプログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		適応OS		備考
					標準	国際 エネルギー ^{スター} 対応	Windows® 7 Professional (32bit)	Windows® 7 Professional (64bit)	
CPU	① CPU変更 Core™ i3-540→Core™ i5-660	CLCXCPJGCA	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) から インテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) に変更します。
	② CPU変更 Core™ i3-540→Xeon® X3460	CLCXCPJAJA	本体に同期	86,000	●	—	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) から インテル® Xeon® X3460 (2.80GHz) に変更します。 注) NVIDIA Quadro® FX580と同時搭載必須。 HDD 320GB (SATA) ×2 (RAID) /NVIDIA Quadro® FX1800/IEEE 1394カードとの同時選択不可。
メモリ	③ メモリ変更 1GB (1GB×1) → 2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMJK51	本体に同期	12,000	●	—	●	—	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
	④ メモリ変更 1GB (1GB×1) → 4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMJK71	本体に同期	36,000	●	—	●	—	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
	⑤ メモリ変更 2GB (1GB×2) → 4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMJK7A1	本体に同期	24,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (1GB×2) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
	⑥ メモリ変更 2GB (1GB×2) → 8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMJK8	本体に同期	72,000	●	●	—	●	標準搭載メモリを2GB (1GB×2) から8GB (4GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
	⑦ HDD変更 160GB (SATA) → 500GB (SATA)	CLCXSA501A	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑧ HDD変更 160GB (SATA) → 320GB (SATA) ×2 RAID1	CLCXRD32E1	本体に同期	89,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から320GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。 注) インテル® Xeon® X3460/NVIDIA Quadro® FX580/NVIDIA Quadro® FX1800/IEEE 1394カードとの同時選択不可。
CD/DVD	⑨ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	CLC-DVDS55	本体に同期	4,000	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブを追加。 CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、DVD-ROM：読み出最大5倍速、DVD-R (SL)：読み出最大6倍速、DVD-R (DL)：読み出最大8倍速、DVD-RW：読み出最大4倍速、DVD+R (SL)：読み出最大6倍速、DVD+R (DL)：読み出最大4倍速、DVD+RW：読み出最大4倍速。 添付ソフト：Inter Video Win DVD® for FUJITSU
	⑩ スーパーマルチ (薄型) 追加	CLC-SMD55	本体に同期	14,000	●	●	●	●	薄型スーパーマルチドライブを追加。 CD-ROM：読み出最大24倍速、CD-R：読み出最大24倍速、CD-RW：読み出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読み出最大8倍速、DVD-RAM：読み出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL)：読み出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL)：読み出最大6倍速、書換最大4倍速、DVD-RW：読み出最大8倍速、書換最大8倍速。 添付ソフト：Roxio Creator LJ (DVD-R DLの追記をサポートしていません)、InterVideo WinDVD® for FUJITSU
グラフィックス	⑪ グラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580追加	CLC-SGCJF	本体に同期	30,000	●	—	●	●	NVIDIA Quadro® FX 580を追加します。 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 注) HDD 320GB (SATA) ×2 (RAID) /IEEE 1394カードとの同時選択不可。
	⑫ グラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 1800追加	CLC-SGCJE	本体に同期	90,000	●	—	●	●	NVIDIA Quadro® FX 1800を追加します。 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 注) インテル® Xeon® X3460/HDD 320GB (SATA) ×2 (RAID) /IEEE 1394カードとの同時選択不可。
キーボード	⑬ キーボード変更→抗菌継蓋キーボード	CLCXKB8	本体に同期	9,000	●	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌継蓋キーボード (PS/2) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
マウス	⑭ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	CLCXM0C7	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。
	⑮ マウス変更→USBマウス (光学式)	CLCXM0C4B	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。
	⑯ マウス変更→USBレーザーマウス	CLCXM0C6B	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。
	⑰ マウス変更→USB 3ボタンマウス (光学式)	CLCXM0C5	本体に同期	2,000	●	●	●	●	標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを3ボタンスクロール付USBマウス (光学式) に変更します。 注) キーボードは標準添付品となります。
	⑱ マウス変更→抗菌マウス (光学式)	CLCXM0C8	本体に同期	2,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。 ※キーボードは標準添付品となります。受注生産。
セキュリティ (スマートカード)	⑲ スマートカードリーダ/ライタ追加	CLC-SMAJ3	本体に同期	10,000	●	●	●	—	専用ペイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト : SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。
ポート追加	⑳ IEEE1394カード追加	CLC-DVCJ	本体に同期	5,000	●	●	●	—	IEEE1394ポート追加、4ビン (S400)。 ※すべての対応周辺機器について動作保証するものではありません。 注) インテル® Xeon® X3460/NVIDIA Quadro® FX 580/NVIDIA Quadro® FX 1800/HDD 320GB (SATA) ×2 (RAID) の同時選択不可。
アプリケーション	㉑ Microsoft® Personal 2010追加	FMC-AP108	本体に同期	22,000	●	●	●	—	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉒ Microsoft® Home & Business 2010追加	FMC-AP109	本体に同期	39,000	●	●	●	—	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
リカバリディスク	㉓ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク (Windows® 7 Professional) 32bit	CLC-MEDJFA	本体に同期	3,000	●	●	●	—	Windows® 7 Professional 32bit用のリカバリディスク+ドライバーズディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉔ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク (Windows® 7 Professional) 32bit	CLC-MEDJFB	本体に同期	3,000	●	●	●	—	Windows® 7 Professional 32bit用のリカバリディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク (Windows® 7 Professional) 64bit	CLC-MEDJGA	本体に同期	3,000	●	●	—	●	Windows® 7 Professional 64bit用のリカバリディスク+ドライバーズディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク (Windows® 7 Professional) 64bit	CLC-MEDJGB	本体に同期	3,000	●	●	—	●	Windows® 7 Professional 64bit用のリカバリディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク (Windows® XP Professional) 32bit	CLC-MEDJKA	本体に同期	3,000	●	●	—	—	Windows® XP Professional 32bit用のリカバリディスク+ドライバーズディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク (Windows® XP Professional) 32bit	CLC-MEDJKB	本体に同期	3,000	●	●	—	—	Windows® XP Professional 32bit用のリカバリディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

（注）カスタムメイドで変更・追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。（*1）Windows 7 Professionalの付属ドライバ一括導入ツールを実行してWindows 7 Pro Professionalがインストールされています。Windows 7 Pro Professionalがインストールされています。

(*1) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalがフレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

■ 本体型名・価格一覧

ESPRIMO (オールインワンモデル)本体

A9 ESPRIMO FH900/5AD



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケー ション
FMVF905ADW(白)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	タッチパネル式 23型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i5-450M プロセッサー (2.40GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル /110度CSデジタル) ×2 (AVCREC対応)	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11n 準規、 IEEE 802.11b ^g /g準規)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business 2010
FMVF905ADB(黒)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	タッチパネル式 23型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i5-450M プロセッサー (2.40GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル) ×2	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11n 準規、 IEEE 802.11b ^g /g準規)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business 2010
FMVF905ADR(赤)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	タッチパネル式 23型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i5-450M プロセッサー (2.40GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル) ×2 (AVCREC対応)	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11n 準規、 IEEE 802.11b ^g /g準規)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business 2010

A10 ESPRIMO FH700/5AT



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケー ション
FMVF705ATW(白)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	タッチパネル式 23型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i5-350M プロセッサー (2.40GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル) ×2	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11n 準規、 IEEE 802.11b ^g /g準規)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business 2010
FMVF705ATB(黒)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	タッチパネル式 23型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i5-350M プロセッサー (2.40GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル) ×2	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11n 準規、 IEEE 802.11b ^g /g準規)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business 2010
FMVF705ATR(赤)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	タッチパネル式 23型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i5-350M プロセッサー (2.40GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル) ×2 (AVCREC対応)	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11n 準規、 IEEE 802.11b ^g /g準規)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business 2010

A11 ESPRIMO FH550/3AM



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケー ション
FMVF553AM(黒)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	3D対応 20型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i3-350M プロセッサー (2.26GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル) ×2	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11n 準規、 IEEE 802.11b ^g /g準規)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business 2010

A12 ESPRIMO FH550/3A



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケー ション
FMVF553AW(白)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	タッチパネル式 20型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i3-350M プロセッサー (2.26GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	-	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE 802.11n 準規、 IEEE 802.11b ^g /g準規)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 レーザー式 USBマウス	Office Home and Business 2010
FMVF553AB(黒)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	タッチパネル式 20型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i3-350M プロセッサー (2.26GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	-	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE 802.11n 準規、 IEEE 802.11b ^g /g準規)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 レーザー式 USBマウス	Office Home and Business 2010
FMVF553AR(赤)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	タッチパネル式 20型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i3-350M プロセッサー (2.26GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	-	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE 802.11n 準規、 IEEE 802.11b ^g /g準規)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 レーザー式 USBマウス	Office Personal 2010

A13 ESPRIMO FH530/1AT



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケー ション
FMVF531ATW(白)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	タッチパネル式 20型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® プロセッサー T3300 (2.00GHz)	4GB (2GB×2)	約500GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル) ×1	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE 802.11n 準規、 IEEE 802.11b ^g /g準規)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 レーザー式 USBマウス	Office Personal 2010

A14 ESPRIMO DH700/7A



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケー ション
FMVD707A	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	24型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i7-860 プロセッサー (2.80GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	-	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光字式USB マウス	Office Home and Business 2010

A15 ESPRIMO DH550/3A



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケー ション
FMVD553A	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	22型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	-	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光字式USB マウス	Office Home and Business 2010

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

※1: IEEE 802.11b準規のサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1~13です。14チャンネルは未サポートです。

保証拡張、SupportDeskパック Lite

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※ESPRIMO、CELSIUS向けのサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理+バーツ保証）をカスタムメイドで3~5年間のバーツ保証や3~5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

サポートメニュー		型名/希望小売価格(税別) カスタムメイド*1 D5180 [左記以外の機種]	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
ESPRIMO(法人) サポートメニュー	保証書	標準添付	引取修理 バーツ保証	有償修理			
	保証拡張*1 [3年バーツ保証+1年自営業日以降訪問修理]	FMC-SUP01 [FMC-SUP02 2,800円]	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) バーツ保証	有償修理			
	SupportDeskパック Lite [翌営業日以降訪問修理]	3年 FMC-SUS01 [FMC-SUS05 18,000円]	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) バーツ保証	有償修理			
		4年 FMC-SUS03 [FMC-SUS06 25,000円]	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) バーツ保証				有償修理
		5年 FMC-SUS04 [FMC-SUS07 34,000円]	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) バーツ保証				
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理]	3年 FMC-SUS11 [SV7MB1136 25,000円]	当日訪問修理 バーツ保証			有償修理	
		4年 FMC-SUS12 [SV7MB1146 40,000円]	当日訪問修理 バーツ保証				有償修理
		5年 FMC-SUS13 [SV7MB1156 60,000円]	当日訪問修理 バーツ保証				
	SupportDeskパック Lite [引取修理]	3年 FMC-SUH01 [SV7MD1036 16,000円]	引取修理 バーツ保証			有償修理	
		4年 FMC-SUH02 [SV7MD1046 23,000円]	引取修理 バーツ保証				有償修理
		5年 FMC-SUH03 [SV7MD1056 30,000円]	引取修理 バーツ保証				
	保証書	標準添付	翌営業日以降訪問修理 バーツ保証	有償修理			
	CELSIUS サポートメニュー	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理]	3年 SV7MB1236 34,000円	当日訪問修理 バーツ保証		有償修理	
		4年 SV7MB1246 49,000円	当日訪問修理 バーツ保証			有償修理	
		5年 SV7MB1256 63,000円	当日訪問修理 バーツ保証				
別売オプション (月額払い)	SupportDesk Standard	価格は別途お見積りとなります。 販売パートナーまたは当社担当営業まで お問い合わせください。	当社訪問修理 バーツ保証 附加価値サービス [ソフトウェアサポート、定期点検、サポート時間帯拡張、専用ホームページ]				

*保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になれません。※本サービスは国内のご利用に限ります。※富士通製ハードウェアの保守サポート期間はお客様の購入後5年間です。*1:パリューシリーズは除きます。

保証拡張、SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）をお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO（法人）本体（カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます）。※バッテリー等の消耗品は除きます。※パリューシリーズは除きます。
ご注意	・保証拡張、SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
富士通ハードウェア修理相談センター 電話番号：製品添付の保証書に記載 修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます。）	
・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。 ・バーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、バーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等は有料となります。 保証拡張、SupportDeskパック Lite（翌営業日以降訪問修理）の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。 ▶ http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/guarantee/	

SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）/（引取修理）をお選びのお客様へ

対象機器	当日訪問修理：ESPRIMO（法人）/CELSIUS本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（1台）。 引取修理：ESPRIMO（法人）本体、純正内蔵オプション（メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（1台）。
ご注意	・SupportDeskパック Lite（当日訪問修理）/（引取修理）はパソコン本体と同時にご購入ください。 ・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。※カスタムメイドをお選びの場合、登録は不要です。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。 ・Lite（当日訪問修理）：訪問修理は、修理受付日の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ・Lite（引取修理）：障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅配業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。 ・対象機器の引取から修理・お届けまで4~6営業日程度かかります。 ・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。 ・障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。
SupportDesk Standardをお選びのお客様へ	

対象機器	ESPRIMO（法人）/CELSIUS本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※バッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	・ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。 ・ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer®を含む）および Microsoft Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サポート有無の選択が可能です。 ・定期点検：お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。*3*4*5 ・お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報を提供します。 ・サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC*6）での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。 ・サービス時間帯：月曜日～金曜日8:30～19:00*を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。 ・サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間です。
*1 訪問修理は修理受付の当日対応となります。受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降での対応となる場合があります。 *2：本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途ヘルプデスクサービス（有償）をご利用ください。 *3：標準では定期点検はついていません。お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 *4：点検作業は SupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 *5：消耗品の点検・交換などは対象外です。 *6：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター） *7：祝日および12月30日～1月3日を除きます。	

SupportDesk復旧支援（PCリカバリー）（有償）

パソコンのハードディスク障害時に、あらかじめお客様よりお預かりしたマスタデータ（OS/お客様アプリケーション）を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業を行います。これによりお客様によるOS/お客様アプリケーションインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります。*1

価格	サービス時間帯	ご契約の前提
PCリカバリー用マスタ管理	月額15,000円（税別）/マスタ	・対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。 ・お客様にマスタ媒体を作成いただくこと。 ・マスタ管理により上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。
PCリカバリー	月額200円（税別）/台	

*1 事前に情報提供があった場合は、ネットワーク環境の再設定（インターネット環境の復元）を行います。 *2 システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により流用可能です。

*3 お客様秘密情報についてはお客様自身に判断していただきます。

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。


▶ <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

FMVカスタムメイドプラスサービス

FMVカスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピューター名やIPアドレスを設定して出荷します。
- オプション/I/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。

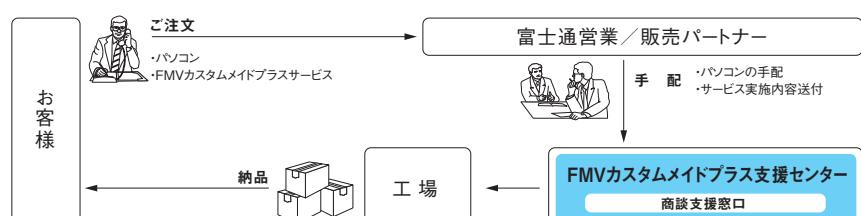

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格				
		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(1) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01 120,000円	FMVDCPD02 280,000円	FMVDCPD03 480,000円	FMVDCPD04 640,000円	
50～99台						
(2) マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVDCPM01 4,800円	FMVDCPM02 4,300円	FMVDCPM03 3,800円	FMVDCPM04 3,300円	FMVDCPM05 2,800円
(3) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	FMVDCPK01 1,600円	FMVDCPK02 1,400円	FMVDCPK03 1,200円	FMVDCPK04 1,000円	FMVDCPK05 800円
(4) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレスやメールの設定等)	FMVDCPS01 3,000円	FMVDCPS02 2,400円	FMVDCPS03 2,200円	FMVDCPS04 2,000円	FMVDCPS05 1,800円
(5) I/O組み込み*	PCカード、マルチペイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01 2,400円	FMVDCPP02 2,200円	FMVDCPP03 2,000円	FMVDCPP04 1,800円	FMVDCPP05 1,600円
(6) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01 4,500円	FMVDCPA02 3,300円	FMVDCPA03 3,000円	FMVDCPA04 2,700円	FMVDCPA05 2,400円
(7) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01 4,000円	FMVDCPH02 3,800円	FMVDCPH03 3,000円	FMVDCPH04 2,500円	FMVDCPH05 2,000円
(8) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。 ※D530/A,D530/AX,D5180は除きます。価格については、個別にご相談を承ります。	FMVDCPE11 1,400円	FMVDCPE12 1,200円	FMVDCPE13 1,000円	FMVDCPE14 800円	FMVDCPE15 600円
(9) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01 4,500円	FMVDCPQ02 3,800円	FMVDCPQ03 3,400円	FMVDCPQ04 3,000円	FMVDCPQ05 2,600円
(10) スペシャルカラー(ワンポイントデザインなし)*	本体前面のシート部分の色をアクアマリンブルー、エメラルドグリーン、チェリーピンクのいずれかに変更します。	FMVDCPG01 2,300円	FMVDCPG02 1,900円	FMVDCPG03 1,600円	FMVDCPG04 1,400円	FMVDCPG05 1,300円
(11) スペシャルカラー(ワンポイントデザイン印刷)*	本体前面のシート部分の色変更を行い、お客様ご指定のワンポイントデザイン(黒のみ)を印刷します。	FMVDCPG11 3,200円	FMVDCPG12 2,300円	FMVDCPG13 1,800円	FMVDCPG14 1,500円	FMVDCPG15 1,400円

* 今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー／納品である必要はありません)

	マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット	追加100セット以上
(12) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB01 18,000円	—	—	—
(13) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	—	FMVDCPC02 7,000円	FMVDCPC03 6,000円	FMVDCPC04 5,000円
50台以上					
(14) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。		FMVDCPLO0 500円		
(15) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。		FMVDCPRO0 500円		
(16) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。		FMVDCPT00 1,000円		
(17) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。		FMVDCPJ00 500円		

Windows® 7 Enterpriseアップグレードサービス

必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。

型名	希望小売価格(税別)	対象機種
FMVDCP100	4,500円/台	ESPRIMO D550/AのWindows® 7 Professional正規版搭載モデル

・パソコン本体との同時購入が必要となります。・本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assuranceボリュームライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterpriseのインストール作業を行なうものです。(本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません) パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ボリュームライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。・本サービスにてインストールされるOSは、Windows® 7 Enterprise正規版になります。・本サービス適用後のハードディスクは、専用領域を除いた残り領域をパーティション3(Cドライブ): 50%、パーティション4(Dドライブ): 50%に分割しています。・本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise正規の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows® 7 Enterprise環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(12) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。・カスタムメイドのリカバリディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professionalのリカバリディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申付けください。※納期に関しては、弊社営業または、販売パートナーまでお問い合わせください。



FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

■導入一時費用

導入一時費用

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡単設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品名	型名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ (PC / Aパターン)	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜 ^{*1} 、9時～17時
現地セットアップ (PC / Bパターン)	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜 ^{*1} 、17時～22時 土曜／日曜／祝日 ^{*2} 、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

ESPRIMO (法人) シリーズ本体、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。
(URL <http://seggroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>)

※「現地セットアップ」の提供（2005年8月～）に伴い、従来現調（品名：FM現調1、型名：SFMGEN1）は販売終息しました。

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器^{*3}の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独^{*4}での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品名	型名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3：プリンタ／ワイヤレス機器等


*4：パソコン／PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台（税別）が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

システム構成図

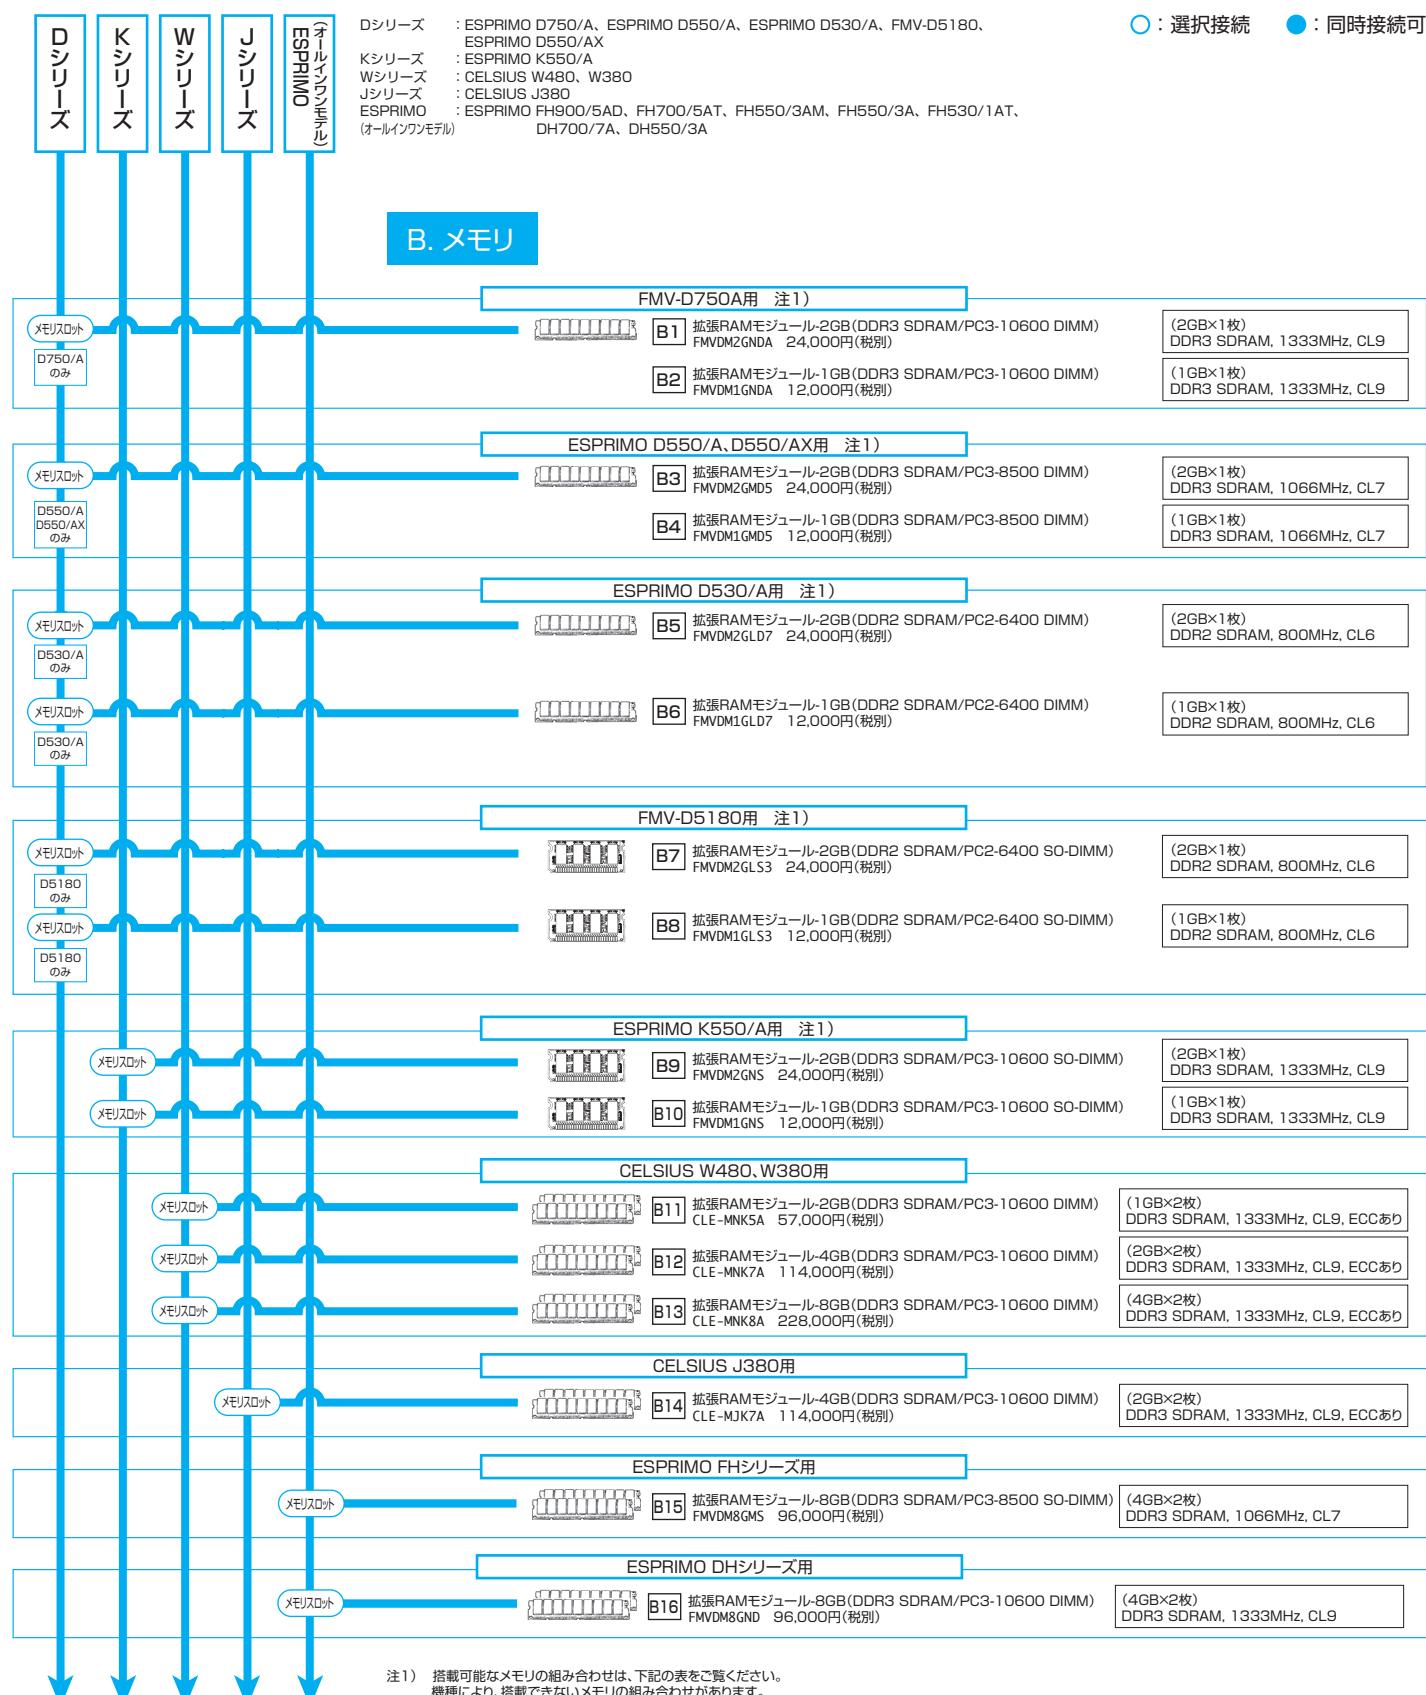

ESPRIMO (法人) の拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。(注) 下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

	ESPRIMO D750/A ※1		ESPRIMO D550/A, D530/A ※2		FMV-D5180		ESPRIMO K550/A		ESPRIMO D550/AX	
搭載可能最大容量	4GB※3		4GB※3		4GB※3		4GB※3		4GB※3	
	1 SLOT	2 SLOT	1 SLOT	2 SLOT	1 SLOT	2 SLOT	1 SLOT	2 SLOT	1 SLOT	2 SLOT
4GB (2GB×2)	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
2GB (2GB×1)	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き	2GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き	1GB	空き

※1 : ESPRIMO D750/A (国際エネルギーestarプログラム対応モデル) は、標準2GB (1GB×2) です。

※2 : ESPRIMO D550/A (国際エネルギーestarプログラム対応モデル) でCeleron® E3300搭載モデル、ESPRIMO D530/A (国際エネルギーestarプログラム対応モデル) でCeleron® E3200搭載モデルは、標準2GB (1GB×2) です。

※3 : OSが使用可能な領域は約3GBになります。

■システム構成図

CELSIUSシリーズの拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。(注) 下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

搭載可能最大容量	W480、W380 Windows 7 Professional (32ビット版) Windows XP Professional (32ビット版)				W480、W380 Windows 7 Professional (64ビット版) Windows XP Professional x64 Edition				J380 Windows 7 Professional (32ビット版) Windows XP Professional (32ビット版)		J380 Windows 7 Professional (64ビット版)	
	4GB※3				16GB				4GB※3		8GB	
1GB	CHB 2	CHB 4	CHA 1	CHA 3	CHB 2	CHB 4	CHA 1	CHA 3	DIMM1	DIMM2	DIMM1	DIMM2
2GB	1GB※1	—	—	—	—	—	—	—	1GB※1	—	—	—
4GB※3	1GB	—	1GB	—	1GB※2	—	1GB※2	—	1GB※4	1GB※4	1GB※5	1GB※5
8GB	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	2GB	2GB	2GB
16GB	—	—	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	4GB	4GB

※1: Windows® 7 Professional (32ビット版) およびWindows® XP Professionalの標準の組み合わせです。

※2: Windows® 7 Professional (64ビット版) およびWindows® XP Professional x64 Editionの標準の組み合わせです。


※3: 32bitOS が使用可能な領域は約3GBになります。

※4: 國際エネルギーestarプログラム対応モデルの標準の組み合わせです。


※5: Windows® 7 Professional (64ビット版) の標準の組み合わせです。



C. 入力装置

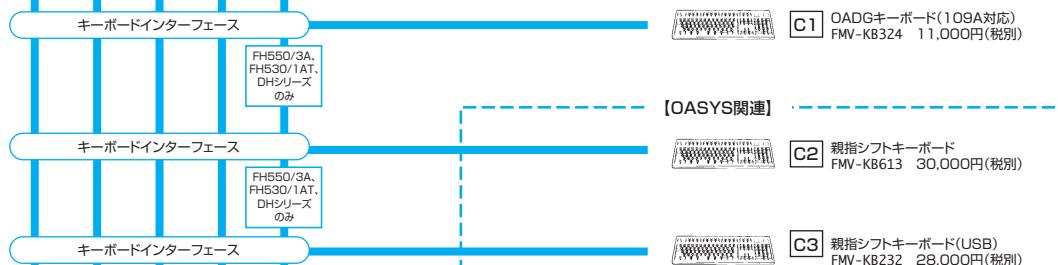


[Kシリーズ端末エミュレータ関連]

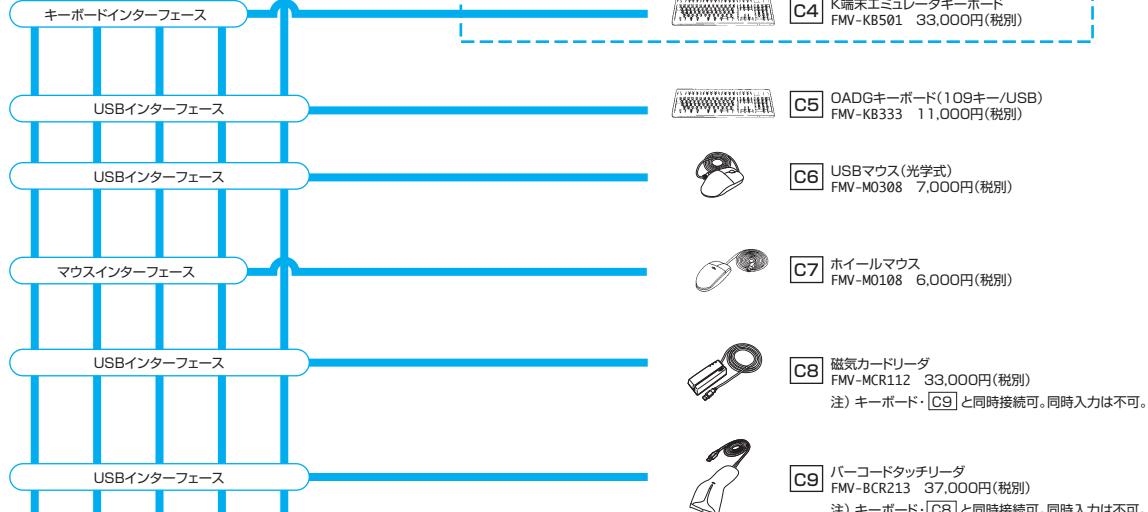

D. 補助記憶装置




システム構成図

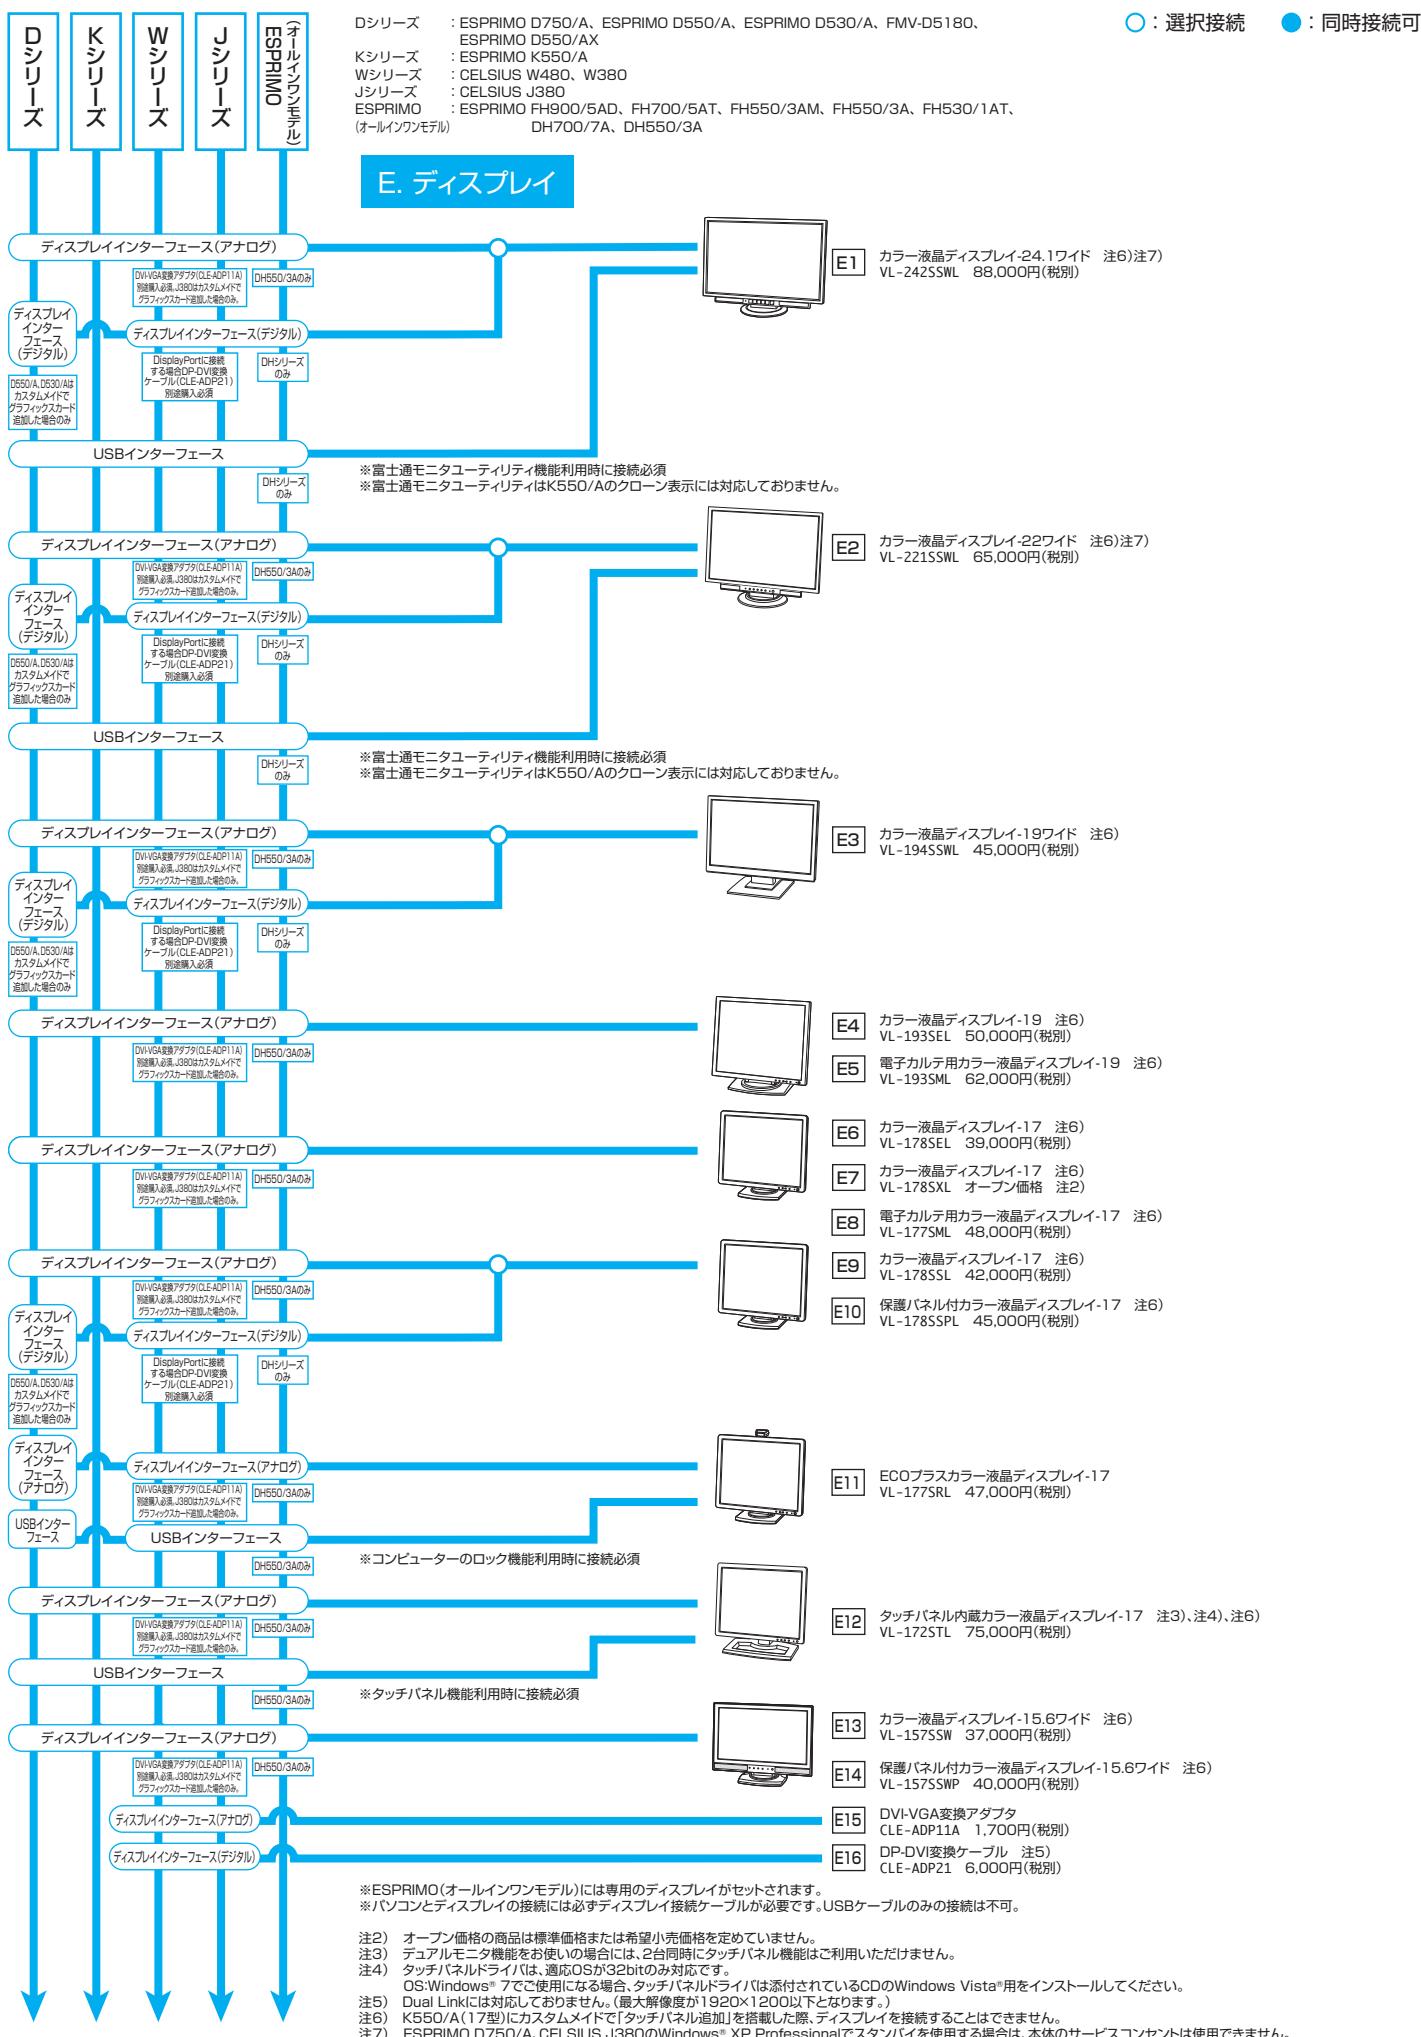


■ システム構成図

注3) 拡張ペイについて

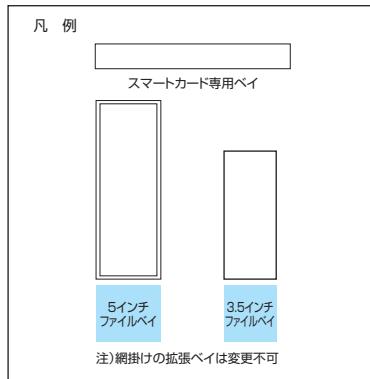


■ ESPRIMO D750/A, D550/A, D530/A, FMV-D5180の場合

40倍速(厚型)光ドライブモデル

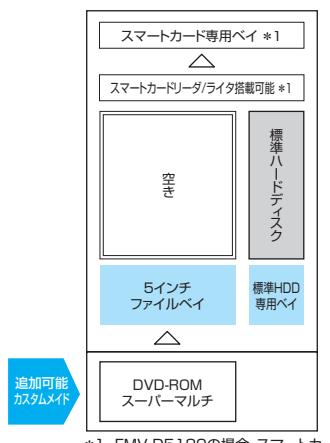

*1 FMV-D5180の場合、スマートカード専用ペイはありません。


24倍速(薄型)光ドライブモデル

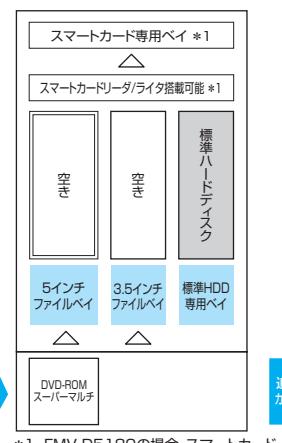

*1 FMV-D5180の場合、スマートカード専用ペイはありません。

24倍速(薄型)光ドライブモデル(RAID構成)

※ESPRIMO D750/A, D550/A, D530/Aのみ

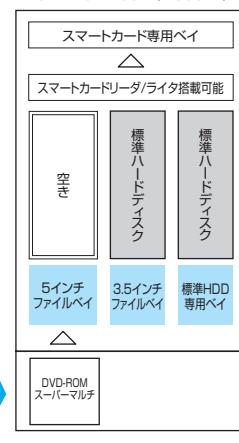

■ ESPRIMO K550/A, ESPRIMO(オールインワンモデル)の場合


【空きペイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】

■ ESPRIMO D750/A, D550/A, D530/A, FMV-D5180の場合


光ドライブなしモデルの選択が可能ですが、専用ペイのため他のオプションの搭載はできません。また、後からの光ドライブの搭載もできません。

■ CELSIUS Workstation Series ファイルペイへの搭載について


■ CELSIUS J380

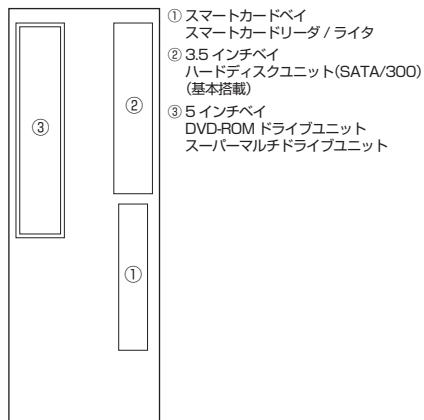

■ CELSIUS J380 RAID構成時

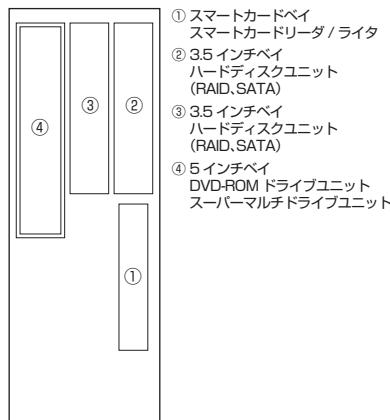

■ CELSIUS W480, W380

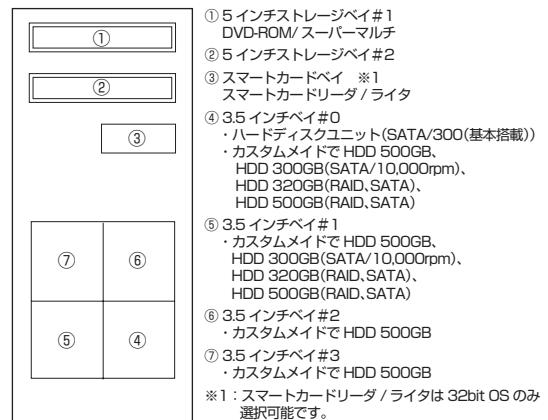

- ① 5インチストレージペイ #1
DVD-ROM/ スーパーマルチ
- ② 5インチストレージペイ #2
- ③ スマートカードペイ *1
スマートカードドリーダ / ライタ
- ④ 3.5インチペイ #0
 - ・ハードディスクユニット(SATA/300(基本搭載))
 - ・カスタムメイドで HDD 500GB, HDD 300GB(SATA/10,000rpm), HDD 320GB(RAID, SATA), HDD 500GB(RAID, SATA)
- ⑤ 3.5インチペイ #1
 - ・カスタムメイドで HDD 500GB, HDD 300GB(SATA/10,000rpm), HDD 320GB(RAID, SATA), HDD 500GB(RAID, SATA)
- ⑥ 3.5インチペイ #2
 - ・カスタムメイドで HDD 500GB
- ⑦ 3.5インチペイ #3
 - ・カスタムメイドで HDD 500GB

※1: スマートカードドリーダ / ライタは 32bit OS のみ選択可能です。

■ CELSIUS W480、W380 ハードディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

拡張スロット	SATA-HDD	SATA-RAID (RAID1構成)※1
5インチストレージペイ #1	搭載不可 (DVD-ROM/スーパーマルチ)	搭載不可 (DVD-ROM/スーパーマルチ)
5インチストレージペイ #2	内蔵タイプの周辺機器	内蔵タイプの周辺機器
3.5インチペイ #0 ^{※2}	SATA-HDD (基本/カスタムメイド)	SATA-HDD 0 (カスタムメイド)
3.5インチペイ #1 ^{※2}	SATA-HDD (カスタムメイド)	SATA-HDD 1 (カスタムメイド)
3.5インチペイ #2 ^{※2}	SATA-HDD (カスタムメイド)	— ^{※1}
3.5インチペイ #3 ^{※2}	SATA-HDD (カスタムメイド)	— ^{※1}

※1: SATA-RAID (RAID1構成)の場合は、3.5インチペイ#2、#3は、空きとなります。

※2: 3.5インチペイ#0～#3には、SATA-HDDのみ搭載可能です。

■ システム構成図

注4) 拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意下さい。

機種	拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考
ESPRIMO D750/A標準モデル／ヘルスケアモデル／国際エネルギーestarプログラム対応モデル	PCI (ハーフ: 176mm)	1	なし	
カスタムメイドでRAID構成	PCI (ハーフ: 176mm)	1	なし	
	RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでグラフィックスカード ATI Radeon™ HD 5450 追加時	PCI Express×16 (カスタムメイド専用)	1	グラフィックカードを搭載	空きスロットなし
PCI (ハーフ: 176mm)	1	なし		
ESPRIMO D550/A, D530/A標準モデル／ヘルスケアモデル／24時間モデル／国際エネルギーestarプログラム対応モデル	PCI (ハーフ: 176mm)	2	なし	
カスタムメイドでRAID構成／24時間RAID構成	PCI (ハーフ: 176mm)	1	なし	
	RAID専用インターフェース (カスタムメイド専用)	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでグラフィックスカード ATI Radeon™ HD 5450 追加時	PCI Express×16 (カスタムメイド専用)	1	グラフィックカードを搭載	空きスロットなし
PCI (ハーフ: 176mm)	1	なし		
FMV-D5180, ESPRIMO D550/AX	PCI (ハーフ: 176mm)	2	なし	
ESPRIMO K550/A	なし	0	なし	
Eオル Pル Rラ Mモ ル	FHシリーズ	なし	0	なし
DH700/5A	PCI Express×16	1	グラフィックカードを搭載	空きスロットなし
DH550/3A	なし	0	なし	
CELSIUS W480	PCI Express ×16 (カスタムメイド専用)	1	なし	
	PCI Express ×4 (ハーフ: 200mm × 112mm) *1	1	なし	
	PCI Express ×1 (ハーフ: 180mm × 112mm) *1	2	なし	
	PCI (フル: 314mm × 107mm) *1*3	3	なし	カスタムメイドにより、パラレルポートを追加した場合、PCI (1) を使用*2。
カスタムメイドでRAID構成	PCI Express ×16 (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドにより、グラフィックスカードを追加した場合、本スロットを使用*2。
	PCI Express ×4 (ハーフ: 200mm × 112mm) *1	1	なし	
	PCI Express ×1 (ハーフ: 180mm × 112mm) *1	2	PCI Express ×1 (2) に SATA-RAIDカードを搭載*2	Quadro FX 4800選択時 PCI Express x1 (1) は使用できません*2。
	PCI (フル: 314mm × 107mm) *1*3	3	なし	カスタムメイドにより、パラレルポートを追加した場合、PCI (1) を使用*2。
カスタムメイドでグラフィックスカード追加時	NVIDIA Quadro® FX 3800 NVIDIA Quadro® FX 4800	PCI Express ×16 (カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードを搭載*2
		PCI Express ×4 (ハーフ: 200mm × 112mm) *1	1	
		PCI Express ×1 (ハーフ: 180mm × 112mm) *1	2	Quadro FX4800選択時 PCI Express x1 (1) 使用不可*2
		PCI (フル: 314mm × 107mm) *1*3	3	RAID構成時、PCI Express ×1 (2) を使用*2。
				カスタムメイドにより、パラレルポートを追加した場合、PCI (1) を使用*2。
CELSIUS W380標準モデル／ヘルスケアモデル	PCI Express ×16 (カスタムメイド専用)	1	なし	
	PCI Express ×4 (ハーフ: 200mm × 112mm) *1	1	なし	
	PCI Express ×1 (ハーフ: 180mm × 112mm) *1	2	なし	
	PCI (フル: 314mm × 107mm) *1*3	3	なし	カスタムメイドにより、パラレルポートを追加した場合、PCI (1) を使用*2。
カスタムメイドでRAID構成	PCI Express ×16 (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドにより、グラフィックスカードを追加した場合、本スロットを使用*2。
	PCI Express ×4 (ハーフ: 200mm × 112mm) *1	1	なし	
	PCI Express ×1 (ハーフ: 180mm × 112mm) *1	2	PCI Express ×1 (2) に SATA-RAIDカードを搭載*2	
	PCI (フル: 314mm × 107mm) *1*3	3	なし	カスタムメイドにより、パラレルポートを追加した場合、PCI (1) を使用*2。
カスタムメイドでグラフィックスカード追加時	NVIDIA Quadro® FX 580 NVIDIA Quadro® FX 1800	PCI Express ×16 (カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードを搭載*2
		PCI Express ×4 (ハーフ: 200mm × 112mm) *1	1	
		PCI Express ×1 (ハーフ: 180mm × 112mm) *1	2	
		PCI (フル: 314mm × 107mm) *1*3	3	RAID構成時、PCI Express ×1 (2) を使用*2。
				カスタムメイドにより、パラレルポートを追加した場合、PCI (1) を使用*2。
CELSIUS J380	PCI (ハーフ: 176mm)	1	なし	
カスタムメイドでRAID構成／カスタムメイドでNVIDIA Quadro® FX 580を追加時	PCI (ハーフ: 176mm)	1	なし	
	カスタムメイド専用インターフェース	1	SATA-RAID/NVIDIA Quadro® FX 580カードを搭載	空きスロットなし
カスタムメイドでNVIDIA Quadro® FX 1800/IEEE1394カード追加時	なし	0	NVIDIA Quadro® FX 1800/IEEE1394カードを搭載	空きスロットなし


*1:リテーナ付きのカードは搭載できません。 *2:拡張カードスロットの配置に関しては下記の図をご覧ください。 *3:PCI LANカードはPCI(3)スロットには搭載できません。 PCI(1)または、PCI(2)スロットへ搭載してください。

■ CELSIUS W480、W380拡張スロット配置図

拡張スロットは上から次のような順序で配置されています。

PCI Express ×1 (1)
PCI Express ×16
PCI Express ×1 (2)
PCI (1)
PCI Express ×4 (1)
PCI (2)
PCI (3) *3

■システム構成図

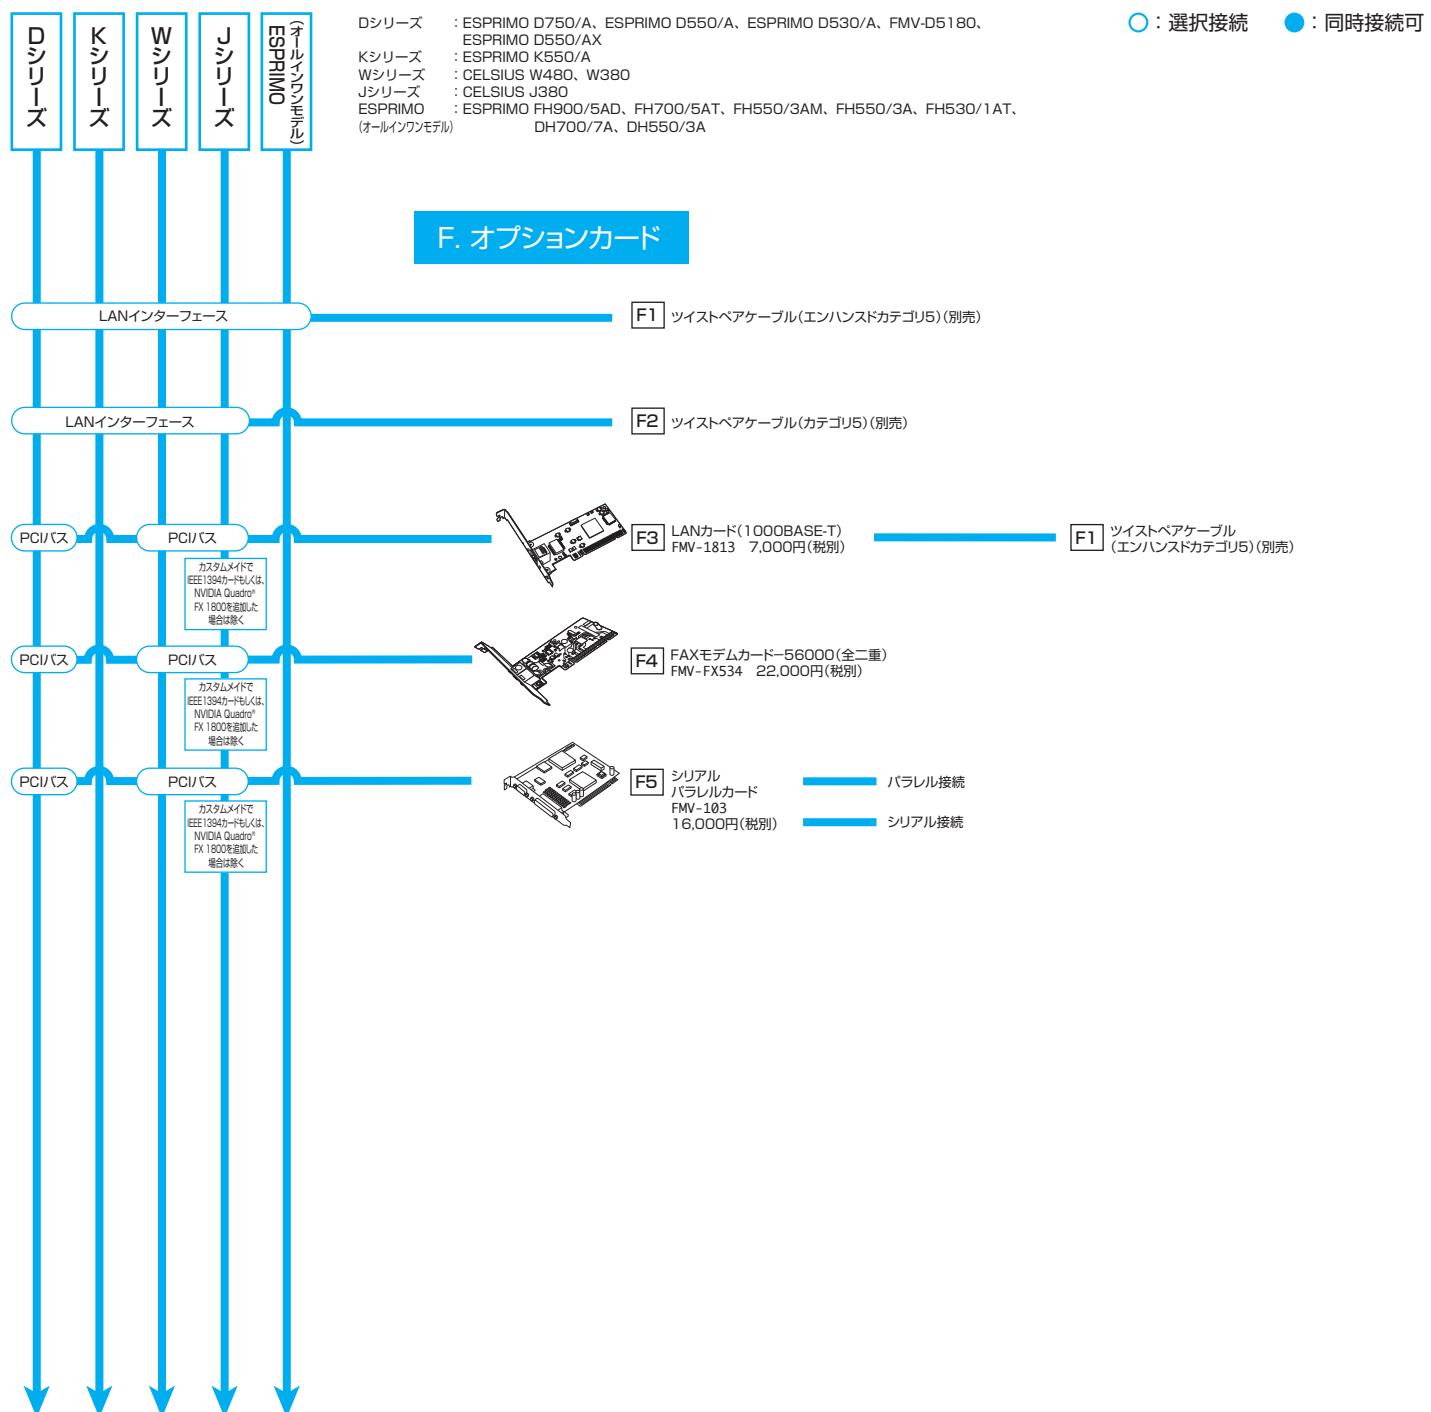

注) 複数LAN同時通信の可否について


・OSが、Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business/Windows® XP Professional/Windows® XP Home Editionの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

● : 同時通信可能 × : 同時通信不可能 - : 構成上不可能


LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)
有線LAN搭載モデル（標準搭載）	●	●
無線LAN搭載モデル（標準搭載）	-	●
有線LANカード (FMV-1813) (オプション: PCIカード)	●	●

システム構成図

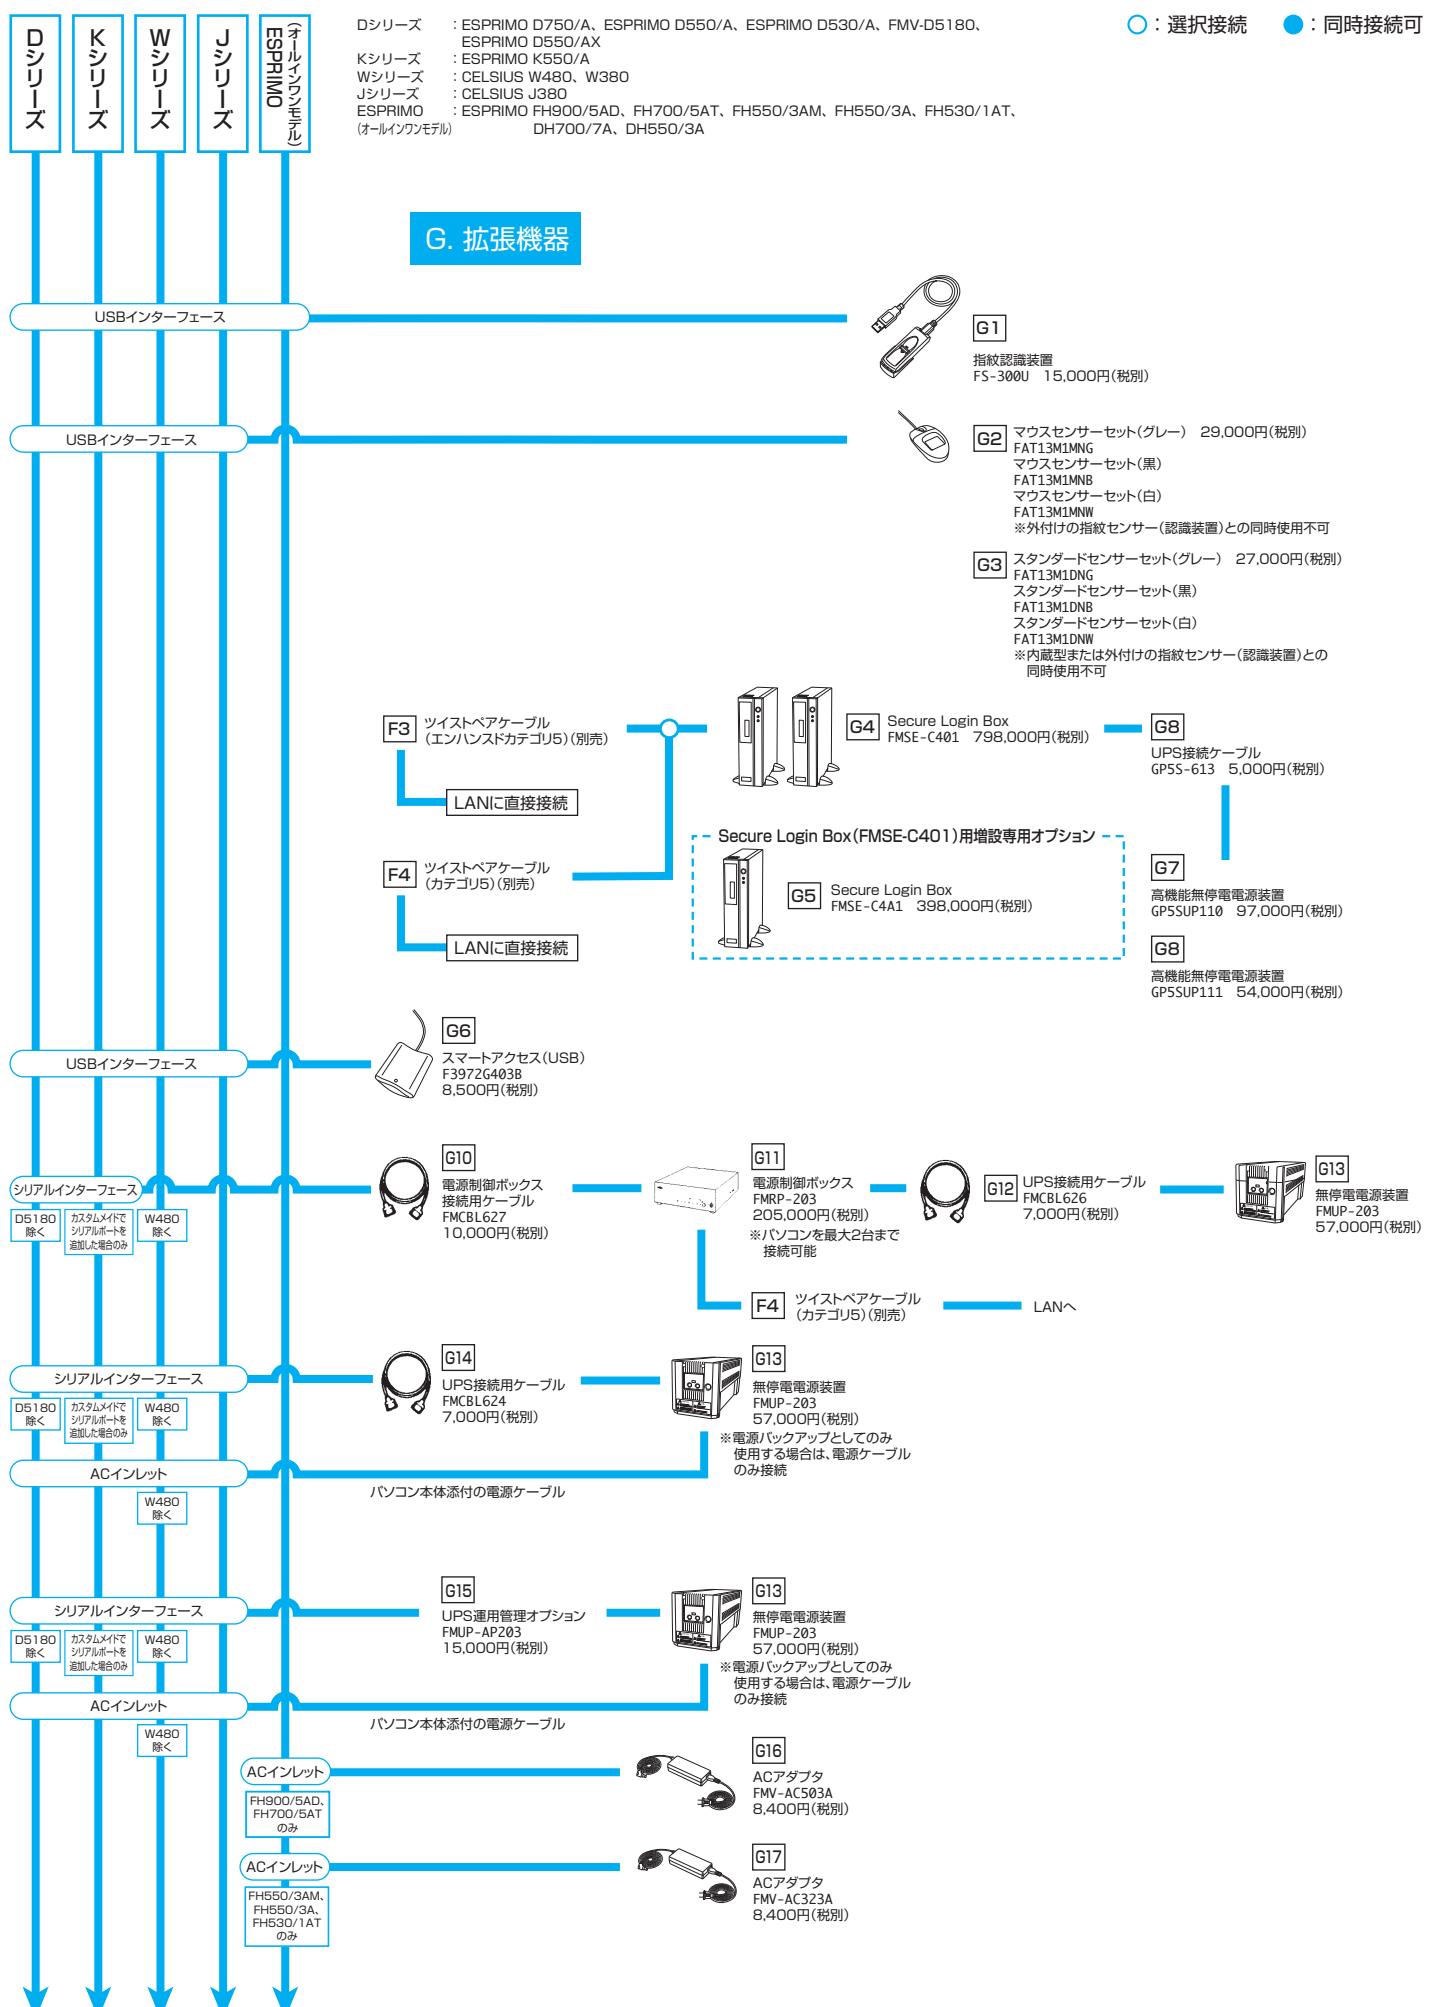

■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

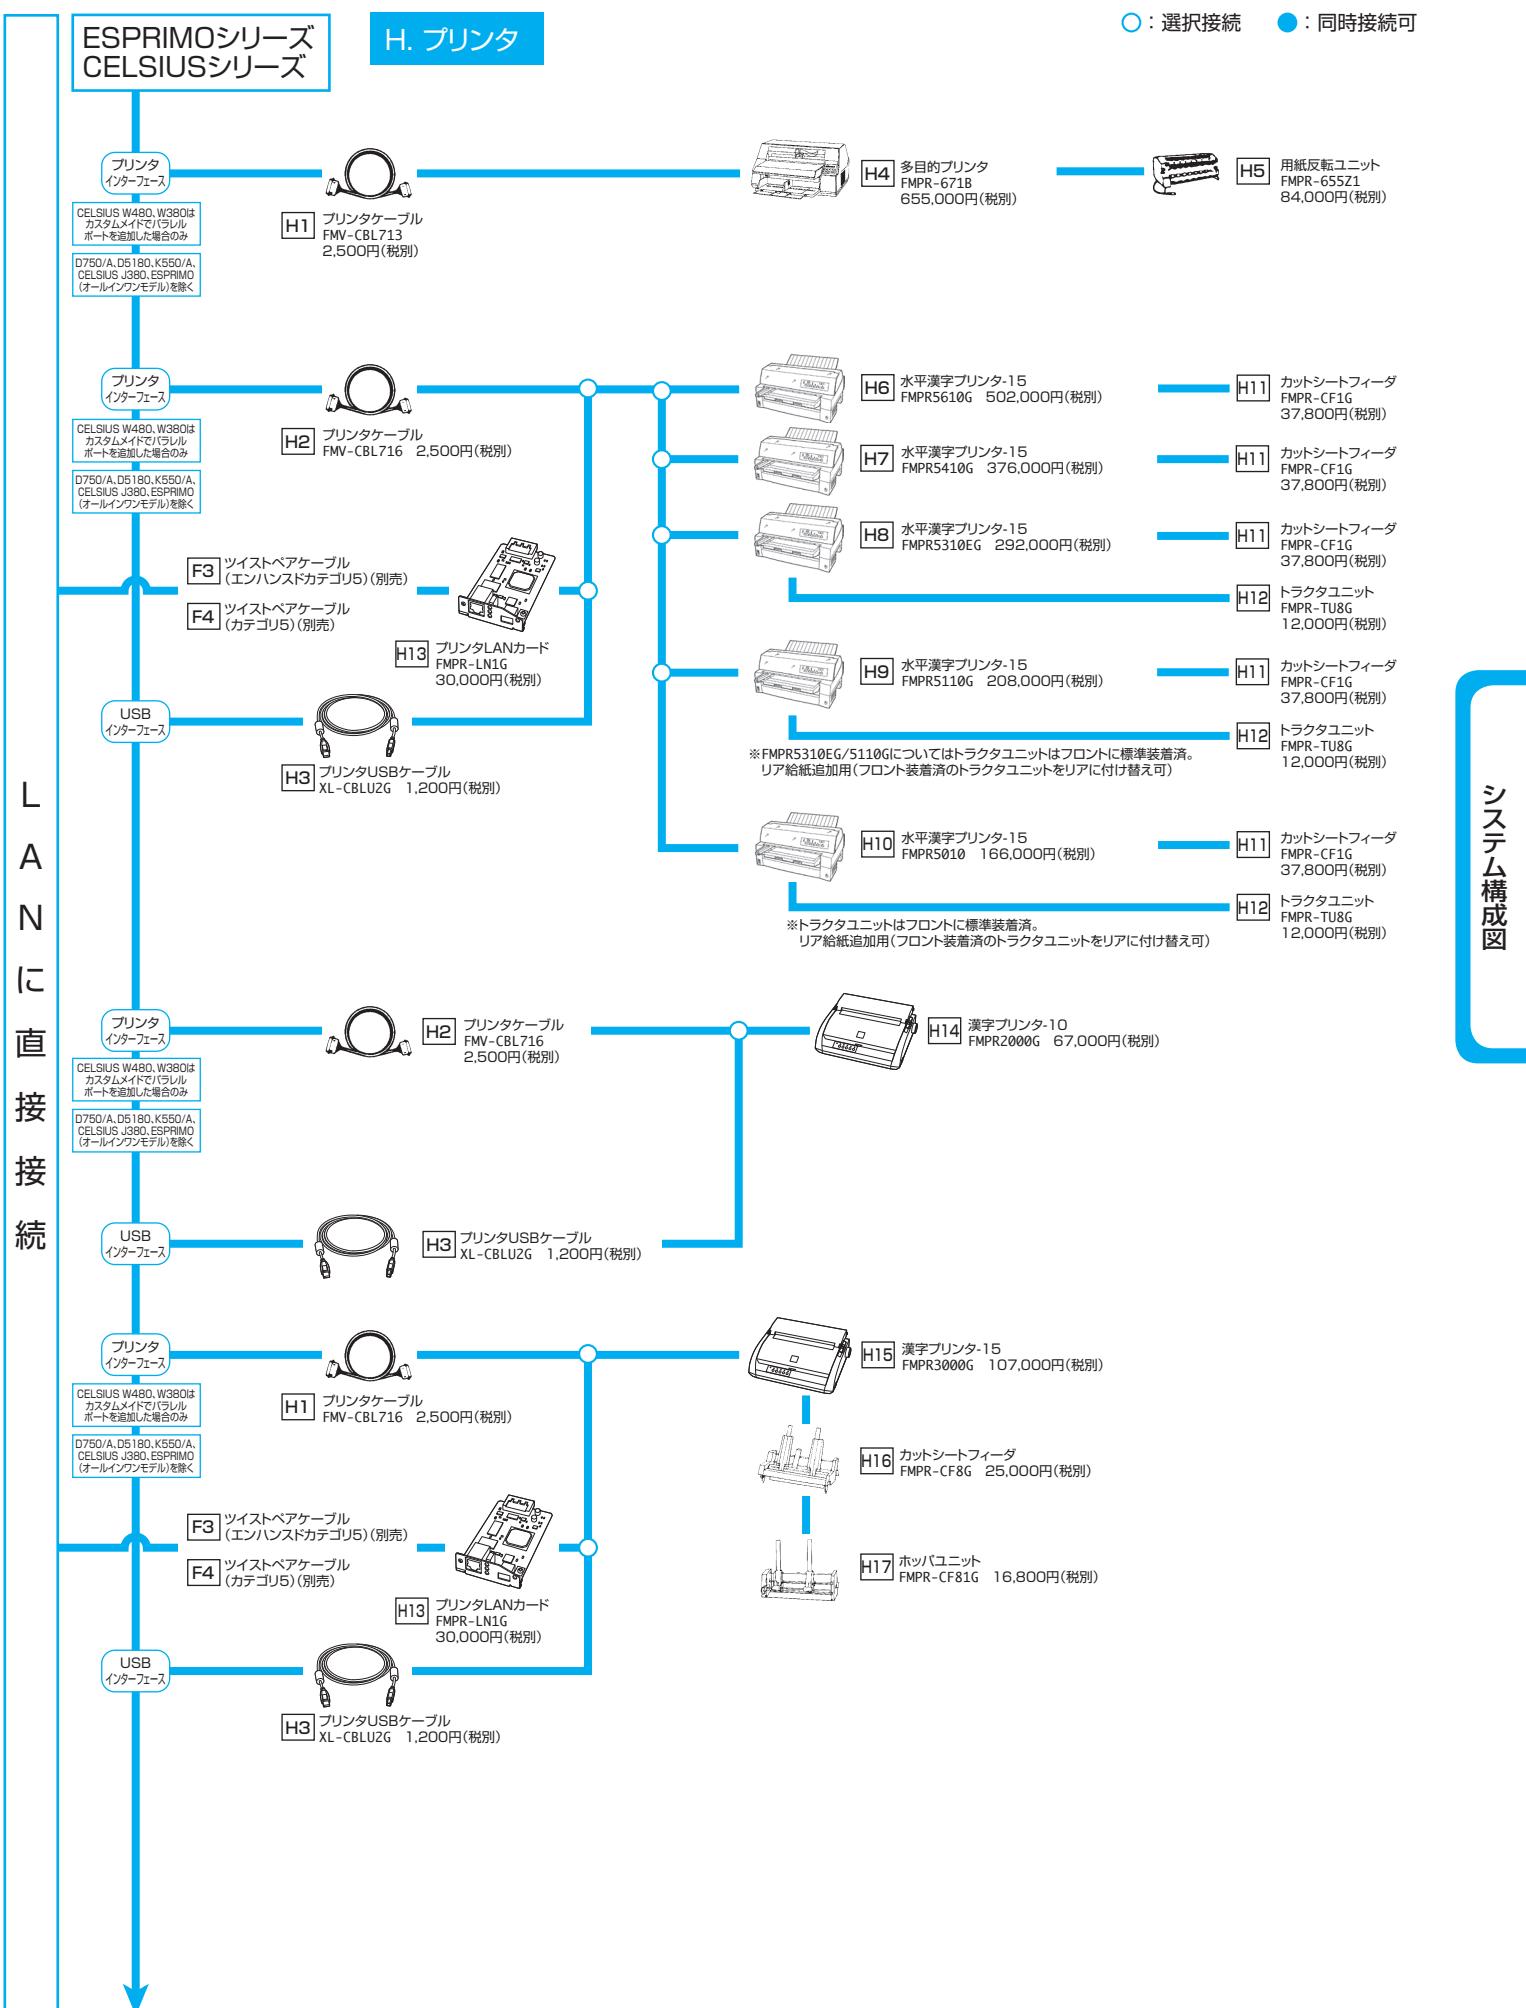

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続

ESPRIMOシリーズ
CELSIUSシリーズ

【Kシリーズ 端末エミュレータ関連】

プリンタ
インターフェース
CELSIUS W480, W380は
カスタムメイドで「ラリル
ポート」を追加した場合のみ
D750/A, D5180, K550/A,
CELSIUS J380, ESPRIMO
(オンラインモデル)を除く

H18 プリンタケーブル
FMV-CBL713 2,500円(税別)

H19 水平漢字プリンタ
(K端末エミュレータ専用)
FMPR-661K
359,500円(税別)

H20 オートシートフィーダ
FMPR61SF1 58,800円(税別)
H21 フェースダウンスタッカユニット
FMPR-661T1 33,600円(税別)
H22 トراكタユニット
FMPR-661T1 16,800円(税別)

L
A
N
に
直
接
接
続

プリンタ
インターフェース
CELSIUS W480, W380は
カスタムメイドで「ラリル
ポート」を追加した場合のみ
D750/A, D5180, K550/A,
CELSIUS J380, ESPRIMO
(オンラインモデル)を除く

H2 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円(税別)

H23 カラーベージュプリンタ
XL-C8360G
292,000円(税別)

H24 拡張給紙ユニット-A
XL-EF55CG
50,000円(税別)

H24 拡張給紙ユニット-A
XL-EF55CG
50,000円(税別)

H25 拡張給紙ユニット-B
XL-EF165CG
126,000円(税別)

USB
インターフェース
CELSIUS W480, W380は
カスタムメイドで「ラリル
ポート」を追加した場合のみ
D750/A, D5180, K550/A,
CELSIUS J380, ESPRIMO
(オンラインモデル)を除く

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円(税別)

F3 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5)(別売)

F4 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5)(別売)

100BASE-TX
LANポート標準装備

H26 両面ユニット
XL-DUPCG
25,000円(税別)

H27 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256CB 58,800円(税別)

USB
インターフェース
CELSIUS W480, W380は
カスタムメイドで「ラリル
ポート」を追加した場合のみ
D750/A, D5180, K550/A,
CELSIUS J380, ESPRIMO
(オンラインモデル)を除く

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円(税別)


F3 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5)(別売)

F4 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5)(別売)

100BASE-TX
LANポート標準装備



H28 A4カラーベージュプリンタ
XL-C2260
129,800円(税別)




H29 拡張給紙ユニット
XL-EF65CC 33,000円(税別)


H30 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256CC 58,800円(税別)

■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

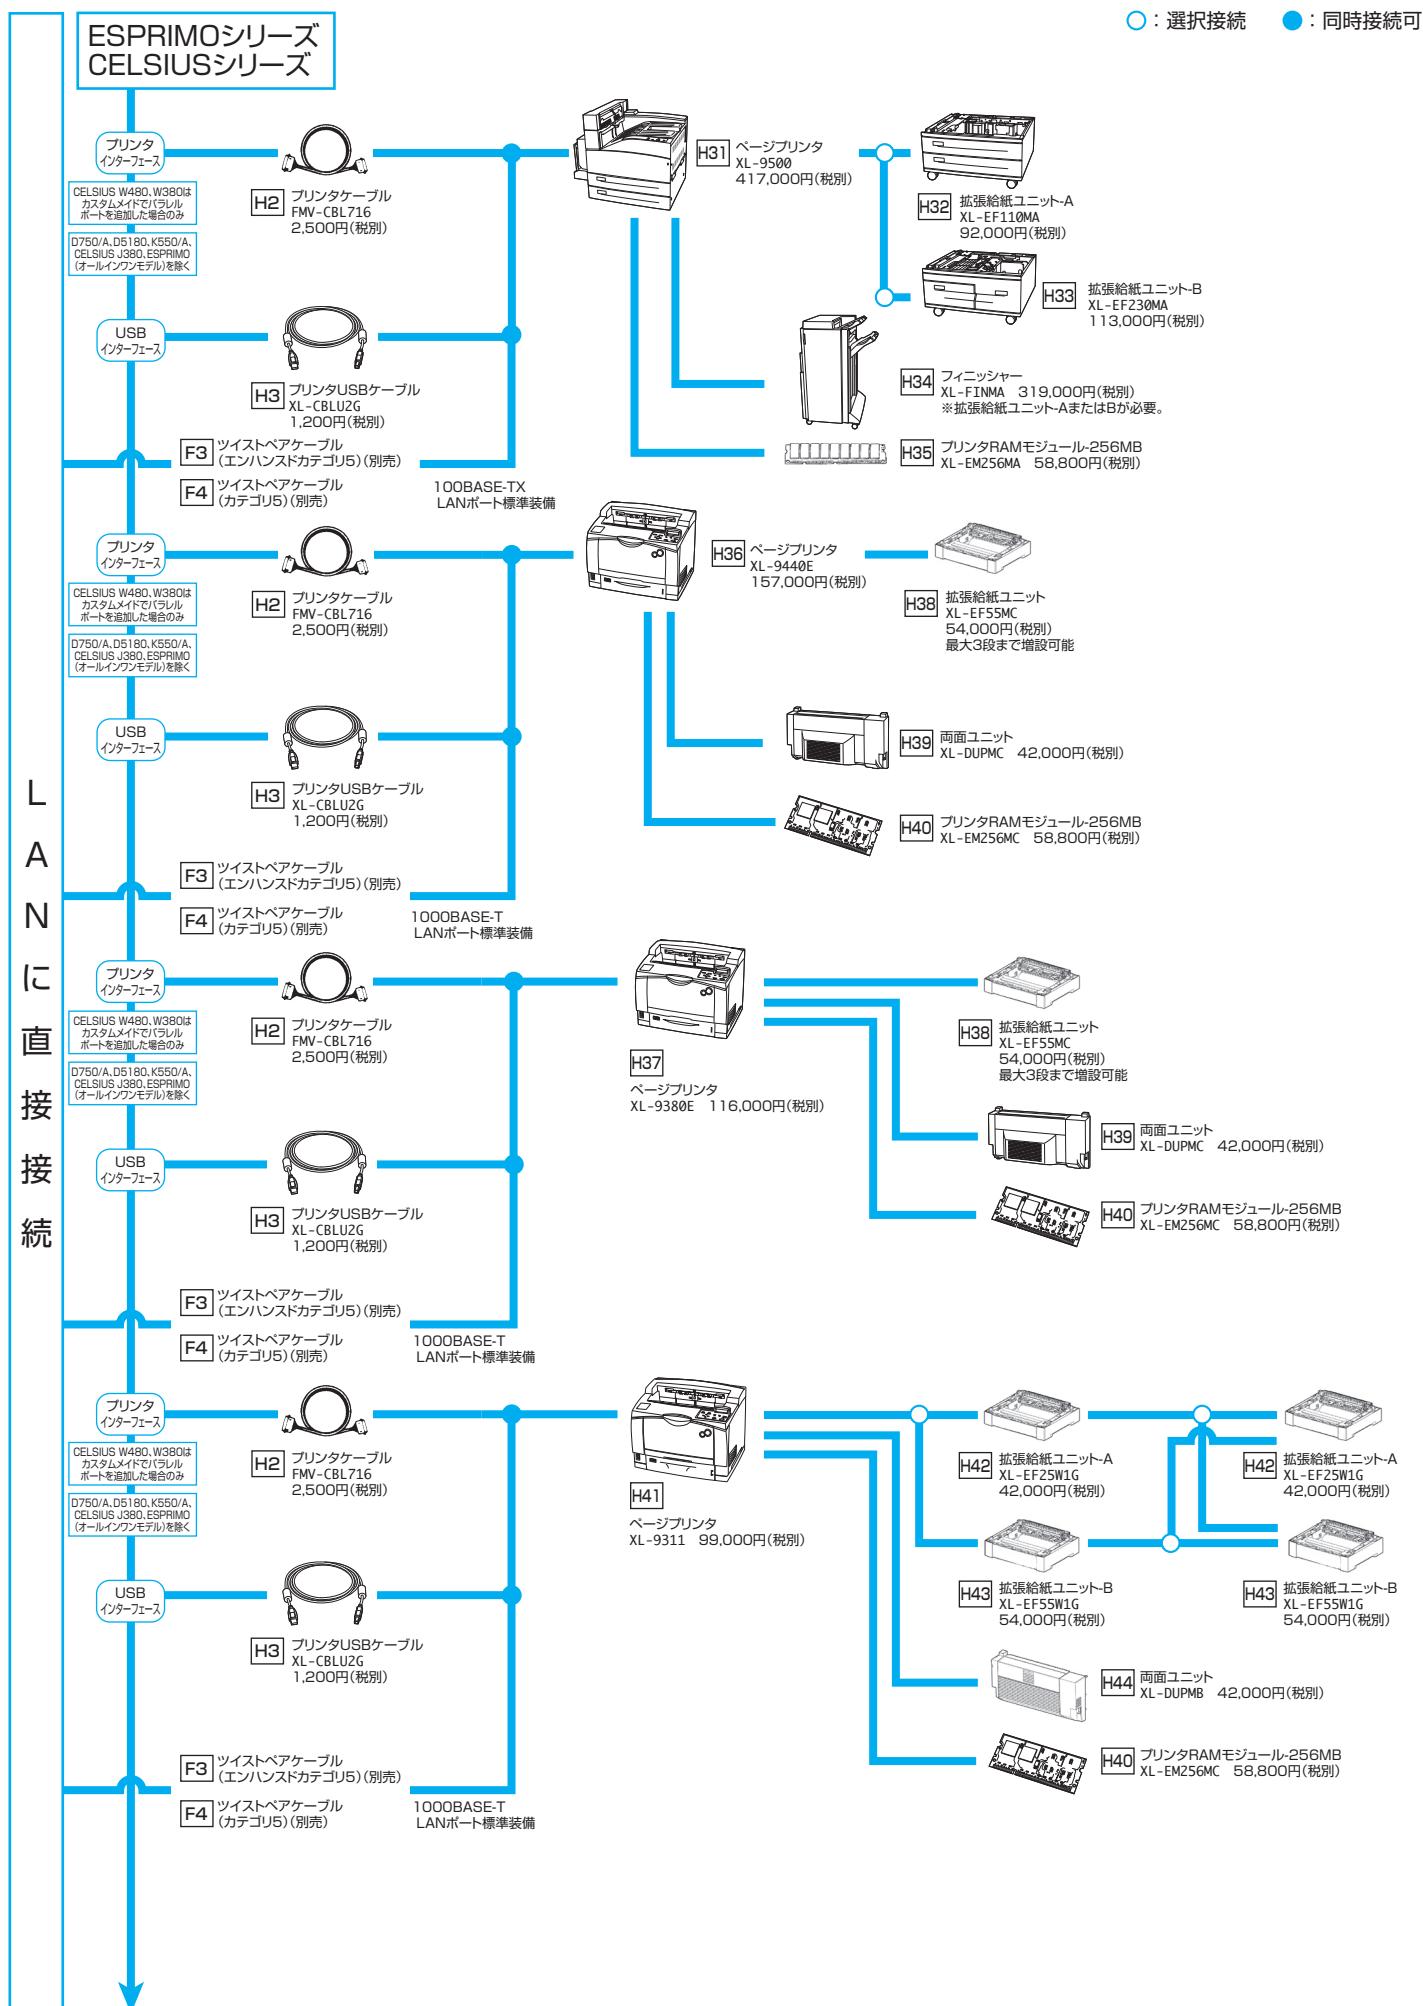

■システム構成図

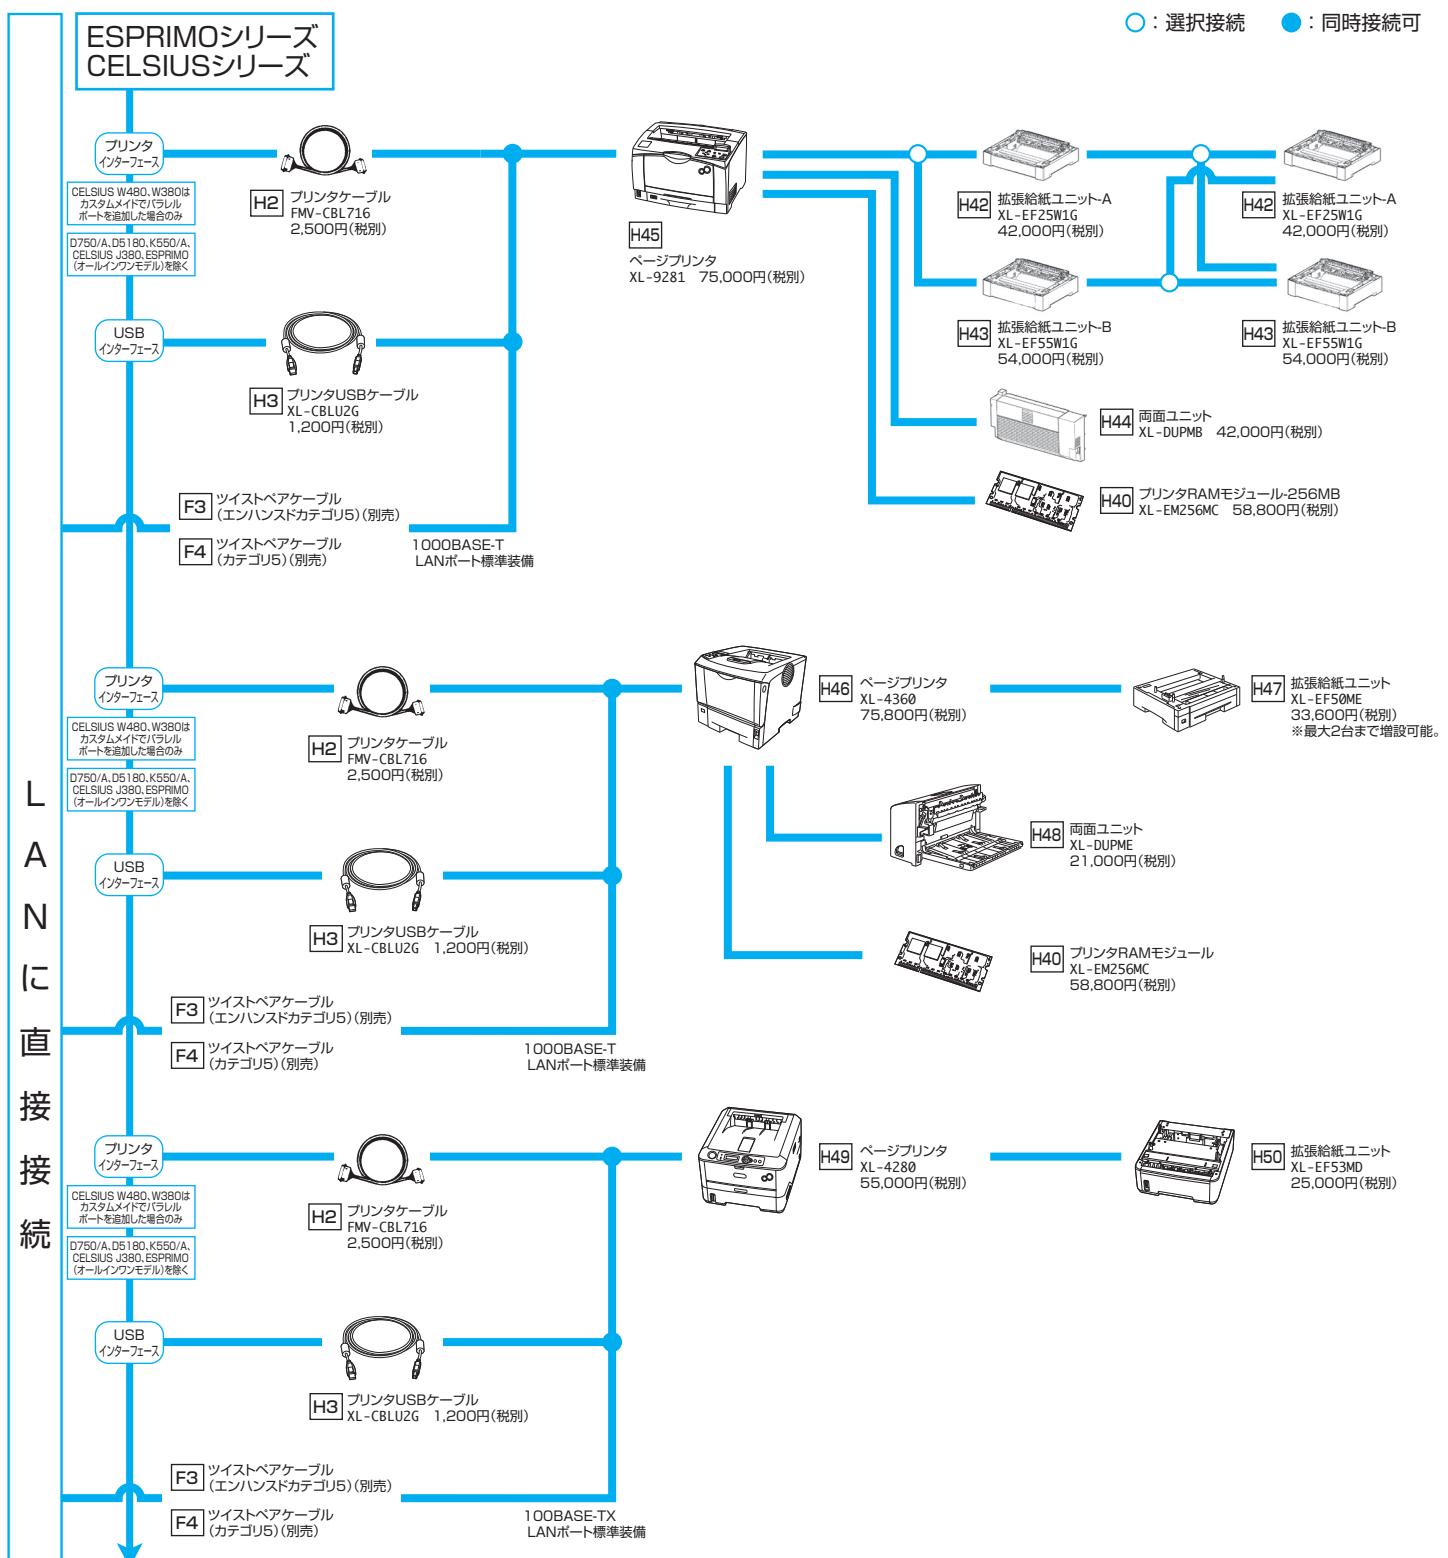

レスキヤナ

※富士通グループ会社である株式会社PFUが開発・製造・サポートをおこなうFujitsuブランドのスキャナ「fiシリーズ」および「ScanSnap」を下記URLにてご紹介します。

※製品情報ならびにパソコン本体との接続可否情報につきましては、必ず下記URLにてご確認下さい。

Fujitsuイメージスキャラ紹介ホームページ

UPLI → <https://imgc>

URL ➔ <http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>

商品につきましては以下にお問い合わせください。

株式会社 PFU

イメージビジネス営業統括部第一営業部

〒212-8563 川崎市幸区堀川町580番地（ソリッドスクエア東館）

Tel : 044-540-4538 Fax : 044-540-4639

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※	希望小売価格 (円、税別)	備考
---	----	----	------	-------	------------------	----

A. 本体

FMV-ESPRIMO

A1	ESPRIMO D750/A	Windows® 7 Professional	FMVDE4J0E1	2010.7/末	● ● ●	132,000	<p>【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-680 vPro™ (3.60GHz) に変更可能】 キャッシュメモリ：Core™ i3-540/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-680 vPro™:4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共有) (注5) (注6) キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注12))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)</p>
		Windows Vista® Business	FMVDE4J0E1	2010.7/末	● ● ●	132,000	<p>【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-680 vPro™ (3.60GHz) に変更可能】 キャッシュメモリ：Core™ i3-540/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-680 vPro™:4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、 VRAM：最大218MB (メインメモリと共有) (注5) (注6) キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注12))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)</p>
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレードサービス)	FMVDE4J0L1	2010.7/末	● ● ●	132,000	<p>【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-680 vPro™ (3.60GHz) に変更可能】 キャッシュメモリ：Core™ i3-540/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-680 vPro™:4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、 VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5) (注6) キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注12))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)</p>
	ESPRIMO D750/A (ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional	FMVDE4J0EM	2010.7/末	● ● ●	142,000	<p>【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-680 vPro™ (3.60GHz) に変更可能】 キャッシュメモリ：Core™ i3-540/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-680 vPro™:4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共有) (注5) (注6) キーボード：抗菌設置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注12))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)</p>

本文中の注については、P54の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※ 「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

Windows 7 Professional : Windows® 7 Professional
Windows 7 Professional (64bit) : Windows® 7 Professional 64bit
Windows 7 Home Premium : Windows® 7 Home Premium
Windows 7 Home Premium (64bit) : Windows® 7 Home Premium 64bit
Windows 7 Ultimate : Windows® 7 Ultimate
Windows 7 Ultimate (64bit) : Windows® 7 Ultimate 64bit
Windows Vista Business : [FMV-5180の場合] Windows Vista® Business with SP1
[ESPRIMO D750/A, D550/A, D530/A, K550/A, CELSIUS W480, W380, J380の場合] Windows Vista® Business with SP2
Windows XP Professional (32bit) : [FMV-5180の場合] Windows® XP Professional (SP2)
[ESPRIMO D750/A, D550/A, D530/A, K550/A, CELSIUS W480, W380, J380の場合] Windows® XP Professional (SP3)
Windows XP Professional (64bit) : [CELSIUS W480, W380の場合] Windows® XP Professional x64 Edition (SP2)

Windows Vista Businessモデル : [FMV-5180の場合] Windows Vista® Business with Service Pack1 インストール済
[ESPRIMO D750/A, D550/A, D530/A, K550/Aの場合] Windows Vista® Business with Service Pack2 インストール済
Windows XP Professionalモデル : [FMV-5180の場合] Windows® XP Professional Service Pack2 インストール済
[ESPRIMO D750/A, D550/A, D530/A, K550/A, CELSIUS W480, W380, J380の場合] Windows® XP Professional Service Pack3 インストール済

■ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				Windows Professional Edition	Windows Business	Windows Server 2008 Standard	Windows Server 2008 R2 Standard		
A1	ESPRIMO D750/A (ヘルスケアモデル)	Windows Vista® Business	FMVDE4J04M	2010.7/末	●	●	●	142,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-680 vPro™ (3.60GHz) に変更可能。】 キャッシュメモリ：Core™ i3-540/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-680 vPro™:4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共に) (注5) (注6) キーボード：抗菌綿日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注12))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード サービス)	FMVDE4J0LM	2010.7/末	●	●	●	142,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-680 vPro™ (3.60GHz) に変更可能。】 キャッシュメモリ：Core™ i3-540/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-680 vPro™:4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共に) (注5) (注6) キーボード：抗菌綿日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注12))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO D750/A (国際エネルギーestar プログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional	FMVDE4J0EE	2010.7/末	●	●	●	145,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-680 vPro™ (3.60GHz) に変更可能。】 キャッシュメモリ：Core™ i3-540/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-680 vPro™:4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共に) (注5) (注6) キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注12))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード サービス)	FMVDE4J0LE	2010.7/末	●	●	●	145,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-680 vPro™ (3.60GHz) に変更可能。】 キャッシュメモリ：Core™ i3-540/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-680 vPro™:4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、 VRAM：最大256MB (メインメモリと共に) (注5) (注6) キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注12))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
A2	ESPRIMO D550/A	Windows® 7 Professional	FMVDE3A0E1	済	●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) /Pentium® E5400 (2.70GHz) /Pentium® E6500 (2.93GHz) /Pentium® E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能。】 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共に) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDE3A041	済	●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) /Pentium® E5400 (2.70GHz) /Pentium® E6500 (2.93GHz) /Pentium® E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能。】 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共に) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P54の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※	希望小売価格 (円、税別)	備考
A2	ESPRIMO D550/A Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード サービス)	FMVDE3A0L1	済	● ● ●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) /Pentium® E5400 (2.70GHz) /Pentium® E6500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium®:2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 & E7600:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) × 2 RAID1]に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO D550/A (ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional	済	● ● ●	118,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) /Pentium® E5400 (2.70GHz) /Pentium® E6500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium®:2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 & E7600:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：抗菌綿層日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	済	● ● ●	118,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) /Pentium® E5400 (2.70GHz) /Pentium® E6500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium®:2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 & E7600:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：抗菌綿層日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード サービス)	済	● ● ●	118,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) /Pentium® E5400 (2.70GHz) /Pentium® E6500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium®:2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 & E7600:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：抗菌綿層日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO D550/A (24時間モデル)	Windows® 7 Professional	済	● ● ●	159,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) /Pentium® E5400 (2.70GHz) /Pentium® E6500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium®:2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 & E7600:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) × 2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	済	● ● ●	159,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) /Pentium® E5400 (2.70GHz) /Pentium® E6500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵)、Pentium®:2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 & E7600:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500:6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) × 2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P54の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				PW r i n t i o n s e r v i c e s i o n a l	BW B u s i n e s s e r v i c e s i o n a l	PW r i n t i o n s e r v i c e s i o n a l	PW r i n t i o n s e r v i c e s i o n a l		
A2	ESPRIMO D550/A (24時間モデル)	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード サービス)	FMVDE3A0LL	済	●	●	●	159,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) /Pentium® E5400 (2.70GHz) /Pentium® E6500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ:Celeron® 430:512KB (CPU内蔵), Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵), Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 & E7600 :3MB (CPU内蔵), Core™2 Duo E8400 & 8500,: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN), ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO D550/A (24時間/ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional	FMVDE3A0EN	済	●	●	●	169,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) /Pentium® E5400 (2.70GHz) /Pentium® E6500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ:Celeron® 430:512KB (CPU内蔵), Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵), Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 & E7600 :3MB (CPU内蔵), Core™2 Duo E8400 & 8500,: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：抗菌綿置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN), ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDE3A04N	済	●	●	●	169,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) /Pentium® E5400 (2.70GHz) /Pentium® E6500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ:Celeron® 430:512KB (CPU内蔵), Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵), Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 & E7600 :3MB (CPU内蔵), Core™2 Duo E8400 & 8500,: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：抗菌綿置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN), ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード サービス)	FMVDE3A0LN	済	●	●	●	169,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) /Pentium® E5400 (2.70GHz) /Pentium® E6500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ:Celeron® 430:512KB (CPU内蔵), Celeron® E3300:1MB (CPU内蔵), Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 & E7600 :3MB (CPU内蔵), Core™2 Duo E8400 & 8500,: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5)、 キーボード：抗菌綿置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN), ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO D550/A (国際エネルギーestar プログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional	FMVDE3A0EE	済	●	●	●	111,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN), ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDE3A04E	済	●	●	●	111,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注10)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN), ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード サービス)	FMVDE3A0LE	済	●	●	●	111,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN), ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P54の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※	希望小売価格 (円、税別)	備考
A2	ESPRIMO D550/A (国際エネルギーestar プログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional	FMVDE3B0EE	済	125,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU：インテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® E5400 (2.70GHz) /Pentium® E6500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3300: 1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600: 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大781MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
						【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU：インテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® E5400 (2.70GHz) /Pentium® E6500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3300: 1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600: 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大781MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
						【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU：インテル® Celeron® E3300 (2.50GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® E5400 (2.70GHz) /Pentium® E6500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3300: 1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7600: 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大781MB (メインメモリと共有) (注5) (注7)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
A3	ESPRIMO D530/A	Windows® 7 Professional	FMVDE2A0E1	済	105,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) /Pentium® E5300 (2.60GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430: 512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200: 1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注10)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
						【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) /Pentium® E5300 (2.60GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430: 512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200: 1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注10)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
						【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) /Pentium® E5300 (2.60GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 430: 512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200: 1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注10)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P54の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				PW r i n t i n g s i o n a l	BW B u s i n e s s e s s i o n a l	PW r i n t i n g s i o n a l	PW r i n t i n g s i o n a l		
A3	ESPRIMO D530/A (ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional	FMVDE2A0EM	済	●	●	●	115,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU : インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) /Pentium® E5300 (2.60GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ:Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500,: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ: 標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、 グラフィックス: インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM : 最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注10)、 キーボード: 抗菌設置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDE2A04M	済	●	●	●	115,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU : インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) /Pentium® E5300 (2.60GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ:Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500,: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ: 標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、 グラフィックス: インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM : 最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注10)、 キーボード: 抗菌設置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード サービス)	FMVDE2A0LM	済	●	●	●	115,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU : インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) /Pentium® E5300 (2.60GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ:Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500,: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ: 標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD : 標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、 グラフィックス: インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM : 最大250MB (メインメモリと共有) (注5)、 キーボード: 抗菌設置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
A3	ESPRIMO D530/A (24時間モデル)	Windows® 7 Professional	FMVDE2A0EL	済	●	●	●	156,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU : インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) /Pentium® E5300 (2.60GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ:Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500,: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ: 標準1GB/最大4GB (注2) (注3)、 HDD : 標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、 グラフィックス: インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM : 最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注10)、 キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDE2A04L	済	●	●	●	156,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU : インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) /Pentium® E5300 (2.60GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ:Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500,: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ: 標準1GB/最大4GB (注2) (注3)、 HDD : 標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、 グラフィックス: インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM : 最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注10)、 キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード サービス)	FMVDE2A0LL	済	●	●	●	156,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU : インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) /Pentium® E5300 (2.60GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ:Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 : 3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500,: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ: 標準1GB/最大4GB (注2) (注3)、 HDD : 標準80GB (Serial ATA/150対応) [カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM : 標準なし (注4)、 グラフィックス: インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM : 最大250MB (メインメモリと共有) (注5)、 キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P54の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				PW Prin fess sess ion al	BW Brid ness sess ion	PW Prin fess sess ion al			
A3	ESPRIMO D530/A (24時間/ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional	FMVDE2A0EN	済	●	●	●	166,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) /Pentium® E5300 (2.60GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能】 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 :3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500 :6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) 【カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、DVD-ROM：標準なし (注4) グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共に) (注5) (注10)、 キーボード：抗菌継墨日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
					●	●	●	166,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) /Pentium® E5300 (2.60GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能】 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 :3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500 :6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) 【カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、DVD-ROM：標準なし (注4) グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共に) (注5) (注10)、 キーボード：抗菌継墨日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
					●	●	●	166,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) /Pentium® E5300 (2.60GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能】 キャッシュメモリ：Celeron® 430:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 :3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500 :6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) HDD：標準80GB (Serial ATA/150対応) 【カスタムメイドで120GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】、DVD-ROM：標準なし (注4) グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共に) (注5) (注10)、 キーボード：抗菌継墨日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
ESPRIMO D530/A (国際エネルギーestar プログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional	FMVDE2A0EE	済	●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4) グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共に) (注5) (注10)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)	
					●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4) グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共に) (注5) (注10)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
					●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4) グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共に) (注5) (注10)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
ESPRIMO D530/A (国際エネルギーestar プログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional	FMVDE2A0LE	済	●	●	●	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 430 (1.80GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4) グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共に) (注5) (注10)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)	
					●	●	●	119,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) 【カスタムメイドでインテル® Pentium® E5300 (2.60GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能】 キャッシュメモリ：Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500 :3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500 :6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4) グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共に) (注5) (注10)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P54の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますので注意ください。取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

■ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows Professional	Windows Business	Windows Vista	Windows XP		
A3	ESPRIMO D530/A (国際エネルギーestar プログラム対応モデル)	Windows Vista® Business	FMVDE2B04E	済	●	●	●	119,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU：インテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® E5300 (2.60GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大250MB (メインメモリと共有) (注5) (注6)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109キー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
					●	●	●	119,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU：インテル® Celeron® E3200 (2.40GHz) [カスタムメイドでインテル® Pentium® E5300 (2.60GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E8400 (3GHz) /Core™2 Duo E8500 (3.16GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3200:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E7500:3MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo E8400 & 8500: 6MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G31 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大256MB (メインメモリと共有) (注5)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
A4	FMV-D5180 (国際エネルギーestar プログラム対応モデル)	Windows Vista® Business with SP1	FMVDC1X041	済	-	●	●	108,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU：AMD Sempron™ SI-42 (2.1GHz) [カスタムメイドでAMD Turion™X2 デュアルコア・モバイル RM-74 (2.2GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：AMD Sempron™: 512KB (CPU内蔵)、AMD Turion™X2 デュアルコア・モバイル: 1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準 80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：AMD M780Gチップセットに内蔵、 VRAM：256MB (メインメモリと共有、ATI Hyper Memory™) (注11) + 64MBローカルバッファ、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
					—	●	●	108,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU：AMD Sempron™ SI-42 (2.1GHz) [カスタムメイドでAMD Turion™X2 デュアルコア・モバイル RM-74 (2.2GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：AMD Sempron™: 512KB (CPU内蔵)、AMD Turion™X2 デュアルコア・モバイル: 1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR2 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準 80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：AMD M780Gチップセットに内蔵、 VRAM：256MB (メインメモリと共有、ATI Hyper Memory™) (注11) + 64MBローカルバッファ、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
A5	ESPRIMO K550/A Celeron® モデル (国際エネルギーestar プログラム対応モデル) (17型TFTカラーLCD 装備)	Windows® 7 Professional	FMVKE2P2E1	済	●	●	●	178,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU：インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、 液晶：17型TFTカラーLCD (最大1280×1024ドット)、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
					●	●	●	183,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU：インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、 液晶：19型ワイドTFTカラーLCD (最大1440×900ドット)、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Core™2 Duoモデル (国際エネルギーestar プログラム対応モデル) (19型ワイドTFTカラー LCD装備)	Windows® 7 Professional	FMVKE2P2E3	済	●	●	●	186,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU：インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo P8800 (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GM45 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：17型TFTカラーLCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
ESPRIMO K550/A Core™2 Duoモデル (国際エネルギーestar プログラム対応モデル) (17型TFTカラーLCD 装備)	Windows® 7 Professional	FMVKE2R2E1	済	●	●	●	186,000	[カスタムメイド標準構成 (注1)] CPU：インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo P8800 (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GM45 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：17型TFTカラーLCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)	

本文中の注については、P54の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※	希望小売価格 (円、税別)	備考
A5	ESPRIMO K550/A Core™2 Duoモデル (国際エネルギーestar プログラム対応モデル) (19型ワイドTFTカラー LCD装備)	Windows® 7 Professional	FMVKE2R2E3	済	● ● ●	191,000 【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo P8800 (2.66GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GM45 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共に) (注5) (注6)、液晶：19型ワイドTFTカラーLCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Celeron® モデル (国際エネルギーestar プログラム対応モデル) (17型TFTカラーLCD 装備)	Windows Vista® Business	FMVKE2P241	済	● ● ●	178,000 【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共に) (注5) (注6)、液晶：17型TFTカラーLCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Celeron® モデル (国際エネルギーestar プログラム対応モデル) (19型ワイドTFTカラー LCD装備)	Windows Vista® Business	FMVKE2P243	済	● ● ●	183,000 【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共に) (注5) (注6)、液晶：19型ワイドTFTカラーLCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Core™2 Duoモデル (国際エネルギーestar プログラム対応モデル) (17型TFTカラーLCD 装備)	Windows Vista® Business	FMVKE2R241	済	● ● ●	186,000 【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)、 【カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo P8800 (2.66GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GM45 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共に) (注5) (注6)、液晶：17型TFTカラーLCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Core™2 Duoモデル (国際エネルギーestar プログラム対応モデル) (19型ワイドTFTカラー LCD装備)	Windows Vista® Business	FMVKE2R243	済	● ● ●	191,000 【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)、 【カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo P8800 (2.66GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GM45 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共に) (注5) (注6)、液晶：19型ワイドTFTカラーLCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Celeron® モデル (国際エネルギーestar プログラム対応モデル) (17型TFTカラーLCD 装備)	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード サービス)	FMVKE2P2L1	済	● ● ●	178,000 【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大256MB (メインメモリと共に) (注5) (注6)、液晶：17型TFTカラーLCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Celeron® モデル (国際エネルギーestar プログラム対応モデル) (19型ワイドTFTカラー LCD装備)	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレード サービス)	FMVKE2P2L3	済	● ● ●	183,000 【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大256MB (メインメモリと共に) (注5) (注6)、液晶：19型ワイドTFTカラーLCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P54の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

■ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				Windows® 7 Professional	Windows® 7 Home Premium	Windows® 7 Home Premium (64bit)	Windows® 7 Ultimate		
A5	ESPRIMO K550/A Core™2 Duoモデル (国際エネルギースタープログラム対応モデル) (17型TFTカラーLCD装備)	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレードサービス)	FMVKE2R2L1	済	●	●	●	186,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo P8800 (2.66GHz) に変更可能】 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)。 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GM45 Express チップセットに内蔵。 VRAM：最大256MB (メインメモリと共に) (注5) (注6)、液晶：17型TFTカラーLCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeon LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Core™2 Duoモデル (国際エネルギースタープログラム対応モデル) (19型ワイドTFTカラーLCD装備)	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレードサービス)	FMVKE2R2L3	済	●	●	●	191,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™2 Duo P8800 (2.66GHz) に変更可能】 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)。 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィック：モバイルインテル® GM45 Express チップセットに内蔵。 VRAM：最大256MB (メインメモリと共に) (注5) (注6)、液晶：19型ワイドTFTカラーLCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeon LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、本ページの欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※ 「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。

Windows 7 Professional : Windows® 7 Professional

Windows 7 Professional (64bit) : Windows® 7 Professional 64bit

Windows 7 Home Premium : Windows® 7 Home Premium

Windows 7 Home Premium (64bit) : Windows® 7 Home Premium 64bit

Windows 7 Ultimate : Windows® 7 Ultimate

Windows 7 Ultimate (64bit) : Windows® 7 Ultimate 64bit

Windows Vista Business : 【FMV-5180の場合】Windows Vista® Business with SP1

【ESPRIMO D750/A、D550/A、D530/A、K550/A、CELSIUS W480、W380、J380の場合】Windows Vista® Business with SP2

Windows XP Professional (32bit) : 【FMV-5180の場合】Windows® XP Professional (SP2)

【ESPRIMO D750/A、D550/A、D530/A、K550/A、CELSIUS W480、W380、J380の場合】Windows® XP Professional (SP3)

Windows XP Professional (64bit) : 【CELSIUS W480、W380の場合】Windows® XP Professional x64 Edition (SP2)

Windows Vista Businessモデル : 【FMV-5180の場合】Windows Vista® Business with Service Pack1 インストール済

【ESPRIMO D750/A、D550/A、D530/A、K550/Aの場合】Windows Vista® Business with Service Pack2 インストール済

Windows XP Professionalモデル : 【FMV-5180の場合】Windows® XP Professional Service Pack2 インストール済

【ESPRIMO D750/A、D550/A、D530/A、K550/A、CELSIUS W480、W380、J380の場合】Windows® XP Professional Service Pack3 インストール済

※プレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

(注1) 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更／追加が可能です（機種によって追加可能なオプションが異なります）。

※仕様変更後の本体価格・型名、変更／追加オプションの価格・型名・組み合せ可能なカスタムメイドの詳細については、P4～P34の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧下さい。

※FMV-D750/A、D550/A、D530/A、FMV-D5180など光ドライブユニットなしの本体を選択した場合でも、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM53) (USB接続) などが必要となります。

(注2) OSが使用可能な領域は約3GBになります。

(注3) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注4) カスタムメイドによりDVD-ROM、スーパーマルチドライブに変更可能です。（モデルにより選択できないドライブがあります）

(注5) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注6) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。

(D750/Aビデオメモリ容量)

Windows 7	最大 251MB (emainメモリ1GB 時)、 最大 763MB (emainメモリ2GB 時)、 最大 1563MB (emainメモリ 4GB 時)
Windows Vista	最大 218MB (emainメモリ1GB 時)、 最大 730MB (emainメモリ2GB 時)、 最大 1530MB (emainメモリ 4GB 時)
Windows XP	最大 256MB (注5)

(注7) メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。Windows® 7の場合、メインメモリの搭載容量が1GBのとき最大269MB、2GBのとき最大781MB、4GBのとき最大1421MB。

(注8) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。Windows® 7/Windows Vista®の場合、カスタムメイドで2GB以上を選択された場合は最大776MB、4GBを選択された場合は最大1288MBになります。

(注9) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です（ただし、ESPRIMO D750/AのRAID構成ではS3のみ）。省電力機能の出荷時の設定はACPI S3となります。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。Windows Vista® Businessモデルの場合、省電力機能の出荷時の設定は、「ハイブリッドスリープ」（ただし、ESPRIMO D750/AのRAID構成では「スリープ」）となります。

(注10) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量が変わります。Windows® 7の場合、メインメモリの搭載容量が2GB以上のとき最大256MB、1GBのとき最大250MB。Windows Vista® の場合、メインメモリの搭載容量が2GB以上のとき最大286MB、1GBのとき最大250MB。

(注11) ATI Hyper Memory™ テクノロジにより、グラフィックス専用のローカルフレームバッファ (64MB) と、メインメモリの一部をビデオメモリとして同時に使用可能です。その容量はメインメモリの容量に応じて変動します。

(注12) Intel® Active Management Technology対応はインテル® Core™ i5 プロセッサー搭載時のみ。

■ハードウェア一覧

項	品名	OS (※1)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	Office (※2)	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考
											※1 各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制 限が出る場合があります。 ※2 : [Personal2007] : Microsoft® Office Personal 2007 [Personal2007 with PP] : Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007
ESPRIMOバリューシリーズ											
A6	ESPRIMO D550/AX	Windows® 7 Professional	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	1GB	160GB	スーパー マルチ (厚型)	—	FMVXD4DG2	2010.7/下	オープン価格 (注1)	CPU : Celeron® 430 (1.80GHz) / Pentium® E5400 (2.70GHz) / Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) キャッシュメモリ : Celeron® : 512KB (CPU内蔵) Pentium® : 2MB (CPU内蔵) Core™2 Duo : 3MB (CPU内蔵) グラフィックス : インテル® G41 Expressチップセットに内蔵 VRAM : 最大269MB (メインメモリと共有) (Windows® 7 Professional モデル) (注4) (注5)、 最大256MB (メインメモリと共有) (Windows® XP Professional モデル) (注4) メモリ : 1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM] HDD : 160GB (7200rpm, Serial ATA/300) 光ドライブ : DVD-ROM (厚型) /スーパー マルチ (厚型) LAN : 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 (Wake up on LAN対 応) マウス : スクロール機能付ホイールマウス (PS/2) 添付 キーボード : 日本語キーボード (109Aキー、PS/2) 添付 ACPI (S3/S4) 対応
							Personal2007	FMVXD5DG2			
							Personal2007 with PP	FMVXD6DG2			
							Professional 2007	FMVXD7DG2			
			インテル® Celeron®430 (1.80GHz)	1GB		DVD-ROM (厚型)	—	FMVXD4FG4			
							Personal2007	FMVXD5FG4			
							Personal2007	FMVXD4FG2			
							Personal2007 with PP	FMVXD6FG2			
		Windows® XP Professional SP3 (Windows® 7 Professionalダウングレードサービス) (*)	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	1GB	160GB	スーパー マルチ (厚型)	—	FMVXD0DG2	2010.7/下	オープン価格 (注1)	*DVD-ROM ドライブ仕様 CD-ROM : 読出最大40倍速 CD-R : 読出最大40倍速 CD-RW : 読出最大40倍速 DVD-ROM : 読出最大16倍速 DVD-RAM : 読出最大5倍速 DVD-R (SL) : 読出最大8倍速 DVD-R (DL) : 読出最大8倍速 DVD-RW : 読出最大8倍速 DVD+R (SL) : 読出最大8倍速 DVD+R (DL) : 読出最大8倍速 DVD+RW : 読出最大8倍速
							Personal2007	FMVXD1DG2			
							Personal2007 with PP	FMVXD2DG2			
							Professional 2007	FMVXD3DG2			
			インテル® Pentium® E5400 (2.70GHz)	1GB		DVD-ROM (厚型)	—	FMVXD0EG4			
							Personal2007	FMVXD1EG4			
							Personal2007	FMVXD0EG2			
							Personal2007	FMVXD1EG2			
		インテル® Celeron®430 (1.80GHz)	1GB			DVD-ROM (厚型)	—	FMVXD0FG4			
							Personal2007	FMVXD1FG4			
							Personal2007	FMVXD0FG2			
							Personal2007 with PP	FMVXD2FG2			
							Professional 2007	FMVXD3FG2			

※ : 「適応OS」については、P45をご覧ください。

(*) Windows® 7 Professionalのダウングレード権を使用してWindows® XP Professionalがプレインストールされています。Windows® 7 ProfessionalとWindows® XP Professionalは同時にインストールすることはできません。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

(注1) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(注2) OSが使用可能な領域は約3GBになります。

(注3) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注5) メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。Windows® 7の場合、メインメモリの搭載容量が1GBのとき最大269MB、2GBのとき最大781MB、4GBのとき最大1421MB。

■ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※	希望小売価格 (円、税別)	備考
---	----	----	------	-------	------------------	----

CELSIUS

A7	CELSIUS W480	Windows® 7 Professional (32bit版)	CLW8GAF1D	2010.8/上	● - - -	182,000	<p>【カスタムメイド標準構成（注1）】</p> <p>CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)</p> <p>【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-680 (3.60GHz) /Xeon® X3480 (3.06GHz) に変更可能】</p> <p>キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-680 : 4MB (CPU内蔵)、Xeon® X3480 (3.06GHz) : 8MB (CPU内蔵)</p> <p>メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応)</p> <p>【カスタムメイドで300GB(SATA)/600GB(SATA)/500GB(SATA)/1TB(SATA)/1.5TB(SATA)/2TB(SATA)/320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】</p> <p>DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)</p> <p>【カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 3800/NVIDIA Quadro FX 4800追加可能】</p> <p>VRAM：ビデオメモリ容量については、P57の欄外の表を参照ください。</p> <p>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeon LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、500W電源</p>
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレードサービス) (32bit版)	CLW8GAK1D	2010.8/上	● - ● -	182,000	<p>【カスタムメイド標準構成（注1）】</p> <p>CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)</p> <p>【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-680 (3.60GHz) /Xeon® X3480 (3.06GHz) に変更可能】</p> <p>キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-680 : 4MB (CPU内蔵)、Xeon® X3480 (3.06GHz) : 8MB (CPU内蔵)</p> <p>メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応)</p> <p>【カスタムメイドで300GB(SATA)/600GB(SATA)/500GB(SATA)/1TB(SATA)/1.5TB(SATA)/2TB(SATA)/320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】</p> <p>DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)</p> <p>【カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 3800/NVIDIA Quadro FX 4800追加可能】</p> <p>VRAM：ビデオメモリ容量については、P57の欄外の表を参照ください。</p> <p>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeon LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、500W電源</p>
		Windows® 7 Professional (64bit版)	CLW8GAG1D	2010.8/上	- ● - -	194,000	<p>【カスタムメイド標準構成（注1）】</p> <p>CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)</p> <p>【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-680 (3.60GHz) /Xeon® X3480 (3.06GHz) に変更可能】</p> <p>キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-680 : 4MB (CPU内蔵)、Xeon® X3480 (3.06GHz) : 8MB (CPU内蔵)</p> <p>メインメモリ：標準2GB/最大 16GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応)</p> <p>【カスタムメイドで300GB(SATA)/600GB(SATA)/500GB(SATA)/1TB(SATA)/1.5TB(SATA)/2TB(SATA)/320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】</p> <p>DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)</p> <p>【カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 3800/NVIDIA Quadro FX 4800追加可能】</p> <p>VRAM：ビデオメモリ容量については、P57の欄外の表を参照ください。</p> <p>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeon LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、500W電源</p>
		Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレードサービス) (64bit版)	CLW8GAL1D	2010.8/上	- ● - ●	194,000	<p>【カスタムメイド標準構成（注1）】</p> <p>CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)</p> <p>【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-680 (3.60GHz) /Xeon® X3480 (3.06GHz) に変更可能】</p> <p>キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-680 : 4MB (CPU内蔵)、Xeon® X3480 (3.06GHz) : 8MB (CPU内蔵)</p> <p>メインメモリ：標準2GB/最大 16GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応)</p> <p>【カスタムメイドで300GB(SATA)/600GB(SATA)/500GB(SATA)/1TB(SATA)/1.5TB(SATA)/2TB(SATA)に変更可能】</p> <p>DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)</p> <p>【カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 3800/NVIDIA Quadro FX 4800追加可能】</p> <p>VRAM：ビデオメモリ容量については、P57の欄外の表を参照ください。</p> <p>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeon LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、500W電源</p>

本文中の注については、P54の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

< CELSIUSビデオメモリ容量 >

	対応機種	ビデオメモリ					
		Windows 7 Professional		Windows XP Professional (32bit/64bit)			
		32bit	64bit	32bit	64bit		
標準グラフィックス（注1）	W480、W380	1GB : 219MB (注2) 2GB : 731MB (注2) 4GB : 1275MB (注2)	2GB : 763MB (注2) 4GB : 1695MB (注2) 8GB : 1695MB (注2) (注3) 16GB : 1695MB (注2)	128MB	256MB		
	J380	1GB : 251MB (注2) 2GB : 763MB (注2) 4GB : 1563MB (注2)	2GB : 763MB (注2) 4GB : 1695MB (注2) 8GB : 1695MB (注2)				
NVIDIA Quadro® FX580	W380、J380	512MB (注4) (注5)					
NVIDIA Quadro® FX1800	W380、J380	768MB (注4) (注5)					
NVIDIA Quadro® FX3800	W480	1GB (注5)					
NVIDIA Quadro® FX4800	W480	1.5GB (注5)					

(注1) 標準グラフィックスの場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。

(注2) Intel® Dynamic Video Memory Technology (Intel® DVT)により、本装置の状況によってビデオメモリ容量が変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注3) W480のみ。

(注4) J380（国際エネルギー基準プログラム対応モデル）除く。

(注5) 専用ビデオメモリのほか、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				PW Pro cess or er (32 bit)	PW Pro cess or er (64 bit)	PW Pro cess or er (32 bit)	PW Pro cess or er (64 bit)			
A7	CELSIUS W380	Windows® 7 Professional (32bit版)	CLW8GAF1C	2010.8/上	●	-	-	-	172,000	<p>【カスタムメイド標準構成(注1)】</p> <p>CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)</p> <p>【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-680 (3.60GHz) /Xeon® X3480 (3.06GHz) に変更可能】</p> <p>キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-680 : 4MB (CPU内蔵)、Xeon® X3480 (3.06GHz) : 8MB (CPU内蔵)</p> <p>メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応)</p> <p>【カスタムメイドで300GB(SATA)/600GB(SATA)/500GB(SATA)/1TB(SATA)/1.5TB(SATA)/2TB(SATA)/320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】</p> <p>DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、</p> <p>【カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能】</p> <p>VRAM：ビデオメモリ容量については、P57の欄外の表を参照ください。</p> <p>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeon LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、300W電源</p>
	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレードサービス) (32bit版)	CLW8GAK1C	2010.8/上	●	-	●	-	172,000	<p>【カスタムメイド標準構成(注1)】</p> <p>CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)</p> <p>【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-680 (3.60GHz) /Xeon® X3480 (3.06GHz) に変更可能】</p> <p>キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-680 : 4MB (CPU内蔵)、Xeon® X3480 (3.06GHz) : 8MB (CPU内蔵)</p> <p>メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応)</p> <p>【カスタムメイドで300GB(SATA)/600GB(SATA)/500GB(SATA)/1TB(SATA)/1.5TB(SATA)/2TB(SATA)/320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】</p> <p>DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、</p> <p>【カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能】</p> <p>VRAM：ビデオメモリ容量については、P57の欄外の表を参照ください。</p> <p>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeon LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、300W電源</p>	
	Windows® 7 Professional (64bit版)	CLW8GAG1C	2010.8/上	-	●	-	-	184,000	<p>【カスタムメイド標準構成(注1)】</p> <p>CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)</p> <p>【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-680 (3.60GHz) /Xeon® X3480 (3.06GHz) に変更可能】</p> <p>キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-680 : 4MB (CPU内蔵)、Xeon® X3480 (3.06GHz) : 8MB (CPU内蔵)</p> <p>メインメモリ：標準2GB/最大 16GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応)</p> <p>【カスタムメイドで300GB(SATA)/600GB(SATA)/500GB(SATA)/1TB(SATA)/1.5TB(SATA)/2TB(SATA)/320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】</p> <p>DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、</p> <p>【カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能】</p> <p>VRAM：ビデオメモリ容量については、P57の欄外の表を参照ください。</p> <p>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeon LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、300W電源</p>	
	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウングレードサービス) (64bit版)	CLW8GAL1C	2010.8/上	-	●	-	●	184,000	<p>【カスタムメイド標準構成(注1)】</p> <p>CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)</p> <p>【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-680 (3.60GHz) /Xeon® X3480 (3.06GHz) に変更可能】</p> <p>キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-680 : 4MB (CPU内蔵)、Xeon® X3480 (3.06GHz) : 8MB (CPU内蔵)</p> <p>メインメモリ：標準2GB/最大 16GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応)</p> <p>【カスタムメイドで300GB(SATA)/600GB(SATA)/500GB(SATA)/1TB(SATA)/1.5TB(SATA)/2TB(SATA)に変更可能】</p> <p>DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、</p> <p>【カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能】</p> <p>VRAM：ビデオメモリ容量については、P57の欄外の表を参照ください。</p> <p>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeon LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、300W電源</p>	

本文中の注については、P54の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりりますのでご注意ください。取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

■ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※	希望小売価格 (円、税別)	備考	
A7	CELSIUS W380 (ヘルスケアモデル)	CLW8GAF1CM	2010.8/上	PW Windows 7 Professional (32bit版)	● - - -	182,000	<p>【カスタムメイド標準構成(注1)】</p> <p>CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)</p> <p>【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-660 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-680 (3.60GHz) /Xeon® X3480 (3.06GHz) に変更可能】</p> <p>キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-680:4MB (CPU内蔵)、Xeon® X3480 (3.06GHz):8MB (CPU内蔵)</p> <p>メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応)</p> <p>【カスタムメイドで300GB(SATA)/600GB(SATA)/500GB(SATA)/1TB(SATA)/1.5TB(SATA)/2TB(SATA)/320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】</p> <p>DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、</p> <p>【カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能】</p> <p>VRAM：ビデオメモリ容量については、P57の欄外の表を参照ください。</p> <p>キーボード：抗菌継日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイルマウス (PS/2インターフェース) 添付。</p> <p>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeon LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、300W電源</p>
				PW Windows XP Professional (Windows® 7 Professional ダウン グレード サービス) (32bit版)	● - ● -	182,000	<p>【カスタムメイド標準構成(注1)】</p> <p>CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)</p> <p>【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-680 (3.60GHz) /Xeon® X3480 (3.06GHz) に変更可能】</p> <p>キャッシュメモリ：Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-680:4MB (CPU内蔵)、Xeon® X3480 (3.06GHz):8MB (CPU内蔵)</p> <p>メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応)</p> <p>【カスタムメイドで300GB(SATA)/600GB(SATA)/500GB(SATA)/1TB(SATA)/1.5TB(SATA)/2TB(SATA)/320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】</p> <p>DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、</p> <p>【カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能】</p> <p>VRAM：ビデオメモリ容量については、P57の欄外の表を参照ください。</p> <p>キーボード：抗菌継日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイルマウス (PS/2インターフェース) 添付。</p> <p>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeon LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、300W電源</p>
A8	CELSIUS J380	CLJ8GAF1C	2010.8/上	PW Windows 7 Professional (32bit版)	● - ● -	175,000	<p>【カスタムメイド標準構成(注1)】</p> <p>CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)</p> <p>【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) /Xeon® X3460 (2.80GHz) に変更可能】</p> <p>キャッシュメモリ：Core™ i3-540/Core™ i5-660:4MB (CPU内蔵)、Xeon® X3460 (2.80GHz):8MB (CPU内蔵)</p> <p>メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応)</p> <p>【カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】</p> <p>DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、</p> <p>【カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能】</p> <p>VRAM：ビデオメモリ容量については、P57の欄外の表を参照ください。</p> <p>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイルマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeon LAN対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)</p>
				PW Windows 7 Professional (64bit版)	- ● - -	187,000	<p>【カスタムメイド標準構成(注1)】</p> <p>CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)</p> <p>【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) /Xeon® X3460 (2.80GHz) に変更可能】</p> <p>キャッシュメモリ：Core™ i3-540/Core™ i5-660:4MB (CPU内蔵)、Xeon® X3460 (2.80GHz):8MB (CPU内蔵)</p> <p>メインメモリ：標準2GB/最大 8GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応)</p> <p>【カスタムメイドで600GB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】</p> <p>DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、</p> <p>【カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能】</p> <p>VRAM：ビデオメモリ容量については、P57の欄外の表を参照ください。</p> <p>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイルマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeon LAN対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)</p>
		CLJ8GAK1C	2010.8/上	PW Windows XP Professional (Windows® 7 Professional ダウン グレード サービス) (32bit版)	● - ● -	175,000	<p>【カスタムメイド標準構成(注1)】</p> <p>CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)</p> <p>【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) /Xeon® X3460 (2.80GHz) に変更可能】</p> <p>キャッシュメモリ：Core™ i3-540/Core™ i5-660:4MB (CPU内蔵)、Xeon® X3460 (2.80GHz):8MB (CPU内蔵)</p> <p>メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応)</p> <p>【カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能】</p> <p>DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、</p> <p>【カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能】</p> <p>VRAM：ビデオメモリ容量については、P57の欄外の表を参照ください。</p> <p>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイルマウス添付、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeon LAN対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)</p>

本文中の注については、P54の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※				希望小売価格 (円、税別)	備考
				Windows® 7 Professional (32bit版)	Windows® 7 Professional (64bit版)	Windows® XP Professional (Windows® 7 Professional ダウン グレード サービス) (32bit版)	Windows® XP Professional (64bit版)		
A8	CELSIUS J380 (国際エネルギーestar プログラム対応モデル)	CLJ8GAF1CE	2010.8/上	●	-	●	-	190,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-660 (3.33GHz)に変更可能】、 キャッシュメモリ：Core™ i3-540/Core™ i5-660 : 4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで500GB (SATA)に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、 VRAM：ビデオメモリ容量については、P57の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeon LAN対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注5)
				-	●	-	-	190,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-660 (3.33GHz)に変更可能】、 キャッシュメモリ：Core™ i3-540/Core™ i5-660 : 4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB/最大8GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで500GB (SATA)に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、 VRAM：ビデオメモリ容量については、P57の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeon LAN対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注5)
				●	-	●	-	190,000	【カスタムメイド標準構成(注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-660 (3.33GHz)に変更可能】、 キャッシュメモリ：Core™ i3-540/Core™ i5-660 : 4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで500GB (SATA)に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPU内蔵)、 VRAM：ビデオメモリ容量については、P57の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeon LAN対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注5)

本文中の注については、P54の欄外を参照ください。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

■ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※						希望小売価格 (円、税別)	備考		
				Windows 7									
				Home Premium (64 bit)	Home Premium (32 bit)	Professional (64 bit)	Professional (32 bit)	Ultimate (64 bit)	Ultimate (32 bit)				
ESPRIMO (オールインワンモデル)													

A9	ESPRIMO FH900/5AD	Windows® 7 Home Premium (64ビット対応可能) Office Home and Business 2010 モデル	FMVF905ADW (白) FMVF905ADB (黒) FMVF905ADR (赤)	済	●	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Core™ i5-450M プロセッサー (2.40GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約1TB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：Intel® HD Graphics搭載 (CPU内蔵)、 VRAM：[Windows® 7 32ビット版]最大1305MB、[Windows® 7 64ビット版]最大1695MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワントッチボタン付ワイヤレス・キーボード (103キー、無線方式) /横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (レーザー式、無線方式)、 デジタルテレビチューナー (地上デジタル放送) ×2搭載、リモコン標準添付、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b/g準拠) 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、タッチパネル式2型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備
A10	ESPRIMO FH700/5AT	Windows® 7 Home Premium (64ビット対応可能) Office Home and Business 2010 モデル	FMVF705ATW (白) FMVF705ATB (黒) FMVF705ATR (赤)	済	●	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Core™ i5-450M プロセッサー (2.40GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約1TB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：Intel® HD Graphics搭載 (CPU内蔵)、 VRAM：[Windows® 7 32ビット版]最大1305MB、[Windows® 7 64ビット版]最大1695MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワントッチボタン付ワイヤレス・キーボード (103キー、無線方式) /横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (レーザー式、無線方式)、 デジタルテレビチューナー (地上デジタル放送) ×2搭載、リモコン標準添付、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b/g準拠) 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、タッチパネル式2型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備
A11	ESPRIMO FH550/3AM	Windows® 7 Home Premium (64ビット対応可能) Office Home and Business 2010 モデル	FMVF553AM	済	●	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Core™ i5-450M プロセッサー (2.40GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約1TB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：Intel® HD Graphics搭載 (CPU内蔵)、 VRAM：[Windows® 7 32ビット版]最大1305MB、[Windows® 7 64ビット版]最大1695MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワントッチボタン付ワイヤレス・キーボード (103キー、無線方式) /横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (レーザー式、無線方式)、 デジタルテレビチューナー (地上デジタル放送) ×2搭載、リモコン標準添付、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b/g準拠) 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、3D対応20型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備
A12	ESPRIMO FH550/3A	Windows® 7 Home Premium (64ビット対応可能) Office Home and Business 2010 モデル	FMVF553AW (白) FMVF553AB (黒) FMVF553AR (赤)	済	●	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Core™ i3-350M プロセッサー (2.26GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約1TB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：Intel® HD Graphics搭載 (CPU内蔵)、 VRAM：[Windows® 7 32ビット版]最大1305MB、[Windows® 7 64ビット版]最大1695MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワントッチボタン付コンパクトキーボード (103キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウス (レーザー式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b/g準拠) 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、タッチパネル式20型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備
A13	ESPRIMO FH530/1AT	Windows® 7 Home Premium (64ビット対応可能) Office Home and Business 2010 モデル	FMVF531ATW (白) FMVF531ATB (黒)	済	●	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Celeron® プロセッサー T3300 (2.00GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：モバイルインテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD搭載 (チップセット内蔵)、 VRAM：[Windows® 7 32ビット版]最大1288MB、[Windows® 7 64ビット版]最大1695MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワントッチボタン付コンパクトキーボード (103キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウス (レーザー式)、 デジタルテレビチューナー (地上デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b/g準拠) 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、20型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

(注3) 4GB搭載時でも、OS画面上の表示にかかわらず、実際に使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

(注5) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(注12) IEEE 802.11n準拠のサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。14チャンネルは未サポートです。

(注13) ACPIのS3/S4の設定が可能です（出荷時の設定はS3）。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

(注15) IEEE 802.11n準拠で通信を行うためには、セキュリティをWPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2 (TKIP/AES) に設定する必要があります。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS※						希望小売価格 (円、税別)	備考		
				Windows 7									
				Home Premium (64 bit)	Home Premium (32 bit)	Professional (64 bit)	Professional (32 bit)	Ultimate (64 bit)	Ultimate (32 bit)				
A14	ESPRIMO DH700/7A	Windows® 7 Home Premium (64ビット 対応可能) Office Home and Business 2010 モデル	FMVD707A	済	●	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Core™ i7-860 プロセッサー (2.80GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM/DIMM/PC3-10600 CL9]、 HDD：約1TB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：NVIDIA® GeForce® GT 240、 VRAM：[Windows® 7 32ビット版専用ビデオメモリ1GB、[Windows® 7 64ビット版]専用ビデオメモリ 1GB、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、24型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵、DVI端子 (HDCP対応)、HDMI 出力端子、 DVIケーブル添付) セット、FeliCaポート標準添付	
A15	ESPRIMO DH550/3A	Windows® 7 Home Premium (64ビット 対応可能) Office Home and Business 2010 モデル	FMVD553A	済	●	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Core™ i3-540 プロセッサー (3.06GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM/DIMM/PC3-10600 CL9]、 HDD：約1TB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：Intel® HD Graphics搭載 (CPU内蔵)、 VRAM：[Windows® 7 32ビット版]最大1563MB、[Windows® 7 64ビット版]最大1695MB (メインメモリ と共に) (注5)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、22型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵、DVI端子 (HDCP対応)、アナロ グRGB端子、 DVIケーブル添付) セット	

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少くなりりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

(注3) 4GB搭載時でも、OS画面上の表示にかかわらず、実際に使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。

(注5) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

(注13) ACPIのS3/S4の設定が可能です (出荷時の設定はS3)。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

■ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※								希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリ ーズ	K シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	PW Windows 7 Professional (32 bit)	PW Windows 7 Professional (64 bit)	BW Windows 7 Business Edition (32 bit)	PW Windows XP Professional (32 bit)	PW Windows XP Professional (64 bit)	HW Windows 7 Home Premium (32 bit)	HW Windows 7 Home Premium (64 bit)	UW Windows 7 Ultimate (32 bit)	UW Windows 7 Ultimate (64 bit)	

B. メモリ

B1	拡張RAM モジュール-2GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	FMVDM2GNDA	2010.7/末	①	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応
B2	拡張RAM モジュール-1GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	FMVDM1GNDA	2010.7/末	①	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応
B3	拡張RAM モジュール-2GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500 DIMM)	FMVDM2GMD5	済	②	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM CL7、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1066MHz対応、Celeron® プロセッサー搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。
B4	拡張RAM モジュール-1GB (DDR3 SDRAM/PC3-8500 DIMM)	FMVDM1GMD5	済	②	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC3-8500 DDR3 SDRAM DIMM CL7、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1066MHz対応、Celeron® プロセッサー搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。
B5	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM)	FMVDM2GLD7	済	③	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応
B6	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 DIMM)	FMVDM1GLD7	済	③	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM DIMM CL6、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応
B7	拡張RAM モジュール-2GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 SO-DIMM)	FMVDM2GLS3	済	④ *	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM CL6、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応 *AMD Sempron™プロセッサ SI-42搭載モデルでは、PC2-5300での動作となります。
B8	拡張RAM モジュール-1GB (DDR2 SDRAM/PC2-6400 SO-DIMM)	FMVDM1GLS3	済	④ *	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC2-6400 DDR2 SDRAM SO-DIMM CL6、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック800MHz対応 *AMD Sempron™プロセッサ SI-42搭載モデルでは、PC2-5300での動作となります。
B9	拡張RAM モジュール-2GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 SO-DIMM)	FMVDM2GNS	済	×	●	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応 *Celeron® プロセッサー搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。 *Core™ 2 Duo プロセッサー搭載モデルでは、PC3-8500での動作となります。
B10	拡張RAM モジュール-1GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 SO-DIMM)	FMVDM1GNS	済	×	●	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応 *Celeron® プロセッサー搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。 *Core™ 2 Duo プロセッサー搭載モデルでは、PC3-8500での動作となります。
B11	拡張RAM モジュール-2GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	CLE-MNK5A	2010.8/上	×	×	●	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	57,000	2GB増設メモリ (1GBモジュール×2)、PC3-10600 DDR2 SDRAM DIMM CL9、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応
B12	拡張RAM モジュール-4GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	CLE-MNK7A	2010.8/上	×	×	●	×	×	●	●	×	●	●	×	×	×	114,000	4GB増設メモリ (2GBモジュール×2)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応
B13	拡張RAM モジュール-8GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	CLE-MNK8A	2010.8/上	×	×	●	×	×	●	×	●	×	●	×	×	×	228,000	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応
B14	拡張RAM モジュール-4GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	CLE-MJK7A	2010.8/上	×	×	●	×	●	●	●	×	●	●	×	×	×	114,000	4GB増設メモリ (2GBモジュール×2)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応
B15	拡張RAM モジュール-8GB (DDR3 SDRAM/ PC3-8500 SO-DIMM)	FMVDM8GMS	済	×	×	×	×	⑤	●	●	×	×	●	●	●	●	96,000	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2)、PC3-8500 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL7、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1066MHz対応
B16	拡張RAM モジュール-8GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	FMVDM8GND	済	×	×	×	×	⑥	●	●	×	●	●	●	●	●	96,000	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応

①D750/Aのみ搭載 (接続) 可。
②D550/A、D550/AXのみ搭載 (接続) 可。
③D530/Aのみ搭載 (接続) 可。
④D5180のみ搭載 (接続) 可。
⑤FHシリーズのみ搭載 (接続) 可。
⑥DHシリーズのみ搭載 (接続) 可。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※								希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリ ーズ	K シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	Windows 7 Professional (オールイン ワード)	Windows 7 Home Premium (32 bit)	Windows 7 Business Edition (32 bit)	Windows 7 Ultimate (32 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)

C. 入力装置

C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。 本体A1～A8のキーボード付き標準モデルの添付品と同等（豪華モデル除く）。
C2	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB613	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30,000	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、 Windows専用キー3個/実行キー/OASYS専用キー8個付、OASYS機能名刻印あり、 インターフェースケーブル3方向引出し可能 必須ソフト：OAKまたはJapanist（OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱）。 ただし、【Japanist 2003】は単独の製品のみ。 *【OAK V8】または【Japanist V1.0】以降のみ対応。 (OAK V8またはJapanist V1.0の場合、Windows® XP対応修正版が必要です。) 注) OASYS以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注) ATOK、MS-JIME等においてはサポートされておりません。
C3	親指シフトキーボード (USB) 【OASYS関連】	FMV-KB232	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28,000	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、 Windows専用キー2個、インターフェースケーブル2方向引出し可能 必須ソフト：Japanist *【Japanist 2003】以降のみ対応。（FMV-KB232対応修正版が必要です。） 注) ATOK、MS-JIME等においてはサポートされておりません。
C4	K端末エミュレータ キーボード 【Kシリーズ端末 エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続 注) PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。 K端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動作する場合があります。
C5	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠日本語106キー/USB専用キーボードにWindows専用キーを3個追加した109キー/USB接続、 新デザイン、BL-グレー色、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
C6	USBマウス（光学式）	FMV-M0308	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,000	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、BL-グレー色。 カスマウスメイドオブジョンのUSBマウス（光学式）と同等。
C7	ホイールマウス	FMV-M0108	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6,000	ホイール式スクロール機能対応マウス、400cpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、 ケーブル長1.8m、 BL-グレー色、本体A1～A8の標準モデルの添付品と同等（豪華モデル除く）。
C8	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33,000	磁気カード読み取り装置、USB接続 注) キーボード、バーコードタッチャリーダ（FMV-BCR213）と同時入力不可。
C9	バーコードタッチャリーダ	FMV-BCR213	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	37,000	バーコード読み取り装置（タッチ式）、読み取り幅最大65mm、USB接続 注) キーボード、磁気カードリーダ（FMV-MCR112）と同時入力不可。

D. 補助記憶装置

D1	スーパーマルチドライブ ユニット	FMV-NSM53	済	●	●	●	●	●	×	●	×	●	●	●	*	●	●	29,800	DVD媒体への書き込み可能なポータブルタイプのUSB(USB2.0対応)接続外付型スーパーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込み：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW、DVD書込み：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書き込み：最大6倍速、CD-R、CD-RW：最大24倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み出：最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD-PW、DVD+R、 DVD+RW：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速。 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM（添付ソフト、取扱説明書） 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD *Windows® XP Professional標準でサポートされるフォーマットは、FAT32のみです。
----	---------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	---

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000バイト、1GB = 1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB = 1024×1024バイト、1GB = 1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

⑩FH550/3A、FH530/1AT、DHシリーズのみ搭載（接続）可。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

■ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS*								希望小売価格 (円、税別)	備考	
				D シリ ーズ	K シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	Windows 7 Professional 32bit (マルチモニタ 対応)	Windows 7 Professional 64bit	Windows 7 Business 32bit	Windows 7 Business 64bit	Windows XP Professional 32bit	Windows XP Professional 64bit	Windows XP Home Premium 32bit	Windows XP Home Premium 64bit	Windows 7 Ultimate 32bit	Windows 7 Ultimate 64bit	

E. ディスプレイ

E1	カラー液晶 ディスプレイ-24.1 ワイド	VL-242SSWL	済	● *8	● *1 *2 *3 *7	● *4	● *5 *8	● *8	●	●	●	● *3	●	●	●	●	88,000	24.1型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1200、TFT液晶パネル採用(輝度300cd/m ² 、視野角:上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイープ左右合計90度対応。 *1：同画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログ接続のみ可能です。 *3：OSがWindows® XP Professionalの場合、富士通モニタユーティリティはFMV-K550/Aのクローン表示には対応しておりません。 *4：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル(CLE-ADP21)が必要。 *5：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル(CLE-ADP21)が必要。 *6：DH700/7Aはデジタル接続のみ可能です。 *7：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。 *8：ESPRIMO D750/A、CELSIUS J380のWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。
E2	カラー液晶 ディスプレイ-22ワイド	VL-221SSWL	済	● *8	● *1 *2 *3 *7	● *4	● *5 *8	● *8	●	●	●	● *3	●	●	●	●	65,000	22型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、TFT液晶パネル採用(輝度250cd/m ² 、視野角:上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.282mm×0.282mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイープ左右合計90度対応 *1：同画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログ接続のみ可能です。 *3：OSがWindows® XP Professionalの場合、富士通モニタユーティリティはFMV-K550/Aのクローン表示には対応しておりません。 *4：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル(CLE-ADP21)が必要。 *5：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル(CLE-ADP21)が必要。 *6：DH700/7Aはデジタル接続のみ可能です。 *7：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。 *8：ESPRIMO D750/A、CELSIUS J380のWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。
E3	カラー液晶 ディスプレイ-19ワイド	VL-194SSWL	済	● *8	● *1 *2 *4	● *3	● *5	● *8	●	●	●	●	●	●	●	●	45,000	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶パネル採用(輝度300cd/m ² 、視野角:上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数30～83kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイープ左右合計180度対応 *1：同画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル(CLE-ADP21)が必要。 *3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル(CLE-ADP21)が必要。 *4：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。 *5：DH700/7Aはデジタル接続のみ可能です。
E4	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-193SEL	済	● *8	● *1 *2 *3	● *2	● *3	● *7	●	●	●	●	●	●	●	●	50,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用(輝度250cd/m ² 、視野角:上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイープ左右合計180度対応 *1：同画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル(CLE-ADP21)が必要。 *3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル(CLE-ADP21)が必要。 *4：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

⑦ESPRIMO DH550/3Aのみ搭載(接続)可。
⑧ESPRIMO DHシリーズのみ搭載(接続)可。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※								希望小売価格 (円、税別)	備考		
				D シリ ーズ	K シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	Windows 7 Professional (オールイン ワンド ド)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Business Edition (32 bit)	Windows 7 Business Edition (64 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)	
E5	電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19	VL-193SML	済	● *1 *4	● *2	● *3	● ⑦	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	62,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用(輝度200cd/m ² (250cd/m ²)、視野角：上下140° (160°)、左右160° (160°)、コントラスト比800対1 (1000対1)、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、Dモード対応、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スイーベル左右合計180度対応 ※括弧()内は最大仕様。 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *4：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。
E6	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-178SEL	済	● *1 *4	● *2	● *3	● ⑦	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	39,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用(輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *4：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。
E7	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-178SXL	済	● *1 *4	● *2	● *3	● ⑦	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用(輝度220cd/m ² (250cd/m ²)、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *4：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。
E8	電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17	VL-1775ML	済	● *1 *4	● *2	● *3	● ⑦	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	48,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用(輝度210cd/m ² (250cd/m ²)、視野角：上下150° (160°)、左右160° (160°)、コントラスト比650対1 (1000対1)、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、Dモード対応、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スイーベル左右合計180度対応 ※括弧()内は標準モード時。 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *4：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。
E9	カラー液晶ディスプレイ-17	VL-178SSL	済	● *1 *5	● *2	● *3	● ⑧ *4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	42,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶パネル採用(輝度250cd/m ² (250cd/m ²)、視野角：上下/左右160°、コントラスト比800対1、高速応答)、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5~80kHz、スピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI [Plug&Play機能] 対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *4：DVI700/7Aはデジタル接続のみ可能です。 *5：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

①ESPRIMO DH550/3Aのみ搭載（接続）可。
②ESPRIMO DHシリーズのみ搭載（接続）可。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ ハードウェア一覧

●：適應可 ×：適應不可 =：無關係

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

⑦ESPRIMO DH550/3Aのみ搭載（接続）可。
⑧ESPRIMO DHシリーズのみ搭載（接続）可。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※								希望小売価格 (円、税別)	備考	
				D シリ ーズ	K シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	ESPRIMO （オールインワンモ デル）	PW Windows 7 Professional （32 bit）	PW Windows 7 Professional （64 bit）	Bu Business Vista （32 bit） ^a	PW Windows 7 Professional （32 bit）	PW Windows XP Professional （32 bit）	PW Windows XP Professional （64 bit）	HW Windows 7 Home Premium （32 bit）	HW Windows 7 Home Premium （64 bit）	UW Windows 7 Ultimate （32 bit）	UW Windows 7 Ultimate （64 bit）

F. オプションカード

F1	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005	済	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	*	3,500	
		TPCBL-C010	済	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	*	3,900	
		TPCBL-C015	済	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	*	4,700	
		TPCBL-C030	済	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	*	7,200	
		TPCBL-C050	済	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	*	10,300	
		TPCBL-C100	済	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	*	18,000	
																	50m *標準価格 (円、税別)	100m	
F2	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	● ^a	×	-	-	-	-	-	-	-	*	2,650					
		TPCBL-B010	済	● ^a	×	-	-	-	-	-	-	-	*	3,000					
		TPCBL-B015	済	● ^a	×	-	-	-	-	-	-	-	*	3,600					
		TPCBL-B030	済	● ^a	×	-	-	-	-	-	-	-	*	5,500					
		TPCBL-B050	済	● ^a	×	-	-	-	-	-	-	-	*	7,900					
		TPCBL-B100	済	● ^a	×	-	-	-	-	-	-	-	*	13,800					
F3	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1813	済	●	×	●	●	*3	*1	×	●	●	●	●	●	●	7,000	PCI/スロット（ハーフサイズ）、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送接続用、Wake up on LAN対応、ネットワークポート機能搭載、必須ハード：ツイストペアケーブル	
																	*1: カスタムメイドでIEEE1394カードもしくは、NVIDIA Quadro® FX 1800を追加した場合は搭載できません。 *2: Windows Vista® 対応のドライバを富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv) で提供しています。 *3: CELSIUS W480、W380のPCI (3) スロットには搭載できません。PCI (1) またはPCI (2) へ搭載してください。 注) 複数LANでの同時通信については、P39、P67【注】複数LAN同時通信の可否について】をご参照ください。 ※Wake up on LAN機能、ネットワークポート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 ※電源断状態からのWake up on LAN機能は使用できません。		
F4	FAXモデムカード -56000 (全二重)	FMV-FX534	済	●	×	●	●	*1		×	●	●	●	●	●	●	22,000	PCI/スロット（ハーフサイズ）、データ: 56Kbps (受信) / 33.6Kbps (送信)、FAX: 14.4Kbps、二重式全二重通信、ATコマンド対応 (V.25ter)、V.90、V.42bis、MNP-5、FAX Class1	
																	*1: カスタムメイドでIEEE1394カードもしくは、NVIDIA Quadro® FX 1800を追加した場合は搭載できません。 *2: Windows Vista® 用のドライバは下記ホームページよりダウンロード下さい。 富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) *3: 録音・再生・スピーカーフォン等のボイス機能、テレフォニー機能はありません。 *4: Windows Vista® Business/Home Basic UltimateのみFAXの利用が可能。 注) 24時間通話はできません。 注) 56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。		
F5	シリアルレパラレルカード	FMV-103	済	●	×	●	●	*1		●	×	●	●	×	●	×	16,000	PCI/スロット（ハーフサイズ）、シリアルポート (RS-232C, 9PIN) X1、パラレルポート (セントロニクス準規 25PIN) X1、各種ドライバ/CD添付 (富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html) からダウンロード可) 必須ハード: シリアル-RS-232Cケーブル (Dsub9ピン) パラレル-FMV-CBL1または、FMV-CBL713 *1: カスタムメイドでIEEE1394カードもしくは、NVIDIA Quadro® FX 1800を追加した場合は搭載できません。 注) 本カードは、本体のスリーブ/イヤホン状態の省電力機能には対応しておりませんので、これらの省電力機能はご使用にならないでください。 注) 同時搭載時は、本体の省電力設定をOFFにしてください。 注) ACPI S3モードをサポート。 注) 同時搭載時は、2枚まで (パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) 注) パラレルポートに接続可能なプリンタはFMPR-661K、FMPR-671Bとなります。	
																	※：「適応OS」については、P45をご覧ください。		

⑩ESPRIMO FHシリーズのみ搭載 (接続) 可。

注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business/Windows® XP Professional/Windows® XP Home Editionの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)
有線LAN搭載モデル（標準搭載）	●	●
無線LAN搭載モデル（標準搭載）	-	●
有線LANカード (FMV-1813) (オプション: PCIカード)	●	●

■ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS*								希望小売価格 (円、税別)	備考	
				D シリ ーズ	K シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	Windows Professional (オールイン ワードモ デル)	Windows Professional (32 bit)	Windows Professional (64 bit)	Windows Business Edition (32 bit)	Windows Business Edition (64 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)	Windows XP Home Premium (32 bit)	Windows XP Home Premium (64 bit)	Windows 7 (32 bit)	Windows 7 (64 bit)

G. 拡張機器

G1	指紋認識装置	FS-300U	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	15,000	指紋認識装置、認証照合方式：適応型特徴相関法、スライド型センサータイプ、他人受理率0.0002%、USB接続（0.5m、2mケーブル計2本添付）、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付
G2	マウスセンサーセット（グレー）	FAT13M1MNG	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box (FMSE-C401)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売が必要。
G3	マウスセンサーセット（黒）	FAT13M1MNB	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	27,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box (FMSE-C401)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売が必要。
G3	マウスセンサーセット（白）	FAT13M1MNW	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	27,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box (FMSE-C401)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売が必要。
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	専用スマートカードの補充用、5枚組。
G4	Secure Login Box	FMSE-C401	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	798,000	Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオン、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈（ターン、およびFeliCa汎用カード）により認証するセキュリティシステムを構築するための装置。 標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 注) クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 またはV3.0) 別売」が必要。
G5	Secure Login Box	FMSE-C4A1	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	798,000	Secure Login Box (FMSE-C401) 用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 注1) 利用時にはSecure Login Box (FMSE-C401) が必須 注2) クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 またはV3.0) 別売」が必要。
G6	スマートアクセス（USBタイプ）	F3972G403B	2010.8.末	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	8,500	手動式。ケーブル長：1.2m。
G7	高機能無停電電源装置（Smart-UPS 1500J）	GP5SUP110	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,000	瞬断/停電等の発生時にSecure Login Boxに電源を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・外観色：黒 ・自立型 ・専用UPS接続ケーブル「GP55-613」が別途必要 ※UPSに接続するSecure Login Boxの合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。
G8	高機能無停電電源装置（Smart-UPS 750J）	GP5SUP111	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,000	瞬断/停電等の発生時にSecure Login Boxに電源を供給するための装置。 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント：6 ・外観色：黒 ・自立型 ・専用UPSケーブル「GP55-613」が別途必要 ※UPSに接続するSecure Login Boxの合計がUPSの定格容量以下（定格皮相電力[VA]かつ定格有効電力[W]以下）になるようUPSを選択願います。
G9	UPS接続ケーブル	GP55-613	済	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	Secure Login Boxと高機能無停電電源装置（GP5SUP110、GP5SUP111）を接続するケーブル。
G10	電源制御ボックス接続用ケーブル	FMCBL627	済	⑪	● *	×	×	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	ESPRIMOシリーズ本体-電源制御ボックス間接続ケーブル (Dsub9-RJ45)、 ケーブル長：3m。 ＊カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみ、RS-232C接続が可能になります。
G11	電源制御ボックス	FMRP-203	済	⑪	● *	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	205,000	ネットワーク経由でパソコンの電源制御（リモート電源オン/オフ）が可能。最大12ヶ月のリカバースケジュールによる自動電源制御が可能。UPSと連携し停電時の（自動シャットダウン）が可能。ブラウザによる設定、操作が可能。本装置1台にパソコンを最大2台接続可能。 パソコン1台に電源制御ボックス接続用ケーブル1本が必要（パソコンを2台接続する場合には、ケーブルは2本必要）。 本装置の設定のため、本装置のコンソールポートにパソコンを接続する場合にも電源制御ボックス接続用ケーブルが必要。 必須ハード：電源制御ボックス接続用ケーブル（FMCBL627）、ツイストペアケーブル、 UPS接続用ケーブル（FMCBL626）（FMUP-203接続時） 電源制御エンジニアソフト添付。 ＊カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 注1) CPUのDEP有効時にソフトを使用する際には、設定が必要となります。 詳しくは本ソフト添付のハードウェアガイドをご覗ください。 注2) 接続機器の負荷容量の合計が本装置の定格容量以下になるようにご使用ください。	
G12	UPS接続用ケーブル	FMCBL626	済	電源制御ボックス（FMRP-203）-無停電電源装置（FMUP-203）間接続用ケーブル													7,000	電源制御ボックス-FMUP-203間接続用ケーブル、UPS連携機能を使用する場合必須。 ケーブル長：3m。 必須ハード：FMUP-203	

⑤CELSIUS W480を除く。

⑥FMV-D5180を除く。

※「適応OS」については、P45をご覗ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※								希望小売価格 (円、税別)	備考			
				D シリ ー ズ	K シリ ー ズ	W シリ ー ズ	J シリ ー ズ	Windows 7 Professional (オールイン ワ ンモ デル)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Business Edition (32 bit)	Windows 7 Business Edition (64 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)	Windows Vista Business (32 bit)	Windows Vista Business (64 bit)	Windows Vista Business (32 bit)	Windows Vista Business (64 bit)
G13	無停電電源装置	FMUP-203	済	● *1	● *2	⑤	●	×	● *3	● *3	● *3	●	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	57,000	停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、常時商用給電方式、定格容量：700VA/450W *1：FMV-D5180はUPSのバックアップ機能のみ使用可能。 *2：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 *3：UPS運用管理オプション【FMUP-AP203】使用時のみ対応。 注1) 接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようご使用ください。 注2) 本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。
G14	UPS接続用ケーブル	FMCLBL624	済	⑪ *	● *1	⑤	●	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000	ESPRIMOシリーズ本体—FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル。ケーブル長：1.8m。 注1) 停電後の復電時にパソコンの自動起動はできません。 注2) FMUP-AP203使用時不要。 *カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。
G15	UPS運用管理 オプション	FMUP-AP203	済	⑪ *1	● *1	⑤	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●	15,000	ESPRIMOシリーズ本体—FMUP-203間接続用ケーブル。ケーブル長：3m。 添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・復電時の自動起動 ・最大12ヶ月のレンダースケジュールによる自動電源制御 ・FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング *1：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。
G16	ACアダプタ	FMV-AC503A	済	×	×	×	×	×	⑬	●	-	-	-	-	●	-	●	-	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギー基準対応。
G17	ACアダプタ	FMV-AC323A	済	×	×	×	×	×	⑭	●	-	-	-	-	●	-	●	-	8,400	本体標準添付品の破損時補充品。国際エネルギー基準対応。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

⑥CELSIUS W480を除く。

⑦FMV-D5180を除く。

⑧ESPRIMO FH900/5AD、FH700/5ATのみ搭載（接続）可。

⑨ESPRIMO FH550/3AM、FH550/3A、FH530/1ATのみ搭載（接続）可。

（注11）オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

■ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※								希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリ ーズ	K シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	PR i n t e r o w s 7 32 bit	PR i n t e r o w s 7 64 bit	BW i n d u s i n s t a 32 bit	PR i n t e r o w s X P 7 32 bit	PR i n t e r o w s X P 7 64 bit	HW i n t e r o w s 7 32 bit	HW i n t e r o w s 7 64 bit	UW i n t e r o w s 7 32 bit	UW i n t e r o w s 7 64 bit	

H. プリンタ

H1	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	⑪	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体-プリンタ間接続ケーブル、1.5m。FMPR-671B用。
H2	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	⑪	×	●	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体-プリンタ間接続ケーブル、1.5m。FMPR-671B、XL-C2260ではサポートしていません。
H3	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル (1.5m) (USBインターフェース～USBインターフェース)、USB2.0/1.1準拠
H4	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	⑪ *1	×	● *1	×	×	● *2	×	● *2	● *2	×	● *2	×	● *2	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒 (高速モードでは200字/秒)。ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可)。エミュレーション切替機能、K端末エミュレータ対応。 *1：プリンタをATモードに設定し、プリンタ側から電源を投入して下さい。 *2：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供しているプリンタドライバが必要です。 *3：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。
H5	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	FMPR-671B用オプション												84,000	FMPR-671B用オプション、単票用紙両面印刷、フェースダウン排出可	
H6	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1	⑫ *3	⑫ *1	⑫ *1	● *2	502,000	水平インターフェース方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒 (高速モードでは360字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可)。 *1：LAN接続はプリンタLANカード (FMPR-LN1G) を、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供しているプリンタドライバが必要です。 *3：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。						
H7	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1	⑫ *3	⑫ *1	⑫ *1	● *2	376,000	水平インターフェース方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒 (高速モードでは260字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可)。 *1：LAN接続はプリンタLANカード (FMPR-LN1G) を、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供しているプリンタドライバが必要です。 *3：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。						
H8	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1	⑫ *3	⑫ *1	⑫ *1	● *2	292,000	水平インターフェース方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒 (高速モードでは250字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。ESC/P対応。 *1：LAN接続はプリンタLANカード (FMPR-LN1G) を、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供しているプリンタドライバが必要です。 *3：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。						
H9	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1	⑫ *3	⑫ *1	⑫ *1	● *2	208,000	水平インターフェース方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒 (高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可)。 *1：LAN接続はプリンタLANカード (FMPR-LN1G) を、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供しているプリンタドライバが必要です。 *3：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。						
H10	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1	⑫ *3	⑫ *1	⑫ *1	● *2	166,000	水平インターフェース方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：87字/秒 (高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可)。 *1：LAN接続はプリンタLANカード (FMPR-LN1G) を、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供しているプリンタドライバが必要です。 *3：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。						
H11	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション												37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚自動給紙用ユニットフロント/リヤ給紙用共通。 注：本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。	
H12	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション												12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸込用 (1ユニットトプリタ本体添付)	
H13	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	LAN上に直接接続				● *	30,000	FMPR3000G/5010G/5110G/5310EG/5410G/5610G用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。 *1：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供しているプリンタドライバが必要です。								
H14	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1	⑫ *3	⑫ *1	⑫ *1	● *2	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷枚数：80字/行(AN)。印刷速度：75字/秒 (高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P・FMシーケンス対応。(FMシーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000配下で使用不可)。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供しているプリンタドライバが必要です。 *3：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。						

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。(H28)A4カラーページプリンタ (XL-C2260) 除く)

①ESPRIMO D750/A、FMV-D5180を除く。

②ESPRIMO K550/A、D750/A、FMV-D5180、CELSIUS J380、ESPRIMO (オールインワンモデル) はパラレルポート接続ができません。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

■ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※								希望小売価格 (円、税別)	備考		
				D シリ ーズ	K シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	ESPRIMO (オールインワンモ デル)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows Vista Business (32 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)		
H15	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1 *3	⑫ *1	⑫ *1	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行(ANK)。印刷速度：75字/秒(高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。ESC/P: FM3シーケンス対応。(FM3シーケンスはWindows Vista、Windows XP、Windows 2000起下で使用不可)。 *1: LAN接続はプリンタLANカード(FMPR-LN1G)を、USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 *2: 富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているプリンタドライバが必要です。 *3: カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。	
H16	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3000G用オプション														25,000	FMPR3000G用オプション、B5縦～B4横(手差しはA3横)まで、160枚。(1ビン目)、複写紙は使用不可。
H17	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3000G用オプション														16,800	FMPR3000G用オプション、B5縦～B4横まで、160枚。(2ビン目)、本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ(FMPR-CF8G)の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
H18	プリンタケーブル [K端末エミュレータ関連]	FMV-CBL713	済	⑪	×	● *3	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体～プリンタ間接続ケーブル、1.5m *3: カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。	
H19	水平漢字プリンタ [K端末エミュレータ専用] [K端末エミュレータ関連]	FMPR-661K	済	⑪	×	×	×	×	×	● *1	● *1	×	×	×	×	×	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120cps、複写枚数：オリジナル+4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、Windows専用プリンタ、Windows 98/NT®/4.0/Me/2000/XP用プリンタドライバ添付、プリンタ制御ライブラリ(バーコード、IDマークの印刷/読み取等が可能)標準添付注)省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須コード：プリンタケーブル(FMV-CBL713) 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ(Windows Me使用時：V4.1 L50～、Windows® 2000使用時：V6.1 L10～、Windows® XP使用時：V6.1 L20～) Kシリーズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼性機能(紙詰まり発生時の完全リカバリー・異常時のプリンタ情報のKホスト通知等)を使用可能。 *1: 富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
H20	オートシートフィーダ [K端末エミュレータ関連]	FMPR661SF1	済	FMPR-661K用オプション														58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。
H21	フェースダウンスタッカ ユニット [K端末エミュレータ関連]	FMPR-661S1	済	FMPR-661K用オプション														33,600	FMPR-661K用オプション、スタッカ枚数150枚、正順スタッカが可能。
H22	トラクタユニット [K端末エミュレータ関連]	FMPR-661T1	済	FMPR-661K用オプション														16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。
H23	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	⑫	● *2	● *2	⑫	⑫ *1	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	292,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調ページ)プリンタ。解像度：600×600dpi、600×1200dpi。印刷速度(A4片面印刷時)：カラー36枚/分、モノクロ40枚/分、印刷速度(A4両面印刷時)：カラー35枚/秒/分、モノクロ39枚/秒/分。用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準800枚～最大3000枚。100BASE-TX(10BASE-T共用) LANインターフェースおよびUSB2.0準規インターフェース標準装備。 *1: USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 *2: カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 *3: 富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているプリンタドライバが必要です。 注)印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要になる場合があります。	
H24	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	XL-C8360G用オプション														50,000	増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、550枚)
H25	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	XL-C8360G用オプション														126,000	増設用給紙ユニット。(A3～A6サイズ、3段カセット：550枚×3)
H26	両面ユニット	XL-DUPCG	済	XL-C8360G用オプション														25,000	両面印刷ユニット。普通紙のみ。
H27	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CB	済	XL-C8360G用オプション														58,800	XL-C8360G用増設メモリ(メモリ容量：256MB)。XL-C8360Gは最大2枚まで増設可能。

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。(H28)A4カラーページプリンタ(XLC2260)除く)

①ESPRIMO D750/A、FMV-D5180を除く。

②ESPRIMO K550/A、D750/A、FMV-D5180、CELSIUS J380、ESPRIMO(オールインワンモデル)はパラレルポート接続ができません。

■ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS*								希望小売価格 (円、税別)	備考	
				D シリ ーズ	K シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	PW Windows 7 Professional 32 bit	PW Windows 7 Professional 64 bit	BW Windows Vista Business 32 bit	PW Windows XP Professional 32 bit	PW Windows XP Professional 64 bit	HW Windows 7 Premium 32 bit	HW Windows 7 Premium 64 bit	UW Windows 7 7 32 bit	UW Windows 7 7 64 bit		
H28	A4カラーページ プリンタ	XL-C2260	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *2	● *2	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。解像度：600dpi(1200dpi相当(600dpi×1200dpi))。印刷速度(A4片面印刷時)：カラー26枚/分、モノクロ32枚/分。印刷速度(A4両面印刷時)：カラー20ページ/分、モノクロ24ページ/分。用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準470枚～最大1120枚。100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 *2：富士通製品情報ページ(http://www.fmworld.net/biz/printer/)で提供しているプリンタドライバが必要です。 [注] 印刷データ量の多い単位印刷や長尺紙印刷（最大：215.9×1200mm）を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H29	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	XL-C2260用オプション												33,000	増設用給紙ユニット(A4～A5サイズ対応、650枚)。カセット1個添付。	
H30	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CC	済	XL-C2260用オプション												58,800	XL-C2260増設メモリ。(メモリ容量：256MB)	
H31	ページプリンタ	XL-9500	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1	⑫ *1	⑫ *1	●	●	●	●	●	●	●	417,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。100BASE-TX (10BASE-T共用) LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準装備。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 *2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみ(パラレルポート接続が可能となります)。 [注] 印刷データ量の多い単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。	
H32	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	XL-9500用オプション												92,000	増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ、2段セッタ：550枚)2	
H33	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	XL-9500用オプション												113,000	増設用給紙ユニット(A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚)	
H34	フィニッシャー	XL-FINMA	済	XL-9500用オプション												319,000	パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡張紙ユニットAまたはBが必要。導入設置はサービスエンジニアが行う(FM現調2：SFMGEN2、有償)。	
H35	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256MA	済	XL-9500用オプション												58,800	XL-9500増設メモリ(メモリ容量：256MB)	
H36	ページプリンタ	XL-9440E	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1	⑫ *1	⑫ *1	●	●	●	●	●	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。LANインターフェース(100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 *2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみ(パラレルポート接続が可能となります)。 [注] 印刷データ量の多い単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。	
H37	ページプリンタ	XL-9380E	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1	⑫ *1	⑫ *1	●	●	●	●	●	●	●	116,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 38枚/分、B4 24枚/分、A3 21枚/分。ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。LANインターフェース(100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：プリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 *2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみ(パラレルポート接続が可能となります)。 [注] 印刷データ量の多い単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。	
H38	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	XL-9440E/9380E用オプション												54,000	増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。	
H39	両面ユニット	XL-DUPMC	済	XL-9440E/9380E用オプション												42,000	両面印刷ユニット。	
H40	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256MC	済	XL-9440E/9380E/9311/9281/4360用オプション												58,800	XL-9440E/9380E/9311/9281/4360増設メモリ(メモリ容量：256MB)	
H41	ページプリンタ	XL-9311	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1	⑫ *1	⑫ *1	●	●	●	●	●	●	●	99,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 31.0枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大1850枚。LANインターフェース(100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 *2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみ(パラレルポート接続が可能となります)。 [注] 印刷データ量の多い単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。	
H42	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	XL-9311/9281用オプション												42,000	増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。 XL-9311/9281共通。	
H43	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	XL-9311/9281用オプション												54,000	増設用給紙ユニット(A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。 XL-9311/9281共通。	
H44	両面ユニット	XL-DUPMB	済	XL-9311/9281用オプション												42,000	両面印刷ユニット。 XL-9311/9281共通。	
H45	ページプリンタ	XL-9281	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1	⑫ *1	⑫ *1	●	●	●	●	●	●	●	75,000	ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度：A4 28.0枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準450枚～最大1550枚。LANインターフェース(100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 *2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみ(パラレルポート接続が可能となります)。 [注] 印刷データ量の多い単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。	

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。(H28)A4カラーページプリンタ(XL-C2260)除く)

※「適応OS」については、P45をご覧ください。

②ESPRIMO K550/A、D750/A、FMV-D5180、CELSIUS J380、ESPRIMO(オールインワンモデル)はパラレルポート接続ができません。

■ハードウェア一覧／マニュアル一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種				適応OS※								希望小売価格 (円、税別)	備考		
				D シリ ーズ	K シリ ーズ	W シリ ーズ	J シリ ーズ	ESPRIMO (オールインワンモ デル)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Business (32 bit)	Windows 7 Business (64 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)	Windows Vista (32 bit)	Windows Vista (64 bit)	
H46	ページプリンタ	XL-4360	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1	⑫ *1	⑫ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,800	A4ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi。 印刷速度：A4：36枚/分。Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A4、A5、A6、B5、レター、ハガキ。給紙容量：標準600枚～最大1600枚。LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IPv6Phase-2対応。 *1：USB接続はプリントUSBケーブル(XL-CBLU2G)を使用してください。 *2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。
H47	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	済	XL-4360用オプション															33,600
H48	両面ユニット	XL-DUPME	済	XL-4360用オプション															21,000
H49	ページプリンタ	XL-4280	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1	⑫ *1	⑫ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	55,000	
H50	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	XL-4280用オプション															25,000

ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。(H28)A4カラーページプリンタ(XLC260)除く)

※：「適応OS」については、P45をご覧ください。

②ESPRIMO K550/A、D750/A、FMV-D5180、CELSIUS J380、ESPRIMO（オールインワンモデル）はパラレルポート接続ができません。

マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
企業向けESPRIMOシリーズの操作マニュアル「製品ガイド」につきましては、サポートページの「マニュアル」内(http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/)に掲載されています。			
「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ESPRIMOマニュアル」または「FMVマニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。			
製品ガイド	B6FJ-4961-01	5,000	D750/A
製品ガイド	B6FJ-4311-02	5,000	D550/A、D550/AX
製品ガイド	B6FJ-4291-01	5,000	D530/A
製品ガイド	B6FJ-4281-01	5,000	K550/A
製品ガイド	B6FJ-1631-01	5,000	D5180
CELSIUSシリーズの操作マニュアル「製品ガイド」につきましては、サポートページの「マニュアル」内(http://www.fmworld.net/biz/celsius/manual/)に掲載されています。 「スタート」ボタン→「(すべての) プログラム」→「CELSIUSマニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。			
製品ガイド	B6FJ-4981-01	5,000	W480、W380
製品ガイド	B6FJ-4951-01	5,000	J380
ESPRIMOシリーズ（オールインワンモデル）のマニュアルにつきましては、 サポートページの「マニュアルダウンロード」 (http://azby.fmworld.net/support/manual/update/index2.html) に掲載されています。			
取扱説明書	B6FJ-4151-01	3,000	FH900/5AD、FH700/5AT、FH550/3AM、FH550/3A、FH530/1AT
取扱説明書	B6FJ-4161-01	3,000	DH700/7A、DH550/3A
テレビ操作ガイド	B6FJ-4141-01	3,000	FH900/5AD
テレビ操作ガイド	B6FJ-4131-01	3,000	FH700/5AT、FH550/3AM、FH530/1AT

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考	
ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。						
D750/A、D550/A、D530/A、D5180、D550/AX、K550/A、CELSIUS J380	セキュリティロックW	0522100	オープン価格	/式	1式	セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：Φ5mm、 セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、取扱説明書×1
D750/A、D550/A、D530/A、D5180、D550/AX、K550/A、CELSIUS W480、W380、J380	マイクロセーバー（ノートブックロックツイン）	1690843	オープン価格	/式	1式	ツインハーフロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、 力ギの数：2個
	マイクロセーバー（DSノートブックロック ウルトラシン）	1690900	オープン価格	/式	1式	ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、 力ギの数：2個
	マイクロセーバー（コンビネーション ノートブックロック）	1690899	オープン価格	/個	1個	ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.5mm、ケーブル長：1.83m
CD-R/RWディスク						
FMV-NSM53	CD-RWディスク SW74QU1	1241082	オープン価格	/枚	1枚	650MB (74min)、書き換え可
	CD-Rディスク CD-R80WPY10PM (10枚)	0241331-P	オープン価格	/ケース	1ケース	700MB (80min) プリンタブル (レーベル面ホワイト)、10枚ケース入
	CD-RディスクCDR80WPY5SBV	0241340	オープン価格	/ケース	1ケース	700MB (80min) プリンタブル (レーベル面ホワイト)、50枚ケース入
	CD-RディスクCDR80SPY5BN	0241360	オープン価格	/ケース	1ケース	700MB (80min) プリンタブル (レーベル面シルバー)、50枚ケース入
DVD-RAMディスク						
FMV-NSM53	DVD-RAMディスクLM-HB47LA	1241101	オープン価格	/枚	1枚	4.7GB (片面)、TYPE4
	DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	/枚	1枚	9.4GB (両面)、TYPE4
プリンタ (用紙)						
カラーページプリンタ XL-C8360G	オフィス用紙A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙EC A3	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙EC B4	0416420	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
カラーページプリンタ XL-C2260	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1ケース
ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙EC A3	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙EC B4	0416420	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙EC A4	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙EC B5	0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1ケース
ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、横目用紙【注】横送りで使用してください。
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5 (Y)	0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、縦目用紙【注】縦送りで使用してください。
	再生オフィス用紙ER A3	0416590	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※2
	再生オフィス用紙ER B4	0416570	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※2
	再生オフィス用紙ER A4 (Y)	0416562	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※2
	OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1ケース

※2：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙力セット（拡張給紙ユニット含む）から印刷することをお勧めします。

■サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考
プリンタ (用紙)					
ページプリンタ XL-9311 XL-9281	オフィス用紙W A3	0411650	5,700	1ケース	500枚×3冊/ケース
	オフィス用紙W B4	0411620	6,500	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4 (Y)	0411612	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5 (Y)	0411645	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース、横目用紙 [注] 横送りで使用してください。
	オフィス用紙W A5 (Y)	0411635	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース、縦目用紙 [注] 縦送りで使用してください。
	再生オフィス用紙EC A3	0416440	オーブン価格	1ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙EC B4	0416420	オーブン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙EC A4	0416410	オーブン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙EC B5	0416430	オーブン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
XL-4360 XL-4280	OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	12面付、100シート×1ケース
	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	500枚×5冊/ケース
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	500枚×5冊/ケース
	再生オフィス用紙EC A4	0416410	オーブン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	再生オフィス用紙EC B5	0416430	オーブン価格	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
	OAラベルA4 (単票用紙) II	0412270	5,000	1ケース	12面付、100シート×1ケース ※XL-4360のみ。
	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	15×11、2000セット/ケース
	ストックフォーム 1513-P	0410118	5,000	1ケース	15×11、2000セット/ケース
	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	15×11、2000セット/ケース 70%古紙含有
ドットプリンタ FM-671B 水平漢字プリンタ FM-661K 水平漢字プリンタ-15 FM-5610G/5410G/ 5310EG/5110G/ 5010 漢字プリンタ-15 FM-3000G	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	10×11、2000セット/ケース
	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	10×11、2000セット/ケース
	OAラベルA4 (連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	12面付×250枚/ケース、91/2×12
	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	10×11、2000セット/ケース
	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	10×11、2000セット/ケース
	OAラベルA4 (連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	12面付×250枚/ケース、91/2×12
	トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。				
	トナーカートリッジCL112A (ブラック)	0845110	12,000	/本	1本 ブラックトナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112A (イエロー)	0845120	13,000	/本	1本 イエロートナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112A (マゼンタ)	0845130	13,000	/本	1本 マゼンタトナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112A (シアン)	0845140	13,000	/本	1本 シアントナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B (ブラック)	0845150	32,000	/本	1本 ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B (イエロー)	0845160	35,200	/本	1本 イエロートナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B (マゼンタ)	0845170	35,200	/本	1本 マゼンタトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
	トナーカートリッジCL112B (シアン)	0845180	35,200	/本	1本 シアントナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※1
カラーページプリンタ XL-C8360G	ドラムカートリッジCL112 (ブラック)	0845410	32,000	/台	1台 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー=1:1、平均3枚連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112 (イエロー)	0845420	32,000	/台	1台 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー=1:1、平均3枚連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ)	0845430	32,000	/台	1台 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー=1:1、平均3枚連続プリント時) ※1
	ドラムカートリッジCL112 (シアン)	0845440	32,000	/台	1台 約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー=1:1、平均3枚連続プリント時) ※1
	廃トナーボックスCL112	0845710	2,500	/個	1個 廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー=1:1印刷時) ※1
	トナーカートリッジCL113 (ブラック)	0809150	13,000	/本	1本 約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1
	トナーカートリッジCL113 (イエロー)	0809160	14,000	/本	1本 約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1
	トナーカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809170	14,000	/本	1本 約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1
	トナーカートリッジCL113 (シアン)	0809180	14,000	/本	1本 約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※1
	ドラムカートリッジCL113 (ブラック)	0809450	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、ブラック専用※1
カラーページプリンタ XL-C2260	ドラムカートリッジCL113 (イエロー)	0809460	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、イエロー専用※1
	ドラムカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809470	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、マゼンタ専用※1
	ドラムカートリッジCL113 (シアン)	0809480	12,000	/台	1台 約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、シアン専用※1

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考
プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他）		トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。			
ページプリンタ XL-9500	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	/本	1本 約30,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、片面連続プリント時）※1
	ドラムカートリッジ LB316	0808410	85,000	/台	1台 約60,000ページ印刷可能（A4、印刷率5%、片面連続プリント時）※1
	ステープル針	0808710	4,800	/ケース	1ケース フィニッシャー用交換針 5,000針×3セット
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm。 拡張給紙ユニット（XL-EF110MA/XL-EF230MA）と同時には使用できません。
ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	プロセスカートリッジ LB318A	0892110	30,000	/台	1台 約6,000ページ印刷可能（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※1
	プロセスカートリッジ LB318B	0892120	45,000	/台	1台 約15,000ページ印刷可能（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※1
	LB315給紙力セット（550枚）A3U	0805330	20,000	/台	1台 破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
ページプリンタ XL-9311 XL-9281	プロセスカートリッジLB317A	0854110	30,000	/台	1台 約6,000ページ印刷可能（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※1
	プロセスカートリッジLB317B	0854120	40,000	/台	1台 約10,000ページ印刷可能（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※1
	LB315給紙力セット（A3ユニバーサル）	0805320	12,000	/台	1台 A3～A5サイズで250枚収納、XL-9281の装置添付品と同じ
	LB315給紙力セット（550枚）A3U	0805330	20,000	/台	1台 A3～A5サイズで550枚収納、XL-9311の装置添付品と同じ
ページプリンタ XL-4360	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
	プロセスカートリッジLB109A	0894110	36,000	/台	1台 約8,000ページ印刷可能（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※1
	プロセスカートリッジLB109B	0894120	48,000	/台	1台 約12,000ページ印刷可能（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※1
	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	/台	1台 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
ページプリンタ XL-4280	レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	/台	1台 400 (W) ×560 (D) ×210 (H) mm
	ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	/台	1台 約20,000ページ（A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ）※1
	トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	/本	1本 約3,500ページ（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※1
	トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	/本	1本 約7,000ページ（JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値）※1
ドットプリンタ	レーザープリンタ置台S-1	0530590	18,000	/台	1台 400 (W) ×560 (D) ×210 (H) mm
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010 漢字プリンタ-10/15 FMPR2000G/3000G	リボンカセット DPK3800（黒）	0325210	2,200	/巻 1巻 13mm×6m、約500万字（ANKドラフト）
		サブカセット DPK3800（黒）	0325220	1,100	/巻 1巻 0325210の詰替え用リボン、約500万字（ANKドラフト）
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/5410G/ 5310EG	リボンカセット SDM-9（黒）	0325470	6,000	/巻 1巻 16mm×55m、約1,500万字（英数カナ文字）
多目的プリンタ FMPR-671B	サブカセット SDM-9（黒）	0325480	3,200	/巻 1巻 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字（英数カナ文字）	
	リボンカセット MPP5H（黒）	0325110	5,000	/巻 1巻 13mm×60m、約1,000万字（英数カナ文字）	
	サブカセット MPP5H（黒）	0325150	2,700	/巻 1巻 0325110の詰替え用リボン、約1,000万字（英数カナ文字）	
水平漢字プリンタ FMPR-661K	リボンカセット SDM-10（黒）	0325290	2,100	/巻 1巻 13mm×15m、約300万字（英数カナ文字）	

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279

※携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820

（通話料金はお客様のご負担となります）

月曜日～金曜日 9:00～17:30（祝日・年末年始除く）

<http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- AMD、AMD Arrowロゴ、ATI、ATIロゴ、AMD Sempron、AMD Turion、AMD PowerNow!、ATI Radeon、ATI HyperMemoryならびにその組合せは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windowsロゴ、Windows Vistaロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、Excel、OneNote、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/systemrequirements>をご覧ください。
- Roxio Creatorは、米国Sonic Solutions社の登録商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- NVIDIA、NVIDIA QuadroはNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

△ 安全に関するご注意

- ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 水、湯気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。
- 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

レーザー式マウス、CD/DVDについて

本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 クラス1レーザ製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

無料 0120-959-242 (受付時間: 平日9時~21時、土・日・祝日9時~17時)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

■インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。

富士通製品情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>)

ESPRIMO/CELSIUSについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されています商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。(ESPRIMO (オールインワンモデル) 本体等、一部商品を除く。)

★このシステム構成図は、2010年6月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。

★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年間です。

★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりませんのでご注意ください。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、

輸出許認が必要となる場合がありますのでご注意下さい。

2010年6月AP

2010-06B