

ESPRIMO

CELSIUS Workstation Series

システム構成図

[ハードウェア編]

2010年10月版

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

システム構成図

ハードウェア・マニュアル一覧

サプライ一覧

目次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■PC本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.43～P.67) にて必ず詳細をご確認ください。

ESPRIMO (法人)

コンパクト型

・ ESPRIMO D750/A	4
・ ESPRIMO D570/B	6
・ ESPRIMO D550/B	8

液晶一体型

・ ESPRIMO K551/B	14
・ ESPRIMO K550/A	17

ESPRIMO (バリューシリーズ) (法人)

コンパクト型

・ ESPRIMO D550/BX	20
-------------------------	----

CELSIUS Workstation Series (法人)

・ CELSIUS W480、W380	21
・ CELSIUS J380	24

ESPRIMO (オールインワンモデル)

液晶一体型 FHシリーズ

・ ESPRIMO FH900/5BM	27
・ ESPRIMO FH700/5BD	27
・ ESPRIMO FH570/3BM	27
・ ESPRIMO FH550/3BD	27
・ ESPRIMO FH550/3B	27
・ ESPRIMO FH530/1BT	28

コンパクト型 DHシリーズ

・ ESPRIMO DH700/7B	28
・ ESPRIMO DH550/5B	28

保証拡張、SupportDeskバック Lite 29

■標準保証 (1年間引取+パーツ保証) をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

FMVカスタムメイドプラスサービス 30

■パソコンの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

導入一時費用..... 31

■パソコンの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図..... 32

■PC本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.43～P.67) にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧..... 43

■PC本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

マニュアル一覧..... 67

■オプションのマニュアル (印刷物) がご確認いただけます。

サプライ一覧..... 68

■サプライ品がご確認いただけます。

■各モデルのリカバリーデータとリカバリーイメージについて (法人)

本システム構成図記載のESPRIMO (バリュースシリーズ、オールインワンモデル除く)、CELSIUSは、プレインストールOSのリカバリーデータディスクを本体に標準添付していません*。

リカバリーデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタマイズでリカバリーデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリーイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

★ESPRIMO (バリュースシリーズ) (法人) のWindows® 7 Professional 正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリーデータディスクが標準添付されます。

①ESPRIMO D750/A、D570/B、D550/B、K551/B、K550/A、D550/BX、CELSIUS J380の場合

モデル名	プレインストールOS	概 要	リカバリーイメージ、 ドライバースディスク	リカバリーデータディスク		ドライバースディスク
				Windows® 7 Professional用 (32bit/64bit (注1))	Windows Vista® Business用	
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	Windows® 7 Professional (32bit)	Windows® 7 Professional (32bit) プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (32bit) のリカバリーイメージ、ドライバースディスク (注3) をHDD内に格納	標準添付なし/ カスタマイズで添付可能	なし	標準添付なし/ カスタマイズで添付可能
Windows® 7 Professional (64bit (注1)) 正規版	Windows® 7 Professional (64bit (注1))	Windows® 7 Professional (64bit (注1)) プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (64bit) のリカバリーイメージ、ドライバースディスク (注3) をHDD内に格納	標準添付なし/ カスタマイズで添付可能	なし	
Windows Vista® Business正規版 (注2)	Windows Vista® Business with Service Pack2	Windows Vista® Business with SP2 プレインストールモデル	Windows Vista® Businessの リカバリーイメージ、 ドライバースディスク (注3) をHDD内に格納	なし	標準添付なし/ カスタマイズで添付可能	

(注1)ESPRIMO D570/B、CELSIUS J380のみ対応です。(注2)CELSIUSシリーズは対象外です。(注3)Windows® 7 Professional/Windows Vista® Business/Windows® XP Professional用のドライバースディスクをHDD内に格納しています。ドライバースディスクをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。

②CELSIUS W480、W380の場合

モデル名	プレインストールOS	概 要	リカバリーイメージ、 ドライバースディスク	リカバリーデータディスク	ドライバースディスク
				Windows® 7 Professional用 (32bit/64bit)	
Windows® 7 Professional (32bit) 正規版	Windows® 7 Professional (32bit)	Windows® 7 Professional (32bit) プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (32bit) のリカバリーイメージをHDD内に格納 (注1)	標準添付なし/ カスタマイズで添付可能	Windows® 7 Professional/ Windows Vista®/ Windows® XP用 標準添付
Windows® 7 Professional (64bit) 正規版	Windows® 7 Professional (64bit)	Windows® 7 Professional (64bit) プレインストールモデル	Windows® 7 Professional (64bit) のリカバリーイメージをHDD内に格納 (注1)	標準添付なし/ カスタマイズで添付可能	


(注1) CELSIUS W480、W380は、添付のトラブル解決ナビ&ドライバースディスクからの起動が必要です。カスタマイズでDVD-ROMか、スーパーマルチドライブユニットが必要になります。

本システム構成図に記載の情報は2010年10月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報を確かめください。

コンパクト型

A1

ESPRIMO D750/A
(標準モデル) (ヘルスケアモデル)
(国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑮の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス 機能	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタ ムメイド プラス	液晶 ディスプレイ
FMVDE4T0E1 (標準)	132,000	2010.10/下	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i3-550 (3.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	Intel® HD Graphics (CPU内蔵)	—	標準装備	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—	—
FMVDE4T0EM (ヘルスケアモデル)	142,000	2010.10/下									抗菌縦置 キーボード	PS/2 抗菌マウス					
FMVDE4T0E0 (標準)	128,000	2010.10/下									—	PS/2 マウス					
FMVDE4T041 (標準)	132,000	2010.10/下	Windows Vista® Business	インテル® Core™ i3-550 (3.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	Intel® HD Graphics (CPU内蔵)	—	標準装備	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—	—
FMVDE4T04M (ヘルスケアモデル)	142,000	2010.10/下									抗菌縦置 キーボード	PS/2 抗菌マウス					
FMVDE4T040 (標準)	128,000	2010.10/下									—	PS/2 マウス					
FMVDE4T0EE (国際エネルギー スタープログラム)	145,000	2010.10/下	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i3-550 (3.20GHz)	2GB (1GB×2)	160GB (SATA)	—	Intel® HD Graphics (CPU内蔵)	—	標準装備	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—	—

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

標準では内蔵DVDドライブは
搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用く
だされる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ等をご利用くだ
さい。

①	⑤	⑩	⑭	⑮	⑯
インテル® Core™ i5-660 (3.20GHz)	2GB (1GB×2) *4	250GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM	ATI Radeon™ HD 5450 *3*8*9	スマート カード
+8,000円	+10,000円	+7,000円	+3,000円	+14,000円	+10,000円

②	⑥	⑪	⑮	⑰
インテル® Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz)	2GB (2GB×1) *4	320GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM *6	ATI Radeon™ HD 5450 *8*9*10
+30,000円	+20,000円	+12,000円	+4,000円	+14,000円

③	⑦	⑫	⑱
インテル® Core™ i5-680 vPro™ (3.60GHz)	4GB (2GB×2) *4	500GB (SATA, 7200rpm)	厚型 スーパーマルチ
+63,000円	+30,000円	+18,000円	+11,000円

④	⑧	⑬	⑲
インテル® Core™ i7-870 vPro™ (2.93GHz) *1*2	2GB (2GB×1) *3*5	160GB (SATA,7200rpm) *2 (RAID1) *3*4*6	薄型 スーパーマルチ *7
+121,000円	+10,000円	+48,000円	+14,000円

- *1：標準モデル
(Windows® 7
Professional) のみ
搭載可能。
*2：インテル® Core™
i7-870 vPro™ をお選びに
なるとは、ATI
Radeon™ HD
5450と同時搭載必
須です。
*3：Core™ i7-870選択
時は搭載不可。
*4：標準、ヘルスケアモ
デルのみ。
*5：国際エネルギー
スタープログラム対応モ
デルのみ。
*6：厚型DVD-ROM、厚
型スーパーマルチ、
ATI Radeon™ HD
5450を同時選択す
ることはできません
ので、ご注意ください。
*7：HDD 160GB
(SATA) ×2
(RAID1) 選択時
は薄型のみ搭載
可。

- *8：HDD 160GB
(SATA) ×2
(RAID1) を同時搭
載することは
できませんので、
ご注意ください。
*9：標準モデルのみ。
*10：Core™ i7-870と
の同時選択が必須
です。Core™
i7-870専用ドラ
イバ付き。

②①	②②	②③	②④	②⑤
抗菌縦置 キーボード *11*12	PS/2マウス (光学式) *13	Office Personal 2007	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows 7 Professional) *16	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理
+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円

②⑥	②⑦	②⑧	②⑨
USBマウス (光学式) *13	Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows 7 Professional) *16*18	3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理
+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円

②⑩	②⑪	②⑫	②⑬
USBマウス (レーザー式) *13	Office Professional 2007	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows Vista® Business) *17	4年パーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理
+3,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円

②⑭	②⑮	②⑯	②⑰
PS/2抗菌 マウス (光学式) *14*15	Office Personal 2010	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows Vista® Business) *17*18	5年パーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理
+2,000円	+22,000円	+3,000円	+34,000円

②⑱	②⑲	②⑳
Office Home & Business 2010	Office Professional 2010	3年パーツ保証 + 3年間当日訪問 修理
+39,000円	+68,000円	+25,000円

③①	③②
Office Professional 2010	4年パーツ保証 + 4年間当日訪問 修理
+68,000円	+40,000円

③③	③④
Windows® 7 Professional モデルのみ選択 可能。	5年パーツ保証 + 5年間当日訪問 修理
+60,000円	+60,000円

③⑤	③⑥
Windows Vista® Businessモデル のみ選択可能。	3年パーツ保証 + 3年間引取修理
+16,000円	+16,000円

③⑦	③⑧
4年パーツ保証 + 4年間引取修理	5年パーツ保証 + 5年間引取修理
+23,000円	+30,000円

③⑨	③⑩
5年パーツ保証 + 5年間引取修理	5年パーツ保証 + 5年間引取修理
+30,000円	+30,000円

カスタムメイ
ドプラスの
詳細につい
ては、P34、P57
～60をご覧
ください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D750/A（標準モデル）、（ヘルスケアモデル）、（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	適用機種			プリインストールOS		備考
						標準	ヘルスケア 対応	国際エネ スター プログラム	Windows® 7 Professional	Windows Vista® Business ★	
CPU	①	CPU変更Core™ i3-550→Core™ i5-650 vPro™	FMXCCKP07B	本体に同期	8,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) からインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) に変更します。
	②	CPU変更Core™ i3-550→Core™ i5-660 vPro™	FMXCCKPL07B	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) からインテル® Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) に変更します。
	③	CPU変更Core™ i3-550→Core™ i5-680 vPro™	FMXCCKPD07B	本体に同期	63,000	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) からインテル® Core™ i5-680 vPro™ (3.60GHz) に変更します。
	④	CPU変更Core™ i3-550→Core™ i7-870 vPro™	FMXCCKPD07B	2010.11/初	121,000	●	—	—	●	—	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) からインテル® Core™ i7-870 vPro™ (2.93GHz) に変更します。※Windows Vista® Businessはサポートしません。
メモリ	⑤	メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMXCM5074	本体に同期	10,000	●	●	—	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
	⑥	メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMXCM5074S	本体に同期	20,000	●	●	—	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
	⑦	メモリ変更1GB (1GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMXCM6074	本体に同期	30,000	●	●	—	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
	⑧	メモリ変更2GB (1GB×2) →2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMXCM5074S	本体に同期	10,000	—	—	—	●	●	標準搭載メモリを2GB (1GB×2) から2GB (2GB×1) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
HDD	⑨	メモリ変更2GB (1GB×2) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMXCM6074	本体に同期	20,000	—	—	—	●	●	標準搭載メモリを2GB (1GB×2) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM
	⑩	HDD変更160GB (SATA) →250GB (SATA)	FMXCD0704	2010.11/初	7,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から250GB (SATA) に変更します。
	⑪	HDD変更160GB (SATA) →320GB (SATA)	FMXCD02074	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
	⑫	HDD変更160GB (SATA) →500GB (SATA)	FMXCD03074	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑬	HDD変更160GB (SATA) →160GB (SATA) ×2RAID1	FMXCD1074R	本体に同期	48,000	●	●	—	●	—	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /グラフィックカードATI Radeon™ HD 5450との同時選択不可。インテル® Core™ i7-870 (2.93GHz) 搭載モデルは選択不可。
	⑭	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMXCDV074	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読込最大40倍速、CD-R: 読込最大40倍速、CD-RW: 読込最大40倍速、DVD-ROM: 読込最大16倍速、DVD-RAM: 読込最大5倍速、DVD-R (SL): 読込最大8倍速、DVD-R (DL): 読込最大8倍速、DVD-RW: 読込最大8倍速、DVD+R: 読込最大8倍速、DVD+R (DL): 読込最大8倍速、DVD+RW: 読込最大8倍速) を追加します。
	⑮	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMXCDV074S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読込最大24倍速、CD-R: 読込最大24倍速、CD-RW: 読込最大24倍速、DVD-ROM: 読込最大8倍速、DVD-RAM: 読込最大5倍速、DVD-R (SL): 読込最大8倍速、DVD-R (DL): 読込最大8倍速、DVD-RW: 読込最大8倍速、DVD+R: 読込最大8倍速、DVD+R (SL): 読込最大8倍速、DVD+R (DL): 読込最大8倍速、DVD+RW: 読込最大8倍速) を追加します。
	⑯	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMXCSMD74	本体に同期	11,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読込最大40倍速、CD-R: 読込最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読込最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読込最大16倍速、DVD-RAM: 読込最大5倍速、書換最大5倍速 (*1)、DVD-R (SL): 読込最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読込最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読込最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読込最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読込最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読込最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読込最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。 (*1) Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。
グラフィックス機能	⑰	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMXCSMD74S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読込最大24倍速、CD-R: 読込最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読込最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読込最大8倍速、DVD-RAM: 読込最大5倍速、書換最大5倍速 (*1)、DVD-R (SL): 読込最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読込最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読込最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読込最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読込最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読込最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読込最大12倍速、書込最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。 (*1) Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。
	⑱	ATI Radeon™ HD5450	FMC-GCD74	本体に同期	14,000	●	—	—	●	●	グラフィックカードATI Radeon™ HD 5450 (VRAM: 512MB) に変更します。HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1) との同時選択不可。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
	⑲	ATI Radeon™ HD5450	FMC-GCD7A	2010.11/初	14,000	●	—	—	●	—	グラフィックカードATI Radeon™ HD 5450 (VRAM: 512MB) に変更します。 ※標準搭載のディスプレイコネクタの使用は不可となります。 ・HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1) を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。 ・Core™ i7-870との同時選択が必須です。 ※Core™ i7-870専用ドライバ付き。 ※Windows Vista® Businessはサポートしません。
	⑳	スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	●	専用ベイスにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト (SMARTACCESS/Basic) 添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格 9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV3.0 (Vista/7 別売) (別売)
キーボード	㉑	キーボード変更→抗菌縦置キーボード	FMC-AKD72	本体に同期	9,000	●	—	—	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌縦置キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
マウス	㉒	マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PM072	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
	㉓	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD72	本体に同期	1,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	㉔	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD72	本体に同期	3,000	●	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	㉕	マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMC-AMD72	本体に同期	2,000	●	—	—	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。 注) ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
アプリケーション	㉖	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, 他を追加します。
	㉗	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007を追加します。
	㉘	Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007 他を追加します。
	㉙	Microsoft® Office Personal 2010追加	FMC-AP165	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, 他を追加します。
	㉚	Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMC-AP166	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, OneNote® 2010 他を追加します。
	㉛	Microsoft® Office Professional 2010追加	FMC-AP167	本体に同期	68,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, Access 2010, OneNote® 2010, Publisher 2010 他を追加します。
リカバリディスク	㉜	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD74A	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉝	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD74B	本体に同期	3,000	●	●	●	●	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバースディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉞	リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RDD7AA	本体に同期	3,000	●	●	—	●	●	Windows Vista® Business用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。インテル® Core™ i7-870 (2.93GHz) 搭載モデルは選択不可。
	㉟	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RDD7AB	本体に同期	3,000	●	●	—	●	—	Windows Vista® Business用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバースディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。インテル® Core™ i7-870 (2.93GHz) 搭載モデルは選択不可。
保証	㊱	保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理03年/パーツ保証に拡張します。保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊲	SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05	本体に同期	18,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理03年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊳	SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06	本体に同期	26,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日訪問修理04年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊴	SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07	本体に同期	34,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日訪問修理05年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊵	SupportDesk/バックLite (当日訪問修理3年)	FMC-SUS11	本体に同期	25,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理03年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊶	SupportDesk/バックLite (当日訪問修理4年)	FMC-SUS12	本体に同期	40,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理04年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊷	SupportDesk/バックLite (当日訪問修理5年)	FMC-SUS13	本体に同期	60,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理05年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊸	SupportDesk/バックLite (引取修理3年間)	FMC-SUH01	本体に同期	16,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引き取り修理03年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite (3年間引き取り修理) 規定の書面を同梱。
	㊹	SupportDesk/バックLite (引取修理4年)	FMC-SUH02	本体に同期	23,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引き取り修理04年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite (4年間引き取り修理) 規定の書面を同梱。
	㊺	SupportDesk/バックLite (引取修理5年)	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引き取り修理05年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バックLite (5年間引き取り修理) 規定の書面を同梱。


注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

コンパクト型

A2 **ESPRIMO D570/B**
(24時間/国際エネルギースタープログラム対応)



各変更/追加メニュー①～⑬の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス 機能	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス	液晶 ディスプレイ								
FMVDF1J0E1 (24 時間 / 国際エネルギー スター対応)	159,000	2010.10/下	Windows® 7 Professional (32bit)	インテル® Celeron® P4500 (1.86GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	Intel® HD Graphics (CPU内蔵)	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—	—								
FMVDF1J0E0 (24 時間 / 国際エネルギー スター対応)	155,000	2010.10/下			2GB (1GB×2)				—														
FMVDF1J0M1 (24 時間 / 国際エネルギー スター対応)	169,000	2010.10/下	Windows® 7 Professional (64bit)						PS/2 キーボード														
FMVDF1J0M0 (24 時間 / 国際エネルギー スター対応)	165,000	2010.10/下							—														

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

標準では内蔵DVDドライブは
搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ等をご利用くだ
さい。

①	②	⑤	⑦
インテル® Core™ i5-520M (2.40GHz)	2GB (1GB×2) *1	160GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM
+21,000円	+10,000円	+4,000円	+3,000円
	③		⑥
	4GB (2GB×2) *1		厚型 スーパーマルチ
	+30,000円		+11,000円
	④		
	4GB (2GB×2) *2		
	+20,000円		
	⑤		
	8GB (4GB×2) *2		
	+60,000円		

*1 : Windows® 7
Professional
(32bit) のみ選択可能。
*2 : Windows® 7
Professional
(64bit) のみ選択可能。

⑧	⑨	⑭	⑯	⑳
抗菌縦置 キーボード *3	PS/2マウス (光学式)	Office Personal 2007 *5	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® 7 Professional 32bit *6*)	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理
+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円
*3 : 受注生産です。				
	⑪	⑮	㉑	㉒
	USBマウス (光学式)	Office Personal 2007 with PowerPoint *5	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® 7 Professional 32bit *6*)	3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理
	+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
	⑫	⑯	㉒	㉓
	USBマウス (レーザー式)	Office Professional 2007 *5	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® 7 Professional 64bit *6)	4年パーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理
	+3,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円
	⑬	⑰	㉓	㉔
	PS/2抗菌 マウス (光学式) *4	Office Personal 2010 *5	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® 7 Professional 64bit *6*)	5年パーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理
	+2,000円	+22,000円	+3,000円	+34,000円
*4 : 受注生産です。				
	⑱	㉕		㉖
	Office Home & Business 2010 *5			3年パーツ保証 + 3年間当日訪問 修理
	+39,000円			+25,000円
	㉙	㉚		㉛
	Office Professional 2010 *5			4年パーツ保証 + 4年間当日訪問 修理
	+68,000円			+40,000円
*5 : Windows® 7 Professional (32bit) のみ選択可能。 *6 : Windows® 7 Professional (64bit) のみ選択可能。 *7 : DVD-ROM (厚型) または、 スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必須とな りますのでご注意ください。				
		㉜		㉝
		Office Home & Business 2010 *5		5年パーツ保証 + 5年間当日訪問 修理
		+39,000円		+60,000円
		㉞		㉟
		Office Professional 2010 *5		3年パーツ保証 + 3年間引取修理
		+68,000円		+16,000円
		㊱		㊲
		Office Professional 2010 *5		4年パーツ保証 + 4年間引取修理
		+68,000円		+23,000円
		㊳		㊴
		Office Professional 2010 *5		5年パーツ保証 + 5年間引取修理
		+68,000円		+30,000円

カスタムメイド
プラスの詳細につ
いては、P30
をご覧ください。
液晶ディスプレ
イの詳細につい
ては、P34、
P57～60をご
覧ください。

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D570/B (24時間/国際エネルギープログラム対応) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プレインストールOS		備考
					Windows® 7 Professional (32bit)	Windows® 7 Professional (64bit)	
CPU	① CPU変更Celeron® P4500→Core™ i5-520M	FMCXCPLD81	本体に同期	21,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® P4500 (1.86GHz) からインテル® Core™ i5-520M (2.40GHz) に変更します。
メモリ	② メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600、SO-DIMM)	FMCXM5D81	本体に同期	10,000	●	—	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM SO-DIMM、PC3-8500での動作となります。
	③ メモリ変更1GB (1GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600、SO-DIMM)	FMCXM6D81	本体に同期	30,000	●	—	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM SO-DIMM、PC3-8500での動作となります。注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
	④ メモリ変更2GB (1GB×2) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600、SO-DIMM)	FMCXM6D8D	本体に同期	20,000	—	●	標準搭載メモリを2GB (1GB×2) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM SO-DIMM、PC3-8500での動作となります。
	⑤ メモリ変更2GB (1GB×2) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600、SO-DIMM)	FMCXM7D81	本体に同期	60,000	—	●	標準搭載メモリを2GB (1GB×2) から8GB (4GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM SO-DIMM、PC3-8500での動作となります。
HDD	⑥ HDD変更80GB (SATA) →160GB (SATA)	FMCXD1D81	本体に同期	4,000	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑦ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMC-DVD81	本体に同期	3,000	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。
	⑧ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMC-SMD81	本体に同期	11,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (※1)、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。 (※1) Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。
キーボード	⑨ キーボード変更→抗菌縦置キーボード	FMC-AKD72	本体に同期	9,000	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌縦置キーボード (PS/2) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
マウス	⑩ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PMD72	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
	⑪ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD72	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑫ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD72	本体に同期	3,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	⑬ マウス変更→抗菌マウス (光学式)	FMC-AMD72	本体に同期	2,000	●	●	標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。
アプリケーション	⑭ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	—	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	⑮ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	—	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	⑯ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	—	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	⑰ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMC-AP165	本体に同期	22,000	●	—	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	⑱ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMC-AP166	本体に同期	39,000	●	—	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMC-AP167	本体に同期	68,000	●	—	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010他を追加します。
リカバリディスク	⑳ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional) 32bit	FMC-RDD81A	本体に同期	3,000	●	—	Windows® 7 Professional 32bit用のリカバリディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉑ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional) 32bit	FMC-RDD81B	本体に同期	3,000	●	—	Windows® 7 Professional 32bit用のリカバリディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉒ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional) 64bit	FMC-RDD8NA	本体に同期	3,000	—	●	Windows® 7 Professional 64bit用のリカバリディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉓ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional) 64bit	FMC-RDD8NB	本体に同期	3,000	—	●	Windows® 7 Professional 64bit用のリカバリディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉔ 保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉕ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05	本体に同期	18,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉖ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06	本体に同期	26,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07	本体に同期	34,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11	本体に同期	25,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12	本体に同期	40,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13	本体に同期	60,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01	本体に同期	16,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理&3年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02	本体に同期	23,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理&4年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理&5年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


(※1) Windows Vista®/ Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。

またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/ Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A3 **ESPRIMO D550/B**
(標準モデル) (ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス 機能	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス	液晶 ディスプレイ
FMVDF2A0E1 (標準)	108,000	2010.10/下	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 450 (2.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—	—
FMVDF2A0EM (ヘルスケアモデル)	118,000	2010.10/下								抗菌縦置 キーボード	PS/2抗菌 マウス					
FMVDF2A0E0 (標準)	104,000	2010.10/下								—	PS/2 マウス					
FMVDF2A041 (標準)	108,000	2010.10/下	Windows Vista® Business	インテル® Celeron® 450 (2.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—	—
FMVDF2A04M (ヘルスケアモデル)	118,000	2010.10/下								抗菌縦置 キーボード	PS/2抗菌 マウス					
FMVDF2A040 (標準)	104,000	2010.10/下								—	PS/2 マウス					

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

標準では内蔵DVDドライブは
搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ等をご利用くだ
さい。

①	⑥	⑨	⑬	⑰	⑱	⑲	㉔	㉕	㉖	㉗	カスタムメイド プラスの詳細に ついては、P30 をご覧ください。	液晶ディスプレ イの詳細につ いては、P34、 P57～60をご 覧ください。
インテル® Celeron® E3400 (2.60GHz)	2GB (1GB×2)	250GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM	PCI Express x16増設+ATI Radeon™ HD5450 *3	セキュリティ チップ	抗菌縦置 キーボード *4*5	PS/2マウス (光学式) *6	Office Personal 2007	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® 7 Professional) *8	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理		
+1,000円	+10,000円	+7,000円	+3,000円	+18,000円	+1,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円		
②	⑦	⑩	⑭	*3：HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1) を同時 搭載することは できませんので、 ご注意ください。		*4：受注生産です。 *5：ヘルスケア モデルでは 標準添付。		㉔	㉕	㉖		
インテル® Pentium® E5700 (3.00GHz)	2GB (2GB×1)	320GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM *2					USBマウス (光学式) *6	Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® 7 Professional) *8*10	3年/パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理	
+3,000円	+20,000円	+12,000円	+4,000円					+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円	
③	⑧	⑪	⑮					㉔	㉕	㉖		
インテル® Pentium® E6700 (3.20GHz)	4GB (2GB×2)	500GB (SATA, 7200rpm)	厚型 スーパーマルチ					USBマウス (レーザー式) *6	Office Professional 2007	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows Vista® Business) *9	4年/パーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理	
+6,000円	+30,000円	+18,000円	+11,000円					+3,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円	
④	⑫		⑮					㉔	㉕	㉖		
インテル® Core™ 2 Duo E7500 (2.93GHz)	160GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1) *1		薄型 スーパーマルチ *2					PS/2抗菌 マウス (光学式) *6*7	Office Personal 2010	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows Vista® Business) *9*10	5年/パーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理	
+13,000円	+48,000円		+14,000円					+2,000円	+22,000円	+3,000円	+34,000円	
⑤	*1：ヘルスケアモデルは 選択不可。 厚型DVD-ROM、 厚型スーパーマル チ、ATI Radeon™ HD5450を同時選 択することではでき ませんので、ご注 意ください。		*2：HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1) 選択時 は薄型のみ選択可。				*6：ヘルスケアモデルでは 標準添付。 *7：受注生産です。		㉕	㉖		
インテル® Core™ 2 Duo E7600 (3.06GHz)									Office Home & Business 2010		3年/パーツ保証 + 3年間当日訪問 修理	
+16,000円									+39,000円		+25,000円	
						*8：Windows® 7 Professionalモデ ルのみ選択可能。 *9：Windows Vista® Businessモデルの み選択可能。 *10：DVD-ROM (厚型 /薄型) または、 スーパーマルチ (厚型/薄型) との 同時選択が必須と なりますのでご注 意ください。		㉕	㉖	㉗	㉘	㉙
								Office Professional 2010		4年/パーツ保証 + 4年間当日訪問 修理	+40,000円	㉚
										5年/パーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理	+60,000円	㉛
										3年/パーツ保証 + 3年間引取修理	+16,000円	㉜
										4年/パーツ保証 + 4年間引取修理	+23,000円	㉝
										5年/パーツ保証 + 5年間引取修理	+30,000円	㉞

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D550/B (標準/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル				プレインストールOS	備考
						標準	ヘルス ケア 対応	Windows 7 Professional	Windows Vista® Business		
CPU	①	CPU変更Celeron® 450→Celeron® E3400	FMXCPCB082	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 450 (2.20GHz) からインテル® Celeron® E3400 (2.60GHz) に変更します。	
	②	CPU変更Celeron® 450→Pentium® E5700	FMXCPCD82	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 450 (2.20GHz) からインテル® Pentium® E5700 (3.00GHz) に変更します。	
	③	CPU変更Celeron® 450→Pentium® E6700	FMXCPCD82	本体に同期	6,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 450 (2.20GHz) からインテル® Pentium® E6700 (3.20GHz) に変更します。	
	④	CPU変更Celeron® 450→Core™2 Duo E7500	FMXCPCDE82	本体に同期	13,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 450 (2.20GHz) からインテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) に変更します。	
	⑤	CPU変更Celeron® 450→Core™2 Duo E7600	FMXCPEE82	本体に同期	16,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 450 (2.20GHz) からインテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更します。	
	⑥	メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMXCM5D82	本体に同期	10,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM。Celeron®/Pentium® E5700ではPC3-6400、Core™2 Duo/Pentium E6700ではPC3-8500での動作となります。	
メモリ	⑦	メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMXCM5D82S	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM。Celeron®/Pentium® E5700ではPC3-6400、Core™2 Duo/Pentium E6700ではPC3-8500での動作となります。	
	⑧	メモリ変更1GB (1GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMXCM6D82	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM。Celeron®/Pentium® E5700ではPC3-6400、Core™2 Duo/Pentium E6700ではPC3-8500での動作となります。 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。	
HDD	⑨	HDD変更160GB (SATA) →250GB (SATA)	FMXD07D82	本体に同期	7,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から250GB (SATA) に変更します。	
	⑩	HDD変更160GB (SATA) →320GB (SATA)	FMXD02D82	本体に同期	12,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。	
	⑪	HDD変更160GB (SATA) →500GB (SATA)	FMXD03D82	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。	
	⑫	HDD変更160GB (SATA) →160GB (SATA) ×2 RAID1	FMXD01D82R	2010.11/初	48,000	●	—	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から160GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) /グラフィックカードPCI Express x16スロット増設+グラフィックカードATI Radeon™ HD 5450との同時選択不可。	
CD/DVD	⑬	DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMC-DVD82	本体に同期	3,000	●	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。	
	⑭	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMC-DVD82S	本体に同期	4,000	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速) を追加します。	
										スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (*1)、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書換最大10倍速、DVD+R (DL): 読出最大12倍速、書換最大12倍速、DVD+RW: 読出最大12倍速、書換最大12倍速) を追加します。 (*1) Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。	
	⑮	スーパーマルチ (厚型) 追加	FMC-SMD82	本体に同期	11,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (*1)、DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書換最大16倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書換最大10倍速、DVD+R (DL): 読出最大12倍速、書換最大12倍速、DVD+RW: 読出最大12倍速、書換最大12倍速) を追加します。 (*1) Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。	
	⑯	スーパーマルチ (薄型) 追加	FMC-SMD82S	本体に同期	14,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (*1)、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書換最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大10倍速、書換最大10倍速、DVD+R (DL): 読出最大12倍速、書換最大12倍速、DVD+RW: 読出最大12倍速、書換最大12倍速) を追加します。 (*1) Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。	
	グラフィックス機能	⑰	PCI Express x16スロット増設+グラフィックカードATI Radeon HD 5450追加	FMC-GCD82	本体に同期	18,000	●	●	●	●	PCI Express x16スロットを増設し、グラフィックカードATI Radeon™ HD 5450 (VRAM: 512MB) に変更します。HDD 160GB (SATA) ×2 (RAID1) との同時選択不可。 ※DVI-VGA変換アダプタが添付されます。インテル® G41 Express (チップセットに内蔵) のディスプレイコネクタの使用は不可となります。
セキュリティチップ	⑱	セキュリティチップ追加	FMC-STD82	本体に同期	1,000	●	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium V1.1またはV3.0 (Vista/7版) (別売)	
キーボード	⑲	キーボード変更→抗菌縦置きキーボード	FMC-AKD72	本体に同期	9,000	●	—	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌縦置きキーボード (PS/2) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。	
マウス	⑳	マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PM072	本体に同期	1,000	●	—	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。	
	㉑	マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-LMD72	本体に同期	1,000	●	—	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。	
	㉒	マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD72	本体に同期	3,000	●	—	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。	
	㉓	マウス変更→抗菌マウス (光学式)	FMC-AMD72	本体に同期	2,000	●	—	●	●	標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。 注) ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。	
アプリケーション	㉔	Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-API58	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。	
	㉕	Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-API59	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。	
	㉖	Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-API62	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。	
	㉗	Microsoft® Office Personal 2010追加	FMC-API65	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。	
	㉘	Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMC-API66	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。	
	㉙	Microsoft® Office Professional 2010追加	FMC-API67	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、OneNote® 2010、Publisher 2010他を追加します。	
リカバリディスク	㉚	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RD082A	本体に同期	3,000	●	●	●	—	Windows® 7 Professional用のリカバリディスク+ドライバーズディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。	
	㉛	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RD082B	本体に同期	3,000	●	●	●	—	Windows® 7 Professional用のリカバリディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。	
	㉜	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RD08CA	本体に同期	3,000	●	●	—	●	Windows Vista® Business用のリカバリディスク+ドライバーズディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。	
	㉝	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RD08CB	本体に同期	3,000	●	●	—	●	Windows Vista® Business用のリカバリディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。	
保証	㉞	保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。	
	㉟	SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。	
	㊱	SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06	本体に同期	26,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。	
	㊲	SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。	
	㊳	SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11	本体に同期	25,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。	
	㊴	SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12	本体に同期	40,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。	
	㊵	SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13	本体に同期	60,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。	
	㊶	SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01	本体に同期	16,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理&3年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱。	
	㊷	SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02	本体に同期	23,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理&4年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱。	
	㊸	SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理&5年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱。	

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


(*1) Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。

またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworlnd.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A3 **ESPRIMO D550/B**
(24時間モデル) (24時間/ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス 機能	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス	液晶 ディスプレイ
FMVDF2A0EL (24時間)	159,000	2010.10/下	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 450 (2.20GHz)	1GB (1GB×1)	80GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	標準装備	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—	—
FMVDF2A0EN (24時間/ヘル スケアモデル)	169,000	2010.10/下								抗菌縦置 キーボード	PS/2 抗菌マウス					
FMVDF2A04L (24時間)	159,000	2010.10/下	Windows Vista® Business							PS/2 キーボード	PS/2 マウス					
FMVDF2A04N (24時間/ヘル スケアモデル)	169,000	2010.10/下								抗菌縦置 キーボード	PS/2 抗菌マウス					

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

標準では内蔵DVDドライブは
搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ等をご利用くだ
さい。

①	⑥	⑨	⑪
インテル® Celeron® E3400 (2.60GHz)	2GB (1GB×2)	160GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM
+1,000円	+10,000円	+45,000円	+3,000円
②	⑦	⑩	⑫
インテル® Pentium® E5700 (3.00GHz)	2GB (2GB×1)	80GB (SATA,7200rpm) ×2 (RAID1) ※1	薄型 DVD-ROM ※2
+3,000円	+20,000円	+50,000円	+4,000円
③	⑧	⑬	
インテル® Pentium® E6700 (3.20GHz)	4GB (2GB×2)	厚型 スーパーマルチ	
+6,000円	+30,000円	+11,000円	
④	※1：ヘルスケアモデルは 選択不可。 厚型DVD-ROM、厚 型スーパーマルチ、 ATI Radeon™ HD5450を同時選択 することはできません ので、ご注意ください。		
インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	薄型 スーパーマルチ ※2		⑭
+13,000円	+14,000円		
⑤	※2：HDD 80 ×2 (RA 同時載す ませんの さい。		
インテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz)			
+16,000円			

⑮	⑯	⑳	㉑	㉒	カスタムメイド プラスの詳細につ いては、P34、 P57～60をご 覧ください。	液晶ディスプレ イの詳細につ いては、P34、 P57～60をご 覧ください。
抗菌縦置 キーボード *3*4	PS/2マウス (光学式) *5	Office Personal 2007	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® 7 Professional) *8	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理		
+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円		
⑰	㉓	㉔	㉕	㉖	*3：受注生産です。 *4：ヘルスケアモデル では標準添付。	
USBマウス (光学式) *5	Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® 7 Professional) *8*10	3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理	+1,800円		
+1,000円	+39,000円	+3,000円	+1,800円			
⑱	㉗	㉘	㉙	㉚	*5：ヘルスケアモデルでは 標準添付。 *6：受注生産です。	
USBマウス (レーザー式) *5	Office Professional 2007	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows Vista® Business) *9*10	4年パーツ保証 + 4年間翌営業日 訪問修理	+26,000円		
+3,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円			
㉑	㉚	㉛	㉜	㉝	*8：Windows® 7 Professionalモデルの み選択可能。 *9：Windows Vista® Businessモデルのみ選 択可能。 *10：DVD-ROM (厚型/薄 型) または、スーパー マルチ (厚型/薄型) との同時選択が必須と なりますのでご注意く ださい。	
PS/2抗菌 マウス (光学式) *5*6	Office Personal 2010	リカバリディスク+ ドライバースディスク (Windows® 7 Professional) *8*10	5年パーツ保証 + 5年間翌営業日 訪問修理	+34,000円		
+2,000円	+22,000円	+3,000円	+34,000円			
㉞	㉟	㊱	㊲	㊳		
Office Home & Business 2010			3年パーツ保証 + 3年間当日訪問 修理	+25,000円		
+39,000円						
㊲	㊳	㊴	㊵	㊶		
Office Professional 2010			4年パーツ保証 + 4年間当日訪問 修理	+40,000円		
+68,000円						
			㊶	㊷		
			5年パーツ保証 + 5年間当日訪問 修理	+60,000円		
			㊷	㊸		
			3年パーツ保証 + 3年間引取修理	+16,000円		
			㊸	㊹		
			4年パーツ保証 + 4年間引取修理	+23,000円		
			㊹	㊺		
			5年パーツ保証 + 5年間引取修理	+30,000円		

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO D550/B (24時間) (24時間/ヘルスケアモデル) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プレインストールOS	備考
					24時間 モデル	24時間/ ヘルスケア モデル		
CPU	① CPU変更Celeron® 450→Celeron® E3400	FMCXCP8D8L	本体に同期	1,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 450 (2.20GHz) からインテル® Celeron® E3400 (2.60GHz) に変更します。
	② CPU変更Celeron® 450→Pentium® E5700	FMCXCPD8L	本体に同期	3,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 450 (2.20GHz) からインテル® Pentium® E5700 (3.00GHz) に変更します。
	③ CPU変更Celeron® 450→Pentium® E6700	FMCXCPD8L	本体に同期	6,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 450 (2.20GHz) からインテル® Pentium® E6700 (3.20GHz) に変更します。
	④ CPU変更Celeron® 450→Core™2 Duo E7500	FMCXCPD8L	本体に同期	13,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 450 (2.20GHz) からインテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) に変更します。
	⑤ CPU変更Celeron® 450→Core™2 Duo E7600	FMCXCPD8L	本体に同期	16,000	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Celeron® 450 (2.20GHz) からインテル® Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更します。
メモリ	⑥ メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMCXM5D82	本体に同期	10,000	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, Celeron®/Pentium® E5700ではPC3-6400、Core™2 Duo/Pentium E6700ではPC3-8500での動作となります。
	⑦ メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMCXM5D82S	本体に同期	20,000	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, Celeron®/Pentium® E5700ではPC3-6400、Core™2 Duo/Pentium E6700ではPC3-8500での動作となります。
	⑧ メモリ変更1GB (1GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600)	FMCXM6D82	本体に同期	30,000	●	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, Celeron®/Pentium® E5700ではPC3-6400、Core™2 Duo/Pentium E6700ではPC3-8500での動作となります。 注) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
HDD	⑨ HDD変更80GB (SATA) →160GB (SATA)	FMCXD6D8L	本体に同期	45,000	●	●	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から160GB (SATA) に変更します。
	⑩ HDD変更80GB (SATA) →80GB (SATA) ×2 RAID1	FMCXD4D8LR	本体に同期	50,000	●	—	●	標準搭載ハードディスクを80GB (SATA) から80GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。DVD-ROMドライブユニット (厚型) /スーパーマルチ (厚型) との同時選択不可。
CD/DVD	⑪ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	FMC-DVD82	本体に同期	3,000	●	●	●	厚型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読込最大40倍速、CD-R: 読込最大40倍速、CD-RW: 読込最大40倍速、DVD-ROM: 読込最大16倍速、DVD-R (SL): 読込最大5倍速、DVD-R (DL): 読込最大8倍速、DVD-RW: 読込最大8倍速、DVD+R (SL): 読込最大8倍速、DVD+R (DL): 読込最大8倍速、DVD+RW: 読込最大8倍速) を追加します。
	⑫ DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	FMC-DVD82S	本体に同期	4,000	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブユニット (CD-ROM: 読込最大24倍速、CD-R: 読込最大24倍速、CD-RW: 読込最大24倍速、DVD-ROM: 読込最大8倍速、DVD-R (SL): 読込最大8倍速、DVD-R (DL): 読込最大4倍速、DVD-RW: 読込最大8倍速、DVD+R (SL): 読込最大8倍速、DVD+R (DL): 読込最大4倍速、DVD+RW: 読込最大8倍速) を追加します。
	⑬ スーパーマルチ (厚型) 追加	FMC-SMD82	本体に同期	11,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読込最大40倍速、CD-R: 読込最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読込最大40倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読込最大16倍速、DVD-R (SL): 読込最大8倍速、書込最大4倍速、DVD-R (DL): 読込最大8倍速、書込最大4倍速、DVD+R (SL): 読込最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (DL): 読込最大10倍速、書込最大10倍速、DVD+RW: 読込最大8倍速、書換最大12倍速、DVD+RW: 読込最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読込最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。 (*1) Windows Vista®/Windows 7®はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。
	⑭ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMC-SMD82S	本体に同期	14,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読込最大24倍速、CD-R: 読込最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読込最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読込最大8倍速、DVD-R (SL): 読込最大8倍速、書換最大5倍速、DVD-R (DL): 読込最大4倍速、書込最大4倍速、DVD+R (SL): 読込最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (DL): 読込最大10倍速、書込最大10倍速、DVD+RW: 読込最大8倍速、書換最大12倍速、DVD+RW: 読込最大8倍速、書換最大8倍速、DVD-RAM2: 読込最大12倍速、書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。 (*1) Windows Vista®/Windows 7®はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。
	⑮ キーボード変更→抗菌縦置キーボード	FMC-AKD72	本体に同期	9,000	●	—	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌縦置キーボード (PS/2) に変更します。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
マウス	⑯ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PM072	本体に同期	1,000	●	—	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
	⑰ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD72	本体に同期	1,000	●	—	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑱ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	FMC-LMD72	本体に同期	3,000	●	—	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	⑲ マウス変更→抗菌マウス (光学式)	FMC-AMD72	本体に同期	2,000	●	—	●	標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。 注) ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
アプリケーション	⑳ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, 他を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007, Excel 2007, Outlook® 2007, PowerPoint® 2007, Access 2007, Publisher 2007他を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMC-AP165	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, 他を追加します。
	㉔ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMC-AP166	本体に同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, OneNote® 2010を追加します。
リカバリディスク	㉕ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD82A	本体に同期	3,000	●	●	●	Windows® 7 Professional用のリカバリディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RDD82B	本体に同期	3,000	●	●	●	Windows® 7 Professional用のリカバリディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉗ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RDD8CA	本体に同期	3,000	●	●	—	Windows Vista® Business用のリカバリディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉘ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows Vista® Business)	FMC-RDD8CB	本体に同期	3,000	●	●	—	Windows Vista® Business用のリカバリディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉙ 保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を1年目翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。保証拡張 (3年間/パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05	本体に同期	18,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間翌営業日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06	本体に同期	26,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間翌営業日訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07	本体に同期	34,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間翌営業日訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理)	FMC-SUS11	本体に同期	25,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間当日訪問修理&3年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理)	FMC-SUS12	本体に同期	40,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間当日訪問修理&4年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理)	FMC-SUS13	本体に同期	60,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間当日訪問修理&5年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理)	FMC-SUH01	本体に同期	16,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を3年間引取修理&3年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (3年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理)	FMC-SUH02	本体に同期	23,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を4年間引取修理&4年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (4年間引取修理) 規定の書面を同梱。
	㊳ SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理)	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	●	標準保証 (1年引き取り修理) を5年間引取修理&5年/パーツ保証に拡張します。SupportDesk/バック Lite (5年間引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。


注) カスタムメイドで変更/追加したメモリ/ジョーナルは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

(*1) Windows Vista®/ Windows 7®はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。

コンパクト型

A3 **ESPRIMO D550/B**
(国際エネルギースタープログラム対応モデル)



各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス 機能	セキュリティ チップ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス	液晶 ディスプレイ
FMVDF2A0EE (国際エネルギー スター対応モデル)	111,000	2010.10/下	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 450 (2.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	チップセット 内蔵	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—	—
FMVDF2A04E (国際エネルギー スター対応モデル)	111,000	2010.10/下	Windows Vista® Business													
FMVDF2B0EE (国際エネルギー スター対応モデル)	122,000	2010.10/下	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® E3400 (2.60GHz)	2GB (1GB×2)											
FMVDF2B04E (国際エネルギー スター対応モデル)	122,000	2010.10/下	Windows Vista® Business													

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

標準では内蔵DVDドライブは
搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用さ
れる場合には、外付けのCD/
DVDドライブ等をご利用くだ
さい。

①	⑤	⑨	⑬
インテル® Pentium® E5700 (3.00GHz) *1	2GB (1GB×2) *2	250GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM
+2,000円	+10,000円	+7,000円	+3,000円
②	⑥	⑩	⑭
インテル® Pentium® E6700 (3.20GHz) *1	2GB (2GB×1) *2	320GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM
+5,000円	+20,000円	+12,000円	+4,000円
③	⑦	⑪	⑮
インテル® Core™ 2 Duo E7500 (2.93GHz) *1	4GB (2GB×2) *2	500GB (SATA, 7200rpm)	厚型 スーパーマルチ
+12,000円	+30,000円	+18,000円	+11,000円
④	⑧		⑯
インテル® Core™ 2 Duo E7600 (3.06GHz) *1	2GB (2GB×1) *3		薄型 スーパーマルチ
+15,000円	+10,000円		+14,000円

*1: Celeron® E3400搭載
モデルのみ選択可能。

③
4GB (2GB×2) *3
+20,000円

*2: Celeron® 450
搭載モデルのみ選択
可能。
*3: Celeron® E3400
搭載モデルのみ選択
可能。

⑰	⑲	⑲	⑳	㉑	㉒
セキュリティ チップ	抗菌設置 キーボード *4	PS/2マウス (光学式)	Office Personal 2007	リカバリディスク ドライブディスク (Windows® 7 Professional *6)	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理
+1,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円
*4: 受注生産です。					
⑳	㉓	㉓	㉔	㉕	㉖
USBマウス (光学式)	Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリディスク ドライブディスク (Windows® 7 Professional *6)	3年/パーツ保証 + 3年開当訪問 修理		
+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円		
㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜
USBマウス (レーザー式)	Office Professional 2007	リカバリディスク ドライブディスク (Windows Vista® *7)	4年/パーツ保証 + 4年開当訪問 修理		
+3,000円	+68,000円	+3,000円	+26,000円		
㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳
PS/2抗菌 マウス (光学式) *5	Office Personal 2010	リカバリディスク ドライブディスク (Windows Vista® *7)	5年/パーツ保証 + 5年開当訪問 修理		
+2,000円	+22,000円	+3,000円	+34,000円		

*5: 受注生産です。

㊴	㊵
Office Home &Business 2010	3年/パーツ保証 + 3年開当訪問 修理
+39,000円	+25,000円
㊶	㊷
Office Professional 2010	4年/パーツ保証 + 4年開当訪問 修理
+68,000円	+40,000円
㊸	㊹
Windows® 7 Professional モデルのみ選択可能。	5年/パーツ保証 + 5年開当訪問 修理
*7: Windows Vista® Businessモデル のみ選択可能。	+60,000円
*8: DVD-ROM (厚型/薄型) または、スーパーマル チ (厚型/薄型) との同 時選択が必須となりま すのでご注意ください。	㊺
	3年/パーツ保証 + 3年開当訪問 修理
	+16,000円
	㊻
	4年/パーツ保証 + 4年開当訪問 修理
	+23,000円
	㊼
	5年/パーツ保証 + 5年開当訪問 修理
	+30,000円

A4 **ESPRIMO K551/B**
(国際エネルギースタープログラム対応)



■17型TFTカラーLCD装備

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVKF2K0E1 (国際エネルギー スター対応)	186,000	2010/10/下	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i3-380M プロセッサ (2.53GHz) [注]	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	薄型 DVD-ROM	—	—	—	17型TFT カラーLCD 装置 (液晶一体型)	PS/2キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—
FMVKF2K0E0 (国際エネルギー スター対応)	182,000	2010/10/下										—					
FMVKF2K041 (国際エネルギー スター対応)	186,000	2010/10/下	Windows Vista® Business									PS/2キーボード					
FMVKF2K040 (国際エネルギー スター対応)	182,000	2010/10/下										—					

①	②	⑤	⑥
インテル® Core™ i5-560M プロセッサ (2.66GHz)	2GB (1GB×2)	250GB (SATA, 7200rpm)	薄型 スーパーマルチ
+28,000円	+10,000円	+7,000円	+10,000円

③	⑥
2GB (2GB×1)	320GB (SATA, 7200rpm)
+20,000円	+12,000円
④	⑦
4GB (2GB×2)	500GB (SATA, 7200rpm)
+30,000円	+18,000円

⑨	⑩	⑬	⑭	⑮	⑯	㉔	㉔
セキュリティ チップ	シリアルポート 追加	タッチパネル 追加	抗菌被覆 キーボード ※1	PS/2マウス (光学式)	Office Personal 2007	カシオ・データ・システム 「ウィンドウズ®7 対応」 Win7/DV7- G7000 (Windows® 7 Personal)	3年保証拡張 1年目着発当日 訪問修理
+1,000円	+6,000円	+36,000円	+8,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円

* 1 : 受注生産です。

⑪
フロントUSB ポート追加
+1,000円
⑫
シリアルポート +フロントUSB 追加
+7,000円

⑮	㉔
USBマウス (光学式)	Office Personal 2007 with PowerPoint
+1,000円	+39,000円
⑰	㉕
USBマウス (レーザー式)	Office Professional 2007
+3,000円	+68,000円
⑲	㉖
PS/2抗菌 マウス (光学式) *2	Office Personal 2010
+2,000円	+22,000円

*2：受注生産です。

②①	Office Personal 2007 with PowerPoint	+39,000円
②②	Office Professional 2007	+68,000円
②③	Office Personal 2010	+22,000円
②④	Office Home & Business 2010	+39,000円
②⑤	Office Professional 2010	+68,000円

カスタム
メイドプラス
の詳細につい
ては、P30を
ご覧ください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

液晶一体型

A4

ESPRIMO K551/B

(国際エネルギープログラム対応)



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては、次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

■19型TFTカラー LCD装備

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVKF2K0E3 (国際エネルギー スター対応)	191,000	2010.10/下	Windows® 7 Professional	インテル® Core™ i3-380M プロセッサ (2.53GHz) [注]	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	薄型 DVD-ROM	—	—	—	19型TFT カラー LCD 装備 (液晶一体型)	PS/2キーボード	PS/2 マウス	—	—	1年引取 修理	—
FMVKF2K0E2 (国際エネルギー スター対応)	187,000	2010.10/下										—					
FMVKF2K043 (国際エネルギー スター対応)	191,000	2010.10/下	Windows Vista® Business									PS/2キーボード					
FMVKF2K042 (国際エネルギー スター対応)	187,000	2010.10/下										—					

[注]インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

① インテル® Core™ i5-560M プロセッサ (2.66GHz) +28,000円	② 2GB (1GB×2) +10,000円	⑤ 250GB (SATA, 7200rpm) +7,000円	⑧ 薄型 スーパーマルチ +10,000円
③ 2GB (2GB×1) +20,000円	⑥ 320GB (SATA, 7200rpm) +12,000円		
④ 4GB (2GB×2) +30,000円	⑦ 500GB (SATA, 7200rpm) +18,000円		

⑨ セキュリティ チップ +1,000円	⑫ シリアル ポート追加 +6,000円
⑪ フロントUSB ポート追加 +1,000円	⑬ シリアルポート +フロントUSB 追加 +7,000円

⑭ 抗菌縦置 キーボード *1 +9,000円	⑮ PS/2マウス (光学式) +1,000円	⑯ Office Personal 2007 +22,000円	⑳ リカバリディスク+ ドライバ+ディスク+ WinDVDディスク (Windows® 7 Professional) +3,000円	㉑ 3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理 +2,800円
*1：受注生産です。				
⑰ USBマウス (光学式) +1,000円	⑱ Office Personal 2007 with PowerPoint +39,000円	㉒ リカバリディスク+ ドライバ+ディスク+ WinDVDディスク (Windows Vista® Professional) +3,000円	㉓ 3年/パーツ保証 + 3年開当営業日 訪問修理 +18,000円	㉔ 3年/パーツ保証 + 4年開当営業日 訪問修理 +26,000円
㉕ PS/2抗菌 マウス (光学式) *2 +2,000円	㉖ Office Personal 2010 +22,000円	㉗ Office Home & Business 2010 +39,000円	㉘ 5年/パーツ保証 + 5年開当営業日 訪問修理 +34,000円	㉙ 3年/パーツ保証 + 3年開当日訪問 修理 +25,000円
*2：受注生産です。				
㉚ Office Professional 2010 +68,000円	㉛ Office Professional 2010 +68,000円	㉜ 4年/パーツ保証 + 4年開当日訪問 修理 +40,000円	㉝ 5年/パーツ保証 + 5年開当日訪問 修理 +60,000円	㉞ 3年/パーツ保証 + 3年開引取修理 +16,000円
㉟ 4年/パーツ保証 + 4年開引取修理 +23,000円	㊱ 5年/パーツ保証 + 5年開引取修理 +30,000円			

カスタム
メイドプラス
の詳細につい
ては、P30を
ご覧ください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO K551/B（国際エネルギープログラム対応）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS		備考
					Windows® 7 Professional	Windows Vista® Business	
CPU	① CPU変更Core™ i3-380M→Core™ i5-560M	FMCXCPMK82	本体に同期	28,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-380M(2.53GHz) からインテル® Core™ i5-560M (2.66GHz) に変更します。
メモリ	② メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600、SO-DIMM)	FMCXM5K82	本体に同期	10,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM SO-DIMM
	③ メモリ変更1GB (1GB×1) →2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-10600、SO-DIMM)	FMCXM5K82S	本体に同期	20,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM SO-DIMM
	④ メモリ変更1GB (1GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600、SO-DIMM)	FMCXM6K82	本体に同期	30,000	●	●	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM SO-DIMM
	⑤ HDD変更160GB (SATA) →250GB (SATA)	FMCXD7K82	2010.11/初	7,000	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から250GB (SATA) に変更します。
HDD	⑥ HDD変更160GB (SATA) →320GB (SATA)	FMCXD2K82	本体に同期	12,000	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
	⑦ HDD変更160GB (SATA) →500GB (SATA)	FMCXD3K82	本体に同期	18,000	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑧ スーパーマルチ（薄型）追加	FMCXSMK82	2010.11/初	10,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット（CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、書換最大5倍速（*1）、DVD-R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R（DL）：読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R（SL）：読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R（DL）：読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファオーバーランエラー防止機能）を追加します。 (*1) Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。
セキュリティチップ	⑨ セキュリティチップ追加	FMC-STK82	本体に同期	1,000	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注）対応ソフト：SMARTACCESS/Basic（標準添付）、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。
ポート追加	⑩ シリアルポート追加	FMC-SEK82	本体に同期	6,000	●	●	シリアルポート（RS232C、9PIN）×1を追加します。
	⑪ フロントUSBポート追加	FMC-USK82	本体に同期	1,000	●	●	USBポート（2.0準拠）×2（フロント）を追加します。
ディスプレイ	⑫ シリアルポート+フロントUSB追加	FMC-SSK82	本体に同期	7,000	●	●	シリアルポート（RS232C、9PIN）×1と、USBポート（2.0準拠）×2（フロント）
	⑬ タッチパネル追加	FMC-TPK82	2010.11/初	36,000	●	●	薄膜抵抗方式内蔵タッチパネル。17型TFTカラー LCD装備モデルのみ追加可能です。
キーボード	⑭ 抗菌縦置キーボード	FMC-AKD72	本体に同期	9,000	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌縦置キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産。
マウス	⑮ マウス変更→PS/2マウス（光学式）	FMC-PMO72	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス（光学式）に変更します。
	⑯ マウス変更→USBマウス（光学式）	FMC-UMD72	本体に同期	1,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	⑰ マウス変更→USBマウス（レーザー）	FMC-LMD72	本体に同期	3,000	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス（レーザー）に変更します。
	⑱ マウス変更→PS/2抗菌マウス（光学式）	FMC-AMD72	本体に同期	2,000	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。 注）受注生産品です。
アプリケーション	⑲ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Personal 2007 with Office PowerPoint2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	㉑ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉒ Microsoft® Office Personal 2010追加	FMC-AP165	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMC-AP166	本体に同期	39,000	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010を追加します。
	㉔ Microsoft® Office Professional 2010追加	FMC-AP167	本体に同期	68,000	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
リカバリディスク	㉕ リカバリデータディスク+ドライバズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RDK82B	本体に同期	3,000	●	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉖ リカバリデータディスク+ドライバズディスク+WinDVDディスク追加 (Windows Vista® Professional)	FMC-RDK8CB	本体に同期	3,000	—	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリデータディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
保証	㉗ 保証拡張（3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理）	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を1年目翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年パーツ保証シール」を添付、保証拡張（3年間パーツ保証+1年目翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDesk/バックLite（3年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS05	本体に同期	18,000	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。本体に「3年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite（3年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDesk/バックLite（4年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS06	本体に同期	26,000	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日訪問修理&4年パーツ保証に拡張します。本体に「4年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite（4年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDesk/バックLite（5年間翌営業日訪問修理）	FMC-SUS07	本体に同期	34,000	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間翌営業日訪問修理&5年パーツ保証に拡張します。本体に「5年翌営業日訪問シール」を添付、SupportDesk/バックLite（5年間翌営業日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDesk/バックLite（当日訪問修理3年）	FMC-SUS11	本体に同期	25,000	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間当日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDesk/バックLite（当日訪問修理4年）	FMC-SUS12	本体に同期	40,000	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間当日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDesk/バックLite（当日訪問修理5年）	FMC-SUS13	本体に同期	60,000	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間当日訪問修理&3年パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDesk/バックLite（引取修理3年間）	FMC-SUH01	本体に同期	16,000	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を3年間引取修理&3年パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（3年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDesk/バックLite（引取修理4年）	FMC-SUH02	本体に同期	23,000	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を4年間引取修理&3年パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（4年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㊱ SupportDesk/バックLite（引取修理5年）	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間引取修理&3年パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱。
	㊲ SupportDesk/バックLite（引取修理5年）	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	標準保証（1年引き取り修理）を5年間引取修理&3年パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（5年間引取修理）規定の書面を同梱。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。
※取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。

A5 **ESPRIMO K550/A**
(国際エネルギースタープログラム対応)



【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVKE2P2E1 (国際エネルギー スタープログラム 対応)	178,000	済	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	薄型 DVD-ROM	—	—	—	17型TFT カラー LCD 装備 (液晶一体型)	PS/2キーボード	PS/2マウス	—	—	1年引取 修理	—
FMVKE2P2E0 (国際エネルギー スタープログラム 対応)	174,000	済										—					
FMVKE2R2E1 (国際エネルギー スタープログラム 対応)	186,000	済		PS/2キーボード													
FMVKE2R2E0 (国際エネルギー スタープログラム 対応)	182,000	済		—													
FMVKE2P241 (国際エネルギー スタープログラム 対応)	178,000	済	Windows Vista® Business	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)								PS/2キーボード					
FMVKE2P240 (国際エネルギー スタープログラム 対応)	174,000	済										—					
FMVKE2R241 (国際エネルギー スタープログラム 対応)	186,000	済		PS/2キーボード													
FMVKE2R240 (国際エネルギー スタープログラム 対応)	182,000	済		—													

①	④	⑥	⑦	⑧	⑨	⑫	⑬	⑭	⑯	㉔	㉕													
2GB (1GB×2)	320GB (SATA, 7200rpm)	薄型 スーパーマルチ	スマート カード ＊１	セキュリティ チップ	シリアル ポート追加	タッチパネル 追加 ＊２	抗菌設置 キーボード ＊３	PS/2マウス (光学式)	Office Personal 2007	リカバリディスク＋ ドライバインストール ＋Windows Vista® (Windows 7 Professional)	3年保証拡張 ＋ 1年目翌営業日 訪問修理													
+10,000円	+12,000円	+10,000円	+10,000円	+1,000円	+6,000円	+36,000円	+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円													
②	⑤	＊１：タッチパネルとは同時選択できませんので、ご注意ください。				㉖	＊２：内蔵スマートカードとは同時選択できませんので、ご注意ください。 ＊３：受注生産です。		㉗	㉘	㉙													
2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)					フロント USBポート 追加			USBマウス (光学式)	Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリディスク＋ ドライバインストール ＋Windows Vista® (Windows Vista® Professional)	3年パーツ保証 ＋ 3年目翌営業日 訪問修理												
+20,000円	+18,000円					+1,000円			+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円												
③						㉚			㉛	㉜	㉝													
4GB (2GB×2)						シリアルポート ＋ フロントUSB 追加			USBマウス (レーザー式)	Office Professional 2007			4年パーツ保証 ＋ 4年間翌営業日 訪問修理											
+30,000円						+7,000円			+3,000円	+68,000円			+26,000円											
									㉞	㉟	㊱													
									PS/2抗菌 マウス (光学式) ＊４	Office Personal 2010			5年パーツ保証 ＋ 5年間翌営業日 訪問修理											
									+2,000円	+22,200円			+34,000円											
									＊４：受注生産です。				㊲											
											㊳	㊴	3年パーツ保証 ＋ 3年間当日訪問 修理											
											+39,000円	㊵	+25,000円											
											㊶	㊷	4年パーツ保証 ＋ 4年間引取修理											
											+68,000円	+40,000円	+40,000円											
													㊸											
													5年パーツ保証 ＋ 5年間当日訪問 修理											
													+60,000円											
													㊹											
													3年パーツ保証 ＋ 3年間引取修理											
													+16,000円											
													㊺											
													4年パーツ保証 ＋ 4年間引取修理											
													+23,000円											
													㊻											
													5年パーツ保証 ＋ 5年間引取修理											

17
2010-10A

液晶一体型

A5 **ESPRIMO K550/A**
(国際エネルギー省プログラム対応)



各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

■19型ワイドTFTカラーLCD装備

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	セキュリティ (スマートカード)	セキュリティ チップ	ポート追加	ディスプレイ	キーボード	マウス	アプリケーション	リカバリ ディスク	保証	カスタム メイド プラス
FMVKE2P2E3 (国際エネルギー スタープログラム 対応)	183,000	済	Windows® 7 Professional	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	薄型 DVD-ROM	—	—	—	19型TFT カラー LCD 装備 (液晶一体型)	PS/2キーボード	PS/2マウス	—	—	1年引取 修理	—
FMVKE2P2E2 (国際エネルギー スタープログラム 対応)	179,000	済										—					
FMVKE2R2E3 (国際エネルギー スタープログラム 対応)	191,000	済		インテル® Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)								PS/2キーボード					
FMVKE2R2E2 (国際エネルギー スタープログラム 対応)	187,000	済										—					
FMVKE2P243 (国際エネルギー スタープログラム 対応)	183,000	済	Windows Vista® Business	インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)								PS/2キーボード	PS/2マウス	—	—	1年引取 修理	—
FMVKE2P242 (国際エネルギー スタープログラム 対応)	179,000	済										—					
FMVKE2R243 (国際エネルギー スタープログラム 対応)	191,000	済		インテル® Core™ 2 Duo P8700 (2.53GHz)								PS/2キーボード					
FMVKE2R242 (国際エネルギー スタープログラム 対応)	187,000	済										—					

ドライバースディスクは標準添付されません。
カスタムメイドで②～⑯のいずれかを購入いただくか、リカバリ領域内のドライバースディスクをDVD-R媒体に書き出しして使用してください。
その際、カスタムメイドのスーパーマルチもしくは外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53)を購入してください。
詳細につきましては、P3をご覧ください。

					
①	④	⑥	⑦	⑧	⑨
2GB (1GB×2)	320GB (SATA, 7200rpm)	薄型 スーパーマルチ	スマート カード	セキュリティ チップ	シリアル ポート追加
+10,000円	+12,000円	+10,000円	+10,000円	+1,000円	+6,000円
②	⑤				
2GB (2GB×1)	500GB (SATA, 7200rpm)				
+20,000円	+18,000円				
③					
4GB (2GB×2)					
+30,000円					
		⑩			
		フロント USBポート 追加			
		+1,000円			
		⑪			
		シリアルポート + フロントUSB 追加			
		+7,000円			

⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
抗菌設置 キーボード *1	PS/2マウス (光学式)	Office Personal 2007	リカバリディスク + ドライバースディスク + WinDVDディスク (Windows® 7 Professional)	3年保証拡張 + 1年目翌営業日 訪問修理
+9,000円	+1,000円	+22,000円	+3,000円	+2,800円

*1：受注生産です。

⑱	⑲	⑳	㉑
USBマウス (光学式)	Office Personal 2007 with PowerPoint	リカバリディスク + ドライバースディスク + WinDVDディスク (Windows Vista Professional)	3年パーツ保証 + 3年間翌営業日 訪問修理
+1,000円	+39,000円	+3,000円	+18,000円
㉒	㉓		
USBマウス (レーザー式)	Office Professional 2007		
+3,000円	+68,000円		
㉔	㉕		
PS/2抗菌 マウス *2	Office Personal 2010		
+2,000円	+22,000円		

*2：受注生産です。

㉖	㉗
Office Home & Business 2010	3年パーツ保証 + 3年間当日訪問 修理
+39,000円	+25,000円
㉘	㉙
Office Professional 2010	4年パーツ保証 + 4年間当日訪問 修理
+68,000円	+40,000円
㉚	㉛
	5年パーツ保証 + 5年間当日訪問 修理
	+60,000円
㉜	㉝
	3年パーツ保証 + 3年間引取修理
	+16,000円
㉞	㉟
	4年パーツ保証 + 4年間引取修理
	+23,000円
㊱	㊲
	5年パーツ保証 + 5年間引取修理
	+30,000円

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【ESPRIMO K550/A (国際エネルギープログラム対応) の変更・追加オプション型名/価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル Celeron® モデル	Core™2 Duo モデル	Windows® 7 Professional	Windows Vista® Business	備考
メモリ	① メモリ変更1GB (1GB×1) → 2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600、SO-DIMM)	FMCXM5K72	本体に同期	10,000	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM SO-DIMM
	② メモリ変更1GB (1GB×1) → 2GB (2GB×1) (DDR3 SDRAM/PC3-10600、SO-DIMM)	FMCXM5K72S	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (2GB×1) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM SO-DIMM
	③ メモリ変更1GB (1GB×1) → 4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600、SO-DIMM)	FMCXM6K72	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM SO-DIMM
HDD	④ HDD変更160GB (SATA) → 320GB (SATA)	FMCXD2D64	本体に同期	12,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から320GB (SATA) に変更します。
	⑤ HDD変更160GB (SATA) → 500GB (SATA)	FMCXD3D64	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
CD/DVD	⑥ スーパーマルチ (薄型) 追加	FMCXSMK72S	本体に同期	10,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 (*1)、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能) を追加します。 (*1) Windows Vista®/Windows® 7はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0 (Windows Vista®/Windows® 7で書き込まれたディスク) は読み出しのみ可能です。
セキュリティ (スマートカード)	⑦ スマートカードリーダー/ライタ追加	FMC-SMD62	本体に同期	10,000	●	●	●	●	専用ペイにスマートカードリーダー/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格 9,000円 (税別) で提供しています。 注) タッチパネル追加との同時選択不可。 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。
セキュリティチップ	⑧ セキュリティチップ追加	FMC-STK72	本体に同期	1,000	●	—	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。
		FMC-STK7C	本体に同期	1,000	—	●	●	●	セキュリティチップを追加。TCG V1.2準拠。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV2.0またはV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。
ポート追加	⑨ シリアルポート追加	FMC-SEK72	本体に同期	6,000	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1を追加します。
	⑩ フロントUSBポート追加	FMC-USK72	本体に同期	1,000	●	●	●	●	USBポート (2.0準拠) ×2 (フロント) を追加します。
	⑪ シリアルポート+フロントUSB追加	FMC-SSK72	本体に同期	7,000	●	●	●	●	シリアルポート (RS232C、9PIN) ×1と、USBポート (2.0準拠) ×2 (フロント)
ディスプレイ	⑫ タッチパネル追加	FMC-TPK72	本体に同期	36,000	●	●	●	●	薄膜抵抗方式内蔵タッチパネル。17型TFTカラー LCD装備モデルのみ追加可能です。 注) 内蔵スマートカードとの同時選択不可。
キーボード	⑬ 抗菌縦置キーボード	FMC-AKD72	本体に同期	9,000	●	●	●	●	標準構成の添付キーボードを抗菌縦置キーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。受注生産。
マウス	⑭ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	FMC-PMD72	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。
	⑮ マウス変更→USBマウス (光学式)	FMC-UMD72	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑯ マウス変更→USBマウス (レーザー)	FMC-LMD72	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー) に変更します。
	⑰ マウス変更→PS/2抗菌マウス (光学式)	FMC-AMD72	本体に同期	2,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。 注) 受注生産品です。
アプリケーション	⑱ Microsoft® Office Personal 2007追加	FMC-AP158	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、他を追加します。
	⑲ Microsoft® Office Personal 2007 with Office PowerPoint 2007追加	FMC-AP159	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007を追加します。
	⑳ Microsoft® Office Professional 2007追加	FMC-AP162	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2007、Excel 2007、Outlook® 2007、PowerPoint® 2007、Access 2007、Publisher 2007他を追加します。
	㉑ Microsoft® Personal 2010追加	FMC-AP165	本体に同期	22,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉒ Microsoft® Home & Business 2010追加	FMC-AP166	本体に同期	39,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010を追加します。
	㉓ Microsoft® Professional 2010追加	FMC-AP167	本体に同期	68,000	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、Access 2010、Publisher 2010他を追加します。
リカバリディスク	㉔ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows® 7 Professional)	FMC-RKD72B	本体に同期	3,000	●	●	●	—	Windows® 7 Professional用のリカバリデータディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
	㉕ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク追加 (Windows Vista® Professional)	FMC-RKD7CB	本体に同期	3,000	●	●	—	●	Windows Vista® Business with Service Pack 1用のリカバリデータディスク+InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。 リカバリデータディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。
保証	㉖ 保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理)	FMC-SUP02	本体に同期	2,800	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を1年目翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。保証拡張 (3年間/パーツ保証 + 1年目翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉗ SupportDeskバックLite (3年間/翌営業日訪問修理)	FMC-SUS05	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間/翌営業日以降訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDeskバックLite (3年間/翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉘ SupportDeskバックLite (4年間/翌営業日訪問修理)	FMC-SUS06	本体に同期	26,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間/翌営業日以降訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDeskバックLite (4年間/翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉙ SupportDeskバックLite (5年間/翌営業日訪問修理)	FMC-SUS07	本体に同期	34,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間/翌営業日以降訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDeskバックLite (5年間/翌営業日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉚ SupportDeskバックLite (当日訪問修理3年)	FMC-SUS11	本体に同期	25,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間/当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite (3年間/当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉛ SupportDeskバックLite (当日訪問修理4年)	FMC-SUS12	本体に同期	40,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間/当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite (4年間/当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉜ SupportDeskバックLite (当日訪問修理5年)	FMC-SUS13	本体に同期	60,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間/当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite (5年間/当日訪問修理) 規定の書面を同梱。
	㉝ SupportDeskバックLite (引取修理3年間)	FMC-SUH01	本体に同期	16,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間/引取修理&3年間/パーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite (3年間/引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉞ SupportDeskバックLite (引取修理4年)	FMC-SUH02	本体に同期	23,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間/引取修理&4年間/パーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite (4年間/引取修理) 規定の書面を同梱。
	㉟ SupportDeskバックLite (引取修理5年)	FMC-SUH03	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間/引取修理&5年間/パーツ保証に拡張します。SupportDeskバック Lite (5年間/引取修理) 規定の書面を同梱。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP67「マニュアル一覧」を参照してください。


ESPRIMO（バリューシリーズ）（法人） 本体

■バリューシリーズ構成の組み方について

カスタマイズメニューの「OS & Office」「CPU」「メモリ & HDD」「CD/DVD」の各項目からそれぞれ1メニューを選択してください。
ご選択いただきましたメニューの右の数字もしくはアルファベットを型名に記入していただきますと、お客様にお選びしていただきました構成での型名が確定されます。
この型名にてご注文ください。
*日本語キーボード（109Aキー）、PS/2マウス（光学式）は標準添付されています。

A6

ESPRIMO D550/BX



品名	価格	提供時期	構成パターン												
			OS	Office *		CPU		メモリ & HDD			CD/DVD				
ESPRIMO D550/BX	オープン (※1)	2010.10/下	Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	J	1GB	160GB	G	スーパーマルチ (厚型)	2			
				Personal 2007	5	インテル® Celeron® 450 (2.20GHz)	L								
				Personal 2007 with PowerPoint	6										
				Professional 2007	7										
			Windows® 7 Professional 正規版	—	4	インテル® Pentium® E5700 (3.00GHz)	K	1GB	160GB	G	スーパーマルチ (厚型)	2			
				Personal 2007	5	インテル® Celeron® 450 (2.20GHz)	L				DVD-ROM (厚型)	4			
			型名		FMVXD	OS & Office			CPU		メモリ & HDD			CD/DVD	

価格はオープン価格となります。

* [Personal 2007] : Microsoft® Office Personal 2007
[Personal 2007 with PowerPoint] : Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007
[Professional 2007] : Microsoft® Office Professional 2007
※1 : オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。価格等の詳細につきましては、当社営業担当／販売パートナーにお問い合わせ下さい。

ESPRIMO（バリューシリーズ）（法人）のリカバリディスクについて

バリューシリーズのWindows® 7 Professional正規版プレインストールモデルでは、Windows® 7 Professional用のリカバリディスクが標準添付されます。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション

A7 CELSIUS W480



各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては
23ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス	キーボード	マウス	セキュリティ (スマートカード)	ポート追加	アプリ ケーション	リカバリ ディスク	液晶 ディスプレイ
CLW8GAF1D	182,000	済	Windows® 7 Professional (32bit)	インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)	1GB (1GB×1)	250GB (SATA, 7200rpm)	—	Intel® HD Graphics (CPUに内蔵) (注)	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	—	—	—
CLW8GAG1D	194,000	済	Windows® 7 Professional (64bit)	—	2GB (1GB×2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 標準グラフィックスの場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。

標準では内蔵DVDドライブは
搭載されません。
標準構成で本体添付のドライ
バースディスク等をご利用され
る場合には、外付けのスーパ
ーマルチ (FMV-NSM53) をご
利用ください。
また、HDDからリカバリする
際は、添付のトラブル解決ナ
ビ&ドライバースディスクから
の起動が必要です。
内蔵もしくは外付けのスーパ
ーマルチ (FMV-NSM53) をご
用意ください。

①	⑥	⑪	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	液晶ディスプレイの詳細については、P34、P57～60をご覧ください。
インテル® Core™ i3-550 (3.20GHz)	2GB (1GB×2) *2	500GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM	NVIDIA Quadro® FX 3800	抗菌設置 キーボード *4	PS/2 2ボタン マウス (光学式)	スマート カード *6	パラレルポート	Office Personal 2010 *7	リカバリデータ ディスク (Windows® 7 Professional) 32bit*8			
+3,000円	+12,000円	+18,000円	+3,000円	+169,000円	+9,000円	+1,000円	+10,000円	+7,000円	+22,000円	+3,000円			
②	⑦	⑫	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	
インテル® Core™ i5-650 (3.20GHz)	4GB (2GB×2) *2	1TB (500GB×2) (SATA, 7200rpm)	厚型 スーパーマルチ	NVIDIA Quadro® FX 4800		USB2ボタン マウス (光学式)	*6 : Windows® 7 Professional (32bit) のみ選択可能。		Office Home & Business 2010 *7	リカバリデータ ディスク (Windows® 7 Professional) 64bit*9			
+20,000円	+36,000円	+54,000円	+11,000円	+320,000円		+1,000円				+39,000円	+3,000円		
③	⑧	⑬				⑰							
インテル® Core™ i5-660 (3.33GHz)	4GB (2GB×2) *3	1.5TB (500GB×3) (SATA, 7200rpm)				USB2ボタン マウス (レーザー式)							
+30,000円	+24,000円	+90,000円				+3,000円							
④	⑨	⑭				⑱							
インテル® Core™ i5-680 (3.60GHz)	8GB (2GB×4) *3	2TB (500GB×4) (SATA, 7200rpm)				USB3ボタン マウス (光学式)							
+71,000円	+72,000円	+126,000円				+2,000円							
⑤	⑩	⑮				㉑							
インテル® Xeon® X3480 (3.06GHz) *1	16GB (4GB×4) *3	300GB (SATA, 10000rpm)				PS/2抗菌 マウス (光学式) *5							
+112,000円	+168,000円	+54,000円				+2,000円							
Xeon® *2 : Windows® 7 Professional (32bit) のみ選択可能。		⑯					*5 : 受注生産です。						
または、Quadro® または、Quadro® と同時搭載可能。		600GB (300GB×2) (SATA, 10000rpm)											
		+102,000円											
		⑰											
		320GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1)											
		+89,000円											
		⑱											
		500GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1)											
		+100,000円											

*1 : インテル® Xeon®
3480をお選び
になるときは、
NVIDIA Quadro®
FX 3800または
NVIDIA Quadro®
FX 4800と同時搭
載必須です。

*2 : Windows® 7
Professional
(32bit) のみ
選択可能。
*3 : Windows® 7
Professional
(64bit) のみ
選択可能。

*5 : 受注生産です。

*7 : Windows® 7
Professional
(32bit) のみ選
択可能。

*8 : Windows® 7
Professional (32bit)
のみ選択可能。
*9 : Windows® 7
Professional (64bit)
のみ選択可能。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション

A7 CELSIUS W380 (標準/ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては次ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス	キーボード	マウス	セキュリティ (スマートカード)	ポート追加	アプリ ケーション	リカバリ ディスク	液晶 ディスプレイ
CLW8GAF1C (標準)	172,000	済	Windows® 7 Professional (32bit)	インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)	1GB (1GB×1)	250GB (SATA, 7200rpm)	—	Intel® HD Graphics (CPUに内蔵) (注)	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	—	—	—
CLW8GAF0C (標準)	168,000	済							—	—					
CLW8GAF1CM (ヘルスケア)	182,000	済							抗菌縦置 キーボード	PS/2抗菌 マウス					
CLW8GAG1C (標準)	184,000	済	Windows® 7 Professional (64bit)	—	2GB (1GB×2)	—	—	—	PS/2 キーボード	PS/2 マウス	—	—	—	—	—

(注) 標準グラフィックスの場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブスディスク等をご利用される場合には、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53) をご利用ください。
また、HDDからリカバリする際は、添付のトラブル解決ナビ&ドライブスディスクからの起動が必要です。
内蔵もしくは外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53) をご利用ください。

①	⑥	⑪	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	液晶ディスプレイの詳細については、P34、P57～60をご覧ください。
インテル® Core™ i3-550 (3.20GHz)	2GB (1GB×2) *2	500GB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM	NVIDIA Quadro® FX 580	抗菌縦置 キーボード *4*5	PS/2 2ボタン マウス (光学式)	スマート カード *8	パラレルポート	Office Personal 2010 *9	リカバリデータ ディスク (Windows® 7 Professional) 32bit*10		
+3,000円	+12,000円	+18,000円	+3,000円	+30,000円	+9,000円	+1,000円	+10,000円	+7,000円	+22,000円	+3,000円		
②	⑦	⑫	⑭	⑮	⑲		*8：Windows® 7 Professional (32bit) のみ選択可能。		㉓	㉔		
インテル® Core™ i5-650 (3.20GHz)	4GB (2GB×2) *2	1TB (500GB×2) (SATA, 7200rpm)	厚型 スーパーマルチ	NVIDIA Quadro® FX 1800	USB2ボタン マウス (光学式)				Office Home & Business 2010 *9	リカバリデータ ディスク (Windows® 7 Professional) 64bit*11		
+20,000円	+36,000円	+54,000円	+11,000円	+90,000円	+1,000円				+39,000円	+3,000円		
③	⑧	⑬	*4：受注生産です。 *5：ヘルスケアモデルは標準添付。			㉕	*9：Windows® 7 Professional (32bit) のみ選択可能。		*10：Windows® 7 Professional (32bit) のみ選択可能。 *11：Windows® 7 Professional (64bit) のみ選択可能。			
インテル® Core™ i5-660 (3.33GHz)	4GB (2GB×2) *3	1.5TB (500GB×3) (SATA, 7200rpm)				USB2ボタン マウス (レーザー式)						
+30,000円	+24,000円	+90,000円				+3,000円						
④	⑨	⑭				㉖						
インテル® Core™ i5-680 (3.60GHz)	8GB (2GB×4) *3	2TB (500GB×4) (SATA, 7200rpm)				USB3ボタン マウス (光学式)						
+71,000円	+72,000円	+126,000円				+2,000円						
⑤	⑩	⑮				㉗						
インテル® Xeon® X3480 (3.06GHz) *1	16GB (4GB×4) *3	300GB (SATA, 10000rpm)				PS/2抗菌 マウス (光学式) *6*7						
+112,000円	+168,000円	+54,000円				+2,000円						
eon® *2：Windows® 7 3選 *3：Windows® 7 Professional (64bit) のみ同時搭			*6：受注生産です。 *7：ヘルスケアモデルは標準添付。									

■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【CELSIUS W480、W380（標準／ヘルスケアモデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プレインストールOS		備考
					W480	W380 (標準、 ヘルス ケア 対応)	Windows® 7 Professional (32bit)	Windows® 7 Professional (64bit)	
CPU	① CPU変更 Core™ i3-540→Core™ i3-550	CLCXCPCNGAA	2010.10/下	3,000	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) からインテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) に変更します。
	② CPU変更 Core™ i3-540→Core™ i5-650	CLCXCPCNGBA	本体に同期	20,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) からインテル® Core™ i5-650 (3.20GHz) に変更します。
	③ CPU変更 Core™ i3-540→Core™ i5-660	CLCXCPCNGCA	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) からインテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) に変更します。
	④ CPU変更 Core™ i3-540→Core™ i5-680	CLCXCPCNGEA	本体に同期	71,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) からインテル® Core™ i5-680 (3.60GHz) に変更します。
	⑤ CPU変更 Core™ i3-540→Xeon® X3480	CLCXCPCNAHA	本体に同期	112,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) からインテル® Xeon® X3480 (3.06GHz) に変更します。 注) インテル® Xeon® X3480選択時、カスタムメイドのグラフィックスカードと同時搭載必須。
メモリ	⑥ メモリ変更 1GB (1GB×1) → 2GB (1GB×2) (DDR3 SD-RAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMNK51	本体に同期	12,000	●	●	●	—	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, ECC
	⑦ メモリ変更 1GB (1GB×1) → 4GB (2GB×2) (DDR3 SD-RAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMNK71	本体に同期	36,000	●	●	●	—	標準搭載メモリの1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, ECC
	⑧ メモリ変更 2GB (1GB×2) → 4GB (2GB×2) (DDR3 SD-RAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMNK7A1	本体に同期	24,000	●	●(注)	—	●	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, ECC (注) ヘルスケアモデルは選択不可。
	⑨ メモリ変更 2GB (1GB×2) → 8GB (2GB×4) (DDR3 SD-RAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMNK91	本体に同期	72,000	●	●(注)	—	●	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から8GB (2GB×4) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, ECC (注) ヘルスケアモデルは選択不可。
	⑩ メモリ変更 2GB (1GB×2) → 16GB (4GB×4) (DDR3 SD-RAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMNK111	本体に同期	168,000	●	●(注)	—	●	標準搭載メモリの2GB (1GB×2) から16GB (4GB×4) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, ECC (注) ヘルスケアモデルは選択不可。
	⑪ HDD変更 250GB (SATA) → 500GB (SATA)	CLCXSAS01	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
HDD	⑫ HDD変更250GB (SATA) → 1TB (500GB×2) (SATA)	CLCXSAS02	本体に同期	54,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) ×2に変更します。2台目以降のハードディスクは、未フォーマットです。セットアップ後に「ディスクの管理」で区画を設定し、フォーマットしてください。
	⑬ HDD変更 250GB (SATA) → 1.5TB (500GB×3) (SATA)	CLCXSAS03	本体に同期	90,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) ×3に変更します。2台目以降のハードディスクは、未フォーマットです。セットアップ後に「ディスクの管理」で区画を設定し、フォーマットしてください。
	⑭ HDD変更 250GB (SATA) → 2TB (500GB×4) (SATA)	CLCXSAS04	本体に同期	126,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) ×4に変更します。2台目以降のハードディスクは、未フォーマットです。セットアップ後に「ディスクの管理」で区画を設定し、フォーマットしてください。
	⑮ HDD変更 250GB (SATA) → 300GB (SATA/10,000rpm)	CLCXSAS301Y	本体に同期	54,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から300GB (SATA) に変更します。
	⑯ HDD変更 250GB (SATA) → 600GB (300GB×2) (SATA/10,000rpm)	CLCXSAS302Y	本体に同期	102,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から300GB (SATA) ×2に変更します。2台目以降のハードディスクは、未フォーマットです。セットアップ後に「ディスクの管理」で区画を設定し、フォーマットしてください。
	⑰ HDD変更 250GB (SATA) → 320GB (SATA) ×2 RAID1	CLCXRD32D1	本体に同期	89,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から320GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。
	⑱ HDD変更 250GB (SATA) → 500GB (SATA) ×2 RAID1	CLCXRD50D1	本体に同期	100,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。
CD/DVD	⑲ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	CLC-DVDN5	本体に同期	3,000	●	●	●	●	DVD-ROMドライブユニットを追加 CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、DVD-R: 読出最大8倍速、DVD-R DL: 読出最大8倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、DVD+R: 読出最大8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、DVD+RW: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速。 添付ソフト: InterVideo WinDVD® for FUJITSU
	⑳ スーパーマルチ (厚型) 追加	CLC-SMDN5	本体に同期	11,000	●	●	●	●	スーパーマルチドライブを追加 DVD-RAM: 読出/書換最大5倍速、DVD-RAM2: 読出/書換最大12倍速、DVD-R: 読出最大10倍速、書込16倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R: 読出最大10倍速、書込16倍速、DVD+R DL: 読出、書込8倍速、DVD+R DL: 読出最大8倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出/書換最大8倍速、DVD-ROM: 読出最大16倍速、CD-ROM: 読出最大40倍速、CD-R: 読出最大40倍速、CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速。 添付ソフト: Roxio Creator LJ, InterVideoWinDVD® for FUJITSU
グラフィックス	㉑ グラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 3800追加	CLC-SGCNG	本体に同期	169,000	●	—	●	●	NVIDIA Quadro® FX 3800をPCI Express×16スロットに追加します。 注) インテル® Xeon® X3480選択時、カスタムメイドのグラフィックスカードと同時搭載必須。 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。
	㉒ グラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 4800追加	CLC-SGCNH	本体に同期	320,000	●	—	●	●	NVIDIA Quadro® FX 4800をPCI Express×16スロットに追加します。 注) インテル® Xeon® X3480選択時、カスタムメイドのグラフィックスカードと同時搭載必須。 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。
	㉓ グラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580追加	CLC-SGCNF	本体に同期	30,000	—	●	●	●	NVIDIA Quadro® FX 580をPCI Express×16スロットに追加します。 注) インテル® Xeon® X3480選択時、カスタムメイドのグラフィックスカードと同時搭載必須。 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。
	㉔ グラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 1800追加	CLC-SGCNE	本体に同期	90,000	—	●	●	●	NVIDIA Quadro® FX 1800をPCI Express×16スロットに追加します。 注) インテル® Xeon® X3480選択時、カスタムメイドのグラフィックスカードと同時搭載必須。 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。
キーボード	㉕ キーボード変更→抗菌縦置きキーボード	CLCXKB8	本体に同期	9,000	●	●(注)	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌縦置きキーボード (PS/2) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。(注) ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
マウス	㉖ マウス変更→PS/2マウス (光学式)	CLCXMOC7	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを2ボタンスクロール付 (PS/2) マウス (光学式) に変更します。※ヘルスケアモデルでは選択できません。
	㉗ マウス変更→USBマウス (光学式)	CLCXMOC4B	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) に変更します。※ヘルスケアモデルでは選択できません。
	㉘ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	CLCXMOC6B	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを2ボタンスクロール付USBマウス (レーザー式) に変更します。※ヘルスケアモデルでは選択できません。
	㉙ マウス変更→USB 3ボタンマウス (光学式)	CLCXMOC5	本体に同期	2,000	●	●	●	●	標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを3ボタンスクロール付USBマウス (光学式) に変更します。※ヘルスケアモデルでは選択できません。
	㉚ マウス変更→抗菌マウス (光学式)	CLCXMOC8	本体に同期	2,000	●	●(注)	●	●	標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。 ※キーボードは標準添付品となります。(注) ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。
セキュリティ (スマートカード)	㉛ スマートカードリーダ/ライタ追加	CLC-SMAN3	本体に同期	10,000	●	●	●	—	専用ベイにスマートカードリーダ/ライタを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注1) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 販売。 注2) スマートカードリーダ/ライタを選択した場合、USBデバイスからのレジュームはできません。電源ボタンを押してレジュームしてください。(Windows® XP Professional (32bit) のみ)
ポート追加	㉜ パラレルポート追加	CLC-PARN	本体に同期	7,000	●	●	●	●	パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) 追加。
アプリケーション	㉝ Microsoft® Personal 2010追加	CLC-AP108	本体に同期	22,000	●	●	●	—	Microsoft® Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, 他を追加します。
	㉞ Microsoft® Home & Business 2010追加	CLC-AP109	本体に同期	39,000	●	●	●	—	Microsoft® Word 2010, Excel 2010, Outlook® 2010, PowerPoint® 2010, OneNote® 2010を追加します。
リカバリディスク	㉟ リカバリデータディスク追加 (Windows® 7 Professional (32bit))	CLC-MEDNFA	本体に同期	3,000	●	●	●	—	Windows® 7 Professional (32bit) 用のリカバリディスクを追加します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㊱ リカバリデータディスク追加 (Windows® 7 Professional (64bit))	CLC-MEDNGA	本体に同期	3,000	●	●	—	●	Windows® 7 Professional (64bit) 用のリカバリディスクを追加します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

A8 CELSIUS J380
(標準モデル)



各変更/追加メニュー①～⑳の型名/価格等の詳細につきましては
26ページの【変更・追加オプション型名/価格一覧】をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	グラフィックス	キーボード	マウス	セキュリティ (スマートカード)	ポート追加	アプリ ケーション	リカバリ ディスク	液晶 ディスプレイ
CLJ8GAF1C	175,000	済	Windows® 7 Professional (32bit)	インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz)	1GB (1GB×1)	160GB (SATA)	—	Intel® HD Graphics (CPUに内蔵) (注)	PS/2 キーボード	PS/2 2ボタン スクロール付 マウス	—	—	—	—	—
CLJ8GAF0C	171,000	済			—										
CLJ8GAG1C	187,000	済	Windows® 7 Professional (64bit)		2GB (1GB×2)				PS/2 キーボード						
CLJ8GAG0C	183,000	済			—										

(注) 標準グラフィックスの場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

標準では内蔵DVDドライブは搭載されません。
標準構成で本体添付のドライブズディスク等をご利用される場合には、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53) をご利用ください。

①	④	⑧	⑩	⑫	⑭	⑮	⑰	⑱	㉑	㉒	㉔	液晶ディスプレイの詳細については、P34、P57～60をご覧ください。
インテル® Core™ i3-550 (3.20GHz)	2GB (1GB×2) *3	500GB (SATA, 7200rpm)	薄型 DVD-ROM	NVIDIA Quadro® FX 580 *6	抗菌設置 キーボード	PS/2 ボタン マウス (光学式)	スマート カード *10	IEEE1394 カード *10 *11	Office Personal 2010 *12	リカバリディスク+ドライバ+ディスク (Windows 7 Professional) 32bit *13		
+3,000円	+12,000円	+18,000円	+4,000円	+30,000円	+9,000円	+1,000円	+10,000円	+5,000円	+22,000円	+3,000円		
②	⑤	⑨	⑪	⑬	*8: 受注生産です。		*10: Windows 7 Professional (32bit) のみ選択可能。		㉓	㉕		
インテル® Core™ i5-660 (3.33GHz)	4GB (2GB×2) *3	320GB (SATA, 7200rpm) *5	薄型 スーパーマルチ	NVIDIA Quadro® FX 1800 *7	USB2ボタン マウス (光学式)		*11: IEEE1394カードをお選びになるときは、インテル® Xeon® X3470/NVIDIA Quadro® FX 580/NVIDIA Quadro® FX 1800/HDD 320GB (SATA) × 2 (RAID) を同時搭載することはできませんので、ご注意ください。		Office Home & Business 2010 *12	リカバリディスク+ドライバ+ディスク+Windows7ディスク (Windows 7 Professional) 32bit *13		
+30,000円	+36,000円	+89,000円	+14,000円	+90,000円	+1,000円				+39,000円	+3,000円		
③	⑥	*5: インテル® Xeon® X3470とは同時搭載できません。		*6: HDD 320GB (SATA) × 2 (RAID) / IEEE1394カードを同時搭載することはできませんので、ご注意ください。		㉖	*12: Windows 7 Professional (32bit) のみ選択可能。		*13: Windows 7 Professional (32bit) のみ選択可能。			
インテル® Xeon® X3470 (2.93GHz) *1 *2	4GB (2GB×2) *4	NVIDIA Quadro® FX 580/NVIDIA Quadro® FX 1800 / IEEE1394カードを同時搭載できませんので、ご注意ください。		*7: インテル® Xeon® X3470/HDD 320GB (SATA) × 2 (RAID) / IEEE1394カードを同時搭載することはできませんので、ご注意ください。		リカバリディスク+ドライバ+ディスク (Windows 7 Professional) 64bit *14						
+86,000円	+24,000円					+3,000円					+3,000円	
インテル® Xeon® X3470をお選びには、NVIDIA Quadro® FX 580と搭載必須です。		⑦		⑮		㉗	*14: Windows 7 Professional (64bit) のみ選択可能。		*15: DVD-ROM (薄型) または、スーパーマルチ (9.5mm) の同時搭載が可能です。			
		8GB (4GB×2) *4		USB3ボタン マウス (光学式)		リカバリディスク+ドライバ+ディスク+Windows7ディスク (Windows 7 Professional) 64bit *15						
		+72,000円		+2,000円		+3,000円						
インテル® Xeon® X3470をお選びには、HDD 320GB (SATA) × RAID / NVIDIA Quadro® FX 1800 / 1394カードを同時搭載することはできませんので、ご注意ください。		*3: Windows 7 Professional (32bit) のみ選択可能。		⑯		*12: Windows 7 Professional (32bit) のみ選択可能。		*13: Windows 7 Professional (32bit) のみ選択可能。				
		*4: Windows 7 Professional (64bit) のみ選択可能。		PS/2ボタン マウス (光学式) *9								
				+2,000円								
				*9: 受注生産です。								

液晶ディスプレイの詳細については、P34、P57～60をご覧ください。

A8

(国際エネルギースタートプログラム対応※モデル)



【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

(注) 標準グラフィックスの場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。

*8: DVD-ROM (薄型)
または、スーパーマルチ
(薄型)との同時選択が
必須となりますので
ご注意ください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

【CELSIUS J380（標準モデル）／J380（国際エネルギースタープログラム対応モデル）の変更・追加オプション型名／価格一覧】

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プレインストールOS		備考
						標準	国際 エネルギー スター 対応	Windows® 7 Professional (32bit)	Windows® 7 Professional (64bit)	
CPU	①	CPU変更 Core™ i3-540→Core™ i3-550	CLCXCJPJGA	2010.10/下	3,000	●	●	●	●	標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) からインテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) に変更します。
	②	CPU変更 Core™ i3-540→Core™ i5-660	CLCXCJPJGA	本体に同期	30,000	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) からインテル® Core™ i5-660 (3.33GHz) に変更します。
	③	CPU変更 Core™ i3-540→Xeon® X3470	CLCXCJPJGA	2010.10/下	86,000	●	—	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) からインテル® Xeon® X3470 (2.93GHz) に変更します。 注) NVIDIA Quadro® FX580と同時搭載必須。 HDD 320GB (SATA) ×2 (RAID) /NVIDIA Quadro® FX1800/IEEE 1394カードとの同時選択不可。
メモリ	④	メモリ変更 1GB (1GB×1) →2GB (1GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMJK51	本体に同期	12,000	●	—	●	—	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から2GB (1GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, ECC
	⑤	メモリ変更 1GB (1GB×1) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMJK71	本体に同期	36,000	●	—	●	—	標準搭載メモリを1GB (1GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, ECC
	⑥	メモリ変更 2GB (1GB×2) →4GB (2GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMJK7A1	本体に同期	24,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを2GB (1GB×2) から4GB (2GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, ECC
	⑦	メモリ変更 2GB (1GB×2) →8GB (4GB×2) (DDR3 SDRAM/PC3-10600/ECC)	CLCXMJK8	本体に同期	72,000	●	●	—	●	標準搭載メモリを2GB (1GB×2) から8GB (4GB×2) に変更します。 PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM, ECC
HDD	⑧	HDD変更 160GB (SATA) →500GB (SATA)	CLCXSAS01A	本体に同期	18,000	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクの160GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑨	HDD変更 160GB (SATA) →320GB (SATA) ×2 RAID1	CLCXRD32E1	本体に同期	89,000	●	—	●	●	標準搭載ハードディスクを160GB (SATA) から320GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。 注) インテル® Xeon® X3470/NVIDIA Quadro® FX580/NVIDIA Quadro® FX1800/IEEE 1394カードとの同時選択不可。
CD/DVD	⑩	DVD-ROMドライブユニット (薄型) 追加	CLC-DVDS55	本体に同期	4,000	●	●	●	●	薄型DVD-ROMドライブを追加 CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大6倍速、DVD-R (DL): 読出最大4倍速、DVD-RW: 読出最大4倍速、DVD+R (SL): 読出最大6倍速、DVD+R (DL): 読出最大4倍速、DVD+RW: 読出最大4倍速。
	⑪	スーパーマルチ (薄型) 追加	CLC-SMDS55	本体に同期	14,000	●	●	●	●	薄型スーパーマルチドライブを追加 CD-ROM: 読出最大24倍速、CD-R: 読出最大24倍速、書込最大24倍速、CD-RW: 読出最大24倍速、書換最大10倍速、DVD-ROM: 読出最大8倍速、DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速、DVD-R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD-R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R (SL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速、DVD+R (DL): 読出最大6倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読出最大6倍速、書換最大4倍速。
グラフィックス	⑫	グラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580追加	CLC-SGCJF	本体に同期	30,000	●	—	●	●	NVIDIA Quadro® FX 580を追加します。 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 注) HDD 320GB (SATA) ×2 (RAID) /IEEE 1394カードとの同時選択不可。
	⑬	グラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 1800追加	CLC-SGCJE	本体に同期	90,000	●	—	●	●	NVIDIA Quadro® FX 1800を追加します。 ※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 注) インテル® Xeon® X3470/HDD 320GB (SATA) ×2 (RAID) /IEEE 1394カードとの同時選択不可。
キーボード	⑭	キーボード変更→抗菌縦置きキーボード	CLCXB8	本体に同期	9,000	●	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードを抗菌縦置きキーボード (PS/2) に変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
マウス	⑮	マウス変更→PS/2マウス (光学式)	CLCXMOC7	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑯	マウス変更→USBマウス (光学式)	CLCXMOC4B	本体に同期	1,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。
	⑰	マウス変更→USBレーザーマウス	CLCXMOC6B	本体に同期	3,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	⑱	マウス変更→USB 3ボタンマウス (光学式)	CLCXMOC5	本体に同期	2,000	●	●	●	●	標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを3ボタンスクロール付USBマウス (光学式) に変更します。
	⑲	マウス変更→抗菌マウス (光学式)	CLCXMOC8	本体に同期	2,000	●	●	●	●	標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。 ※キーボードは標準添付品となります。受注生産。
セキュリティ (スマートカード)	⑳	スマートカードリーダー/ライター追加	CLC-SMAJ3	本体に同期	10,000	●	●	●	—	専用ベイにスマートカードリーダー/ライターを追加搭載します。専用スマートカード1枚添付/認証ソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。 ※専用スマートカードの補充用としてスマートカード (FMSMA-C1) (5枚組) を希望小売価格9,000円 (税別) で提供しています。 注) 対応ソフト: SMARTACCESS/Basic (標準添付)、SMARTACCESS/Premium (OSがWindows Vista® Businessの場合はV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0) 別売。
ポート追加	㉑	IEEE1394カード追加	CLC-DVCJ	本体に同期	5,000	●	●	●	—	IEEE1394aポート追加。4ピン (S400)。 ※すべての対応周辺機器について動作保証するものではありません。 注) インテル® Xeon® X3470/NVIDIA Quadro® FX 580/NVIDIA Quadro® FX 1800/HDD 320GB (SATA) ×2 (RAID) との同時選択不可。Windows® 7 Professional (64bit) はサポートしません。
アプリケーション	㉒	Microsoft® Office Personal 2010追加	FMC-AP108	本体に同期	22,000	●	●	●	—	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。
	㉓	Microsoft® Office Home & Business 2010追加	FMC-AP109	本体に同期	39,000	●	●	●	—	Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。
リカバリディスク	㉔	リカバリデータディスク+ドライバースディスク (Windows® 7 Professional) 32bit	CLC-MEDJFA	本体に同期	3,000	●	●	●	—	Windows® 7 Professional 32bit用のリカバリディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉕	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク (Windows® 7 Professional) 32bit	CLC-MEDJFB	本体に同期	3,000	●	●	●	—	Windows® 7 Professional 32bit用のリカバリディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉖	リカバリデータディスク+ドライバースディスク (Windows® 7 Professional) 64bit	CLC-MEDJGA	本体に同期	3,000	●	●	—	●	Windows® 7 Professional 64bit用のリカバリディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉗	リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク (Windows® 7 Professional) 64bit	CLC-MEDJGB	本体に同期	3,000	●	●	—	●	Windows® 7 Professional 64bit用のリカバリディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

■ 本体型名・価格一覧

ESPRIMO (オールインワンモデル)本体

A9 ESPRIMO FH900/5BM



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVF905BMW(白) FMVF905BMB(黒)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	3D対応 23型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i5-560M プロセッサ (2.66GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル /110度CSデジタル) ×2 (AVCREC対応)	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、 IEEE 802.11b/g/準拠)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business 2010

A10 ESPRIMO FH700/5BD



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVF705BDW(白) FMVF705BDB(黒) FMVF705BDR(赤)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	タッチパネル式 23型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i5-560M プロセッサ (2.66GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル /110度CSデジタル) ×2 (AVCREC対応)	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、 IEEE 802.11b/g/準拠)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business 2010

A11 ESPRIMO FH570/3BM



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVF573BMW(白) FMVF573BMB(黒)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	3D対応 20型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i3-370M プロセッサ (2.40GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル /110度CSデジタル) ×2 (AVCREC対応)	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、 IEEE 802.11b/g/準拠)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business 2010

A12 ESPRIMO FH550/3BD



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVF553BDW(白) FMVF553BDB(黒) FMVF553BDR(赤)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	20型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i3-370M プロセッサ (2.40GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル/BSデジタル /110度CSデジタル) ×2 (AVCREC対応)	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、 IEEE 802.11b/g/準拠)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	ワイヤレス・ キーボード、 ワイヤレス・ マウス	Office Home and Business 2010

A13 ESPRIMO FH550/3B



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVF553BW(白) FMVF553BB(黒) FMVF553BR(赤)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	タッチパネル式 20型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i3-370M プロセッサ (2.40GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	-	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、 IEEE 802.11b/g/準拠)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 レーザー式 USBマウス	Office Home and Business 2010

A14 ESPRIMO FH530/1BT



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVF531BTW(白) FMVF531BTB(黒)	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	20型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Celeron® プロセッサー T3500 (2.10GHz)	4GB (2GB×2)	約500GB	デジタルテレビチューナー (地上デジタル)×2	スーパーマルチ ドライブ	無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、 IEEE 802.11b [※] /g準拠)、 LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 レーザー式 USBマウス	Office Personal 2010

A15 ESPRIMO DH700/7B



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVD707B	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	24型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i7-870 プロセッサー (2.93GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	—	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチ ドライブ機能対応)	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光学式USB マウス	Office Home and Business 2010

A16 ESPRIMO DH550/5B



型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	液晶	CPU	メモリ	HDD	テレビチューナー	ODD	通信	キーボード /マウス	アプリケーション
FMVD555B	オープン価格	済	Windows® 7 Home Premium	22型ワイド液晶 (TFT、スピーカー内蔵)	インテル® Core™ i5-650 プロセッサー (3.20GHz)	4GB (2GB×2)	約1TB	—	スーパーマルチ ドライブ	LAN (1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T)	キーボード (PS/2)、 光学式USB マウス	Office Home and Business 2010

[注] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

※1：IEEE 802.11b準拠のサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。14チャンネルは未サポートです。

保証拡張、SupportDeskパック Lite

システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

※ESPRIMO、CELSIUS向けのサポートメニューです。

標準保証（1年間引取修理+パーツ保証）をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

サポートメニュー		型名/希望小売価格(税別)		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
		カスタムメイド*1	別売オプション					
ESPRIMO(法人) サポートメニュー	保証書	標準添付		引取修理 パーツ保証	有償修理			
	保証拡張*1 [3年パーツ保証+1年日翌営業日以降訪問修理]	FMC-SUP02 2,800円	—	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証	有償修理			
	SupportDeskパック Lite [翌営業日以降訪問修理]	3年 FMC-SUS05 18,000円	—	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証			有償修理	
		4年 FMC-SUS06 26,000円	—	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証				有償修理
		5年 FMC-SUS07 34,000円	—	翌営業日以降訪問修理(引取修理も対応) パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理]	3年 FMC-SUS11 25,000円	SV7MB1136 25,000円	当日訪問修理 パーツ保証			有償修理	
		4年 FMC-SUS12 40,000円	SV7MB1146 40,000円	当日訪問修理 パーツ保証				有償修理
		5年 FMC-SUS13 60,000円	SV7MB1156 60,000円	当日訪問修理 パーツ保証				
	SupportDeskパック Lite [引取修理]	3年 FMC-SUH01 16,000円	SV7MD1036 16,000円	引取修理 パーツ保証			有償修理	
		4年 FMC-SUH02 23,000円	SV7MD1046 23,000円	引取修理 パーツ保証				有償修理
		5年 FMC-SUH03 30,000円	SV7MD1056 30,000円	引取修理 パーツ保証				
	保証書	標準添付		翌営業日以降訪問修理 パーツ保証	有償修理			
CELSIUS サポートメニュー	SupportDeskパック Lite [当日訪問修理]	3年 —	SV7MB1236 34,000円	当日訪問修理 パーツ保証			有償修理	
		4年 —	SV7MB1246 48,000円	当日訪問修理 パーツ保証				有償修理
		5年 —	SV7MB1256 63,000円	当日訪問修理 パーツ保証				
別売オプション (月額払い)	SupportDesk Standard	価格は別途見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。		当日訪問修理 パーツ保証 付加価値サービス [ソフトウェアサポート、定期点検、サポート時間帯拡張、専用ホームページ]				

*保証拡張およびSupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になりません。※本サービスは国内のご利用に限りです。※富士通製ハードウェアの保守サポート期間はお客様の購入後5年間です。
※VL液晶ディスプレイは、3年間保証(引取修理)に対応しています。*1: バリュースリシリーズは除きます。

保証拡張、SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) をお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO (法人) 本体 (カスタムメイドで本体出荷時に組み込まれている純正拡張機器を含みます)。 ※バッテリー等の消耗品は除きます。 ※バリュースリシリーズは除きます。
ご注意	・保証拡張、SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) はご購入時にカスタムメイドで選択していただく必要があります。本体購入後に追加で選択することはできません。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
富士通ハードウェア修理相談センター	
電話番号：製品添付の保証書に記載	
修理受付時間：月曜日～金曜日9:00～17:00 (祝日、12/30～1/3は除きます。)	
・訪問修理は修理受付日の翌営業日以降の対応となりますが、受付時間によっては、翌々営業日以降での対応となる場合があります。また交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって、翌々営業日以降の対応になることもあります。 ・パーツ保証は訪問/引取修理における部品交換の場合のみが対象です。保証書規定の部品を除く、パーツのみの送付は行いません。また、保証拡張を選択した場合の2年目以降の訪問料、作業費等是有料となります。	
保証拡張、SupportDeskパック Lite (翌営業日以降訪問修理) の規定に関する詳細は富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「製品保証」をご確認ください。 ▶ http://www.fworld.net/biz/fmv/support/guarantee/	

SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) / (引取修理) をお選びのお客様へ

対象機器	当日訪問修理：ESPRIMO (法人) / CELSIUS本体、純正内蔵オプション (メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで)、純正ディスプレイ (1台)。 引取修理：ESPRIMO (法人) 本体、純正内蔵オプション (メモリ、HDD、カード等本体最大搭載可能数まで)、純正ディスプレイ (1台)。
ご注意	・SupportDeskパック Lite (当日訪問修理) / (引取修理) はパソコン本体と同時にご購入ください。 ・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。 ※カスタムメイドをお選びの場合、登録は不要です。 ・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際パソコン本体の型名・製造番号が必要です。 ・Lite (当日訪問修理)：訪問修理は、修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ・Lite (引取修理)：障害装置は修理受付日の翌営業日に当社指定の宅電業者が引取り、当社指定工場で修理を行います。 ・対象機器の引取から修理・お届けまで4～6営業日程度かかります。 ・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご希望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。 ・障害装置の引取りに際し、個人情報や機密情報などのお客様固有の情報は、お客様によって事前に消去していただくことが前提となります。

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

対象機器	ESPRIMO (法人) / CELSIUS本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。 ※バッテリー等の消耗品は除きます。
ご注意	・ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に*1、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。 ・ソフトウェアサポート：Windows OS (Windows® Internet Explorer®を含む) および Microsoft Office製品 に関するお問い合わせを専門技術者が対応します*2。サポート有無の選択が可能です。 ・定期点検：お客様の要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。*3*4*5 ・お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開閉し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。 ・サービス受付窓口：富士通サポートセンター (OSC®) での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要*6です。 ・サービス時間帯：月曜日～金曜日 8:30～19:00*7を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。 ・サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間です。 *1：訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによって翌営業日以降での対応となる場合があります。 *2：本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。 個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途ヘルプデスクサービス (有償) をご利用ください。 *3：標準では定期点検はついていません。お客様の要望に応じた点検回数を追加することが可能です。 *4：点検作業は SupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 *5：消耗品の点検・交換などは対象外です。 *6：One-stop Solution Center (SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター) *7：祝日および12月30日～1月3日を除きます。

SupportDesk復旧支援 (PCリカバリー) (有償)

パソコンのハードディスク障害時に、あらかじめお客様よりお預かりしたマスタデータ (OS/お客様アプリケーション) を保守交換用ディスクにインストールし、修理作業を行います。これによりお客様によるOS/お客様アプリケーションインストール作業が不要になり、早期の業務復旧が可能になります。*1

	価格	サービス時間帯	ご契約の前提
PCリカバリー用マスタ管理	月額15,000円 (税別) / マスタ	パソコン本体のSupportDesk 契約時間帯に準じます。	・対象のパソコン本体に対し、SupportDesk StandardまたはSupportDesk Liteが契約されていること。 ・お客様にマスタ媒体を作成いただくこと。*2 またその媒体にお客様秘密情報*3が格納されていないこと。 ・マスタ管理により上記マスタ媒体が事前に富士通に登録および保管されていること。
PCリカバリー	月額200円 (税別) / 台		

*1 事前に情報提供があった場合は、ネットワーク環境の再設定 (インターネット環境の復元) を行います。 *2 システム展開サービスなどで作成したマスタをお客様のご提示により流用可能です。
*3 お客様秘密情報についてはお客様自身に判断していただきます。

SupportDeskに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。


▶ <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

Support Deskに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。 <http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

FMVカスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- 届いたパソコンがすぐにご利用できるように、予め、業務アプリケーションをインストールしたり、コンピューター名やIPアドレスを設定して出荷します。
- オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- 国内量産工場から直接お届けしますので、短納期でパソコンの導入が行えます。
- 国内量産工場でのセキュアな環境で実施しますので、情報セキュリティの面でも安心です。

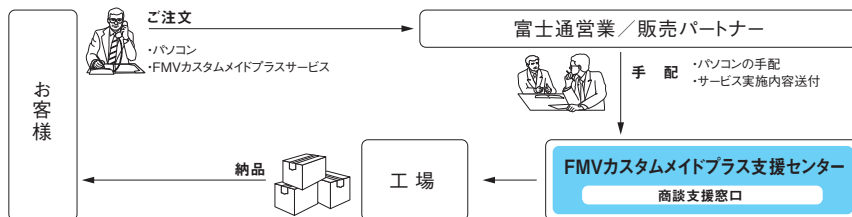

サービス名	サービス概要	型名/希望小売価格				
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上
(1) マスタインストール*	お客様専用のマスタをインストールします。	FMVDCPM01 4,800円	FMVDCPM02 4,300円	FMVDCPM03 3,800円	FMVDCPM04 3,300円	FMVDCPM05 2,800円
(2) BIOS設定*	展開対象のパソコン1台毎に、BIOSの設定を変更します。(管理者パスワード等)	FMVDCPK01 1,600円	FMVDCPK02 1,400円	FMVDCPK03 1,200円	FMVDCPK04 1,000円	FMVDCPK05 800円
(3) 個別設定*	展開対象のパソコン1台毎に、ご指定の設定を行います。(IPアドレスやメールの設定等)	FMVDCPS01 3,000円	FMVDCPS02 2,400円	FMVDCPS03 2,200円	FMVDCPS04 2,000円	FMVDCPS05 1,800円
(4) I/O組み込み*	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	FMVDCPP01 2,400円	FMVDCPP02 2,200円	FMVDCPP03 2,000円	FMVDCPP04 1,800円	FMVDCPP05 1,600円
(5) ソフトインストール*	展開対象のパソコン1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	FMVDCPA01 4,500円	FMVDCPA02 3,300円	FMVDCPA03 3,000円	FMVDCPA04 2,700円	FMVDCPA05 2,400円
(6) HDD区画変更*	展開対象のパソコン1台毎に、HDDの区画変更を行います。	FMVDCPH01 4,000円	FMVDCPH02 3,000円	FMVDCPH03 2,500円	FMVDCPH04 2,000円	FMVDCPH05 1,500円
(7) BIOSブートロゴ設定*	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	FMVDCPE11 1,400円	FMVDCPE12 1,200円	FMVDCPE13 1,000円	FMVDCPE14 800円	FMVDCPE15 600円
(8) ロゴ印刷*	筐体にお客様指定のロゴや文字等を表示します。	FMVDCPQ01 4,500円	FMVDCPQ02 3,800円	FMVDCPQ03 3,400円	FMVDCPQ04 3,000円	FMVDCPQ05 2,600円
(9) スペシャルカラー (ワンポイントデザインなし)*	本体前面のシート部分の色をアクアマリンブルー、エメラルドグリーン、チェリーピンクのいずれかに変更します。	FMVDCPG01 2,300円	FMVDCPG02 1,900円	FMVDCPG03 1,600円	FMVDCPG04 1,400円	FMVDCPG05 1,300円
(10) スペシャルカラー (ワンポイントデザイン印刷)*	本体前面のシート部分の色変更を行い、お客様ご指定のワンポイントデザイン(黒のみ)を印刷します。	FMVDCPG11 3,200円	FMVDCPG12 2,300円	FMVDCPG13 1,800円	FMVDCPG14 1,500円	FMVDCPG15 1,400円

*今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。(一括オーダー/納品である必要はありません)

		1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(11) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	FMVDCPD01 120,000円	FMVDCPD02 280,000円	FMVDCPD03 480,000円	FMVDCPD04 640,000円	
		マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット	追加100セット以上
(12) バックアップCD作成	お客様が指定されるパソコンのバックアップ媒体を作成します。	FMVDCPB01 18,000円	－	－	－	－
(13) バックアップCD複写	バックアップ媒体の複写を行います。	－	FMVDCPC02 7,000円	FMVDCPC03 6,000円	FMVDCPC04 5,000円	FMVDCPC05 4,000円
		50台以上				
(14) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	FMVDCPL00 500円/台				
(15) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	FMVDCPR00 500円/台				
(16) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加、削除します。	FMVDCPT00 1,000円/台				
(17) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	FMVDCPJ00 500円/台				
(18) Windows® 7 Enterprise アップグレードサービス (注)	必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 ProfessionalからWindows® 7 Enterpriseへのアップグレードを行います。※対象機種は、D650/B0/Windows® 7 Professional 正規版搭載モデルです。	FMVDCP100 4,500円/台				

- (注) ・本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assurance ポリウムライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterpriseのインストール作業を代行するものです。(本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません) パソコン納品後、各パソコンごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ポリウムライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。
- ・本サービスにてインストールされるOSは、Windows® 7 Enterprise 正規版になります。
- ・本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise 正規版の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。Windows® 7 Enterprise 環境のバックアップが必要となる場合は、上記「(12) バックアップCD作成」サービスをご利用ください。
- ・カスタムメイドのリカバリデータディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professionalのリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。

Windows® XP ダウングレード代行サービス

型名	対象機種	希望小売価格(税別)
FMVDCPW10	本カタログ掲載のESPRIMO/CELSIUSのWindows® 7 Professional搭載モデルまたはWindows Vista® Business搭載モデル ※	5,000円/台

※ ESPRIMO D570/B、CELSIUS J380のWindows® 7 Professional (64bit) 搭載モデルは除きます。

- ・本サービスは、お客様からの要請に基づき当社がWindows® XP Professionalへのダウングレード作業を代行するサービスです。
- ・パソコン本体との同時購入が必要です。本サービスは、パソコン本体を量産工場から出荷した後の適用となります。
- (事前にお客様がプレインストールOS(注)の「エンドユーザーライセンス条項」にご同意頂く必要があります。)
- ・本サービス適用後のハードディスクには、プレインストールOS(注)の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。今後プレインストールOS(注)への再セットアップを予定される場合は、パソコン本体購入時にカスタムメイドにて「リカバリデータディスク」を選択してください。
- (注) プレインストールOSはWindows® 7 Professional (32bit/64bit) もしくは、Windows Vista® Business (SP2) です。

FMVカスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから

<http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

導入一時費用

■本体導入時の設置／設定作業

当社パソコンおよびPCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。パソコン導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。パソコン導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC／Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜*1、9時～17時
現地セットアップ（PC／Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜*1、17時～22時 土曜／日曜／祝日*2、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

<対象製品本体>

ESPRIMO（法人）シリーズ本体、CELSIUSシリーズ本体

<作業内容>

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なパソコン導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。

（URL <http://segroup.fujitsu.com/fs/products/pc/>）

※「現地セットアップ」の提供（2005年8月～）に伴い、従来現調（品名：FM現調1、型名：SFMGEN1）は販売終息しました。

■周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器*3の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独*4での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置／接続作業

*3：プリンタ／ワイヤレス機器等

*4：パソコン／PCワークステーション本体と同時に手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む

■配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料3,000円／台（税別）が必要となります。

なお、大量展開時の一括配送等については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。


■システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

Dシリーズ
Kシリーズ
Wシリーズ
Jシリーズ
ESPRIMO
(オールインワンモデル)

Dシリーズ : ESPRIMO D750/A, ESPRIMO D570/B, ESPRIMO D550/B, ESPRIMO D550/BX
Kシリーズ : ESPRIMO K551/B, K550/A
Wシリーズ : CELSIUS W480, W380
Jシリーズ : CELSIUS J380
ESPRIMO : ESPRIMO FH900/5BM, FH700/5BD, FH570/3BM, FH550/3BD, FH550/3B, FH530/1BT, DH700/7B, DH550/5B

B. メモリ

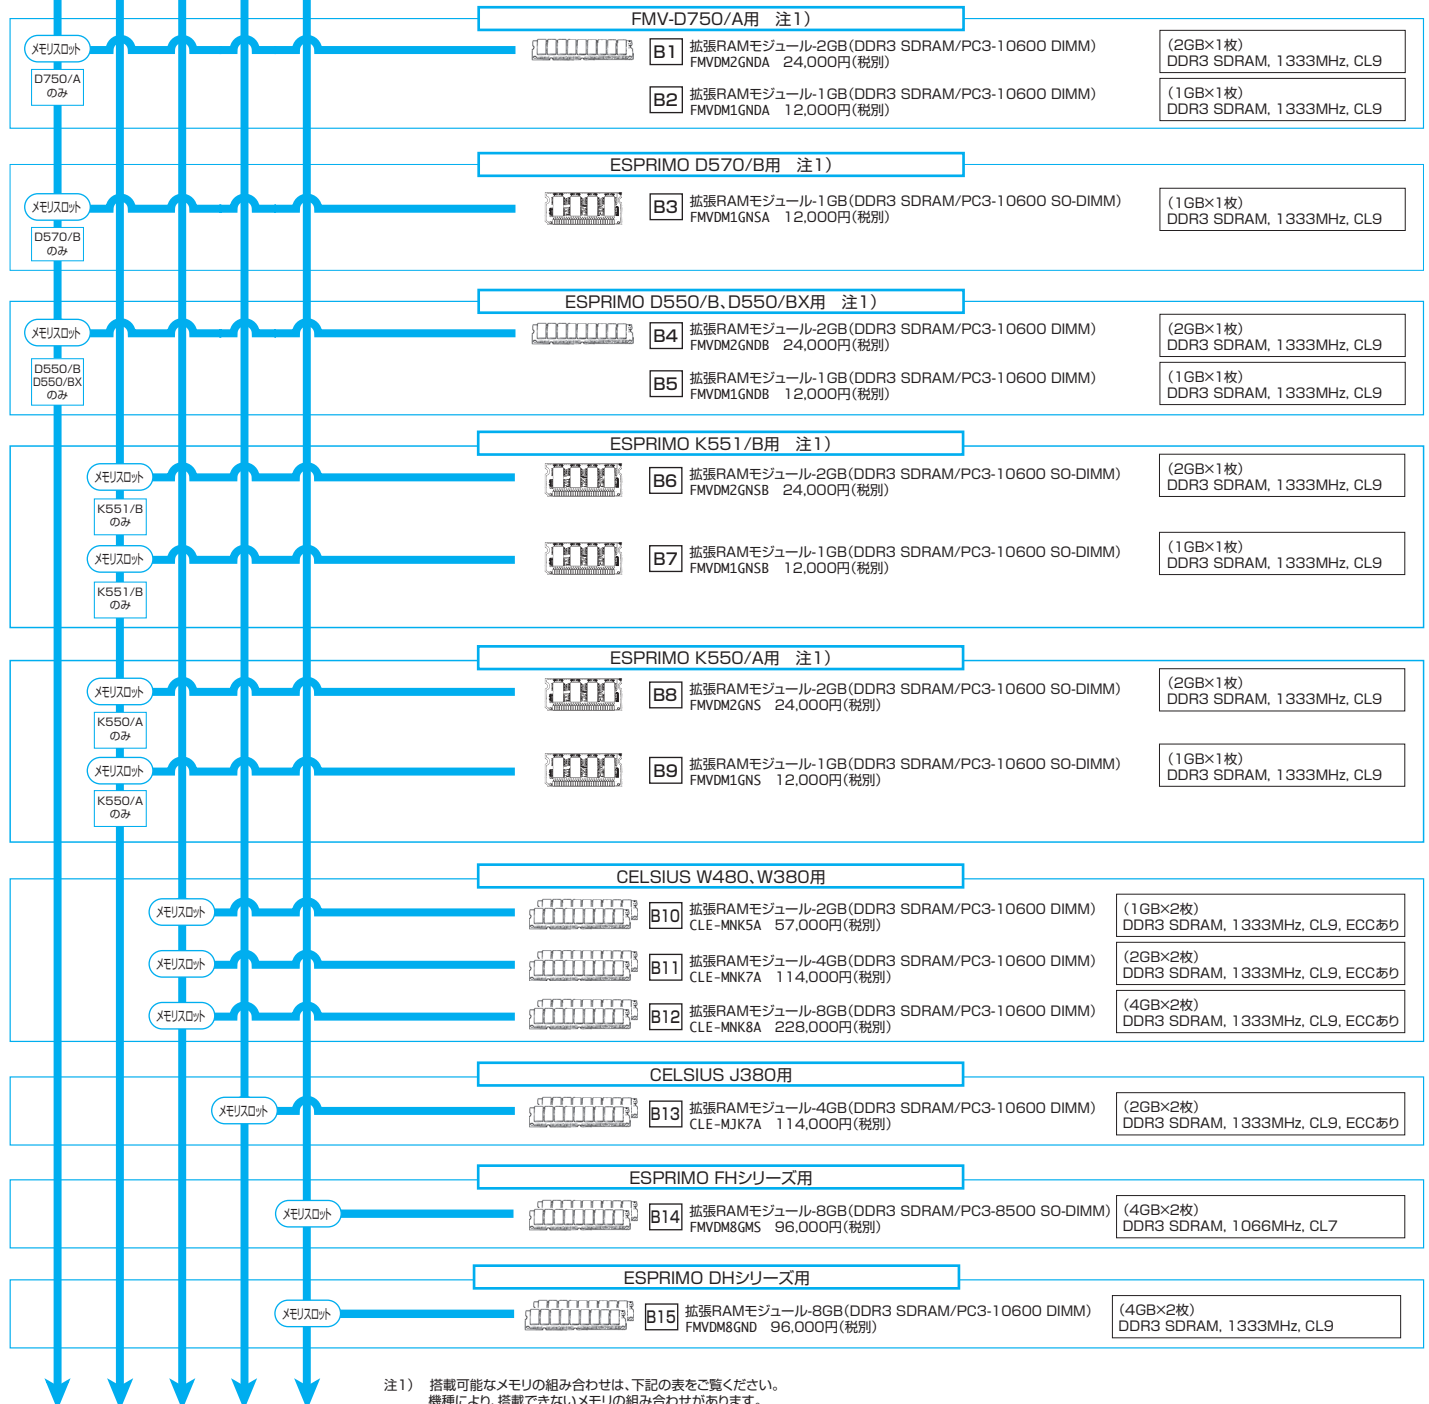

注1) 搭載可能なメモリの組み合わせは、下記の表をご覧ください。
機種により、搭載できないメモリの組み合わせがあります。

ESPRIMO (法人) の拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。(注) 下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

	D750/A ※1		D570/B Windows 7 Professional (32ビット版)		D570/B Windows 7 Professional (64ビット版)		D550/B, D550/BX ※2		K551/B, K550/A	
搭載可能最大容量	4GB※3		4GB※3		8GB		4GB※3		4GB※3	
	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT	1 SLOT	2SLOT
1GB (1GB×1)	1GB	空き	1GB	空き	—	—	1GB	空き	1GB	空き
2GB (1GB×2)	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB	1GB
2GB (2GB×1)	2GB	空き	—	—	—	—	2GB	空き	2GB	空き
4GB (2GB×2)	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB	2GB
8GB (4GB×2)	—	—	—	—	4GB	4GB	—	—	—	—

※1 : ESPRIMO D750/A (国際エネルギースタープログラム対応モデル) は、標準2GB (1GB×2) です。
 ※2 : ESPRIMO D550/B (国際エネルギースタープログラム対応モデル) でCeleron® E3400搭載モデルは、標準2GB (1GB×2) です。
 ※3 : 32ビット版OSが使用可能な領域は約3GBになります。

■ システム構成図


CELSIUSシリーズの拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。(注) 下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

搭載可能最大容量	W480、W380 Windows 7 Professional (32ビット版)				W480、W380 Windows 7 Professional (64ビット版)				J380 Windows 7 Professional (32ビット版)		J380 Windows 7 Professional (64ビット版)	
	4GB※3				16GB				4GB※3		8GB	
	CHB 2	CHB 4	CHA 1	CHA 3	CHB 2	CHB 4	CHA 1	CHA 3	DIMM1	DIMM2	DIMM1	DIMM2
1GB	1GB※1	—	—	—	—	—	—	—	1GB※1	—	—	—
2GB	1GB	—	1GB	—	1GB※2	—	1GB※2	—	1GB※4	1GB※4	1GB※5	1GB※5
4GB※3	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	—	2GB	2GB	2GB	2GB
8GB	—	—	—	—	2GB	2GB	2GB	2GB	—	—	4GB	4GB
16GB	—	—	—	—	4GB	4GB	4GB	4GB	—	—	—	—

※1: Windows® 7 Professional (32ビット版) の標準の組み合わせです。
 ※2: Windows® 7 Professional (64ビット版) の標準の組み合わせです。
 ※3: 32bit版OS が使用可能な領域は約3GBになります。
 ※4: 国際エネルギースタープログラム対応モデルの標準の組み合わせです。
 ※5: Windows® 7 Professional (64ビット版) の標準の組み合わせです。

Dシリーズ : ESPRIMO D750/A、ESPRIMO D570/B、ESPRIMO D550/B、ESPRIMO D550/BX
 Kシリーズ : ESPRIMO K551/B、K550/A
 Wシリーズ : CELSIUS W480、W380
 Jシリーズ : CELSIUS J380
 ESPRIMO : ESPRIMO FH900/5BM、FH700/5BD、FH570/3BM、FH550/3BD、FH550/3B、FH530/1BT、
 (オールインワンモデル) DH700/7B、DH550/5B

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

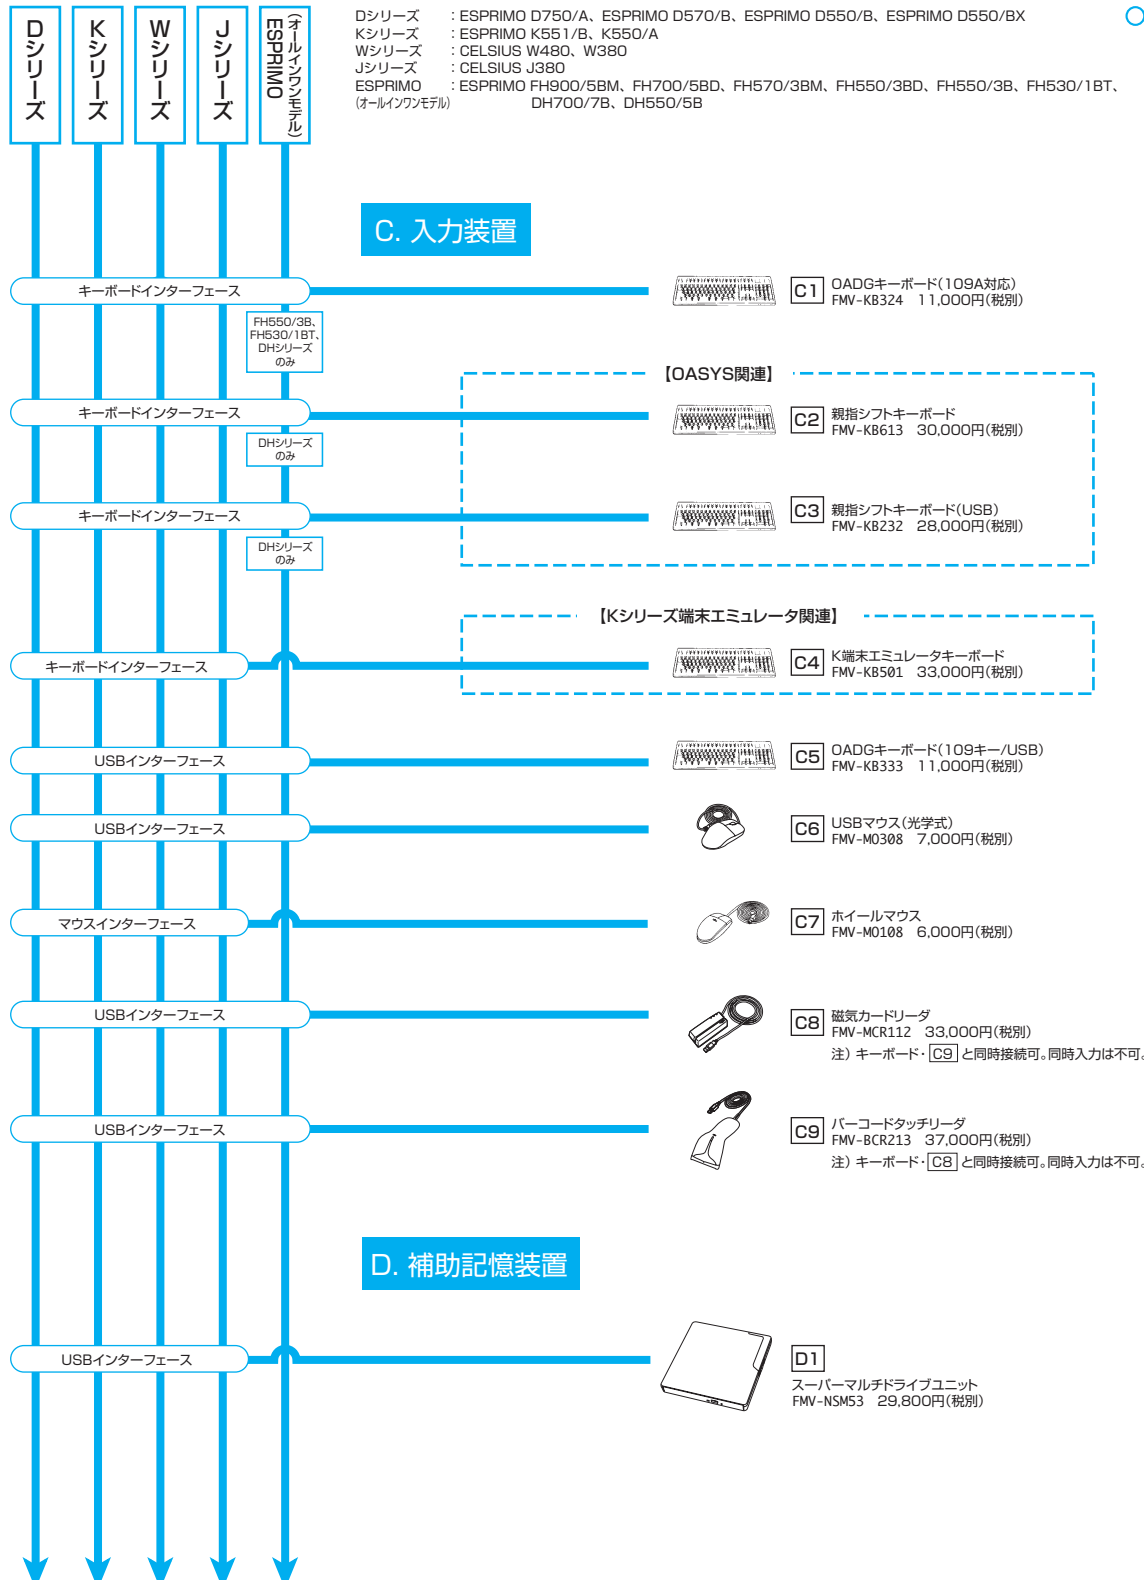


E. ディスプレイ

The diagram illustrates the connectivity options for the ESPRIMO series, categorized by model type (D, K, W, J, or All-in-One) and interface (Analog, Digital, or USB).

- Top Section:** Shows connections for Dシリーズ, Kシリーズ, Wシリーズ, Jシリーズ, and ESPRIMO (オールインワンモデル).
- Display Options (E1-E16):**
 - E1:** カラー液晶ディスプレイ-24.1ワイド 注6)注7)
VL-242SSWL 88,000円(税別)
 - E2:** カラー液晶ディスプレイ-22ワイド 注6)注7)
VL-221SSWL 65,000円(税別)
 - E3:** カラー液晶ディスプレイ-19ワイド 注6)
VL-194SSWL 45,000円(税別)
 - E4:** カラー液晶ディスプレイ-19 注6)
VL-193SEL 50,000円(税別)
 - E5:** 電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-19 注6)
VL-193SML 62,000円(税別)
 - E6:** カラー液晶ディスプレイ-17 注6)
VL-179SEL 39,000円(税別)
 - E7:** カラー液晶ディスプレイ-17 注6)
VL-179SXL オープン価格 注2)
 - E8:** 電子カルテ用カラー液晶ディスプレイ-17 注6)
VL-178SML 48,000円(税別)
 - E9:** カラー液晶ディスプレイ-17 注6)
VL-179SSL 42,000円(税別)
 - E10:** 保護パネル付カラー液晶ディスプレイ-17 注6)
VL-179SSPL 45,000円(税別)
 - E11:** ECOプラスカラー液晶ディスプレイ-17
VL-178SRL 47,000円(税別)
 - E12:** タッチパネル内蔵カラー液晶ディスプレイ-17 注3), 注4), 注6)
VL-173STL 75,000円(税別)
 - E15:** DVI-VGA変換アダプタ CLE-ADP11A 1,700円(税別)
 - E16:** DP-DVI変換ケーブル 注5)
CLE-ADP21 6,000円(税別)
- Interface Details:**
 - ディスプレイインターフェース(アナログ):** Connects to E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12.
 - ディスプレイインターフェース(デジタル):** Connects to E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12.
 - USBインターフェース:** Connects to E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12.
- Notes:**
 - ※富士通モニタユーティリティ機能利用時に接続必須
 - ※富士通モニタユーティリティはK550/Aのクローン表示には対応しておりません。
 - ※コンピュータのロック機能利用時に接続必須
 - ※タッチパネル機能利用時に接続必須
 - ※ESPRIMO(オールインワンモデル)には専用のディスプレイがセットされます。
 - ※パソコンとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。

■ システム構成図

注3) 拡張ベイについて

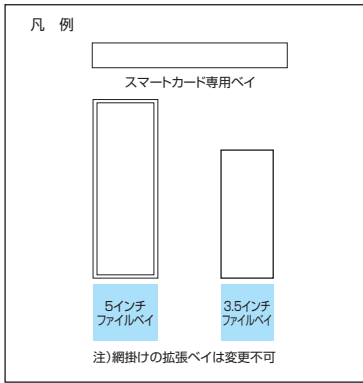

■ ESPRIMO D750/A、D570/B、D550/Bの場合


40倍速(厚型)光ドライブモデル



*1 ESPRIMO D750/Aのみ。

24倍速(薄型)光ドライブモデル


※ESPRIMO D750/A、D550/Bのみ。

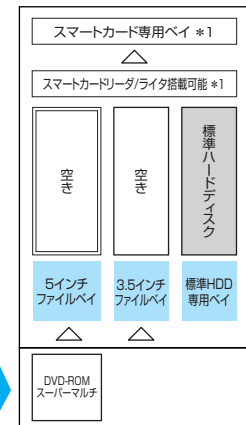

*1 ESPRIMO D750/Aのみ。

24倍速(薄型)光ドライブモデル(RAID構成)

※ESPRIMO D750/A、D550/Bのみ。

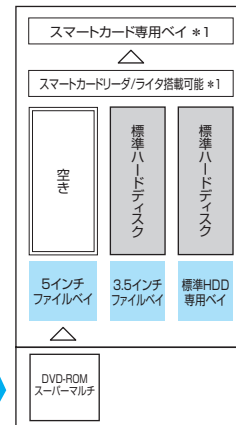

*1 ESPRIMO D750/Aのみ。


■ ESPRIMO K551/B、K550/A、ESPRIMO(オールインワンモデル)の場合

【空きベイを持たず、内蔵用の増設オプションは搭載不可】


■ ESPRIMO D750/A、D570/B、D550/Bの場合は
光ドライブなしモデルの選択が可能です。専用ベイのため他のオプションの搭載はできません。また、後からの光ドライブの搭載もできません。

■ CELSIUS Workstation Series の場合


■ CELSIUS J380

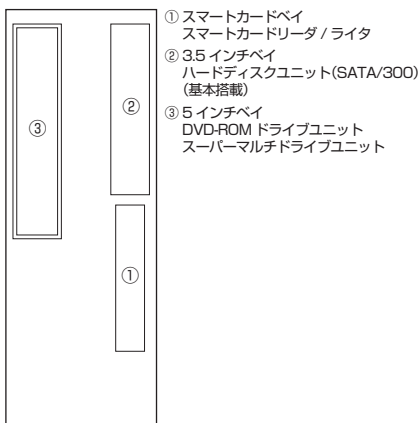

■ CELSIUS J380 RAID構成時

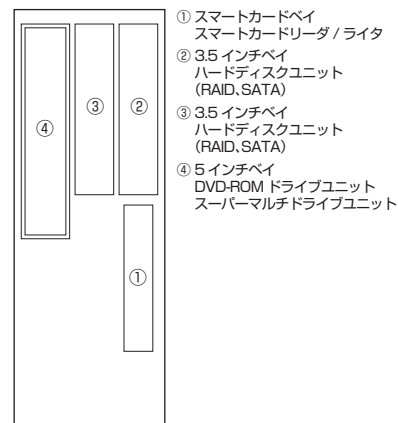

■ CELSIUS W480、W380

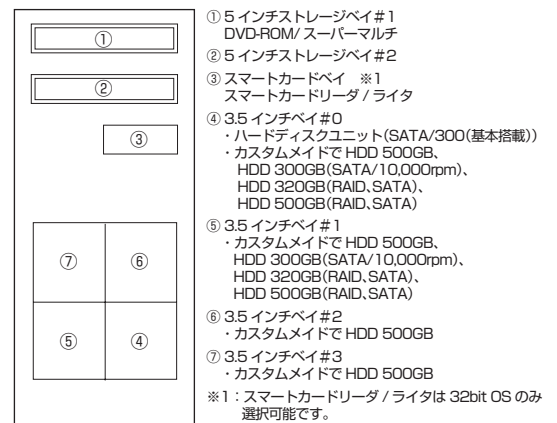

■ CELSIUS W480、W380 ハードディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

拡張スロット	SATA-HDD	SATA-RAID (RAID1 構成)※1
5インチストレージベイ #1	搭載不可 (DVD-ROM/スーパーマルチ)	搭載不可 (DVD-ROM/スーパーマルチ)
5インチストレージベイ #2	内蔵タイプの周辺機器	内蔵タイプの周辺機器
3.5インチベイ #0※2	SATA-HDD (基本/カスタムメイド)	SATA-HDD 0 (カスタムメイド)
3.5インチベイ #1※2	SATA-HDD (カスタムメイド)	SATA-HDD 1 (カスタムメイド)
3.5インチベイ #2※2	SATA-HDD (カスタムメイド)	—※1
3.5インチベイ #3※2	SATA-HDD (カスタムメイド)	—※1

※1: SATA-RAID (RAID1 構成)の場合、3.5インチベイ#2、#3は、空きとなります。

※2: 3.5インチベイ#0～#3には、SATA-HDDのみ搭載可能です。

注4) 拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意ください。

機種			拡張スロット	スロット数	使用済みスロット	備考	
ESPRIMO D750/A標準モデル／ヘルスケアモデル／ 国際エネルギースタートプログラム対応モデル			PCI（ハーフ：176mm）	1	なし		
	カスタムメイドでRAID構成		PCI（ハーフ：176mm）	1	なし		
			RAID専用インターフェース （カスタムメイド専用）	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし	
	カスタムメイドでグラフィックスカード ATI Radeon™ HD 5450 追加時		PCI Express×16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックカードを搭載	空きスロットなし	
			PCI（ハーフ：176mm）	1	なし		
ESPRIMO D550/B標準モデル／ ヘルスケアモデル／24時間モデル 24時間／ヘルスケアモデル 国際エネルギースタートプログラム対応モデル			PCI（ハーフ：176mm）	2	なし		
	カスタムメイドでRAID構成／24時間RAID構成		PCI（ハーフ：176mm）	1	なし		
			PCI Express ×1 （カスタムメイド専用）	1	SATA-RAIDカードを搭載	空きスロットなし	
	カスタムメイドでグラフィックスカード ATI Radeon™ HD 5450 追加時		PCI Express×16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックカードを搭載	空きスロットなし	
			PCI（ハーフ：176mm）	1	なし		
	ESPRIMO D570/B、D550/BX			PCI（ハーフ：176mm）	2	なし	
ESPRIMO K551/B、K550/A			なし	0	なし		
ESPRIMO K551/B、K550/A	FHシリーズ		なし	0	なし		
	DH700/5A		PCI Express×16	1	グラフィックカードを搭載	空きスロットなし	
	DH550/3A		なし	0	なし		
CELSIUS W480			PCI Express ×16 （カスタムメイド専用）	1	なし		
	カスタムメイドでRAID構成		PCI Express ×4 （ハーフ：200mm × 112mm）※1	1	なし		
			PCI Express ×1 （ハーフ：180mm × 112mm）※1	2	なし		
			PCI （フル：314mm × 107mm）※1※3	3	なし	カスタムメイドにより、パラレルポートを追加した場合、PCI（1）を使用※2。	
			PCI Express ×16 （カスタムメイド専用）	1	なし	カスタムメイドにより、グラフィックスカードを追加した場合、本スロットを使用※2。	
			PCI Express ×4 （ハーフ：200mm × 112mm）※1	1	なし		
			PCI Express ×1 （ハーフ：180mm × 112mm）※1	2	PCI Express ×1（2）に SATA-RAIDカードを搭載※2	Quadro FX 4800選択時 PCI Express x1（1）は使用できません※2。	
	カスタムメイドで グラフィックスカード追加時	NVIDIA Quadro® FX 3800 NVIDIA Quadro® FX 4800		PCI （フル：314mm × 107mm）※1※3	3	なし	カスタムメイドにより、パラレルポートを追加した場合、PCI（1）を使用※2。
				PCI Express ×16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックスカードを搭載※2	Quadro FX 4800選択時 PCI Express x1（1）は使用できません※2。
				PCI Express ×4 （ハーフ：200mm × 112mm）※1	1	なし	
				PCI Express ×1 （ハーフ：180mm × 112mm）※1	2	Quadro FX4800選択時 PCI Express ×1（1）使用不可※2	RAID構成時、PCI Express ×1（2）を使用※2。
				PCI （フル：314mm × 107mm）※1※3	3	なし	カスタムメイドにより、パラレルポートを追加した場合、PCI（1）を使用※2。
				PCI Express ×16 （カスタムメイド専用）	1	なし	
	CELSIUS W380標準モデル／ヘルスケアモデル			PCI Express ×16 （カスタムメイド専用）	1	なし	
		カスタムメイドでRAID構成		PCI Express ×4 （ハーフ：200mm × 112mm）※1	1	なし	
				PCI Express ×1 （ハーフ：180mm × 112mm）※1	2	なし	
			PCI （フル：314mm × 107mm）※1※3	3	なし	カスタムメイドにより、パラレルポートを追加した場合、PCI（1）を使用※2。	
			PCI Express ×16 （カスタムメイド専用）	1	なし	カスタムメイドにより、グラフィックスカードを追加した場合、本スロットを使用※2。	
			PCI Express ×4 （ハーフ：200mm × 112mm）※1	1	なし		
			PCI Express ×1 （ハーフ：180mm × 112mm）※1	2	PCI Express ×1（2）に SATA-RAIDカードを搭載※2		
カスタムメイドで グラフィックスカード追加時		NVIDIA Quadro® FX 580 NVIDIA Quadro® FX 1800		PCI （フル：314mm × 107mm）※1※3	3	なし	カスタムメイドにより、パラレルポートを追加した場合、PCI（1）を使用※2。
				PCI Express ×16 （カスタムメイド専用）	1	グラフィックスカードを搭載※2	
				PCI Express ×4 （ハーフ：200mm × 112mm）※1	1	なし	
				PCI Express ×1 （ハーフ：180mm × 112mm）※1	2	なし	RAID構成時、PCI Express ×1（2）を使用※2。
				PCI （フル：314mm × 107mm）※1※3	3	なし	カスタムメイドにより、パラレルポートを追加した場合、PCI（1）を使用※2。
				PCI Express ×16 （カスタムメイド専用）	1	なし	
CELSIUS J380			PCI（ハーフ：176mm）	1	なし		
カスタムメイドでRAID構成／ カスタムメイドでNVIDIA Quadro® FX 580を追加時		PCI（ハーフ：176mm）	1	なし			
		カスタムメイド専用インターフェース	1	SATA-RAID/NVIDIA Quadro® FX 580カードを搭載	空きスロットなし		
	カスタムメイドでNVIDIA Quadro® FX 1800/ IEEE 1394カード追加時	なし	0	NVIDIA Quadro® FX 1800/ IEEE 1394カードを搭載	空きスロットなし		


※1：リレーナ付きのカードは搭載できません。 ※2：拡張カードスロットの配置に関しては下記の図をご覧ください。 ※3：PCI LANカードはPCI(3)スロットには搭載できません。PCI(1)または、PCI(2)スロットへ搭載してください。

■ CELSIUS W480、W380拡張スロット配置図

拡張スロットは上から次のような順序で配置されています。

PCI Express ×1（1）
PCI Express ×16
PCI Express ×1（2）
PCI（1）
PCI Express ×4（1）
PCI（2）
PCI（3）※3

■ システム構成図

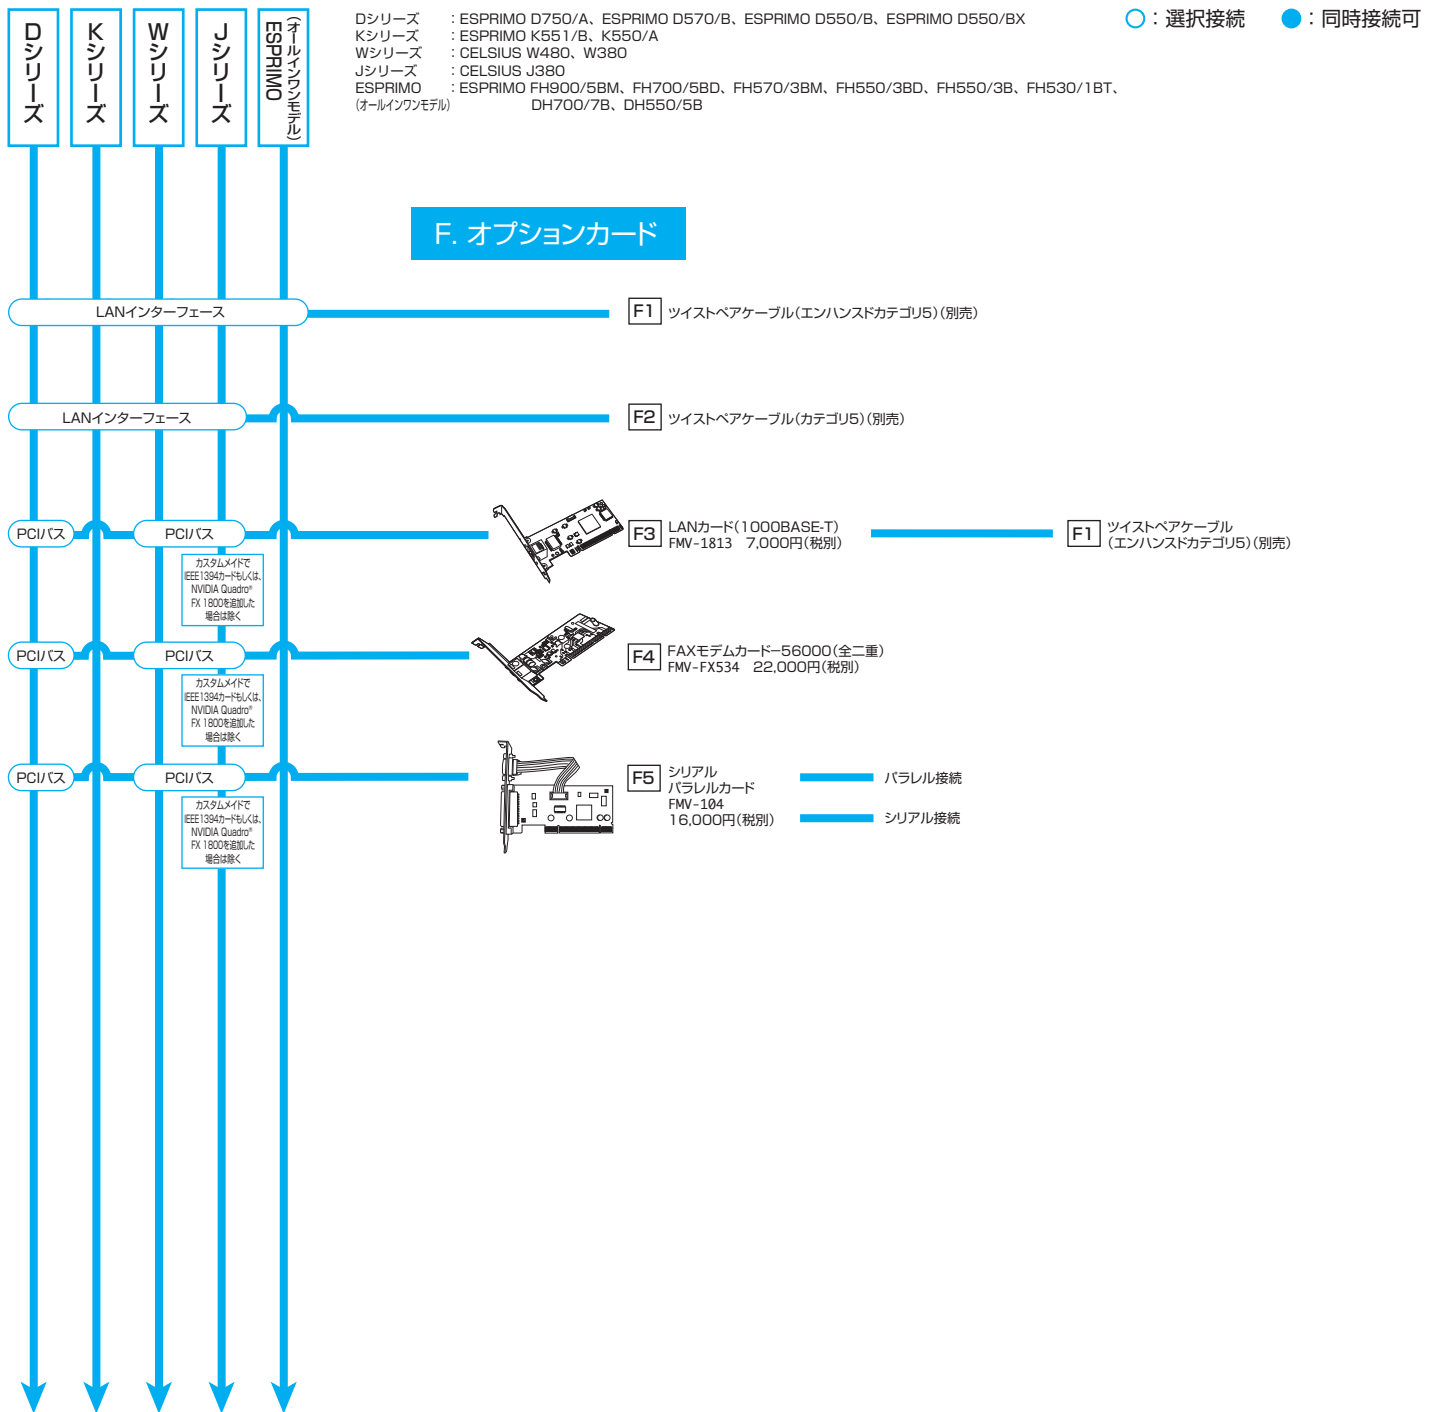

注) 複数LAN同時通信の可否について


・OSが、Windows® 7 Professional/Windows Vista® Businessの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

● : 同時通信可能 × : 同時通信不可能 - : 構成上不可能


LAN形式の組み合わせ	無線LAN搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
無線LAN搭載モデル (標準搭載)	-	●
有線LANカード (FMV-1813) (オプション : PCIカード)	●	●

システム構成図

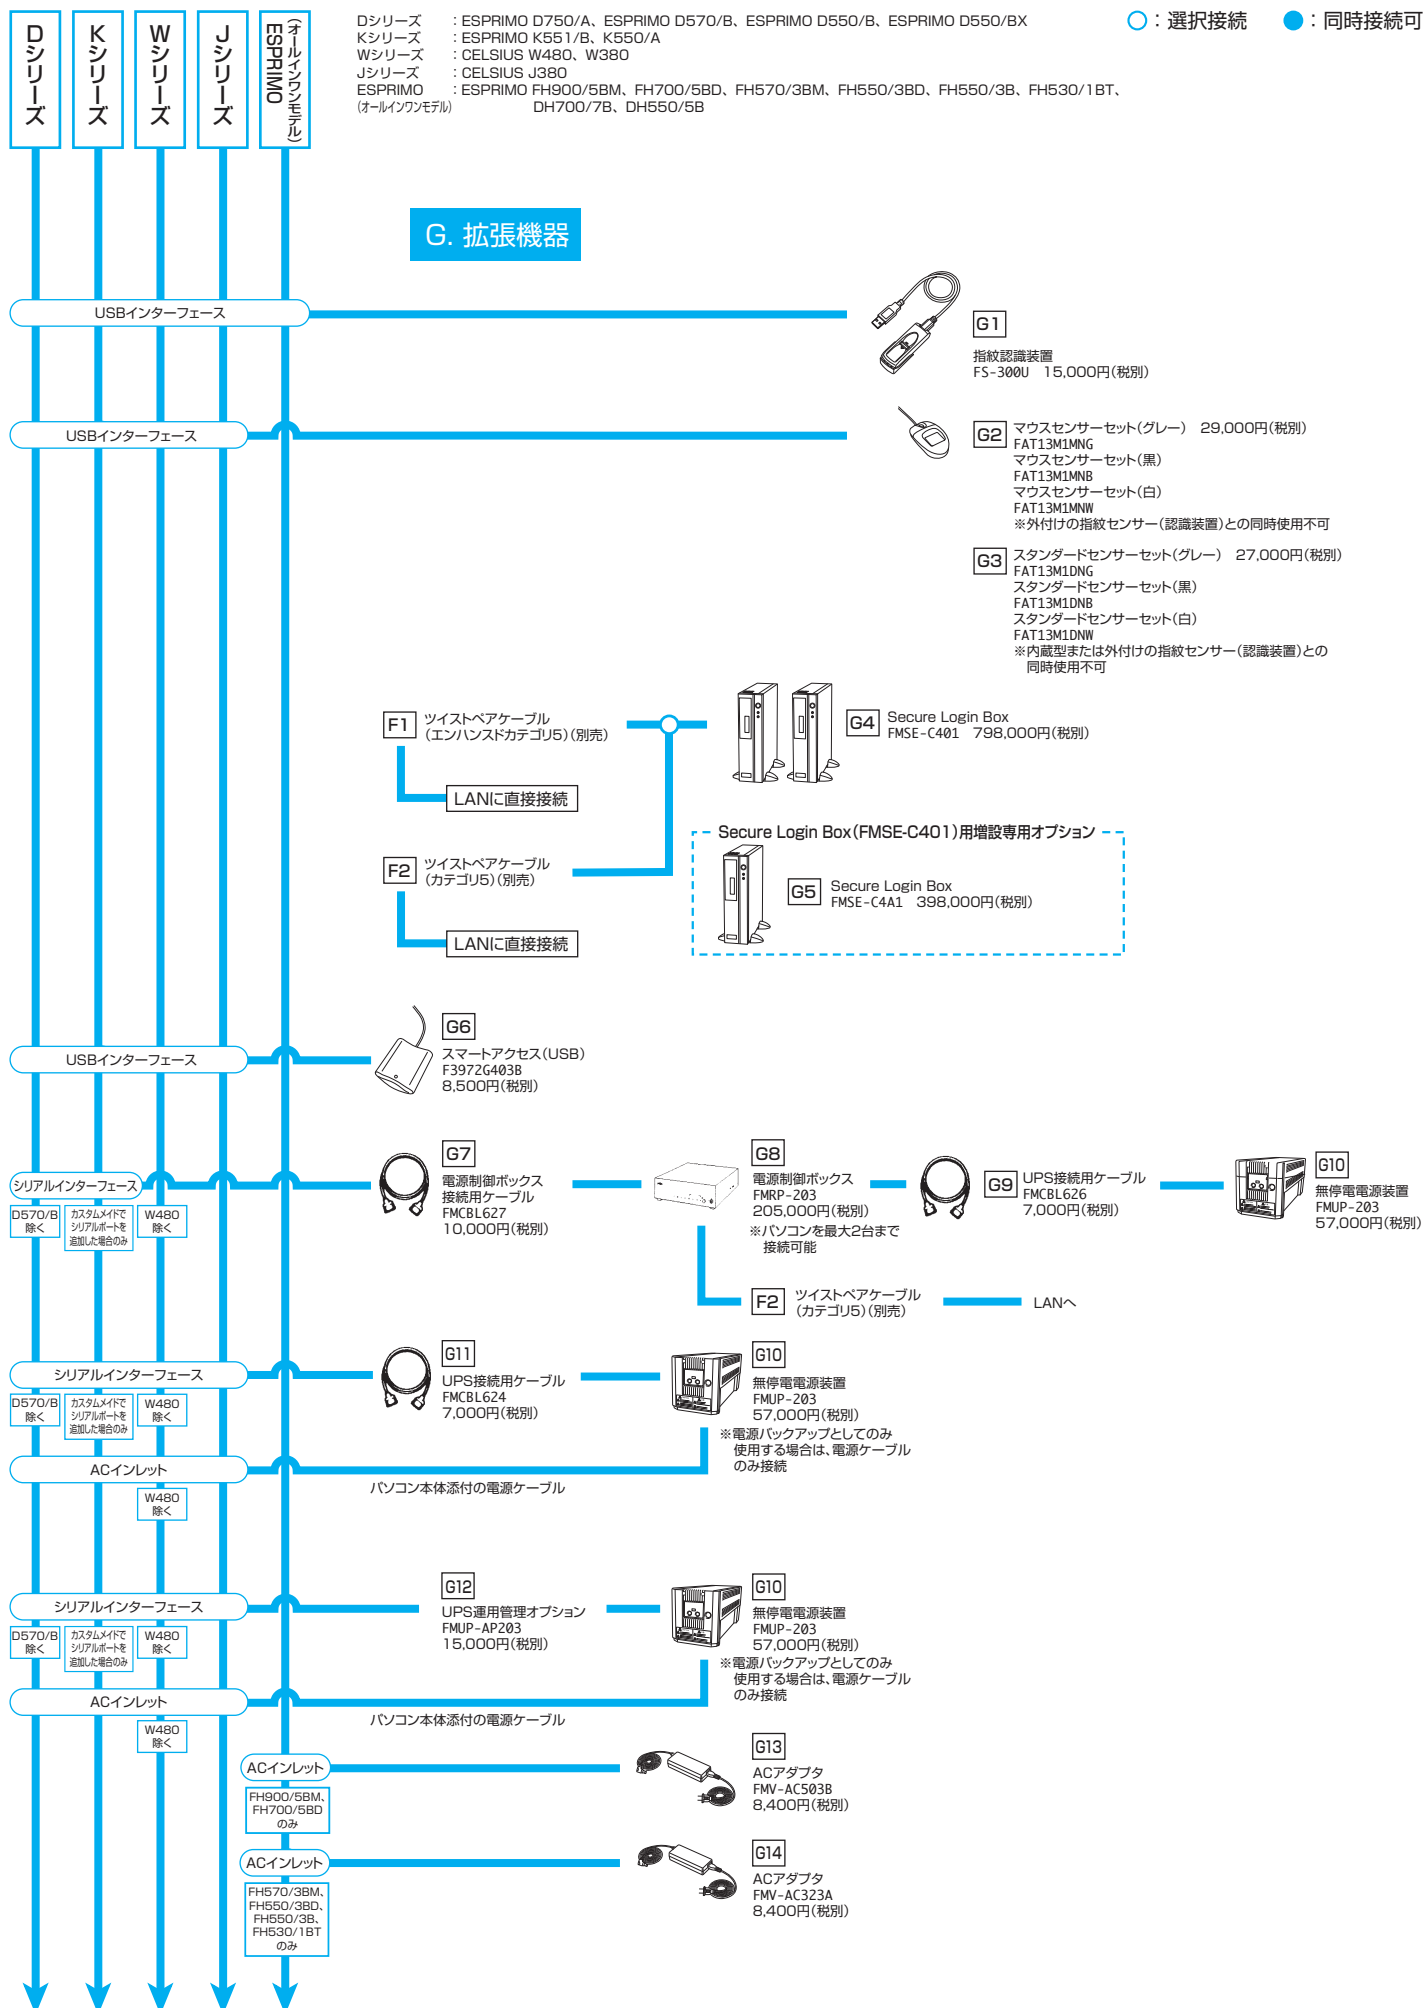

■ システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

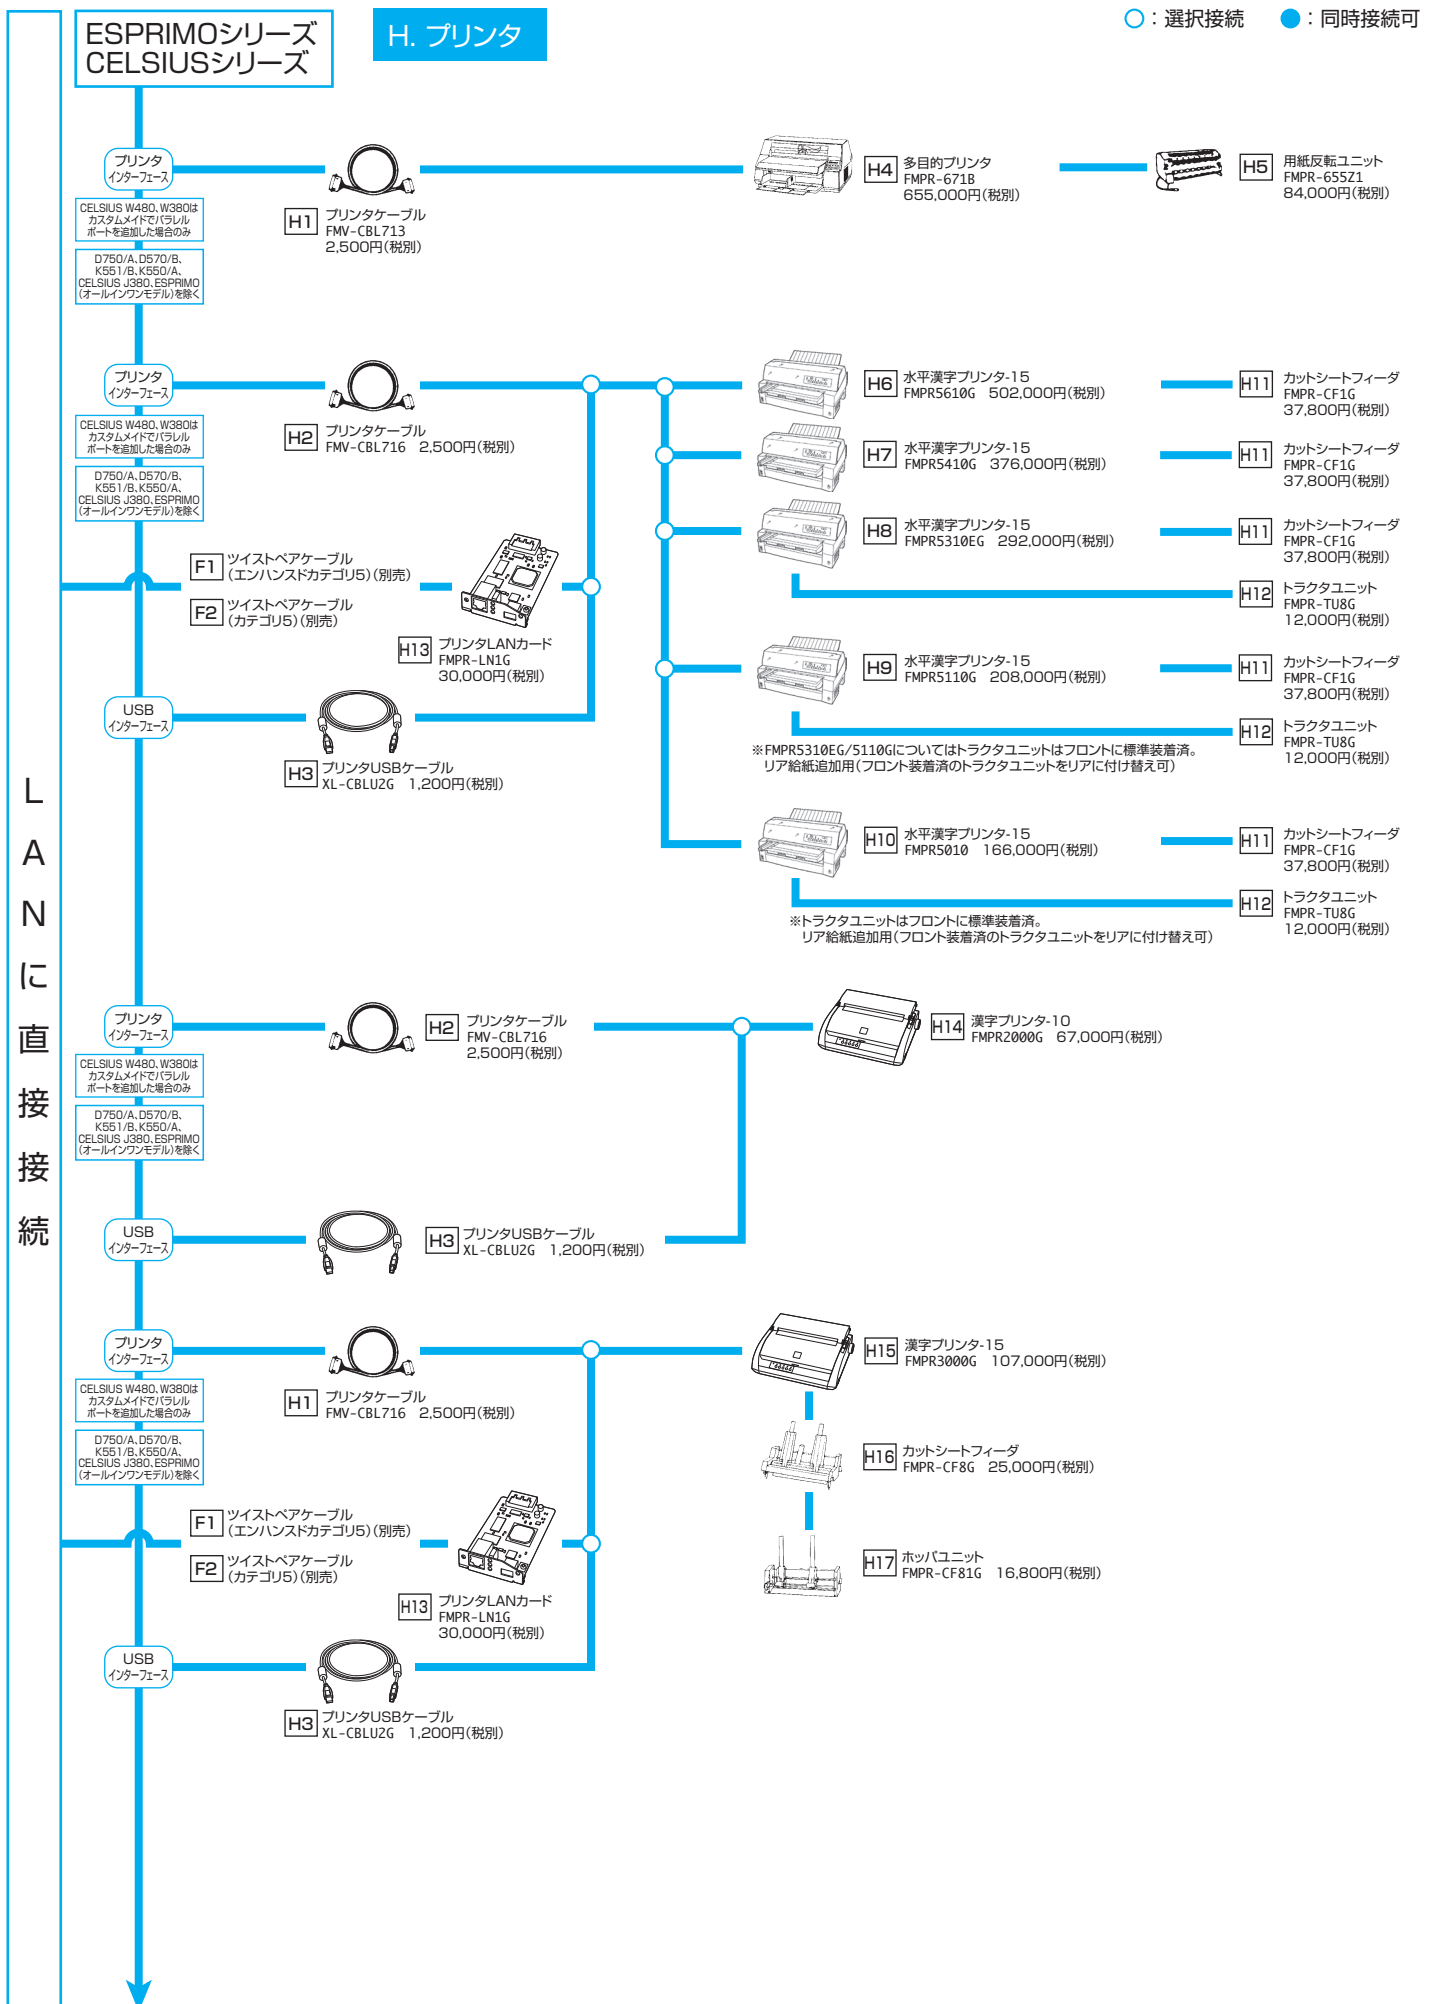

○：選択接続 ●：同時接続可

ESPRIMOシリーズ
CELSIUSシリーズ

【Kシリーズ 端末エミュレータ関連】

プリンタ
インターフェース

CELSIUS W480, W380は
カスタムメイドで/パラレル
ポートを追加した場合のみ

D750/A, D570/B,
K551/B, K550/A,
CELSIUS J380, ESPRIMO
(オールインワンモデル)を除く

H18 プリンタケーブル
FMV-CBL713 2,500円(税別)

H19 水平漢字プリンタ
(K端末エミュレータ専用)
FMPR-661K
359,500円(税別)

H20 オートシートフィーダ
FMPR661SF1 58,800円(税別)

H21 フェースダウンスタックユニット
FMPR-661S1 33,600円(税別)

H22 トラクタユニット
FMPR-661T1 16,800円(税別)

プリンタ
インターフェース

CELSIUS W480, W380は
カスタムメイドで/パラレル
ポートを追加した場合のみ

D750/A, D570/B,
K551/B, K550/A,
CELSIUS J380, ESPRIMO
(オールインワンモデル)を除く

H2 プリンタケーブル
FMV-CBL716
2,500円(税別)

H23 カラーページプリンタ
XL-C8360G
292,000円(税別)

H24 拡張給紙ユニット-A
XL-EF55CG
50,000円(税別)

H24 拡張給紙ユニット-A
XL-EF55CG
50,000円(税別)

H24 拡張給紙ユニット-A
XL-EF55CG
50,000円(税別)

H25 拡張給紙ユニット-B
XL-EF165CG
126,000円(税別)

USB
インターフェース

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円(税別)

F1 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

F2 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

100BASE-TX
LANポート標準装備

H26 両面ユニット
XL-DUPCG
25,000円(税別)

H27 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256CB 58,800円(税別)

USB
インターフェース

H3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円(税別)

F1 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

F2 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

100BASE-TX
LANポート標準装備

H28 A4カラーページプリンタ
XL-C2260
129,800円(税別)

H29 拡張給紙ユニット
XL-EF65CC 33,000円(税別)


H30 プリンタRAMモジュール-256MB
XL-EM256CC 58,800円(税別)

システム構成図


LANに直接接続

■ システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

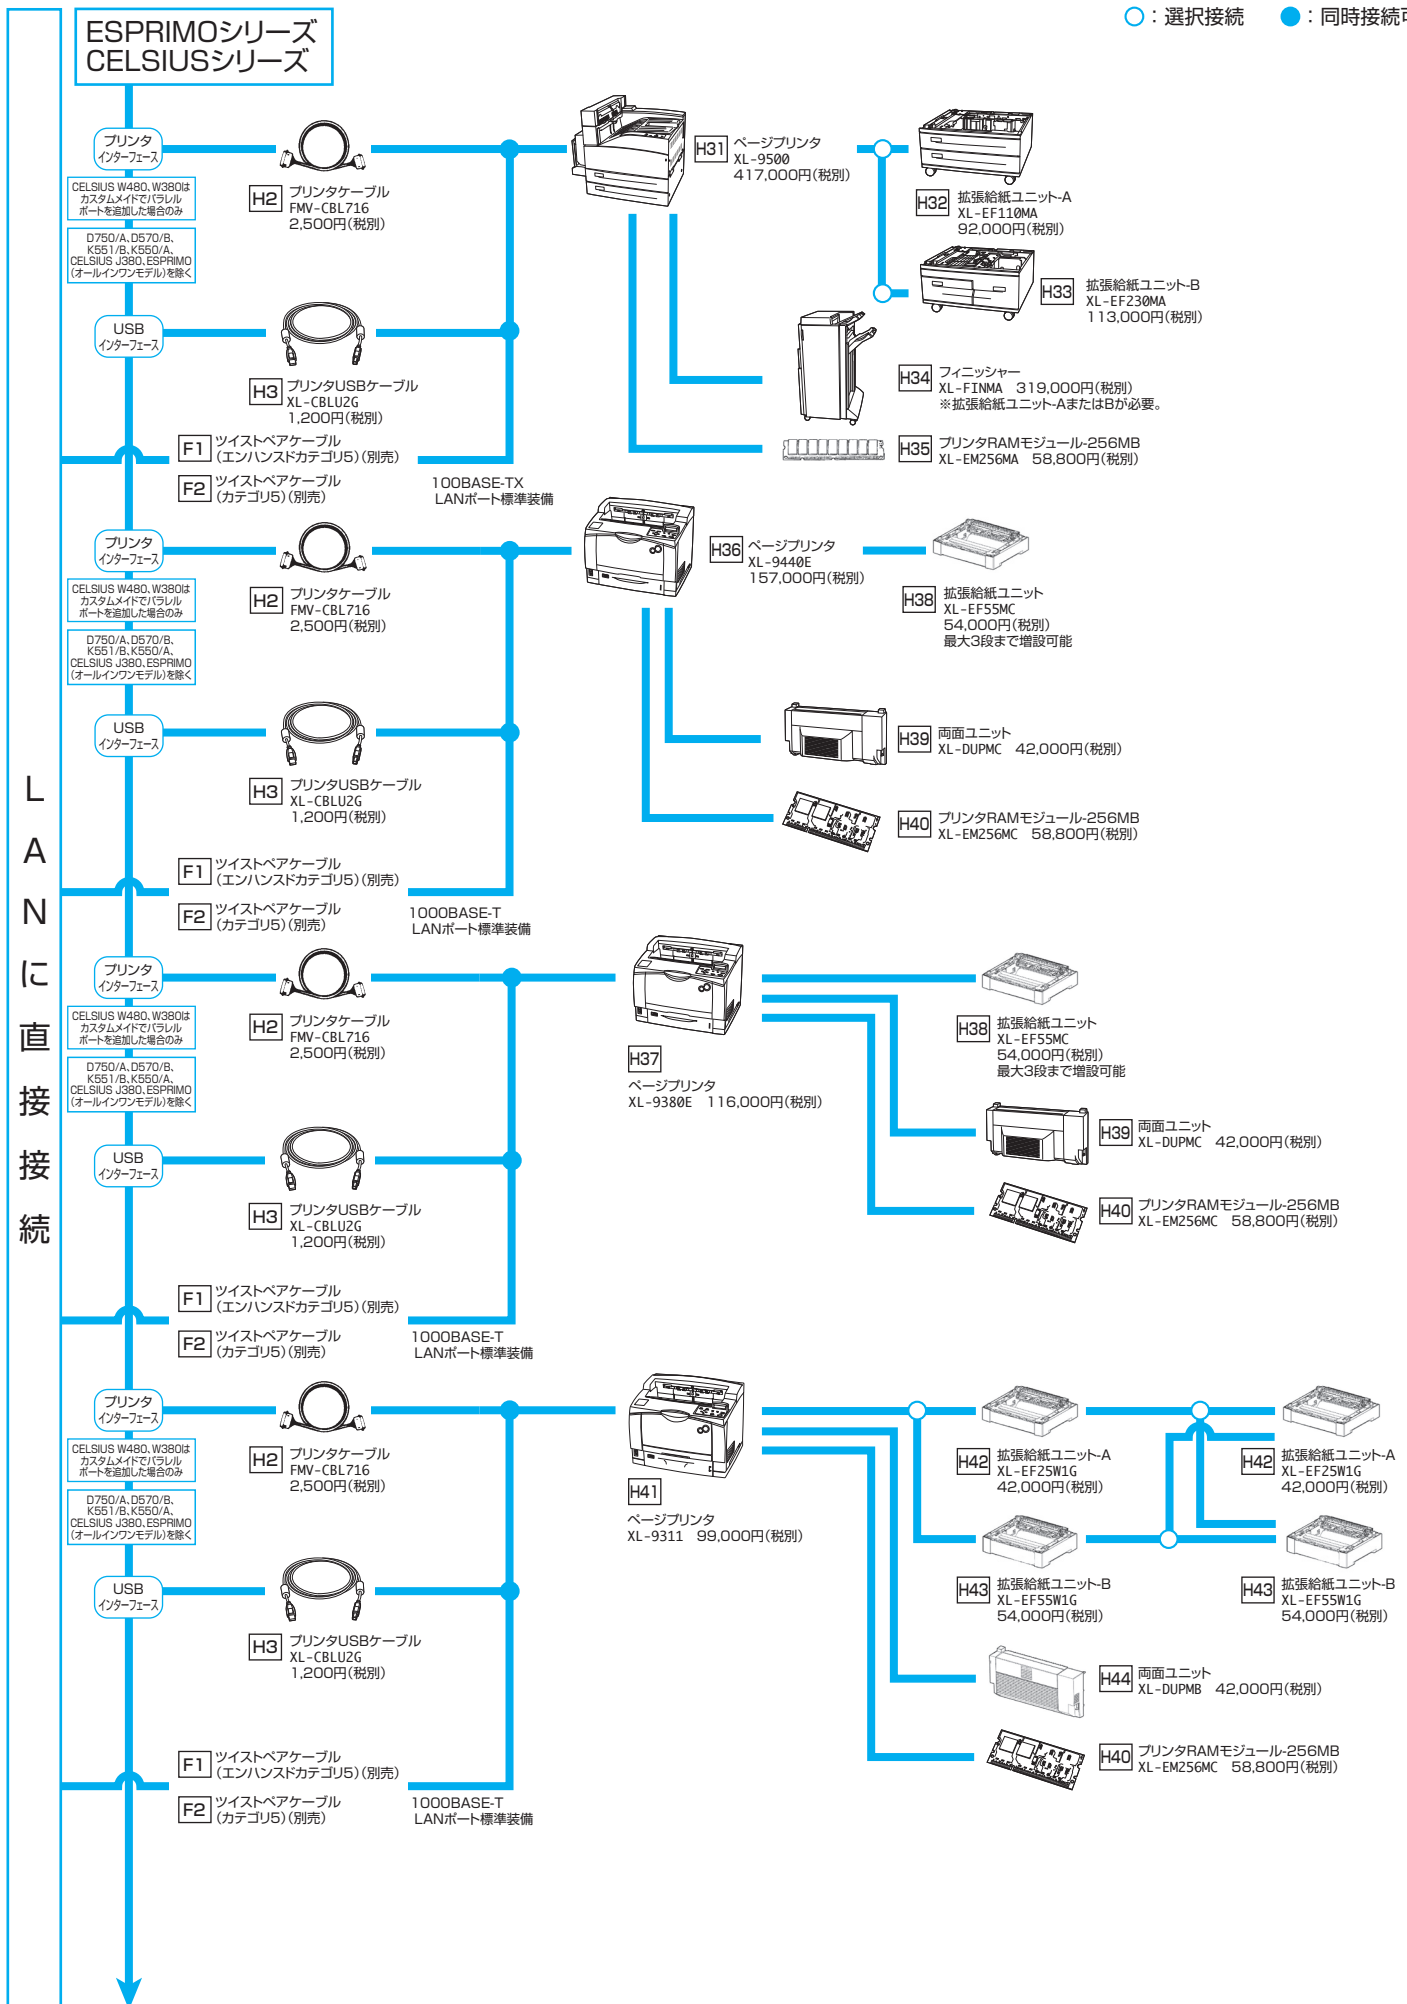

LANに直接接続

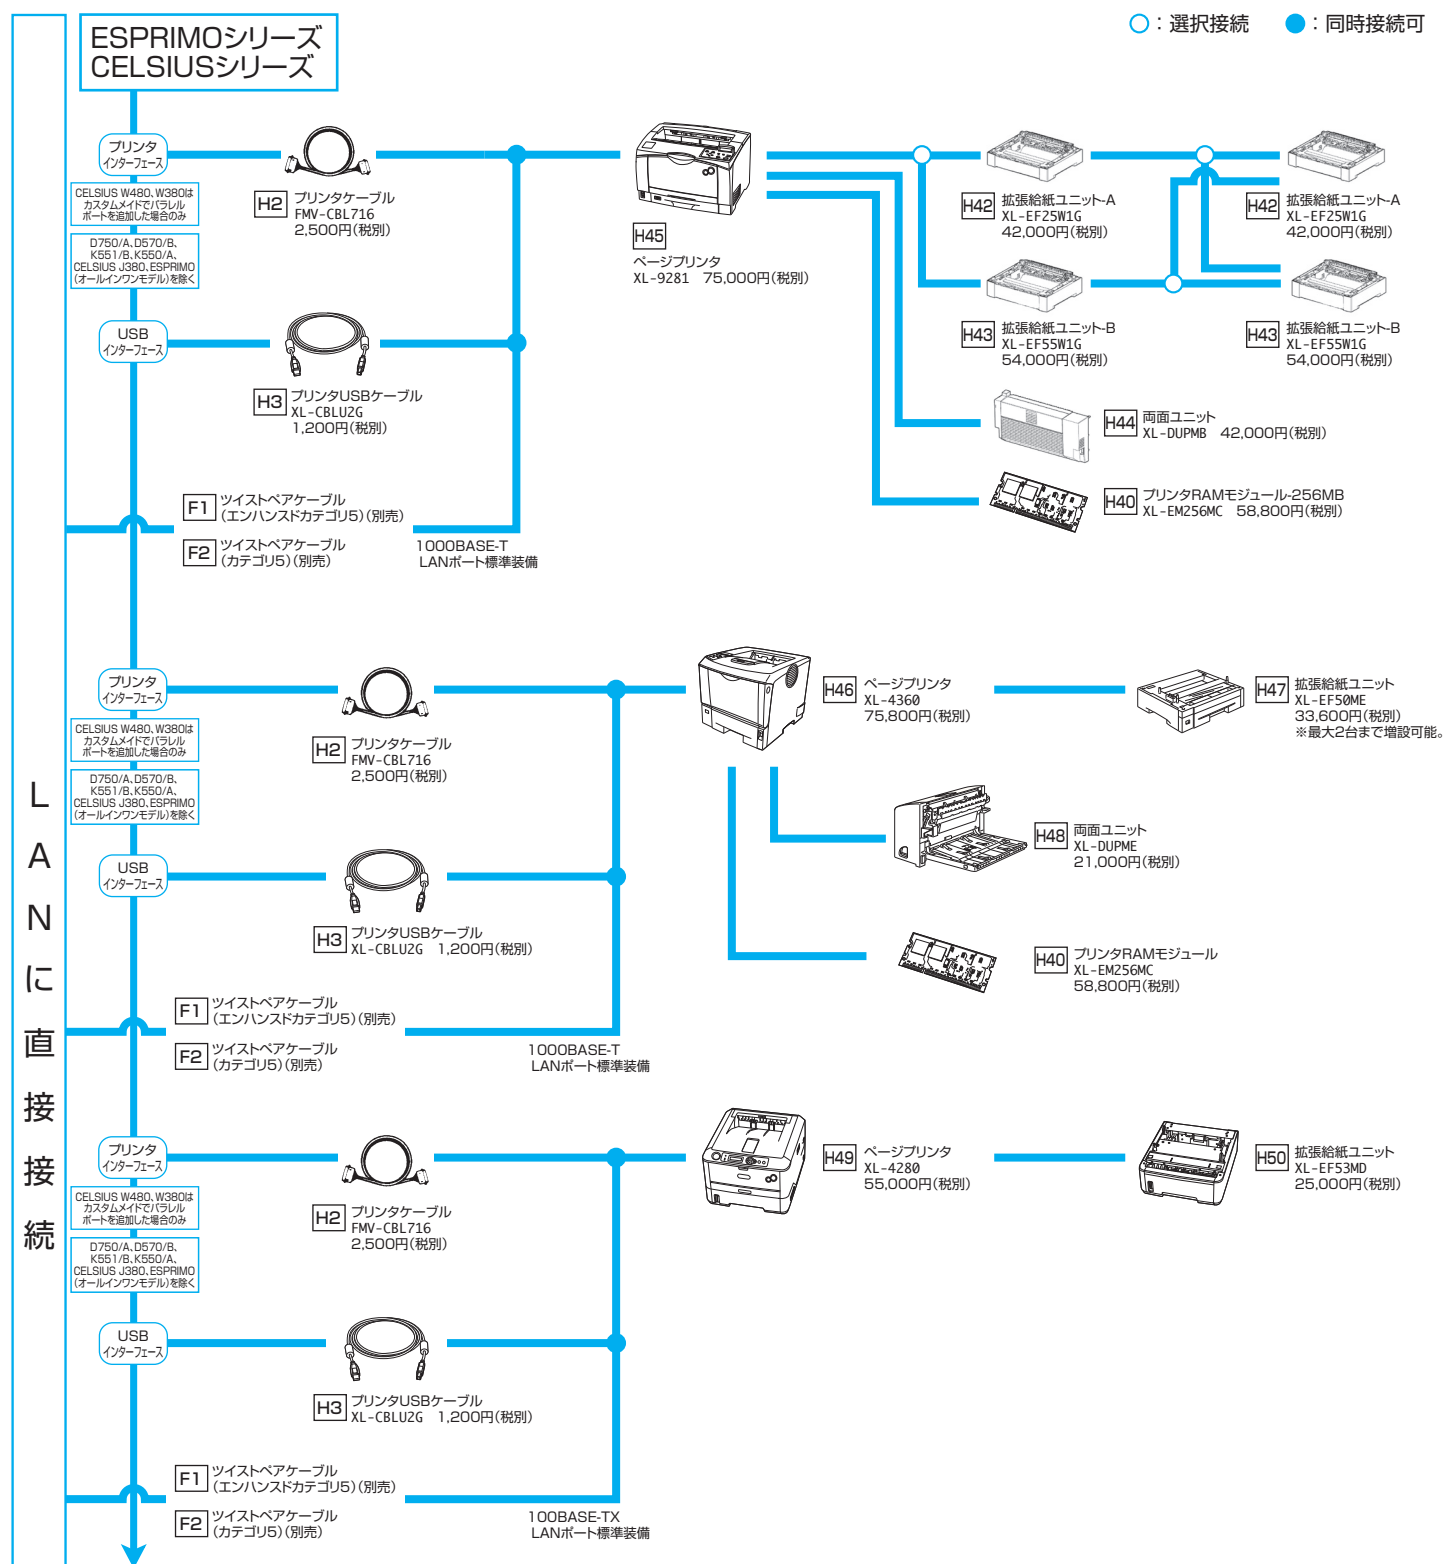

42
2010-10A

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	サポートOS※				希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows Vista Business (32 bit)	Windows XP Professional (32 bit)			
A. 本体										
ESPRIMO										
A1	ESPRIMO D750/A	Windows® 7 Professional	FMVDE4T0E1	済	●	—	●	●	132,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-680 vPro™ (3.60GHz) /Core™ i7-870 vPro™ (2.93GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-550/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-680 vPro™：4MB (CPU 内蔵)、Core™ i7-870 vPro™：8MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで250GB (SATA) /320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共有) (注5) (注6) キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注10))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDE4T041	済	●	—	●	●	132,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-680 vPro™ (3.60GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-550/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-680 vPro™：4MB (CPU 内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで250GB (SATA) /320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 VRAM：最大218MB (メインメモリと共有) (注5) (注6) キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注10))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO D750/A (ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional	FMVDE4T0EM	済	●	—	●	●	142,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) /Core™ i5-680 vPro™ (3.60GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-550/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-680 vPro™：4MB (CPU 内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで250GB (SATA) /320GB (SATA) /500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 VRAM：最大251MB (メインメモリと共有) (注5) (注6) キーボード：抗菌設置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インタフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注10))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P48の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworl.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※ 「サポートOS」での表記は、以下の製品を示します。
Windows 7 Professional (32bit)：Windows® 7 Professional 32bit
Windows 7 Professional (64bit)：Windows® 7 Professional 64bit
Windows 7 Home Premium：Windows® 7 Home Premium
Windows 7 Home Premium (64bit)：Windows® 7 Home Premium 64bit
Windows 7 Ultimate：Windows® 7 Ultimate
Windows 7 Ultimate (64bit)：Windows® 7 Ultimate 64bit
Windows Vista Business (32bit)：Windows Vista® Business with SP2
Windows XP Professional (32bit)：Windows® XP Professional (SP3)
Windows XP Professional (64bit)：Windows® XP Professional x64 Edition (SP2)

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	サポートOS※						希望小売価格 (円、税別)	備考
				Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows 8 Business (32bit)	Windows 8 Business (64bit)	Windows 10 Professional (32bit)	Windows 10 Professional (64bit)		
A1	ESPRIMO D750/A (ヘルスケアモデル)	Windows Vista® Business	FMVDE4T04M	済	●	—	●	●	—	142,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU: インテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) / Core™ i5-680 vPro™ (3.60GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ: Core™ i3-550/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-680 vPro™ : 4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ: 標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD: 標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで250GB (SATA) /320GB (SATA) / 500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM: 標準なし (注4)、グラフィックス: Intel® HD Graphics (CPU内に蔵)、 VRAM: 最大251MB (メインメモリと共有) (注5) (注6) キーボード: 抗菌設置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホ イールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注10))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO D750/A (国際エネルギースター プログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional	FMVDE4T0EE	済	●	—	●	●	—	145,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU: インテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-650 vPro™ (3.20GHz) /Core™ i5-660 vPro™ (3.33GHz) / Core™ i5-680 vPro™ (3.60GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ: Core™ i3-550/Core™ i5-650 vPro™/Core™ i5-660 vPro™/Core™ i5-680 vPro™ : 4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ: 標準2GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD: 標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで250GB (SATA) /320GB (SATA) / 500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM: 標準なし (注4)、グラフィックス: Intel® HD Graphics (CPU内に蔵)、 VRAM: 最大251MB (メインメモリと共有) (注5) (注6) キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応 (注10))、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
A2	ESPRIMO D570/B (24時間/国際エネルギー スタープログラム対応) 【CPUカスタムメイド】	Windows® 7 Professional (32bit版)	FMVDF1J0E1	2010.10/下	●	●	●	●	—	159,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU: インテル® Celeron® プロセッサ P4500 (1.86GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-520Mプロセッサ (2.40GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ: Celeron® : 2MB (CPU内蔵)、Core™ i5 : 3MB (CPU内蔵) メインメモリ: 標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD: 標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM: 標準なし (注4)、 グラフィックス: Intel® HD Graphics (CPU内に蔵)、VRAM: 最大249MB (メインメモリと共有) (注5) (注6)、 キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/ S4] 対応 (注9)
		Windows® 7 Professional (64bit版)	FMVDF1J0M1		●	●	●	●	—	169,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU: インテル® Celeron® プロセッサ P4500 (1.86GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i5-520Mプロセッサ (2.40GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ: Celeron® : 2MB (CPU内蔵)、Core™ i5 : 3MB (CPU内蔵) メインメモリ: 標準2GB/最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD: 標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで160GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM: 標準なし (注4)、 グラフィックス: Intel® HD Graphics (CPU内に蔵)、VRAM: 最大761MB (メインメモリと共有) (注5) (注6)、 キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/ S4] 対応 (注9)
A3	ESPRIMO D550/B	Windows® 7 Professional	FMVDF2A0E1	2010.10/下	●	—	●	●	—	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU: インテル® Celeron® 450 (2.20GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® E3400 (2.60GHz) /Pentium® E5700 (3.00GHz) /Pentium® E6700 (3.20GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ: Celeron® 450 : 512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3400 : 1MB (CPU内蔵)、Pentium® : 2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo : 3MB (CPU内蔵) メインメモリ: 標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD: 標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで250GB (SATA) /320GB (SATA) / 500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM: 標準なし (注4)、 グラフィックス: インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM: 最大269MB (メインメモリと共有) (注 5) (注6)、 キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/ S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDF2A041	2010.10/下	●	—	●	●	—	108,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU: インテル® Celeron® 450 (2.20GHz) 【カスタムメイドでインテル® Celeron® E3400 (2.60GHz) /Pentium® E5700 (3.00GHz) /Pentium® E6700 (3.20GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ: Celeron® 450 : 512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3400 : 1MB (CPU内蔵)、Pentium® : 2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo : 3MB (CPU内蔵) メインメモリ: 標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD: 標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで250GB (SATA) /320GB (SATA) / 500GB (SATA) /160GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM: 標準なし (注4)、 グラフィック: インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM: 最大269MB (メインメモリと共有) (注 5) (注6)、 キーボード: 日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/ S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P48の欄外を参照ください。

※: 「サポートOS」については、P43をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworl.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	サポートOS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Business (32 bit)	Windows XP Professional (32 bit)			
A3	ESPRIMO D550/B (ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional	FMVDF2A0EM	2010.10/下	●	●	●	118,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 450 (2.20GHz) [カスタマイズでインテル® Celeron® E3400 (2.60GHz) /Pentium® E5700 (3.00GHz) /Pentium® E6700 (3.20GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 450:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3400:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo :3MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで250GB (SATA) /320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注6)、 キーボード：抗菌設置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2 インタフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDF2A04M	2010.10/下	●	●	●	118,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 450 (2.20GHz) [カスタマイズでインテル® Celeron® E3400 (2.60GHz) /Pentium® E5700 (3.00GHz) /Pentium® E6700 (3.20GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 450:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3400:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo :3MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで250GB (SATA) /320GB (SATA) /500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注6)、 キーボード：抗菌設置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2 インタフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO D550/B (24時間モデル)	Windows® 7 Professional	FMVDF2A0EL	2010.10/下	●	●	●	159,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 450 (2.20GHz) [カスタマイズでインテル® Celeron® E3400 (2.60GHz) /Pentium® E5700 (3.00GHz) /Pentium® E6700 (3.20GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 450:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3400:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo :3MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで160GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注6)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDF2A04L	2010.10/下	●	●	●	159,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 450 (2.20GHz) [カスタマイズでインテル® Celeron® E3400 (2.60GHz) /Pentium® E5700 (3.00GHz) /Pentium® E6700 (3.20GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 450:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3400:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo :3MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで160GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注6)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO D550/B (24時間/ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional	FMVDF2A0EN	2010.10/下	●	●	●	169,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 450 (2.20GHz) [カスタマイズでインテル® Celeron® E3400 (2.60GHz) /Pentium® E5700 (3.00GHz) /Pentium® E6700 (3.20GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 450:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3400:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo :3MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで160GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注6)、 キーボード：抗菌設置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2 インタフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDF2A04N	2010.10/下	●	●	●	169,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 450 (2.20GHz) [カスタマイズでインテル® Celeron® E3400 (2.60GHz) /Pentium® E5700 (3.00GHz) /Pentium® E6700 (3.20GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) /Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® 450:512KB (CPU内蔵)、Celeron® E3400:1MB (CPU内蔵)、Pentium® :2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo :3MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準80GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで160GB (SATA) /80GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィック：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注6)、 キーボード：抗菌設置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2 インタフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P48の欄外を参照ください。

※：「サポートOS」については、P43をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	サポートOS※			希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7 Professional (32 bit)	Windows Vista Business (32 bit)	Windows XP Home (32 bit)			
A3	ESPRIMO D550/B (国際エネルギースタート プログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional	FMVDF2A0EE	2010.10/下	●	●	●	111,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 450 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで250GB (SATA)/320GB (SATA)/500GB (SATA)に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注6)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDF2A04E	2010.10/下	●	●	●	111,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 450 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：512KB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで250GB (SATA)/320GB (SATA)/500GB (SATA)に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大269MB (メインメモリと共有) (注5) (注6)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO D550/B (国際エネルギースタート プログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional	FMVDF2B0EE	2010.10/下	●	●	●	122,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® E3400 (2.60GHz) [カスタマイズでインテル® Pentium® E5700 (3.00GHz) /Pentium® E6700 (3.20GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) / Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3400：1MB (CPU内蔵)、Pentium®：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo：3MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで250GB (SATA)/320GB (SATA)/500GB (SATA)に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大781MB (メインメモリと共有) (注5) (注6)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
		Windows Vista® Business	FMVDF2B04E	2010.10/下	●	●	●	122,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® E3400 (2.60GHz) [カスタマイズでインテル® Pentium® E5700 (3.00GHz) /Pentium® E6700 (3.20GHz) /Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) / Core™2 Duo E7600 (3.06GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Celeron® E3400：1MB (CPU内蔵)、Pentium®：2MB (CPU内蔵)、Core™2 Duo：3MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで250GB (SATA)/320GB (SATA)/500GB (SATA)に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、 グラフィックス：インテル® G41 Expressチップセットに内蔵、VRAM：最大781MB (メインメモリと共有) (注5) (注6)、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
A4	ESPRIMO K551/B (国際エネルギースタート プログラム対応) (17型TFTカラー LCD 装備)	Windows® 7 Professional	FMVKF2K0E1	2010.10/下	●	●	●	186,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-380M プロセッサ (2.53GHz)、 [カスタマイズでインテル® Core™ i5-560Mプロセッサ (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで250GB (SATA)、320GB (SATA)、500GB (SATA)に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® HM55 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、 液晶：17型TFTカラー LCD (最大1280×1024ドット)、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9) ※注意事項：インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
	ESPRIMO K551/B (国際エネルギースタート プログラム対応) (19型ワイドTFTカラー LCD装備)	Windows® 7 Professional	FMVKF2K0E3	2010.10/下	●	●	●	191,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-380M プロセッサ (2.53GHz)、 [カスタマイズでインテル® Core™ i5-560Mプロセッサ (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで250GB (SATA)、320GB (SATA)、500GB (SATA)に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® HM55 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、 液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9) ※注意事項：インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
	ESPRIMO K551/B (国際エネルギースタート プログラム対応) (17型TFTカラー LCD 装備)	Windows Vista® Business	FMVKF2K041	2010.10/下	●	●	●	186,000	【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-380M プロセッサ (2.53GHz)、 [カスタマイズでインテル® Core™ i5-560Mプロセッサ (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで250GB (SATA)、320GB (SATA)、500GB (SATA)に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® HM55 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、 液晶：17型TFTカラー LCD (最大1280×1024ドット)、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9) ※注意事項：インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

本文中の注については、P48の欄外を参照ください。

※：「サポートOS」については、P43をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	サポートOS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
				Windows 7 32bit	Windows 8 32bit	Windows 10 32bit		
A4	ESPRIMO K551/B (国際エネルギー プログラム対応) (19型ワイドTFTカラー LCD装備)	Windows Vista® Business	FMVKE2K043	2010.10/下	●	●	●	191,000
								【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-380Mプロセッサ (2.53GHz)、 [カスタマイズでインテル® Core™ i5-560Mプロセッサ (2.66GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで250GB (SATA)、320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® HM55 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、 液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9) ※注意事項：インテル® Core™ i3 プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。
A5	ESPRIMO K550/A Celeron® モデル (国際エネルギー プログラム対応) (19型ワイドTFTカラー LCD 装備)	Windows® 7 Professional	FMVKE2P2E1	済	●	●	●	178,000
								【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、 液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Celeron® モデル (国際エネルギー プログラム対応) (19型ワイドTFTカラー LCD 装備)	Windows® 7 Professional	FMVKE2P2E3	済	●	●	●	183,000
								【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、 液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Core™2 Duoモデル (国際エネルギー プログラム対応) (17型TFTカラー LCD 装備)	Windows® 7 Professional	FMVKE2R2E1	済	●	●	●	186,000
								【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz) キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GM45 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：17型TFTカラー LCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Core™2 Duoモデル (国際エネルギー プログラム対応) (19型ワイドTFTカラー LCD 装備)	Windows® 7 Professional	FMVKE2R2E3	済	●	●	●	191,000
								【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz) キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GM45 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Celeron® モデル (国際エネルギー プログラム対応) (17型TFTカラー LCD 装備)	Windows Vista® Business	FMVKE2P241	済	●	●	●	178,000
								【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：17型TFTカラー LCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Celeron® モデル (国際エネルギー プログラム対応) (19型ワイドTFTカラー LCD 装備)	Windows Vista® Business	FMVKE2P243	済	●	●	●	183,000
								【カスタマイズ標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Celeron® 900 (2.20GHz)、 キャッシュメモリ：1MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタマイズで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GL40 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：19型ワイドTFTカラー LCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P48の欄外を参照ください。

※：「サポートOS」については、P43をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名		型名	提供時期	サポートOS※			希望小売価格 (円、税別)	備考
					Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Business (32bit)	Windows XP Professional (32bit)		
A5	ESPRIMO K550/A Core™2 Duoモデル (国際エネルギースタープログラム対応) (17型TFTカラー LCD 装備)	Windows Vista® Business	FMVKE2R241	済	●	●	●	186,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GM45 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：17型TFTカラーLCD (最大1280×1024ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)
	ESPRIMO K550/A Core™2 Duoモデル (国際エネルギースタープログラム対応) (19型ワイドTFTカラー LCD 装備)	Windows Vista® Business	FMVKE2R243	済	●	●	●	191,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™2 Duo P8700 (2.53GHz)、 キャッシュメモリ：3MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM SO-DIMM]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで320GB (SATA)、500GB (SATA) に変更可能]、 DVD-ROM：最大24倍速 (注4)、 グラフィックス：モバイルインテル® GM45 Express チップセットに内蔵、 VRAM：最大264MB (メインメモリと共有) (注5) (注8)、液晶：19型ワイドTFTカラーLCD (最大1440×900ドット)、 サウンド機能装備、 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wake up on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)

本文中の注については、P48の欄外を参照ください。 ※：「サポートOS」については、P43をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

- ※ 「サポートOS」での表記は、以下の製品を示します。
- Windows 7 Professional (32bit)：Windows® 7 Professional 32bit
 - Windows 7 Professional (64bit)：Windows® 7 Professional 64bit
 - Windows 7 Home Premium：Windows® 7 Home Premium
 - Windows 7 Home Premium (64bit)：Windows® 7 Home Premium 64bit
 - Windows 7 Ultimate：Windows® 7 Ultimate
 - Windows 7 Ultimate (64bit)：Windows® 7 Ultimate 64bit
 - Windows Vista Business (32bit)：Windows Vista® Business with SP2
 - Windows XP Professional (32bit)：Windows® XP Professional (SP3)
 - Windows XP Professional (64bit)：Windows® XP Professional x64 Edition (SP2)

※ プレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

- (注1) 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更／追加が可能です (機種によって追加可能なオプションが異なります)。
※仕様変更後の本体価格・型名、変更／追加オプションの価格・型名・組み合わせ可能なカスタムメイドの詳細については、P4～P26の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
※ESPRIMO D750/A、D570/B、D550/Bなど光ドライブユニットなしの本体を選択した場合でも、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のスーパーマルチドライブユニット (FMV-NSM53) (USB接続) が必要となります。
- (注2) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- (注3) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
- (注4) カスタムメイドによりDVD-ROM、スーパーマルチドライブに変更可能です。 (モデルにより選択できないドライブがあります)
- (注5) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
- (注6) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。

対応機種	Windows® 7 Professional		Windows Vista® Business
	32bit	64bit	
D750/A	最大 251MB (メインメモリ 1GB時)、 最大 763MB (メインメモリ 2GB時)、 最大 1563MB (メインメモリ 4GB時)	—	最大 218MB (メインメモリ 1GB時)、 最大 730MB (メインメモリ 2GB時)、 最大 1530MB (メインメモリ 4GB時)
D570/B	最大 249MB (メインメモリ 1GB時)、 最大 761MB (メインメモリ 2GB時)、 最大 1305MB (メインメモリ 4GB時)	最大 761MB (メインメモリ 2GB時)、 最大 1695MB (メインメモリ 4GB時)、 最大 1695MB (メインメモリ 8GB時)	—
D550/B D550/BX	最大 269MB (メインメモリ 1GB時)、 最大 781MB (メインメモリ 2GB時)、 最大 1421MB (メインメモリ 4GB時)	—	最大 269MB (メインメモリ 1GB時)、 最大 781MB (メインメモリ 2GB時)、 最大 1421MB (メインメモリ 4GB時)

- (注7) ATI Hyper Memory™ テクノロジーにより、グラフィックス専用のローカルフレームバッファ (64MB) と、メインメモリの一部をビデオメモリとして同時に使用可能です。その容量はメインメモリの容量に応じて変動します。
- (注8) メインメモリの搭載容量によって、VRAM容量の最大が変わります。Windows® 7/Windows Vista®の場合、カスタムメイドで2GB以上を選択された場合は最大776MB、4GBを選択された場合は最大1288MBになります。
- (注9) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です (ただし、ESPRIMO D750/AのRAID構成ではS3のみ)。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。Windows® 7 Professional、Windows Vista® Businessモデルの場合、省電力機能の出荷時設定は、「ハイブリッドスリープ」 (ただし、ESPRIMO D750/AのRAID構成では「スリープ」) となります。
- (注10) Intel® Active Management Technology対応はインテル® Core™ i5 プロセッサ搭載時のみ。

ハードウェア一覧

項	品名	OS (※1)	CPU	メモリ	HDD	CD/DVD	Office (※2)	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	備考	
											※1 各本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。 標準プレインストールOSを変更して使用した場合は、運用上に制限が出る場合があります。 ※2: [Personal 2007]: Microsoft® Office Personal 2007 [Personal 2007 with PP]: Microsoft® Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007	
ESPRIMOバリューシリーズ												
A6	ESPRIMO D550/BX	Windows® 7 Professional (32bit版)	インテル® Core™2 Duo E7500 (2.93GHz)	1 GB	160GB	スーパー マルチ	—	FMVXD4JG2	2010.10/下	オープン価格 (注1)	CPU: Celeron® 450 (2.20GHz) / Pentium® E5700 (3.00GHz) / Core™2 Duo E7500 (2.93GHz) キャッシュメモリ: Celeron®: 512KB (CPU内蔵) Pentium®: 2MB (CPU内蔵) Core™2 Duo: 3MB (CPU内蔵) グラフィックス: インテル® G41 Expressチップセットに内蔵 VRAM: 最大269MB (メインメモリと共有) (注4) (注5) メモリ: 1GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM] HDD: 160GB (7200rpm, Serial ATA/300) 光ドライブ: DVD-ROM (厚型*) /スーパーマルチ (厚型*) LAN: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 (Wakeup on LAN対応) マウス: スクロール機能付ホイールマウス (PS/2) 添付 キーボード: 日本語キーボード (109Aキー、PS/2) 添付 ACPI (S3/S4) 対応 *DVD-ROMドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大8倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速 DVD-RW: 読出最大8倍速 DVD+R (SL): 読出最大8倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速 *スーパーマルチドライブ仕様 CD-ROM: 読出最大40倍速 CD-R: 読出最大40倍速、書込最大40倍速 CD-RW: 読出最大40倍速、書換最大10倍速 DVD-ROM: 読出最大16倍速 DVD-RAM: 読出最大5倍速、書換最大5倍速 DVD-R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD-R (DL): 読出最大8倍速、書込最大4倍速 DVD-RW: 読出最大8倍速、書換最大6倍速 DVD+R (SL): 読出最大10倍速、書込最大16倍速 DVD+R (DL): 読出最大8倍速、書込最大8倍速 DVD+RW: 読出最大8倍速、書換最大8倍速 DVD-RAM2: 読出最大12倍速、書換最大12倍速 バッファアンダーランエラー防止機能	
			Personal 2007			FMVXD5JG2						
			Personal 2007 with PowerPoint			FMVXD6JG2						
			Professional 2007			FMVXD7JG2						
			DVD-ROM (厚型)			—	FMVXD4KG4					
			Personal 2007			FMVXD5KG4						
			スーパー マルチ			—	FMVXD4KG2					
			Personal 2007			FMVXD5KG2						
			スーパー マルチ			—	FMVXD4LG2					
			Personal 2007			FMVXD5LG2						
			Personal 2007 with PowerPoint			FMVXD6LG2						
			Professional 2007			FMVXD7LG2						
			DVD-ROM (厚型)			—	FMVXD4LG4					
			Personal 2007			FMVXD5LG4						

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。
 1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※: 「サポートOS」については、P43をご覧ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

- (注1) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
 (注2) OSが使用可能な領域は約3GBになります。
 (注3) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
 (注4) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
 (注5) メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。Windows® 7の場合、メインメモリの搭載容量が1GBのとき最大269MB、2GBのとき最大781MB、4GBのとき最大1421MB。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	サポートOS※					希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Business (32 bit)	Windows 7 Business (64 bit)	Windows 8 Professional (64 bit)			
CELSIUS											
A7	CELSIUS W480	Windows® 7 Professional (32bit版)	CLW8GAF1D	済	●	—	●	●	—	182,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) /Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-680 (3.60GHz) /Xeon® X3480 (3.06GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-540/Core™ i3-550/Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-680：4MB (CPU内蔵)、 Xeon® X3480 (3.06GHz)：8MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで300GB (SATA) /600GB (SATA) /500GB (SATA) /1TB (SATA) /1.5TB (SATA) /2TB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 [カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 3800/NVIDIA Quadro FX 4800追加可能] VRAM：ビデオメモリ容量については、P50の機外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、500W電源
		Windows® 7 Professional (64bit版)	CLW8GAG1D	済	—	●	—	—	●	194,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) /Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-680 (3.60GHz) /Xeon® X3480 (3.06GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-540/Core™ i3-550/Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-680：4MB (CPU内蔵)、 Xeon® X3480 (3.06GHz)：8MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大 16GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで300GB (SATA) /600GB (SATA) /500GB (SATA) /1TB (SATA) /1.5TB (SATA) /2TB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 [カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 3800/NVIDIA Quadro FX 4800追加可能] VRAM：ビデオメモリ容量については、P50の機外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、500W電源
		CELSIUS W380	Windows® 7 Professional (32bit版)	CLW8GAF1C	済	●	—	●	●	—	172,000

本文中の注については、P48の欄外を参照ください。 ※：「サポートOS」については、P43をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

< CELSIUSビデオメモリ容量 >

	対応機種	ビデオメモリ	
		Windows 7 Professional	
		32bit	64bit
標準グラフィックス (注1)	W480、W380	1GB：219MB (注2) 2GB：731MB (注2) 4GB：1275MB (注2)	2GB：763MB (注2) 4GB：1695MB (注2) 8GB：1695MB (注2) 16GB：1695MB (注2)
	J380	1GB：251MB (注2) 2GB：763MB (注2) 4GB：1563MB (注2)	2GB：763MB (注2) 4GB：1695MB (注2) 8GB：1695MB (注2)
NVIDIA Quadro® FX580	W380、J380	512MB (注3) (注4)	
NVIDIA Quadro® FX1800	W380、J380	768MB (注3) (注4)	
NVIDIA Quadro® FX3800	W480	1GB (注4)	
NVIDIA Quadro® FX4800	W480	1.5GB (注4)	

(注1) 標準グラフィックスの場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。
(注2) Intel® Dynamic Video Memory Technology (Intel® DVM) により、本装置の状況によってビデオメモリ容量が変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
(注3) J380 (国際エネルギースタープログラム対応モデル) 除く。
(注4) 専用ビデオメモリのほか、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名		型名	提供時期	サポートOS※						希望小売価格 (円、税別)	備考
					Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 8 Professional (32 bit)	Windows 8 Professional (64 bit)	Windows Xp Professional (32 bit)	Windows Xp Professional (64 bit)		
A7	CELSIUS W380	Windows® 7 Professional (64bit版)	CLW8GAG1C	済	ー	●	ー	ー	●	ー	184,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) /Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-680 (3.60GHz) /Xeon® X3480 (3.06GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-540/Core™ i3-550/Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-680：4MB (CPU内蔵)、 Xeon® X3480 (3.06GHz)：8MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大 16GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで300GB (SATA) /600GB (SATA) /500GB (SATA) /1TB (SATA) /1.5TB (SATA) /2TB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 [カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能]、 VRAM：ビデオメモリ容量については、P50の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、300W電源
	CELSIUS W380 (ヘルスケアモデル)	Windows® 7 Professional (32bit版)	CLW8GAF1CM	済	●	ー	●	●	ー	ー	182,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) /Core™ i5-650 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Core™ i5-680 (3.60GHz) /Xeon® X3480 (3.06GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-540/Core™ i3-550/Core™ i5-650/Core™ i5-660/Core™ i5-680：4MB (CPU内蔵)、 Xeon® X3480 (3.06GHz)：8MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準250GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで300GB (SATA) /600GB (SATA) /500GB (SATA) /1TB (SATA) /1.5TB (SATA) /2TB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1/500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 [カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能]、 VRAM：ビデオメモリ容量については、P50の欄外の表を参照ください。 キーボード：抗菌設置日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス (PS/2インターフェース) 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN/Intel® Active Management Technology対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)、300W電源
A8	CELSIUS J380	Windows® 7 Professional (32bit版)	CLJ8GAF1C	済	●	●※	●	●	ー	ー	175,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.22GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Xeon® X3470 (2.93GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-550/ Core™ i3-540/Core™ i5-660：4MB (CPU内蔵)、Xeon® X3470 (2.93GHz)：8MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準1GB/最大 4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 [カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能]、 VRAM：ビデオメモリ容量については、P50の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注9) ※2GB以上のメモリを搭載してください。
		Windows® 7 Professional (64bit版)	CLJ8GAG1C	済	●※	●	●※	●※	ー	ー	187,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) [カスタムメイドでインテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) /Xeon® X3470 (2.93GHz) に変更可能]、 キャッシュメモリ：Core™ i3-550/Core™ i5-540/Core™ i5-660：4MB (CPU内蔵)、Xeon® X3470 (2.93GHz)：8MB (CPU内蔵) メインメモリ：標準2GB/最大 8GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /320GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 [カスタムメイドでグラフィックスカード NVIDIA Quadro FX 580/NVIDIA Quadro FX 1800追加可能]、 VRAM：ビデオメモリ容量については、P50の欄外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注9) ※OSの仕様により4GB以下のメモリ空間のみ使用します。

本文中の注については、P48の欄外を参照ください。

※：「サポートOS」については、P43をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名		型名	提供時期	サポートOS※					希望小売価格 (円、税別)	備考
					Windows 7 Professional (32bit)	Windows 7 Professional (64bit)	Windows 8.1 Pro (32bit)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 10 Pro (64bit)		
A8	CELSIUS J380 (国際エネルギースタープログラム対応モデル)	Windows® 7 Professional (32bit版)	CLJ8GAF1CE	済	●	※	●	●	—	190,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Core™ i3-550/ Core™ i3-540/Core™ i5-660：4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 VRAM：ビデオメモリ容量については、P50の機外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注9) ※2GB以上のメモリを搭載してください。
		Windows® 7 Professional (64bit版)	CLJ8GAG1CE	済	●	●	●	●	—	190,000	【カスタムメイド標準構成 (注1)】 CPU：インテル® Core™ i3-540 (3.06GHz) 【カスタムメイドでインテル® Core™ i3-550 (3.20GHz) /Core™ i5-660 (3.33GHz) に変更可能】、 キャッシュメモリ：Core™ i3-550/Core™ i3-540/Core™ i5-660：4MB (CPU内蔵)、 メインメモリ：標準2GB/最大8GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、 HDD：標準160GB (Serial ATA/300対応) 【カスタムメイドで500GB (SATA) に変更可能】、 DVD-ROM：標準なし (注4)、グラフィックス：Intel® HD Graphics (CPUに内蔵)、 VRAM：ビデオメモリ容量については、P50の機外の表を参照ください。 キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス 添付、 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注9) ※OSの仕様により4GB以下のメモリ空間のみ使用します。

本文中の注については、P48の欄外を参照ください。 ※：「サポートOS」については、P43をご覧ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供時期	サポートOS※						希望小売価格 (円、税別)	備考
				Windows 7							
				Home Premium (64 bit)	Home Premium (32 bit)	Ultimate (64 bit)	Ultimate (32 bit)	Ultimate (64 bit)	Ultimate (32 bit)		
ESPRIMO（オールインワンモデル）											
A9	ESPRIMO FH900/5BM	Windows® 7 Home Premium (64ビット) Office Home and Business 2010 モデル	FMVF905BMW (白) FMVF905BMB (黒)	済	●	×	●	×	●	×	オープン価格 (注11) CPU：インテル® Core™ i5-560M プロセッサ (2.66GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大8GB [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約1TB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：Intel® HD Graphics搭載 (CPU内蔵)、 VRAM：[Windows® 7 64ビット版] 最大1695MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード (103キー、無線方式) /横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (レーザ式、無線方式)、 デジタルテレビチューナー (地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送) ×2搭載 (AVCREC対応)、 リモコン標準添付、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b/g準拠) 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、3D対応23型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備
A10	ESPRIMO FH700/5BD	Windows® 7 Home Premium (64ビット) Office Home and Business 2010 モデル	FMVF705BDW (白) FMVF705BDB (黒) FMVF705BDR (赤)	済	●	×	●	×	●	×	オープン価格 (注11) CPU：インテル® Core™ i5-560M プロセッサ (2.66GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大8GB [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約1TB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：Intel® HD Graphics搭載 (CPU内蔵)、 VRAM：[Windows® 7 64ビット版] 最大1695MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード (103キー、無線方式) /横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (レーザ式、無線方式)、 デジタルテレビチューナー (地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送) ×2搭載 (AVCREC対応)、 リモコン標準添付、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b/g準拠) 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、タッチパネル式23型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備
A11	ESPRIMO FH570/3BM	Windows® 7 Home Premium (64ビット) Office Home and Business 2010 モデル	FMVF573BMW (白) FMVF573BMB (黒)	済	●	×	●	×	●	×	オープン価格 (注11) CPU：インテル® Core™ i3-370M プロセッサ (2.40GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大8GB [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約1TB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：Intel® HD Graphics搭載 (CPU内蔵)、 VRAM：[Windows® 7 64ビット版] 最大1695MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード (103キー、無線方式) /横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (レーザ式、無線方式)、 デジタルテレビチューナー (地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送) ×2搭載 (AVCREC対応)、 リモコン標準添付、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b/g準拠) 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、3D対応20型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備
A12	ESPRIMO FH550/3BD	Windows® 7 Home Premium (64ビット) Office Home and Business 2010 モデル	FMVF553BDW (白) FMVF553BDB (黒) FMVF553BDR (赤)	済	●	×	●	×	●	×	オープン価格 (注11) CPU：インテル® Core™ i3-370M プロセッサ (2.40GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大8GB [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約1TB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：Intel® HD Graphics搭載 (CPU内蔵)、 VRAM：[Windows® 7 64ビット版] 最大1695MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード (103キー、無線方式) /横スクロール機能付ワイヤレス・マウス (レーザ式、無線方式)、 デジタルテレビチューナー (地上デジタル・BSデジタル・CS110度デジタル放送) ×2搭載 (AVCREC対応)、 リモコン標準添付、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b/g準拠) 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、20型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備
A13	ESPRIMO FH550/3B	Windows® 7 Home Premium (64ビット) Office Home and Business 2010 モデル	FMVF553BW (白) FMVF553BB (黒) FMVF553BR (赤)	済	●	×	●	×	●	×	オープン価格 (注11) CPU：インテル® Core™ i3-370M プロセッサ (2.40GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大8GB [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約1TB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：Intel® HD Graphics搭載 (CPU内蔵)、 VRAM：[Windows® 7 64ビット版] 最大1695MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (103キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウス (レーザ式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b/g準拠) 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、タッチパネル式20型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000バイト、1GB=1000×1000×1000バイト換算値です。

1MB=1024×1024バイト、1GB=1024×1024×1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「サポートOS」については、P43をご覧ください。

(注5) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

(注12) IEEE 802.11b準拠のサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。14チャンネルは未サポートです。

(注13) ACPIのS3/S4の設定が可能です (出荷時の設定はS3)。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

(注15) IEEE 802.11n準拠で通信を行うためには、セキュリティをWPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2 (AES) に設定する必要があります。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	サポートOS※						希望小売価格 (円、税別)	備考	
				Windows 7								
				Home Premium (64 bit)	Home Premium (32 bit)	Business (64 bit)	Business (32 bit)	Ultimate (64 bit)	Ultimate (32 bit)			
A14	ESPRIMO FH530/1BT	Windows® 7 Home Premium (64ビット) Office Personal 2010 モデル	FMVF531BTW (白) FMVF531BTB (黒)	済	●	×	●	×	●	×	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Celeron® プロセッサ T3500 (2.10GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大8GB [DDR3 SDRAM/SO-DIMM/PC3-8500 CL7]、 HDD：約500GB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：モバイル インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500MHD搭載 (チップセ ット内蔵)、 VRAM：[Windows® 7 64ビット版] 最大1695MB (メインメモリと共用) (注5)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (103キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウ ス (レーザー式)、 デジタルテレビチューナー (地上デジタル放送) 搭載、リモコン標準添付、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、無線LAN (IEEE 802.11n 準拠、IEEE 802.11b/g準拠) 標準装備 (注12) (注15)、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、20型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵) 装備
A15	ESPRIMO DH700/7B	Windows® 7 Home Premium (64ビット 対応可能) Office Home and Business 2010 モデル	FMVD707B	済	●	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Core™ i7-870 プロセッサ (2.93GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM/DIMM/PC3-10600 CL9]、 HDD：約1TB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：NVIDIA® GeForce® GT 330、 VRAM：[Windows® 7 32ビット版]専用ビデオメモリ1GB、[Windows® 7 64ビット版]専用ビデオメモリ 1GB、 光ドライブ：Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウ ス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、24型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵、DVI端子 (HDCP対応)、HDMI 出力端子、DVIケーブル添付) セット、FeliCaポート標準添付
A16	ESPRIMO DH550/5B	Windows® 7 Home Premium (64ビット 対応可能) Office Home and Business 2010 モデル	FMVD555B	済	●	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	CPU：インテル® Core™ i5-650 プロセッサ (3.20GHz)、 メインメモリ：標準4GB (2GB×2) /最大8GB (注3) [DDR3 SDRAM/DIMM/PC3-10600 CL9]、 HDD：約1TB (シリアルATA/300対応)、 グラフィックス：Intel® HD Graphics搭載 (CPU内蔵)、 VRAM：[Windows® 7 32ビット版]最大1563MB、[Windows® 7 64ビット版]最大1695MB (メインメモリ と共用) (注5)、 光ドライブ：スーパーマルチドライブ、 ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) /横スクロール機能付USBマウ ス (光学式)、 サウンド機能装備、LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 標準装備、 ACPI [S3/S4] 対応 (注13)、22型ワイドTFTカラーLCD (スピーカー内蔵、DVI端子 (HDCP対応)、アナロ グRGB端子、DVIケーブル添付) セット

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000×1000/バイト、1GB=1000×1000×1000/バイト換算値です。 ※：「サポートOS」については、P43をご覧ください。
1MB=1024×1024/バイト、1GB=1024×1024×1024/バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

(注3) 4GB搭載時でも、OS画面上の表示にかかわらず、実際に使用可能な領域は約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
(注5) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。
(注12) IEEE 802.11b準拠のサポートチャンネルについて、サポートしているチャンネルは1～13です。14チャンネルは未サポートです。
(注13) ACPIのS3/S4の設定が可能です (出荷時の設定はS3)。なお、省電力機能を使用する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					サポートOS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	モバイル モデル	Windows 7 (32 bit)	Windows 7 (64 bit)	Windows Vista (32 bit)	Windows XP (32 bit)	Windows XP (64 bit)	Windows 7 (32 bit)	Windows XP (64 bit)	Windows 7 (32 bit)	Windows XP (64 bit)	Windows 7 (32 bit)		
B. メモリ																				
B1	拡張RAM モジュール-2GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	FMVDM2GNDA	済	①	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応
B2	拡張RAM モジュール-1GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	FMVDM1GNDA	済	①	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応
B3	拡張RAM モジュール-1GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 SO-DIMM)	FMVDM1GNSA	2010.10/下	②	×	×	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応
B4	拡張RAM モジュール-2GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	FMVDM2GNDB	2010.10/下	③	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応 *Celeron®/Pentium® E5700ではPC3-6400、Core™ 2 DUO/Pentium E6700ではPC3-8500での動作となります。
B5	拡張RAM モジュール-1GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	FMVDM1GNDB	2010.10/下	③	×	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応 *Celeron®/Pentium® E5700ではPC3-6400、Core™ 2 DUO/Pentium E6700ではPC3-8500での動作となります。
B6	拡張RAM モジュール-2GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 SO-DIMM)	FMVDM2GNSB	2010.10/下	×	④	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応 *PC3-6400での動作となります。
B7	拡張RAM モジュール-1GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 SO-DIMM)	FMVDM1GNSB	2010.10/下	×	④	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応 *PC3-6400での動作となります。
B8	拡張RAM モジュール-2GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 SO-DIMM)	FMVDM2GNS	済	×	⑦	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	24,000	2GB増設メモリ (2GBモジュール×1枚)、PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応 *Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。 *Core™ 2 Duo プロセッサ搭載モデルでは、PC3-8500での動作となります。
B9	拡張RAM モジュール-1GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 SO-DIMM)	FMVDM1GNS	済	×	⑦	×	×	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	×	12,000	1GB増設メモリ (1GBモジュール×1枚)、PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応 *Celeron® プロセッサ搭載モデルでは、PC3-6400での動作となります。 *Core™ 2 Duo プロセッサ搭載モデルでは、PC3-8500での動作となります。
B10	拡張RAM モジュール-2GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	CLE-MNK5A	済	×	×	●	×	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	×	57,000	2GB増設メモリ (1GBモジュール×2)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応
B11	拡張RAM モジュール-4GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	CLE-MNK7A	済	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	×	×	×	×	×	114,000	4GB増設メモリ (2GBモジュール×2)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応
B12	拡張RAM モジュール-8GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	CLE-MNK8A	済	×	×	●	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	228,000	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応
B13	拡張RAM モジュール-4GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	CLE-MJK7A	済	×	×	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	×	×	×	114,000	4GB増設メモリ (2GBモジュール×2)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCあり、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応
B14	拡張RAM モジュール-8GB (DDR3 SDRAM/ PC3-8500 SO-DIMM)	FMVDM8GMS	済	×	×	×	×	⑤	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	96,000	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2)、PC3-8500 DDR3 SDRAM SO-DIMM CL7、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1066MHz対応
B15	拡張RAM モジュール-8GB (DDR3 SDRAM/ PC3-10600 DIMM)	FMVDM8GND	済	×	×	×	×	⑥	●	●	×	×	×	●	●	●	●	●	96,000	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2)、PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9、ECCなし、Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック1333MHz対応

①D750/Aのみ搭載 (接続) 可。
②D570/Bのみ搭載 (接続) 可。
③D550/B、D550/BXのみ搭載 (接続) 可。
④K551/Bのみ搭載 (接続) 可。
⑦K550/Aのみ搭載 (接続) 可。
⑤FHシリーズのみ搭載 (接続) 可。
⑥DHシリーズのみ搭載 (接続) 可。

※：「サポートOS」については、P43をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				サポートOS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	Windows 7 64bit (32bit)	Windows 7 64bit (32bit)	Windows 8 64bit (32bit)	Windows 8 64bit (32bit)	Windows 8 64bit (32bit)	Windows 8 64bit (32bit)	Windows 8 64bit (32bit)	Windows 8 64bit (32bit)	Windows 8 64bit (32bit)	Windows 8 64bit (32bit)		
C. 入力装置																			
C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB324	済	●	●	●	●	⑮	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、BL-グレー色、PS/2接続、 新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。 本体A1～A8のキーボード付き標準モデルの添付品と同等（兼事モデル除く）。
C2	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB613	済	●	●	●	●	⑰	●	×	●	●	×	●	×	●	×	30,000	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キ ーボード、PS/2接続、Windows専用キー 3個/実行キー/OASYS専用キー 8個付、 OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能 必須ソフト：OAKまたはJapanist 2003（OAKは単独の製品の他、Windows版の OASYSにも同梱。ただし、『Japanist 2003』は単独の製品のみのみ） 注）OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C3	親指シフトキーボード (USB) 【OASYS関連】	FMV-KB232	済	●	●	●	●	⑰	●	×	●	●	×	●	×	●	×	28,000	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、Windows専 用キー2個、インターフェースケーブル2方向引出し可能 必須ソフト：Japanist ＊【Japanist 2003】以降のみ対応。（FMV-KB232対応修正版が必要です。） 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。
C4	K端末エミュレータ キーボード 【Kシリーズ端末 エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	×	×	×	×	33,000	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続 注）PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。 K端末エミュレータ以外で使用する場合は、誤動作する場合があります。
C5	OADGキーボード (109キー/USB)	FMV-KB333	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,000	OADG準拠日本語106キーボードにWindows専用キーを3個追加した109キーボード、 USB接続、新デザイン、BL-グレー色、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。
C6	USBマウス（光学式）	FMV-M0308	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	7,000	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、BL-グレー色。 カスタムメイドオプションのUSBマウス（光学式）と同等。
C7	ホイールマウス	FMV-M0108	済	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6,000	ホイール式スクロール機能対応マウス、400dpi、PS/2接続、2ボタン+ 1ホイール、 ケーブル長1.8m、BL-グレー色、本体A1～A8の標準モデルの添付品と同等（兼事モデ ル除く）。
C8	磁気カードリーダー	FMV-MCR112	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	33,000	磁気カード読み取り装置、USB接続 注）キーボード、バーコードタッチリーダー（FMV-BCR213）と同時入力不可。
C9	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR213	済	●	●	●	●	●	●	×	●	●	×	●	×	●	×	37,000	バーコード読み取り装置（タッチ式）、読み取り幅最大65mm、USB接続 注）キーボード、磁気カードリーダー（FMV-MCR112）と同時入力不可。
D. 補助記憶装置																			
D1	スーパーマルチドライブ ユニット	FMV-NSM53	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	29,800	DVD媒体への書き込み可能なポータブルタイプのUSB（USB2.0対応）接続外付けスーパ ーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書き込み：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW書き込み：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書き込み：最大6倍速、CD-R、CD-RW：最大24倍速、バッファ アンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読み出し：最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、 DVD+RW：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、CD-ROM、CD-R、 CD-RW：最大24倍速。 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM（添付ソフト、取扱説明書） 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD ＊Windows® XP Professional標準でサポートされるフォーマットは、FAT32のみです。

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000×1000バイト、1GB = 1000×1000×1000バイト換算値です。
1MB = 1024×1024バイト、1GB = 1024×1024×1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

⑮FH550/3B、FH530/1BT、DHシリーズのみ搭載（接続）可。
⑰DHシリーズのみ接続可。
※「サポートOS」については、P43をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				サポートOS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	ESPRIMO Dシリーズ モバイル	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 8 Professional (32 bit)	Windows 8 Professional (64 bit)	Windows XP Professional (32 bit)	Windows XP Professional (64 bit)	Windows 7 Ultimate (32 bit)	Windows 7 Ultimate (64 bit)	Windows 7 Ultimate (32 bit)		
E. ディスプレイ																			
E1	カラー液晶 ディスプレイ-24.1 ワイド	VL-2425SWL	済	● *8	● *1 *2 *3 *7	● *4	● *5 *8	⑧ *6	●	●	●	● *3	●	●	●	●	●	88,000	24.1型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1200、TFT液晶/パネル採用【輝度300cd/m²、視野角:上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計90度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログ接続のみ可能です。 *3：OSがWindows® XP Professionalの場合、富士通モニターティリティはFMV-K550/Aのクローン表示には対応していません。 *4：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *5：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *6：DH700/7Bはデジタル接続のみ可能です。 *7：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。 *8：ESPRIMO D750/A、CELSIUS J380のWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。
E2	カラー液晶 ディスプレイ-22ワイド	VL-2215SWL	済	● *8	● *1 *2 *3 *7	● *4	● *5 *8	⑧ *6	●	●	●	● *3	●	●	●	●	●	65,000	22型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、TFT液晶/パネル採用【輝度250cd/m²、視野角:上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.282mm×0.282mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー対応、DDD/CI【Plug & Play機能】対応、スリーベル左右合計90度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログ接続のみ可能です。 *3：OSがWindows® XP Professionalの場合、富士通モニターティリティはFMV-K550/Aのクローン表示には対応していません。 *4：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *5：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *6：DH700/7Bはデジタル接続のみ可能です。 *7：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。 *8：ESPRIMO D750/A、CELSIUS J380のWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。
E3	カラー液晶 ディスプレイ-19ワイド	VL-1945SWL	済	●	● *1 *4	● *2	● *3	⑧ *5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	45,000	19型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース(DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1440×900、TFT液晶/パネル採用【輝度300cd/m²、視野角:上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数30～83kHz、ステレオスピーカー内蔵(1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *4：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。 *5：DH700/7Aはデジタル接続のみ可能です。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑧ESPRIMO DHシリーズのみ搭載 (接続) 可。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※：「サポートOS」については、P43をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				サポートOS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 8 Professional (32 bit)	Windows 8 Professional (64 bit)	Windows 8 Professional (32 bit)	Windows 8 Professional (64 bit)	Windows 8 Professional (32 bit)	Windows 8 Professional (64 bit)	Windows 8 Professional (32 bit)	Windows 8 Professional (64 bit)		
E4	カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-193SEL	済	●	● *1 *4	● *2	● *3	⑦	●	●	●	●	●	●	●	●	●	50,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比 1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm× 0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーペル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解 像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必 要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接 続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレ イをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *4：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続するこ とはできません。
E5	電子カルテ用カラー液晶 ディスプレイ-19	VL-193SML	済	●	● *1 *4	● *2	● *3	⑦	●	●	●	●	●	●	●	●	●	62,000	19型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用 [輝度200cd/m ² (250cd/m ²)、視野角：上下140° (160°)、 左右160° (160°)、コントラスト比800対1 (1000対1)、高速応答]、sRGB対応、 表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 スリーペル左右合計180度対応 ※括弧 () 内は最大仕様。 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解 像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必 要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接 続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレ イをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *4：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続するこ とはできません。
E6	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-179SEL	2010.10/中	●	● *1 *4	● *2	● *3	⑦	●	●	●	●	●	●	●	●	●	39,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用 [輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比 1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm× 0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーペル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解 像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必 要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接 続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレ イをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *4：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続するこ とはできません。
E7	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-179SXL	2010.10/中	●	● *1 *4	● *2	● *3	⑦	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用 [輝度220cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比 1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm× 0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーペル左右合計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解 像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必 要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接 続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレ イをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *4：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続するこ とはできません。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑦ESPRIMO DH550/5Bのみ搭載 (接続) 可。
(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※：「サポートOS」については、P43をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					サポートOS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	ESPRIMO モバイルモデル	Windows 7 (32 bit)	Windows 7 (64 bit)	Windows Vista (32 bit)	Windows XP (32 bit)	Windows XP (64 bit)	Windows 7 (32 bit)	Windows 7 (64 bit)	Windows 7 (32 bit)	Windows 7 (64 bit)	Windows 7 (32 bit)		
E8	電子カルテ用 カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-1785ML	2010.11/初	●	● *1 *4	● *2	● *3	⑦	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	48,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用[輝度210cd/m ² (250cd/m ²)、視野角：上下105° (160°)、左 右130° (160°)、コントラスト比700対1 (1000対1)、高速応答]、sRGB対応、表 示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対 応、スリーベル左右合計180度対応 ※括弧（ ）内は標準モード時。 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解 像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必 要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接 続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレ イをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *4：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続するこ とはできません。
E9	カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-1795SL	2010.10/下	●	● *1 *5	● *2	● *3	⑧ *4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	42,000	17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比 1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm× 0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁 掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合 計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解 像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必 要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接 続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレ イをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *4：DH700/7Bはデジタル接続のみ可能です。 *5：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続するこ とはできません。
E10	保護パネル付 カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-1795SPL	2010.10/下	●	● *1 *5	● *2	● *3	⑧ *4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	45,000	17型TFTカラーLCD、保護パネル付、アナログインターフェース、デジタルインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用[輝度220cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比 1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm× 0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁 掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合 計180度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解 像度となります。 *2：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必 要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接 続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレ イをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *4：DH700/7Bはデジタル接続のみ可能です。 *5：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続するこ とはできません。
E11	ECOプラス カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-1785SL	2010.12/初	●	×	● *1	● *2	⑦	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	47,000	17型TFTカラーLCD、対人センサー付、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比 1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm× 0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁 掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合 計180度対応、ユーザ感知、盗み見防止機能搭載 *1：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必 要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接 続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレ イをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑦ESPRIMO DH550/5Bのみ搭載 (接続) 可。
⑧ESPRIMO DHシリーズのみ搭載 (接続) 可。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※：「サポートOS」については、P43をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					サポートOS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	Windows 7 (64bit)	Windows 7 (32bit)	Windows Vista (32bit)	Windows XP (32bit)	Windows XP (64bit)	Windows 7 (32bit)	Windows 7 (64bit)	Windows 7 (32bit)	Windows 7 (64bit)	Windows 7 (32bit)	Windows 7 (64bit)		
E12	タッチパネル内蔵 カラー液晶 ディスプレイ-17	VL-173STL	2010.12/初	●	● *1 *2 *6	● *3	● *4	⑦	● *5	×	●	●	×	● *5	×	● *5	×	75,000	17型TFTカラーLCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶(パネル採用[輝度200cd/m ² 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、抵抗膜方式タッチパネル (USBインターフェース)、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計90度対応 *1：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 *2：外付けモニタをメインに設定してください。 *3：アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *4：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 *5：タッチパネルドライバは、製品に添付されているCDからWindows Vista® 用をインストールしてご使用ください。 *6：カスタムメイドで「タッチパネル追加」を搭載した際、ディスプレイを接続することはできません。 ※デュアルモニタ機能をお使いの場合には、2台同時にタッチパネル機能はご利用いただけません。 注：受注生産製品となります。	
E13	DVI-VGA変換アダプタ	CLE-ADP11A	済	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	1,700	アナログディスプレイをDVIに接続する場合に必要。	
E14	DP-DVI変換ケーブル	CLE-ADP21	済	×	×	●	●	×	●	●	●	●	×	×	×	×	×	6,000	デジタルディスプレイをDisplayPort接続時に必要。Dual Linkには対応しておりません。(最大解像度が1920×1200以下となります。)	

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

⑦ESPRIMO DH550/5Bのみ搭載（接続）可。
(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※：「サポートOS」については、P43をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				サポートOS※										希望小売価格 (円、税別)	備考			
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	Windows 7 (32 bit)	Windows 7 (64 bit)	Windows Vista (32 bit)	Windows XP (32 bit)	Windows XP (64 bit)	Windows XP (64 bit)	Windows XP (64 bit)	Windows XP (64 bit)	Windows XP (64 bit)	Windows XP (64 bit)		Dシリーズ	Kシリーズ Wシリーズ Jシリーズ ESPRIMO (オールインワンモデル)		
F. オプションカード																						
F1	ツイストペアケーブル (エンハンスドカテゴリ5)	TPCBL-C005	済	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	＊	3,500	5m	LANインターフェースHUB間接続ケーブル		
		TPCBL-C010	済	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	＊	3,900	10m	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5)		
		TPCBL-C015	済	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	＊	4,700	15m			
		TPCBL-C030	済	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	＊	7,200	30m			
		TPCBL-C050	済	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	＊	10,300	50m	＊標準価格 (円、税別)		
		TPCBL-C100	済	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	＊	18,000	100m				
F2	ツイストペアケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	●＊1	●＊1	●＊1	●＊1	●＊1	×	—	—	—	—	—	—	—	＊2	2,650	5m	LANインターフェースHUB間接続ケーブル		
		TPCBL-B010	済	●＊1	●＊1	●＊1	●＊1	●＊1	×	—	—	—	—	—	—	—	＊2	3,000	10m	100BASE-TX/10BASE-T用 (カテゴリ5)		
		TPCBL-B015	済	●＊1	●＊1	●＊1	●＊1	●＊1	×	—	—	—	—	—	—	—	＊2	3,600	15m			
		TPCBL-B030	済	●＊1	●＊1	●＊1	●＊1	●＊1	×	—	—	—	—	—	—	—	＊2	5,500	30m	＊1：本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-Tに変更していただく必要があります。		
		TPCBL-B050	済	●＊1	●＊1	●＊1	●＊1	●＊1	×	—	—	—	—	—	—	—	＊2	7,900	50m	＊2：標準価格 (円、税別)		
		TPCBL-B100	済	●＊1	●＊1	●＊1	●＊1	●＊1	×	—	—	—	—	—	—	＊2	13,800	100m				
F3	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1813	済	●	×	●＊3	●＊1	×	●	●	●＊2	●	●	●	●	●	●	7,000	PCI/ス用 (ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wake up on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、必須ハード：ツイストペアケーブル ＊1：カスタムメイドでIEEE1394カードもしくは、NVIDIA Quadro® FX 1800を追加した場合は搭載できません。 ＊2：Windows Vista® 対応のドライバを富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) で提供しています。 ＊3：CELSIUS W480、W380のPCI (3) スロットには搭載できません。PCI (1) またはPCI (2) へ搭載してください。 注) 複数LANでの同時通信については、P37、P61 [注] 複数LAN同時通信の可否について] をご参照ください。 ※Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。 ※電源断状態からのWake up on LAN機能は使用できません。			
F4	FAXモデムカード -56000 (全二重)	FMV-FX534	済	●	×	●	●＊1	×	●＊2 ＊3 ＊4	×	●＊2 ＊3 ＊4	●＊3	×	×	×	×	×	22,000	PCI/ス用 (ハーフサイズ)、データ：56Kbps (受信) / 33.6Kbps (送信)、FAX：14.4Kbps、二重全二重通信、ATコマンド対応 (V.25ter)、V.90、V.42bis、MNP-5、FAX Class1 ＊1：カスタムメイドでIEEE1394カードもしくは、NVIDIA Quadro® FX 1800を追加した場合は搭載できません。 ＊2：Windows Vista® 用のドライバは下記ホームページよりダウンロードして下さい。 富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/) ＊3：録音・再生・スピーカフォン等のボイス機能、テレフォニー機能はありません。 ＊4：Windows Vista® Business/Home Basic UltimateのみFAXの利用が可能。 注) 24時間運用はできません。 注) 56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。			
F5	シリアルパラレルカード	FMV-104	2010.12/初	●	×	●	●＊1	×	●	×	●	●	×	●	×	×	×	16,000	PCI/ス用 (ハーフサイズ)、シリアルポート (RS-232C、9PIN) x1、パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) x1、各種ドライバ/CD添付 (富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html) からダウンロード可) 必須ハード：シリアル-RS-232Cケーブル (Dsub9ピン) パラレル-FMV-CBL713 ＊1：カスタムメイドでIEEE1394カードもしくは、NVIDIA Quadro® FX 1800を追加した場合は搭載できません。 注) シリアルまたはパラレルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用できません。 通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしておりませんのでご注意ください。 注) 同時搭載は2枚まで (パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能) 注) パラレルポートに接続可能なプリンタはFMPR-661K、FMPR-671Bとなります。			
																				※：「サポートOS1」については、P43をご覧ください。		

※：「サポートOS」については、P43をご覧ください。

注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Windows® 7 Professional/Windows Vista® Businessの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチーム機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 ー：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1813)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	●	●
無線LAN搭載モデル (標準搭載)	ー	●
有線LANカード (FMV-1813) (オプション：PCIカード)	●	●

●：適応可 ×：適応不可 —：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				サポートOS※										希望小売価格 (円、税別)	備考	
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	ESPRIMO モデル（32bit）	Windows 7 （32bit）	Windows 7 （64bit）	Windows 8 （32bit）	Windows 8 （64bit）	Windows XP Professional （32bit）	Windows XP Professional （64bit）	Windows 7 Premium （32bit）	Windows 7 Premium （64bit）	Windows 8 Enterprise （32bit）			Windows 8 Enterprise （64bit）
G. 拡張機器																				
G1	指紋認識装置	FS-300U	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	15,000	指紋認識装置、認証照合方式：適応型特徴相関法。スライド型センサータイプ、他人受率率0.0002%、USB接続（0.5m、2mケーブル計2本添付）、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付	
G2	マウスセンサーセット（グレー）	FAT13M1MNG	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box（FMSE-C401）、SMARTACCESS/Premium（OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0）別売が必要。	
	マウスセンサーセット（黒）	FAT13M1MNB																		
	マウスセンサーセット（白）	FAT13M1MNW																		
G3	スタンダードセンサーセット（グレー）	FAT13M1DNG	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、Secure Login Box（FMSE-C401）、SMARTACCESS/Premium（OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV3.0、Windows® 7 Professionalの場合はV3.0）別売が必要。	
	スタンダードセンサーセット（黒）	FAT13M1DNB																		
	スタンダードセンサーセット（白）	FAT13M1DNW																		
—	スマートカード	FMSMA-C1	済	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。	
G4	Secure Login Box	FMSE-C401	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	798,000	Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa利用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。 標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 注）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV3.0、Windows® 7はV3.0）別売」が必要。	
G5	Secure Login Box	FMSE-C4A1	済	●	●	●	●	×	●	×	●	●	×	●	×	●	×	798,000	Secure Login Box（FMSE-C401）用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 注1）利用時にはSecure Login Box（FMSE-C401）が必要 注2）クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（OSがWindows® XP Professionalの場合はV1.1、Windows Vista® Businessの場合はV3.0、Windows® 7はV3.0）別売」が必要。	
G6	スマートアクセス（USBタイプ）	F3972G403B	済	●	●	●	●	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	8,500	手動式。ケーブル長：1.2m。	
G7	電源制御ボックス接続用ケーブル	FMCBL627	済	⑪	● ＊	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	ESPRIMOシリーズ本体—電源制御ボックス間接続ケーブル（Dsub9-RJ45）、ケーブル長：3m。 ＊カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみ、RS-232C接続が可能になります。	
G8	電源制御ボックス	FMRP-203	済	⑪	● ＊	×	×	×	×	×	●	●	×	×	×	×	×	205,000	ネットワーク経由でパソコンの電源制御（リモート電源オン/オフ）が可能。最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御が可能。UPSと連携し停電時の（自動シャットダウン）が可能。ブラウザによる設定、操作が可能。本装置1台にパソコンを最大2台接続可能。 パソコン1台に電源制御ボックス接続用ケーブル1本が必要（パソコンを2台制御する場合には、ケーブルは2本必要）。 本装置の設定のため、本装置のコンソールポートにパソコンを接続する場合にも電源制御ボックス接続用ケーブルが必要。 必須ハード：電源制御ボックス接続用ケーブル（FMCBL627）、ツイストペアケーブル、UPS接続用ケーブル（FMCBL626）（FMRP-203接続時） 電源制御エージェントソフト添付。 ＊カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 注1）CPUのDEP有効時に本ソフトを使用する際には、設定が必要となります。 詳しくは本ソフト添付のハードウェアガイドをご覧ください。 注2）接続機器の負荷容量の合計が本装置の定格容量以下になるようにご使用ください。	
G9	UPS接続用ケーブル	FMCBL626	済	電源制御ボックス（FMRP-203）—無停電電源装置（FMUP-203）間接続用ケーブル															7,000	電源制御ボックス—FMUP-203間接続用ケーブル、UPS連携機能を使用する場合必須。ケーブル長：3m。 必須ハード：FMUP-203
G10	無停電電源装置	FMUP-203	済	● ＊1	● ＊2	⑤	●	×	● ＊3	● ＊3	● ＊3	●	● ＊3	● ＊3	×	● ＊3	● ＊3	57,000	停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、常時商用給電方式、定格容量：700VA/450W ＊1：ESPRIMO D570/Bはオプションのシリアルパラレルカードを使用した場合のみRS-232C接続が可能になります。 ＊2：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。 ＊3：UPS運用管理オプション「FMUP-AP203」使用時のみ対応。 注1）接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようにご使用ください。 注2）本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。	
G11	UPS接続用ケーブル	FMCBL624	済	● ＊1	● ＊2	⑤	●	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,000	本体—FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル（Windows Vista、Windows 7は未サポート）。 ケーブル長：1.8m。 注1）停電後の復電時にパソコンの自動起動はできません。 注2）FMUP-AP203使用時不要。 ＊1：ESPRIMO D570/Bはオプションのシリアルパラレルカードを使用した場合のみRS-232C接続が可能になります。 ＊2：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。	

⑪ESPRIMO D570/Bを除く。
⑤CELSIUS W480を除く。

※「サポートOS」については、P43をご覧ください。

（注11）オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

ハードウェア一覧

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				サポートOS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	ESPRIMO オリジナルモデル	PW Windows 7 Professional (32 bit)	PW Windows 7 Professional (64 bit)	BW Windows Vista (32 bit)	PW Windows XP Professional (32 bit)	PW Windows XP Professional (64 bit)	HW Windows 7 Premium (32 bit)	HW Windows 7 Premium (64 bit)	UW Windows 7 Ultimate (32 bit)	UW Windows 7 Ultimate (64 bit)		
G12	UPS運用管理 オプション	FMUP-AP203	済	● *1	● *2	⑤	●	×	●	●	●	●	●	●	×	●	●	15,000	本体—FMUP-203接続用ケーブル。ケーブル長：3m。 添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・復電時の自動起動 ・最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御 ・FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング *1：ESPRIMO D570/Bはオプションのシリアルパラレルカードを使用した場合のみRS-232C接続が可能になります。 *2：カスタムメイドで「シリアルポート追加」を選択した場合のみRS-232C接続が可能になります。
G13	ACアダプタ	FMV-AC503B	済	×	×	×	×	⑬	●	—	—	—	—	●	—	●	—	8,400	本体標準添付品の破損時補用品。国際エネルギースタープログラム基準対応。
G14	ACアダプタ	FMV-AC323A	済	×	×	×	×	⑭	●	—	—	—	—	●	—	●	—	8,400	本体標準添付品の破損時補用品。国際エネルギースタープログラム基準対応。

⑤ CELSIUS W480を除く。
 ⑬ ESPRIMO FH900/5BM、FH700/5BDのみ搭載（接続）可。
 ⑭ ESPRIMO FH570/3BM、FH550/3BD、FH550/3B、FH530/1BTのみ搭載（接続）可。
 ※：「サポートOS」については、P43をご覧ください。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●：適応可 ×：適応不可 —：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					サポートOS※												希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	ESPRIMO モデル (32bit)	Windows 7 (64bit)	Windows 7 (32bit)	Windows 8 (32bit)	Windows 8 (64bit)	Windows 10 (32bit)	Windows 10 (64bit)	Windows 11 (32bit)	Windows 11 (64bit)	Windows 12 (32bit)	Windows 12 (64bit)				
H.プリンタ																						
H1	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	⑪	×	● *	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ接続ケーブル、1.5m。FMPR-671B用。 *：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。			
H2	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	⑪	×	● *	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ接続ケーブル、1.5m。FMPR-671B、XL-C2260ではサポートして おりません。 *：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。			
H3	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル（1.5m） (USBインターフェース→USBインターフェース)、USB2.0/1.1準拠			
H4	多目的プリンタ	FMPR-671B	済	⑪ *1	×	● *1 *3	×	×	● *2	×	●	●	×	● *2	×	● *2	×	655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：100字/秒（高速モード では200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応。（FMシ ーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。エミュレーション切替機能。K端エミ ューレータ対応。 *1：プリンタをATモードに設定し、プリンタ側から電源を投入して下さい。 *2：富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/printer/）で提供している プリンタドライバが必要です。 *3：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。			
H5	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	FMPR-671B用オプション														84,000	FMPR-671B用オプション、単票用紙両面印刷、フェースダウン排出可			
H6	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610G	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1 *3	⑫ *1	⑫ *1	● *2	● *2	●	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：180字/秒（高速モードでは360字/秒、ANKドラフトでは540字/秒）。ESC/P・FMシ ーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 *1：LAN接続はプリンタLANカード（FMPR-LN1G）を、USB接続はプリンタUSBケー ブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/printer/）で提供している プリンタドライバが必要です。 *3：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。			
H7	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410G	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1 *3	⑫ *1	⑫ *1	● *2	● *2	●	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：130字/秒（高速モードでは260字/秒、ANKドラフトでは540字/秒）。ESC/P・FMシ ーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 *1：LAN接続はプリンタLANカード（FMPR-LN1G）を、USB接続はプリンタUSBケー ブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/printer/）で提供している プリンタドライバが必要です。 *3：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。			
H8	水平漢字プリンタ-15	FMPR5310EG	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1 *3	⑫ *1	⑫ *1	● *2	● *2	●	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：125字/秒（高速モードでは250字/秒、ANKドラフトでは540字/秒）。ESC/P対応。 *1：LAN接続はプリンタLANカード（FMPR-LN1G）を、USB接続はプリンタUSBケー ブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/printer/）で提供している プリンタドライバが必要です。 *3：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。			
H9	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110G	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1 *3	⑫ *1	⑫ *1	● *2	● *2	●	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：80字/秒（高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシ ーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 *1：LAN接続はプリンタLANカード（FMPR-LN1G）を、USB接続はプリンタUSBケー ブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/printer/）で提供している プリンタドライバが必要です。 *3：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。			
H10	水平漢字プリンタ-15	FMPR5010	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1 *3	⑫ *1	⑫ *1	● *2	● *2	●	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷速度：67字/秒（高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは300字/秒）。ESC/P・FMシ ーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 *1：LAN接続はプリンタLANカード（FMPR-LN1G）を、USB接続はプリンタUSBケー ブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/printer/）で提供している プリンタドライバが必要です。 *3：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。			
H11	カットシートフィーダ	FMPR-CF1G	済	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用 オプション														37,800	FMPR5610G/5410G/5310EG/5110G/5010用オプション、ハガキ～A3対応、最大120枚 自動給紙用ユニットフロントリア給紙用共通。 注）本オプションを装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があり ます。			
H12	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション														12,000	FMPR5310EG/5110G/5010用オプション、前部及び後部からの連帳用紙吸入用（1ユニ ットプリンタ本体添付）			
H13	プリンタLANカード	FMPR-LN1G	済	LAN上に直接接続					● *	● *	● *	●	●	● *	● *	● *	● *	30,000	FMPR3000G/5010/5110G/5310EG/5410G/5610G用オプション、100BASE-TX/ 10BASE-T対応の内蔵型LANカード。 *富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/printer/）で提供しているプリ ンタドライバが必要です。			
H14	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1 *3	⑫ *1	⑫ *1	● *2	● *2	●	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行（ANK）。印 刷速度：75字/秒（高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・ FMシーケンス対応。（FMシーケンスはWindowsドライバ経由での使用不可）。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/printer/）で提供している プリンタドライバが必要です。 *3：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。			

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（〔H28〕A4カラーページプリンタ（XL-C2260）除く）

⑪ESPRIMO D750/A、D570/Bを除く。
⑫ESPRIMO K551/B、K550/A、D750/A、D570/B、CELSIUS J380、ESPRIMO（オールインワンモデル）はパラレルポート接続ができません。

*：「サポートOS」については、P43をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種							サポートOS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	ESPRIMO モバイル モデル	Windows 7 (32bit)	Windows 7 (64bit)	Windows 8 (32bit)	Windows 8 (64bit)	Windows XP (32bit)	Windows XP (64bit)	Windows 7 (32bit)	Windows 7 (64bit)	Windows 7 (32bit)	Windows 7 (64bit)	Windows 7 (32bit)	Windows 7 (64bit)		
H15	漢字プリンタ-15	FMPR3000G	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1 *3	⑫ *1	⑫ *1	● *2	● *2	●	●	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	● *2	107,000	Dシリーズ : ESPRIMO D750/A、ESPRIMO D570/B、 ESPRIMO D550/B、 ESPRIMO D550/BX Kシリーズ : ESPRIMO K551/B、K550/A Wシリーズ : CELSIUS W480、W380 Jシリーズ : CELSIUS J380 ESPRIMO : ESPRIMO FH900/5BM、FH700/5BD、 (オールインワンモデル) FH570/3BM、FH550/3BD、 FH550/3B、FH530/1BT、 DH700/7B、DH550/5B モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行（ANK）。 印刷速度：75字/秒（高速モードでは149字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P- FMシークエンス対応。（FMシークエンスはWindowsドライバ（経由での使用不可）。 *1：LAN接続はプリンタLANカード（FMPR-LN1G）を、USB接続はプリンタUSBケー ブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：富士通製品情報ページ（http://www.fmwworld.net/biz/printer/）で提供している プリンタドライバが必要です。 *3：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。
H16	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3000G用オプション																	25,000	FMPR3000G用オプション、ハガキ、B5縦～B4横（手差しはA3横）まで、160枚、（1ピン目）、 複写紙は使用不可。
H17	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3000G用オプション																	16,800	FMPR3000G用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、（2ピン目）、本オプションを使用 される際は、カットシートフィーダ（FMPR-CF8G）の同時装着が必要になります。複写紙 は使用不可。
H18	プリンタケーブル [K端末エミュレータ関連]	FMV-CBL713	済	⑪	×	● *	×	×	—	—	—	—	—	×	—	×	—	×	—	—	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m *：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。
H19	水平漢字プリンタ (K端末エミュレータ専用) [K端末エミュレータ関連]	FMPR-661K	済	⑪	×	×	×	×	×	×	● *	● *	×	×	×	×	×	×	×	×	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、複写枚数：オリジナル＋4枚、用紙 オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、 Windows® 専用プリンタ、Windows® 98/NT® 4.0/Me/2000/XP用プリンタドライバ （添付、プリンタ制御ライブラリ（バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能）標準添付。 注）省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル（FMV-CBL713） 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ（Windows® Me使用時：V4.1 L50～、 Windows® 2000使用時：V6.1 L10～、Windows® XP使用時：V6.1 L20～）Kシリー ズ端末エミュレータによる運用ではKシリーズプリンタが実現する高信頼性機能（紙詰まり 発生時の完全リカバリー/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等）を使用可能。 *：富士通製品情報ページ（http://www.fmwworld.net/biz/printer/）で提供しているド ライバ/アプリケーションが必要です。
H20	オートシートフィーダ [K端末エミュレータ関連]	FMPR661SF1	済	FMPR-661K用オプション																	58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。
H21	フェースダウンスタッカ ユニット [K端末エミュレータ関連]	FMPR-661S1	済	FMPR-661K用オプション																	33,600	FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能。
H22	トラクタユニット [K端末エミュレータ関連]	FMPR-661T1	済	FMPR-661K用オプション																	16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。
H23	カラーページプリンタ	XL-C8360G	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1 *2	⑫ *1	⑫ *1	● *3	● *3	●	●	●	●	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	● *3	292,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調ページプリンタ。解像度：600×600dpi、 600×1200dpi。印刷速度（A4片面印刷時）：カラー 36枚/分、モノクロ40枚/分、印刷 速度（A4両面印刷時）：カラー 35ページ/分、モノクロ39ページ/分。用紙サイズ：A3～ ハガキ、給紙容量：標準800枚～最大3000枚。100BASE-TX（100BASE-T共用）LAN インターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能とな ります。 *3：富士通製品情報ページ（http://www.fmwworld.net/biz/printer/）で提供している プリンタドライバが必要です。 注）印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが複数必要に なる場合があります。
H24	拡張給紙ユニット-A	XL-EF55CG	済	XL-C8360G用オプション																	50,000	増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、550枚）
H25	拡張給紙ユニット-B	XL-EF165CG	済	XL-C8360G用オプション																	126,000	増設用給紙ユニット。（A3～A6サイズ、3段カセット：550枚×3）
H26	両面ユニット	XL-DUPCG	済	XL-C8360G用オプション																	25,000	両面印刷ユニット。普通紙のみ。
H27	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CB	済	XL-C8360G用オプション																	58,800	XL-C8360G用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。XL-C8360Gは最大2枚まで増設可能。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（H28）A4カラーページプリンタ（XL-C2260）を除く）

※：「サポートOS」については、P43をご覧ください。

⑪ESPRIMO D750/A、D570/Bを除く。

⑫ESPRIMO K551/B、K550/A、D750/A、D570/B、CELSIUS J380、ESPRIMO（オールインワンモデル）はパラレルポート接続ができません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種				サポートOS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	Windows 7 Professional (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Business (32 bit)	Windows 7 Business (64 bit)	Windows 8 Professional (32 bit)	Windows 8 Professional (64 bit)	Windows 8 Premium (32 bit)	Windows 8 Premium (64 bit)	Windows 10 Home (32 bit)	Windows 10 Home (64 bit)		
H28	A4カラーページ プリンタ	XL-C2260	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *2	● *2	●	●	●	● *2	● *2	● *2	● *2	129,800	A4フルカラー (1670万色、各色256階調) ページプリンタ。解像度: 600dpi/ 1200dpi相当 (600dpi×1200dpi)。印刷速度 (A4片面印刷時): カラー 26枚/分、モノ クロ32枚/分、印刷速度 (A4両面印刷時): カラー 20ページ/分、モノクロ24ペー ジ/分。用紙サイズ: A4～ハガキ。給紙容量: 標準470枚～最大1120枚。100BASE- TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標 準装備。 *1: USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2: 富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/prINTER/) で提供している プリンタドライバが必要です。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷や長尺印刷 (最大: 215.9×1200mm) を行う 場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
H29	拡張給紙ユニット	XL-EF65CC	済	XL-C2260用オプション														33,000	増設用給紙ユニット (A4～A5サイズ対応、650枚)。カセット1個添付。
H30	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CC	済	XL-C2260用オプション														58,800	XL-C2260増設メモリ。(メモリ容量: 256MB)
H31	ページプリンタ	XL-9500	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1 *2	⑫ *1	⑫ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	417,000	ページプリンタ。解像度: 2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi× 600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度: A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。用紙サイズ: A3～ハガキ、給紙容量: 標準1200枚～最大3500 枚。100BASE-TX (10BASE-T共用) LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インタ ーフェース標準装備。両面標準装備。 *1: USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2: カスタムメイドで/ラレルポートを選択した場合のみ/ラレルポート接続が可能となります。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが 必要になります。
H32	拡張給紙ユニット-A	XL-EF110MA	済	XL-9500用オプション														92,000	増設用給紙ユニット。(A3～A5サイズ、2段カセット: 550枚×2)
H33	拡張給紙ユニット-B	XL-EF230MA	済	XL-9500用オプション														113,000	増設用給紙ユニット。(A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚)
H34	フィニッシャー	XL-FINMA	済	XL-9500用オプション														319,000	パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。装着には拡 張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。導入設置はサービスエンジニアが行う (FM現場2: SFMGEN2、有償)。
H35	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256MA	済	XL-9500用オプション														58,800	XL-9500増設メモリ (メモリ容量: 256MB)
H36	ページプリンタ	XL-9440E	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1 *2	⑫ *1	⑫ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	157,000	ページプリンタ。解像度: 2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi× 600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度: A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。用紙サイズ: A3～ハガキ。給紙容量: 標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準 拠インターフェース標準装備。 *1: USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2: カスタムメイドで/ラレルポートを選択した場合のみ/ラレルポート接続が可能となり ます。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが 必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。
H37	ページプリンタ	XL-9380E	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1 *2	⑫ *1	⑫ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	116,000	ページプリンタ。解像度: 2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi× 600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度: A4 38枚/分、B4 24枚/分、A3 21枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。用紙サイズ: A3～ハガキ。給紙容量: 標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準 拠インターフェース標準装備。 *1: プリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。 *2: カスタムメイドで/ラレルポートを選択した場合のみ/ラレルポート接続が可能となり ます。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要にな ります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。
H38	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	XL-9440E/9380E用オプション														54,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。
H39	両面ユニット	XL-DUPMC	済	XL-9440E/9380E用オプション														42,000	両面印刷ユニット。
H40	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256MC	済	XL-9440E/9380E/9311/9281/4360用オプション														58,800	XL-9440E/9380E/9311/9281/4360増設メモリ (メモリ容量: 256MB)
H41	ページプリンタ	XL-9311	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1 *2	⑫ *1	⑫ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	99,000	ページプリンタ。解像度: 2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi× 600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度: A4 31.0枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。用紙サイズ: A3～ハガキ。給紙容量: 標準750枚～最大1850枚。 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準 拠インターフェース標準装備。 *1: USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2: カスタムメイドで/ラレルポートを選択した場合のみ/ラレルポート接続が可能となり ます。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要にな ります。
H42	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1G	済	XL-9311/9281用オプション														42,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。 XL-9311/9281共通。
H43	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1G	済	XL-9311/9281用オプション														54,000	増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。 XL-9311/9281共通。
H44	両面ユニット	XL-DUPMB	済	XL-9311/9281用オプション														42,000	両面印刷ユニット。 XL-9311/9281共通。
H45	ページプリンタ	XL-9281	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1 *2	⑫ *1	⑫ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,000	ページプリンタ。解像度: 2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi× 600dpi、300dpi×300dpi。印刷速度: A4 28.0枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。 ESC/Pシークエンス対応。用紙サイズ: A3～ハガキ。給紙容量: 標準450枚～最大1550枚。 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準 拠インターフェース標準装備。 *1: USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2: カスタムメイドで/ラレルポートを選択した場合のみ/ラレルポート接続が可能となり ます。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要にな ります。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。(H28) A4カラーページプリンタ (XL-C2260) 除く)

※ESPRIMO K551/B、K550/A、D750/A、D570/B、CELSIUS J380、ESPRIMO (オールインワンモデル) はパラレルポート接続ができません。

※「サポートOS」については、P43をご覧ください。

ハードウェア一覧／マニュアル一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種							サポートOS※										希望小売価格 (円、税別)	備考
				D シリーズ	K シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	ESPRIMO オールインワン モデル	PW i n d o w s 7 (32 bit)	PW i n d o w s 7 (64 bit)	BW i n d o w s V i s t a (32 bit)	PW i n d o w s X P (32 bit)	PW i n d o w s X P (64 bit)	HW i n d o w s P r e m i u m (32 bit)	HW i n d o w s P r e m i u m (64 bit)	UW i n d o w s 7 (32 bit)	UW i n d o w s 7 (64 bit)					
H46	ページプリンタ	XL-4360	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1 *2	⑫ *1	⑫ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	75,800	A4ページプリンタ。解像度：2400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi。印刷速度：A4：36枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A4、A5、A6、B5、レター、ハガキ。給紙容量：標準600枚・最大1600枚。LANインターフェース(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T共)およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IPv6Phase-2対応。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。			
H47	拡張給紙ユニット	XL-EF50ME	済	XL-4360用オプション										33,600	XL-4360用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、500枚）							
H48	両面ユニット	XL-DUPME	済	XL-4360用オプション										21,000	XL-4360用オプション両面印刷ユニット。							
H49	ページプリンタ	XL-4280	済	⑫ *1	⑫ *1	● *1 *2	⑫ *1	⑫ *1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	55,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度：600dpi/1200dpi相当（600dpi×2400dpi）。A4：28枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準300枚～最大830枚。LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6Phase-1対応。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。			
H50	拡張給紙ユニット	XL-EF53MD	済	XL-4280用オプション										25,000	XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、530枚）							

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。(H28)A4カラーページプリンタ (XL-C260) 除く

※：「サポートOS」については、P43をご覧ください。

※ESPRESSO K551/B、K550/A、D750/A、D570/B、CELSIUS J380、ESPRIMO (オールインワンモデル) はパラレルポート接続ができません。

マニュアル名称	マニュアル コード	標準価格 (円、税別)	備考
ESPRIMO (法人)	企業向けESPRIMOシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」 (http://www.fmwworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/) に掲載されています。 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「ESPRIMOマニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。		
製品ガイド	B6FJ-4961-02	5,000	D750/A
	B6FJ-5341-01	5,000	D570/B
	B6FJ-5351-01	5,000	D550/B、D550/BX
	B6FJ-5361-01	5,000	K551/B
	B6FJ-4281-01	5,000	K550/A
CELSIUS	CELSIUSシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」 (http://www.fmwworld.net/biz/celsius/manual/) に掲載されています。 「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「CELSIUSマニュアル」からも参照できます。 紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。		
製品ガイド	B6FJ-4981-02	5,000	W480、W380
	B6FJ-4951-02	5,000	J380
ESPRIMO (オールインワンモデル)	ESPRIMOシリーズ (オールインワンモデル) のマニュアルにつきましては、サポートページの「マニュアルダウンロード」 (http://azby.fmwworld.net/support/manual/update/index2.html) に掲載されています。		
取扱説明書	B6FJ-5091-01	3,000	FH530/1BT、FH550/3B、FH550/3BD、FH570/3BM、FH700/5BD、FH900/5BM
	B6FJ-5101-01	3,000	DH550/5B、DH700/7B
テレビ操作ガイド	B6FJ-5191-01	3,000	FH530/1BT
	B6FJ-5201-01	3,000	FH550/3BD、FH570/3BM、FH700/5BD、FH900/5BM

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。
※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

ハードウェア・マニュアル一覧

■ サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考			
ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。								
D750/A、D570/B、 D550/B、D550/BX、 K551/B、K550/A、 CELSIUS J380	セキュリティロックW	0522100	オープン価格	／式	1式 セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：φ5mm、 セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、取扱説明書×1			
D750/A、D570/B、 D550/B、D550/BX、 K551/B、K550/A、 CELSIUS W480、 W380、J380	マイクロセーバー （ノートブックロックツイン）	1690843	オープン価格	／式	1式 ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、 カギの数：2個			
	マイクロセーバー （DSノートブックロック ウルトラシン）	1690900	オープン価格	／式	1式 ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、 カギの数：2個			
	マイクロセーバー （コンビネーション ノートブックロック）	1690899	オープン価格	／個	1個 ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.5mm、ケーブル長：1.83m			
CD-R/RWディスク								
FMV-NSM53	CD-RWディスク SW74QU1	1241082	オープン価格	／枚	1枚 650MB（74min）、書き換え可			
	CD-Rディスク CD-R80WPY10PM（10枚）	0241331-P	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB（80min）プリンタブル（レーベル面ホワイト）、10枚ケース入			
	CD-RディスクCDR80WPYSBV	0241340	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB（80min）プリンタブル（レーベル面ホワイト）、50枚ケース入			
	CD-RディスクCDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	／ケース	1ケース 700MB（80min）プリンタブル（レーベル面シルバー）、50枚ケース入			
DVD-RAMディスク								
FMV-NSM53	DVD-RAMディスクLM-HB47LA	1241101	オープン価格	／枚	1枚 4.7GB（片面）、TYPE4			
	DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	／枚	1枚 9.4GB（両面）、TYPE4			
プリンタ（用紙）								
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C8360G	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5（Y）		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC B4		0416420	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC A4		0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙ER A3		0416590	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
		再生オフィス用紙ER B4		0416570	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
		再生オフィス用紙ER A4（Y）		0416562	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
	カラーページプリンタ XL-C2260	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙EC A4	再生紙	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙ER A4		0416560	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×10冊／ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
		再生オフィス用紙ER B5		0416580	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1ケース
	ページプリンタ XL-9500	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W B5（Y）		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生オフィス用紙EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC B4		0416420	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC A4		0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
		再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙40%
	ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、横目用紙〔注〕横送りで使用してください。
		オフィス用紙W B5（Y）		0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A5（Y）		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、縦目用紙〔注〕縦送りで使用してください。	
		再生オフィス用紙ER A3	再生紙	0416590	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
		再生オフィス用紙ER B4		0416570	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
		再生オフィス用紙ER A4（Y）		0416562	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ	ラベル紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1ケース

※1：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙カセット（拡張給紙ユニット含む）から印刷することをお勧めします。

■ サプライー一覧

機種		商品名		商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考			
プリンタ (用紙)										
ページプリンタ XL-9311 XL-9281	ページプリンタ XL-9311 XL-9281	オフィス用紙W A3		普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース	
		オフィス用紙W B4			0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
		オフィス用紙W A4 (Y)			0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
		オフィス用紙W B5 (Y)			0411645	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、横目用紙 [注] 横送りで使用してください。	
		オフィス用紙W A5 (Y)			0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース	
		オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、縦目用紙 [注] 縦送りで使用してください。		
		再生オフィス用紙EC A3		再生紙	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
		再生オフィス用紙EC B4			0416420	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
		再生オフィス用紙EC A4			0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
		再生オフィス用紙EC B5			0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
	OAラベルA4 (単票用紙) II		ラベル紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付、100シート×1ケース		
	XL-4360	XL-4360	オフィス用紙W A4		普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
			オフィス用紙W B5			0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
			オフィス用紙W A5			0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
		再生オフィス用紙EC A4		再生紙	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
		再生オフィス用紙EC B5			0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%	
		OAラベルA4 (単票用紙) II		ラベル紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付、100シート×1ケース ※XL-4360のみ。	
	XL-4280	XL-4280	オフィス用紙W A4		普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
			オフィス用紙W B5			0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
			オフィス用紙W A5			0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース
			再生オフィス用紙EC A4		再生紙	0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
			再生オフィス用紙EC B5			0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、FSC認証紙、古紙40%
			再生オフィス用紙ER A4			0416560	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×10冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1
		再生オフィス用紙ER B5		0416580	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、古紙70%、グリーン購入法適合用紙 ※1		
	OAラベルA4 (単票用紙) II		ラベル紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース	12面付け、100シート×1ケース		
	タネにプリント	多目的プリンタ FMPR-671B 水平漢字プリンタ FMPR-661K 水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/5410G/ 5310EG/5110G/ 5010 漢字プリンタ-15 FMPR3000G	連続用紙	上質	白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15×11、2000セット/ケース
				再生	ストックフォーム 1513-P	0410118	5,000	1ケース	1ケース	15×11、2000セット/ケース
				上質	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15×11、2000セット/ケース 70%古紙含有
			OAラベルA4 (連続用紙)	上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット/ケース
				上質	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット/ケース
				連続用紙	OAラベルA4 (連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚/ケース、91/2×12
漢字プリンタ-10 FMPR2000G		連続用紙	上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット/ケース	
			上質	白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット/ケース	
		OAラベルA4 (連続用紙)		0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚/ケース、91/2×12		
		プリンタ (トナーカートリッジ/リボン/その他) トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年 (開封後1年間) の有効期限があります。安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。								
カラーページプリンタ XL-C8360G	カラーページプリンタ XL-C8360G	トナーカートリッジCL112A (ブラック)		0845110	12,000	1本	1本	ブラックトナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※2		
		トナーカートリッジCL112A (イエロー)		0845120	13,000	1本	1本	イエロートナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※2		
		トナーカートリッジCL112A (マゼンタ)		0845130	13,000	1本	1本	マゼンタトナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※2		
		トナーカートリッジCL112A (シアン)		0845140	13,000	1本	1本	シアントナー約5,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※2		
		トナーカートリッジCL112B (ブラック)		0845150	32,000	1本	1本	ブラックトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※2		
		トナーカートリッジCL112B (イエロー)		0845160	35,200	1本	1本	イエロートナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※2		
		トナーカートリッジCL112B (マゼンタ)		0845170	35,200	1本	1本	マゼンタトナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※2		
		トナーカートリッジCL112B (シアン)		0845180	35,200	1本	1本	シアントナー (大容量) 約15,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、平均3枚連続プリント時) ※2		
		ドラムカートリッジCL112 (ブラック)		0845410	32,000	1台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※2		
		ドラムカートリッジCL112 (イエロー)		0845420	32,000	1台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※2		
		ドラムカートリッジCL112 (マゼンタ)		0845430	32,000	1台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※2		
		ドラムカートリッジCL112 (シアン)		0845440	32,000	1台	1台	約30,000ページ印刷可能 (A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1、平均3枚連続プリント時) ※2		
		廃トナーボックスCL112		0845710	2,500	1個	1個	廃トナー収納用ボックス。約30,000ページで交換。(A4印刷率5%、黒：カラー＝1：1印刷時) ※2		

※1: 給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙力セット (拡張給紙ユニット含む) から印刷することをお勧めします。

※2: 実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

■ サプライ一覧

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ (トナーカートリッジ／リボン／その他)			トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年 (開封後1年間) の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。				
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C2260	トナーカートリッジCL113 (ブラック)	0809150	13,000	／本	1本	約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※2
		トナーカートリッジCL113 (イエロー)	0809160	14,000	／本	1本	約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※2
		トナーカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809170	14,000	／本	1本	約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※2
		トナーカートリッジCL113 (シアン)	0809180	14,000	／本	1本	約5,300ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、オフィスドキュメントモードON時 [初期設定]) ※2
		ドラムカートリッジCL113 (ブラック)	0809450	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、ブラック専用※2
		ドラムカートリッジCL113 (イエロー)	0809460	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、イエロー専用※2
		ドラムカートリッジCL113 (マゼンタ)	0809470	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、マゼンタ専用※2
		ドラムカートリッジCL113 (シアン)	0809480	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ印刷時)、トナー (約1,200ページ印刷可能) 1本添付、シアン専用※2
	ページプリンタ XL-9500	トナーカートリッジ LB316	0808110	32,500	／本	1本	約30,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、片面連続プリント時) ※2
		トナーカートリッジ LB316	0808410	85,000	／台	1台	約60,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、片面連続プリント時) ※2
		ステープル針	0808710	4,800	／ケース	1ケース	フィニッシャー用交換針 5,000針×3セット
		レーザープリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm。 拡張給紙ユニット (XL-EF110MA/XL-EF230MA) と同時には使用できません。
	ページプリンタ XL-9440E XL-9380E	プロセスカートリッジ LB318A	0892110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2
		プロセスカートリッジ LB318B	0892120	45,000	／台	1台	約15,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2
		LB315給紙カセット (550枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。 本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
		レーザープリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
	ページプリンタ XL-9311 XL-9281	プロセスカートリッジLB317A	0854110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2
		プロセスカートリッジLB317B	0854120	40,000	／台	1台	約10,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2
		LB315給紙カセット (A3ユニバーサル)	0805320	12,000	／台	1台	A3～A5サイズで250枚収納、XL-9281の装置添付品と同じ
		LB315給紙カセット (550枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台	A3～A5サイズで550枚収納、XL-9311の装置添付品と同じ
	ページプリンタ XL-4360	レーザープリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
		プロセスカートリッジLB109A	0894110	36,000	／台	1台	約8,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2
		プロセスカートリッジLB109B	0894120	48,000	／台	1台	約12,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2
		レーザープリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm
	ページプリンタ XL-4280	レーザープリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1台	400 (W) ×560 (D) ×210 (H) mm
		ドラムカートリッジLB108	0893410	13,000	／台	1台	約20,000ページ (A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ) ※2
		トナーカートリッジLB108A	0893110	9,500	／本	1本	約3,500ページ (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2
		トナーカートリッジLB108B	0893120	18,000	／本	1本	約7,000ページ (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2
ドットプリンタ	水平漢字プリンタ-15 FMPR5110G/5010 漢字プリンタ-10/15 FMPR2000G/3000G	リボンカセット DPK3800 (黒)	0325210	2,200	／巻	1巻	13mm×6m、約500万字 (ANKドラフト)
		サブカセット DPK3800 (黒)	0325220	1,100	／巻	1巻	0325210の詰替え用リボン、約500万字 (ANKドラフト)
	水平漢字プリンタ-15 FMPR5610G/5410G/ 5310EG	リボンカセット SDM-9 (黒)	0325470	6,000	／巻	1巻	16mm×55m、約1,500万字 (英数カナ文字)
		サブカセット SDM-9 (黒)	0325480	3,200	／巻	1巻	0325470の詰替え用リボン、約1,500万字 (英数カナ文字)
	多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H (黒)	0325110	5,000	／巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字 (英数カナ文字)
		サブカセット MPP5H (黒)	0325150	2,700	／巻	1巻	0325110の詰替え用リボン、約1,000万字 (英数カナ文字)
	水平漢字プリンタ FMPR-661K	リボンカセット SDM-10 (黒)	0325290	2,100	／巻	1巻	13mm×15m、約300万字 (英数カナ文字)

※2：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。
富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
※携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820
(通話料金はお客様のご負担となります)
月曜日～金曜日 9：00～17：30 (祝日・年末年始除く)
<http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- ATI Radeon、ATI HyperMemoryならびにその組合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windowsロゴ、Windows Vistaロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、Excel、OneNote、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/systemrequirements>をご覧ください。
- Roxio Creatorは、米国Sonic Solutions社の登録商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- NVIDIA、NVIDIA QuadroはNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

レーザー式マウス、CD/DVDについて
本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVDドライブはレーザーを使用しています。 **クラス1レーザー製品**

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料 無料 **0120-959-242** (受付時間：平日9時～21時、土・日・祝日9時～17時)

※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
※電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

■インターネットで最新の製品情報などをご覧ください。
富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/>)

ESPRIMO/CELSIUSについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。（ESPRIMO（オールインワンモデル）本体等、一部商品を除く。）
★このシステム構成図は、2010年10月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。
★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後5年間です。
★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合があります。海外各国固有の規格は取得しておりません。

2010年10月AP
2010-10A