

**FMV**

**STYLISTIC**

**FMV-STYLISTIC**

THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

FUJITSU

システム構成図[ ハードウェア編 ]

( 2004年5月現在 )

富士通パーソナルコンピュータ

**システム構成図**

**[ハードウェア編]**

**FMV-STYLISTIC**

2004年5月版

システム構成図

ハードウェア一覧

マニュアル・サプライ一覧

## システム構成図

## A.本体



## A1 FMV-STYLISTIC TB10/B

CPU:超低電圧版 インテル®Pentium® Mプロセッサ( 1GHz ), キャッシュメモリ64KB+1MB、  
標準メモリ256MB[ DDR SDRAM/PC2700 ], VRAM最大64MB( メインメモリと共用 ), 40GB HDD、  
12.1型TFTカラーLCD[ 1024×768 ], 電磁誘導式ペン入力、CardBus対応PCカードスロット( TYPE / ×1スロット )、  
SDカードスロット×1、USB2.0×2、IEEE1394×1、赤外線通信ポート×1( IrDA1.1準拠 )、  
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、スマートカードスロット×1、  
ワイヤレスLAN( IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠 )、最大56KbpsFAXモデム( V.92対応 )、  
ヘッドホン端子、マイク端子、DC-IN  
OS:Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

リカバリの際にはキーボード必須となりますので、最低1つはキーボードが必要となります。

FMVTB10B	219,000円( 税別 )	: 内蔵バッテリパック、ACアダプタ添付
----------	----------------	----------------------



## A2 FMV-STYLISTIC TB10/S

CPU:超低電圧版 インテル®Pentium® Mプロセッサ( 1GHz ), キャッシュメモリ64KB+1MB、  
標準メモリ256MB[ DDR SDRAM/PC2700 ], VRAM最大64MB( メインメモリと共用 ), 40GB HDD、  
12.1型TFTカラーLCD[ 1024×768 ], 電磁誘導式ペン入力、CardBus対応PCカードスロット( TYPE / ×1スロット )、  
SDカードスロット×1、USB2.0×2、IEEE1394×1、赤外線通信ポート×1( IrDA1.1準拠 )、  
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、スマートカードスロット×1、  
ワイヤレスLAN( IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠 )、最大56KbpsFAXモデム( V.92対応 )、  
ヘッドホン端子、マイク端子、DC-IN  
OS:Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

FMVTB10S	281,800円( 税別 )	: 内蔵バッテリパック、ドッキングステーション、ACアダプタ、ワイヤレスキーボード、USBマウス( 光学式 )添付
----------	----------------	-----------------------------------------------------------

## システム構成図

FMV  
STYLISTIC

FMV-STYLISTIC : FMV-STYLISTIC TB10/B TB10/S

○: 選択接続 ■: 同時接続可

## B.メモリ

各オプションの対応OSについては  
ハードウェア一覧をご確認下さい。拡張RAM  
モジュールスロットB1 拡張RAMモジュール-1GB (DDR SDRAM/PC2700)  
FMVNVM1GF 312,000円(税別)B2 拡張RAMモジュール-512MB (DDR SDRAM/PC2700)  
FMVNVM51F 98,000円(税別)B3 拡張RAMモジュール-256MB (DDR SDRAM/PC2700)  
FMVNVM25F 49,000円(税別)

## C.専用拡張機器

各オプションの対応OSについては  
ハードウェア一覧をご確認下さい。バッテリ  
インターフェースC1 内蔵バッテリパック  
FMVTBBP103 14,000円(税別)C2 内蔵バッテリパック(L)  
FMVTBBP104 22,000円(税別)拡張  
インターフェースC3 ドッキングステーション  
FMV-TBDS03 44,000円(税別)  
CD-RW/DVD-ROMドライブ内蔵C4 簡易スタンド  
FMV-TBS01 4,000円(税別)

C3	ドッキングステーション の標準インターフェース
C3	USB2.0×3 IEEE1394×1 LAN×1 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、本体と排他) 外部ディスプレイ端子 (本体と排他) ラインアウト端子 DC-IN

《充電器》

C7 バッテリチャージャ  
FMV-NCA3 16,800円(税別)  
バッテリパックを2個接続して充電可能C5 ACアダプタ  
FMV-AC317 8,400円(税別)C1 内蔵バッテリパック  
FMVTBBP103 14,000円(税別)C2 内蔵バッテリパック(L)  
FMVTBBP104 22,000円(税別)DC-IN  
インターフェースC5 ACアダプタ  
FMV-AC317 8,400円(税別)DC-IN  
インターフェースC6 カーバッテリアダプタ  
FMV-NCBA2 19,300円(税別)









システム構成図

## システム構成図


FMV-STYLISTIC : FMV-STYLISTIC TB10/B TB10/S

○：選択接続 ■：同時接続可


## D.入力機器

各オプションの対応OSについては  
ハードウェア一覧をご確認下さい。USB  
インターフェースワイヤレスキーボード  
インターフェースUSB  
インターフェースUSB  
インターフェースUSB  
インターフェース

## システム構成図

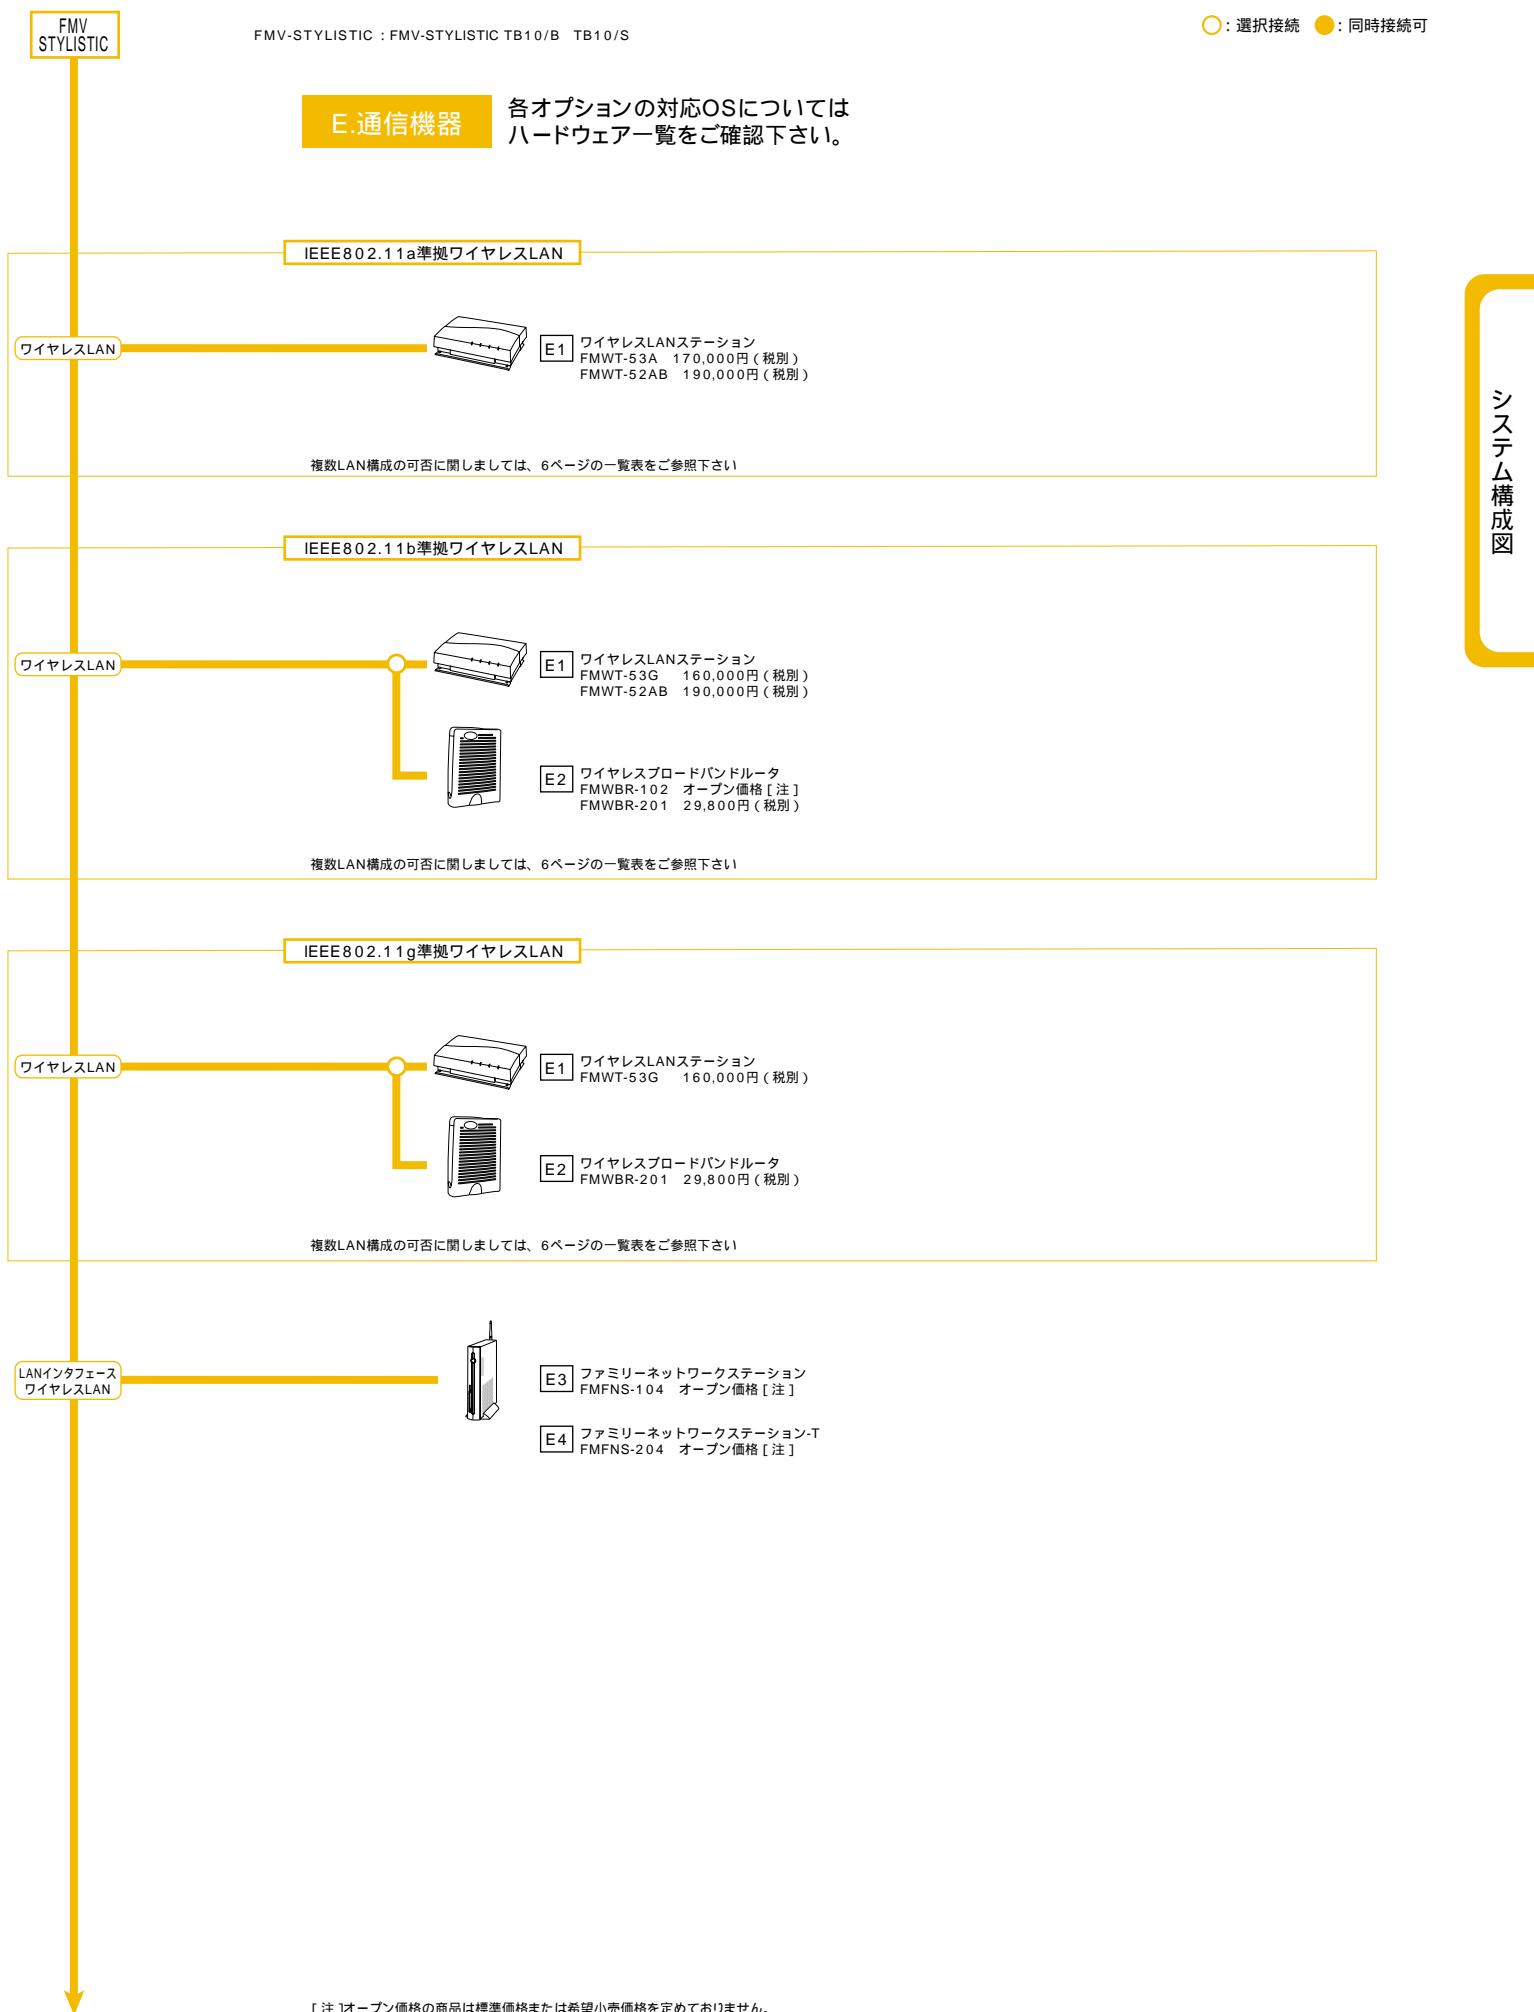

## システム構成図

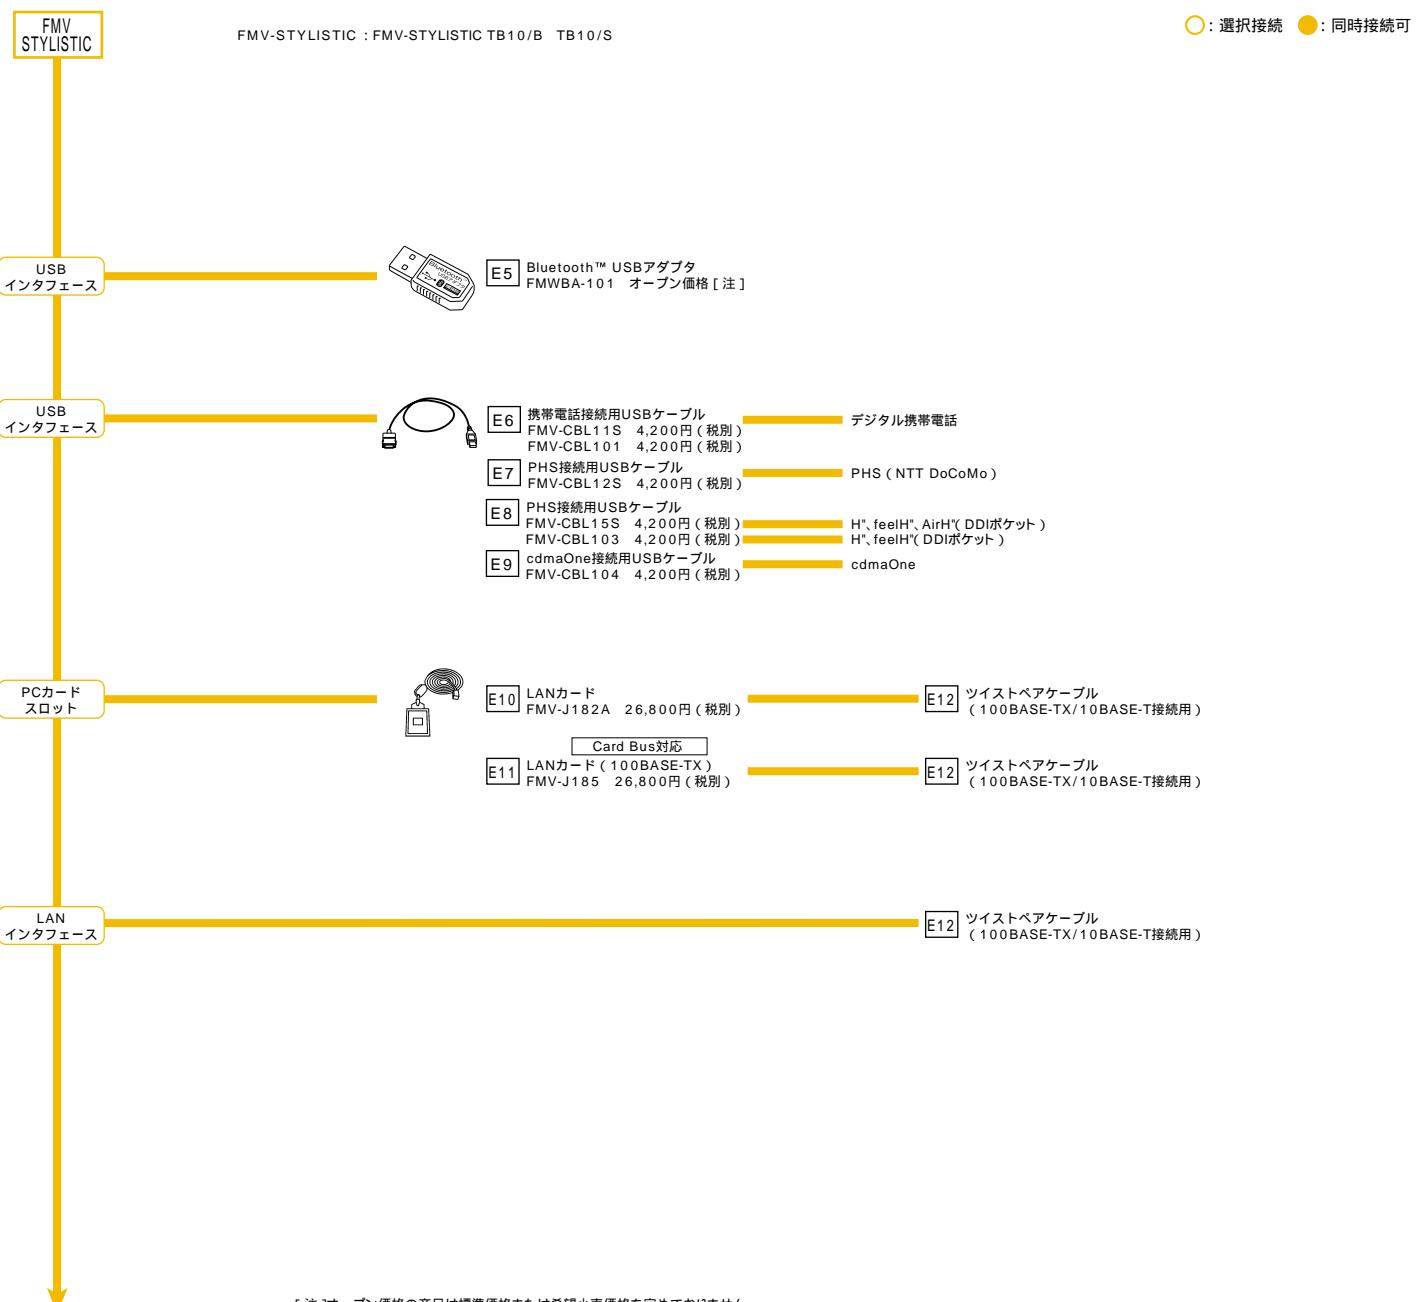

## 複数LAN同時通信の可否について


OSが、WinXP TPEの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

その場合でも構成によりましては不可能な場合がありますので、下表でご確認下さい。


: 同時通信可能 × : 同時通信不可能 - : 構成上不可能

LAN形式の組み合わせ		有線LAN		IEEE802.11a準拠無線LAN	IEEE802.11b準拠無線LAN	IEEE802.11g準拠無線LAN
		内蔵 (標準搭載)	PCカード	内蔵 (標準搭載)	内蔵 (標準搭載)	内蔵 (標準搭載)
有線LAN	内蔵 (標準搭載)	-				
	PCカード		-			
IEEE802.11a準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載)			-		-
IEEE802.11b準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載)			-	-	-
IEEE802.11g準拠無線LAN	内蔵 (標準搭載)			-	-	-


## システム構成図

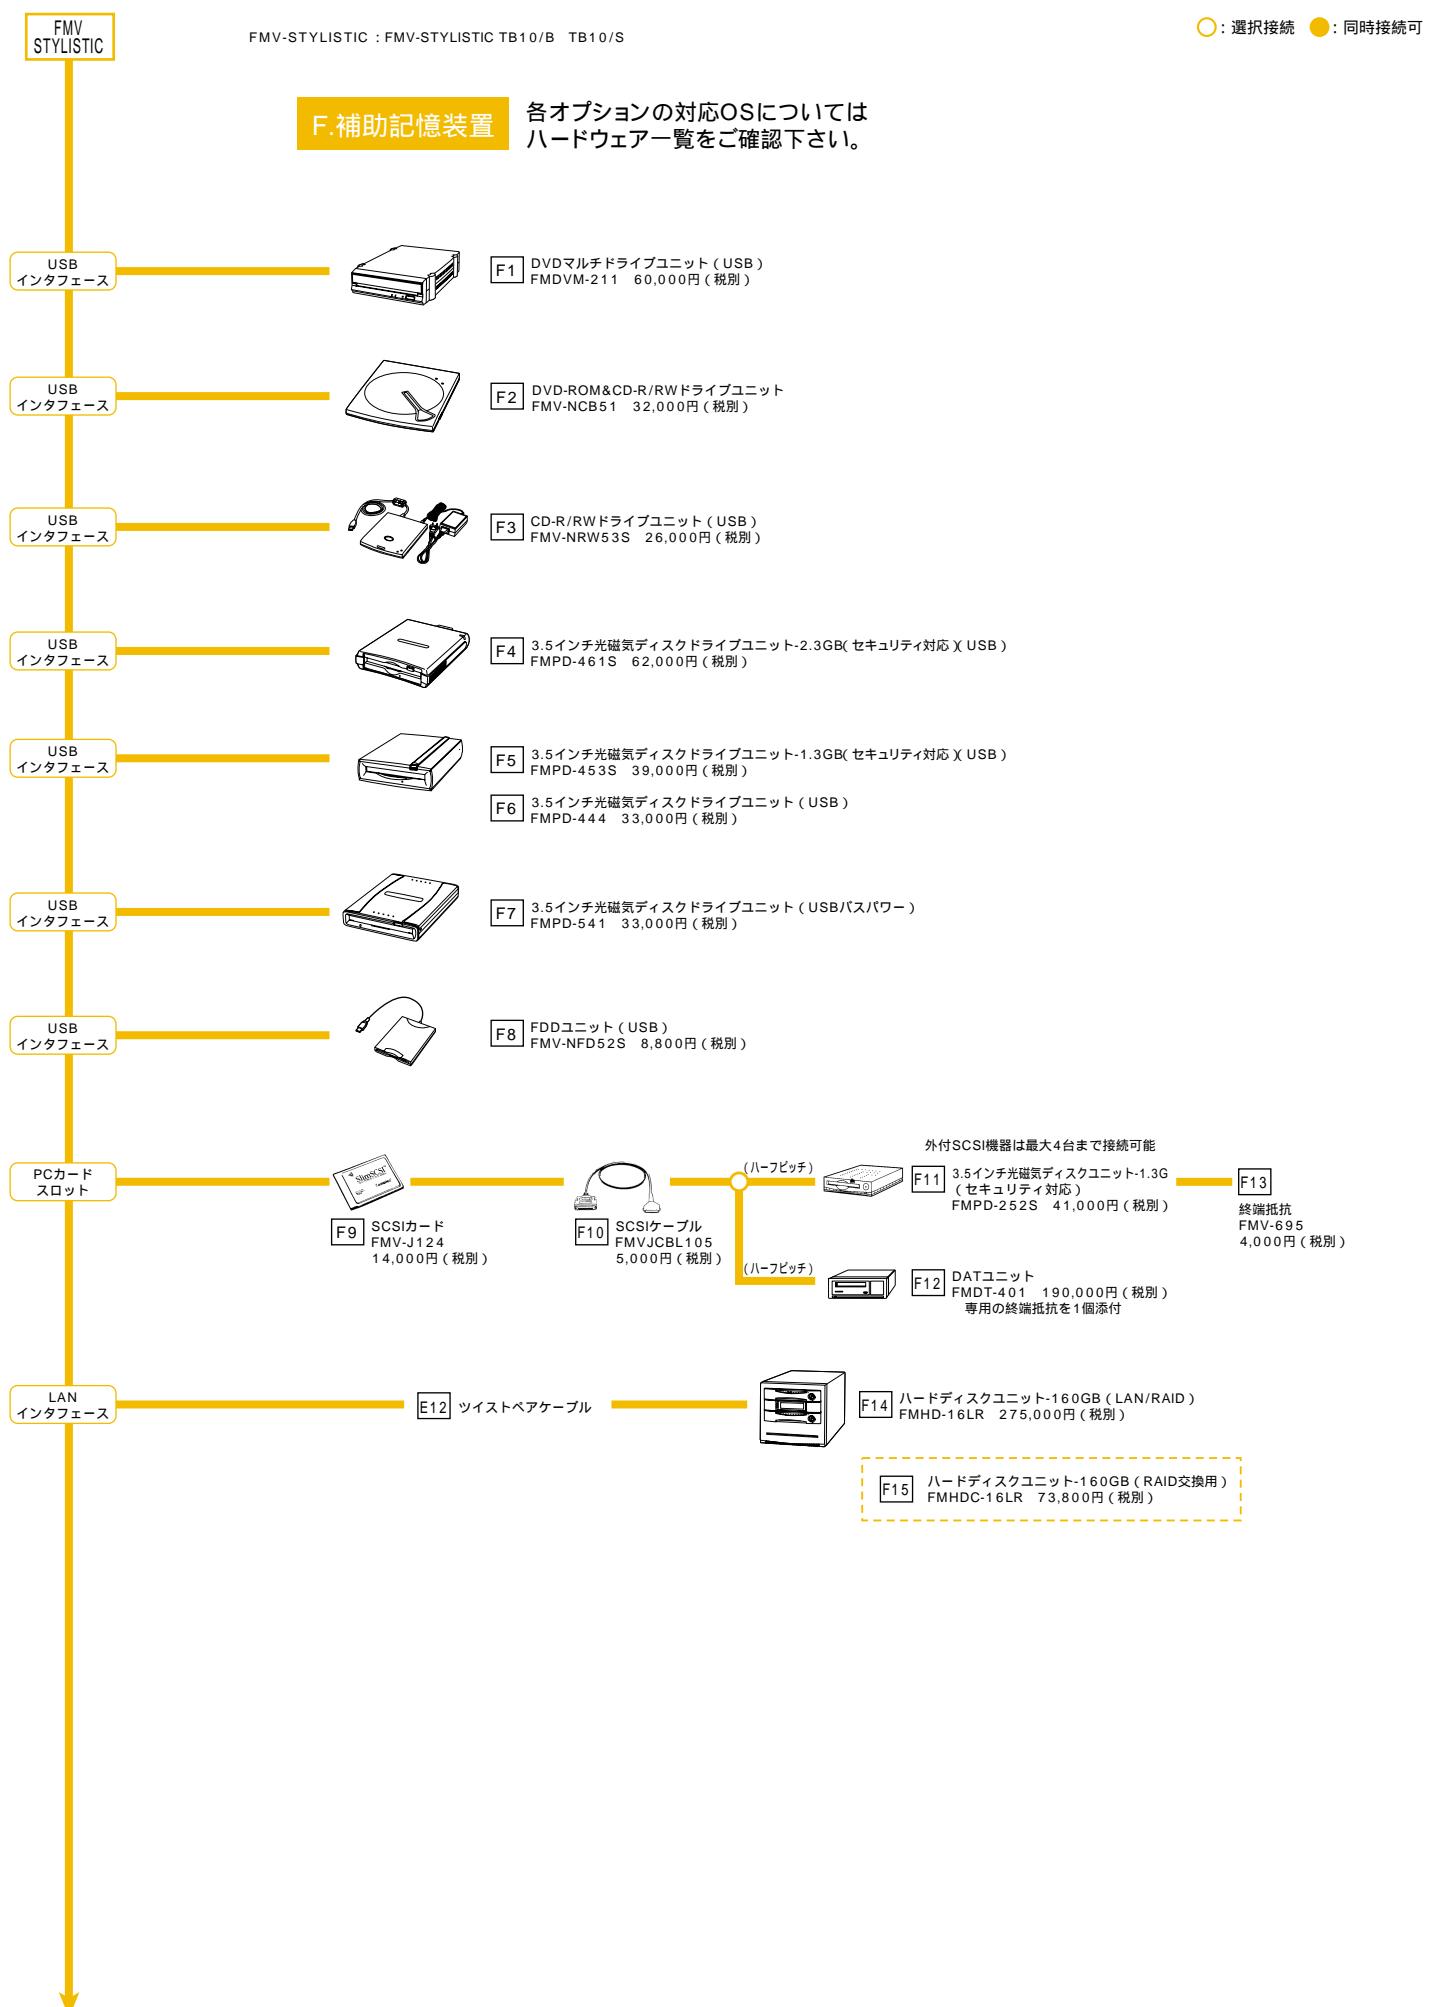


## システム構成図

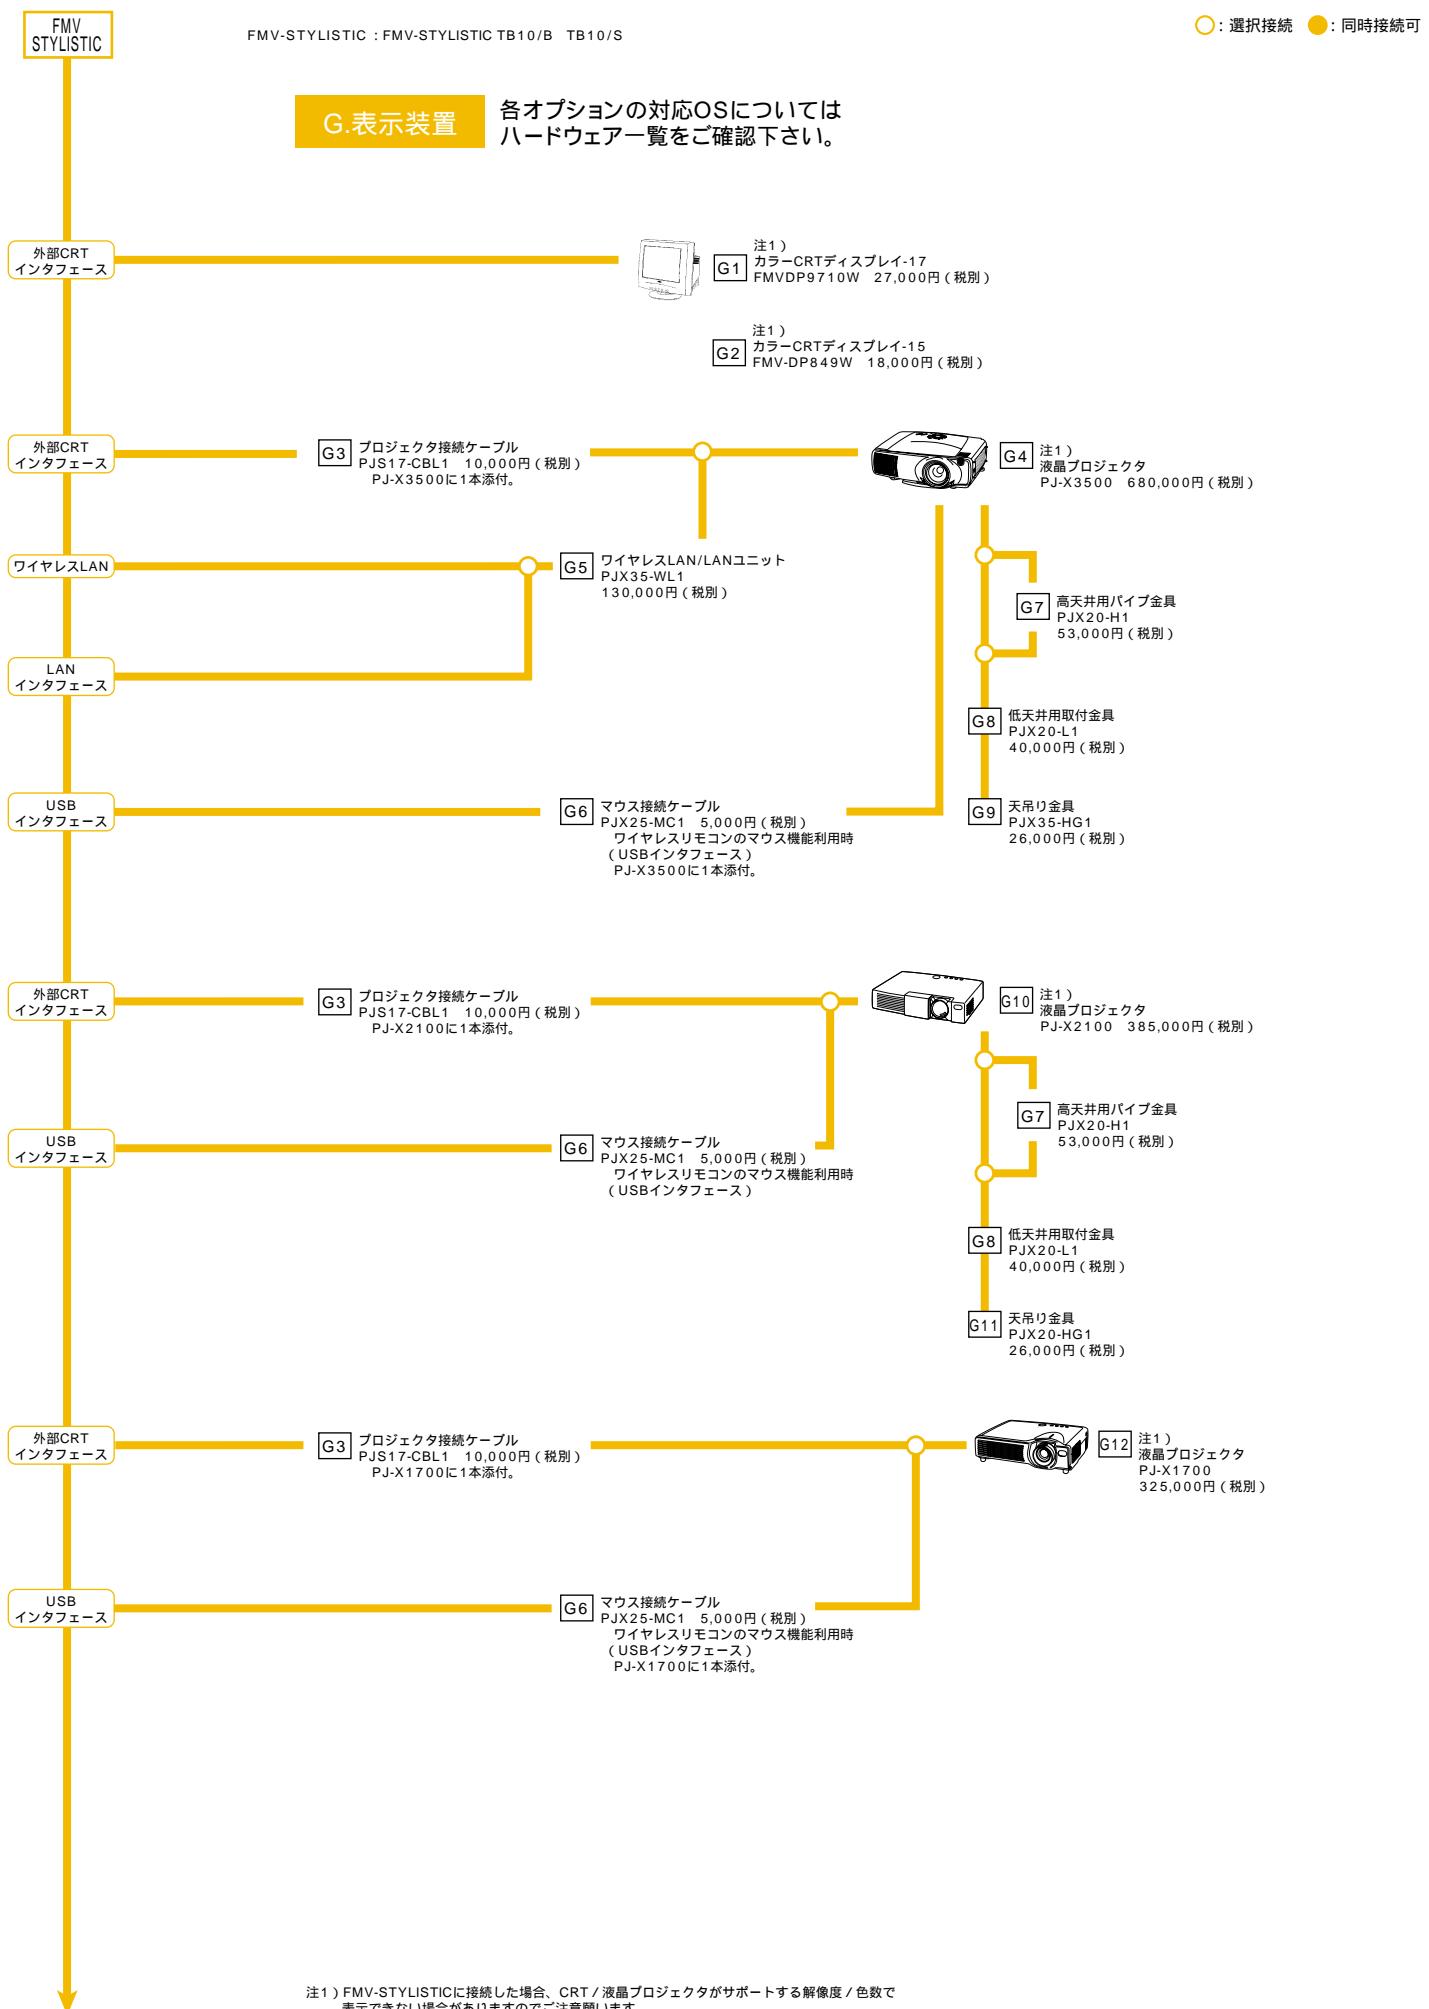


## システム構成図

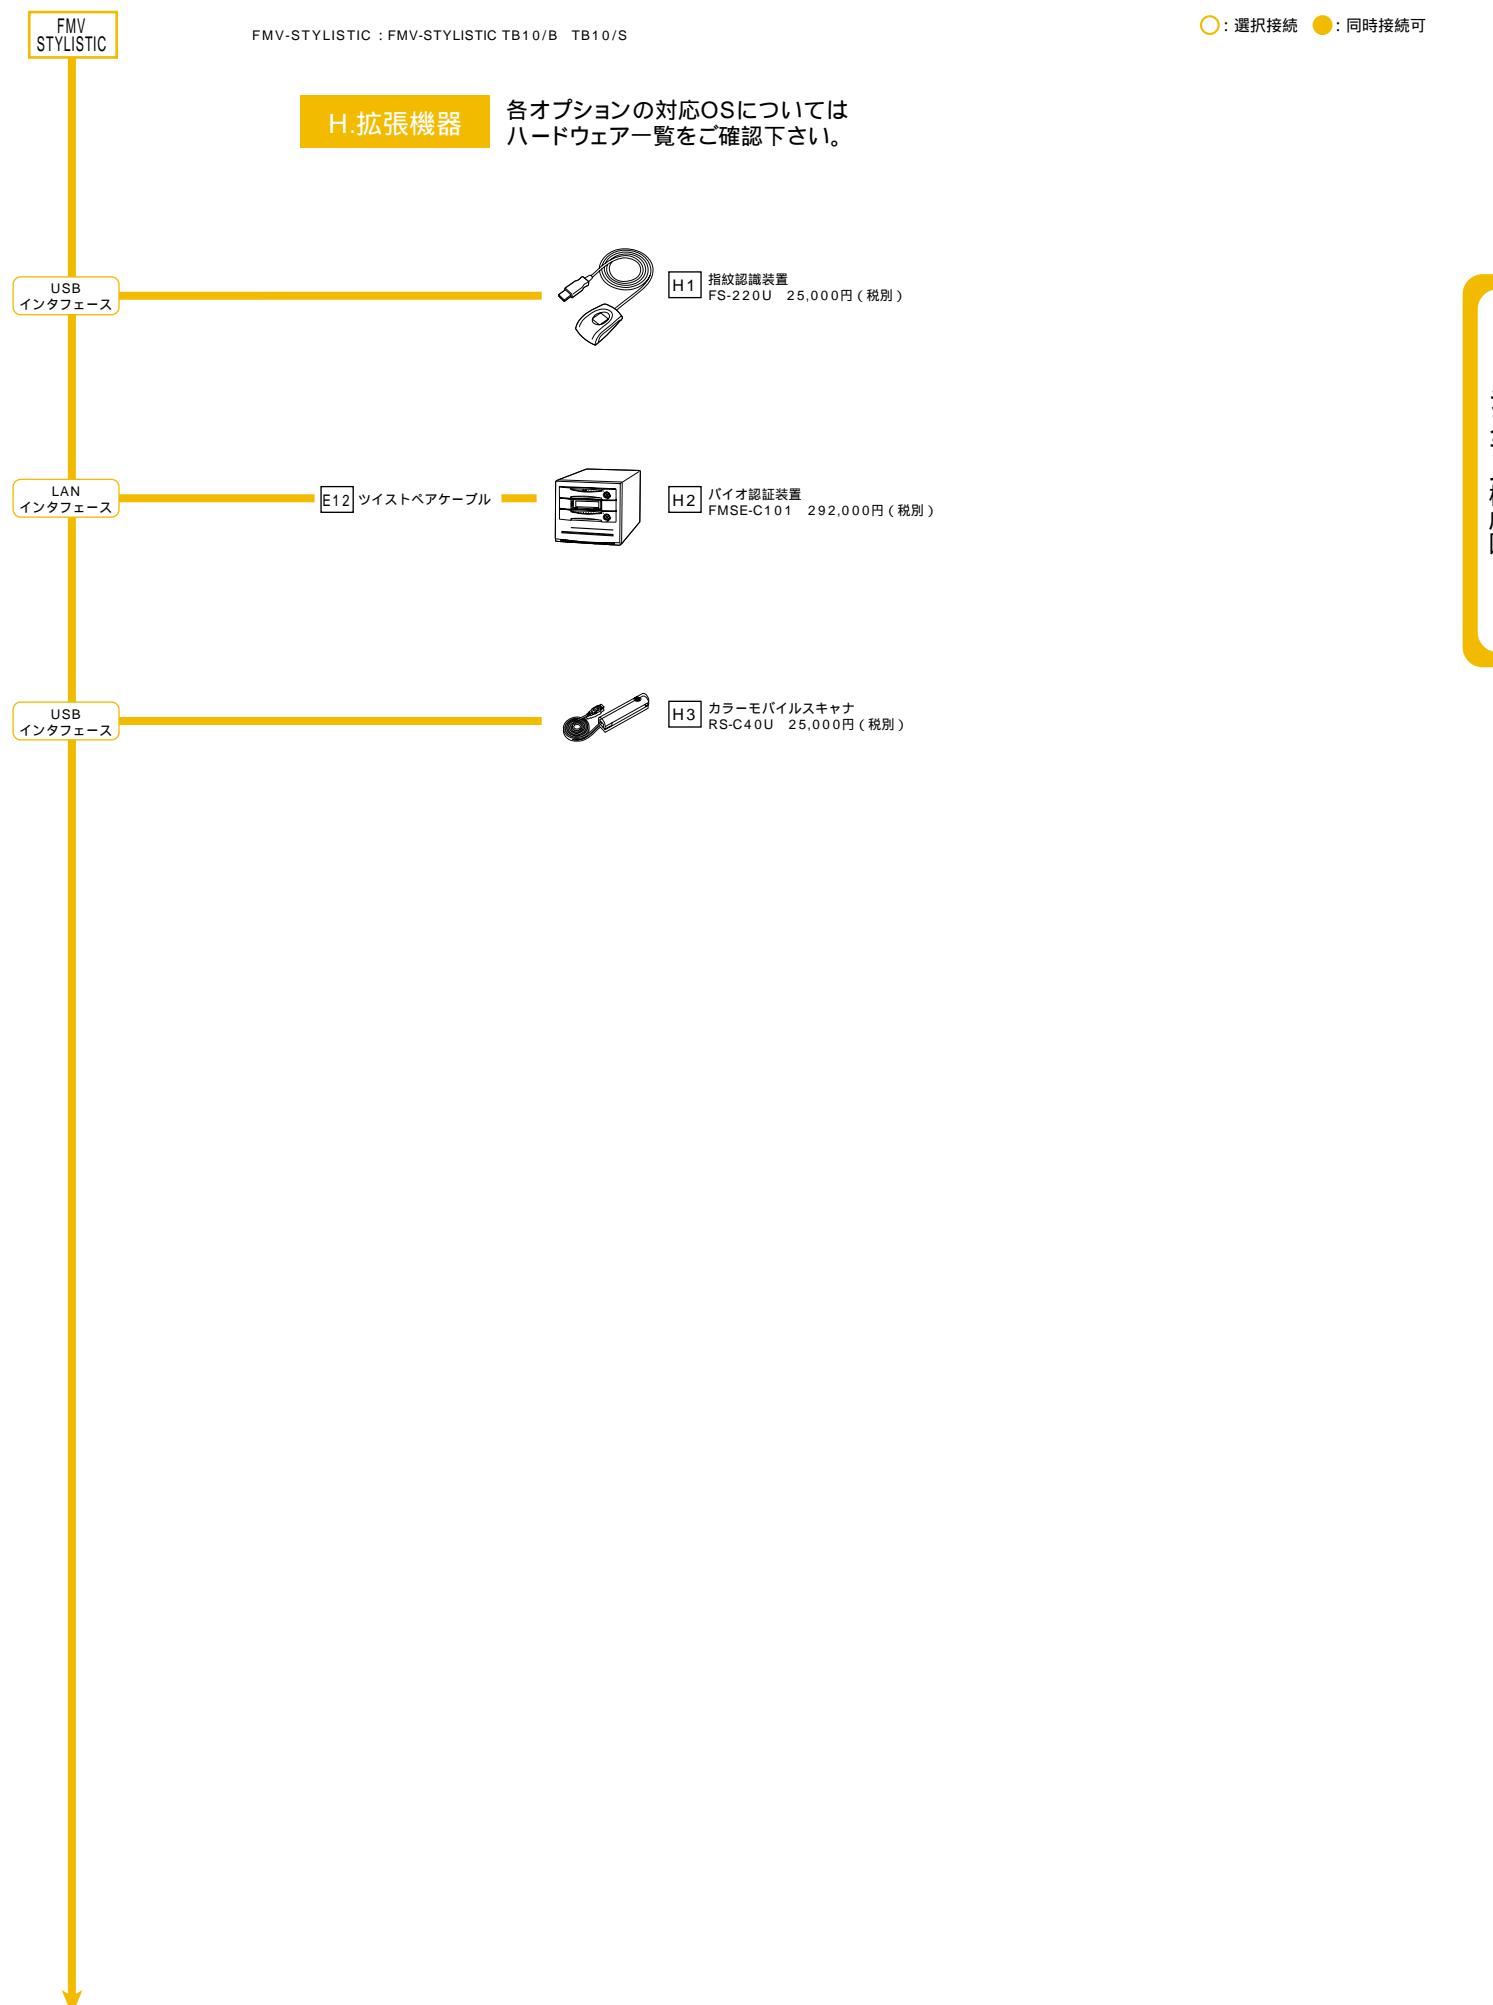


## システム構成図

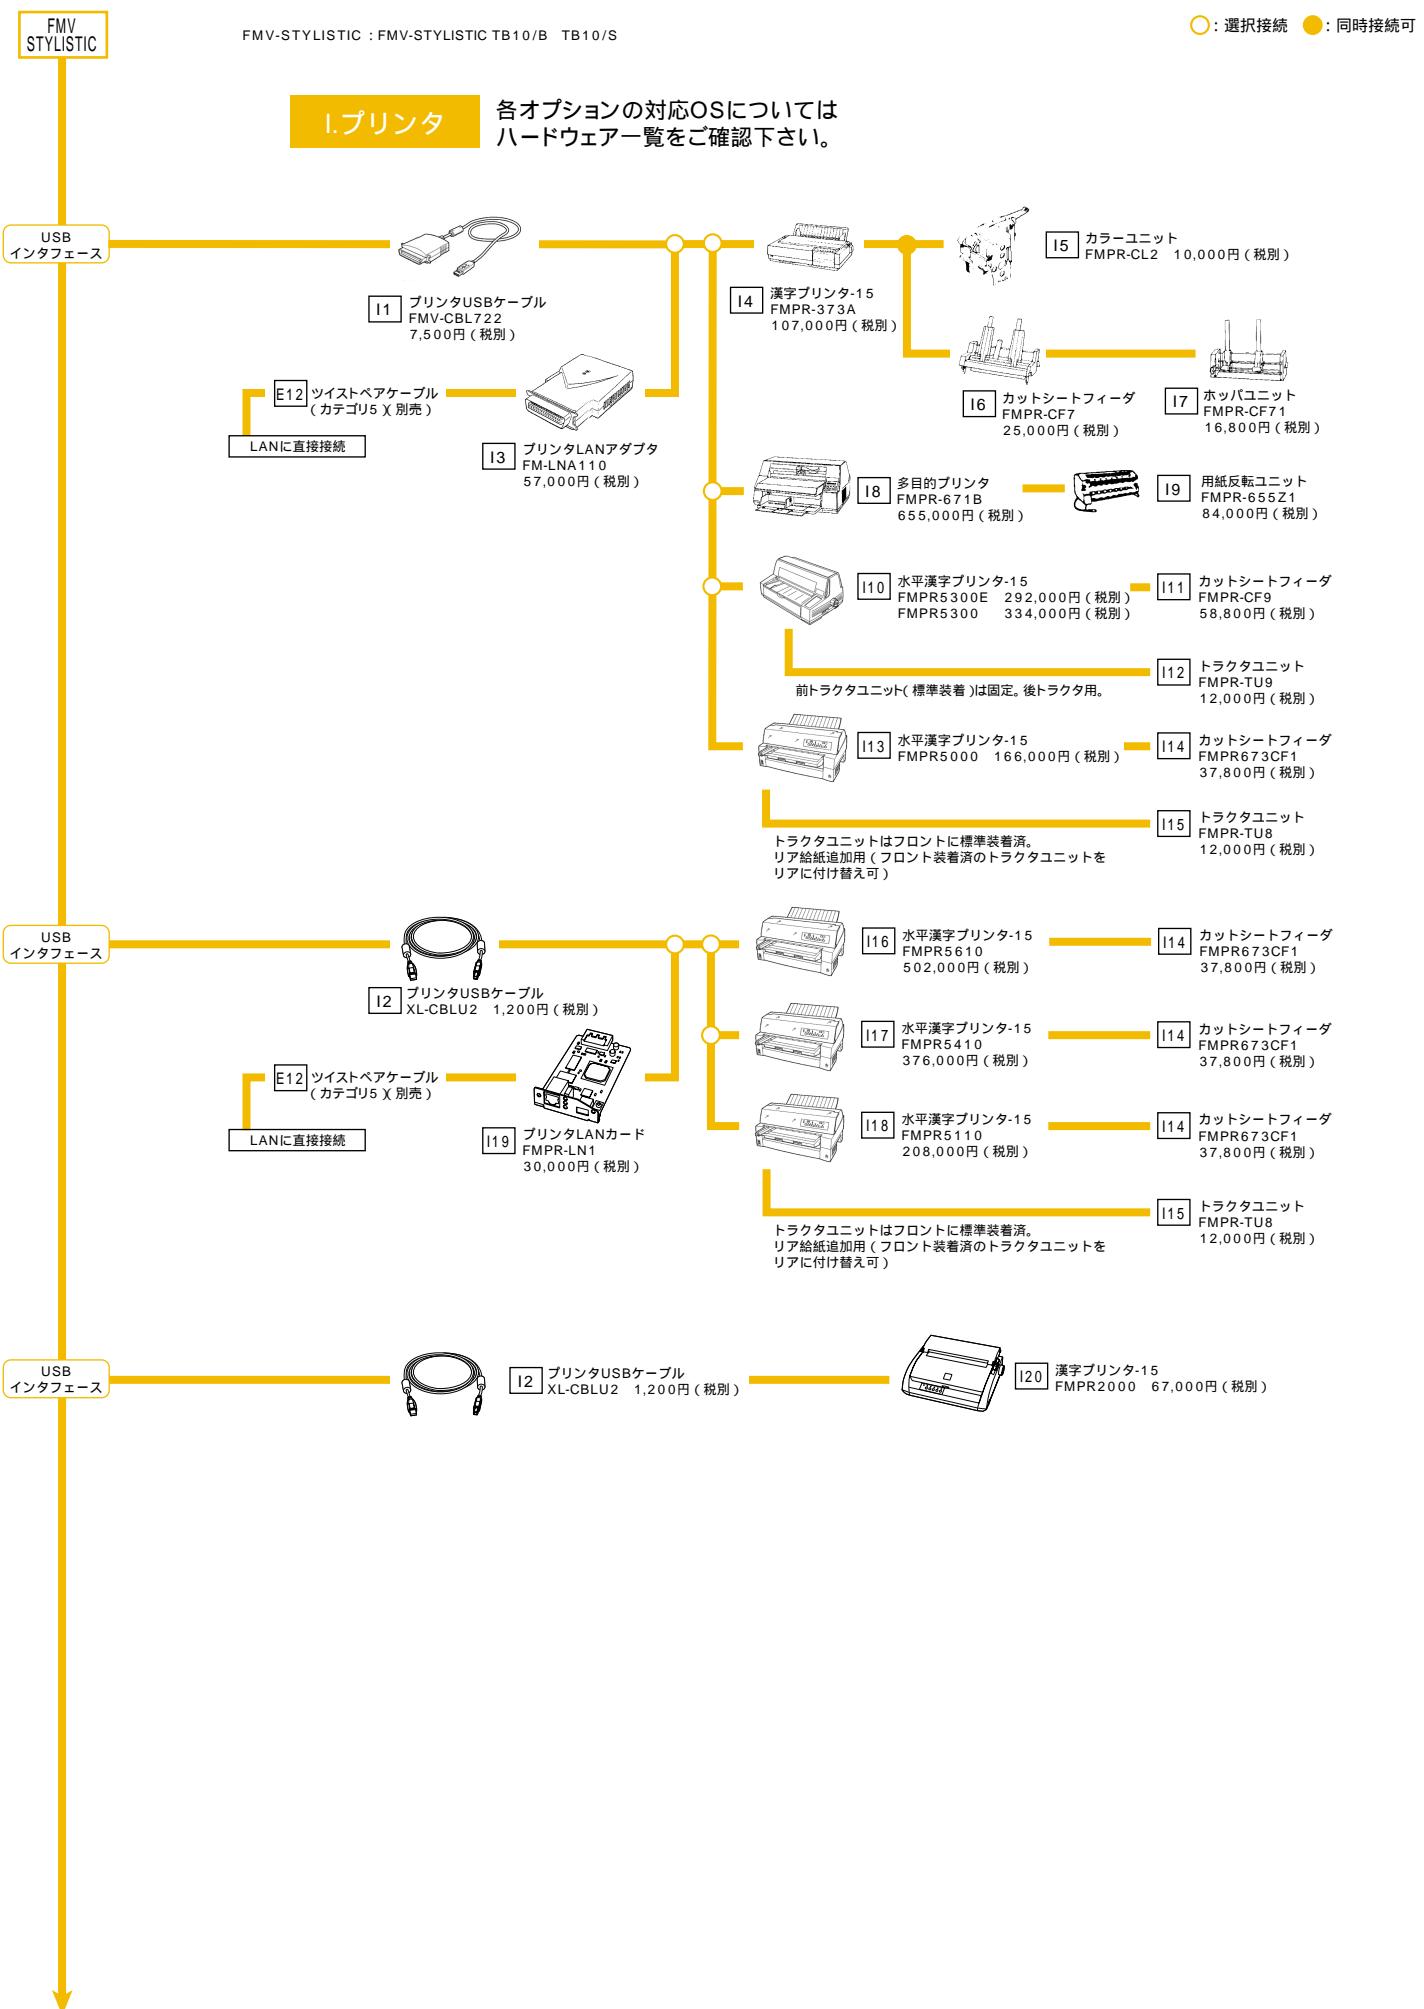


## システム構成図

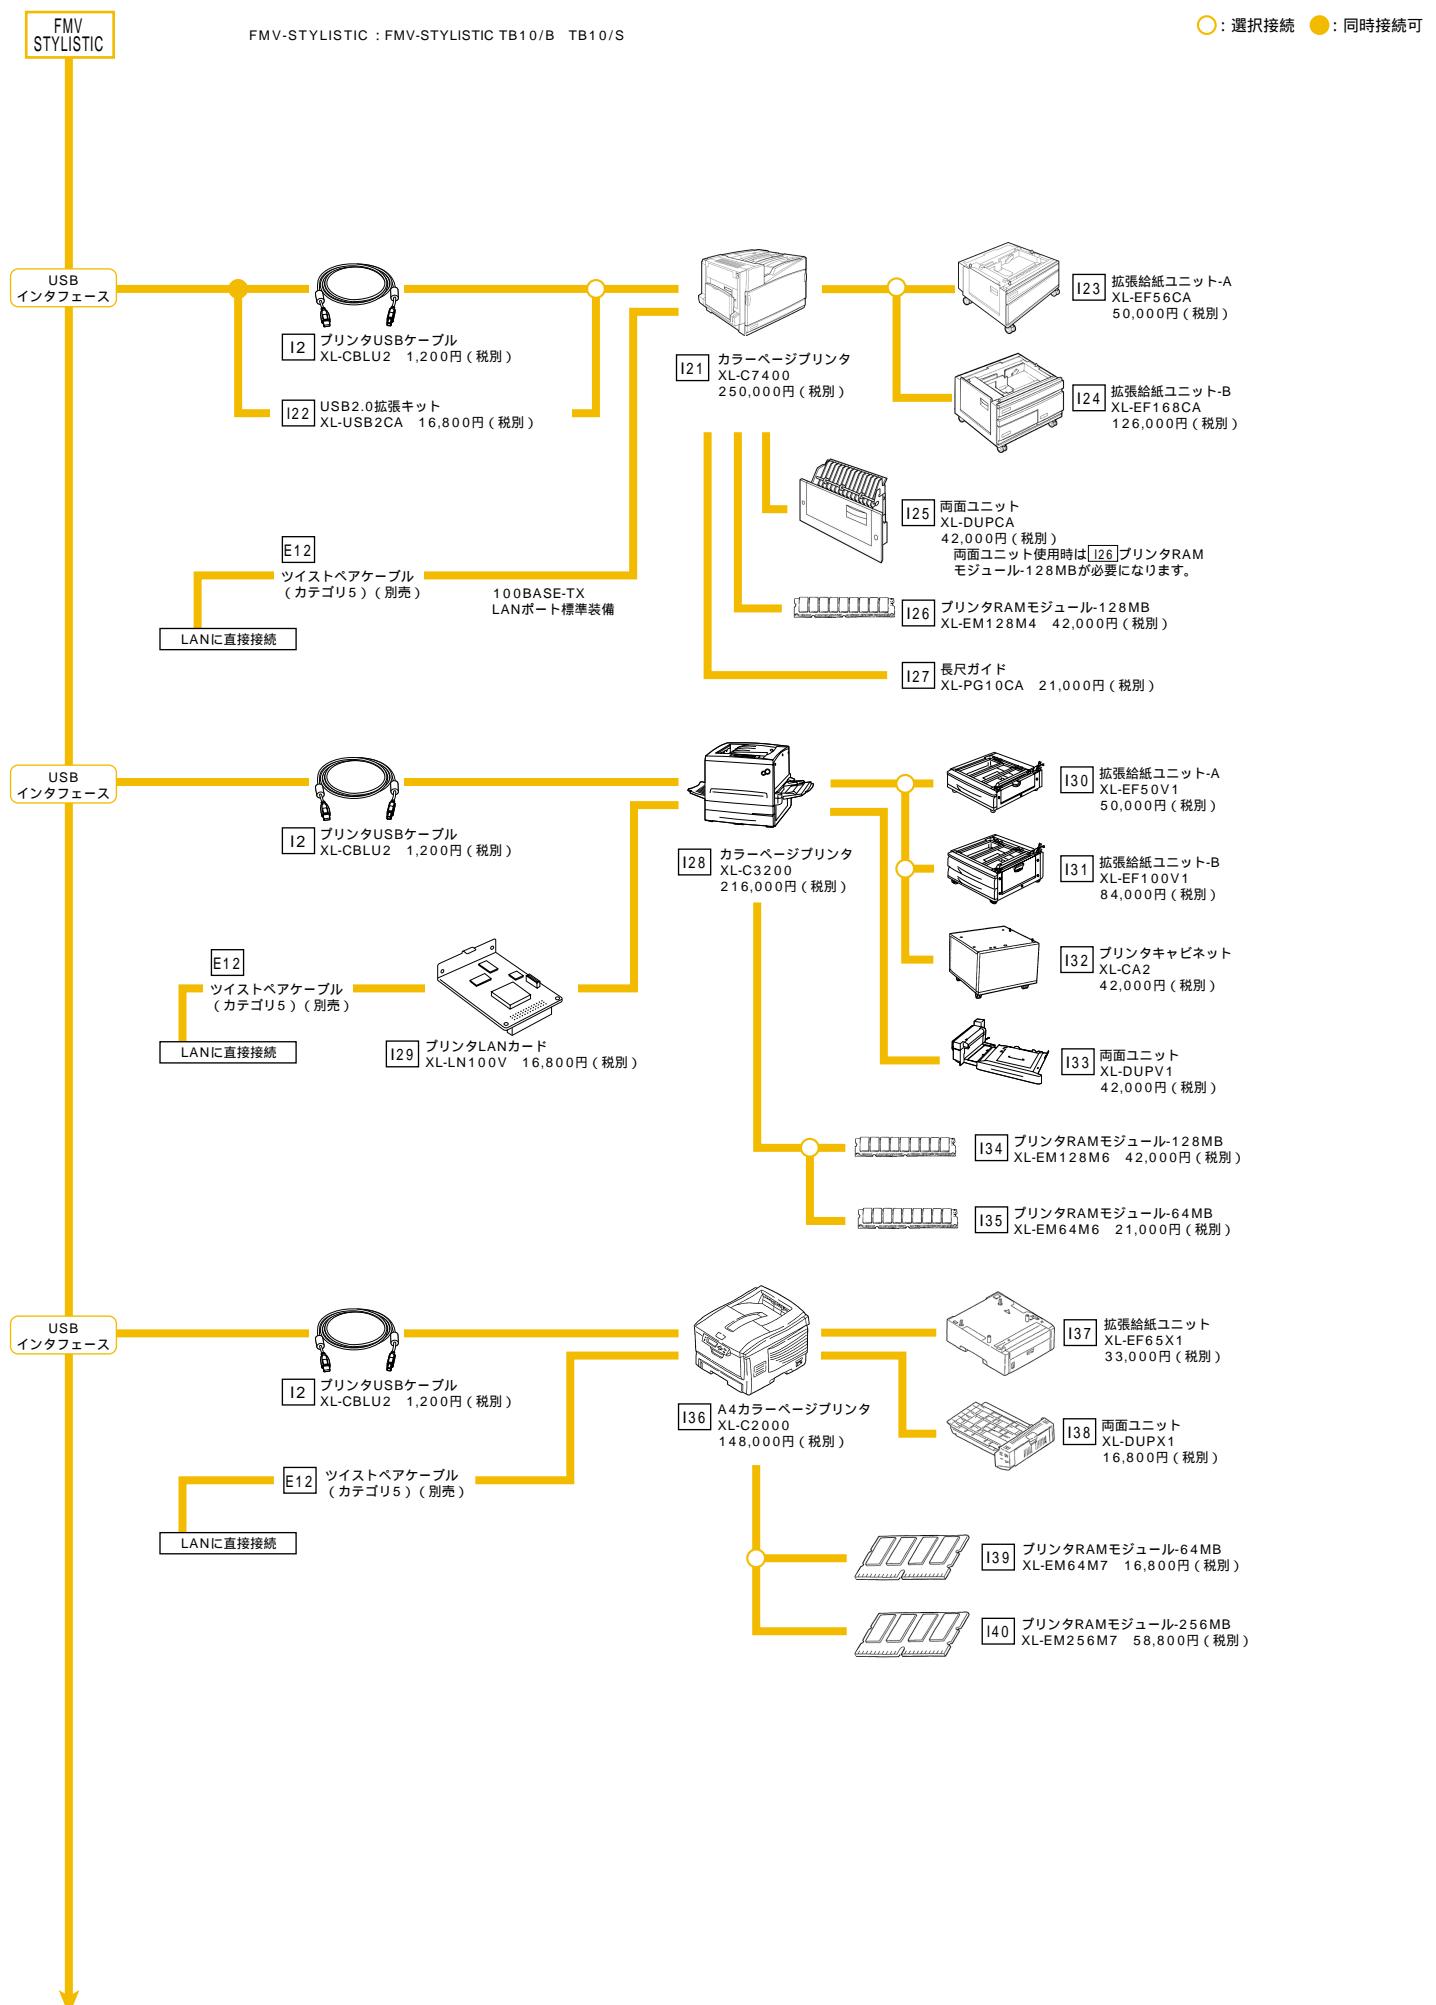

## システム構成図

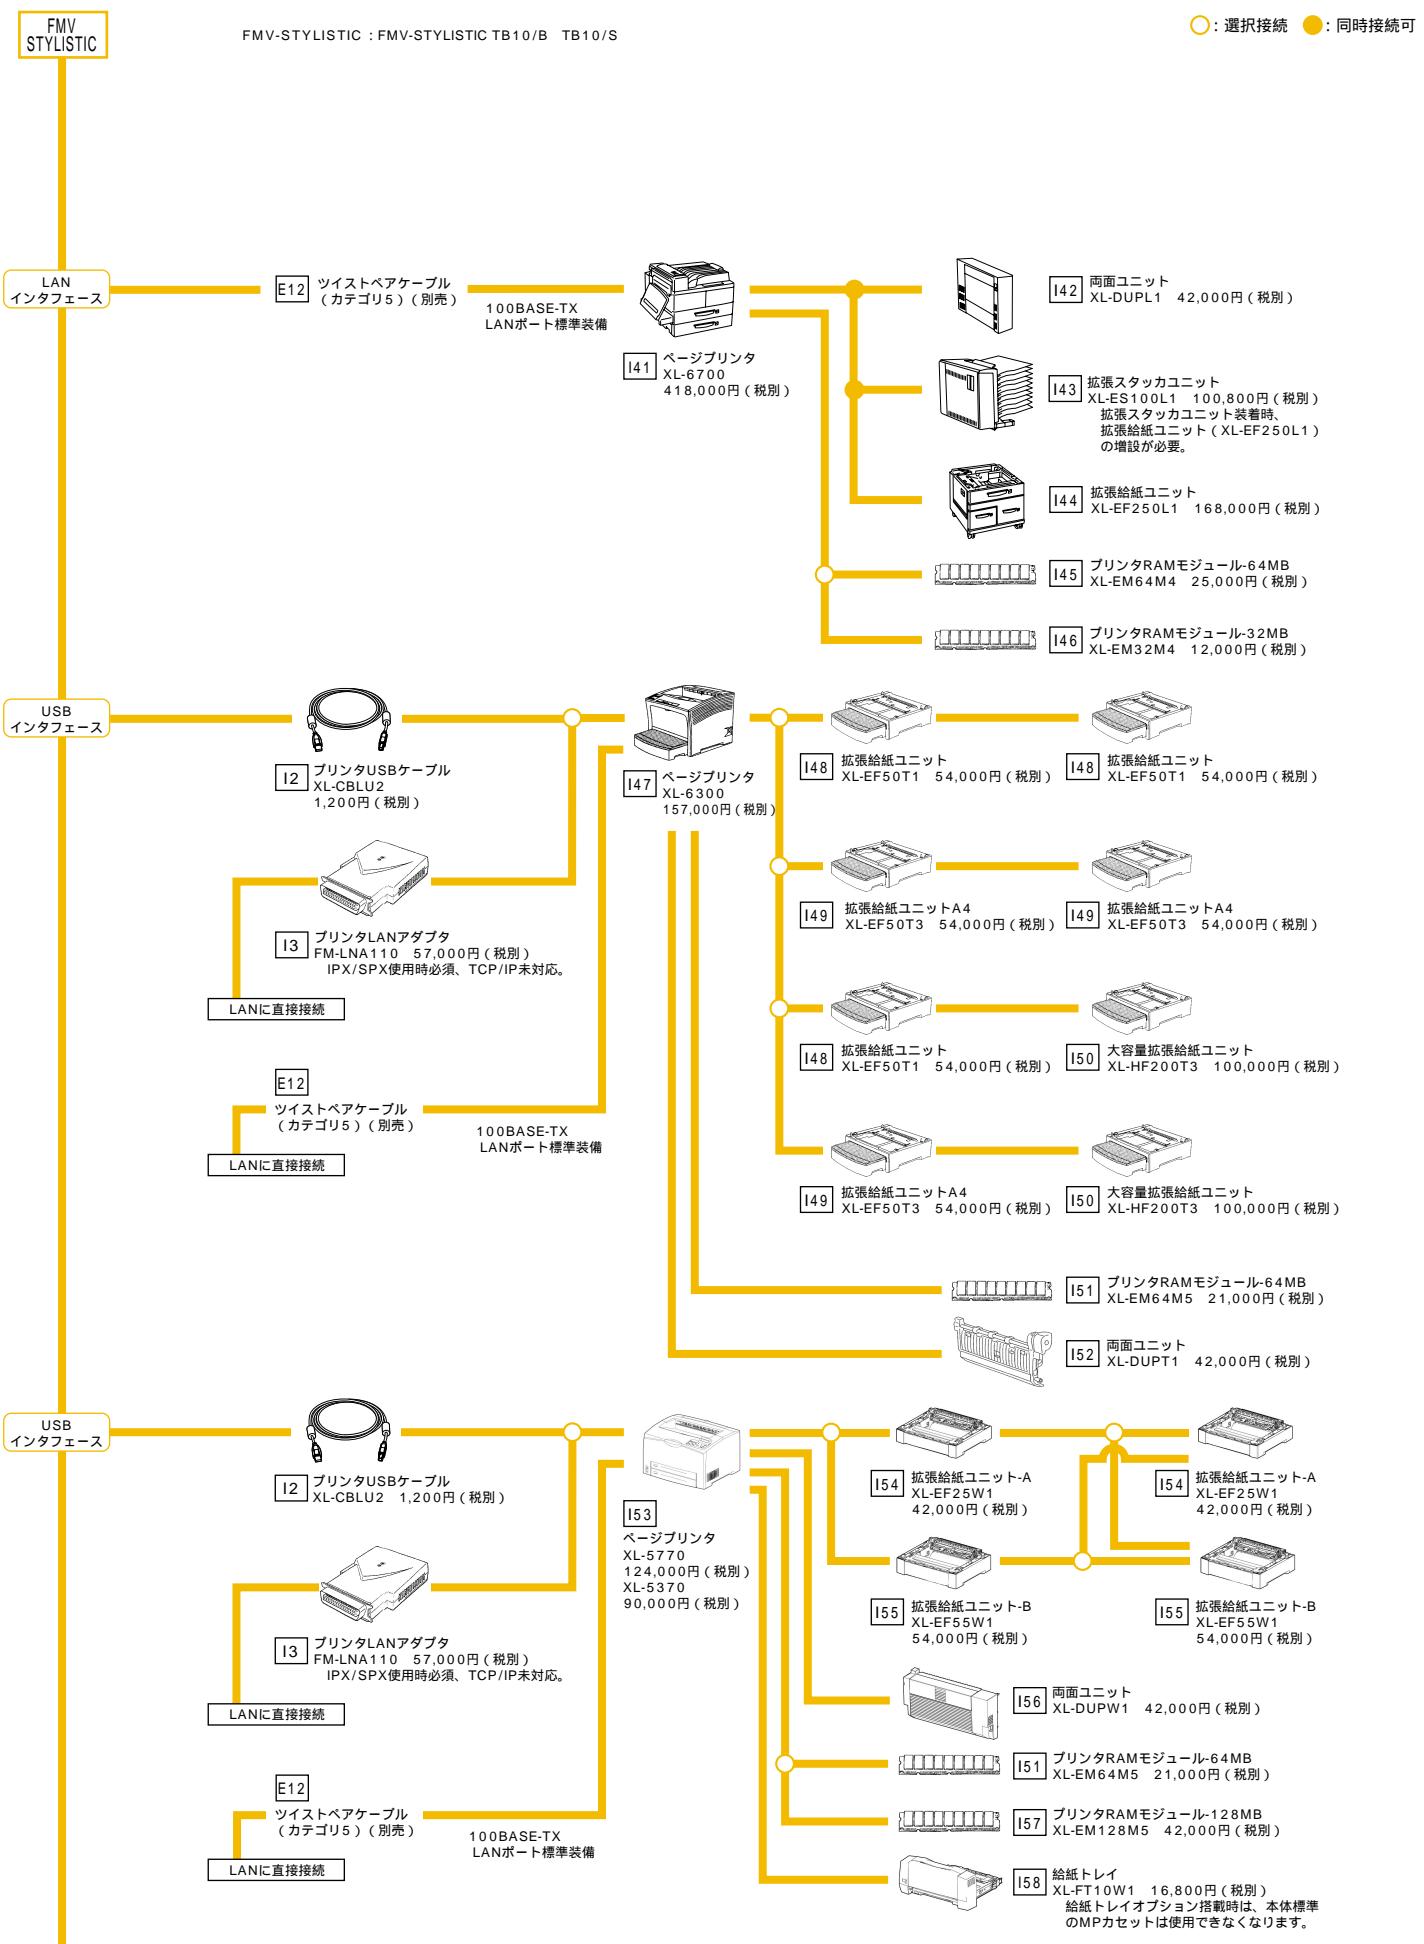

## システム構成図

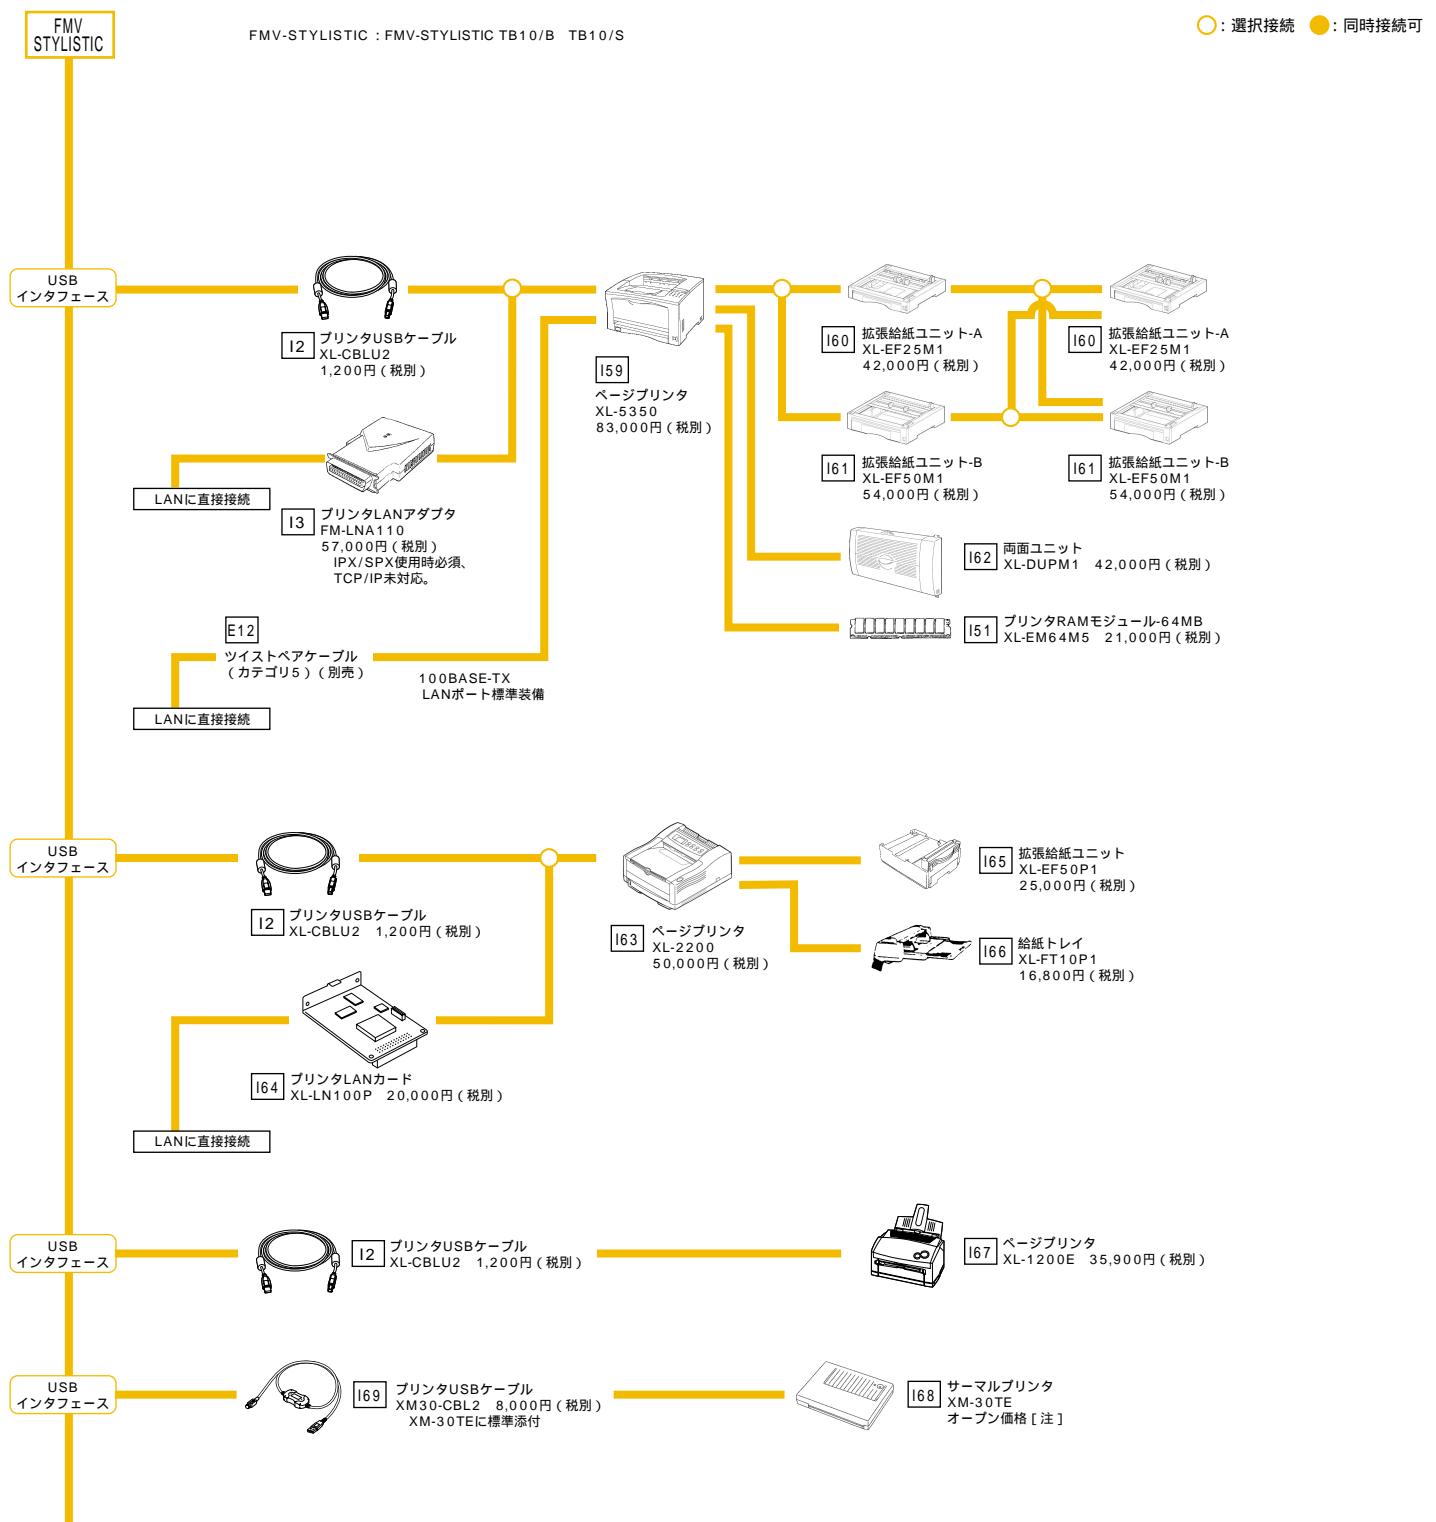

システム構成図

## 導入一時費用

## 現調費用

- ・FMV-STYLISTICの現地調整(以下、現調)は、お客様現調を原則としますが、富士通への委託現調をお求めの場合は当社担当営業もしくは、販売パートナーにお申し付けください。

品名	型名	標準価格(税別)	備考
FM現調費1	SFMGEN1	10,000円/1台	システム現調時の現調 ・本体および本体と同時手配のI/Oを含むシステムの現調時に適用。
FM現調費2	SFMGEN2	10,000円/1台	I/O増設時の現調 ・本体の現調が伴わないI/O増設時に適用。

## ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応OS	希望小売価格 (円、税別)	備考
				Win XP TPE		
						本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。

## A : 本体

[ A1 ]	FMV-STYLISTIC TB10/B	FMVTB10B	済		219,000	<p>CPU: 超低電圧版インテル®Pentium® Mプロセッサ1GHz        キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+1MB        標準メモリ256MB[DDR SDRAM/PC2700](最大2GB)        HDD: 40GB        VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用)        液晶: 12.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示]        入力方式: 電磁誘導式ペン入力        PCカードスロット: TYPE I × 1スロット、CardBus対応        インタフェース: USB2.0×2、IEEE1394×1、赤外線通信ポート×1(IrDA1.1準拠)、外部ディスプレイ端子、SDメモリカードスロット、スマートカードスロット        通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモジュール(V.92対応)        ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)        サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準))、モノラルスピーカ内蔵、モノラルマイク内蔵、ヘッドホン端子、マイク端子        添付品: 内蔵バッテリパック、ACアダプタ</p> <p>[注1]</p>
[ A2 ]	FMV-STYLISTIC TB10/S	FMVTB10S	済		281,800	<p>CPU: 超低電圧版インテル®Pentium® Mプロセッサ1GHz        キャッシュメモリ(CPU内蔵): 64KB+1MB        標準メモリ256MB[DDR SDRAM/PC2700](最大2GB)        HDD: 40GB        VRAM: 最大64MB(メインメモリと共用)        液晶: 12.1型TFTカラーLCD[1024×768ドット表示]        入力方式: 電磁誘導式ペン入力        PCカードスロット: TYPE I × 1スロット、CardBus対応        インタフェース: USB2.0×2、IEEE1394×1、赤外線通信ポート×1(IrDA1.1準拠)、外部ディスプレイ端子、SDメモリカードスロット        通信機能: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、最大56KbpsFAXモジュール(V.92対応)        ワイヤレスLAN(IEEE802.11a準拠、IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠)        サウンド機能: チップセット内蔵+AC97コーデック(16ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能(OS標準))、モノラルスピーカ内蔵、モノラルマイク内蔵、ヘッドホン端子、マイク端子        添付品: 内蔵バッテリパック、ドッキングステーション、ACアダプタ、ワイヤレスキーボード、USBマウス(光学式)</p>

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

[注1] OSおよびプレインストールアプリケーションのバックアップはCD-ROMで添付されます。

リカバリ時にキーボード及び、ドッキングステーション「FMV-TBDS03」またはCD-R/RWドライブユニット(USB)「FMV-NRW53S」が別途必要となります。

## ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種 FMV STY LIS TIC *1	適応OS Win XP TPE	希望小売価格 ( 円、税別 )	備考	
							*	1 : FMV-STYLISTIC TB10/B TB10/S 本体は標準プリインストールOSのみのサポートとなります。

## B : メモリ

[B1]	拡張RAMモジュール-1GB ( DDR SDRAM/PC2700 )	FMVN1GF	済	—	312,000	拡張RAMモジュール-1GB、DDR SDRAM、PC2700対応。
[B2]	拡張RAMモジュール-512MB ( DDR SDRAM/PC2700 )	FMVN51F	済	—	98,000	拡張RAMモジュール-512MB、DDR SDRAM、PC2700対応。
[B3]	拡張RAMモジュール-256MB ( DDR SDRAM/PC2700 )	FMVN25F	済	—	49,000	拡張RAMモジュール-256MB、DDR SDRAM、PC2700対応。

## C : 専用拡張機器

[C1]	内蔵バッテリパック	FMVTBBP103	済	—	14,000	交換用。リチウムイオン、10.8V、4400mAh、6セル。
[C2]	内蔵バッテリパック ( L )	FMVTBBP104	済	—	22,000	内蔵大容量バッテリパック。リチウムイオン、10.8V、6600mAh、9セル。
[C3]	ドッキングステーション	FMV-TBDS03	済		44,000	各種インターフェースと光学式ドライブ(CD-R/RW・DVD)を装備。インターフェース:USB2.0×3、IEEE1394×1、LANコネクタ( )、外部ディスプレイ端子( )、ライナウット端子DVD:読み出最大8倍速、CD:読み出最大24倍速、CD-R:書き込最大24倍速、CD-RW:書き込最大10倍速、バッファーアンダーランエラー防止機能STYLISTIC本体と他。
[C4]	簡易スタンド	FMV-TBS01	2004.5/中	—	4,000	簡易スタンド。折り畳み可能。
[C5]	ACアダプタ	FMV-AC317	済	—	8,400	ACアダプタ。交換用。黒色。 [注]添付ACケーブルは国内仕様(AC100V)のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルをご用意する必要があります。
[C6]	カーバッテリアダプタ	FMV-Ncba2	済	—	19,300	自動車のシガーライタソケット接続用アダプタ(12V/24V車専用)
[C7]	バッテリチャージャ	FMV-Nca3	済	—	16,800	バッテリ充電器。バッテリを2個同時に接続可能。 [注]本体添付のACアダプタが必要です。

## D : 入力機器

[D1]	親指シフトキーボード ( USB )	FMV-KB231	済		12,600	日本語コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード。USB接続。111キー。 [注]Japanist 2003が必要になります。
[D2]	USBテンキーボード	FMV-NTKB2	済		12,600	テンキーボード。USB接続。USBマウス接続可能。クールシルバー色。
[D3]	ワイヤレスキーボード	FMV-TBK801	済		13,000	OADG準拠キーボード。赤外線(独自)方式。87キー。軽量/薄型。
[D4]	ワイヤレスキーボード ( フラットポイント付 )	FMV-TBK802	2004.5/中		17,000	OADG準拠キーボード。赤外線(独自)方式。87キー。軽量/薄型。フラットポイント付。
[D5]	USBマウス	FMV-MO203S	済		5,800	マウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。
[D6]	USBマウス(光学式)	FMV-MO301S	済		5,800	光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。クールシルバー色。
[D7]	ワイヤレスマウス(光学式)	FMV-MO401S	済		7,800	光学式のワイヤレスマウス。受信部はUSB接続。スクロール機能付。
[D8]	磁気カードリーダ	FMV-MCR111	済		33,000	磁気カード読み取り装置。USB接続。
[D9]	バーコードリーダ	FMV-BCR111	済		37,000	バーコード読み取り装置(ペン式)。USB接続。
[D10]	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR211	済		37,000	バーコード読み取り装置(タッチ式)。USB接続。

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

## ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種 FMVSTYLISTIC*1	適応OS WinXP TPE	希望小売価格 (円、税別)	備考	
							* 1: FMV-STYLISTIC TB10/B TB10/S 本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。	

## E: 通信機器

[ E1 ]	ワイヤレスLANステーション	FMWT-53G	済	-		160,000	IEEE802.11b準拠、IEEE802.11g準拠ワイヤレスLANカード用基地局( 社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付) 無線インターフェース: IEEE802.11g( 通信速度、最大54Mbps )、IEEE802.11b( 通信速度、最大11Mbps )の両方に対応。( 混在使用の場合、通信速度がおちる場合があります ) 外部インターフェース: LANインターフェース( 100BASE-TX/10BASE-T ) RJ-45 × 1。 クライアント台数: 20台( 推奨 ) セキュリティ規格: WPA/IEEE802.1x対応。	
		FMWT-53A	済	-		170,000	IEEE802.11a準拠のワイヤレスLANカード用基地局( 社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付 ) 無線インターフェース: IEEE802.11a( 通信速度、最大54Mbps ) 外部インターフェース: LANインターフェース( 100BASE-TX/10BASE-T ) RJ-45 × 1。 クライアント台数: 20台( 推奨 ) セキュリティ規格IEEE802.1x対応、WPAに対応。	
		FMWT-52AB	済	-		190,000	IEEE802.11a/IEEE802.11b両対応ワイヤレスLANカード用基地局( 社内バックボーン接続/通信フィルタ機能/ローミング機能付 ) 無線インターフェース: IEEE802.11b( 通信速度、最大11Mbps )、IEEE802.11a( 通信速度、最大54Mbps )の両方に対応。 外部インターフェース: LANインターフェース( 100BASE-TX/10BASE-T ) RJ-45 × 1。クライアント台数: 11aと11bそれぞれ最大20台( 推奨 ) セキュリティ規格IEEE802.1x対応、Wi-Fi準拠( IEEE802.11b準拠部分のみ )。	
		FMWT-UGK1	済	-		30,000	FMWT-52BはFMWT-53Gと同等機能にし、IEEE802.11gに対応させるためのアップグレードキット。	
[ E2 ]	ワイヤレスプロードバンドルータ	FMWBR-201	済	-	-	29,800	有線LAN( WAN側1ポート、LAN側4ポート )と無線LAN( IEEE802.11b準拠、IEEE802.11b準拠 )に対応したプロードバンドルータ。( IEEE802.11gとIEEE802.11bの混在使用の場合、通信速度がおちる場合があります ) 通信速度: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps( 自動切替 ) セキュリティ規格: WPA/IEEE802.1x対応、Wi-Fi準拠、UPnP機能。 ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台( 推奨 ) [ 注 ] 本製品は日本仕様です。日本以外ではご使用になれません。	
		FMWBR-102	済	-	オープン価格 [ 注1 ]	29,800	有線LAN( WAN側1ポート、LAN側4ポート )と無線LAN( IEEE802.11b )に対応したプロードバンドルータ。 通信速度: 11/5.5/2.1Mbps( 自動切替 ) セキュリティ規格IEEE802.1x対応、VPN/パスルー対応、IPv6対応、Wi-Fi準拠、UPnP機能。 [ 注 ] FMV-STYLISTICと通信する場合は「FMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/biz/ )」で提供している本製品のファームウェア: V2.00.00以上が必要です。 ワイヤレスLAN機器との通信距離は見通しのよいところで約25m、最大接続台数は10台( 推奨 )	
[ E3 ]	ファミリーネットワークステーション	FMFNS-104	済		オープン価格 [ 注1 ]		ホームサーバー機能付きネットワークステーション、ワイヤレスプロードバンドルータ機能あり、 ファイル/プリント/インターネット接続の共有が可能。簡易グループウェア搭載。 HDD容量: 80GB。 無線インターフェース: IEEE802.11g( 通信速度: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps( 自動切替 )) IEEE802.11b( 通信速度: 11/5.5/2.1Mbps( 自動切替 )) 有線インターフェース: WAN側1ポート( 100BASE-TX/10BASE-T ), LAN側1ポート( 100BASE-TX/10BASE-T ), USB1.1×2ポート、PCカードスロット×1ポート。 ネットワークキー( WEP ): 64/128/152bit対応 [ 注 ] ワイヤレスLAN通信可能距離: 約25m( 環境による ) 最大接続台数: 10台( 推奨 ) [ 注 ] USBポートにはUSB対応プリンタのみ接続可能です。その他のUSB対応周辺機器とは接続できません。接続可能なプリンタについては、「FMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html )」にてご確認ください。	
[ E4 ]	ファミリーネットワークステーション-T	FMFNS-204	済		オープン価格 [ 注1 ]		ホームサーバー機能付きネットワークステーション、ワイヤレスプロードバンドルータ機能あり、 ファイル/プリント/インターネット接続の共有が可能。簡易グループウェア搭載。 HDD容量: 120GB。 無線インターフェース: IEEE802.11g( 通信速度: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps( 自動切替 )) IEEE802.11b( 通信速度: 11/5.5/2.1Mbps( 自動切替 )) 有線インターフェース: WAN側1ポート( 100BASE-TX/10BASE-T ), LAN側1ポート( 100BASE-TX/10BASE-T ), USB1.1×2ポート、PCカードスロット×1ポート。 ネットワークキー( WEP ): 64/128/152bit対応 [ 注 ] ワイヤレスLAN通信可能距離: 約25m( 環境による ) 最大接続台数: 10台( 推奨 ) [ 注 ] USBポートにはUSB対応プリンタのみ接続可能です。その他のUSB対応周辺機器とは接続できません。接続可能なプリンタについては、「FMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/index_sinfo_p.html )」にてご確認ください。	
[ E5 ]	Bluetooth™ USBアダプタ	FMWBA-101	済		オープン価格 [ 注1 ]		Bluetooth®規格( Class1 )対応USBアダプタ。USB1.1準拠。通信方式: Bluetooth Ver1.1。 通信速度: 約720kbps( 最大 )	

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

[ 注1 ] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

## ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種 FMV-STYL ISTIC *1	適応OS WinXP TPE	希望小売価格 (円、税別)	備考	
[E6]	携帯電話接続用 USBケーブル	FMV-CBL11S	済			4,200	デジタル携帯電話を接続するUSBケーブル。 筐体色：ケーブルシルバー(FMV-CBL11S)、黒(FMV-CBL101) [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページFMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/biz/ )をご確認ください。	
		FMV-CBL101	済				4,200	
[E7]	PHS接続用 USBケーブル	FMV-CBL12S	済			4,200	PHSを接続するUSBケーブル。NTT DoCoMo用。 筐体色：ケーブルシルバー(FMV-CBL12S) [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページFMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/biz/ )をご確認ください。	
[E8]	PHS接続用 USBケーブル	FMV-CBL15S	済			4,200	AirHDDIポケット)を接続するUSBケーブル。筐体色：ケーブルシルバー。DDIポケット用。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページFMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/biz/ )をご確認ください。	
		FMV-CBL103	済				4,200 HVDIポケット)を接続するUSBケーブル。筐体色：ケーブルシルバー。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページFMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/biz/ )をご確認ください。	
[E9]	cdmaOne接続用 USBケーブル	FMV-CBL104	済			4,200	cdmaOneを接続するUSBケーブル。筐体色：ケーブルシルバー。 [注]最新の対応機種情報につきましては富士通のパソコン情報ページFMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/biz/ )をご確認ください。	
[E10]	LANカード	FMV-J182A	済			26,800	10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。 [注]LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 <複数LAN構成の可否に閉しましては、18ページの一覧表をご参照下さい>	
[E11]	LANカード (100BASE-TX)	FMV-J185	済			26,800	100BASE-TX/10BASE-T対応LANカード。PC Card Standard準拠。CardBus対応。 [注]LAN機能を装備した機種につきましては、標準内蔵のLAN機能をご利用ください。 <複数LAN構成の可否に閉しましては、18ページの一覧表をご参照下さい>	
[E12]	ツイストペアケーブル	TPCBL-B005	済	-	-	*2,650	5m 100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5) 10m 100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5) 15m 100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5) 30m 100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5) 50m 100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5) 100m 100BASE-TX/10BASE-T対応LANケーブル(カテゴリ5)	
		TPCBL-B010	済	-	-	*3,000		
		TPCBL-B015	済	-	-	*3,600		
		TPCBL-B030	済	-	-	*5,500		
		TPCBL-B050	済	-	-	*7,900		
		TPCBL-B100	済	-	-	*13,800		

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

## 複数LAN同時通信の可否について

OSが、WinXP TPEの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。

その場合でも構成によりましては不可能な場合がありますので、下表でご確認下さい。

：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ		有線LAN		IEEE802.11a準拠無線LAN		IEEE802.11b準拠無線LAN		IEEE802.11g準拠無線LAN
		内蔵 (標準搭載)	PCカード	内蔵 (標準搭載)	内蔵 (標準搭載)	内蔵 (標準搭載)	内蔵 (標準搭載)	内蔵 (標準搭載)
有線LAN	内蔵 (標準搭載)	-						
	PCカード		-					
IEEE802.11a準拠 無線LAN	内蔵 (標準搭載)				-			-
IEEE802.11b準拠 無線LAN	内蔵 (標準搭載)				-		-	-
IEEE802.11g準拠 無線LAN	内蔵 (標準搭載)				-		-	-

## ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種 FMV STYL ISTI C* <sub>1</sub>	適応OS Win XP TPE	希望小売価格 (円、税別)	備考	
							*	*
							* 1 : FMV-STYLISTIC TB10/B TB10/S 本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。	

## F：補助記憶装置

[F1]	DVDマルチドライブユニット(USB)	FMDVM-211	済			60,000	外付けDVDマルチドライブユニット。USB2.0接続。DVD-ROM読出：最大12倍速、CD-ROM読出：最大32倍速、DVD-RAM/DVD-R書込：2倍速、DVD-RW書込：1倍速、CD-R書込：最大12倍速、CD-RW書込：最大8倍速。 ライティングソフト「RecordNow」、DVD再生ソフト「WinDVD4」添付。 [注] 本装置で書き込みしたDVD-RAMを読み込めるDVD装置はRAMリード対応ドライブのみとなります。	
[F2]	DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット	FMV-NCB51	済			32,000	ポータブルタイプの外付DVD-ROM&CD-R/RWドライブユニット。USB2.0接続。DVD-ROM読込最大8倍速、DVD-RAM読込：最大2倍速、CD-ROM読込最大24倍速、CD-R書込最大24倍速、CD-RW書込書換最大16倍速。 ライティングソフト「RecordNow」、DVD再生ソフト「WinDVD4」添付。	
[F3]	CD-R/RWドライブユニット(USB)	FMV-NRW53S	済			26,000	ポータブルタイプの外付CD-R/RWドライブユニット。USB接続。読込最大24倍速 書込最大24倍速、書換最大10倍速。 Just Link対応。CD-R/RWライティングソフト「RecordNow」添付。	
[F4]	3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット-2.3GB(セキュリティ対応)(USB)	FMPD-461S	2004.5/下			62,000	セキュリティ対応ポータブルタイプの外付け3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。 2.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能。USB2.0接続。 記憶容量：2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/540MB/230MB/128MB。 回転数：5455rpm( 640MB )、3637rpm( 1.3GB媒体使用時 ) [注] オーバライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。	
[F5]	3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット-1.3GB(セキュリティ対応)(USB)	FMPD-453S	済			39,000	セキュリティ対応ポータブルタイプの外付3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。 1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能。USB2.0接続。 記憶容量：1.3GB/640/540/230/128MB。 回転数：5455rpm( 128 ~ 640MB媒体使用時 ) 3637rpm( 1.3GB媒体使用時 ) [注] オーバライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。	
[F6]	3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット(USB)	FMPD-444	済			33,000	ポータブルタイプの外付3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB2.0接続。 記憶容量：640/540/230/128MB。回転数5455rpm。 [注] オーバライト媒体使用時の書き込み速度は通常媒体使用時と同じになります。	
[F7]	3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット(USBバスパワー)	FMPD-541	済			33,000	ポータブルタイプの外付3.5インチ光磁気ディスクドライブユニット。USB1.1接続。USBバスパワー準拠。 USBケーブル及びACアダプタ添付( オーバライトに未対応 ) 記憶容量：640/540/230/128MB。回転数3000rpm。	
[F8]	FDDユニット(USB)	FMV-NFD52S	済			8,800	外付3.5型FDDユニット。USB接続。 [注] DOSYS専用FDは使用できません。	
[F9]	SCSIカード	FMV-J124	済			14,000	SCSIカード( SCSI-2対応 ) PC Card Standard準拠。 [注] 外付SCSI機器の接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注] 本カードはアダプテック社から提供を受けていたため、カード表面のラベルは、「SlimSCSI」、「adaptec」のままであります。	
[F10]	SCSIケーブル	FMVJCLB105	済	-	-	5,000	SCSIカードと外付SCSI機器の接続用ケーブル。コネクタ部：25pin( カード側専用コネクタ )-50pin。長さ：0.92m	
[F11]	3.5インチ光磁気ディスクユニット-1.3G(セキュリティ対応)	FMPD-252S	済			41,000	セキュリティ対応外付3.5インチ光磁気ディスクユニット。1.3GB媒体に対してセキュリティ情報を記憶可能。 SCSI接続( UltraSCSI/SCSI-2対応、ハーフピッチ )。記憶容量：1.3GB/640MB/540MB/540MB/230MB/128MB。 回転数：4558rpm( 128 ~ 640MB媒体使用時 ) 3214rpm( 1.3GB媒体使用時 ) [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 セキュリティ機能に対応しておりません。	
[F12]	DATユニット	FMDT-401	済			190,000	外付DATユニット。SCSI接続( SCSI-2対応、ハーフピッチ )。記憶容量：最大12GB( 圧縮時24GB ) [注] PC本体との接続には、SCSIケーブルと終端抵抗が必要になります。 [注] 圧縮時24GBは、圧縮率2倍の場合です。圧縮率はデータの種類により変動しますのでご注意願います。	
[F13]	終端抵抗	FMV-695	済	-	-	4,000	ハーフピッチタイプ終端抵抗。	
[F14]	ハードディスクユニット-160GB(LAN/RAID)	FMHD-16LR	済			275,000	160GBハードディスクユニット、LANインターフェース( 10BASE-T又は100BASE-TX )によりネットワーク(LAN)に接続可能。UPLinkスイッチ切替によりローカルで本体PCと接続可能。Webブラウザにより簡単設定、共有フォルダに対するアカウント設定、パスワード設定が可能。データコピー機能、アカウント・ドメイン連携機能、廃棄時のHDDデータ消去機能。RAID( ミラーリング )、ホットスワップ対応。	
[F15]	ハードディスクユニット-160GB(RAID交換用)	FMHDC-16LR	済	-	-	73,800	FMHD-16LRの交換用160GBハードディスクユニット。	

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

## ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種 FMV-STYLISTIC *1	適応OS Win XP TPE	希望小売価格 (円、税別)	備考	
							*	*
							* 1 : FMV-STYLISTIC TB10/B TB10/S 本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。	

## G : 表示装置

[G1]	カラーCRTディスプレイ-17	FMVDP9710W	済			27,000	17型フルカラー-CRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】 [注]MVDP9710Wは新色( BL-グレー )になります。	
[G2]	カラーCRTディスプレイ-15	FMV-DP849W	済			18,000	15型フルカラー-CRTディスプレイ。アナログRGB接続。【Plug&Play対応】 [注]MV-DP849Wは新色( BL-グレー )になります。 : sRGB規格に対応しています。	
[G3]	プロジェクタ接続ケーブル	PJS17-CBL1	済	-	-	10,000	液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル。PJ-X3500/PJ-X2100/PJ-X1700用( 各本体に1本添付 )	
[G4]	液晶プロジェクタ	PJ-X3500	済			680,000	高輝度/高精細/高機能プロジェクタ。3500ANSIルーメン、大画面投影、最大300型。 部分拡大表示機能、縦横台形歪補正機能、ステレオスピーカ内蔵。マウスリモコン標準装備( レーザボインタ内蔵 )、 LAN、無線LANによるネットワーク接続に対応( オプション )	
[G5]	ワイヤレスLAN/LANユニット	PJX35-WL1	済	-	-	130,000	LAN( 100BASE-TX )または無線LAN( IEEE802.11b )により、パソコンとプロジェクタを接続するためのユニット。 PJ-X3500用。	
[G6]	マウス接続ケーブル	PJX25-MC1	済			5,000	マウス接続用ケーブル。USB接続。PJ-X3000、PJ-X2000、PJ-X1700( 本体添付 )用。	
[G7]	高天井用パイプ金具	PJX20-H1	済	-	-	53,000	PJ-X3500/PJ-X2100を天井吊りして天井から約100~1500mm離す場合のみ必要な金具。 低天井用取付金具( PJX20-L1 )及び天吊り金具( PJX35-HG1/PJX20-HG1 )が必須。	
[G8]	低天井用取付金具	PJX20-L1	済	-	-	40,000	PJ-X3500/PJ-X2100を天井吊りする場合に必要な金具。天吊り金具( PJX35-HG1/PJX20-HG1 )が必須。	
[G9]	天吊り金具	PJX35-HG1	済	-	-	26,000	PJ-X3500を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具( PJX20-L1 )が必須。	
[G10]	液晶プロジェクタ	PJ-X2100	済			385,000	高輝度/低価格プロジェクタ。2100ANSIルーメン、A4ファイルサイズ/3.2kg。最大300型。 縦横台形歪補正機能、部分拡大表示機能、ステレオスピーカ内蔵。マウスリモコン標準装備( レーザボインタ内蔵 ) : CRT変換ケーブル( FMV-NCBL2 )が必要になります。	
[G11]	天吊り金具	PJX20-HG1	済	-	-	26,000	PJ-X2100を天井吊りする場合に必要な金具。低天井用取付金具( PJX20-L1 )が必須。	
[G12]	液晶プロジェクタ	PJ-X1700	済			325,000	1700ANSIルーメン、A4ファイルサイズ/2.7kg。最大300型。 台形歪補正機能(上下、左右)、部分拡大表示機能、スピーカ内蔵。ワイヤレスリモコン標準添付。	
-	PDP-PC接続用RGBケーブル	FP-CBL05	済	-	-	オープン価格 [注1]	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。 液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル( RGB入力 ) ケーブル長: 5m。	
		FP-CBL10	済	-	-	オープン価格 [注1]	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。 液晶プロジェクタとパソコン本体を接続するケーブル( RGB入力 ) ケーブル長: 10m。	
-	スクリーン	PJ-SC45P	済	-	-	34,100	液晶プロジェクタPJシリーズ共通オプション。45型。携帯可能な小型スクリーン。	

## H : 拡張機器

[H1]	指紋認識装置	FS-220U	済			25,000	指紋認識装置。USB接続。本人受理率: 99% / 他人受理率: 0.002%。添付ソフト( ログオン for fingsensor ) [注]スマートカードホルダーなど他の認証製品との同時使用はできません。	
[H2]	バイオ認証装置	FMSE-C101	済			292,000	Windowsログインや各種アプリケーションへのログインがパスワードに代わり指紋により実行可能なログインシステムの構築が簡単にできる装置。指紋認証装置対応、LANインターフェース対応、最大500ユーザ( 1:Nの場合は最大100ユーザ )	
[H3]	カラーモバイルスキャナ	RS-C40U	済			25,000	手操作型カラーベンサイズスキャナ。 USBインターフェース接続。添付ソフト( 'Scanbox' 'INTACTA CODE再生プログラム' ) ケーブル長: 1m。	
-	スマートカード	FMSMA-C1	済	-	-	10,400	専用スマートカードの補充用。5枚組。	

FMV-STYLISTICに接続した場合、CRTがサポートする解像度 / 色数で表示できない場合がありますのでご注意願います。

液晶プロジェクタの外部出力にディスプレイを接続する場合はCRTディスプレイを使用してください。LCDディスプレイを接続しますと正常に表示されない場合があります。

またパソコンが1400×1050ドットや縦画面表示など液晶プロジェクタのサポートする解像度でない場合は同時表示で使用できません。

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

[注1] オープン価格の商品は標準価格または希望小売価格を定めておりません。

## ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種 F M V S T Y L I S T I C * <sub>1</sub>	適応OS W i n X P T P E	希望小売価格 (円、税別)	備考	
							*	1 : FMV-STYLISTIC TB10/B TB10/S 本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。
I : プリンタ プリンタと各パソコン本体には複数の接続方法がございます。必ずシステム構成図( 21ページ ~ 23ページ )でご確認ください。								
[I1]	プリンタUSBケーブル	FMV-CBL722	済			7,500	FMV本体( USB )-プリンタ( パラレル )間接続ケーブル。ケーブル長: 2.5m。	
[I2]	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2	済			1,200	FMV本体( USB )-プリンタ( USB )間接続ケーブル。USB1.1/2.0準拠。ケーブル長: 1.5m。	
[I3]	プリンタLANアダプタ	FM-LNA110	済	LAN上に直接接続	1	57,000	LAN上に直接接続し、プリンタサーバまたはリモートプリンタとして利用。100BASE-TX/10BASE-T対応、パラレル×1、プリンタのパラレルコネクタに直接接続。Windows対応ユーティリティソフト添付。 必須ハード:リストアケーブル( 100BASE-TX/10BASE-T接続用 )Printianavi未対応。 1: 今後対応予定。	
[I4]	漢字プリンタ-15	FMPR-373A	済			107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 75字/秒( 高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは225字/秒 ) ESC/P・FMシーケンス対応。	
[I5]	カラーユニット	FMPR-CL2	済	-	-	10,000	カラーユニット。7色対応。	
[I6]	カットシートフィーダ	FMPR-CF7	済	-	-	25,000	カットシートフィーダ。ハガキ、B5縦~B4横( 手差しはA3横 )対応。	
[I7]	ホッパユニット	FMPR-CF71	済	-	-	16,800	ホッパユニット。B5縦~B4横まで対応。 [ 注 ] 使用するにはカットシートフィーダが必要になります。	
[I8]	多目的プリンタ	FMPR-671B	済			655,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 100字/秒( 高速モードでは200字/秒、ANKドラフトでは300字/秒 ) ESC/P・FMシーケンス対応。エミュレーション切替機能。K端末エミュレータ対応。 : FMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/biz/ )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[I9]	用紙反転ユニット	FMPR-655Z1	済	-	-	84,000	両面印刷用ユニット。	
[I10]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5300E	済			292,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 145字/秒( 高速モードでは240字/秒 ) ESC/P・シーケンス対応。	
		FMPR5300	済			334,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 145字/秒( 高速モードでは240字/秒 ) ESC/P・FMシーケンス対応。	
[I11]	カットシートフィーダ	FMPR-CF9	済	-	-	58,800	ハガキ~B4対応自動給紙ユニット。	
[I12]	トラクタユニット	FMPR-TU9	済	-	-	12,000	トラクタユニット。連続帳票用紙アリ給紙用。	
[I13]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5000	済			166,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 80字/秒( 高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは240字/秒 ) ESC/P・FMシーケンス対応。	
[I14]	カットシートフィーダ	FMPR673CF1	済	-	-	37,800	ハガキ~B4対応自動給紙ユニット。	
[I15]	トラクタユニット	FMPR-TU8	済	-	-	12,000	トラクタユニット。プリンタ本体に1ユニット添付。	
[I16]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5610	2004.6/中			502,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。印刷速度: 180字/秒( 高速モードでは360字/秒 ) : FMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/biz/ )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	
[I17]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5410	2004.6/中			376,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 130字/秒( 高速モードでは260字/秒 ) ESC/P・FMシーケンス対応。	
[I18]	水平漢字プリンタ-15	FMPR5110	2004.6/中			208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度: 180dpi。 印刷速度: 80字/秒( 高速モードでは134字/秒、ANKドラフトでは240字/秒 ) ESC/P・FMシーケンス対応。	
[I19]	プリンタLANカード	FMPR-LN1	2004.6/中	LAN上に直接接続		30,000	FMPR5110/5410/5610用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応内蔵型LANカード。 : FMWORLD.NET( http://www.fmworld.net/biz/ )で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。	

\*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

## ハードウェア一覧

：適用可 ×：適用不可 -：無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種 FMV-STYLISTIC <sup>*1</sup>	適応OS Win XP TPE	希望小売価格 (円、税別)	備考	
							*	*
[I20]	漢字プリンタ-15	FMPR2000	2004.5/中			67,000	* 1: FMV-STYLISTIC TB10/B TB10/S 本体は標準ブレインストールOSのみのサポートとなります。	
[I21]	カラーページプリンタ	XL-C7400	2004.5/下			250,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度: 1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi。印刷速度(A4片面印刷時): カラー24枚/分、モノクロ24枚/分、 印刷速度(A4両面印刷時): カラー18ページ/分、モノクロ18ページ/分。 用紙サイズ: A3-ハガキ給紙容量: 標準660枚、最大2420枚。 LANインターフェース: 100BASE-TX/10BASE-T標準装備。 [注]アダプタケーブル XL-CBLU2 が必要になります。 [注]1200×1200dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要。	
[I22]	USB2.0拡張キット	XL-USB2CA	2004.5/下	-	-	16,800	USB2.0拡張用キット。本体標準のUSB1.1インターフェースとは排他装着。	
[I23]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF56CA	2004.5/下	-	-	50,000	カセット給紙ユニット(A3~A5サイズ、560枚)	
[I24]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF168CA	2004.5/下	-	-	126,000	カセット給紙ユニット(A3~A5サイズ、3段カセット: 560枚×3)	
[I25]	両面ユニット	XL-DUPCA	2004.5/下	-	-	42,000	両面印刷ユニット。 [注]拡張RAMモジュール-128MBが必要になります。	
[I26]	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M4	済	-	-	42,000	増設メモリ。メモリ容量: 128MB。	
[I27]	長尺ガイド	XL-PG10CA	2004.5/下	-	-	21,000	長尺用紙用トレイ	
[I28]	カラーページプリンタ	XL-C3200	済			216,000	A3フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度: 1200×1200dpi、600×600dpi、300×300dpi。印刷速度(A4片面印刷時): カラー8枚/分、モノクロ35枚/分、 印刷速度(A4両面印刷時): カラー8ページ/分、モノクロ22.4ページ/分。 用紙サイズ: 特A3(330.2×457.2mm) A3-ハガキ。 [注]A4よりも大きな用紙を19200dpi相当×600dpiで印刷する場合、メモリ増設が必要となる場合があります。	
[I29]	プリンタLANカード	XL-LN100V	済	-	-	16,800	XL-C3200用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。	
[I30]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF50V1	済	-	-	50,000	増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ、500枚×1段) [注]XL-EF100V1、XL-CA2との同時接続は不可。	
[I31]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF100V1	済	-	-	84,000	増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ、500枚×2段) [注]XL-EF50V1、XL-CA2との同時接続は不可。	
[I32]	プリンタキャビネット	XL-CA2	済	-	-	42,000	専用置き台。 [注]XL-EF50V1、XL-EF100V1との同時接続は不可。	
[I33]	両面ユニット	XL-DUPV1	済	-	-	42,000	両面印刷ユニット。	
[I34]	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M6	済	-	-	42,000	増設メモリ。メモリ容量: 128MB。	
[I35]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M6	済	-	-	21,000	増設メモリ。メモリ容量: 64MB。	
[I36]	A4カラーページプリンタ	XL-C2000	済			148,000	A4フルカラー(1670万色、各色256階調)ページプリンタ。解像度: 1200×600dpi、600×600dpi。 印刷速度(A4片面印刷時): カラー12枚/分、モノクロ20枚/分。印刷速度(A4両面印刷時): カラー10ページ/分、 モノクロ16ページ/分。用紙サイズ: A4-ハガキ。葉袋対応。 給紙容量: 標準470枚、最大1120枚。Windowsプリントドライバ添付。 100BASE-TX/10BASE-T LANインターフェース、USB2.0準拠インターフェース標準装備。	
[I37]	拡張給紙ユニット	XL-EF65X1	済	-	-	33,000	増設用給紙ユニット。カセット1個添付。	
[I38]	両面ユニット	XL-DUPX1	済	-	-	16,800	両面印刷ユニット。 [注]拡張RAMモジュールが必要になります。	
[I39]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M7	済	-	-	16,800	増設メモリ。メモリ容量: 64MB。	
[I40]	プリンタRAMモジュール-256MB	XL-EM256M7	済	-	-	58,000	増設メモリ。メモリ容量: 256MB。	
[I41]	ページプリンタ	XL-6700	済			418,000	ページプリンタ。解像度: 480×600dpi。印刷速度: A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。 ESC/Page、ESC/P、PC-PR201、Virtual FMシーケンス対応(Virtual FMはネットワーク上からの印刷時のみ)。	
[I42]	両面ユニット	XL-DUPL1	済	-	-	42,000	両面印刷ユニット。	

\*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

## ハードウェア一覧

: 適用可 × : 適用不可 - : 無関係

項	品名	型名	提供時期	適応機種 FMVSTYLISTIC*1	適応OS WinXP TPE	希望小売価格 (円、税別)	備考	
							* 1 : FMV-STYLISTIC TB10/B TB10/S 本体は標準プレインストールOSのみのサポートとなります。	
[I43]	拡張スタッカユニット	XL-ES100L1	済	-	-	100,800	拡張スタッカユニット。100枚×10段の排紙に対応。 [注]使用時には拡張給紙ユニット(XL-EF250L1)が必要になります。	
[I44]	拡張給紙ユニット	XL-EF250L1	済	-	-	168,000	増設用給紙ユニット。	
[I45]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M4	済	-	-	25,000	増設メモリ。メモリ容量: 64MB。	
[I46]	プリンタRAMモジュール-32MB	XL-EM32M4	済	-	-	12,000	増設メモリ。メモリ容量: 32MB。	
[I47]	ページプリンタ	XL-6300	2004.5/中			157,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi。印刷速度: A4 40枚/分、B4 25枚/分、A3 20枚/分。ESC/Pシーケンス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] 郵便局印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 [注] A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。 [注] 1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。	
[I48]	拡張給紙ユニット	XL-EF50T1	済	-	-	54,000	増設用給紙ユニット。カセット1個添付。	
[I49]	拡張給紙ユニットA4	XL-EF50T3	2004.5/中	-	-	54,000	A4サイズ対応増設用給紙ユニット。カセット1個添付。	
[I50]	大容量拡張給紙ユニット	XL-HF200T3	2004.5/中	-	-	100,000	A3~A5サイズ対応カセット給紙ユニット(2000枚)。最下段専用。	
[I51]	プリンタRAMモジュール-64MB	XL-EM64M5	済	-	-	21,000	XL-6200/5770/5370/5350用増設メモリ(メモリ容量: 64MB)	
[I52]	両面ユニット	XL-DUPT1	済	-	-	42,000	両面印刷ユニット。	
[I53]	ページプリンタ	XL-5770	済			124,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi/1200dpi。印刷速度: A4 30.6枚/分、B4 19.5枚/分、A3 17.4枚/分。ESC/Pシーケンス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] 郵便局印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュール64MB以上が必要。 [注] 1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール64MB以上が必要。	
		XL-5370	済			90,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi/1200dpi。印刷速度: A4 25.4枚/分、B4 17.1枚/分、A3 15.6枚/分。ESC/Pシーケンス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] 郵便局印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュール64MB以上が必要。 [注] 1200dpiで両面印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール64MB以上が必要。	
[I54]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25W1	済	-	-	42,000	増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。	
[I55]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55W1	済	-	-	54,000	増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。	
[I56]	両面ユニット	XL-DUPW1	済	-	-	42,000	両面印刷ユニット。	
[I57]	プリンタRAMモジュール-128MB	XL-EM128M5	済	-	-	42,000	XL-5770/5370用増設メモリ(メモリ容量: 128MB) XL-6200/5350には使用できません)	
[I58]	給紙トレイ	XL-FT10W1	済	-	-	16,800	XL-5770/5370用給紙トレイ。 本体標準のMPカセットとの交換取付となります。	
[I59]	ページプリンタ	XL-5350	済			83,000	ページプリンタ。解像度: 600dpi(オプションメモリ増設により1200dpi印刷が可能)。印刷速度: A4 21.6枚/分、B4 13.5枚/分、A3 11.6枚/分。ESC/Pシーケンス対応。LANポート(100BASE-TX/10BASE-T)標準装備。 [注] 郵便局印刷機能を使用する場合は、プリンタRAMモジュールが必要。 [注] A4サイズを超える両面印刷時には、プリンタRAMモジュールが必要。 [注] 1200dpiで印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要。	
[I60]	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25M1	済	-	-	42,000	増設用給紙ユニット(A3~A5サイズ対応)。カセット1個添付。	
[I61]	拡張給紙ユニット-B	XL-EF50M1	済	-	-	54,000	増設用給紙ユニット(A4サイズ対応)。カセット1個添付。	
[I62]	両面ユニット	XL-DUPM1	済	-	-	42,000	両面印刷ユニット。	
[I63]	ページプリンタ	XL-2200	済			50,000	小型/軽量A4ページプリンタ。解像度: 1200dpi相当(600dpi×1200dpi)。A4: 8枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。	
[I64]	プリンタLANカード	XL-LN100P	済	-	-	20,000	XL-2200用オプション。100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵LANカード。	
[I65]	拡張給紙ユニット	XL-EF50P1	済	-	-	25,000	XL-2200用オプション増設用給紙ユニット。(A4~A5サイズ、500枚)	
[I66]	給紙トレイ	XL-FT10P1	済	-	-	16,800	XL-2200用オプション自動給紙ユニット。(A4~ハガキサイズ、100枚)	
[I67]	ページプリンタ	XL-1200E	済			35,900	小型/軽量A4ページプリンタ。印刷速度: 約8枚/分(A4)。解像度: 600dpi(300/600/600×1200dpi)。USB/パラレルインターフェース装備。外形寸法: 324(W)×201(D)×171(H)mm。質量: 4.2kg(本体のみ)。	
[I68]	サーマルプリンタ	XM-30TE	済		オープン価格 [注1]	超小型はがきサイズのモノクロ・サーマルドットプリンタ。解像度: 400×400dpi。印刷速度: 2ppm。A6サイズ。プリンタUSBケーブル(XM30-CBL2)標準添付。		
[I69]	プリンタUSBケーブル	XM30-CBL2	済		×	8,000	サーマルプリンタ用プリンタUSBケーブル。XM-30TEに1個標準添付。	

\*: ページプリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。

Win XP TPE : Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition

[注1] オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

## マニュアル一覧

## マニュアル一覧

種別	マニュアル名称	マニュアルコード	標準価格 (円、税別)	備考
FMV-STYLISTIC				
	ハードウェアガイド	B5FH-9441-01	3,000	FMV-STYLISTIC TB10/B、TB10/S本体用
	ソフトウェアガイド	B6FH-0181-01	3,000	FMV-STYLISTIC TB10/B、TB10/S本体用

マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。

## サプライ一覧

## サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
<b>フロッピィディスク</b>						
FDDユニット(USB) FMV-NFD52S	マイクロフロッピィディスク 2HD-1024	0212150	オープン価格	/枚	10枚	(2HD) 1024バイト / 8セクター / 77トラック / 2
	マイクロフロッピィディスク 2HD-256	0212130	オープン価格	/枚	10枚	(2HD) 256バイト / 26セクター / 77トラック / 2
	クリーニングフロッピィマイクロ	0212116	2,700	/セット	1セット	1枚/セット(ブック付き)
<b>光磁気ディスクユニット</b>						
3.5インチ光磁気 ディスクユニット FMPD-541 FMPD-461S FMPD-453S FMPD-444 FMPD-252S FMPD-244	光磁気ディスクカートリッジ MOW640	0243710	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、オーバーライト対応、書き換え可能
	光磁気ディスクカートリッジ MOW540	0243510	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、オーバーライト対応、書き換え可能
	光磁気ディスクカートリッジ MOW230	0243310	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、230MB、オーバーライト対応、書き換え可能
	光磁気ディスクカートリッジ MR23G	0242910	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、2.3GB、書き換え可能 FMPD-461Sのみ
	光磁気ディスクカートリッジ MR13G	0243810	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、1.3GB、書き換え可能 FMPD-461S/453S/252Sのみ
	光磁気ディスクカートリッジ MR640	0243610	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、書き換え可能
	光磁気ディスクカートリッジ MR540	0243410	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、書き換え可能
	光磁気ディスクカートリッジ MR230	0243210	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、230MB、書き換え可能
	光磁気ディスクカートリッジ MOW640D	0243720	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、オーバーライト対応、Windows®フォーマット済 FMPD-244のみ
	光磁気ディスクカートリッジ MOW540D	0243520	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、オーバーライト対応、DOSフォーマット済 FMPD-244のみ
	光磁気ディスクカートリッジ MR640D	0243620	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、640MB、書き換え可能、Windows®フォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ MR540D	0243420	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、540MB、書き換え可能、DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ MR230D	0243220	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、230MB、書き換え可能、DOSフォーマット済
	光磁気ディスクカートリッジ R128	0242110	オープン価格	/枚	5枚	3.5インチ、1.28MB、書き換え可能
	光ディスククリーニングカートリッジ C4	0240470	4,980	/枚	1枚	ヘッドレンズ清掃用
	光ディスククリーニングキット(3.5型)	0632440	4,000	/セット	1セット	媒体清掃用(セッティングケース、クリーニング液、クロス×5、ディスク回転ツマミ)
	光ディスククリーニングキット(補充用)	0632450	1,400	/セット	1セット	クロス、クリーニング液、0632440の補充品
<b>CD-R/RW ドライブユニット</b>						
CD-R/RW ドライブユニット FMV-NCB51 FMV-NRW53S	CD-RWディスクCD-RW74	0241410	オープン価格	/枚	5枚	650MB(74min) 書換可
	CD-Rディスク CD-R80WPY10PN	0241330	オープン価格	/枚	10枚	700MB(80min) プリンタブル(レーベル面ホワイト)
	CD-Rディスク CDR80WPYSBN	0241340	オープン価格	/ケース	1ケース	700MB(80min) プリンタブル(レーベル面ホワイト) 50枚ケース入
	CD-Rディスク CD-R80SPY10PN	0241350	オープン価格	/枚	10枚	700MB(80min) プリンタブル(レーベル面シルバー)
	CD-Rディスク CDR80SPYSBN	0241360	オープン価格	/ケース	1ケース	700MB(80min) プリンタブル(レーベル面シルバー) 50枚ケース入
<b>DVD-RAM ドライブユニット</b>						
DVDマルチドライブユニット FMDVM-211	DVD-RAMディスクLM-HB47L	1241101	オープン価格	/枚	5枚	4.7GB(片面) TYPE2
	DVD-RAMディスクLM-HB94L	1241102	オープン価格	/枚	5枚	9.4GB(両面) TYPE4
<b>DATユニット</b>						
DATユニット FMDT-401	データカセットDAT CT20G	0121190	オープン価格	/巻	5巻	20GB(155m) DDS-4準拠
	データカセットDAT CT12000	0121180	オープン価格	/巻	5巻	12GB(125m) DDS-3準拠
	データカセットDAT CT4000	0121160	オープン価格	/巻	5巻	4GB(120m) DDS-2準拠
	データカセットDAT CT2000	0121150	オープン価格	/巻	5巻	2GB(90m) DDS-1準拠
	データカセットDAT CT1300D	0121110	オープン価格	/巻	5巻	1.3GB(60m) DDS-1準拠
	クリーニングカセットDAT-N	0121170	2,300	/巻	1巻	ヘッド清掃用
<b>プリンタ(用紙)</b>						
ページプリンタ XL-6700 XL-6200 XL-5770 XL-5370 XL-5350 ペーパー 用紙	オフィス用紙W A3	上質	0411650	5,700	1ケース	500枚×3冊/ケース、タテ送り用
	オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	500枚×5冊/ケース、タテ送り用
	オフィス用紙W A4(Y)		0411612	4,750	1ケース	〃、ヨコ送り用
	オフィス用紙W B5(Y)		0411645	4,000	1ケース	〃、ヨコ送り用
	オフィス用紙W A5(Y)	再生	0411635	3,000	1ケース	〃、ヨコ送り用
	再生オフィス用紙 A3		0414352	5,700	1ケース	500枚×3冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用
	再生オフィス用紙 B4		0414322	6,500	1ケース	500枚×5冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用
	再生オフィス用紙 A4(Y)		0414412	4,750	1ケース	〃、70%古紙含有、ヨコ送り用
	再生オフィス用紙 B5(Y)		0414442	4,000	1ケース	〃、70%古紙含有、ヨコ送り用

## サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考			
<b>プリンタ(用紙)</b>								
ページプリンタ用紙	オフィス用紙W A4	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、タテ送り用		
	オフィス用紙W B5	0411640	4,000	1ケース	1ケース	"、タテ送り用		
	オフィス用紙W A5	0411630	3,000	1ケース	1ケース	"、タテ送り用		
	再生オフィス用紙 A4	0414312	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊/ケース、70%古紙含有、タテ送り用		
	再生オフィス用紙 B5	0414342	4,000	1ケース	1ケース	"、70%古紙含有、タテ送り用		
カラーページプリンタ用紙	カラーオフィス用紙 A3	0415750	7,000	1ケース	1ケース	250枚×5冊/ケース		
	カラーオフィス用紙 A4	0415710	7,000	1ケース	1ケース	250枚×10冊/ケース		
	カラーオフィス用紙 B4	0415720	5,000	1ケース	1ケース	250枚×5冊/ケース		
	カラーオフィス用紙 B5	0415740	5,500	1ケース	1ケース	250枚×10冊/ケース		
	カラーページプリンタ用OHPフィルム A4	0415510	4,500	1冊	1冊	50枚/冊		
カラーページプリンタ	長尺用紙 297mm×900mm	0421015	13,500	1ケース	1ケース	100枚×5冊/ケース		
	カラーオフィス用紙 A4	0415710	7,000	/ケース	1ケース	250枚×10冊/ケース		
	カラーオフィス用紙 B5	0415740	5,500	/ケース	1ケース	"		
ドットプリンタ用紙	カラーページプリンタ用OHPフィルム A4	0415510	4,500	/冊	1冊	50枚/冊		
	漢字プリンタ-15 FMPR-373A 水平漢字プリンタ-15 FMPR5100/5000 FMPR5300/5300E FMPR5600/5400	上質	ストックフォーム 1513-1P	0410118	5,000	1ケース	1ケース 15"×11"、2000セット/ケース	
		白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15"×11"、2000セット/ケース	
		再生	ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース 15"×11"、2000セット/ケース 70%古紙含有	
		連続用紙	上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース 10"×11"、2000セット/ケース
			白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース 10"×11"、2000セット/ケース	
熱転写プリンタ用紙	OAラベル A4(連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250枚/ケース、9"1/2×12"		
	サーマルプリンタ XM-30TE	サーマル用紙 A6	0412680	600	/冊	5冊	100枚/冊	
		サーマルロール紙 105mm×2.5m	0412690	950	/ケース	1ケース	6巻/ケース、105mm×2.5m	
		サーマルラベル用紙 A6	0412290	800	/冊	5冊	30枚/冊	
<b>プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)</b>								
カラーページプリンタ	トナーカートリッジCL107(ブラック)	0885110	24,000	/本	1本	約12,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)		
	トナーカートリッジCL107(イエロー)	0885120	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)		
	トナーカートリッジCL107(マゼンタ)	0885130	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)		
	トナーカートリッジCL107(シアン)	0885140	26,000	/本	1本	約10,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)		
	ドラムカートリッジCL107	0885410	28,800	/台	1台	約24,000枚(A4、印字率5%、黒:カラー=1:1印刷時)各色共通品(装置1台につき4台必要)		
	廃トナー ボックスCL107	0885710	2,000	/個	1個	約10,000ページ(A4、印刷率5%、黒:カラー=1:1印刷時)		
	CL107給紙カセット A3ユニバーサル	0885310	20,000	/台	1台	A3~A5サイズで560枚、装置添付品と同じ		
カラーページプリンタ	トナーカートリッジCL106(ブラック)	0883110	17,000	/本	1本	約5,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)		
	トナーカートリッジCL106(イエロー)	0883120	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)		
	トナーカートリッジCL106(マゼンタ)	0883130	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)		
	トナーカートリッジCL106(シアン)	0883140	21,000	/本	1本	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)		
	ドラムカートリッジCL106	0883420	25,000	/台	1台	約20,000ページ(A4、印刷率5%時、黒:カラー=1:1印刷時)		
	廃トナー ボックスCL103	0874710	3,000	/個	1個	約20,000枚(A4、印刷率5%)		
	CL106給紙カセット(250枚) A3ユニバーサル	0883310	12,000	/台	1台	A3~B5サイズで250枚、装置添付品と同じ		
カラーページプリンタ	CL106給紙カセット(500枚) A3ユニバーサル	0883320	20,000	/台	1台	A3~B5サイズで500枚、拡張給紙ユニット用		
	トナーカートリッジCL110(ブラック)	0806110	10,500	/本	1本	約5,000枚(A4、印刷率5%時)		
	トナーカートリッジCL110(イエロー)	0806120	12,000	/本	1本	約5,000枚(A4、印刷率5%時)		
	トナーカートリッジCL110(マゼンタ)	0806130	12,000	/本	1本	約5,000枚(A4、印刷率5%時)		
	トナーカートリッジCL110(シアン)	0806140	12,000	/本	1本	約5,000枚(A4、印刷率5%時)		
	ドラムカートリッジCL110(ブラック)	0806410	25,000	/台	1台	約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時) トナーカートリッジ(1,500枚印刷可)付属		
	ドラムカートリッジCL110(イエロー)	0806420	26,000	/台	1台	約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時) トナーカートリッジ(1,500枚印刷可)付属		
カラーページプリンタ	ドラムカートリッジCL110(マゼンタ)	0806430	26,000	/台	1台	約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時) トナーカートリッジ(1,500枚印刷可)付属		
	ドラムカートリッジCL110(シアン)	0806440	26,000	/台	1台	約22,000枚(A4、印刷率5%時、連続印刷時) トナーカートリッジ(1,500枚印刷可)付属		
	CL110給紙カセット(A4ユニバーサル350枚)	0806310	12,000	/台	1台	A4~A6サイズで350枚、装置添付品と同じ		
	CL110給紙カセット(650枚)	0806320	20,000	/台	1台	A4~A5サイズで650枚、拡張給紙ユニット添付品と同じ		
	ページプリンタ XL-6700	プロセスカートリッジLB310	0879110	50,000	/台	1台	約20,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)	
	LB310給紙カセット A3ユニバーサル	0879310	26,000	/台	1台	500枚収納(A3~A5)		

## サプライ一覧

機種	商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
<b>プリンタ(トナーカートリッジ/リボン/その他)</b>						
ページプリンタ XL-6200	プロセスカートリッジLB314A	0836110	30,000	/台	1台	約6,000枚(A4、印刷率5%)
	プロセスカートリッジLB314B	0836120	45,000	/台	1台	約15,000枚(A4、印刷率5%)
	LB309給紙カセット A3ユニバーサル	0877310	20,000	/台	1台	500枚収納(A3~A5)
ページプリンタ XL-5770 XL-5370	プロセスカートリッジLB315A	0805110	30,000	/台	1台	約6,000枚(A4、印刷率5%)
	プロセスカートリッジLB315B	0805120	40,000	/台	1台	約10,000枚(A4、印刷率5%)
	LB315給紙カセット(MPカセット)	0805310	10,000	/台	1台	A3~A5サイズで150枚収納、装置添付品と同じ
	LB315給紙カセット(A3ユニバーサル)	0805320	12,000	/台	1台	A3~A5サイズで250枚収納、装置添付品と同じ
	LB315給紙カセット(550枚)A3U	0805330	20,000	/台	1台	A3~A5サイズで550枚収納
ページプリンタ XL-5350	プロセスカートリッジLB311A	0884110	30,000	/台	1台	約6,000ページ印刷可能(A4、印刷率5%)
	プロセスカートリッジLB311B	0884120	40,000	/台	1台	約10,000ページ印刷可能(A4、印字率5%)
	LB311給紙カセット A3ユニバーサル	0884310	12,000	/台	1台	250枚収納(A3~A5)、装置添付品と同じ
	LB311給紙カセット(500枚)A4	0884320	20,000	/台	1台	500枚収納(A4)
ページプリンタ XL-2200	プロセスカートリッジLB107	0852410	28,000	/台	1台	約25,000ページ印刷可能(A4、連続印刷)
	トナーカートリッジLB107	0852110	6,500	/本	1本	約2,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%)
	LB107給紙カセット(250枚) A4ユニバーサル	0852310	10,000	/台	1台	250枚収納(A4/B5/A5)、装置添付品と同じ
	LB105給紙カセット(500枚) A4ユニバーサル	0876320	13,000	/台	1台	500枚収納(A4/B5/A5)
ページプリンタ XL-1200E	プロセスカートリッジ LB106	0881410	15,000	/台	1台	約10,000ページ印刷可能(A4、連続印刷)
	トナーカートリッジ LB106	0881110	3,500	/本	1本	約1,500ページ印刷可能(A4、印刷率5%時)
ドットプリンタ FMPR-5600/5400	リボンカセット SDM-9 黒	0325470	6,000	/巻	1巻	16mm×55m、約1,500万字(英数力ナ文字)
	サブカセット SDM-9 黒	0325480	3,200	/巻	1巻	0325470の詰替え用リボン
水平漢字プリンタ-15 FMPR-5300E/5300	リボンカセット SDM-6 黒	0325250	7,300	/巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字(英数力ナ文字)
	サブカセット SDM-6 黒	0325260	4,200	/巻	1巻	0325250の詰替え用リボン
漢字プリンタ-15 FMPR-373A	リボンカセット DPK3800 黒	0325210	2,200	/巻	2巻	13mm×6m、約400万字(英数力ナ文字)
	サブカセット DPK3800 黒	0325220	1,100	/巻	2巻	0325210の詰替え用リボン
多目的プリンタ FMPR-671B	リボンカセット MPP5H(黒)	0325110	5,000	/巻	1巻	13mm×60m、約1,000万字(英数力ナ文字)
	サブカセット MPP5H(黒)	0325150	2,700	/巻	1巻	0325110の詰替え用リボン
熱転写プリンタ XM-30TE	サーマル用紙 A6	0412680	600	/冊	5冊	100枚/冊
	サーマルロール紙 105mm×2.5m	0412690	950	/ケース	1ケース	6巻/ケース、105mm×2.5m
	サーマルラベル用紙 A6	0412290	800	/冊	5冊	30枚/冊
<b>ワイヤーロック/盗難防止用品</b>						
FMV-STYLISTIC	SLIM MICROSAYER	0522011	オープン価格	/個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長:1.8m、質量:約160g、キー:2個、ワイヤー色:ブラック
	SLIM MICROSAYER(ホワイト)	0522040	オープン価格	/個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長:1.8m、質量:約160g、キー:2個、ワイヤー色:ホワイト
	コンボセーバー	1690011	オープン価格	/個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。ワイヤー長:1.8m、質量:約230g、カギの管理が不要なダイヤル式(3桁)
	ツインマイクロセーバー	0522030	オープン価格	/個	1個	Kensington社製マイクロセーバーセキュリティシステムに対応したワイヤーロック。1本で2ヶ所の施錠が可能。ワイヤー長:2.18m、質量:200g、キー:2個
<b>スタイラスペン</b>						
FMV-STYLISTIC	STYLISTICスタイラスペン	0635092	3,500	/セット	1セット	STYLISTIC専用ペン。破損時補充品。 スタイラスペン1本、替芯5本、芯抜き1個。
<b>液晶保護フィルム</b>						
FMV-STYLISTIC	STYLISTIC液晶保護フィルム	0635890	オープン価格	/組	1組	FMV-STYLISTICシリーズ用液晶保護フィルム、2枚/組
<b>ソフトケース</b>						
FMV-STYLISTIC	タブレットPCケース STY1	0552980	オープン価格	/個	1個	ネックストラップ付専用ケース。ケースに入れたままの操作が可能。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1(西新宿三井ビルディング) TEL 03-3342-5375

Intel, Pentium, SpeedStepおよびIntel Insideは、Intel Corporationの商標または登録商標です。  
Microsoft, Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。  
K56flexはLucent TechnologiesとConexant system Inc.の商標です。  
BluetoothはBluetooth SIGの登録商標で富士通へライセンスされています。  
記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

#### ⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。  
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

## 富士通株式会社

インターネットで最新の製品情報、ソフトウェアレベルアップ情報などをご覧いただけます。

富士通パソコン情報サイト「FMWORLD.NET」( <http://www.fmworld.net/biz/> )

技術的なご質問、ご相談は下記の窓口まで。

富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口 ☎ 0120-950-222( キューゴマルフジサー )

[ お問い合わせ時間 9:00 ~ 17:00 ( 土・日・祝日およびシステムメンテナンス日を除く ) ]

注意:電話番号はお間違えのないよう、お確かめの上おかけくださいますようお願いいたします。

FMV-STYLISTICについてのお問い合わせ、ご用命は、  
下記にお申し付けください。