

セルシウス

# CELSIUS

## 法人向けPCワークステーション



## 目 次

## 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■PCワークステーション本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.37～P.51) にて必ず詳細をご確認ください。

## CELSIUS (デスクトップ型)

|                        |    |
|------------------------|----|
| ラックマウント型               |    |
| ・ CELSIUS C620 .....   | 4  |
| タワー型/ラックマウント型          |    |
| ・ CELSIUS R920 .....   | 6  |
| ・ CELSIUS R670-2 ..... | 8  |
| ミニタワー型                 |    |
| ・ CELSIUS M720 .....   | 10 |
| ・ CELSIUS W520 .....   | 12 |
| コンパクト型                 |    |
| ・ CELSIUS J520 .....   | 14 |

## CELSIUS (ノートブック型)

|                        |    |
|------------------------|----|
| 17.3型ワイド・モバイルワークステーション |    |
| ・ CELSIUS H920 .....   | 16 |
| 15.6型ワイド・モバイルワークステーション |    |
| ・ CELSIUS H720 .....   | 18 |

## SupportDesk ..... 20

■標準保証 (1年間引取+パーツ保証) をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

## カスタムメイドプラスサービス ..... 21

■PCワークステーションの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

## 導入一時費用..... 22

■PCワークステーションの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

## システム構成図..... 23

■PCワークステーション本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.37～P.51) にて必ず詳細をご確認ください。

## ハードウェア一覧 ..... 37

■PCワークステーション本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

## マニュアル一覧..... 51

■オプションのマニュアル (印刷物) がご確認いただけます。

## サプライ一覧..... 52

■サプライ品がご確認いただけます。

## ■各モデルのリカバリーデータとリカバリーイメージについて（法人）

本システム構成図記載のCELSIUSは、一部ブレインストールOSのリカバリーデータディスクを本体に標準添付しておりません。

リカバリーデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリーデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリーイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

## ■CELSIUS R920、M720の場合

| モデル名                                                     | ブレインストールOS                                 | リカバリーイメージ、<br>ドライバースディスク                                                    | リカバリーデータディスク（注1）                                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                          |                                            |                                                                             | Windows® 7 Professional用<br>（32bit版/64bit版）SP1適用済み |
| Windows® 7 Professional（32bit版） 正規版<br>Service Pack1適用済み | Windows® 7 Professional（32bit版）<br>SP1適用済み | Windows® 7 Professional（32bit版）<br>SP1適用済みのリカバリーイメージ、<br>ドライバースディスクをHDD内に格納 | 標準添付なし/<br>カスタムメイドで添付可能                            |
| Windows® 7 Professional（64bit版） 正規版<br>Service Pack1適用済み | Windows® 7 Professional（64bit版）<br>SP1適用済み | Windows® 7 Professional（64bit版）<br>SP1適用済みのリカバリーイメージ、<br>ドライバースディスクをHDD内に格納 | 標準添付なし/<br>カスタムメイドで添付可能                            |

（注1）カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。サポートOSのドライバースディスクが格納しています。

## ■CELSIUS C620の場合

| モデル名                                                     | ブレインストールOS                                 | リカバリーイメージ、<br>ドライバースディスク                                                    | リカバリーデータディスク/<br>ドライバースディスク（注2） |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Windows 8 Pro（64bit版）<br>ブレインストールモデル                     | Windows 8 Pro（64bit版）                      | Windows 8 Pro（64bit版）の<br>リカバリーイメージ、ドライバースディスク（注1）を<br>HDD内に格納              | 標準添付なし/<br>カスタムメイドで添付可能         |
| Windows® 7 Professional（64bit版） 正規版<br>Service Pack1適用済み | Windows® 7 Professional（64bit版）<br>SP1適用済み | Windows® 7 Professional（64bit版）<br>SP1適用済みのリカバリーイメージ、<br>ドライバースディスクをHDD内に格納 | 標準添付なし/<br>カスタムメイドで添付可能         |

（注1）サポートOSのドライバースディスクを格納しています。サポートOSにつきましては、富士通製品情報ページ（FMWORLD.NET [法人]：<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv>）をご覧ください。

（注2）カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。サポートOSのドライバースディスクを格納しています。

## ■CELSIUS W520、J520の場合

| モデル名                                                                        | ブレインストールOS                                 | リカバリーイメージ、<br>ドライバースディスク                                                        | リカバリーデータディスク/<br>ドライバースディスク（注2）        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Windows 8 Pro（64bit版）<br>ブレインストールモデル                                        | Windows 8 Pro（64bit版）                      | Windows 8 Pro（64bit版）の<br>リカバリーイメージ、ドライバースディスク（注1）を<br>HDD内に格納                  | 標準添付なし/<br>カスタムメイドで添付可能                |
| Windows® 7 Professional（64bit版）<br>SP1（Windows 8 Proダウングレード）<br>ブレインストールモデル | Windows® 7 Professional（64bit版）<br>SP1適用済み | Windows® 7 Professional（64bit版）SP1適用済みの<br>リカバリーイメージ、ドライバースディスク（注1）を<br>HDD内に格納 | Windows 8 Pro（64bit版）/<br>カスタムメイドで添付可能 |
| Windows® 7 Professional（32bit版）<br>SP1（Windows 8 Proダウングレード）<br>ブレインストールモデル | Windows® 7 Professional（32bit版）<br>SP1適用済み | Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済みの<br>リカバリーイメージ、ドライバースディスク（注1）を<br>HDD内に格納 | Windows 8 Pro（64bit版）/<br>カスタムメイドで添付可能 |
| Windows® 7 Professional（32bit版）<br>正規版 SP1適用済み<br>ブレインストールモデル               | Windows® 7 Professional（32bit版）<br>SP1適用済み | Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済みの<br>リカバリーイメージ、ドライバースディスク（注1）を<br>HDD内に格納 | 標準添付なし/<br>カスタムメイドで添付可能                |

（注1）サポートOSのドライバースディスクを格納しています。サポートOSにつきましては、富士通製品情報ページ（FMWORLD.NET [法人]：<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv>）をご覧ください。

（注2）カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。サポートOSのドライバースディスクを格納しています。

## ■CELSIUS R670-2の場合

| モデル名                                                     | ブレインストールOS                                 | リカバリーイメージ、<br>ドライバースディスク                                                             | リカバリーデータディスク（注2）                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                          |                                            |                                                                                      | Windows® 7 Professional（64bit版）SP1適用済み用     |
| Windows® 7 Professional（64bit版）<br>正規版SP1適用済みブレインストールモデル | Windows® 7 Professional（64bit版）<br>SP1適用済み | Windows® 7 Professional（64bit版）SP1適用済みの<br>リカバリーイメージをHDD内に格納、<br>ドライバースディスク（注1）は標準添付 | 標準添付なし/カスタムメイドで添付可能、<br>ドライバースディスク（注1）は標準添付 |

（注1）Windows® 7 Professional（64bit版）用ドライバーのみを格納しています。

（注2）カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。サポートOSのドライバースディスクが格納しています。

## ■CELSIUS H920、H720の場合

| モデル名                                            | ブレインストールOS                                      | リカバリーイメージ、<br>ドライバースディスク                                                             | リカバリーデータディスク                                                                                        | ドライバースディスク<br>（注2）      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                 |                                                 |                                                                                      | Windows® 7 Professional（32bit版）<br>正規版（SP1適用済み）/<br>Windows® 7 Professional（64bit版）<br>正規版（SP1適用済み） |                         |
| Windows® 7 Professional（32bit版）<br>正規版（SP1適用済み） | Windows® 7 Professional（32bit版）<br>正規版（SP1適用済み） | Windows® 7 Professional（32bit版）正規版<br>（SP1適用済み）のリカバリーイメージ、<br>ドライバースディスク（注1）をHDD内に格納 | 標準添付なし/<br>カスタムメイドで添付可能                                                                             | 標準添付なし/<br>カスタムメイドで添付可能 |
| Windows® 7 Professional（64bit版）<br>正規版（SP1適用済み） | Windows® 7 Professional（64bit版）<br>正規版（SP1適用済み） | Windows® 7 Professional（64bit版）正規版<br>（SP1適用済み）のリカバリーイメージ、<br>ドライバースディスク（注1）をHDD内に格納 | 標準添付なし/<br>カスタムメイドで添付可能                                                                             |                         |

（注1）Windows® 7 Professional（32bit版）/Windows® 7 Professional（64bit版）のドライバースディスクおよびWinDVD（カスタムメイドで光学ドライブ選択時）をHDD内に格納しています。ドライバースディスクおよびWinDVDをご使用する際は、DVD-R媒体に書き出してからご使用してください。

（注2）カスタムメイドで添付される媒体はDVD-ROMです。サポートOSのドライバースディスクおよびWinDVD（カスタムメイドで光学ドライブ選択時）を格納したディスクとなります。

本システム構成図に記載の情報は 2013 年 6 月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。  
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

PCワークステーション デスクトップ型

A1 CELSIUS C620  
(ラックマウントモデル)



各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては「**■変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名        | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期    | OS       | CPU                                  | メモリ                                                            | HDD         | 光学<br>ドライブ | グラフィックス                               | キーボード | マウス | リカバリ<br>ディスク |
|-----------|------------------|---------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------------------------------|-------|-----|--------------|
| 8時間稼働モデル  | CELC01002        | 303,500 | 2013.6/中 | Windows 8 Pro (64bit)                | インテル® vPro™ テクノロジー搭載<br>インテル® Xeon® プロセッサー E3-1245v2 (3.40GHz) | 4GB (4GB×1) | 薄型スーパーマルチ  | Intel® HD Graphics P4000 (CPU内に蔵) (注) | —     | —   | —            |
|           | CELC01001        | 303,500 | 2013.6/中 | Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 |                                                                |             |            |                                       |       |     |              |
| 24時間稼働モデル | CELC01004        | 403,500 | 2013.6/中 | Windows 8 Pro (64bit)                | インテル® vPro™ テクノロジー搭載<br>インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v2 (3.20GHz) | 4GB (4GB×1) | 薄型スーパーマルチ  | Intel® HD Graphics P4000 (CPU内に蔵) (注) | —     | —   | —            |
|           | CELC01003        | 403,500 | 2013.6/中 | Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 |                                                                |             |            |                                       |       |     |              |

|                                                            |             |                                |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| ①                                                          | ④           | ⑦                              |
| インテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサー E3-1245v2 (3.40GHz) | 8GB (4GB×2) | 1TB (1TB×1) (SATA, 7200rpm) *2 |
| +12,600円                                                   | +50,400円    | +37,800円                       |

|                                                              |              |                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| ②                                                            | ⑤            | ⑧                                      |
| インテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275v2 (最大3.50GHz) | 16GB (4GB×4) | 1TB (500GB + 500GB) (SATA, 7200rpm) *2 |
| +52,500円                                                     | +151,200円    | +37,800円                               |

|                                                                 |              |                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
| ③                                                               | ⑥            | ⑨                                      |
| インテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサー E3-1280v2 (最大3.60GHz) *1 | 32GB (8GB×4) | 1.5TB (500GB + 1TB) (SATA, 7200rpm) *2 |
| +92,400円                                                        | +352,800円    | +75,600円                               |

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| ⑩                                  | ⑪                                        |
| 2TB (1TB + 1TB) (SATA, 7200rpm) *2 | 500GB (250GB + 250GB) (SATA, 7200rpm) *3 |
| +113,400円                          | +142,800円                                |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| ⑫                                  | ⑬                                |
| 750GB (250GB×3) (SATA, 7200rpm) *3 | 1TB (250GB×4) (SATA, 7200rpm) *3 |
| +285,600円                          | +428,400円                        |

|              |               |
|--------------|---------------|
| ⑭            | ⑮             |
| Quadro® K600 | Quadro® K2000 |
| +31,500円     | +94,500円      |

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| ⑯             | ⑰                                                  |
| Quadro® K4000 | リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit版) *4 |
| +168,000円     | +3,000円                                            |

\*1：「インテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサー E3-1280v2」をお選びになるときは、Quadro® K600またはQuadro® K2000または、Quadro® K4000と同時搭載必須です。

\*2：8時間稼働モデルのみ選択可能。

\*3：24時間稼働モデルのみ選択可能。

\*4：リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。  
オーダーメイド例)  
・24時間モデルへ、複数のHDDを搭載可能です。  
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧

| 項目       |   | 品名                                                        | 型名        | 提供時期  | 希望小売価格<br>(円、税別) | 対象モデル |        | プレインストールOS             |                                          | 備考                                                                                                                                                                  |
|----------|---|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|-------|--------|------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   |                                                           |           |       |                  | 8時間稼働 | 24時間稼働 | Windows 8 Pro (64bit版) | Windows® 7 Professional (64bit版) SP1適用済み |                                                                                                                                                                     |
| CPU      | ① | CPU変更 Xeon® E3-1225v2→Xeon® E3-1245v2                     | CLCPRC001 | 本体に同期 | 12,600           | ●     | ●      | ●                      | ●                                        | 標準搭載CPUのインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1225v2 (3.20GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1245v2 (3.40GHz) に変更します。                                         |
|          | ② | CPU変更 Xeon® E3-1225v2→Xeon® E3-1275v2                     | CLCPRC002 | 本体に同期 | 52,500           | ●     | ●      | ●                      | ●                                        | 標準搭載CPUのインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1225v2 (3.20GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1275v2 (3.50GHz) に変更します。                                         |
|          | ③ | CPU変更 Xeon® E3-1225v2→Xeon® E3-1280v2                     | CLCPRC003 | 本体に同期 | 92,400           | ●     | ●      | ●                      | ●                                        | 標準搭載CPUのインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1225v2 (3.20GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1280v2 (3.60GHz) に変更します。<br>注) カスタムメイドのグラフィックスカードと同時搭載必須。        |
| メモリ      | ④ | メモリ変更 4GB→8GB (4GB×2)DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC             | CLCMEM001 | 本体に同期 | 50,400           | ●     | ●      | ●                      | ●                                        | 標準搭載メモリの4GB (4GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM, ECC                                                                                         |
|          | ⑤ | メモリ変更 4GB→16GB (4GB×4)DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC            | CLCMEM002 | 本体に同期 | 151,200          | ●     | ●      | ●                      | ●                                        | 標準搭載メモリの4GB (4GB×1) から16GB (4GB×4) に変更します。<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM, ECC                                                                                        |
|          | ⑥ | メモリ変更 4GB→32GB (8GB×4)DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC            | CLCMEM003 | 本体に同期 | 352,800          | ●     | ●      | ●                      | ●                                        | 標準搭載メモリの4GB (4GB×1) から32GB (8GB×4) に変更します。<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM, ECC                                                                                        |
| HDD      | ⑦ | HDD変更 500GB→1TB (SATA/7200rpm)                            | CLCHDD001 | 本体に同期 | 37,800           | ●     | —      | ●                      | ●                                        | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) から1TB (1TB×1) (SATA) に変更します。                                                                                                               |
|          | ⑧ | HDD変更 500GB→500GB + 500GB (SATA/7200rpm)                  | CLCHDD00J | 本体に同期 | 37,800           | ●     | —      | ●                      | ●                                        | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) から1TB (500GB + 500GB) (SATA) に変更します。                                                                                                       |
|          | ⑨ | HDD変更 500GB→500GB + 1TB (SATA/7200rpm)                    | CLCHDD002 | 本体に同期 | 75,600           | ●     | —      | ●                      | ●                                        | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) から1.5TB (500GB + 1TB) (SATA) に変更します。                                                                                                       |
|          | ⑩ | HDD変更 500GB→1TB + 1TB (SATA/7200rpm)                      | CLCHDD00K | 本体に同期 | 113,400          | ●     | —      | ●                      | ●                                        | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) から2TB (1TB + 1TB) (SATA) に変更します。                                                                                                           |
|          | ⑪ | HDD変更 250GB→250GB + 250GB (SATA/7200rpm)                  | CLCHDD007 | 本体に同期 | 142,800          | —     | ●      | ●                      | ●                                        | 標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (250GB + 250GB) (SATA) に変更します。                                                                                                     |
|          | ⑫ | HDD変更 250GB→250GB (SATA/7200rpm) ×3                       | CLCHDD008 | 本体に同期 | 285,600          | —     | ●      | ●                      | ●                                        | 標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から750GB (250GB×3) (SATA) に変更します。                                                                                                           |
|          | ⑬ | HDD変更 250GB→250GB (SATA/7200rpm) ×4                       | CLCHDD009 | 本体に同期 | 428,400          | —     | ●      | ●                      | ●                                        | 標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から1TB (250GB×4) (SATA) に変更します。                                                                                                             |
| グラフィックス  | ⑭ | グラフィックスカード NVIDIA Quadro K600追加                           | CLCGRA001 | 本体に同期 | 31,500           | ●     | ●      | ●                      | ●                                        | Quadro® K600をPCI Express x16スロットに追加します。<br>アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。  |
|          | ⑮ | グラフィックスカード NVIDIA Quadro K2000追加                          | CLCGRA002 | 本体に同期 | 94,500           | ●     | ●      | ●                      | ●                                        | Quadro® K2000をPCI Express x16スロットに追加します。<br>アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 |
|          | ⑯ | グラフィックスカード NVIDIA Quadro K4000追加                          | CLCGRA003 | 本体に同期 | 168,000          | ●     | ●      | ●                      | ●                                        | Quadro® K4000をPCI Express x16スロットに追加します。<br>アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 |
| リカバリディスク | ⑰ | リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 8 Pro 64bit版)           | CLCRDD002 | 本体に同期 | 3,000            | ●     | ●      | ●                      | —                                        | Windows 8 Pro (64bit版) 用のリカバリディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                                       |
|          | ⑱ | リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional 64bit版) | CLCRDD001 | 本体に同期 | 3,000            | ●     | ●      | —                      | ●                                        | Windows® 7 Professional (64bit版)用のリカバリディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                              |


注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。  
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。  
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

CELSIUS C620（ラックマウントモデル）19インチラックの搭載シミュレーションーサンプル構成例ー

※19インチラック関連製品の手配型名や詳細情報につきましてはこちらでご確認ください。http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/

|                   |                   |               |
|-------------------|-------------------|---------------|
| C620 + ラックマウントキット | ↑ 約44.45mm<br>約1U | ※1U = 44.45mm |
|-------------------|-------------------|---------------|


①CELSIUS C620を10台集約する場合

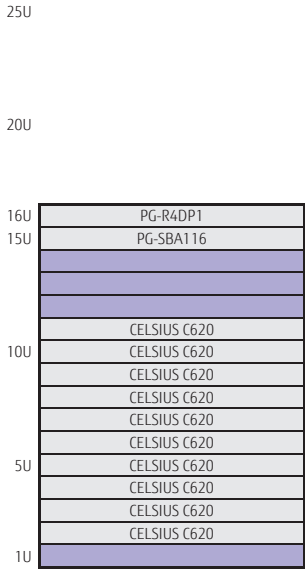

■必要機材

| CELSIUS C620 | 10台                       |
|--------------|---------------------------|
| 19R-261A2    | 19インチスリムラック モデル2616 (16U) |
| PG-R4DP1     | 17インチ ラック・コンソール (RC25)    |
| PG-SBA116    | アナログKVMスイッチ (16ポート)       |
| PG-CBLUD3    | KVMケーブル (USB)             |
| 19R-26BP1    | ブラックパネル (1U)              |

②CELSIUS C620を20台集約する場合

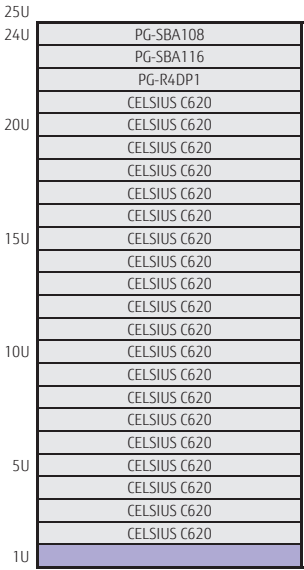

■必要機材

| CELSIUS C620                       | 20台                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| 19R-262A2                          | 19インチスリムラック モデル2624 (24U)              |
| PG-R4DP1                           | 17インチ ラック・コンソール (RC25)                 |
| PG-SBA116                          | アナログKVMスイッチ (16ポート)                    |
| PG-SBA108                          | アナログKVMスイッチ (8ポート)                     |
| PG-CBLUD3                          | KVMケーブル (USB)                          |
| PG-CBLPA1                          | KVMアダプターケーブル (PS/2)<br>※KVMのカスケード接続に使用 |
| ツイストペアケーブル (別売)<br>※KVMのカスケード接続に使用 | 1本                                     |
| 19R-26BP1                          | ブラックパネル (1U)                           |

※通信を行うために、別途LANケーブルが必要です。  
※リモート接続用と別に、管理者用ネットワークを構築する場合、CELSIUS C620 1台あたり2本のLANケーブルが必要となります。  
※使用環境に応じて、Layer2/3スイッチングHUBが必要になる場合があります。

<留意事項>

- ラックへの搭載は、「ラックシステム構築ガイド」内の「ラック搭載条件」をお読みください。  
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/
- 使用する 19 インチラックに対して「CELSIUS C620」の搭載ユニット数（U 数）は「1U」となります。
- キーボードやディスプレイは操作性や視認性を考慮して搭載してください。（保守作業時、キーボードやディスプレイは必須となりますので、お客様での準備が必要です。）
- 19 インチラック 42U、37U の上位部分に装置を搭載したり、ユニット増設 / 交換等の保守作業を安全に行うためには、ラックマウント用脚立を用意してください。  
（推奨：ラックマウント用脚立（GP5-R1LD1）480（W）×580（D）×500（H））
- 弊社 19 インチラックは EIA 規格（米国電子機械工業会）に準拠しています。他社製ラックに本装置を搭載する場合はご注意願います。  
「ラックシステム構築ガイド」内にある「他社製ラックに PRIMERGY 製品を搭載した事例」（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/rack\_mount/other01.html）や、  
「他社製ラックに PRIMERGY 製品を搭載する場合の条件」（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/rack\_01.html）をお読みください。

PCワークステーション デスクトップ型

A2 CELSIUS R920  
(タワーモデル/ラックマウントモデル)



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては「**■変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名         |                           | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS                                             | CPU ※                                          | CPU搭載数 | メモリ             | HDD                         | 光学<br>ドライブ | グラフィックス<br>/GPUカード | キーボード         | マウス         | リカバリ<br>ディスク |
|------------|---------------------------|------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------------------|------------|--------------------|---------------|-------------|--------------|
| タワーモデル     | CLRC1F21<br>(Single CPU)  | 665,800          | 済    | Windows® 7<br>Professional (64bit版)<br>SP1適用済み | インテル® Xeon®<br>プロセッサ<br>E5-2650<br>(最大2.80GHz) | 1      | 16GB<br>(4GB×4) | 500GB<br>(SATA,<br>7200rpm) | —          | Quadro® 600<br>*3  | PS/2<br>キーボード | PS/2<br>マウス | —            |
|            | CLRC3F21<br>(Single CPU)  | 739,800          | 済    |                                                |                                                |        |                 | 300GB<br>(SAS,<br>15000rpm) |            |                    |               |             |              |
|            | CLRC2G21<br>(Dual CPU)    | 1,067,500        | 済    |                                                |                                                | 2      | 32GB<br>(4GB×8) | 500GB<br>(SATA,<br>7200rpm) |            |                    |               |             |              |
|            | CLRC4G21<br>(Dual CPU)    | 1,141,500        | 済    |                                                |                                                |        |                 | 300GB<br>(SAS,<br>15000rpm) |            |                    |               |             |              |
| ラックマウントモデル | CLRC1F21R<br>(Single CPU) | 691,800          | 済    |                                                |                                                | 1      | 16GB<br>(4GB×4) | 500GB<br>(SATA,<br>7200rpm) |            |                    |               |             |              |
|            | CLRC3F21R<br>(Single CPU) | 765,800          | 済    |                                                |                                                |        |                 | 300GB<br>(SAS,<br>15000rpm) |            |                    |               |             |              |
|            | CLRC2G21R<br>(Dual CPU)   | 1,093,500        | 済    |                                                |                                                | 2      | 32GB<br>(4GB×8) | 500GB<br>(SATA,<br>7200rpm) |            |                    |               |             |              |
|            | CLRC4G21R<br>(Dual CPU)   | 1,167,500        | 済    |                                                |                                                |        |                 | 300GB<br>(SAS,<br>15000rpm) |            |                    |               |             |              |

※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。  
ドライブスディック等をご利用される場合には、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53) をご利用ください。

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| ①                                                 |
| インテル® Xeon®<br>プロセッサ<br>E5-2665<br>(最大3.10GHz) *1 |
| +100,200円                                         |
| ②                                                 |
| インテル® Xeon®<br>プロセッサ<br>E5-2690<br>(最大3.80GHz) *1 |
| +271,600円                                         |
| ③                                                 |
| インテル® Xeon®<br>プロセッサ<br>E5-2665<br>(最大3.10GHz) *2 |
| +188,500円                                         |
| ④                                                 |
| インテル® Xeon®<br>プロセッサ<br>E5-2690<br>(最大3.80GHz) *2 |
| +536,500円                                         |

\*1 : Single CPUモデルのみ  
選択可能。  
\*2 : Dual CPUモデルのみ  
選択可能。

|                            |                                            |                                                        |                                                            |                       |                   |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ⑤                          | ⑥                                          | ⑦                                                      | ⑧                                                          | ⑨                     | ⑩                 | ⑪                                                                  |
| 32GB<br>(8GB×4) *1         | 1TB<br>(SATA, 7200rpm)<br>*5               | 厚型<br>スーパーマルチ                                          | Quadro®<br>2000                                            | 抗菌縦置き<br>キーボード*7      | PS/2マウス<br>(光学式)  | リカバリ/データディスク<br>+ドライブスディック<br>追加 (Windows 7<br>Professional 64bit) |
| +216,000円                  | +36,000円                                   | +11,000円                                               | +60,000円                                                   | +9,000円               | +1,000円           | +3,000円                                                            |
| ⑫                          | ⑬                                          | ⑭                                                      | ⑮                                                          | ⑯                     | ⑰                 | ⑱                                                                  |
| 64GB<br>(8GB×8) *1         | 500GB<br>(SATA, 7200rpm)<br>×2<br>RAID1 *5 | Quadro®<br>4000                                        | Quadro®<br>5000                                            | USBマウス<br>(光学式)       | USBマウス<br>(レーザー式) | USB3ボタン<br>マウス<br>(光学式)                                            |
| +648,000円                  | +82,000円                                   | +130,000円                                              | +320,000円                                                  | +1,000円               | +3,000円           | +2,000円                                                            |
| ⑲                          | ⑳                                          | ㉑                                                      | ㉒                                                          | ㉓                     | ㉔                 | ㉕                                                                  |
| 64GB<br>(8GB×8) *2         | 300GB<br>(SAS, 15000rpm)<br>×2<br>RAID0 *6 | Quadro®<br>5000                                        | Quadro® 600+<br>GPUコンピューティング<br>カードTesla® C2075<br>*3      | PS/2抗菌マウス<br>(光学式) *7 |                   |                                                                    |
| +432,000円                  | +134,000円                                  | +320,000円                                              | +388,300円                                                  | +2,000円               |                   |                                                                    |
| ㉖                          | ㉗                                          | ㉘                                                      | ㉙                                                          | ㉚                     | ㉛                 | ㉜                                                                  |
| 128GB<br>(16GB×8)<br>*2 *3 | 192GB<br>(16GB×8+<br>8GB×8)<br>*2 *3 *4    | Quadro® 2000+<br>GPUコンピューティング<br>カードTesla® C2075<br>*3 | Quadro® 4000+<br>GPUコンピューティング<br>カードTesla® C2075<br>*3     | PS/2抗菌マウス<br>(光学式) *7 |                   |                                                                    |
| +1,296,000円                | +2,160,000円                                | +448,300円                                              | +518,300円                                                  | +2,000円               |                   |                                                                    |
| ㉝                          | ㉞                                          | ㉟                                                      | ㊱                                                          | ㊲                     | ㊳                 | ㊴                                                                  |
|                            |                                            |                                                        | Quadro® 600+<br>GPUコンピューティング<br>カードTesla® C2075×2<br>*2 *3 |                       |                   |                                                                    |
|                            |                                            |                                                        | +776,600円                                                  |                       |                   |                                                                    |

\*3 : Quadro® 600の場合  
128GB、192GBのメモリを選  
択できません。  
\*4 : SAS HDD 300GB搭載モデルの  
場合、192GBのメモリを選択  
できません。  
\*5 : SATA HDD搭載モデルのみ選択  
可能。  
\*6 : SAS HDD搭載モデルのみ選択  
可能。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。  
オーダーメイド例)  
・24時間モデルへ、複数のHDDを搭載可能です。  
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。



本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更／追加オプション 型名・価格一覧


| 項目             | 品名                                                                        | 型名         | 提供時期  | 希望小売価格<br>(円、税別) | 対象モデル         |             | Windows® 7<br>Professional<br>(64bit版)<br>SP1適用済み | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                           |            |       |                  | Single<br>CPU | Dual<br>CPU |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CPU            | ① CPU変更 Xeon® E5-2650→Xeon® E5-2665                                       | CLXCPRCH   | 本体に同期 | 100,200          | ●             | —           | ●                                                 | 標準搭載CPUのインテル® Xeon® E5-2650 (2.00GHz (最大2.80GHz) ※) からインテル® Xeon® E5-2665 (2.40GHz (最大3.10GHz) ※) に変更します。<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時                                                                                                                                                |
|                | ② CPU変更 Xeon® E5-2650→Xeon® E5-2690                                       | CLXCPRCK   | 本体に同期 | 271,600          | ●             | —           | ●                                                 | 標準搭載CPUのインテル® Xeon® E5-2650 (2.00GHz (最大2.80GHz) ※) からインテル® Xeon® E5-2690 (2.90GHz (最大3.80GHz) ※) に変更します。<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時                                                                                                                                                |
|                | ③ CPU変更 Xeon® E5-2650→Xeon® E5-2665                                       | CLXCPRCJ   | 本体に同期 | 188,500          | —             | ●           | ●                                                 | 標準搭載CPUのインテル® Xeon® E5-2650 (2.00GHz (最大2.80GHz) ※) からインテル® Xeon® E5-2665 (2.40GHz (最大3.10GHz) ※) に変更します。<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時                                                                                                                                                |
|                | ④ CPU変更 Xeon® E5-2650→Xeon® E5-2690                                       | CLXCPRCL   | 本体に同期 | 536,500          | —             | ●           | ●                                                 | 標準搭載CPUのインテル® Xeon® E5-2650 (2.00GHz (最大2.80GHz) ※) からインテル® Xeon® E5-2690 (2.90GHz (最大3.80GHz) ※) に変更します。<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時                                                                                                                                                |
| メモリ            | ⑤ メモリ変更 16GB→32GB (8GB×4/DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC/Reg)                    | CLCXMRC5B  | 本体に同期 | 216,000          | ●             | —           | ●                                                 | 標準搭載メモリの16GB (4GB×4) から32GB (8GB×4) に変更します。<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM、ECC、Reg                                                                                                                                                                                                      |
|                | ⑥ メモリ変更 16GB→64GB (8GB×8/DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC/Reg)                    | CLCXMRC7B  | 本体に同期 | 648,000          | ●             | —           | ●                                                 | 標準搭載メモリの16GB (4GB×4) から64GB (8GB×8) に変更します。<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM、ECC、Reg                                                                                                                                                                                                      |
|                | ⑦ メモリ変更 32GB→64GB (8GB×8/DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC/Reg)                    | CLCXMRCBB  | 本体に同期 | 432,000          | —             | ●           | ●                                                 | 標準搭載メモリの32GB (4GB×8) から64GB (8GB×8) に変更します。<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM、ECC、Reg                                                                                                                                                                                                      |
|                | ⑧ メモリ変更 32GB→128GB (16GB×8/DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC/Reg)                  | CLCXMRCDB  | 本体に同期 | 1,296,000        | —             | ●           | ●                                                 | 標準搭載メモリの32GB (4GB×8) から128GB (16GB×8) に変更します。<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM、ECC、Reg<br>※Quadro® 600の場合、選択できません。                                                                                                                                                                        |
|                | ⑨ メモリ変更 32GB→192GB (16GB×8 + 8GB×8/DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC/Reg)          | CLCXMRCBB  | 本体に同期 | 2,160,000        | —             | ●           | ●                                                 | 標準搭載メモリの32GB (4GB×8) から192GB (16GB×8 + 8GB×8) に変更します。<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM、ECC、Reg<br>※Quadro® 600の場合、選択できません。SAS HDD 300GB搭載モデルの場合、選択できません。                                                                                                                                  |
| HDD            | ⑩ HDD変更 500GB→1TB (SATA/7200rpm)                                          | CLCXDRCS   | 本体に同期 | 36,000           | ●             | ●           | ●                                                 | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) から1TB (SATA) に変更します。                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | ⑪ HDD変更 500GB→500GB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1                               | CLCXDRCS3R | 本体に同期 | 82,000           | ●             | ●           | ●                                                 | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) から500GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。                                                                                                                                                                                                                            |
|                | ⑫ HDD変更 300GB→300GB (SAS/15000rpm) ×2 RAID0                               | CLCXDRBCR0 | 本体に同期 | 134,000          | ●             | ●           | ●                                                 | 標準搭載ハードディスクの300GB (SAS) から300GB (SAS) ×2 (RAID0) に変更します。                                                                                                                                                                                                                              |
| 光学ドライブ         | ⑬ スーパーマルチ (厚型) 追加                                                         | CLC-SMRC   | 本体に同期 | 11,000           | ●             | ●           | ●                                                 | スーパーマルチドライブを追加<br>DVD-RAM: 読込/書込最大5倍速、DVD-RAM2: 読込/書込最大12倍速、DVD-R: 読込最大10倍速、書込16倍速、DVD-RW: 読込最大8倍速、書込最大6倍速、DVD+R: 読込最大10倍速、書込16倍速、DVD+R DL: 読込、書込8倍速、DVD-R DL: 読込最大8倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読込/書込最大8倍速、DVD-ROM: 読込最大16倍速、CD-ROM: 読込最大40倍速、CD-R: 読込最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読込最大40倍速、書込最大10倍速 |
| グラフィックス/GPUカード | ⑭ グラフィックスカード変更 NVIDIA Quadro 600→NVIDIA Quadro 2000                       | CLCXGRCR2  | 本体に同期 | 60,000           | ●             | ●           | ●                                                 | 標準 Quadro® 600を Quadro® 2000に変更します。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。デジタルディスプレイのDVI-D-インタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。                                                                                                                        |
|                | ⑮ グラフィックスカード変更 NVIDIA Quadro 600→NVIDIA Quadro 4000                       | CLCXGRCR3  | 本体に同期 | 130,000          | ●             | ●           | ●                                                 | 標準 Quadro® 600を Quadro® 4000に変更します。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。デジタルディスプレイのDVI-D-インタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。                                                                                                                        |
|                | ⑯ グラフィックスカード変更 NVIDIA Quadro 600→NVIDIA Quadro 5000                       | CLCXGRCR4  | 本体に同期 | 320,000          | ●             | ●           | ●                                                 | 標準 Quadro® 600を Quadro® 5000に変更します。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。デジタルディスプレイのDVI-D-インタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。                                                                                                                        |
|                | ⑰ グラフィックスカード変更 NVIDIA Quadro 600→NVIDIA Quadro 600 + NVIDIA Tesla C2075   | CLCXGRCRB  | 本体に同期 | 388,300          | ●             | ●           | ●                                                 | 標準 Quadro® 600を Quadro® 600 + GPUコンピューティングカードTesla® C2075に変更します。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ(CLE-ADP11A)が必要。デジタルディスプレイのDVI-D-インタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。                                                                                           |
|                | ⑱ グラフィックスカード変更 NVIDIA Quadro 600→NVIDIA Quadro 2000 + NVIDIA Tesla C2075  | CLCXGRCRC  | 本体に同期 | 448,300          | ●             | ●           | ●                                                 | 標準 Quadro® 600を Quadro® 2000 + GPUコンピューティングカードTesla® C2075に変更します。                                                                                                                                                                                                                     |
|                | ⑲ グラフィックスカード変更 NVIDIA Quadro 600→NVIDIA Quadro 4000 + NVIDIA Tesla C2075  | CLCXGRCRD  | 本体に同期 | 518,300          | ●             | ●           | ●                                                 | 標準 Quadro® 600を Quadro® 4000 + GPUコンピューティングカードTesla® C2075に変更します。                                                                                                                                                                                                                     |
|                | ⑳ グラフィックスカード変更 NVIDIA Quadro 600→NVIDIA Quadro 600 + NVIDIA Tesla C2075×2 | CLCXGRCRE  | 本体に同期 | 776,600          | —             | ●           | ●                                                 | 標準 Quadro® 600を Quadro® 600 + GPUコンピューティングカードTesla® C2075×2に変更します。                                                                                                                                                                                                                    |
| キーボード          | ㉑ キーボード変更→抗菌縦置きキーボード                                                      | CLCKBAB    | 本体に同期 | 9,000            | ●             | ●           | ●                                                 | 標準構成のPS/2キーボードを抗菌縦置きキーボード (PS/2) に変更します。<br>※ キーボードなしモデルでは選択できません。(注) 受注生産。                                                                                                                                                                                                           |
| マウス            | ㉒ マウス変更→PS/2マウス (光学式)                                                     | CLCXPMMB   | 本体に同期 | 1,000            | ●             | ●           | ●                                                 | 標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを2ボタンスクロール付 (PS/2) マウス (光学式) に変更します。                                                                                                                                                                                                                      |
|                | ㉓ マウス変更→USBマウス (光学式)                                                      | CLCXUMMB   | 本体に同期 | 1,000            | ●             | ●           | ●                                                 | 標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) に変更します。                                                                                                                                                                                                                           |
|                | ㉔ マウス変更→USBレーザーマウス                                                        | CLCXUMLB   | 本体に同期 | 3,000            | ●             | ●           | ●                                                 | 標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを2ボタンスクロール付USBマウス (レーザー式) に変更します。                                                                                                                                                                                                                         |
|                | ㉕ マウス変更→USB 3ボタンマウス (光学式)                                                 | CLCXUMTB   | 本体に同期 | 2,000            | ●             | ●           | ●                                                 | 標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを3ボタンスクロール付USBマウス (光学式) に変更します。<br>※在庫限りとなります。供給量につきましては、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。                                                                                                                                                                     |
|                | ㉖ マウス変更→抗菌マウス (光学式)                                                       | CLCXPMAB   | 本体に同期 | 2,000            | ●             | ●           | ●                                                 | 標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。(注) 受注生産。                                                                                                                                                                                                                                               |
| リカバリディスク       | ㉗ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows® 7 Professional 64bit版)               | CLC-RD1RC  | 本体に同期 | 3,000            | ●             | ●           | ●                                                 | Windows® 7 Professional (64bit版) 用のリカバリディスク+ドライバースディスクを添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                                                                                                                                               |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。  
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。  
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション デスクトップ型

A3 CELSIUS R670-2  
(タワーモデル/ラックマウントモデル)



各変更/追加メニュー①～⑦の型名/価格等の詳細につきましては「**■変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名         |                           | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS                                             | CPU ※                                        | CPU搭載数 | メモリ             | HDD                                      | 光学<br>ドライブ        | グラフィックス<br>/GPUカード | キーボード         | マウス         | リカバリ<br>ディスク |
|------------|---------------------------|------------------|------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------|
| タワーモデル     | CLRA1F21<br>(Single CPU)  | 399,500          | 済    | Windows® 7<br>Professional (64bit版)<br>SPI適用済み | インテル® Xeon®<br>プロセッサ<br>X5650<br>(最大3.06GHz) | 1      | 12GB<br>(4GB×3) | 500GB<br>(SATA,<br>7200rpm)              | 厚型<br>スーパー<br>マルチ | Quadro® 600        | PS/2<br>キーボード | PS/2<br>マウス | —            |
|            | CLRA2G21<br>(Dual CPU)    | 739,500          | 済    |                                                | インテル® Xeon®<br>プロセッサ<br>X5675<br>(最大3.46GHz) | 2      | 24GB<br>(4GB×6) | 500GB×2<br>(RAID1)<br>(SATA,<br>7200rpm) |                   |                    |               |             |              |
| ラックマウントモデル | CLRA1F21R<br>(Single CPU) | 425,500          | 済    |                                                | インテル® Xeon®<br>プロセッサ<br>X5650<br>(最大3.06GHz) | 1      | 12GB<br>(4GB×3) | 500GB<br>(SATA,<br>7200rpm)              |                   |                    |               |             |              |
|            | CLRA2G21R<br>(Dual CPU)   | 765,500          | 済    |                                                | インテル® Xeon®<br>プロセッサ<br>X5675<br>(最大3.46GHz) | 2      | 24GB<br>(4GB×6) | 500GB×2<br>(RAID1)<br>(SATA,<br>7200rpm) |                   |                    |               |             |              |

※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時

HDDからリカバリする際は、添付のトラブル解決ナビ&ドライバズディスクからの起動が必要です。  
外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53) をご用意ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。  
オーダーメイド例  
・24時間モデルへ、複数のHDDを搭載可能です。  
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

|                     |                                 |                   |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|
| ①                   | ⑤                               | ⑦                 |
| 24GB<br>(8GB×3) *1  | Quadro® 4000                    | リカバリデータ<br>ディスク追加 |
| +54,000円            | +130,000円                       | +3,000円           |
| ②                   | ⑥                               |                   |
| 48GB<br>(8GB×6) *1  | GPUコンピューティングカード<br>Tesla® C2070 |                   |
| +141,000円           | +251,000円                       |                   |
| ③                   |                                 |                   |
| 48GB<br>(8GB×6) *2  |                                 |                   |
| +107,000円           |                                 |                   |
| ④                   |                                 |                   |
| 96GB<br>(8GB×12) *2 |                                 |                   |
| +611,000円           |                                 |                   |

\*1 : Single CPUモデルのみ  
選択可能。  
\*2 : Dual CPUモデルのみ  
選択可能。

■ 変更／追加オプション 型名・価格一覧


| 項目                 | 品名                                                              | 型名        | 提供時期  | 希望小売価格<br>(円、税別) | 対象モデル         |             | Windows® 7<br>Professional<br>(64bit版)<br>SPI適用済み | 備考                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                 |           |       |                  | Single<br>CPU | Dual<br>CPU |                                                   |                                                                                                                                                              |
| メモリ                | ① メモリ変更 12GB→24GB<br>(8GB×3/DDR3 SDRAM/<br>PC3-10600/ECC/Reg)   | CLXMRADA  | 本体に同期 | 54,000           | ●             | —           | ●                                                 | 標準搭載メモリを12GB (4GB×3) から24GB (8GB×3) に変更します。<br>PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM/ECC/Reg                                                                             |
|                    | ② メモリ変更 12GB→48GB<br>(8GB×6/DDR3 SDRAM/<br>PC3-10600/ECC/Reg)   | CLXMRACA  | 本体に同期 | 141,000          | ●             | —           | ●                                                 | 標準搭載メモリを12GB (4GB×3) から48GB (8GB×6) に変更します。<br>PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM/ECC/Reg                                                                             |
|                    | ③ メモリ変更 24GB→48GB<br>(8GB×6/DDR3 SDRAM/<br>PC3-10600/ECC/Reg)   | CLXMRAGA  | 本体に同期 | 107,000          | —             | ●           | ●                                                 | 標準搭載メモリを24GB (4GB×6) から48GB (8GB×6) に変更します。<br>PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM/ECC/Reg                                                                             |
|                    | ④ メモリ変更 24GB→96GB<br>(8GB×12/DDR3 SDRAM/<br>PC3-10600/ECC/Reg)  | CLXMRAGA  | 本体に同期 | 611,000          | —             | ●           | ●                                                 | 標準搭載メモリを24GB (4GB×6) から96GB (8GB×12) に変更します。<br>PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM/ECC/Reg                                                                            |
| グラフィックス/<br>GPUカード | ⑤ グラフィックスカード変更<br>NVIDIA Quadro 600→<br>NVIDIA Quadro 4000      | CLXGCR3   | 本体に同期 | 130,000          | ●             | ●           | ●                                                 | 標準 Quadro® 600を Quadro® 4000に変更。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 |
|                    | ⑥ GPUコンピューティングカード変更<br>NVIDIA Quadro 600→<br>NVIDIA Tesla C2070 | CLXGCRAA  | 本体に同期 | 251,000          | ●             | ●           | ●                                                 | 標準 Quadro® 600を GPUコンピューティングカード Tesla® C2070に変更。<br>※高度な描画機能が必要な場合は、Quadroシリーズをお使いください。                                                                      |
| リカバリディスク           | ⑦ リカバリデータディスク追加<br>(Windows7 Professional 64bit版)               | CLC-RD3RA | 本体に同期 | 3,000            | ●             | ●           | ●                                                 | Windows® 7 Professional (64bit版) 用のリカバリデータディスクを添付します。<br>媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                                   |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。  
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。  
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。



■ CELSIUS R920、R670-2（ラックマウントモデル）19インチラックの搭載シミュレーション（参考）

※19インチラック関連製品の手配型名や詳細情報につきましてはこちらでご確認ください。http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/

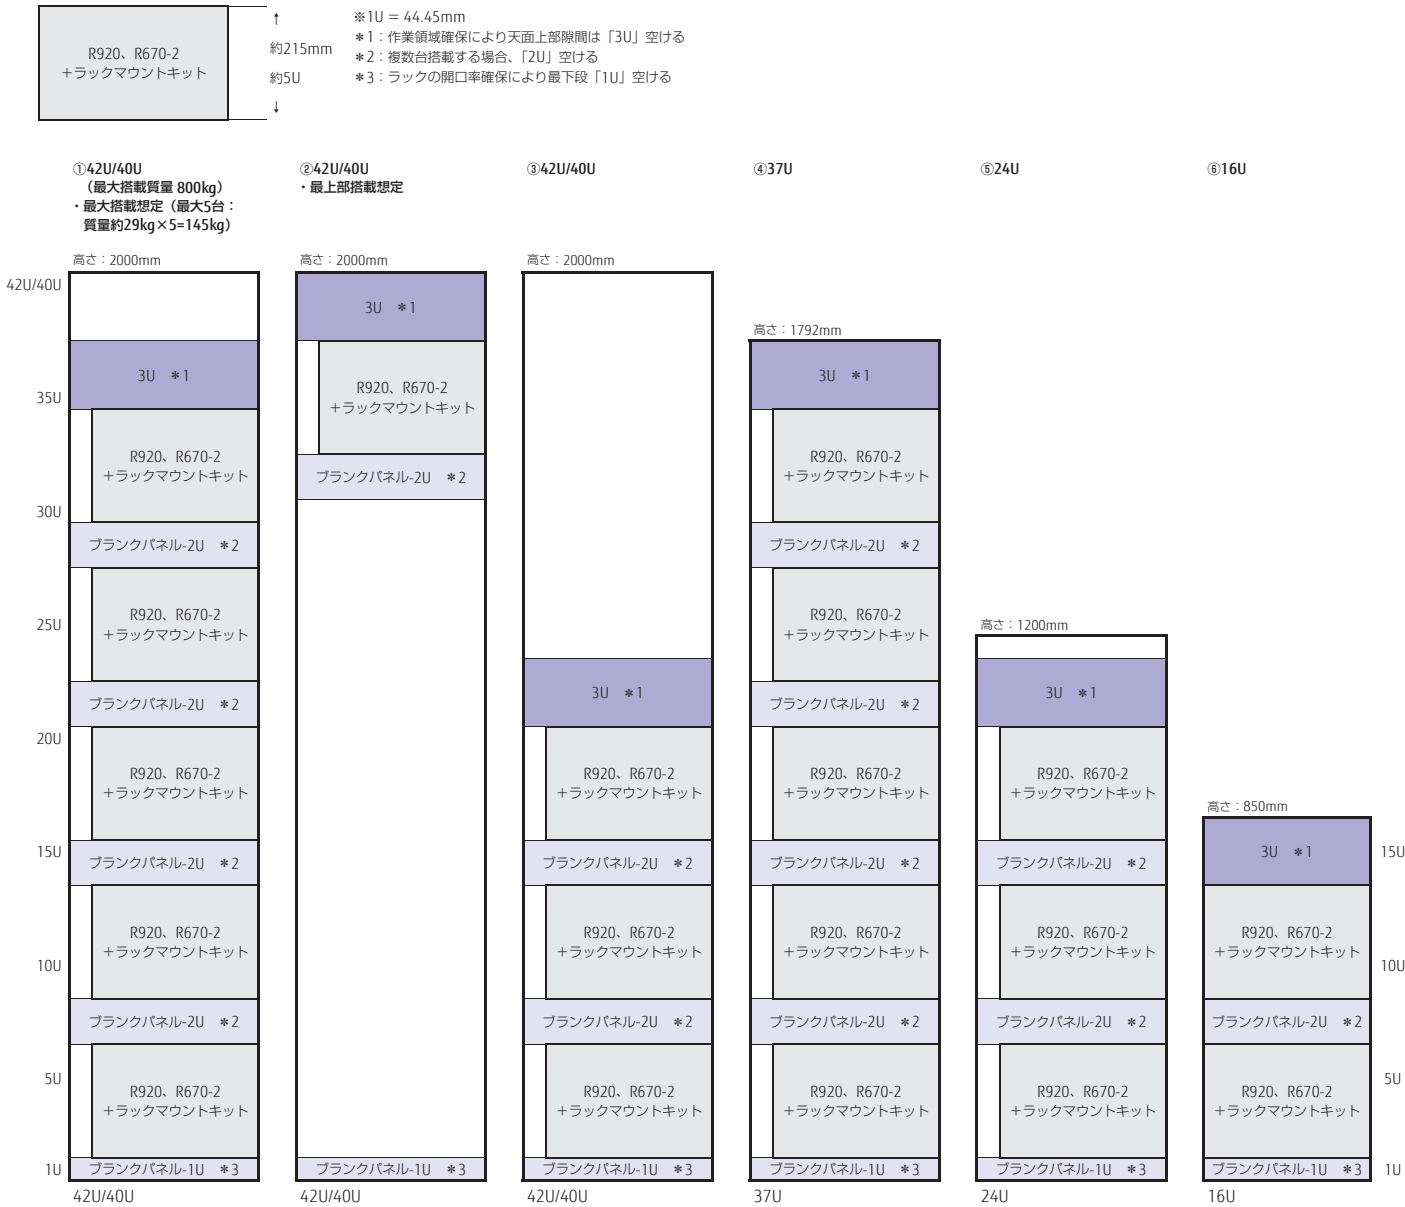

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

<留意事項>

- ラックへ搭載の際は、「ラックシステム構築ガイド」内の「ラック搭載条件」をお読みください。http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/
- 使用する 19 インチラックに対して「CELSIUS R920、R670-2（ラックマウントモデル）」は、装置ユニット数（U 数）は「5U」となります。読み替えてご確認をお願いします。
- キーボードやディスプレイは操作性や視認性を考慮して搭載してください。（保守作業時、キーボードやディスプレイは必須となりますので、お客様での準備が必要です。）

【ラックマウント搭載時の接続確認済 IO 機器一覧】（参考）


| 品名                     | 型名         |
|------------------------|------------|
| 17インチ ラック・コンソール (RC25) | PG-R4DP1   |
| KVMスイッチ (4ポート)         | PG-SB205   |
| KVMスイッチ (8ポート)         | PG-SB206   |
| KVMケーブル (PS/2)         | PG-CBLDP12 |

http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/

- 本装置は 20kg を超える装置です。25U 以上の高さへ搭載する場合は別途リフターの手配が必要になります。
  - 19 インチラック 42U、37U の上位部分に装置を搭載したり、ユニット増設 / 交換等の保守作業を安全に行うために、ラックマウント用脚立を用意してください。（推奨：ラックマウント用脚立（GP5-R1LD1）480（W）×580（D）×500（H））
  - 弊社 19 インチラックは EIA 規格（米国電子機械工業会）に準拠しています。他社製ラックに本装置を搭載する場合はご注意ください。
- 「ラックシステム構築ガイド」内にある「他社製ラックに PRIMERGY 製品を搭載した事例」（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/rack\_mount/other01.html）や、「他社製ラックに PRIMERGY 製品を搭載する場合の条件」（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/rack\_01.html）をお読みください。

PCワークステーション デスクトップ型

A4 CELSIUS M720



各変更/追加メニュー①～⑯の型名/価格等の詳細につきましては「**変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【  部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS                                          | CPU ※                                              | メモリ            | HDD                      | 光学<br>ドライブ | グラフィックス        | キーボード         | マウス         | アプリケー<br>ション | リカバリ<br>ディスク |
|----------|------------------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|----------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| CLMC1A21 | 316,000          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1適用済み | インテル®<br>Xeon®<br>プロセッサー<br>E5-1620<br>(最大3.80GHz) | 4GB<br>(2GB×2) | 500GB (SATA,<br>7200rpm) | —          | Quadro®<br>600 | PS/2<br>キーボード | PS/2<br>マウス | —            | —            |
| CLMC3A21 | 390,000          | 済    |                                             |                                                    |                | 300GB (SAS,<br>15000rpm) |            |                |               |             |              |              |
| CLMC1A11 | 316,000          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(32bit版) SP1適用済み |                                                    |                | 500GB (SATA,<br>7200rpm) |            |                |               |             |              |              |
| CLMC3A11 | 390,000          | 済    |                                             |                                                    |                | 300GB (SAS,<br>15000rpm) |            |                |               |             |              |              |

※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。  
ドライバースディスク等をご利用される場合には、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53) をご利用ください。

|                                                                 |                                    |                                                          |                                                                                                                |                             |                                 |                                         |                                         |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                               | ④                                  | ⑤                                                        | ⑪                                                                                                              | ⑫                           | ⑰                               | ⑱                                       | ⑳                                       | ㉑                                                                                       |
| インテル®<br>Xeon®<br>プロセッサー<br>E5-1650<br>(最大3.80GHz)<br>+61,000円  | 8GB<br>(2GB×4)<br>*1<br>+48,000円   | 1TB<br>(SATA,<br>7200rpm)<br>*2<br>+36,000円              | 厚型<br>スーパーマルチ<br>+11,000円                                                                                      | Quadro®<br>2000<br>+60,000円 | 抗菌縦置き<br>キーボード<br>*4<br>+9,000円 | PS/2<br>2ボタン<br>マウス<br>(光学式)<br>+1,000円 | Office<br>Personal<br>2010<br>+22,000円  | リカバリディスク+<br>ドライバースディスク追加<br>(Windows® 7<br>Professional)<br>(32bit版/64bit版)<br>+3,000円 |
| ②                                                               | ⑤                                  | ⑨                                                        | *4：受注生産<br>です。                                                                                                 |                             |                                 | ⑬                                       | ⑭                                       | ㉒                                                                                       |
| インテル®<br>Xeon®<br>プロセッサー<br>E5-1660<br>(最大3.90GHz)<br>+182,000円 | 16GB<br>(4GB×4)<br>*1<br>+144,000円 | 500GB<br>(SATA, 7200rpm)<br>×2 (RAID1)<br>*2<br>+82,000円 |                                                                                                                |                             |                                 | Quadro®<br>4000<br>+130,000円            | USB2ボタン<br>マウス<br>(光学式)<br>+1,000円      | Office Home &<br>Business<br>2010<br>+39,000円                                           |
| ③                                                               | ⑥                                  | ⑩                                                        |                                                                                                                |                             |                                 | ⑭                                       | ⑮                                       | ㉓                                                                                       |
| インテル®<br>Xeon®<br>プロセッサー<br>E5-2665<br>(最大3.10GHz)<br>+262,000円 | 32GB<br>(4GB×8)<br>*1<br>+336,000円 | 300GB<br>(SAS, 15000rpm)<br>×2<br>*3<br>+110,000円        |                                                                                                                |                             |                                 | Quadro®<br>5000<br>+320,000円            | USB2ボタン<br>マウス<br>(レーザー式)<br>+3,000円    |                                                                                         |
|                                                                 | ⑦                                  |                                                          | *1：Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1のみ選択可能。<br>*2：SATA HDD搭載モデルのみ選<br>択可能。<br>*3：SAS HDD搭載モデルのみ選択<br>可能。 |                             |                                 | ⑯                                       | ⑰                                       | ㉔                                                                                       |
|                                                                 | 64GB<br>(8GB×8)<br>*1<br>+720,000円 |                                                          |                                                                                                                |                             |                                 | Quadro®<br>600×2<br>+30,000円            | USB3ボタン<br>マウス<br>(光学式)<br>+2,000円      |                                                                                         |
|                                                                 |                                    |                                                          |                                                                                                                |                             |                                 | ⑰                                       | ⑱                                       | ㉕                                                                                       |
|                                                                 |                                    |                                                          |                                                                                                                |                             |                                 | Quadro®<br>2000×2<br>+150,000円          | PS/2抗菌<br>マウス<br>(光学式)<br>*4<br>+2,000円 |                                                                                         |

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。  
オーダーメイド例)  
・24時間モデルへ、複数のHDDを搭載可能です。  
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■変更/追加オプション 型名・価格一覧

| 項目       | 品名                                                                         | 型名        | 提供時期  | 希望小売価格<br>(円、税別) | プレインストールOS                                    |                                               | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                            |           |       |                  | Windows® 7<br>Professional<br>(64bit版)<br>SP1 | Windows® 7<br>Professional<br>(32bit版)<br>SP1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CPU      | ① CPU変更 Xeon® E5-1620→<br>Xeon® E5-1650                                    | CLXCPCMCB | 本体に同期 | 61,000           | ●                                             | ●                                             | 標準搭載CPUのインテル® Xeon® E5-1620 (3.60GHz (最大3.80GHz) ※) からインテル® Xeon® E5-1650 (3.20GHz (最大3.80GHz) ※) に変更します。<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時                                                                                                                                                                |
|          | ② CPU変更 Xeon® E5-1620→<br>Xeon® E5-1660                                    | CLXCPCMCC | 本体に同期 | 182,000          | ●                                             | ●                                             | 標準搭載CPUのインテル® Xeon® E5-1620 (3.60GHz (最大3.80GHz) ※) からインテル® Xeon® E5-1660 (3.30GHz (最大3.90GHz) ※) に変更します。<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時                                                                                                                                                                |
|          | ③ CPU変更 Xeon® E5-1620→<br>Xeon® E5-2665                                    | CLXCPCMCD | 本体に同期 | 262,000          | ●                                             | ●                                             | 標準搭載CPUのインテル® Xeon® E5-1620 (3.60GHz (最大3.80GHz) ※) からインテル® Xeon® E5-2665 (2.40GHz (最大3.10GHz) ※) に変更します。<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時                                                                                                                                                                |
| メモリ      | ④ メモリ変更 4GB→8GB (2GB×4/<br>DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC)                       | CLCXMCCB  | 本体に同期 | 48,000           | ●                                             | —                                             | 標準搭載メモリの4GB (2GB×2) から8GB (2GB×4) に変更します。<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM, ECC                                                                                                                                                                                                                           |
|          | ⑤ メモリ変更 4GB→16GB (4GB×4/<br>DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC)                      | CLCXMCC4B | 本体に同期 | 144,000          | ●                                             | —                                             | 標準搭載メモリの4GB (2GB×2) から16GB (4GB×4) に変更します。<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM, ECC                                                                                                                                                                                                                          |
|          | ⑥ メモリ変更 4GB→32GB (4GB×8/<br>DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC)                      | CLCXMCC5B | 本体に同期 | 336,000          | ●                                             | —                                             | 標準搭載メモリの4GB (2GB×2) から32GB (4GB×8) に変更します。<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM, ECC                                                                                                                                                                                                                          |
|          | ⑦ メモリ変更 4GB→64GB (8GB×8/<br>DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC)                      | CLCXMCC7B | 本体に同期 | 720,000          | ●                                             | —                                             | 標準搭載メモリの4GB (2GB×2) から64GB (8GB×8) に変更します。<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM, ECC                                                                                                                                                                                                                          |
| HDD      | ⑧ HDD変更 500GB→<br>1TB (SATA/7200rpm)                                       | CLCXDMC5  | 本体に同期 | 36,000           | ●                                             | ●                                             | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) から1TB (SATA) に変更します。                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | ⑨ HDD変更 500GB→500GB<br>(SATA/7200rpm) ×2 RAID1                             | CLCXDMC3R | 本体に同期 | 82,000           | ●                                             | ●                                             | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) から500GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | ⑩ HDD変更 300GB→300GB<br>(SAS/15000rpm) ×2                                   | CLCXDMC4  | 本体に同期 | 110,000          | ●                                             | ●                                             | 標準搭載ハードディスクの300GB (SAS) から300GB (SAS) ×2に変更します。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 光学ドライブ   | ⑪ スーパーマルチ (厚型) 追加                                                          | CLC-SMMC  | 本体に同期 | 11,000           | ●                                             | ●                                             | スーパーマルチドライブを追加<br>DVD-RAM: 読込/書込最大5倍速、DVD-RAM2: 読込/書込最大12倍速、DVD-R: 読込最大10倍速、書込16倍速、<br>DVD-RW: 読込最大8倍速、書込最大6倍速、DVD+R: 読込最大10倍速、書込16倍速、DVD+R DL: 読込、<br>書込8倍速、DVD-R DL: 読込最大8倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読込/書込最大8倍速、DVD-ROM: 読込<br>最大16倍速、CD-ROM: 読込最大40倍速、CD-R: 読込最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読込<br>最大40倍速、書込最大10倍速 |
| グラフィックス  | ⑫ グラフィックスカード変更<br>NVIDIA Quadro 600→<br>NVIDIA Quadro 2000                 | CLCXGMC2  | 本体に同期 | 60,000           | ●                                             | ●                                             | 標準 Quadro® 600を Quadro® 2000に変更します。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディス<br>プレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。                                                                                                                                   |
|          | ⑬ グラフィックスカード変更<br>NVIDIA Quadro 600→<br>NVIDIA Quadro 4000                 | CLCXGMC3  | 本体に同期 | 130,000          | ●                                             | ●                                             | 標準 Quadro® 600を Quadro® 4000に変更します。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディス<br>プレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。                                                                                                                                   |
|          | ⑭ グラフィックスカード変更<br>NVIDIA Quadro 600→<br>NVIDIA Quadro 5000                 | CLCXGMC4  | 本体に同期 | 320,000          | ●                                             | ●                                             | 標準 Quadro® 600を Quadro® 5000に変更します。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディス<br>プレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。                                                                                                                                   |
|          | ⑮ グラフィックスカード変更<br>NVIDIA Quadro 600→<br>NVIDIA Quadro 600 ×2               | CLCXGMC6  | 本体に同期 | 30,000           | ●                                             | ●                                             | 標準 Quadro® 600を Quadro® 600×2に変更します。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディス<br>プレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。                                                                                                                                  |
|          | ⑯ グラフィックスカード変更<br>NVIDIA Quadro 600→<br>NVIDIA Quadro 2000 ×2              | CLCXGMC7  | 本体に同期 | 150,000          | ●                                             | ●                                             | 標準 Quadro® 600を Quadro® 2000×2に変更します。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディス<br>プレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。                                                                                                                                 |
| キーボード    | ⑰ キーボード変更→<br>抗菌縦置きキーボード                                                   | CLCXKBAB  | 本体に同期 | 9,000            | ●                                             | ●                                             | 標準構成のPS/2キーボードを抗菌縦置きキーボード (PS/2) に変更します。<br>※キーボードなしモデルでは選択できません。※受注生産。                                                                                                                                                                                                                               |
| マウス      | ⑱ マウス変更→PS/2マウス (光学式)                                                      | CLCXPMMB  | 本体に同期 | 1,000            | ●                                             | ●                                             | 標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを2ボタンスクロール付 (PS/2) マウス (光学式)<br>に変更します。                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | ⑲ マウス変更→USBマウス (光学式)                                                       | CLCXUMMB  | 本体に同期 | 1,000            | ●                                             | ●                                             | 標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) に変<br>更します。                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ⑳ マウス変更→<br>USBレーザーマウス                                                     | CLCXUMLB  | 本体に同期 | 3,000            | ●                                             | ●                                             | 標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを2ボタンスクロール付USBマウス (レーザー式) に<br>変更します。                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | ㉑ マウス変更→<br>USB 3ボタンマウス (光学式)                                              | CLCXUMTB  | 本体に同期 | 2,000            | ●                                             | ●                                             | 標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを3ボタンスクロール付USBマウス (光学式) に変<br>更します。<br>※在庫限りとなります。供給量につきましては、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせくだ<br>さい。                                                                                                                                                                             |
|          | ㉒ マウス変更→抗菌マウス (光学式)                                                        | CLCXPMAB  | 本体に同期 | 2,000            | ●                                             | ●                                             | 標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| アプリケーション | ㉓ Microsoft® Personal 2010追加                                               | CLC-AP108 | 本体に同期 | 22,000           | ●                                             | ●                                             | Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ㉔ Microsoft® Home & Business<br>2010追加                                     | CLC-AP109 | 本体に同期 | 39,000           | ●                                             | ●                                             | Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。                                                                                                                                                                                                                   |
| リカバリディスク | ㉕ リカバリデータディスク+<br>ドライバディスク追加<br>(Windows® 7 Professional<br>32bit版/64bit版) | CLC-RD1MC | 本体に同期 | 3,000            | ●                                             | ●                                             | Windows® 7 Professional (32bit版/64bit版) 用のリカバリディスク+ドライバディスクを添付しま<br>す。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                                                                                                                                                      |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

PCワークステーション デスクトップ型

A5 CELSIUS W520  
(500W電源)  
(300W電源) (標準/ヘルスケアモデル)



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては「**■変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【  部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名         |                      | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS                                                                    | CPU                                             | メモリ            | HDD                         | 光学ドライブ | グラフィックス                                          | キーボード         | マウス           | ポート追加 | アプリケーション | リカバリ<br>ディスク             |
|------------|----------------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|----------|--------------------------|
| 500W<br>電源 | CLWD2B81             | 188,000          | 済    | Windows 8 Pro (64bit)                                                 | インテル®<br>Core™<br>i3-3220<br>プロセッサ<br>(3.30GHz) | 2GB<br>(2GB×1) | 250GB<br>(SATA,<br>7200rpm) | —      | Intel® HD<br>Graphics<br>2500<br>(CPUに内蔵)<br>(注) | PS/2<br>キーボード | PS/2<br>マウス   | —     | —        | —                        |
|            | CLWD2BB1             | 189,500          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1<br>(Windows 8 Pro<br>ダウングレード) |                                                 |                |                             |        |                                                  |               |               |       |          | Windows 8<br>Pro (64bit) |
|            | CLWD2BC1             | 189,500          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(32bit版) SP1<br>(Windows 8 Pro<br>ダウングレード) |                                                 |                |                             |        |                                                  |               |               |       |          | —                        |
|            | CLWD2B11             | 188,000          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(32bit版) SP1                               |                                                 |                |                             |        |                                                  |               |               |       |          | —                        |
| 300W<br>電源 | CLWD1B81<br>(標準)     | 178,000          | 済    | Windows 8 Pro (64bit)                                                 | インテル®<br>Core™<br>i3-3220<br>プロセッサ<br>(3.30GHz) | 2GB<br>(2GB×1) | 250GB<br>(SATA,<br>7200rpm) | —      | Intel® HD<br>Graphics<br>2500<br>(CPUに内蔵)<br>(注) | PS/2<br>キーボード | PS/2<br>マウス   | —     | —        | —                        |
|            | CLWD1BB1<br>(標準)     | 179,500          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1<br>(Windows 8 Pro<br>ダウングレード) |                                                 |                |                             |        |                                                  |               |               |       |          | Windows 8<br>Pro (64bit) |
|            | CLWD1BC1<br>(標準)     | 179,500          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(32bit版) SP1<br>(Windows 8 Pro<br>ダウングレード) |                                                 |                |                             |        |                                                  |               |               |       |          | —                        |
|            | CLWD1B11<br>(標準)     | 178,000          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(32bit版) SP1                               |                                                 |                |                             |        |                                                  |               |               |       |          | —                        |
|            | CLWD1B11M<br>(ヘルスケア) | 188,000          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(32bit版) SP1                               |                                                 |                |                             |        |                                                  | 抗菌縦置<br>キーボード | PS/2抗菌<br>マウス | —     | —        | —                        |

(注) 標準グラフィックスの場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。  
ドライブディスク等をご利用される場合には、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53、FMV-NSM54) をご利用ください。

| ①                                                                          | ⑤                     | ⑨                                        | ⑬             | ⑮                     | ⑯                      | ㉑                            | ㉓       | ㉔                                 | ㉕                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| インテル® vPro™<br>テクノロジ搭載<br>インテル® Xeon®<br>プロセッサ E3-1225v2<br>(最大3.80GHz)    | 4GB<br>(2GB×2)        | 500GB<br>(SATA,<br>7200rpm)              | 厚型<br>DVD-ROM | Quadro®<br>600<br>*3  | 抗菌縦置き<br>キーボード<br>*5*6 | PS/2<br>2ボタン<br>マウス<br>(光学式) | パラレルポート | Office<br>Personal<br>2010        | リカバリディスク+<br>ドライブディスク追加<br>(Windows 8 Pro 64bit版)<br>*7                                     |
| +22,000円                                                                   | +24,000円              | +18,000円                                 | +3,000円       | +30,000円              | +9,000円                | +1,000円                      | +7,000円 | +22,000円                          | +3,000円                                                                                     |
| ②                                                                          | ⑥                     | ⑩                                        | ⑭             | ⑰                     |                        | ⑲                            |         | ㉖                                 | ㉗                                                                                           |
| インテル® vPro™<br>テクノロジ搭載<br>インテル® Xeon®<br>プロセッサ E3-1225v2<br>(最大3.80GHz)    | 8GB<br>(4GB×2)<br>*2  | 1TB<br>(SATA,<br>7200rpm)                | 厚型<br>スーパーマルチ | Quadro®<br>2000<br>*3 |                        | USB2ボタン<br>マウス<br>(光学式)      |         | Office Home &<br>Business<br>2010 | リカバリディスク+<br>ドライブディスク+<br>Win10ディスク追加<br>(Windows 8 Pro 64bit版)<br>*7*10                    |
| +34,000円                                                                   | +72,000円              | +54,000円                                 | +11,000円      | +90,000円              |                        | +1,000円                      |         | +39,000円                          | +3,000円                                                                                     |
| ③                                                                          | ⑦                     | ⑪                                        |               | ⑱                     |                        | ㉒                            |         |                                   | ㉘                                                                                           |
| インテル® vPro™<br>テクノロジ搭載<br>インテル® Xeon®<br>プロセッサ E3-1225v2<br>(最大3.90GHz)    | 16GB<br>(4GB×4)<br>*2 | 2.25TB<br>(SATA,<br>7200rpm)             |               | Quadro®<br>4000<br>*4 |                        | USB2ボタン<br>マウス<br>(レーザー式)    |         |                                   | リカバリディスク+<br>ドライブディスク+<br>Win10ディスク追加<br>(Windows® 7 Professional<br>32bit版/64bit版)<br>*8*9 |
| +72,000円                                                                   | +168,000円             | +144,000円                                |               | +160,000円             |                        | +3,000円                      |         |                                   | +3,000円                                                                                     |
| ④                                                                          | ⑧                     | ⑫                                        |               | ㉑                     |                        | ㉔                            |         |                                   | ㉙                                                                                           |
| インテル® vPro™<br>テクノロジ搭載<br>インテル® Xeon®<br>プロセッサ E3-1220v2<br>(最大4.00GHz) *1 | 32GB<br>(8GB×4)<br>*2 | 500GB<br>(SATA,<br>7200rpm) ×2<br>RAID 1 |               | Quadro®<br>5000<br>*4 |                        | USB3ボタン<br>マウス<br>(光学式)      |         |                                   | リカバリディスク+<br>ドライブディスク+<br>Win10ディスク追加<br>(Windows® 7 Professional<br>32bit版/64bit版) *4*5*10 |
| +110,000円                                                                  | +360,000円             | +100,000円                                |               | +350,000円             |                        | +2,000円                      |         |                                   | +3,000円                                                                                     |

- \*1 : 「インテル® vPro™  
テクノロジ搭載  
インテル® Xeon®  
プロセッサ E3-1280 v2  
(最大4.00GHz)」をお選び  
になるときは、300W電源  
ではQuadro® 600または  
Quadro® 2000と、500W  
電源ではQuadro® 4000  
またはQuadro® 5000と  
同時搭載必須です。

\*2 : Windows 8 Pro (64bit)、  
Windows® 7 Professional  
(64bit/32bit) SP1  
(Windows 8 Proダウ  
ングレード)、Windows® 7  
Professional (64bit版)  
のみ選択可能。
- \*3 : 300W電源のみ選択可能。  
\*4 : 500W電源のみ選択可能。  
\*5 : 受注生産です。  
\*6 : ヘルスケアモデルは標準添  
付。
- \*7 : Windows 8 Pro (64bit)  
モデルのみ選択可能。  
\*8 : Windows® 7 Professional  
(32bit版) 正規版 SP1適用  
済みのみ選択可能。  
\*9 : Windows® 7 Professional  
(64bit/32bit) SP1 (Windows  
8 Proダウングレード) のみ  
選択可能。  
\*10 : DVD-ROM (厚型) または、  
スーパーマルチ (厚型) と  
の同時選択が必須となりま  
すのでご注意ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。  
オーダーメイド例)  
・24時間モデルへ、複数のHDDを搭載可能です。  
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■変更／追加オプション 型名・価格一覧


| 項目       | 品名                                                                                         | 型名         | 提供時期  | 希望小売価格<br>(円、税別) | 対象モデル          |                | プレインストールOS               |                                                                                   |                                               | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                            |            |       |                  | W520<br>(500W) | W520<br>(300W) | Windows 8<br>Pro (64bit) | Windows® 7<br>Professional<br>(64bit/32bit版)<br>SP1<br>(Windows 8 Pro<br>アップグレード) | Windows® 7<br>Professional<br>(32bit版)<br>SP1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CPU      | ① CPU変更 Core™ i3-3220→<br>Xeon® E3-1225v2                                                  | CLXC PWDC  | 本体に同期 | 22,000           | ●              | ●              | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | 標準搭載(CPUのインテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® E3-1225v2 (3.20GHz (最大3.60GHz) ※) に変更します。<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ機能時                                                                                                                                        |
|          | ② CPU変更 Core™ i3-3220→<br>Xeon® E3-1245v2                                                  | CLXC PWDD  | 本体に同期 | 34,000           | ●              | ●              | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | 標準搭載(CPUのインテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® E3-1245v2 (3.40GHz (最大3.80GHz) ※) に変更します。<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ機能時                                                                                                                                        |
|          | ③ CPU変更 Core™ i3-3220→<br>Xeon® E3-1275v2                                                  | CLXC PWDE  | 本体に同期 | 72,000           | ●              | ●              | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | 標準搭載(CPUのインテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® E3-1275v2 (3.50GHz (最大3.90GHz) ※) に変更します。<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ機能時                                                                                                                                        |
|          | ④ CPU変更 Core™ i3-3220→<br>Xeon® E3-1280v2                                                  | CLXC PWDF  | 本体に同期 | 110,000          | ●              | ●              | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | 標準搭載(CPUのインテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® E3-1280v2 (3.60GHz (最大4.00GHz) ※) に変更します。<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ機能時<br>注) カスタムメイドのグラフィックスカードと同時搭載必須。                                                                                                       |
| メモリ      | ⑤ メモリ変更2GB→4GB (2GB×2/<br>DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC)                                        | CLXMWD2B   | 本体に同期 | 24,000           | ●              | ●              | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | 標準搭載メモリの2GB (2GB×1) から4GB (2GB×2) に変更します。<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM、ECC<br>※OSが使用可能な領域は約3GBになります。なお、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。<br>※Core™ i3ではPC3-10600での動作となります。                                                                                            |
|          | ⑥ メモリ変更2GB→8GB (4GB×2/<br>DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC)                                        | CLXMWD3B   | 本体に同期 | 72,000           | ●              | ●              | ●                        | ● (注)                                                                             | —                                             | 標準搭載メモリの2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM、ECC<br>※Core™ i3ではPC3-10600での動作となります。<br>(注) 32bit OS使用時は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。なおOS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。                                                                             |
|          | ⑦ メモリ変更2GB→16GB (4GB×4/<br>DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC)                                       | CLXMWD4B   | 本体に同期 | 168,000          | ●              | ●              | ●                        | ● (注)                                                                             | —                                             | 標準搭載メモリの2GB (2GB×1) から16GB (4GB×4) に変更します。<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM、ECC<br>※Core™ i3ではPC3-10600での動作となります。<br>(注) 32bit OS使用時は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。なおOS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。                                                                            |
|          | ⑧ メモリ変更2GB→32GB (8GB×4/<br>DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC)                                       | CLXMWD5B   | 本体に同期 | 360,000          | ●              | ●              | ●                        | ● (注)                                                                             | —                                             | 標準搭載メモリの2GB (2GB×1) から32GB (8GB×4) に変更します。<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM、ECC<br>※Core™ i3ではPC3-10600での動作となります。<br>(注) 32bit OS使用時は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。なおOS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。                                                                            |
| HDD      | ⑨ HDD変更 250GB→<br>500GB (SATA/7200rpm)                                                     | CLCXWD3    | 本体に同期 | 18,000           | ●              | ●              | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | 標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ⑩ HDD変更 250GB→<br>1TB (SATA/7200rpm)                                                       | CLCXWD5    | 本体に同期 | 54,000           | ●              | ●              | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | 標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から1TB (SATA) に変更します。                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | ⑪ HDD変更 250GB→<br>250GB + 1TB + 1TB (SATA)                                                 | CLCXWDA    | 本体に同期 | 144,000          | ●              | ●              | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | 標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から2.25TB (SATA) に変更します。                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | ⑫ HDD変更 250GB→500GB<br>(SATA/7200rpm) ×2 RAID1                                             | CLCXWD3R   | 本体に同期 | 100,000          | ●              | ●              | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | 標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。                                                                                                                                                                                                                            |
| 光学ドライブ   | ⑬ DVD-ROMドライブユニット (厚型)<br>追加                                                               | CLC-DVWD   | 本体に同期 | 3,000            | ●              | ●              | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | DVD-ROMドライブユニットを追加<br>CD-ROM: 読込最大40倍速、CD-R: 読込最大40倍速、CD-RW: 読込最大40倍速、DVD-ROM: 読込最大16倍速、DVD-R: 読込最大8倍速、DVD-R DL: 読込最大8倍速、DVD-RW: 読込最大8倍速、DVD+R: 読込最大8倍速、DVD+R DL: 読込最大8倍速、DVD+RW: 読込最大8倍速、DVD-RAM: 読込最大5倍速。                                                                           |
|          | ⑭ スーパーマルチ (厚型) 追加                                                                          | CLC-SMWD   | 本体に同期 | 11,000           | ●              | ●              | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | スーパーマルチドライブを追加<br>DVD-RAM: 読込/書換最大5倍速、DVD-RAM2: 読込/書換最大12倍速、DVD-R: 読込最大10倍速、書込16倍速、DVD-RW: 読込最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R: 読込最大10倍速、書込16倍速、DVD+R DL: 読込、書込8倍速、DVD-R DL: 読込最大8倍速、書込最大4倍速、DVD+RW: 読込/書換最大8倍速、DVD-ROM: 読込最大16倍速、CD-ROM: 読込最大40倍速、CD-R: 読込最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW: 読込最大40倍速、書換最大10倍速 |
| グラフィックス  | ⑮ グラフィックスカード<br>NVIDIA Quadro 600追加                                                        | CLC-GCWD1  | 本体に同期 | 30,000           | —              | ●              | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | Quadro® 600をPCI Express x16スロットに追加します。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。                                                                                                                    |
|          | ⑯ グラフィックスカード<br>NVIDIA Quadro 2000追加                                                       | CLC-GCWD2  | 本体に同期 | 90,000           | —              | ●              | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | Quadro® 2000をPCI Express x16スロットに追加します。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。                                                                                                                   |
|          | ⑰ グラフィックスカード<br>NVIDIA Quadro 4000追加                                                       | CLC-GCWD3  | 本体に同期 | 160,000          | ●              | —              | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | Quadro® 4000をPCI Express x16スロットに追加します。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。                                                                                                                   |
|          | ⑱ グラフィックスカード<br>NVIDIA Quadro 5000追加                                                       | CLC-GCWD4  | 本体に同期 | 350,000          | ●              | —              | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | Quadro® 5000をPCI Express x16スロットに追加します。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。                                                                                                                   |
| キーボード    | ⑲ キーボード変更→<br>抗菌縦置きキーボード                                                                   | CLCXKBAD   | 本体に同期 | 9,000            | ●              | ● (注)          | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | 標準構成のPS/2キーボードを抗菌縦置きキーボード (PS/2) に変更します。<br>※ キーボードなしモデルでは選択できません。<br>(注) ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。                                                                                                                                                                                   |
| マウス      | ⑳ マウス変更→PS/2マウス (光学式)                                                                      | CLCXPMMB   | 本体に同期 | 1,000            | ●              | ● (注)          | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | 標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを2ボタンスクロール付 (PS/2) マウス (光学式) に変更します。<br>(注) ヘルスケアモデルでは選択できません。                                                                                                                                                                                            |
|          | ㉑ マウス変更→USBマウス (光学式)                                                                       | CLCXUMMB   | 本体に同期 | 1,000            | ●              | ● (注)          | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | 標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) に変更します。<br>(注) ヘルスケアモデルでは選択できません。                                                                                                                                                                                                 |
|          | ㉒ マウス変更→<br>USBレーザーマウス                                                                     | CLCXUMLB   | 本体に同期 | 3,000            | ●              | ● (注)          | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | 標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを2ボタンスクロール付USBマウス (レーザー式) に変更します。<br>(注) ヘルスケアモデルでは選択できません。                                                                                                                                                                                               |
|          | ㉓ マウス変更→<br>USB 3ボタンマウス (光学式)                                                              | CLCXUMTB   | 本体に同期 | 2,000            | ●              | ● (注)          | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | 標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを3ボタンスクロール付USBマウス (光学式) に変更します。<br>(注) ヘルスケアモデルでは選択できません。<br>※在庫限りとなります。供給量につきましては、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。                                                                                                                                           |
|          | ㉔ マウス変更→抗菌マウス (光学式)                                                                        | CLCXPMAB   | 本体に同期 | 2,000            | ●              | ● (注)          | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | 標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。<br>(注) ヘルスケアモデルでは標準添付となります。受注生産。                                                                                                                                                                                                                       |
| ポート追加    | ㉕ パラレルポート追加                                                                                | CLC-PARW   | 本体に同期 | 7,000            | ●              | ●              | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) 追加。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| アプリケーション | ㉖ Microsoft® Personal 2010追加                                                               | CLC-AP108  | 本体に同期 | 22,000           | ●              | ●              | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、他を追加します。                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ㉗ Microsoft® Home & Business<br>2010追加                                                     | CLC-AP109  | 本体に同期 | 39,000           | ●              | ●              | ●                        | ●                                                                                 | ●                                             | Microsoft® Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010、OneNote® 2010を追加します。                                                                                                                                                                                                   |
| リカバリディスク | ㉘ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク追加<br>(Windows 8 Pro 64bit版)                                   | CLC-RD8WD  | 本体に同期 | 3,000            | ●              | ●              | ●                        | —                                                                                 | —                                             | Windows 8 Pro 64bit版用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                                                                                                                         |
|          | ㉙ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows 8 Pro 64bit版)                    | CLC-RD8WD1 | 本体に同期 | 3,000            | ●              | ●              | ●                        | —                                                                                 | —                                             | Windows 8 Pro 64bit版用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+ InterVideo WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideo WinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。                                                                                                 |
|          | ㉚ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク追加<br>(Windows® 7 Professional<br>64bit/32bit版)                | CLC-RD1WD  | 本体に同期 | 3,000            | ●              | ●              | —                        | ●                                                                                 | ●                                             | Windows® 7 Professional 64bit/32bit版用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                                                                                                         |
|          | ㉛ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows® 7 Professional<br>64bit/32bit版) | CLC-RD1WD1 | 本体に同期 | 3,000            | ●              | ●              | —                        | ●                                                                                 | ●                                             | Windows® 7 Professional 64bit/32bit版用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+ InterVideo WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideo WinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。                                                                                 |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

PCワークステーション デスクトップ型  
A6 CELSIUS J520



各変更/追加メニュー①～⑭の型名/価格等の詳細につきましては「**■変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【  部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS                                                                 | CPU                                             | メモリ            | HDD                         | 光学<br>ドライブ | グラフィックス<br>カード                                   | キーボード         | マウス                           | アプリケー<br>ション | リカバリ<br>ディスク             |
|----------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|
| CLJD1B81 | 178,000          | 済    | Windows 8 Pro (64bit)                                              | インテル®<br>Core™<br>i3-3220<br>プロセッサ<br>(3.30GHz) | 2GB<br>(2GB×1) | 250GB<br>(SATA,<br>7200rpm) | —          | Intel® HD<br>Graphics<br>2500<br>(CPUに内蔵)<br>(注) | PS/2<br>キーボード | PS/2<br>2ボタン<br>スクロール付<br>マウス | —            | —                        |
| CLJD1B81 | 179,500          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1 (Windows 8 Pro<br>ダウングレード) |                                                 |                |                             |            |                                                  |               |                               |              | Windows 8<br>Pro (64bit) |
| CLJD1B81 | 179,500          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(32bit版) SP1 (Windows 8 Pro<br>ダウングレード) |                                                 |                |                             |            |                                                  |               |                               |              |                          |
| CLJD1B11 | 178,000          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(32bit版)<br>正規版 SP1<br>適用済み             |                                                 |                |                             |            |                                                  |               |                               |              | —                        |

(注) 標準グラフィックスの場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。  
ドライブスディスク等をご利用される場合には、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM53/FMV-NSM54) をご利用ください。

|                                                                                                                                                      |                                         |                                              |                                |                                  |                                      |                                              |                                                    |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①<br>インテル® vPro™<br>テクノロジ搭載<br>インテル® Xeon®<br>プロセッサ<br>E3-1225v2 (3.20GHz)<br>+22,000円                                                               | ③<br>4GB<br>(2GB×2)<br>+24,000円         | ⑦<br>500GB<br>(SATA,<br>7200rpm)<br>+18,000円 | ⑧<br>厚型<br>DVD-ROM<br>+3,000円  | ⑩<br>Quadro®<br>600<br>+30,000円  | ⑫<br>抗菌縦置き<br>キーボード<br>*2<br>+9,000円 | ⑬<br>PS/2マウス<br>(光学式)<br>+1,000円             | ⑮<br>Office<br>Personal<br>2010<br>+22,000円        | ⑭<br>リカバリディスク+<br>ドライブスディスク追加<br>(Windows 8 Pro 64bit版)<br>*3<br>+3,000円                                   |
| ②<br>インテル® vPro™<br>テクノロジ搭載<br>インテル® Xeon®<br>プロセッサ<br>E3-1275v2 (3.50GHz)<br>+72,000円                                                               | ④<br>8GB<br>(4GB×2)<br>*1<br>+72,000円   |                                              | ⑨<br>厚型<br>スーパーマルチ<br>+11,000円 | ⑪<br>Quadro®<br>2000<br>+90,000円 |                                      | ⑬<br>USBマウス<br>(光学式)<br>+1,000円              | ⑮<br>Office Home &<br>Business<br>2010<br>+39,000円 | ⑭<br>リカバリディスク+<br>ドライブスディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows 8 Pro 64bit版)<br>*3 *5<br>+3,000円                 |
|                                                                                                                                                      | ⑤<br>16GB<br>(4GB×4)<br>*1<br>+168,000円 |                                              |                                |                                  |                                      | ⑬<br>USBマウス<br>(レーザー式)<br>+3,000円            |                                                    | ⑭<br>リカバリディスク+<br>ドライブスディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows® 7 Professional<br>64bit/32bit版)<br>*4<br>+3,000円 |
|                                                                                                                                                      | ⑥<br>32GB<br>(8GB×4)<br>*1<br>+360,000円 |                                              |                                |                                  |                                      | ⑬<br>USBボタン<br>マウス<br>(光学式)<br>+2,000円       |                                                    | ⑭<br>リカバリディスク+<br>ドライブスディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows® 7 Professional<br>64bit/32bit版) *4 *5<br>+3,000円 |
| *1: Windows 8 Pro (64bit)、<br>Windows® 7 Professional<br>(64bit/32bit) SP1 (Windows 8<br>Proダウングレード)、Windows®<br>7 Professional (64bit版) のみ<br>選択可能。 |                                         |                                              |                                |                                  |                                      |                                              |                                                    |                                                                                                            |
|                                                                                                                                                      |                                         |                                              |                                |                                  |                                      | ⑬<br>PS/2抗菌<br>マウス<br>(光学式)<br>*2<br>+2,000円 |                                                    |                                                                                                            |

\*2: 受注生産です。

\*3: Windows 8 Pro (64bit) モデル  
のみ選択可能。  
\*4: Windows® 7 Professional  
(32bit版) 正規版 SP1適用済  
みモデルまたは、Windows®  
7 Professional (64bit/32bit)  
SP1 (Windows 8 Proダウング  
レード) で選択可能。  
\*5: DVD-ROM (厚型) または、ス  
ーパーマルチ (厚型) との同時  
選択が必須となりますのでご注  
意ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダ  
メイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせ  
ください。機種によって対応可能な構成が異なります。  
オーダーメイド例)  
・24時間モデルへ、複数のHDDを搭載可能です。  
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。



本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更／追加オプション 型名・価格一覧


| 項目       | 品名                                                                                      | 型名         | 提供時期  | 希望小売価格<br>(円、税別) | ブレインストールOS               |                                                                                   |                                            | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                         |            |       |                  | Windows 8<br>Pro (64bit) | Windows® 7<br>Professional<br>(64bit/32bit版)<br>SP1<br>(Windows 8 Pro<br>ダウングレード) | Windows® 7<br>Professional<br>(32bit版) SP1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CPU      | ① CPU変更 Core™ i3-3220→<br>Xeon® E3-1225v2                                               | CLCXCJDC   | 本体に同期 | 22,000           | ●                        | ●                                                                                 | ●                                          | 標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-3220プロセッサ (3.30GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v2 (3.20GHz (最大3.60GHz) ※1) に変更します。<br>※1：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ機能時<br>※ グラフィックスアクセラレータは、Intel® HD Graphics P4000 (CPUに内蔵) となります。                                                                                                                          |
|          | ② CPU変更 Core™ i3-3220→<br>Xeon® E3-1275v2                                               | CLCXCJDE   | 本体に同期 | 72,000           | ●                        | ●                                                                                 | ●                                          | 標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-3220プロセッサ (3.30GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275v2 (3.50GHz (最大3.90GHz) ※1) に変更します。<br>※1：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ機能時<br>※ グラフィックスアクセラレータは、Intel® HD Graphics P4000 (CPUに内蔵) となります。                                                                                                                          |
| メモリ      | ③ メモリ変更 2GB (2GB×1) →<br>4GB (2GB×2) (DDR3 SD-RAM/<br>PC3-12800/ECC)                    | CLCXMJD2B  | 本体に同期 | 24,000           | ●                        | ●                                                                                 | ●                                          | 標準搭載メモリを4GB (2GB×2) に変更します。空きスロットは2スロットです。<br>(DDR3 SDRAM/PC3-12800) 2スロット搭載モデルのみ選択可能。                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | ④ メモリ変更 2GB (2GB×1) →<br>8GB (4GB×2) (DDR3 SD-RAM/<br>PC3-12800/ECC)                    | CLCXMJD3B  | 本体に同期 | 72,000           | ●                        | ●<br>(注)                                                                          | —                                          | 標準搭載メモリを8GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。<br>(DDR3 SDRAM/PC3-12800) 4スロット/64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。<br>(注) 32bit OS使用時は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。なおOS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。                                                                                                                                                        |
|          | ⑤ メモリ変更 2GB (2GB×1) →<br>16GB (4GB×4) (DDR3 SD-RAM/<br>PC3-12800/ECC)                   | CLCXMJD4B  | 本体に同期 | 168,000          | ●                        | ●<br>(注)                                                                          | —                                          | 標準搭載メモリを16GB (4GB×4) に変更します。空きスロットは無くなります。<br>(DDR3 SDRAM/PC3-12800) 4スロット/64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。<br>(注) 32bit OS使用時は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。なおOS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。                                                                                                                                                       |
|          | ⑥ メモリ変更 2GB (2GB×1) →<br>32GB (8GB×4) (DDR3 SD-RAM/<br>PC3-12800/ECC)                   | CLCXMJD5B  | 本体に同期 | 360,000          | ●                        | ●<br>(注)                                                                          | —                                          | 標準搭載メモリを32GB (8GB×4) に変更します。空きスロットは無くなります。<br>(DDR3 SDRAM/PC3-12800) 4スロット/64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。<br>(注) 32bit OS使用時は、OSが使用可能な領域は約3GBになります。なおOS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。                                                                                                                                                       |
|          | ⑦ HDD変更 250GB (SATA) →<br>500GB (SATA)                                                  | CLCXDJ3    | 本体に同期 | 18,000           | ●                        | ●                                                                                 | ●                                          | 標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 光学ドライブ   | ⑧ DVD-ROMドライブユニット (厚型)<br>追加                                                            | CLC-DVJD   | 本体に同期 | 3,000            | ●                        | ●                                                                                 | ●                                          | DVD-ROMドライブユニットを追加<br>CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、<br>DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、<br>DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、<br>DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速。<br>添付ソフト：InterVideo WinDVD® for FUJITSU                                                                                                |
|          | ⑨ スーパーマルチ (厚型) 追加                                                                       | CLC-SMJD   | 本体に同期 | 11,000           | ●                        | ●                                                                                 | ●                                          | スーパーマルチドライブを追加<br>DVD-RAM：読出/書換最大5倍速、DVD-RAM2：読出/書換最大12倍速、DVD-R：読出最大10倍速、<br>書込16倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、書換最大6倍速、DVD+R：読出最大10倍速、書込16倍速、<br>DVD+R DL：読出、書込8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、書込最大4倍速、<br>DVD+RW：読出/書換最大8倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、CD-ROM：読出最大40倍速、<br>CD-R：読出最大40倍速、書込最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、書換最大10倍速、<br>添付ソフト：Roxio Creator LJ、InterVideo WinDVD® for FUJITSU |
| グラフィックス  | ⑩ グラフィックスカード<br>NVIDIA Quadro 600追加                                                     | CLC-GCJD1  | 本体に同期 | 30,000           | ●                        | ●                                                                                 | ●                                          | Quadro® 600を追加します。<br>※ アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。DisplayPortを<br>デジタルディスプレイのDVI-Dインタフェースに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21)<br>が必要。                                                                                                                                                                                              |
|          | ⑪ グラフィックスカード<br>NVIDIA Quadro 2000追加                                                    | CLC-GCJD2  | 本体に同期 | 90,000           | ●                        | ●                                                                                 | ●                                          | Quadro® 2000を追加します。<br>※ アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。DisplayPortを<br>デジタルディスプレイのDVI-Dインタフェースに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21)<br>が必要。                                                                                                                                                                                             |
| キーボード    | ⑫ キーボード変更→<br>抗菌縦置きキーボード                                                                | CLCXBAD    | 本体に同期 | 9,000            | ●                        | ●                                                                                 | ●                                          | 標準構成のPS/2キーボードを抗菌縦置きキーボード (PS/2) に変更します。<br>※ 受注生産。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| マウス      | ⑬ マウス変更→PS/2マウス (光学式)                                                                   | CLCXPMMB   | 本体に同期 | 1,000            | ●                        | ●                                                                                 | ●                                          | 標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスをPS/2マウス (光学式) に変更します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | ⑭ マウス変更→USBマウス (光学式)                                                                    | CLCXMUMB   | 本体に同期 | 1,000            | ●                        | ●                                                                                 | ●                                          | 標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | ⑮ マウス変更→USBレーザーマウス                                                                      | CLCXUMLB   | 本体に同期 | 3,000            | ●                        | ●                                                                                 | ●                                          | 標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | ⑯ マウス変更→USB 3ボタンマウス<br>(光学式)                                                            | CLCXUMTB   | 本体に同期 | 2,000            | ●                        | ●                                                                                 | ●                                          | 標準構成の添付2ボタンスクロール付 (PS/2) マウスを3ボタンUSBマウス (光学式) に変更します。<br>※在庫限りとなります。供給量につきましては、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせく<br>ださい。                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | ⑰ マウス変更→抗菌マウス (光学式)                                                                     | CLCXPMA B  | 本体に同期 | 2,000            | ●                        | ●                                                                                 | ●                                          | 標準構成の添付マウスを抗菌マウス (光学式) に変更します。<br>※ 受注生産。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| アプリケーション | ⑱ Microsoft® Office Personal 2010追加                                                     | CLC-AP108  | 本体に同期 | 22,000           | ●                        | ●                                                                                 | ●                                          | Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | ⑲ Microsoft® Office Home & Business<br>2010追加                                           | CLC-AP109  | 本体に同期 | 39,000           | ●                        | ●                                                                                 | ●                                          | Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| リカバリディスク | ⑳ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク追加<br>(Windows 8 Pro 64bit版)                                | CLC-RD8JD  | 本体に同期 | 3,000            | ●                        | —                                                                                 | —                                          | Windows 8 Pro 64bit版用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスクを添<br>付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROM<br>となります。                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ㉑ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows 8 Pro 64bit版)                 | CLC-RD8JD1 | 本体に同期 | 3,000            | ●                        | —                                                                                 | —                                          | Windows 8 Pro 64bit版用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースディスク+<br>InterVideo WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライ<br>バースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideo WinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。                                                                                                                                                        |
|          | ㉒ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク追加<br>(Windows® 7 Professional 64bit/32bit版)                | CLC-RD1JD  | 本体に同期 | 3,000            | —                        | ●                                                                                 | ●                                          | Windows® 7 Professional 64bit/32bit版用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライ<br>バースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバースディスクの<br>媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                                                                                                                                                               |
|          | ㉓ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows® 7 Professional 64bit/32bit版) | CLC-RD1JD1 | 本体に同期 | 3,000            | —                        | ●                                                                                 | ●                                          | Windows® 7 Professional 64bit/32bit版用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライ<br>バースディスク+ InterVideo WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブ<br>ル解決ナビ&ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideo WinDVD® for Fujitsuの媒体は<br>CD-ROMとなります。                                                                                                                                   |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。  
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。  
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション ノートブック型

A7 CELSIUS H920



各変更／追加メニュー①～⑭の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名      | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS                                          | CPU※1                                | 液晶                              | メモリ                               | HDD                | 光学ドライブ<br>(固定式) ※3 | グラフィックス                                                | セキュリティ                                             | ポインティング<br>デバイス | 通信                                           | アプリケー<br>ション | リカバリ<br>ディスク |
|---------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| CLH92L2 | 486,000          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1適用済み | インテル®<br>Core™<br>i7-3720QM<br>vPro™ | 液晶<br>17.3型<br>フルHD<br>&<br>マイク | 4GB<br>(2GB×2)<br>メモリスロット:4<br>※2 | 320GB<br>(5400rpm) | スーパー<br>マルチ        | Quadro®<br>K3000M<br>2GB<br>with<br>Optimus™<br>テクノロジー | セキュリティ<br>チップ<br>スマートカード<br>スロット<br>指紋センサー<br>標準搭載 | フラット<br>ポイント    | LAN<br>(1000BASE-T)<br>+802.11n/a/g<br>無線LAN | —            | —            |
| CLH92L1 | 486,000          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(32bit版) SP1適用済み | プロセッサ<br>(最大3.60GHz)                 |                                 |                                   |                    |                    |                                                        |                                                    |                 |                                              |              |              |
| CLH92J2 | 398,000          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1適用済み | インテル®<br>Core™<br>i5-3320M<br>vPro™  |                                 | 2GB<br>(2GB×1)<br>メモリスロット:2       |                    |                    |                                                        |                                                    |                 |                                              |              |              |
| CLH92J1 | 398,000          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(32bit版) SP1適用済み | プロセッサ<br>(最大3.30GHz)                 |                                 |                                   |                    |                    |                                                        |                                                    |                 |                                              |              |              |

※1：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時  
※2：4スロット32bit版OS搭載モデルはメモリのカスタムメイドに対応していません。

ドライバースディスクは標準添付されません。  
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択ください。

④  
Webカメラ  
追加  
+3,500円

⑤  
【4スロット  
64bit版OS  
搭載モデル】  
+19,000円

⑥  
Blu-ray  
+24,500円

⑦  
Quadro®  
K4000M 4GB  
with Optimus™  
テクノロジー  
+80,000円

⑧  
フラットポイント+  
USB光学式  
マウス  
+3,000円

⑨  
LAN (1000BASE-T)  
+802.11n/a/g  
無線LAN  
+ Bluetooth  
+3,000円

⑩  
Office Personal  
2010  
+22,000円

⑪  
リカバリディスク  
+ドライバースディスク  
+スーパーマルチ  
+スーパーマルチ  
+WinDVDディスク  
+Windows® 7 Professional  
(32bit版/64bit版) ※4  
+3,000円

⑫  
Office Home  
& Business  
2010  
+39,000円

⑬  
リカバリディスク  
+ドライバースディスク  
+Blu-ray  
+WinDVDディスク  
+Windows® 7 Professional  
(32bit版/64bit版) ※4  
+3,000円

①  
インテル® Core™  
i7-3820QM vPro™  
プロセッサ  
(最大3.70GHz)  
+38,000円

②  
インテル® Core™  
i7-3920XM  
エクストリーム・  
エディション  
(最大3.80GHz)  
+207,000円

③  
【標準Core™ i5  
搭載モデル】  
インテル® Core™  
i7-3520M vPro™  
プロセッサ  
(最大3.60GHz)  
+58,000円

④  
【標準Core™ i7  
搭載モデル】  
Webカメラ  
追加  
+3,500円

⑤  
【4スロット  
64bit版OS  
搭載モデル】  
+19,000円

⑥  
Blu-ray  
+24,500円

⑦  
Quadro®  
K4000M 4GB  
with Optimus™  
テクノロジー  
+80,000円

⑧  
フラットポイント+  
USB光学式  
マウス  
+3,000円

⑨  
LAN (1000BASE-T)  
+802.11n/a/g  
無線LAN  
+ Bluetooth  
+3,000円

⑩  
Office Personal  
2010  
+22,000円

⑪  
リカバリディスク  
+ドライバースディスク  
+スーパーマルチ  
+スーパーマルチ  
+WinDVDディスク  
+Windows® 7 Professional  
(32bit版/64bit版) ※4  
+3,000円

⑫  
Office Home  
& Business  
2010  
+39,000円

⑬  
リカバリディスク  
+ドライバースディスク  
+Blu-ray  
+WinDVDディスク  
+Windows® 7 Professional  
(32bit版/64bit版) ※4  
+3,000円

①  
インテル® Core™  
i7-3820QM vPro™  
プロセッサ  
(最大3.70GHz)  
+38,000円

②  
インテル® Core™  
i7-3920XM  
エクストリーム・  
エディション  
(最大3.80GHz)  
+207,000円

③  
【標準Core™ i5  
搭載モデル】  
インテル® Core™  
i7-3520M vPro™  
プロセッサ  
(最大3.60GHz)  
+58,000円

④  
【標準Core™ i7  
搭載モデル】  
Webカメラ  
追加  
+3,500円

⑤  
【4スロット  
64bit版OS  
搭載モデル】  
+19,000円

⑥  
Blu-ray  
+24,500円

⑦  
Quadro®  
K4000M 4GB  
with Optimus™  
テクノロジー  
+80,000円

⑧  
フラットポイント+  
USB光学式  
マウス  
+3,000円

⑨  
LAN (1000BASE-T)  
+802.11n/a/g  
無線LAN  
+ Bluetooth  
+3,000円

⑩  
Office Personal  
2010  
+22,000円

⑪  
リカバリディスク  
+ドライバースディスク  
+スーパーマルチ  
+スーパーマルチ  
+WinDVDディスク  
+Windows® 7 Professional  
(32bit版/64bit版) ※4  
+3,000円

⑫  
Office Home  
& Business  
2010  
+39,000円

⑬  
リカバリディスク  
+ドライバースディスク  
+Blu-ray  
+WinDVDディスク  
+Windows® 7 Professional  
(32bit版/64bit版) ※4  
+3,000円

※3：出荷後に光学ドライブの追加変更はできませんのでご注意ください。

※1：32bit版 OSの場合、OSが  
使用可能な領域は約3GBに  
なります。  
※2：64bit版 OS搭載モデルのみ  
選択可能。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。  
オーダーメイド例)  
・24時間モデルへ、複数のHDDを搭載可能です。  
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更／追加オプション 型名・価格一覧

| 項目              | 品名                                                                                                           | 型名         | 提供時期  | 希望小売価格<br>(円、税別) | 対象モデル        |              | ブレインストールOS                                    |                                               | 備考                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                              |            |       |                  | 4メモリ<br>スロット | 2メモリ<br>スロット | Windows® 7<br>Professional<br>(64bit版)<br>SP1 | Windows® 7<br>Professional<br>(32bit版)<br>SP1 |                                                                                                                                                                                                    |
| CPU             | ① CPU変更 Core™ i7-3720QM→<br>Core™ i7-3820QM *1                                                               | CLXCXPH8D  | 本体に同期 | 38,000           | ●            | —            | ●                                             | ●                                             | 標準搭載CPUのインテル® Core™ i7-3720QM vPro™ プロセッサー (2.60GHz (最大3.60GHz) ※) からインテル® Core™ i7-3820QM vPro™ プロセッサー (2.70GHz (最大3.70GHz) ※) に変更します。標準Core™ i7プロセッサー搭載モデルのみ選択可能。<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時   |
|                 | ② CPU変更 Core™ i7-3720QM→<br>Core™ i7-3920XM *1                                                               | CLXCXPH8E  | 本体に同期 | 207,000          | ●            | —            | ●                                             | ●                                             | 標準搭載CPUのインテル® Core™ i7-3720QM vPro™ プロセッサー (2.60GHz (最大3.60GHz) ※) からインテル® Core™ i7-3920XM エクストリーム・エディション (2.90GHz (最大3.80GHz) ※) に変更します。標準Core™ i7プロセッサー搭載モデルのみ選択可能。<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時 |
|                 | ③ CPU変更 Core™ i5-3320M→<br>Core™ i7-3520M *1                                                                 | CLXCXPH8B  | 本体に同期 | 58,000           | —            | ●            | ●                                             | ●                                             | 標準搭載CPUのインテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー (2.60GHz (最大3.30GHz) ※) からインテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー (2.90GHz (最大3.60GHz) ※) に変更します。標準Core™ i5プロセッサー搭載モデルのみ選択可能。<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時     |
| 液晶              | ④ Webカメラ追加 *1                                                                                                | CLC-CMH81  | 本体に同期 | 3,500            | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | Webカメラ (約270万画素) を追加します。                                                                                                                                                                           |
| メモリ             | ⑤ メモリ変更 4GB→<br>8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800)                                                             | CLCXMH8FB  | 本体に同期 | 40,000           | ●            | —            | ●                                             | —                                             | 標準搭載メモリを8GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは2スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-12800) 4スロット/64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。                                                                                                       |
|                 | ⑥ メモリ変更 4GB→<br>16GB (4GB×4/DDR3 SDRAM/PC3-12800)                                                            | CLCXMH8GB  | 本体に同期 | 120,000          | ●            | —            | ●                                             | —                                             | 標準搭載メモリを16GB (4GB×4) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-12800) 4スロット/64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。                                                                                                       |
|                 | ⑦ メモリ変更 4GB→<br>32GB (8GB×4/DDR3 SDRAM/PC3-12800)                                                            | CLCXMH8HB  | 本体に同期 | 280,000          | ●            | —            | ●                                             | —                                             | 標準搭載メモリを32GB (8GB×4) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-12800) 4スロット/64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。                                                                                                       |
|                 | ⑧ メモリ変更 2GB→<br>4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800)                                                             | CLCXMH82B  | 本体に同期 | 20,000           | —            | ●            | ●                                             | ●                                             | 標準搭載メモリを4GB (2GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-12800) 2スロット搭載モデルのみ選択可能。                                                                                                                  |
|                 | ⑨ メモリ変更 2GB→<br>4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800)                                                             | CLCXMH8EB  | 本体に同期 | 30,000           | —            | ●            | ●                                             | ●                                             | 標準搭載メモリを4GB (4GB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-12800) 2スロット搭載モデルのみ選択可能。                                                                                                                 |
|                 | ⑩ メモリ変更 2GB→<br>8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800)                                                             | CLCXMH83B  | 本体に同期 | 60,000           | —            | ●            | ●                                             | —                                             | 標準搭載メモリを8GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-12800) 2スロット/64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。                                                                                                        |
|                 | ⑪ メモリ変更 2GB→<br>16GB (8GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800)                                                            | CLCXMH84B  | 本体に同期 | 140,000          | —            | ●            | ●                                             | —                                             | 標準搭載メモリを16GB (8GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-12800) 2スロット/64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。                                                                                                       |
| HDD             | ⑫ HDD変更 320GB (5400rpm) →<br>640GB (7200rpm) *1                                                              | CLCXDH88   | 本体に同期 | 19,000           | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | 標準搭載ハードディスクの320GB (SATA) から640GB (SATA) に変更します。                                                                                                                                                    |
|                 | ⑬ HDD変更 320GB (5400rpm) →<br>フラッシュメモリディスク256GB *1                                                            | CLCXDH81F  | 本体に同期 | 90,000           | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | 標準搭載ハードディスクの320GB (SATA) をフラッシュメモリディスク256GBに変更します。                                                                                                                                                 |
| 光学ドライブ<br>(固定式) | ⑭ 光ドライブ変更 内蔵スーパーママルチ→<br>内蔵Blu-rayドライブユニット *1                                                                | CLCXBH8    | 本体に同期 | 24,500           | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | 標準の内蔵スーパーママルチドライブユニットを内蔵Blu-rayドライブユニットへ変更します。                                                                                                                                                     |
| グラフィックス         | ⑮ グラフィックスカード変更 NVIDIA Quadro<br>K3000M→NVIDIA Quadro K4000M *1                                               | CLCXGCH8   | 本体に同期 | 80,000           | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | 標準 NVIDIA® Quadro K3000M 2GB with Optimus™ テクノロジーを NVIDIA® Quadro K4000M 4GB with Optimus™ テクノロジーに変更します。                                                                                           |
| ポインティング<br>デバイス | ⑯ USB光学式マウス追加                                                                                                | CLC-FUM    | 本体に同期 | 3,000            | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | USB接続の光学マウスを添付します。                                                                                                                                                                                 |
|                 | ⑰ USBレーザー式マウス追加                                                                                              | CLC-FUL2   | 本体に同期 | 5,000            | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | USB接続のレーザー式マウスを添付します。                                                                                                                                                                              |
| 通信              | ⑱ Bluetooth追加 *1                                                                                             | CLC-BTH81  | 本体に同期 | 3,000            | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | Bluetoothを追加します。                                                                                                                                                                                   |
| アプリケーション        | ⑲ Microsoft® Office Personal 2010追加                                                                          | CLC-AP108M | 本体に同期 | 22,000           | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。                                                                                                                                       |
|                 | ⑳ Microsoft® Office Home & Business 2010<br>追加                                                               | CLC-AP109M | 本体に同期 | 39,000           | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。                                                                                                                      |
| リカバリディスク        | ㉑ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク (スーパーママルチ用) 追加<br>(Windows 7 Professional 32bit版/64bit版)<br>*1*2 | CLC-RD1H81 | 本体に同期 | 3,000            | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版のリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーママルチドライブ搭載時のみ選択可能です。                                                     |
|                 | ㉒ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク (Blu-ray用) 追加<br>(Windows 7 Professional 32bit版/64bit版)<br>*1*2  | CLC-RD1H82 | 本体に同期 | 3,000            | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版のリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。Blu-rayドライブ搭載時のみ選択可能です。                                                      |

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

\*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/fmw/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP5「マニュアル一覧」を参照してください。

PCワークステーション ノートブック型

A8 CELSIUS H720



各変更／追加メニュー①～⑳の型名／価格等詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名      | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS                                          | CPU※1                                | 液晶                             | メモリ                               | HDD                | 光学ドライブ<br>(マルチベイ)<br>※3 | グラフィックス                                             | セキュリティ                                             | ポインティング<br>デバイス | 通信                                           | アплика<br>ション | リカバリ<br>ディスク |
|---------|------------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|
| CLH72L4 | 433,000          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1適用済み | インテル®<br>Core™<br>i7-3720QM<br>vPro™ | 液晶<br>15.6型<br>HD+<br>&<br>マイク | 4GB<br>(2GB×2)<br>メモリスロット:4<br>※2 | 320GB<br>(5400rpm) | —                       | Quadro®<br>K2000M<br>2GB with<br>Optimus™<br>テクノロジー | セキュリティ<br>チップ<br>スマートカード<br>スロット<br>指紋センサー<br>標準搭載 | フラット<br>ポイント    | LAN<br>(1000BASE-T)<br>+802.11n/a/g<br>無線LAN | —             | —            |
| CLH72L3 | 433,000          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(32bit版) SP1適用済み | プロセッサ<br>(最大3.60GHz)                 |                                |                                   |                    |                         |                                                     |                                                    |                 |                                              |               |              |
| CLH72J2 | 298,000          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1適用済み | インテル®<br>Core™<br>i5-3320M<br>vPro™  |                                | 2GB<br>(2GB×1)<br>メモリスロット:2       |                    |                         | Quadro®<br>K1000M<br>2GB with<br>Optimus™<br>テクノロジー |                                                    |                 |                                              |               |              |
| CLH72J1 | 298,000          | 済    | Windows® 7 Professional<br>(32bit版) SP1適用済み | プロセッサ<br>(最大3.30GHz)                 |                                |                                   |                    |                         |                                                     |                                                    |                 |                                              |               |              |

※1：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時  
※2：4スロット32bit版OS搭載モデルはメモリのカスタムメイドに対応していません。

ドライバースディスクは標準添付されません。  
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択ください。

|                       |                                                        |                              |                           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 【標準Core™ i7<br>搭載モデル】 |                                                        | 【4スロット<br>64bit版OS<br>搭載モデル】 |                           |
| ③                     | 15.6型<br>フルHD                                          | ⑬                            | 640GB<br>(7200rpm)        |
|                       | +12,000円                                               | ⑭                            | スーパーマルチ                   |
|                       |                                                        |                              | +13,500円                  |
| ①                     | インテル® Core™<br>i7-3820QM vPro™<br>プロセッサ<br>(最大3.70GHz) | ⑤                            | 8GB<br>(4GB×2)            |
|                       | +38,000円                                               | ⑮                            | フラッシュ<br>メモリスロット<br>256GB |
| ④                     | Webカメラ<br>追加                                           |                              | Blu-ray                   |
|                       | +3,500円                                                |                              | +38,000円                  |
|                       |                                                        | ⑥                            | 16GB<br>(4GB×4)           |
|                       |                                                        |                              | +120,000円                 |
| 【標準Core™ i5<br>搭載モデル】 | ②                                                      | ⑦                            | 32GB<br>(8GB×4)           |
|                       | インテル® Core™<br>i7-3520M vPro™<br>プロセッサ<br>(最大3.60GHz)  |                              | +280,000円                 |
|                       | +58,000円                                               |                              |                           |

※3：出荷後に光学ドライブの追加/変更はできませんのでご注意ください。

|                              |                                                         |                                                                         |                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑮                            | ⑯                                                       | ⑰                                                                       | ⑱                                                                                                   |
| フラットポイント+<br>USB光学式<br>マウス   | LAN (1000BASE-T)<br>+802.11n/a/g<br>無線LAN<br>+Bluetooth | Office Personal<br>2010                                                 | リカバリディスク<br>+ドライバースディスク<br>②③<br>(Windows® 7<br>Professional<br>32bit版/64bit版) ※4                   |
| +3,000円                      | +3,000円                                                 | +22,000円                                                                | +3,000円                                                                                             |
| ⑦                            |                                                         | ②④                                                                      | ②⑤                                                                                                  |
| フラットポイント+<br>USBレーザー式<br>マウス |                                                         | Office Home<br>& Business<br>2010                                       | リカバリディスク<br>+ドライバースディスク<br>+スーパーマルチ<br>WinDVD7ディスク<br>(Windows® 7 Professional<br>32bit版/64bit版) ※4 |
| +5,000円                      |                                                         | +39,000円                                                                | +3,000円                                                                                             |
|                              |                                                         | カスタムメイド<br>でOfficeを選択し<br>た場合、32bit版<br>のOfficeがプレイ<br>ンストールされ<br>ています。 | ②⑥<br>WinDVD7ディスク<br>(Windows® 7 Professional<br>32bit版/64bit版) ※4<br>+3,000円                       |

※4：スーパー  
マルチとの  
同時選択が  
必須となり  
ますのでご  
注意くださ  
い。  
※5：Blu-rayと  
の同時選択  
が必須とな  
りますので  
ご注意ください。

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 【2スロット<br>モデル】 |                         |
| ⑧              | 4GB<br>(2GB×2)<br>※1    |
|                | +20,000円                |
| ⑨              | 4GB<br>(4GB×1)<br>※1    |
|                | +30,000円                |
| ⑩              | 8GB<br>(4GB×2)<br>※1※2  |
|                | +60,000円                |
| ⑪              | 16GB<br>(8GB×2)<br>※1※2 |
|                | +140,000円               |

※1：32bit版 OSの場合、OSが  
使用可能な領域は約3GBに  
なります。  
※2：64bit版 OS搭載モデルのみ  
選択可能。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。  
オーダーメイド例)  
・24時間モデルへ、複数のHDDを搭載可能です。  
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

変更／追加オプション 型名・価格一覧

| 項目                | 品名                                                                                            | 型名         | 提供時期  | 希望小売価格<br>(円、税別) | 対象モデル        |              | ブレインストールOS                                    |                                               | 備考                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                               |            |       |                  | 4メモリ<br>スロット | 2メモリ<br>スロット | Windows® 7<br>Professional<br>(64bit版)<br>SP1 | Windows® 7<br>Professional<br>(32bit版)<br>SP1 |                                                                                                                                                                                               |
| CPU               | ① CPU変更 Core™ i7-3720QM → Core™ i7-3820QM *1                                                  | CLXCXPH6D  | 本体に同期 | 38,000           | ●            | —            | ●                                             | ●                                             | 標準搭載CPUのインテル® Core™ i7-3720QM vPro™ プロセッサ (2.60GHz (最大3.60GHz) ※) からインテル® Core™ i7-3820QM vPro™ プロセッサ (2.70GHz (最大3.70GHz) ※) に変更します。標準Core™ i7プロセッサ搭載モデルのみ選択可能。<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時 |
|                   | ② CPU変更 Core™ i7-3320M → Core™ i7-3520M *1                                                    | CLXCXPH6B  | 本体に同期 | 58,000           | —            | ●            | ●                                             | ●                                             | 標準搭載CPUのインテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz (最大3.30GHz) ※) からインテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ (2.90GHz (最大3.60GHz) ※) に変更します。標準Core™ i5プロセッサ搭載モデルのみ選択可能。<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時   |
| 液晶                | ③ LCD変更 15.6型HD+→15.6型フルHD *1                                                                 | CLCXLDH62  | 本体に同期 | 12,000           | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | 標準15.6型HD+ (1600×900ドット) の液晶ディスプレイを15.6型フルHD (1920×1080ドット) に変更します。                                                                                                                           |
|                   | ④ Webカメラ追加 *1                                                                                 | CLC-CMH61  | 本体に同期 | 3,500            | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | Webカメラ (約207万画素) を追加します。                                                                                                                                                                      |
| メモリ               | ⑤ メモリ変更 4GB→8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800)                                                  | CLCXMH6FB  | 本体に同期 | 40,000           | ●            | —            | ●                                             | —                                             | 標準搭載メモリを8GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは2スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-12800) 4スロット/64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。                                                                                                  |
|                   | ⑥ メモリ変更 4GB→16GB (4GB×4/DDR3 SDRAM/PC3-12800)                                                 | CLCXMH6GB  | 本体に同期 | 120,000          | ●            | —            | ●                                             | —                                             | 標準搭載メモリを16GB (4GB×4) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-12800) 4スロット/64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。                                                                                                  |
|                   | ⑦ メモリ変更 4GB→32GB (8GB×4/DDR3 SDRAM/PC3-12800)                                                 | CLCXMH6HB  | 本体に同期 | 280,000          | ●            | —            | ●                                             | —                                             | 標準搭載メモリを32GB (8GB×4) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-12800) 4スロット/64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。                                                                                                  |
|                   | ⑧ メモリ変更 2GB→4GB (2GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800)                                                  | CLCXMH62B  | 本体に同期 | 20,000           | —            | ●            | ●                                             | ●                                             | 標準搭載メモリを4GB (2GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-12800) 2スロット搭載モデルのみ選択可能。                                                                                                             |
|                   | ⑨ メモリ変更 2GB→4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/PC3-12800)                                                  | CLCXMH6EB  | 本体に同期 | 30,000           | —            | ●            | ●                                             | ●                                             | 標準搭載メモリを4GB (4GB×1) に変更します。空きスロットは1スロットです。(DDR3 SDRAM/PC3-12800) 2スロット搭載モデルのみ選択可能。                                                                                                            |
|                   | ⑩ メモリ変更 2GB→8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800)                                                  | CLCXMH63B  | 本体に同期 | 60,000           | —            | ●            | ●                                             | —                                             | 標準搭載メモリを8GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-12800) 2スロット/64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。                                                                                                   |
|                   | ⑪ メモリ変更 2GB→16GB (8GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800)                                                 | CLCXMH64B  | 本体に同期 | 140,000          | —            | ●            | ●                                             | —                                             | 標準搭載メモリを16GB (8GB×2) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3 SDRAM/PC3-12800) 2スロット/64bit版 OS搭載モデルのみ選択可能。                                                                                                  |
| HDD               | ⑫ HDD変更 320GB (5400rpm) → 640GB (7200rpm) *1                                                  | CLCXDH68   | 本体に同期 | 19,000           | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | 標準搭載ハードディスクの320GB (SATA) から640GB (SATA) に変更します。                                                                                                                                               |
|                   | ⑬ HDD変更 320GB (5400rpm) → フラッシュメモリディスク256GB *1                                                | CLCXDH61F  | 本体に同期 | 90,000           | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | 標準搭載ハードディスクの320GB (SATA) をフラッシュメモリディスク256GBに変更します。                                                                                                                                            |
| 光学ドライブ<br>(マルチベイ) | ⑭ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1                                                                      | CLC-SMH6   | 本体に同期 | 13,500           | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | 内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。                                                                                                                                                                      |
|                   | ⑮ 内蔵Blu-rayドライブユニット追加 *1                                                                      | CLC-BRH6   | 本体に同期 | 38,000           | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | 内蔵Blu-rayドライブユニットを追加します。                                                                                                                                                                      |
| ポインティング<br>デバイス   | ⑯ USB光学式マウス追加                                                                                 | CLC-FUM    | 本体に同期 | 3,000            | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | USB接続の光学マウスを添付します。                                                                                                                                                                            |
|                   | ⑰ USBレーザー式マウス追加                                                                               | CLC-FUL2   | 本体に同期 | 5,000            | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | USB接続のレーザー式マウスを添付します。                                                                                                                                                                         |
| 通信                | ⑱ Bluetooth追加 *1                                                                              | CLC-BTH61  | 本体に同期 | 3,000            | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | Bluetoothを追加します。                                                                                                                                                                              |
| アプリケーション          | ⑲ Microsoft® Office Personal 2010追加                                                           | CLC-AP108M | 本体に同期 | 22,000           | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010他を追加します。                                                                                                                                  |
|                   | ⑳ Microsoft® Office Home & Business 2010追加                                                    | CLC-AP109M | 本体に同期 | 39,000           | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | Microsoft® Office Word 2010、Excel 2010、Outlook® 2010、PowerPoint® 2010他を追加します。                                                                                                                 |
| リカバリディスク          | ㉑ リカバリデータディスク+ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) *1*2                        | CLC-RD1H6  | 本体に同期 | 3,000            | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版のリカバリデータディスクとドライバースディスクを添付します。媒体はDVD-ROMとなります。                                                                                                           |
|                   | ㉒ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク (スーパーマルチ用) 追加 (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) *1*2 | CLC-RD1H61 | 本体に同期 | 3,000            | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版のリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。スーパーマルチドライブ搭載時のみ選択可能です。                                                 |
|                   | ㉓ リカバリデータディスク+ドライバースディスク+WinDVDディスク (Blu-ray用) 追加 (Windows 7 Professional 32bit版/64bit版) *1*2 | CLC-RD1H62 | 本体に同期 | 3,000            | ●            | ●            | ●                                             | ●                                             | Windows® 7 Professional 32bit版/64bit版のリカバリデータディスクとドライバースディスクとWinDVDディスクを添付します。媒体はWinDVDディスクのみCD-ROMで、その他はDVD-ROMとなります。Blu-rayドライブ搭載時のみ選択可能です。                                                 |

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更／追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

\*2) Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。リカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。

マニュアル (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/>) にて提供しておりますが、印刷マニュアルも別途手配可能です。詳細はP51「マニュアル一覧」を参照してください。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧



システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

標準保証（1年間訪問修理＋パーツ保証）を3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニュー（別売オプション）をご用意。  
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

| ■CELSIUS向け型名/希望小売価格（税別） |                                                      |           |           | 【サービス内容】  |                                         |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| 保証書                     |                                                      | 標準添付      |           | 保証書       | 1年間/パーツ保証+1年間翌営業日以降訪問修理                 |
| 別売オプション                 |                                                      | サービス期間    |           |           |                                         |
|                         |                                                      | 3年間       | 4年間       | 5年間       |                                         |
| CELSIUS（＊1）             | SupportDeskバック Lite<br>（当日訪問修理）                      | SV7MB1236 | SV7MB1246 | SV7MB1256 | SupportDeskバック Lite（当日訪問修理）（＊1）         |
|                         |                                                      | 34,000円   | 48,000円   | 63,000円   | ハードウェアトラブル時の当日訪問修理                      |
|                         |                                                      |           |           |           |                                         |
| J520/W520/M720          | SupportDeskバック Standard<br>SupportDeskバック Standard24 | SV7MA1232 | SV7MA1242 | SV7MA1252 | SupportDeskバック Standard（＊1）             |
|                         |                                                      | 38,000円   | 57,000円   | 76,000円   | SupportDeskバック Standard24（＊1）           |
|                         |                                                      | SV7MA1235 | SV7MA1245 | SV7MA1255 | ・ハードウェアトラブル時の当日訪問修理                     |
| H720/H920/C620（＊2）      | SupportDeskバック Standard<br>SupportDeskバック Standard24 | SV7MA1632 | SV7MA1642 | SV7MA1652 | ・サービス対象製品本体にバンドルまたはプレインス<br>トールされたOS    |
|                         |                                                      | 63,000円   | 96,000円   | 130,000円  | ・お客様専用ホームページ（SupportDesk-Web）での情<br>報提供 |
|                         |                                                      | SV7MA1635 | SV7MA1645 | SV7MA1655 |                                         |
|                         |                                                      | 86,000円   | 130,000円  | 170,000円  |                                         |

■SupportDesk Standard（月額払い）

CELSIUS本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般を対象に、富士通サポートセンター（OSC（＊3））の専門技術者が、ハードウェア/ソフトウェアを一括で24時間365日サポートします。万一のハードウェアトラブル時には、全国拠点からサービスエンジニアを派遣し、迅速な訪問修理を実施。さらに、お客様専用ホームページによる運用支援情報の提供を行います。充実したサービス内容で、システムの安定稼働を強力にバックアップします。

※価格は別途お見積りとなりますので、販売パートナーまたは当社担当営業までお問い合わせください。

※SupportDeskサービスは法人のお客様向けのサービスです。個人のお客様はご利用になりません。※本サービスは国内のご利用に限りです。※富士通製ハードウェアの保守サポート期間は機器の購入後5年間です。  
※VL液晶ディスプレイは、3年間保証（引取修理）に対応しています。※修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。※修理交換したハードディスクにはOSはプレインストールされていません。  
※1 CELSIUS R920、R670-2は除きます。  
※2 CELSIUS C620（24時間稼働モデル）をご購入の場合、SupportDesk/バックはStandard24を選択されることを強くお勧めします。  
※3 One-stop Solution Center（SupportDeskご契約のお客様専用の総合サポートセンター）。

SupportDeskバック Lite（当日訪問修理）をお選びのお客様へ

|      |                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対象機器 | CELSIUS本体（R920、R670-2は除く）、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで）、純正ディスプレイ（1台）。<br>※DP-DVI変換ケーブルおよびKVMスイッチ（C620のみ）を含みます。すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。                             |
| ご注意  | ・SupportDeskバック Lite（当日訪問修理）はCELSIUS本体と同時にご購入ください。<br>・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。<br>・修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際CELSIUS本体の型名・製造番号が必要です。 |

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 富士通ハードウェア修理相談センター | 電話番号：製品添付の保証書に記載<br>修理受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます。） |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|

・修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。

・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。

SupportDeskバック Standard / Standard24をお選びのお客様へ

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対象機器 | CELSIUS本体（R920、R670-2は除く）、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（＊1））、純正ディスプレイ（1台）（＊2）。<br>※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。＊1：DP-DVI変換ケーブルおよびKVMスイッチ（C620のみ）を含みます。＊2：27型ディスプレイを含みます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ご注意  | ・SupportDeskバックはCELSIUS本体と同時にご購入ください。<br>・サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。<br>・キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。<br>ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限りです。<br>・ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に（＊1）、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。<br>・ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer®を含む）およびMicrosoft® Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します（＊2）。<br>・お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。<br>・サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC（＊3））での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。<br>・サービス時間帯：月曜日～金曜日 8:30～19:00（＊4）または24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。<br>＊1：訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。<br>＊2：本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途Support Deskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。<br>＊3：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター） ＊4：祝日および12月30日～1月3日を除きます。 |

SupportDesk Standardをお選びのお客様へ

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対象機器 | CELSIUS本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ご注意  | ・ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に（＊1）、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。<br>・ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer®を含む）およびMicrosoft® Office製品に関するお問い合わせを専門技術者が対応します（＊2）。サポート有無の選択が可能です。<br>・定期点検：お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。（＊3＊4＊5）<br>・お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。<br>・サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC（＊6））での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。<br>・サービス時間帯：月曜日～金曜日 8:30～19:00（＊7）を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。<br>・サービス期間：パソコン本体ご購入より最長5年間です。<br>＊1：訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ＊2：本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。 個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途Support Deskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。 ＊3：標準では定期点検はついていません。 お客様のご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 ＊4：点検作業は SupportDesk Standardの契約時間帯に応じて実施します。 ＊5：消耗品の点検・交換などは対象外です。<br>＊6：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター） ＊7：祝日および12月30日～1月3日を除きます。 |

SupportDeskに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/

海外でのCELSIUS（ノート型）の修理サポート

ノート型のCELSIUS（H920、H720）では、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通CELSIUS（ノート型）が故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。1年以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。


▶ <http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/support/globalrepair/>



## カスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- ・届いたPCワークステーションがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
- ・オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- ・お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- ・量産工場から直接お届けしますので、短納期でPCワークステーションの導入が行えます。
- ・量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

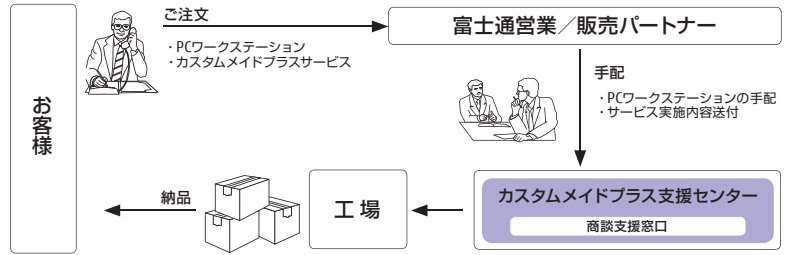

| サービス名            | サービス概要                                                | 型名／希望小売価格（税別） |           |           |           |           |           |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  |                                                       | 50～99台        | 100～299台  | 300～499台  | 500～999台  | 1000台以上   |           |
| (1) マスタインストール＊   | お客様専用のマスタをインストールします。                                  | デスクトップ型       | FMVDCPM01 | FMVDCPM02 | FMVDCPM03 | FMVDCPM04 | FMVDCPM05 |
|                  |                                                       | ノートブック型       | FMVNCPM01 | FMVNCPM02 | FMVNCPM03 | FMVNCPM04 | FMVNCPM05 |
| (2) BIOS設定＊      | 展開対象のPCワークステーション1台毎に、BIOSの設定を変更します。<br>（管理者パスワード等）    | デスクトップ型       | FMVDCPK01 | FMVDCPK02 | FMVDCPK03 | FMVDCPK04 | FMVDCPK05 |
|                  |                                                       | ノートブック型       | FMVNCPK01 | FMVNCPK02 | FMVNCPK03 | FMVNCPK04 | FMVNCPK05 |
| (3) 個別設定＊        | 展開対象のPCワークステーション1台毎に、ご指定の設定を行います。<br>（IPアドレス、メールの設定等） | デスクトップ型       | FMVDCPS01 | FMVDCPS02 | FMVDCPS03 | FMVDCPS04 | FMVDCPS05 |
|                  |                                                       | ノートブック型       | FMVNCPS01 | FMVNCPS02 | FMVNCPS03 | FMVNCPS04 | FMVNCPS05 |
| (4) I/O組み込み＊     | PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。                    | デスクトップ型       | FMVDCPP01 | FMVDCPP02 | FMVDCPP03 | FMVDCPP04 | FMVDCPP05 |
|                  |                                                       | ノートブック型       | FMVNCPP01 | FMVNCPP02 | FMVNCPP03 | FMVNCPP04 | FMVNCPP05 |
| (5) ソフトインストール＊   | 展開対象のPCワークステーション1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。            | デスクトップ型       | FMVDCPA01 | FMVDCPA02 | FMVDCPA03 | FMVDCPA04 | FMVDCPA05 |
|                  |                                                       | ノートブック型       | FMVNCPA01 | FMVNCPA02 | FMVNCPA03 | FMVNCPA04 | FMVNCPA05 |
| (6) HDD区画変更＊     | 展開対象のPCワークステーション1台毎に、HDDの区画変更を行います。                   | デスクトップ型       | FMVDCPH01 | FMVDCPH02 | FMVDCPH03 | FMVDCPH04 | FMVDCPH05 |
|                  |                                                       | ノートブック型       | FMVNCPH01 | FMVNCPH02 | FMVNCPH03 | FMVNCPH04 | FMVNCPH05 |
| (7) BIOSブートロゴ設定＊ | BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。                     | デスクトップ型       | FMVDCPE11 | FMVDCPE12 | FMVDCPE13 | FMVDCPE14 | FMVDCPE15 |
|                  |                                                       | ノートブック型       | FMVNCP01  | FMVNCP02  | FMVNCP03  | FMVNCP04  | FMVNCP05  |
| (8) ロゴ印刷＊        | 筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。                                | デスクトップ型       | FMVDCPQ01 | FMVDCPQ02 | FMVDCPQ03 | FMVDCPQ04 | FMVDCPQ05 |
|                  |                                                       | ノートブック型       | FMVNCPQ01 | FMVNCPQ02 | FMVNCPQ03 | FMVNCPQ04 | FMVNCPQ05 |
|                  |                                                       |               |           |           |           |           |           |
|                  |                                                       |               | 1種類       | 2～5種類     | 6～10種類    | 11種類以上    |           |
| (9) マスタ開発        | お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。               | デスクトップ型       | FMVDCPD01 | FMVDCPD02 | FMVDCPD03 | FMVDCPD04 |           |
|                  |                                                       | ノートブック型       | FMVNCPD01 | FMVNCPD02 | FMVNCPD03 | FMVNCPD04 |           |
|                  |                                                       |               | 120,000円  | 280,000円  | 480,000円  | 640,000円  |           |

\* 今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。（一括オーダー／納品である必要はありません）

|                 |                                      |         | マスタ1セット     | 追加1～9セット   | 追加10～19セット | 追加20～99セット | 追加100セット以上 |
|-----------------|--------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| (10) バックアップCD作成 | お客様が指定されるPCワークステーションのバックアップ媒体を作成します。 | デスクトップ型 | FMVDCPB01   | —          | —          | —          | —          |
|                 |                                      | ノートブック型 | FMVNCPB01   | —          | —          | —          | —          |
|                 |                                      |         | 18,000円/セット | —          | —          | —          | —          |
| (11) バックアップCD複写 | バックアップ媒体の複写を行います。                    | デスクトップ型 | —           | FMVDCPC02  | FMVDCPC03  | FMVDCPC04  | FMVDCPC05  |
|                 |                                      | ノートブック型 | —           | FMVNCPC02  | FMVNCPC03  | FMVNCPC04  | FMVNCPC05  |
|                 |                                      |         | —           | 7,000円/セット | 6,000円/セット | 5,000円/セット | 4,000円/セット |

|                                                   |                                                                                                                                           | 50台以上   |                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| (12) ラベル作成                                        | 資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。                                                                                                                   | デスクトップ型 | FMVDCPL00             |
|                                                   |                                                                                                                                           | ノートブック型 | FMVNCPL00             |
| (13) ラベル貼付                                        | 資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。                                                                                                                   | デスクトップ型 | 500円/台<br>FMVDCPR00   |
|                                                   |                                                                                                                                           | ノートブック型 | FMVNCPR00             |
| (14) 添付品カスタマイズ                                    | お客様ご指定の添付品を追加または削除します。                                                                                                                    | デスクトップ型 | 500円/台<br>FMVDCPT00   |
|                                                   |                                                                                                                                           | ノートブック型 | FMVNCPT00             |
| (15) 情報リスト作成                                      | MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。                                                                                                                | デスクトップ型 | 1,000円/台<br>FMVDCPJ00 |
|                                                   |                                                                                                                                           | ノートブック型 | FMVNCPJ00             |
| (16) リターナブル集合梱包(注1)                               | ノートパソコンを5台/1梱包でお客様へ納品し、後日回収します。                                                                                                           | デスクトップ型 | 500円/台<br>—           |
|                                                   |                                                                                                                                           | ノートブック型 | FMVNCPY01             |
| (17) Windows® 7 Enterprise<br>アップグレードサービス<br>(注2) | 必要ライセンスの購入を前提に、Windows® 7 Professional (32bit版) からWindows® 7 Enterprise (32bit版) へのアップグレードを行います。なお本サービスは受注生産となり、ご提供までには2ヶ月間の開発期間を頂いております。 | デスクトップ型 | 1,200円/台<br>FMVDCP100 |
|                                                   |                                                                                                                                           | ノートブック型 | FMVNCP100             |
|                                                   |                                                                                                                                           |         | 4,500円/台              |

(注1) H920は非対応です。

(注2) ・本サービスは、お客様のWindows® Professional Upgrade Software Assurance ポリウムライセンスの購入を前提に、当社がお客様に代わってWindows® 7 Enterprise (32bit版) のインストール作業を代行するものです。  
(本作業費には、ライセンス購入費用は含まれません) PCワークステーション納品後、各PCワークステーションごとで必須となるライセンス認証作業はお客様ご自身でお願い致します。ライセンス認証には、ポリウムライセンス用の認証キーをマイクロソフト社から入手する必要があります。  
・本サービスにてインストールされるOSは、Windows® 7 Enterprise (32bit版) 正規版になります。  
・本サービス適用後のハードディスクには、Windows® 7 Enterprise (32bit版) 正規版の再セットアップ用のリカバリイメージを格納しておりません。  
・カスタムメイドのリカバリデータディスクとの同時購入はできません。Windows® 7 Professional (32bit版) のリカバリデータディスクが必要となる場合は、当社営業または販売パートナーまでお申し付けください。

## 導入一時費用

## ■ 本体導入時の設置／設定作業

当社PCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。PCワークステーション導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。PCワークステーション導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

| 品 名                 | 型 名     | 標準価格（税別）  | 作業実施時間帯                                  |
|---------------------|---------|-----------|------------------------------------------|
| 現地セットアップ（PC／Aパターン）※ | GENPC-A | 13,800円/台 | 月曜～金曜（※1）、9時～17時                         |
| 現地セットアップ（PC／Bパターン）※ | GENPC-B | 21,800円/台 | 月曜～金曜（※1）、17時～22時<br>土曜／日曜／祝日（※2）、9時～17時 |

※1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、※2：12月30日から1月3日までを除く

## &lt;対象製品本体&gt;

CELSIUSシリーズ本体

※ CELSIUS C620、R920、R670-2は除きます。別途見積りいたしますので、弊社担当営業もしくは販売パートナーへお問い合わせください。

## &lt;作業内容&gt;

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。

(<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/setup/>)

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なPCワークステーション導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

※「現地セットアップ」の提供（2005年8月～）に伴い、従来現調（品名：FM現調1、型名：SFMGEN1）は販売終息しました。

## ■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器（※3）の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独（※4）での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

| 品 名   | 型 名     | 標準価格（税別）  | 作業実施時間帯        |
|-------|---------|-----------|----------------|
| FM現調2 | SFMGEN2 | 10,000円/台 | ハードウェアの設置／接続作業 |


※3：プリンタ／ワイヤレス機器等

※4：PCワークステーション本体と同時手配の場合、その他周辺機器接続作業は「現地セットアップ」に含む


## ■ 配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、デスクトップ型は別途配送料3,000円／台（税別）、ノートブック型は別途配送料2,000円／台（税別）が必要となります。なお、大量展開時の一括配送、CELSIUS C620、R920、R670-2については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

### 拡張ベイについて




#### CELSIUS J520




- ① 3.5 インチベイ  
ハードディスクユニット (SATA)  
(基本搭載)
- ② 5 インチベイ  
DVD-ROM ドライブユニット  
スーパーマルチドライブユニット

#### CELSIUS W520




- ① 5 インチベイ #1  
DVD-ROM / スーパーマルチ
- ② 5 インチベイ #2
- ③ 内蔵ストレージベイ #0  
・ HDD 250GB (SATA (基本搭載))  
・ カスタムメイドで  
HDD 250GB (SATA)、  
HDD 500GB (SATA)、  
HDD 1TB (SATA)、  
HDD 500GB (RAID, SATA)
- ④ 内蔵ストレージベイ #1  
カスタムメイドで  
HDD 500GB (RAID, SATA)、  
HDD 1TB (SATA)、  
オプション HDD 1TB (SATA)
- ⑤ 内蔵ストレージベイ #2  
カスタムメイドで  
HDD 1TB (SATA)、  
オプション HDD 1TB (SATA)
- ⑥ 内蔵ストレージベイ #3  
オプション HDD 1TB (SATA)

#### CELSIUS M720 (SATA-HDD搭載モデル)




- ① 5 インチベイ #1  
スーパーマルチ
- ② 5 インチベイ #2
- ③ 内蔵ストレージベイ #0  
・ HDD 500GB (SATA (基本搭載))  
・ カスタムメイドで  
HDD 1TB (SATA)、  
HDD 500GB (RAID1, SATA)
- ④ 内蔵ストレージベイ #1  
カスタムメイドで  
HDD 500GB (RAID1, SATA)、  
オプション HDD 1TB (SATA)
- ⑤ 内蔵ストレージベイ #2  
オプション HDD 1TB (SATA)
- ⑥ 内蔵ストレージベイ #3  
オプション HDD 1TB (SATA)

#### CELSIUS M720 (SAS-HDD搭載モデル)

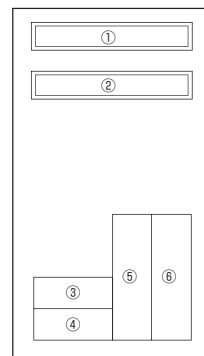


- ① 5 インチベイ #1  
スーパーマルチ
- ② 5 インチベイ #2
- ③ 内蔵ストレージベイ #0  
HDD 300GB (SAS (基本搭載))
- ④ 内蔵ストレージベイ #1  
カスタムメイドで  
HDD 300GB (SAS)
- ⑤ 内蔵ストレージベイ #2  
オプション HDD 1TB (SATA)
- ⑥ 内蔵ストレージベイ #3  
オプション HDD 1TB (SATA)

#### CELSIUS R920 (SATA-HDD搭載モデル)




- ① 5 インチベイ #1  
スーパーマルチ
- ② 5 インチベイ #2
- ③ 内蔵ストレージベイ #0  
・ HDD 500GB (SATA (基本搭載))  
・ カスタムメイドで  
HDD 1TB (SATA)
- ④ 内蔵ストレージベイ #1  
オプション HDD 1TB (SATA)
- ⑤ 内蔵ストレージベイ #2  
カスタムメイドで  
HDD 500GB (RAID1, SATA)、  
オプション HDD 1TB (SATA)
- ⑥ 内蔵ストレージベイ #3  
カスタムメイドで  
HDD 500GB (RAID1, SATA)、  
オプション HDD 1TB (SATA)

#### CELSIUS R920 (SAS-HDD搭載モデル)

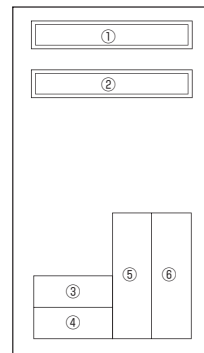

- ① 5 インチベイ #1  
スーパーマルチ
- ② 5 インチベイ #2
- ③ 内蔵ストレージベイ #0  
・ HDD 300GB (SAS (基本搭載))  
・ カスタムメイドで  
HDD 300GB (RAID0, SAS)
- ④ 内蔵ストレージベイ #2  
カスタムメイドで  
HDD 300GB (RAID0, SAS)
- ⑤ 内蔵ストレージベイ #2  
カスタムメイドで  
オプション HDD 1TB (SATA)
- ⑥ 内蔵ストレージベイ #3  
カスタムメイドで  
オプション HDD 1TB (SATA)

#### CELSIUS R670-2



- ① 5 インチベイ #1  
スーパーマルチドライブユニット
- ②、③ 5 インチベイ #2、#3
- ④ 内蔵ストレージベイ #0  
Single CPU HDD 500GB (SATA/ 基本搭載)  
Dual CPU HDD 500GB (RAID1/ 基本搭載)
- ⑤ 内蔵ストレージベイ #1  
Dual CPU HDD 500GB (RAID1/ 基本搭載)
- ⑥、⑦ 内蔵ストレージベイ #2、#3

#### CELSIUS C620

標準・カスタムメイド専用です。  
ご購入後の拡張・変更はできません。

■ CELSIUS W520 ハードディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

| ベイ                | SATA-HDD                     | SATA-RAID (RAID1構成)※1  |
|-------------------|------------------------------|------------------------|
| 5インチベイ #1         | 搭載不可 (DVD-ROM/スーパーマルチ)       | 搭載不可 (DVD-ROM/スーパーマルチ) |
| 5インチベイ #2         | 搭載不可 (内蔵タイプの周辺機器)            | 搭載不可 (内蔵タイプの周辺機器)      |
| 内蔵ストレージベイ #0 (※2) | SATA-HDD (基本/カスタムメイド)        | SATA-HDD 0 (カスタムメイド)   |
| 内蔵ストレージベイ #1 (※2) | SATA-HDD (カスタムメイド/オプション HDD) | SATA-HDD 1 (カスタムメイド)   |
| 内蔵ストレージベイ #2 (※2) | SATA-HDD (カスタムメイド/オプション HDD) | － (※1)                 |
| 内蔵ストレージベイ #3 (※2) | SATA-HDD (オプション HDD)         | － (※1)                 |

※1：SATA-RAID (RAID1構成) の場合、内蔵ストレージベイ#2、#3は、空きとなります。  
※2：内蔵ストレージベイには、SATA-HDDのみ搭載可能です。

■ CELSIUS M720 ハードディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

| ベイ           | SATAモデル                    |                       | SASモデル                    |
|--------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
|              | SATA-HDD                   | SATA-RAID (RAID1構成)※1 | SAS-HDD                   |
| 5インチベイ #1    | 搭載不可 (スーパーマルチ)             | 搭載不可 (スーパーマルチ)        | 搭載不可 (スーパーマルチ)            |
| 5インチベイ #2    | 搭載不可 (内蔵タイプの周辺機器)          | 搭載不可 (内蔵タイプの周辺機器)     | 搭載不可 (内蔵タイプの周辺機器)         |
| 内蔵ストレージベイ #0 | SATA-HDD (基本/カスタムメイド) (※2) | SATA-HDD 0 (カスタムメイド)  | SAS-HDD (基本/カスタムメイド) (※3) |
| 内蔵ストレージベイ #1 | SATA-HDD (オプション HDD) (※2)  | SATA-HDD 1 (カスタムメイド)  | SAS-HDD (カスタムメイド) (※3)    |
| 内蔵ストレージベイ #2 | SATA-HDD (オプション HDD) (※2)  | － (※1)                | SATA-HDD (オプション HDD) (※2) |
| 内蔵ストレージベイ #3 | SATA-HDD (オプション HDD) (※2)  | － (※1)                | SATA-HDD (オプション HDD) (※2) |

※1：SATA-RAID (RAID1構成) の場合、内蔵ストレージベイ#2、#3は、空きとなります。  
※2：SATA-HDDのみ搭載可能です。  
※3：SAS-HDDのみ搭載可能です。

■ CELSIUS R920 ハードディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

| ベイ           | SATAモデル                    |                       | SASモデル                    |                           |
|--------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|              | SATA-HDD                   | SATA-RAID (RAID1構成)※1 | SAS-HDD                   | SAS-RAID (RAID0構成)※1      |
| 5インチベイ #1    | 搭載不可 (スーパーマルチ)             | 搭載不可 (スーパーマルチ)        | 搭載不可 (スーパーマルチ)            | 搭載不可 (スーパーマルチ)            |
| 5インチベイ #2    | 搭載不可 (内蔵タイプの周辺機器)          | 搭載不可 (内蔵タイプの周辺機器)     | 搭載不可 (内蔵タイプの周辺機器)         | 搭載不可 (内蔵タイプの周辺機器)         |
| 内蔵ストレージベイ #0 | SATA-HDD (基本/カスタムメイド) (※2) | － (※1)                | SAS-HDD (基本) (※3)         | SAS-HDD 0 (カスタムメイド) (※3)  |
| 内蔵ストレージベイ #1 | SATA-HDD (オプション HDD) (※2)  | － (※1)                | －                         | SAS-HDD 1 (カスタムメイド) (※3)  |
| 内蔵ストレージベイ #2 | SATA-HDD (オプション HDD) (※2)  | SATA-HDD 0 (カスタムメイド)  | SATA-HDD (オプション HDD) (※2) | SATA-HDD (オプション HDD) (※2) |
| 内蔵ストレージベイ #3 | SATA-HDD (オプション HDD) (※2)  | SATA-HDD 1 (カスタムメイド)  | SATA-HDD (オプション HDD) (※2) | SATA-HDD (オプション HDD) (※2) |

※1：SATA-RAID (RAID1構成) の場合、内蔵ストレージベイ#0、#1は、空きとなります。  
※2：SATA-HDDのみ搭載可能です。  
※3：SAS-HDDのみ搭載可能です。

■ CELSIUS R670-2 ハードディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

| ベイ           | Single CPUモデル  | Dual CPUモデル (RAID1構成) |
|--------------|----------------|-----------------------|
| 5インチベイ #1    | スーパーマルチドライブ    | スーパーマルチドライブ           |
| 5インチベイ #2    | 搭載不可           | 搭載不可                  |
| 5インチベイ #3    | 搭載不可           | 搭載不可                  |
| 内蔵ストレージベイ #0 | SATA-HDD 500GB | SATA-HDD0 500GB       |
| 内蔵ストレージベイ #1 | 搭載不可           | SATA-HDD1 500GB       |
| 内蔵ストレージベイ #2 | 搭載不可           | 搭載不可                  |
| 内蔵ストレージベイ #3 | 搭載不可           | 搭載不可                  |

■ CELSIUS C620 ハードディスクユニット搭載条件

標準・カスタムメイド専用です。ご購入後の拡張・変更はできません。

拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意ください。

| 機種                                                                 | 拡張スロット                                                       | スロット数 | 使用済みスロット                                 | 備考                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CELSIUS W520 (500W電源)、<br>CELSIUS W520 (300W電源) 標準モデル/<br>ヘルスケアモデル | PCI Express x4 (1) (※1)<br>(ハーフ: 210mm×112mm)                | 1     | なし                                       | カスタムメイドでRAID構成を選択した場合、本スロットにSATA-RAIDカードを搭載                                                                                                                                                            |
|                                                                    | PCI Express x16 (1)<br>(標準/カスタムメイド専用)                        | 1     | なし                                       | Quadro® 600、Quadro® 2000、Quadro® 4000、Quadro® 5000<br>選択時搭載                                                                                                                                            |
|                                                                    | PCI Express x1 (1)<br>(フル: 312mm×112mm)                      | 1     | なし                                       | Quadro® 5000選択時使用不可                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    | PCI Express x1 (2) (※1)<br>(ハーフ: 170mm×112mm)                | 1     | なし                                       | カスタムメイドでパラレルポートを追加した場合、本スロットにパラレル<br>ポートを搭載                                                                                                                                                            |
|                                                                    | PCI Express x1 (3) (※1)<br>(ハーフ: 170mm×112mm)                | 1     | なし                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    | PCI (1)<br>(フル: 312mm×107mm)                                 | 1     | なし                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    | PCI (2)<br>(フル: 312mm×107mm)                                 | 1     | なし                                       |                                                                                                                                                                                                        |
| CELSIUS J520                                                       | PCI (ハーフ: 176mm)                                             | 1     | なし                                       |                                                                                                                                                                                                        |
| カスタムメイドでQuadro® 600/<br>Quadro® 2000を追加時                           | PCI (ハーフ: 176mm)                                             | 1     | なし                                       | カスタムメイドでQuadro® 2000選択時は本スロットは使用不可                                                                                                                                                                     |
|                                                                    | PCI Express x16<br>(カスタムメイド専用)                               | 1     | Quadro® 600/Quadro® 2000<br>カードを搭載       | 空きスロットなし                                                                                                                                                                                               |
| CELSIUS M720                                                       | PCI Express x4 (1) (※1)<br>(ハーフ: 210mm×112mm)                | 1     | なし                                       | カスタムメイドでRAID1構成を選択した場合、本スロットにSATA-RAID<br>カードを搭載                                                                                                                                                       |
|                                                                    | PCI Express x16 (1)<br>(標準/カスタムメイド専用)                        | 1     | グラフィックスカードで<br>使用済                       | Quadro® 600、Quadro® 2000、Quadro® 4000、Quadro® 5000、<br>Quadro® 600×2、Quadro® 2000×2選択時搭載                                                                                                               |
|                                                                    | PCI Express x4 (2)<br>(フル: 312mm×112mm)                      | 1     | なし                                       | Quadro® 5000選択時使用不可                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    | PCI Express x4 (3) (※1)<br>(ハーフ: 210mm×112mm)                | 1     | なし                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    | PCI Express x16 (2)<br>(カスタムメイド専用)                           | 1     | なし                                       | Quadro® 600×2、Quadro® 2000×2選択時搭載                                                                                                                                                                      |
|                                                                    | PCI (1)<br>(ハーフ: 210mm×107mm)                                | 1     | なし                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    | PCI (2) (※1)<br>(フル: 312mm×107mm)                            | 1     | なし                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    | PCI Express x4 (1) (※1)<br>(ハーフ: 140mm×112mm)                | 1     | なし                                       | カスタムメイドでRAID1構成を選択した場合、本スロットにSATA-RAID<br>カードを搭載                                                                                                                                                       |
| CELSIUS R920 (Dual CPU)                                            | PCI Express x16 (1)<br>(標準/カスタムメイド専用)                        | 1     | グラフィックスカードで<br>使用済                       | Quadro® 600、Quadro® 2000、Quadro® 4000、Quadro® 5000、選択<br>時搭載<br>Quadro® 600 + Tesla® C2075、Quadro® 2000 + Tesla® C2075、<br>Quadro® 4000 + Tesla® C2075、Quadro® 600 + Tesla® C2075×2、選<br>択時Quadro® を搭載 |
|                                                                    | PCI Express x4 (2)<br>(フル: 312mm×112mm)                      | 1     | なし                                       | Quadro® 5000選択時使用不可                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    | PCI Express x16 (2)<br>(カスタムメイド専用)                           | 1     | なし                                       | Quadro® 600 + Tesla® C2075×2選択時Tesla® を搭載                                                                                                                                                              |
|                                                                    | PCI Express x16 (3)<br>(カスタムメイド専用)                           | 1     | なし                                       | Quadro® 600 + Tesla® C2075、Quadro® 2000 + Tesla® C2075、<br>Quadro® 4000 + Tesla® C2075、選択時Tesla® を搭載                                                                                                   |
|                                                                    | PCI Express x16 (4)<br>(カスタムメイド専用)                           | 1     | なし                                       | Quadro® 600 + Tesla® C2075×2選択時Tesla® を搭載                                                                                                                                                              |
|                                                                    | PCI (※1)<br>(ハーフ: 312mm×107mm)                               | 1     | なし                                       | Quadro® 600 + Tesla® C2075×2選択時使用不可                                                                                                                                                                    |
|                                                                    | PCI Express x4 (1) (※1)<br>(ハーフ: 140mm×112mm)                | 1     | なし                                       | カスタムメイドでRAID1構成を選択した場合、本スロットにSATA-RAID<br>カードを搭載                                                                                                                                                       |
| CELSIUS R920 (Single CPU)                                          | PCI Express x16 (1)<br>(標準/カスタムメイド専用)                        | 1     | グラフィックスカードで<br>使用済                       | Quadro® 600、Quadro® 2000、Quadro® 4000、Quadro® 5000、選択<br>時搭載<br>Quadro® 600 + Tesla® C2075、Quadro® 2000 + Tesla® C2075、<br>Quadro® 4000 + Tesla® C2075、選択時Quadro® を搭載                                  |
|                                                                    | PCI Express x4 (2)<br>(フル: 312mm×112mm)                      | 1     | なし                                       | Quadro® 5000選択時使用不可                                                                                                                                                                                    |
|                                                                    | PCI Express x16 (3)<br>(カスタムメイド専用)                           | 1     | なし                                       | Quadro® 600 + Tesla® C2075、Quadro® 2000 + Tesla® C2075、<br>Quadro® 4000 + Tesla® C2075、選択時Tesla® を搭載                                                                                                   |
|                                                                    | PCI (※1)<br>(ハーフ: 312mm×107mm)                               | 1     | なし                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    | PCI Express x16 (1)<br>(標準/カスタムメイド専用)                        | 1     | グラフィックスカードおよび<br>GPUコンピューティングカードで<br>使用済 | Quadro® 600、Quadro® 4000、Tesla® C2070選択時搭載 (※2)                                                                                                                                                        |
| CELSIUS R670-2                                                     | PCI Express x4 (1) (※1)<br>(ハーフ: 200mm×112mm)                | 1     | なし                                       | Tesla® C2070選択時使用不可 (※2)                                                                                                                                                                               |
|                                                                    | PCI Express x4 (2) (※1)<br>(ハーフ: 200mm×112mm)                | 1     | なし                                       | (※2)                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                    | PCI Express x16 (2) (※1)<br>(ハーフ: 250mm×112mm)               | 1     | なし                                       | (※2)                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                    | PCI Express x4 (3) (※1)<br>(ハーフ: 200mm×112mm)                | 1     | Dual CPUの場合、<br>RAIDカードで使用済              | Dual CPUの場合、RAIDカードを搭載 (※2)                                                                                                                                                                            |
|                                                                    | PCI (※1)<br>(フル: 314mm×107mm)                                | 1     | なし                                       | (※2)                                                                                                                                                                                                   |
| CELSIUS C620                                                       | CELSIUS C620につきましては、カスタムメイドのグラフィックスカード専用です。ご購入後の拡張・変更はできません。 |       |                                          |                                                                                                                                                                                                        |

※1：リテーナ付きのカードは搭載できません。 ※2：拡張カードスロットの配置に関しては下記の図をご覧ください。

■ 拡張スロット配置図

拡張スロットは上から次のような順序で配置されています。

● CELSIUS W520

|                    |
|--------------------|
| PCI Express x4     |
| PCI Express x16    |
| PCI Express x1 (1) |
| PCI Express x1 (2) |
| PCI Express x1 (3) |
| PCI (1)            |
| PCI (2)            |

● CELSIUS M720

|                     |
|---------------------|
| PCI Express x4 (1)  |
| PCI Express x16 (1) |
| PCI Express x4 (2)  |
| PCI Express x4 (3)  |
| PCI Express x16 (2) |
| PCI (1)             |
| PCI (2)             |

● CELSIUS R670-2

|                     |
|---------------------|
| PCI Express x16 (1) |
| PCI Express x4 (1)  |
| PCI Express x4 (2)  |
| PCI Express x16 (2) |
| PCI Express x4 (3)  |
| PCI                 |

● CELSIUS R920

|                     | Single CPU | Dual CPU |
|---------------------|------------|----------|
| PCI Express x4 (1)  | ○          | ○        |
| PCI Express x16 (1) | ○          | ○        |
| PCI Express x4 (2)  | ○          | ○        |
| PCI Express x16 (2) | ×          | ○        |
| PCI Express x16 (3) | ○          | ○        |
| PCI Express x16 (4) | ×          | ○        |
| PCI                 | ○          | ○        |




○：選択接続 ●：同時接続可

Cシリーズ  
Rシリーズ  
Mシリーズ  
Wシリーズ  
Jシリーズ  
Hシリーズ  
（ノート型）

Cシリーズ : CELSIUS C620  
Rシリーズ : CELSIUS R920、R670-2  
Mシリーズ : CELSIUS M720  
Wシリーズ : CELSIUS W520  
Jシリーズ : CELSIUS J520  
Hシリーズ : CELSIUS H920、H720  
（ノート型）

### B. メモリ

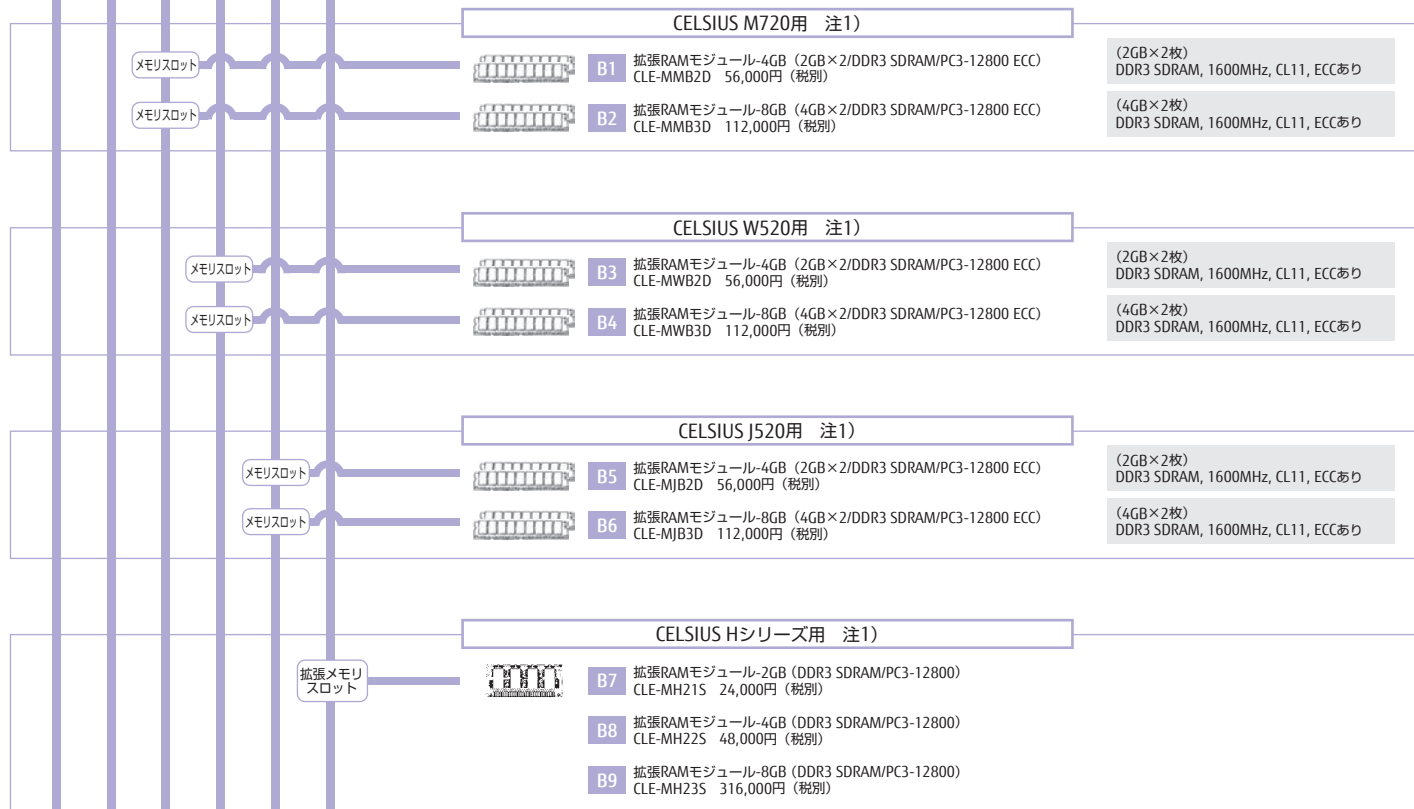

注1) 搭載可能なメモリの組み合わせは、次頁の表をご覧ください。  
機種により、搭載できないメモリの組み合わせがあります。

システム構成図

(1) CELSIUS M720の拡張RAMモジュール（32bit版/64bit版OS搭載時）の搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。（注）下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

|             | M720 Windows 7 Professional（32bit版） |      |      |      |      |      |      |      | M720 Windows 7 Professional（64bit版） |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 搭載可能最大容量    | 4GB                                 |      |      |      |      |      |      |      | 64GB                                |      |      |      |      |      |      |      |
| スロット番号      | CH1A                                | CH2A | CH1B | CH2B | CH2D | CH1D | CH2C | CH1C | CH1A                                | CH2A | CH1B | CH2B | CH2D | CH1D | CH2C | CH1C |
| 4GB（2GB×2）  | 2GB                                 | —    | 2GB  | —    | —    | —    | —    | —    | 2GB                                 | —    | 2GB  | —    | —    | —    | —    | —    |
| 8GB（2GB×4）  | —                                   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 2GB                                 | —    | 2GB  | —    | —    | 2GB  | —    | 2GB  |
| 16GB（4GB×4） | —                                   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 4GB                                 | —    | 4GB  | —    | —    | 4GB  | —    | 4GB  |
| 32GB（4GB×8） | —                                   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 4GB                                 | 4GB  | 4GB  | 4GB  | 4GB  | 4GB  | 4GB  | 4GB  |
| 64GB（8GB×8） | —                                   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | 8GB                                 | 8GB  | 8GB  | 8GB  | 8GB  | 8GB  | 8GB  | 8GB  |

(2) CELSIUS W520、J520の拡張RAMモジュール（32bit版/64bit版OS搭載時）の搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。（注）下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

|                   | W520 Windows 7 Professional（32bit版） |      |      |      | W520 Windows 8 Pro（64bit） / Windows 7 Pro（64bit/32bit）<br>（Windows 8 Pro ダウングレード） |      |      |      | J520 Windows 7 Professional（32bit版） |       |       |       | J520 Windows 8 Pro（64bit） / Windows 7 Pro（64bit/32bit）<br>（Windows 8 Pro ダウングレード） |       |       |       |
|-------------------|-------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 搭載可能最大容量          | 4GB ※1                              |      |      |      | 32GB ※1                                                                           |      |      |      | 4GB ※1                              |       |       |       | 32GB ※1                                                                           |       |       |       |
| スロット番号            | CHB2                                | CHB4 | CHA1 | CHA3 | CHB2                                                                              | CHB4 | CHA1 | CHA3 | 1SLOT                               | 2SLOT | 3SLOT | 4SLOT | 1SLOT                                                                             | 2SLOT | 3SLOT | 4SLOT |
| 2GB（2GB×1）        | 空き                                  | 空き   | 2GB  | 空き   | 空き                                                                                | 空き   | 2GB  | 空き   | 2GB                                 | —     | 空き    | —     | 2GB                                                                               | 空き    | 空き    | 空き    |
| 4GB（2GB×2）        | 2GB                                 | 空き   | 2GB  | 空き   | 2GB                                                                               | 空き   | 2GB  | 空き   | 2GB                                 | —     | 2GB   | —     | 2GB                                                                               | 空き    | 2GB   | 空き    |
| 8GB（2GB×4）        | —                                   | —    | —    | —    | 2GB                                                                               | 2GB  | 2GB  | 2GB  | —                                   | —     | —     | —     | 2GB                                                                               | 2GB   | 2GB   | 2GB   |
| 8GB（4GB×2）        | —                                   | —    | —    | —    | 4GB                                                                               | 空き   | 4GB  | 空き   | —                                   | —     | —     | —     | 4GB                                                                               | 空き    | 4GB   | 空き    |
| 12GB（2GB×2、4GB×2） | —                                   | —    | —    | —    | 2GB                                                                               | 4GB  | 2GB  | 4GB  | —                                   | —     | —     | —     | 2GB                                                                               | 4GB   | 2GB   | 4GB   |
| 12GB（2GB×2、4GB×2） | —                                   | —    | —    | —    | 4GB                                                                               | 2GB  | 4GB  | 2GB  | —                                   | —     | —     | —     | 4GB                                                                               | 2GB   | 4GB   | 2GB   |
| 16GB（4GB×4）       | —                                   | —    | —    | —    | 4GB                                                                               | 4GB  | 4GB  | 4GB  | —                                   | —     | —     | —     | 4GB                                                                               | 4GB   | 4GB   | 4GB   |
| 32GB（8GB×4）       | —                                   | —    | —    | —    | 8GB                                                                               | 8GB  | 8GB  | 8GB  | —                                   | —     | —     | —     | 8GB                                                                               | 8GB   | 8GB   | 8GB   |

※1：32bit版OSが使用可能な領域は約3GBになります。

(3) CELSIUS H920、H720の拡張RAMモジュール（32bit版/64bit版OS搭載時）の搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。（注）下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

インテル® Core™ i7-3920XMエクストリーム・エディション（H920のみ）、インテル® Core™ i7-3820QM vPro™ プロセッサー、インテル® Core™ i7-3720QM vPro™ プロセッサー搭載の場合

| メモリ容量 | 内部メモリスロット1 ※1 | 内部メモリスロット2 ※1 | メモリスロット1 | メモリスロット2 | Windows 7（64ビット版） | Windows 7（32ビット版） |
|-------|---------------|---------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 4GB   | 2GB           | 2GB           | —        | —        | ○                 | ○ ※2              |
| 6GB   | 2GB           | 2GB           | 2GB      | —        | ○                 | —                 |
| 8GB   | 2GB           | 2GB           | 2GB      | 2GB      | ○                 | —                 |
|       | 4GB           | 4GB           | —        | —        | ○                 | —                 |
| 12GB  | 4GB           | 4GB           | 4GB      | —        | ○                 | —                 |
| 16GB  | 4GB           | 4GB           | 4GB      | 4GB      | ○                 | —                 |

※1：ご購入時の状態から変更することはできません。 ※2：OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。

インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー、インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー搭載の場合

| メモリ容量 | メモリスロット1 | メモリスロット2 | Windows 7（64ビット版） | Windows 7（32ビット版） |
|-------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 2GB   | 2GB      | —        | ○                 | ○                 |
| 4GB   | 2GB      | 2GB      | ○                 | ○ ※               |
|       | 4GB      | —        | ○                 | ○ ※               |
| 8GB   | 4GB      | 4GB      | ○                 | —                 |
| 16GB  | 8GB      | 8GB      | ○                 | —                 |

※：OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。


(4) CELSIUS C620、R920、R670-2につきましては、カスタムメイドでのみ選択可能です。ご購入後の増設・変更はできません。

○：選択接続 ●：同時接続可

Cシリーズ  
Rシリーズ  
Mシリーズ  
Wシリーズ  
Jシリーズ  
Hシリーズ  
（ノート型）

Cシリーズ : CELSIUS C620  
Rシリーズ : CELSIUS R920、R670-2  
Mシリーズ : CELSIUS M720  
Wシリーズ : CELSIUS W520  
Jシリーズ : CELSIUS J520  
Hシリーズ : CELSIUS H920、H720  
（ノート型）

### C. 入力装置

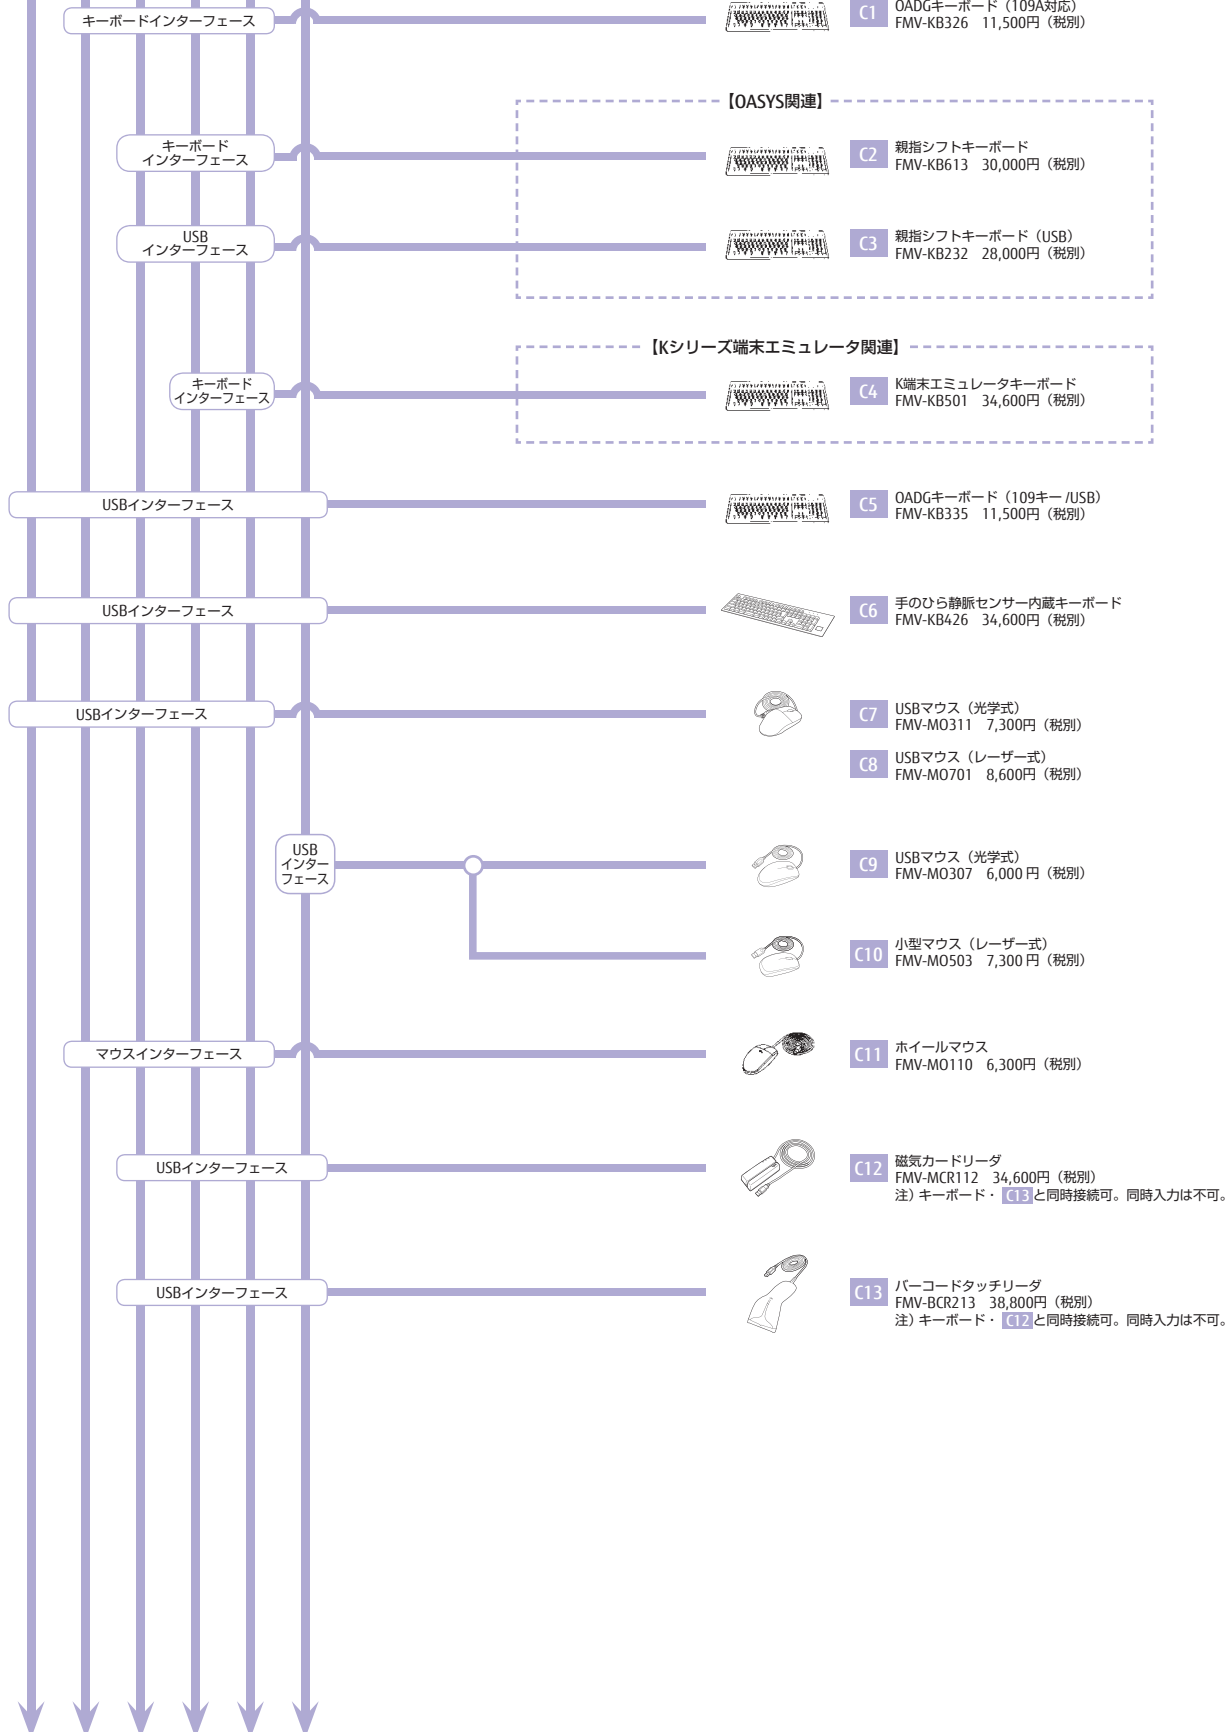




Cシリーズ : CELSIUS C620  
Rシリーズ : CELSIUS R920、R670-2  
Mシリーズ : CELSIUS M720  
Wシリーズ : CELSIUS W520  
Jシリーズ : CELSIUS J520  
Hシリーズ : CELSIUS H920、H720 (ノート型)

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

D. 補助記憶装置

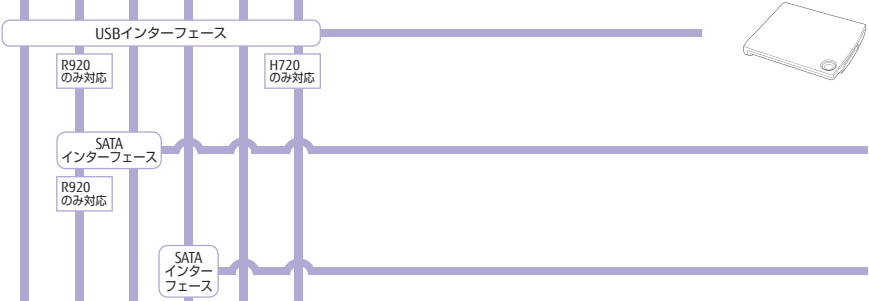


D1 スーパーマルチドライブユニット  
FMV-NSM54 29,800円 (税別)


D2 内蔵ハードディスクユニット-1TB (SATA、7200rpm)  
CLE-DRC1 86,000円 (税別)  
注3) 搭載条件については、P23「拡張ベイについて」をご参照ください。

D3 内蔵ハードディスクユニット-1TB (SATA、7200rpm)  
CLE-DWC1 86,000円 (税別)  
注3) 搭載条件については、P23「拡張ベイについて」をご参照ください。


E. ACアダプタ/バッテリーパック



E1 ACアダプタ  
FMV-AC328 15,000円 (税別)



E2 ACアダプタ  
FMV-AC505 8,400円 (税別)




E3 内蔵バッテリーパック (L)  
FMVNBP210 オープン価格

Cシリーズ  
Rシリーズ  
Mシリーズ  
Wシリーズ  
Jシリーズ  
Hシリーズ  
フット型

Cシリーズ : CELSIUS C620  
Rシリーズ : CELSIUS R920、R670-2  
Mシリーズ : CELSIUS M720  
Wシリーズ : CELSIUS W520  
Jシリーズ : CELSIUS J520  
Hシリーズ : CELSIUS H920、H720  
(ノート型)


○ : 選択接続 ● : 同時接続可

### F. ディスプレイ

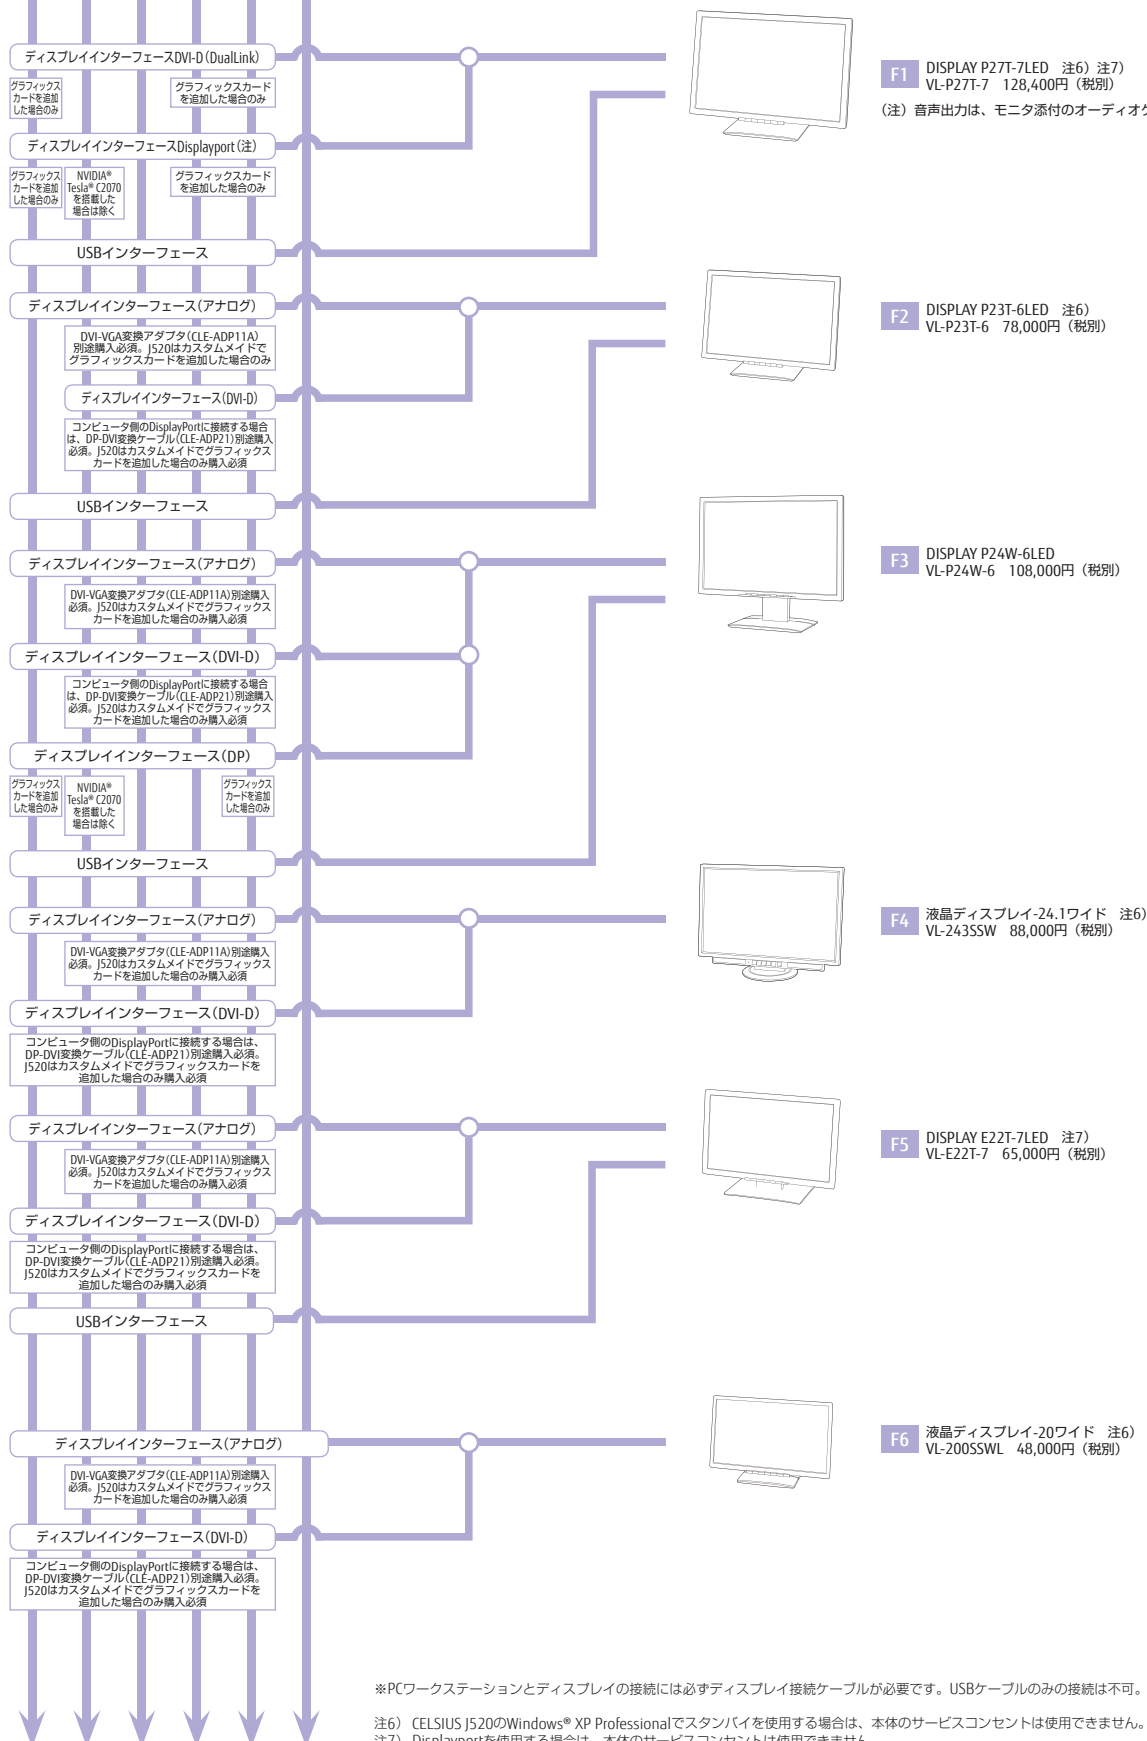






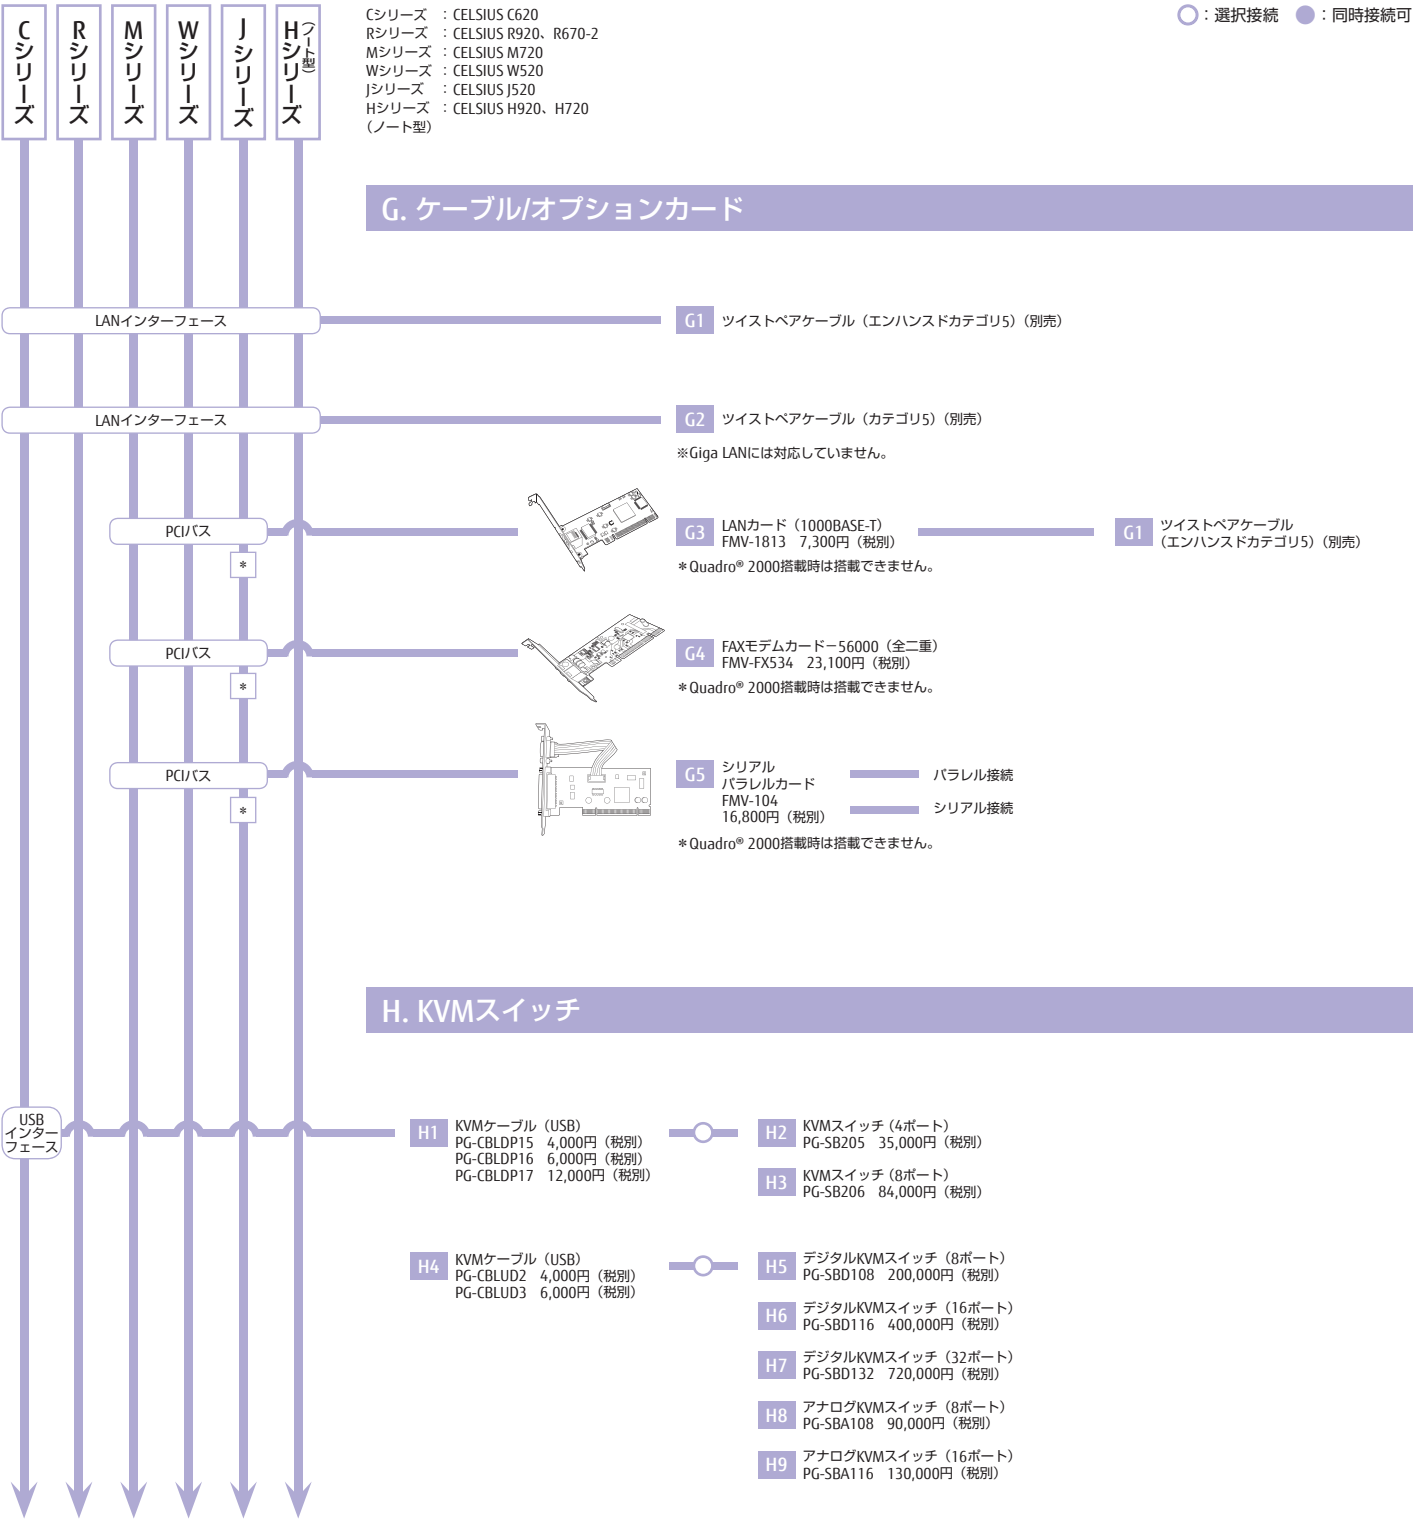


システム構成図

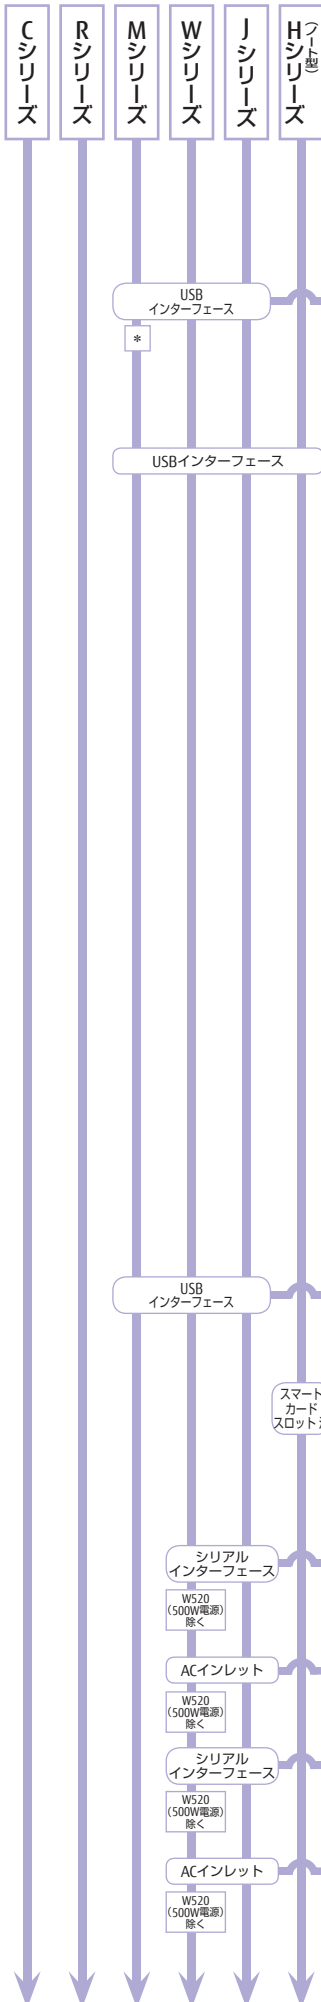

Cシリーズ : CELSIUS C620  
 Rシリーズ : CELSIUS R920、R670-2  
 Mシリーズ : CELSIUS M720  
 Wシリーズ : CELSIUS W520  
 Jシリーズ : CELSIUS J520  
 Hシリーズ : CELSIUS H920、H720 (ノート型)

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

1. 拡張機器

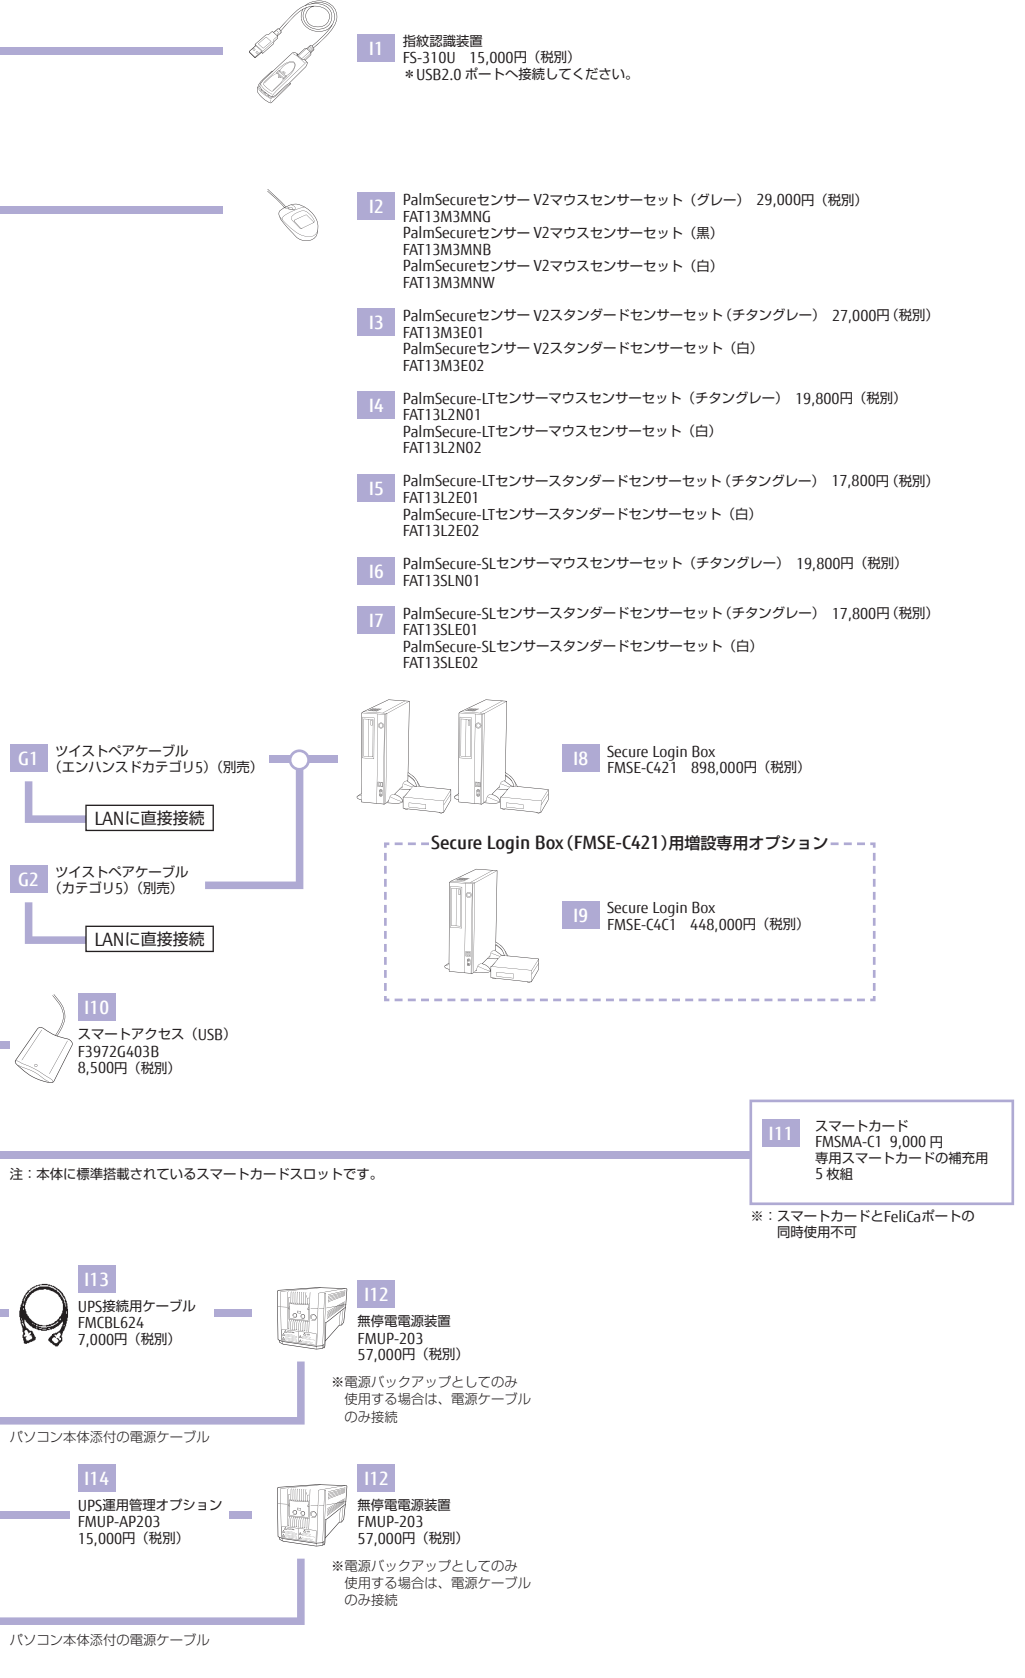

○：選択接続 ●：同時接続可

### CELSIUSシリーズ

### J.プリンタ ※Hシリーズはパラレル接続未サポート

パラレル  
インターフェース

CELSIUS WS20は  
カスタムメイドでパラレル  
ポートを追加した場合のみ

J2 プリンタケーブル  
FMV-CBL716 2,500円 (税別)

G1 ツイストペアケーブル  
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

G2 ツイストペアケーブル  
(カテゴリ5) (別売)

J9 LANカード  
FMPR-LN3  
30,000円 (税別)

USB  
インターフェース

J3 プリンタUSBケーブル  
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

パラレル  
インターフェース

CELSIUS WS20のみ  
カスタムメイドでパラレル  
ポートを追加した場合

J2 プリンタケーブル  
FMV-CBL716 2,500円 (税別)

USB  
インターフェース

J3 プリンタUSBケーブル  
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

パラレル  
インターフェース

CELSIUS WS20のみ  
カスタムメイドでパラレル  
ポートを追加した場合

J1 プリンタケーブル  
FMV-CBL716 2,500円 (税別)

G1 ツイストペアケーブル  
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

G2 ツイストペアケーブル  
(カテゴリ5) (別売)

J9 LANカード  
FMPR-LN3  
30,000円 (税別)

USB  
インターフェース

J3 プリンタUSBケーブル  
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

J4 ドットインパクトプリンタ  
FMPR5620 502,000円 (税別)

J5 ドットインパクトプリンタ  
FMPR5420 376,000円 (税別)

J6 ドットインパクトプリンタ  
FMPR5120 208,000円 (税別)

※FMPR5120についてはトラクタユニットはフロントに標準装着済。  
リア給紙追加用 (フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可)

J7 カットシートフィーダ  
FMPR-CF10 37,800円 (税別)

J7 カットシートフィーダ  
FMPR-CF10 37,800円 (税別)

J7 カットシートフィーダ  
FMPR-CF10 37,800円 (税別)

J8 トラクタユニット  
FMPR-TU8G 12,000円 (税別)

J10 漢字プリンタ-10  
FMPR2000G 67,000円 (税別)

J11 ドットインパクトプリンタ  
FMPR3020 107,000円 (税別)

J12 カットシートフィーダ  
FMPR-CF8G 25,000円 (税別)

J13 ホットユニット  
FMPR-CF81G 16,800円 (税別)

### 【Kシリーズ 端末エミュレータ関連】

パラレル  
インターフェース

CELSIUS WS20は  
カスタムメイドでパラレル  
ポートを追加した場合のみ

J1 プリンタケーブル  
FMV-CBL713 2,500円 (税別)

CELSIUS WSシリーズ、Mシリーズ、  
Jシリーズはシリアル/パラレル  
カード(FMV-104)でパラレル  
ポートを接続可能

CELSIUS Cシリーズ、  
Rシリーズ、Hシリーズ  
を除く

J14 水平漢字プリンタ  
(K端末エミュレータ専用)  
FMPR-661K 359,500円 (税別)


J15 オートシートフィーダ  
FMPR661SF1 58,800円 (税別)

J16 フェースダウンスタッカユニット  
FMPR-661S1 33,600円 (税別)

J17 トラクタユニット  
FMPR-661T1 16,800円 (税別)

## システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

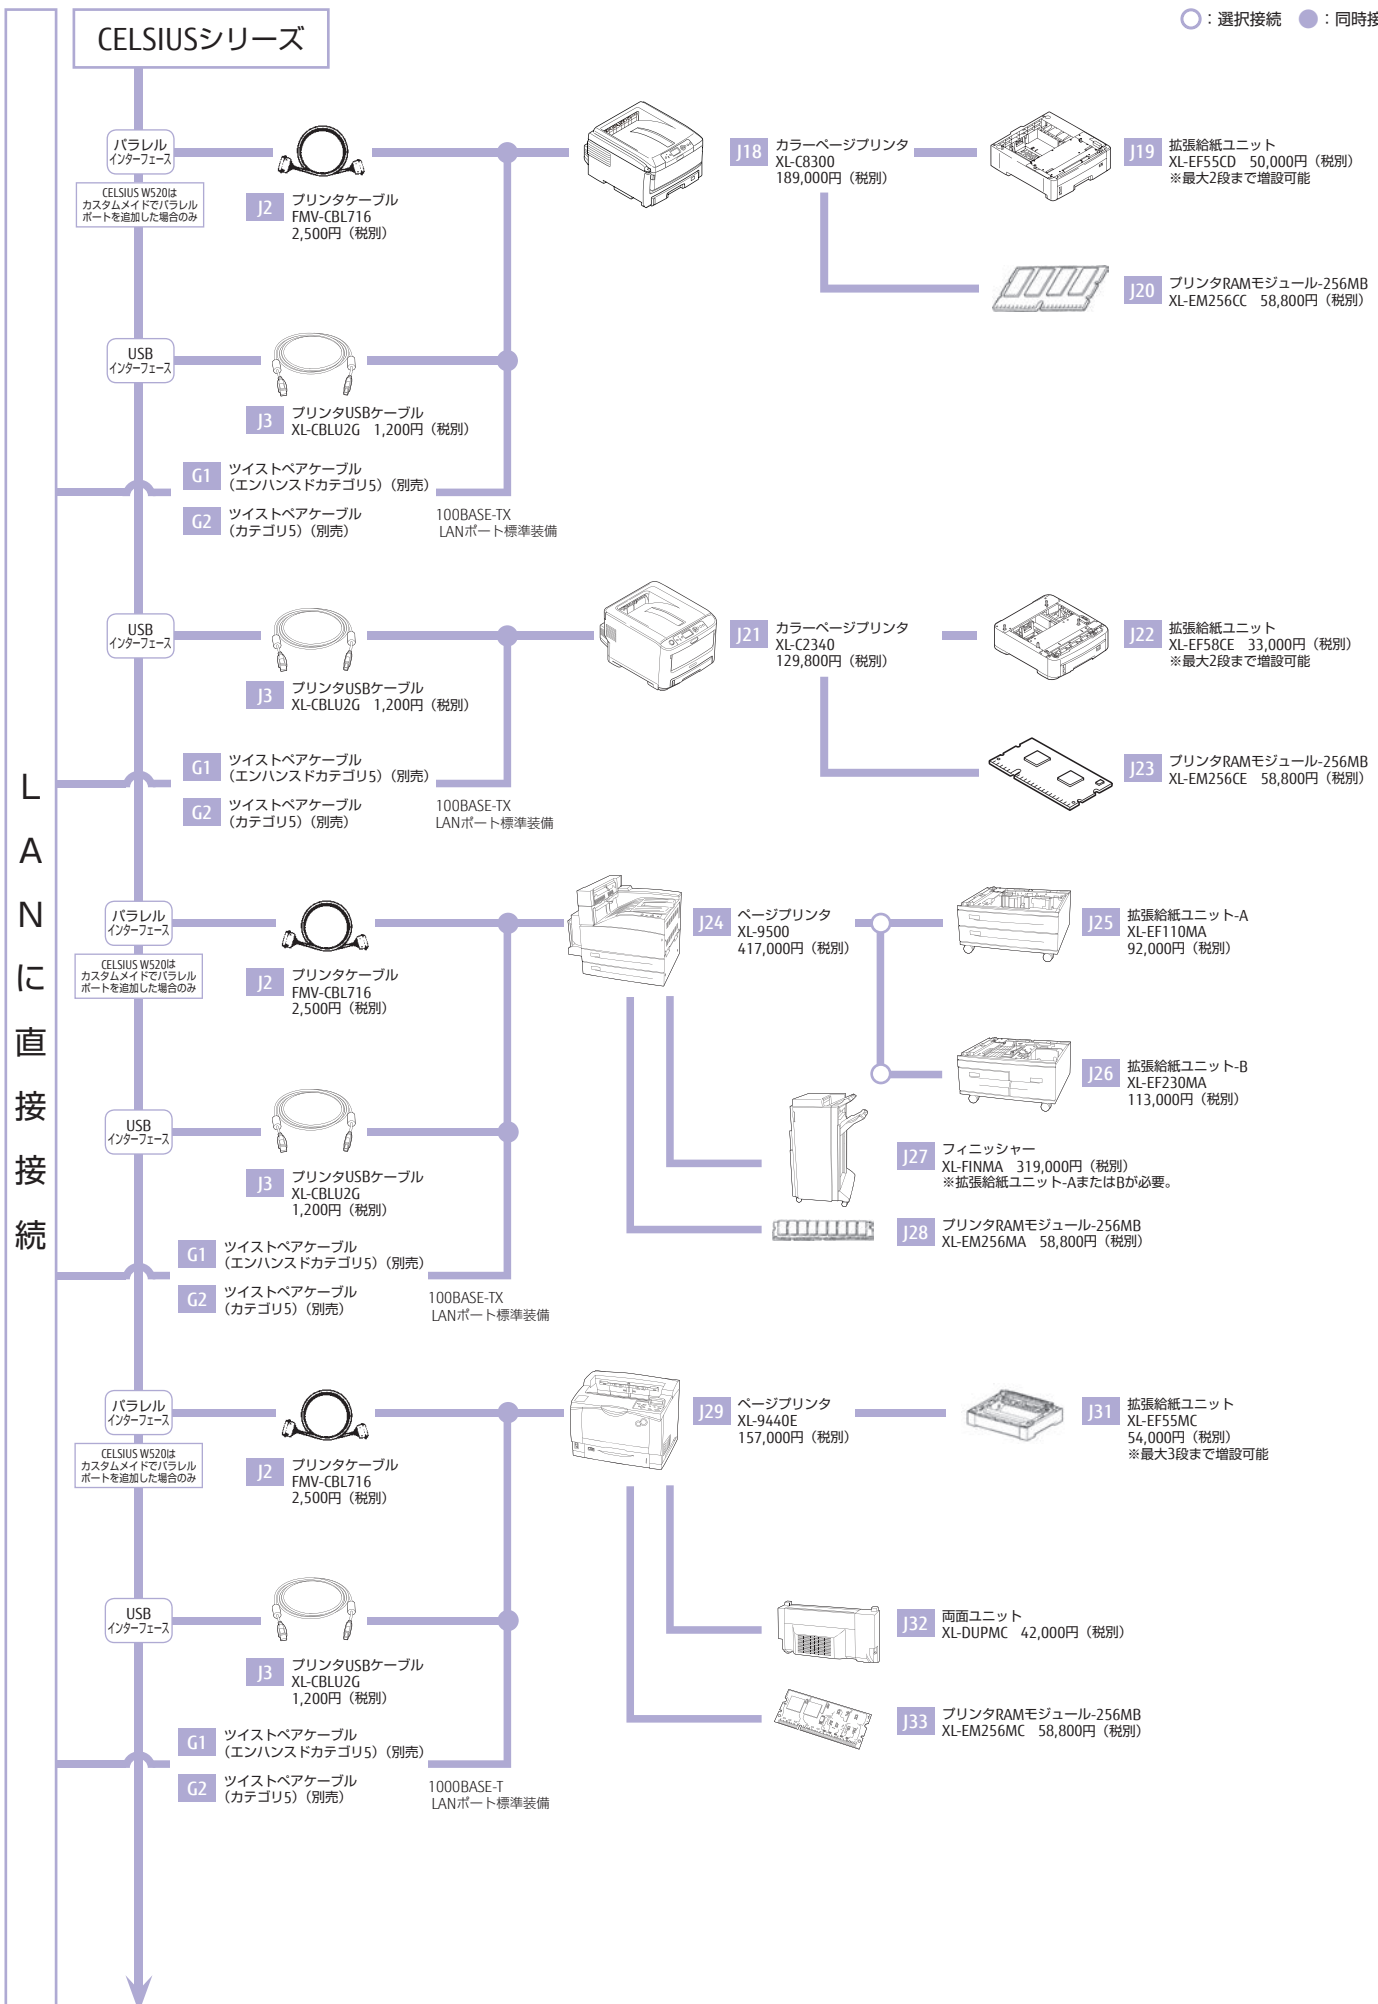

○：選択接続 ●：同時接続可

### CELSIUSシリーズ

パラレル  
インターフェース

CELSIUS WS20は  
カスタマイズでパラレル  
ポートを追加した場合のみ

J2

プリンタケーブル  
FMV-CBL716  
2,500円（税別）

USB  
インターフェース

J3

プリンタUSBケーブル  
XL-CBLU2G  
1,200円（税別）

G1

ツイストペアケーブル  
（エンハンスドカテゴリ5）（税別）

G2

ツイストペアケーブル  
（カテゴリ5）（税別）

1000BASE-T  
LANポート標準装備

パラレル  
インターフェース

CELSIUS WS20は  
カスタマイズでパラレル  
ポートを追加した場合のみ

J2

プリンタケーブル  
FMV-CBL716  
2,500円（税別）

USB  
インターフェース

J3

プリンタUSBケーブル  
XL-CBLU2G  
1,200円（税別）

G1

ツイストペアケーブル  
（エンハンスドカテゴリ5）（税別）

G2

ツイストペアケーブル  
（カテゴリ5）（税別）

1000BASE-T  
LANポート標準装備

パラレル  
インターフェース

CELSIUS WS20は  
カスタマイズでパラレル  
ポートを追加した場合のみ

J2

プリンタケーブル  
FMV-CBL716  
2,500円（税別）

USB  
インターフェース

J3

プリンタUSBケーブル  
XL-CBLU2G  
1,200円（税別）

G1

ツイストペアケーブル  
（エンハンスドカテゴリ5）（税別）

G2

ツイストペアケーブル  
（カテゴリ5）（税別）

1000BASE-T  
LANポート標準装備

パラレル  
インターフェース

CELSIUS WS20は  
カスタマイズでパラレル  
ポートを追加した場合のみ

J2

プリンタケーブル  
FMV-CBL716  
2,500円（税別）

USB  
インターフェース

J3

プリンタUSBケーブル  
XL-CBLU2G  
1,200円（税別）


G1

ツイストペアケーブル  
（エンハンスドカテゴリ5）（税別）

G2

ツイストペアケーブル  
（カテゴリ5）（税別）

100BASE-TX  
LANポート標準装備



J30

ページプリンタ  
XL-9380E  
116,000円（税別）



J31

拡張給紙ユニット  
XL-EF55MC  
54,000円（税別）  
※最大3段まで増設可能




J32

両面ユニット  
XL-DUPMC 42,000円（税別）



J33

プリンタRAMモジュール-256MB  
XL-EM256MC 58,800円（税別）



J34

ページプリンタ  
XL-9320 75,000円（税別）




J35

拡張給紙ユニット-A  
XL-EF25MF  
42,000円（税別）



J36

拡張給紙ユニット-B  
XL-EF55MF  
54,000円（税別）




J37

両面ユニット  
XL-DUPMF 42,000円（税別）



J33

プリンタRAMモジュール-256MB  
XL-EM256MC 58,800円（税別）



J38

ページプリンタ  
XL-4360  
75,800円（税別）



J40

両面ユニット  
XL-DUPME  
21,000円（税別）



J33

プリンタRAMモジュール  
XL-EM256MC  
58,800円（税別）



J41

ページプリンタ  
XL-4280  
55,000円（税別）



J42

拡張給紙ユニット  
XL-EF53MD  
25,000円（税別）

### K. スキャナ

※富士通グループ会社である株式会社PFUが開発・製造・サポートをおこなうFujitsuブランドの  
スキャナ「fiシリーズ」および「ScanSnap」を下記URLにてご紹介します。  
※製品情報ならびにパソコン本体との接続可否情報につきましては、必ず下記URLにてご確認ください。

Fujitsuイメージスキャナ紹介ホームページ

URL ➡ <http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>

商品につきましては以下にお問い合わせください。

株式会社 PFU

イメージビジネス営業統括部第一営業部

〒212-8563 川崎市幸区堀川町580番地（ソリッドスクエア東館）

Tel：044-540-4538 Fax：044-540-4639



## ハードウェア一覧

| 項       | 品名                           | 型名                                      | 提供時期                      | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CELSIUS |                              |                                         |                           |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A1      | CELSIUS C620<br>(8時間稼働モデル)   | Windows 8 Pro<br>(64bit版)               | CELC01002                 | 2013.6/中         | 303,500   | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1225v2 (3.20GHz)<br>[カスタムメイドでインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1245v2 (3.40GHz) /Xeon® E3-1275v2 (3.50GHz) / Xeon® E3-1280v2 (3.60GHz) に変更可能]、メインメモリ：標準4GB/最大32GB [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、<br>HDD：標準500GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで1TB (SATA) /1.5TB (SATA) /2TB (SATA) に変更可能]、<br>DVD-ROM：スーパーマルチ、グラフィックス：CPUに内蔵、[カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® K600/K2000/ K4000追加可能]、VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)                                                                                                                                        |
|         |                              | Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1 | CELC01001                 | 2013.6/中         | 303,500   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | CELSIUS C620<br>(24時間稼働モデル)  | Windows 8 Pro<br>(64bit版)               | CELC01004                 | 2013.6/中         | 403,500   | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1225v2 (3.20GHz)<br>[カスタムメイドでインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1245v2 (3.40GHz) /Xeon® E3-1275v2 (3.50GHz) / Xeon® E3-1280v2 (3.60GHz) に変更可能]、メインメモリ：標準4GB/最大32GB [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、<br>HDD：標準250GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /750GB (SATA) /1TB (SATA) に変更可能]、<br>DVD-ROM：スーパーマルチ、グラフィックス：CPUに内蔵、[カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® K600/K2000/ K4000追加可能]、VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)                                                                                                                                      |
|         |                              | Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1 | CELC01003                 | 2013.6/中         | 403,500   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A2      | CELSIUS R920<br>(タワーモデル)     | Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1 | CLRC1F21<br>(Single CPU)  | 済                | 665,800   | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® Xeon® E5-2650 (最大2.80GHz)<br>[カスタムメイドでインテル® Xeon® E5-2665 (最大3.10GHz) /Xeon® E5-2690 (最大3.80GHz) に変更可能]、<br>メインメモリ：標準16GB/最大64GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM/ECC/Reg]、<br>HDD：標準500GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで1TB (SATA) /500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、<br>グラフィックス：標準Quadro® 600 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 2000/Quadro® 4000/ Quadro® 5000/Quadro® 600+Tesla® C2075/Quadro® 2000+Tesla® C2075/Quadro® 4000+Tesla® C2075へ変更可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)                             |
|         |                              | Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1 | CLRC3F21<br>(Single CPU)  | 済                | 739,800   | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® Xeon® E5-2650 (最大2.80GHz)<br>[カスタムメイドでインテル® Xeon® E5-2665 (最大3.10GHz) /Xeon® E5-2690 (最大3.80GHz) に変更可能]、<br>メインメモリ：標準16GB/最大64GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM/ECC/Reg]、<br>HDD：標準300GB (SAS対応) [カスタムメイドで300GB (SAS) ×2 RAID0に変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、<br>グラフィックス：標準Quadro® 600 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 2000/Quadro® 4000/ Quadro® 5000/Quadro® 600+Tesla® C2075/Quadro® 2000+Tesla® C2075/Quadro® 4000+Tesla® C2075へ変更可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)                                                 |
|         |                              | Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1 | CLRC2G21<br>(Dual CPU)    | 済                | 1,067,500 | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® Xeon® E5-2650 (最大2.80GHz)<br>[カスタムメイドでインテル® Xeon® E5-2665 (最大3.10GHz) /Xeon® E5-2690 (最大3.80GHz) に変更可能]、<br>メインメモリ：標準32GB/最大192GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM/ECC/Reg]、<br>HDD：標準500GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで1TB (SATA) /500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、<br>グラフィックス：標準Quadro® 600 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 2000/Quadro® 4000/ Quadro® 5000/Quadro® 600+Tesla® C2075/Quadro® 2000+Tesla® C2075/Quadro® 4000+Tesla® C2075へ変更可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)                            |
|         |                              | Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1 | CLRC4G21<br>(Dual CPU)    | 済                | 1,141,500 | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® Xeon® E5-2650 (最大2.80GHz)<br>[カスタムメイドでインテル® Xeon® E5-2665 (最大3.10GHz) /Xeon® E5-2690 (最大3.80GHz) に変更可能]、<br>メインメモリ：標準32GB/最大128GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM/ECC/Reg]、<br>HDD：標準300GB (SAS対応) [カスタムメイドで300GB (SAS) ×2 RAID0に変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、<br>グラフィックス：標準Quadro® 600 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 2000/Quadro® 4000/ Quadro® 5000/Quadro® 600+Tesla® C2075/Quadro® 2000+Tesla® C2075/Quadro® 4000+Tesla® C2075/Quadro® 600+Tesla® C2075×2へ変更可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)                     |
|         | CELSIUS R920<br>(ラックマウントモデル) | Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1 | CLRC1F21R<br>(Single CPU) | 済                | 691,800   | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® Xeon® E5-2650 (最大2.80GHz)<br>[カスタムメイドでインテル® Xeon® E5-2665 (最大3.10GHz) /Xeon® E5-2690 (最大3.80GHz) に変更可能]、<br>メインメモリ：標準16GB/最大64GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM/ECC/Reg]、<br>HDD：標準500GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで1TB (SATA) /500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、<br>グラフィックス：標準Quadro® 600 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 2000/Quadro® 4000/ Quadro® 5000/Quadro® 600+Tesla® C2075/Quadro® 2000+Tesla® C2075/Quadro® 4000+Tesla® C2075へ変更可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)                             |
|         |                              | Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1 | CLRC3F21R<br>(Single CPU) | 済                | 765,800   | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® Xeon® E5-2650 (最大2.80GHz)<br>[カスタムメイドでインテル® Xeon® E5-2665 (最大3.10GHz) /Xeon® E5-2690 (最大3.80GHz) に変更可能]、<br>メインメモリ：標準16GB/最大64GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM/ECC/Reg]、<br>HDD：標準300GB (SAS対応) [カスタムメイドで300GB (SAS) ×2 RAID0に変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、<br>グラフィックス：標準Quadro® 600 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 2000/Quadro® 4000/ Quadro® 5000/Quadro® 600+Tesla® C2075/Quadro® 2000+Tesla® C2075/Quadro® 4000+Tesla® C2075へ変更可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)                                                 |
|         |                              | Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1 | CLRC2G21R<br>(Dual CPU)   | 済                | 1,093,500 | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® Xeon® E5-2650 (最大2.80GHz)<br>[カスタムメイドでインテル® Xeon® E5-2665 (最大3.10GHz) /Xeon® E5-2690 (最大3.80GHz) に変更可能]、<br>メインメモリ：標準32GB/最大192GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM/ECC/Reg]、<br>HDD：標準500GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで1TB (SATA) /500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、<br>グラフィックス：標準Quadro® 600 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 2000/Quadro® 4000/ Quadro® 5000/Quadro® 600+Tesla® C2075/Quadro® 2000+Tesla® C2075/Quadro® 4000+Tesla® C2075/Quadro® 600+Tesla® C2075×2へ変更可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9) |
|         |                              | Windows® 7 Professional<br>(64bit版) SP1 | CLRC4G21R<br>(Dual CPU)   | 済                | 1,167,500 | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® Xeon® E5-2650 (最大2.80GHz)<br>[カスタムメイドでインテル® Xeon® E5-2665 (最大3.10GHz) /Xeon® E5-2690 (最大3.80GHz) に変更可能]、<br>メインメモリ：標準32GB/最大128GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM/ECC/Reg]、<br>HDD：標準300GB (SAS対応) [カスタムメイドで300GB (SAS) ×2 RAID0に変更可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、<br>グラフィックス：標準Quadro® 600 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 2000/Quadro® 4000/ Quadro® 5000/Quadro® 600+Tesla® C2075/Quadro® 2000+Tesla® C2075/Quadro® 4000+Tesla® C2075/Quadro® 600+Tesla® C2075×2へ変更可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)                     |

本文中の注については、P40の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000/バイト、1GB=1000/バイト換算値です。

1MB=1024/バイト、1GB=1024/バイト換算値のものは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.frmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

| 項  | 品名                             |                                                                           | 型名                        | 提供時期 | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A3 | CELSIUS R670-2<br>(タワーモデル)     | Windows® 7 Professional<br>(64bit版)<br>SP1                                | CLRA1F21<br>(Single CPU)  | 済    | 399,500          | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (最大3.06GHz)、<br>メインメモリ：標準12GB/最大48GB [DDR3 SDRAM DIMM/ECC/Reg]、<br>HDD：500GB (Serial ATA対応)、光学ドライブ：スーパーマルチドライブ、<br>グラフィックス：標準Quadro® 600 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 4000/<br>GPUコンピューティングカードTesla® (C2070へ変更可能)、VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、PS/2スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ×2、<br>インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)、1000W電源                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                | Windows® 7 Professional<br>(64bit版)<br>SP1                                | CLRA2G21<br>(Dual CPU)    | 済    | 739,500          | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (最大3.46GHz) ×2、<br>メインメモリ：標準24GB/最大96GB [DDR3 SDRAM DIMM/ECC/Reg]、<br>HDD：500GB (Serial ATA対応) ×2 (RAID 1)、光学ドライブ：スーパーマルチドライブ、<br>グラフィックス：標準Quadro® 600 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 4000/<br>GPUコンピューティングカードTesla® (C2070へ変更可能)、VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、PS/2スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ×2、<br>インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)、1000W電源                                                                                                                                                                                          |
|    | CELSIUS R670-2<br>(ラックマウントモデル) | Windows® 7 Professional<br>(64bit版)<br>SP1                                | CLRA1F21R<br>(Single CPU) | 済    | 425,500          | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X5650 (最大3.06GHz)、<br>メインメモリ：標準12GB/最大48GB [DDR3 SDRAM DIMM/ECC/Reg]、<br>HDD：500GB (Serial ATA対応)、光学ドライブ：スーパーマルチドライブ、<br>グラフィックス：標準Quadro® 600 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 4000/<br>GPUコンピューティングカードTesla® (C2070へ変更可能)、VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、PS/2スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ×2、<br>インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)、1000W電源                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                | Windows® 7 Professional<br>(64bit版)<br>SP1                                | CLRA2G21R<br>(Dual CPU)   | 済    | 765,500          | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® Xeon® プロセッサー X5675 (最大3.46GHz) ×2、<br>メインメモリ：標準24GB/最大96GB [DDR3 SDRAM DIMM/ECC/Reg]、<br>HDD：500GB (Serial ATA対応) ×2 (RAID 1)、光学ドライブ：スーパーマルチドライブ、<br>グラフィックス：標準Quadro® 600 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 4000/<br>GPUコンピューティングカードTesla® (C2070へ変更可能)、VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、PS/2スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ×2、<br>インターフェース装備 (Wakeup on LAN対応)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)、1000W電源                                                                                                                                                                                          |
| A4 | CELSIUS M720                   | Windows® 7 Professional<br>(64bit版)<br>SP1                                | CLMC1A21                  | 済    | 316,000          | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-1620 (最大3.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Xeon® E5-1650 (最大3.80GHz) /Xeon® E5-1660 (最大3.90GHz) /Xeon® E5-2665 (最大3.10GHz) に変更可能]、<br>メインメモリ：標準4GB/最大64GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、<br>HDD：標準500GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで1TB (SATA) /500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、<br>DVD-ROM：標準なし (注4)、<br>グラフィックス：標準Quadro® 600 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 2000/Quadro® 4000/<br>Quadro® 5000/Quadro® 600 ×2/Quadro® 2000 ×2へ変更可能]、VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)                          |
|    |                                | Windows® 7 Professional<br>(64bit版)<br>SP1                                | CLMC3A21                  | 済    | 390,000          | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-1620 (最大3.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Xeon® E5-1650 (最大3.80GHz) /Xeon® E5-1660 (最大3.90GHz) /Xeon® E5-2665 (最大3.10GHz) に変更可能]、<br>メインメモリ：標準4GB/最大64GB (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、<br>HDD：標準300GB (SAS対応) [カスタムメイドで300GB (SAS) ×2に変換可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、<br>グラフィックス：標準Quadro® 600 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 2000/Quadro® 4000/<br>Quadro® 5000/Quadro® 600 ×2/Quadro® 2000 ×2へ変更可能]、VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)                                                        |
|    |                                | Windows® 7 Professional<br>(32bit版)<br>SP1                                | CLMC1A11                  | 済    | 316,000          | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-1620 (最大3.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Xeon® E5-1650 (最大3.80GHz) /Xeon® E5-1660 (最大3.90GHz) /Xeon® E5-2665 (最大3.10GHz) に変更可能]、<br>メインメモリ：標準4GB/最大64GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、<br>HDD：標準500GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで1TB (SATA) /500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、<br>DVD-ROM：標準なし (注4)、<br>グラフィックス：標準Quadro® 600 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 2000/Quadro® 4000/<br>Quadro® 5000/Quadro® 600 ×2/Quadro® 2000 ×2へ変更可能]、VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)                     |
|    |                                | Windows® 7 Professional<br>(32bit版)<br>SP1                                | CLMC3A11                  | 済    | 390,000          | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-1620 (最大3.80GHz) [カスタムメイドでインテル® Xeon® E5-1650 (最大3.80GHz) /Xeon® E5-1660 (最大3.90GHz) /Xeon® E5-2665 (最大3.10GHz) に変更可能]、<br>メインメモリ：標準4GB/最大64GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM]、<br>HDD：標準300GB (SAS対応) [カスタムメイドで300GB (SAS) ×2に変換可能]、DVD-ROM：標準なし (注4)、<br>グラフィックス：標準Quadro® 600 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 2000/Quadro® 4000/<br>Quadro® 5000/Quadro® 600 ×2/Quadro® 2000 ×2へ変更可能]、VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注9)                                                   |
|    |                                |                                                                           |                           |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A5 | CELSIUS W520<br>(500W電源)       | Windows 8 Pro<br>(64bit版)                                                 | CLWD2B81                  | 済    | 188,000          | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz)<br>[カスタムメイドでインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1225v2 (最大3.60GHz) /<br>Xeon® E3-1245v2 (最大3.80GHz) /Xeon® E3-1275v2 (最大3.90GHz) /Xeon® E3-1280v2 (最大4.00GHz) に変更可能]、<br>メインメモリ：標準2GB/最大32GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、<br>HDD：標準250GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /2.25TB (SATA) /500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、<br>DVD-ROM：標準なし (注4)、<br>グラフィックス：CPUに内蔵 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 4000/Quadro® 5000追加可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、PS/2スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)、500W電源 |
|    |                                | Windows® 7 Professional<br>(64bit版)<br>SP1<br>(Windows 8 Pro ダウン<br>グレード) | CLWD2B81                  | 済    | 189,500          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                | Windows® 7 Professional<br>(32bit版)<br>SP1<br>(Windows 8 Pro ダウン<br>グレード) | CLWD2BC1                  | 済    | 189,500          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                | Windows® 7 Professional<br>(32bit版)<br>SP1                                | CLWD2B11                  | 済    | 188,000          | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® Core™ i3-3220 (3.30GHz)<br>[カスタムメイドでインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1225v2 (最大3.60GHz) /<br>Xeon® E3-1245v2 (最大3.80GHz) /Xeon® E3-1275v2 (最大3.90GHz) /Xeon® E3-1280v2 (最大4.00GHz) に変更可能]、<br>メインメモリ：標準2GB/最大4GB (注2) (注3) [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、<br>HDD：標準250GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /2.25TB (SATA) /500GB (SATA) ×2 RAID1に変更可能]、<br>DVD-ROM：標準なし (注4)、<br>グラフィックス：CPUに内蔵 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 4000/Quadro® 5000追加可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (PS/2インターフェース、109Aキー) 添付、PS/2スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注7)、500W電源  |

本文中の注については、P40の欄外を参照ください。  
本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000/バイト、1GB=1000/バイト換算値です。  
1MB=1024/バイト、1GB=1024/バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。  
取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.frmworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

| 項  | 品名                                     |                                                                           | 型名        | 提供時期 | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A5 | CELSIUS W520<br>(300W電源)               | Windows 8 Pro<br>(64bit版)                                                 | CLWD1B81  | 済    | 178,000          | 【カスタムメイド標準構成（注1）】<br>CPU：インテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）<br>[カスタムメイドでインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1225v2（最大3.60GHz） / Xeon® E3-1245v2（最大3.80GHz） / Xeon® E3-1275v2（最大3.90GHz） / Xeon® E3-1280v2（最大4.00GHz）に変更可能]、<br>メインメモリ：標準2GB/最大32GB（注2）（注3） [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、<br>HDD：標準250GB（Serial ATA対応） [カスタムメイドで500GB（SATA） / 2.25TB（SATA） / 500GB（SATA） × 2 RAID1に変更可能]、<br>DVD-ROM：標準なし（注4）、<br>グラフィックス：CPUに内蔵 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 600/Quadro® 2000追加可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー） 添付、PS/2スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注7）、500W電源                                                       |
|    |                                        | Windows® 7 Professional<br>(64bit版)<br>SP1<br>(Windows 8 Pro ダウン<br>グレード) | CLWD1BB1  | 済    | 179,500          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                        | Windows® 7 Professional<br>(32bit版)<br>SP1<br>(Windows 8 Pro ダウン<br>グレード) | CLWD1BC1  | 済    | 179,500          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                        | Windows® 7 Professional<br>(32bit版)<br>SP1                                | CLWD1B11  | 済    | 178,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | CELSIUS W520<br>(300W電源)<br>(ヘルスケアモデル) | Windows® 7 Professional<br>(32bit版)<br>SP1                                | CLWD1B11M | 済    | 188,000          | 【カスタムメイド標準構成（注1）】<br>CPU：インテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）<br>[カスタムメイドでインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1225v2（最大3.60GHz） / Xeon® E3-1245v2（最大3.80GHz） / Xeon® E3-1275v2（最大3.90GHz） / Xeon® E3-1280v2（最大4.00GHz）に変更可能]、<br>メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注2）（注3） [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、<br>HDD：標準250GB（Serial ATA対応） [カスタムメイドで500GB（SATA） / 1TB（SATA） / 2.25TB（SATA） / 500GB（SATA） × 2 RAID1に変更可能]、<br>DVD-ROM：標準なし（注4）、<br>グラフィックス：CPUに内蔵 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 600/Quadro® 2000追加可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：抗菌縦置日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー） 添付、PS/2スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>抗菌スクロール機能付ホイールマウス（PS/2インターフェース） 添付、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、<br>インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注7）、300W電源 |
| A6 | CELSIUS J520                           | Windows 8 Pro<br>(64bit)                                                  | CLJD1B81  | 済    | 178,000          | 【カスタムメイド標準構成（注1）】<br>CPU：インテル® Core™ i3-3220（3.30GHz）<br>[カスタムメイドでインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1225v2（3.20GHz） / Xeon® E3-1275v2（3.50GHz）に変更可能]、<br>メインメモリ：標準2GB/最大 32GB（注2）（注3） [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、HDD：標準250GB（Serial ATA対応）<br>[カスタムメイドで500GB（SATA）に変更可能]、DVD-ROM：標準なし（注4）、<br>グラフィックス：CPUに内蔵、[カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® 600/Quadro® 2000追加可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P41の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー） 添付、PS/2スクロール機能付ホイールマウス添付、<br>LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、<br>インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注7）                                                                                                                                                                   |
|    |                                        | Windows® 7 Professional<br>(64bit版)<br>SP1<br>(Windows 8 Pro ダウン<br>グレード) | CLJD1BB1  | 済    | 179,500          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                        | Windows® 7 Professional<br>(32bit版)<br>SP1<br>(Windows 8 Pro ダウン<br>グレード) | CLJD1BC1  | 済    | 179,500          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                        | Windows® 7 Professional<br>(32bit版)<br>SP1                                | CLJD1B11  | 済    | 178,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

本文中の注については、P40の欄外を参照ください。  
本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000バイト、1GB=1000バイト換算値です。  
1MB=1024バイト、1GB=1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。  
取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

| 項                      | 品名           |                                      |                     | 型名               | 提供時期    | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CELSIUS（モバイルワークステーション） |              |                                      |                     |                  |         |                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| A7                     | CELSIUS H920 | Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 | Core™ i7 プロセッサ搭載モデル | LAN (1000BASE-T) | CLH92L2 | 済                | 486,000 | CPU：インテル® Core™ i7-3720QM vPro™ プロセッサ（2.60GHz（最大3.60GHz※））<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時<br>液晶：17.3型フルHD（1920×1080ドット）<br>メモリ：標準4GB<br>HDD：320GB<br>光学ドライブ：スーパーマルチドライブ<br>グラフィックス：Quadro® K3000M 2GB with Optimus™ テクノロジー（専用ビデオメモリ 2GB）<br>[カスタマイズでグラフィックスカードQuadro® K4000M 4GB with Optimus™ テクノロジー変更可能]<br>キーボード：日本語キーボード（108キー、JIS配列準拠）<br>ポインティングデバイス：フラットポイント<br>ExpressCardスロット：1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用は不可）<br>ダイレクト・メモリスロット：SDメモリーカードスロット×1<br>USBポート：USB3.0×1、USB2.0×3<br>通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN（IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56））<br>サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]）、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵<br>セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロット<br>[注1] [注2] [注3] |
|                        |              | Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 |                     |                  | CLH92L1 | 済                | 486,000 | ExpressCardスロット：1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用は不可）<br>ダイレクト・メモリスロット：SDメモリーカードスロット×1<br>USBポート：USB3.0×1、USB2.0×3<br>通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN（IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56））<br>サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]）、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵<br>セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロット<br>[注1] [注2] [注3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        |              | Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 | Core™ i5 プロセッサ搭載モデル |                  | CLH92J2 | 済                | 398,000 | CPU：インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ（2.60GHz（最大3.30GHz※））<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時<br>液晶：17.3型フルHD（1920×1080ドット）<br>メモリ：標準2GB<br>HDD：320GB<br>光学ドライブ：スーパーマルチドライブ<br>グラフィックス：Quadro® K3000M 2GB with Optimus™ テクノロジー（専用ビデオメモリ 2GB）<br>[カスタマイズでグラフィックスカードQuadro® K4000M 4GB with Optimus™ テクノロジー変更可能]<br>キーボード：日本語キーボード（108キー、JIS配列準拠）<br>ポインティングデバイス：フラットポイント<br>ExpressCardスロット：1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用は不可）<br>ダイレクト・メモリスロット：SDメモリーカードスロット×1<br>USBポート：USB3.0×1、USB2.0×3<br>通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN（IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56））<br>サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]）、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵<br>セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロット<br>[注1] [注2] [注3]  |
|                        |              | Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 |                     |                  | CLH92J1 | 済                | 398,000 | ExpressCardスロット：1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応※同時使用は不可）<br>ダイレクト・メモリスロット：SDメモリーカードスロット×1<br>USBポート：USB3.0×1、USB2.0×3<br>通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN（IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56））<br>サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]）、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵<br>セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロット<br>[注1] [注2] [注3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A8                     | CELSIUS H720 | Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 | Core™ i7 プロセッサ搭載モデル | LAN (1000BASE-T) | CLH72L4 | 済                | 433,000 | CPU：インテル® Core™ i7-3720QM vPro™ プロセッサ（2.60GHz（最大3.60GHz※））<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時<br>液晶：15.6型HD+（1600×900ドット）<br>メモリ：標準4GB<br>HDD：320GB<br>グラフィックス：Quadro® K2000M 2GB with Optimus™ テクノロジー（専用ビデオメモリ 2GB）<br>キーボード：日本語キーボード（108キー、JIS配列準拠）<br>ポインティングデバイス：フラットポイント<br>ExpressCardスロット：1スロット（ExpressCard/34対応）<br>ダイレクト・メモリスロット：SDメモリーカードスロット×1<br>PCカードスロット：なし<br>USBポート：USB3.0×3、USB2.0×1<br>通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN（IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56））<br>サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]）、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵<br>セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロット<br>[注1] [注2] [注3]                                                                                                  |
|                        |              | Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 |                     |                  | CLH72L3 | 済                | 433,000 | ExpressCardスロット：1スロット（ExpressCard/34対応）<br>ダイレクト・メモリスロット：SDメモリーカードスロット×1<br>PCカードスロット：なし<br>USBポート：USB3.0×3、USB2.0×1<br>通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN（IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56））<br>サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]）、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵<br>セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロット<br>[注1] [注2] [注3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        |              | Windows® 7 Professional (64bit版) SP1 | Core™ i5 プロセッサ搭載モデル |                  | CLH72J2 | 済                | 298,000 | CPU：インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ（2.60GHz（最大3.30GHz※））<br>※インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時<br>液晶：15.6型HD+（1600×900ドット）<br>メモリ：標準2GB<br>HDD：320GB<br>グラフィックス：Quadro® K1000M 2GB with Optimus™ テクノロジー（専用ビデオメモリ 2GB）<br>キーボード：日本語キーボード（108キー、JIS配列準拠）<br>ポインティングデバイス：フラットポイント<br>ExpressCardスロット：1スロット（ExpressCard/34対応）<br>ダイレクト・メモリスロット：SDメモリーカードスロット×1<br>PCカードスロット：なし<br>USBポート：USB3.0×3、USB2.0×1<br>通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN（IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56））<br>サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]）、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵<br>セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロット<br>[注1] [注2] [注3]                                                                                                   |
|                        |              | Windows® 7 Professional (32bit版) SP1 |                     |                  | CLH72J1 | 済                | 298,000 | ExpressCardスロット：1スロット（ExpressCard/34対応）<br>ダイレクト・メモリスロット：SDメモリーカードスロット×1<br>PCカードスロット：なし<br>USBポート：USB3.0×3、USB2.0×1<br>通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、無線LAN（IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56））<br>サウンド機能：チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビットステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能 [OS標準]）、ステレオスピーカー内蔵、モノラルデジタルマイク内蔵<br>セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロット<br>[注1] [注2] [注3]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

本文中の注については、P40の欄外を参照してください。  
取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※ブレインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

(注1) 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル（キーボード付き）」です。カスタマイズにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更／追加が可能です（機種によって追加可能なオプションが異なります）。  
※仕様変更後の本体価格・型名、変更／追加オプションの価格・型名、組み合わせ可能なカスタマイズの詳細については、P4～P19の「本体・カスタマイズ型名・価格一覧」をご覧ください。  
※光ドライブユニットなしの本体を選択した場合でも、再インストールや一部の機能を使用する場合には別途外付のスーパーマルチドライブユニット（FMV-NSM53）（USB接続）などが必要となります。

(注2) 32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。

(注3) メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。

(注4) カスタマイズによりDVD-ROM、スーパーマルチドライブに変更可能です。（モデルにより選択できないドライブがあります）

(注5) Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) を使用しており、パソコンの動作状態によりメモリ容量が最大設定まで自動的に変化します。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。

(注7) 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。Windows 8 Pro/Windows® 7 Professionalモデルの場合、省電力機能の出荷時設定は、「ハイブリッドスリープ」となります。

[注1] Windows® 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。各モデルのリカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。  
[注2] 内蔵無線LANは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。また、海外サポートプログラム対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。  
[注3] 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されており、リカバリデータディスクを添付していません。



サポートOS

|                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CELSIUS C620           | Windows 8 Enterprise (64bit)<br>Windows 8 Pro (64bit)<br>Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版<br>Windows® 7 Professional (64bit) 正規版                                                                                                            |
| CELSIUS R920           | Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版<br>Windows® 7 Professional (64bit) 正規版                                                                                                                                                                     |
| CELSIUS R670-2         | Windows® 7 Professional (64bit) 正規版                                                                                                                                                                                                          |
| CELSIUS M720、H920、H720 | Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版<br>Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版<br>Windows® 7 Professional (32bit) 正規版<br>Windows® 7 Professional (64bit) 正規版                                                                                         |
| CELSIUS W520、J520      | Windows 8 Pro (32bit)<br>Windows 8 Pro (64bit)<br>Windows® 7 Enterprise (32bit) 正規版<br>Windows® 7 Enterprise (64bit) 正規版<br>Windows® 7 Professional (32bit) 正規版<br>Windows® 7 Professional (64bit) 正規版<br>Windows® XP Professional (SP3) 正規版 |

ビデオメモリ容量

|         |                                                  | 対応機種                                             | グラフィックスライブラリ  |        |                            |        | 解像度                           |                                                                                           | ビデオメモリ                      |                             |                             |                             | マルチ<br>ディスプレイ | インター<br>フェース*1                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------|----------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                  |                                                  | Windows 8 Pro |        | Windows® 7<br>Professional |        | アナログ                          | デジタル                                                                                      | Windows 8 Pro               |                             | Windows® 7 Professional     |                             |               |                                                                                      |
|         |                                                  |                                                  | DirectX       | OpenGL | DirectX                    | OpenGL |                               |                                                                                           | 32bit                       | 64bit                       | 32bit                       | 64bit                       |               |                                                                                      |
| デスクトップ型 | Intel® HD<br>Graphics 2500*2<br>(CPU内に蔵)         | J520<br>W520<br>(500W/300W)                      | 11            | 3.1    | 11                         | 3.1    | 最大1920×1200ドット<br>最大1677万色*11 | <W520><br>最大1920×1200ドット (DVI)<br>最大1677万色<br>最大2560×1440ドット<br>(DisplayPort)<br>最大1677万色 | 2GB：739MB*3<br>4GB：1515MB*2 | 2GB：735MB*3<br>4GB：1664MB*3 | 2GB：770MB*3<br>4GB：1549MB*3 | 2GB：774MB*3<br>4GB：1696MB*3 | ○             | <W520><br>DVI-I×1*1*8<br>DisplayPort×1*6*8<br><J520><br>DVI-D×1*8<br>ミニD-Sub15ピン×1*8 |
|         | Intel® HD<br>Graphics P4000*2<br>(CPU内に蔵)        | J520<br>W520<br>(500W/300W)                      | 11            | 3.1    | 11                         | 3.1    |                               | <J520><br>最大1920×1200ドット<br>最大1677万色                                                      |                             |                             |                             |                             |               |                                                                                      |
|         |                                                  | C620                                             | 11            | 3.1    | —                          | —      | —                             | 最大1920×1200ドット<br>最大1677万色                                                                | —                           | 1792MB*3                    | —                           | —                           | —             | DVI-I                                                                                |
|         | Quadro® 600                                      | R920<br>R670-2<br>M720<br>W520<br>(300W)<br>J520 | 11            | 4.1    | 11                         | 4.1    | 最大2048×1536ドット<br>最大1677万色    | 最大2560×1600ドット*4<br>最大1677万色                                                              | 1GB*7                       |                             | 1GB*7*9                     |                             | ○             | DVI-I×1*1<br>DisplayPort×1*6                                                         |
|         | Quadro® 2000                                     | R920<br>M720<br>W520<br>(300W)<br>J520           | 11            | 4.1    | 11                         | 4.1    | 最大2048×1536ドット<br>最大1677万色    | 最大2560×1600ドット*4<br>最大1677万色                                                              | 1GB*7                       |                             | 1GB*7                       |                             | ○             | DVI-I×1*1<br>DisplayPort×2*5*6                                                       |
|         | Quadro® 4000                                     | R920<br>R670-2<br>M720<br>W520<br>(500W)         | 11            | 4.1    | 11                         | 4.1    | 最大2048×1536ドット<br>最大1677万色    | 最大2560×1600ドット*4<br>最大1677万色                                                              | —                           |                             | 2GB*7*9                     |                             | ○             | DVI-I×1*1<br>DisplayPort×2*5*6                                                       |
|         | Quadro® 5000                                     | R920<br>M720<br>W520<br>(500W)                   | 11            | 4.1    | 11                         | 4.1    | 最大2048×1536ドット<br>最大1677万色    | 最大2560×1600ドット*4<br>最大1677万色                                                              | —                           |                             | 2.5GB*7                     |                             | ○             | DVI-I×1*1<br>DisplayPort×2*5*6                                                       |
|         | Quadro® K600                                     | C620                                             | 11            | 4.3    | 11                         | 4.3    | 最大1920×1200                   | DP：最大3840×2160<br>DL-DVI-D：最大2560×1600<br>SL-DVI-D：最大1920×1200                            | 1GB                         | 1GB                         | 1GB                         | 1GB                         |               | DVI-I<br>DP1.2                                                                       |
|         | Quadro® K2000                                    | C620                                             | 11            | 4.3    | 11                         | 4.3    | 最大1920×1200                   | DP：最大3840×2160<br>DL-DVI-D：最大2560×1600<br>SL-DVI-D：最大1920×1200                            | 2GB                         | 2GB                         | 2GB                         | 2GB                         |               | DVI-I<br>2×DP1.2                                                                     |
|         | Quadro® K4000                                    | C620                                             | 11            | 4.3    | 11                         | 4.3    | 最大1920×1200                   | DP：最大3840×2160<br>DL-DVI-D：最大2560×1600<br>SL-DVI-D：最大1920×1200                            | 3GB                         | 3GB                         | 3GB                         | 3GB                         |               | DVI-I<br>2×DP1.2                                                                     |
| ノートブック型 | Quadro®<br>K1000M 2GB<br>with Optimus™<br>テクノロジー | H720                                             | —             | —      | 11                         | 4.1    | 最大1920×1200ドット*10<br>最大1677万色 | 最大2560×1600ドット*10<br>最大1677万色                                                             | —                           |                             | 2GB                         |                             | ○             | アナログRGB<br>ミニ D-SUB 15ピン×1、<br>DisplayPort×1                                         |
|         | Quadro®<br>K2000M 2GB<br>with Optimus™<br>テクノロジー | H720                                             | —             | —      | 11                         | 4.1    | 最大1920×1200ドット*10<br>最大1677万色 | 最大2560×1600ドット*10<br>最大1677万色                                                             | —                           |                             | 2GB                         |                             | ○             | アナログRGB<br>ミニ D-SUB 15ピン×1、<br>DisplayPort×1                                         |
|         | Quadro®<br>K3000M 2GB<br>with Optimus™<br>テクノロジー | H920                                             | —             | —      | 11                         | 4.1    | 最大1920×1200ドット*10<br>最大1677万色 | 最大2560×1600ドット*10<br>最大1677万色                                                             | —                           |                             | 2GB                         |                             | ○             | アナログRGB<br>ミニ D-SUB 15ピン×1、<br>DisplayPort×1                                         |
|         | Quadro®<br>K4000M 4GB<br>with Optimus™<br>テクノロジー | H920                                             | —             | —      | 11                         | 4.1    | 最大1920×1200ドット*10<br>最大1677万色 | 最大2560×1600ドット*10<br>最大1677万色                                                             | —                           |                             | 4GB                         |                             | ○             | アナログRGB<br>ミニ D-SUB 15ピン×1、<br>DisplayPort×1                                         |

\*1 : アナログディスプレイを接続する場合はDVI-VGA変換アダプター (CLE-ADP11A) が必要です。  
\*2 : Intel® HD Graphics (CPU内に蔵) の場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。  
\*3 : Intel® Dynamic Video Memory Technology (DVMT) により、本パソコンの動作状況によってビデオメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使用の環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。  
\*4 : Dual-Linkに対応したDVI-D接続と、DisplayPort接続の場合。  
\*5 : DVI-I×1、DisplayPort×2のうち使用できるのは2ポートのみです。  
\*6 : デジタル (DVI-D) ディスプレイをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要です。  
\*7 : 専用ビデオメモリのほか、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。  
\*8 : カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合使用できません。  
\*9 : R920、R670-2は64bitのみ。  
\*10 : 本装置のサポート解像度です。  
\*11 : 1920×1200より高い解像度の表示はサポート対象外です。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供<br>時期 | 適応機種      |           |           |           |           |                     | 適応OS※                             |                                   |                                            |                                            |                                             | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                           |
|---|----|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |          | C<br>シリーズ | R<br>シリーズ | M<br>シリーズ | W<br>シリーズ | J<br>シリーズ | H<br>シリーズ<br>(ノート型) | Windows<br>8 Pro<br>(64 bit<br>版) | Windows<br>8 Pro<br>(32 bit<br>版) | Windows<br>7 Professional<br>(64 bit<br>版) | Windows<br>7 Professional<br>(32 bit<br>版) | Windows<br>XP Professional<br>(32 bit<br>版) |                  |                                                                                                                                              |
|   |    |    |          |           |           |           |           |           |                     |                                   |                                   |                                            |                                            |                                             |                  | Cシリーズ：CELSIUS C620<br>Rシリーズ：CELSIUS R920、R670-2<br>Mシリーズ：CELSIUS M720<br>Wシリーズ：CELSIUS W520<br>Jシリーズ：CELSIUS J520<br>Hシリーズ：CELSIUS H920、H720 |

B. メモリ

|    |                                                    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1 | 拡張RAMモジュール-4GB<br>(2GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC) | CLE-MMB2D | 済 | × | × | ● | × | × | × | - | - | - | - | - | 56,000  | 4GB増設メモリ (2GBモジュール×2)、<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCあり、<br>Quad-Channel mode対応。<br>メモリバスクロック1600MHz対応<br>2015年3月末日までの提供です。 |
| B2 | 拡張RAMモジュール-8GB<br>(4GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC) | CLE-MMB3D | 済 | × | × | ● | × | × | × | - | - | - | - | - | 112,000 | 8GB増設メモリ (4GBモジュール×2)、<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCあり、<br>Quad-Channel mode対応。<br>メモリバスクロック1600MHz対応<br>2015年3月末日までの提供です。 |
| B3 | 拡張RAMモジュール-4GB<br>(2GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC) | CLE-MWB2D | 済 | × | × | × | ● | × | × | - | - | - | - | - | 56,000  | 4GB増設メモリ (2GBモジュール×2)、<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCあり、<br>Dual-Channel mode対応。<br>メモリバスクロック1600MHz対応<br>2014年3月末日までの提供です。 |
| B4 | 拡張RAMモジュール-8GB<br>(4GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC) | CLE-MWB3D | 済 | × | × | × | ● | × | × | - | - | - | - | - | 112,000 | 8GB増設メモリ (4GBモジュール×2)、<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCあり、<br>Dual-Channel mode対応。<br>メモリバスクロック1600MHz対応<br>2014年3月末日までの提供です。 |
| B5 | 拡張RAMモジュール-4GB<br>(2GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC) | CLE-MJB2D | 済 | × | × | × | × | ● | × | - | - | - | - | - | 56,000  | 4GB増設メモリ (2GBモジュール×2)、<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCあり、<br>Dual-Channel mode対応。<br>メモリバスクロック1600MHz対応<br>2014年3月末日までの提供です。 |
| B6 | 拡張RAMモジュール-8GB<br>(4GB×2/DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC) | CLE-MJB3D | 済 | × | × | × | × | ● | × | - | - | - | - | - | 112,000 | 8GB増設メモリ (4GBモジュール×2)、<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCあり、<br>Dual-Channel mode対応。<br>メモリバスクロック1600MHz対応<br>2014年3月末日までの提供です。 |
| B7 | 拡張RAMモジュール-2GB<br>(DDR3 SDRAM/PC3-12800)           | CLE-MH21S | 済 | × | × | × | × | × | ● | - | - | - | - | - | 24,000  | 拡張RAMモジュール-2GB、DDR3 SDRAM、<br>PC3-12800対応。                                                                                         |
| B8 | 拡張RAMモジュール-4GB<br>(DDR3 SDRAM/PC3-12800)           | CLE-MH22S | 済 | × | × | × | × | × | ● | - | - | - | - | - | 48,000  | 拡張RAMモジュール-4GB、DDR3 SDRAM、<br>PC3-12800対応。                                                                                         |
| B9 | 拡張RAMモジュール-8GB<br>(DDR3 SDRAM/PC3-12800)           | CLE-MH23S | 済 | × | × | × | × | × | ● | - | - | - | - | - | 316,000 | 拡張RAMモジュール-8GB、DDR3 SDRAM、<br>PC3-12800対応。                                                                                         |

※「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。  
Windows 8 Pro (32bit)：Windows 8 Pro (32bit)  
Windows 8 Pro (64bit)：Windows 8 Pro (64bit)  
Windows 7 Professional (32bit版)：Windows® 7 Professional 32bit版 Service Pack1適用済み  
Windows 7 Professional (64bit版)：Windows® 7 Professional 64bit版 Service Pack1適用済み  
Windows XP Professional (32bit版)：Windows® XP Professional (SP3)



## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供<br>時期 | 適応機種      |           |           |           |           |                     | 適応OS※                             |                                   |                                   |                                               |                                               |                                                | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                           |
|---|----|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |          | C<br>シリーズ | R<br>シリーズ | M<br>シリーズ | W<br>シリーズ | J<br>シリーズ | H<br>シリーズ<br>(ノート型) | Windows<br>8 Pro<br>(64 bit<br>版) | Windows<br>8 Pro<br>(32 bit<br>版) | Windows<br>8 Pro<br>(64 bit<br>版) | Windows<br>7<br>Professional<br>(32 bit<br>版) | Windows<br>7<br>Professional<br>(64 bit<br>版) | Windows<br>XP<br>Professional<br>(32 bit<br>版) |                  |                                                                                                                                              |
|   |    |    |          |           |           |           |           |           |                     |                                   |                                   |                                   |                                               |                                               |                                                |                  | Cシリーズ：CELSIUS C620<br>Rシリーズ：CELSIUS R920、R670-2<br>Mシリーズ：CELSIUS M720<br>Wシリーズ：CELSIUS W520<br>Jシリーズ：CELSIUS J520<br>Hシリーズ：CELSIUS H920、H720 |

## C. 入力装置

|     |                                             |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1  | OADGキーボード<br>(109A対応)                       | FMV-KB326  | 済 | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11,500 | OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、PS/2接続、新Windows logoキー /アプリケーションキー採用。<br>本体A1～A5のキーボード付き標準モデルの添付品と同等（兼事モデル除く）。                                                                                                                                                                                   |
| C2  | 親指シフトキーボード<br>【OASYS関連】                     | FMV-KB613  | 済 | × | × | ● | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | 30,000 | OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、Windows専用キー 3個/実行キー /OASYS専用キー 8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能<br>必須ソフト：OAKまたはJapanist 2003（OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、Japanist 2003は単独の製品のみ。）<br>注）OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。<br>注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。 |
| C3  | 親指シフトキーボード<br>(USB) 【OASYS関連】               | FMV-KB232  | 済 | ● | × | ● | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | 28,000 | 日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、Windows専用キー 2個、インターフェースケーブル2方向引出し可能<br>必須ソフト：Japanist<br>* Japanist 2003以降のみ対応。（FMV-KB232対応修正版が必要です。）<br>注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。                                                                                                                      |
| C4  | K端末エミュレータ<br>キーボード<br>【Kシリーズ端末<br>エミュレータ関連】 | FMV-KB501  | 済 | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 34,600 | Kシリーズ端末エミュレータ適用に適したキーボード、PS/2接続<br>注）PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。<br>K端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動作する場合があります。                                                                                                                                                                                   |
| C5  | OADGキーボード<br>(109キー /USB)                   | FMV-KB335  | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11,500 | OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、USB接続、新Windows logoキー /アプリケーションキー採用。                                                                                                                                                                                                                             |
| C6  | 手のひら静脈センサー<br>内蔵キーボード                       | FMV-KB426  | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | 34,600 | OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マーブル・グレー色、USB接続、非接触型の静脈認証センサー内蔵、専用デバイスドライバ添付。<br>静脈ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。                                                                                                                                                                                           |
| C7  | USBマウス（光学式）                                 | FMV-MO311  | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7,300  | 光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。<br>カスタムメイドオプションのUSBマウス（光学式）と同等。                                                                                                                                                                                                                       |
| C8  | USBマウス（レーザー式）                               | FMV-MO701  | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8,600  | レーザー式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。<br>カスタムメイドオプションのUSBマウス（レーザー式）と同等。                                                                                                                                                                                                                   |
| C9  | USBマウス（光学式）                                 | FMV-MO307  | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | 6,000  | 光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。システムホワイト色。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| C10 | 小型マウス（レーザー式）                                | FMV-MO503  | 済 | × | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | 7,300  | レーザー式の小型マウス。USB接続。スクロール・戻る/進む機能付。オアションブラック色。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C11 | ホイールマウス                                     | FMV-MO110  | 済 | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6,300  | ホイール式スクロール機能対応マウス、400dpi、PS/2接続、2ボタン+1ホイール、ケーブル長1.8m、マーブル・グレー色。<br>本体A1～A8の標準モデルの添付品と同等（兼事モデル除く）。                                                                                                                                                                                                 |
| C12 | 磁気カードリーダー                                   | FMV-MCR112 | 済 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 34,600 | 磁気カード読み取り装置、USB接続<br>注）キーボード、バーコードタッチリーダー（FMV-BCR213）と同時入力不可。                                                                                                                                                                                                                                     |
| C13 | バーコードタッチリーダー                                | FMV-BCR213 | 済 | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 38,800 | バーコード読み取り装置（タッチ式）、読み取り幅最大65mm、USB接続<br>注）キーボード、磁気カードリーダー（FMV-MCR112）と同時入力不可。                                                                                                                                                                                                                      |

## D. 補助記憶装置

|    |                                         |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-----------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1 | スーパーマルチ<br>ドライブユニット                     | FMV-NSM54 | 済 | ● | ① | ● | ● | ● | ② | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 29,800 | DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB（USB2.0対応）接続外付けスーパーマルチドライブユニット。<br>【データ転送速度】<br>DVD-RAM書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW書込：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書込：最大6倍速、CD-R、CD-RW：最大24倍速。<br>バッファアンダーランエラー防止機能内蔵<br>DVD-RAM読出：最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速。<br>添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM（添付ソフト、取扱説明書）<br>添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD<br>* Windows® XP Professional標準でサポートされるフォーマットは、FAT32のみです。 |
| D2 | 内蔵ハードディスク<br>ユニット-1TB<br>(SATA、7200rpm) | CLE-DRC1  | 済 | × | ① | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 86,000 | 内蔵Serial ATA対応、1TBハードディスクユニット<br>回転数：7200rpm<br>ハードディスク固定レール付き、SATA信号ケーブルなし（取付につきましては適応機種<br>の製品ガイドをご確認ください。）<br>・RAID構成の場合、交換用として使用できません。<br>・本ハードディスクからのシステム起動はできません。<br>・フォーマットされていません。<br>2015年3月末日までの提供です。                                                                                                                                                                                                                                     |
| D3 | 内蔵ハードディスク<br>ユニット-1TB<br>(SATA、7200rpm) | CLE-DWC1  | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 86,000 | 内蔵Serial ATA対応、1TBハードディスクユニット<br>回転数：7200rpm<br>ハードディスク固定レール付き、SATA信号ケーブルなし（取付につきましては適応機種<br>の製品ガイドをご確認ください。）<br>・RAID構成の場合、交換用として使用できません。<br>・本ハードディスクからのシステム起動はできません。<br>・フォーマットされていません。<br>2014年3月末日までの提供です。                                                                                                                                                                                                                                     |

①CELSIUS R670-2は除く。

②CELSIUS H920は除く。

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000<sup>3</sup>/バイト、1GB = 1000<sup>3</sup>/バイト、1TB = 1000<sup>3</sup>/バイト換算値です。1MB = 1024<sup>3</sup>/バイト、1GB = 1024<sup>3</sup>/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P42をご覧ください。

●：適応可    ×：適応不可    -：無関係

| 項                  | 品名                   | 型名        | 提供<br>時期 | 適応機種          |               |               |               |                 |                                 | 適応OS※                                                                   |                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |         | 希望小売価格<br>(円、税別)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 備考 |
|--------------------|----------------------|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                    |                      |           |          | C<br>シリ<br>ーズ | R<br>シリ<br>ーズ | M<br>シリ<br>ーズ | W<br>シリ<br>ーズ | J<br>シリ<br>ーズ   | H<br>シリ<br>ーズ<br>(フ<br>ート<br>型) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>8<br>P<br>r<br>o<br>(64<br>bit<br>版) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>8<br>P<br>r<br>o<br>(32<br>bit<br>版) | P<br>r<br>o<br>f<br>e<br>s<br>s<br>i<br>o<br>n<br>a<br>l<br>(64<br>bit<br>版) | P<br>r<br>o<br>f<br>e<br>s<br>s<br>i<br>o<br>n<br>a<br>l<br>(32<br>bit<br>版) | P<br>r<br>o<br>f<br>e<br>s<br>s<br>i<br>o<br>n<br>a<br>l<br>(32<br>bit<br>版) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| E. ACアダプタ/バッテリーパック |                      |           |          |               |               |               |               |                 |                                 |                                                                         |                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| E1                 | ACアダプタ               | FMV-AC328 | 済        | ×             | ×             | ×             | ×             | ×               | ●※                              | —                                                                       | —                                                                       | —                                                                            | —                                                                            | —                                                                            | 15,000  | ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。<br>[注] 添付ACケーブルは国内仕様（AC100V）のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。<br>※：H920のみ対応。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| E2                 | ACアダプタ               | FMV-AC505 | 済        | ×             | ×             | ×             | ×             | ×               | ●※                              | —                                                                       | —                                                                       | —                                                                            | —                                                                            | —                                                                            | 8,400   | ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。<br>[注] 添付ACケーブルは国内仕様（AC100V）のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。<br>※：H720のみ対応。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| E3                 | 内蔵バッテリーパック<br>(L)    | FMVNB210  | 済        | ×             | ×             | ×             | ×             | ×               | ●※                              | —                                                                       | —                                                                       | —                                                                            | —                                                                            | —                                                                            | オープン価格  | 72Whリチウムイオンバッテリー。交換用（本体標準添付品）。<br>※：H720のみ対応。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| F. ディスプレイ          |                      |           |          |               |               |               |               |                 |                                 |                                                                         |                                                                         |                                                                              |                                                                              |                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| F1                 | DISPLAY P27T-7LED    | VL-P27T-7 | 2013.6/下 | ●             | ●             | ●             | ●※4           | ●※1<br>※2<br>※3 | ×                               | ●                                                                       | ●                                                                       | ●                                                                            | ●                                                                            | ●                                                                            | 128,400 | 27型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI Dual Link、HDCP対応）、デジタルインターフェース（Displayport、HDCP対応）、デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1440×900、1600×1200、1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440（B531/Dは除く）、TFT液晶パネル採用【輝度350cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.233mm×0.233mm、水平周波数31.5kHz～99kHz、ステレオスピーカー内蔵（2W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計340度対応、ハイト：130mm対応、ローテート：90° 対応<br>※1：Displayportまたはカスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合のみ表示することが可能です。<br>※2：CELSIUS J520のWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。<br>※3：Displayportを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。<br>※4：CELSIUS W520でDisplayPortとDVI-Dを使用する場合は、カスタムメイドでグラフィックスカードの選択が必要。                                                                                                               |    |
| F2                 | DISPLAY P23T-6LED    | VL-P23T-6 | 済        | ●※1           | ●※1<br>※2     | ●※1<br>※2     | ●※1<br>※2     | ●※2<br>※3<br>※4 | ×                               | ●                                                                       | ●                                                                       | ●                                                                            | ●                                                                            | ●                                                                            | 78,000  | 23型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、デジタルインターフェース（Displayport、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.2652mm×0.2652mm、水平周波数31.5kHz～82kHz、ステレオスピーカー（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル：左右合計340度対応、ハイト：120mm対応、ローテート：90° 対応<br>※1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。（C620はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。）<br>グラフィックスカードのDisplayPortにデジタルインターフェース（DVI-D）を接続する場合にはDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。<br>※2：Displayport接続はサポートしておりません。<br>※3：CELSIUS J520のWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。<br>※4：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>グラフィックスカードのDisplayPortにデジタルインターフェース（DVI-D）を接続する場合にはDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。                           |    |
| F3                 | DISPLAY P24W-6LED    | VL-P24W-6 | 済        | ●※1           | ●※1<br>※2     | ●※1<br>※2     | ●※1<br>※2     | ●※3<br>※4       | ×                               | ●                                                                       | ●                                                                       | ●                                                                            | ●                                                                            | ●                                                                            | 108,000 | 24.1型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、Displayport、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1440×900、1600×900、1680×1050、1600×1200、1920×1080、1920×1200、TFT液晶パネル採用【輝度300cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右178°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計170度対応、ハイト：100mm対応、ローテート：90° 対応<br>※1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。（C620はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。）<br>グラフィックスカードのDisplayPortにデジタルインターフェース（DVI-D）を接続する場合にはDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。<br>※2：DisplayPortを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。<br>※3：CELSIUS J520のWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。<br>※4：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>グラフィックスカードのDisplayPortにデジタルインターフェース（DVI-D）を接続する場合にはDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。 |    |
| F4                 | 液晶ディスプレイ-<br>24.1ワイド | VL-243SSW | 済        | ●※1           | ●※1           | ●※1           | ●※1           | ●※2<br>※3       | ×                               | ●                                                                       | ●                                                                       | ●                                                                            | ●                                                                            | ●                                                                            | 88,000  | 24.1型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、1920×1200、TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計90度対応<br>※1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。（C620はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。）<br>デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。<br>※2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。<br>※3：CELSIUS J520のWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。                                                                                                                                         |    |

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。  
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P42をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可    ×：適応不可    -：無関係

| 項   | 品名                         | 型名         | 提供<br>時期 | 適応機種      |           |           |           |               | 適応OS※               |                                      |                                      |                                                  |                                                  | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            |            |          | C<br>シリーズ | R<br>シリーズ | M<br>シリーズ | W<br>シリーズ | J<br>シリーズ     | H<br>シリーズ<br>(ノート型) | Windows<br>8 Pro<br>(64<br>bit<br>版) | Windows<br>8 Pro<br>(32<br>bit<br>版) | Windows<br>7<br>Professional<br>(64<br>bit<br>版) | Windows<br>7<br>Professional<br>(32<br>bit<br>版) |                  |                                                                                                                                              | Windows<br>XP<br>Professional<br>(32<br>bit<br>版)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                            |            |          |           |           |           |           |               |                     |                                      |                                      |                                                  |                                                  |                  | Cシリーズ：CELSIUS C620<br>Rシリーズ：CELSIUS R920、R670-2<br>Mシリーズ：CELSIUS M720<br>Wシリーズ：CELSIUS W520<br>Jシリーズ：CELSIUS J520<br>Hシリーズ：CELSIUS H920、H720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F5  | DISPLAY E22T-7LED          | VL-E22T-7  | 済        | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*2<br>*3 | ●<br>*4             | ●                                    | ●                                    | ●                                                | ●                                                | ●                | 65,000                                                                                                                                       | 21.5型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080<br>TFT液晶/パネル採用 [ 輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下160° /左右170°、コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応<br>*1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。（C620はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。）<br>グラフィックスカードのDisplayPortにデジタルインターフェース（DVI-D）を接続する場合にはDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。<br>*2：CELSIUS J520のWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体のサードパーティコンセントは使用できません。<br>*3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。グラフィックスカードのDisplayPortにデジタルインターフェース（DVI-D）を接続する場合にはDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。<br>*4：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 |
| F6  | 液晶ディスプレイ-20<br>ワイド         | VL-200SSWL | 済        | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*2       | ●<br>*3             | ●                                    | ●                                    | ●                                                | ●                                                | ●                | 48,000                                                                                                                                       | 20型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900、<br>TFT液晶/パネル採用 [輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応<br>*1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。（C620はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。） デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。<br>*2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。グラフィックスカードのDisplayPortにデジタルインターフェース（DVI-D）を接続する場合にはDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。<br>*3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。                                                                                                                                                                                     |
| F7  | カメラ付<br>液晶ディスプレイ-20<br>ワイド | VL-200SRW  | 済        | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*2       | ×                   | ×                                    | ×                                    | ●<br>*3                                          | ●                                                | ×                | 60,000                                                                                                                                       | 20型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900、<br>TFT液晶/パネル採用 [輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、専用ドライバを添付。<br>ソフト「Sense You Technology Biz設定」添付。<br>*1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。（C620はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。） デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。<br>*2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。グラフィックスカードのDisplayPortにデジタルインターフェース（DVI-D）を接続する場合にはDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。<br>*3：「Sense You Technology Biz設定」には対応していません。                                                                                                                                              |
| F8  | 液晶ディスプレイ-19                | VL-194SEL  | 済        | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*2       | ●<br>*3             | ●                                    | ●                                    | ●                                                | ●                                                | ●                | 50,000                                                                                                                                       | 19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、<br>TFT液晶/パネル、LED/バックライト採用 [輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下160° /左右170°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応<br>*1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。（C620はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。）<br>*2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>*3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F9  | 電子カルテ用<br>液晶ディスプレイ-19      | VL-194SML  | 済        | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*2       | ●<br>*3             | ●                                    | ●                                    | ●                                                | ●                                                | ●                | 62,000                                                                                                                                       | 19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、<br>TFT液晶/パネル、LED/バックライト採用 [輝度210cd/m <sup>2</sup> （250cd/m <sup>2</sup> ）、視野角：上下110°（160°）、左右135°（170°）、コントラスト比950対1（1000対1）、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応<br>※括弧（ ）内は最大仕様。<br>*1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。（C620はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。）<br>*2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>*3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F10 | 液晶ディスプレイ-17                | VL-17ASELN | 済        | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*2       | ●<br>*3             | ●                                    | ●                                    | ●                                                | ●                                                | ●                | 39,000                                                                                                                                       | 17型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、<br>TFT液晶/パネル採用 [輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応<br>*1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。（C620はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。）<br>*2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>*3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。  
※：「適応OS」については、P42をご覧ください。  
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

●：適応可    ×：適応不可    -：無関係

| 項   | 品名                        | 型名         | 提供<br>時期 | 適応機種                  |                       |                       |                       |                       |                                                  | 適応OS※                                                                   |                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                           |                 | 希望小売価格<br>(円、税別)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 備考 |
|-----|---------------------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |                           |            |          | C<br>シ<br>リ<br>ー<br>ズ | R<br>シ<br>リ<br>ー<br>ズ | M<br>シ<br>リ<br>ー<br>ズ | W<br>シ<br>リ<br>ー<br>ズ | J<br>シ<br>リ<br>ー<br>ズ | H<br>シ<br>リ<br>ー<br>ズ<br>(フ<br>ィ<br>ー<br>ト<br>型) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>8<br>P<br>r<br>o<br>(64<br>bit<br>版) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>8<br>P<br>r<br>o<br>(32<br>bit<br>版) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>7<br>P<br>r<br>o<br>f<br>e<br>s<br>s<br>i<br>o<br>n<br>a<br>l<br>(64<br>bit<br>版) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>7<br>P<br>r<br>o<br>f<br>e<br>s<br>s<br>i<br>o<br>n<br>a<br>l<br>(32<br>bit<br>版) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>X<br>P<br>P<br>r<br>o<br>f<br>e<br>s<br>s<br>i<br>o<br>n<br>a<br>l<br>(32<br>bit<br>版) |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| F11 | 液晶ディスプレイ-17               | VL-17ASXLN | 済        | ●<br>※1               | ●<br>※1               | ●<br>※1               | ●<br>※1               | ●<br>※2               | ●<br>※3                                          | ●                                                                       | ●                                                                       | ●                                                                                                                    | ●                                                                                                                    | ●                                                                                                                         | オープン価格<br>(注11) | 17型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、<br>640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、<br>TFT液晶/パネル採用[輝度220cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右160°、<br>コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、<br>表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、<br>水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、<br>DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応<br>※1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>（C620はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。）<br>※2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース<br>接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>※3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の<br>解像度となります。                                                                                                                                                 |    |
| F12 | 液晶ディスプレイ-17               | VL-17ASSLN | 済        | ●<br>※1               | ●<br>※1               | ●<br>※1               | ●<br>※1               | ●<br>※2               | ×                                                | ●                                                                       | ●                                                                       | ●                                                                                                                    | ●                                                                                                                    | ●                                                                                                                         | 42,000          | 17型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、<br>デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、<br>1280×1024、TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m <sup>2</sup> 、<br>視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、<br>sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、<br>水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、<br>明るさセンサー搭載、<br>DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応<br>※1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>（C620はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。）デジタルインターフェースを<br>DisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。<br>※2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェー<br>ス接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルインター<br>フェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。                                            |    |
| F13 | 保護パネル付<br>液晶ディスプレイ-17     | VL-17ASSPN | 済        | ●<br>※1               | ●<br>※1               | ●<br>※1               | ●<br>※1               | ●<br>※2               | ×                                                | ●                                                                       | ●                                                                       | ●                                                                                                                    | ●                                                                                                                    | ●                                                                                                                         | 45,000          | 17型TFTカラー LCD、保護パネル付、アナログインターフェース、<br>デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、<br>1280×1024、TFT液晶/パネル採用[輝度220cd/m <sup>2</sup> 、<br>視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、<br>sRGB対応、表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、<br>水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、<br>明るさセンサー搭載、<br>DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応<br>※1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が<br>必要。（C620はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。）デジタルインターフェースを<br>DisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。<br>※2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェー<br>ス接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルインター<br>フェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。                                     |    |
| F14 | ECOプラス<br>液晶ディスプレイ-17     | VL-17ASRLN | 済        | ●<br>※1               | ●<br>※1               | ●<br>※1               | ●<br>※1               | ●<br>※2<br>※3         | ×                                                | ●                                                                       | ●                                                                       | ●                                                                                                                    | ●                                                                                                                    | ●                                                                                                                         | 47,000          | 17型TFTカラー LCD、対人センサー付、アナログインターフェース、<br>640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、<br>TFT液晶/パネル採用[輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右160°、<br>コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、<br>表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、<br>水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、<br>明るさセンサー搭載、<br>DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応、<br>ユーザ感知、盗み見防止機能搭載<br>※1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>（C620はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。）<br>※2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェー<br>ス接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>※3：CELSIUS J520のWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体の<br>サービスコンセントは使用できません。                                                                       |    |
| F15 | タッチパネル内蔵<br>液晶ディスプレイ-17   | VL-17ASTLN | 済        | ●<br>※1               | ①<br>※1               | ●<br>※1               | ●<br>※1               | ●<br>※2<br>※3         | ×                                                | ×                                                                       | ×                                                                       | ×                                                                                                                    | ●                                                                                                                    | ●                                                                                                                         | 75,000          | 17型TFTカラー LCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、<br>640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、<br>TFT液晶/パネル採用[輝度200cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右160°、<br>コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、<br>表示色最大1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、<br>水平周波数31.5～80kHz、<br>抵抗膜方式タッチパネル（USBインターフェース）、<br>ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、<br>DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計90度対応<br>※1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>（C620はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。）<br>※2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェー<br>ス接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>※3：CELSIUS J520のWindows® XP Professionalでスタンバイを使用する場合は、本体の<br>サービスコンセントは使用できません。<br>※デュアルモニタ機能をお使いの場合には、2台同時にタッチパネル機能はご利用いただけ<br>ません。<br>注：受注生産製品となります。 |    |
| F16 | DVI-VGA変換アダプタ             | CLE-ADP11A | 済        | ●                     | ●                     | ●                     | ●                     | ●<br>※1               | ×                                                | ●                                                                       | ●                                                                       | ●                                                                                                                    | ●                                                                                                                    | ●                                                                                                                         | 1,700           | DVI-IIにアナログインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。<br>※1：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合のみ使用できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| F17 | DP-DVI変換ケーブル              | CLE-ADP21  | 済        | ●<br>※1               | ●                     | ●                     | ●                     | ●<br>※1               | ×                                                | ●                                                                       | ●                                                                       | ●                                                                                                                    | ●                                                                                                                    | ●                                                                                                                         | 6,000           | DisplayPortにデジタルインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。Dual Linkに<br>は対応しておりません。（最大解像度が1920×1200以下となります。）<br>※1：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合のみ使用できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| F18 | 17インチ ラック・コ<br>ンソール（RC25） | PG-R4DP1   | 済        | ●                     | ×                     | ×                     | ×                     | ×                     | ×                                                | ×                                                                       | ×                                                                       | ×                                                                                                                    | ×                                                                                                                    | ×                                                                                                                         | 300,000         | ラックマウント格納型液晶ディスプレイ（1U）、USB、PS/2接続、17インチTFTカラー LCD<br>※背面に、KVMスイッチ（4ポート）/（8ポート）[PG-SB205/206] /アナログKVMスイッ<br>チ（8ポート）/（16ポート）[PG-SBA108/116] を1台搭載可能（搭載する際には、格納キッ<br>ト [PG-R1CK30] の手配必須）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。  
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

①CELSIUS R670-2は除く。  
(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※「適応OS」については、P42をご覧ください。



ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供時期 | 適応機種      |           |           |           |           | 適応OS※               |                              |                              |                                       |                                       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                           |
|---|----|----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |      | C<br>シリーズ | R<br>シリーズ | M<br>シリーズ | W<br>シリーズ | J<br>シリーズ | H<br>シリーズ<br>(ノート型) | Windows<br>8 Pro<br>(64bit版) | Windows<br>8 Pro<br>(32bit版) | Windows<br>7 Professional<br>(64bit版) | Windows<br>7 Professional<br>(32bit版) |                  |                                                                                                                                              |
|   |    |    |      |           |           |           |           |           |                     |                              |                              |                                       |                                       |                  | Cシリーズ：CELSIUS C620<br>Rシリーズ：CELSIUS R920、R670-2<br>Mシリーズ：CELSIUS M720<br>Wシリーズ：CELSIUS W520<br>Jシリーズ：CELSIUS J520<br>Hシリーズ：CELSIUS H920、H720 |

G. ケーブル/オプションカード

|    |                             |            |   |         |         |         |         |         |         |         |         |   |                     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------|------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G1 | ツイストペアケーブル<br>(エンハンスドカテゴリ5) | TPABLO05M  | 済 | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | -       | -       | - | -                   | 3,500  | 5m   | LAN-インターフェース-HUB間接続ケーブル<br>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用<br>(エンハンスドカテゴリ5)<br><br>*標準価格 (円、税別)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                             | TPABLO10M  | 済 | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | -       | -       | - | -                   | 3,900  | 10m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                             | TPABLO15M  | 済 | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | -       | -       | - | -                   | 4,700  | 15m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                             | TPABLO30M  | 済 | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | -       | -       | - | -                   | 7,200  | 30m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                             | TPABLO50M  | 済 | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | -       | -       | - | -                   | 10,300 | 50m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                             | TPABLO100M | 済 | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | -       | -       | - | -                   | 18,000 | 100m |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G2 | ツイストペアケーブル<br>(カテゴリ5)       | TPCBL-B005 | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | -       | -       | - | -                   | 2,650  | 5m   | LAN-インターフェース-HUB間接続ケーブル<br>100BASE-TX/10BASE-T用 (カテゴリ5)<br>1000BASE-T通信には対応していません。<br><br>*1：本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-Tに変更していただく必要があります。<br>*2：標準価格 (円、税別)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                             | TPCBL-B010 | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | -       | -       | - | -                   | 3,000  | 10m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                             | TPCBL-B015 | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | -       | -       | - | -                   | 3,600  | 15m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                             | TPCBL-B030 | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | -       | -       | - | -                   | 5,500  | 30m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                             | TPCBL-B050 | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | -       | -       | - | -                   | 7,900  | 50m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                             | TPCBL-B100 | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | -       | -       | - | -                   | 13,800 | 100m |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| G3 | LANカード<br>(1000BASE-T)      | FMV-1813   | 済 | ×       | ×       | ●       | ●       | ●<br>*1 | ×       | ●       | ●       | ● | ●                   | 7,300  |      | PCIバス用 (ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wake up LAN対応。<br>ネットワークブート機能搭載、必須ハード：ツイストペアケーブル<br>*1：カスタムメイドでQuadro® 2000選択時は除く。<br>*2：Windows Vista® 対応のドライバを富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmwworld.net/biz/fmw/">http://www.fmwworld.net/biz/fmw/</a> ) で提供しています。<br>注) 複数LANでの同時通信については、P32、P47「注」複数LAN同時通信の可否について」をご参照ください。<br>*Wake up LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。<br>*電源断状態からのWake up LAN機能は使用できません。                                                                                                                                                                                                                                  |
| G4 | FAXモデムカード-<br>56000 (全二重)   | FMV-FX534  | 済 | ×       | ①       | ●       | ●       | ●<br>*1 | ×       | ●<br>*3 | ●<br>*3 | × | ●<br>*2<br>*3<br>*4 | 23,100 |      | PCIバス用 (ハーフサイズ)、データ：56Kbps (受信) / 33.6Kbps (送信)、FAX：14.4Kbps、二線式全二重通信、ATコマンド対応 (V.25ter)、V.90、V.42bis、MNP-5、FAX Class1<br>*1：カスタムメイドでQuadro® 2000選択時は除く。<br>*2：Windows Vista® 用のドライバは下記ホームページよりダウンロードして下さい。<br>富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmwworld.net/biz/fmw/">http://www.fmwworld.net/biz/fmw/</a> )<br>*3：録音・再生・スピーカフォン等のボイス機能、テレフォニー機能はありません。<br>*4：Windows Vista® Business/Home Basic UltimateのみFAXの利用が可能。<br>注) 24時間運用はできません。<br>注) 56Kbps/33.6Kbpsはハードウェアの最大性能であり、ソフトウェアまたは回線の状態により通信速度は異なります。                                                                                                                                                            |
| G5 | シリアルパラレルカード                 | FMV-104    | 済 | ×       | ×       | ●       | ●       | ●<br>*1 | ×       | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ● | ●                   | 16,800 |      | PCIバス用 (ロープロファイルサイズ)、シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×1、パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) ×1、ドライバ(CD添付 (富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmwworld.net/biz/fmw/index_down.html">http://www.fmwworld.net/biz/fmw/index_down.html</a> )) からダウンロード可)<br>必須ハード：シリアル…RS-232Cケーブル (Dsub9ピン)<br>パラレル…FMV-CBL713<br>*1：カスタムメイドでQuadro® 2000選択時は除く。<br>*2：Windows 8対応ドライバは下記ホームページよりダウンロードしてください。<br>富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmwworld.net/biz/fmw/">http://www.fmwworld.net/biz/fmw/</a> )<br>注) シリアルまたはパラレルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用できません。<br>通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしておりませんのでご注意ください。<br>注) 同時搭載は2枚まで (パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート接続可能)<br>注) パラレルポートに接続可能なプリンタはFMPR-661Kとなります。 |

H. KVMスイッチ

|    |                        |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |                                        |
|----|------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|----------------------------------------|
| H1 | KVMケーブル (USB)          | PG-CBLDP15 | 済 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000   | USB-インターフェース。1.8m                      |
|    |                        | PG-CBLDP16 | 済 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000   | USB-インターフェース。3m                        |
|    |                        | PG-CBLDP17 | 済 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,000  | USB-インターフェース。5m                        |
| H2 | KVMスイッチ (4ポート)         | PG-SB205   | 済 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,000  | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：4台  |
| H3 | KVMスイッチ (8ポート)         | PG-SB206   | 済 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,000  | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：8台  |
| H4 | KVMケーブル (USB)          | PG-CBLUD2  | 済 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000   | USB-インターフェース。2.14m                     |
|    |                        | PG-CBLUD3  | 済 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000   | USB-インターフェース。3m                        |
| H5 | デジタルKVMスイッチ<br>(8ポート)  | PG-SBD108  | 済 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：8台  |
| H6 | デジタルKVMスイッチ<br>(16ポート) | PG-SBD116  | 済 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,000 | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：16台 |
| H7 | デジタルKVMスイッチ<br>(32ポート) | PG-SBD132  | 済 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720,000 | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：32台 |
| H8 | アナログKVMスイッチ<br>(8ポート)  | PG-SBA108  | 済 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000  | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：8台  |
| H9 | アナログKVMスイッチ<br>(16ポート) | PG-SBA116  | 済 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130,000 | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：16台 |

①CELSIUS R670-2は除く。

※：「適応OS」については、P42をご覧ください。

注) 複数LAN同時通信の可否について (Hシリーズ除く)

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

・OSが、Windows 8 Pro/Windows® 7 Professionalの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数のLANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

| LAN形式の組み合わせ                             | 無線LAN<br>搭載モデル | 有線LANカード<br>(FMV-1813) |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------|
| 有線LAN搭載モデル (標準搭載)                       | ●              | ●                      |
| 無線LAN搭載モデル (標準搭載)                       | -              | ●                      |
| 有線LANカード (FMV-1813)<br>(オプション：P(CIカード)) | ●              | ●                      |

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

| 項       | 品名                                             | 型名         | 提供<br>時期 | 適応機種      |           |           |           |           |                     | 適応OS※                       |                             |                                      |                                      |                                       |         | 希望小売価格<br>(円、税別)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 備考 |
|---------|------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|         |                                                |            |          | C<br>シリーズ | R<br>シリーズ | M<br>シリーズ | W<br>シリーズ | J<br>シリーズ | H<br>シリーズ<br>(ノート型) | Windows 8 Pro<br>(64 bit 版) | Windows 8 Pro<br>(32 bit 版) | Windows 7 Professional<br>(64 bit 版) | Windows 7 Professional<br>(32 bit 版) | Windows XP Professional<br>(32 bit 版) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| I. 拡張機器 |                                                |            |          |           |           |           |           |           |                     |                             |                             |                                      |                                      |                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| I1      | 指紋認識装置                                         | FS-310U    | 済        | ×         | ●         | ●<br>*1   | ●         | ●         | ×                   | ×                           | ×                           | ●<br>*2                              | ●                                    | ●                                     | 15,000  | 指紋認識装置、認証照合方式：適応型特微相関法、スライド型センサータイプ、他人受理率0.0002%、USB接続（0.5m、2mケーブル計2本添付）、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付<br>*1：USB2.0ポートへ接続してください。<br>*2：デバイスドライバV1.0 L12以降対応。<br>[注] Secure Login Boxやスマートカードなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） |    |
| I2      | PalmSecureセンサー V2<br>マウスセンサーセット（グレー）           | FAT13M3MNG | 済        | ×         | ①         | ●         | ●         | ●         | ●                   | ×                           | ×                           | ●<br>*1                              | ●                                    | ●                                     | 29,000  | マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。<br>利用時には、Secure Login Box（FMSE-C421）、SMARTACCESS/Premium 別売が必要。<br>SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）<br>*1：SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。<br>Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。                     |    |
|         | PalmSecureセンサー V2<br>マウスセンサーセット（黒）             | FAT13M3MNB |          |           |           |           |           |           |                     |                             |                             |                                      |                                      |                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|         | PalmSecureセンサー V2<br>マウスセンサーセット（白）             | FAT13M3MNW |          |           |           |           |           |           |                     |                             |                             |                                      |                                      |                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| I3      | PalmSecureセンサー V2<br>スタンダードセンサーセット<br>（チタングレー） | FAT13M3E01 | 済        | ×         | ①         | ●         | ●         | ●         | ●                   | ×                           | ×                           | ●<br>*1                              | ●                                    | ●                                     | 27,000  | 手のひら静脈認証装置。USB接続。<br>利用時には、Secure Login Box（FMSE-C421）、SMARTACCESS/Premium 別売が必要。<br>SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）<br>*1：SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。<br>Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。                            |    |
|         | PalmSecureセンサー V2<br>スタンダードセンサーセット<br>（白）      | FAT13M3E02 |          |           |           |           |           |           |                     |                             |                             |                                      |                                      |                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| I4      | PalmSecure-LTセンサー<br>マウスセンサーセット<br>（チタングレー）    | FAT13L2N01 | 済        | ×         | ①         | ●         | ●         | ●         | ●                   | ×                           | ×                           | ●<br>*1                              | ●                                    | ●                                     | 19,800  | 手のひら静脈認証装置。USB接続。<br>利用時には、Secure Login Box（FMSE-C421）、SMARTACCESS/Premium 別売が必要。<br>SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）<br>*1：SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。<br>Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。                            |    |
|         | PalmSecure-LTセンサー<br>マウスセンサーセット<br>（白）         | FAT13L2N02 |          |           |           |           |           |           |                     |                             |                             |                                      |                                      |                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| I5      | PalmSecure-LTセンサー<br>スタンダードセンサーセット<br>（チタングレー） | FAT13L2E01 | 済        | ×         | ①         | ●         | ●         | ●         | ●                   | ×                           | ×                           | ●<br>*1                              | ●                                    | ●                                     | 17,800  | 手のひら静脈認証装置。USB接続。<br>利用時には、Secure Login Box（FMSE-C421）、SMARTACCESS/Premium 別売が必要。<br>SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）<br>*1：SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。<br>Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。                            |    |
|         | PalmSecure-LTセンサー<br>スタンダードセンサーセット<br>（白）      | FAT13L2E02 |          |           |           |           |           |           |                     |                             |                             |                                      |                                      |                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| I6      | PalmSecure-SLセンサー<br>マウスセンサーセット<br>（チタングレー）    | FAT13SLN01 | 済        | ×         | ①         | ●         | ●         | ●         | ●                   | ×                           | ×                           | ●<br>*1                              | ●                                    | ●                                     | 19,800  | 手のひら静脈認証装置。USB接続。<br>利用時には、Secure Login Box（FMSE-C421）、SMARTACCESS/Premium 別売が必要。<br>SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）<br>*1：SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。<br>Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。                            |    |
| I7      | PalmSecure-SLセンサー<br>スタンダードセンサーセット<br>（チタングレー） | FAT13SLE01 | 済        | ×         | ①         | ●         | ●         | ●         | ●                   | ×                           | ×                           | ●<br>*1                              | ●                                    | ●                                     | 17,800  | 手のひら静脈認証装置。USB接続。<br>利用時には、Secure Login Box（FMSE-C421）、SMARTACCESS/Premium 別売が必要。<br>SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）<br>*1：SMARTACCESS/Premium V3.0 L20より対応。<br>Secure Login Boxをご利用の場合、Secure Login Boxのアップデートファイルは、V6.0 L19以降が必要。                            |    |
|         | PalmSecure-SLセンサー<br>スタンダードセンサーセット<br>（白）      | FAT13SLE02 |          |           |           |           |           |           |                     |                             |                             |                                      |                                      |                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| I8      | Secure Login Box                               | FMSE-C421  | 済        | ×         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●                   | —                           | —                           | —                                    | —                                    | —                                     | 898,000 | Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈/パターン、およびFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。<br>[注] クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。<br>SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）                                                 |    |
| I9      | Secure Login Box                               | FMSE-C4C1  | 済        | ×         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●                   | —                           | —                           | —                                    | —                                    | —                                     | 448,000 | Secure Login Box（FMSE-C421）用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。<br>[注1] 利用時にはSecure Login Box（FMSE-C421）が必須<br>[注2] クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium（別売）」が必要。<br>SMARTACCESS/Premiumの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）                                                                     |    |
| I10     | スマートアクセス<br>（USBタイプ）                           | F3972G403B | 済        | ×         | ×         | ●         | ●         | ●         | ×                   | ×                           | ×                           | ×                                    | ●                                    | ●                                     | 8,500   | 手動式。ケーブル長：1.2m。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| I11     | スマートカード                                        | FMSMA-C1   | 済        | ×         | —         | —         | —         | —         | —                   | —                           | —                           | —                                    | —                                    | —                                     | 9,000   | 専用スマートカードの補充用。5枚組。<br>注：スマートカードとFeliCaポートの同時使用は不可。                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| I12     | 無停電電源装置                                        | FMUP-203   | 済        | ×         | ×         | ×         | ②         | ●         | ×                   | ●<br>*1                     | ●<br>*1                     | ●<br>*1                              | ●<br>*1                              | ●                                     | 57,000  | 停電、瞬断の発生時にパソコンに電力を供給するための装置、常時商用給電方式、定格容量：700VA/450W<br>*1：UPS運用管理オプション【FMUP-AP203】使用時のみ対応。<br>[注1] 接続機器の負荷容量の合計が本UPSの定格容量以下になるようご使用ください。<br>[注2] 本UPSは停電対策用です。電圧変動が激しい場所での使用には適しません。                                                                                                                       |    |
| I13     | UPS接続用ケーブル                                     | FMCBL624   | 済        | ×         | ×         | ×         | ②         | ●         | ×                   | ×                           | ×                           | ×                                    | ×                                    | ●                                     | 7,000   | 本体—FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル（Windows Vista、Windows 7は未サポート）。<br>ケーブル長：1.8m。<br>[注1] 停電後の復電時にパソコンの自動起動はできません。<br>[注2] FMUP-AP203使用時不要。                                                                                                                                                           |    |
| I14     | UPS運用管理<br>オプション                               | FMUP-AP203 | 済        | ×         | ×         | ×         | ②         | ●         | ×                   | ●<br>*1                     | ●<br>*1                     | ●                                    | ●                                    | ●                                     | 15,000  | 本体—FMUP-203間接続用ケーブル。ケーブル長：3m。<br>添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。<br>・停電時の自動シャットダウン<br>・復電時の自動起動<br>・最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御<br>・FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング<br>*1：Windows 8対応アプリケーションは下記ホームページよりダウンロードしてください。<br>富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmvi/）                                       |    |

①CELSIUS R670-2は除く。

②CELSIUS W520（500W電源）は除く。

※「適応OS」については、P42をご覧ください。



## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

| 項                                                                                                                                                        | 品名                                         | 型名         | 提供<br>時期 | 適応機種                     |           |           |               |           |                     | 適応OS※                       |                             |                                      |                                      |                                       |                                                                                                                          | 希望小売価格<br>(円、税別)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 備考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|--------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                                          |                                            |            |          | C<br>シリーズ                | R<br>シリーズ | M<br>シリーズ | W<br>シリーズ     | J<br>シリーズ | H<br>シリーズ<br>(ノート型) | Windows 8 Pro<br>(64 bit 版) | Windows 8 Pro<br>(32 bit 版) | Windows 7 Professional<br>(64 bit 版) | Windows 7 Professional<br>(32 bit 版) | Windows XP Professional<br>(32 bit 版) |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| Cシリーズ : CELSIUS C620<br>Rシリーズ : CELSIUS R920、R670-2<br>Mシリーズ : CELSIUS M720<br>Wシリーズ : CELSIUS W520<br>Jシリーズ : CELSIUS J520<br>Hシリーズ : CELSIUS H920、H720 |                                            |            |          |                          |           |           |               |           |                     |                             |                             |                                      |                                      |                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| J. プリンタ                                                                                                                                                  |                                            |            |          |                          |           |           |               |           |                     |                             |                             |                                      |                                      |                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| J1                                                                                                                                                       | プリンタケーブル                                   | FMV-CBL713 | 済        | ×                        | ×         | ●<br>*2   | ●<br>*1       | ●<br>*2   | ×                   | —                           | —                           | —                                    | —                                    | —                                     | 2,500                                                                                                                    | FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。FMPR-661K用ケーブル。<br>注) プリンタケーブルをプリンタ装置に接続するには、コネクタを奥までしっかりと押し込み、ロック金具で固定してください。<br>*1 : カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合、またはシリアルパラレルカード (FMV-104) を搭載した場合に接続が可能となります。<br>*2 : シリアルパラレルカード (FMV-104) を搭載した場合のみ接続が可能となります。                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| J2                                                                                                                                                       | プリンタケーブル                                   | FMV-CBL716 | 済        | ×                        | ×         | ×         | ●<br>*        | ×         | ×                   | —                           | —                           | —                                    | —                                    | —                                     | 2,500                                                                                                                    | FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。<br>FMPR-661K、XL-C2340ではサポートしておりません。<br>* : カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| J3                                                                                                                                                       | プリンタUSBケーブル                                | XL-CBLU2G  | 済        | ●                        | ●         | ●         | ●             | ●         | ●                   | —                           | —                           | —                                    | —                                    | —                                     | 1,200                                                                                                                    | プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル (1.5m)、USB2.0/1.1 準拠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| J4                                                                                                                                                       | ドットインパクト<br>プリンタ                           | FMPR5620   | 2013.7/中 | ③<br>*1                  | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1             | ●                           | ●                           | ●                                    | ●                                    | ●                                     | 502,000                                                                                                                  | 水平インサート方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。<br>印刷速度：180字/秒 (高速モードでは360字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。<br>ESC/P・FMシーケンス対応 (FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。<br>*1 : LAN接続はプリンタLANカード (FMPR-LN3、FMモードは不可) を、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。<br>*2 : カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。                                                                                                                                                                                                                                |    |
| J5                                                                                                                                                       | ドットインパクト<br>プリンタ                           | FMPR5420   | 2013.7/中 | ③<br>*1                  | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1             | ●                           | ●                           | ●                                    | ●                                    | ●                                     | 376,000                                                                                                                  | 水平インサート方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。<br>印刷速度：130字/秒 (高速モードでは260字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。<br>ESC/P・FMシーケンス対応 (FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。<br>*1 : LAN接続はLANカード (FMPR-LN3、FMモードは不可) を、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。<br>*2 : カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| J6                                                                                                                                                       | ドットインパクト<br>プリンタ                           | FMPR5120   | 2013.7/中 | ③<br>*1                  | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1             | ●                           | ●                           | ●                                    | ●                                    | ●                                     | 208,000                                                                                                                  | 水平インサート方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。<br>印刷速度：80字/秒 (高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。<br>ESC/P・FMシーケンス対応 (FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。<br>*1 : LAN接続はLANカード (FMPR-LN3、FMモードは不可) を、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。<br>*2 : カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| J7                                                                                                                                                       | カットシートフィーダ                                 | FMPR-CF10  | 2013.7/中 | FMPR5620/5420/5120用オプション |           |           |               |           |                     |                             |                             |                                      |                                      | 37,800                                | FMPR5620/5420/5120用オプション、ハガキ〜A3対応。<br>最大120枚、自動給紙用ユニットフロントリア給紙用共通。<br>注) 本オプションをフロントに装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| J8                                                                                                                                                       | トラクタユニット                                   | FMPR-TU8G  | 済        | FMPR5120用オプション           |           |           |               |           |                     |                             |                             |                                      |                                      | 12,000                                | FMPR5120用オプション、フロントリアからの連帳用紙給紙用 (1ユニットプリンタ本体添付)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| J9                                                                                                                                                       | LANカード                                     | FMPR-LN3   | 2013.7/中 | LAN上に直接接続                |           |           |               |           |                     | ●                           | ●                           | ●                                    | ●                                    | ●                                     | 30,000                                                                                                                   | FMPR5620/5420/5120/3020用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2対応。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| J10                                                                                                                                                      | 漢字プリンタ-10                                  | FMPR2000G  | 済        | ③<br>*1                  | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1             | ●<br>*3                     | ●<br>*3                     | ●                                    | ●                                    | ●                                     | 67,000                                                                                                                   | モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行 (ANK)。<br>印刷速度：75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。<br>ESC/P・FMシーケンス対応 (FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。<br>*1 : USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。<br>*2 : カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。<br>*3 : Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) からダウンロードをしてください。                                                                                                                                                                            |    |
| J11                                                                                                                                                      | ドットインパクト<br>プリンタ                           | FMPR3020   | 2013.7/中 | ③<br>*1                  | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1             | ●                           | ●                           | ●                                    | ●                                    | ●                                     | 107,000                                                                                                                  | モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行 (ANK)。<br>印刷速度：75字/秒 (高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。<br>ESC/P・FMシーケンス対応 (FMシーケンスはWindowsドライバ(経由での使用不可)。<br>*1 : LAN接続はLANカード (FMPR-LN3、FMモードは不可) を、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。<br>*2 : カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。                                                                                                                                                                                                                            |    |
| J12                                                                                                                                                      | カットシートフィーダ                                 | FMPR-CF8G  | 済        | FMPR3020用オプション           |           |           |               |           |                     |                             |                             |                                      |                                      | 25,000                                | FMPR3020用オプション、ハガキ、B5縦〜B4横 (手差しはA3横) まで、160枚、(1ピン目)、複写紙は使用不可。                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| J13                                                                                                                                                      | ホッパユニット                                    | FMPR-CF81G | 済        | FMPR3020用オプション           |           |           |               |           |                     |                             |                             |                                      |                                      | 16,800                                | FMPR3020用オプション、B5縦〜B4横まで、160枚、(2ピン目)、本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ (FMPR-CF8G) の同時装着が必要となります。複写紙は使用不可。                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| J14                                                                                                                                                      | 水平漢字プリンタ<br>(K端末エミュレータ専用)<br>[K端末エミュレータ関連] | FMPR-661K  | 済        | ×                        | ×         | ●<br>*2   | ●<br>*1       | ●<br>*2   | ×                   | ●<br>*3                     | ●<br>*3                     | ●                                    | ●                                    | ●                                     | 359,500                                                                                                                  | モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、複写枚数：オリジナル+4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、プリンタドライバ添付、プリンタ制御ライブラリ (バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能) 標準添付。<br>注) 省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。<br>必須ハード：プリンタケーブル (FMV-CBL713)<br>対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ (Kシリーズプリンタが実現する紙詰まり発生時のエラーリカバリー/異常時のプリンタ情報のKポスト通知等が可能)。<br>*1 : カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合、またはシリアルパラレルカード (FMV-104) を搭載した場合に接続が可能となります。<br>*2 : シリアルパラレルカード (FMV-104) を搭載した場合のみ接続が可能となります。<br>*3 : Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) からダウンロードをしてください。 |    |
| J15                                                                                                                                                      | オートシートフィーダ<br>[K端末エミュレータ関連]                | FMPR661SF1 | 済        | FMPR-661K用オプション          |           |           |               |           |                     |                             |                             |                                      |                                      | 58,800                                | FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| J16                                                                                                                                                      | フェースダウン<br>スタッカユニット<br>[K端末エミュレータ関連]       | FMPR-661S1 | 済        | FMPR-661K用オプション          |           |           |               |           |                     |                             |                             |                                      |                                      | 33,600                                | FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能。                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| J17                                                                                                                                                      | トラクタユニット<br>[K端末エミュレータ関連]                  | FMPR-661T1 | 済        | FMPR-661K用オプション          |           |           |               |           |                     |                             |                             |                                      |                                      | 16,800                                | FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。 ※：「適応OS」については、P42をご覧ください。  
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。(「J21」カラーページプリンタ (XL-C2340) 除く)

③CELSIUS Wシリーズ以外はパラレルポート接続ができません。

●：適応可    ×：適応不可    -：無関係

| 項   | 品名                     | 型名         | 提供<br>時期 | 適応機種                           |           |           |               |           |                                      | 適応OS※                                |                                      |                                  |                                  |                                   |                                                                                                         | 希望小売価格<br>(円、税別)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 備考 |
|-----|------------------------|------------|----------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |                        |            |          | C<br>シリーズ                      | R<br>シリーズ | M<br>シリーズ | W<br>シリーズ     | J<br>シリーズ | H<br>シリーズ<br>(フ<br>ォ<br>ー<br>ト<br>型) | Windows<br>8 Pro<br>(64<br>bit<br>版) | Windows<br>8 Pro<br>(32<br>bit<br>版) | Windows<br>7<br>(64<br>bit<br>版) | Windows<br>7<br>(32<br>bit<br>版) | Windows<br>XP<br>(64<br>bit<br>版) | Windows<br>XP<br>(32<br>bit<br>版)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| J18 | カラーページプリンタ             | XL-C8300   | 済        | ●<br>*1                        | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1                              | ●<br>*3                              | ●<br>*3                              | ●                                | ●                                | ●                                 | 189,000                                                                                                 | Cシリーズ：CELSIUS C620<br>Rシリーズ：CELSIUS R920、R670-2<br>Mシリーズ：CELSIUS M720<br>Wシリーズ：CELSIUS W520<br>Jシリーズ：CELSIUS J520<br>Hシリーズ：CELSIUS H920、H720<br><br>A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。<br>解像度：300×300dpi、600×600dpi、600×1200dpi相当。<br>印刷速度（A4片面印刷時）：カラー 30枚/分、モノクロ30枚/分、<br>印刷速度（A4両面印刷時）：カラー 22ページ/分、モノクロ22ページ/分。<br>用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準430枚～最大1530枚。100BASE-TX（10BASE-T共用）<br>LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備、IPv6 Phase-1対応。両面標準<br>搭載。<br>*1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。<br>*3：Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）から<br>ダウンロードをしてください。<br>[注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合が<br>あります。 |    |
| J19 | 拡張給紙ユニット               | XL-EF55CD  | 済        | XL-C8300用オプション                 |           |           |               |           |                                      |                                      |                                      |                                  |                                  | 50,000                            | 増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ、550枚）。最大2段まで増設可能。                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| J20 | プリンタRAM<br>モジュール-256MB | XL-EM256CC | 済        | XL-C8300用オプション                 |           |           |               |           |                                      |                                      |                                      |                                  |                                  | 58,800                            | XL-C8300用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| J21 | カラーページ<br>プリンタ         | XL-C2340   | 済        | ●<br>*1                        | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*1       | ●<br>*1   | ●<br>*1                              | ●<br>*2                              | ●<br>*2                              | ●                                | ●                                | ●                                 | 129,800                                                                                                 | A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。<br>解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。<br>印刷速度（A4片面印刷時）：カラー 34枚/分、モノクロ36枚/分、<br>印刷速度（A4両面印刷時）：カラー 25.5ページ/分、モノクロ27ページ/分。<br>用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準440枚～最大1600枚。<br>LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。<br>IPv6 Phase-1対応。両面標準装備。<br>*1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。<br>*2：Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/）から<br>ダウンロードをしてください。<br>[注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合が<br>あります。                                                                                                                                                                                              |    |
| J22 | 拡張給紙ユニット               | XL-EF58CE  | 済        | XL-C2340用オプション                 |           |           |               |           |                                      |                                      |                                      |                                  |                                  | 33,000                            | 増設用給紙ユニット（A4～A5サイズ対応、580枚）。最大2段まで増設可能。                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| J23 | プリンタRAM<br>モジュール-256MB | XL-EM256CE | 済        | XL-C2340用オプション                 |           |           |               |           |                                      |                                      |                                      |                                  |                                  | 58,800                            | XL-C2340用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| J24 | ページプリンタ                | XL-9500    | 済        | ③<br>*1                        | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1                              | ●                                    | ●                                    | ●                                | ●                                | ●                                 | 417,000                                                                                                 | ページプリンタ。<br>解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。<br>印刷速度：A4 50枚/分、B4 33枚/分、A3 28枚/分。ESC/Pシークエンス対応。<br>用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準1200枚～最大3500枚。<br>100BASE-TX（10BASE-T共用）LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。<br>両面標準装備。<br>*1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。<br>[注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になり<br>ます。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| J25 | 拡張給紙ユニット-A             | XL-EF110MA | 済        | XL-9500用オプション                  |           |           |               |           |                                      |                                      |                                      |                                  |                                  | 92,000                            | 増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ、2段カセット：550枚×2）。                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| J26 | 拡張給紙ユニット-B             | XL-EF230MA | 済        | XL-9500用オプション                  |           |           |               |           |                                      |                                      |                                      |                                  |                                  | 113,000                           | 増設用給紙ユニット（A4、B5、レターサイズ、1000枚+1300枚）。                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| J27 | フィニッシャー                | XL-FINMA   | 済        | XL-9500用オプション                  |           |           |               |           |                                      |                                      |                                      |                                  |                                  | 319,000                           | パンチ機能、ステープル機能、排紙容量3500枚を有する後処理オプション。<br>装着には拡張給紙ユニット-Aまたは-Bが必要。<br>導入設置はサービスエンジニアが行う（FM現場2：SFMGEN2、有償）。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| J28 | プリンタRAM<br>モジュール-256MB | XL-EM256MA | 済        | XL-9500用オプション                  |           |           |               |           |                                      |                                      |                                      |                                  |                                  | 58,800                            | XL-9500増設メモリ（メモリ容量：256MB）                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| J29 | ページプリンタ                | XL-9440E   | 済        | ③<br>*1                        | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1                              | ●                                    | ●                                    | ●                                | ●                                | ●                                 | 157,000                                                                                                 | ページプリンタ。<br>解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。<br>印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。ESC/Pシークエンス対応。<br>用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。<br>LANインターフェース（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース<br>標準装備。<br>*1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。<br>[注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール256MBが必要になり<br>ます。<br>[注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| J30 | ページプリンタ                | XL-9380E   | 済        | ③<br>*1                        | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1                              | ●                                    | ●                                    | ●                                | ●                                | ●                                 | 116,000                                                                                                 | ページプリンタ。<br>解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。<br>印刷速度：A4 38枚/分、B4 24枚/分、A3 21枚/分。ESC/Pシークエンス対応。<br>用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。<br>LANインターフェース（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース<br>標準装備。<br>*1：プリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用、またはLAN接続の場合のみ接続可能。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。<br>[注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。<br>[注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| J31 | 拡張給紙ユニット               | XL-EF55MC  | 済        | XL-9440E/9380E用オプション           |           |           |               |           |                                      |                                      |                                      |                                  |                                  | 54,000                            | 増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| J32 | 両面ユニット                 | XL-DUPMC   | 済        | XL-9440E/9380E用オプション           |           |           |               |           |                                      |                                      |                                      |                                  |                                  | 42,000                            | 両面印刷ユニット。                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| J33 | プリンタRAM<br>モジュール-256MB | XL-EM256MC | 済        | XL-9440E/9380E/9320/4360用オプション |           |           |               |           |                                      |                                      |                                      |                                  |                                  | 58,800                            | XL-9440E/9380E/9320/4360増設メモリ（メモリ容量：256MB）                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| J34 | ページプリンタ                | XL-9320    | 済        | ③<br>*1                        | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1                              | ●                                    | ●                                    | ●                                | ●                                | ●                                 | 75,000                                                                                                  | ページプリンタ。<br>解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。<br>印刷速度：A4：32枚/分、B4：19.5枚/分、A3：17.4枚/分。ESC/Pシークエンス対応。<br>用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準450枚～最大1550枚。<br>LANインターフェース（100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース<br>標準装備。IPv6 phase-2対応。<br>*1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。<br>[注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になります。                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| J35 | 拡張給紙ユニット-A             | XL-EF25MF  | 済        | XL-9320用オプション                  |           |           |               |           |                                      |                                      |                                      |                                  |                                  | 42,000                            | 増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、250枚）。カセット1個添付。                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| J36 | 拡張給紙ユニット-B             | XL-EF55MF  | 済        | XL-9320用オプション                  |           |           |               |           |                                      |                                      |                                      |                                  |                                  | 54,000                            | 増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| J37 | 両面ユニット                 | XL-DUPMF   | 済        | XL-9320用オプション                  |           |           |               |           |                                      |                                      |                                      |                                  |                                  | 42,000                            | 両面印刷ユニット。                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。 ※：「適応OS」については、P42をご覧ください。  
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（[J21] カラーページプリンタ（XL-C2340）を除く）  
③CELSIUS Wシリーズ以外はパラレルポート接続ができません。

●：適応可    ×：適応不可    -：無関係

| 項   | 品名       | 型名        | 提供<br>時期 | 適応機種          |           |           |               |           |                     | 適応OS※                       |                             |                                      |                                      |                                       |        | 希望小売価格<br>(円、税別)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 備考                                     |
|-----|----------|-----------|----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     |          |           |          | C<br>シリーズ     | R<br>シリーズ | M<br>シリーズ | W<br>シリーズ     | J<br>シリーズ | H<br>シリーズ<br>(ノート型) | Windows 8 Pro<br>(64 bit 版) | Windows 8 Pro<br>(32 bit 版) | Windows 7 Professional<br>(64 bit 版) | Windows 7 Professional<br>(32 bit 版) | Windows XP Professional<br>(32 bit 版) |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|     |          |           |          |               |           |           |               |           |                     |                             |                             |                                      |                                      |                                       |        | Cシリーズ：CELSIUS C620<br>Rシリーズ：CELSIUS R920、R670-2<br>Mシリーズ：CELSIUS M720<br>Wシリーズ：CELSIUS W520<br>Jシリーズ：CELSIUS J520<br>Hシリーズ：CELSIUS H920、H720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| J38 | ページプリンタ  | XL-4360   | 済        | ③<br>*1       | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1             | ●<br>*3                     | ●<br>*3                     | ●                                    | ●                                    | ●                                     | 75,800 | A4ページプリンタ。<br>解像度：2400dpi相当×600dpi/600dpi×600dpi/300dpi×300dpi。<br>印刷速度：A4：36枚/分、ESC/Pシーケンス対応。<br>用紙サイズ：A4、A5、A6、B5、レター、ハガキ。給紙容量：標準600枚～最大1600枚。LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準搭載。IPv6 Phase-2対応。<br>*1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。<br>*3：Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ）からダウンロードをしてください。 |                                        |
| J39 | 拡張給紙ユニット | XL-EF50ME | 済        | XL-4360用オプション |           |           |               |           |                     |                             |                             |                                      |                                      |                                       |        | 33,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XL-4360用オプション増設用給紙ユニット（A4～A5サイズ、500枚）。 |
| J40 | 両面ユニット   | XL-DUPME  | 済        | XL-4360用オプション |           |           |               |           |                     |                             |                             |                                      |                                      |                                       |        | 21,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XL-4360用オプション両面印刷ユニット。                 |
| J41 | ページプリンタ  | XL-4280   | 済        | ③<br>*1       | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1             | ●<br>*3                     | ●<br>*3                     | ●                                    | ●                                    | ●                                     | 55,000 | 小型/軽量A4ページプリンタ。<br>解像度：600dpi/1200dpi相当（600dpi×2400dpi）。A4：28枚/分、Windows専用ドライバ、ESC/Pシーケンス対応。用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準300枚～最大830枚。LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。<br>*1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。<br>*3：Windows 8対応のドライバは、富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmworld.net/biz/">http://www.fmworld.net/biz/</a> ）からダウンロードをしてください。                                |                                        |
| J42 | 拡張給紙ユニット | XL-EF53MD | 済        | XL-4280用オプション |           |           |               |           |                     |                             |                             |                                      |                                      |                                       |        | 25,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。（A4～A5サイズ、530枚） |

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。 ※：「適応OS」については、P42をご覧ください。  
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（**J21**カラーページプリンタ（XL-C2340）除く）

③CELSIUS Wシリーズ以外はパラレルポート接続ができません。

マニュアル一覧

| マニュアル名称                                                                                                                                                                                                                          | マニュアルコード     | 標準価格<br>(円、税別) | 備考     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|
| CELSIUS                                                                                                                                                                                                                          |              |                |        |
| CELSIUSシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」<br>( <a href="http://www.fmworld.net/biz/celsius/manual/">http://www.fmworld.net/biz/celsius/manual/</a> )に掲載されています。<br>紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。 |              |                |        |
| デスクトップ型                                                                                                                                                                                                                          |              |                |        |
| 製品ガイド                                                                                                                                                                                                                            | B5FK-2091-01 | 5,000          | C620   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | B6FJ-8911-02 | 5,000          | R920   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | B6FJ-7131-02 | 5,000          | R670-2 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | B6FJ-8921-02 | 5,000          | M720   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | B5FK-0961-01 | 5,000          | W520   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | B5FK-0971-01 | 5,000          | J520   |
| ノートブック型                                                                                                                                                                                                                          |              |                |        |
| 製品ガイド                                                                                                                                                                                                                            | B6FJ-8951-01 | 5,000          | H920   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | B6FJ-8961-01 | 5,000          | H720   |

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。  
※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

サブライー覧

| 機種                                                                     | 商品名                             | 商品番号            | 標準価格 (円、税別) | 出荷単位    | 備考                                                                                   |      |      |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------|
| ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。 |                                 |                 |             |         |                                                                                      |      |      |                                       |
| セキュリティ施錠金具用                                                            |                                 |                 |             |         |                                                                                      |      |      |                                       |
| CELSIUS J520                                                           | セキュリティロックW                      | 0522100         | オープン価格      | ／式      | 1式<br>セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：φ5mm、<br>セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、<br>取扱説明書×1 |      |      |                                       |
| 盗難防止用ロック取り付け穴用                                                         |                                 |                 |             |         |                                                                                      |      |      |                                       |
| CELSIUS R920、R670-2、<br>M720、<br>W520、J520、<br>H920、H720               | マイクロセーバー<br>(ノートブックロックツイン)      | 1690843         | オープン価格      | ／式      | 1式<br>ツインハ万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、<br>カギの数：2個                              |      |      |                                       |
|                                                                        | マイクロセーバー<br>(DSノートブックロック ウルトラシ) | 1690900         | オープン価格      | ／式      | 1式<br>ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.83m、<br>カギの数：2個                                  |      |      |                                       |
|                                                                        | コンボセーバー<br>(コンビネーションラップトップロック)  | 0680001         | オープン価格      | ／個      | 1個<br>ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m                                               |      |      |                                       |
| CD-Rディスク                                                               |                                 |                 |             |         |                                                                                      |      |      |                                       |
| FMV-NSM54                                                              | CD-Rディスク (10枚)<br>CDR80WWY10SVT | 1241728         | オープン価格      | ／パック    | 1パック<br>700MB (80min) ワイドプリンタブル白 5mmPケース                                             |      |      |                                       |
|                                                                        | CD-Rディスク (50枚)<br>CDR80WPYSBV   | 0241340         | オープン価格      | ／パック    | 1パック<br>700MB (80min) プリンタブル白 50枚スピンドルケース                                            |      |      |                                       |
|                                                                        | CD-Rディスク (50枚)<br>CDR80SPY50BR  | 1100129         | オープン価格      | ／パック    | 1パック<br>700MB (80min) プリンタブル銀 50枚スピンドルケース                                            |      |      |                                       |
| DVD-Rディスク                                                              |                                 |                 |             |         |                                                                                      |      |      |                                       |
| FMV-NSM54                                                              | DVD-Rディスク (10枚)<br>DR-47WKY10SN | 1241581         | オープン価格      | ／パック    | 1パック<br>4.7GB (データ用) ワイドプリンタブル白 5mmPケース                                              |      |      |                                       |
|                                                                        | DVD-Rディスク (50枚)<br>DR-47WWY50BN | 1241597         | オープン価格      | ／パック    | 1パック<br>4.7GB (データ用) ワイドプリンタブル白 50枚スピンドルケース                                          |      |      |                                       |
| DVD-RAMディスク                                                            |                                 |                 |             |         |                                                                                      |      |      |                                       |
| FMV-NSM54                                                              | DVD-RAMディスク (5枚)<br>LM-HB94MP5  | 1100036         | オープン価格      | ／ケース    | 1ケース<br>9.4GB (240min) TYPE4 (ディスク取出可能)                                              |      |      |                                       |
|                                                                        | DVD-RAMディスク (1枚)<br>LM-HB94L    | 1241102         | オープン価格      | ／ケース    | 1ケース<br>9.4GB (240min) TYPE4 (ディスク取出可能)                                              |      |      |                                       |
|                                                                        | DVD-RAMディスク (1枚)<br>LM-HB47MA   | 1100122         | オープン価格      | ／ケース    | 1ケース<br>4.7GB (120min) TYPE4 (ディスク取出可能)                                              |      |      |                                       |
|                                                                        | DVD-RAMディスク (1枚)<br>LM-HB47LA   | 1241101         | オープン価格      | ／ケース    | 1ケース<br>4.7GB (120min) TYPE4 (ディスク取出可能)                                              |      |      |                                       |
|                                                                        | DVD-RAMディスク (5枚)<br>LM-HC47MW5  | 1100037         | オープン価格      | ／ケース    | 1ケース<br>4.7GB (120min) カートリッジ無                                                       |      |      |                                       |
|                                                                        | DVD-RAMディスク (1枚)<br>LM-HC47L    | 1241100         | オープン価格      | ／ケース    | 1ケース<br>4.7GB (120min) カートリッジ無                                                       |      |      |                                       |
| バッテリーパック                                                               |                                 |                 |             |         |                                                                                      |      |      |                                       |
| CELSIUS H920                                                           | Li-ionバッテリーパック FM-66B           | 0644680         | オープン価格      | ／個      | 1個<br>84Wh リチウムイオンバッテリー 内蔵交換用 (本体標準添付品)                                              |      |      |                                       |
| プリンタ (用紙)                                                              |                                 |                 |             |         |                                                                                      |      |      |                                       |
| ページプリンタ                                                                | カラーページプリンタ<br>XL-C8300          | オフィス用紙W A3      | 普通紙         | 0411650 | 5,700                                                                                | 1ケース | 1ケース | 500枚×3冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                 | オフィス用紙W B4      |             | 0411620 | 6,500                                                                                | 1ケース | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                 | オフィス用紙W A4 (Y)  |             | 0411612 | 4,750                                                                                | 1ケース | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                 | オフィス用紙W A5      |             | 0411630 | 3,000                                                                                | 1ケース | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        | カラーページプリンタ<br>XL-C2340          | オフィス用紙W A4      | 普通紙         | 0411610 | 4,750                                                                                | 1ケース | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                 | オフィス用紙W B5      |             | 0411640 | 4,000                                                                                | 1ケース | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                 | オフィス用紙W A5      |             | 0411630 | 3,000                                                                                | 1ケース | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        | ページプリンタ<br>XL-9500              | オフィス用紙W A3      | 普通紙         | 0411650 | 5,700                                                                                | 1ケース | 1ケース | 500枚×3冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                 | オフィス用紙W B4      |             | 0411620 | 6,500                                                                                | 1ケース | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                 | オフィス用紙W A4 (Y)  |             | 0411612 | 4,750                                                                                | 1ケース | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                 | オフィス用紙W A5      |             | 0411630 | 3,000                                                                                | 1ケース | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                 | 再生オフィス用紙EC A3   | 再生紙         | 0416440 | オープン価格                                                                               | 1ケース | 1ケース | 500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%             |
|                                                                        |                                 | 再生オフィス用紙EC B4   |             | 0416420 | オープン価格                                                                               | 1ケース | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%             |
|                                                                        |                                 | 再生オフィス用紙EC A4   |             | 0416410 | オープン価格                                                                               | 1ケース | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%             |
|                                                                        |                                 | 再生オフィス用紙EC B5   |             | 0416430 | オープン価格                                                                               | 1ケース | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%             |
|                                                                        | ページプリンタ<br>XL-9440E<br>XL-9380E | オフィス用紙W A3      | 普通紙         | 0411650 | 5,700                                                                                | 1ケース | 1ケース | 500枚×3冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                 | オフィス用紙W B4      |             | 0411620 | 6,500                                                                                | 1ケース | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                 | オフィス用紙W A4 (Y)  |             | 0411612 | 4,750                                                                                | 1ケース | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙、横目用紙〔注〕横送りで使用してください。 |
|                                                                        |                                 | オフィス用紙W A5 (Y)  |             | 0411635 | 3,000                                                                                | 1ケース | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                 | オフィス用紙W A4      |             | 0411610 | 4,750                                                                                | 1ケース | 1ケース | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙〔注〕縦送りで使用してください。 |
|                                                                        |                                 | OAラベルA4 (単票用紙)Ⅱ | ラベル紙        | 0412270 | 5,000                                                                                | 1ケース | 1ケース | 12面付け、100シート×1ケース                     |

※1：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙力セット (拡張給紙ユニット含む) から印刷することをお勧めします。

## ▶▶▶ サプライー一覧

| 機種                                          |                        | 商品名              |                    | 商品番号                                                                                        | 標準価格 (円、税別) |         | 出荷単位                                                                            | 備考                                      |                           |                   |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| プリンタ (用紙)                                   |                        |                  |                    |                                                                                             |             |         |                                                                                 |                                         |                           |                   |
| ページプリンタ<br>XL-9320                          | 普通紙                    | オフィス用紙W A3       |                    | 0411650                                                                                     | 5,700       | 1ケース    | 1ケース                                                                            | 500枚×3冊／ケース、推奨用紙                        |                           |                   |
|                                             |                        | オフィス用紙W B4       |                    | 0411620                                                                                     | 6,500       | 1ケース    | 1ケース                                                                            | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                        |                           |                   |
|                                             |                        | オフィス用紙W A4 (Y)   |                    | 0411612                                                                                     | 4,750       | 1ケース    | 1ケース                                                                            | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                        |                           |                   |
|                                             |                        | オフィス用紙W A5 (Y)   |                    | 0411635                                                                                     | 3,000       | 1ケース    | 1ケース                                                                            | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                        |                           |                   |
|                                             |                        | オフィス用紙W A4       |                    | 0411610                                                                                     | 4,750       | 1ケース    | 1ケース                                                                            | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙 [注] 縦送りで使用してください。 |                           |                   |
|                                             |                        | 再生紙              | 再生オフィス用紙EC A3      |                                                                                             | 0416440     | オープン価格  | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35% |                   |
|                                             |                        |                  | 再生オフィス用紙EC B4      |                                                                                             | 0416420     | オープン価格  | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35% |                   |
|                                             |                        |                  | 再生オフィス用紙EC A4      |                                                                                             | 0416410     | オープン価格  | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35% |                   |
|                                             |                        |                  | 再生オフィス用紙EC B5      |                                                                                             | 0416430     | オープン価格  | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35% |                   |
|                                             | ラベル紙                   | OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ |                    | 0412270                                                                                     | 5,000       | 1ケース    | 1ケース                                                                            | 12面付、100シート×1ケース                        |                           |                   |
|                                             | XL-4360                | 普通紙              | オフィス用紙W A4         |                                                                                             | 0411610     | 4,750   | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙          |                   |
|                                             |                        |                  | オフィス用紙W B5         |                                                                                             | 0411640     | 4,000   | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙          |                   |
|                                             |                        |                  | オフィス用紙W A5         |                                                                                             | 0411630     | 3,000   | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙          |                   |
|                                             |                        | 再生紙              | 再生オフィス用紙EC A4      |                                                                                             | 0416410     | オープン価格  | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35% |                   |
|                                             |                        |                  | 再生オフィス用紙EC B5      |                                                                                             | 0416430     | オープン価格  | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35% |                   |
|                                             |                        | ラベル紙             | OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ   |                                                                                             | 0412270     | 5,000   | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 12面付、100シート×1ケース          |                   |
|                                             | XL-4280                | 普通紙              | オフィス用紙W A4         |                                                                                             | 0411610     | 4,750   | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙          |                   |
|                                             |                        |                  | オフィス用紙W B5         |                                                                                             | 0411640     | 4,000   | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙          |                   |
|                                             |                        |                  | オフィス用紙W A5         |                                                                                             | 0411630     | 3,000   | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙          |                   |
|                                             |                        | 再生紙              | 再生オフィス用紙EC A4      |                                                                                             | 0416410     | オープン価格  | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35% |                   |
|                                             |                        |                  | 再生オフィス用紙EC B5      |                                                                                             | 0416430     | オープン価格  | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35% |                   |
|                                             |                        | ラベル紙             | OAラベルA4 (単票用紙) Ⅱ   |                                                                                             | 0412270     | 5,000   | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 12面付け、100シート×1ケース         |                   |
| FMPR-661K<br>FMPR5620/5420/5120<br>FMPR3020 | 連続用紙                   | 上質               | 白紙フォーム 15×11インチ    |                                                                                             | 0410810     | 5,400   | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 15×11、2000セット／ケース         |                   |
|                                             |                        |                  | ストックフォーム 1513-P    |                                                                                             | 0410118     | 5,000   | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 15×11、2000セット／ケース         |                   |
|                                             |                        | 再生               | ストックフォームEC 1513-1P |                                                                                             | 0414112     | 5,300   | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 15×11、2000セット／ケース、古紙約70%  |                   |
|                                             |                        |                  | ストックフォーム 1013-1P   |                                                                                             | 0410280     | 4,500   | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 10×11、2000セット／ケース         |                   |
|                                             |                        | 上質               | 白紙フォーム 10×11インチ    |                                                                                             | 0410282     | 4,500   | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 10×11、2000セット／ケース         |                   |
|                                             | OAラベルA4 (連続用紙)         |                  | 0412250            | 7,500                                                                                       | 1ケース        | 1ケース    | 12面付×250枚／ケース、91/2×12                                                           |                                         |                           |                   |
|                                             | 漢字プリンタ-10<br>FMPR2000G | 連続用紙             | 上質                 | ストックフォーム 1013-1P                                                                            |             | 0410280 | 4,500                                                                           | 1ケース                                    | 1ケース                      | 10×11、2000セット／ケース |
|                                             |                        |                  |                    | 白紙フォーム 10×11インチ                                                                             |             | 0410282 | 4,500                                                                           | 1ケース                                    | 1ケース                      | 10×11、2000セット／ケース |
|                                             |                        |                  | OAラベルA4 (連続用紙)     |                                                                                             | 0412250     | 7,500   | 1ケース                                                                            | 1ケース                                    | 12面付×250枚／ケース、91/2×12     |                   |
| プリンタ (トナーカートリッジ／リボン／その他)                    |                        |                  |                    | トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年 (開封後1年間) の有効期限があります。安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。 |             |         |                                                                                 |                                         |                           |                   |
| カラーページプリンタ<br>XL-C8300                      | トナーカートリッジCL114A (ブラック) |                  | 0897110            | 6,000                                                                                       | ／本          | 1本      | ブラックトナー約2,500ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※2                     |                                         |                           |                   |
|                                             | トナーカートリッジCL114A (イエロー) |                  | 0897120            | 7,000                                                                                       | ／本          | 1本      | イエロートナー約2,500ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※2                     |                                         |                           |                   |
|                                             | トナーカートリッジCL114A (マゼンタ) |                  | 0897130            | 7,000                                                                                       | ／本          | 1本      | マゼンタトナー約2,500ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※2                     |                                         |                           |                   |
|                                             | トナーカートリッジCL114A (シアン)  |                  | 0897140            | 7,000                                                                                       | ／本          | 1本      | シアントナー約2,500ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※2                      |                                         |                           |                   |
|                                             | トナーカートリッジCL114B (ブラック) |                  | 0897210            | 15,000                                                                                      | ／本          | 1本      | ブラックトナー約7,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※2                     |                                         |                           |                   |
|                                             | トナーカートリッジCL114B (イエロー) |                  | 0897220            | 16,000                                                                                      | ／本          | 1本      | イエロートナー約7,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※2                     |                                         |                           |                   |
|                                             | トナーカートリッジCL114B (マゼンタ) |                  | 0897230            | 16,000                                                                                      | ／本          | 1本      | マゼンタトナー約7,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※2                     |                                         |                           |                   |
|                                             | トナーカートリッジCL114B (シアン)  |                  | 0897240            | 16,000                                                                                      | ／本          | 1本      | シアントナー約7,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※2                      |                                         |                           |                   |
|                                             | ドラムカートリッジCL114 (ブラック)  |                  | 0897410            | 16,000                                                                                      | ／台          | 1台      | 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2<br>トナー 1本添付 (約2,700ページ印刷可能 (A4、印字率5%)) |                                         |                           |                   |
|                                             | ドラムカートリッジCL114 (イエロー)  |                  | 0897420            | 16,000                                                                                      | ／台          | 1台      | 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2<br>トナー 1本添付 (約2,700ページ印刷可能 (A4、印字率5%)) |                                         |                           |                   |
|                                             | ドラムカートリッジCL114 (マゼンタ)  |                  | 0897430            | 16,000                                                                                      | ／台          | 1台      | 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2<br>トナー 1本添付 (約2,700ページ印刷可能 (A4、印字率5%)) |                                         |                           |                   |
|                                             | ドラムカートリッジCL114 (シアン)   |                  | 0897440            | 16,000                                                                                      | ／台          | 1台      | 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2<br>トナー 1本添付 (約2,700ページ印刷可能 (A4、印字率5%)) |                                         |                           |                   |

※1：給紙トレイから印刷すると、用紙が2枚以上重なって給紙される場合がありますので、給紙カセット (拡張給紙ユニット含む) から印刷することをお勧めします。

※2：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。



| 機種                         |                                 | 商品名                    | 商品番号                                                                                            | 標準価格 (円、税別) |      | 出荷単位                               | 備考                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| プリンタ (トナーカートリッジ／リボン／その他)   |                                 |                        | トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年 (開封後1年間) の有効期限があります。<br>安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。 |             |      |                                    |                                                                                 |
| タ<br>ン<br>デ<br>ム<br>機<br>種 | カラーページプリンタ<br>XL-C2340          | トナーカートリッジ(L115A(ブラック)) | 0800110                                                                                         | 7,800       | ／本   | 1本                                 | ブラックトナー約3,000ページ印刷可能 (JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※2                     |
|                            |                                 | トナーカートリッジ(L115A(イエロー)) | 0800120                                                                                         | 6,800       | ／本   | 1本                                 | イエロートナー約2,000ページ印刷可能 (JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※2                     |
|                            |                                 | トナーカートリッジ(L115A(マゼンタ)) | 0800130                                                                                         | 6,800       | ／本   | 1本                                 | マゼンタトナー約2,000ページ印刷可能 (JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※2                     |
|                            |                                 | トナーカートリッジ(L115A (シアン)) | 0800140                                                                                         | 6,800       | ／本   | 1本                                 | シアントナー約2,000ページ印刷可能 (JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※2                      |
|                            |                                 | トナーカートリッジ(L115B(ブラック)) | 0800150                                                                                         | 19,800      | ／本   | 1本                                 | ブラックトナー約8,000ページ印刷可能 (JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※2                     |
|                            |                                 | トナーカートリッジ(L115B(イエロー)) | 0800160                                                                                         | 16,000      | ／本   | 1本                                 | イエロートナー約6,000ページ印刷可能 (JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※2                     |
|                            |                                 | トナーカートリッジ(L115B(マゼンタ)) | 0800170                                                                                         | 16,000      | ／本   | 1本                                 | マゼンタトナー約6,000ページ印刷可能 (JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※2                     |
|                            |                                 | トナーカートリッジ(L115B (シアン)) | 0800180                                                                                         | 16,000      | ／本   | 1本                                 | シアントナー約6,000ページ印刷可能 (JIS × 6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※2                      |
|                            |                                 | ドラムカートリッジ(L115 (ブラック)) | 0800410                                                                                         | 12,000      | ／台   | 1台                                 | 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2<br>トナー 1本添付 (約2,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%)) |
|                            |                                 | ドラムカートリッジ(L115 (イエロー)) | 0800420                                                                                         | 12,000      | ／台   | 1台                                 | 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2<br>トナー 1本添付 (約2,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%)) |
|                            |                                 | ドラムカートリッジ(L115 (マゼンタ)) | 0800430                                                                                         | 12,000      | ／台   | 1台                                 | 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2<br>トナー 1本添付 (約2,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%)) |
|                            |                                 | ドラムカートリッジ(L115 (シアン))  | 0800440                                                                                         | 12,000      | ／台   | 1台                                 | 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※2<br>トナー 1本添付 (約2,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%)) |
|                            | ページプリンタ<br>XL-9500              | トナーカートリッジ LB316        | 0808110                                                                                         | 32,500      | ／本   | 1本                                 | 約30,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、片面連続プリント時) ※2                                          |
|                            |                                 | ドラムカートリッジ LB316        | 0808410                                                                                         | 85,000      | ／台   | 1台                                 | 約60,000ページ印刷可能 (A4、印刷率5%、片面連続プリント時) ※2                                          |
|                            |                                 | ステープル針                 | 0808710                                                                                         | 4,800       | ／ケース | 1ケース                               | フィニッシャー用交換針 5,000針×3セット                                                         |
|                            |                                 | レーザプリンタ置台              | 0530580                                                                                         | 23,400      | ／台   | 1台                                 | 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm。<br>拡張給紙ユニット (XL-EF110MA/XL-EF230MA) と同時に使用できません。  |
|                            | ページプリンタ<br>XL-9440E<br>XL-9380E | プロセスカートリッジ LB318A      | 0892110                                                                                         | 30,000      | ／台   | 1台                                 | 約6,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2                            |
|                            |                                 | プロセスカートリッジ LB318B      | 0892120                                                                                         | 45,000      | ／台   | 1台                                 | 約15,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2                           |
|                            |                                 | LB315給紙カセット (550枚) A3U | 0805330                                                                                         | 20,000      | ／台   | 1台                                 | 破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。                                 |
|                            |                                 | レーザプリンタ置台              | 0530580                                                                                         | 23,400      | ／台   | 1台                                 | 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm                                                    |
|                            | ページプリンタ<br>XL-9320              | プロセスカートリッジLB319A       | 0896110                                                                                         | 34,500      | ／台   | 1台                                 | 約6,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2                            |
|                            |                                 | プロセスカートリッジLB319B       | 0896120                                                                                         | 46,000      | ／台   | 1台                                 | 約10,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2                           |
|                            |                                 | 環境共生トナー LB319AF        | 0896114                                                                                         | 28,500      | ／台   | 1台                                 | 約6,000ページ印刷可能 (JIS×6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※3※4                            |
|                            |                                 | 環境共生トナー LB319BF        | 0896124                                                                                         | 38,000      | ／台   | 1台                                 | 約10,000ページ印刷可能 (JIS×6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※3※4                           |
|                            |                                 | レーザプリンタ置台              | 0530580                                                                                         | 23,400      | ／台   | 1台                                 | 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm                                                    |
|                            | ページプリンタ<br>XL-4360              | プロセスカートリッジLB109A       | 0894110                                                                                         | 36,000      | ／台   | 1台                                 | 約8,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2                            |
|                            |                                 | プロセスカートリッジLB109B       | 0894120                                                                                         | 48,000      | ／台   | 1台                                 | 約12,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2                           |
|                            |                                 | 環境共生トナー LB109AF        | 0894114                                                                                         | 32,400      | ／台   | 1台                                 | 約8,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※3                            |
|                            |                                 | 環境共生トナー LB109BF        | 0894124                                                                                         | 43,200      | ／台   | 1台                                 | 約12,000ページ印刷可能 (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※3                           |
|                            |                                 | レーザプリンタ置台              | 0530580                                                                                         | 23,400      | ／台   | 1台                                 | 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm                                                    |
|                            |                                 | レーザプリンタ置台S-1           | 0530590                                                                                         | 18,000      | ／台   | 1台                                 | 400 (W) ×560 (D) ×210 (H) mm                                                    |
|                            |                                 | ドラムカートリッジLB108         | 0893410                                                                                         | 13,000      | ／台   | 1台                                 | 約20,000ページ (A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ) ※2                           |
|                            | ページプリンタ<br>XL-4280              | トナーカートリッジLB108A        | 0893110                                                                                         | 9,500       | ／本   | 1本                                 | 約3,500ページ (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2                                |
|                            |                                 | トナーカートリッジLB108B        | 0893120                                                                                         | 18,000      | ／本   | 1本                                 | 約7,000ページ (JIS × 6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※2                                |
|                            |                                 | レーザプリンタ置台S-1           | 0530590                                                                                         | 18,000      | ／台   | 1台                                 | 400 (W) ×560 (D) ×210 (H) mm                                                    |
| FMPR5120<br>FMPR2000G/3020 |                                 | リボンカセット DPK3800 (黒)    | 0325210                                                                                         | 2,200       | ／巻   | 1巻                                 | 13mm×6m、約500万字 (ANKドラフト)                                                        |
|                            | サブカセット DPK3800 (黒)              | 0325220                | 1,100                                                                                           | ／巻          | 1巻   | 0325210の語替え用リボン、約500万字 (ANKドラフト)   |                                                                                 |
| FMPR5620/5420              | リボンカセット SDM-9                   | 0325470                | 6,000                                                                                           | ／巻          | 1巻   | 16mm×55m、約1,500万字 (ANKドラフト)        |                                                                                 |
|                            | サブカセット SDM-9                    | 0325480                | 3,200                                                                                           | ／巻          | 1巻   | 0325470の語替え用リボン、約1,500万字 (ANKドラフト) |                                                                                 |
| FMPR-661K                  | リボンカセット SDM-10 (黒)              | 0325290                | 2,100                                                                                           | ／巻          | 1巻   | 13mm×15m、約300万字 (英数カナ文字)           |                                                                                 |

※2：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。  
※3：1回のみ使用可能。使用後は必ずプロセスカートリッジをご返却ください。  
※4：交換時期（トナー残量が少ない）を検出してから、約5,000ページの印刷でプロセスカートリッジの動作を停止します。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。  
富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279  
※携帯電話・PHSの場合：03-5520-5820  
(通話料金はお客様のご負担となります)  
月曜日～金曜日 9：00～17：30 (祝日・年末年始除く)  
<http://jp.fujitsu.com/group/coworco/>



- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Intel Core、Core Inside、Xeon、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、Excel、OneNote、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- Windows 8 サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
- Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/systemrequirements>をご覧ください。
- Roxio Creatorは、Corel Corporationの商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- NVIDIA、NVIDIA Quadro、Quadro、Tesla、Maximus、OptimusはNVIDIA Corporationの登録商標または商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

 **安全に関するご注意**

●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。  
火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc について  
本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは  
レーザーを使用しています。

クラス1 レーザ製品

# 富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

**通話料 無料** **0120-959-242** (受付時間：9 時～19 時)

\*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。  
\*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。  
富士通製品情報ページ(<http://www.fmworl.net/biz/fmv/>)

CELSIUSについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

★本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、「希望小売価格」となっております。  
★本システム構成図は、2013 年 6 月現在のもので、改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。 ★本システム構成図に掲載されている商品のイメージ図は、実際の商品とは異なる場合があります。  
★本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造終了後 5 年間です。  
★本システム構成図に記載のパソコン本体及び周辺機器は日本国内仕様です。当社では、海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。また、お客様の責任において海外に持ち出される場合は、輸出許可証が必要となる場合があります。デスクトップ型では海外各国固有の規格は取得しておりません。