

セルシウス

# FUJITSU Workstation CELSIUS

## 法人向けPCワークステーション システム構成図



## 目 次

## ■ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ PCワークステーション本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.36～P.51) にて必ず詳細をご確認ください。

## ■ CELSIUS (デスクトップ型)

|                      |    |
|----------------------|----|
| ラックマウント型             |    |
| ・ CELSIUS C740 ..... | 4  |
| タワー型/ラックマウント型        |    |
| ・ CELSIUS R940 ..... | 7  |
| タワー型                 |    |
| ・ CELSIUS M740 ..... | 10 |
| ・ CELSIUS W530 ..... | 12 |
| コンパクト型               |    |
| ・ CELSIUS J530 ..... | 14 |

## ■ CELSIUS (ノートブック型)

|                        |    |
|------------------------|----|
| 15.6型ワイド・モバイルワークステーション |    |
| ・ CELSIUS H730 .....   | 16 |

## ■ FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk ..... 18

■ 標準保証 (1年間引取+パーツ保証) をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

## ■ カスタムメイドプラスサービス ..... 19

■ PCワークステーションの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

## ■ 導入一時費用..... 20

■ PCワークステーションの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

## ■ システム構成図..... 21

■ PCワークステーション本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。

※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧 (P.36～P.51) にて必ず詳細をご確認ください。

## ■ ハードウェア一覧 ..... 36

■ PCワークステーション本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

## ■ マニュアル一覧..... 52

■ オプションのマニュアル (印刷物) がご確認いただけます。

## ■ サプライ一覧..... 53

■ サプライ品がご確認いただけます。

## ■各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて（法人）

本システム構成図記載のCELSIUSは、一部プリインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません。

リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

| 品名                   | モデル名                                                           | プリインストールOS *4                         | リカバリデータディスク領域<br>(リカバリデータディスク+ドライバースディスク*2)                        | 添付ディスク                                 | カスタムメイド選択可能<br>リカバリデータディスク*3                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| W530<br>J530<br>H730 | Windows 8.1 Pro (64bit)                                        | Windows 8.1 Pro (64bit)               | Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク *1 +<br>ドライバースディスク             | なし                                     | Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリ<br>データディスク                |
|                      | Windows 7 Professional (64bit) SP1<br>(Windows 8.1 Proダウングレード) | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1 | Windows 7 Professional (64bit) SP1の<br>リカバリデータディスク *1 + ドライバースディスク | Windows 8.1 Pro (64bit)<br>リカバリデータディスク | Windows 7 Professional (64bit/32bit)<br>SP1のリカバリデータディスク |
|                      | Windows 7 Professional (32bit) SP1<br>(Windows 8.1 Proダウングレード) | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1 | Windows 7 Professional (32bit) SP1の<br>リカバリデータディスク *1 + ドライバースディスク | Windows 8.1 Pro (64bit)<br>リカバリデータディスク | Windows 7 Professional (64bit/32bit)<br>SP1のリカバリデータディスク |
|                      | Windows 7 Professional (32bit)<br>SP1                          | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1 | Windows 7 Professional (32bit) SP1の<br>リカバリデータディスク *1 + ドライバースディスク | なし                                     | Windows 7 Professional (64bit/32bit)<br>SP1のリカバリデータディスク |
| C740<br>R940<br>M740 | Windows 8.1 Pro (64bit)                                        | Windows 8.1 Pro (64bit)               | Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリデータディスク *1 +<br>ドライバースディスク             | なし                                     | Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリ<br>データディスク                |
|                      | Windows 7 Professional (64bit)<br>SP1                          | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1 | Windows 7 Professional (64bit) SP1の<br>リカバリデータディスク *1 + ドライバースディスク | なし                                     | Windows 7 Professional (64bit) SP1<br>のリカバリデータディスク      |

\*1：リカバリデータディスクを書き出せる回数は1回のみです。なお、カスタムメイドでディスクを選択した場合は、リカバリデータディスクを書き出すことはできません。

\*2：ドライバースディスクにはサポートOSのドライバが格納されています。なお、J530、W530、R940、M740で書き出すにはDVD+R DL媒体が必要です。

\*3：カスタムメイドで添付可能なリカバリデータディスクにつきましては、各製品の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

\*4：本OSは工場出荷時でプリインストールされているOSです。

本システム構成図に記載の情報は 2015 年 5 月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。  
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

PCワークステーション ラックマウント型

A1 CELSIUS C740  
(ラックマウントモデル)



各変更／追加メニュー①～⑯の型名／価格等の詳細につきましては「**■変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名            | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期    | OS       | CPU                                   | メモリ                                                | HDD                                  | 光学<br>ドライブ    | グラフィックス                    | カード | キーボード | マウス | リカバリ<br>ディスク |
|---------------|------------------|---------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------|-----|-------|-----|--------------|
| 標準<br>稼働モデル   | CELC02001        | 355,000 | 2015.7/上 | Windows 8.1 Pro<br>(64bit)            | インテル®<br>Xeon®<br>プロセッサー<br>E5-1603v3<br>(2.80GHz) | 500GB<br>(SATA,7200rpm)<br>(2.5")    | 薄型<br>スーパーマルチ | NVIDIA®<br>Quadro®<br>K420 | —   | —     | —   | —            |
|               | CELC02002        | 355,000 | 2015.7/上 | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1 |                                                    | 500GB<br>(SATA,7200rpm)<br>(2.5")    |               |                            |     |       |     |              |
| 24時間<br>稼働モデル | CELC02003        | 455,000 | 2015.7/上 | Windows 8.1 Pro<br>(64bit)            |                                                    | 250GB<br>(SATA,7200rpm)<br>(2.5") *5 |               |                            |     |       |     |              |
|               | CELC02004        | 455,000 | 2015.7/上 | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1 |                                                    | 250GB<br>(SATA,7200rpm)<br>(2.5")    |               |                            |     |       |     |              |

(注) AC200Vで使用する場合、AC200V用電源ケーブルを別途手配する必要があります。(詳細は36ページをご覧ください。)

①  
インテル® Xeon®  
プロセッサー  
E5-1620v3  
(3.50GHz)  
+21,400円

②  
インテル® Xeon®  
プロセッサー  
E5-1650v3  
(3.50GHz)  
+87,200円

③  
16GB  
(8GB×2)  
+128,000円

④  
32GB  
(8GB×4)  
+384,000円

⑤  
64GB  
(8GB×8)  
+896,000円

⑥  
128GB  
(16GB×8) \*1  
+1,920,000円

【標準搭載モデル】  
⑦  
500GB  
(SATA,7200rpm)  
×2 \*2  
+37,800円

⑧  
500GB (SATA,  
7200rpm) + 500GB  
(SATA,7200rpm) ×  
2 (RAID1) \*2\*4  
+123,900円

⑨  
500GB  
(SATA,7200rpm)  
×4 \*2  
+113,400円

⑩  
フラッシュ  
メモリディスク  
256GB  
\*2\*5  
+78,000円

⑪  
フラッシュメモリデ  
ィスク256GB + 500GB  
(SATA,7200rpm)  
\*2\*5  
+115,800円

⑫  
フラッシュメモリデ  
ィスク256GB + 500GB  
(SATA,7200rpm) ×2  
(RAID1) \*2\*4\*5  
+201,900円

⑬  
フラッシュ  
メモリディスク  
512GB  
\*2\*6  
+156,000円

⑭  
フラッシュメモリデ  
ィスク512GB + 500GB  
(SATA,7200rpm)  
\*2\*6  
+193,800円

⑮  
フラッシュメモリデ  
ィスク512GB + 500GB  
(SATA,7200rpm) ×2  
(RAID1) \*2\*4\*6  
+279,900円

⑯  
【24時間稼働モデル】  
⑰  
500GB  
(SATA,7200rpm)  
\*3  
+56,700円

⑱  
500GB  
(SATA,7200rpm)  
×2 \*3  
+170,100円

⑲  
500GB  
(SATA,7200rpm)  
×4 \*3  
+396,900円

⑳  
500GB  
(SATA,7200rpm)  
×2 (RAID1)  
\*3\*4  
+218,400円

㉑  
500GB (SATA,  
7200rpm) + 500GB  
(SATA,7200rpm) ×  
2 (RAID1) \*3\*4  
+331,800円

㉒  
NVIDIA®  
Quadro®  
K620  
+12,800円

㉓  
NVIDIA®  
Quadro®  
K2200  
+78,300円

㉔  
NVIDIA®  
Quadro®  
K4200  
+187,000円

㉕  
NVIDIA®  
Quadro®  
K5200  
+397,000円

㉖  
RemoteAccess  
カード追加  
\*7  
+118,000円

㉗  
リカバリデータディ  
スク+ドライバースデ  
ィスク追加 (Windows  
8.1 Pro 64bit) \*8  
+3,000円

㉘  
リカ/リデータディ  
スク+ドライバースデ  
ィスク追加 (Windows  
7 Professional  
64bit) \*8  
+3,000円

\*1：24時間稼働モデルの場合、128GBをお選びになるときは、500GB HDD以上の搭載が必須です。

\*2：8時間稼働モデルのみ選択可能。

\*3：24時間稼働モデルのみ選択可能。

\*4：RemoteAccessカード追加とは、同時選択できません。

\*5：搭載可能なメモリは64GBまでです。

\*6：受注生産品です。

\*7：RAID1構成のハードディスクとは、同時選択できません。

\*8：リカバリデータディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMとなります。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・24時間モデルへ、複数のHDDを搭載可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■ CELSIUS C740 変更／追加オプション 型名・価格一覧

| 項目       | 品名                                                                                         | 型名        | 提供時期  | 希望小売価格<br>(円、税別) | 対象モデル    |            | プリインストールOS                       |                                             | 備考                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|----------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                            |           |       |                  | 標準<br>稼働 | 24時間<br>稼働 | Windows<br>8.1<br>Pro<br>(64bit) | Windows 7<br>Professional<br>(64bit)<br>SP1 |                                                                                                                                                                                            |
| CPU      | ① CPU変更 Xeon® E5-1603v3→<br>Xeon® E5-1620v3                                                | CLCPRC020 | 本体に同期 | 21,400           | ●        | ●          | ●                                | ●                                           | 標準搭載CPUのインテル® Xeon® E5-1603v3 (2.80GHz) からインテル® Xeon® E5-1620v3 (3.50GHz) に変更します。                                                                                                          |
|          | ② CPU変更 Xeon® E5-1603v3→<br>Xeon® E5-1650v3                                                | CLCPRC021 | 本体に同期 | 87,200           | ●        | ●          | ●                                | ●                                           | 標準搭載CPUのインテル® Xeon® E5-1603v3 (2.80GHz) からインテル® Xeon® E5-1650v3 (3.50GHz) に変更します。                                                                                                          |
| メモリ      | ③ メモリ変更 8GB→16GB (8GB×2/<br>DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC/Reg)                                   | CLCMEM022 | 本体に同期 | 128,000          | ●        | ●          | ●                                | ●                                           | 標準搭載メモリの8GB (8GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。<br>PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM. ECC/Reg                                                                                                            |
|          | ④ メモリ変更 8GB→32GB (8GB×4/<br>DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC/Reg)                                   | CLCMEM023 | 本体に同期 | 384,000          | ●        | ●          | ●                                | ●                                           | 標準搭載メモリの8GB (8GB×1) から32GB (8GB×4) に変更します。<br>PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM. ECC/Reg                                                                                                            |
|          | ⑤ メモリ変更 8GB→64GB (8GB×8/<br>DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC/Reg)                                   | CLCMEM024 | 本体に同期 | 896,000          | ●        | ●          | ●                                | ●                                           | 標準搭載メモリの8GB (8GB×1) から64GB (8GB×8) に変更します。<br>PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM. ECC/Reg                                                                                                            |
|          | ⑥ メモリ変更 8GB→128GB (16GB×8/<br>DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC/Reg)                                 | CLCMEM025 | 本体に同期 | 1,920,000        | ●        | ※          | ●                                | ●                                           | 標準搭載メモリの8GB (8GB×1) から128GB (16GB×8) に変更します。<br>PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM. ECC/Reg<br>※500GB HDD以上の搭載が必須です。                                                                                 |
| HDD      | ⑦ HDD変更 500GB (SATA/7200rpm)<br>→500GB (SATA/7200rpm) ×2                                   | CLCHDD048 | 本体に同期 | 37,800           | ●        | —          | ●                                | ●                                           | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) から1TB (500GB×2) (SATA) に変更します。                                                                                                                                    |
|          | ⑧ HDD変更 500GB (SATA/7200rpm)<br>→500GB (SATA/7200rpm) + 500GB<br>(SATA/7200rpm) ×2 (RAID1) | CLCHDD049 | 本体に同期 | 123,900          | ●        | —          | ●                                | ●                                           | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) から500GB + 500GB×2 (RAID1) に変更します。<br>※ RemoteAccessカードとは、同時選択できません。                                                                                               |
|          | ⑨ HDD変更 500GB (SATA/7200rpm)<br>→500GB (SATA/7200rpm) ×4                                   | CLCHDD04A | 本体に同期 | 113,400          | ●        | —          | ●                                | ●                                           | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) から2TB (500GB×4) (SATA) に変更します。                                                                                                                                    |
|          | ⑩ HDD変更 500GB (SATA/7200rpm)<br>→フラッシュメモリディスク256GB                                         | CLCHDD04B | 本体に同期 | 78,000           | ●        | —          | ●                                | ●                                           | 標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) からフラッシュメモリディスク256GBに変更します。<br>※ 搭載可能なメモリは64GBまでです。                                                                                                                |
|          | ⑪ HDD変更 500GB (SATA/7200rpm)<br>→フラッシュメモリディスク256GB +<br>500GB (SATA/7200rpm)               | CLCHDD04C | 本体に同期 | 115,800          | ●        | —          | ●                                | ●                                           | 標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) からフラッシュメモリディスク256GB + 500GBに変更します。<br>※ 搭載可能なメモリは64GBまでです。                                                                                                        |
|          | ⑫ HDD変更 500GB (SATA/7200rpm)<br>→フラッシュメモリディスク256GB +<br>500GB (SATA/7200rpm) ×2 (RAID1)    | CLCHDD04D | 本体に同期 | 201,900          | ●        | —          | ●                                | ●                                           | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) からフラッシュメモリディスク256GB + 500GB×2 (RAID1) に変更します。<br>※ RemoteAccessカードとは、同時選択できません。<br>※ 搭載可能なメモリは64GBまでです。                                                           |
|          | ⑬ HDD変更 500GB (SATA/7200rpm)<br>→フラッシュメモリディスク512GB                                         | CLCHDD04E | 本体に同期 | 156,000          | ●        | —          | ●                                | ●                                           | 標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) からフラッシュメモリディスク512GBに変更します。<br>※ 受注生産品です。                                                                                                                          |
|          | ⑭ HDD変更 500GB (SATA/7200rpm)<br>→フラッシュメモリディスク512GB +<br>500GB (SATA/7200rpm)               | CLCHDD04F | 本体に同期 | 193,800          | ●        | —          | ●                                | ●                                           | 標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) からフラッシュメモリディスク512GB + 500GBに変更します。<br>※ 受注生産品です。                                                                                                                  |
|          | ⑮ HDD変更 500GB (SATA/7200rpm)<br>→フラッシュメモリディスク512GB +<br>500GB (SATA/7200rpm) ×2 (RAID1)    | CLCHDD04G | 本体に同期 | 279,900          | ●        | —          | ●                                | ●                                           | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) からフラッシュメモリディスク512GB + 500GB×2 (RAID1) に変更します。<br>※ RemoteAccessカードとは、同時選択できません。<br>※ 受注生産品です。                                                                     |
|          | ⑯ HDD変更 250GB→500GB<br>(SATA/7200rpm)                                                      | CLCHDD043 | 本体に同期 | 56,700           | —        | ●          | ●                                | ●                                           | 標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。                                                                                                                                            |
|          | ⑰ HDD変更 250GB→500GB<br>(SATA/7200rpm) ×2                                                   | CLCHDD044 | 本体に同期 | 170,100          | —        | ●          | ●                                | ●                                           | 標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から1TB (500GB×2) (SATA) に変更します。                                                                                                                                    |
|          | ⑱ HDD変更 250GB→500GB<br>(SATA/7200rpm) ×4                                                   | CLCHDD045 | 本体に同期 | 396,900          | —        | ●          | ●                                | ●                                           | 標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から2TB (500GB×4) (SATA) に変更します。                                                                                                                                    |
|          | ⑲ HDD変更 250GB→500GB<br>(SATA/7200rpm) ×2 (RAID1)                                           | CLCHDD046 | 本体に同期 | 218,400          | —        | ●          | ●                                | ●                                           | 標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB×2 (RAID1) に変更します。<br>※ RemoteAccessカードとは、同時選択できません。                                                                                                       |
|          | ⑳ HDD変更 250GB→500GB<br>(SATA/7200rpm) + 500GB<br>(SATA/7200rpm) ×2 (RAID1)                 | CLCHDD047 | 本体に同期 | 331,800          | —        | ●          | ●                                | ●                                           | 標準搭載ハードディスクの250GB (SATA) から500GB + 500GB×2 (RAID1) に変更します。<br>※ RemoteAccessカードとは、同時選択できません。                                                                                               |
| グラフィックス  | ㉑ グラフィックスカード変更 NVIDIA®<br>Quadro® K420→NVIDIA® Quadro®<br>K620                             | CLCGRA01X | 本体に同期 | 12,800           | ●        | ●          | ●                                | ●                                           | 標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® K620に変更します。<br>※ アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI<br>変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。  |
|          | ㉒ グラフィックスカード変更 NVIDIA®<br>Quadro® K420→NVIDIA® Quadro®<br>K2200                            | CLCGRA01Y | 本体に同期 | 78,300           | ●        | ●          | ●                                | ●                                           | 標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® K2200に変更します。<br>※ アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI<br>変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 |
|          | ㉓ グラフィックスカード変更 NVIDIA®<br>Quadro® K420→NVIDIA® Quadro®<br>K4200                            | CLCGRA020 | 本体に同期 | 187,000          | ●        | ●          | ●                                | ●                                           | 標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® K4200に変更します。<br>※ アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI<br>変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 |
|          | ㉔ グラフィックスカード変更 NVIDIA®<br>Quadro® K420→NVIDIA® Quadro®<br>K5200                            | CLCGRA021 | 本体に同期 | 397,000          | ●        | ●          | ●                                | ●                                           | 標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® K5200に変更します。<br>※ アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合は<br>DP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 |
| カード      | ㉕ RemoteAccessカード追加                                                                        | CLCEXT00E | 本体に同期 | 118,000          | ●        | ●          | ●                                | ●                                           | RemoteAccessカードを追加します。<br>※RAID1構成のハードディスクとは、同時選択できません。                                                                                                                                    |
| リカバリディスク | ㉖ リカバリデータディスク+<br>ドライバーズディスク追加<br>(Windows 8.1 Pro 64bit)                                  | CLCRDD02L | 本体に同期 | 3,000            | ●        | ●          | ●                                | —                                           | Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリディスク+ドライバーズディスクを添付します。<br>リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                                                         |
|          | ㉗ リカバリデータディスク+<br>ドライバーズディスク追加<br>(Windows 7 Professional 64bit)                           | CLCRDD02M | 本体に同期 | 3,000            | ●        | ●          | —                                | ●                                           | Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリディスク+ドライバーズディスクを添付します。<br>リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                                                  |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

■ CELSIUS C740（ラックマウントモデル）19インチラックの搭載シミュレーション – サンプル構成例 –

※19インチラック関連製品の手配型名や詳細情報につきましてはこちらでご確認ください。http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/

|                   |                   |               |
|-------------------|-------------------|---------------|
| C740 + ラックマウントキット | ↑ 約44.45mm<br>約1U | ※1U = 44.45mm |
|-------------------|-------------------|---------------|

① CELSIUS C740を10台集約する場合

|     |              |
|-----|--------------|
| 25U |              |
| 20U |              |
| 16U | PY-R1DP1     |
| 15U | PY-KVAA16    |
|     | ブランクパネル      |
|     | ブランクパネル      |
|     | ブランクパネル      |
|     | CELSIUS C740 |
| 10U | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
| 5U  | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
| 1U  | ブランクパネル      |

② CELSIUS C740を20台集約する場合

|     |              |
|-----|--------------|
| 25U |              |
| 24U | PY-KVAA08    |
|     | PY-KVAA16    |
|     | PY-R1DP1     |
|     | CELSIUS C740 |
| 20U | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
| 15U | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
| 10U | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
| 5U  | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
|     | CELSIUS C740 |
| 1U  | ブランクパネル      |

■必要機材

| CELSIUS C740      |                                                            |     |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| Rack Mounting Kit | 1セット添付                                                     | 10台 |
|                   | DVI-VGA変換アダプタ 1個添付                                         |     |
| 19R-261A2         | 19インチスリムラック モデル2616 (16U)                                  | 1台  |
| PY-R1DP1          | 17インチ ラック・コンソール (RC25)                                     | 1台  |
| PY-KVAA16         | アナログKVMスイッチ (16ポート)<br>※DVI-VGA変換アダプタが必須です。(1個標準添付されています。) | 1台  |
| PY-CBP102         | 電源ケーブル (3m)<br>ラックコンソール/KVMスイッチ用                           | 2本  |
| PY-CBD002         | ディスプレイ & USBケーブル (3m)                                      | 1本  |
| PY-CBKCU05        | KVMケーブル (USB)                                              | 10本 |
| 19R-26BP1         | ブランクパネル (1U)                                               | 4枚  |

■必要機材

| CELSIUS C740                       |                                                            |     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| Rack Mounting Kit                  | 1セット添付                                                     | 20台 |
|                                    | DVI-VGA変換アダプタ 1個添付                                         |     |
| 19R-262A2                          | 19インチスリムラック モデル2624 (24U)                                  | 1台  |
| PY-R1DP1                           | 17インチ ラック・コンソール (RC25)                                     | 1台  |
| PY-KVAA16                          | アナログKVMスイッチ (16ポート)<br>※DVI-VGA変換アダプタが必須です。(1個標準添付されています。) | 1台  |
| PY-KVAA08                          | アナログKVMスイッチ (08ポート)<br>※DVI-VGA変換アダプタが必須です。(1個標準添付されています。) | 1台  |
| PY-CBP102                          | 電源ケーブル (3m)<br>ラックコンソール/KVMスイッチ用                           | 3本  |
| PY-CBD002                          | ディスプレイ & USBケーブル (3m)                                      | 1本  |
| PY-CBKCU05                         | KVMケーブル (USB)                                              | 20本 |
| PY-CBKAP01                         | KVMアダプターケーブル (PS/2)<br>※KVMのカスケード接続に使用                     | 1本  |
| ツイストペアケーブル (別売)<br>※KVMのカスケード接続に使用 |                                                            | 1本  |
| 19R-26BP1                          | ブランクパネル (1U)                                               | 1枚  |

※通信を行うために、別途LANケーブルが必要です。  
※リモート接続用と別に、管理者用ネットワークを構築する場合、CELSIUS C740 1台あたり2本のLANケーブルが必要となります。  
※使用環境に応じて、Layer2/3スイッチングHUBが必要になる場合があります。

<留意事項>

- ラックへの搭載は、「ラックシステム構築ガイド」内の「ラック搭載条件」をお読みください。  
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/
- 使用する 19 インチラックに対して「CELSIUS C740」の搭載ユニット数 (U 数) は「1U」となります。
- キーボードやディスプレイは操作性や視認性を考慮して搭載してください。(保守作業時、キーボードやディスプレイは必須となりますので、お客様での準備が必要です。)
- 42U、40U、37U ラックに搭載される製品の取り扱いおよび保守のために脚立を準備してください。なお、脚立は安全に作業できるように以下の仕様準拠したものを用意願います。  
高さ：500mm (2 段)、耐荷重：150kg、踏板サイズ：350×240mm
- 弊社 19 インチラックは EIA 規格 (米国電子機械工業会) に準拠しています。他社製ラックに本装置を搭載する場合はご注意願います。  
「ラックシステム構築ガイド」内にある「他社製ラックに PRIMERGY 製品を搭載した事例」(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/rack\_mount/other01.html) や、  
「他社製ラックに PRIMERGY 製品を搭載する場合の条件」(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/rack\_01.html) をお読みください。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション タワー/ラックマウント型

A2 CELSIUS R940

(タワーモデル/ラックマウントモデル)



各変更／追加メニュー①～⑭の型名／価格等の詳細につきましては「**変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名                 |                  | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS                                          | CPU搭載数 | CPU                                                                       | メモリ                          | HDD                         | 光学<br>ドライブ | グラフィックス                    | GPUカード | キーボード        | マウス                 | リカバリ<br>ディスク |
|--------------------|------------------|------------------|------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|--------|--------------|---------------------|--------------|
| タワー<br>モデル         | CELRO2001        | 661,000          | 済    | Windows 8.1<br>Pro<br>(64bit)               | 2      | インテル® vPro™<br>テクノロジー搭載<br>インテル® Xeon®<br>プロセッサ<br>E5-2603v3<br>(1.60GHz) | 16GB<br>(8GB×2 :<br>ECC/Reg) | 500GB<br>(SATA、<br>7200rpm) | —          | NVIDIA®<br>Quadro®<br>K420 | —      | USB<br>キーボード | USB<br>マウス<br>(光学式) | —            |
|                    | CELRO2002        | 661,000          | 済    | Windows 7<br>Professional<br>(64bit)<br>SP1 |        |                                                                           |                              |                             |            |                            |        |              |                     |              |
| ラック<br>マウント<br>モデル | CELRO2003<br>(注) | 687,000          | 済    | Windows 8.1<br>Pro<br>(64bit)               |        |                                                                           |                              |                             |            |                            |        |              |                     |              |
|                    | CELRO2004<br>(注) | 687,000          | 済    | Windows 7<br>Professional<br>(64bit)<br>SP1 |        |                                                                           |                              |                             |            |                            |        |              |                     |              |

(注) AC200Vで使用する場合、AC200V用電源ケーブルを別途手配する必要があります。(詳細は36ページをご覧ください。)

(注) 19インチラックヘラックマウントキットを取り付ける場合、事前にプラスドライバー (サイズNo1、No2)、トルクスドライバー (サイズT20、T25) を準備する必要があります。

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。  
ドライバースディスク等をご利用される場合には、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM54) をご利用ください。

|                                                               |                           |                                      |           |                       |                    |                |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| ①                                                             | ⑤                         | ⑩                                    | ⑦         | ⑮                     | ②                  | ③              | ④                                                       |
| インテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E5-2620v3 (2.40GHz) ×2  | 32GB (8GB×4) *1           | 1TB (SATA, 7200rpm)                  | 薄型スーパーマルチ | NVIDIA® Quadro® K620  | NVIDIA® Tesla® K20 | USBマウス (レーザー式) | リカバリディスク + ドライバースディスク 追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)        |
| +110,000円                                                     | +256,000円                 | +37,800円                             | +15,000円  | +12,800円              | +630,000円          | +3,100円        | +3,000円                                                 |
| ②                                                             | ⑥                         | ⑪                                    |           | ⑯                     |                    |                | ⑤                                                       |
| インテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650v3 (2.30GHz) ×2  | 64GB (8GB×8) *1           | 2TB (SATA, 7200rpm)                  |           | NVIDIA® Quadro® K2200 |                    |                | リカバリディスク + ドライバースディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit) |
| +535,000円                                                     | +768,000円                 | +113,400円                            |           | +78,300円              |                    |                | +3,000円                                                 |
| ③                                                             | ⑦                         | ⑫                                    |           | ⑳                     |                    |                |                                                         |
| インテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E5-2687Wv3 (3.10GHz) ×2 | 128GB (8GB×16) *1         | 1TB (SATA, 7200rpm) ×2 RAID1         |           | NVIDIA® Quadro® K4200 |                    |                |                                                         |
| +1,080,000円                                                   | +1,792,000円               | +161,700円                            |           | +187,000円             |                    |                |                                                         |
| ④                                                             | ⑧                         | ⑬                                    |           | ㉑                     |                    |                |                                                         |
| インテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E5-2699v3 (2.30GHz) ×2  | 192GB (16GB×8 + 8GB×8) *1 | フラッシュメモリディスク 256GB *3                |           | NVIDIA® Quadro® K5200 |                    |                |                                                         |
| +2,183,000円                                                   | +2,816,000円               | +78,000円                             |           | +397,000円             |                    |                |                                                         |
|                                                               | ⑨                         | ⑭                                    |           |                       |                    |                |                                                         |
|                                                               | 256GB (16GB×16) *1 *2     | フラッシュメモリディスク 512GB *4                |           |                       |                    |                |                                                         |
|                                                               | +3,840,000円               | +156,000円                            |           |                       |                    |                |                                                         |
|                                                               |                           | ⑮                                    |           |                       |                    |                |                                                         |
|                                                               |                           | フラッシュメモリディスク 256GB×2 (RAID0) *5      |           |                       |                    |                |                                                         |
|                                                               |                           | +140,700円                            |           |                       |                    |                |                                                         |
|                                                               |                           | ⑯                                    |           |                       |                    |                |                                                         |
|                                                               |                           | フラッシュメモリディスク 256GB+1TB ×2 (RAID1) *3 |           |                       |                    |                |                                                         |
|                                                               |                           | +239,700円                            |           |                       |                    |                |                                                         |

\*1 : ECC/Reg  
\*2 : Windows 8.1 Proのみ選択可能。  
\*3 : 搭載可能なメモリは64GBまでです。  
\*4 : 受注生産品です。  
\*5 : RAID0構成はディスクに対する読み書きの処理を2台のディスクに分散して並列に行うことで高速化するものです。信頼性については1台のディスクを使用する場合よりも低下します。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・複数のHDDを搭載可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧



■ CELSIUS R940 変更／追加オプション 型名・価格一覧


| 項目       | 品名                                                                     | 型名        | 提供時期  | 希望小売価格<br>(円、税別) | プリインストールOS                 |                                             | 備考                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                        |           |       |                  | Windows 8.1 Pro<br>(64bit) | Windows 7<br>Professional<br>(64bit)<br>SP1 |                                                                                                                                                                                            |
| CPU      | ① CPU変更 Xeon® E5-2603v3×2→<br>Xeon® E5-2620v3×2                        | CLCPRC01K | 本体に同期 | 110,000          | ●                          | ●                                           | 標準搭載CPUのインテル® Xeon® E5-2603v3 (1.60GHz) ×2からインテル® Xeon® E5-2620v3 (2.40GHz) ×2に変更します。                                                                                                      |
|          | ② CPU変更 Xeon® E5-2603v3×2→<br>Xeon® E5-2650v3×2                        | CLCPRC01L | 本体に同期 | 535,000          | ●                          | ●                                           | 標準搭載CPUのインテル® Xeon® E5-2603v3 (1.60GHz) ×2からインテル® Xeon® E5-2650v3 (2.30GHz) ×2に変更します。                                                                                                      |
|          | ③ CPU変更 Xeon® E5-2603v3×2→<br>Xeon® E5-2687Wv3×2                       | CLCPRC01M | 本体に同期 | 1,080,000        | ●                          | ●                                           | 標準搭載CPUのインテル® Xeon® E5-2603v3 (1.60GHz) ×2からインテル® Xeon® E5-2687Wv3 (3.10GHz) ×2に変更します。                                                                                                     |
|          | ④ CPU変更 Xeon® E5-2603v3×2→<br>Xeon® E5-2699v3×2                        | CLCPRC01N | 本体に同期 | 2,183,000        | ●                          | ●                                           | 標準搭載CPUのインテル® Xeon® E5-2603v3 (1.60GHz) ×2からインテル® Xeon® E5-2699v3 (2.30GHz) ×2に変更します。                                                                                                      |
| メモリ      | ⑤ メモリ変更 16GB→32GB (8GB×4/<br>DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC/Reg)              | CLCMEM01P | 本体に同期 | 256,000          | ●                          | ●                                           | 標準搭載メモリの16GB (8GB×2) から32GB (8GB×4) に変更します。<br>PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM、ECC/Reg                                                                                                            |
|          | ⑥ メモリ変更 16GB→64GB (8GB×8/<br>DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC/Reg)              | CLCMEM01R | 本体に同期 | 768,000          | ●                          | ●                                           | 標準搭載メモリの16GB (8GB×2) から64GB (8GB×8) に変更します。<br>PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM、ECC/Reg                                                                                                            |
|          | ⑦ メモリ変更 32GB→128GB (16GB×8/<br>DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC/Reg)            | CLCMEM01S | 本体に同期 | 1,792,000        | ●                          | ●                                           | 標準搭載メモリの16GB (8GB×2) から128GB (8GB×16) に変更します。<br>PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM、ECC/Reg                                                                                                          |
|          | ⑧ メモリ変更 32GB→192GB (16GB×8 +<br>8GB×8/DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC/<br>Reg) | CLCMEM01V | 本体に同期 | 2,816,000        | ●                          | ●                                           | 標準搭載メモリの16GB (8GB×2) から192GB (16GB×8 + 8GB×8) に変更します。<br>PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM、ECC/Reg                                                                                                  |
|          | ⑨ メモリ変更 32GB→256GB (16GB×16/<br>DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC/Reg)           | CLCMEM01W | 本体に同期 | 3,840,000        | ●                          | —                                           | 標準搭載メモリの16GB (8GB×2) から256GB (16GB×16) に変更します。<br>PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM、ECC/Reg                                                                                                         |
| HDD      | ⑩ HDD変更 500GB→<br>1TB (SATA/7200rpm)                                   | CLCHDD03H | 本体に同期 | 37,800           | ●                          | ●                                           | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) から1TB (SATA) に変更します。                                                                                                                                              |
|          | ⑪ HDD変更 500GB→<br>2TB (SATA/7200rpm)                                   | CLCHDD03J | 本体に同期 | 113,400          | ●                          | ●                                           | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) から2TB (SATA) に変更します。                                                                                                                                              |
|          | ⑫ HDD変更 500GB→<br>1TB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1                          | CLCHDD03M | 本体に同期 | 161,700          | ●                          | ●                                           | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) から1TB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1に<br>変更します。                                                                                                                          |
|          | ⑬ HDD変更 500GB→<br>フラッシュメモリディスク256GB                                    | CLCHDD03K | 本体に同期 | 78,000           | ●                          | ●                                           | 標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から256GBフラッシュメモリディスクに変<br>更します。<br>※搭載可能なメモリは64GBまでです。                                                                                                             |
|          | ⑭ HDD変更 500GB→<br>フラッシュメモリディスク512GB                                    | CLCHDD03L | 本体に同期 | 156,000          | ●                          | ●                                           | 標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から512GBフラッシュメモリディスクに変<br>更します。<br>※受注生産品です。                                                                                                                       |
|          | ⑮ HDD変更 500GB→<br>フラッシュメモリディスク256GB×2<br>RAID0                         | CLCHDD03P | 本体に同期 | 140,700          | ●                          | ●                                           | 標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から256GBフラッシュメモリディスク×2<br>RAID0に変更します。                                                                                                                             |
|          | ⑯ HDD変更 500GB→<br>フラッシュメモリディスク256GB +<br>1TB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1   | CLCHDD03N | 本体に同期 | 239,700          | ●                          | ●                                           | 標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から256GBフラッシュメモリディスク<br>256GB + 1TB×2 (RAID1) に変更します。<br>※搭載可能なメモリは64GBまでです。                                                                                       |
| 光学ドライブ   | ⑰ スーパーマルチ (薄型) 追加                                                      | CLCBAY01S | 本体に同期 | 15,000           | ●                          | ●                                           | スーパーマルチドライブユニット (薄型) を追加します。<br>仕様につきましては、P24をご覧ください。                                                                                                                                      |
| グラフィックス  | ⑱ グラフィックスカード変更 NVIDIA®<br>Quadro® K420→NVIDIA® Quadro®<br>K620         | CLCGRA01C | 本体に同期 | 12,800           | ●                          | ●                                           | 標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® K620に変更します。<br>※ アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合は<br>DP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。  |
|          | ⑲ グラフィックスカード変更 NVIDIA®<br>Quadro® K420→NVIDIA® Quadro®<br>K2200        | CLCGRA01D | 本体に同期 | 78,300           | ●                          | ●                                           | 標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® K2200に変更します。<br>※ アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合は<br>DP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 |
|          | ㉔ グラフィックスカード変更 NVIDIA®<br>Quadro® K420→NVIDIA® Quadro®<br>K4200        | CLCGRA01E | 本体に同期 | 187,000          | ●                          | ●                                           | 標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® K4200に変更します。<br>※ アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合は<br>DP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 |
|          | ㉔ グラフィックスカード変更 NVIDIA®<br>Quadro® K420→NVIDIA® Quadro®<br>K5200        | CLCGRA01F | 本体に同期 | 397,000          | ●                          | ●                                           | 標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® K5200に変更します。<br>※ アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合は<br>DP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 |
| GPUカード   | ㉔ NVIDIA® Tesla® K20追加                                                 | CLCGRA01H | 本体に同期 | 630,000          | ●                          | ●                                           | GPUコンピューティングカードNVIDIA® Tesla® K20を追加します。                                                                                                                                                   |
| マウス      | ㉔ マウス変更→USBマウス (レーザー式)                                                 | CLCPTD00S | 本体に同期 | 3,100            | ●                          | ●                                           | 標準構成の添付2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) を2ボタンスクロール付<br>USBマウス (レーザー式) に変更します。                                                                                                                        |
| リカバリディスク | ㉔ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク追加<br>(Windows 8.1 Pro 64bit)              | CLCRDD02H | 本体に同期 | 3,000            | ●                          | —                                           | Windows 8.1 Pro 64bit用のトラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバ<br>ースディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバ<br>ースディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                     |
|          | ㉔ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク追加<br>(Windows 7 Professional 64bit)       | CLCRDD02G | 本体に同期 | 3,000            | —                          | ●                                           | Windows 7 Professional 64bit用のトラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ド<br>ライバースディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ド<br>ライバースディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。                                                              |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。  
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。  
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。



■ CELSIUS R940（ラックマウントモデル）19インチラックの搭載シミュレーション（参考）

※19インチラック関連製品の手配型名や詳細情報につきましてはこちらでご確認ください。http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/

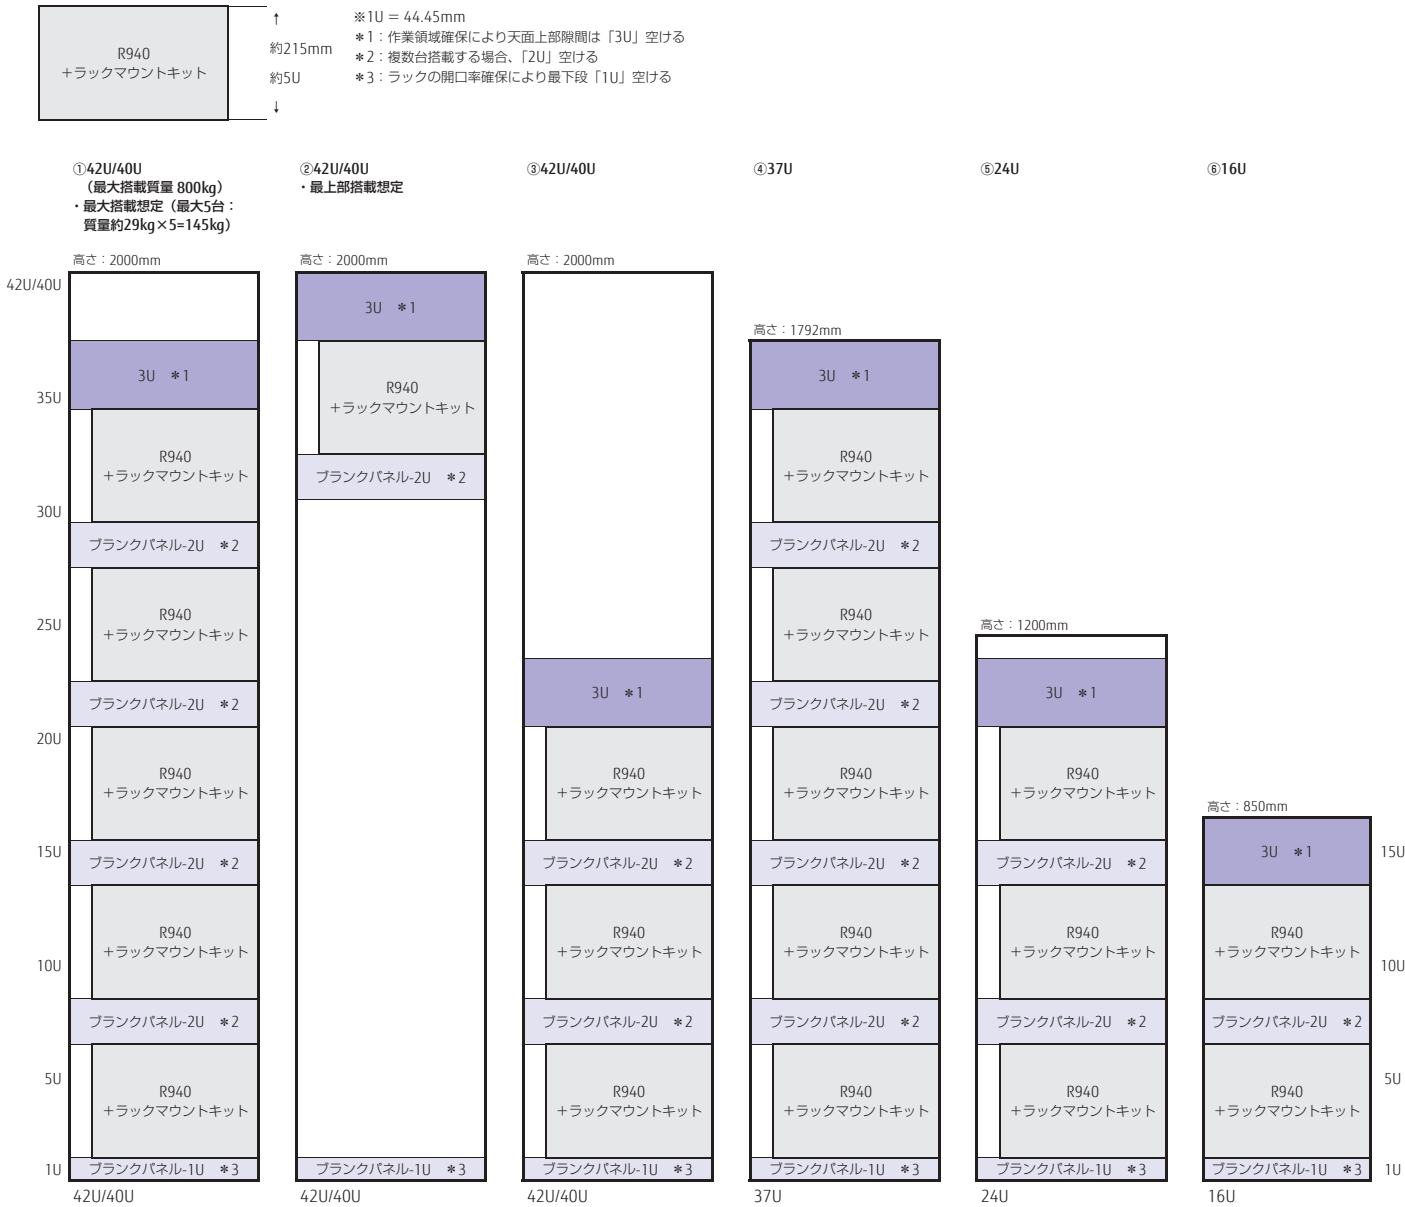

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

<留意事項>

- ラックへ搭載の際は、「ラックシステム構築ガイド」内の「ラック搭載条件」をお読みください。http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/
- 使用する 19 インチラックに対して「CELSIUS R940（ラックマウントモデル）」は、装置ユニット数（U 数）は「5U」となります。読み替えてご確認をお願いします。
- キーボードやディスプレイは操作性や視認性を考慮して搭載してください。（保守作業時、キーボードやディスプレイは必須となりますので、お客様での準備が必要です。）

【ラックマウント搭載時の接続確認済 IO 機器一覧】（参考）

| 品名                     | 型名         |
|------------------------|------------|
| 17インチ ラック・コンソール (RC25) | PY-R1DP1   |
| KVMスイッチ (4ポート)         | PY-KVFA04  |
| KVMスイッチ (8ポート)         | PY-KVFA08  |
| KVMケーブル (PS/2、1.8m)    | PY-CBKCP01 |

http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/

- 本装置は 20kg を超える装置です。25U 以上の高さへ搭載する場合は別途リフターの手配が必要になります。
- 42U、40U、37U ラックに搭載される製品の取り扱いおよび保守のために脚立を準備してください。なお、脚立は安全に作業できるように以下の仕様準拠のものを用意願います。  
高さ : 500mm (2 段)、耐荷重 : 150kg、踏板サイズ : 350×240mm
- ラックマウントモデルをご購入後、19 インチラックへラックマウントキットを取り付ける場合、事前にプラスドライバー（サイズ No1、No2）と、トルクスドライバー（サイズ T20、T25）の 4 種類のドライバーを準備する必要があります。
- 弊社 19 インチラックは EIA 規格（米国電子機械工業会）に準拠しています。他社製ラックに本装置を搭載する場合はご注意ください。  
「ラックシステム構築ガイド」内にある「他社製ラックに PRIMERGY 製品を搭載した事例」（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/rack\_mount/other01.html）や、  
「他社製ラックに PRIMERGY 製品を搭載する場合の条件」（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/rack\_01.html）をお読みください。

PCワークステーション タワー型  
A3 CELSIUS M740



各変更／追加メニュー①～⑫の型名／価格等の詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名        | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS                                    | CPU                                                                              | メモリ                         | HDD                         | 光学<br>ドライブ | グラフィックス                    | キーボード        | マウス                 | ポート追加        | リカバリ<br>ディスク |
|-----------|------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| CELM02001 | 346,900          | 済    | Windows 8.1 Pro (64bit)               | インテル®<br>vPro™<br>テクノロジ<br>搭載<br>インテル®<br>Xeon®<br>プロセッサー<br>E5-1620v3 (3.50GHz) | 8GB<br>(8GB×1 :<br>ECC/Reg) | 500GB<br>(SATA,<br>7200rpm) | —          | NVIDIA®<br>Quadro®<br>K420 | USB<br>キーボード | USB<br>マウス<br>(光学式) | LANポート<br>×1 | —            |
| CELM02002 | 346,900          | 済    | Windows 7 Professional (64bit)<br>SP1 | インテル®<br>vPro™<br>テクノロジ<br>搭載<br>インテル®<br>Xeon®<br>プロセッサー<br>E5-1603v3 (2.80GHz) | 8GB<br>(8GB×1 :<br>ECC/Reg) | 500GB<br>(SATA,<br>7200rpm) | —          | NVIDIA®<br>Quadro®<br>K420 | USB<br>キーボード | USB<br>マウス<br>(光学式) | LANポート<br>×1 | —            |

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。  
ドライブスディスク等をご利用される場合には、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM54) をご利用ください。

|                                                                                         |                                             |                                                                                       |                                |                                                 |                                                                                    |                          |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ①<br>インテル® vPro™<br>テクノロジ搭載<br>インテル® Xeon®<br>プロセッサー<br>E5-1620v3 (3.50GHz)<br>+21,400円 | ③<br>16GB<br>(8GB×2)<br>*1<br>+128,000円     | ⑦<br>1TB<br>(SATA,<br>7200rpm)<br>+37,800円                                            | ⑩<br>薄型<br>DVD-ROM<br>+4,500円  | ⑬<br>NVIDIA®<br>Quadro®<br>K620<br>+12,800円     | ⑭<br>USB2<br>ボタン<br>マウス<br>(レーザー式)<br>+3,100円                                      | ⑮<br>LANポート追加<br>+7,300円 | ⑯<br>リカバリディスク+<br>ドライブスディスク追加<br>(Windows 8.1 Pro)<br>(64bit)<br>+3,000円 |
| ②<br>インテル® vPro™<br>テクノロジ搭載<br>インテル® Xeon®<br>プロセッサー<br>E5-1650v3 (3.50GHz)<br>+87,200円 | ④<br>32GB<br>(8GB×4)<br>*1<br>+384,000円     | ⑥<br>500GB<br>(SATA,<br>7200rpm) ×2<br>RAID1<br>+86,100円                              | ⑧<br>薄型<br>スーパーマルチ<br>+15,000円 | ⑪<br>NVIDIA®<br>Quadro®<br>K2200<br>+78,300円    | ⑰<br>リカバリディスク+<br>ドライブスディスク追加<br>(Windows 7<br>Professional)<br>(64bit)<br>+3,000円 |                          |                                                                          |
|                                                                                         | ⑤<br>64GB<br>(8GB×8)<br>*1<br>+896,000円     | ⑨<br>フラッシュ<br>メモリディスク<br>128GB<br>*2<br>+39,000円                                      |                                | ⑫<br>NVIDIA®<br>Quadro®<br>K4200<br>+187,000円   |                                                                                    |                          |                                                                          |
|                                                                                         | ⑥<br>128GB<br>(16GB×8)<br>*1<br>+1,920,000円 | ⑩<br>フラッシュ<br>メモリディスク<br>256GB<br>*3<br>+78,000円                                      |                                | ⑰<br>NVIDIA®<br>Quadro®<br>K5200<br>+397,000円   |                                                                                    |                          |                                                                          |
|                                                                                         |                                             | ⑪<br>フラッシュ<br>メモリディスク<br>512GB<br>*4<br>+156,000円                                     |                                | ⑱<br>NVIDIA®<br>Quadro®<br>K420×2<br>+20,000円   |                                                                                    |                          |                                                                          |
|                                                                                         |                                             | ⑫<br>フラッシュ<br>メモリディスク<br>256GB×2<br>(RAID0) *5<br>+140,700円                           |                                | ⑲<br>NVIDIA®<br>Quadro®<br>K2200×2<br>+176,600円 |                                                                                    |                          |                                                                          |
|                                                                                         |                                             | ⑬<br>フラッシュ<br>メモリディスク<br>128GB+500GB<br>(SATA, 7200rpm)<br>×2 (RAID1) *2<br>+125,100円 |                                |                                                 |                                                                                    |                          |                                                                          |
|                                                                                         |                                             | ⑭<br>フラッシュ<br>メモリディスク<br>256GB+1TB<br>(SATA, 7200rpm)<br>×2 (RAID1) *3<br>+239,700円   |                                |                                                 |                                                                                    |                          |                                                                          |
|                                                                                         |                                             | ⑮<br>300GB<br>(SAS,<br>15000rpm)<br>*6<br>+75,000円                                    |                                |                                                 |                                                                                    |                          |                                                                          |

- \*1 : ECC/Reg
- \*2 : 搭載可能なメモリは32GBまでです。
- \*3 : 搭載可能なメモリは64GBまでです。
- \*4 : 受注生産品です。
- \*5 : RAID0構成はディスクに対する読み書きの処理を2枚のディスクに分散して並列に行うことで高速化するものです。信頼性については1枚のディスクを使用する場合よりも低下します。
- \*6 : SAS HDD (15,000rpm) はディスクの回転による振動が大きくなるため、他の7200rpmのハードディスクより動作音が大きくなります。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。  
オーダーメイド例)  
・複数のHDDを搭載可能です。  
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■ CELSIUS M740 変更／追加オプション 型名・価格一覧

| 項目       | 品名                                                                      | 型名        | 提供時期  | 希望小売価格<br>(円、税別) | プリインストールOS                 |                                          | 備考                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                         |           |       |                  | Windows 8.1<br>Pro (64bit) | Windows 7<br>Professional<br>(64bit) SP1 |                                                                                                                                                                                            |
| CPU      | ① CPU変更 Xeon® E5-1603v3→<br>Xeon® E5-1620v3                             | CLCPRC01P | 本体に同期 | 21,400           | ●                          | ●                                        | 標準搭載CPUのインテル® Xeon® E5-1603v3 (2.80GHz) からインテル® Xeon® E5-1620v3 (3.50GHz) に変更します。                                                                                                          |
|          | ② CPU変更 Xeon® E5-1603v3→<br>Xeon® E5-1650v3                             | CLCPRC01R | 本体に同期 | 87,200           | ●                          | ●                                        | 標準搭載CPUのインテル® Xeon® E5-1603v3 (2.80GHz) からインテル® Xeon® E5-1650v3 (3.50GHz) に変更します。                                                                                                          |
| メモリ      | ③ メモリ変更 8GB→16GB (8GB×2/DDR4<br>SDRAM/PC4-2133/ECC/Reg)                 | CLCMEM01X | 本体に同期 | 128,000          | ●                          | ●                                        | 標準搭載メモリの8GB (8GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。<br>PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM, ECC/Reg                                                                                                            |
|          | ④ メモリ変更 8GB→32GB (8GB×4/DDR4<br>SDRAM/PC4-2133/ECC/Reg)                 | CLCMEM01Y | 本体に同期 | 384,000          | ●                          | ●                                        | 標準搭載メモリの8GB (8GB×1) から32GB (8GB×4) に変更します。<br>PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM, ECC/Reg                                                                                                            |
|          | ⑤ メモリ変更 8GB→64GB (8GB×8/DDR4<br>SDRAM/PC4-2133/ECC/Reg)                 | CLCMEM020 | 本体に同期 | 896,000          | ●                          | ●                                        | 標準搭載メモリの8GB (8GB×1) から64GB (8GB×8) に変更します。<br>PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM, ECC/Reg                                                                                                            |
|          | ⑥ メモリ変更 8GB→128GB (16GB×8/<br>DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC/Reg)              | CLCMEM021 | 本体に同期 | 1,920,000        | ●                          | ●                                        | 標準搭載メモリの8GB (8GB×1) から128GB (16GB×8) に変更します。<br>PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM, ECC/Reg                                                                                                          |
| HDD      | ⑦ HDD変更 500GB→<br>1TB (SATA/7200rpm)                                    | CLCHDD03S | 本体に同期 | 37,800           | ●                          | ●                                        | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) から1TB (SATA) に変更します。                                                                                                                                              |
|          | ⑧ HDD変更 500GB→<br>500GB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1                         | CLCHDD03X | 本体に同期 | 86,100           | ●                          | ●                                        | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) から500GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。                                                                                                                                 |
|          | ⑨ HDD変更 500GB→<br>フラッシュメモリアディスク128GB                                    | CLCHDD03T | 本体に同期 | 39,000           | ●                          | ●                                        | 標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から128GBフラッシュメモリアディスクに変更します。<br>※ 搭載可能なメモリは32GBまでです。                                                                                                               |
|          | ⑩ HDD変更 500GB→<br>フラッシュメモリアディスク256GB                                    | CLCHDD03V | 本体に同期 | 78,000           | ●                          | ●                                        | 標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から256GBフラッシュメモリアディスクに変更します。<br>※ 搭載可能なメモリは64GBまでです。                                                                                                               |
|          | ⑪ HDD変更 500GB→<br>フラッシュメモリアディスク512GB                                    | CLCHDD03W | 本体に同期 | 156,000          | ●                          | ●                                        | 標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から512GBフラッシュメモリアディスクに変更します。<br>※ 受注生産品です。                                                                                                                         |
|          | ⑫ HDD変更 500GB→<br>フラッシュメモリアディスク256GB×2<br>RAID0                         | CLCHDD041 | 本体に同期 | 147,000          | ●                          | ●                                        | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) からフラッシュメモリアディスク256GB×2 RAID0に変更します。                                                                                                                               |
|          | ⑬ HDD変更 500GB→<br>フラッシュメモリアディスク128GB +<br>500GB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1 | CLCHDD03Y | 本体に同期 | 125,100          | ●                          | ●                                        | 標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) からフラッシュメモリアディスク128GB + 500GBに変更します。<br>※ 搭載可能なメモリは32GBまでです。                                                                                                       |
|          | ⑭ HDD変更 500GB→<br>フラッシュメモリアディスク256GB + 1TB<br>(SATA/7200rpm) ×2 RAID1   | CLCHDD040 | 本体に同期 | 239,700          | ●                          | ●                                        | 標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) からフラッシュメモリアディスク256GB + 1TBに変更します。<br>※ 搭載可能なメモリは64GBまでです。                                                                                                         |
|          | ⑮ HDD変更 500GB→<br>300GB (SAS/15,000rpm)                                 | CLCHDD042 | 本体に同期 | 75,000           | ●                          | ●                                        | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) から300GB (SAS) に変更します。                                                                                                                                             |
| 光学ドライブ   | ⑯ DVD-ROM (薄型) 追加                                                       | CLCBAY016 | 本体に同期 | 4,500            | ●                          | ●                                        | DVD-ROMドライブユニット (薄型) を追加します。<br>仕様につきましては、P24をご覧ください。                                                                                                                                      |
|          | ⑰ スーパーマルチ (薄型) 追加                                                       | CLCBAY017 | 本体に同期 | 15,000           | ●                          | ●                                        | スーパーマルチドライブユニット (薄型) を追加します。<br>仕様につきましては、P24をご覧ください。                                                                                                                                      |
| グラフィックス  | ⑱ グラフィックスカード変更 NVIDIA®<br>Quadro® K420→NVIDIA® Quadro® K620             | CLCGRA01N | 本体に同期 | 12,800           | ●                          | ●                                        | 標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® K620に変更します。<br>※ アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合は<br>DP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。  |
|          | ⑲ グラフィックスカード変更 NVIDIA®<br>Quadro® K420→NVIDIA® Quadro®<br>K2200         | CLCGRA01P | 本体に同期 | 78,300           | ●                          | ●                                        | 標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® K2200に変更します。<br>※ アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合は<br>DP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 |
|          | ⑳ グラフィックスカード変更 NVIDIA®<br>Quadro® K420→NVIDIA® Quadro®<br>K4200         | CLCGRA01R | 本体に同期 | 187,000          | ●                          | ●                                        | 標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® K4200に変更します。<br>※ アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合は<br>DP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 |
|          | ㉑ グラフィックスカード変更 NVIDIA®<br>Quadro® K420→NVIDIA® Quadro®<br>K5200         | CLCGRA01S | 本体に同期 | 397,000          | ●                          | ●                                        | 標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® K5200に変更します。<br>※ アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合は<br>DP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 |
|          | ㉒ グラフィックスカード変更 NVIDIA®<br>Quadro® K420→NVIDIA® Quadro®<br>K420×2        | CLCGRA01T | 本体に同期 | 20,000           | ●                          | ●                                        | 標準NVIDIA® Quadro® K420をNVIDIA® Quadro® K420×2に変更します。<br>※ アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合は<br>DP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。  |
|          | ㉓ グラフィックスカード変更 NVIDIA®<br>Quadro® K420→NVIDIA® Quadro®<br>K2200×2       | CLCGRA01V | 本体に同期 | 176,600          | ●                          | ●                                        | 標準NVIDIA® Quadro® K420をNVIDIA® Quadro® K2200×2に変更します。<br>※ アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>デジタルディスプレイのDVI-DインタフェースをDisplayPortに接続する場合は<br>DP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。 |
| マウス      | ㉔ マウス変更→USBマウス (レーザー式)                                                  | CLCPTD00T | 本体に同期 | 3,100            | ●                          | ●                                        | 標準構成の添付2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) を2ボタンスクロール付<br>USBマウス (レーザー式) に変更します。                                                                                                                        |
| ポート追加    | ㉕ LANポート追加                                                              | CLCEXT00D | 本体に同期 | 7,300            | ●                          | ●                                        | LANポート×1を追加します。                                                                                                                                                                            |
| リカバリディスク | ㉖ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク追加<br>(Windows 8.1 Pro 64bit)               | CLCRDD02K | 本体に同期 | 3,000            | ●                          | —                                        | Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリディスク+ドライバースディスクを添付し<br>ます。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                                                         |
|          | ㉗ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク追加<br>(Windows 7 Professional 64bit)        | CLCRDD02J | 本体に同期 | 3,000            | —                          | ●                                        | Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリディスク+ドライバースディスクを<br>添付します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                                                  |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

PCワークステーション タワー型  
A4 CELSIUS W530  
(500W電源)  
(300W電源) (標準/ヘルスケアモデル)



各変更／追加メニュー①～⑬の型名／価格等の詳細につきましては  
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

|            | 型名                   | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期     | OS                                                                       | CPU                                             | メモリ            | HDD/<br>フラッシュ<br>メモリスティック   | 光学ドライブ | グラフィックス                                                   | キーボード         | マウス                  | ポート追加                      | アプリケー<br>ション | リカバリ<br>ディスク                  |                               |  |  |  |  |  |  |
|------------|----------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 500W<br>電源 | CELW04019<br>(標準)    | 206,400          | 2015.5/下 | Windows 8.1 Pro (64bit)                                                  | インテル®<br>Core™<br>i3-4170<br>プロセッサ<br>(3.70GHz) | 2GB<br>(2GB×1) | 250GB<br>(SATA、<br>7200rpm) | —      | Intel® HD<br>Graphics<br>4400<br>(CPUに内蔵)<br>(注1)<br>(注2) | PS/2<br>キーボード | PS/2<br>マウス<br>(光学式) | パラレル<br>ポートなし/<br>LANポート×1 | —            | —                             |                               |  |  |  |  |  |  |
|            | CELW04018<br>(標準)    | 207,900          | 2015.5/下 | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1<br>(Windows 8.1 Proからの<br>ダウングレード) |                                                 |                |                             |        |                                                           |               |                      |                            |              | Windows<br>8.1 Pro<br>(64bit) |                               |  |  |  |  |  |  |
|            | CELW04017<br>(標準)    | 207,900          | 2015.5/下 | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1<br>(Windows 8.1 Proからの<br>ダウングレード) |                                                 |                |                             |        |                                                           |               |                      |                            |              | —                             |                               |  |  |  |  |  |  |
|            | CELW04016<br>(標準)    | 206,400          | 2015.5/下 | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1                                    |                                                 |                |                             |        |                                                           |               |                      |                            |              |                               |                               |  |  |  |  |  |  |
| 300W<br>電源 | CELW0401D<br>(標準)    | 195,900          | 2015.5/下 | Windows 8.1 Pro (64bit)                                                  |                                                 |                |                             |        |                                                           | —             |                      |                            |              |                               |                               |  |  |  |  |  |  |
|            | CELW04014<br>(標準)    | 191,700          | 2015.5/下 |                                                                          |                                                 |                |                             |        |                                                           |               |                      |                            |              |                               |                               |  |  |  |  |  |  |
|            | CELW0401C<br>(標準)    | 197,400          | 2015.5/下 | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1<br>(Windows 8.1 Proからの<br>ダウングレード) |                                                 |                |                             |        |                                                           | PS/2<br>キーボード |                      |                            |              | —                             |                               |  |  |  |  |  |  |
|            | CELW04013<br>(標準)    | 193,200          | 2015.5/下 | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1<br>(Windows 8.1 Proからの<br>ダウングレード) |                                                 |                |                             |        |                                                           | —             |                      |                            |              |                               |                               |  |  |  |  |  |  |
|            | CELW0401B<br>(標準)    | 197,400          | 2015.5/下 | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1<br>(Windows 8.1 Proからの<br>ダウングレード) |                                                 |                |                             |        |                                                           | PS/2<br>キーボード | PS/2<br>マウス<br>(光学式) | パラレル<br>ポートなし/<br>LANポート×1 | —            | Windows<br>8.1 Pro<br>(64bit) |                               |  |  |  |  |  |  |
|            | CELW04012<br>(標準)    | 193,200          | 2015.5/下 | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1<br>(Windows 8.1 Proからの<br>ダウングレード) |                                                 |                |                             |        |                                                           | —             |                      |                            |              |                               |                               |  |  |  |  |  |  |
|            | CELW0401A<br>(標準)    | 195,900          | 2015.5/下 | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1                                    |                                                 |                |                             |        |                                                           | PS/2<br>キーボード |                      |                            |              | —                             |                               |  |  |  |  |  |  |
|            | CELW04011<br>(標準)    | 191,700          | 2015.5/下 |                                                                          |                                                 |                |                             |        |                                                           | —             |                      |                            |              |                               |                               |  |  |  |  |  |  |
|            | CELW0401G<br>(ヘルスケア) | 205,900          | 済        | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1<br>(Windows 8.1 Proからの<br>ダウングレード) |                                                 |                |                             |        |                                                           | 抗菌<br>キーボード   |                      |                            |              | PS/2抗菌<br>マウス                 | Windows<br>8.1 Pro<br>(64bit) |  |  |  |  |  |  |
|            | CELW0401F<br>(ヘルスケア) | 205,900          | 済        | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1<br>(Windows 8.1 Proからの<br>ダウングレード) |                                                 |                |                             |        |                                                           |               |                      |                            |              |                               |                               |  |  |  |  |  |  |

(注1) カスタムメイドでインテル® Xeon® プロセッサ E3-1281v3除く。  
(注2) カスタムメイドでインテル® Xeon® プロセッサ選択時Intel® HD Graphics P4600 (CPUに内蔵)、インテル® Xeon® プロセッサ E3-1281v3除く。

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。  
ドライブスディスク等をご利用される場合には、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM54) をご利用ください。

|                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                         |               |                                   |                                                                                                              |                                    |                     |                                        |                                                                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| ①                                                                                                                                                                                                                                       | ⑤                        | ⑨                                       | ⑬             | ⑮                                 | ⑲                                                                                                            | ㉑                                  | ㉓                   | ㉕                                      | ㉗                                                                             | ㉙ |
| インテル® vPro™ テクノロジー搭載<br>インテル® Xeon®<br>プロセッサ<br>E3-1281v3 (3.30GHz)                                                                                                                                                                     | 4GB<br>(4GB×1)<br>*2     | 500GB<br>(SATA,<br>7200rpm)             | 厚型<br>DVD-ROM | NVIDIA®<br>Quadro®<br>K620        | USBキーボード<br>変更<br>*5 *6                                                                                      | USB2ボタン<br>マウス<br>(光学式)<br>*5      | パラレルポート<br>追加<br>*9 | Office<br>Personal<br>2013             | リカバリディスク+<br>ドライブスディスク追加<br>(Windows 8.1 Pro<br>64bit) *10                    |   |
| +24,200円                                                                                                                                                                                                                                | +31,800円                 | +18,900円                                | +3,500円       | +32,800円                          | +1,000円                                                                                                      | +1,000円                            | +7,300円             | +22,000円                               | +3,000円                                                                       |   |
| ②                                                                                                                                                                                                                                       | ⑥                        | ⑩                                       | ⑭             | ⑯                                 | ㉒                                                                                                            | ㉔                                  | ㉖                   | ㉘                                      | ㉚                                                                             |   |
| インテル® vPro™ テクノロジー搭載<br>インテル® Xeon®<br>プロセッサ<br>E3-1246v3 (3.50GHz)                                                                                                                                                                     | 8GB<br>(4GB×2)<br>*2 *3  | 1TB<br>(SATA,<br>7200rpm)               | 厚型<br>スーパーマルチ | NVIDIA®<br>Quadro®<br>K2200       | PS/2抗菌<br>キーボード変更<br>*5 *6 *7 *8                                                                             | USB2ボタン<br>マウス<br>(レーザー式)<br>*5    | LANポート追加<br>*9      | Office Home<br>and Business<br>2013    | リカバリディスク+<br>ドライブスディスク追加<br>(Windows 7 Professional<br>32bit/64bit) *12       |   |
| +37,400円                                                                                                                                                                                                                                | +63,600円                 | +56,700円                                | +12,000円      | +98,300円                          | +9,400円                                                                                                      | +3,100円                            | +7,300円             | +39,000円                               | +3,000円                                                                       |   |
| ③                                                                                                                                                                                                                                       | ⑦                        | ⑪                                       | ⑰             | ㉑                                 | ㉓                                                                                                            | ㉕                                  | ㉗                   | ㉙                                      | ㉚                                                                             |   |
| インテル® vPro™ テクノロジー搭載<br>インテル® Xeon®<br>プロセッサ<br>E3-1276v3 (3.60GHz)                                                                                                                                                                     | 16GB<br>(4GB×4)<br>*2 *3 | 250GB+<br>1TB+1TB<br>(SATA,<br>7200rpm) |               | NVIDIA®<br>Quadro®<br>K4200<br>*4 |                                                                                                              | PS/2抗菌<br>マウス<br>(光学式)<br>*5 *7 *8 |                     | Office<br>Personal<br>Premium          | リカバリディスク+<br>ドライブスディスク追加<br>(Windows 7 Professional<br>32bit/64bit) *11       |   |
| +79,200円                                                                                                                                                                                                                                | +148,400円                | +152,700円                               |               | +207,000円                         |                                                                                                              | +2,100円                            |                     | +22,000円                               | +3,000円                                                                       |   |
| ④                                                                                                                                                                                                                                       | ⑧                        | ⑫                                       | ⑱             | ㉒                                 | ㉔                                                                                                            | ㉖                                  | ㉘                   | ㉚                                      | ㉛                                                                             |   |
| インテル® vPro™ テクノロジー搭載<br>インテル® Xeon®<br>プロセッサ<br>E3-1281v3 (3.70GHz) *1                                                                                                                                                                  | 32GB<br>(8GB×4)<br>*2 *3 | 500GB<br>(SATA/<br>7200rpm) ×2<br>RAID1 |               |                                   | *4 : 500W電源のみ選択可能。<br>*5 : ヘルスケアモデルは選択できません。<br>*6 : キーボードなしモデルは選択不可。<br>*7 : 受注生産です。<br>*8 : ヘルスケアモデルは標準添付。 |                                    |                     | Office Home<br>and Business<br>Premium | リカバリディスク+<br>ドライブスディスク追加<br>Win10ディスク追加<br>(Windows 8.1 Pro<br>64bit) *10 *13 |   |
| +121,600円                                                                                                                                                                                                                               | +296,800円                | +106,000円                               |               |                                   |                                                                                                              |                                    |                     | +39,000円                               | +3,000円                                                                       |   |
| *1 : 「インテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E3-1281v3」をお選びになるときは、300W電源ではQuadro® K620またはQuadro® K2200と、500W電源ではQuadro® K620またはQuadro® K2200またはQuadro® K4200と同時搭載必須です。                                                                   |                          |                                         |               |                                   |                                                                                                              |                                    |                     |                                        |                                                                               |   |
| *2 : Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Proからのダウングレード) / Windows 7 Professional (32bit)版の場合、OSが使用可能な領域は3GBになります。                                                                                                               |                          |                                         |               |                                   |                                                                                                              |                                    |                     |                                        |                                                                               |   |
| *3 : Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)のみ選択可能。                                                                                                                               |                          |                                         |               |                                   |                                                                                                              |                                    |                     |                                        |                                                                               |   |
| *4 : 500W電源のみ選択可能。<br>*5 : ヘルスケアモデルは選択できません。<br>*6 : キーボードなしモデルは選択不可。<br>*7 : 受注生産です。<br>*8 : ヘルスケアモデルは標準添付。                                                                                                                            |                          |                                         |               |                                   |                                                                                                              |                                    |                     |                                        |                                                                               |   |
| *9 : 他のメニューとの同時選択可能。                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                         |               |                                   |                                                                                                              |                                    |                     |                                        |                                                                               |   |
| *10 : Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。<br>*11 : Windows 7 Professional (32bit) SP1のみ選択可能。<br>*12 : Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)のみ選択可能。<br>*13 : DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必須となります。 |                          |                                         |               |                                   |                                                                                                              |                                    |                     |                                        |                                                                               |   |

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗

㉙

㉚

㉛

①

⑤

⑨

⑬

⑮

⑲

㉑

㉓

㉕

㉗</

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。  
オーダーメイド例)  
・複数のHDDを搭載可能です。  
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■ CELSIUS W530 変更／追加オプション 型名・価格一覧

| 項目                    | 品名                                                                                    | 型名        | 提供時期  | 希望小売価格<br>(円、税別) | 対象モデル          |                | プリインストールOS                 |                                                                                         |                                          | 備考                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                       |           |       |                  | W530<br>(500W) | W530<br>(300W) | Windows 8.1<br>Pro (64bit) | Windows 7<br>Professional<br>(64bit/32bit)<br>SP1<br>(Windows 8.1<br>Proからのダウ<br>ングレード) | Windows 7<br>Professional<br>(32bit) SP1 |                                                                                                                                                                                                                                              |
| CPU                   | ① CPU変更 Core™ i3-4170→<br>Xeon® E3-1226v3                                             | CLCPRC01S | 本体に同期 | 24,200           | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | 標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-4170プロセッサ (3.70GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226v3 (3.30GHz) に変更します。<br>※内蔵されるグラフィックスは「Intel® HD Graphics P4600」です。                                                                                |
|                       | ② CPU変更 Core™ i3-4170→<br>Xeon® E3-1246v3                                             | CLCPRC01T | 本体に同期 | 37,400           | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | 標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-4170プロセッサ (3.70GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E3-1246v3 (3.50GHz) に変更します。<br>※内蔵されるグラフィックスは「Intel® HD Graphics P4600」です。                                                                                |
|                       | ③ CPU変更 Core™ i3-4170→<br>Xeon® E3-1276v3                                             | CLCPRC01V | 本体に同期 | 79,200           | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | 標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-4170プロセッサ (3.70GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E3-1276v3 (3.60GHz) に変更します。<br>※内蔵されるグラフィックスは「Intel® HD Graphics P4600」です。                                                                                |
|                       | ④ CPU変更 Core™ i3-4170→<br>Xeon® E3-1281v3                                             | CLCPRC01W | 本体に同期 | 121,600          | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | 標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-4170プロセッサ (3.70GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E3-1281v3 (3.70GHz) に変更します。<br>※グラフィックスカードとの同時選択が必須です。                                                                                                    |
| メモリ                   | ⑤ メモリ変更 2GB→4GB (4GB×1/<br>DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC)                                  | CLCMEM01F | 本体に同期 | 31,800           | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | 標準搭載メモリの2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。<br>(DDR3 SDRAM/PC3-12800)<br>* OSが使用可能な領域は3GBになります。なお、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。                                                                                            |
|                       | ⑥ メモリ変更 2GB→8GB (4GB×2/<br>DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC)                                  | CLCMEM01G | 本体に同期 | 63,600           | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | —                                        | 標準搭載メモリの2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。<br>(DDR3 SDRAM/PC3-12800)<br>* OSが使用可能な領域は3GBになります。なお、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。                                                                                            |
|                       | ⑦ メモリ変更 2GB→16GB (4GB×4/<br>DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC)                                 | CLCMEM01H | 本体に同期 | 148,400          | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | —                                        | 標準搭載メモリの2GB (2GB×1) から16GB (4GB×4) に変更します。<br>(DDR3 SDRAM/PC3-12800)<br>* OSが使用可能な領域は3GBになります。なお、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。                                                                                           |
|                       | ⑧ メモリ変更 2GB→32GB (8GB×4/<br>DDR3 SDRAM/PC3-12800/ECC)                                 | CLCMEM01J | 本体に同期 | 296,800          | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | —                                        | 標準搭載メモリの2GB (2GB×1) から32GB (8GB×4) に変更します。<br>(DDR3 SDRAM/PC3-12800)<br>* OSが使用可能な領域は3GBになります。なお、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。                                                                                           |
| HDD/フラッシュ<br>メモリスティック | ⑨ HDD変更 250GB→<br>500GB (SATA/7200rpm)                                                | CLCHDD02X | 本体に同期 | 18,900           | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | 標準搭載ハードディスクの250GB (SATA/7200rpm) から500GB (SATA/7200rpm) に変更します。                                                                                                                                                                              |
|                       | ⑩ HDD変更 250GB→<br>1TB (SATA/7200rpm)                                                  | CLCHDD02Y | 本体に同期 | 56,700           | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | 標準搭載ハードディスクの250GB (SATA/7200rpm) から1TB (SATA/7200rpm) に変更します。                                                                                                                                                                                |
|                       | ⑪ HDD変更 250GB→<br>250GB + 1TB + 1TB<br>(SATA/7200rpm)                                 | CLCHDD036 | 本体に同期 | 152,700          | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | 標準搭載ハードディスクの250GB (SATA/7200rpm) から250GB + 1TB + 1TB (SATA/7200rpm) に変更します。                                                                                                                                                                  |
|                       | ⑫ HDD変更 250GB→<br>500GB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1                                       | CLCHDD033 | 本体に同期 | 106,000          | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | 標準搭載ハードディスクの250GB (SATA/7200rpm) から500GB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1に変更します。                                                                                                                                                                      |
|                       | ⑬ HDD変更 250GB→<br>フラッシュメモリスティック128GB                                                  | CLCHDD030 | 本体に同期 | 39,000           | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | 標準搭載ハードディスクを250GB (SATA/7200rpm) から128GBフラッシュメモリスティックに変更します。                                                                                                                                                                                 |
|                       | ⑭ HDD変更 250GB→<br>フラッシュメモリスティック256GB                                                  | CLCHDD031 | 本体に同期 | 78,000           | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | 標準搭載ハードディスクを250GB (SATA/7200rpm) から256GBフラッシュメモリスティックに変更します。<br>※受注生産品です。                                                                                                                                                                    |
|                       | ⑮ HDD変更 250GB→<br>フラッシュメモリスティック128GB<br>+ HDD 500GB                                   | CLCHDD034 | 本体に同期 | 76,800           | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | 標準搭載ハードディスクを250GB (SATA/7200rpm) から128GBフラッシュメモリスティック + HDD 500GB (SATA/7200rpm) に変更します。                                                                                                                                                     |
| 光学ドライブ                | ⑯ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加                                                             | CLCBAY00X | 本体に同期 | 3,500            | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | DVD-ROMドライブユニット (厚型) を追加します。<br>仕様につきましては、P24をご覧ください。                                                                                                                                                                                        |
|                       | ⑰ スーパーマルチ (厚型) 追加                                                                     | CLCBAY00Y | 本体に同期 | 12,000           | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | スーパーマルチドライブユニット (厚型) を追加します。<br>仕様につきましては、P24をご覧ください。                                                                                                                                                                                        |
| グラフィックス               | ⑱ グラフィックスカード<br>NVIDIA® Quadro® K620追加                                                | CLCGRA016 | 本体に同期 | 32,800           | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | NVIDIA® Quadro® K620をPCI Express x16スロットに追加します。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>DisplayPortをデジタルディスプレイのDVI-Dインタフェースに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。                                                              |
|                       | ⑲ グラフィックスカード<br>NVIDIA® Quadro® K2200追加                                               | CLCGRA017 | 本体に同期 | 98,300           | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | NVIDIA® Quadro® K2200をPCI Express x16スロットに追加します。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>DisplayPortをデジタルディスプレイのDVI-Dインタフェースに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。                                                             |
|                       | ㉔ グラフィックスカード<br>NVIDIA® Quadro® K4200追加                                               | CLCGRA018 | 本体に同期 | 207,000          | ●              | —              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | NVIDIA® Quadro® K4200をPCI Express x16スロットに追加します。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>DisplayPortをデジタルディスプレイのDVI-Dインタフェースに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。<br>※ヘルスケアモデルでは選択できません。                                      |
| キーボード                 | ㉑ キーボード変更→USBキーボード                                                                    | CLCKBD00L | 本体に同期 | 1,000            | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | 標準構成のPS/2キーボードをUSBキーボードに変更します。<br>※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは選択できません。                                                                                                                                                                    |
|                       | ㉒ キーボード変更→<br>抗菌キーボード                                                                 | CLCKBD00R | 本体に同期 | 9,400            | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | 標準構成のPS/2キーボードをPS/2抗菌キーボードに変更します。受注生産品です。<br>※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。                                                                                                                                                          |
| マウス                   | ㉓ マウス変更→USBマウス (光学式)                                                                  | CLCPTD00K | 本体に同期 | 1,000            | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | 標準構成2ボタンスクロール付PS/2マウス (光学式) をUSBマウス (光学式) に変更します。                                                                                                                                                                                            |
|                       | ㉔ マウス変更→USBレーザーマウス                                                                    | CLCPTD00L | 本体に同期 | 3,100            | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | 標準構成の2ボタンスクロール付PS/2マウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) に変更します。                                                                                                                                                                                         |
|                       | ㉕ マウス変更→<br>PS/2抗菌マウス (光学式)                                                           | CLCPTD00M | 本体に同期 | 2,100            | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | 標準構成の2ボタンスクロール付PS/2マウス (光学式) をPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産品です。<br>※ヘルスケアモデルでは標準添付です。                                                                                                                                                          |
| ポート追加                 | ㉖ パラレルポート追加                                                                           | CLCEXT00A | 本体に同期 | 7,300            | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) 追加。<br>※LANポート追加との同時選択可能。                                                                                                                                                                                          |
|                       | ㉗ LANポート×1→LANポート追加                                                                   | CLCEXT00B | 本体に同期 | 7,300            | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | LANポートを追加します。<br>※パラレルポート追加との同時選択可能。                                                                                                                                                                                                         |
| アプリケーション              | ㉘ Microsoft® Office Personal 2013<br>追加                                               | CLCAPL009 | 本体に同期 | 22,000           | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, 他を追加します。                                                                                                                                                                             |
|                       | ㉙ Microsoft® Office Home and<br>Business 2013追加                                       | CLCAPL00A | 本体に同期 | 39,000           | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013, 他を追加します。                                                                                                                                            |
|                       | ㉚ Microsoft® Office Personal<br>Premium追加                                             | CLCAPL00B | 本体に同期 | 22,000           | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, 他を追加します。                                                                                                                                                                             |
|                       | ㉛ Microsoft® Office Home and<br>Business Premium追加                                    | CLCAPL00C | 本体に同期 | 39,000           | ●              | ●              | ●                          | ●                                                                                       | ●                                        | Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。                                                                                                                                               |
| リカバリディスク              | ㉜ リカバリデータディスク+<br>ドライバースティック追加<br>(Windows 8 Pro 64bit)                               | CLCRDD025 | 本体に同期 | 3,000            | ●              | ●              | —                          | —                                                                                       | —                                        | Windows 8.1 Pro 64bit用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックを添付します。リカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバースティックの媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                                                                               |
|                       | ㉝ リカバリデータディスク+<br>ドライバースティック追加 (Windows<br>7 Professional 32bit/64bit)                | CLCRDD023 | 本体に同期 | 3,000            | ●              | ●              | —                          | ●                                                                                       | —                                        | Windows 7 Professional 32bit/64bit用のトラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースティックを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースティックの媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                                                                  |
|                       | ㉞ リカバリデータディスク+<br>ドライバースティック追加 (Windows<br>7 Professional 32bit/64bit)                | CLCRDD021 | 本体に同期 | 3,000            | ●              | ●              | —                          | —                                                                                       | ●                                        | Windows 7 Professional 32bit/64bit用のトラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースティックを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースティックの媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                                                                  |
|                       | ㉟ リカバリデータディスク+<br>ドライバースティック+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows 8 Pro 64bit)                | CLCRDD026 | 本体に同期 | 3,000            | ●              | ●              | —                          | —                                                                                       | —                                        | Windows 8 Pro 64bit用のトラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースティック+Core!® WinDVD® for Fujitsuを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースティックの媒体はDVD-ROM、Core!® WinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。<br>※DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必須となります。                |
|                       | ㊱ リカバリデータディスク+<br>ドライバースティック+<br>WinDVDディスク追加 (Windows 7<br>Professional 32bit/64bit) | CLCRDD024 | 本体に同期 | 3,000            | ●              | ●              | —                          | ●                                                                                       | —                                        | Windows 7 Professional 32bit/64bit用のトラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースティック+Core!® WinDVD® for Fujitsuを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースティックの媒体はDVD-ROM、Core!® WinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。<br>※DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必須となります。 |
|                       | ㊲ リカバリデータディスク+<br>ドライバースティック+<br>WinDVDディスク追加 (Windows 7<br>Professional 32bit/64bit) | CLCRDD022 | 本体に同期 | 3,000            | ●              | ●              | —                          | —                                                                                       | ●                                        | Windows 7 Professional 32bit/64bit用のトラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースティック+Core!® WinDVD® for Fujitsuを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースティックの媒体はDVD-ROM、Core!® WinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。<br>※DVD-ROM (厚型) または、スーパーマルチ (厚型) との同時選択が必須となります。 |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。(ポート追加は除く。)

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) アプリケーション②③について、

・Office 365サービスは、利用開始時から1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。


・利用開始時に、Microsoftアカウントでのサインイン登録が必要です。

・利用開始時に、インターネット接続の状態でセットアップが必須です。

・Office Premiumに含まれるOffice 2013は、ご購入PCでのみ使用許諾されます。



PCワークステーション コンパクト型  
A5 CELSIUS J530



各変更/追加メニュー①～⑩の型名/価格等の詳細につきましては「**■変更/追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名        | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期     | OS                                                                   | CPU                                             | メモリ            | HDD/<br>フラッシュ<br>メモリスディスク   | 光学<br>ドライブ | グラフィックス<br>カード                                   | キーボード         | マウス                  | アプリケー<br>ション | リカバリ<br>ディスク               |   |
|-----------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------------|---|
| CELJ0401A | 195,900          | 2015.5/下 | Windows 8.1 Pro (64bit)                                              | インテル®<br>Core™<br>i3-4170<br>プロセッサ<br>(3.70GHz) | 2GB<br>(2GB×1) | 250GB<br>(SATA、<br>7200rpm) | —          | Intel® HD<br>Graphics<br>4400<br>(CPUに内蔵)<br>(注) | PS/2<br>キーボード | PS/2<br>マウス<br>(光学式) | —            | —                          |   |
| CELJ04016 | 191,700          | 2015.5/下 |                                                                      |                                                 |                |                             |            |                                                  | —             |                      |              |                            |   |
| CELJ04019 | 197,400          | 2015.5/下 | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1 (Windows 8.1<br>Proからのダウングレード) |                                                 |                |                             |            |                                                  | PS/2<br>キーボード |                      |              | Windows 8.1<br>Pro (64bit) |   |
| CELJ04015 | 193,200          | 2015.5/下 |                                                                      |                                                 |                |                             |            |                                                  | —             |                      |              |                            |   |
| CELJ04018 | 197,400          | 2015.5/下 | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1 (Windows 8.1<br>Proからのダウングレード) |                                                 |                |                             |            |                                                  | PS/2<br>キーボード |                      |              |                            |   |
| CELJ04012 | 193,200          | 2015.5/下 |                                                                      |                                                 |                |                             |            |                                                  | —             |                      |              |                            |   |
| CELJ04017 | 195,900          | 2015.5/下 | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1                                |                                                 |                |                             |            |                                                  | PS/2<br>キーボード |                      |              |                            | — |
| CELJ04011 | 191,700          | 2015.5/下 |                                                                      |                                                 |                |                             |            |                                                  | —             |                      |              |                            |   |

(注) カスタムメイドでインテル® Xeon® プロセッサ選択時は、Intel® HD Graphics P4600 (CPU内蔵) になります。

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。  
ドライブズディスク等をご利用される場合には、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM54) をご利用ください。

|                                                                                        |                                         |                                                              |                                      |                                                                   |                                           |                                              |                                                         |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①<br>インテル® vPro™<br>テクノロジ搭載<br>インテル® Xeon®<br>プロセッサ<br>E3-1226v3 (3.30GHz)<br>+24,200円 | ③<br>4GB<br>(4GB×1)<br>+31,800円         | ⑦<br>500GB<br>(SATA、<br>7200rpm)<br>+18,900円                 | ⑮<br>厚型<br>DVD-ROM<br>*4<br>+3,500円  | ⑮<br>NVIDIA® Quadro®<br>K620<br>+32,800円                          | ⑮<br>USBキーボード<br>変更<br>*5<br>+1,000円      | ⑮<br>USBマウス<br>(光学式)<br>+1,000円              | ⑮<br>Office<br>Personal<br>2013<br>+22,000円             | ⑮<br>リカバリディスク+<br>ドライブズディスク追加<br>(Windows 8.1 Pro<br>64bit) *7<br>+3,000円                 |
| ②<br>インテル® vPro™<br>テクノロジ搭載<br>インテル® Xeon®<br>プロセッサ<br>E3-1276v3 (3.60GHz)<br>+79,200円 | ④<br>8GB<br>(4GB×2)<br>*1<br>+63,600円   | ⑥<br>フラッシュ<br>メモリスディスク<br>128GB<br>+39,000円                  | ⑮<br>薄型<br>DVD-ROM<br>+4,500円        | ⑮<br>NVIDIA® Quadro®<br>K2200<br>+98,300円                         | ⑮<br>PS/2抗菌<br>キーボード変更<br>*5*6<br>+9,400円 | ⑮<br>USBマウス<br>(レーザー式)<br>+3,100円            | ⑮<br>Office Home<br>and Business<br>2013<br>+39,000円    | ⑮<br>リカバリディスク+<br>ドライブズディスク追加<br>(Windows 7 Professional<br>32bit/64bit) *8<br>+3,000円    |
|                                                                                        | ⑤<br>16GB<br>(4GB×4)<br>*1<br>+148,400円 | ⑨<br>フラッシュ<br>メモリスディスク<br>256GB<br>*3<br>+78,000円            | ⑭<br>厚型<br>スーパーマルチ<br>*4<br>+12,000円 |                                                                   |                                           | ⑮<br>PS/2抗菌<br>マウス<br>(光学式)<br>*6<br>+2,100円 | ⑮<br>Office<br>Personal<br>Premium<br>+22,000円          | ⑮<br>リカバリディスク+<br>ドライブズディスク追加<br>(Windows 7 Professional<br>32bit/64bit) *9<br>+3,000円    |
|                                                                                        | ⑥<br>32GB<br>(8GB×4)<br>*1<br>+296,800円 | ⑩<br>フラッシュメモリ<br>ディスク128GB+<br>HDD 500GB<br>変更*2<br>+76,800円 | ⑮<br>薄型<br>スーパーマルチ<br>+15,500円       |                                                                   |                                           |                                              | ⑮<br>Office Home<br>and Business<br>Premium<br>+39,000円 | ⑮<br>リカバリディスク+<br>ドライブズディスク追加<br>(Windows 8.1 Pro<br>64bit) *7*10<br>+3,000円              |
|                                                                                        |                                         | ⑪<br>HDD 500GB+<br>HDD 500GB<br>変更<br>*2<br>+56,700円         |                                      | *4: HDD 500GB + 500GB、フラッシュメモリスディスク128GB + HDD 500GBとは、同時選択できません。 |                                           |                                              |                                                         | ⑮<br>リカバリディスク+<br>ドライブズディスク追加<br>(Windows 7 Professional<br>32bit/64bit) *8*10<br>+3,000円 |

- \*1: Windows 8.1 Pro (64bit) / Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)のみ選択可能。
- \*2: DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。
- \*3: 受注生産品です。

- \*5: キーボードなしモデルは選択不可。
- \*6: 受注生産品です。

- \*7: Windows 8.1 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。
- \*8: Windows 7 Professional (64bit/32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード)のみ選択可能。
- \*9: Windows 7 Professional (32bit) SP1のみ選択可能。
- \*10: 光学ドライブとの同時選択が必須となりますのでご注意ください。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。  
オーダーメイド例)  
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。



## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■ CELSIUS J530 変更/追加オプション 型名・価格一覧

| 項目                    | 品名                                                                                       | 型名        | 提供時期  | 希望小売価格<br>(円、税別) | プリインストールOS                 |                                                                          |                                                                          |                                          | 備考                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                          |           |       |                  | Windows 8.1<br>Pro (64bit) | Windows 7<br>Professional<br>(64bit) SP1<br>(Windows 8.1 Pro<br>ダウングレード) | Windows 7<br>Professional<br>(32bit) SP1<br>(Windows 8.1 Pro<br>ダウングレード) | Windows 7<br>Professional<br>(32bit) SP1 |                                                                                                                                                                                                                       |
| CPU                   | ① CPU変更 Core™ i3-4170→<br>Xeon® E3-1226v3                                                | CLCPRC01X | 本体に同期 | 24,200           | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | 標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-4170プロセッサ (3.70GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226v3 (3.30GHz) に変更します。<br>※内蔵されるグラフィックスは「Intel® HD Graphics P4600」です。                                                         |
|                       | ② CPU変更 Core™ i3-4170→<br>Xeon® E3-1276v3                                                | CLCPRC01Y | 本体に同期 | 79,200           | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | 標準搭載CPUのインテル® Core™ i3-4170プロセッサ (3.70GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E3-1276v3 (3.60GHz) に変更します。<br>※内蔵されるグラフィックスは「Intel® HD Graphics P4600」です。                                                         |
| メモリ                   | ③ メモリ変更 2GB (2GB×1) →<br>4GB (4GB×1/DDR3 SDRAM/<br>PC3-12800/ECC)                        | CLCMEM01K | 本体に同期 | 31,800           | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | 標準搭載メモリの2GB (2GB×1) から4GB (4GB×1) に変更します。<br>(DDR3 SDRAM/PC3-12800)<br>* : OSが使用可能な領域は3GBになります。なお、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。                                                                   |
|                       | ④ メモリ変更 2GB (2GB×1) →<br>8GB (4GB×2/DDR3 SDRAM/<br>PC3-12800/ECC)                        | CLCMEM01L | 本体に同期 | 63,600           | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | —                                        | 標準搭載メモリの2GB (2GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。<br>(DDR3 SDRAM/PC3-12800)<br>* : OSが使用可能な領域は3GBになります。なお、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。                                                                   |
|                       | ⑤ メモリ変更 2GB (2GB×1) →<br>16GB (4GB×4/DDR3 SDRAM/<br>PC3-12800/ECC)                       | CLCMEM01M | 本体に同期 | 148,400          | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | —                                        | 標準搭載メモリの2GB (2GB×1) から16GB (4GB×4) に変更します。<br>(DDR3 SDRAM/PC3-12800)<br>* : OSが使用可能な領域は3GBになります。なお、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。                                                                  |
|                       | ⑥ メモリ変更 2GB (2GB×1) →<br>32GB (8GB×4/DDR3 SDRAM/<br>PC3-12800/ECC)                       | CLCMEM01N | 本体に同期 | 296,800          | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | —                                        | 標準搭載メモリの2GB (2GB×1) から32GB (8GB×4) に変更します。<br>(DDR3 SDRAM/PC3-12800)<br>* : OSが使用可能な領域は3GBになります。なお、OS上で認識されるメモリ容量は搭載されているグラフィックスカードなどの装置構成によって異なります。                                                                  |
| HDD/フラッシュ<br>メモリアディスク | ⑦ HDD変更 250GB (SATA) →<br>500GB (SATA/7200rpm)                                           | CLCHDD037 | 本体に同期 | 18,900           | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | 標準搭載ハードディスクの250GB (SATA/7200rpm) から500GB (SATA/7200rpm) に変更します。                                                                                                                                                       |
|                       | ⑧ HDD変更250GB (SATA) →<br>フラッシュメモリアディスク128GB                                              | CLCHDD039 | 本体に同期 | 39,000           | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | 標準搭載ハードディスクを250GB(SATA)から128GBフラッシュメモリアディスクに変更します。                                                                                                                                                                    |
|                       | ⑨ HDD変更 250GB→<br>フラッシュメモリアディスク256GB                                                     | CLCHDD03A | 本体に同期 | 78,000           | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | 標準搭載ハードディスクを250GB (SATA/7200rpm) から256GBフラッシュメモリアディスクに変更します。<br>※受注生産品です。                                                                                                                                             |
|                       | ⑩ HDD変更250GB (SATA) →<br>フラッシュメモリアディスク<br>128GB + HDD 500GB                              | CLCHDD03F | 本体に同期 | 76,800           | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | 標準搭載ハードディスクを250GB (SATA) から128GBフラッシュメモリアディスク+ HDD 500GBに変更します。<br>※DVD-ROM (厚型) /スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。                                                                                                           |
|                       | ⑪ HDD変更250GB (SATA) →<br>HDD 500GB + HDD 500GB                                           | CLCHDD03C | 本体に同期 | 56,700           | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | 標準搭載ハードディスクを250GB (SATA) からHDD 500GB + HDD 500GBに変更します。<br>※DVD-ROM (厚型) /スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。                                                                                                                   |
| 光学ドライブ                | ⑫ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加                                                                | CLCBAY010 | 本体に同期 | 3,500            | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | DVD-ROMドライブユニット (厚型) を追加します。<br>仕様につきましては、P24をご覧ください。<br>※HDD 500GB + 500GB、フラッシュメモリアディスク128GB + HDD 500GBとは、同時選択できません。                                                                                               |
|                       | ⑬ DVD-ROM (薄型) 追加                                                                        | CLCBAY011 | 本体に同期 | 4,500            | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | DVD-ROMドライブユニット (薄型) を追加します。<br>仕様につきましては、P24をご覧ください。                                                                                                                                                                 |
|                       | ⑭ スーパーマルチ (厚型) 追加                                                                        | CLCBAY012 | 本体に同期 | 12,000           | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | スーパーマルチドライブユニット (厚型) を追加します。<br>仕様につきましては、P24をご覧ください。<br>※HDD 500GB + 500GB、フラッシュメモリアディスク128GB + HDD 500GBとは、同時選択できません。                                                                                               |
|                       | ⑮ スーパーマルチ (薄型) 追加                                                                        | CLCBAY013 | 本体に同期 | 15,500           | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | スーパーマルチドライブユニット (薄型) を追加します。<br>仕様につきましては、P24をご覧ください。                                                                                                                                                                 |
| グラフィックス               | ⑯ グラフィックスカード<br>NVIDIA® Quadro® K620追加                                                   | CLCGRA019 | 本体に同期 | 32,800           | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | NVIDIA® Quadro® K620をPCI Express x16スロットに追加します。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>DisplayPortをデジタルディスプレイのDVI-Dインタフェースに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。詳細はP40「グラフィックス関連」を参照してください。            |
|                       | ⑰ グラフィックスカード<br>NVIDIA® Quadro® K2200追加                                                  | CLCGRA01A | 本体に同期 | 98,300           | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | NVIDIA® Quadro® K2200をPCI Express x16スロットに追加します。<br>※アナログディスプレイ接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>DisplayPortをデジタルディスプレイのDVI-Dインタフェースに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。詳細はP40「グラフィックス関連」を参照してください。           |
| キーボード                 | ⑱ キーボード変更→USBキーボード                                                                       | CLCKBD00N | 本体に同期 | 1,000            | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | 標準構成のPS/2キーボードをUSBキーボードに変更します。<br>※キーボードなしモデルでは選択できません。                                                                                                                                                               |
|                       | ⑲ キーボード変更→<br>抗菌キーボード                                                                    | CLCKBD00S | 本体に同期 | 9,400            | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | 標準構成のPS/2キーボードをPS/2抗菌キーボードに変更します。受注生産品です。<br>※キーボードなしモデルでは選択できません。                                                                                                                                                    |
| マウス                   | ⑳ マウス変更→USBマウス (光学式)                                                                     | CLCPTD00N | 本体に同期 | 1,000            | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | 標準構成2ボタンスクロール付PS/2マウスをUSBマウス (光学式) に変更します。                                                                                                                                                                            |
|                       | ㉑ マウス変更→USBレーザーマウス                                                                       | CLCPTD00P | 本体に同期 | 3,100            | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | 標準構成の2ボタンスクロール付PS/2マウスをUSBマウス (レーザー式) に変更します。                                                                                                                                                                         |
|                       | ㉒ マウス変更→PS/2抗菌マウス<br>(光学式)                                                               | CLCPTD00R | 本体に同期 | 2,100            | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | 標準構成の2ボタンスクロール付PS/2マウスをPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。<br>受注生産品です。                                                                                                                                                            |
| アプリケーション              | ㉓ Microsoft® Office Personal 2013<br>追加                                                  | CLCAPL00D | 本体に同期 | 22,000           | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013他を追加します。                                                                                                                                                        |
|                       | ㉔ Microsoft® Office Home and<br>Business 2013追加                                          | CLCAPL00E | 本体に同期 | 39,000           | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013他を追加します。                                                                                                                                      |
|                       | ㉕ Microsoft® Office Personal<br>Premium追加                                                | CLCAPL00F | 本体に同期 | 22,000           | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, 他を追加します。                                                                                                                                                      |
|                       | ㉖ Microsoft® Office Home and<br>Business Premium追加                                       | CLCAPL00G | 本体に同期 | 39,000           | ●                          | ●                                                                        | ●                                                                        | ●                                        | Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013, OneNote® 2013を追加します。                                                                                                                        |
| リカバリディスク              | ㉗ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク追加<br>(Windows 8.1 Pro 64bit)                                | CLCRDD02D | 本体に同期 | 3,000            | ●                          | —                                                                        | —                                                                        | —                                        | Windows 8.1 Pro 64bit用のトラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                                                        |
|                       | ㉘ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク追加<br>(Windows 7 Professional<br>32bit/64bit)                | CLCRDD02A | 本体に同期 | 3,000            | —                          | ●                                                                        | ●                                                                        | —                                        | Windows 7 Professional 32bit/64bit用のトラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                                           |
|                       | ㉙ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク追加<br>(Windows 7 Professional<br>32bit/64bit)                | CLCRDD027 | 本体に同期 | 3,000            | —                          | —                                                                        | —                                                                        | ●                                        | Windows 7 Professional 32bit/64bit用のトラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースディスクを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。                                                                                           |
|                       | ㉚ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows 8.1 Pro 64bit)                 | CLCRDD02E | 本体に同期 | 3,000            | ●                          | —                                                                        | —                                                                        | —                                        | Windows 8.1 Pro 64bit用のトラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースディスク+ Core!® WinDVD® for Fujitsuを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core!® WinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。<br>※光学ドライブとの同時選択が必須となります。              |
|                       | ㉛ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows 7 Professional<br>32bit/64bit) | CLCRDD02B | 本体に同期 | 3,000            | —                          | ●                                                                        | ●                                                                        | —                                        | Windows 7 Professional 32bit/64bit用のトラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースディスク+ Core!® WinDVD® for Fujitsuを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core!® WinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。<br>※光学ドライブとの同時選択が必須となります。 |
|                       | ㉜ リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows 7 Professional<br>32bit/64bit) | CLCRDD028 | 本体に同期 | 3,000            | —                          | —                                                                        | —                                                                        | ●                                        | Windows 7 Professional 32bit/64bit用のトラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースディスク+ Core!® WinDVD® for Fujitsuを添付します。トラブル解決ナビ&リカバリデータディスク+ドライバースディスクの媒体はDVD-ROM、Core!® WinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMとなります。<br>※光学ドライブとの同時選択が必須となります。 |

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

注) アプリケーション◎について、

・Office 365サービスは、利用開始時から1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。

・利用開始時に、Microsoftアカウントでのサインイン登録が必須です。

・利用開始時に、インターネット接続の状態でセットアップが必須です。

・Office Premiumに含まれるOffice 2013は、ご購入PCでのみ使用許諾されます。

PCワークステーション ノートブック型  
A6 CELSIUS H730



各変更／追加メニュー①～⑥の型名／価格等の詳細につきましては「**■変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

| 型名        | 希望小売価格<br>(円、税別) | 提供時期 | OS                                                                   | CPU + グラフィックス                                                                                             | 液晶                          | メモリ                             | HDD   | 光学ドライブ<br>(マルチベイ) | セキュリティ                                       | ポインティング<br>デバイス | 通信                                                           | アプリケー<br>ション | リカバリディスク<br>※1※2 |                               |
|-----------|------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| CELH01004 | 333,800          | 済    | Windows 8.1 Pro (64bit)                                              | インテル® Core™<br>i5-4300M vPro™<br>プロセッサ (2.60GHz)<br>+<br>NVIDIA® Quadro® K510M<br>with<br>Optimus™ テクノロジー | 液晶15.6型<br>フルHD<br>&<br>マイク | 4GB (4GB×1)<br>メモリスロット:<br>2    | 500GB | —                 | 指紋センサー、<br>スマートカード、<br>セキュリティ<br>チップ<br>標準搭載 | フラット<br>ポインツ    | LAN<br>(1000BASE-T)<br>+802.11n/a/b/g<br>無線LAN<br>+Bluetooth | —            | —                |                               |
| CELH01003 | 335,400          | 済    | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1 (Windows 8.1<br>Proからのダウングレード) |                                                                                                           |                             | Windows<br>8.1 Pro<br>(64bit)   |       |                   |                                              |                 |                                                              |              |                  |                               |
| CELH01002 | 335,400          | 済    | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1 (Windows 8.1<br>Proからのダウングレード) |                                                                                                           |                             |                                 |       |                   |                                              |                 |                                                              |              | —                |                               |
| CELH01001 | 333,800          | 済    | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1                                |                                                                                                           |                             |                                 |       |                   |                                              |                 |                                                              |              |                  |                               |
| CELH0100C | 496,900          | 済    | Windows 8.1 Pro (64bit)                                              |                                                                                                           |                             |                                 |       |                   |                                              |                 |                                                              |              |                  |                               |
| CELH0100B | 498,500          | 済    | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1 (Windows 8.1<br>Proからのダウングレード) | インテル® Core™<br>i7-4700MQ<br>プロセッサ (2.40GHz)<br>+<br>NVIDIA® Quadro® K510M<br>with<br>Optimus™ テクノロジー      |                             | 8GB (4GB×2)<br>メモリスロット:<br>4    |       |                   |                                              |                 |                                                              |              |                  | Windows<br>8.1 Pro<br>(64bit) |
| CELH0100A | 498,500          | 済    | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1 (Windows 8.1<br>Proからのダウングレード) |                                                                                                           |                             | 4GB (4GB×1)<br>メモリスロット:<br>4 ※1 |       |                   |                                              |                 |                                                              |              |                  |                               |
| CELH01009 | 449,200          | 済    | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1                                |                                                                                                           |                             |                                 |       |                   |                                              |                 |                                                              |              | —                |                               |
| CELH01008 | 530,900          | 済    | Windows 8.1 Pro (64bit)                                              |                                                                                                           |                             |                                 |       |                   |                                              |                 |                                                              |              |                  |                               |
| CELH01007 | 532,500          | 済    | Windows 7 Professional<br>(64bit) SP1 (Windows 8.1<br>Proからのダウングレード) | 8GB (4GB×2)<br>メモリスロット:<br>4                                                                              |                             |                                 |       |                   |                                              |                 |                                                              |              |                  | Windows<br>8.1 Pro<br>(64bit) |
| CELH01006 | 532,500          | 済    | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1 (Windows 8.1<br>Proからのダウングレード) |                                                                                                           |                             | 4GB (4GB×1)<br>メモリスロット:<br>4 ※1 |       |                   |                                              |                 |                                                              |              |                  |                               |
| CELH01005 | 483,200          | 済    | Windows 7 Professional<br>(32bit) SP1                                |                                                                                                           |                             |                                 |       |                   |                                              |                 |                                                              |              |                  |                               |

ドライバースディスクは標準添付されません。  
ご使用する際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択ください。

【注】インテル® Core™ i7-4700MQ プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチドライブユニットまたは、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。  
また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

|                                                                                                                              |                                                                                                                         |                              |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                |                                                                 |                                               |                                                                                                             |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【標準Core™<br>i5-4300M vPro™<br>プロセッサ+<br>NVIDIA® Quadro®<br>K510M with<br>Optimus™ テクノ<br>ロジー搭載モデル】                           | 【標準Core™<br>i7-4700MQ<br>プロセッサ+<br>NVIDIA® Quadro®<br>K510M with<br>Optimus™ テクノ<br>ロジー搭載モデル】                           | ⑬<br>Webカメラ<br>追加<br>+2,600円 | ⑭<br>2スロットモデル:<br>Windows 8.1 Pro/<br>Windows 7<br>Professional<br>(64bit/32bit)<br>からのダウングレード】 | ⑮<br>ハイブリッド<br>ディスク<br>750GB<br>+26,500円                                                                                                 | ⑯<br>薄型<br>スーパーマルチ<br>+14,300円 | ⑰<br>スマートカード、<br>セキュリティ<br>チップ+<br>手のひら静脈<br>センサー変更<br>+12,600円 | ⑱<br>フラットポインツ<br>+ USB光学式<br>マウス<br>+3,100円   | ⑲<br>Office<br>Personal<br>2013<br>+22,000円                                                                 | ⑳<br>リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク追加<br>(Windows 8.1 Pro 64bit) ※3<br>+3,000円                                 |
| ①<br>(標準) インテル® Core™<br>i5-4300M vPro™<br>プロセッサ (2.90GHz) +<br>Quadro® K1100M with<br>Optimus™ テクノロジー変更<br>+22,000円         | ②<br>(標準) インテル® Core™<br>i7-4700MQ プロセッサ<br>(2.40GHz) + Quadro®<br>K1100M with Optimus™<br>テクノロジー変更<br>+22,000円         |                              | ⑭<br>8GB<br>(4GB×2)<br>※1<br>+47,700円                                                           | ⑮<br>フラッシュ<br>メモリディスク<br>256GB<br>+97,000円                                                                                               | ⑯<br>Blu-ray<br>+40,400円       |                                                                 | ⑱<br>フラットポインツ<br>+ USBレーザー式<br>マウス<br>+5,200円 |                                                                                                             |                                                                                                            |
| ②<br>(標準) インテル® Core™<br>i5-4300M vPro™<br>プロセッサ (2.90GHz) +<br>Quadro® K1100M with<br>Optimus™ テクノロジー変更<br>+82,000円         | ③<br>(標準) インテル® Core™<br>i7-4700MQ プロセッサ<br>(2.40GHz) + Quadro®<br>K2100M with Optimus™<br>テクノロジー変更<br>+82,000円         |                              | ⑮<br>16GB<br>(8GB×2)<br>※1<br>+132,500円                                                         |                                                                                                                                          |                                |                                                                 |                                               | ㉑<br>Office Home<br>and<br>Business<br>2013<br>+39,000円                                                     | ㉒<br>リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク追加<br>(Windows 7 Professional<br>32bit/64bit) ※3<br>+3,000円                 |
| ③<br>インテル® Core™ i5-4300M<br>vPro™ プロセッサ<br>(2.90GHz) 変更 + (標準)<br>Quadro® K510M with<br>Optimus™ テクノロジー変更<br>+60,000円       | ④<br>標準Core™ i7-4800MQ vPro™<br>プロセッサ +<br>NVIDIA® Quadro®<br>K510M with<br>Optimus™ テクノ<br>ロジー搭載モデル】                   |                              | ⑮<br>16GB<br>(4GB×4)<br>※1※2<br>+95,400円                                                        | ⑰<br>【4スロット:<br>Windows 8.1 Pro/<br>Windows 7<br>Professional<br>(64bit/32bit)<br>からのダウングレード】                                            |                                |                                                                 |                                               | ㉑<br>リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows 7 Professional<br>32bit/64bit) ※3※4<br>+3,000円 | ㉒<br>リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows 8.1 Pro 64bit)<br>Blu-rayドライブ ※3※5<br>+3,000円 |
| ④<br>(標準) インテル® Core™<br>i5-4300M vPro™<br>プロセッサ (2.90GHz) +<br>Quadro® K1100M with<br>Optimus™ テクノロジー変更<br>+82,000円         | ⑤<br>(標準) インテル® Core™<br>i7-4800MQ vPro™<br>プロセッサ (2.70GHz) +<br>Quadro® K1100M with<br>Optimus™ テクノロジー変更<br>+22,000円   |                              | ⑰<br>32GB<br>(8GB×4)<br>※1※2<br>+265,000円                                                       |                                                                                                                                          |                                |                                                                 |                                               | ㉑<br>リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows 7 Professional<br>32bit/64bit) ※3※4<br>+3,000円 | ㉒<br>リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows 8.1 Pro 64bit)<br>Blu-rayドライブ ※3※5<br>+3,000円 |
| ⑤<br>(標準) インテル® Core™<br>i5-4300M vPro™<br>プロセッサ (2.90GHz) 変更 + (標準)<br>Quadro® K1100M with<br>Optimus™ テクノロジー変更<br>+41,000円 | ⑥<br>(標準) インテル® Core™<br>i7-4800MQ vPro™<br>プロセッサ (2.70GHz) +<br>Quadro® K2100M with<br>Optimus™ テクノロジー変更<br>+82,000円   |                              |                                                                                                 | ※1: Windows 7 Professional<br>(32bit) (Windows 8.1 Pro<br>からのダウングレード)、<br>Windows 7 Professional<br>(32bit) の場合、OSが使用<br>可能な領域は3GBになります。 |                                |                                                                 |                                               | ㉑<br>リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows 7 Professional<br>32bit/64bit) ※3※4<br>+3,000円 | ㉒<br>リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows 8.1 Pro 64bit)<br>Blu-rayドライブ ※3※5<br>+3,000円 |
| ⑥<br>インテル® Core™ i7-4800MQ<br>vPro™ プロセッサ<br>(2.80GHz) 変更 + (標準)<br>Quadro® K510M with<br>Optimus™ テクノロジー<br>+63,000円        | ⑦<br>インテル® Core™ i7-4800MQ<br>vPro™ プロセッサ<br>(2.80GHz) 変更 + (標準)<br>Quadro® K510M with<br>Optimus™ テクノロジー<br>+63,000円   |                              |                                                                                                 | ※2: 4スロットの内2スロット<br>は、ご購入時の状態から変<br>更することはできません。                                                                                         |                                |                                                                 |                                               | ㉑<br>リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows 7 Professional<br>32bit/64bit) ※3※4<br>+3,000円 | ㉒<br>リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows 8.1 Pro 64bit)<br>Blu-rayドライブ ※3※5<br>+3,000円 |
| ⑦<br>インテル® Core™ i7-4800MQ<br>vPro™ プロセッサ<br>(2.80GHz) 変更 + (標準)<br>Quadro® K2100M with<br>Optimus™ テクノロジー<br>+123,000円      | ⑧<br>インテル® Core™ i7-4800MQ<br>vPro™ プロセッサ<br>(2.80GHz) 変更 + (標準)<br>Quadro® K2100M with<br>Optimus™ テクノロジー<br>+123,000円 |                              |                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                |                                                                 |                                               | ㉑<br>リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows 7 Professional<br>32bit/64bit) ※3※4<br>+3,000円 | ㉒<br>リカバリデータディスク+<br>ドライバースディスク+<br>WinDVDディスク追加<br>(Windows 8.1 Pro 64bit)<br>Blu-rayドライブ ※3※5<br>+3,000円 |

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。  
オーダーメイド例)  
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

## ▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

## ■ CELSIUS H730 変更／追加オプション 型名・価格一覧

| 項目                | 品名                                                                                       | 型名        | 提供時期  | 希望小売価格<br>(円、税別) | 対象モデル        |              | プリインストールOS                    |                                                                                      |                                          | 備考                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                          |           |       |                  | 2メモリ<br>スロット | 4メモリ<br>スロット | Windows<br>8.1<br>Pro (64bit) | Windows 7<br>Professional<br>(64bit/32bit)<br>SP1<br>(Windows<br>8.1 Pro<br>ダウングレード) | Windows 7<br>Professional<br>(32bit) SP1 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| CPU +<br>グラフィックス  | ① グラフィックス変更 NVIDIA Quadro K510M→NVIDIA Quadro K1100M (標準CPU Core i5-4300M)               | CLCPRC00T | 本体に同期 | 22,000           | ●            | —            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | 標準搭載インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサー (2.60GHz) と、Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジーから、グラフィックスのみ Quadro® K1100M with Optimus™ テクノロジーに変更します。                                                                                        |
|                   | ② グラフィックス変更 NVIDIA Quadro K510M→NVIDIA Quadro K2100M (標準CPU Core i5-4300M)               | CLCPRC00V | 本体に同期 | 82,000           | ●            | —            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | 標準搭載インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサー (2.60GHz) と、Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジーから、グラフィックスのみ Quadro® K2100M with Optimus™ テクノロジーに変更します。                                                                                        |
|                   | ③ CPU変更 Core i5-4300M→i7-4600M (標準グラフィックス NVIDIA Quadro K510M)                           | CLCPRC00W | 本体に同期 | 60,000           | ●            | —            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | 標準搭載インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサー (2.60GHz) と、Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジーから、CPUのみインテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサー (2.90GHz) に変更します。                                                                                    |
|                   | ④ CPU変更 Core i5-4300M→i7-4600M +グラフィックス変更 NVIDIA Quadro K510M→NVIDIA Quadro K1100M       | CLCPRC00X | 本体に同期 | 82,000           | ●            | —            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | 標準搭載インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサー (2.60GHz) と、Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジーから、インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサー (2.90GHz) と、Quadro® K1100M with Optimus™ テクノロジーに変更します。                                                    |
|                   | ⑤ CPU変更 Core i5-4300M→i7-4600M +グラフィックス変更 NVIDIA Quadro K510M→NVIDIA Quadro K2100M       | CLCPRC00Y | 本体に同期 | 142,000          | ●            | —            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | 標準搭載インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサー (2.60GHz) と、Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジーから、インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサー (2.90GHz) と、Quadro® K2100M with Optimus™ テクノロジーに変更します。                                                    |
|                   | ⑥ グラフィックス変更 NVIDIA Quadro K510M→NVIDIA Quadro K1100M (標準CPU Core i7-4700MQ)              | CLCPRC015 | 本体に同期 | 22,000           | —            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | 標準搭載CPUのインテル® Core™ i7-4700MQプロセッサー (2.40GHz) と、Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジーから、グラフィックスのみ Quadro® K1100M with Optimus™ テクノロジーに変更します。                                                                                          |
|                   | ⑦ グラフィックス変更 NVIDIA Quadro K510M→NVIDIA Quadro K2100M (標準CPU Core i7-4700MQ)              | CLCPRC016 | 本体に同期 | 82,000           | —            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | 標準搭載CPUのインテル® Core™ i7-4700MQプロセッサー (2.40GHz) と、Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジーから、グラフィックスのみ Quadro® K2100M with Optimus™ テクノロジーに変更します。                                                                                          |
|                   | ⑧ グラフィックス変更 NVIDIA Quadro K510M→NVIDIA Quadro K1100M (標準CPU Core i7-4800MQ)              | CLCPRC010 | 本体に同期 | 22,000           | —            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | 標準搭載インテル® Core™ i7-4800MQ vPro™ プロセッサー (2.70GHz) と、Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジーから、グラフィックスのみ Quadro® K1100M with Optimus™ テクノロジーに変更します。                                                                                       |
|                   | ⑨ グラフィックス変更 NVIDIA Quadro K510M→NVIDIA Quadro K2100M (標準CPU Core i7-4800MQ)              | CLCPRC011 | 本体に同期 | 82,000           | —            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | 標準搭載インテル® Core™ i7-4800MQ vPro™ プロセッサー (2.70GHz) と、Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジーから、グラフィックスのみ Quadro® K2100M with Optimus™ テクノロジーに変更します。                                                                                       |
|                   | ⑩ CPU変更 Core i7-4800MQ→i7-4900MQ (標準グラフィックス NVIDIA Quadro K510M)                         | CLCPRC012 | 本体に同期 | 41,000           | —            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | 標準搭載インテル® Core™ i7-4800MQ vPro™ プロセッサー (2.70GHz) と、Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジーから、CPUのみインテル® Core™ i7-4900MQ vPro™ プロセッサー (2.90GHz) に変更します。                                                                                  |
|                   | ⑪ CPU変更 Core i7-4800MQ→i7-4900MQ +グラフィックス変更 NVIDIA Quadro K510M→NVIDIA Quadro K1100M     | CLCPRC013 | 本体に同期 | 63,000           | —            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | 標準搭載インテル® Core™ i7-4800MQ vPro™ プロセッサー (2.70GHz) と、Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジーから、インテル® Core™ i7-4900MQ vPro™ プロセッサー (2.80GHz) と、Quadro® K1100M with Optimus™ テクノロジーに変更します。                                                  |
|                   | ⑫ CPU変更 Core i7-4800MQ→i7-4900MQ +グラフィックス変更 NVIDIA Quadro K510M→NVIDIA Quadro K2100M     | CLCPRC014 | 本体に同期 | 123,000          | —            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | 標準搭載インテル® Core™ i7-4800MQ vPro™ プロセッサー (2.70GHz) と、Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジーから、インテル® Core™ i7-4900MQ vPro™ プロセッサー (2.80GHz) と、Quadro® K2100M with Optimus™ テクノロジーに変更します。                                                  |
| 液晶                | ⑬ Webカメラ追加 *1                                                                            | CLLCD001  | 本体に同期 | 2,600            | ●            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | Webカメラを追加します。                                                                                                                                                                                                                      |
| メモリ               | ⑭ メモリ変更 4GB→8GB (4GB×2/DDR3L SDRAM/PC3L-12800)                                           | CLCMEM012 | 本体に同期 | 47,700           | ●            | —            | ●                             | ●                                                                                    | —                                        | 標準搭載メモリ4GB (4GB×1) を8GB (4GB×2) に変更します。空きスロットは2スロットです。(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)<br>※Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) の場合、OSが使用可能な領域は3GBになります。                                                            |
|                   | ⑮ メモリ変更 4GB→16GB (8GB×2/DDR3L SDRAM/PC3L-12800)                                          | CLCMEM013 | 本体に同期 | 132,500          | ●            | —            | ●                             | ●                                                                                    | —                                        | 標準搭載メモリ4GB (4GB×1) を16GB (8GB×2) に変更します。空きスロットは2スロットです。(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)<br>※Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) の場合、OSが使用可能な領域は3GBになります。                                                           |
|                   | ⑯ メモリ変更 4GB→16GB (4GB×4/DDR3L SDRAM/PC3L-12800)                                          | CLCMEM014 | 本体に同期 | 95,400           | —            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | —                                        | 標準搭載メモリ8GB (4GB×2) を16GB (4GB×4) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)<br>※Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) の場合、OSが使用可能な領域は3GBになります。<br>※4スロットの内2スロットは、ご購入時の状態から変更することはできません。                   |
|                   | ⑰ メモリ変更 4GB→32GB (8GB×4/DDR3L SDRAM/PC3L-12800)                                          | CLCMEM015 | 本体に同期 | 265,000          | —            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | —                                        | 標準搭載メモリ8GB (4GB×2) を32GB (8GB×4) に変更します。空きスロットは無くなります。(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)<br>※Windows 7 Professional (32bit) (Windows 8.1 Pro からのダウングレード) の場合、OSが使用可能な領域は3GBになります。<br>※4スロットの内2スロットは、ご購入時の状態から変更することはできません。                   |
|                   | ⑱ HDD変更 500GB→ハイブリッドディスク750GB *1                                                         | CLCHDD028 | 本体に同期 | 26,500           | ●            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) からハイブリッドディスク750GBに変更します。                                                                                                                                                                                  |
| HDD               | ⑲ HDD変更 500GB→フラッシュメモリディスク256GB *1                                                       | CLCHDD025 | 本体に同期 | 97,000           | ●            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | 標準搭載ハードディスクの500GB (SATA) をフラッシュメモリディスク256GBに変更します。                                                                                                                                                                                 |
|                   | ⑳ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 *1                                                                 | CLCBAY00K | 本体に同期 | 14,300           | ●            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | 内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。                                                                                                                                                                                                           |
| 光学ドライブ<br>(マルチベイ) | ㉑ 内蔵Blu-rayドライブユニット追加 *1                                                                 | CLCBAY00L | 本体に同期 | 40,400           | ●            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | 内蔵Blu-rayドライブユニットを追加します。                                                                                                                                                                                                           |
| セキュリティ            | ㉒ 指紋センサー変更→手のひら静脈センサー                                                                    | CLCSEC001 | 本体に同期 | 12,600           | ●            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | 指紋センサーからの手のひら静脈センサーへ変更します。<br>(注) SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。(http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/)        |
|                   | ㉓ フラットポイント+ USB光学式マウス追加                                                                  | CLCPTD009 | 本体に同期 | 3,100            | ●            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | USB接続の光学式マウスを添付します。                                                                                                                                                                                                                |
| ポインティング<br>デバイス   | ㉔ フラットポイント+ USBレーザー式マウス追加                                                                | CLCPTD00A | 本体に同期 | 5,200            | ●            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | USB接続のレーザー式マウスを添付します。                                                                                                                                                                                                              |
| アプリケーション          | ㉕ Microsoft® Office Personal 2013追加                                                      | CLCAPL005 | 本体に同期 | 22,000           | ●            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013他を追加します。                                                                                                                                                                     |
|                   | ㉖ Microsoft® Office Home and Business 2013追加                                             | CLCAPL006 | 本体に同期 | 39,000           | ●            | ●            | ●                             | ●                                                                                    | ●                                        | Microsoft® Office Word 2013, Excel 2013, Outlook® 2013, PowerPoint® 2013他を追加します。                                                                                                                                                   |
| リカバリディスク          | ㉗ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)                                       | CLCRDD01A | 本体に同期 | 3,000            | ●            | ●            | ●                             | —                                                                                    | —                                        | Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。                                                                                                                     |
|                   | ㉘ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 32bit/64bit)                          | CLCRDD019 | 本体に同期 | 3,000            | ●            | ●            | —                             | ●                                                                                    | —                                        | Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。                                                                                                        |
|                   | ㉙ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 32bit/64bit)                          | CLCRDD018 | 本体に同期 | 3,000            | ●            | ●            | —                             | —                                                                                    | ●                                        | Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体は、DVD-ROMです。                                                                                                        |
|                   | ㉚ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)                           | CLCRDD01D | 本体に同期 | 3,000            | ●            | ●            | ●                             | —                                                                                    | —                                        | Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。<br>※スーパーマルチとの同時選択が必須です。                       |
|                   | ㉛ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 32bit/64bit)              | CLCRDD01C | 本体に同期 | 3,000            | ●            | ●            | —                             | ●                                                                                    | —                                        | Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。<br>※スーパーマルチとの同時選択が必須です。          |
|                   | ㉜ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 32bit/64bit)              | CLCRDD01B | 本体に同期 | 3,000            | ●            | ●            | —                             | —                                                                                    | ●                                        | Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。<br>※スーパーマルチとの同時選択が必須です。          |
|                   | ㉝ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) Blu-rayドライブ用              | CLCRDD01G | 本体に同期 | 3,000            | ●            | ●            | ●                             | —                                                                                    | —                                        | Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。<br>※Blu-rayとの同時選択が必須です。              |
|                   | ㉞ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 32bit/64bit) Blu-rayドライブ用 | CLCRDD01F | 本体に同期 | 3,000            | ●            | ●            | —                             | ●                                                                                    | —                                        | Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。<br>※Blu-rayとの同時選択が必須です。 |
|                   | ㉟ リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 32bit/64bit) Blu-rayドライブ用 | CLCRDD01E | 本体に同期 | 3,000            | ●            | ●            | —                             | —                                                                                    | ●                                        | Windows 7 Professional (64bit/32bit) 用のリカバリデータディスク+トラブル解決ナビ&ドライバーズディスク+ InterVideoWinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビ&ドライバーズディスクの媒体はDVD-ROM、Blu-ray対応InterVideoWinDVD® for Fujitsuの媒体はCD-ROMです。<br>※Blu-rayとの同時選択が必須です。 |
|                   |                                                                                          |           |       |                  |              |              |                               |                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |                                                                                          |           |       |                  |              |              |                               |                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |                                                                                          |           |       |                  |              |              |                               |                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |                                                                                          |           |       |                  |              |              |                               |                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |                                                                                          |           |       |                  |              |              |                               |                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |                                                                                          |           |       |                  |              |              |                               |                                                                                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |

注) 前ページにて別途注記がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。  
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

\*1) 単体オプション品のご用意がないため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。



システム運用に合わせて選べる、サポートメニュー。

標準保証（1年間訪問修理＋パーツ保証）を3～5年間の訪問修理に拡張できるサポートメニュー（別売オプション）をご用意。さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

| ▶ CELSIUS向け型名/希望小売価格（税別） |                                 |           | 【サービス内容】  |           |                                                                |
|--------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 別売オプション                  |                                 | サービス期間    |           |           | SupportDesk Standard（月額払い）                                     |
|                          |                                 | 3年間       | 4年間       | 5年間       |                                                                |
| J530/W530/M740           | SupportDeskバック Standard         | SV7MA1232 | SV7MA1242 | SV7MA1252 | SupportDesk/バック Standard（※2）<br>SupportDesk/バック Standard24（※2） |
|                          |                                 | 38,000円   | 57,000円   | 76,000円   |                                                                |
|                          | SupportDeskバック Standard24       | SV7MA1235 | SV7MA1245 | SV7MA1255 |                                                                |
|                          |                                 | 51,000円   | 77,000円   | 103,000円  |                                                                |
| H730/C740（※1）            | SupportDeskバック Standard         | SV7MA1632 | SV7MA1642 | SV7MA1652 | SupportDesk/バック Lite（当日訪問修理）（※2）                               |
|                          |                                 | 63,000円   | 96,000円   | 130,000円  |                                                                |
|                          | SupportDeskバック Standard24       | SV7MA1635 | SV7MA1645 | SV7MA1655 |                                                                |
|                          |                                 | 86,000円   | 130,000円  | 170,000円  |                                                                |
| CELSIUS（※2）              | SupportDeskバック Lite<br>（当日訪問修理） | SV7MB1236 | SV7MB1246 | SV7MB1256 | 保証書                                                            |
|                          |                                 | 34,000円   | 48,000円   | 63,000円   |                                                                |
| 保証書                      |                                 | 標準添付      |           |           | 保証書                                                            |

SupportDesk Standard（月額払い）

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対象機器 | CELSIUS本体、純正内蔵オプション、周辺機器などシステムを構成する富士通製品全般。※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ご注意  | <ul style="list-style-type: none"><li>ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に（＊1）、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。</li><li>ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer®を含む）およびMicrosoft® Office製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します（＊2）。サポート有無の選択が可能です。</li><li>定期点検：お客様のご要望に応じて設定された保守サイクルで定期点検を行います。（＊3＊4＊5）</li><li>お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。</li><li>サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC（＊6））での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。</li><li>サービス時間帯：月曜日～金曜日 8:30～19:00（＊7）を基本として、最大24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。</li><li>サービス期間：CELSIUS本体ご購入より最長5年間です。</li></ul> <p>＊1：訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。 ＊2：本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途SupportDeskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。 ＊3：標準では定期点検はついていません。お客様ののご要望に応じ点検回数を追加することが可能です。 ＊4：点検作業は SupportDesk Standardの契約時間帯に応じ実施します。 ＊5：消耗品の点検・交換などは対象外です。</p> <p>＊6：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター） ＊7：祝日および12月30日～1月3日を除きます。</p> |

SupportDeskバック Standard / Standard24

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対象機器 | CELSIUS本体（R940は除く）、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（＊1））、純正ディスプレイ（1台）（＊2）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ご注意  | <ul style="list-style-type: none"><li>※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。＊1：DP-DVI変換ケーブルおよびKVMスイッチ（C740のみ）を含みます。＊2：27型ディスプレイを含みます。</li><li>SupportDeskバックはCELSIUS本体と同時にご購入ください。</li><li>サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。</li><li>キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限り、</li><li>ハードウェア当日訪問修理：修理受付当日に（＊1）、お客様担当のサービスエンジニアがお客様先に訪問し、修理作業を行います。交換部品代はサービス料金に含まれます。</li><li>ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer®を含む）およびMicrosoft® Office製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します（＊2）。</li><li>お客様専用ホームページ：お客様専用ホームページ「SupportDesk-Web」を開設し、サービスのご利用履歴や重要障害などの情報をご提供します。</li><li>サービス受付窓口：富士通サポートセンター（OSC（＊3））での受付となります。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。</li><li>サービス時間帯：月曜日～金曜日 8:30～19:00（＊4）または24時間365日のサポート時間帯を選択可能です。</li></ul> <p>＊1：訪問修理は修理受付の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。</p> <p>＊2：本サービスはお客様のシステム管理者向けサービスです。個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途Support Deskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。</p> <p>＊3：One-stop Solution Center（SupportDesk Standardご契約のお客様専用サポートセンター） ＊4：祝日および12月30日～1月3日を除きます。</p> |

SupportDeskバック Lite（当日訪問修理）

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対象機器 | CELSIUS本体（R940は除く）、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体最大搭載可能数まで（＊1））、純正ディスプレイ（1台）（＊2）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ご注意  | <ul style="list-style-type: none"><li>※すべての機種においてバッテリー等の消耗品は除きます。＊1：DP-DVI変換ケーブルおよびKVMスイッチ（C740のみ）を含みます。＊2：27型ディスプレイを含みます。</li><li>SupportDeskバック Lite（当日訪問修理）はCELSIUS本体と同時にご購入ください。</li><li>サービスを開始するには、専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。</li><li>修理受付窓口は富士通ハードウェア修理相談センターです。お問い合わせの際CELSIUS本体の型名・製造番号が必要です。電話番号：製品添付の保証書に記載。修理受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00（祝日、12/30～1/3は除きます。）</li><li>修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。</li><li>キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様ののご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限り、</li></ul> |


SupportDeskに関する詳細は富士通ホームページ「製品サポート」のコーナーをご覧ください。http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 海外でのCELSIUS（ノート型）の修理サポート                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>ノート型のCELSIUS（H730）では、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通CELSIUS（ノート型）が故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。1年以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。</p> <p>▶ <a href="http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/">http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/globalrepair/</a></p> |

## カスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- ・届いたPCワークステーションがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
- ・オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- ・お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- ・量産工場から直接お届けしますので、短納期でPCワークステーションの導入が行えます。
- ・量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

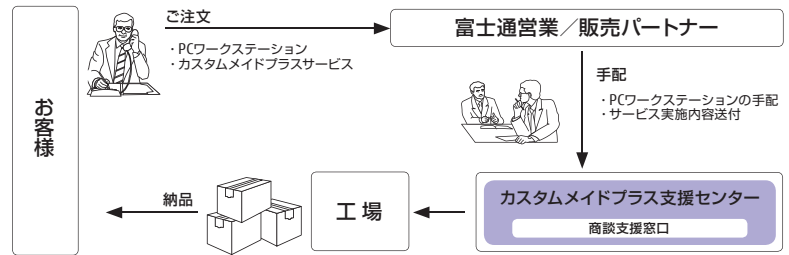

| サービス名            | サービス概要                                                                                        |          | 型名／希望小売価格（税別） |           |           |           |           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  |                                                                                               |          | 50～99台        | 100～299台  | 300～499台  | 500～999台  | 1000台以上   |
| (1) マスタインストール＊   | お客様ご指定の手順でのアプリのインストールや設定変更を行い専用マスタを作成します。<br>インストールするアプリやドライバ、設定を変更する種類やその数量により、サービス型名が異なります。 | デスクトップ型  | FMVDCPM01     | FMVDCPM02 | FMVDCPM03 | FMVDCPM04 | FMVDCPM05 |
|                  |                                                                                               | ノートブック型  | FMVNCPM01     | FMVNCPM02 | FMVNCPM03 | FMVNCPM04 | FMVNCPM05 |
|                  |                                                                                               |          | 4,800円/台      | 4,300円/台  | 3,800円/台  | 3,300円/台  | 2,800円/台  |
| (2) BIOS設定＊      | 展開対象のPCワークステーション1台毎に、BIOSの設定を変更します。<br>(管理者/パスワード等)                                           | デスクトップ型  | FMVDCPK01     | FMVDCPK02 | FMVDCPK03 | FMVDCPK04 | FMVDCPK05 |
|                  |                                                                                               | ノートブック型  | FMVNCPK01     | FMVNCPK02 | FMVNCPK03 | FMVNCPK04 | FMVNCPK05 |
|                  |                                                                                               |          | 1,600円/台      | 1,400円/台  | 1,200円/台  | 1,000円/台  | 800円/台    |
| (3) 個別設定＊        | 展開対象のPCワークステーション1台毎に、ご指定の設定を行います。<br>(IPアドレス、メールの設定等)                                         | デスクトップ型  | FMVDCPS01     | FMVDCPS02 | FMVDCPS03 | FMVDCPS04 | FMVDCPS05 |
|                  |                                                                                               | ノートブック型  | FMVNCPS01     | FMVNCPS02 | FMVNCPS03 | FMVNCPS04 | FMVNCPS05 |
|                  |                                                                                               |          | 3,000円/台      | 2,400円/台  | 2,200円/台  | 2,000円/台  | 1,800円/台  |
| (4) I/O組み込み＊     | PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。                                                            | デスクトップ型  | FMVDCPP01     | FMVDCPP02 | FMVDCPP03 | FMVDCPP04 | FMVDCPP05 |
|                  |                                                                                               |          | 2,400円/台      | 2,200円/台  | 2,000円/台  | 1,800円/台  | 1,600円/台  |
|                  |                                                                                               | ノートブック型  | FMVNCPP01     | FMVNCPP02 | FMVNCPP03 | FMVNCPP04 | FMVNCPP05 |
|                  |                                                                                               | 1,600円/台 | 1,400円/台      | 1,200円/台  | 1,000円/台  | 800円/台    |           |
| (5) ソフトインストール＊   | 展開対象のPCワークステーション1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。                                                    | デスクトップ型  | FMVDCPA01     | FMVDCPA02 | FMVDCPA03 | FMVDCPA04 | FMVDCPA05 |
|                  |                                                                                               | ノートブック型  | FMVNCPA01     | FMVNCPA02 | FMVNCPA03 | FMVNCPA04 | FMVNCPA05 |
|                  |                                                                                               |          | 4,500円/台      | 3,300円/台  | 3,000円/台  | 2,700円/台  | 2,400円/台  |
| (6) HDD区画変更＊     | 展開対象のPCワークステーション1台毎に、HDDの区画変更を行います。                                                           | デスクトップ型  | FMVDCPH01     | FMVDCPH02 | FMVDCPH03 | FMVDCPH04 | FMVDCPH05 |
|                  |                                                                                               | ノートブック型  | FMVNCPH01     | FMVNCPH02 | FMVNCPH03 | FMVNCPH04 | FMVNCPH05 |
|                  |                                                                                               |          | 4,000円/台      | 3,000円/台  | 2,500円/台  | 2,000円/台  | 1,500円/台  |
| (7) BIOSブートロゴ設定＊ | BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。                                                             | デスクトップ型  | FMVDCPE11     | FMVDCPE12 | FMVDCPE13 | FMVDCPE14 | FMVDCPE15 |
|                  |                                                                                               | ノートブック型  | FMVNCPE01     | FMVNCPE02 | FMVNCPE03 | FMVNCPE04 | FMVNCPE05 |
|                  |                                                                                               |          | 1,400円/台      | 1,200円/台  | 1,000円/台  | 800円/台    | 600円/台    |
| (8) ロゴ印刷＊        | 筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。                                                                        | デスクトップ型  | FMVDCPQ01     | FMVDCPQ02 | FMVDCPQ03 | FMVDCPQ04 | FMVDCPQ05 |
|                  |                                                                                               |          | 4,500円/台      | 3,800円/台  | 3,400円/台  | 3,000円/台  | 2,600円/台  |
|                  |                                                                                               | ノートブック型  | FMVNCPQ01     | FMVNCPQ02 | FMVNCPQ03 | FMVNCPQ04 | FMVNCPQ05 |
|                  |                                                                                               | 4,200円/台 | 3,400円/台      | 3,000円/台  | 2,600円/台  | 2,200円/台  |           |
|                  |                                                                                               |          | 1種類           | 2～5種類     | 6～10種類    | 11種類以上    |           |
| (9) マスタ開発        | お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。                                                       | デスクトップ型  | FMVDCPD01     | FMVDCPD02 | FMVDCPD03 | FMVDCPD04 |           |
|                  |                                                                                               | ノートブック型  | FMVNCPD01     | FMVNCPD02 | FMVNCPD03 | FMVNCPD04 |           |
|                  |                                                                                               |          | 120,000円      | 280,000円  | 480,000円  | 640,000円  |           |

\* 今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。（一括オーダー／納品である必要はありません）

|                   |                                      |         | マスタ1セット     | 追加1～9セット   | 追加10～19セット | 追加20～99セット | 追加100セット以上 |
|-------------------|--------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| (10) バックアップディスク作成 | お客様が指定されるPCワークステーションのバックアップ媒体を作成します。 | デスクトップ型 | FMVDCPB21   | —          | —          | —          | —          |
|                   |                                      | ノートブック型 | FMVNCPB21   | —          | —          | —          | —          |
|                   |                                      |         | 18,000円/セット | —          | —          | —          | —          |
| (11) バックアップディスク複写 | バックアップ媒体の複写を行います。                    | デスクトップ型 | —           | FMVDCPC22  | FMVDCPC23  | FMVDCPC24  | FMVDCPC25  |
|                   |                                      | ノートブック型 | —           | FMVNCPC22  | FMVNCPC23  | FMVNCPC24  | FMVNCPC25  |
|                   |                                      |         | —           | 7,000円/セット | 6,000円/セット | 5,000円/セット | 4,000円/セット |
|                   |                                      |         | 50台以上       |            |            |            |            |
| (12) ラベル作成        | 資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。              | デスクトップ型 | FMVDCPL00   |            |            |            |            |
|                   |                                      | ノートブック型 | FMVNCPL00   |            |            |            |            |
|                   |                                      |         | 500円/台      |            |            |            |            |
| (13) ラベル貼付        | 資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。              | デスクトップ型 | FMVDCPR00   |            |            |            |            |
|                   |                                      | ノートブック型 | FMVNCPR00   |            |            |            |            |
|                   |                                      |         | 500円/台      |            |            |            |            |
| (14) 添付品カスタマイズ    | お客様ご指定の添付品を追加または削除します。               | デスクトップ型 | FMVDCPT00   |            |            |            |            |
|                   |                                      | ノートブック型 | FMVNCPT00   |            |            |            |            |
|                   |                                      |         | 1,000円/台    |            |            |            |            |
| (15) 情報リスト作成      | MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。           | デスクトップ型 | FMVDCPJ00   |            |            |            |            |
|                   |                                      | ノートブック型 | FMVNCPJ00   |            |            |            |            |
|                   |                                      |         | 500円/台      |            |            |            |            |
| (16) リターナブル集合梱包   | ノートパソコンを5台/1梱包でお客様へ納品し、後日回収します。      | デスクトップ型 | —           |            |            |            |            |
|                   |                                      | ノートブック型 | FMVNCPY01   |            |            |            |            |
|                   |                                      |         | 1,200円/台    |            |            |            |            |

カスタムメイドプラスサービス  
詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キittingサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

導入一時費用

■ 本体導入時の設置／設定作業

当社PCワークステーションはお客様にて設置／設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入／設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。PCワークステーション導入時のハードウェア設置／接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。PCワークステーション導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

| 品 名                | 型 名     | 標準価格（税別）  | 作業実施時間帯                                  |
|--------------------|---------|-----------|------------------------------------------|
| 現地セットアップ（PC／Aパターン） | GENPC-A | 13,800円/台 | 月曜～金曜（＊1）、9時～17時                         |
| 現地セットアップ（PC／Bパターン） | GENPC-B | 21,800円/台 | 月曜～金曜（＊1）、17時～22時<br>土曜／日曜／祝日（＊2）、9時～17時 |

＊1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、＊2：12月30日から1月3日までを除く

＜対象製品本体＞

CELSIUSシリーズ本体

※ CELSIUS C740、R940は除きます。別途見積りいたしますので、弊社担当営業もしくは販売パートナーへお問い合わせください。

＜作業内容＞

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置／周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。

(<http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/setup/>)

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量／大規模なPCワークステーション導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

■ 周辺機器導入時の設置／設定作業

プリンタ／ネットワーク関連機器（＊3）の導入設置／設定作業およびその他パソコン周辺機器単独での導入設置／設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

| 品 名   | 型 名     | 標準価格（税別）  | 作業実施時間帯        |
|-------|---------|-----------|----------------|
| FM現調2 | SFMGEN2 | 10,000円/台 | ハードウェアの設置／接続作業 |


＊3：プリンタ／ワイヤレス機器等

■ 配送料について


当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、デスクトップ型は別途配送料3,000円／台（税別）、ノートブック型は別途配送料2,000円／台（税別）が必要となります。なお、大量展開時の一括配送、CELSIUS C740、R940については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。



## 拡張ベイについて

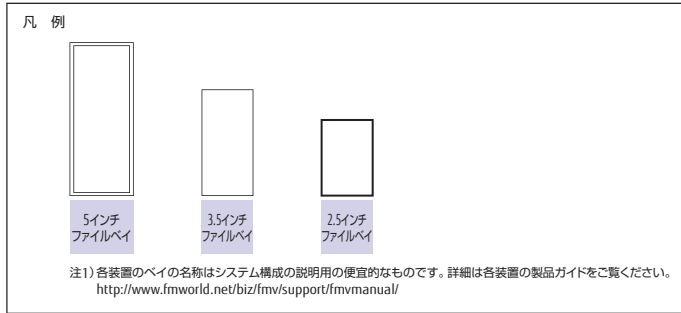

## ■ CELSIUS J530

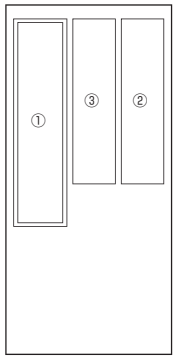


## ディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

|   | ベイ           | SATA-ディスクドライブ                                                 |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------|
| ① | 5インチベイ       | DVD-ROM/スーパーマルチ (カスタムメイド専用)                                   |
| ② | 内蔵ストレージベイ #0 | SATA-ディスクドライブ (基本/カスタムメイド) (2.5インチ兼用)                         |
| ③ | 内蔵ストレージベイ #1 | SATA-ディスクドライブ (カスタムメイド専用)<br>※HDD変更で2台搭載を選択した場合のみ (カスタムメイド専用) |

## ■ CELSIUS W530



## ディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

|   | ベイ           | SATA-ディスクドライブ                                 | SATA-RAID (RAID1構成) (※1)    | SATA-フラッシュメモリディスク                             |
|---|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| ① | 5インチベイ #0    | DVD-ROM/スーパーマルチ (カスタムメイド専用)                   | DVD-ROM/スーパーマルチ (カスタムメイド専用) | DVD-ROM/スーパーマルチ (カスタムメイド専用)                   |
| ② | 5インチベイ #1    | 未サポート                                         | 未サポート                       | 未サポート                                         |
| ③ | 内蔵ストレージベイ #0 | SATA-ディスクドライブ (3.5インチ) (基本/カスタムメイド) (※2)      | SATA-ディスクドライブ 0 (カスタムメイド)   | — (※3) (※4)                                   |
| ④ | 内蔵ストレージベイ #1 | SATA-ディスクドライブ (3.5インチ) (カスタムメイドオプションHDD) (※2) | SATA-ディスクドライブ 1 (カスタムメイド)   | — (※3)                                        |
| ⑤ | 内蔵ストレージベイ #2 | SATA-ディスクドライブ (3.5インチ) (カスタムメイドオプションHDD) (※2) | — (※1)                      | SATA-ディスクドライブ (3.5インチ) (カスタムメイドオプションHDD) (※2) |
| ⑥ | 内蔵ストレージベイ #3 | SATA-ディスクドライブ (3.5インチ) (カスタムメイドオプションHDD) (※2) | — (※1)                      | SATA-ディスクドライブ (3.5インチ) (カスタムメイドオプションHDD) (※2) |
| ⑦ | 内蔵ストレージベイ #4 | SATA-ディスクドライブ (2.5インチ) (カスタムメイド) (※2)         | — (※1)                      | SATA-フラッシュメモリディスク                             |


※1：SATA-RAID (RAID1構成) の場合、内蔵ストレージベイ#2、#3、#4は、空き (搭載不可) となります。

※2：内蔵ストレージベイには、SATAインターフェースのドライブのみ搭載可能です。

※3：SATA-フラッシュメモリディスクドライブ構成の場合、内蔵ストレージベイ#0、#1は、空き (搭載不可) となります。

※4：SATA-フラッシュメモリディスク + HDD構成のカスタムメイドの場合、内蔵ストレージベイ#0にHDDが搭載されます。

## ■ CELSIUS M740、R940 (SATA-ディスクドライブ搭載モデル)




## ディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。


|   | ベイ           | SATA-ディスクドライブ                   | SATA-RAID (RAID1構成)         |
|---|--------------|---------------------------------|-----------------------------|
| ① | ODD専用ベイ      | DVD-ROM/スーパーマルチ (カスタムメイド専用)     | DVD-ROM/スーパーマルチ (カスタムメイド専用) |
| ② | 5インチベイ #0    | 未サポート                           | 未サポート                       |
| ③ | 内蔵ストレージベイ #0 | SATA-ディスクドライブ (基本/カスタムメイド) (※1) | SATA-ディスクドライブ 0 (カスタムメイド)   |
| ④ | 内蔵ストレージベイ #1 | SATA-ディスクドライブ (オプションHDD) (※1)   | SATA-ディスクドライブ 1 (カスタムメイド)   |
| ⑤ | 内蔵ストレージベイ #2 | SATA-ディスクドライブ (オプションHDD) (※1)   | — (※2)                      |
| ⑥ | 内蔵ストレージベイ #3 | SATA-ディスクドライブ (オプションHDD) (※1)   | — (※2)                      |
| ⑦ | 3.5インチベイ #0  | 未サポート                           | 未サポート                       |
| ⑧ | 3.5インチベイ #1  | 未サポート                           | 未サポート                       |

※1：SATA-ディスクドライブのみ搭載可能です。

※2：SATA-RAID (RAID1構成) の場合、内蔵ストレージベイ#2、#3は、空き (搭載不可) となります。

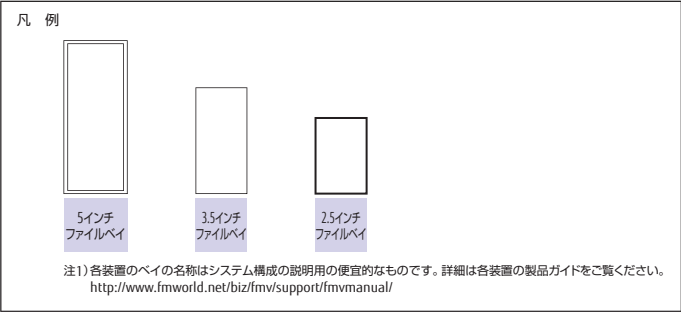

■ CELSIUS M740（SATA-フラッシュメモリディスク構成）、R940（SATA-フラッシュメモリディスク構成）




ディスクユニット搭載条件  
基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

|   | ベイ           | SATA-フラッシュメモリディスク                   | SATA-フラッシュメモリディスク<br>+ SATA-RAID1   | SATA-フラッシュメモリディスク<br>+ SATA-RAID0   |
|---|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ① | ODD専用ベイ      | DVD-ROM/スーパーマルチ<br>(カスタムメイド専用) (※1) | DVD-ROM/スーパーマルチ<br>(カスタムメイド専用) (※1) | DVD-ROM/スーパーマルチ<br>(カスタムメイド専用) (※1) |
| ② | 5インチベイ #0    | 未サポート                               | 未サポート                               | 未サポート                               |
| ③ | 内蔵ストレージベイ #0 | SATA-フラッシュメモリドライブ<br>(カスタムメイド) (※2) | SATA-フラッシュメモリドライブ<br>(カスタムメイド) (※2) | SATA-フラッシュメモリドライブ0<br>(カスタムメイド)     |
| ④ | 内蔵ストレージベイ #1 | － (※3)                              | － (※3)                              | SATA-フラッシュメモリドライブ1<br>(カスタムメイド)     |
| ⑤ | 内蔵ストレージベイ #2 | SATA-ディスクドライブ<br>(オプション HDD) (※2)   | SATA-ディスクドライブ0<br>(カスタムメイド)         | SATA-ディスクドライブ<br>(オプション HDD) (※2)   |
| ⑥ | 内蔵ストレージベイ #3 | SATA-ディスクドライブ<br>(オプション HDD) (※2)   | SATA-ディスクドライブ1<br>(カスタムメイド)         | SATA-ディスクドライブ<br>(オプション HDD) (※2)   |
| ⑦ | 3.5インチベイ #0  | 未サポート                               | 未サポート                               | 未サポート                               |
| ⑧ | 3.5インチベイ #1  | 未サポート                               | 未サポート                               | 未サポート                               |

※1：R940はスーパーマルチのみ搭載可能です。  
※2：SATA-ディスクドライブのみ搭載可能です。  
※3：内蔵ストレージベイ#1は空き（搭載不可）となります。

■ CELSIUS M740（SAS-ディスクドライブ搭載モデル）

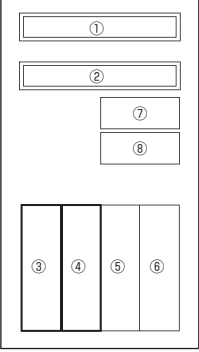

ディスクユニット搭載条件  
基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

|   | ベイ           | SAS-ディスクドライブ                   |
|---|--------------|--------------------------------|
| ① | ODD専用ベイ      | DVD-ROM/スーパーマルチ<br>(カスタムメイド専用) |
| ② | 5インチベイ #0    | 未サポート                          |
| ③ | 内蔵ストレージベイ #0 | SAS-ディスクドライブ<br>(基本) (※1)      |
| ④ | 内蔵ストレージベイ #1 | － (※2)                         |
| ⑤ | 内蔵ストレージベイ #2 | － (※2)                         |
| ⑥ | 内蔵ストレージベイ #3 | － (※2)                         |
| ⑦ | 3.5インチベイ #0  | 未サポート                          |
| ⑧ | 3.5インチベイ #1  | 未サポート                          |

※1：SAS-ディスクドライブのみ搭載可能です。  
※2：内蔵ストレージベイ#1～#3は空き（搭載不可）となります。

■ CELSIUS C740

(SATA-ディスクドライブ搭載モデル)  
(SATA-フラッシュメモリディスク搭載モデル(標準稼働モデル))  
(SATA-ディスクドライブ搭載モデル(24時間稼働モデル))



ディスクユニット搭載条件  
基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

|   | ベイ               | SATA-ディスクドライブ/<br>フラッシュメモリディスクドライブ (※2)<br>(標準稼働/24時間稼働モデル)    | SATA-RAID構成 (RAID1構成) (※3)<br>(標準稼働/24時間稼働モデル) |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ① | ODD専用ベイ          | スーパーマルチ                                                        | スーパーマルチ                                        |
| ② | 2.5インチベイ #1 (※1) | SATA-ハードディスクドライブ/<br>フラッシュメモリディスクドライブ<br>(2.5インチ) (基本/カスタムメイド) | SATA-ハードディスクドライブ 0<br>(2.5インチ) (カスタムメイド)       |
| ③ | 2.5インチベイ #2 (※1) | SATA-ハードディスクドライブ<br>(2.5インチ) (カスタムメイド) (※6)                    | SATA-ハードディスクドライブ 1<br>(2.5インチ) (カスタムメイド)       |
| ④ | 2.5インチベイ #3 (※1) | SATA-ハードディスクドライブ<br>(2.5インチ) (カスタムメイド)<br>(※4) (※7)            | － (※5)                                         |
| ⑤ | 2.5インチベイ #4 (※1) | SATA-ハードディスクドライブ<br>(2.5インチ) (カスタムメイド)<br>(※4) (※7)            | － (※5)                                         |

※1：2.5ベイには、SATAインターフェースのドライブのみ搭載可能です。ホットプラグには対応していません。  
※2：24時間モデルではフラッシュメモリディスクを含むカスタムメイド構成は選択できません。  
※3：RAID1を含むカスタムメイド構成とRemoteAccessカードの同時選択はできません。  
※4：2台構成のカスタムメイドを選択した場合、内蔵ストレージベイ#3、#4は空き（搭載不可）となります。  
※5：SATA-RAID (RAID1構成) の場合、内蔵ストレージベイ#3、#4は、空き（搭載不可）となります。  
※6：カスタムメイドでSATA-ディスクドライブ+ RAID1構成およびフラッシュメモリディスク+ RAID1構成を選択した場合、内蔵ストレージベイ#2は  
空き（搭載不可）となります。  
※7：カスタムメイドでSATA-ディスクドライブ+ RAID1構成およびフラッシュメモリディスク+ RAID1構成を選択した場合、内蔵ストレージベイ#3に  
HDD 0、#4にHDD 1が搭載されます。

拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意ください。

| 機種                                                         | 拡張スロット（※1）                                                            | スロット数 | 使用済みスロット                         | 備考                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CELSIUS W530（500W電源）、<br>CELSIUS W530（300W電源）<br>（※2）      | PCI Express x4（1）<br>（ハーフ：210mm×112mm）                                | 1     | なし                               | カスタムメイドでSATA-RAID1構成を選択した場合、本スロットにSATA-RAID1カードを搭載。                                         |
|                                                            | PCI Express x16（1）<br>（標準/カスタムメイド専用）                                  | 1     | なし                               | Quadro® K620、Quadro® K2200、Quadro® K4200選択時搭載。                                              |
|                                                            | PCI Express x1（1）<br>（ハーフ：170mm×112mm）                                | 1     | なし                               | カスタムメイドでパラレルポートを追加した場合、本スロットにパラレルポートを搭載。                                                    |
|                                                            | PCI Express x1（2）<br>（ハーフ：170mm×112mm）                                | 1     | なし                               | カスタムメイドでLANポートを追加した場合、本スロットにLANポートを搭載。                                                      |
| CELSIUS J530<br>カスタムメイドでQuadro® K620/<br>Quadro® K2200を追加時 | PCI（ハーフ：176mm）                                                        | 1     | なし                               |                                                                                             |
|                                                            | PCI（ハーフ：176mm）                                                        | 1     | なし                               | カスタムメイドでQuadro® K2200選択時は本スロットは使用不可。                                                        |
|                                                            | PCI Express x16（1）<br>（カスタムメイド専用）                                     | 1     | Quadro® K620/Quadro® K2200カードを搭載 | 空きスロットなし。                                                                                   |
| CELSIUS M740<br>（※2）                                       | PCI Express x4（1）<br>（ハーフ：210mm×112mm）                                | 1     | なし                               | カスタムメイドでSATA-RAID1構成を選択した場合、本スロットにSATA-RAID1カードを搭載。カスタムメイドでSAS HDDを選択した場合、本スロットにSASカードを搭載。  |
|                                                            | PCI Express x16（1）<br>（標準/カスタムメイド専用）                                  | 1     | グラフィックスカードで使用済                   | Quadro® K620、Quadro® K2200、Quadro® K4200、Quadro® K5200、Quadro® K420×2、Quadro® K2200×2選択時搭載。 |
|                                                            | PCI Express x4（2）<br>（フル：312mm×112mm）                                 | 1     | なし                               | Quadro® K5200選択時使用不可。                                                                       |
|                                                            | PCI Express x4（3）<br>（ハーフ：210mm×112mm）                                | 1     | なし                               |                                                                                             |
|                                                            | PCI Express x16（2）<br>（カスタムメイド専用）                                     | 1     | なし                               | Quadro® K420×2、Quadro® K2200×2選択時搭載。                                                        |
|                                                            | PCI Express x1（1）<br>（ハーフ：210mm×112mm）                                | 1     | なし                               |                                                                                             |
|                                                            | PCI Express x1（2）<br>（フル：312mm×112mm）                                 | 1     | なし                               | カスタムメイドでLANポートを追加した場合、本スロットにLANポートを搭載。                                                      |
|                                                            |                                                                       |       |                                  |                                                                                             |
| CELSIUS R940（Dual CPU）<br>（※2）                             | PCI Express x8（1）<br>（ハーフ：140mm×112mm）                                | 1     | なし                               | カスタムメイドでSATA-RAID1構成を選択した場合、本スロットにSATA-RAID1カードを搭載。                                         |
|                                                            | PCI Express x16（1）<br>（標準/カスタムメイド専用）                                  | 1     | グラフィックスカードで使用済                   | Quadro® K620、Quadro® K2200、Quadro® K4200、Quadro® K5200選択時搭載。                                |
|                                                            | PCI Express x4（2）<br>（フル：312mm×112mm）                                 | 1     | なし                               | Quadro® K5200選択時使用不可。                                                                       |
|                                                            | PCI Express x16（2）<br>（カスタムメイド専用）                                     | 1     | なし                               | Tesla® K20選択時搭載。                                                                            |
|                                                            | PCI Express x16（3）<br>（カスタムメイド専用）                                     | 1     | なし                               | Tesla® K20選択時使用不可。                                                                          |
|                                                            | PCI Express x16（4）<br>（カスタムメイド専用）                                     | 1     | なし                               |                                                                                             |
|                                                            | PCI Express x1<br>（ハーフ：312mm×112mm）                                   | 1     | なし                               |                                                                                             |
| CELSIUS C740                                               | CELSIUS C740につきましては、カスタムメイドのグラフィックスカード/オプションカード専用です。ご購入後の拡張・変更はできません。 |       |                                  |                                                                                             |

※1：リテーナ付きのカードは搭載できません。 ※2：拡張カードスロットの配置に関しては下記の図をご覧ください。

拡張スロット配置図

拡張スロットは上から次のような順序で配置されています。

● CELSIUS W530

|                   |
|-------------------|
| PCI Express x4    |
| PCI Express x16   |
| PCI Express x1（1） |
| PCI Express x1（2） |

● CELSIUS M740

|                    |
|--------------------|
| PCI Express x4（1）  |
| PCI Express x16（1） |
| PCI Express x4（2）  |
| PCI Express x4（3）  |
| PCI Express x16（2） |
| PCI Express x1（1）  |
| PCI Express x1（2）  |

● CELSIUS R940

|                    |
|--------------------|
| PCI Express x8（1）  |
| PCI Express x16（1） |
| PCI Express x4（2）  |
| PCI Express x16（2） |
| PCI Express x16（3） |
| PCI Express x16（4） |
| PCI Express x1（1）  |

光学ドライブ仕様一覧

| 品名                          |       | 薄型                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 厚型                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DVD-ROMドライブ                 | 読出速度  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速                    |
|                             | 書き込速度 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                                                                                            |
| スーパーマルチドライブ                 | 読出速度  | CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大6倍速＊1、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大6倍速＊1、DVD+RW：読出最大8倍速                                                                                                                               | CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大10倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大10倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大5倍速 |
|                             | 書き込速度 | CD-R：書き込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM＊2：書換最大5倍速、DVD-R：書き込最大8倍速、DVD-R DL：書き込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書き込最大8倍速、DVD+R DL：書き込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能                                                                                                                                          | CD-R：書き込最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM＊2：書換最大5倍速、DVD-R：書き込最大16倍速、DVD-R DL：書き込最大8倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書き込最大16倍速、DVD+R DL：書き込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能                          |
| Blu-ray Discドライブ<br>(Hシリーズ) | 読出速度  | CD：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL（2層）：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM＊2：読出最大5倍速、BD-ROM：読出最大5倍速、BD-R：読出最大5倍速、BD-R DL（2層）：読出最大5倍速、BD-R XL（3層）：読出最大2倍速、BD-RE：読出最大5倍速、BD-RE DL（2層）：読出最大5倍速、BD-RE XL（3層）：読出最大2倍速 | —                                                                                                                                                                                            |
|                             | 書き込速度 | CD-R：書き込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書き込最大8倍速、DVD-R DL（2層）：書き込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書き込最大8倍速、DVD+R DL（2層）：書き込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM＊2：書換最大5倍速、BD-R：書き込最大4倍速、BD-R DL（2層）：書き込最大4倍速、BD-R XL（3層）：書き込最大2倍速、BD-RE：書換最大2倍速、BD-RE DL（2層）：書換最大2倍速、BD-RE XL（3層）：書き込最大2倍速、書込時バッファアンダーランエラー防止機能付             | —                                                                                                                                                                                            |

※接続可能なドライブについては「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。


※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。

※書き込み/書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み/書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。

※Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。DVD-R DLは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録されたDVD-R DLの読み出しは保証しません。

＊1：H730Iは、読出最大8倍速です。

＊2：Windows 8.1、Windows 7はFAT32、UDF2.5までの形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0は読み出しのみ可能です。





(1) CELSIUS M740の拡張RAMモジュール（64bit OS搭載時）の搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。（注）下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

| 総容量             | 1A   | 2A   | 1B   | 2B   | 2D   | 1D   | 2C   | 1C   | Windows 8.1 Pro /<br>Windows 7 Professional |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------|
|                 |      |      |      |      |      |      |      |      | 64bit                                       |
| 8GB（8GB×1）      | 8GB  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | ○                                           |
| 16GB（8GB×2）     | 8GB  | —    | 8GB  | —    | —    | —    | —    | —    | ○                                           |
| 32GB（8GB×4）     | 8GB  | —    | 8GB  | —    | —    | 8GB  | —    | 8GB  | ○                                           |
| 64GB（8GB×8）     | 8GB  | 8GB  | 8GB  | 8GB  | 8GB  | 8GB  | 8GB  | 8GB  | ○                                           |
| 128GB（16GB×8）※1 | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | ○                                           |

※1：カスタムメイドでのみ選択可能。

(2) CELSIUS W530の拡張RAMモジュール（32bit/64bit OS搭載時）の搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。（注）下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

| 総容量           | CHB2 | CHB4 | CHA1 | CHA3 | Windows 8.1 Pro /<br>Windows 7 Professional<br>(Windows 8.1 Pro<br>ダウングレード) | Windows 7 Professional<br>(Windows 8.1 Pro<br>ダウングレード) |
|---------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|               |      |      |      |      | 64bit                                                                       | 32bit                                                  |
| 2GB（2GB×1）    | —    | —    | 2GB  | —    | ○                                                                           | ○ ※1                                                   |
| 4GB（4GB×1）    | —    | —    | 4GB  | —    | ○                                                                           | ○ ※1                                                   |
| 8GB（4GB×2）    | 4GB  | —    | 4GB  | —    | ○                                                                           | ○ ※1 ※3                                                |
| 16GB（4GB×4）   | 4GB  | 4GB  | 4GB  | 4GB  | ○                                                                           | ○ ※1 ※3                                                |
| 32GB（8GB×4）※2 | 8GB  | 8GB  | 8GB  | 8GB  | ○                                                                           | ○ ※1 ※3                                                |

※1：32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。 ※2：カスタムメイドでのみ選択可能。 ※3：プリインストールOSのみサポートとなります。

(3) CELSIUS J530の拡張RAMモジュール（32bit/64bit OS搭載時）の搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。（注）下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

| 総容量     | スロット1 | スロット2  | スロット3 | スロット4  | Windows 8.1 Pro /<br>Windows 7 Professional | Windows 8.1 Pro /<br>Windows 7 Professional |
|---------|-------|--------|-------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|         |       |        |       |        | 64bit                                       | 32bit                                       |
| 2GB     | 2GB   | —      | —     | —      | ○                                           | ○                                           |
| 4GB     | 4GB   | —      | —     | —      | ○                                           | ○ ※1                                        |
| 8GB     | 4GB   | —      | 4GB   | —      | ○                                           | ○ ※1 ※3                                     |
| 16GB    | 4GB   | 4GB ※4 | 4GB   | 4GB ※4 | ○                                           | ○ ※1 ※3                                     |
| 32GB ※2 | 8GB   | 8GB    | 8GB   | 8GB    | ○                                           | ○ ※1 ※3                                     |

※1：32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。 ※2：カスタムメイドでのみ選択可能。 ※3：プリインストールOSのみサポートとなります。 ※4：2枚セットを搭載してください。

(4) CELSIUS H730の拡張RAMモジュール（インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサー、インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサー搭載時）の搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。（注）下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

| 総容量         | スロット1 | スロット2 | Windows 8.1 Pro /<br>Windows 7 Professional<br>(Windows 8.1 Proからの<br>ダウングレード) | Windows 7 Professional<br>(Windows 8.1 Proからの<br>ダウングレード) | Windows 7 Professional |
|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
|             |       |       | 64bit                                                                          | 32bit                                                     | 32bit                  |
| 4GB（4GB×1）  | 4GB   | —     | ○                                                                              | ○ ※1                                                      | ○ ※1                   |
| 8GB（4GB×2）  | 4GB   | 4GB   | ○ ※2                                                                           | ○ ※1 ※2                                                   | ○ ※1 ※3                |
| 8GB（8GB×1）  | 8GB   | —     | ○ ※3                                                                           | ○ ※1 ※3                                                   | ○ ※1 ※3                |
| 16GB（8GB×2） | 8GB   | 8GB   | ○ ※2                                                                           | ○ ※1 ※2                                                   | ○ ※1 ※3                |

※1：32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。 ※2：カスタムメイドで選択可能。 ※3：出荷時に本構成はできません。別途、拡張RAMモジュールを手配してください。


(5) CELSIUS H730の拡張RAMモジュール（インテル® Core™ i5-4700MQプロセッサー、インテル® Core™ i7-4800MQ vPro™ プロセッサー、インテル® Core™ i7-4900MQ vPro™ プロセッサー搭載時）の搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。（注）下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

| 総容量           | 内部<br>スロット1 ※1 | 内部<br>スロット2 ※1 | スロット1 | スロット2 | Windows 8.1 Pro /<br>Windows 7 Professional<br>(Windows 8.1 Proからの<br>ダウングレード) | Windows 7 Professional<br>(Windows 8.1 Proからの<br>ダウングレード) | Windows 7 Professional |
|---------------|----------------|----------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
|               |                |                |       |       | 64bit                                                                          | 32bit                                                     | 32bit                  |
| 4GB（4GB×1）    | 4GB            | —              | —     | —     | —                                                                              | —                                                         | ○ ※2                   |
| 8GB（4GB×2）    | 4GB            | —              | 4GB   | —     | —                                                                              | —                                                         | ○ ※2 ※3                |
|               | 4GB            | 4GB            | —     | —     | ○                                                                              | ○ ※2                                                      | —                      |
| 16GB（4GB×4）   | 4GB            | 4GB            | 4GB   | 4GB   | ○ ※4                                                                           | ○ ※2 ※4                                                   | —                      |
| 32GB（4GB×8）※2 | 8GB            | 8GB            | 8GB   | 8GB   | ○ ※4                                                                           | ○ ※2 ※4                                                   | —                      |

※1：ご購入時の状態から変更することはできません。 ※2：32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。 ※3：出荷時に本構成はできません。別途、拡張RAMモジュールを手配してください。  
※4：カスタムメイドで選択可能。

(6) CELSIUS C740、R940につきましては、カスタムメイドでのみ選択可能です。ご購入後の増設・変更はできません。

システム構成図

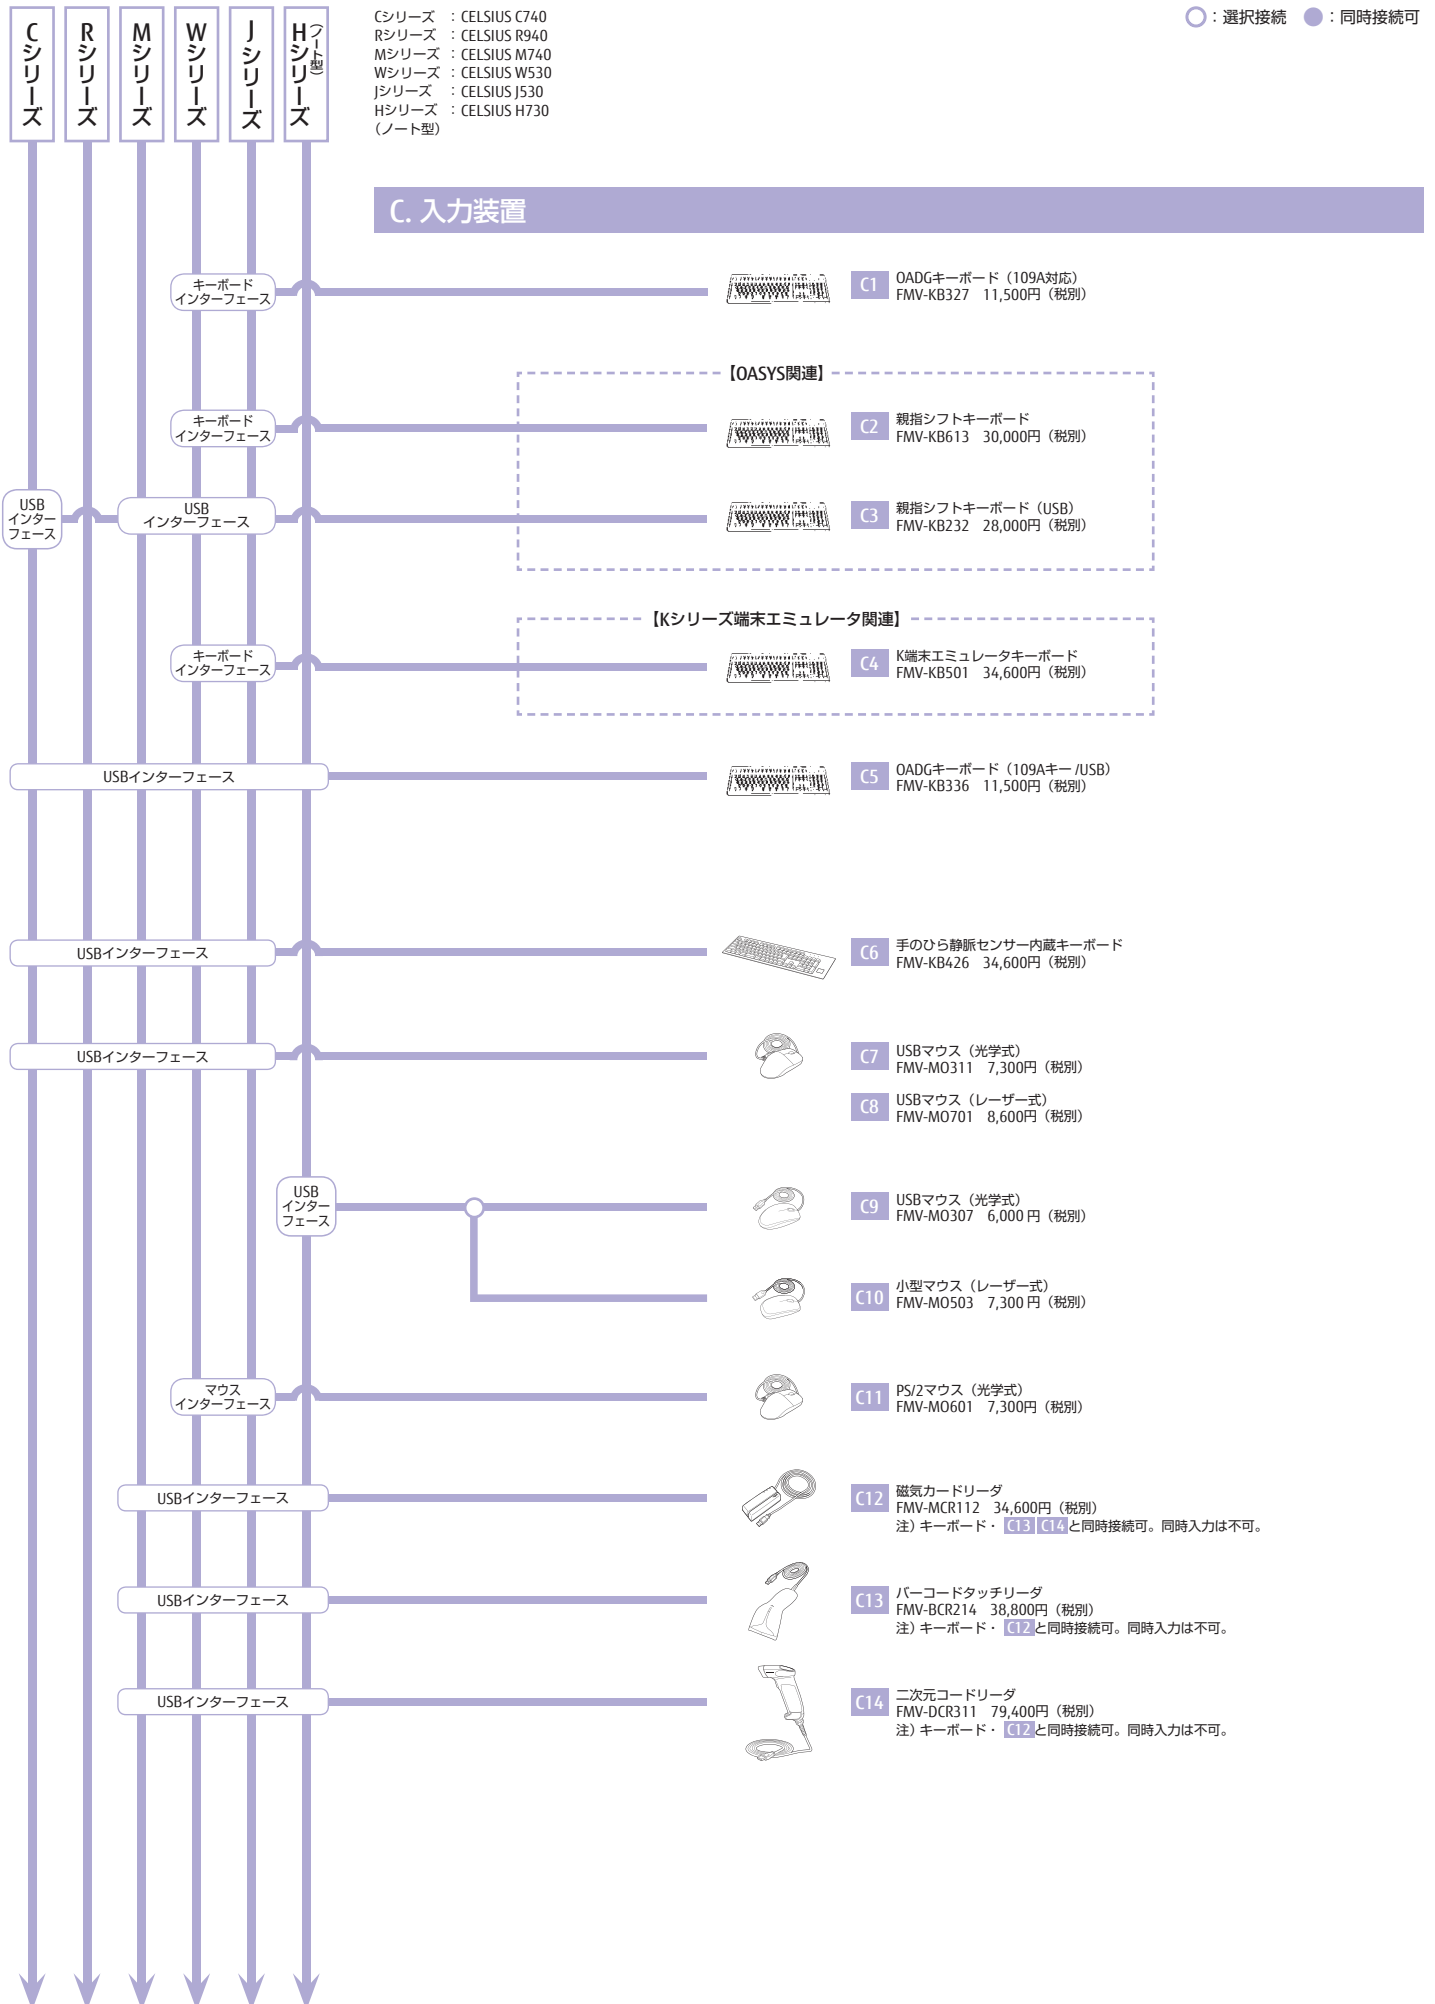




Cシリーズ : CELSIUS C740  
Rシリーズ : CELSIUS R940  
Mシリーズ : CELSIUS M740  
Wシリーズ : CELSIUS W530  
Jシリーズ : CELSIUS J530  
Hシリーズ : CELSIUS H730  
(ノート型)

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

### D. 補助記憶装置



D1 スーパーマルチドライブユニット  
FMV-NSM54 29,800円 (税別)



D2 内蔵ハードディスクユニット-1TB (SATA、7200rpm)  
CLE-DRH1 90,300円 (税別)  
注3) 搭載条件については、P21「拡張ベイについて」をご参照ください。



D3 内蔵ハードディスクユニット-2TB (SATA、7200rpm)  
CLE-DRH2 180,600円 (税別)  
注3) 搭載条件については、P21「拡張ベイについて」をご参照ください。



D4 内蔵ハードディスクユニット-1TB (SATA、7200rpm)  
CLE-DWH1 90,300円 (税別)  
注3) 搭載条件については、P21「拡張ベイについて」をご参照ください。




D5 内蔵ハードディスクユニット-2TB (SATA、7200rpm)  
CLE-DWH2 180,600円 (税別)  
注3) 搭載条件については、P21「拡張ベイについて」をご参照ください。

### E. ACアダプタ/バッテリーパック



E1 ACアダプタ  
FMV-ACS05A 8,400円 (税別)



E2 内蔵バッテリーパック (L)  
FMVNB210 13,200円 (税別)


システム構成図

Cシリーズ  
Rシリーズ  
Mシリーズ  
Wシリーズ  
Jシリーズ  
Hシリーズ

Cシリーズ : CELSIUS C740  
Rシリーズ : CELSIUS R940  
Mシリーズ : CELSIUS M740  
Wシリーズ : CELSIUS W530  
Jシリーズ : CELSIUS J530  
Hシリーズ : CELSIUS H730  
(ノート型)

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

F. ディスプレイ

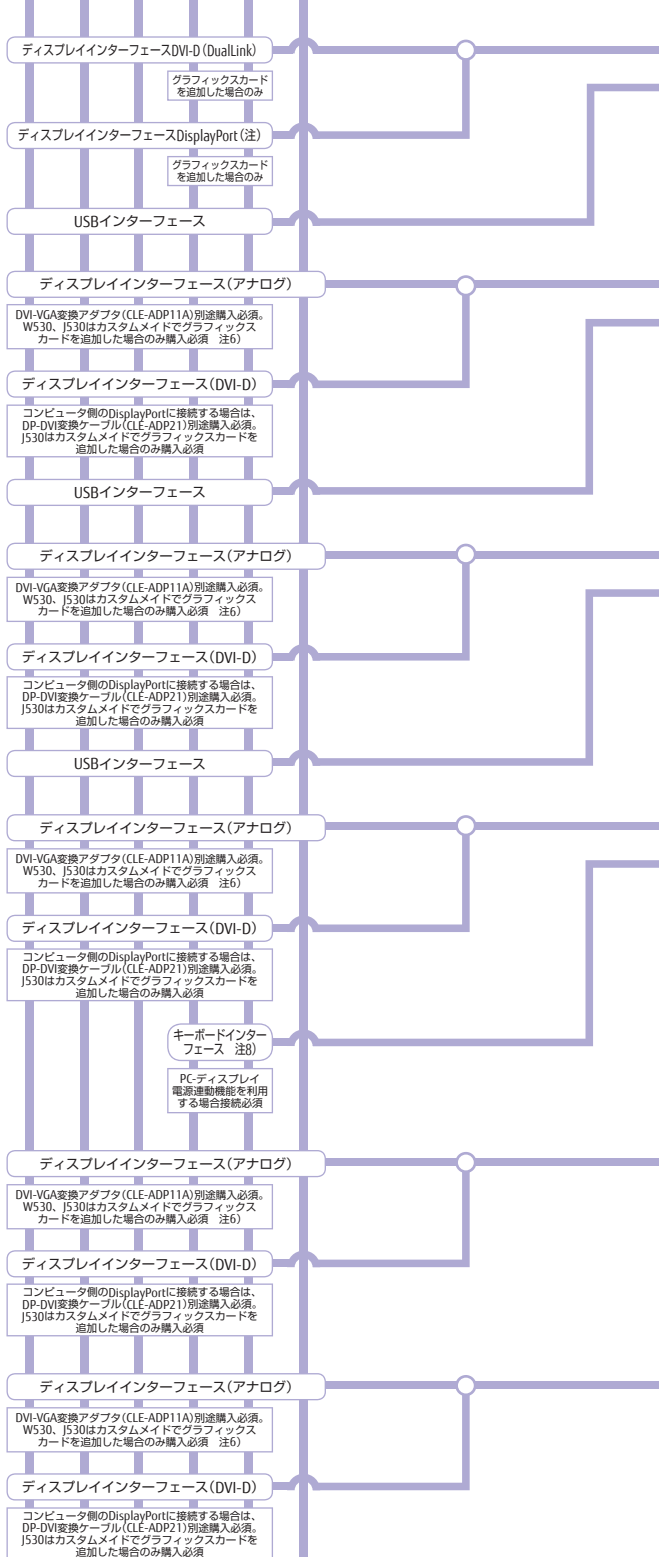

F1 DISPLAY P27T-7LED 注7)  
VL-P27T-7 128,400円(税別)

(注) 音声出力は、モニタ添付のオーディオケーブルを使用してください。  
(注) HDMIケーブルは添付されておりません。



F2 DISPLAY B23T-7LED  
VL-B23T-7 78,000円(税別)

(注) DisplayPort接続ケーブルは添付されておりません。



F3 DISPLAY B24W-7LED  
VL-B24W-7 108,000円(税別)

(注) DisplayPort接続ケーブルは添付されておりません。



F4 液晶ディスプレイ-24.1ワイド  
VL-244SSW 92,400円(税別)



F5 DISPLAY E22T-7LED  
VL-E22T-7A 65,000円(税別)

(注) HDMIケーブルは添付されておりません。



F6 液晶ディスプレイ-20ワイド  
VL-200SSWR 49,300円(税別)


※PCワークステーションとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。

注6) CELSIUS C740には1個添付されています。

注7) DisplayPortを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。


注8) 液晶ディスプレイに添付の分岐ケーブルを使用します。キーボードインターフェースは専有しません。


○：選択接続 ●：同時接続可

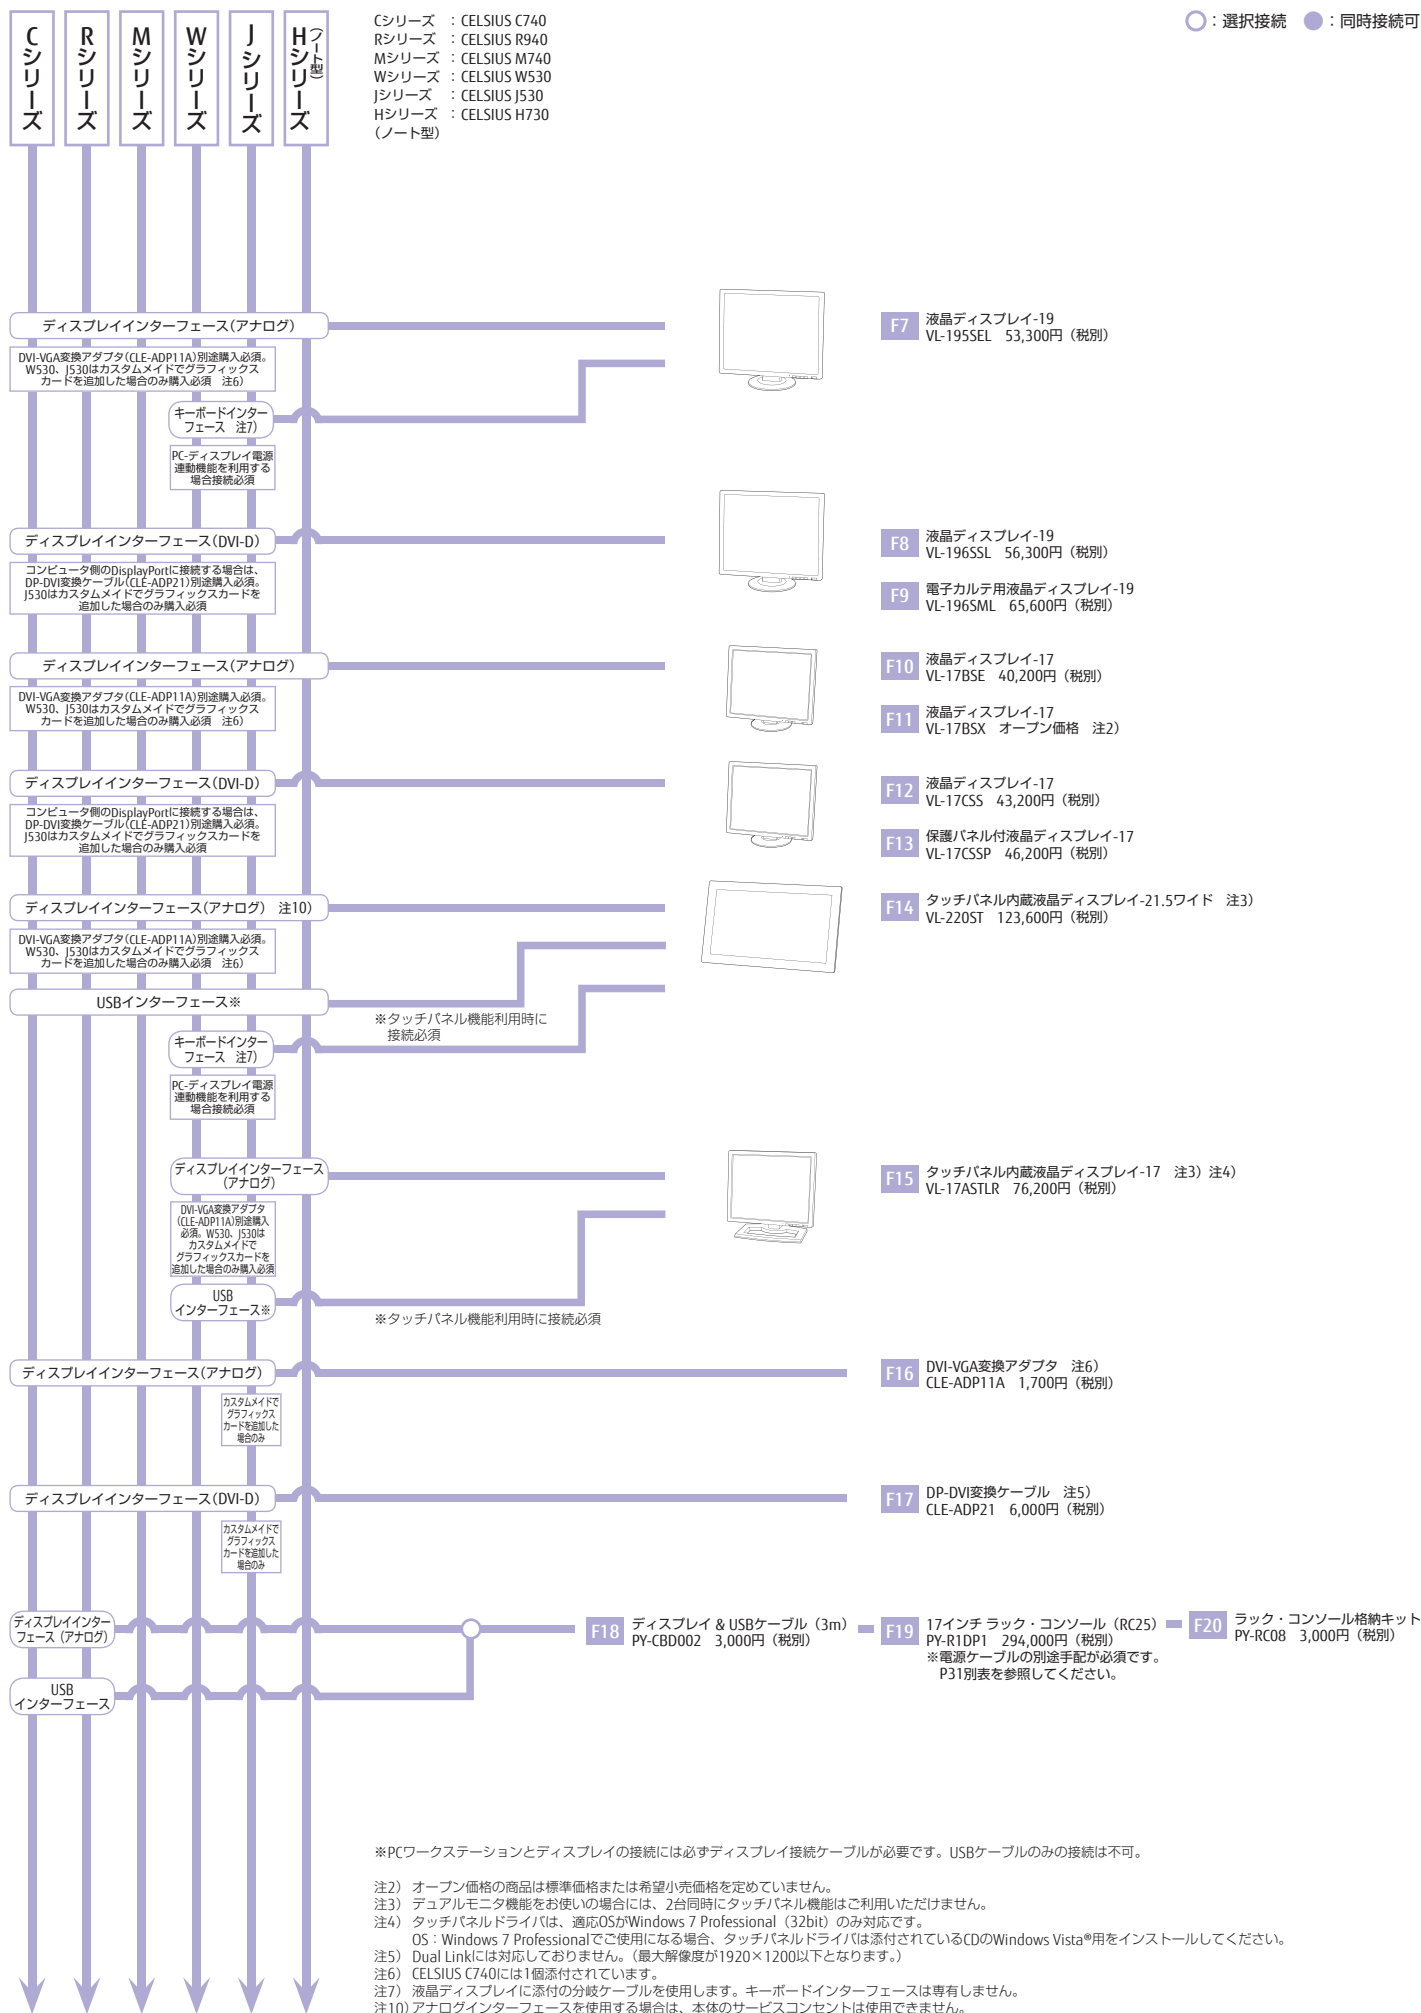



システム構成図

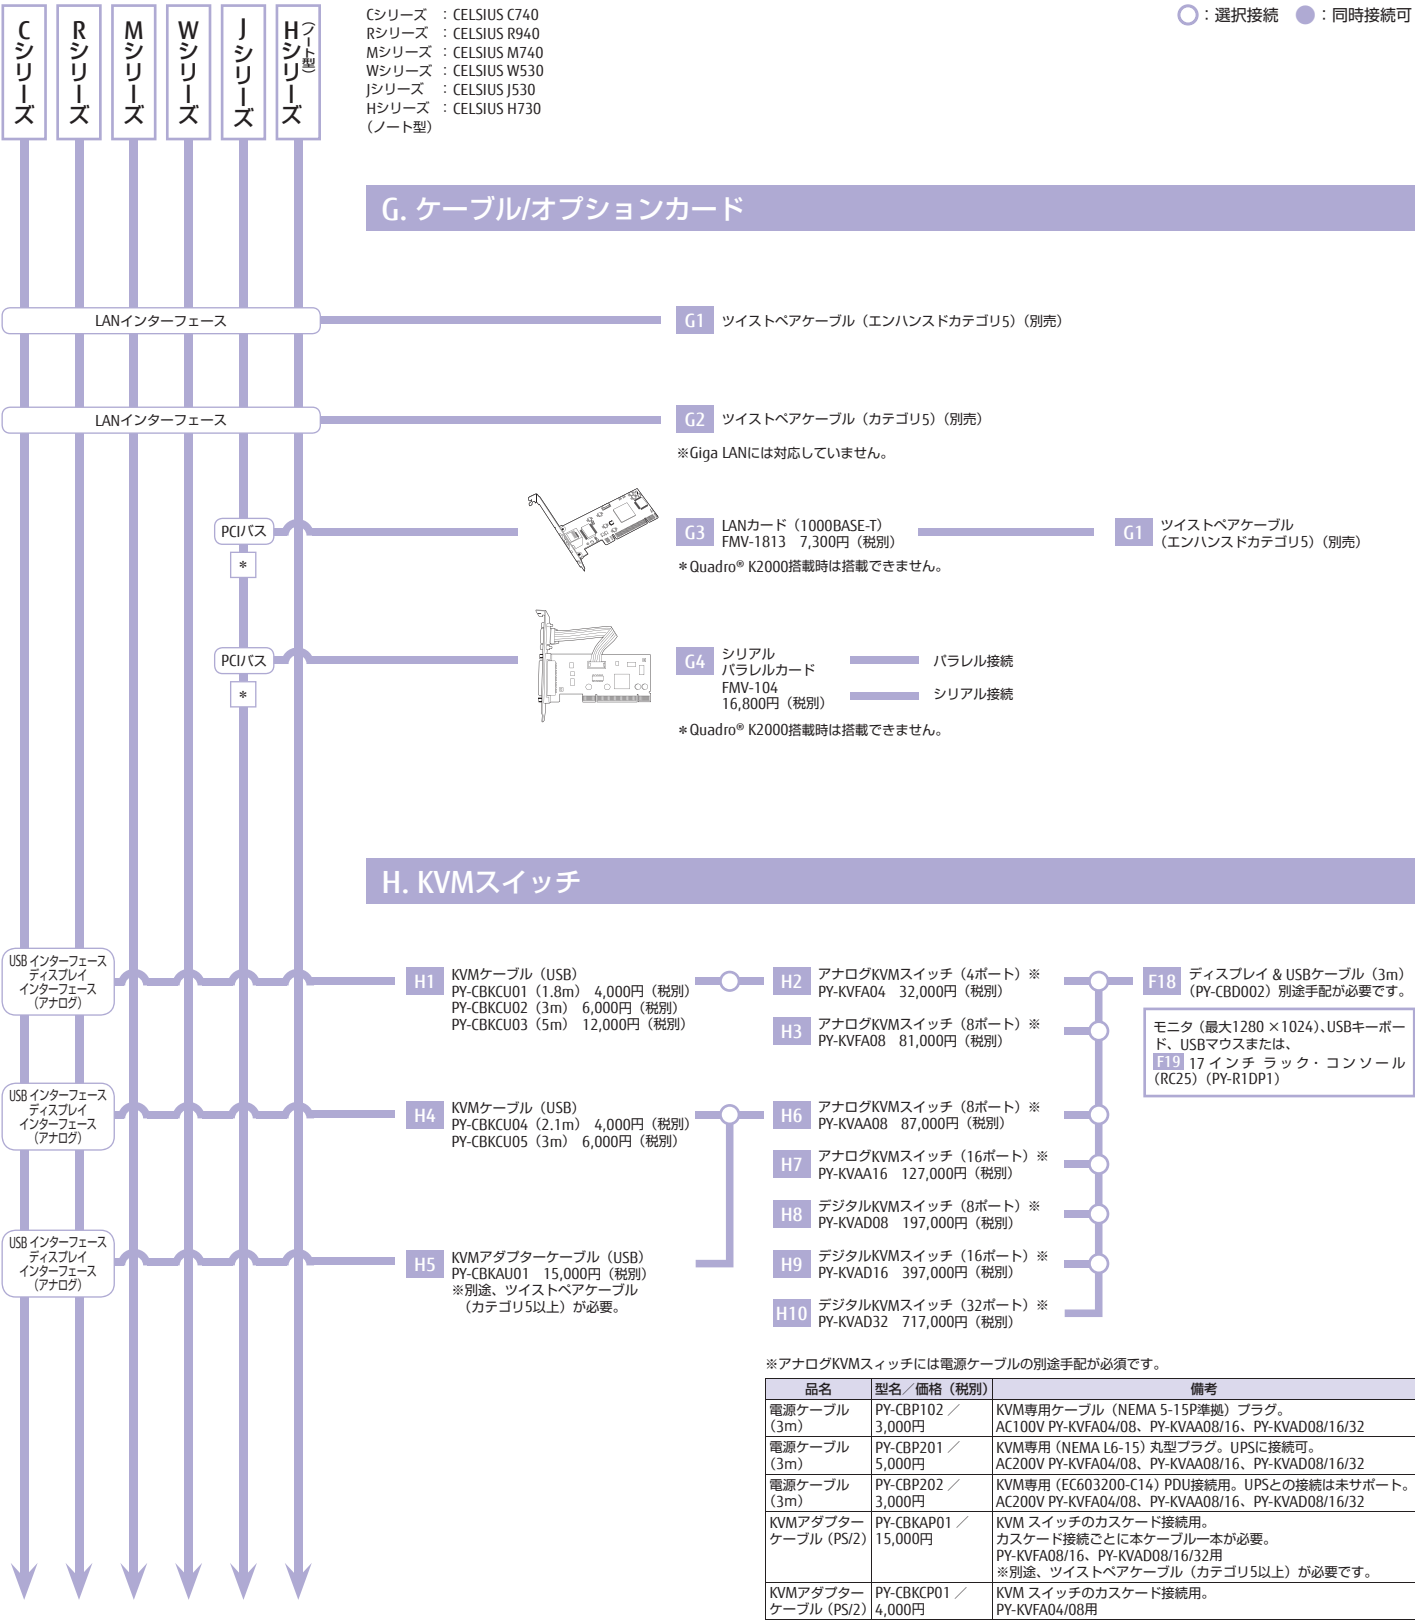

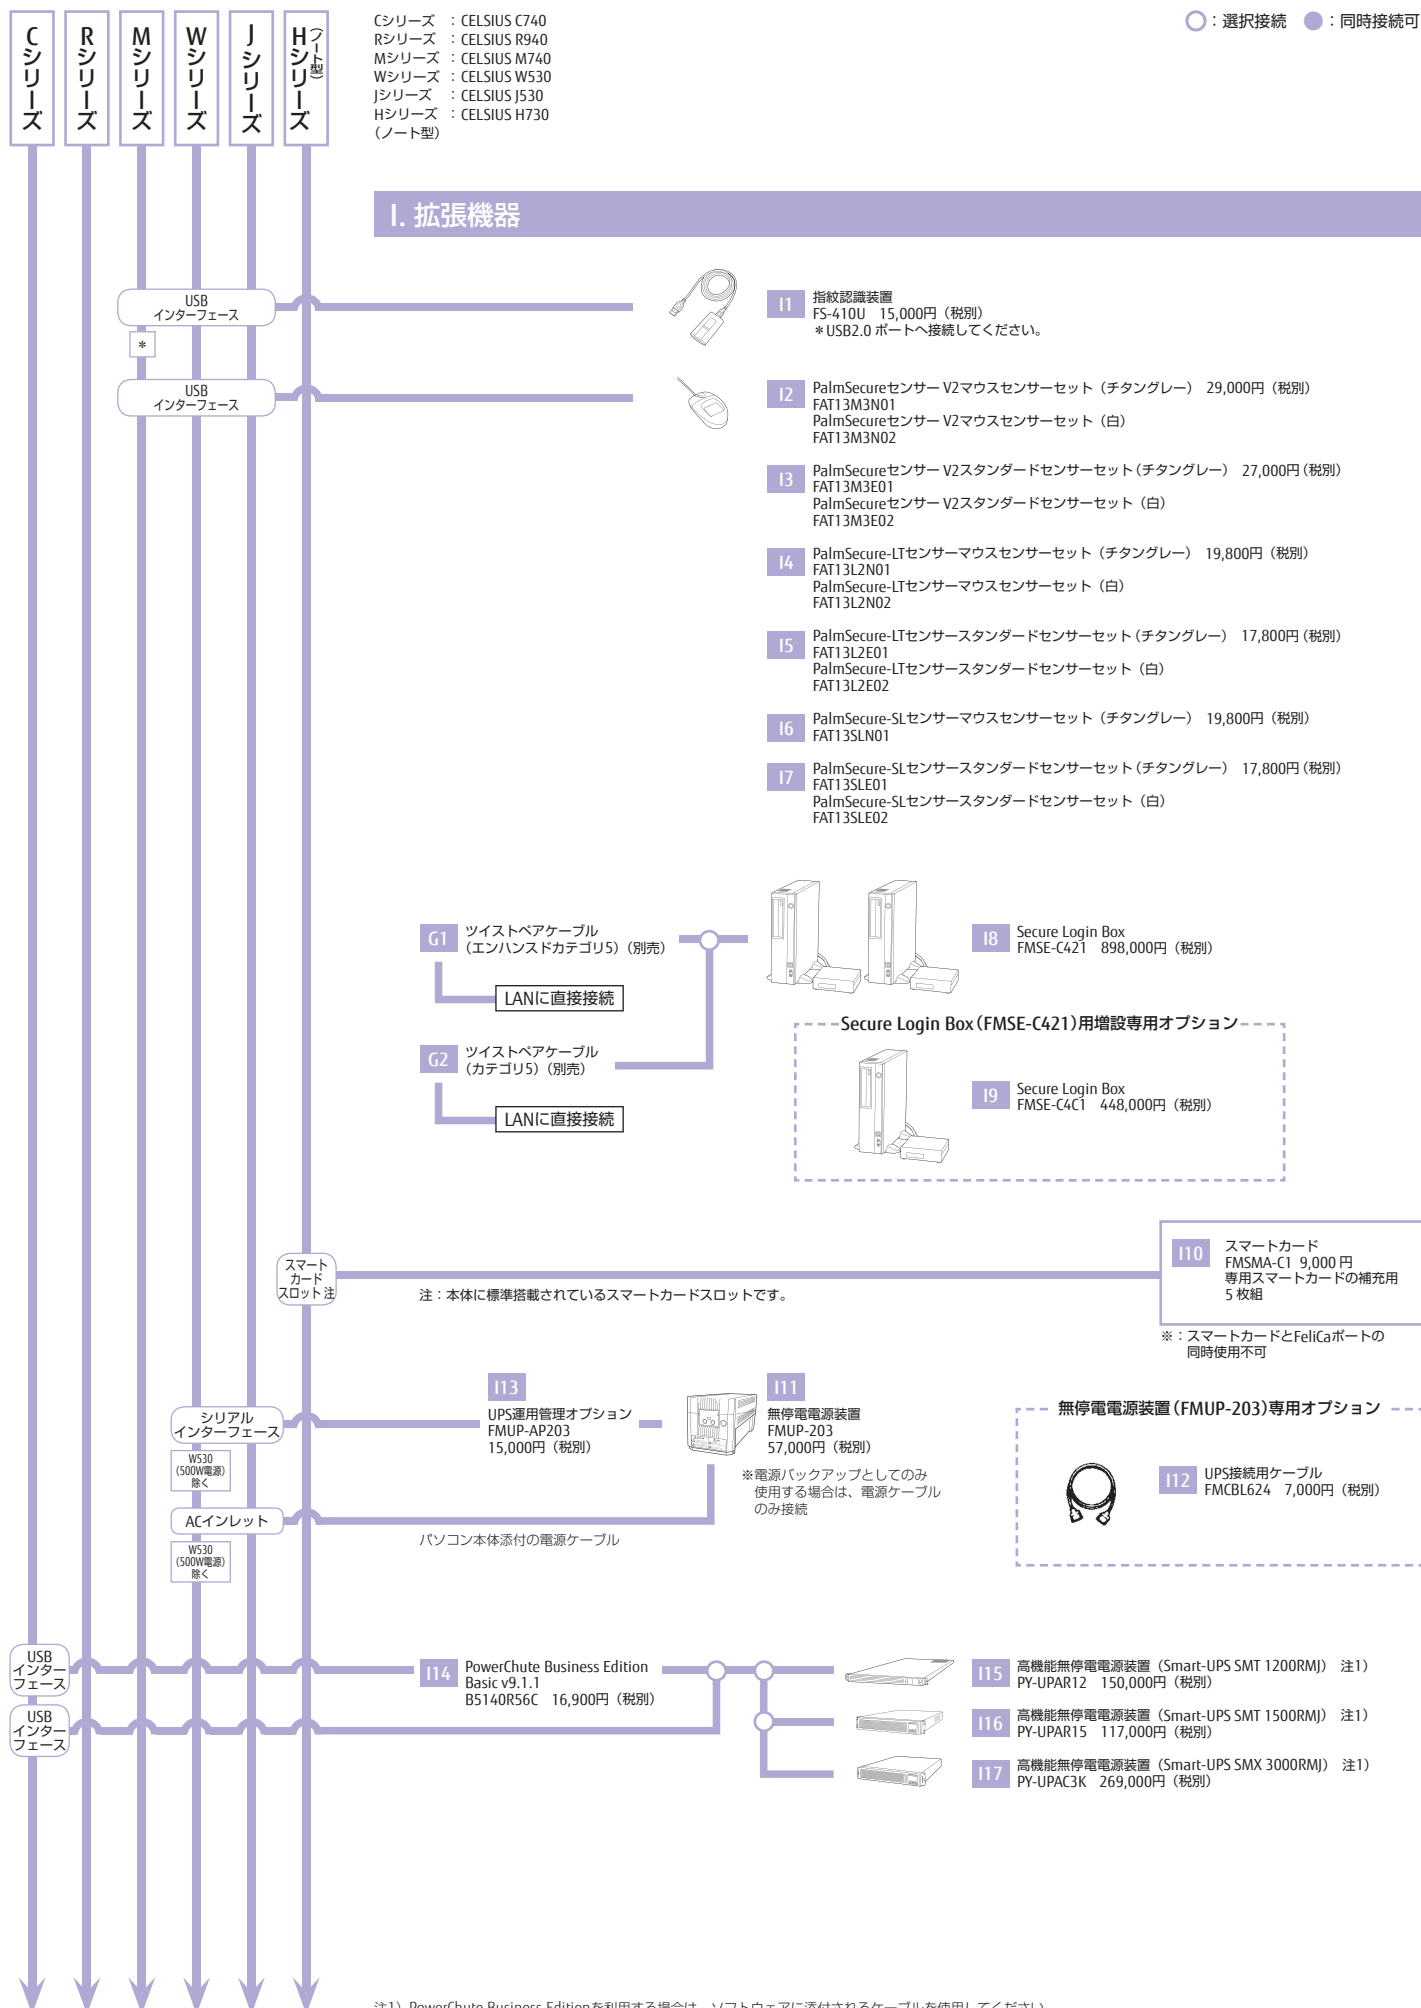

システム構成図

○：選択接続 ●：同時接続可

CELSIUSシリーズ

J. プリンタ ※Hシリーズはパラレル接続未サポート

パラレル  
インターフェース

CELSIUS WS30は  
カスタムメイドでパラレル  
ポートを追加した場合のみ  
CELSIUS Jシリーズはシリアル  
パラレルカード(FMV-104)で  
パラレルポートを増設可能  
CELSIUS Cシリーズ、  
Rシリーズ、Mシリーズ、  
Hシリーズを除く

J2 プリンタケーブル  
FMV-CBL716 2,500円 (税別)

G1 ツイストペアケーブル  
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)  
G2 ツイストペアケーブル  
(カテゴリ5) (別売)

J9 LANカード  
FMV-LN3  
30,000円 (税別)

USB  
インターフェース

J3 プリンタUSBケーブル  
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

パラレル  
インターフェース

CELSIUS WS30は  
カスタムメイドでパラレル  
ポートを追加した場合のみ  
CELSIUS Jシリーズはシリアル  
パラレルカード(FMV-104)で  
パラレルポートを増設可能  
CELSIUS Cシリーズ、  
Rシリーズ、Mシリーズ、  
Hシリーズを除く

J2 プリンタケーブル  
FMV-CBL716 2,500円 (税別)

USB  
インターフェース

J3 プリンタUSBケーブル  
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

パラレル  
インターフェース

CELSIUS WS30は  
カスタムメイドでパラレル  
ポートを追加した場合のみ  
CELSIUS Jシリーズはシリアル  
パラレルカード(FMV-104)で  
パラレルポートを増設可能  
CELSIUS Cシリーズ、  
Rシリーズ、Mシリーズ、  
Hシリーズを除く

J1 プリンタケーブル  
FMV-CBL716 2,500円 (税別)

G1 ツイストペアケーブル  
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)  
G2 ツイストペアケーブル  
(カテゴリ5) (別売)

J9 LANカード  
FMV-LN3  
30,000円 (税別)

USB  
インターフェース

J3 プリンタUSBケーブル  
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

J4 ドットインパクトプリンタ  
FMPR5620 502,000円 (税別)

J5 ドットインパクトプリンタ  
FMPR5420 376,000円 (税別)

J6 ドットインパクトプリンタ  
FMPR5120 208,000円 (税別)

J7 カットシートフィーダ  
FMPR-CF10  
37,800円 (税別)

J7 カットシートフィーダ  
FMPR-CF10  
37,800円 (税別)

J7 カットシートフィーダ  
FMPR-CF10  
37,800円 (税別)

J8 トラクタユニット  
FMPR-TU8G  
12,000円 (税別)

※FMPR5120についてはトラクタユニットはフロントに標準装着済。  
リア給紙追加用 (フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可)

J10 漢字プリンタ-10  
FMPR2000G 67,000円 (税別)

J11 ドットインパクトプリンタ  
FMPR3020 107,000円 (税別)

J12 カットシートフィーダ  
FMPR-CF8G 25,000円 (税別)

J13 ホッパユニット  
FMPR-CF81G 16,800円 (税別)

サーマルプリンタ (レシートプリンタ/ラベルプリンタ/キッチンプリンタ)

※富士通グループ会社である富士通アイソテック株式会社が開発・製造・サポートをおこなう  
Fujitsuブランドのサーマルプリンタ「FPシリーズ」を下記URLにてご紹介します。

サーマルプリンタ/FPシリーズ紹介ホームページ

URL ➡ <http://jp.fujitsu.com/group/fit/services/printers/>

商品につきましては以下にお問い合わせください。

富士通アイソテック株式会社  
ペリフェラルビジネス統括部 販売推進部  
〒211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1  
Tel : 044-874-2432

[Kシリーズ 端末エミュレータ関連]

パラレル  
インターフェース

CELSIUS WS30は  
カスタムメイドでパラレル  
ポートを追加した場合のみ  
CELSIUS Jシリーズはシリアル  
パラレルカード(FMV-104)で  
パラレルポートを増設可能  
CELSIUS Cシリーズ、  
Rシリーズ、Mシリーズ、  
Hシリーズを除く

J1 プリンタケーブル  
FMV-CBL713 2,500円 (税別)

J14 水平漢字プリンタ  
(K端末エミュレータ専用)  
FMPR-661K  
359,500円 (税別)

J15 オートシートフィーダ  
FMPR661SF1 58,800円 (税別)

J16 フェースダウンスタックユニット  
FMPR-661S1 33,600円 (税別)

J17 トラクタユニット  
FMPR-661T1 16,800円 (税別)

○：選択接続 ●：同時接続可

### CELSIUSシリーズ

パラレル  
インターフェース

CELSIUS W530は  
カスタムメイドでパラレル  
ポートを追加した場合のみ

CELSIUSシリーズはシリアル  
パラレルカード(FMV-104)で  
パラレルポートを増設した場合のみ

CELSIUS Cシリーズ、  
Rシリーズ、Mシリーズ、  
Hシリーズを除く

J2 プリンタケーブル  
FMV-CBL716 2,500円 (税別)

J3 プリンタUSBケーブル  
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

G1 ツイストペアケーブル  
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

G2 ツイストペアケーブル  
(カテゴリ5) (別売)

100BASE-TX  
LANポート標準装備

USB  
インターフェース

J3 プリンタUSBケーブル  
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

G1 ツイストペアケーブル  
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

G2 ツイストペアケーブル  
(カテゴリ5) (別売)

100BASE-TX  
LANポート標準装備

パラレル  
インターフェース

CELSIUS W530は  
カスタムメイドでパラレル  
ポートを追加した場合のみ

CELSIUSシリーズはシリアル  
パラレルカード(FMV-104)で  
パラレルポートを増設した場合のみ

CELSIUS Cシリーズ、  
Rシリーズ、Mシリーズ、  
Hシリーズを除く

J2 プリンタケーブル  
FMV-CBL716 2,500円 (税別)

J3 プリンタUSBケーブル  
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

G1 ツイストペアケーブル  
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

G2 ツイストペアケーブル  
(カテゴリ5) (別売)

100BASE-T  
LANポート標準装備

パラレル  
インターフェース

CELSIUS W530は  
カスタムメイドでパラレル  
ポートを追加した場合のみ

CELSIUSシリーズはシリアル  
パラレルカード(FMV-104)で  
パラレルポートを増設した場合のみ

CELSIUS Cシリーズ、  
Rシリーズ、Mシリーズ、  
Hシリーズを除く

J2 プリンタケーブル  
FMV-CBL716 2,500円 (税別)


J3 プリンタUSBケーブル  
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

G1 ツイストペアケーブル  
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)


G2 ツイストペアケーブル  
(カテゴリ5) (別売)

100BASE-T  
LANポート標準装備

USB  
インターフェース



J18 カラーページプリンタ  
XL-C8300 189,000円 (税別)  
※両面印刷 (標準搭載)




J19 拡張給紙ユニット  
XL-EF55CD 50,000円 (税別)  
※最大2段まで増設可能




J20 プリンタRAMモジュール-256MB  
XL-EM256CC 58,800円 (税別)



J21 カラーページプリンタ  
XL-C2340 129,800円 (税別)  
※両面印刷 (標準搭載)



J22 拡張給紙ユニット  
XL-EF58CE 33,000円 (税別)  
※最大2段まで増設可能




J23 プリンタRAMモジュール-256MB  
XL-EM256CE 58,800円 (税別)



J24 ページプリンタ  
XL-9440D 196,000円 (税別)  
※両面印刷 (標準搭載)



J26 拡張給紙ユニット  
XL-EF55MC 54,000円 (税別)  
※最大3段まで増設可能




J27 プリンタRAMモジュール-256MB  
XL-EM256MC 58,800円 (税別)




J25 ページプリンタ  
XL-9440E 157,000円 (税別)



J26 拡張給紙ユニット  
XL-EF55MC 54,000円 (税別)  
※最大3段まで増設可能




J28 両面ユニット  
XL-DUPMC 42,000円 (税別)



J27 プリンタRAMモジュール-256MB  
XL-EM256MC 58,800円 (税別)

LANに直接接続

システム構成図

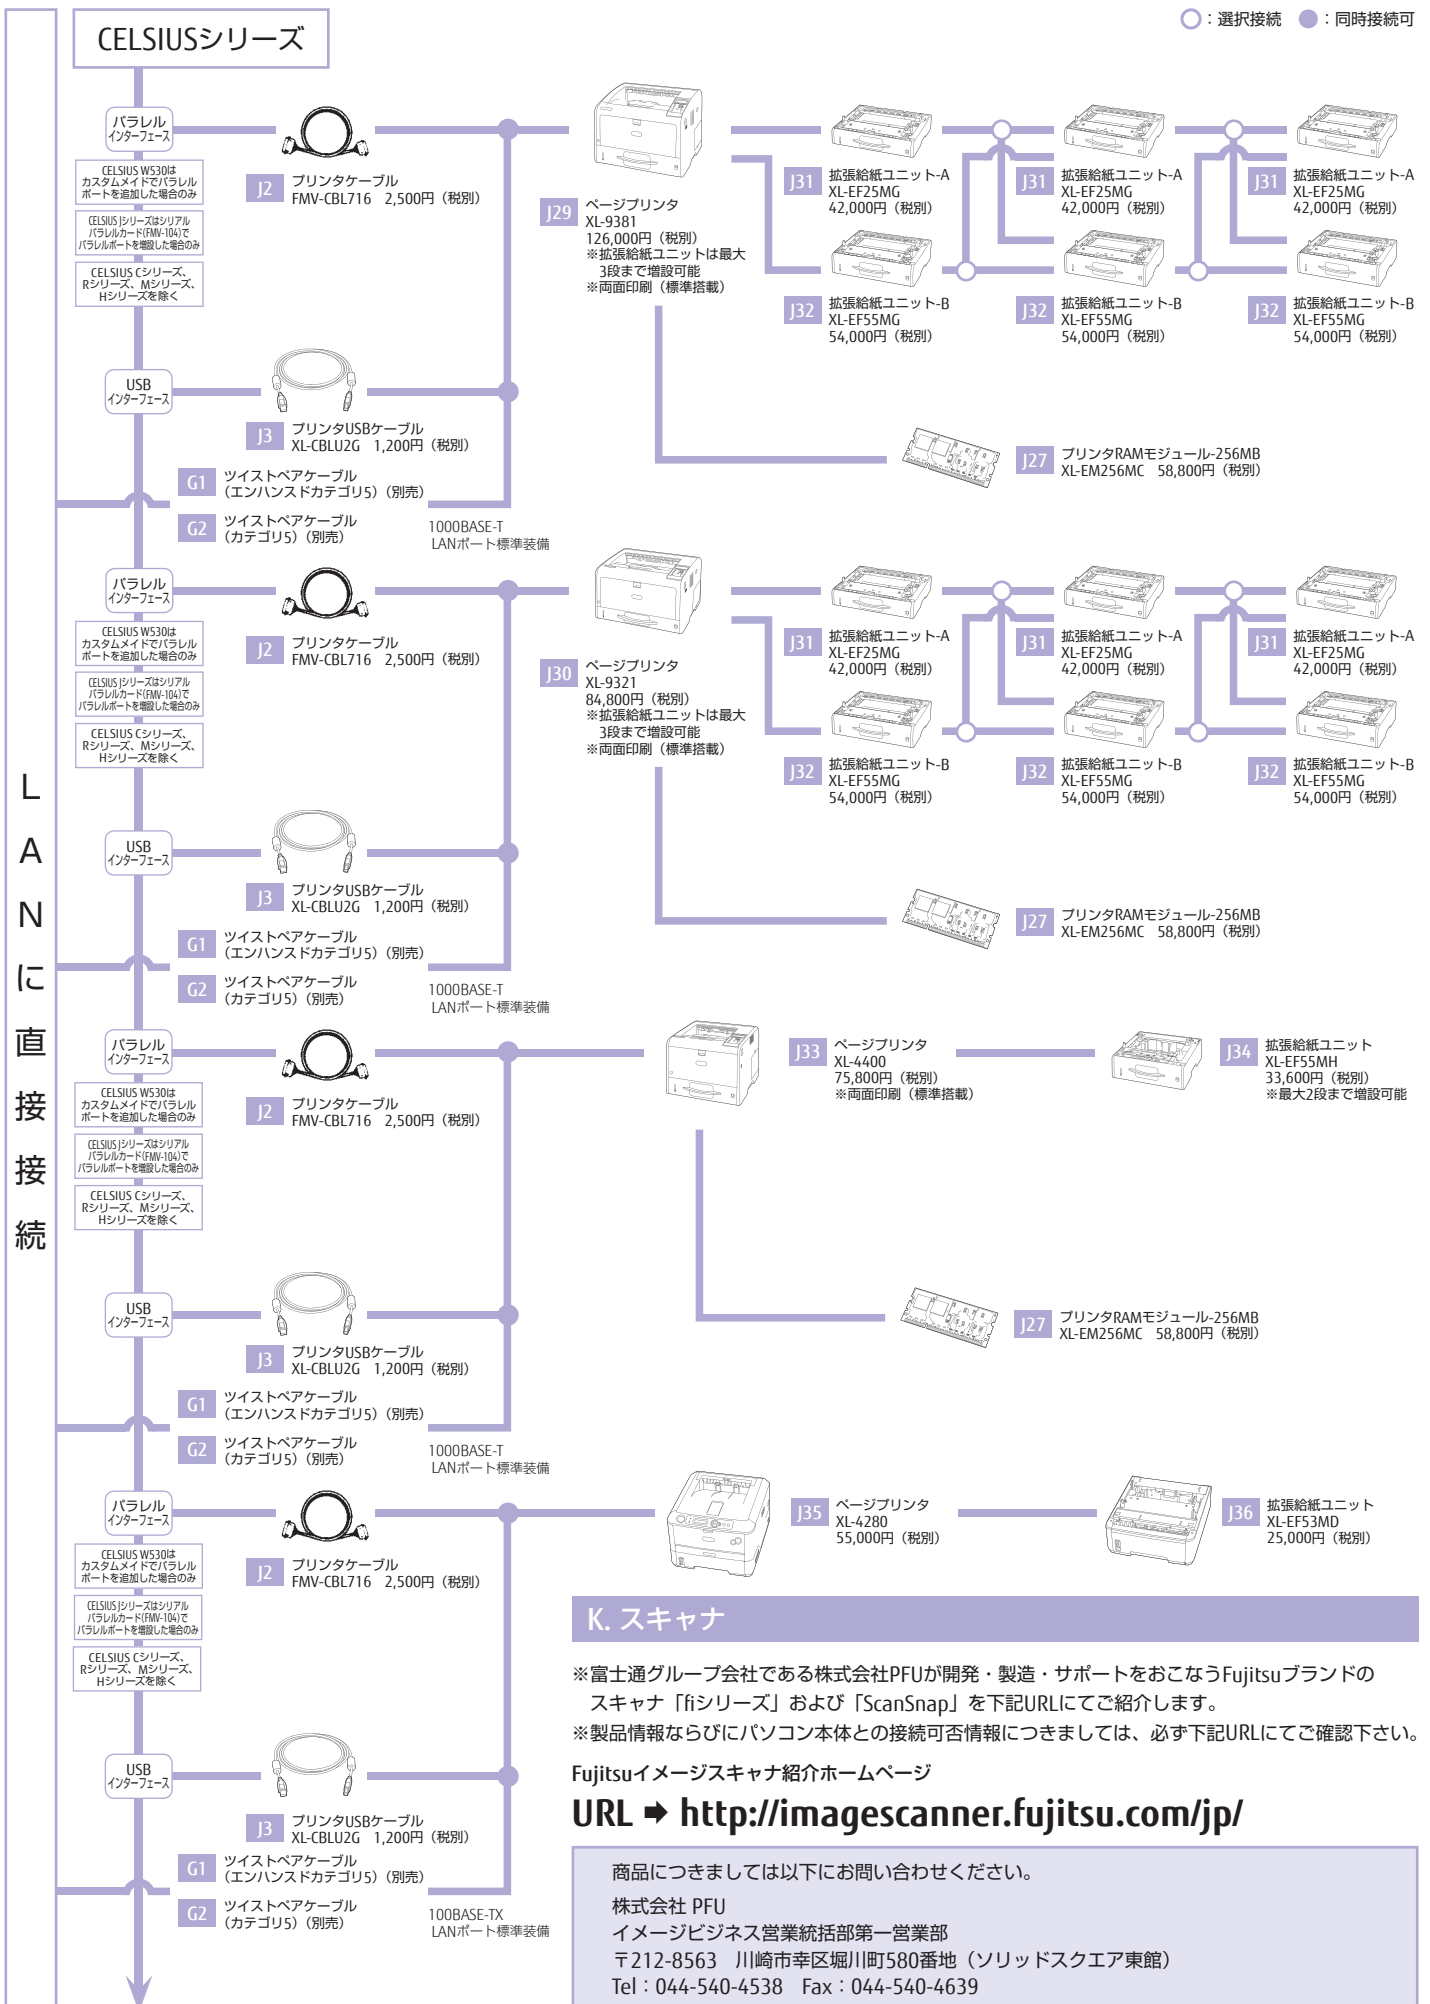

K. スキャナ

※富士通グループ会社である株式会社PFUが開発・製造・サポートをおこなうFujitsuブランドの  
スキャナ「fiシリーズ」および「ScanSnap」を下記URLにてご紹介します。  
※製品情報ならびにパソコン本体との接続可否情報につきましては、必ず下記URLにてご確認ください。

Fujitsuイメージスキャナ紹介ホームページ

URL ➡ <http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>

商品につきましては以下にお問い合わせください。

株式会社 PFU  
イメージビジネス営業統括部第一営業部  
〒212-8563 川崎市幸区堀川町580番地 (ソリッドスクエア東館)  
Tel : 044-540-4538 Fax : 044-540-4639

ハードウェア一覧

| 項       | 品名                          |                                          | 型名                            | 提供時期     | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CELSIUS |                             |                                          |                               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A1      | CELSIUS C740<br>(標準稼働モデル)   | Windows<br>8.1 Pro<br>(64bit)            | CELC02001                     | 2015.7/上 | 355,000          | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® Xeon® E5-1603v3 (2.80GHz)<br>[カスタムメイドでインテル® Xeon® E5-1620v3 (3.50GHz) /Xeon® E5-1650v3 (3.50GHz) に変更可能]、<br>メインメモリ：標準8GB/最大 128GB [DDR4 SDRAM DIMM、ECC]、<br>HDD：標準500GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで1TB (SATA) /2TB (SATA) /500GB (SATA) + 500GB (SATA) ×2 RAID1/<br>フラッシュメモリディスク256GB/フラッシュメモリディスク256GB + 500GB (SATA) /フラッシュメモリディスク256GB +<br>500GB (SATA) ×2 (RAID1) /フラッシュメモリディスク512GB/フラッシュメモリディスク512GB + 500GB (SATA) ×2 (RAID1) /フラッシュ<br>メモリディスク512GB + 500GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更可能]、<br>光学ドライブ：薄型スーパーマールチ、<br>グラフィックス：標準Quadro® K420 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® K620/K2200/K4200/K5200に変更可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P40の表を参照ください。<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S4] 対応                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                             | Windows 7<br>Professional<br>(64bit) SP1 | CELC02002                     | 2015.7/上 | 355,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | CELSIUS C740<br>(24時間稼働モデル) | Windows<br>8.1 Pro<br>(64bit)            | CELC02003                     | 2015.7/上 | 455,000          | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® Xeon® E5-1603v3 (2.80GHz)<br>[カスタムメイドでインテル® Xeon® E5-1620v3 (3.50GHz) /Xeon® E5-1650v3 (3.50GHz) に変更可能]、<br>メインメモリ：標準8GB/最大 128GB [DDR3 SDRAM DIMM、ECC]、<br>HDD：標準250GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで500GB (SATA) /1TB (SATA) /2TB (SATA) /500GB (SATA) ×2 (RAID1) /<br>500GB (SATA) + 500GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更可能]、<br>光学ドライブ：薄型スーパーマールチ、<br>グラフィックス：標準Quadro® K420 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® K620/K2200/K4200/K5200に変更可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P40の表を参照ください。<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S4] 対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                             | Windows 7<br>Professional<br>(64bit) SP1 | CELC02004                     | 2015.7/上 | 455,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A2      | CELSIUS R940<br>(Dual CPU)  | Windows<br>8.1 Pro<br>(64bit)            | CELR02001<br>(タワー<br>モデル)     | 済        | 661,000          | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-2603v3 (1.60GHz)<br>[カスタムメイドでインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-2620v3 (2.40GHz) (最大3.20GHz) ×2/<br>Xeon® E5-2650v3 (2.30GHz) (最大3.00GHz) ×2/Xeon® E5-2687v3 (3.10GHz) (最大3.50GHz) ×2/<br>Xeon® E5-2699v3 (2.30GHz) (最大3.60GHz) ×2に変更可能]、<br>メインメモリ：標準16GB/最大256GB (注3) [DDR4 SDRAM DIMM/ECC/Reg]、<br>HDD：標準500GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで1TB (SATA) /2TB (SATA) /1TB (SATA) ×2 RAID1/<br>フラッシュメモリディスク256GB/フラッシュメモリディスク512GB/フラッシュメモリディスク256GB×2 RAID0/<br>フラッシュメモリディスク256GB + 1TB×2RAID1) に変更可能]、光学ドライブ：標準なし (注4)、<br>グラフィックス：標準Quadro® K420 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® K620/Quadro® K2200/Quadro® K4200/<br>Quadro® K5200へ変更可能]、GPU：標準なし [カスタムメイドでTesla® K20を追加可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P40の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (USBインターフェース、109Aキー) 添付、USBマウス (光学式) 添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)<br>※ラックマウントモデルの場合、AC100V電源ケーブルのみ添付。AC200V ~ 240Vに対応した電源ケーブルは別途ご用意ください。<br>詳細は、下記別表をご覧ください。 |
|         |                             |                                          | CELR02002<br>(ラックマウ<br>ントモデル) | 済        | 661,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                             | Windows 7<br>Professional<br>(64bit) SP1 | CELR02003<br>(タワー<br>モデル)     | 済        | 687,000          | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-2603v3 (1.60GHz)<br>[カスタムメイドでインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-2620v3 (2.40GHz) (最大3.20GHz) ×2/<br>Xeon® E5-2650v3 (2.30GHz) (最大3.00GHz) ×2/Xeon® E5-2687v3 (3.10GHz) (最大3.50GHz) ×2/<br>Xeon® E5-2699v3 (2.30GHz) (最大3.60GHz) ×2に変更可能]、<br>メインメモリ：標準16GB/最大192GB (注3) [DDR4 SDRAM DIMM/ECC/Reg]、<br>HDD：標準500GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで1TB (SATA) /2TB (SATA) /1TB (SATA) ×2 RAID1/<br>フラッシュメモリディスク256GB/フラッシュメモリディスク512GB/フラッシュメモリディスク256GB×2 RAID0/<br>フラッシュメモリディスク256GB + 1TB×2RAID1) に変更可能]、光学ドライブ：標準なし (注4)、<br>グラフィックス：標準Quadro® K420 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® K620/Quadro® K2200/Quadro® K4200/<br>Quadro® K5200へ変更可能]、GPU：標準なし [カスタムメイドでTesla® K20を追加可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P40の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード (USBインターフェース、109Aキー) 添付、USBマウス (光学式) 添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)<br>※ラックマウントモデルの場合、AC100V電源ケーブルのみ添付。AC200V ~ 240Vに対応した電源ケーブルは別途ご用意ください。<br>詳細は、下記別表をご覧ください。 |
|         |                             |                                          | CELR02004<br>(ラックマウ<br>ントモデル) | 済        | 687,000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A3      | CELSIUS M740<br>(ミニタワーモデル)  | Windows<br>8.1 Pro<br>(64bit)            | CELM02001                     | 済        | 346,900          | 【カスタムメイド標準構成 (注1)】<br>CPU：インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-1603v3 (2.80GHz)<br>[カスタムメイドでインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E5-1620v3 (3.50GHz) (最大3.60GHz) /<br>Xeon® E5-1650v3 (3.50GHz) (最大3.80GHz) に変更可能]、<br>メインメモリ：標準8GB/最大128GB (注2) (注3) [DDR4 SDRAM DIMM]、<br>HDD：標準500GB (Serial ATA対応) [カスタムメイドで1TB (SATA) /500GB (SATA) ×2 RAID1/フラッシュメモリディスク128GB/<br>フラッシュメモリディスク256GB/フラッシュメモリディスク512GB/フラッシュメモリディスク256GB×2 (RAID0) /<br>フラッシュメモリディスク128GB + 500GB (SATA、7200rpm) ×2 (RAID1) /<br>フラッシュメモリディスク256GB + 1TB (SATA) ×2 (RAID1) /300GB (SAS) に変更可能]、光学ドライブ：標準なし (注4)、<br>グラフィックス：Quadro® K420 [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® K620/Quadro® K2200/Quadro® K4200/<br>Quadro® K5200/Quadro® K420 ×2/Quadro® K2200×2へ変更可能]、<br>キーボード：日本語キーボード (USBインターフェース、109Aキー) 添付、USBマウス (光学式) 添付、<br>LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、インターフェース装備 (Wakeup on LAN)、ACPI [S3/S4] 対応 (注6)                                                                                                                                        |
|         |                             | Windows 7<br>Professional<br>(64bit) SP1 | CELM02002                     | 済        | 346,900          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

本文中の注については、P39の欄外を参照ください。  
本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000バイト、1GB=1000バイト換算値です。  
1MB=1024バイト、1GB=1024バイト換算値のものと、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。  
取扱説明 (製品ガイド) は富士通製品情報ページ (<http://www.fmwworld.net/biz/>) で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

【A1】 C740 (AC100V ~ 240V対応) / 【A2】 R940ラックマウントモデル (AC100V ~ 240V) 用必要機材  
AC200Vで使用する際、AC200V用電源ケーブルが別途手配必須です。

| 品名                   | 型名        | 価格 (円、税別) | 備考                 |
|----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 電源ケーブル (AC200V対応/3m) | PY-CBP201 | 5,000     | プラグ：NEMA L6-15P準拠  |
| 電源ケーブル (AC200V対応/3m) | PY-CBP202 | 3,000     | プラグ：IEC60320 C14準拠 |



ハードウェア一覧

| 項  | 品名                                     |                                                                                | 型名        | 提供時期     | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A4 | CELSIUS W530<br>(500W電源)               | Windows<br>8.1 Pro<br>(64bit)                                                  | CELW04019 | 2015.5/下 | 206,400          | 【カスタムメイド標準構成（注1）】<br>CPU：インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ（3.70GHz）<br>[カスタムメイドでインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1226v3（3.30GHz）（最大3.70GHz）（注5） / E3-1246v3（3.50GHz）（最大3.90GHz）（注5） / Xeon® E3-1276v3（3.60GHz）（最大4.00GHz）（注5） / Xeon® E3-1281v3（3.70GHz）（最大4.10GHz）（注5）に変更可能]、<br>メインメモリ：標準2GB/最大 32GB（注3） [DDR3 SDRAM-DIMM（PC3-12800/ECC）]、<br>HDD：標準250GB（Serial ATA対応） [カスタムメイドで500GB（SATA） / 1TB（SATA） / 250GB + 1TB + 1TB（SATA） / 500GB（SATA） ×2 RAID1/フラッシュメモリディスク128GB/フラッシュメモリディスク256GB/フラッシュメモリディスク128GB + 500GB（SATA、7200rpm）に変更可能]、<br>光学ドライブ：標準なし（注4）、<br>グラフィックス：CPUに内蔵（DisplayPort×1、DVI-D×1、アナログRGB×1） [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® K620/Quadro® K2200/Quadro® K4200追加可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P40の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付PS/2マウス（光学式）添付、<br>LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注6）、500W電源 |
|    |                                        | Windows 7<br>Professional<br>(64bit) SP1<br>(Windows<br>8.1 Proから<br>のダウングレード) | CELW04018 | 2015.5/下 | 207,900          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                        | Windows 7<br>Professional<br>(32bit) SP1<br>(Windows<br>8.1 Proから<br>のダウングレード) | CELW04017 | 2015.5/下 | 207,900          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                        | Windows 7<br>Professional<br>(32bit) SP1                                       | CELW04016 | 2015.5/下 | 206,400          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | CELSIUS W530<br>(300W電源)               | Windows<br>8.1 Pro<br>(64bit)                                                  | CELW0401D | 2015.5/下 | 195,900          | 【カスタムメイド標準構成（注1）】<br>CPU：インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ（3.70GHz）<br>[カスタムメイドでインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1226v3（3.30GHz）（最大3.70GHz）（注5） / E3-1246v3（3.50GHz）（最大3.90GHz）（注5） / Xeon® E3-1276v3（3.60GHz）（最大4.00GHz）（注5） / Xeon® E3-1281v3（3.70GHz）（最大4.10GHz）（注5）に変更可能]、<br>メインメモリ：標準2GB/最大 32GB（注3） [DDR3 SDRAM-DIMM（PC3-12800/ECC）]、<br>HDD：標準250GB（Serial ATA対応） [カスタムメイドで500GB（SATA） / 1TB（SATA） / 250GB + 1TB + 1TB（SATA） / 500GB（SATA） ×2 RAID1/フラッシュメモリディスク128GB/フラッシュメモリディスク256GB/フラッシュメモリディスク128GB + 500GB（SATA、7200rpm）に変更可能]、<br>光学ドライブ：標準なし（注4）、<br>グラフィックス：CPUに内蔵（DisplayPort×1、DVI-D×1、アナログRGB×1） [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® K620/Quadro® K2200/Quadro® K4200追加可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P40の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付PS/2マウス（光学式）添付、<br>LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注6）、300W電源 |
|    |                                        | Windows 7<br>Professional<br>(64bit) SP1<br>(Windows<br>8.1 Proから<br>のダウングレード) | CELW0401C | 2015.5/下 | 197,400          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                        | Windows 7<br>Professional<br>(32bit) SP1<br>(Windows<br>8.1 Proから<br>のダウングレード) | CELW0401B | 2015.5/下 | 197,400          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                        | Windows 7<br>Professional<br>(32bit) SP1                                       | CELW0401A | 2015.5/下 | 195,900          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | CELSIUS W530<br>(300W電源)<br>(ヘルスケアモデル) | Windows 7<br>Professional<br>(64bit) SP1<br>(Windows<br>8.1 Proから<br>のダウングレード) | CELW0401G | 済        | 205,900          | 【カスタムメイド標準構成（注1）】<br>CPU：インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ（3.70GHz）<br>[カスタムメイドでインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1226v3（3.30GHz）（最大3.70GHz）（注5） / E3-1246v3（3.50GHz）（最大3.90GHz）（注5） / Xeon® E3-1276v3（3.60GHz）（最大4.00GHz）（注5） / Xeon® E3-1281v3（3.70GHz）（最大4.10GHz）（注5）に変更可能]、<br>メインメモリ：標準2GB/最大 32GB（注3） [DDR3 SDRAM-DIMM（PC3-12800/ECC）]、<br>HDD：標準250GB（Serial ATA対応） [カスタムメイドで500GB（SATA） / 1TB（SATA） / 250GB + 1TB + 1TB（SATA） / 500GB（SATA） ×2 RAID1/フラッシュメモリディスク128GB/フラッシュメモリディスク256GB/フラッシュメモリディスク128GB + 500GB（SATA、7200rpm）に変更可能]、<br>光学ドライブ：標準なし（注4）、<br>グラフィックス：CPUに内蔵（DisplayPort×1、DVI-D×1、アナログRGB×1） [カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® K620/Quadro® K2200追加可能]、<br>VRAM：ビデオメモリ容量については、P40の表を参照ください。<br>キーボード：抗菌日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、抗菌スクロール機能付ホイールマウス（PS/2インターフェース）添付、<br>LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注6）、300W電源  |
|    |                                        | Windows 7<br>Professional<br>(32bit) SP1<br>(Windows<br>8.1 Proから<br>のダウングレード) | CELW0401F | 済        | 205,900          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

本文中の注については、P39の欄外を参照ください。  
本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000/バイト、1GB=1000/バイト換算値です。  
1MB=1024/バイト、1GB=1024/バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。  
取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

| 項  | 品名           |                                                                | 型名        | 提供時期     | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A5 | CELSIUS J530 | Windows 8.1 Pro (64bit)                                        | CELJ0401A | 2015.5/下 | 195,900          | 【カスタムメイド標準構成（注1）】<br>CPU：インテル® Core™ i3-4170 プロセッサー（3.70GHz）<br>[カスタムメイドでインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1226v3（3.30GHz）（最大3.70GHz）/Xeon® E3-1276v3（3.60GHz）（最大4.00GHz）（注5）に変更可能]、<br>メインメモリ：標準2GB/最大32GB（注3）[DDR3 SDRAM-DIMM（PC3-12800/ECC）]、<br>HDD：標準250GB（Serial ATA対応、7200rpm）[カスタムメイドで500GB（SATA、7200rpm）/フラッシュメモリディスク128GB/フラッシュメモリディスク256GB/フラッシュメモリディスク128GB + 500GB（SATA、7200rpm）/500GB（SATA、7200rpm） + 500GB（SATA、7200rpm）に変更可能]、<br>光学ドライブ：標準なし（注4）、<br>グラフィックス：CPUに内蔵（アナログRGB×1、DVI-D×1）[カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® K620/Quadro® K2200追加可能]、VRAM：ビデオメモリ容量については、P40の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付PS/2マウス（光学式）添付、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注6） |
|    |              | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) | CELJ04019 | 2015.5/下 | 197,400          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |              | Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) | CELJ04018 | 2015.5/下 | 197,400          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |              | Windows 7 Professional (32bit) SP1                             | CELJ04017 | 2015.5/下 | 195,900          | 【カスタムメイド標準構成（注1）】<br>CPU：インテル® Core™ i3-4170 プロセッサー（3.70GHz）<br>[カスタムメイドでインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® E3-1226v3（3.30GHz）（最大3.70GHz）/Xeon® E3-1276v3（3.60GHz）（最大4.00GHz）（注5）に変更可能]、<br>メインメモリ：標準2GB/最大4GB（注3）[DDR3 SDRAM-DIMM（PC3-12800/ECC）]、<br>HDD：標準250GB（Serial ATA対応）[カスタムメイドで500GB（SATA、7200rpm）/フラッシュメモリディスク128GB/フラッシュメモリディスク256GB/フラッシュメモリディスク128GB + 500GB（SATA、7200rpm）/500GB（SATA、7200rpm） + 500GB（SATA、7200rpm）に変更可能]、<br>光学ドライブ：標準なし（注4）、<br>グラフィックス：CPUに内蔵（アナログRGB×1、DVI-D×1）[カスタムメイドでグラフィックスカード Quadro® K620/Quadro® K2200追加可能]、VRAM：ビデオメモリ容量については、P40の表を参照ください。<br>キーボード：日本語キーボード（PS/2インターフェース、109Aキー）添付、スクロール機能付PS/2マウス（光学式）添付、LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）、インターフェース装備（Wakeup on LAN）、ACPI [S3/S4] 対応（注6）          |
|    |              |                                                                |           |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

本文中の注については、P39の欄外を参照ください。

本文中のディスク容量の表記は、1MB=1000<sup>3</sup>バイト、1GB=1000<sup>3</sup>バイト換算値です。  
1MB=1024<sup>3</sup>バイト、1GB=1024<sup>3</sup>バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.frmworld.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

ハードウェア一覧

| 項                      | 品名           |                                                                |              | 型名                                             | 提供時期      | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CELSIUS（モバイルワークステーション） |              |                                                                |              |                                                |           |                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A6                     | CELSIUS H730 | Windows 8.1 Pro (64bit)                                        | 2メモリ<br>スロット | LAN<br>(1000BASE-T)<br>+802.11n/a/b/g<br>無線LAN | CELH01004 | 済                | 333,800 | CPU：インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ（2.60GHz）<br>液晶：15.6型フルHD（1920×1080ドット）<br>メモリ：標準4GB<br>HDD：500GB<br>グラフィックス：Quadro® K510M（専用ビデオメモリ 1GB）<br>キーボード：日本語キーボード（テンキー付アイソレーションキーボード、108キー、JIS配列準拠）<br>ポインティングデバイス：フラットポイント<br>ダイレクト・メモリスロット：SDメモリーカード×1<br>USBポート：USB3.0×3、USB2.0×1<br>通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、<br>無線LAN（IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56））、<br>Bluetooth v4.0 + HS<br>サウンド機能：チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビットステレオ<br>PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能【OS標準】、ステレオスピーカー内蔵、<br>ステレオデジタルマイク内蔵<br>セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロット<br>[注1] [注2] [注3]                                                                                                                         |
|                        |              | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) |              |                                                | CELH01003 | 済                | 335,400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |              | Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) |              |                                                | CELH01002 | 済                | 335,400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |              | Windows 7 Professional (32bit) SP1                             |              |                                                | CELH01001 | 済                | 333,800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |              | Windows 8.1 Pro (64bit)                                        | 4メモリ<br>スロット |                                                | CELH0100C | 済                | 496,900 | CPU：インテル® Core™ i5-4700MQ プロセッサ（2.40GHz）<br>液晶：15.6型フルHD（1920×1080ドット）<br>メモリ：Windows 7 Professional（32bit）搭載モデル：標準4GB、Windows 8.1 Pro/Windows 7 Professional（64bit/32bit）（Windows 8.1 Proからのダウングレード）搭載モデル：標準8GB<br>HDD：500GB<br>グラフィックス：Quadro® K510M（専用ビデオメモリ 1GB）<br>キーボード：日本語キーボード（テンキー付アイソレーションキーボード、108キー、JIS配列準拠）<br>ポインティングデバイス：フラットポイント<br>ダイレクト・メモリスロット：SDメモリーカード×1<br>USBポート：USB3.0×3、USB2.0×1<br>通信機能：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応LAN、<br>無線LAN（IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56））、<br>Bluetooth v4.0 + HS<br>サウンド機能：チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビットステレオ<br>PCM同時録音再生機能、MIDI再生機能【OS標準】、ステレオスピーカー内蔵、<br>ステレオデジタルマイク内蔵<br>セキュリティ機能：指紋センサー、セキュリティチップ、スマートカードスロット<br>[注1] [注2] [注3] |
|                        |              | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) |              |                                                | CELH0100B | 済                | 498,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |              | Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) |              |                                                | CELH0100A | 済                | 498,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |              | Windows 7 Professional (32bit) SP1                             |              |                                                | CELH01009 | 済                | 449,200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |              | Windows 8.1 Pro (64bit)                                        |              |                                                | CELH01008 | 済                | 530,900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |              | Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) |              |                                                | CELH01007 | 済                | 532,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |              | Windows 7 Professional (32bit) SP1 (Windows 8.1 Proからのダウングレード) |              |                                                | CELH01006 | 済                | 532,500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        |              | Windows 7 Professional (32bit) SP1                             |              |                                                | CELH01005 | 済                | 483,200 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

本文中の注については、P39の欄外を参照してください。  
取扱説明（製品ガイド）は富士通製品情報ページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/>）で公開しております。印刷マニュアルも別途手配可能です。

※プリインストールOSを変更して使用する場合は、各種ドライバ類が別途必要となります。

- 〔注1〕 上記のモデルは各機種の「標準構成モデル（キーボード付き）」です。カスタムメイドにより仕様の下線部分をお客様のニーズに応じた仕様への変更／追加が可能です（機種によって追加可能なオプションが異なります）。  
※仕様変更後の本体価格・型名、変更／追加オプションの価格・型名・組み合わせ可能なカスタムメイドの詳細については、P4～P17の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。  
※光ドライブユニットなしの本体を選択した場合でも、再インストール用一部の機能を使用する場合には別途外付のスーパーマールドライブユニット（FMV-NSM54）（USB接続）などが必要となります。
- 〔注2〕 32bit OSが使用可能な領域は約3GBになります。
- 〔注3〕 メモリ容量を最大にする場合、標準搭載の拡張RAMモジュールを交換する必要がある場合があります。
- 〔注4〕 カスタムメイドによりメモリの変更、またはDVD-ROM、スーパーマールドライブに変更可能です。（モデルにより選択できないドライブがあります）
- 〔注5〕 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー機能時。
- 〔注6〕 省電力機能において、ACPIのS4/S3いずれかの設定が可能です。なお、省電力機能設定時に周辺機器を接続する場合、周辺機器の機能によっては使用できないものもあります。Windows 8.1 Pro/Windows 8 Pro/Windows 7 Professionalモデルの場合、省電力機能の出荷時設定は、「ハイブリッドスリープ」となります。

- 〔注1〕 Windows 7 Professionalモデルの再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されています。各モデルのリカバリイメージとリカバリディスクについての詳細はP3をご確認ください。
- 〔注2〕 内蔵無線LANは日本以外の国、または地域ではご使用になれません。また、海外サポートプログラム対象地域であっても各国の法令・規制により使用が制限される場合があります。
- 〔注3〕 再セットアップ用のリカバリイメージはHDD内に格納されており、リカバリデータディスクを添付していません。

サポートOS

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CELSIUS R940、M740、C740 | Windows 8.1 Enterprise 64bit<br>Windows 8.1 Pro 64bit<br>Windows 7 Enterprise 64bit SP1<br>Windows 7 Professional 64bit SP1                                                                                                                                                                                                                                          | CELSIUS H730 | Windows 8.1 Enterprise 64bit<br>Windows 8.1 Pro 64bit<br>Windows 8 Enterprise 64bit<br>Windows 8 Pro 64bit<br>Windows 7 Enterprise 32bit SP1<br>Windows 7 Enterprise 64bit SP1<br>Windows 7 Professional 32bit SP1<br>Windows 7 Professional 64bit SP1 |
| CELSIUS W530、J530      | Windows 8.1 Enterprise 64bit<br>Windows 8.1 Enterprise 32bit<br>Windows 8.1 Pro 64bit<br>Windows 8.1 Pro 32bit<br>Windows 8 Enterprise 64bit<br>Windows 8 Enterprise 32bit<br>Windows 8 Pro 64bit<br>Windows 8 Pro 32bit<br>Windows 7 Enterprise 32bit SP1<br>Windows 7 Enterprise 64bit SP1<br>Windows 7 Professional 32bit SP1<br>Windows 7 Professional 64bit SP1 |              |                                                                                                                                                                                                                                                        |

グラフィックス関連

|         |                                             | 対応機種                                 | グラフィックスライブラリ    |        |               |        |                        |        | 解像度                        |                                                                                                                |           | ビデオメモリ *7               |                         |               |                         |                         |                         | マルチディスプレイ同時出力数 | インターフェース *1                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|---------------|--------|------------------------|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                                      | Windows 8.1 Pro |        | Windows 8 Pro |        | Windows 7 Professional |        | アナログ                       | デジタル                                                                                                           | 内蔵LCD     | Windows 8.1 Pro         |                         | Windows 8 Pro |                         | Windows 7 Professional  |                         |                |                                                                                               |
|         |                                             |                                      | DirectX         | OpenGL | DirectX       | OpenGL | DirectX                | OpenGL |                            |                                                                                                                |           | 32bit                   | 64bit                   | 32bit         | 64bit                   | 32bit                   | 64bit                   |                |                                                                                               |
| デスクトップ型 | Intel® HD Graphics P4600/4400 (CPUに内蔵) *2   | J530 W530                            | 11.1            | 4.2    | 11.1          | 4.0    | —                      | —      | 最大1920×1200<br>最大1677万色 *7 | <J530><br>DVI-D (SL) :<br>最大1920×1200<br><W530><br>DVI-D (SL) :<br>最大1920×1200<br>DisplayPort :<br>最大3840×2160 | —         | 最大1792MB (メインメモリと共有) *3 | 最大1792MB (メインメモリと共有) *3 | —             | 最大1792MB (メインメモリと共有) *3 | 最大1696MB (メインメモリと共有) *3 | 最大1696MB (メインメモリと共有) *3 | 2              | <J530><br>DVI-D×1 *4、<br>アナログRGB<br><W530><br>DVI-D×1 *4、<br>DisplayPort×1 *4<br>アナログRGB×1 *4 |
|         | NVIDIA® Quadro® K420                        | C740 M740 R940                       | 11              | 4.4 *6 | 11            | 4.4 *6 | 11                     | 4.4 *6 | 最大2048×1536                | DisplayPort :<br>最大3840×2160<br>DVI-D (DL) :<br>最大2560×1600<br>DVI-D (SL) :<br>最大1920×1200                     | —         | 1GB                     | 1GB                     | 1GB           | 1GB                     | 1GB                     | 1GB                     | 2              | DVI-I×1、<br>DisplayPort1.2×1                                                                  |
|         | NVIDIA® Quadro® K620                        | C740 J530 W530 (500W、300W) M740 R940 | 11              | 4.4 *6 | 11            | 4.4 *6 | 11                     | 4.4 *6 | 最大2048×1536                | DisplayPort :<br>最大4096×2160<br>DVI-D (DL) :<br>最大2560×1600<br>DVI-D (SL) :<br>最大1920×1200                     | —         | 2GB                     | 2GB                     | 2GB           | 2GB                     | 2GB *8                  | 2GB                     | 2              | DVI-I×1、<br>DisplayPort1.2×1                                                                  |
|         | NVIDIA® Quadro® K2200                       | C740 J530 W530 (500W、300W) M740 R940 | 11              | 4.4 *6 | 11            | 4.4 *6 | 11                     | 4.4 *6 | 最大2048×1536                | DisplayPort :<br>最大4096×2160<br>DVI-D (DL) :<br>最大2560×1600<br>DVI-D (SL) :<br>最大1920×1200                     | —         | 4GB                     | 4GB                     | 4GB           | 4GB                     | 4GB *8                  | 4GB                     | 3              | DVI-I×1、<br>DisplayPort1.2×2                                                                  |
|         | NVIDIA® Quadro® K4200                       | C740 W530 (500W) M740 R940           | 11              | 4.4 *6 | 11            | 4.4 *6 | 11                     | 4.4 *6 | 最大2048×1536                | DisplayPort :<br>最大3840×2160<br>DVI-D (DL) :<br>最大2560×1600<br>DVI-D (SL) :<br>最大1920×1200                     | —         | 4GB                     | 4GB                     | 4GB           | 4GB                     | 4GB *8                  | 4GB                     | 3              | DVI-I×1、<br>DisplayPort1.2×2                                                                  |
|         | NVIDIA® Quadro® K5200                       | C740 M740 R940                       | 11              | 4.4 *6 | 11            | 4.4 *6 | 11                     | 4.4 *6 | 最大2048×1536                | DisplayPort :<br>最大4096×2160<br>DVI-D (DL) :<br>最大2560×1600<br>DVI-D (SL) :<br>最大1920×1200                     | —         | 8GB                     | 8GB                     | 8GB           | 8GB                     | 8GB                     | 8GB                     | 4              | DVI-D×1、<br>DVI-I×1、<br>DisplayPort1.2×2                                                      |
| ノートブック型 | NVIDIA® Quadro® K510M with Optimus™ テクノロジー  | H730                                 | 11              | 4.3 *6 | 11            | 4.3 *6 | 11                     | 4.3 *6 | 最大1920×1200 *7             | DisplayPort :<br>最大2560×1600                                                                                   | 1920×1080 | 1GB                     | 1GB                     | 1GB           | 1GB                     | 1GB                     | 1GB                     | 3              | アナログRGB×1<br>DisplayPort×1                                                                    |
|         | NVIDIA® Quadro® K1100M with Optimus™ テクノロジー | H730                                 | 11              | 4.3 *6 | 11            | 4.3 *6 | 11                     | 4.3 *6 | 最大1920×1200 *7             | DisplayPort :<br>最大2560×1600                                                                                   | 1920×1080 | 2GB                     | 2GB                     | 2GB           | 2GB                     | 2GB                     | 2GB                     | 3              | アナログRGB×1<br>DisplayPort×1                                                                    |
|         | NVIDIA® Quadro® K2100M with Optimus™ テクノロジー | H730                                 | 11              | 4.3 *6 | 11            | 4.3 *6 | 11                     | 4.3 *6 | 最大1920×1200 *7             | DisplayPort :<br>最大2560×1600                                                                                   | 1920×1080 | 2GB                     | 2GB                     | 2GB           | 2GB                     | 2GB                     | 2GB                     | 3              | アナログRGB×1<br>DisplayPort×1                                                                    |

\*1 : アナログディスプレイを接続する場合はDVI-VGA変換アダプター (CLE-ADP11A) が必要です。  
\*2 : Intel® HD Graphics (CPUに内蔵) の場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。Core™ i3搭載時はIntel® HD Graphics 4400 (CPUに内蔵)、カスタムメイドでインテル® Xeon® プロセッサ選択時は、Intel® HD Graphics P4600 (CPUに内蔵) になります。  
\*3 : メインメモリ4GB搭載時。本ワークステーションの動作状況によってビデオメモリの最大容量は変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。  
\*4 : カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合使用できません。  
\*5 : 専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。  
\*6 : サポートするOpenGLのバージョンは、お使いのディスプレイドライバーによって異なる場合があります。  
\*7 : アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz (CVT RB, Coordinated Video Timings Reduced Blanking) です。お使いのディスプレイがアナログRGB入力での1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。  
\*8 : M740、R940、C740は除く。  
※ DVI-I、DVI-D、DisplayPortはHDCPIに対応。  
※ DisplayPortは音声出力に対応。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可    ×：適応不可    -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供<br>時期 | 適応機種      |           |           |           |           |                     | 適応OS※                                |                                      |                                    |                                    |                                             |                                             | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                               |
|---|----|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |          | C<br>シリーズ | R<br>シリーズ | M<br>シリーズ | W<br>シリーズ | J<br>シリーズ | H<br>シリーズ<br>(ノート型) | Windows<br>8.1<br>Pro<br>(64<br>bit) | Windows<br>8.1<br>Pro<br>(32<br>bit) | Windows<br>8<br>Pro<br>(64<br>bit) | Windows<br>8<br>Pro<br>(32<br>bit) | Windows<br>7<br>Professional<br>(64<br>bit) | Windows<br>7<br>Professional<br>(32<br>bit) |                  |                                                                                                                                  |
|   |    |    |          |           |           |           |           |           |                     |                                      |                                      |                                    |                                    |                                             |                                             |                  | Cシリーズ：CELSIUS C740<br>Rシリーズ：CELSIUS R940<br>Mシリーズ：CELSIUS M740<br>Wシリーズ：CELSIUS W530<br>Jシリーズ：CELSIUS J530<br>Hシリーズ：CELSIUS H730 |

B. メモリ

|    |                                                           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1 | 拡張RAMモジュール-8GB<br>(8GB×1/DDR4 SDRAM/<br>PC4-2133/ECC/Reg) | CLE-MMHGB | 済 | × | × | ● | × | × | × | - | - | - | - | - | - | 160,000 | 8GB増設メモリ (8GBモジュール×1)、<br>PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15、ECCあり、<br>Registered、Quad-Channel mode対応、<br>メモリバスクロック2133MHz対応 |
| B2 | 拡張RAMモジュール-4GB<br>(4GB×1/DDR3 SDRAM/<br>PC3-12800/ECC)    | CLE-MWHBA | 済 | × | × | × | ● | × | × | - | - | - | - | - | - | 58,800  | 4GB増設メモリ (4GBモジュール×1)、<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCあり、<br>Dual-Channel mode対応、<br>メモリバスクロック1600MHz対応           |
| B3 | 拡張RAMモジュール-8GB<br>(4GB×2/DDR3 SDRAM/<br>PC3-12800/ECC)    | CLE-MWHB3 | 済 | × | × | × | ● | × | × | - | - | - | - | - | - | 117,600 | 8GB増設メモリ (4GBモジュール×2)、<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCあり、<br>Dual-Channel mode対応、<br>メモリバスクロック1600MHz対応           |
| B4 | 拡張RAMモジュール-4GB<br>(4GB×1/DDR3 SDRAM/<br>PC3-12800/ECC)    | CLE-MJHBA | 済 | × | × | × | × | ● | × | - | - | - | - | - | - | 58,800  | 4GB増設メモリ (4GBモジュール×1)、<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCあり、<br>Dual-Channel mode対応、<br>メモリバスクロック1600MHz対応           |
| B5 | 拡張RAMモジュール-8GB<br>(4GB×2/DDR3 SDRAM/<br>PC3-12800/ECC)    | CLE-MJHB3 | 済 | × | × | × | × | ● | × | - | - | - | - | - | - | 117,600 | 8GB増設メモリ (4GBモジュール×2)、<br>PC3-12800 DDR3 SDRAM DIMM CL11、ECCあり、<br>Dual-Channel mode対応、<br>メモリバスクロック1600MHz対応           |
| B6 | 拡張RAMモジュール-4GB<br>(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)                | CLE-MHF2A | 済 | × | × | × | × | × | ● | - | - | - | - | - | - | 48,300  | 拡張RAMモジュール-4GB、DDR3L SDRAM、<br>PC3L-12800対応。                                                                            |
| B7 | 拡張RAMモジュール-8GB<br>(DDR3L SDRAM/PC3L-12800)                | CLE-MHF2B | 済 | × | × | × | × | × | ● | - | - | - | - | - | - | 96,600  | 拡張RAMモジュール-8GB、DDR3L SDRAM、<br>PC3L-12800対応。                                                                            |

※「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。  
Windows 8.1 Pro (64bit)：Windows 8.1 Pro (64bit)  
Windows 8.1 Pro (32bit)：Windows 8.1 Pro (32bit)  
Windows 8 Pro (64bit)：Windows 8 Pro (64bit)  
Windows 8 Pro (32bit)：Windows 8 Pro (32bit)  
Windows 7 Professional (64bit)：Windows 7 Professional 64bit SP1  
Windows 7 Professional (32bit)：Windows 7 Professional 32bit SP1  
Windows XP Professional (32bit)：Windows® XP Professional (SP3)

●：適応可    ×：適応不可    -：無関係

| 項 | 品名 | 型名 | 提供<br>時期 | 適応機種      |           |           |           |           |                     | 適応OS※                          |                                |                              |                              |                                       |                                       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                           |
|---|----|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |    |          | C<br>シリーズ | R<br>シリーズ | M<br>シリーズ | W<br>シリーズ | J<br>シリーズ | H<br>シリーズ<br>(ノート型) | Windows<br>8.1 Pro<br>(64 bit) | Windows<br>8.1 Pro<br>(32 bit) | Windows<br>8 Pro<br>(64 bit) | Windows<br>8 Pro<br>(32 bit) | Windows<br>7 Professional<br>(64 bit) | Windows<br>7 Professional<br>(32 bit) |                  | Cシリーズ : CELSIUS C740<br>Rシリーズ : CELSIUS R940<br>Mシリーズ : CELSIUS M740<br>Wシリーズ : CELSIUS W530<br>Jシリーズ : CELSIUS J530<br>Hシリーズ : CELSIUS H730 |

C. 入力装置

|     |                                             |            |          |   |   |   |   |   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------|------------|----------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1  | OADGキーボード<br>(109A対応)                       | FMV-KB327  | 済        | × | × | × | ● | ● | × | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | 11,500 | OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マープル・グレー色、PS/2接続、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。<br>本体A4～A5のキーボード付き標準モデルの添付品と同等（兼事モデル除く）。                                                                                                                                                                                       |
| C2  | 親指シフトキーボード<br>【OASYS関連】                     | FMV-KB613  | 済        | × | × | × | ● | ● | × | ×      | ×      | ×      | ×      | ●      | ●      | ●      | 30,000 | OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、Windows専用キー 3個/実行キー /OASYS専用キー 8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能。<br>必須ソフト：OAKまたはJapanist 2003（OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、「Japanist 2003」は単独の製品のみ。）<br>注）OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。<br>注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。 |
| C3  | 親指シフトキーボード<br>(USB) 【OASYS関連】               | FMV-KB232  | 済        | ● | × | ● | ● | ● | × | ●<br>＊ | ●<br>＊ | ●<br>＊ | ●<br>＊ | ●<br>＊ | ●<br>＊ | ●<br>＊ | 28,000 | 日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、Windows専用キー 2個、インターフェースケーブル2方向引出し可能。<br>必須ソフト：Japanist<br>＊ 「Japanist 2003」以降のみ対応。（FMV-KB232対応修正版が必要です。）<br>注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておりません。                                                                                                                      |
| C4  | K端末エミュレータ<br>キーボード<br>【Kシリーズ端末<br>エミュレータ関連】 | FMV-KB501  | 済        | × | × | × | ● | ● | × | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | 34,600 | Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続。<br>注）PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。K端末エミュレータ以外で使用する場合、誤動作する場合があります。                                                                                                                                                                                         |
| C5  | OADGキーボード<br>(109Aキー /USB)                  | FMV-KB336  | 2015.5/中 | ● | × | × | ● | ● | ● | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | 11,500 | OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マープル・グレー色、USB接続、新Windows logoキー/アプリケーションキー採用。                                                                                                                                                                                                                                 |
| C6  | 手のひら静脈センサー<br>内蔵キーボード                       | FMV-KB426  | 済        | ● | ● | ● | ● | ● | × | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | 34,600 | OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マープル・グレー色、USB接続、非接触型の静脈認証センサー内蔵。専用デバイスドライバ添付。<br>静脈ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。                                                                                                                                                                                              |
| C7  | USBマウス（光学式）                                 | FMV-M0311  | 済        | ● | ● | ● | ● | ● | × | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | 7,300  | 光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マープル・グレー色。カスタマイズオプションのUSBマウス（光学式）と同等。                                                                                                                                                                                                                               |
| C8  | USBマウス（レーザー式）                               | FMV-M0701  | 済        | ● | ● | ● | ● | ● | × | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | 8,600  | レーザー式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マープル・グレー色。カスタマイズオプションのUSBマウス（レーザー式）と同等。                                                                                                                                                                                                                           |
| C9  | USBマウス（光学式）                                 | FMV-M0307  | 済        | × | × | × | × | × | ● | ×      | ×      | ×      | ×      | ●      | ●      | ●      | 6,000  | 光学式のマウス。USB接続。スクロール機能付。システムホワイト色。                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C10 | 小型マウス（レーザー式）                                | FMV-M0503  | 済        | × | × | × | × | × | ● | ×      | ×      | ×      | ×      | ●      | ●      | ●      | 7,300  | レーザー式の小型マウス。USB接続。スクロール・戻る/進む機能付。オーションブラック色。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C11 | PS/2マウス（光学式）                                | FMV-M0601  | 済        | × | × | × | ● | ● | × | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | 7,300  | 光学式のマウス、PS/2接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マープル・グレー色。                                                                                                                                                                                                                                                         |
| C12 | 磁気カードリーダー                                   | FMV-MCR112 | 済        | × | × | ● | ● | ● | ● | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | 34,600 | 磁気カード読み取り装置、USB接続。<br>注）キーボード、バーコードタッチリーダ（FMV-BCR214）と同時入力不可。                                                                                                                                                                                                                                        |
| C13 | バーコードタッチリーダ                                 | FMV-BCR214 | 済        | × | × | ● | ● | ● | ● | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | 38,800 | バーコード読み取り装置（タッチ式）、読み取り幅最大65mm、USB接続。<br>注）キーボード、磁気カードリーダー（FMV-MCR112）と同時入力不可。                                                                                                                                                                                                                        |
| C14 | 二次元コードリーダ                                   | FMV-DCR311 | 済        | × | × | ● | ● | ● | ● | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | ●      | 79,400 | バーコード・二次元コード読み取り装置、読み取り幅最大100mm、USB接続。<br>注）キーボード、磁気カードリーダー（FMV-MCR112）と同時入力不可。                                                                                                                                                                                                                      |

D. 補助記憶装置

|    |                                         |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1 | スーパーマルチ<br>ドライブユニット                     | FMV-NSM54 | 済 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 29,800  | DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB（USB2.0対応）接続外付けスーパーマルチドライブユニット。<br>【データ転送速度】<br>DVD-RAM書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW書込：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書込：最大6倍速、CD-R、CD-RW：最大24倍速、バッファアンダーランエラー防止機能内蔵<br>DVD-RAM読出：最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、CD-ROM、CD-R、CD-RW：最大24倍速。<br>添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、CD-ROM（添付ソフト、取扱説明書）<br>添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD |
| D2 | 内蔵ハードディスク<br>ユニット-1TB<br>(SATA、7200rpm) | CLE-DRH1  | 済 | × | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 90,300  | 内蔵Serial ATA対応、1TBハードディスクユニット<br>回転数：7200rpm<br>ハードディスク固定レール付き、装置搭載時SATA信号ケーブル不要。<br>（取付につきましては適応機種の製品ガイドをご確認ください。）<br>・RAID構成の場合、交換用として使用できません。<br>・本ハードディスクからのシステム起動はできません。<br>・フォーマットされていません。                                                                                                                                                                                      |
| D3 | 内蔵ハードディスク<br>ユニット-2TB<br>(SATA、7200rpm) | CLE-DRH2  | 済 | × | ● | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 180,600 | 内蔵Serial ATA対応、2TBハードディスクユニット<br>回転数：7200rpm<br>ハードディスク固定レール付き、装置搭載時SATA信号ケーブル不要。<br>（取付につきましては適応機種の製品ガイドをご確認ください。）<br>・RAID構成の場合、交換用として使用できません。<br>・本ハードディスクからのシステム起動はできません。<br>・フォーマットされていません。                                                                                                                                                                                      |
| D4 | 内蔵ハードディスク<br>ユニット-1TB<br>(SATA、7200rpm) | CLE-DWH1  | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 90,300  | 内蔵Serial ATA対応、1TBハードディスクユニット<br>回転数：7200rpm<br>ハードディスク固定レール付き、SATA信号ケーブル付き<br>（取付につきましては適応機種の製品ガイドをご確認ください。）<br>・RAID構成の場合、交換用として使用できません。<br>・本ハードディスクからのシステム起動はできません。<br>・フォーマットされていません。                                                                                                                                                                                            |
| D5 | 内蔵ハードディスク<br>ユニット-2TB<br>(SATA、7200rpm) | CLE-DWH2  | 済 | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 180,600 | 内蔵Serial ATA対応、2TBハードディスクユニット<br>回転数：7200rpm<br>ハードディスク固定レール付き、SATA信号ケーブル付き<br>（取付につきましては適応機種の製品ガイドをご確認ください。）<br>・RAID構成の場合、交換用として使用できません。<br>・本ハードディスクからのシステム起動はできません。<br>・フォーマットされていません。                                                                                                                                                                                            |

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000バイト、1GB = 1000バイト、1TB = 1000バイト換算値です。  
1MB = 1024バイト、1GB = 1024バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

※：「適応OS」については、P41をご覧ください。



ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

| 項                  | 品名                       | 型名         | 提供<br>時期 | 適応機種          |               |               |               |               | 適応OS※               |                                |                                |                              |                              |                                       |                                       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------|------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                          |            |          | C<br>シリーズ     | R<br>シリーズ     | M<br>シリーズ     | W<br>シリーズ     | J<br>シリーズ     | H<br>シリーズ<br>(ノート型) | Windows<br>8.1 Pro<br>(64 bit) | Windows<br>8.1 Pro<br>(32 bit) | Windows<br>8 Pro<br>(64 bit) | Windows<br>8 Pro<br>(32 bit) | Windows<br>7 Professional<br>(64 bit) | Windows<br>7 Professional<br>(32 bit) |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |                          |            |          |               |               |               |               |               |                     |                                |                                |                              |                              |                                       |                                       |                  | Cシリーズ：CELSIUS C740<br>Rシリーズ：CELSIUS R940<br>Mシリーズ：CELSIUS M740<br>Wシリーズ：CELSIUS W530<br>Jシリーズ：CELSIUS J530<br>Hシリーズ：CELSIUS H730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E. ACアダプタ/バッテリーパック |                          |            |          |               |               |               |               |               |                     |                                |                                |                              |                              |                                       |                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| E1                 | ACアダプタ                   | FMV-AC505A | 済        | ×             | ×             | ×             | ×             | ×             | ●                   | —                              | —                              | —                            | —                            | —                                     | —                                     | 8,400            | ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。<br>[注] 添付ACケーブルは国内仕様（AC100V）のためAC100V以外でご使用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E2                 | 内蔵バッテリー<br>パック（L）        | FMVNBPT10  | 済        | ×             | ×             | ×             | ×             | ×             | ●                   | —                              | —                              | —                            | —                            | —                                     | —                                     | 13,200           | 72Whリチウムイオンバッテリー。交換用（本体標準添付品）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F. ディスプレイ          |                          |            |          |               |               |               |               |               |                     |                                |                                |                              |                              |                                       |                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| F1                 | DISPLAY<br>P27T-7LED     | VL-P27T-7  | 済        | ●             | ●             | ●             | ●             | ●<br>*1<br>*2 | ×                   | ●                              | ●                              | ●                            | ●                            | ●                                     | ●                                     | 128,400          | 27型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、<br>デジタルインターフェース（DVI Dual Link、HDCP対応）、<br>デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、<br>デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、<br>1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1440×900、1600×1200、<br>1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440、<br>TFT液晶/パネル採用【輝度350cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右178°、<br>コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答】、sRGB対応、<br>表示色1677万色、画素ピッチ0.233mm×0.233mm、水平周波数31.5kHz～99kHz、<br>ステレオスピーカー内蔵（2W×2）、VESA壁掛け対応、<br>DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計340度対応、<br>ハイト：130mm対応、ローテート：90° 対応<br>*1：DisplayPortまたはカスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合のみ表示す<br>ることが可能です。<br>*2：DisplayPortを使用する場合は、J530本体のサービスコンセントは使用できません。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F2                 | DISPLAY<br>B23T-7LED     | VL-B23T-7  | 済        | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*2<br>*3 | ●                   | ●                              | ●                              | ●                            | ●                            | ●                                     | ●                                     | 78,000           | 23型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、<br>デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、<br>デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）<br>（注）DisplayPort接続ケーブルは添付されておりません。<br>640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1280×720、<br>1440×900、1680×1050、1920×1080、<br>TFT液晶/パネル採用【輝度300cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右178°、<br>コントラスト比1000対1、LEDバックライト】、sRGB対応、<br>表示色1677万色、画素ピッチ0.2652mm×0.2652mm、<br>水平周波数31.5kHz～82kHz、ステレオスピーカー（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、<br>Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル：左右合計340度対応、<br>ハイト：125mm対応、ローテート：90° 対応<br>*1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>（（注）W530はグラフィックスカード追加時のみ必要、C740はDVI-VGA変換アダプ<br>タ×1標準添付。）グラフィックスカードのDisplayPortにデジタルインターフェース<br>（DVI-D）を接続する場合にはDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。<br>*2：DisplayPort接続はサポートしておりません。<br>*3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接<br>続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>グラフィックスカードのDisplayPortにデジタルインターフェース（DVI-D）を接続する<br>場合にはDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。 |
| F3                 | DISPLAY<br>B24W-7LED     | VL-B24W-7  | 済        | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*2<br>*3 | ●                   | ●                              | ●                              | ●                            | ●                            | ●                                     | ●                                     | 108,000          | 24.1型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、<br>デジタルインターフェース（DVI-D、DisplayPort、HDCP対応）<br>（注）DisplayPort接続ケーブルは添付されておりません。<br>640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1280×720、<br>1440×900、1680×1050、1920×1080、1920×1200、<br>TFT液晶/パネル採用【輝度300cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右178°、<br>コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、<br>表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、<br>水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、<br>DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計170度対応、<br>ハイト：116mm対応、ローテート：90° 対応<br>*1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>（（注）W530はグラフィックスカード追加時のみ必要、C740はDVI-VGA変換アダプ<br>タ×1標準添付。）グラフィックスカードのDisplayPortにデジタルインターフェース<br>（DVI-D）を接続する場合にはDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。<br>*2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接<br>続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>グラフィックスカードのDisplayPortにデジタルインターフェース（DVI-D）を接続する<br>場合にはDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。<br>*3：DisplayPortを使用する場合は、J530本体のサービスコンセントは使用できません。           |
| F4                 | 液晶<br>ディスプレイ-<br>24.1ワイド | VL-244SSW  | 済        | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*1<br>*3 | ●<br>*3<br>*4 | ●                   | ●                              | ●                              | ●                            | ●                            | ●                                     | ●                                     | 92,400           | 24.1型ワイドTFTカラーLCD、アナログインターフェース、<br>デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、<br>1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1600×1200、<br>1920×1200、<br>TFT液晶/パネル採用【輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右160°、<br>コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、<br>表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、<br>水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、<br>明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能<br>DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計90度対応<br>*1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>（（注）W530はグラフィックスカード追加時のみ必要、C740はDVI-VGA変換アダプ<br>タ×1標準添付。）デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変<br>換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。<br>*2：電源連動機能は使用できません。<br>*3：PC-ディスプレイ電源連動機能を利用する場合は、キーボードインターフェースへ添付<br>の分岐ケーブルを接続してください。<br>*4：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接<br>続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。デジタルインターフェース<br>をDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル（CLE-ADP21）が必要。                                                                 |

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。  
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P41をご覧ください。

●：適応可    ×：適応不可    -：無関係

| 項   | 品名                        | 型名         | 提供<br>時期 | 適応機種                  |                       |                       |                       |                       |                                                  | 適応OS※                                                                |                                                                      |                                                                    |                                                                    |                                                                     |                                                                     | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           |            |          | C<br>シ<br>リ<br>ー<br>ズ | R<br>シ<br>リ<br>ー<br>ズ | M<br>シ<br>リ<br>ー<br>ズ | W<br>シ<br>リ<br>ー<br>ズ | J<br>シ<br>リ<br>ー<br>ズ | H<br>シ<br>リ<br>ー<br>ズ<br>(フ<br>ィ<br>ー<br>ト<br>型) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>8.1<br>P<br>r<br>o<br>(64<br>bit) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>8.1<br>P<br>r<br>o<br>(32<br>bit) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>8<br>P<br>r<br>o<br>(64<br>bit) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>8<br>P<br>r<br>o<br>(32<br>bit) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>10<br>P<br>r<br>o<br>(64<br>bit) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>10<br>P<br>r<br>o<br>(32<br>bit) |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                           |            |          |                       |                       |                       |                       |                       |                                                  |                                                                      |                                                                      |                                                                    |                                                                    |                                                                     |                                                                     |                  | Cシリーズ：CELSIUS C740<br>Rシリーズ：CELSIUS R940<br>Mシリーズ：CELSIUS M740<br>Wシリーズ：CELSIUS W530<br>Jシリーズ：CELSIUS J530<br>Hシリーズ：CELSIUS H730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F5  | DISPLAY<br>E22T-7LED      | VL-E22T-7A | 2015.7/上 | ●<br>*1               | ●<br>*1               | ●<br>*1               | ●<br>*1               | ●<br>*2               | ●<br>*3                                          | ●                                                                    | ●                                                                    | ●                                                                  | ●                                                                  | ●                                                                   | ●                                                                   | 65,000           | 21.5型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、デジタルインターフェース (HDMI、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080<br>TFT液晶/パネル採用 [輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下160° /左右170°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応<br>*1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>((注) W530はグラフィックスカード追加時のみ必要。C740はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。) グラフィックスカードのDisplayPortにデジタルインターフェース (DVI-D) を接続する場合にはDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。<br>*2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。グラフィックスカードのDisplayPortにデジタルインターフェース (DVI-D) を接続する場合にはDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。<br>*3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。 |
| F6  | 液晶<br>ディスプレイ-20<br>ワイド    | VL-200SSWR | 済        | ●<br>*1               | ●<br>*1               | ●<br>*1               | ●<br>*1               | ●<br>*2               | ●<br>*3                                          | ●                                                                    | ●                                                                    | ●                                                                  | ●                                                                  | ●                                                                   | ●                                                                   | 49,300           | 20型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1440×900、1600×900<br>TFT液晶/パネル採用 [輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.277mm×0.277mm、水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応<br>*1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>((注) W530はグラフィックスカード追加時のみ必要。C740はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。) デジタルインターフェースをDisplayPortに接続する場合はDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。<br>*2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。グラフィックスカードのDisplayPortにデジタルインターフェース (DVI-D) を接続する場合にはDP-DVI変換ケーブル (CLE-ADP21) が必要。<br>*3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。                                                                                       |
| F7  | 液晶<br>ディスプレイ-19           | VL-195SEL  | 済        | ●<br>*1               | ●<br>*1               | ●<br>*1               | ●<br>*1<br>*2         | ●<br>*2<br>*3         | ●<br>*4                                          | ●                                                                    | ●                                                                    | ●                                                                  | ●                                                                  | ●                                                                   | ●                                                                   | 53,300           | 19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル、LED/バックライト採用 [輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下178° /左右178°、コントラスト比1000対1、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応<br>*1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>((注) W530はグラフィックスカード追加時のみ必要。C740はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。<br>*2：PC-ディスプレイ電源連動機能を利用する場合は、キーボードインターフェースへ添付の分岐ケーブルを接続してください。<br>*3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>*4：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。                                                                                                                                                                                     |
| F8  | 液晶<br>ディスプレイ-19           | VL-196SSL  | 済        | ●                     | ●                     | ●                     | ●<br>*1               | ●<br>*1               | ●<br>*2                                          | ●                                                                    | ●                                                                    | ●                                                                  | ●                                                                  | ●                                                                   | ●                                                                   | 56,300           | 19型TFTカラー LCD、デジタルインターフェース (DVI-D、HDCP対応)、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル [輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下178° /左右178°、コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応<br>*1：PC-ディスプレイ電源連動機能を利用する場合は、キーボードインターフェースへ添付の分岐ケーブルを接続してください。<br>*2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F9  | 電子カルテ用<br>液晶<br>ディスプレイ-19 | VL-196SML  | 済        | ●                     | ●                     | ●                     | ●<br>*1               | ●<br>*1               | ●<br>*2                                          | ●                                                                    | ●                                                                    | ●                                                                  | ●                                                                  | ●                                                                   | ●                                                                   | 65,600           | 19型TFTカラー LCD、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル [輝度210cd/m <sup>2</sup> (250cd/m <sup>2</sup> )、視野角：上下178° /左右178°、コントラスト比950対1 (1000対1)、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応<br>※括弧 ( ) 内は最大仕様。<br>*1：PC-ディスプレイ電源連動機能を利用する場合は、キーボードインターフェースへ添付の分岐ケーブルを接続してください。<br>*2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F10 | 液晶<br>ディスプレイ-17           | VL-17BSE   | 済        | ●<br>*1               | ●<br>*1               | ●<br>*1               | ●<br>*1               | ●<br>*2               | ●<br>*3                                          | ●                                                                    | ●                                                                    | ●                                                                  | ●                                                                  | ●                                                                   | ●                                                                   | 40,200           | 17型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用 [輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下160° /左右170°、コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答]、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリープ左右合計180度対応<br>*1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>((注) W530はグラフィックスカード追加時のみ必要。C740はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。<br>*2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) が必要。<br>*3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。                                                                                                                                                                                                                                                                     |

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。 ※：「適応OS」については、P41をご覧ください。  
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

| 項   | 品名                       | 型名         | 提供時期 | 適応機種    |         |         |               |               |                 | 適応OS※                       |                             |                           |                           |                                    |                                    | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------|------------|------|---------|---------|---------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          |            |      | Cシリーズ   | Rシリーズ   | Mシリーズ   | Wシリーズ         | Jシリーズ         | Hシリーズ<br>(ノート型) | Windows 8.1 Pro<br>(64 bit) | Windows 8.1 Pro<br>(32 bit) | Windows 8 Pro<br>(64 bit) | Windows 8 Pro<br>(32 bit) | Windows 7 Professional<br>(64 bit) | Windows 7 Professional<br>(32 bit) |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| F11 | 液晶ディスプレイ-17              | VL-17BSX   | 済    | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1       | ●<br>*2       | ●<br>*3         | ●                           | ●                           | ●                         | ●                         | ●                                  | ●                                  | オープン価格<br>(注11)  | Cシリーズ：CELSIUS C740<br>Rシリーズ：CELSIUS R940<br>Mシリーズ：CELSIUS M740<br>Wシリーズ：CELSIUS W530<br>Jシリーズ：CELSIUS J530<br>Hシリーズ：CELSIUS H730<br><br>17型TFTカラーLCD、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用【輝度220cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下160°/左右170°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応<br>*1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>（（注）W530はグラフィックスカード追加時のみ必要。C740はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。）<br>*2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>*3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。                                                                                                                                                                                                                   |
| F12 | 液晶ディスプレイ-17              | VL-17CSS   | 済    | ●       | ●       | ●       | ●<br>*1       | ●<br>*1       | ●<br>*2         | ●                           | ●                           | ●                         | ●                         | ●                                  | ●                                  | 43,200           | 17型TFTカラーLCD、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用【輝度250cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下160°/左右170°以下、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応<br>*1：PC-ディスプレイ電源連動機能を利用する場合は、キーボードインターフェースへ添付の分岐ケーブルを接続してください。<br>*2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| F13 | 保護パネル付液晶ディスプレイ-17        | VL-17CSSP  | 済    | ●       | ●       | ●       | ●<br>*1       | ●<br>*1       | ●<br>*2         | ●                           | ●                           | ●                         | ●                         | ●                                  | ●                                  | 46,200           | 17型TFTカラーLCD、保護パネル付、デジタルインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用【輝度220cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下160°/左右170°以下、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計180度対応<br>*1：PC-ディスプレイ電源連動機能を利用する場合は、キーボードインターフェースへ添付の分岐ケーブルを接続してください。<br>*2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度となります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F14 | タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-21.5ワイド | VL-220ST   | 済    | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1<br>*2 | ●<br>*2<br>*3 | ●<br>*4         | ●                           | ●                           | ●                         | ●                         | ●<br>*5                            | ●<br>*5                            | 123,600          | 21.5型ワイドTFTカラーLCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、デジタルインターフェース（DVI-D、HD(P対応)）、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、1680×1050、1920×1080、TFT液晶/パネル採用【輝度210cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下178°/左右178°、コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.248mm×0.248mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、投影型静電容量方式、表面硬度8H、VESA壁掛け対応、PC-ディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応<br>*1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>（（注）W530はグラフィックスカード追加時のみ必要。C740はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。）<br>*2：PC-ディスプレイ電源連動機能を利用する場合は、キーボードインターフェースへ添付の分岐ケーブルを接続してください。<br>*3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>*4：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。<br>*5：Windows 7 Professionalは、10点マルチタッチはご使用になれません。（2点マルチタッチのみ）<br>※デュアルモニタ機能をお使いの場合には、2台同時にタッチパネル機能はご利用いただけません。<br>※アナログインターフェースを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。<br>注：受注生産製品となります。 |
| F15 | タッチパネル内蔵液晶ディスプレイ-17      | VL-17ASTLR | 済    | ×       | ×       | ×       | ●<br>*1       | ●<br>*2       | ●<br>*3         | ×                           | ×                           | ×                         | ×                         | ×                                  | ●                                  | 76,200           | 17型TFTカラーLCD、タッチパネル内蔵、アナログインターフェース、640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、TFT液晶/パネル採用【輝度200cd/m <sup>2</sup> 、視野角：上下/左右160°、コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、抵抗膜方式タッチパネル（USBインターフェース）、ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーベル左右合計90度対応<br>*1：アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>（（注）W530はグラフィックスカード追加時のみ必要。C740はDVI-VGA変換アダプタ×1標準添付。）<br>*2：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合、アナログインターフェース接続時には、DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）が必要。<br>*3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解像度となります。<br>※デュアルモニタ機能をお使いの場合には、2台同時にタッチパネル機能はご利用いただけません。<br>注：受注生産製品となります。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| F16 | DVI-VGA変換アダプタ            | CLE-ADP11A | 済    | ●<br>*1 | ●       | ●       | ●<br>*2       | ●<br>*3       | ×               | ●                           | ●                           | ●                         | ●                         | ●                                  | ●                                  | 1,700            | DVI-IIにアナログインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。<br>*1：C740には標準で1個添付されています。<br>*2：W530はグラフィックスカード追加時のみ必要。<br>*3：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合のみ使用できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F17 | DP-DVI変換ケーブル             | CLE-ADP21  | 済    | ●       | ●       | ●       | ●             | ●<br>*1       | ×               | ●                           | ●                           | ●                         | ●                         | ●                                  | ●                                  | 6,000            | DisplayPortにデジタルインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。Dual Linkには対応しておりません。（最大解像度が1920×1200以下となります。）<br>*1：カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合のみ使用できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F18 | ディスプレイ & USBケーブル(3m)     | PY-CBD002  | 済    | ●       | ●       | ×       | ×             | ×             | ×               | ×                           | ×                           | ×                         | ×                         | ×                                  | ×                                  | 3,000            | 17インチラック・コンソール（RC25）（PY-RDP1）、またはモニタ、USBキーボード、USBマウス接続用ケーブル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。  
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P41をご覧ください。

（注11）オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項   | 品名                         | 型名       | 提供<br>時期 | 適応機種      |           |           |           |           |                     | 適応OS※                          |                                |                              |                              |                                     |                                     | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                            |          |          | C<br>シリーズ | R<br>シリーズ | M<br>シリーズ | W<br>シリーズ | J<br>シリーズ | H<br>シリーズ<br>(ノート型) | Windows<br>8.1 Pro<br>(64 bit) | Windows<br>8.1 Pro<br>(32 bit) | Windows<br>8 Pro<br>(64 bit) | Windows<br>8 Pro<br>(32 bit) | Windows<br>Professional<br>(64 bit) | Windows<br>Professional<br>(32 bit) |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |                            |          |          |           |           |           |           |           |                     |                                |                                |                              |                              |                                     |                                     |                  | Cシリーズ：CELSIUS C740<br>Rシリーズ：CELSIUS R940<br>Mシリーズ：CELSIUS M740<br>Wシリーズ：CELSIUS W530<br>Jシリーズ：CELSIUS J530<br>Hシリーズ：CELSIUS H730                                                                                                                                                                                       |
| F19 | 17インチ ラック・<br>コンソール (RC25) | PY-R1DP1 | 済        | ●         | ●         | ×         | ×         | ×         | ×                   | ×                              | ×                              | ×                            | ×                            | ×                                   | ×                                   | 294,000          | ラックマウント格納型液晶ディスプレイ (1U)、USB、PS/2接続、17インチTFTカラー LCD<br>※以下のものについて別途手配が必要。<br>・電源ケーブル (3m) (PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202) (P31別表参照)<br>・ディスプレイ & USBケーブル (PY-CBD002)<br>※ラック・コンソール格納キット [PY-RC08] を使用すると、アナログKVMスイッチ (4ポート) / (8ポート) / (8ポート) / (16ポート) [PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16] を1台を背面に搭載可能 |
| F20 | ラック・コンソール<br>格納キット         | PY-RC08  | 済        | ●         | ●         | ×         | ×         | ×         | ×                   | ×                              | ×                              | ×                            | ×                            | ×                                   | ×                                   | 3,000            | 17インチ ラック・コンソール (RC25) [PY-R1DP1] 1台とアナログKVMスイッチ (PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16) 1台を1Uに同時搭載できるキットです。<br>※KVMスイッチはラック・コンソールの背面に搭載します。                                                                                                                                                                         |

G. ケーブル/オプションカード

|    |                                     |            |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------|------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G1 | ツイストペア<br>ケーブル<br>(エンハンスド<br>カテゴリ5) | TPABL005M  | 済 | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | -       | -       | -       | -       | - | - | * 3,500  | 5m   | LANインターフェース-HUB間接続ケーブル<br>1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用<br>(エンハンスドカテゴリ5)<br><br>* 標準価格 (円、税別)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                     | TPABL010M  | 済 | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | -       | -       | -       | -       | - | - | * 3,900  | 10m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                     | TPABL015M  | 済 | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | -       | -       | -       | -       | - | - | * 4,700  | 15m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                     | TPABL030M  | 済 | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | -       | -       | -       | -       | - | - | * 7,200  | 30m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                     | TPABL050M  | 済 | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | -       | -       | -       | -       | - | - | * 10,300 | 50m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                     | TPABL100M  | 済 | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | -       | -       | -       | -       | - | - | * 18,000 | 100m |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| G2 | ツイストペア<br>ケーブル<br>(カテゴリ5)           | TPCBL-B005 | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | -       | -       | -       | -       | - | - | * 2,650  | 5m   | LANインターフェース-HUB間接続ケーブル<br>100BASE-TX/10BASE-T用 (カテゴリ5)<br>1000BASE-T通信には対応していません。<br><br>* 1：本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-Tに変更していただく必要<br>があります。<br>* 2：標準価格 (円、税別)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                     | TPCBL-B010 | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | -       | -       | -       | -       | - | - | * 2,300  | 10m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                     | TPCBL-B015 | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | -       | -       | -       | -       | - | - | * 2,360  | 15m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                     | TPCBL-B030 | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | -       | -       | -       | -       | - | - | * 2,550  | 30m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                     | TPCBL-B050 | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | -       | -       | -       | -       | - | - | * 2,790  | 50m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                     | TPCBL-B100 | 済 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | ●<br>*1 | -       | -       | -       | -       | - | - | * 2,130  | 100m |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| G3 | LANカード<br>(1000BASE-T)              | FMV-1813   | 済 | ×       | ×       | ×       | ×       | ●<br>*1 | ×       | ●       | ●       | ●       | ●       | ● | ● | 7,300    |      | PCI/ス用 (ハーフサイズ)、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、<br>Wake up on LAN対応。<br>ネットワークブート機能搭載、必須ハード：ツイストペアケーブル<br>* 1：カスタムメイドでQuadro® K2000選択時は除く。<br>* 2：Windows Vista® 対応のドライバを富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/">http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/</a> ) で提供しています。<br>注) 複数LANでの同時通信については、P31、P47「注) 複数LAN同時通信の可否について」<br>をご参照ください。<br>※Wake up on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートしている場合のみ使用可能です。<br>※電源断状態からのWake up on LAN機能は使用できません。                                                                                                                                                                                                                                       |
| G4 | シリアルパラレル<br>カード                     | FMV-104    | 済 | ×       | ×       | ×       | ×       | ●<br>*1 | ×       | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ●<br>*2 | ● | ● | 16,800   |      | PCI/ス用 (ロープロファイルサイズ)、シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×1、パラレル<br>ポート (セントロニクス準拠、25PIN) ×1、ドライバ/CD添付 (富士通製品情報ページ<br>( <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/index_down.html">http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/index_down.html</a> ) からダウンロード可)<br>必須ハード：シリアル…RS-232Cケーブル (Dsub9ピン)<br>パラレル…FMV-CBL713<br>* 1：カスタムメイドでQuadro® K2000選択時は除く。<br>* 2：Windows 8以降で使用する場合はドライバを下記ホームページよりダウンロードして<br>ください。<br>富士通製品情報ページ ( <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/">http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/</a> )<br>注) シリアルまたはパラレルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用できません。<br>通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしていませんのでご注<br>意ください。<br>注) 同時搭載は2枚まで (パラレルポートは1ポートのみ接続可能、シリアルポートは2ポート<br>接続可能)<br>注) パラレルポートに接続可能なプリンタはFMPR-661Kとなります。 |

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。  
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P41をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項                                                                                                                                | 品名                         | 型名         | 提供<br>時期 | 適応機種      |           |           |           |           | 適応OS※               |                                      |                                      |                                    |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 希望小売価格<br>(円、税別)                                                            | 備考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                                                                  |                            |            |          | C<br>シリーズ | R<br>シリーズ | M<br>シリーズ | W<br>シリーズ | J<br>シリーズ | H<br>シリーズ<br>(ノート型) | Windows<br>8.1<br>Pro<br>(64<br>bit) | Windows<br>8.1<br>Pro<br>(32<br>bit) | Windows<br>8<br>Pro<br>(64<br>bit) | Windows<br>8<br>Pro<br>(32<br>bit) | Windows<br>7<br>Professional<br>(64<br>bit) | Windows<br>7<br>Professional<br>(32<br>bit)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |    |
| Cシリーズ：CELSIUS C740<br>Rシリーズ：CELSIUS R940<br>Mシリーズ：CELSIUS M740<br>Wシリーズ：CELSIUS W530<br>Jシリーズ：CELSIUS J530<br>Hシリーズ：CELSIUS H730 |                            |            |          |           |           |           |           |           |                     |                                      |                                      |                                    |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |    |
| H. KVMスイッチ                                                                                                                       |                            |            |          |           |           |           |           |           |                     |                                      |                                      |                                    |                                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |    |
| H1                                                                                                                               | KVMケーブル<br>(USB)           | PY-CBKCU01 | 済        | ●         | ●         | —         | —         | —         | —                   | —                                    | —                                    | —                                  | —                                  | —                                           | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | USBインターフェース、ディスプレイインターフェース（アナログ）。1.8m<br>※アナログKVMスイッチ（PY-KVFA04/PY-KVFA08）用 |    |
|                                                                                                                                  |                            | PY-CBKCU02 | 済        | ●         | ●         | —         | —         | —         | —                   | —                                    | —                                    | —                                  | —                                  | —                                           | 6,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | USBインターフェース、ディスプレイインターフェース（アナログ）。3m<br>※アナログKVMスイッチ（PY-KVFA04/PY-KVFA08）用   |    |
|                                                                                                                                  |                            | PY-CBKCU03 | 済        | ●         | ●         | —         | —         | —         | —                   | —                                    | —                                    | —                                  | —                                  | —                                           | 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | USBインターフェース、ディスプレイインターフェース（アナログ）。5m<br>※アナログKVMスイッチ（PY-KVFA04/PY-KVFA08）用   |    |
| H2                                                                                                                               | アナログ<br>KVMスイッチ<br>(4ポート)  | PY-KVFA04  | 済        | ●         | ●         | —         | —         | —         | —                   | —                                    | —                                    | —                                  | —                                  | 32,000                                      | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：4台<br>ワークステーションとモニタの組み合わせは、最大解像度1280×1024まで<br>※電源ケーブル(3m) (PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202)電源ケーブルの手配必須。<br>(P31別表参照)<br>※KVMアダプターケーブル (PS/2) [PY-CBKCP01] を使用するとKVMスイッチの<br>カスケード接続ができます。カスケード接続の詳細については、FUJITSU Server<br>PRIMERGY オプション製品システム構成図（外付編）を参照してください。             |                                                                             |    |
| H3                                                                                                                               | アナログ<br>KVMスイッチ<br>(8ポート)  | PY-KVFA08  | 済        | ●         | ●         | —         | —         | —         | —                   | —                                    | —                                    | —                                  | —                                  | 81,000                                      | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：8台<br>ワークステーションとモニタの組み合わせは、最大解像度1280×1024まで<br>※電源ケーブル(3m) (PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202)電源ケーブルの手配必須。<br>(P31別表参照)<br>※KVMアダプターケーブル (PS/2) [PY-CBKCP01] を使用するとKVMスイッチの<br>カスケード接続ができます。カスケード接続の詳細については、FUJITSU Server<br>PRIMERGY オプション製品システム構成図（外付編）を参照してください。             |                                                                             |    |
| H4                                                                                                                               | KVMケーブル<br>(USB)           | PY-CBKCU04 | 済        | ●         | ●         | —         | —         | —         | —                   | —                                    | —                                    | —                                  | —                                  | 4,000                                       | USBインターフェース、ディスプレイインターフェース（アナログ）。2.1m<br>※アナログKVMスイッチ（PY-KVAA08/16）、デジタルKVMスイッチ<br>(PY-KVAD08/16/32) 用                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |    |
|                                                                                                                                  |                            | PY-CBKCU05 | 済        | ●         | ●         | —         | —         | —         | —                   | —                                    | —                                    | —                                  | —                                  | 6,000                                       | USBインターフェース、ディスプレイインターフェース（アナログ）。3m<br>※アナログKVMスイッチ（PY-KVAA08/16）、デジタルKVMスイッチ<br>(PY-KVAD08/16/32) 用                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |    |
| H5                                                                                                                               | KVMアダプター<br>ケーブル (USB)     | PY-CBKAU01 | 済        | ●         | ●         | —         | —         | —         | —                   | —                                    | —                                    | —                                  | —                                  | 15,000                                      | USBインターフェース、ディスプレイインターフェース（アナログ）<br>※アナログKVMスイッチ（PY-KVAA08/16）、デジタルKVMスイッチ<br>(PY-KVAD08/16/32) 用<br>※別途、ツイストペアケーブル（カテゴリ5以上）が必要です。                                                                                                                                                                              |                                                                             |    |
| H6                                                                                                                               | アナログ<br>KVMスイッチ<br>(8ポート)  | PY-KVAA08  | 済        | ●         | ●         | —         | —         | —         | —                   | —                                    | —                                    | —                                  | —                                  | 87,000                                      | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：8台<br>ワークステーションとモニタの組み合わせは、最大解像度1280×1024まで<br>※電源ケーブル(3m) (PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202)電源ケーブルの手配必須。<br>(P31別表参照)<br>※KVMアダプターケーブル (PS/2) [PY-CBKAP01] を使用するとKVMスイッチの<br>カスケード接続ができます。カスケード接続の詳細については、「FUJITSU Server<br>PRIMERGY オプション製品システム構成図（外付編）」を参照してください。           |                                                                             |    |
| H7                                                                                                                               | アナログ<br>KVMスイッチ<br>(16ポート) | PY-KVAA16  | 済        | ●         | ●         | —         | —         | —         | —                   | —                                    | —                                    | —                                  | —                                  | 127,000                                     | ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：16台<br>ワークステーションとモニタの組み合わせは、最大解像度1280×1024まで<br>※電源ケーブル(3m) (PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202)電源ケーブルの手配必須。<br>(P31別表参照)<br>※KVMアダプターケーブル (PS/2) [PY-CBKAP01] を使用するとKVMスイッチの<br>カスケード接続ができます。カスケード接続の詳細については、「FUJITSU Server<br>PRIMERGY オプション製品システム構成図（外付編）」を参照してください。          |                                                                             |    |
| H8                                                                                                                               | デジタル<br>KVMスイッチ<br>(8ポート)  | PY-KVAD08  | 済        | ●         | ●         | —         | —         | —         | —                   | —                                    | —                                    | —                                  | —                                  | 197,000                                     | ディスプレイ（アナログ）/キーボード/マウス切替器<br>接続可能ワークステーション数：8台<br>ワークステーションとモニタの組み合わせは、最大解像度1280×1024まで<br>※電源ケーブル(3m) (PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202)電源ケーブルの手配必須。<br>(P31別表参照)<br>※KVMアダプターケーブル (PS/2) [PY-CBKAP01] を使用するとKVMスイッチの<br>カスケード接続ができます。カスケード接続の詳細については、「FUJITSU Server<br>PRIMERGY オプション製品システム構成図（外付編）」を参照してください。  |                                                                             |    |
| H9                                                                                                                               | デジタル<br>KVMスイッチ<br>(16ポート) | PY-KVAD16  | 済        | ●         | ●         | —         | —         | —         | —                   | —                                    | —                                    | —                                  | —                                  | 397,000                                     | ディスプレイ（アナログ）/キーボード/マウス切替器<br>接続可能ワークステーション数：16台<br>ワークステーションとモニタの組み合わせは、最大解像度1280×1024まで<br>※電源ケーブル(3m) (PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202)電源ケーブルの手配必須。<br>(P31別表参照)<br>※KVMアダプターケーブル (PS/2) [PY-CBKAP01] を使用するとKVMスイッチの<br>カスケード接続ができます。カスケード接続の詳細については、「FUJITSU Server<br>PRIMERGY オプション製品システム構成図（外付編）」を参照してください。 |                                                                             |    |
| H10                                                                                                                              | デジタル<br>KVMスイッチ<br>(32ポート) | PY-KVAD32  | 済        | ●         | ●         | —         | —         | —         | —                   | —                                    | —                                    | —                                  | —                                  | 717,000                                     | ディスプレイ（アナログ）/キーボード/マウス切替器<br>接続可能ワークステーション数：32台<br>ワークステーションとモニタの組み合わせは、最大解像度1280×1024まで<br>※電源ケーブル(3m) (PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202)電源ケーブルの手配必須。<br>(P31別表参照)<br>※KVMアダプターケーブル (PS/2) [PY-CBKAP01] を使用するとKVMスイッチの<br>カスケード接続ができます。カスケード接続の詳細については、「FUJITSU Server<br>PRIMERGY オプション製品システム構成図（外付編）」を参照してください。 |                                                                             |    |

※：「適応OS」については、P41をご覧ください。

注）複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Windows 8.1 Pro/Windows 8 Pro/Windows 7 Professionalの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。

1. 複数LANを束ねるチームング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 -：構成上不可能

| LAN形式の組み合わせ                          | 無線LAN<br>搭載モデル | 有線LANカード<br>(FMV-1813) |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| 有線LAN搭載モデル（標準搭載）                     | ●（注）           | ●                      |
| 無線LAN搭載モデル（標準搭載）                     | -（注）           | ●                      |
| 有線LANカード（FMV-1813）<br>（オプション：PCIカード） | ●              | ●                      |

（注）：Hシリーズは、（注）の箇所のみ対象。



●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

| 項       | 品名                                             | 型名         | 提供<br>時期 | 適応機種      |           |           |           |           |                     | 適応OS※                                |                                      |                                    |                                    |                                        |                                        | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                |            |          | C<br>シリーズ | R<br>シリーズ | M<br>シリーズ | W<br>シリーズ | J<br>シリーズ | H<br>シリーズ<br>(ノート型) | Windows<br>8.1<br>Pro<br>(64<br>bit) | Windows<br>8.1<br>Pro<br>(32<br>bit) | Windows<br>8<br>Pro<br>(64<br>bit) | Windows<br>8<br>Pro<br>(32<br>bit) | Windows<br>Professional<br>(64<br>bit) | Windows<br>Professional<br>(32<br>bit) |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I. 拡張機器 |                                                |            |          |           |           |           |           |           |                     |                                      |                                      |                                    |                                    |                                        |                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I1      | 指紋認識装置                                         | FS-410U    | 済        | ×         | ●         | ●<br>*1   | ●         | ●         | ×                   | ●                                    | ●                                    | ●                                  | ●                                  | ●                                      | ●                                      | 15,000           | 指紋認識装置、認証照合方式：適応型特徴相関法、スライド型センサータイプ、他人受理率0.0002%、USB接続（1mケーブル添付）、専用デバイスドライバ添付、指紋ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付<br>*1：USB2.0ポートへ接続してください。<br>*2：デバイスドライバV1.0 L12以降で対応。<br>[注] Secure Login Boxやスマートカードなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium/SMARTACCESS/Virtual（別売）が必要。（別売）SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/） |
| I2      | PalmSecureセンサーV2<br>マウスセンサーセット<br>(チタングレー)     | FAT13M3N01 | 済        | ×         | ●         | ●         | ●         | ●         | ×                   | ×                                    | ×                                    | ×                                  | ×                                  | ●                                      | ●                                      | 29,000           | マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium/SMARTACCESS/Virtual（別売）が必要。SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）                                                                                                                                                                                               |
|         | PalmSecureセンサーV2<br>マウスセンサーセット（白）              | FAT13M3N02 |          |           |           |           |           |           |                     |                                      |                                      |                                    |                                    |                                        |                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I3      | PalmSecureセンサーV2<br>スタンダードセンサーセット<br>(チタングレー)  | FAT13M3E01 | 済        | ×         | ●         | ●         | ●         | ●         | ×                   | ×                                    | ×                                    | ×                                  | ×                                  | ●                                      | ●                                      | 27,000           | 手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium/SMARTACCESS/Virtual（別売）が必要。SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）                                                                                                                                                                                                      |
|         | PalmSecureセンサーV2<br>スタンダードセンサーセット<br>(白)       | FAT13M3E02 |          |           |           |           |           |           |                     |                                      |                                      |                                    |                                    |                                        |                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I4      | PalmSecure-LTセンサー<br>マウスセンサーセット<br>(チタングレー)    | FAT13L2N01 | 済        | ×         | ●         | ●         | ●         | ●         | ×                   | ×                                    | ×                                    | ×                                  | ×                                  | ●                                      | ●                                      | 19,800           | 手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium/SMARTACCESS/Virtual（別売）が必要。SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）                                                                                                                                                                                                      |
|         | PalmSecure-LTセンサー<br>マウスセンサーセット<br>(白)         | FAT13L2N02 |          |           |           |           |           |           |                     |                                      |                                      |                                    |                                    |                                        |                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I5      | PalmSecure-LTセンサー<br>スタンダードセンサーセット<br>(チタングレー) | FAT13L2E01 | 済        | ×         | ●         | ●         | ●         | ●         | ×                   | ×                                    | ×                                    | ×                                  | ×                                  | ●                                      | ●                                      | 17,800           | 手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium/SMARTACCESS/Virtual（別売）が必要。SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）                                                                                                                                                                                                      |
|         | PalmSecure-LTセンサー<br>スタンダードセンサーセット<br>(白)      | FAT13L2E02 |          |           |           |           |           |           |                     |                                      |                                      |                                    |                                    |                                        |                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I6      | PalmSecure-SLセンサー<br>マウスセンサーセット<br>(チタングレー)    | FAT13SLN01 | 済        | ×         | ●         | ●         | ●         | ●         | ×                   | ×                                    | ×                                    | ×                                  | ×                                  | ●                                      | ●                                      | 19,800           | 手のひら静脈認証装置。USB接続。利用時には、SMARTACCESS/Premium/SMARTACCESS/Virtual（別売）が必要。SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）                                                                                                                                                                                                      |
| I7      | PalmSecure-SLセンサー<br>スタンダードセンサーセット<br>(チタングレー) | FAT13SLE01 | 済        | ×         | ●         | ●         | ●         | ●         | ×                   | ×                                    | ×                                    | ×                                  | ×                                  | ●                                      | ●                                      |                  | 17,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | PalmSecure-SLセンサー<br>スタンダードセンサーセット<br>(白)      | FAT13SLE02 |          |           |           |           |           |           |                     |                                      |                                      |                                    |                                    |                                        |                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I8      | Secure Login Box                               | FMSE-C421  | 済        | ×         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●                   | —                                    | —                                    | —                                  | —                                  | —                                      | —                                      | 898,000          | Windowsログオンや各種アプリケーションへのログオンを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。<br>注) クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium/SMARTACCESS/Virtual（別売）」が必要。<br>SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）                                                                           |
| I9      | Secure Login Box                               | FMSE-C4C1  | 済        | ×         | ●         | ●         | ●         | ●         | ●                   | —                                    | —                                    | —                                  | —                                  | —                                      | —                                      | 448,000          | Secure Login Box（FMSE-C421）用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。<br>注1) 利用時にはSecure Login Box（FMSE-C421）が必須<br>注2) クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium/SMARTACCESS/Virtual（別売）」が必要。<br>SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）                                                                                               |
| I10     | スマートカード                                        | FMSMA-C1   | 済        | ×         | —         | —         | —         | —         | —                   | —                                    | —                                    | —                                  | —                                  | —                                      | —                                      | 9,000            | 専用スマートカードの補充用。5枚組。<br>注：スマートカードとFeliCaポートの同時使用は不可。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| I11     | 無停電電源装置                                        | FMUP-203   | 済        | ×         | ×         | ×         | ①         | ●         | ×                   | —                                    | —                                    | —                                  | —                                  | —                                      | —                                      | 57,000           | 停電、瞬断の発生時に本体に電力を供給するための装置、常時商用給電方式。電源ケーブルを接続することで電源バックアップとして使用可能。<br>注1) 本体の安全なシャットダウンを行うには「UPS運用管理オプション」が必要です。<br>注2) 接続機器の負荷容量の合計が無停電電源装置の定格容量以下になるようご使用ください。<br>注3) 本無停電電源装置は停電対策用です。<br>・ 定格電圧：100V<br>・ 定格容量：700VA/450W<br>・ コンセント数：4                                                                                                          |
| I12     | UPS接続用ケーブル                                     | FMCBL624   | 済        | ×         | ×         | ×         | ①         | ●         | ×                   | ×                                    | ×                                    | ×                                  | ×                                  | ×                                      | ×                                      | 7,000            | 本体—FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル（Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1は未サポート）。ケーブル長：1.8m。<br>注1) 停電後の復電時にパソコンの自動起動はできません。<br>注2) FMUP-AP203使用時不要。                                                                                                                                                                                   |
| I13     | UPS運用管理<br>オプション                               | FMUP-AP203 | 済        | ×         | ×         | ×         | ①         | ●         | ×                   | ●<br>*1                              | ●<br>*1                              | ●<br>*1                            | ●<br>*1                            | ●                                      | ●                                      | 15,000           | 本体の安全なシャットダウンや、システム管理者による効率的な電源管理を可能にするソフトウェアと本体と無停電電源装置（UPS）を接続するケーブル（ケーブル長：3m）がセットになった製品です。<br>添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。<br>・ 停電時の自動シャットダウン<br>・ 復電時の自動起動<br>・ 最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御<br>・ FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング<br>*1：Windows 8以降で使用する場合は対応アプリケーションを下記ホームページよりダウンロードしてください。富士通製品情報ページ（http://www.fmworld.net/biz/fmvi/）     |
| I14     | PowerChute Business<br>Edition Basic v9.1.1    | B5140R56C  | 済        | ●         | —         | —         | —         | —         | —                   | —                                    | ●                                    | —                                  | ●                                  | —                                      | —                                      | 16,900           | 本体の安全なシャットダウン、およびシステム管理者による効率的な電源管理を可能にします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

①CELSIUS W530（500W）は除く。

※：「適応OS」については、P41をご覧ください。



## ▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

| 項   | 品名                                       | 型名        | 提供<br>時期 | 適応機種      |           |           |           |           |                     | 適応OS※                                |                                      |                                    |                                    |                                             |                                             | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                          |           |          | C<br>シリーズ | R<br>シリーズ | M<br>シリーズ | W<br>シリーズ | J<br>シリーズ | H<br>シリーズ<br>(ノート型) | Windows<br>8.1<br>Pro<br>(64<br>bit) | Windows<br>8.1<br>Pro<br>(32<br>bit) | Windows<br>8<br>Pro<br>(64<br>bit) | Windows<br>8<br>Pro<br>(32<br>bit) | Windows<br>7<br>Professional<br>(64<br>bit) | Windows<br>7<br>Professional<br>(32<br>bit) |                  |                                                                                                                                                                                  |
| I15 | 高性能無停電電源装置<br>(Smart-UPS SMT<br>1200RMJ) | PY-UPAR12 | 済        | ●         | —         | —         | —         | —         | —                   | —                                    | —                                    | ●                                  | —                                  | ●                                           | —                                           | 150,000          | ・定格電圧：100V<br>・定格容量：1200VA/1000W<br>・コンセント：4<br>・形状：ラックマウント型（占有ユニット数：1U）<br>※PowerChute Business Edition Basicを利用する場合はソフトウェアに添付されるケーブルを使用して下さい。                                  |
| I16 | 高性能無停電電源装置<br>(Smart-UPS SMT<br>1500RMJ) | PY-UPAR15 | 済        | ●         | —         | —         | —         | —         | —                   | —                                    | —                                    | ●                                  | —                                  | ●                                           | —                                           | 117,000          | ・定格電圧：100V<br>・定格容量：1500VA/1200W<br>・コンセント：6<br>・形状：ラックマウント型（占有ユニット数：2U）<br>※PowerChute Business Edition Basicを利用する場合はソフトウェアに添付されるケーブルを使用して下さい。                                  |
| I17 | 高性能無停電電源装置<br>(Smart-UPS SMX<br>3000RMJ) | PY-UPAC3K | 済        | ●         | —         | —         | —         | —         | —                   | —                                    | —                                    | ●                                  | —                                  | ●                                           | —                                           | 269,000          | ・定格電圧：100V<br>・定格容量：2400VA/2400W<br>・コンセント：7<br>・形状：ラックマウント型（占有ユニット数：2U）/自立型<br>・ラックマウント用レール、自立用オプション標準添付<br>※PowerChute Business Edition Basicを利用する場合はソフトウェアに添付されるケーブルを使用して下さい。 |

## J. プリンタ

|     |                  |            |   |                          |         |         |               |         |         |         |         |   |   |   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------|------------|---|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J1  | プリンタケーブル         | FMV-CBL713 | 済 | ×                        | ×       | ×       | ●<br>*1       | ●<br>*2 | ×       | —       | —       | — | — | — | — | 2,500   | FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。FMPR-661K用ケーブル。<br>注）プリンタケーブルをプリンタ装置に接続する際には、コネクタを奥までしっかりと押し込み、ロック金具で固定してください。<br>*1：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合に接続が可能となります。<br>*2：シリアルパラレルカード（FMV-104）を搭載した場合のみ接続が可能となります。                                                                                                                                                                                              |
| J2  | プリンタケーブル         | FMV-CBL716 | 済 | ×                        | ×       | ×       | ●<br>*        | ×       | ×       | —       | —       | — | — | — | — | 2,500   | FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。<br>FMPR-661K、XL-C2340ではサポートしていません。<br>*：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| J3  | プリンタUSBケーブル      | XL-CBLU2G  | 済 | ●                        | ●       | ●       | ●             | ●       | ●       | —       | —       | — | — | — | — | 1,200   | プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル（1.5m）、USB2.0/1.1準拠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| J4  | ドットインパクト<br>プリンタ | FMPR5620   | 済 | ③<br>*1                  | ③<br>*1 | ③<br>*1 | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1 | ③<br>*1 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ● | ● | ● | ● | 502,000 | 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。<br>印刷速度：180字/秒（高速モードでは360字/秒、ANKドラフトでは540字/秒）。<br>ESC/P・FMシーケンス対応（FMシーケンスはWindowsドライバ（経由での使用不可）。<br>*1：LAN接続はプリンタLANカード（FMPR-LN3、FMモードは不可）を、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。<br>*3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/">http://www.fmwORLD.net/biz/</a> ）をご参照ください。    |
| J5  | ドットインパクト<br>プリンタ | FMPR5420   | 済 | ③<br>*1                  | ③<br>*1 | ③<br>*1 | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1 | ③<br>*1 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ● | ● | ● | ● | 376,000 | 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。<br>印刷速度：130字/秒（高速モードでは260字/秒、ANKドラフトでは540字/秒）。<br>ESC/P・FMシーケンス対応（FMシーケンスはWindowsドライバ（経由での使用不可）。<br>*1：LAN接続はLANカード（FMPR-LN3、FMモードは不可）を、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。<br>*3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/">http://www.fmwORLD.net/biz/</a> ）をご参照ください。        |
| J6  | ドットインパクト<br>プリンタ | FMPR5120   | 済 | ③<br>*1                  | ③<br>*1 | ③<br>*1 | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1 | ③<br>*1 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ● | ● | ● | ● | 208,000 | 水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。<br>印刷速度：80字/秒（高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。<br>ESC/P・FMシーケンス対応（FMシーケンスはWindowsドライバ（経由での使用不可）。<br>*1：LAN接続はLANカード（FMPR-LN3、FMモードは不可）を、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。<br>*3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/">http://www.fmwORLD.net/biz/</a> ）をご参照ください。         |
| J7  | カットシートフィーダ       | FMPR-CF10  | 済 | FMPR5620/5420/5120用オプション |         |         |               |         |         |         |         |   |   |   |   | 37,800  | FMPR5620/5420/5120用オプション、ハガキ〜A3対応、最大120枚、自動給紙用ユニットフロントリア給紙用共通。<br>注）本オプションをフロントに装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J8  | トラクタユニット         | FMPR-TU8G  | 済 | FMPR5120用オプション           |         |         |               |         |         |         |         |   |   |   |   | 12,000  | FMPR5120用オプション、フロントリアからの連帳用紙給紙用（1ユニットプリンタ本体添付）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| J9  | LANカード           | FMPR-LN3   | 済 | LAN上に直接接続                |         |         |               |         |         | ●<br>*  | ●<br>*  | ● | ● | ● | ● | 30,000  | FMPR5620/5420/5120/3020用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。<br>IPv6 Phase-2対応。<br>*：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/">http://www.fmwORLD.net/biz/</a> ）をご参照ください。                                                                                                                                                                                             |
| J10 | 漢字プリンタ-10        | FMPR2000G  | 済 | ③<br>*1                  | ③<br>*1 | ③<br>*1 | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1 | ③<br>*1 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ● | ● | ● | ● | 67,000  | モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行（ANK）。<br>印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。<br>ESC/P・FMシーケンス対応（FMシーケンスはWindowsドライバ（経由での使用不可）。<br>*1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。<br>*3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/">http://www.fmwORLD.net/biz/</a> ）をご参照ください。                                   |
| J11 | ドットインパクト<br>プリンタ | FMPR3020   | 済 | ③<br>*1                  | ③<br>*1 | ③<br>*1 | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1 | ③<br>*1 | ●<br>*3 | ●<br>*3 | ● | ● | ● | ● | 107,000 | モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行（ANK）。<br>印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。<br>ESC/P・FMシーケンス対応（FMシーケンスはWindowsドライバ（経由での使用不可）。<br>*1：LAN接続はLANカード（FMPR-LN3、FMモードは不可）を、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。<br>*3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（ <a href="http://www.fmwORLD.net/biz/">http://www.fmwORLD.net/biz/</a> ）をご参照ください。 |
| J12 | カットシートフィーダ       | FMPR-CF8G  | 済 | FMPR3020用オプション           |         |         |               |         |         |         |         |   |   |   |   | 25,000  | FMPR3020用オプション、ハガキ、B5縦〜B4横（手差しはA3横）まで、160枚、（1ピン目）、複写紙は使用不可。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。  
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（[J21]カラーページプリンタ（XL-C2340）除く）

※「適応OS」については、P41をご覧ください。

③CELSIUS Wシリーズ以外はパラレルポート接続ができません。

●：適応可    ×：適応不可    -：無関係

| 項   | 品名                                         | 型名         | 提供<br>時期 | 適応機種            |           |           |               |           |                     | 適応OS※                          |                                |                              |                              |                                       |                                       | 希望小売価格<br>(円、税別) | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            |            |          | C<br>シリーズ       | R<br>シリーズ | M<br>シリーズ | W<br>シリーズ     | J<br>シリーズ | H<br>シリーズ<br>(ノート型) | Windows<br>8.1 Pro<br>(64 bit) | Windows<br>8.1 Pro<br>(32 bit) | Windows<br>8 Pro<br>(64 bit) | Windows<br>8 Pro<br>(32 bit) | Windows<br>7 Professional<br>(64 bit) | Windows<br>7 Professional<br>(32 bit) |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| J13 | ホッパユニット                                    | FMPR-CF81G | 済        | FMPR3020用オプション  |           |           |               |           |                     |                                |                                |                              |                              |                                       |                                       | 16,800           | FMPR3020用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、(2ピン目)、本オプションを使用される際は、カットシートフィード (FMPR-CF8G) の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| J14 | 水平漢字プリンタ<br>(K端末エミュレータ専用)<br>【K端末エミュレータ関連】 | FMPR-661K  | 済        | ×               | ×         | ×         | ●<br>*1       | ●<br>*2   | ×                   | ●<br>*3                        | ●<br>*3                        | ●<br>*3                      | ●<br>*3                      | ●                                     | ●                                     | 359,500          | モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、複写枚数：オリジナル+4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、プリンタドライバ添付、プリンタ制御ライブラリ (バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能) 標準添付。<br>注) 省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。<br>必須ハード：プリンタケーブル (FMV-CBL713)<br>対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ (Kシリーズプリンタが実現する紙詰まり発生時のエラーリカバリー/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等が可能)。<br>*1：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合に接続が可能となります。<br>*2：シリアル/パラレルカード (FMV-104) を搭載した場合のみ接続が可能となります。<br>*3：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。                                           |
| J15 | オートシートフィード<br>【K端末エミュレータ関連】                | FMPR661SF1 | 済        | FMPR-661K用オプション |           |           |               |           |                     |                                |                                |                              |                              |                                       |                                       | 58,800           | FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| J16 | フェースダウン<br>スタックユニット<br>【K端末エミュレータ関連】       | FMPR-661S1 | 済        | FMPR-661K用オプション |           |           |               |           |                     |                                |                                |                              |                              |                                       |                                       | 33,600           | FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| J17 | トラクタユニット<br>【K端末エミュレータ関連】                  | FMPR-661T1 | 済        | FMPR-661K用オプション |           |           |               |           |                     |                                |                                |                              |                              |                                       |                                       | 16,800           | FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| J18 | カラーページプリンタ                                 | XL-C8300   | 済        | ③<br>*1         | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1             | ●<br>*3                        | ●<br>*3                        | ●                            | ●                            | ●                                     | ●                                     | 189,000          | A3フルカラー (1670万色、各色256階調) ページプリンタ。<br>解像度：300×300dpi、600×600dpi、600×1200dpi相当。<br>印刷速度 (A4片面印刷時)：カラー 30枚/分、モノクロ30枚/分、<br>印刷速度 (A4両面印刷時)：カラー 22ページ/分、モノクロ22ページ/分。<br>用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準430枚～最大1530枚。100BASE-TX (10BASE-T共用) LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備、IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。<br>*1：USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。<br>*3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) をご参照ください。<br>注) 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。        |
| J19 | 拡張給紙ユニット                                   | XL-EF55CD  | 済        | XL-C8300用オプション  |           |           |               |           |                     |                                |                                |                              |                              |                                       |                                       | 50,000           | 増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ、550枚)。最大2段まで増設可能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| J20 | プリンタRAM<br>モジュール-256MB                     | XL-EM256CC | 済        | XL-C8300用オプション  |           |           |               |           |                     |                                |                                |                              |                              |                                       |                                       | 58,800           | XL-C8300用増設メモリ (メモリ容量：256MB)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| J21 | カラーページ<br>プリンタ                             | XL-C2340   | 済        | ●<br>*1         | ●<br>*1   | ●<br>*1   | ●<br>*1       | ●<br>*1   | ●<br>*1             | ●<br>*2                        | ●<br>*2                        | ●                            | ●                            | ●                                     | ●                                     | 129,800          | A4フルカラー (1670万色、各色256階調) ページプリンタ。<br>解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。<br>印刷速度 (A4片面印刷時)：カラー 34枚/分、モノクロ36枚/分、<br>印刷速度 (A4両面印刷時)：カラー 25.5ページ/分、モノクロ27ページ/分。<br>用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準440枚～最大1600枚。<br>LANインターフェース (100BASE-T/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。<br>*1：USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。<br>*2：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) をご参照ください。<br>[注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。                                             |
| J22 | 拡張給紙ユニット                                   | XL-EF58CE  | 済        | XL-C2340用オプション  |           |           |               |           |                     |                                |                                |                              |                              |                                       |                                       | 33,000           | 増設用給紙ユニット (A4～A5サイズ対応、580枚)。最大2段まで増設可能。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| J23 | プリンタRAM<br>モジュール-256MB                     | XL-EM256CE | 済        | XL-C2340用オプション  |           |           |               |           |                     |                                |                                |                              |                              |                                       |                                       | 58,800           | XL-C2340用増設メモリ (メモリ容量：256MB)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| J24 | ページプリンタ                                    | XL-9440D   | 済        | ③<br>*1         | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1             | ●<br>*3                        | ●<br>*3                        | ●                            | ●                            | ●                                     | ●                                     | 196,000          | ページプリンタ。<br>解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。<br>印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。ESC/Pシークス対応。<br>用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。<br>LANインターフェース (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。両面標準搭載。<br>*1：USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。<br>*3：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) をご参照ください。<br>[注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール 256MBが必要になります。<br>[注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。 |
| J25 | ページプリンタ                                    | XL-9440E   | 済        | ③<br>*1         | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1             | ●<br>*3                        | ●<br>*3                        | ●                            | ●                            | ●                                     | ●                                     | 157,000          | ページプリンタ。<br>解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。<br>印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。ESC/Pシークス対応。<br>用紙サイズ：A3～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。<br>LANインターフェース (100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。<br>*1：USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。<br>*3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/) をご参照ください。<br>[注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール 256MBが必要になります。<br>[注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。       |

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。 ※：「適応OS」については、P41をご覧ください。  
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。 ([J21]カラーページプリンタ (XL-C2340) 除く)

③CELSIUS Wシリーズ以外はパラレルポート接続ができません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

| 項   | 品名                     | 型名         | 提供<br>時期 | 対応機種                                |           |           |               |           |                                 | 対応OS※                                                                |                                                                      |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                 |         | 希望小売価格<br>(円、税別)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 備考                                                   |
|-----|------------------------|------------|----------|-------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |                        |            |          | C<br>シリーズ                           | R<br>シリーズ | M<br>シリーズ | W<br>シリーズ     | J<br>シリーズ | H<br>シリーズ<br>(フ<br>ォ<br>ト<br>型) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>8.1<br>P<br>r<br>o<br>(64<br>bit) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>8.1<br>P<br>r<br>o<br>(32<br>bit) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>8<br>P<br>r<br>o<br>(64<br>bit) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>8<br>P<br>r<br>o<br>(32<br>bit) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>7<br>P<br>r<br>o<br>f<br>e<br>s<br>s<br>i<br>o<br>n<br>a<br>l<br>(64<br>bit) | W<br>i<br>n<br>d<br>o<br>w<br>s<br>7<br>P<br>r<br>o<br>f<br>e<br>s<br>s<br>i<br>o<br>n<br>a<br>l<br>(32<br>bit) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
| J26 | 拡張給紙ユニット               | XL-EF55MC  | 済        | XL-9440D/9440E用オプション                |           |           |               |           |                                 |                                                                      |                                                                      |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                 |         | 54,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 増設用給紙ユニット (A3～A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。<br>最大3段まで増設可能。 |
| J27 | プリンタRAM<br>モジュール-256MB | XL-EM256MC | 済        | XL-9440D/9440E/9381/9321/4400用オプション |           |           |               |           |                                 |                                                                      |                                                                      |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                 |         | 58,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 増設用メモリ (メモリ容量：256MB)。                                |
| J28 | 両面ユニット                 | XL-DUPMC   | 済        | XL-9440E用オプション                      |           |           |               |           |                                 |                                                                      |                                                                      |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                 |         | 42,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 両面印刷ユニット。                                            |
| J29 | ページプリンタ                | XL-9381    | 済        | ③<br>*1                             | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1                         | ●<br>*3                                                              | ●<br>*3                                                              | ●                                                                  | ●                                                                  | ●                                                                                                               | ●                                                                                                               | 126,000 | ページプリンタ。<br>1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。<br>印刷速度：A4 38.0枚/分、B4 24.8枚/分、A3 21.9枚/分。<br>ESC/Pシークエンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.865kWh。<br>用紙サイズ：A3～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。<br>給紙容量：標準650枚～最大2300枚。<br>LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠<br>インターフェース標準装備。<br>*1：USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が<br>可能となります。<br>*3：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/)<br>をご参照ください。<br>[注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール<br>256MBが必要になります。 |                                                      |
| J30 | ページプリンタ                | XL-9321    | 済        | ③<br>*1                             | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1                         | ●<br>*3                                                              | ●<br>*3                                                              | ●                                                                  | ●                                                                  | ●                                                                                                               | ●                                                                                                               | 84,800  | ページプリンタ。<br>1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。<br>印刷速度：A4 32.0枚/分、B4 21.4枚/分、A3 19.0枚/分。<br>ESC/Pシークエンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.608kWh。<br>用紙サイズ：A3～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。<br>給紙容量：標準350枚～最大2000枚。<br>LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠<br>インターフェース標準装備。<br>*1：USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が<br>可能となります。<br>*3：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/)<br>をご参照ください。<br>[注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール<br>256MBが必要になります。 |                                                      |
| J31 | 拡張給紙ユニット-A             | XL-EF25MG  | 済        | XL-9381/XL-9321用オプション               |           |           |               |           |                                 |                                                                      |                                                                      |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                 |         | 42,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 増設用給紙ユニット (A3～A6サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。                |
| J32 | 拡張給紙ユニット-B             | XL-EF55MG  | 済        | XL-9381/XL-9321用オプション               |           |           |               |           |                                 |                                                                      |                                                                      |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                 |         | 54,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 増設用給紙ユニット (A3～A6サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。                |
| J33 | ページプリンタ                | XL-4400    | 済        | ③<br>*1                             | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1                         | ●<br>*3                                                              | ●<br>*3                                                              | ●                                                                  | ●                                                                  | ●                                                                                                               | ●                                                                                                               | 75,800  | A4ページプリンタ。<br>1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。<br>印刷速度：A4 40.0枚/分。<br>ESC/Pシークエンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.707kWh。<br>用紙サイズ：A4～A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。<br>給紙容量：標準650枚～最大1750枚。<br>LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠<br>インターフェース標準装備。<br>*1：USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が<br>可能となります。<br>*3：最新のOS対応状況は富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/)<br>をご参照ください。<br>[注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール<br>256MBが必要になります。                     |                                                      |
| J34 | 拡張給紙ユニット               | XL-EF55MH  | 済        | XL-4400用オプション                       |           |           |               |           |                                 |                                                                      |                                                                      |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                 |         | 33,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 増設用給紙ユニット (A4～A6サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。                |
| J35 | ページプリンタ                | XL-4280    | 済        | ③<br>*1                             | ③<br>*1   | ③<br>*1   | ●<br>*1<br>*2 | ③<br>*1   | ③<br>*1                         | ●<br>*3                                                              | ●<br>*3                                                              | ●                                                                  | ●                                                                  | ●                                                                                                               | ●                                                                                                               | 55,000  | 小型/軽量A4ページプリンタ。<br>解像度：600dpi/1200dpi相当 (600dpi×2400dpi)。A4：28枚/分、Windows専用<br>ドライバ、ESC/Pシークエンス対応。用紙サイズ：A4～ハガキ。給紙容量：標準300<br>枚～最大830枚。LANインターフェース (100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0<br>準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。<br>*1：USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。<br>*2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が<br>可能となります。<br>*3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/<br>biz/) をご参照ください。                                                                                                                      |                                                      |
| J36 | 拡張給紙ユニット               | XL-EF53MD  | 済        | XL-4280用オプション                       |           |           |               |           |                                 |                                                                      |                                                                      |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                 |         | 25,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | XL-4280用オプション増設用給紙ユニット。(A4～A5サイズ、530枚)               |

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。 ※：「適応OS」については、P41をご覧ください。  
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。(J21)カラーページプリンタ (XL-C2340) 除く)

③CELSIUS Wシリーズ以外はパラレルポート接続ができません。

マニュアル一覧

| マニュアル名称                                                                                                                                                                                                                           | マニュアルコード     | 標準価格<br>(円、税別) | 備考   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|
| CELSIUS                                                                                                                                                                                                                           |              |                |      |
| CELSIUSシリーズの操作マニュアル『製品ガイド』につきましては、サポートページの「マニュアル」<br>( <a href="http://www.fmworld.net/biz/celsius/manual/">http://www.fmworld.net/biz/celsius/manual/</a> ) に掲載されています。<br>紙ベースの冊子が必要な場合につきましては、下記一覧をご参考の上、別途ご購入くださいますようお願いいたします。 |              |                |      |
| デスクトップ型                                                                                                                                                                                                                           |              |                |      |
| 製品ガイド                                                                                                                                                                                                                             | B5FK-6011-01 | 5,000          | C740 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | B5FK-5111-01 | 5,000          | R940 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | B5FK-5121-01 | 5,000          | M740 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | B5FK-5101-02 | 5,000          | W530 |
|                                                                                                                                                                                                                                   | B5FK-5091-02 | 5,000          | J530 |
| ノートブック型                                                                                                                                                                                                                           |              |                |      |
| 製品ガイド                                                                                                                                                                                                                             | B5FK-3461-01 | 5,000          | H730 |

※マニュアルの価格につきましては改版などにより、予告なく変更する可能性がありますので事前に販売元にご確認ください。  
※マニュアルの内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

サプライー覧

| 機種                                                                     |                                     | 商品名            | 商品番号    | 標準価格（円、税別） |        | 出荷単位 | 備考                                                                             |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。 |                                     |                |         |            |        |      |                                                                                |                                       |
| セキュリティ施錠金具用                                                            |                                     |                |         |            |        |      |                                                                                |                                       |
| CELSIUS J530                                                           |                                     | セキュリティロックW     | 0522100 | オープン価格     | ／式     | 1式   | セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：φ5mm、<br>セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、<br>取扱説明書×1 |                                       |
| 盗難防止用ロック取り付け穴用                                                         |                                     |                |         |            |        |      |                                                                                |                                       |
| CELSIUS R940、M740、<br>W530、J530、H730                                   | マイクロセーバー<br>（ノートブックロックツイン）          |                | 1690843 | オープン価格     | ／式     | 1式   | ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、<br>カギの数：2個                              |                                       |
|                                                                        | マイクロセーバー<br>（DSノートブックロック ウルトラシン）    |                | 1690900 | オープン価格     | ／式     | 1式   | ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.5m、<br>カギの数：2個                                   |                                       |
|                                                                        | コンボセーバー<br>（コンビネーションラップトップロック）      |                | 0680001 | オープン価格     | ／個     | 1個   | ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m                                               |                                       |
| CD-Rディスク                                                               |                                     |                |         |            |        |      |                                                                                |                                       |
| FMV-NSM54                                                              | CD-Rディスク（10枚）<br>CDR80WWY10SVT      |                | 1241728 | オープン価格     | ／パック   | 1パック | 700MB（80min）ワイドプリンタブル白 5mmPケース                                                 |                                       |
|                                                                        | CD-Rディスク（50枚）<br>CDR80WPYSBV        |                | 0241340 | オープン価格     | ／パック   | 1パック | 700MB（80min）プリンタブル白 50枚スピンドルケース                                                |                                       |
|                                                                        | CD-Rディスク（50枚）<br>CDR80SPY50BR       |                | 1100129 | オープン価格     | ／パック   | 1パック | 700MB（80min）プリンタブル銀 50枚スピンドルケース                                                |                                       |
| DVD-Rディスク                                                              |                                     |                |         |            |        |      |                                                                                |                                       |
| FMV-NSM54                                                              | DVD-Rディスク（10枚）<br>DR-47WKY10SN      |                | 1241581 | オープン価格     | ／パック   | 1パック | 4.7GB（データ用）ワイドプリンタブル白 5mmPケース                                                  |                                       |
|                                                                        | DVD-Rディスク（50枚）<br>DR-47WWY50BN      |                | 1241597 | オープン価格     | ／パック   | 1パック | 4.7GB（データ用）ワイドプリンタブル白 50枚スピンドルケース                                              |                                       |
| DVD-RAMディスク                                                            |                                     |                |         |            |        |      |                                                                                |                                       |
| FMV-NSM54                                                              | DVD-RAMディスク（1枚）<br>LM-HB94L         |                | 1241102 | オープン価格     | ／ケース   | 1ケース | 9.4GB（240min）TYPE4（ディスク取出可能）                                                   |                                       |
|                                                                        | DVD-RAMディスク（1枚）<br>LM-HB47LA        |                | 1241101 | オープン価格     | ／ケース   | 1ケース | 4.7GB（120min）TYPE4（ディスク取出可能）                                                   |                                       |
|                                                                        | DVD-RAMディスク（5枚）<br>LM-HC47MW5       |                | 1100037 | オープン価格     | ／ケース   | 1ケース | 4.7GB（120min）カートリッジ無                                                           |                                       |
|                                                                        | DVD-RAMディスク（1枚）<br>LM-HC47L         |                | 1241100 | オープン価格     | ／ケース   | 1ケース | 4.7GB（120min）カートリッジ無                                                           |                                       |
| プリンタ（用紙）                                                               |                                     |                |         |            |        |      |                                                                                |                                       |
| ページプリンタ                                                                | カラーページプリンタ<br>XL-C8300              | オフィス用紙W A3     | 普通紙     | 0411650    | 5,700  | 1ケース | 1ケース                                                                           | 500枚×3冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                     | オフィス用紙W B4     |         | 0411620    | 6,500  | 1ケース | 1ケース                                                                           | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                     | オフィス用紙W A4（Y）  |         | 0411612    | 4,750  | 1ケース | 1ケース                                                                           | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                     | オフィス用紙W A5     |         | 0411630    | 3,000  | 1ケース | 1ケース                                                                           | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        | カラーページプリンタ<br>XL-C2340              | オフィス用紙W A4     | 普通紙     | 0411610    | 4,750  | 1ケース | 1ケース                                                                           | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                     | オフィス用紙W B5     |         | 0411640    | 4,000  | 1ケース | 1ケース                                                                           | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                     | オフィス用紙W A5     |         | 0411630    | 3,000  | 1ケース | 1ケース                                                                           | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        | モノクロページプリンタ<br>XL-9440D<br>XL-9440E | オフィス用紙W A3     | 普通紙     | 0411650    | 5,700  | 1ケース | 1ケース                                                                           | 500枚×3冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                     | オフィス用紙W B4     |         | 0411620    | 6,500  | 1ケース | 1ケース                                                                           | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                     | オフィス用紙W A4（Y）  |         | 0411612    | 4,750  | 1ケース | 1ケース                                                                           | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                     | オフィス用紙W A5（Y）  |         | 0411635    | 3,000  | 1ケース | 1ケース                                                                           | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |
|                                                                        |                                     | オフィス用紙W A4     | 再生紙     | 0411610    | 4,750  | 1ケース | 1ケース                                                                           | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙【注】縦送りで使用してください。 |
|                                                                        |                                     | 再生オフィス用紙EC A3  |         | 0416440    | オープン価格 | 1ケース | 1ケース                                                                           | 500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%             |
|                                                                        |                                     | 再生オフィス用紙EC B4  |         | 0416420    | オープン価格 | 1ケース | 1ケース                                                                           | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%             |
|                                                                        |                                     | 再生オフィス用紙EC A4  |         | 0416410    | オープン価格 | 1ケース | 1ケース                                                                           | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%             |
|                                                                        |                                     | 再生オフィス用紙EC B5  |         | 0416430    | オープン価格 | 1ケース | 1ケース                                                                           | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%             |
|                                                                        |                                     | OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ | ラベル紙    | 0412270    | 5,000  | 1ケース | 1ケース                                                                           | 12面付、100シート／ケース                       |

| 機種                      |                                             |                        | 商品名                   |                    | 商品番号                                                                                      | 標準価格（円、税別） |                           | 出荷単位                                  | 備考                                                                           |  |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| プリンタ（用紙）                |                                             |                        |                       |                    |                                                                                           |            |                           |                                       |                                                                              |  |
| ページプリンタ                 | モノクロページプリンタ<br>XL-9381<br>XL-9321           | オフィス用紙W A3             |                       | 0411650            | 5,700                                                                                     | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×3冊／ケース、推奨用紙                      |                                                                              |  |
|                         |                                             | オフィス用紙W B4             |                       | 0411620            | 6,500                                                                                     | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |                                                                              |  |
|                         |                                             | オフィス用紙W A4（Y）          |                       | 0411612            | 4,750                                                                                     | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙、横目用紙〔注〕横送りで使用してください。 |                                                                              |  |
|                         |                                             | オフィス用紙W A5（Y）          |                       | 0411635            | 3,000                                                                                     | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |                                                                              |  |
|                         |                                             | オフィス用紙W A4             |                       | 0411610            | 4,750                                                                                     | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙〔注〕縦送りで使用してください。 |                                                                              |  |
|                         |                                             | コピー用紙N A3              |                       | 0416390            | オープン価格                                                                                    | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×3冊／ケース                           |                                                                              |  |
|                         |                                             | コピー用紙N B4              |                       | 0416370            | オープン価格                                                                                    | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×5冊／ケース                           |                                                                              |  |
|                         |                                             | コピー用紙N A4 5000枚入       |                       | 0416361            | オープン価格                                                                                    | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×10冊／ケース                          |                                                                              |  |
|                         |                                             | コピー用紙N B5              |                       | 0416380            | オープン価格                                                                                    | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×5冊／ケース                           |                                                                              |  |
|                         |                                             | 再生コピー用紙 オゾンR100 A3     |                       | 1461414            | オープン価格                                                                                    | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×3冊／ケース                           |                                                                              |  |
|                         |                                             | 再生コピー用紙 オゾンR100 B4     |                       | 1461412            | オープン価格                                                                                    | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×5冊／ケース                           |                                                                              |  |
|                         |                                             | 再生コピー用紙 オゾンR100 A4     |                       | 1461411            | オープン価格                                                                                    | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×5冊／ケース                           |                                                                              |  |
|                         | 再生コピー用紙 オゾンR100 B5                          |                        | 1461413               | オープン価格             | 1ケース                                                                                      | 1ケース       | 500枚×5冊／ケース               |                                       |                                                                              |  |
|                         | モノクロページプリンタ<br>XL-4400                      | オフィス用紙W A4             |                       | 0411610            | 4,750                                                                                     | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙〔注〕縦送りで使用してください。 |                                                                              |  |
|                         |                                             | オフィス用紙W B5             |                       | 0411640            | 4,000                                                                                     | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |                                                                              |  |
|                         |                                             | オフィス用紙W A5             |                       | 0411630            | 3,000                                                                                     | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                      |                                                                              |  |
|                         |                                             | コピー用紙N A4 5000枚入       |                       | 0416361            | オープン価格                                                                                    | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×10冊／ケース                          |                                                                              |  |
|                         |                                             | コピー用紙N B5              |                       | 0416380            | オープン価格                                                                                    | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×5冊／ケース                           |                                                                              |  |
|                         |                                             | 再生コピー用紙 オゾンR100 A4     |                       | 1461411            | オープン価格                                                                                    | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×5冊／ケース                           |                                                                              |  |
|                         |                                             | 再生コピー用紙 オゾンR100 B5     |                       | 1461413            | オープン価格                                                                                    | 1ケース       | 1ケース                      | 500枚×5冊／ケース                           |                                                                              |  |
|                         |                                             | モノクロページプリンタ<br>XL-4280 | オフィス用紙W A4            |                    | 0411610                                                                                   | 4,750      | 1ケース                      | 1ケース                                  | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙                                                             |  |
|                         | オフィス用紙W B5                                  |                        | 0411640               | 4,000              | 1ケース                                                                                      | 1ケース       | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙          |                                       |                                                                              |  |
|                         | オフィス用紙W A5                                  |                        | 0411630               | 3,000              | 1ケース                                                                                      | 1ケース       | 500枚×5冊／ケース、推奨用紙          |                                       |                                                                              |  |
|                         | 再生オフィス用紙EC A4                               |                        | 0416410               | オープン価格             | 1ケース                                                                                      | 1ケース       | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35% |                                       |                                                                              |  |
|                         | 再生オフィス用紙EC B5                               |                        | 0416430               | オープン価格             | 1ケース                                                                                      | 1ケース       | 500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35% |                                       |                                                                              |  |
| OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ          |                                             |                        | 0412270               | 5,000              | 1ケース                                                                                      | 1ケース       | 12面付、100シート／ケース           |                                       |                                                                              |  |
| ドットプリンタ                 | FMPR-661K<br>FMPR5620/5420/5120<br>FMPR3020 | 連続用紙                   | 上質                    | 白紙フォーム<br>15×11インチ | 0410810                                                                                   | 5,400      | 1ケース                      | 1ケース                                  | 15×11、2000セット／ケース                                                            |  |
|                         |                                             |                        | 再生                    | ストックフォーム 1513-P    | 0410118                                                                                   | 5,000      | 1ケース                      | 1ケース                                  | 15×11、2000セット／ケース                                                            |  |
|                         |                                             | 上質                     | ストックフォームEC<br>1513-1P | 0414112            | 5,300                                                                                     | 1ケース       | 1ケース                      | 15×11、2000セット／ケース、古紙約70%              |                                                                              |  |
|                         |                                             |                        | ストックフォーム 1013-1P      | 0410280            | 4,500                                                                                     | 1ケース       | 1ケース                      | 10×11、2000セット／ケース                     |                                                                              |  |
|                         |                                             | 上質                     | 白紙フォーム<br>10×11インチ    | 0410282            | 4,500                                                                                     | 1ケース       | 1ケース                      | 10×11、2000セット／ケース                     |                                                                              |  |
|                         |                                             |                        | OAラベルA4（連続用紙）         | 0412250            | 7,500                                                                                     | 1ケース       | 1ケース                      | 12面付×250セット／ケース、91/2×12               |                                                                              |  |
|                         | 漢字プリンタ-10<br>FMPR2000G                      | 連続用紙                   | 上質                    | ストックフォーム 1013-1P   | 0410280                                                                                   | 4,500      | 1ケース                      | 1ケース                                  | 10×11、2000セット／ケース                                                            |  |
|                         |                                             | 上質                     | 白紙フォーム<br>10×11インチ    | 0410282            | 4,500                                                                                     | 1ケース       | 1ケース                      | 10×11、2000セット／ケース                     |                                                                              |  |
| OAラベルA4（連続用紙）           |                                             |                        |                       | 0412250            | 7,500                                                                                     | 1ケース       | 1ケース                      | 12面付×250セット／ケース、91/2×12               |                                                                              |  |
| プリンタ（トナーカートリッジ／リボン／その他） |                                             |                        |                       |                    | トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。 |            |                           |                                       |                                                                              |  |
| ページプリンタ                 | カラーページプリンタ<br>XL-C8300                      | トナーカートリッジCL114A(ブラック)  |                       |                    | 0897110                                                                                   | 6,000      | ／本                        | 1本                                    | ブラックトナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1                      |  |
|                         |                                             | トナーカートリッジCL114A(イエロー)  |                       |                    | 0897120                                                                                   | 7,000      | ／本                        | 1本                                    | イエロートナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1                      |  |
|                         |                                             | トナーカートリッジCL114A(マゼンタ)  |                       |                    | 0897130                                                                                   | 7,000      | ／本                        | 1本                                    | マゼンタトナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1                      |  |
|                         |                                             | トナーカートリッジCL114A（シアン）   |                       |                    | 0897140                                                                                   | 7,000      | ／本                        | 1本                                    | シアントナー約2,500ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1                       |  |
|                         |                                             | トナーカートリッジCL114B(ブラック)  |                       |                    | 0897210                                                                                   | 15,000     | ／本                        | 1本                                    | ブラックトナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1                      |  |
|                         |                                             | トナーカートリッジCL114B(イエロー)  |                       |                    | 0897220                                                                                   | 16,000     | ／本                        | 1本                                    | イエロートナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1                      |  |
|                         |                                             | トナーカートリッジCL114B(マゼンタ)  |                       |                    | 0897230                                                                                   | 16,000     | ／本                        | 1本                                    | マゼンタトナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1                      |  |
|                         |                                             | トナーカートリッジCL114B（シアン）   |                       |                    | 0897240                                                                                   | 16,000     | ／本                        | 1本                                    | シアントナー約7,000ページ印刷可能（JIS X6932（ISO/IEC 19798）に基づく公表値）※1                       |  |
|                         |                                             | ドラムカートリッジCL114（ブラック）   |                       |                    | 0897410                                                                                   | 16,000     | ／台                        | 1台                                    | 約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1<br>トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%）） |  |
|                         |                                             | ドラムカートリッジCL114（イエロー）   |                       |                    | 0897420                                                                                   | 16,000     | ／台                        | 1台                                    | 約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1<br>トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%）） |  |
|                         |                                             | ドラムカートリッジCL114（マゼンタ）   |                       |                    | 0897430                                                                                   | 16,000     | ／台                        | 1台                                    | 約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1<br>トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%）） |  |
|                         |                                             | ドラムカートリッジCL114（シアン）    |                       |                    | 0897440                                                                                   | 16,000     | ／台                        | 1台                                    | 約20,000ページ印刷可能。（A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時）※1<br>トナー 1本添付（約2,700ページ印刷可能（A4、印字率5%）） |  |

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。



## ▶▶▶ サプライ一覧

| 機種                       |                                     | 商品名                    | 商品番号                                                                                          | 標準価格 (円、税別) | 出荷単位  | 備考                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| プリンタ (トナーカートリッジ／リボン／その他) |                                     |                        | トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年（開封後1年間）の有効期限があります。<br>安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。 |             |       |                                                                                 |
| ページプリンタ                  | カラーページプリンタ<br>XL-C2340              | トナーカートリッジCL115A(ブラック)  | 0800110                                                                                       | 7,800       | ／本 1本 | ブラックトナー約3,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1                      |
|                          |                                     | トナーカートリッジCL115A(イエロー)  | 0800120                                                                                       | 6,800       | ／本 1本 | イエロートナー約2,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1                      |
|                          |                                     | トナーカートリッジCL115A(マゼンタ)  | 0800130                                                                                       | 6,800       | ／本 1本 | マゼンタトナー約2,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1                      |
|                          |                                     | トナーカートリッジCL115A(シアン)   | 0800140                                                                                       | 6,800       | ／本 1本 | シアントナー約2,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1                       |
|                          |                                     | トナーカートリッジCL115B(ブラック)  | 0800150                                                                                       | 19,800      | ／本 1本 | ブラックトナー約8,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1                      |
|                          |                                     | トナーカートリッジCL115B(イエロー)  | 0800160                                                                                       | 16,000      | ／本 1本 | イエロートナー約6,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1                      |
|                          |                                     | トナーカートリッジCL115B(マゼンタ)  | 0800170                                                                                       | 16,000      | ／本 1本 | マゼンタトナー約6,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1                      |
|                          |                                     | トナーカートリッジCL115B(シアン)   | 0800180                                                                                       | 16,000      | ／本 1本 | シアントナー約6,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1                       |
|                          |                                     | ドラムカートリッジCL115(ブラック)   | 0800410                                                                                       | 12,000      | ／台 1台 | 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※1<br>トナー 1本添付 (約2,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%)) |
|                          |                                     | ドラムカートリッジCL115(イエロー)   | 0800420                                                                                       | 12,000      | ／台 1台 | 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※1<br>トナー 1本添付 (約2,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%)) |
|                          |                                     | ドラムカートリッジCL115(マゼンタ)   | 0800430                                                                                       | 12,000      | ／台 1台 | 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※1<br>トナー 1本添付 (約2,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%)) |
|                          |                                     | ドラムカートリッジCL115(シアン)    | 0800440                                                                                       | 12,000      | ／台 1台 | 約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※1<br>トナー 1本添付 (約2,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%)) |
|                          | モノクロページプリンタ<br>XL-9440D<br>XL-9440E | レーザプリンタ置台              | 0530580                                                                                       | 23,400      | ／台 1台 | 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm                                                    |
|                          |                                     | プロセスカートリッジ LB318A      | 0892110                                                                                       | 30,000      | ／台 1台 | 約6,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1                             |
|                          |                                     | プロセスカートリッジ LB318B      | 0892120                                                                                       | 45,000      | ／台 1台 | 約15,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1                            |
|                          |                                     | LB315給紙カセット (550枚) A3U | 0805330                                                                                       | 20,000      | ／台 1台 | 破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。                                 |
|                          | モノクロページプリンタ<br>XL-9381              | レーザプリンタ置台              | 0530580                                                                                       | 23,400      | ／台 1台 | 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm                                                    |
|                          |                                     | ドラムカートリッジLB320         | 0899130                                                                                       | 12,500      | ／台 1台 | 約25,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ～連続印刷時)<br>約14,300ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1              |
|                          |                                     | トナーカートリッジLB320A        | 0899110                                                                                       | 31,500      | ／本 1本 | 約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1                             |
|                          |                                     | トナーカートリッジLB320B        | 0899120                                                                                       | 35,400      | ／本 1本 | 約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1                            |
|                          |                                     | 環境共生トナー LB320AF        | 0899114                                                                                       | 25,500      | ／本 1本 | 約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3                         |
|                          |                                     | 環境共生トナー LB320BF        | 0899124                                                                                       | 28,200      | ／本 1本 | 約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3                        |
|                          | モノクロページプリンタ<br>XL-9321              | レーザプリンタ置台              | 0530580                                                                                       | 23,400      | ／台 1台 | 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm                                                    |
|                          |                                     | ドラムカートリッジLB321         | 0899230                                                                                       | 12,500      | ／台 1台 | 約25,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ～連続印刷時)<br>約14,300ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1              |
|                          |                                     | トナーカートリッジLB321A        | 0899210                                                                                       | 29,700      | ／本 1本 | 約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1                             |
|                          |                                     | トナーカートリッジLB321B        | 0899220                                                                                       | 46,320      | ／本 1本 | 約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1                            |
|                          |                                     | 環境共生トナー LB321AF        | 0899214                                                                                       | 24,000      | ／本 1本 | 約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3                         |
|                          |                                     | 環境共生トナー LB321BF        | 0899224                                                                                       | 37,200      | ／本 1本 | 約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3                        |
|                          | モノクロページプリンタ<br>XL-4400              | レーザプリンタ置台              | 0530580                                                                                       | 23,400      | ／台 1台 | 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm                                                    |
|                          |                                     | ドラムカートリッジLB110         | 0899330                                                                                       | 10,000      | ／台 1台 | 約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ～連続印刷時)<br>約11,500ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1              |
|                          |                                     | トナーカートリッジLB110A        | 0899310                                                                                       | 24,000      | ／本 1本 | 約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1                             |
|                          |                                     | トナーカートリッジLB110B        | 0899320                                                                                       | 42,000      | ／本 1本 | 約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1                            |
|                          |                                     | 環境共生トナー LB110AF        | 0899314                                                                                       | 19,800      | ／本 1本 | 約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3                         |
|                          |                                     | 環境共生トナー LB110BF        | 0899324                                                                                       | 34,800      | ／本 1本 | 約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3                        |
|                          | ページプリンタ<br>XL-4280                  | レーザプリンタ置台              | 0530580                                                                                       | 23,400      | ／台 1台 | 600 (W) ×610 (D) ×440 (H) mm                                                    |
|                          |                                     | レーザプリンタ置台S-1           | 0530590                                                                                       | 18,000      | ／台 1台 | 400 (W) ×560 (D) ×210 (H) mm                                                    |
|                          |                                     | ドラムカートリッジLB108         | 0893410                                                                                       | 13,000      | ／台 1台 | 約20,000ページ (A4で一度に3枚ずつ印刷した場合の値。A4連続印刷時は約25,000ページ) ※1                           |
|                          |                                     | トナーカートリッジLB108A        | 0893110                                                                                       | 9,500       | ／本 1本 | 約3,500ページ (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1                                 |
|                          |                                     | トナーカートリッジLB108B        | 0893120                                                                                       | 18,000      | ／本 1本 | 約7,000ページ (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1                                 |
| ドキュメントプリンタ               | FMPR5120<br>FMPR2000G/3020          | リボンカセット DPK3800 (黒)    | 0325210                                                                                       | 2,200       | ／巻 1巻 | 13mm×6m、約500万字 (ANKドラフト)                                                        |
|                          |                                     | サブカセット DPK3800 (黒)     | 0325220                                                                                       | 1,100       | ／巻 1巻 | 0325210の詰替え用リボン、約500万字 (ANKドラフト)                                                |
|                          | FMPR5620/5420                       | リボンカセット SDM-9          | 0325470                                                                                       | 6,000       | ／巻 1巻 | 16mm×55m、約1,500万字 (ANKドラフト)                                                     |
|                          |                                     | サブカセット SDM-9           | 0325480                                                                                       | 3,200       | ／巻 1巻 | 0325470の詰替え用リボン、約1,500万字 (ANKドラフト)                                              |
|                          | FMPR-661K                           | リボンカセット SDM-10 (黒)     | 0325290                                                                                       | 2,100       | ／巻 1巻 | 13mm×15m、約300万字 (英数カナ文字)                                                        |

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

※2：交換時期（トナー残量が少ない）を検出してから、約5,000ページの印刷でカートリッジの動作を停止します。

※3：使用後は必ずトナーカートリッジをご返却ください。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせ下さい。

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279

※携帯電話・PHS/IPS電話の場合：03-5520-5820

(通話料金はお客様のご負担となります)

月曜日～金曜日 9：00～17：30 (祝日・年末年始除く)

<http://www.fujitsu.com/jp/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Intel Core、Core Inside、Xeon、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、Excel、OneNote、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- Windows 8.1、Windows 8 サポート機種については、USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
- Windows 7 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/systemrequirements> をご覧ください。
- Windows 8 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/system-requirements> をご覧ください。
- Windows 8.1 の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細は<http://www.windows.com/upgrade> をご覧ください。
- Roxio Creatorは、Corel Corporationの商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- NVIDIA、Quadro、Tesla、NVIDIA Maximus、Maximus、OptimusはNVIDIA Corporationの登録商標または商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

| ⚠ 安全に関するご注意                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。                                                           |            |
| 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。<br>火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。                     |            |
| レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Discについて<br>本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは<br>レーザーを使用しています。 | クラス1 レーザ製品 |

# 富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料  
無料

0120-959-242

(受付時間：9 時～ 19 時)

\*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。

\*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧ください。  
富士通製品情報ページ(<http://www.fmwORLD.net/biz/fmv/>)

CELSIUSについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。