

セルシウス

FUJITSU Workstation CELSIUS

法人向けPCワークステーション システム構成図



目 次

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■PCワークステーション本体と、選択可能なカスタムメイドの型名、価格がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧（P39～P51）にて必ず詳細をご確認ください。

CELSIUS（デスクトップ型）

ラックマウント型	
・ CELSIUS C740	4
タワー型/ラックマウント型	
・ CELSIUS R940	7
タワー型	
・ CELSIUS M740	10
・ CELSIUS W550	12
コンパクト型	
・ CELSIUS J550	15

CELSIUS（ノートブック型）

15.6型ワイド・モバイルワークステーション	
・ CELSIUS H760	18

FUJITSU Managed Infrastructure Service SupportDesk 20

■標準保証（1年間引取＋パーツ保証）をカスタムメイドで3～5年間のパーツ保証や訪問修理に拡張できるサポートメニューです。

カスタムメイドプラスサービス 21

■PCワークステーションの大量展開に向けた、生産工場による有償カスタマイズ・サービスです。

その他サービス 22

■PCワークステーションの導入時にかかる費用がご確認いただけます。

システム構成図 23

■PCワークステーション本体と周辺機器の接続可否がご確認いただけます。
※OSや機種毎の留意事項がありますので、ハードウェア一覧（P39～P51）にて必ず詳細をご確認ください。

ハードウェア一覧 39

■PCワークステーション本体と周辺機器の詳細や留意事項がご確認いただけます。

サプライヤー一覧 52

■サプライ品がご確認いただけます。

■各モデルのリカバリデータディスクとリカバリイメージについて（法人）

本システム構成図記載のCELSIUSシリーズは、プリインストールOSのリカバリデータディスクを本体に標準添付しておりません。
リカバリデータディスクが必要な場合は、本体購入時にカスタムメイドでリカバリデータディスクを購入いただくか、再セットアップ用のリカバリイメージをDVD+R DLもしくはDVD-R DL媒体*に書き出し、バックアップ媒体をご準備いただくことを推奨します。詳細は、下記の表をご覧ください。

プリインストールOS	その他適用可能搭載OS	リカバリデータディスク		対応機種
		標準添付なし/カスタムメイドで添付可	カスタムメイドした場合	
Windows 10 Pro (64bit)	—	標準添付なし/カスタムメイドで添付可	Windows 10 Pro (64bit) のリカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	全機種
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) *1	Windows 10 Pro (64bit) 標準添付/ カスタムメイドで変更可 *3	Windows 8.1 Pro (64bit) のリカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	W550、J550
Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード) *2	Windows 10 Pro (64bit) 標準添付/ カスタムメイドで変更可 *3	Windows 7 Professional (64bit) SP1のリカバリイメージをHDD内に格納 ※リカバリデータは一回のみ書き出し可	J550、W550、R940、M740、C740

※サポートOSのドライバズディスクをHDD内に格納しています。なお、書き出すにはDVD+R DLもしくは、DVD-R DL媒体が必要です。
サポートOSにつきましては、富士通製品情報ページ（FMWORLD.NET [法人]：http://www.fmworld.net/biz/fmv）をご覧ください。
*1：その他適用可能搭載OSがWindows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) の場合は、Windows 8.1 Pro (64bit) にダウングレードして出荷します。
*2：その他適用可能搭載OSがWindows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) の場合は、Windows 7 Professional (64bit) SP1にダウングレードして出荷します。
*3：カスタムメイドで添付可能なリカバリデータディスクにつきましては、各製品の「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。

■サポートOS

各モデルのサポートOSにつきましては、製品情報ページ→各モデルの仕様のページをご覧ください。http://www.fmworld.net/biz/celsius/
富士通は、本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、全ての機能を保証するものではありません。
クライアントHyper-Vを本製品上で実行可能な仮想化環境を構築する機能として提供されますが動作保証外となります。

■光学ドライブ仕様一覧

品名		薄型	厚型
DVD-ROM ドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大 24 倍速、CD-R：読出最大 24 倍速、CD-RW：読出最大 24 倍速、DVD-ROM：読出最大 8 倍速、DVD-RAM：読出最大 5 倍速、DVD-R：読出最大 8 倍速、DVD-R DL：読出最大 4 倍速、DVD-RW：読出最大 8 倍速、DVD+R：読出最大 8 倍速、DVD+R DL：読出最大 4 倍速、DVD+RW：読出最大 8 倍速	CD-ROM：読出最大 40 倍速、CD-R：読出最大 40 倍速、CD-RW：読出最大 40 倍速、DVD-ROM：読出最大 16 倍速、DVD-RAM：読出最大 5 倍速、DVD-R：読出最大 8 倍速、DVD-R DL：読出最大 8 倍速、DVD-RW：読出最大 8 倍速、DVD+R：読出最大 8 倍速、DVD+R DL：読出最大 8 倍速、DVD+RW：読出最大 8 倍速
	書き込速度	—	—
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大 24 倍速、CD-R：読出最大 24 倍速、CD-RW：読出最大 24 倍速、DVD-ROM：読出最大 8 倍速、DVD-RAM：読出最大 5 倍速、DVD-R：読出最大 8 倍速、DVD-R DL：読出最大 6 倍速、DVD-RW：読出最大 8 倍速、DVD+R：読出最大 8 倍速、DVD+R DL：読出最大 6 倍速、DVD+RW：読出最大 8 倍速	CD-ROM：読出最大 40 倍速、CD-R：読出最大 40 倍速、CD-RW：読出最大 40 倍速、DVD-ROM：読出最大 16 倍速、DVD-RAM：読出最大 5 倍速、DVD-R：読出最大 10 倍速、DVD-R DL：読出最大 8 倍速、DVD-RW：読出最大 8 倍速、DVD+R：読出最大 10 倍速、DVD+R DL：読出最大 8 倍速、DVD+RW：読出最大 8 倍速、DVD-RAM2：読出最大 5 倍速
	書き込速度	CD-R：書き込最大 24 倍速、CD-RW：書換最大 10 倍速、DVD-RAM*：書換最大 5 倍速、DVD-R：書き込最大 8 倍速、DVD-R DL：書き込最大 4 倍速、DVD-RW：書換最大 6 倍速、DVD+R：書き込最大 8 倍速、DVD+R DL：書き込最大 4 倍速、DVD+RW：書換最大 8 倍速、バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R：書き込最大 40 倍速、CD-RW：書換最大 10 倍速、DVD-RAM*：書換最大 5 倍速、DVD-R：書き込最大 16 倍速、DVD-R DL：書き込最大 8 倍速、DVD-RW：書換最大 6 倍速、DVD+R：書き込最大 16 倍速、DVD+R DL：書き込最大 8 倍速、DVD+RW：書換最大 8 倍速、バッファアンダーランエラー防止機能
Blu-ray Disc ドライブ (H シリーズのみ)	読出速度	CD：読出最大 24 倍速、CD-R：読出最大 24 倍速、CD-RW：読出最大 24 倍速、DVD-ROM：読出最大 8 倍速、DVD-R：読出最大 8 倍速、DVD-R DL (2 層)：読出最大 8 倍速、DVD-RW：読出最大 8 倍速、DVD+R：読出最大 8 倍速、DVD+R DL (2 層)：読出最大 8 倍速、DVD+RW：読出最大 8 倍速、DVD-RAM*：読出最大 5 倍速、BD-ROM：読出最大 5 倍速、BD-R：読出最大 5 倍速、BD-R DL (2 層)：読出最大 5 倍速、BD-R XL (3 層)：読出最大 2 倍速、BD-RE：読出最大 5 倍速、BD-RE DL (2 層)：読出最大 5 倍速、BD-RE XL (3 層)：読出最大 2 倍速	—
	書き込速度	CD-R：書き込最大 24 倍速、CD-RW：書換最大 10 倍速、DVD-R：書き込最大 8 倍速、DVD-R DL (2 層)：書き込最大 4 倍速、DVD-RW：書換最大 6 倍速、DVD+R：書き込最大 8 倍速、DVD+R DL (2 層)：書き込最大 4 倍速、DVD+RW：書換最大 8 倍速、DVD-RAM*：書換最大 5 倍速、BD-R：書き込最大 4 倍速、BD-R DL (2 層)：書き込最大 4 倍速、BD-R XL (3 層)：書き込最大 2 倍速、BD-RE：書換最大 2 倍速、BD-RE DL (2 層)：書換最大 2 倍速、BD-RE XL (3 層)：書き込最大 2 倍速、書き込時/バッファアンダーランエラー防止機能付	—

※接続可能なドライブについては「本体・カスタムメイド型名・価格一覧」をご覧ください。
※ DVD ソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用になれない場合もあります。読み出し、書き込み速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAM はカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。
※書き込み / 書き換え速度は、ドライブの性能値です。書き込み / 書き換え速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。
※ Ultra Speed CD-RW ディスクはご使用になれません。DVD-R DL は、DVD-R for DL Ver.3.0 に準拠したディスクの書き込みに対応しています。ただし、追記には未対応です。追記モードで記録された DVD-R DL の読み出しは保証しません。
※ Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 は FAT32、UDF2.5 までの形式でのフォーマットと読み書きができます。

本システム構成図に記載の情報は 2016 年 10 月現在のものであり、予告無く変更される可能性があります。
あらかじめご了承ください。またご購入の際には必ず最新の情報をお確かめください。

PCワークステーション ラックマウント型

A1 CELSIUS C740
(ラックマウントモデル)



各変更／追加メニュー①～⑭の型名／価格等の詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	グラフィックス	カード	キーボード	マウス	リカバリ メディア	保証
標準 稼働モデル	CEL03001	355,000	済	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® vPro™ テクノロジ 搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E5-1620v4(3.50GHz)	500GB (SATA,7200rpm) (2.5")	薄型 スーパ マルチ	NVIDIA® Quadro® K420	—	—	—	—	—
	CEL03002	356,500		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)		250GB (SATA,7200rpm) (2.5") *5							
24時間 稼働モデル	CEL03003	455,000		Windows 10 Pro (64bit)		500GB + 500GB (SATA,7200rpm) *3							
	CEL03004	456,500		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからの ダウングレード)		500GB (SATA, 7200rpm) + 500GB (SATA, 7200rpm) × 2 (RAID1) *3*5							

(注) AC200Vを使用する場合、AC200V用電源ケーブルを別途手配する必要があります。(詳細は9ページをご覧ください。)

													
① インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E5-1620v4(3.50GHz) +21,400円		③ 16GB (8GB×2) *1 +128,000円		【標準搭載モデル】 ⑦ 500GB + 500GB (SATA,7200rpm) *3 +37,800円		②① NVIDIA® Quadro® K620 +12,800円		②② RemoteAccess カード追加 *8 +118,000円		②⑤ リカバリデータデ ィスク+ドライバース ディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *9*11 +3,000円		②⑥ SupportDesk バック Standard 3年 +63,000円	
②④ インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E5-1650v4(3.60GHz) +87,200円		④ 32GB (8GB×4) *1 +384,000円		⑧ 500GB (SATA, 7200rpm) + 500GB (SATA,7200rpm) ×2 (RAID1) *3*5 +123,900円		②② NVIDIA® Quadro® M2000 +78,300円		*8 : RAID1構成のハードディス クとは、同時選択できま せん。		⑦⑩ リカバリデータデ ィスク+ドライバースデ ィスク追加 (Windows 7 Professional 64bit) *10*11 +3,000円		②⑥ SupportDesk バック Standard 4年 +96,000円	
		⑤ 64GB (8GB×8) *1 +896,000円		⑨ 500GB (SATA,7200rpm) ×4 *3 +113,400円		②③ NVIDIA® Quadro® M4000 +187,000円				*9 : Windows 10 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。 *10 : Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウング レード)のみ選択可能。 *11 : リカバリデータデ ィスクとドライバースデ ィスクの媒体はDVD-ROMとな ります。		②⑥ SupportDesk バック Standard 5年 +124,000円	
		⑥ 128GB (16GB×8) *1*2 +1,920,000円		⑩ フラッシュ メモリディスク 256GB (SSD) *3*6 +39,500円		②④ NVIDIA® Quadro® M5000 +397,000円						②⑦ SupportDesk バック Standard24 3年 +86,000円	
*1 : ECC/Reg *2 : 24時間稼働モデルの場合、 128GBをお選びになるときは、 500GB HDD以上の搭 載が必要です。				⑪ フラッシュメモ リディスク256GB (SSD) + 500GB (SATA,7200rpm) *3*6 +77,300円		②⑤ NVIDIA® Quadro® M5000 +397,000円		*3 : 標準稼働モデルのみ選択可 能。 *4 : 24時間稼働モデルのみ選択 可能。 *5 : RemoteAccessカード追加 とは、同時選択できません。 *6 : 搭載可能なメモリは64GB までです。 *7 : 受注生産品です。				②⑧ SupportDesk バック Standard24 4年 +130,000円	
				⑫ フラッシュメモ リディスク256GB (SSD) + 500GB (SATA,7200rpm) ×2 (RAID1) *3*5*6 +163,400円								②⑨ SupportDesk バック Standard24 5年 +162,000円	
				⑬ フラッシュ メモリディスク 512GB *3*7 +89,500円									
				⑭ フラッシュメモ リディスク512GB (SSD) + 500GB (SATA,7200rpm) *3*7 +127,300円									
				⑮ フラッシュメモ リディスク512GB (SSD) + 500GB (SATA,7200rpm) ×2 (RAID1) *3*5*7 +213,400円									
				【24時間稼働モデル】 ⑯ 500GB (SATA,7200rpm) *4 +56,700円									
				⑰ 500GB + 500GB (SATA,7200rpm) *4 +170,100円									
				⑱ 500GB (SATA,7200rpm) ×4 *4 +396,900円									
				⑲ 500GB (SATA,7200rpm) ×2 (RAID1) *4*5 +218,400円									
				⑳ 500GB (SATA, 7200rpm) + 500GB (SATA,7200rpm) ×2 (RAID1) *4*5 +331,800円									

細かなオウダ
までお問い合

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオー
ダメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせ
ください。機種によって対応可能な構成が異なります。
オーダーメイド例)
・24時間モデルへ、複数のHDDを搭載可能です。
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ CELSIUS C740 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS		備考
						標準稼働	24時間稼働	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	
CPU	①	CPU変更 Xeon® E5-1603v4→Xeon® E5-1620v4	CLCPRC02C	本体に同期	21,400	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Xeon® E5-1603v4 (2.80GHz) からインテル® Xeon® E5-1620v4 (3.50GHz) に変更します。
	②	CPU変更 Xeon® E5-1603v4→Xeon® E5-1650v4	CLCPRC02D	本体に同期	87,200	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Xeon® E5-1603v4 (2.80GHz) からインテル® Xeon® E5-1650v4 (3.60GHz) に変更します。
メモリ	③	メモリ変更 8GB→16GB (8GB×2/DDR4 SDRAM/PC4-2400/ECC/Reg)	CLCMEM02K	本体に同期	128,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 PC4-2400 DDR4 SDRAM DIMM, ECC/Reg
	④	メモリ変更 8GB→32GB (8GB×4/DDR4 SDRAM/PC4-2400/ECC/Reg)	CLCMEM02L	本体に同期	384,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から32GB (8GB×4) に変更します。 PC4-2400 DDR4 SDRAM DIMM, ECC/Reg
	⑤	メモリ変更 8GB→64GB (8GB×8/DDR4 SDRAM/PC4-2400/ECC/Reg)	CLCMEM02M	本体に同期	896,000	●	●	●	●	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から64GB (8GB×8) に変更します。 PC4-2400 DDR4 SDRAM DIMM, ECC/Reg
	⑥	メモリ変更 8GB→128GB (16GB×8/DDR4 SDRAM/PC4-2400/ECC/Reg)	CLCMEM02N	本体に同期	1,920,000	●	※	●	●	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から128GB (16GB×8) に変更します。 PC4-2400 DDR4 SDRAM DIMM, ECC/Reg ※500GB HDD以上の搭載が必須です。
ストレージ	⑦	HDD変更 500GB (SATA/7200rpm)→500GB (SATA/7200rpm) ×2	CLCHDD05E	本体に同期	37,800	●	—	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から1TB (500GB×2) (SATA) に変更します。
	⑧	HDD変更 500GB (SATA/7200rpm)→500GB (SATA/7200rpm) + 500GB (SATA/7200rpm) ×2 (RAID1)	CLCHDD05F	本体に同期	123,900	●	—	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から500GB + 500GB×2 (RAID1) に変更します。 ※ RemoteAccessカードとは、同時選択できません。
	⑨	HDD変更 500GB (SATA/7200rpm)→500GB (SATA/7200rpm) ×4	CLCHDD05G	本体に同期	113,400	●	—	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から2TB (500GB×4) (SATA) に変更します。
	⑩	HDD変更 500GB (SATA/7200rpm)→フラッシュメモリディスク256GB	CLCHDD05H	本体に同期	39,500	●	—	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) からフラッシュメモリディスク256GBに変更します。 ※ 搭載可能なメモリは64GBまでです。
	⑪	HDD変更 500GB (SATA/7200rpm)→フラッシュメモリディスク256GB + 500GB (SATA/7200rpm)	CLCHDD05J	本体に同期	77,300	●	—	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) からフラッシュメモリディスク256GB + 500GBに変更します。 ※ 搭載可能なメモリは64GBまでです。
	⑫	HDD変更 500GB (SATA/7200rpm)→フラッシュメモリディスク256GB + 500GB (SATA/7200rpm) ×2 (RAID1)	CLCHDD05K	本体に同期	163,400	●	—	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) からフラッシュメモリディスク256GB + 500GB×2 (RAID1) に変更します。 ※ RemoteAccessカードとは、同時選択できません。 ※ 搭載可能なメモリは64GBまでです。
	⑬	HDD変更 500GB (SATA/7200rpm)→フラッシュメモリディスク512GB	CLCHDD05L	本体に同期	89,500	●	—	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) からフラッシュメモリディスク512GBに変更します。 ※ 受注生産品です。
	⑭	HDD変更 500GB (SATA/7200rpm)→フラッシュメモリディスク512GB + 500GB (SATA/7200rpm)	CLCHDD05M	本体に同期	127,300	●	—	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) からフラッシュメモリディスク512GB + 500GBに変更します。 ※ 受注生産品です。
	⑮	HDD変更 500GB (SATA/7200rpm)→フラッシュメモリディスク512GB + 500GB (SATA/7200rpm) ×2 (RAID1)	CLCHDD05N	本体に同期	213,400	●	—	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) からフラッシュメモリディスク512GB + 500GB×2 (RAID1) に変更します。 ※ RemoteAccessカードとは、同時選択できません。 ※ 受注生産品です。
	⑯	HDD変更 250GB→500GB (SATA/7200rpm)	CLCHDD05P	本体に同期	56,700	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB (SATA) から500GB (SATA) に変更します。
	⑰	HDD変更 250GB→500GB (SATA/7200rpm) ×2	CLCHDD05R	本体に同期	170,100	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB (SATA) から1TB (500GB×2) (SATA) に変更します。
	⑱	HDD変更 250GB→500GB (SATA/7200rpm) ×4	CLCHDD05S	本体に同期	396,900	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB (SATA) から2TB (500GB×4) (SATA) に変更します。
	⑲	HDD変更 250GB→500GB (SATA/7200rpm) ×2 (RAID1)	CLCHDD05T	本体に同期	218,400	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB (SATA) から500GB×2 (RAID1) に変更します。 ※ RemoteAccessカードとは、同時選択できません。
	⑳	HDD変更 250GB→500GB (SATA/7200rpm) + 500GB (SATA/7200rpm) ×2 (RAID1)	CLCHDD05V	本体に同期	331,800	—	●	●	●	標準搭載ハードディスクを250GB (SATA) から500GB + 500GB×2 (RAID1) に変更します。 ※ RemoteAccessカードとは、同時選択できません。
グラフィックス	㉑	グラフィックスカード変更 NVIDIA® Quadro® K420→NVIDIA® Quadro® K620	CLCGRA02H	本体に同期	12,800	●	●	●	●	標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® K620に変更します。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	㉒	グラフィックスカード変更 NVIDIA® Quadro® K420→NVIDIA® Quadro® M2000	CLCGRA02J	本体に同期	78,300	●	●	●	●	標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® M2000に変更します。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	㉓	グラフィックスカード変更 NVIDIA® Quadro® K420→NVIDIA® Quadro® M4000	CLCGRA02K	本体に同期	187,000	●	●	●	●	標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® M4000に変更します。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	㉔	グラフィックスカード変更 NVIDIA® Quadro® K420→NVIDIA® Quadro® M5000	CLCGRA02L	本体に同期	397,000	●	●	●	●	標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® M5000に変更します。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。
カード	㉕	RemoteAccessカード追加	CLCEXT00J	本体に同期	118,000	●	●	●	●	RemoteAccessカードを追加します。 ※RAID1構成のハードディスクとは、同時選択できません。
リカバリメディア	㉖	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	CLCRDD03K	本体に同期	3,000	●	●	—	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスク+ドライバーズディスクを添付します。 リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉗	リカバリデータディスク+ドライバーズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	CLCRDD03L	本体に同期	3,000	●	●	—	●	Windows 7 Professional 64bit用のリカバリディスク+ドライバーズディスクを添付します。 リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉘	SupportDesk/バック Standard 3年	CLCSU325	本体に同期	63,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) および Microsoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30 ~ 19:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉙	SupportDesk/バック Standard 4年	CLCSU425	本体に同期	96,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) および Microsoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30 ~ 19:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉚	SupportDesk/バック Standard 5年	CLCSU525	本体に同期	124,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) および Microsoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30 ~ 19:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉛	SupportDesk/バック Standard 24 3年	CLCSU356	本体に同期	86,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) および Microsoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉜	SupportDesk/バック Standard 24 4年	CLCSU456	本体に同期	130,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) および Microsoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉝	SupportDesk/バック Standard 24 5年	CLCSU556	本体に同期	162,000	●	●	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) および Microsoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

■ CELSIUS C740（ラックマウントモデル）19インチラックの搭載シミュレーション – サンプル構成例 –

※19インチラック関連製品の手配型名や詳細情報につきましてはこちらでご確認ください。http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/

C740 + ラックマウントキット	↑ 約44.45mm 約1U	※1U = 44.45mm
-------------------	-------------------	---------------

① CELSIUS C740を10台集約する場合

25U	
20U	
16U	PY-R1DP1
15U	PY-KVAA16
	ブランクパネル
	ブランクパネル
	ブランクパネル
	CELSIUS C740
10U	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
5U	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
1U	CELSIUS C740
	ブランクパネル

② CELSIUS C740を20台集約する場合

25U	
24U	PY-KVAA08
	PY-KVAA16
	PY-R1DP1
	CELSIUS C740
20U	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
15U	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
10U	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
5U	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
	CELSIUS C740
1U	CELSIUS C740
	ブランクパネル

■必要機材			
CELSIUS C740			
Rack Mounting Kit	1セット添付	10台	
	DVI-VGA変換アダプタ 1個添付		
19R-261A2	19インチスリムラック モデル2616 (16U)	1台	
PY-R1DP1	17インチ ラック・コンソール (RC25)	1台	
PY-KVAA16	アナログKVMスイッチ (16ポート) ※DVI-VGA変換アダプタが必須です。(1個標準添付されています。)	1台	
PY-CBP102	電源ケーブル (3m) ラックコンソール/KVMスイッチ用	2本	
PY-CBD002	ディスプレイ & USBケーブル (3m)	1本	
PY-CBKCU05	KVMケーブル (USB)	10本	
19R-26BP1	ブランクパネル (1U)	4枚	

■必要機材			
CELSIUS C740			
Rack Mounting Kit	1セット添付	20台	
	DVI-VGA変換アダプタ 1個添付		
19R-262A2	19インチスリムラック モデル2624 (24U)	1台	
PY-R1DP1	17インチ ラック・コンソール (RC25)	1台	
PY-KVAA16	アナログKVMスイッチ (16ポート) ※DVI-VGA変換アダプタが必須です。(1個標準添付されています。)	1台	
PY-KVAA08	アナログKVMスイッチ (08ポート) ※DVI-VGA変換アダプタが必須です。(1個標準添付されています。)	1台	
PY-CBP102	電源ケーブル (3m) ラックコンソール/KVMスイッチ用	3本	
PY-CBD002	ディスプレイ & USBケーブル (3m)	1本	
PY-CBKCU05	KVMケーブル (USB)	20本	
PY-CBKAP01	KVMアダプターケーブル (PS/2) ※KVMのカスケード接続に使用	1本	
ツイストペアケーブル (別売) ※KVMのカスケード接続に使用		1本	
19R-26BP1	ブランクパネル (1U)	1枚	

※通信を行うために、別途LANケーブルが必要です。
※リモート接続用と別に、管理者用ネットワークを構築する場合、CELSIUS C740 1台あたり2本のLANケーブルが必要となります。
※使用環境に応じて、Layer2/3スイッチングHUBが必要になる場合があります。

<留意事項>

- ラックへの搭載は、「ラックシステム構築ガイド」内の「ラック搭載条件」をお読みください。
http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/
- 使用する 19 インチラックに対して「CELSIUS C740」の搭載ユニット数 (U 数) は「1U」となります。
- キーボードやディスプレイは操作性や視認性を考慮して搭載してください。(保守作業時、キーボードやディスプレイは必須となりますので、お客様の準備が必要です。)
- 42U、40U、37U ラックに搭載される製品の取り扱いおよび保守のために脚立を準備してください。なお、脚立は安全に作業できるように以下の仕様に準じたものを用意願います。
高さ：500mm (2 段)、耐荷重：150kg、踏板サイズ：350×240mm
- 弊社 19 インチラックは EIA 規格 (米国電子機械工業会) に準拠しています。他社製ラックに本装置を搭載する場合はご注意ください。
「ラックシステム構築ガイド」内にある「他社製ラックに PRIMERGY 製品を搭載した事例」(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/rack_mount/other01.html) や、
「他社製ラックに PRIMERGY 製品を搭載する場合の条件」(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/rack_01.html) をお読みください。

■ RemoteAccess カード接続クライアント

<接続環境・組み合わせ例>

RemoteAccess カードは以下のクライアントをサポートします。

	名称	備考
ゼロクライアント	FUTRO L420/L、L420 *	※ FW：V4.8.0 以降
シンククライアント (VMware クライアント)	FUTRO S720/N、S720、MA576、MA574、MS936、ME734	2014 年 5 月カタログ記載モデル以降
VMware クライアント	CELSIUS シリーズ ESPRIMO シリーズ LIFEBOOK シリーズ ARRORWS Tab Q775/K、Q555/K32	VMware View Client V3.4.0 以上

PCワークステーション タワー/ラックマウント型

A2 CELSIUS R940

(タワーモデル/ラックマウントモデル)



各変更／追加メニュー①～⑳の型名／価格等の詳細につきましては「**変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	リカバリ メディア	保証
タワーモデル	CELR03001	661,000	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® vPro™ テクノロジー 搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E5-2603v4 (1.70GHz) ×2	16GB (8GB×2 : ECC/Reg)	500GB (SATA, 7200rpm)	—	NVIDIA® Quadro® K420	USB キーボード	USB マウス (光学式)	—	—
	CELR03002	662,500	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)								Windows 10 Pro (64bit)	
※1 ※2 ラックマウントモデル	CELR03003	687,000	Windows 10 Pro (64bit)								—	
	CELR03004	688,500	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)								Windows 10 Pro (64bit)	

※1：AC200Vで使用する場合、AC200V用電源ケーブルを別途手配する必要があります。(詳細は9ページをご覧ください。)

※2：19インチラックへラックマウントキットを取り付ける場合、事前にブラスドライバー（サイズNo1、No2）、トルクスドライバー（サイズT20、T25）を準備する必要があります。

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライバースディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM54) をご利用ください。

①	⑤	⑩	⑭	⑲	②②	②③	②④
インテル® Xeon® E5-2620v4 (2.10GHz) ×2	32GB (8GB×4) *1	1TB (SATA, 7200rpm)	薄型 スーパーマルチ	NVIDIA® Quadro® K620	USBマウス (レーザー式)	リカバリデータディスク +ドライバースディスク 追加 (Windows 10 Pro 64bit) *6	SupportDesk バック Standard 3年
+110,000円	+256,000円	+37,800円	+15,000円	+12,800円	+3,100円	+3,000円	+180,000円
②	⑥	⑪		⑲		②⑤	②⑥
インテル® Xeon® E5-2637v4 (3.50GHz) ×2	64GB (8GB×8) *1	2TB (SATA, 7200rpm)		NVIDIA® Quadro® M2000		リカバリデータディスク +ドライバースディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit) *7	SupportDesk バック Standard 4年
+429,000円	+768,000円	+113,400円		+78,300円		+3,000円	+260,000円
③	⑦	⑫		⑲		②⑦	②⑧
インテル® Xeon® E5-2687Wv4 (3.00GHz) ×2	128GB (8GB×16) *1	1TB (SATA, 7200rpm) ×2 RAID1		NVIDIA® Quadro® M4000		*6：Windows 10 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。 *7：Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proからのダウングレ ード)のみ選択可能。	SupportDesk バック Standard 5年
+1,080,000円	+1,792,000円	+161,700円		+187,000円			+323,000円
④	⑧	⑬		⑲		②⑨	②⑩
インテル® Xeon® E5-2699v4 (2.20GHz) ×2	192GB (16GB×8+ 8GB×8) *1	フラッシュ メモリアディスク 256GB *3		NVIDIA® Quadro® M5000			SupportDesk バック Standard24 3年
+2,183,000円	+2,816,000円	+39,500円		+397,000円			+250,000円
	⑨	⑭				②⑪	②⑫
	256GB (16GB×16) *1 *2	フラッシュ メモリアディスク 512GB *4					SupportDesk バック Standard24 4年
	+3,840,000円	+89,500円					+350,000円
		⑮				②⑬	②⑭
		フラッシュ メモリアディスク 256GB×2 (RAID0) *5					SupportDesk バック Standard24 5年
		+102,200円					+427,500円
		⑯					
		フラッシュ メモリアディスク 256GB+1TB ×2 (RAID1) *3					
		+201,200円					

*1：ECC/Reg

*2：Windows 7 Professional
(64bit) SP1 (Windows 10
Proからのダウングレード)
の場合、OSが使用可能な領
域は192GBになります。

*3：搭載可能なメモリは64GB
までです。

*4：受注生産品です。

*5：RAID0構成はディスクに対
する読み書きの処理を2台
のディスクに分散して並列
に行うことで高速化するも
の。信頼性については
1台のディスクを使用する
場合よりも低下します。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。

オーダーメイド例)

- ・複数のHDDを搭載可能です。
- ・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。


■ CELSIUS R940 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS		備考
					Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	
CPU	① CPU変更 Xeon® E5-2603v4×2→ Xeon® E5-2620v4×2	CLCPRC028	本体に同期	110,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Xeon® E5-2603v4 (1.70GHz) ×2からインテル® Xeon® E5-2620v4 (2.10GHz) ×2に変更します。
	② CPU変更 Xeon® E5-2603v4×2→ Xeon® E5-2637v4×2	CLCPRC029	本体に同期	429,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Xeon® E5-2603v4 (1.70GHz) ×2からインテル® Xeon® E5-2637v4 (3.50GHz) ×2に変更します。
	③ CPU変更 Xeon® E5-2603v4×2→ Xeon® E5-2687Wv4×2	CLCPRC02A	本体に同期	1,080,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Xeon® E5-2603v4 (1.70GHz) ×2からインテル® Xeon® E5-2687Wv4 (3.00GHz) ×2に変更します。
	④ CPU変更 Xeon® E5-2603v4×2→ Xeon® E5-2699v4×2	CLCPRC02B	本体に同期	2,183,000	●	●	標準搭載CPUをインテル® Xeon® E5-2603v4 (1.70GHz) ×2からインテル® Xeon® E5-2699v4 (2.20GHz) ×2に変更します。
メモリ	⑤ メモリ変更 16GB→32GB (8GB×4/ DDR4 SDRAM/PC4-2400/ECC/Reg)	CLCMEM02D	本体に同期	256,000	●	●	標準搭載メモリを16GB (8GB×2) から32GB (8GB×4) に変更します。 PC4-2400 DDR4 SDRAM DIMM, ECC/Reg
	⑥ メモリ変更 16GB→64GB (8GB×8/ DDR4 SDRAM/PC4-2400/ECC/Reg)	CLCMEM02E	本体に同期	768,000	●	●	標準搭載メモリを16GB (8GB×2) から64GB (8GB×8) に変更します。 PC4-2400 DDR4 SDRAM DIMM, ECC/Reg
	⑦ メモリ変更 16GB→128GB (8GB×16/ DDR4 SDRAM/PC4-2400/ECC/Reg)	CLCMEM02F	本体に同期	1,792,000	●	●	標準搭載メモリを16GB (8GB×2) から128GB (8GB×16) に変更します。 PC4-2400 DDR4 SDRAM DIMM, ECC/Reg
	⑧ メモリ変更 16GB→192GB (8GB×8 + 16GB×8/DDR4 SDRAM/PC4-2400/ECC/ Reg)	CLCMEM02H	本体に同期	2,816,000	●	●	標準搭載メモリを16GB (8GB×2) から192GB (8GB×8 + 16GB×8) に変更します。 PC4-2400 DDR4 SDRAM DIMM, ECC/Reg
	⑨ メモリ変更 32GB→256GB (16GB×16/ DDR4 SDRAM/PC4-2400/ECC/Reg)	CLCMEM02J	本体に同期	3,840,000	●	—	標準搭載メモリを16GB (8GB×2) から256GB (16GB×16) に変更します。 PC4-2400 DDR4 SDRAM DIMM, ECC/Reg
ストレージ	⑩ HDD変更 500GB→ 1TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD056	本体に同期	37,800	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から1TB (SATA) に変更します。
	⑪ HDD変更 500GB→ 2TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD057	本体に同期	113,400	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から2TB (SATA) に変更します。
	⑫ HDD変更 500GB→ 1TB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1	CLCHDD059	本体に同期	161,700	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から1TB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1に 変更します。
	⑬ HDD変更 500GB→ フラッシュメモリディスク256GB	CLCHDD058	本体に同期	39,500	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から256GBフラッシュメモリディスクに変 更します。 ※搭載可能なメモリは64GBまでです。
	⑭ HDD変更 500GB→ フラッシュメモリディスク512GB	CLCHDD05C	本体に同期	89,500	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から512GBフラッシュメモリディスクに変 更します。 ※受注生産品です。
	⑮ HDD変更 500GB→ フラッシュメモリディスク256GB×2 RAID0	CLCHDD05B	本体に同期	102,200	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から256GBフラッシュメモリディスク×2 RAID0に変更します。
	⑯ HDD変更 500GB→ フラッシュメモリディスク256GB + 1TB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1	CLCHDD05A	本体に同期	201,200	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から256GBフラッシュメモリディスク 256GB + 1TB×2 (RAID1) に変更します。 ※搭載可能なメモリは64GBまでです。
光学ドライブ	⑰ スーパーマルチ (薄型) 追加	CLCBAY01F	本体に同期	15,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (薄型) を追加します。 仕様につきましては、P3をご覧ください。
グラフィックス	⑱ グラフィックスカード変更 NVIDIA® Quadro® K420→ NVIDIA® Quadro® K620	CLCGRA029	本体に同期	12,800	●	●	標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® K620に変更します。 ※ ディスプレイとの接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧 ください。
	⑲ グラフィックスカード変更 NVIDIA® Quadro® K420→ NVIDIA® Quadro® M2000	CLCGRA02A	本体に同期	78,300	●	●	標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® M2000に変更します。 ※ ディスプレイとの接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧 ください。
	⑳ グラフィックスカード変更 NVIDIA® Quadro® K420→ NVIDIA® Quadro® M4000	CLCGRA02B	本体に同期	187,000	●	●	標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® M4000に変更します。 ※ ディスプレイとの接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧 ください。
	㉑ グラフィックスカード変更 NVIDIA® Quadro® K420→ NVIDIA® Quadro® M5000	CLCGRA02C	本体に同期	397,000	●	●	標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® M5000に変更します。 ※ ディスプレイとの接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧 ください。
	㉒ マウス変更→USBマウス (レーザー式)	CLCPTD012	本体に同期	3,100	●	●	標準構成の添付2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) を2ボタンスクロール付 USBマウス (レーザー式) に変更します。
リカバリメディア	㉓ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	CLCRDD03H	本体に同期	3,000	●	—	Windows 10 Pro 64bit用のリカバリディスクとドライバースディスクを添付します。 リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉔ リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	CLCRDD03J	本体に同期	3,000	—	●	Windows 7 Professional 64bit用のリカバリディスクとドライバースディスクを添付 します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉕ SupportDesk/バック Standard 3年	CLCSU32A	本体に同期	180,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer®を含む) およ びMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術 者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30 ~ 19:00 (祝日および12月 30日～1月3日を除く) SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉖ SupportDesk/バック Standard 4年	CLCSU42A	本体に同期	260,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer®を含む) およ びMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術 者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30 ~ 19:00 (祝日および12月 30日～1月3日を除く) SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉗ SupportDesk/バック Standard 5年	CLCSU52A	本体に同期	323,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer®を含む) およ びMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術 者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30 ~ 19:00 (祝日および12月 30日～1月3日を除く) SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉘ SupportDesk/バック Standard24 3年	CLCSU35B	本体に同期	250,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer®を含む) およ びMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術 者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉙ SupportDesk/バック Standard24 4年	CLCSU45B	本体に同期	350,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer®を含む) およ びMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術 者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉚ SupportDesk/バック Standard24 5年	CLCSU55B	本体に同期	427,500	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer®を含む) およ びMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術 者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

■ CELSIUS R940（ラックマウントモデル）19インチラックの搭載シミュレーション（参考）

※19インチラック関連製品の手配型名や詳細情報につきましてはこちらでご確認ください。http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/

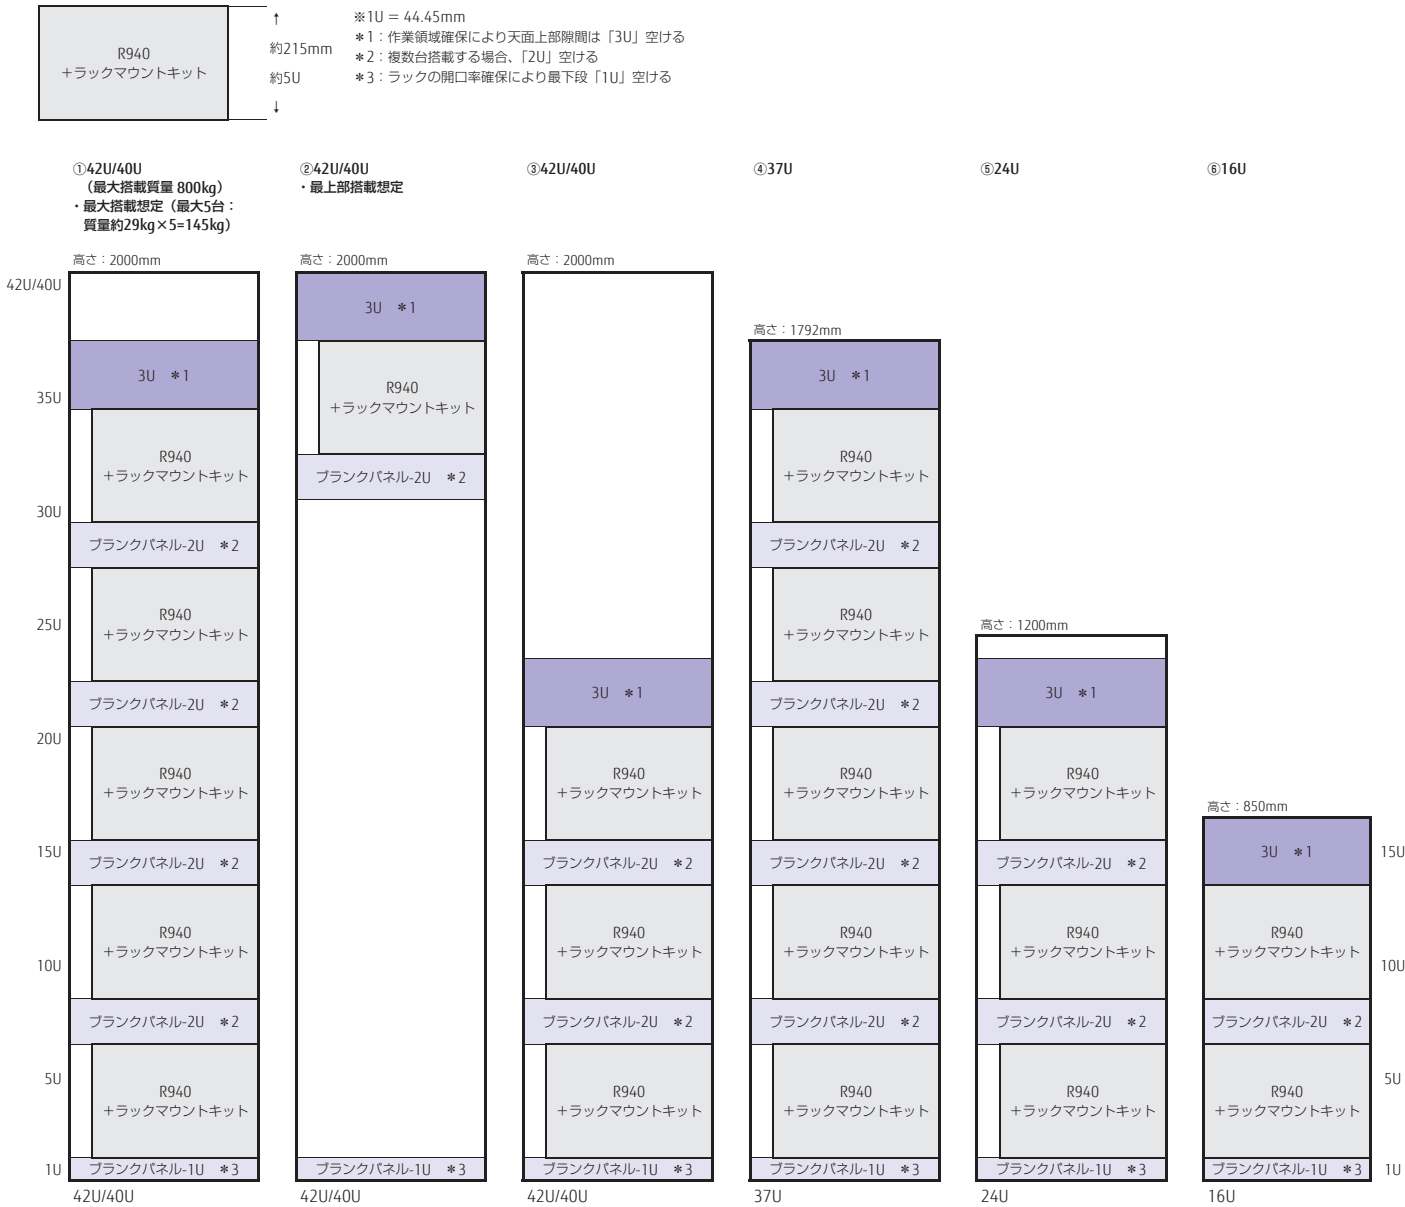

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

<留意事項>

- ラックへ搭載の際は、「ラックシステム構築ガイド」内の「ラック搭載条件」をお読みください。http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/
 - 使用する 19 インチラックに対して「CELSIUS R940（ラックマウントモデル）」は、装置ユニット数（U 数）は「5U」となります。読み替えてご確認をお願いします。
 - キーボードやディスプレイは操作性や視認性を考慮して搭載してください。（保守作業時、キーボードやディスプレイは必須となりますので、お客様での準備が必要です。）
- 【ラックマウント搭載時の接続確認済 IO 機器一覧】（参考）

品名	型名
17インチ ラック・コンソール (RC25)	PY-R1DP1
KVMスイッチ (4ポート)	PY-KVFA04
KVMスイッチ (8ポート)	PY-KVFA08
KVMケーブル (PS/2、1.8m)	PY-CBKCP01

【R940 ラックマウントモデル（AC100V～240V）用必要機材】
AC200Vで使用する際、AC200V用電源ケーブルが別途手配必須です。

品名	型名	価格（円、税別）	備考
電源ケーブル（AC200V対応/3m）	PY-CBP201	5,000	プラグ：NEMA L6-15P準拠
電源ケーブル（AC200V対応/3m）	PY-CBP202	3,000	プラグ：IEC60320 C14準拠

http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/

- 本装置は 20kg を超える装置です。25U 以上の高さへ搭載する場合は別途リフターの手配が必要になります。
- 42U、40U、37U ラックに搭載される製品の取り扱いおよび保守のために脚立を準備してください。なお、脚立は安全に作業できるように以下の仕様に準じたものを用意願います。
高さ：500mm（2 段）、耐荷重：150kg、踏板サイズ：350×240mm
- ラックマウントモデルをご購入後、19 インチラックへラックマウントキットを取り付ける場合、事前にプラスドライバー（サイズ No1、No2）と、トルクスドライバー（サイズ T20、T25）の 4 種類のドライバーを準備する必要があります。
- 弊社 19 インチラックは EIA 規格（米国電子機械工業会）に準拠しています。他社製ラックに本装置を搭載する場合はご注意ください。
「ラックシステム構築ガイド」内にある「他社製ラックに PRIMERGY 製品を搭載した事例」（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/rack_mount/other01.html）や、
「他社製ラックに PRIMERGY 製品を搭載する場合の条件」（http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/rack_01.html）をお読みください。

PCワークステーション タワー型
A3 CELSIUS M740



各変更／追加メニュー①～⑬の型名／価格等の詳細につきましては「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	ポート追加	リカバリ メディア	保証
CELM03001	346,900	済	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® vPro™ テクノロジー 搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620v4 (2.80GHz)	8GB (8GB×1 : ECC/Reg)	500GB (SATA, 7200rpm)	—	NVIDIA® Quadro® K420	USB キーボード	USB マウス (光学式)	LANポート ×1	—	—
CELM03002	348,400		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)										

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライブズディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM54) をご利用ください。

① インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620v4 (3.50GHz) +21,400円	③ 16GB (8GB×2) *1 +128,000円	⑦ 1TB (SATA, 7200rpm) +37,800円	⑬ 薄型 DVD-ROM +4,500円	⑮ NVIDIA® Quadro® K620 +12,800円
② インテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E5-1650v4 (3.60GHz) +87,200円	④ 32GB (8GB×4) *1 +384,000円	⑧ 2TB (SATA, 7200rpm) +113,400円	⑭ 薄型 スーパーマルチ +15,000円	⑯ NVIDIA® Quadro® M2000 +78,300円
	⑤ 64GB (8GB×8) *1 +896,000円	⑨ 500GB (SATA, 7200rpm) ×2 RAID1 +86,100円		⑰ NVIDIA® Quadro® M4000 +187,000円
	⑥ 128GB (16GB×8) *1 +1,920,000円	⑩ フラッシュ メモリディスク 128GB (SSD) *2 +14,500円		⑱ NVIDIA® Quadro® M5000 +397,000円
		⑪ フラッシュ メモリディスク 256GB (SSD) *3 +39,500円		
		⑫ フラッシュ メモリディスク 512GB (SSD) *4 +89,500円		
		⑬ フラッシュ メモリディスク 256GB (SSD) ×2 (RAID0) *5 +102,200円		
		⑭ フラッシュメモリ ディスク128GB (SSD) +500GB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1) *2 +100,600円		
		⑮ フラッシュメモリ ディスク256GB (SSD) +1TB (SATA, 7200rpm) ×2 (RAID1) *3 +201,200円		

⑲ USB2 ボタン マウス (レーザー式) +3,100円	⑳ LANポート追加 +7,300円	㉑ リカバリディスク+ ドライブズディスク追加 (Windows 10 Pro) (64bit) *6 +3,000円	㉒ SupportDesk バック Standard 3年 +38,000円
		㉓ リカバリディスク+ ドライブズディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit) *7 +3,000円	㉔ SupportDesk バック Standard 4年 +57,000円
			㉕ SupportDesk バック Standard 5年 +72,000円
			㉖ SupportDesk バック Standard24 3年 +51,000円
			㉗ SupportDesk バック Standard24 4年 +77,000円
			㉘ SupportDesk バック Standard24 5年 +98,000円

* 6 : Windows 10 Pro (64bit) モ
デルのみ選択可能。
* 7 : Windows 7 Professional
(64bit) SP1 (Windows 10
Proからのダウングレード)
のみ選択可能。

* 1 : ECC/Reg
* 2 : 搭載可能なメモリは32GBま
です。
* 3 : 搭載可能なメモリは64GBま
です。
* 4 : 受注生産品です。
* 5 : RAID0構成はディスクに対
する読み書きの処理を2台の
ディスクに分散して並列に
行うことで高速化するもの
です。信頼性については1台の
ディスクを使用する場合より
も低下します。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
オーダーメイド例)
・複数のHDDを搭載可能です。
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ CELSIUS M740 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目		品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS		備考
						Windows 10 Pro (64bit)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro からのダウングレード)	
CPU	①	CPU変更 Xeon® E5-1603v4→ Xeon® E5-1620v4	CLCPRC02E	本体に同期	21,400	●	●	標準搭載CPUをインテル® Xeon® E5-1603v4 (2.80GHz) からインテル® Xeon® E5-1620v4 (3.50GHz) に変更します。
	②	CPU変更 Xeon® E5-1603v4→ Xeon® E5-1650v4	CLCPRC02F	本体に同期	87,200	●	●	標準搭載CPUをインテル® Xeon® E5-1603v4 (2.80GHz) からインテル® Xeon® E5-1650v4 (3.60GHz) に変更します。
メモリ	③	メモリ変更 8GB→ 16GB (8GB×2/DDR4 SDRAM/ PC4-2400/ECC/Reg)	CLCMEM02P	本体に同期	128,000	●	●	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 PC4-2400 DDR4 SDRAM DIMM、ECC/Reg
	④	メモリ変更 8GB→ 32GB (8GB×4/DDR4 SDRAM/ PC4-2400/ECC/Reg)	CLCMEM02R	本体に同期	384,000	●	●	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から32GB (8GB×4) に変更します。 PC4-2400 DDR4 SDRAM DIMM、ECC/Reg
	⑤	メモリ変更 8GB→ 64GB (8GB×8/DDR4 SDRAM/ PC4-2400/ECC/Reg)	CLCMEM02S	本体に同期	896,000	●	●	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から64GB (8GB×8) に変更します。 PC4-2400 DDR4 SDRAM DIMM、ECC/Reg
	⑥	メモリ変更 8GB→ 128GB (16GB×8/DDR4 SDRAM/ PC4-2400/ECC/Reg)	CLCMEM02T	本体に同期	1,920,000	●	●	標準搭載メモリを8GB (8GB×1) から128GB (16GB×8) に変更します。 PC4-2400 DDR4 SDRAM DIMM、ECC/Reg
	⑦	HDD変更 500GB→ 1TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD05W	本体に同期	37,800	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から1TB (SATA) に変更します。
ストレージ	⑧	HDD変更 500GB→ 2TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD05X	本体に同期	113,400	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から2TB (SATA) に変更します。
	⑨	HDD変更 500GB→ 500GB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1	CLCHDD061	本体に同期	86,100	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から500GB (SATA) ×2 (RAID1) に変更します。
	⑩	HDD変更 500GB→ フラッシュメモリディスク128GB	CLCHDD05Y	本体に同期	14,500	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。 ※ 搭載可能なメモリは32GBまでです。
	⑪	HDD変更 500GB→ フラッシュメモリディスク256GB	CLCHDD060	本体に同期	39,500	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。 ※ 搭載可能なメモリは64GBまでです。
	⑫	HDD変更 500GB→ フラッシュメモリディスク512GB	CLCHDD065	本体に同期	89,500	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) から512GBフラッシュメモリディスクに変更します。 ※ 受注生産品です。
	⑬	HDD変更 500GB→ フラッシュメモリディスク256GB×2 RAID0	CLCHDD064	本体に同期	102,200	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) からフラッシュメモリディスク256GB×2 RAID0に変更します。
	⑭	HDD変更 500GB→ フラッシュメモリディスク128GB + 500GB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1	CLCHDD062	本体に同期	100,600	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) からフラッシュメモリディスク128GB + 500GBに変更します。 ※ 搭載可能なメモリは32GBまでです。
	⑮	HDD変更 500GB→ フラッシュメモリディスク256GB + 1TB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1	CLCHDD063	本体に同期	201,200	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) からフラッシュメモリディスク256GB + 1TBに変更します。 ※ 搭載可能なメモリは64GBまでです。
光学ドライブ	⑯	DVD-ROM (薄型) 追加	CLCBAY01H	本体に同期	4,500	●	●	DVD-ROMドライブユニット (薄型) を追加します。 仕様につきましては、P3をご覧ください。
	⑰	スーパーマルチ (薄型) 追加	CLCBAY01G	本体に同期	15,000	●	●	スーパーマルチドライブユニット (薄型) を追加します。 仕様につきましては、P3をご覧ください。
グラフィックス	⑱	グラフィックスカード変更 NVIDIA® Quadro® K420→ NVIDIA® Quadro® K620	CLCGRA02M	本体に同期	12,800	●	●	標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® K620に変更します。 ※ ディスプレイとの接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	⑲	グラフィックスカード変更 NVIDIA® Quadro® K420→ NVIDIA® Quadro® M2000	CLCGRA02N	本体に同期	78,300	●	●	標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® M2000に変更します。 ※ ディスプレイとの接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	⑳	グラフィックスカード変更 NVIDIA® Quadro® K420→ NVIDIA® Quadro® M4000	CLCGRA02P	本体に同期	187,000	●	●	標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® M4000に変更します。 ※ ディスプレイとの接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	㉑	グラフィックスカード変更 NVIDIA® Quadro® K420→ NVIDIA® Quadro® M5000	CLCGRA02R	本体に同期	397,000	●	●	標準 NVIDIA® Quadro® K420を NVIDIA® Quadro® M5000に変更します。 ※ ディスプレイとの接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。
マウス	㉒	マウス変更→ USBマウス (レーザー式)	CLCPTD013	本体に同期	3,100	●	●	標準構成の添付2ボタンスクロール付USBマウス (光学式) を2ボタンスクロール付 USBマウス (レーザー式) に変更します。
ポート追加	㉓	LANポート追加	CLCEXT00K	本体に同期	7,300	●	●	LANポート×1を追加します。
リカバリメディア	㉔	リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	CLCRDD03M	本体に同期	3,000	●	—	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリディスク+ドライバースディスクを添付しま す。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
	㉕	リカバリデータディスク+ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	CLCRDD03N	本体に同期	3,000	—	●	Windows 7 Professional 64bit用のリカバリディスク+ドライバースディスクを添付 します。リカバリディスクの媒体は、DVD-ROMとなります。
保証	㉖	SupportDesk/バック Standard 3年	CLCSU323	本体に同期	38,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およ びMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術 者が対応します。 サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日を 除く) SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉗	SupportDesk/バック Standard 4年	CLCSU423	本体に同期	57,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およ びMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術 者が対応します。 サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日を 除く) SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉘	SupportDesk/バック Standard 5年	CLCSU523	本体に同期	72,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およ びMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術 者が対応します。 サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日を 除く) SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉙	SupportDesk/バック Standard 24 3年	CLCSU354	本体に同期	51,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およ びMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術 者が対応します。 サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉚	SupportDesk/バック Standard 24 4年	CLCSU454	本体に同期	77,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およ びMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術 者が対応します。 サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉛	SupportDesk/バック Standard 24 5年	CLCSU554	本体に同期	98,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およ びMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術 者が対応します。 サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉜	SupportDesk/バック Standard 24 6年	CLCSU654	本体に同期	119,000	●	●	標準保証 (1年訪問修理) を6年間当日訪問修理&6年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およ びMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術 者が対応します。 サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite (6年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

PCワークステーション タワー型
A4 CELSIUS W550
(500W電源)
(300W電源) (標準/ヘルスケアモデル)



各変更／追加メニュー①～⑭の型名／価格等の詳細につきましては
「■変更／追加オプション型名・価格一覧」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

	型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学ドライブ	グラフィックス	キーボード	マウス	ポート追加	アプリケーション	リカバリ メディア	保証			
500W 電源	CELW06004 (標準)	248,500	2016.10/下	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70GHz)	4GB (4GB×1)	500GB (SATA、 5400rpm)	—	Intel® HD Graphics 530 (CPUに内 蔵) (注1) (注2)	PS/2 キーボード	PS/2 マウス (光学式)	パラレル ポートなし/ LANポート ×1	—	—	—			
	CELW06008 (標準)	250,000		Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード)												Windows 10 Pro (64bit)		
	CELW0600C (標準)	250,000		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)														
	CELW0600G★ (標準)	247,000																
300W 電源	CELW06001 (標準)	238,000		Windows 10 Pro (64bit)						—						PS/2 マウス (光学式)	Windows 10 Pro (64bit)	
	CELW06002 (標準)	233,800		Windows 10 Pro (64bit)														—
	CELW06005 (標準)	239,500		Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード)														PS/2 キーボード
	CELW06006 (標準)	235,300		—														—
	CELW06009 (標準)	239,500		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)						PS/2 キーボード								
	CELW0600A (標準)	235,300		—						—								
	CELW0600D★ (標準)	236,500		PS/2 キーボード														
	CELW0600E★ (標準)	232,300		—														
	CELW06003 (ヘルスケア)	246,500		Windows 10 Pro (64bit)						抗菌 キーボード						PS/2抗菌 マウス		
	CELW06007 (ヘルスケア)	248,000		Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード)														Windows 10 Pro (64bit)
	CELW0600B (ヘルスケア)	248,000		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード)														
	CELW0600F★ (ヘルスケア)	245,000																

(注1) カスタムメイドでインテル® Xeon® プロセッサ E3-1280v5除く。
(注2) カスタムメイドでインテル® Xeon® プロセッサ選択時Intel® HD Graphics P530 (CPUに内蔵)、インテル® Xeon® プロセッサ E3-1280v5除く。

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライブスディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM54) をご利用ください。

①	⑤	⑧	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗
インテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v5 (3.30GHz)	8GB (4GB×2) *2	1TB (SATA, 7200rpm)	厚型 DVD-ROM	NVIDIA® Quadro® K620	USB キーボード *5*6	USB2ボタンマウス (光学式) *5	USB2ボタンマウス (光学式) *5	パラレルポート追加 *9	Office Personal 2016	リカバリデータディスクドライブ (Windows 10 Pro 64bit) *10	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11
+29,400円	+70,000円	+56,700円	+3,500円	+32,800円	+1,000円	+1,000円	+1,000円	+7,300円	+22,000円	+3,000円	+29,000円	+29,000円	+29,000円	+29,000円
②	⑥	⑨	⑬	⑰	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙
インテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E3-1245v5 (3.50GHz)	16GB (8GB×2) *2	500GB (SATA, 7200rpm) ×2 RAID1	厚型 DVD-ROM スーパーマルチ	NVIDIA® Quadro® M2000	PS/2抗菌キーボード *5*6*7*8	USB2ボタンマウス (レーザー式) *5	USB2ボタンマウス (レーザー式) *5	LANポート追加 *9	Office Home and Business 2016	リカバリデータディスクドライブ (Windows 8.1 Pro 64bit) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11
+45,400円	+140,000円	+106,000円	+12,000円	+98,300円	+9,400円	+3,100円	+3,100円	+7,300円	+39,000円	+3,000円	+41,000円	+41,000円	+41,000円	+41,000円
③	⑦	⑩	⑫	⑱	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
インテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275v5 (3.60GHz)	32GB (8GB×4) *2	1TB (SATA, 7200rpm) ×2 RAID1	厚型 DVD-ROM	NVIDIA® Quadro® M4000 *4	PS/2抗菌マウス (光学式) *5*7*8	USB2ボタンマウス (レーザー式) *5	USB2ボタンマウス (レーザー式) *5	LANポート追加 *9	Office Home and Business 2016	リカバリデータディスクドライブ (Windows 8.1 Pro 64bit) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11
+96,200円	+280,000円	+212,000円	—	+207,000円	+2,100円	+2,100円	+2,100円	+7,300円	+39,000円	+3,000円	+41,000円	+41,000円	+41,000円	+41,000円
④	⑪	⑬	⑮	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
インテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E3-1280v5 (3.70GHz) *1	フラッシュメモリアドレス 128GB *3	フラッシュメモリアドレス 256GB	厚型 DVD-ROM	NVIDIA® Quadro® M4000 *4	PS/2抗菌マウス (光学式) *5*7*8	USB2ボタンマウス (レーザー式) *5	USB2ボタンマウス (レーザー式) *5	LANポート追加 *9	Office Home and Business 2016	リカバリデータディスクドライブ (Windows 8.1 Pro 64bit) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11
+154,800円	+14,500円	+39,500円	—	+207,000円	+2,100円	+2,100円	+2,100円	+7,300円	+39,000円	+3,000円	+41,000円	+41,000円	+41,000円	+41,000円
*1: グラフィックスカードとの同時選択が必須です。 *2: ECC *3: 8GBメモリで同時選択ができます。	⑫	⑬	⑮	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
—	フラッシュメモリアドレス 128GB *3	フラッシュメモリアドレス 256GB	厚型 DVD-ROM	NVIDIA® Quadro® M4000 *4	PS/2抗菌マウス (光学式) *5*7*8	USB2ボタンマウス (レーザー式) *5	USB2ボタンマウス (レーザー式) *5	LANポート追加 *9	Office Home and Business 2016	リカバリデータディスクドライブ (Windows 8.1 Pro 64bit) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11
—	+14,500円	+39,500円	—	+207,000円	+2,100円	+2,100円	+2,100円	+7,300円	+39,000円	+3,000円	+41,000円	+41,000円	+41,000円	+41,000円
—	⑭	⑮	⑯	⑲	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
—	フラッシュメモリアドレス 128GB + HDD 500GB *3	フラッシュメモリアドレス 256GB	厚型 DVD-ROM	NVIDIA® Quadro® M4000 *4	PS/2抗菌マウス (光学式) *5*7*8	USB2ボタンマウス (レーザー式) *5	USB2ボタンマウス (レーザー式) *5	LANポート追加 *9	Office Home and Business 2016	リカバリデータディスクドライブ (Windows 8.1 Pro 64bit) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11	保証延長パック (標準) (ヘルスケア) *11
—	+52,300円	+39,500円	—	+207,000円	+2,100円	+2,100円	+2,100円	+7,300円	+39,000円	+3,000円	+41,000円	+41,000円	+41,000円	+41,000円

★: 以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Proもしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。

【適用条件】

- ① Windows OSを搭載するワークステーションやパソコンを年間25台以上購入予定。
- ② マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
オーダーメイド例)
・複数のHDDを搭載可能です。
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

㉛	SupportDesk/バック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 3年	+51,000円
㉜	SupportDesk/バック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 4年	+77,000円
㉝	SupportDesk/バック Standard24 CELSIUSコンパクト・ミニタワー 5年	+98,000円

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ CELSIUS W550 変更／追加オプション 型名・価格一覧 (CPU 〜アプリケーション)

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS			備考
					W550 (500W)	W550 (300W)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウン グレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウン グレード)	
CPU	① CPU変更 Core™ i3-6100→ Xeon® E3-1225v5	CLCPRC02L	本体に同期	29,400	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-6100プロセッサ (3.70GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v5 (3.30GHz) に変更します。 ※ 内蔵されるグラフィックスは「Intel® HD Graphics P530」です。
	② CPU変更 Core™ i3-6100→ Xeon® E3-1245v5	CLCPRC02M	本体に同期	45,400	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-6100プロセッサ (3.70GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E3-1245v5 (3.50GHz) に変更します。 ※ 内蔵されるグラフィックスは「Intel® HD Graphics P530」です。
	③ CPU変更 Core™ i3-6100→ Xeon® E3-1275v5	CLCPRC02N	本体に同期	96,200	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-6100プロセッサ (3.70GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275v5 (3.60GHz) に変更します。 ※ 内蔵されるグラフィックスは「Intel® HD Graphics P530」です。
	④ CPU変更 Core™ i3-6100→ Xeon® E3-1280v5	CLCPRC02P	本体に同期	154,800	●	●	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-6100プロセッサ (3.70GHz) からインテル® vPro™ テクノロジー搭載インテル® Xeon® プロセッサ E3-1280v5 (3.70GHz) に変更します。 ※ グラフィックスカードとの同時選択が必須です。
メモリ	⑤ メモリ変更 4GB→ 8GB (4GB×2/DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC)	CLCMEM034	本体に同期	70,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から8GB (4GB×2) に変更します。 (DDR4 SDRAM/PC4-2133)、ECC
	⑥ メモリ変更 4GB→ 16GB (8GB×2/DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC)	CLCMEM035	本体に同期	140,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から16GB (8GB×2) に変更します。 (DDR4 SDRAM/PC4-2133)、ECC
	⑦ メモリ変更 4GB→ 32GB (8GB×4/DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC)	CLCMEM036	本体に同期	280,000	●	●	●	●	●	標準搭載メモリを4GB (4GB×1) から32GB (8GB×4) に変更します。 (DDR4 SDRAM/PC4-2133)、ECC
ストレージ	⑧ HDD変更 500GB→ 1TB (SATA/7200rpm)	CLCHDD06G	本体に同期	56,700	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA/5400rpm) から1TB (SATA/7200rpm) に変更します。
	⑨ HDD変更 500GB→500GB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1	CLCHDD06H	本体に同期	106,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA/5400rpm) から500GB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1に変更します。
	⑩ HDD変更 500GB→1TB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1	CLCHDD06J	本体に同期	212,000	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA/5400rpm) から1TB (SATA/7200rpm) ×2 RAID1に変更します。
	⑪ HDD変更 500GB→ フラッシュメモリディスク 128GB	CLCHDD06K	本体に同期	14,500	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA/5400rpm) から128GBフラッシュメモリディスクに変更します。 ※ : 8GBメモリまで同時選択が可能です。
	⑫ HDD変更 500GB→ フラッシュメモリディスク 256GB	CLCHDD06L	本体に同期	39,500	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA/5400rpm) から256GBフラッシュメモリディスクに変更します。
	⑬ HDD変更 500GB→ フラッシュメモリディスク 128GB + 500GB (SATA/7200rpm)	CLCHDD06M	本体に同期	52,300	●	●	●	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA/5400rpm) から128GBフラッシュメモリディスク + HDD 500GB (SATA/7200rpm) に変更します。 ※ : 8GBメモリまで同時選択が可能です。
光学ドライブ	⑭ DVD-ROMドライブユニット (厚型) 追加	CLCBAY01R	本体に同期	3,500	●	●	●	●	●	DVD-ROMドライブユニット (厚型) を追加します。 仕様につきましては、P3をご覧ください。
	⑮ スーパーマルチ (厚型) 追加	CLCBAY01S	本体に同期	12,000	●	●	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット (厚型) を追加します。 仕様につきましては、P3をご覧ください。
グラフィックス	⑯ グラフィックスカード NVIDIA® Quadro® K620 追加	CLCGRA030	本体に同期	32,800	●	●	●	●	●	NVIDIA® Quadro® K620をPCI Express x16スロットに追加します。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご 覧ください。
	⑰ グラフィックスカード NVIDIA® Quadro® M2000 追加	CLCGRA031	本体に同期	98,300	●	●	●	●	●	NVIDIA® Quadro® M2000をPCI Express x16スロットに追加します。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご 覧ください。
	⑱ グラフィックスカード NVIDIA® Quadro® M4000 追加	CLCGRA032	本体に同期	207,000	●	—	●	●	●	NVIDIA® Quadro® M4000をPCI Express x16スロットに追加します。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご 覧ください。
キーボード	⑲ キーボード変更→ USBキーボード	CLCKBD011	本体に同期	1,000	●	● (注)	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードをUSBキーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは選択できません。
	⑳ キーボード変更→ 抗菌キーボード	CLCKBD012	本体に同期	9,400	●	● (注)	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードをPS/2抗菌キーボードに変更します。受注生産品です。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。ヘルスケアモデルでは標準添付です。
マウス	㉑ マウス変更→ USBマウス (光学式)	CLCPTD01B	本体に同期	1,000	●	● (注)	●	●	●	標準構成2ボタンスクロール付PS/2マウス (光学式) をUSBマウス (光学式) に 変更します。
	㉒ マウス変更→ USBレーザーマウス	CLCPTD01C	本体に同期	3,100	●	● (注)	●	●	●	標準構成の2ボタンスクロール付PS/2マウス (光学式) をUSBマウス (レーザー式) に変更します。
	㉓ マウス変更→ PS/2抗菌マウス (光学式)	CLCPTD01D	本体に同期	2,100	●	● (注)	●	●	●	標準構成の2ボタンスクロール付PS/2マウス (光学式) をPS/2抗菌マウス (光学式) に変更します。受注生産品です。 ※ヘルスケアモデルでは標準添付です。
ポート追加	㉔ パラレルポート追加	CLCEXT00L	本体に同期	7,300	●	●	●	●	●	パラレルポート (セントロニクス準拠、25PIN) 追加。 ※LANポート追加との同時選択可能。
	㉕ LANポート追加	CLCNET002	本体に同期	7,300	●	●	●	●	●	LANポートを追加します。 ※パラレルポート追加との同時選択可能。
アプリケーション	㉖ Microsoft® Office Personal 2016追加	CLCAPL012	本体に同期	22,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
	㉗ Microsoft® Office Home and Business 2016追加	CLCAPL013	本体に同期	39,000	●	●	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、 OneNote® 2016を追加します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。(ポート追加は除く。)

注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。


■ CELSIUS W550 変更／追加オプション 型名・価格一覧（リカバリディスク～保証）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		プリインストールOS			備考
					W550 (500W)	W550 (300W)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウン グレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウン グレード)	
リカバリメディア	㉔ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	CLCRDD049	本体に同期	3,000	●	●	●	－	－	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディ スクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉔ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	CLCRDD04H	本体に同期	3,000	●	●	－	●	－	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディ スク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決 ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉕ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	CLCRDD04K	本体に同期	3,000	●	●	－	－	●	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナ ビディスク＋ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラ ブル解決ナビディスクとドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉖ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	CLCRDD04A	本体に同期	3,000	●	●	●	－	－	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSU を添付します。リカバリテ ータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉗ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit)	CLCRDD04J	本体に同期	3,000	●	●	－	●	－	Windows 8.1 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディ スク＋ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSU を添付します。リカ バリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉘ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit)	CLCRDD04L	本体に同期	3,000	●	●	－	－	●	Windows 7 Professional (64bit) 用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナ ビディスク＋ドライバースディスク＋ Core® WinDVD® for FUJITSU を添付します。 リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクと Core® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
保証	㉙ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 3年	CLCJSUB31	本体に同期	29,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張し ます。SupportDesk/バック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉚ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 4年	CLCJSUB41	本体に同期	41,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張し ます。SupportDesk/バック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉛ 保証延長パック 翌営業日以降訪問修理 (パソコン用) CELSIUS 5年	CLCJSUB51	本体に同期	54,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張し ます。SupportDesk/バック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉜ SupportDesk/バック Standard CELSIUSコンパクト・ ミニタワー 3年	CLCJSUD31	本体に同期	38,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer® を含む）お よびMicrosoft® Office製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門 技術者が対応します。サービス時間帯：月曜日～金曜日 8：30～19：00（祝日お よび12月30日～1月3日を除く） SupportDesk/バック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉝ SupportDesk/バック Standard CELSIUSコンパクト・ ミニタワー 4年	CLCJSUD41	本体に同期	57,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer® を含む）お よびMicrosoft® Office製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門 技術者が対応します。サービス時間帯：月曜日～金曜日 8：30～19：00（祝日お よび12月30日～1月3日を除く） SupportDesk/バック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉞ SupportDesk/バック Standard CELSIUSコンパクト・ ミニタワー 5年	CLCJSUD51	本体に同期	72,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer® を含む）お よびMicrosoft® Office製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門 技術者が対応します。サービス時間帯：月曜日～金曜日 8：30～19：00（祝日お よび12月30日～1月3日を除く） SupportDesk/バック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉟ SupportDesk/バック Standard24 CELSIUSコンパクト・ ミニタワー 3年	CLCJSUE31	本体に同期	51,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer® を含む）お よびMicrosoft® Office製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門 技術者が対応します。サービス時間帯：24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊱ SupportDesk/バック Standard24 CELSIUSコンパクト・ ミニタワー 4年	CLCJSUE41	本体に同期	77,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer® を含む）お よびMicrosoft® Office製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門 技術者が対応します。サービス時間帯：24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㊲ SupportDesk/バック Standard24 CELSIUSコンパクト・ ミニタワー 5年	CLCJSUE51	本体に同期	98,000	●	●	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer® を含む）お よびMicrosoft® Office製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門 技術者が対応します。サービス時間帯：24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。（ポート追加は除く。）
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション コンパクト型
A5 CELSIUS J550



各変更／追加メニュー①～⑭の型名／価格等の詳細につきましては「**■変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【 部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU	メモリ	ストレージ	光学 ドライブ	グラフィックス カード	キーボード	マウス	アプリケー ション	リカバリ メディア	保証
CELJ07001	238,000	2016.10/下	Windows 10 Pro (64bit)	インテル® Core™ i3-6100 プロセッサ (3.70GHz)	4GB (4GB×1) * 1	500GB (SATA、 5400rpm)	—	Intel® HD Graphics 530 (CPUに内蔵) (注)	PS/2 キーボード	PS/2 マウス (光学式)	—	—	—
CELJ07002	233,800								—				
CELJ07004	239,500		Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)						—				
CELJ07005	235,300												
CELJ07006	239,500		Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)						—				
CELJ07007	235,300											—	
CELJ07008 ★	236,500											PS/2 キーボード	
CELJ07009 ★	232,300											—	

(注) カスタムメイドでインテル® Xeon® プロセッサ選択時は、Intel® HD Graphics P530 (CPU内蔵) になります。

標準では内蔵光学ドライブは搭載されません。
ドライバースディスク等をご利用される場合には、カスタムメイドもしくは、外付けのスーパーマルチ (FMV-NSM54) をご利用ください。

① インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v5 (3.30GHz) +29,400円	③ 8GB (4GB×2) *1 +70,000円	⑥ 1TB (SATA, 7200rpm) *4 +56,700円	⑩ 厚型 DVD-ROM *4 +3,500円	⑭ NVIDIA® Quadro® K620 +32,800円	⑮ USB キーボード *5 +1,000円	⑯ USBマウス (光学式) +1,000円	⑰ Office Personal 2016 +22,000円	⑱ リカバリデータディスク +ドライバース ディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) *7 +3,000円	㉑ 保証延長パック 登録日より随時 修理 (パソコン用) (CELSIUS 3年) +29,000円
② インテル® vPro™ テクノロジ搭載 インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v5 (3.60GHz) +96,200円	④ 16GB (8GB×2) *1 +140,000円	⑦ フラッシュ メモリスディスク 128GB *2 +14,500円	⑪ 薄型 DVD-ROM +4,500円	⑮ NVIDIA® Quadro® M2000 +98,300円	⑰ 抗菌 キーボード *5 *6 +9,400円	⑯ USBマウス (レーザー式) +3,100円	⑰ Office Home and Business 2016 +39,000円	⑱ リカバリデータディスク +ドライバース ディスク追加 (Windows 8.1 Pro 64bit) *8 +3,000円	㉑ 保証延長パック 登録日より随時 修理 (パソコン用) (CELSIUS 4年) +41,000円
	⑤ 32GB (8GB×4) *1 +280,000円	⑧ フラッシュ メモリスディスク 256GB *1 +39,500円	⑫ 厚型 スーパーマルチ *4 +12,000円			⑲ PS/2抗菌 マウス (光学式) *6 +2,100円		㉑ リカバリデータディスク +ドライバース ディスク追加 (Windows 7 Professional 64bit) *9 +3,000円	㉑ 保証延長パック 登録日より随時 修理 (パソコン用) (CELSIUS 5年) +54,000円
		⑨ フラッシュ メモリスディスク 128GB+HDD 500GB *2 *3 +52,300円	⑬ 薄型 スーパーマルチ +15,500円					㉑ リカバリデータディスク +ドライバース ディスク追加 + WinDVDディスク 追加 (Windows 10 Pro 64bit) *7 *10 +3,000円	㉑ SupportDesk/バック Standard CELSIUSコンパクト・ ミニタワー 3年 +38,000円
								㉑ リカバリデータディスク +ドライバース ディスク追加 + WinDVDディスク 追加 (Windows 7 Professional 64bit) *8 *10 +3,000円	㉑ SupportDesk/バック Standard CELSIUSコンパクト・ ミニタワー 4年 +57,000円
								㉑ リカバリデータディスク +ドライバース ディスク追加 + WinDVDディスク 追加 (Windows 10 Pro 64bit) *7 *10 +3,000円	㉑ SupportDesk/バック Standard CELSIUSコンパクト・ ミニタワー 5年 +72,000円
								㉑ SupportDesk/バック Standard24 CELSIUSコンパクト・ ミニタワー 3年 +51,000円	
								㉑ SupportDesk/バック Standard24 CELSIUSコンパクト・ ミニタワー 4年 +77,000円	
								㉑ SupportDesk/バック Standard24 CELSIUSコンパクト・ ミニタワー 5年 +98,000円	

*5：キーボードなしモデルは選択不可。
*6：受注生産品です。

*1：ECC
*2：8GBメモリまで同時選択ができます。
*3：DVD-ROM (厚型)、スーパーマルチ (厚型) とは同時選択できません。
*4：フラッシュメモリスディスク 128GB + HDD 500GB とは、同時選択できません。

*7：Windows 10 Pro (64bit) モデルのみ選択可能。
*8：Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Proダウングレード) モデルのみ選択可能。
*9：Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Proダウングレード) のみ選択可能。
*10：光学ドライブとの同時選択が必須となりますのでご注意ください。

★：以下の条件を満たすお客様は、Windows 10 Pro搭載モデルにWindows 8.1 Proもしくは、Windows 7 Professionalをインストールした「ボリュームライセンス必須モデル」をご購入いただけます。
【適用条件】
① Windows OSを搭載するワークステーションやパソコンを年間25台以上購入予定。
② マイクロソフト社とWindows OSボリュームライセンス契約を締結していること。

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
オーダーメイド例)
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。
・ストレージを大容量に変更可能です。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ CELSIUS J550 変更／追加オプション 型名・価格一覧（CPU ～リカバリディスク）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS			備考
					Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	
CPU	① CPU変更 Core™ i3-6100→ Xeon® E3-1225v5	CLCPRC02R	本体に同期	29,400	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-6100プロセッサー（3.70GHz）からインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1225v5（3.30GHz）に変更します。 ※グラフィックスアクセラレータは、Intel® HD Graphics P530（CPUに内蔵）となります。
	② CPU変更 Core™ i3-6100→ Xeon® E3-1275v5	CLCPRC02S	本体に同期	96,200	●	●	●	標準搭載CPUをインテル® Core™ i3-6100プロセッサー（3.70GHz）からインテル® vPro™ テクノロジー搭載 インテル® Xeon® プロセッサー E3-1275v5（3.60GHz）に変更します。 ※グラフィックスアクセラレータは、Intel® HD Graphics P530（CPUに内蔵）となります。
メモリ	③ メモリ変更 4GB→8GB（4GB×2/ DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC）	CLCMEM037	本体に同期	70,000	●	●	●	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から8GB（4GB×2）に変更します。 （DDR4 SDRAM/PC4-2133）、ECC
	④ メモリ変更 4GB→16GB（8GB×2/ DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC）	CLCMEM038	本体に同期	140,000	●	●	●	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から16GB（8GB×2）に変更します。 （DDR4 SDRAM/PC4-2133）、ECC
	⑤ メモリ変更 4GB→32GB（8GB×4/ DDR4 SDRAM/PC4-2133/ECC）	CLCMEM039	本体に同期	280,000	●	●	●	標準搭載メモリを4GB（4GB×1）から32GB（8GB×4）に変更します。 （DDR4 SDRAM/PC4-2133）、ECC
ストレージ	⑥ HDD変更 500GB→ 1TB（SATA/7200rpm）	CLCHDD06P	本体に同期	56,700	●	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB（SATA/5400rpm）から1TB（SATA/7200rpm）に変更します。
	⑦ HDD変更 500GB→ フラッシュメモリディスク128GB	CLCHDD06R	本体に同期	14,500	● ＊	●	● ＊	標準搭載ハードディスクを500GB（SATA/5400rpm）から128GBフラッシュメモリディスク に変更します。 ＊：8GBメモリまで同時選択が可能です。
	⑧ HDD変更 500GB→ フラッシュメモリディスク256GB	CLCHDD06S	本体に同期	39,500	●	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB（SATA/5400rpm）から256GBフラッシュメモリディスク に変更します。
	⑨ HDD変更 500GB→ フラッシュメモリディスク 128GB + 500GB（SATA/7200rpm）	CLCHDD06T	本体に同期	52,300	● ＊	●	● ＊	標準搭載ハードディスクを500GB（SATA/5400rpm）から128GBフラッシュメモリディスク＋ HDD 500GB（SATA/7200rpm）に変更します。 ＊：8GBメモリまで同時選択が可能です。
光学ドライブ	⑩ DVD-ROMドライブユニット（厚型） 追加	CLCBAY01T	本体に同期	3,500	●	●	●	DVD-ROMドライブユニット（厚型）を追加します。 仕様につきましては、P3をご覧ください。 ※フラッシュメモリディスク128GB＋HDD 500GBとは、同時選択できません。
	⑪ DVD-ROM（薄型）追加	CLCBAY01V	本体に同期	4,500	●	●	●	DVD-ROMドライブユニット（薄型）を追加します。 仕様につきましては、P3をご覧ください。
	⑫ スーパーマルチ（厚型）追加	CLCBAY01W	本体に同期	12,000	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット（厚型）を追加します。 仕様につきましては、P3をご覧ください。 ※フラッシュメモリディスク128GB＋HDD 500GBとは、同時選択できません。
	⑬ スーパーマルチ（薄型）追加	CLCBAY01X	本体に同期	15,500	●	●	●	スーパーマルチドライブユニット（薄型）を追加します。 仕様につきましては、P3をご覧ください。
グラフィックス	⑭ グラフィックスカード NVIDIA® Quadro® K620追加	CLCGRA033	本体に同期	32,800	●	●	●	NVIDIA® Quadro® K620をPCI Express x16スロットに追加します。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。
	⑮ グラフィックスカード NVIDIA® Quadro® M2000追加	CLCGRA034	本体に同期	98,300	●	●	●	NVIDIA® Quadro® M2000をPCI Express x16スロットに追加します。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。
キーボード	⑯ キーボード変更→USBキーボード	CLCKBD013	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードをUSBキーボードに変更します。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
	⑰ キーボード変更→抗菌キーボード	CLCKBD014	本体に同期	9,400	●	●	●	標準構成のPS/2キーボードをPS/2抗菌キーボードに変更します。受注生産品です。 ※キーボードなしモデルでは選択できません。
マウス	⑱ マウス変更→USBマウス（光学式）	CLCPTD01E	本体に同期	1,000	●	●	●	標準構成2ボタンスクロール付PS/2マウスをUSBマウス（光学式）に変更します。
	⑲ マウス変更→USBレーザーマウス	CLCPTD01F	本体に同期	3,100	●	●	●	標準構成の2ボタンスクロール付PS/2マウスをUSBマウス（レーザー式）に変更します。
	㉑ マウス変更→PS/2抗菌マウス （光学式）	CLCPTD01G	本体に同期	2,100	●	●	●	標準構成の2ボタンスクロール付PS/2マウスをPS/2抗菌マウス（光学式）に変更します。 受注生産品です。
アプリケーション	㉒ Microsoft® Office Personal 2016 追加	CLCAPL012	本体に同期	22,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
	㉓ Microsoft® Office Home and Business 2016追加	CLCAPL013	本体に同期	39,000	●	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、 OneNote® 2016を追加します。
リカバリメディア	㉔ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 （Windows 10 Pro 64bit）	CLCRDD04B	本体に同期	3,000	●	－	－	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ドライバ ースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバース ディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉕ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 （Windows 8.1 Pro 64bit）	CLCRDD04D	本体に同期	3,000	－	●	－	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライ バースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスクとド ライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉖ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク追加 （Windows 7 Professional 64bit）	CLCRDD04F	本体に同期	3,000	－	－	●	Windows 7 Professional（64bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ ドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとトラブル解決ナビディスク とドライバースディスクの媒体は、DVD-ROMです。
	㉗ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 （Windows 10 Pro 64bit）	CLCRDD04C	本体に同期	3,000	●	－	－	Windows 10 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク＋リカバリ起動ディスク＋ドライバ ースディスク＋Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクとリカバ リ起動ディスクとドライバースディスクとCorel® WinDVD® for FUJITSUの媒体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉘ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 （Windows 8.1 Pro 64bit）	CLCRDD04E	本体に同期	3,000	－	●	－	Windows 8.1 Pro（64bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ドライ バースディスク＋Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディスクと トラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCorel® WinDVD® for FUJITSUの媒体は DVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉙ リカバリデータディスク＋ ドライバースディスク＋ WinDVDディスク追加 （Windows 7 Professional 64bit）	CLCRDD04G	本体に同期	3,000	－	－	●	Windows 7 Professional（64bit）用のリカバリデータディスク＋トラブル解決ナビディスク＋ ドライバースディスク＋Corel® WinDVD® for FUJITSUを添付します。リカバリデータディ スクとトラブル解決ナビディスクとドライバースディスクとCorel® WinDVD® for FUJITSUの媒 体はDVD-ROMです。 ※DVD-ROMまたは、スーパーマルチとの同時選択が必須です。

注）選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注）カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注）カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ CELSIUS J550 変更／追加オプション 型名・価格一覧（保証）

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	プリインストールOS			備考
					Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit) (Windows 10 Pro ダウングレード)	Windows 7 Professional (64bit) SP1 (Windows 10 Pro ダウングレード)	
保証	㉔ 保証延長バック翌営業日以降訪問 修理（パソコン用）CELSIUS 3年	CLCJSUB31	本体に同期	29,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間翌営業日以降訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉕ 保証延長バック翌営業日以降訪問 修理（パソコン用）CELSIUS 4年	CLCJSUB41	本体に同期	41,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間翌営業日以降訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉖ 保証延長バック翌営業日以降訪問 修理（パソコン用）CELSIUS 5年	CLCJSUB51	本体に同期	54,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間翌営業日以降訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。 SupportDesk/バック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉗ SupportDesk/バック Standard CELSIUSコンパクト・モニター 3年	CLCJSUD31	本体に同期	38,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェ アサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer® を含む）およびMicrosoft® Office 製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス 時間帯：月曜日～金曜日 8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日を除く） SupportDesk/バック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉘ SupportDesk/バック Standard CELSIUSコンパクト・モニター 4年	CLCJSUD41	本体に同期	57,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェ アサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer® を含む）およびMicrosoft® Office 製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス 時間帯：月曜日～金曜日 8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日を除く） SupportDesk/バック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉙ SupportDesk/バック Standard CELSIUSコンパクト・モニター 5年	CLCJSUD51	本体に同期	72,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェ アサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer® を含む）およびMicrosoft® Office 製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス 時間帯：月曜日～金曜日 8：30～19：00（祝日および12月30日～1月3日を除く） SupportDesk/バック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉚ SupportDesk/バック Standard24 CELSIUSコンパクト・モニター 3年	CLCJSUE31	本体に同期	51,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を3年間当日訪問修理&3年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェ アサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer® を含む）およびMicrosoft® Office 製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス 時間帯：24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite（3年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉛ SupportDesk/バック Standard24 CELSIUSコンパクト・モニター 4年	CLCJSUE41	本体に同期	77,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を4年間当日訪問修理&4年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェ アサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer® を含む）およびMicrosoft® Office 製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス 時間帯：24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite（4年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。
	㉜ SupportDesk/バック Standard24 CELSIUSコンパクト・モニター 5年	CLCJSUE51	本体に同期	98,000	●	●	●	標準保証（1年引取修理）を5年間当日訪問修理&5年間パーツ保証に拡張します。ソフトウェ アサポート：Windows OS（Windows® Internet Explorer® を含む）およびMicrosoft® Office 製品（Office Premiumは除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス 時間帯：24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite（5年間当日訪問修理）規定の書面を同梱します。

注) 選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。
注) カスタムメイドオプションの単独出荷はできません。
注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体のみに搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

本体・カスタムメイド型名・価格一覧

PCワークステーション ノートブック型

A6 CELSIUS H760



各変更／追加メニュー①～⑳の型名／価格等の詳細につきましては「**■変更／追加オプション型名・価格一覧**」をご確認ください。

【  部分の構成パターンに対して、カスタムメイドで仕様の変更・追加が可能です。】

型名	希望小売価格 (円、税別)	提供時期	OS	CPU + グラフィックス	液晶	メモリ	HDD	光学ドライブ (マルチベ)	セキュリティ	マウス※3	通信	アプリケーション	リカバリメディア ※1※2	保証
CELH02006	401,700	済	Windows 10 Pro (64bit)	【標準】Core™ i5-6440HQ vPro® プロセッサー + NVIDIA® Quadro® M600M 搭載モデル】	液晶15.6型フルHD & マイク	8GB (4GB×2) *2	500GB (SATA, 5400rpm)	—	指紋センサー、スマートカード、セキュリティチップ 標準搭載	—	LAN (1000BASE-T) + 802.11n/a/b/g 無線LAN + Bluetooth	—	—	—
CELH02001	690,600		Windows 10 Pro (64bit)	【標準】Xeon® E3-1505Mv5 (2.80GHz) + NVIDIA® Quadro® M2000M 搭載モデル】		16GB (8GB×2) *2								

ドライブスディスクは標準添付されません。
ご使用の際はHDD内に格納されているデータをDVD-R媒体に書き出すか、カスタムメイドメニューから選択ください。

※1：リカバリディスクを選択した場合、媒体へのリカバリイメージの書き出しはできません。

※2：リカバリディスクを選択しない場合、媒体へリカバリイメージを書き出すには、スーパーマルチドライブユニットまたは、Blu-rayドライブユニットとの同時選択が必須です。
また、リカバリイメージの書き出しは一回のみです。

※3：マウスが必要な場合は、別売オプションの「USBマウス（光学式）」（FMV-M0316）か、「USBマウス（レーザー式）」（FMV-M0506）を別途購入してください。

②	③	④	⑤	⑥	⑦
【標準】Core™ i5-6440HQ vPro® プロセッサー + NVIDIA® Quadro® M600M 搭載モデル】 +6,400円	【標準】Core™ i5-6440HQ プロセッサー + NVIDIA® Quadro® M600M 搭載モデル】 +53,000円	ハイブリッドディスク 1TB +14,300円	薄型 スーパーマルチ セキュリティチップ + 手のひら静脈センサー変更 +12,600円	USB光学式マウス追加 +3,100円	Office Personal 2016 +22,000円
①	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
【標準】Intel® Core™ i7-6820HQ vPro® プロセッサー + Quadro® M1000M 搭載モデル】 +85,600円	16GB (4GB×4) *1 +95,400円	フラッシュメモリスティック 256GB +39,500円	Blu-ray +40,400円	USBレーザー式マウス追加 +5,200円	リカバリデータディスク + ドライブスディスク部 (Windows 10 Pro 64bit) *3 +3,000円
⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
32GB (8GB×4) *1 +265,000円	32GB (8GB×4) *1 +89,500円	64GB (16GB×4) *1 +572,400円	【標準】Xeon® E3-1505Mv5 プロセッサー + NVIDIA® Quadro® M2000M 搭載モデル】 +89,500円	Office Home and Business 2016 +39,000円	リカバリデータディスク + ドライブスディスク部 (Windows 10 Pro 64bit) *3 *4 +3,000円
⑲	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔
64GB (16GB×4) *1 *2 +209,900円	32GB (8GB×4) *1 *2 +209,900円	64GB (16GB×4) *1 *2 +583,000円	Office Personal 2016 +22,000円	リカバリデータディスク + ドライブスディスク部 (Windows 10 Pro 64bit) *3 *4 +3,000円	SupportDesk バック Standard 3年 +63,000円
㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
Office Personal 2016 +22,000円	リカバリデータディスク + ドライブスディスク部 (Windows 10 Pro 64bit) *3 *4 +3,000円	SupportDesk バック Standard 4年 +96,000円	Office Home and Business 2016 +39,000円	リカバリデータディスク + ドライブスディスク部 (Win10ディスク部) (Windows 10 Pro 64bit) *3 *4 +3,000円	SupportDesk バック Standard 5年 +124,000円
㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱
Office Home and Business 2016 +39,000円	リカバリデータディスク + ドライブスディスク部 (Win10ディスク部) (Windows 10 Pro 64bit) *3 *4 +3,000円	SupportDesk バック Standard 24 3年 +86,000円	Office Personal 2016 +22,000円	リカバリデータディスク + ドライブスディスク部 (Windows 10 Pro 64bit) *3 *4 +3,000円	SupportDesk バック Standard 24 4年 +130,000円
㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷
Office Personal 2016 +22,000円	リカバリデータディスク + ドライブスディスク部 (Windows 10 Pro 64bit) *3 *4 +3,000円	SupportDesk バック Standard 24 5年 +162,000円	Office Home and Business 2016 +39,000円	リカバリデータディスク + ドライブスディスク部 (Win10ディスク部) (Windows 10 Pro 64bit) *3 *4 +3,000円	SupportDesk バック Standard 24 5年 +162,000円

*1：4スロットの内2スロットは、ご購入時の状態から変更することはできません。
*2：ECC

カスタムメイドメニューを超えて、お客様のご要望に応じた、きめ細かなオーダーメイドPCをご提供致しますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。機種によって対応可能な構成が異なります。
オーダーメイド例)
・取扱説明書等のマニュアルは、指定数量のみ納品可能です。

▶▶▶ 本体・カスタムメイド型名・価格一覧

■ CELSIUS H760 変更／追加オプション 型名・価格一覧

項目	品名	型名	提供時期	希望小売価格 (円、税別)	対象モデル		備考
					Core™ i5-6440HQプロセッサー＋ NVIDIA® Quadro® M600M搭載モデル	Xeon® E3-1505Mv5プロセッサー＋ NVIDIA® Quadro® M2000M搭載モデル	
CPU＋グラフィックス	① CPU変更 Core i5-6440HQ→i7-6820HQ＋グラフィックス変更 NVIDIA Quadro M600M→NVIDIA Quadro M1000M	CLCPRC02G	本体に同期	85,600	●	－	標準搭載(CPUインテル® Core™ i5-6440HQ プロセッサー (2.60GHz) と Quadro® M600M を、インテル® Core™ i7-6820HQ プロセッサー (2.70GHz) とQuadro® M1000Mに変更します。 ※ディスプレイとの接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。
液晶	② Webカメラ追加 ＊1	CLCLCD002	本体に同期	6,400	●	●	Webカメラを追加します。
メモリ	③ メモリ変更 8GB→16GB (4GB×4/DDR4L SDRAM/PC4L-24000)	CLCMEM02X	本体に同期	95,400	●	－	標準搭載メモリ8GB (4GB×2) を16GB (4GB×4) に変更します。 (DDR4L SDRAM/PC4-2133P)
	④ メモリ変更 8GB→32GB (8GB×4/DDR4L SDRAM/PC4L-24000)	CLCMEM02Y	本体に同期	265,000	●	－	標準搭載メモリ8GB (4GB×2) を32GB (8GB×4) に変更します。 (DDR4L SDRAM/PC4-2133P)
	⑤ メモリ変更 8GB→64GB (16GB×4/DDR4L SDRAM/PC4L-24000)	CLCMEM030	本体に同期	572,400	●	－	標準搭載メモリ8GB (4GB×2) を64GB (16GB×4) に変更します。 (DDR4L SDRAM/PC4-2133P)
	⑥ メモリ変更 16GB→32GB (8GB×4/DDR4L SDRAM/PC4L-24000/ECC)	CLCMEM02V	本体に同期	209,900	－	●	標準搭載メモリ16GB (8GB×2) を32GB (8GB×4) に変更します。 (DDR4L SDRAM/PC4-2133P/ECC、ECC)
	⑦ メモリ変更 16GB→64GB (16GB×4/DDR4L SDRAM/PC4L-24000/ECC)	CLCMEM02W	本体に同期	583,000	－	●	標準搭載メモリ16GB (8GB×2) を64GB (16GB×4) に変更します。 (DDR4L SDRAM/PC4-2133P/ECC、ECC)
	⑧ HDD変更 500GB→ハイブリッドディスク1TB	CLCHDD067	本体に同期	53,000	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) からハイブリッドディスク1TBに変更します。
HDD	⑨ HDD変更 500GB→フラッシュメモリディスク256GB (SED)	CLCHDD068	本体に同期	39,500	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) をフラッシュメモリディスク256GBに変更します。
	⑩ HDD変更 500GB→フラッシュメモリディスク512GB (SED)	CLCHDD069	本体に同期	89,500	●	●	標準搭載ハードディスクを500GB (SATA) をフラッシュメモリディスク512GBに変更します。
	⑪ 内蔵スーパーマルチドライブユニット追加 ＊1	CLCBAY01J	本体に同期	14,300	●	●	内蔵スーパーマルチドライブユニットを追加します。
光学ドライブ (マルチベイ)	⑫ 内蔵Blu-rayドライブユニット追加 ＊1	CLCBAY01K	本体に同期	40,400	●	●	内蔵Blu-rayドライブユニットを追加します。
	⑬ 指紋センサー変更→手のひら静脈センサー	CLCSEC002	本体に同期	12,600	●	●	指紋センサーから手のひら静脈センサーへ変更します。 (注) SMARTACCESS/Premium (別売) を使用する場合は、指紋センサー/手のひら静脈センサーがSMARTACCESS/Premiumでお使いになれるかを製品サイトでご確認ください。パソコンによって、お使いになれるSMARTACCESS/Premiumのバージョンが異なります。(http://www.fmwworld.net/biz/smartaccess/)
マウス	⑭ USB光学式マウス追加	CLCPTD014	本体に同期	3,100	●	●	USB接続の光学マウスを添付します。
	⑮ USBレーザー式マウス追加	CLCPTD015	本体に同期	5,200	●	●	USB接続のレーザー式マウスを添付します。
アプリケーション	⑯ Microsoft® Office Personal 2016追加	CLCAPL00S	本体に同期	22,000	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016を追加します。
	⑰ Microsoft® Office Home and Business 2016追加	CLCAPL00T	本体に同期	39,000	●	●	Microsoft® Office Word 2016、Excel 2016、Outlook® 2016、PowerPoint® 2016、OneNote® 2016を追加します。
リカバリメディア	⑱ リカバリデータディスク＋ドライバースディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	CLCRDD03P	本体に同期	3,000	●	●	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクの媒体はDVD-ROMです。
	⑲ リカバリデータディスク＋ドライバースディスク＋WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit)	CLCRDD03R	本体に同期	3,000	●	●	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for Fujitsuの媒体はDVD-ROMです。 ※スーパーマルチとの同時選択が必須です。
	㉑ リカバリデータディスク＋ドライバースディスク＋WinDVDディスク追加 (Windows 10 Pro 64bit) Blu-rayドライブ用	CLCRDD03S	本体に同期	3,000	●	●	Windows 10 Pro (64bit) 用のリカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとCore® WinDVD® for Fujitsuを添付します。リカバリデータディスクとリカバリ起動ディスクとドライバースディスクとBlu-ray対応Core® WinDVD® for Fujitsuの媒体はDVD-ROMです。 ※Blu-rayとの同時選択が必須です。
保証	㉒ SupportDesk/バック Standard 3年	CLCSU327	本体に同期	63,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉓ SupportDesk/バック Standard 4年	CLCSU427	本体に同期	96,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉔ SupportDesk/バック Standard 5年	CLCSU527	本体に同期	124,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 月曜日～金曜日 8:30～19:00 (祝日および12月30日～1月3日を除く) SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉕ SupportDesk/バック Standard24 3年	CLCSU358	本体に同期	86,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を3年間当日訪問修理&3年間/パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite (3年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉖ SupportDesk/バック Standard24 4年	CLCSU458	本体に同期	130,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を4年間当日訪問修理&4年間/パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite (4年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉗ SupportDesk/バック Standard24 5年	CLCSU558	本体に同期	162,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。
	㉘ SupportDesk/バック Standard24 5年	CLCSU558	本体に同期	162,000	●	●	標準保証 (1年引取修理) を5年間当日訪問修理&5年間/パーツ保証に拡張します。 ソフトウェアサポート: Windows OS (Windows® Internet Explorer® を含む) およびMicrosoft® Office製品 (Office Premiumは除く) に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。サービス時間帯: 24時間365日サポート SupportDesk/バック Lite (5年間当日訪問修理) 規定の書面を同梱します。

注) 前ページにて別途注釈がある場合を除き、選択できるカスタムメイドオプションは、各項目につき1点のみです。複数の選択はできません。また、カスタムメイドオプションの単独出荷はできません (購入後の変更・追加はできません)。

注) カスタムメイドで変更/追加したメモリモジュールは選択された本体にのみ搭載できます。他の本体に搭載することはできません。

※1) 単体オプション品のご用意が無いため、本体ご購入後は一切組み込み・変更ができなくなってしまうメニューです。必要のある場合は本体ご注文時に同時にご注文ください。

システム運用にあわせて選べる、サポートメニュー

標準保証（1年間訪問修理＋パーツ保証）を3～5年間の引取修理や訪問修理に拡張できるサポートメニューをご用意。
さらにソフトウェアサポートやサービス時間帯の拡張など、お客様のシステム運用形態に応じてメニューをご選択いただけます。

※保証延長パック、SupportDeskサービスは法人のお客様向けサービスです。個人のお客様はご利用になれません。
※本サービスは国内のご利用に限ります。
※富士通製ハードウェアの標準保守期間は機器のご購入後5年間です。



SupportDesk バック バリユーセット
Standard に「ディスク引渡」「アクシデントケア」等の修理付帯作業を追加・セット化



SupportDesk バック Standard / Standard24
担当エンジニアによる高品質なハードウェア・ソフトウェア一体サポートを提供



製品保証 / 保証延長パック
製品に付帯する保証書の製品保証期間を拡張

SupportDesk バック バリユーセット

■ 保守交換ディスク引渡・アクシデントケアプラス

対象機器 ^(※1)		CELSIUS ^(※2) 本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで ^(※3) ）、純正ディスプレイ（1台） ^(※4)					
サービス内容		・ハードウェア当日訪問修理（落下障害、飲料水等の液体こぼれによる障害、落雷等による故障への修理を含みます。） ^(※5) ^(※6) ^(※7) ・故障ハードディスクの引渡し ^(※8) ・ソフトウェアサポート ^(※9) ・お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC） ^(※10)					
サービス時間帯		月曜日～金曜日 ^(※11) 8時30分～19時			24時間365日		
サービス期間		3年	4年	5年	3年	4年	5年
J550 / W550 / M740	型名	SV7X35C11	SV7X35C17	SV7X35C1D	SV7X35C13	SV7X35C19	SV7X35C1F
	標準価格（税別）	50,000円	69,000円	87,000円	65,000円	90,000円	115,000円
H760 / C740	型名	SV7X35C21	SV7X35C27	SV7X35C2D	SV7X35C23	SV7X35C29	SV7X35C2F
	標準価格（税別）	76,000円	109,000円	143,000円	102,000円	145,000円	185,000円

※SupportDeskバックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。
(※1) すべての機種においてバッテリー等の消耗品を除きます。
(※2) CELSIUS R940 は対象外です。
(※3) DP-DVI変換ケーブルおよびKVMスイッチ（C740のみ）を含みます。
(※4) モバイルワークステーションは対象外です。
(※5) 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
(※6) 修理交換したハードディスクにはOSがプリインストールされていません。修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。
(※7) キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。
(※8) 障害修理時に故障ディスク交換が発生した場合、故障ハードディスク/SSDを回収することなくお客様に直接お引き渡しいたします。ただし、故障ディスク引き渡し後のデータ消去や廃棄などはお客様作業となります。
(※9) Windows OSおよび Microsoft® Office製品（Office Premiumを除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはおお客様のシステム管理者向けサービスです。
個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途Support Deskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。
(※10) OSC：One-stop Solution Center（SupportDesk ご契約のお客様専用サポートセンター）。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
(※11) 祝日、12/30～1/3は除きます。

SupportDeskバック Standard / Standard24

■ 当日訪問修理

対象機器 ^(※1)		CELSIUS本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで ^(※2) ）、純正ディスプレイ（1台） ^(※3)					
サービス内容		・ハードウェア当日訪問修理 ^(※4) ^(※5) ^(※6) ・ソフトウェアサポート ^(※7) ・お客様専用ホームページによる情報提供					
対応窓口		富士通サポートセンター（OSC） ^(※8)					
サービス時間帯		月曜日～金曜日 ^(※9) 8時30分～19時			24時間365日		
サービス期間		3年	4年	5年	3年	4年	5年
J550 / W550 / M740	型名	SV7X03C11	SV7X03C17	SV7X03C1D	SV7X03C13	SV7X03C19	SV7X03C1F
	標準価格（税別）	38,000円	57,000円	72,000円	51,000円	77,000円	98,000円
R940	型名	SV7X03C31	SV7X03C37	SV7X03C3D	SV7X03C33	SV7X03C39	SV7X03C3F
	標準価格（税別）	180,000円	260,000円	323,000円	250,000円	350,000円	427,500円
H760 / C740	型名	SV7X03C21	SV7X03C27	SV7X03C2D	SV7X03C23	SV7X03C29	SV7X03C2F
	標準価格（税別）	63,000円	96,000円	124,000円	86,000円	130,000円	162,000円

※SupportDeskバックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です。
(※1) すべての機種においてバッテリー等の消耗品を除きます。
(※2) DP-DVI変換ケーブルおよびKVMスイッチ（C740のみ）を含みます。
(※3) モバイルワークステーションは対象外です。
(※4) 訪問修理は修理受付日の当日対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌営業日以降の対応となる場合があります。
(※5) 修理交換したハードディスクにはOSがプリインストールされていません。修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。
(※6) キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。
(※7) Windows OSおよび Microsoft® Office製品（Office Premiumを除く）に関するお問い合わせを専門技術者が対応します。本サービスはおお客様のシステム管理者向けサービスです。
個々のシステムご利用者様からのお問い合わせはサービスの対象外となりますので、別途Support Deskシステムマネジメント（有償）をご利用ください。
(※8) OSC：One-stop Solution Center（SupportDesk ご契約のお客様専用サポートセンター）。お問い合わせの際は当社が発行するサービス管理者IDが必要です。
(※9) 祝日、12/30～1/3は除きます。

保証延長パック

■ 翌営業日以降訪問修理

対象機器 ^(※1)		CELSIUS本体、純正内蔵オプション（メモリ、カード等本体搭載可能数まで ^(※2) ）、純正ディスプレイ（1台） ^(※3)					
サービス内容		ハードウェア翌営業日以降訪問修理 ^(※4) ^(※5) ^(※6)					
対応窓口		ハードウェア修理相談センター ^(※7)					
サービス時間帯		月曜日～金曜日 ^(※8) 9時～17時					
サービス期間		3年	4年	5年	3年	4年	5年
J550 / W550 / M740 / H760 / C740	型名	SV7X21C00	SV7X21C06	SV7X21C0C	SV7X21C00	SV7X21C06	SV7X21C0C
	標準価格（税別）	29,000円	41,000円	54,000円	29,000円	41,000円	54,000円
R940	型名	SV7X21C30	SV7X21C36	SV7X21C3C	SV7X21C30	SV7X21C36	SV7X21C3C
	標準価格（税別）	129,000円	172,000円	215,000円	129,000円	172,000円	215,000円

※SupportDeskバックはパソコン本体と同時にご購入ください。サービスを開始するには専用のWebサイトによるご登録、もしくは所定の書類のご提出が必要です（カスタムメイドでお選びの場合、登録は不要です）。
(※1) すべての機種においてバッテリー等の消耗品を除きます。
(※2) DP-DVI変換ケーブルおよびKVMスイッチ（C740のみ）を含みます。
(※3) モバイルワークステーションは対象外です。
(※4) 修理交換したハードディスクにはOSがプリインストールされていません。修理作業時に可搬媒体（USBメモリ等）を使用する場合があります。
(※5) キーボード/マウス/ACアダプターの故障時は、お客様のご要望により交換対象品をお届けし、お客様自身で交換修理をすることが可能です。ただし、富士通がお客様自身で部品交換および調整が可能と判断した場合に限ります。
(※6) 訪問修理は修理受付日の翌々営業日以降対応となりますが、受付時間・交通事情・天候・対象製品の設置地域などによっては翌々営業日以降の対応となる場合があります。
(※7) お問い合わせの際はパソコン本体の型名・製造番号が必要です。
(※8) 祝日、12/30～1/3は除きます。

SupportDesk / 保証延長パックに関する詳細は富士通インターネット情報ページ「製品サポート」をご確認ください。<http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/>

海外でのCELSIUS（ノート型）の修理サポート


ノート型のCELSIUS（H760）では、世界中に展開する富士通グループ企業を拠点とした修理サービスを提供しています。お客様が海外滞在中に、万が一富士通CELSIUS（ノート型）が故障した場合、滞在先の国でもハードウェアの修理サービスを受けることができます。このサービスは、保証書に記載している保証期間に関わらず、本体の出荷日から1年間は無料で修理を行います。1年以降も有料にて修理を承ります。本サービスをご利用いただける国・地域、サービス内容やご利用方法の詳細については、富士通製品情報ページ「FMWORLD.NET」の「海外でのノートパソコンの修理について」をご覧ください。

▶ <http://www.fmwORLD.net/biz/fmw/support/globalrepair/>

カスタムメイドプラスサービス

大量に導入される際に便利な有償カスタマイズサービスです。

- ・届いたPCワークステーションがすぐにご利用できるように、あらかじめ、ソフトウェアのインストールや個別設定などを施して出荷します。
- ・オプションI/Oの組み込みやOSのアップグレード等、多彩なメニューを準備しています。
- ・お客様の作業を削減し、管理工数が削減されます。
- ・量産工場から直接お届けしますので、短納期でPCワークステーションの導入が行えます。
- ・量産工場でのセキュアな環境で実施しますので情報セキュリティの面でも安心です。

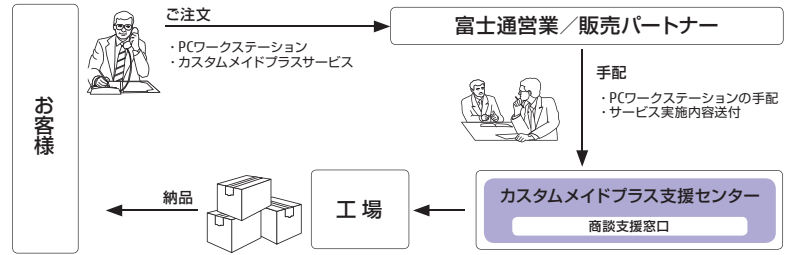

サービス名	サービス概要	型名／希望小売価格（税別）					
		50～99台	100～299台	300～499台	500～999台	1000台以上	
(1) マスタインストール＊	お客様ご指定の手順でのアプリのインストールや設定変更を行い専用マスタを作成します。 インストールするアプリやドライバ、設定を変更する種類やその数量により、サービス型名が異なります。	デスクトップ型	FMVDCPM01	FMVDCPM02	FMVDCPM03	FMVDCPM04	FMVDCPM05
		ノートブック型	FMVNCPM01	FMVNCPM02	FMVNCPM03	FMVNCPM04	FMVNCPM05
			4,800円/台	4,300円/台	3,800円/台	3,300円/台	2,800円/台
(2) BIOS設定＊	展開対象のPCワークステーション1台毎に、BIOSの設定を変更します。 (管理者パスワード等)	デスクトップ型	FMVDCPK01	FMVDCPK02	FMVDCPK03	FMVDCPK04	FMVDCPK05
		ノートブック型	FMVNCPK01	FMVNCPK02	FMVNCPK03	FMVNCPK04	FMVNCPK05
			1,600円/台	1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台	800円/台
(3) 個別設定＊	展開対象のPCワークステーション1台毎に、ご指定の設定を行います。 (IPアドレス、メールの設定等)	デスクトップ型	FMVDCPS01	FMVDCPS02	FMVDCPS03	FMVDCPS04	FMVDCPS05
		ノートブック型	FMVNCPS01	FMVNCPS02	FMVNCPS03	FMVNCPS04	FMVNCPS05
			3,000円/台	2,400円/台	2,200円/台	2,000円/台	1,800円/台
(4) I/O組み込み＊	PCカード、マルチベイ、拡張スロット等へ、I/O機器を組み込みます。	デスクトップ型	FMVDCPP01	FMVDCPP02	FMVDCPP03	FMVDCPP04	FMVDCPP05
			2,400円/台	2,200円/台	2,000円/台	1,800円/台	1,600円/台
		ノートブック型	FMVNCPP01	FMVNCPP02	FMVNCPP03	FMVNCPP04	FMVNCPP05
		1,600円/台	1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台	800円/台	
(5) ソフトインストール＊	展開対象のPCワークステーション1台毎に、ソフトウェアの追加インストールを行います。	デスクトップ型	FMVDCPA01	FMVDCPA02	FMVDCPA03	FMVDCPA04	FMVDCPA05
		ノートブック型	FMVNCPA01	FMVNCPA02	FMVNCPA03	FMVNCPA04	FMVNCPA05
			4,500円/台	3,300円/台	3,000円/台	2,700円/台	2,400円/台
(6) HDD区画変更＊	展開対象のPCワークステーション1台毎に、HDDの区画変更を行います。	デスクトップ型	FMVDCPH01	FMVDCPH02	FMVDCPH03	FMVDCPH04	FMVDCPH05
		ノートブック型	FMVNCPH01	FMVNCPH02	FMVNCPH03	FMVNCPH04	FMVNCPH05
			4,000円/台	3,000円/台	2,500円/台	2,000円/台	1,500円/台
(7) BIOSブートロゴ設定＊	BIOS起動時のFujitsuロゴをお客様指定の表示に変更します。	デスクトップ型	FMVDCPE11	FMVDCPE12	FMVDCPE13	FMVDCPE14	FMVDCPE15
		ノートブック型	FMVNCPE01	FMVNCPE02	FMVNCPE03	FMVNCPE04	FMVNCPE05
			1,400円/台	1,200円/台	1,000円/台	800円/台	600円/台
(8) ロゴ印刷＊	筐体にお客様指定のロゴや文字等を印刷します。	デスクトップ型	FMVDCPQ01	FMVDCPQ02	FMVDCPQ03	FMVDCPQ04	FMVDCPQ05
			4,500円/台	3,800円/台	3,400円/台	3,000円/台	2,600円/台
		ノートブック型	FMVNCPQ01	FMVNCPQ02	FMVNCPQ03	FMVNCPQ04	FMVNCPQ05
		4,200円/台	3,400円/台	3,000円/台	2,600円/台	2,200円/台	
			1種類	2～5種類	6～10種類	11種類以上	
(9) マスタ開発	お客様ご指定の設定やアプリケーションをインストールした専用マスタを作成します。	デスクトップ型	FMVDCPD01	FMVDCPD02	FMVDCPD03	FMVDCPD04	
		ノートブック型	FMVNCPD01	FMVNCPD02	FMVNCPD03	FMVNCPD04	
			120,000円	280,000円	480,000円	640,000円	

* 今後の商談も含めて50台以上見込める場合とさせていただきます。（一括オーダー／納品である必要はありません）

			マスタ1セット	追加1～9セット	追加10～19セット	追加20～99セット	追加100セット以上
(10) バックアップディスク作成	お客様が指定されるPCワークステーションのバックアップ媒体を作成します。	デスクトップ型	FMVDCPB21	—	—	—	—
		ノートブック型	FMVNCPB21	—	—	—	—
			18,000円/セット	—	—	—	—
(11) バックアップディスク複写	バックアップ媒体の複写を行います。	デスクトップ型	—	FMVDCPC22	FMVDCPC23	FMVDCPC24	FMVDCPC25
		ノートブック型	—	FMVNCPC22	FMVNCPC23	FMVNCPC24	FMVNCPC25
			—	7,000円/セット	6,000円/セット	5,000円/セット	4,000円/セット
			50台以上				
(12) ラベル作成	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを作成します。	デスクトップ型	FMVDCPL00				
		ノートブック型	FMVNCPL00				
			500円/台				
(13) ラベル貼付	資産管理ラベル等、ご指定のラベルを貼付します。	デスクトップ型	FMVDCPR00				
		ノートブック型	FMVNCPR00				
			500円/台				
(14) 添付品カスタマイズ	お客様ご指定の添付品を追加または削除します。	デスクトップ型	FMVDCPT00				
		ノートブック型	FMVNCPT00				
			1,000円/台				
(15) 情報リスト作成	MACアドレス等の装置個別情報のリストを作成します。	デスクトップ型	FMVDCPJ00				
		ノートブック型	FMVNCPJ00				
			500円/台				
(16) リターナブル集合梱包	ノートパソコンを5台/1梱包でお客様へ納品し、後日回収します。	デスクトップ型	—				
		ノートブック型	FMVNCPY01				
			1,200円/台				

カスタムメイドプラスサービス
詳細内容はこちらから

▶ <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/spsv-biz/customplus/>

※上記メニューを超え、お客様のご要望に応じたきめ細やかな工場キittingサービスをご提供いたしますので、当社営業もしくは販売パートナーまでお問い合わせください。

導入サービス

■ 本体導入時の設置/設定作業

当社PCワークステーションはお客様にて設置/設定可能ですが、お客様に代わりサービスエンジニアが導入/設置作業を行う「現地セットアップ」をご提供しております。PCワークステーション導入時のハードウェア設置/接続作業に加え、OSの初回セットアップやネットワーク接続などの定型的な簡易設定作業をサービスエンジニアが行います。PCワークステーション導入時の煩雑な作業を代行することで、お客様の負荷軽減を支援します。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業実施時間帯
現地セットアップ（PC/Aパターン）	GENPC-A	13,800円/台	月曜～金曜（*1）、9時～17時
現地セットアップ（PC/Bパターン）	GENPC-B	21,800円/台	月曜～金曜（*1）、17時～22時 土曜/日曜/祝日（*2）、9時～17時

*1：祝日および12月30日から1月3日までを除く、*2：12月30日から1月3日までを除く

＜対象製品本体＞

CELSIUSシリーズ本体

※ CELSIUS C740、R940は除きます。別途お見積りいたしますので、弊社担当営業もしくは販売パートナーへお問い合わせください。

＜作業内容＞

- ・ハードウェアの設置（開梱、外装確認、装置/周辺機器の接続、動作確認）
- ・設定作業の代行（ログオン設定、ネットワーク接続設定、ブラウザ設定、メール接続設定、既存ネットワークプリンタ登録 など）

詳細は富士通ホームページ「現地セットアップ」のコーナーをご覧ください。

(<http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase2/it-infra-delivery/setup/>)

現地セットアップ対象範囲外のご要望（個別ソフトウェアのインストールやカスタマイズなど）や大量/大規模なPCワークステーション導入時には、「システムスタートアップサービス」「システム展開サービス」などをご利用ください。

■ 周辺機器導入時の設置/設定作業

プリンタ/ネットワーク関連機器（*3）の導入設置/設定作業およびその他パソコン周辺機器単独での導入設置/設定作業につきましては、お客様にて実施可能ですが、サービスエンジニアが作業を実施する下記の有償メニューをご提供しております。

品 名	型 名	標準価格（税別）	作業内容
FM現調2	SFMGEN2	10,000円/台	ハードウェアの設置/接続作業

*3：プリンタ/ワイヤレス機器等

■ 配送料について

当社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、デスクトップ型は別途配送料3,000円/台（税別）、ノートブック型は別途配送料2,000円/台（税別）が必要となります。
なお、大量展開時の一括配送、CELSIUS C740、R940については、料金テーブルが異なりますので、当社営業もしくは販売パートナーまで、お問い合わせください。

運用サービス

■ 製品保守の付帯作業を行うサービス（*1）


サービス名	サービス内容
保守交換ディスク引渡	トラブル時に保守交換したハードディスク/SSDを富士通が回収せず、お客様に引き渡すサービス
保守交換ディスクデータ消去	ハードディスクの保守交換時にお客様先で残存データを消去するサービス
PCリストア	お客様に予めご用意いただいた「バックアップ媒体」および「リストア手順書」をもとに、サービスエンジニアがシステムの復元を実施するサービス
PCリカバリー	お客様作成のマスターデータを当社が保管・管理し、障害時にOSとアプリケーションを予めインストールしたディスクを用いて修理するサービス

*1：SupportDesk Standard（月額払い）またはSupportDesk/バック Standard/Standard24をご契約いただいているお客様がご利用いただけるサービスです。


■ インフラ全般にわたる運用業務をお客様に代わり実施するサービス

サービス名	サービス内容
ヘルプデスクサービス	Windows OSやMicrosoft Office製品の操作Q&Aや、PCトラブル発生時の問い合わせ受付と各種サポート窓口へのエスカレーション等、システム利用者の利便性を高めるワンストップサポート窓口をご提供します。また、問い合わせ内容の回答履歴管理やエスカレーション状況報告を行い、システム管理者の運用負荷を総合的に軽減するサービスを提供します。
システムトラブル対応サービス	お客様システムのトラブル復旧支援、システムトラブル時のオンサイト復旧作業、問い合わせ状況の定期報告を実施します。お客様のシステム環境を把握したLCMサービスセンターの専門技術者と、全国サポート拠点のサービスエンジニアが連携することにより、迅速なトラブル解決とシステムの安定稼働を実現します。
システム監視サービス	富士通のLCMサービスセンターを活用し、お客様システムのサーバやネットワーク機器などを対象に、監視対象を生死監視とログメッセージ監視に特化した低価格・高品質な監視サービスです。24時間365日の確実な稼働監視と異常検知時の電話連絡/メールによる速やかな通報により、システムの安定稼働とシステム管理者の運用負荷軽減を実現します。

拡張ベイについて

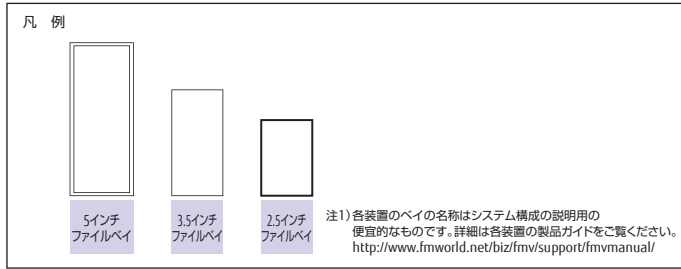

■ CELSIUS J550

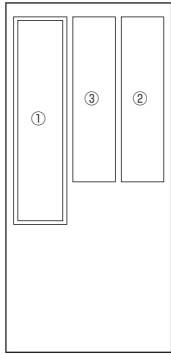


ディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

	ベイ	SATA-ディスクドライブ
①	5インチベイ	DVD-ROM/スーパーマルチ (カスタムメイド専用)
②	内蔵ストレージベイ #0	SATA-ディスクドライブ (基本/カスタムメイド) (2.5/3.5インチ兼用)
③	内蔵ストレージベイ #1	SATA-ディスクドライブ (カスタムメイド専用) ※HDD変更で2台搭載を選択した場合のみ (カスタムメイド専用)

■ CELSIUS W550



ディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

	ベイ	SATA-ディスクドライブ	SATA-RAID (RAID1構成) (※1)	SATA-フラッシュメモリスディスク
①	5インチベイ #0	DVD-ROM/スーパーマルチ (カスタムメイド専用)	DVD-ROM/スーパーマルチ (カスタムメイド専用)	DVD-ROM/スーパーマルチ (カスタムメイド専用) (※1)
②	5インチベイ #1	未サポート	未サポート	未サポート
③	内蔵ストレージベイ #0	SATA-ディスクドライブ (3.5インチ) (カスタムメイド/オプションHDD) (※2)	SATA-ディスクドライブ 0 (カスタムメイド)	カスタムメイド/オプションHDD (※3)
④	内蔵ストレージベイ #1	SATA-ディスクドライブ (3.5インチ) (オプションHDD) (※2)	SATA-ディスクドライブ 1 (カスタムメイド)	オプションHDD
⑤	内蔵ストレージベイ #2	SATA-ディスクドライブ (3.5インチ) (オプションHDD) (※2)	— (※1)	SATA-ディスクドライブ (3.5インチ) (オプションHDD) (※2)
⑥	内蔵ストレージベイ #3	SATA-ディスクドライブ (3.5インチ) (オプションHDD) (※2)	— (※1)	SATA-ディスクドライブ (3.5インチ) (オプションHDD) (※2)
⑦	内蔵ストレージベイ #4 (※4)	SATA-ディスクドライブ (2.5インチ) (基本/カスタムメイド) (※2)	— (※1)	SATA-フラッシュメモリスディスク


※1: SATA-RAID (RAID1構成) の場合、内蔵ストレージベイ#2、#3、#4は、空き (搭載不可) となります。

※2: 内蔵ストレージベイには、SATAインターフェースのドライブのみ搭載可能です。

※3: SATA-フラッシュメモリスディスク + HDD構成のカスタムメイドの場合、内蔵ストレージベイ#0にHDDが搭載されます。

※4: 2.5インチドライブ専用ベイです。

■ CELSIUS M740、R940 (SATA-ディスクドライブ搭載モデル)

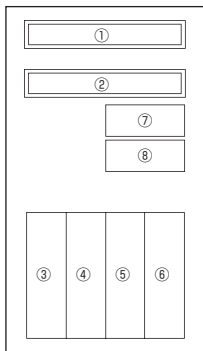

ディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。


	ベイ	SATA-ディスクドライブ	SATA-RAID (RAID1構成)
①	ODD専用ベイ	DVD-ROM/スーパーマルチ (カスタムメイド専用) (※1)	DVD-ROM/スーパーマルチ (カスタムメイド専用) (※1)
②	5インチベイ #0	未サポート	未サポート
③	内蔵ストレージベイ #0	SATA-ディスクドライブ (基本/カスタムメイド) (※2)	SATA-ディスクドライブ 0 (カスタムメイド)
④	内蔵ストレージベイ #1	SATA-ディスクドライブ (オプションHDD) (※2)	SATA-ディスクドライブ 1 (カスタムメイド)
⑤	内蔵ストレージベイ #2	SATA-ディスクドライブ (オプションHDD) (※2)	— (※3)
⑥	内蔵ストレージベイ #3	SATA-ディスクドライブ (オプションHDD) (※2)	— (※3)
⑦	3.5インチベイ #0	未サポート	未サポート
⑧	3.5インチベイ #1	未サポート	未サポート

※1: R940は、スーパーマルチのみ搭載可能です。

※2: SATA-ディスクドライブのみ搭載可能です。

※3: SATA-RAID (RAID1構成) の場合、内蔵ストレージベイ#2、#3は、空き (搭載不可) となります。

■ CELSIUS M740（SATA-フラッシュメモリディスク構成）、R940（SATA-フラッシュメモリディスク構成）

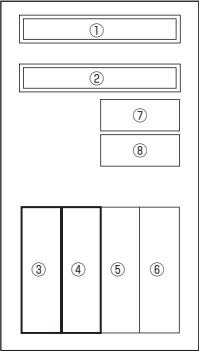

ディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

	ベイ	SATA-フラッシュメモリディスク	SATA-フラッシュメモリディスク + SATA-RAID1	SATA-フラッシュメモリディスク + SATA-RAID0
①	ODD専用ベイ	DVD-ROM/スーパーマルチ (カスタムメイド専用) (※1)	DVD-ROM/スーパーマルチ (カスタムメイド専用) (※1)	DVD-ROM/スーパーマルチ (カスタムメイド専用) (※1)
②	5インチベイ #0	未サポート	未サポート	未サポート
③	内蔵ストレージベイ #0	SATA-フラッシュメモリドライブ (カスタムメイド) (※2)	SATA-フラッシュメモリドライブ (カスタムメイド) (※2)	SATA-フラッシュメモリドライブ0 (カスタムメイド)
④	内蔵ストレージベイ #1	－ (※3)	－ (※3)	SATA-フラッシュメモリドライブ1 (カスタムメイド)
⑤	内蔵ストレージベイ #2	SATA-ディスクドライブ (オプション HDD) (※2)	SATA-ディスクドライブ0 (カスタムメイド)	SATA-ディスクドライブ (オプション HDD) (※2)
⑥	内蔵ストレージベイ #3	SATA-ディスクドライブ (オプション HDD) (※2)	SATA-ディスクドライブ1 (カスタムメイド)	SATA-ディスクドライブ (オプション HDD) (※2)
⑦	3.5インチベイ #0	未サポート	未サポート	未サポート
⑧	3.5インチベイ #1	未サポート	未サポート	未サポート

※1：R940はスーパーマルチのみ搭載可能です。
※2：SATA-ディスクドライブのみ搭載可能です。
※3：内蔵ストレージベイ#1は空き（搭載不可）となります。

■ CELSIUS C740

(SATA-ディスクドライブ搭載モデル)
(SATA-フラッシュメモリディスク搭載モデル(標準稼働モデル))
(SATA-ディスクドライブ搭載モデル(24時間稼働モデル))



ディスクユニット搭載条件

基本ディスクは、カスタムメイドの選択によって異なります。

	ベイ	SATA-ディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ (※2) (標準稼働/24時間稼働モデル)	SATA-RAID構成 (RAID1構成) (※3) (標準稼働/24時間稼働モデル)
①	ODD専用ベイ	スーパーマルチ	スーパーマルチ
②	2.5インチベイ #1 (※1)	SATA-ハードディスクドライブ/フラッシュメモリディスクドライブ (2.5インチ) (基本/カスタムメイド)	SATA-ハードディスクドライブ 0 (2.5インチ) (カスタムメイド)
③	2.5インチベイ #2 (※1)	SATA-ハードディスクドライブ (2.5インチ) (カスタムメイド) (※6)	SATA-ハードディスクドライブ 1 (2.5インチ) (カスタムメイド)
④	2.5インチベイ #3 (※1)	SATA-ハードディスクドライブ (2.5インチ) (カスタムメイド) (※4) (※7)	－ (※5)
⑤	2.5インチベイ #4 (※1)	SATA-ハードディスクドライブ (2.5インチ) (カスタムメイド) (※4) (※7)	－ (※5)

※1：2.5ベイには、SATAインターフェースのドライブのみ搭載可能です。ホットプラグには対応していません。
※2：24時間モデルではフラッシュメモリディスクを含むカスタムメイド構成は選択できません。
※3：RAID1を含むカスタムメイド構成とRemoteAccessカードの同時選択はできません。
※4：2台構成のカスタムメイドを選択した場合、内蔵ストレージベイ#3、#4は空き（搭載不可）となります。
※5：SATA-RAID (RAID1構成) の場合、内蔵ストレージベイ#3、#4は、空き（搭載不可）となります。
※6：カスタムメイドでSATA-ディスクドライブ + RAID1構成およびフラッシュメモリディスク + RAID1構成を選択した場合、内蔵ストレージベイ#2は空き（搭載不可）となります。
※7：カスタムメイドでSATA-ディスクドライブ + RAID1構成およびフラッシュメモリディスク + RAID1構成を選択した場合、内蔵ストレージベイ#3にHDD 0、#4にHDD 1が搭載されます。

拡張スロットについて

機種により拡張スロットの数が異なります。オプションカードを増設する場合にはご注意ください。

機種	拡張スロット (※2)	スロット数	使用済みスロット	備考
CELSIUS W550 (500W電源)、 CELSIUS W550 (300W電源) (※1)	PCI Express x4 (1) (ハーフ：210mm×112mm)	1	なし	カスタムメイドでSATA-RAID1構成を選択した場合、本スロットにSATA-RAID1カードを搭載。
	PCI Express x16 (1) (標準/カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドでQuadro® K620、Quadro® M2000、Quadro® M4000 (※3) 選択時搭載。
	PCI Express x1 (1) (ハーフ：170mm×112mm)	1	なし	カスタムメイドでパラレルポートを追加した場合、本スロットにパラレルポートを搭載。
	PCI Express x1 (2) (ハーフ：170mm×112mm)	1	なし	カスタムメイドでLANポートを追加した場合、本スロットにLANポートを搭載。
CELSIUS J550 (※1)	PCI Express x1 (ハーフ：176mm)	1	なし	
	PCI Express x16 (1) (カスタムメイド専用)	1	なし	カスタムメイドでQuadro® K620/Quadro® M2000を搭載。
CELSIUS M740 (※1)	PCI Express x4 (1) (ハーフ：210mm×112mm)	1	なし	カスタムメイドでSATA-RAID1構成を選択した場合、本スロットにSATA-RAID1カードを搭載。
	PCI Express x16 (1) (標準/カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードで使用済	Quadro® K620、Quadro® M2000、Quadro® M4000、Quadro® M5000 選択時搭載。
	PCI Express x4 (2) (フル：312mm×112mm)	1	なし	Quadro® M5000選択時使用不可。
	PCI Express x4 (3) (ハーフ：210mm×112mm)	1	なし	
	PCI Express x16 (2) (カスタムメイド専用)	1	なし	
	PCI Express x1 (1) (ハーフ：210mm×112mm)	1	なし	
	PCI Express x1 (2) (フル：312mm×112mm)	1	なし	カスタムメイドでLANポートを追加した場合、本スロットにLANポートを搭載。
CELSIUS R940 (Dual CPU)	PCI Express x8 (1) (ハーフ：140mm×112mm)	1	なし	カスタムメイドでSATA-RAID1構成を選択した場合、本スロットにSATA-RAID1カードを搭載。
	PCI Express x16 (1) (標準/カスタムメイド専用)	1	グラフィックスカードで使用済	Quadro® K420、Quadro® K620、Quadro® M2000、Quadro® M4000、Quadro® M5000選択時搭載。
	PCI Express x4 (1) (フル：312mm×112mm)	1	なし	Quadro® M5000選択時使用不可。
	PCI Express x16 (2) (カスタムメイド専用)	1	なし	
	PCI Express x16 (3) (カスタムメイド専用)	1	なし	
	PCI Express x16 (4) (カスタムメイド専用)	1	なし	
	PCI Express x1 (ハーフ：312mm×112mm)	1	なし	
CELSIUS C740	CELSIUS C740につきましては、カスタムメイドのグラフィックスカード/オプションカード専用です。ご購入後の拡張・変更はできません。			

※1：リテーナ付きのカードは搭載できません。 ※2：拡張カードスロットの配置に関しては下記の図をご覧ください。 ※3：500W電源時のみ選択可能。

拡張スロット配置図

拡張スロットは上から次のような順序で配置されています。

● CELSIUS W550

PCI Express x4
PCI Express x16
PCI Express x1 (1)
PCI Express x1 (2)

● CELSIUS M740

PCI Express x4 (1)
PCI Express x16 (1)
PCI Express x4 (2)
PCI Express x4 (3)
PCI Express x16 (2)
PCI Express x1 (1)
PCI Express x1 (2)

● CELSIUS R940


PCI Express x8 (1)
PCI Express x16 (1)
PCI Express x4 (1)
PCI Express x16 (2)
PCI Express x16 (3)
PCI Express x16 (4)
PCI Express x1 (1)

○：選択接続 ●：同時接続可

- Cシリーズ
- Rシリーズ
- Mシリーズ
- Wシリーズ
- Jシリーズ
- Hシリーズ (ノート型)

Cシリーズ : CELSIUS C740
Rシリーズ : CELSIUS R940
Mシリーズ : CELSIUS M740
Wシリーズ : CELSIUS W550
Jシリーズ : CELSIUS J550
Hシリーズ : CELSIUS H760 (ノート型)

B. メモリ

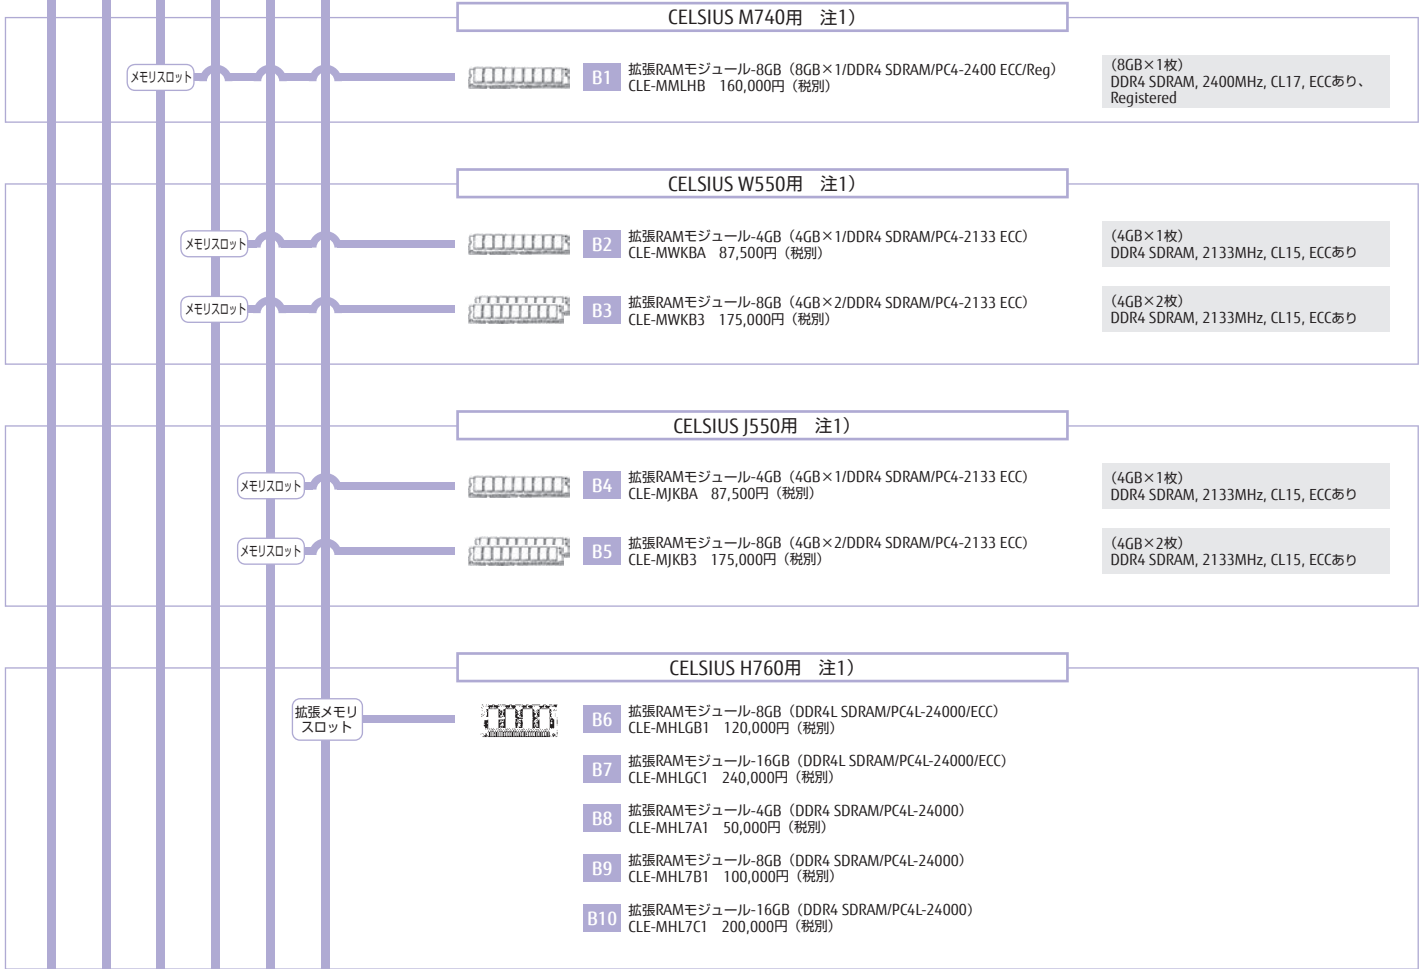

注1) 搭載可能なメモリの組み合わせは、次頁の表をご覧ください。
機種により、搭載できないメモリの組み合わせがあります。

CELSIUSシリーズの拡張RAMモジュールの搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

(注) 下記の組み合わせ以外はサポートいたしません。

(注) メモリの取り付け、取り外しを行う場合は、製品ガイドの手順に従ってください。 <http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/>

(1) CELSIUS M740の拡張RAMモジュール（64bit OS搭載時）の搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

総容量	1A	2A	1B	2B	2D	1D	2C	1C	Windows 10 Pro / Windows 7 Professional (Windows 10 Proからの ダウングレード)
									64bit
8GB (8GB×1)	8GB	—	—	—	—	—	—	—	○
16GB (8GB×2)	8GB	—	8GB	—	—	—	—	—	○
32GB (8GB×4)	8GB	—	8GB	—	—	8GB	—	8GB	○
64GB (8GB×8)	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	○
128GB (16GB×8) ※1	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	16GB	○

※1：カスタムメイドでのみ選択可能。

(2) CELSIUS W550、J550の拡張RAMモジュール（64bit OS搭載時）の搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

総容量	スロット1	スロット2	スロット3	スロット4	Windows 10 Pro / Windows 8.1 Pro (Windows 10 Proからのダウングレード) / Windows 7 Professional (Windows 10 Proからのダウングレード)
					64bit
4GB (4GB×1)	—	—	4GB	—	○
8GB (4GB×2)	4GB	—	4GB	—	○
16GB (8GB×2) ※1	8GB	—	8GB	—	○
16GB (4GB×4)	4GB	4GB	4GB	4GB	○
32GB (8GB×4) ※1	8GB	8GB	8GB	8GB	○

※1：カスタムメイドでのみ選択可能。

(3) CELSIUS H760の拡張RAMモジュール（インテル® Xeon® プロセッサー E3-1505M v5 搭載時）の搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

総容量	内部スロット1 ※1	内部スロット2 ※1	スロット1	スロット2	Windows 10 Pro (64bit)
16GB (8GB×2)	8GB	8GB	—	—	○
32GB (8GB×4) ※2	8GB	8GB	8GB	8GB	○
64GB (16GB×4) ※2	16GB	16GB	16GB	16GB	○

※1：ご購入時の状態から変更することはできません。

※2：カスタムメイドで選択可能。


(4) CELSIUS H760の拡張RAMモジュール（インテル® Core™ i5-6440HQ プロセッサー、インテル® Core™ i7-6820HQ プロセッサー搭載時）の搭載可能な組み合わせは下記の表のとおりです。

総容量	内部スロット1 ※1	内部スロット2 ※1	スロット1	スロット2	Windows 10 Pro (64bit)
8GB (4GB×2)	4GB	4GB	—	—	○
16GB (4GB×4) ※2	4GB	4GB	4GB	4GB	○
32GB (8GB×4) ※2	8GB	8GB	8GB	8GB	○
64GB (16GB×4) ※2	16GB	16GB	16GB	16GB	○

※1：ご購入時の状態から変更することはできません。

※2：カスタムメイドで選択可能。

(5) CELSIUS C740、R940につきましては、カスタムメイドでのみ選択可能です。ご購入後の増設・変更はできません。

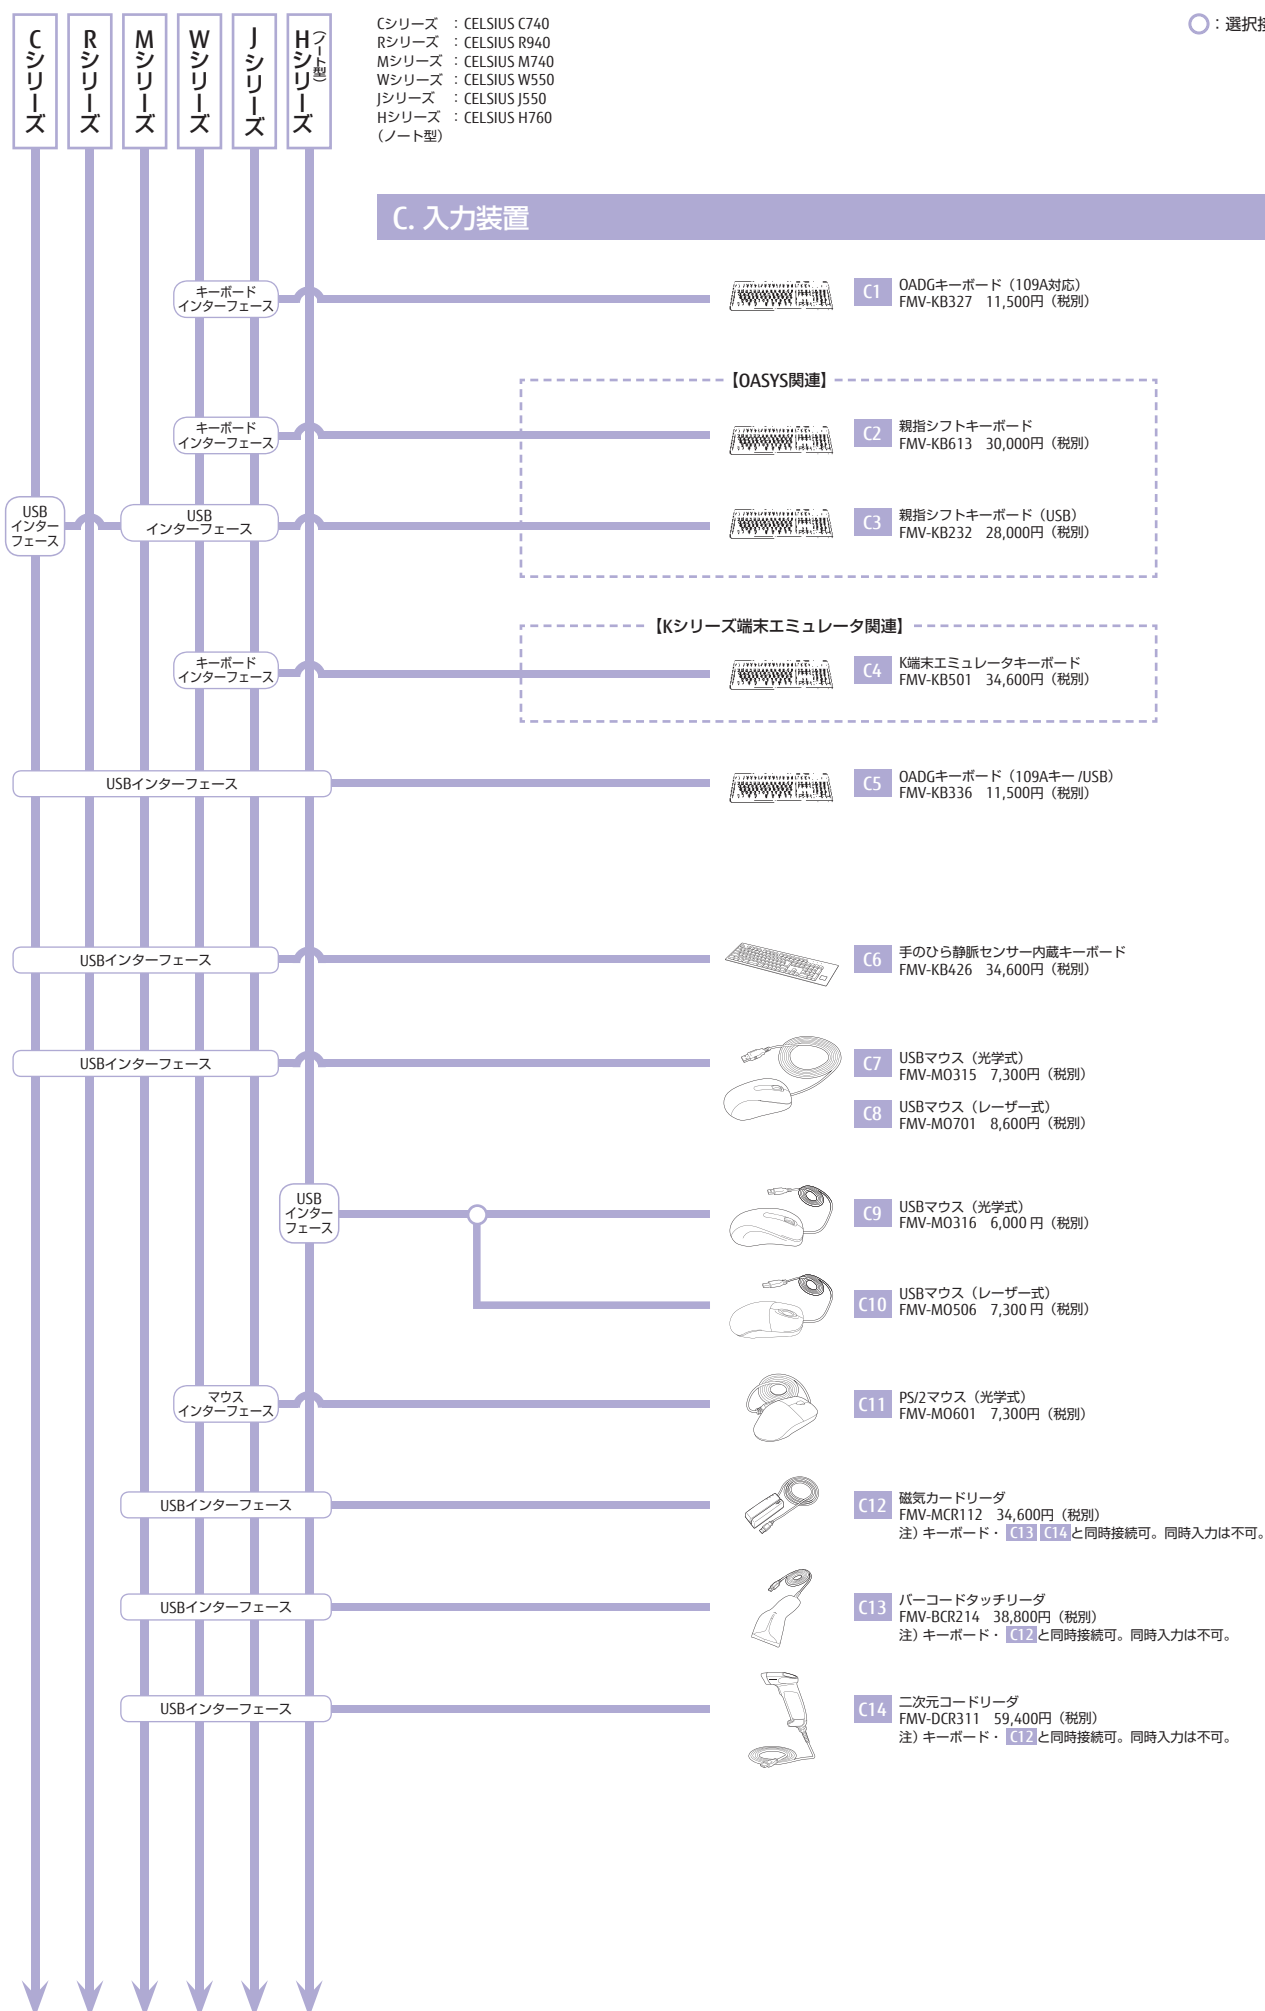


システム構成図



Cシリーズ : CELSIUS C740
Rシリーズ : CELSIUS R940
Mシリーズ : CELSIUS M740
Wシリーズ : CELSIUS W550
Jシリーズ : CELSIUS J550
Hシリーズ : CELSIUS H760 (ノート型)

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

D. 補助記憶装置

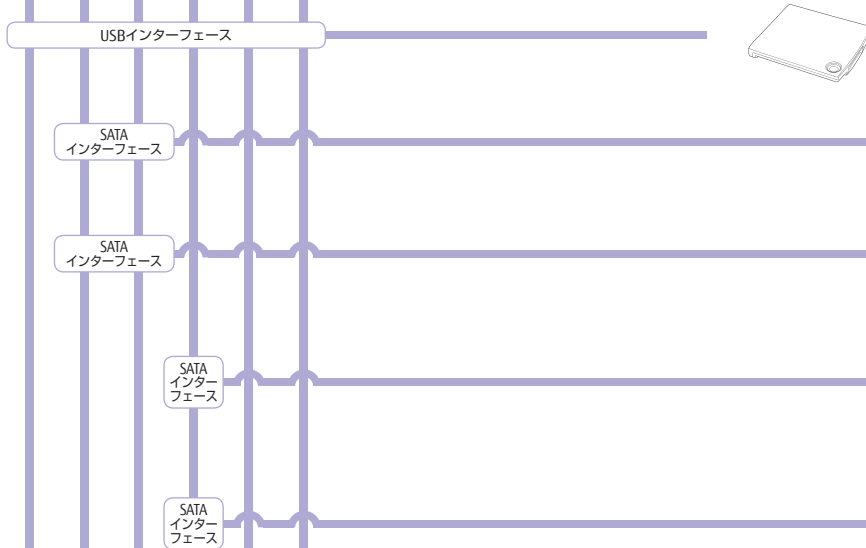

D1 スーパーマルチドライブユニット
FMV-NSM54 29,800円 (税別)

D2 内蔵ハードディスクユニット-1TB (SATA、7200rpm)
CLE-DRL1 90,300円 (税別)
注3) 搭載条件については、P23「拡張ベイについて」をご参照ください。

D3 内蔵ハードディスクユニット-2TB (SATA、7200rpm)
CLE-DRL2 180,600円 (税別)
注3) 搭載条件については、P23「拡張ベイについて」をご参照ください。

D4 内蔵ハードディスクユニット-1TB (SATA、7200rpm)
CLE-DWK1 90,300円 (税別)
注3) 搭載条件については、P23「拡張ベイについて」をご参照ください。

D5 内蔵ハードディスクユニット-2TB (SATA、7200rpm)
CLE-DWK2 180,600円 (税別)
注3) 搭載条件については、P23「拡張ベイについて」をご参照ください。


E. ACアダプタ/バッテリーパック



E1 ACアダプタ
FMV-AC505A 8,400円 (税別)

E2 内蔵バッテリーパック (L)
FMVNB242 13,200円 (税別)

F. ディスプレイ

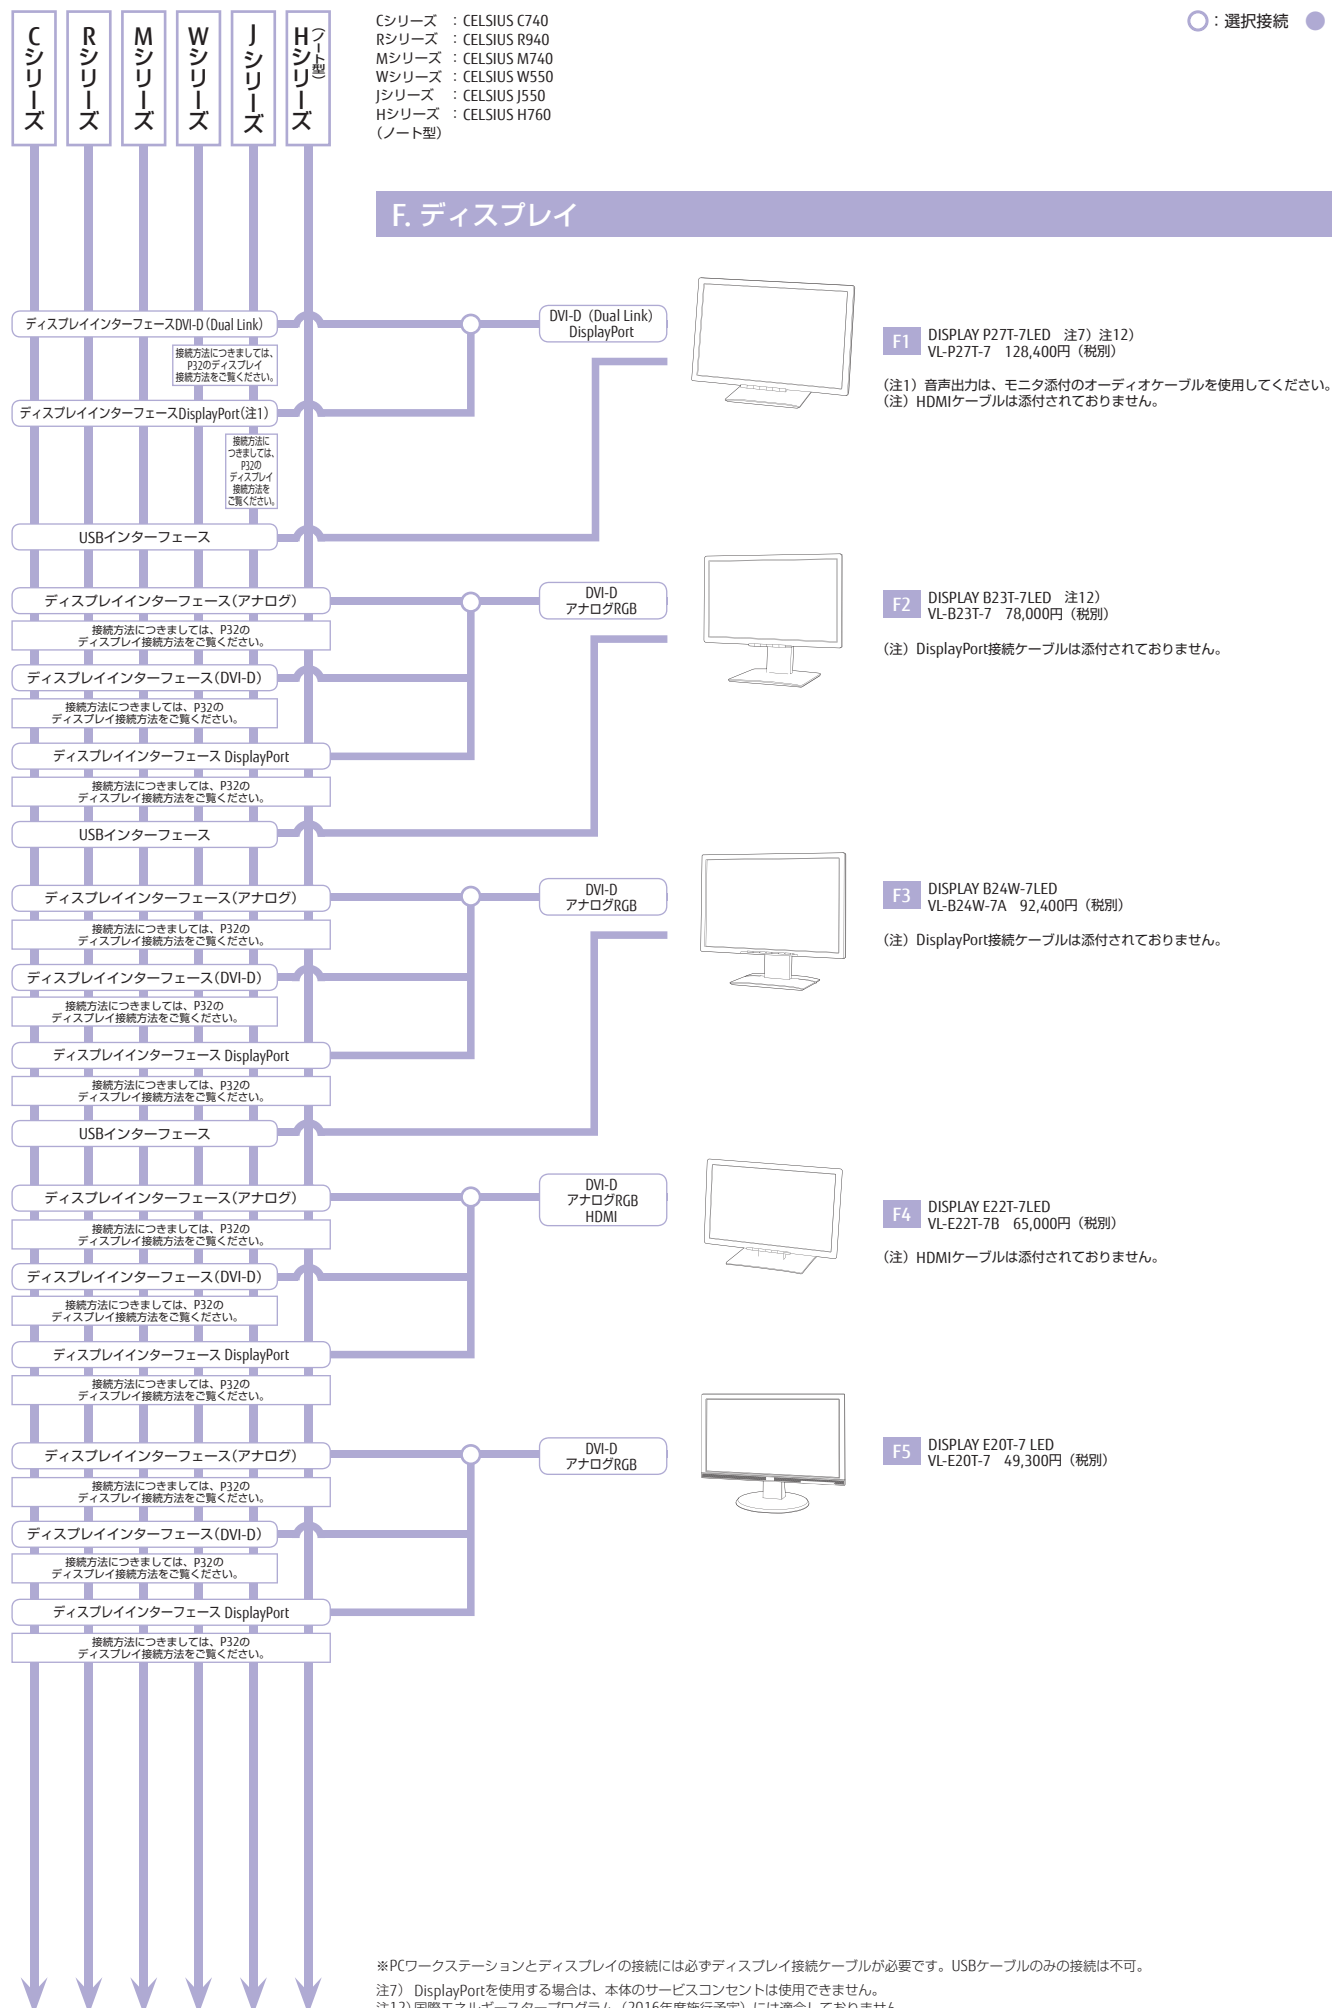



※PCワークステーションとディスプレイの接続には必ずディスプレイ接続ケーブルが必要です。USBケーブルのみの接続は不可。

注7) DisplayPortを使用する場合は、本体のサービスコンセントは使用できません。

注12) 国際エネルギースタープログラム（2016年度施行予定）には適合しておりません。

システム構成図

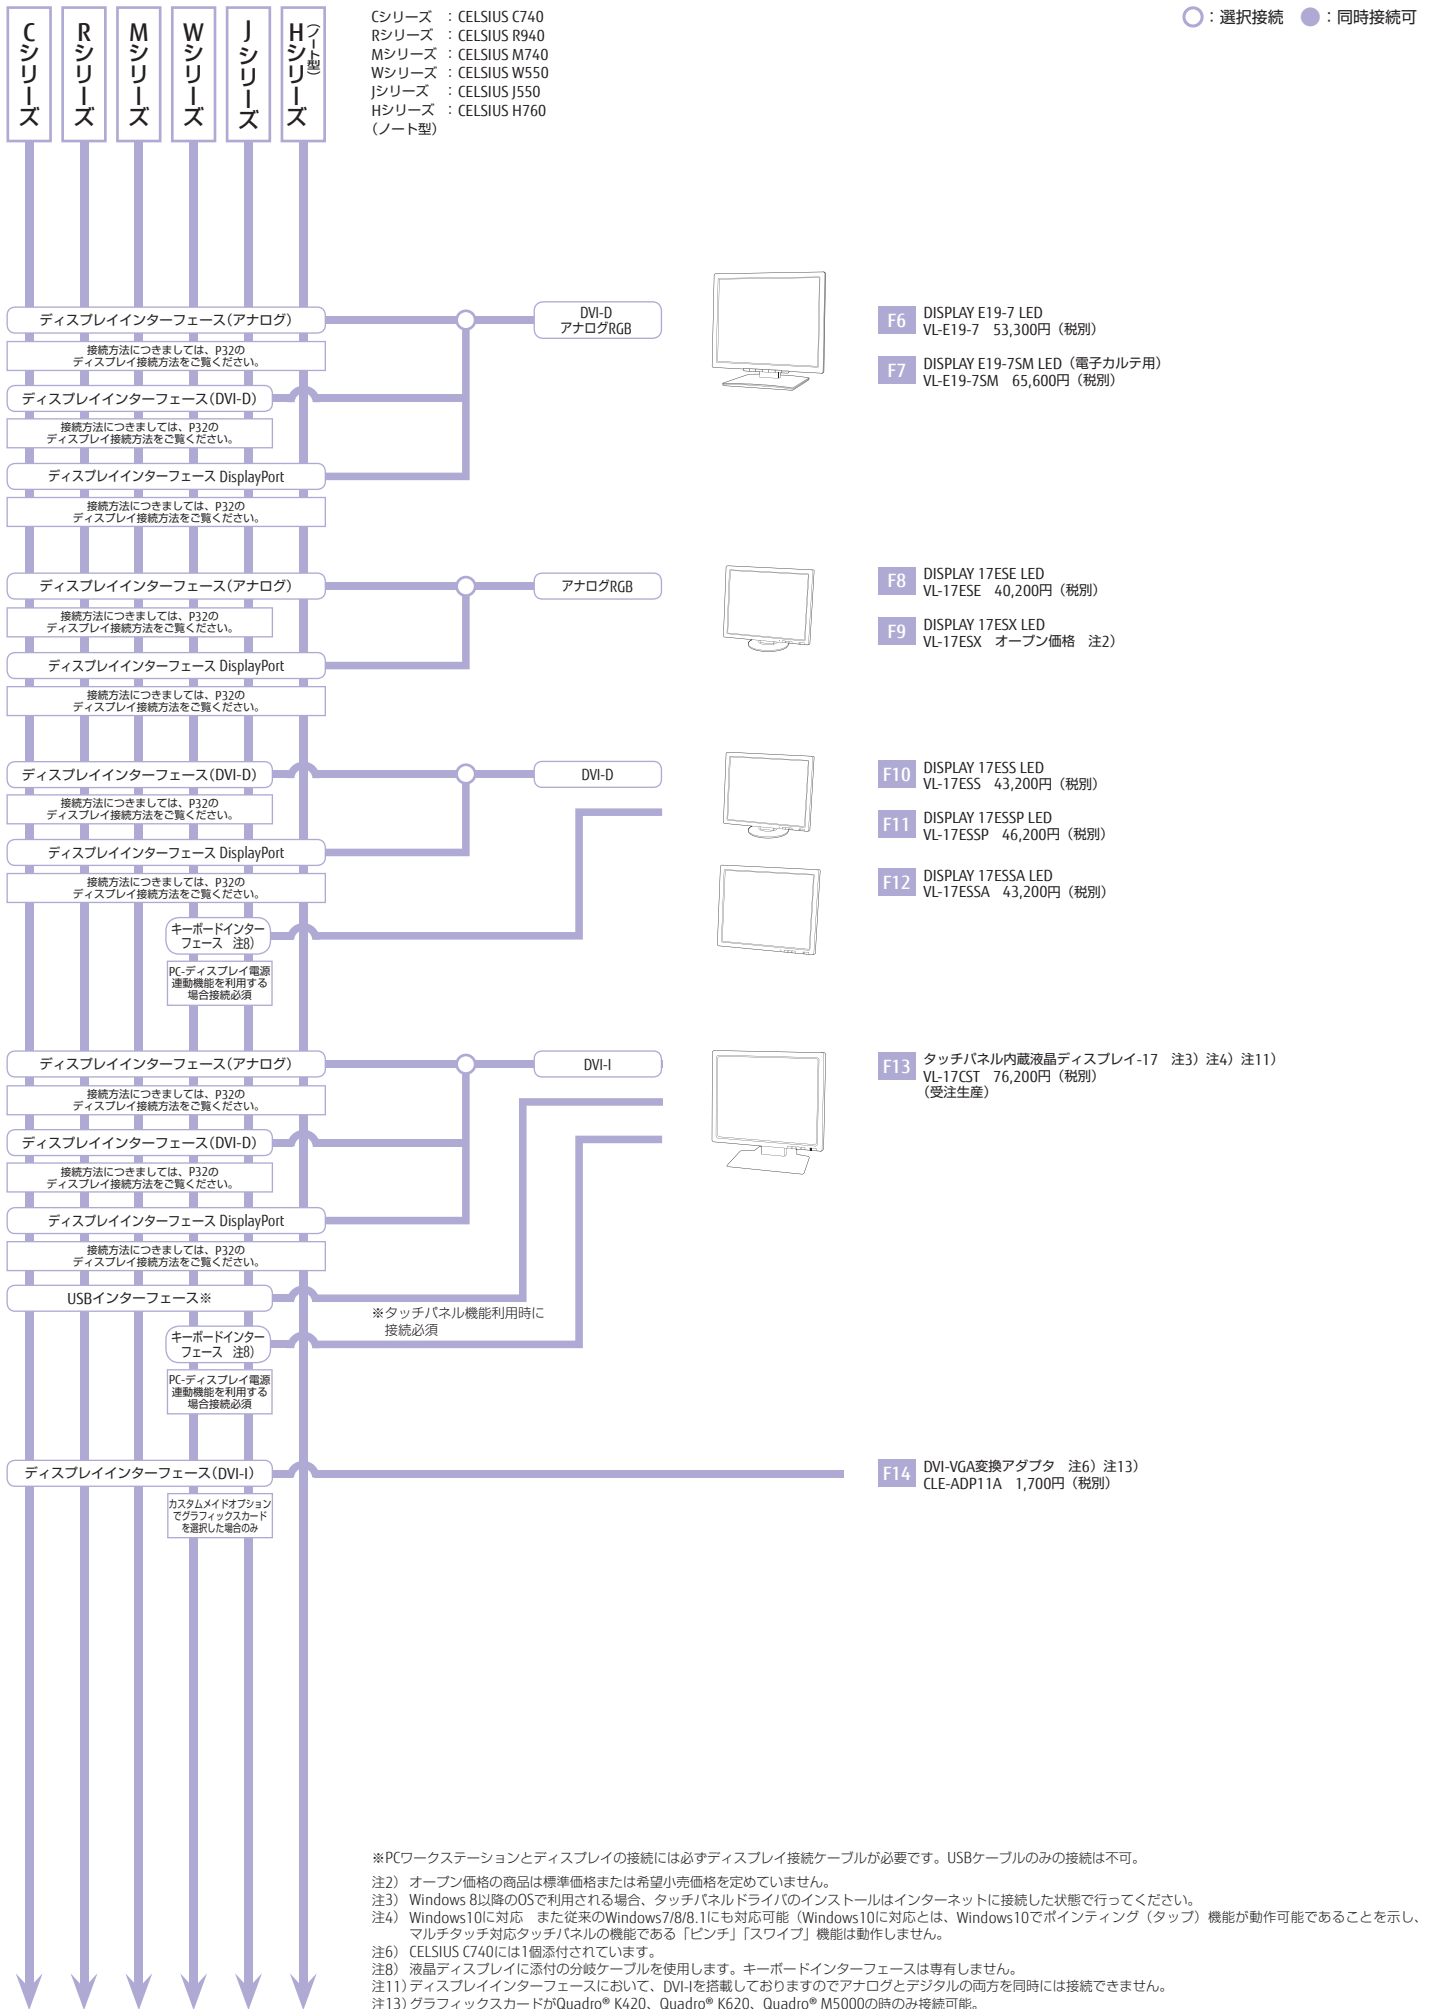

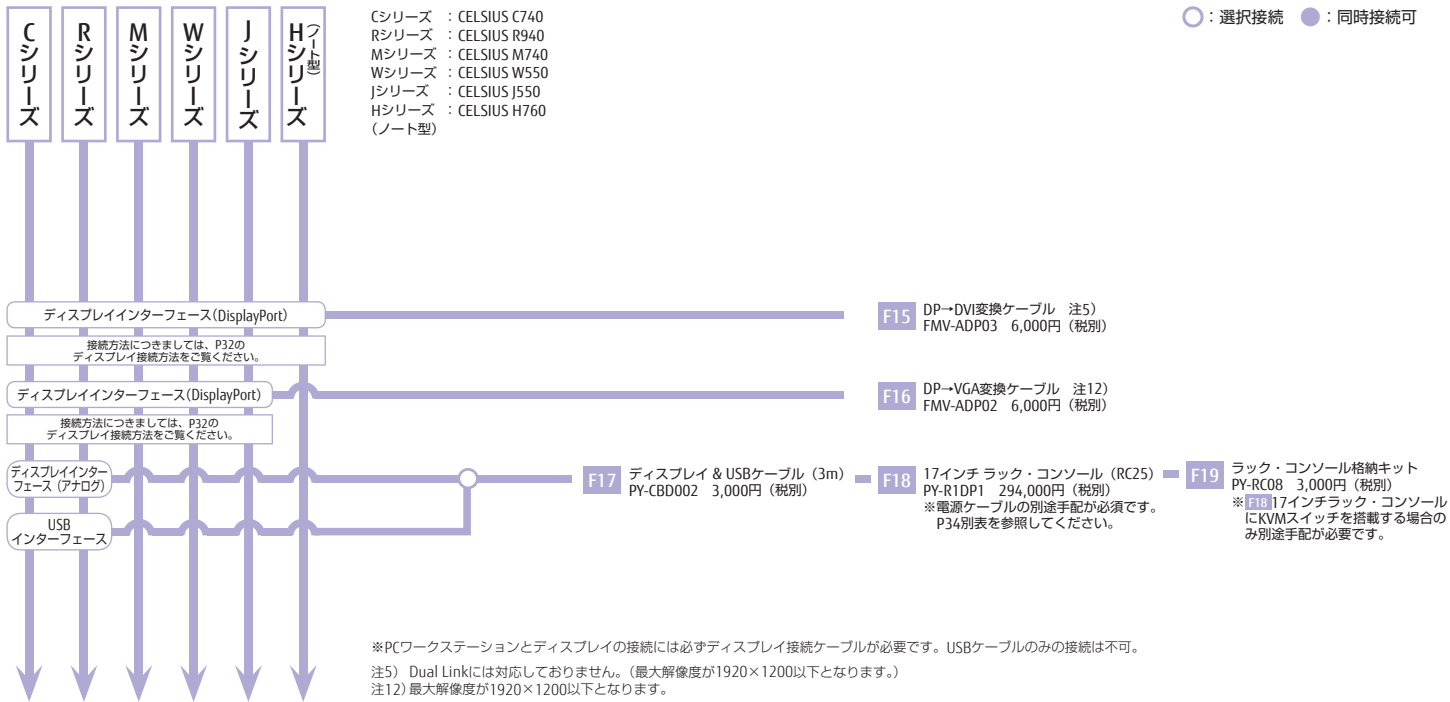

■ 各機種のインターフェースならびにディスプレイとの接続方法について

○：接続可 ×：接続不可、未サポート


品名	グラフィックスアクセラレータ	ワークステーション側 インターフェース
C740、 R940、 M740	標準	Quadro® K420
	カスタムメイド	Quadro® K620
		Quadro® M2000
		Quadro® M4000
		Quadro® M5000
		DisplayPort
W550	標準	—
	カスタムメイド	Quadro® K620
		Quadro® M2000
		Quadro® M4000
		Quadro® M5000
		DisplayPort
J550	標準	—
	カスタムメイド	Quadro® K620
		Quadro® M2000
		Quadro® M4000
		Quadro® M5000
		DisplayPort
H760	標準	Quadro® M6000※1
	カスタムメイド	Quadro® M1000M※1
		Quadro® M2000M※1
	標準	Quadro® M6000※1
		Quadro® M1000M※1
		Quadro® M2000M※1

※1：H760のグラフィックスはIntel® + NVIDIA® Quadro® のHybrid Graphicsに
なり、NVIDIA® Quadro® から直接画面出力しません。画面出力はすべてイ
ンテルグラフィックスからになります。

ワークステーション側 インターフェース	接続方法	液晶ディスプレイ側 インターフェース
DVI-D (SL)	×	DVI-D (DL)
	×	DisplayPort
	○	DVI-I (DL)
	○	DVI-I (SL)
	×	アナログRGB
	×	DVI-D (DL)
DisplayPort	○	DisplayPort
	○	DVI-I (SL)
	○	アナログRGB
	○	DVI-D (DL)
	○	DisplayPort
	○	DVI-I (SL)
DVI-I (DL)	○	DVI-D (DL)
	×	DisplayPort
	○	DVI-D (SL)
	○	DVI-I (SL)
	○	DVI-I (SL)
	○	DVI-I (SL)
DVI-D (DL)	○	DVI-D (DL)
	×	DisplayPort
	○	DVI-D (SL)
	○	DVI-I (SL)
	×	アナログRGB
	×	DVI-D (DL)
アナログRGB	○	DVI-D (DL)
	×	DisplayPort
	○	DVI-D (SL)
	×	DVI-I (SL)
	×	アナログRGB
	×	DisplayPort

※2：C740、R940、M740、W550、J550のみ
※3：C740にはDVI-VGA変換アダプタ (CLE-ADP11A) ×1 標準添付

液晶ディスプレイ側 インターフェース	液晶ディスプレイ品名
DVI-D (DL)	VL-P27T-7
DisplayPort	VL-B23T-7
アナログRGB	VL-B24W-7A
DVI-D (SL)	VL-E22T-7B
アナログRGB	VL-E20T-7
DVI-D (SL)	VL-E19-7
アナログRGB	VL-E19-7SM
DVI-D (SL)	VL-17ESE
アナログRGB	VL-17ESX
DVI-D (SL)	VL-17ESS
DVI-D (SL)	VL-17ESSP
DVI-I (SL)	VL-17CST

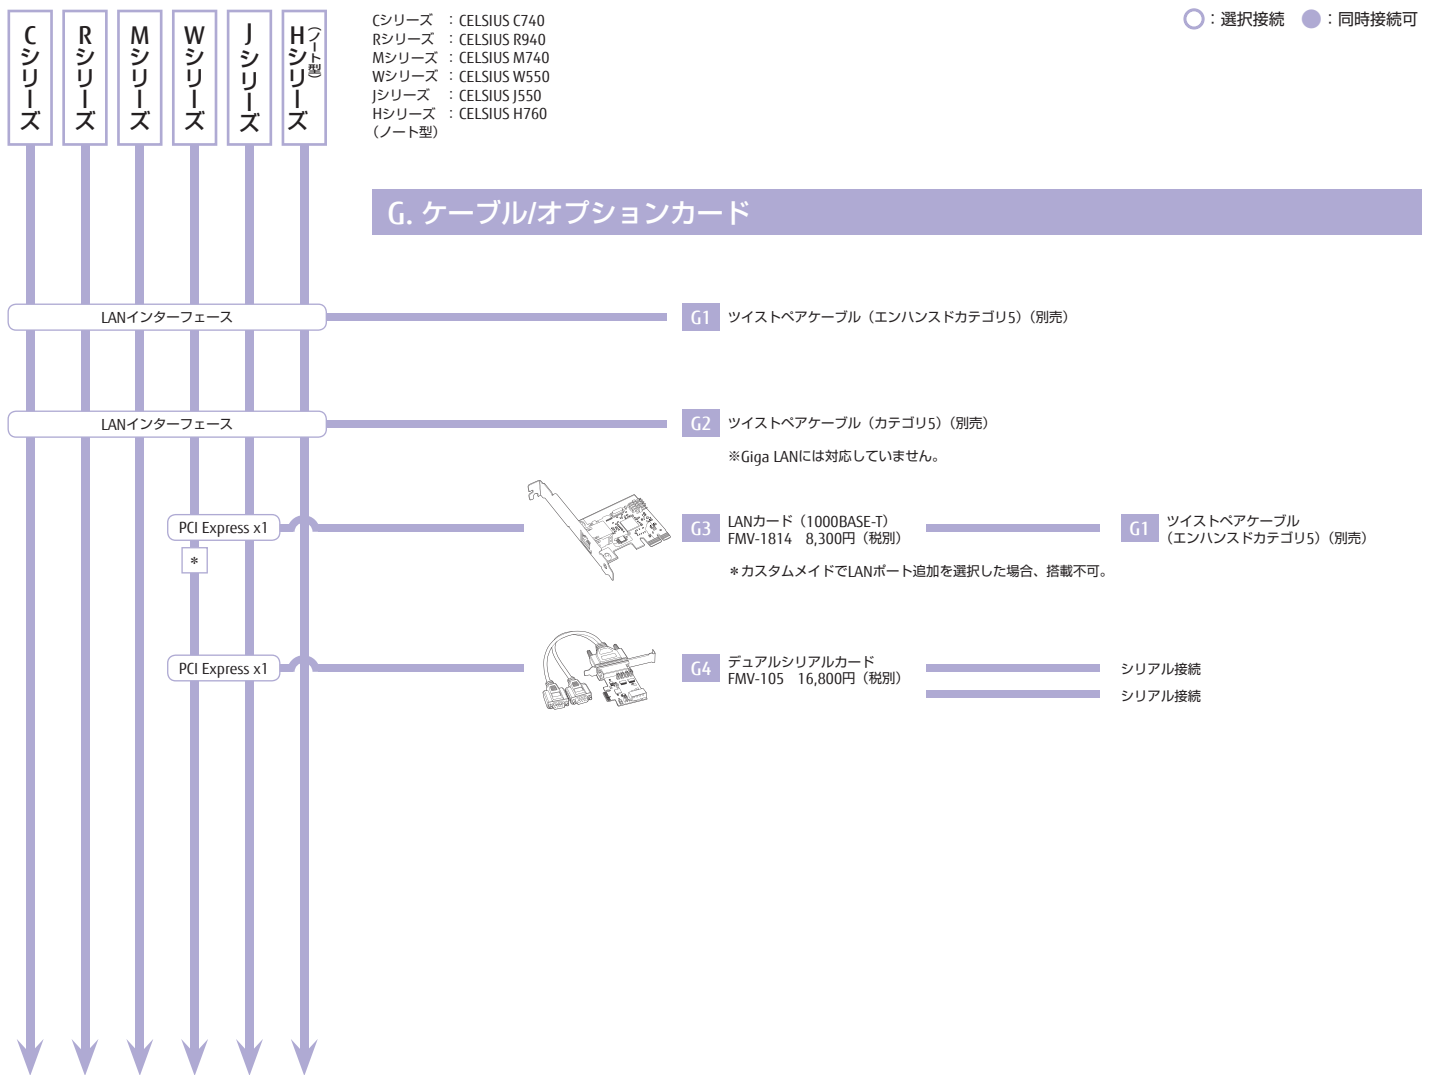

注) 複数LAN同時通信の可否について

・OSが、Windows 10 Pro、Windows 8.1 Pro、Windows 7 Professionalの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。


1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 —：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1814)
有線LAN搭載モデル（標準搭載）	●（注）	●
無線LAN搭載モデル（標準搭載）	－（注）	●
有線LANカード（FMV-1814） （オプション：PCI Express x1カード）	●	● ※

(注)：Hシリーズは、(注)の箇所のみ対象。

※：Wシリーズは、同時通信不可能「×」。

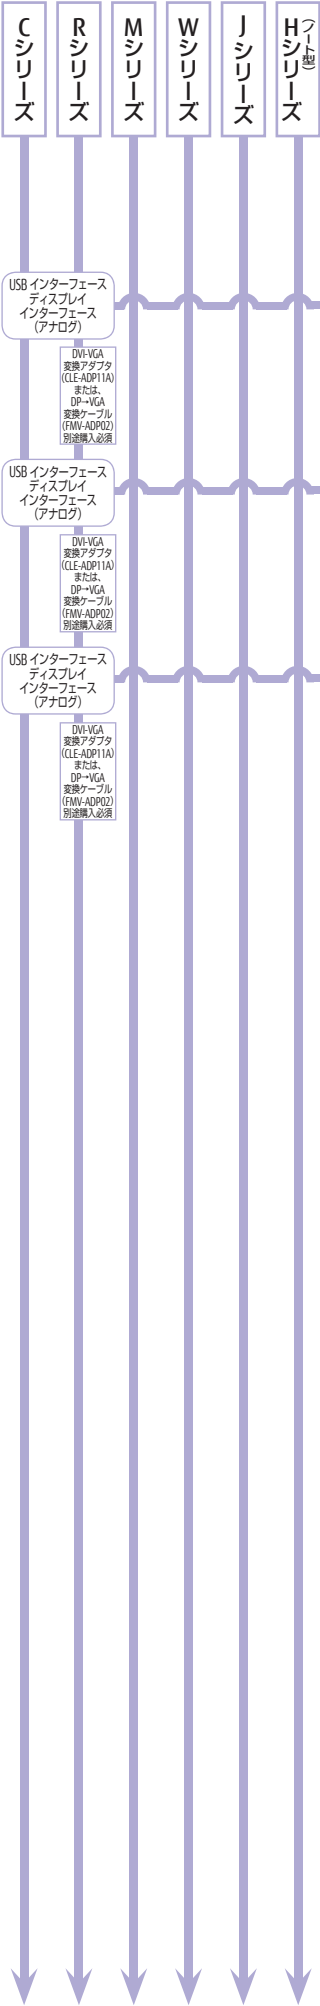

Cシリーズ : CELSIUS C740
Rシリーズ : CELSIUS R940
Mシリーズ : CELSIUS M740
Wシリーズ : CELSIUS W550
Jシリーズ : CELSIUS J550
Hシリーズ : CELSIUS H760
(ノート型)

○ : 選択接続 ● : 同時接続可

H. KVMスイッチ

- H1 KVMケーブル (USB)
PY-CBKCU01 (1.8m) 4,000円 (税別)
PY-CBKCU02 (3m) 6,000円 (税別)
PY-CBKCU03 (5m) 12,000円 (税別)
- H4 KVMケーブル (USB)
PY-CBKCU04 (2.1m) 4,000円 (税別)
PY-CBKCU05 (3m) 6,000円 (税別)
- H5 KVMアダプターケーブル (USB)
PY-CBKAU01 15,000円 (税別)
※別途、ツイストペアケーブル
(カテゴリ5以上) が必要。


- H2 アナログKVMスイッチ (4ポート) ※
PY-KVFA04 32,000円 (税別)
- H3 アナログKVMスイッチ (8ポート) ※
PY-KVFA08 81,000円 (税別)
- H6 アナログKVMスイッチ (8ポート) ※
PY-KVAA08 87,000円 (税別)
- H7 アナログKVMスイッチ (16ポート) ※
PY-KVAA16 127,000円 (税別)
- H8 デジタルKVMスイッチ (8ポート) ※
PY-KVAD08 197,000円 (税別)
- H9 デジタルKVMスイッチ (16ポート) ※
PY-KVAD16 397,000円 (税別)
- H10 デジタルKVMスイッチ (32ポート) ※
PY-KVAD32 717,000円 (税別)

- F17 ディスプレイ & USBケーブル (3m)
(PY-CBD002) 別途手配が必要です。
- F18 17インチ ラック・コンソール (RC25)
PY-R1DP1 294,000円 (税別)
※F17と電源ケーブルが別途手配が必須です。
P34別表を参照してください。

※アナログKVMスイッチには電源ケーブルの別途手配が必須です。

品名	型名 / 価格 (税別)	備考
電源ケーブル (3m)	PY-CBP102 / 3,000円	KVM専用ケーブル (NEMA 5-15P準拠) プラグ。AC100V PY-KVFA04/08、PY-KVAA08/16、PY-KVAD08/16/32
電源ケーブル (3m)	PY-CBP201 / 5,000円	KVM専用 (NEMA L6-15) 丸型プラグ。UPSに接続可。AC200V PY-KVFA04/08、PY-KVAA08/16、PY-KVAD08/16/32
電源ケーブル (3m)	PY-CBP202 / 3,000円	KVM専用 (EC603200-C14) PDU接続用。UPSとの接続は未サポート。AC200V PY-KVFA04/08、PY-KVAA08/16、PY-KVAD08/16/32
KVMアダプターケーブル (PS/2)	PY-CBKAP01 / 15,000円	KVM スイッチのカスケード接続用。カスケード接続ごとに本ケーブル1本が必要。PY-KVFA08/16、PY-KVAD08/16/32用 ※別途、ツイストペアケーブル (カテゴリ5以上) が必要です。
KVMアダプターケーブル (PS/2)	PY-CBKCP01 / 4,000円	KVM スイッチのカスケード接続用。PY-KVFA04/08用

システム構成図

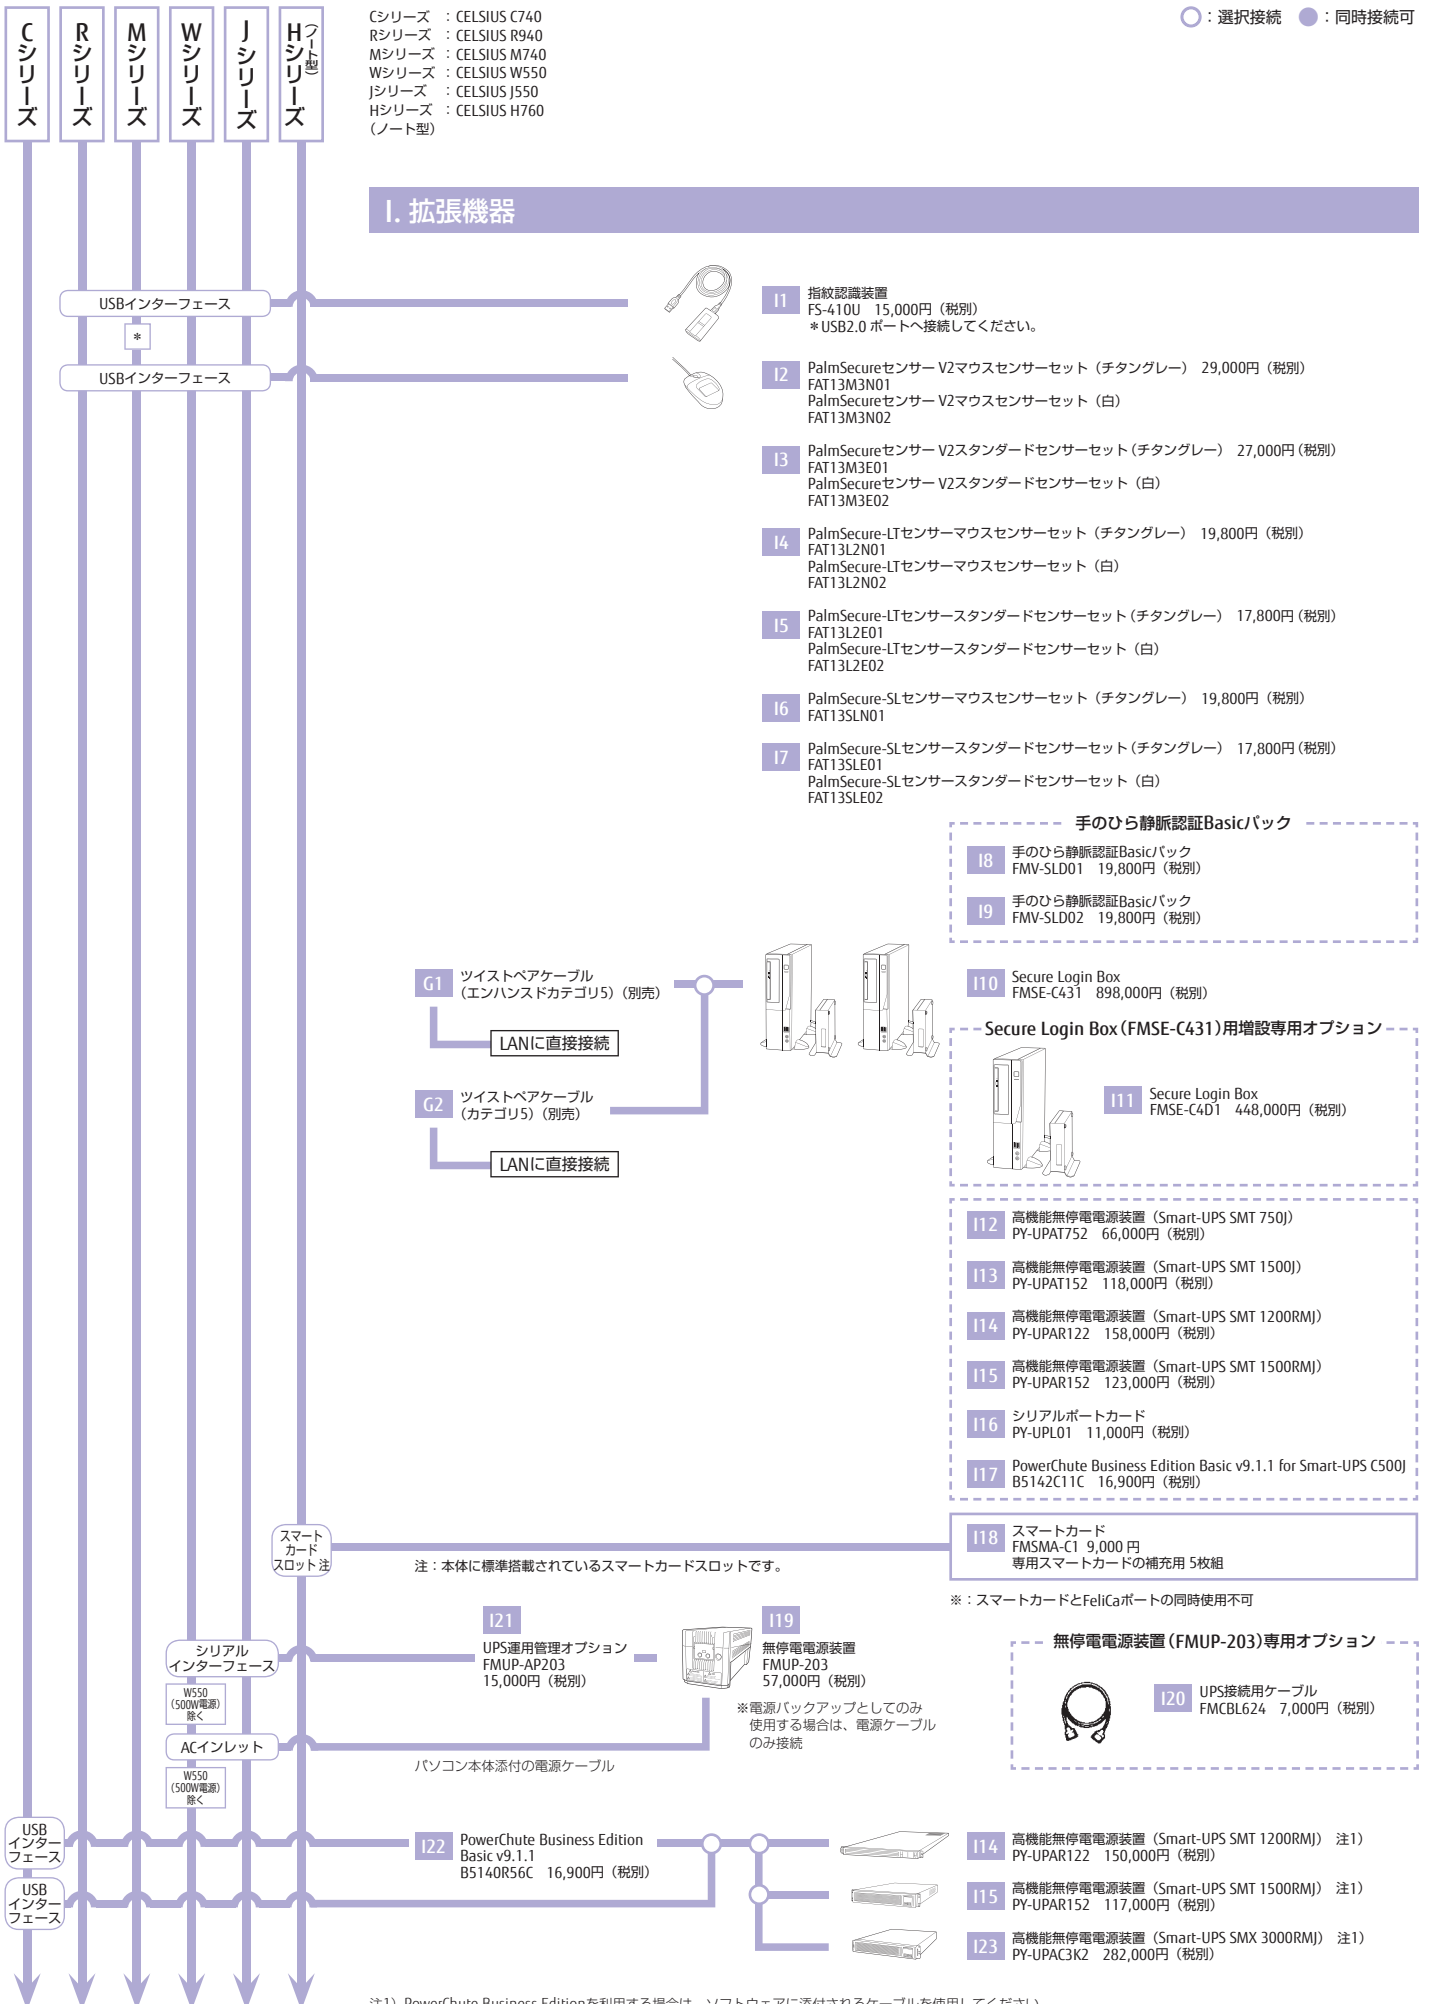

○：選択接続 ●：同時接続可

CELSIUSシリーズ

J.プリンタ ※Hシリーズはパラレル接続未サポート

パラレル
インターフェース

CELSIUS W550は
カスタムメイドでパラレル
ポートを追加した場合のみ

CELSIUS Cシリーズ、
Rシリーズ、Mシリーズ、
Jシリーズ、Hシリーズを除く

J2 プリンタケーブル
FMV-CBL716 2,500円 (税別)

G1 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

G2 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

J9 LANカード
FMV-LN3 30,000円 (税別)

USB
インターフェース

J3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

パラレル
インターフェース

CELSIUS W550は
カスタムメイドでパラレル
ポートを追加した場合のみ

CELSIUS Cシリーズ、
Rシリーズ、Mシリーズ、
Jシリーズ、Hシリーズを除く

J2 プリンタケーブル
FMV-CBL716 2,500円 (税別)

USB
インターフェース

J3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

パラレル
インターフェース

CELSIUS W550は
カスタムメイドでパラレル
ポートを追加した場合のみ

CELSIUS Cシリーズ、
Rシリーズ、Mシリーズ、
Jシリーズ、Hシリーズを除く

J1 プリンタケーブル
FMV-CBL716 2,500円 (税別)

G1 ツイストペアケーブル
(エンハンスドカテゴリ5) (別売)

G2 ツイストペアケーブル
(カテゴリ5) (別売)

J9 LANカード
FMV-LN3 30,000円 (税別)

USB
インターフェース

J3 プリンタUSBケーブル
XL-CBLU2G 1,200円 (税別)

J4 ドットインパクトプリンタ
FMPS5620 502,000円 (税別)

J5 ドットインパクトプリンタ
FMPS420 376,000円 (税別)

J6 ドットインパクトプリンタ
FMPS120 208,000円 (税別)

※FMPS120についてはトラクタユニットはフロントに標準装着済。
リア給紙追加用 (フロント装着済のトラクタユニットをリアに付け替え可)

J7 カットシートフィーダ
FMPS-CF10 37,800円 (税別)

J7 カットシートフィーダ
FMPS-CF10 37,800円 (税別)

J7 カットシートフィーダ
FMPS-CF10 37,800円 (税別)

J8 トラクタユニット
FMPS-TU8G 12,000円 (税別)

J10 漢字プリンタ-10
FMPS2000G 67,000円 (税別)

J11 ドットインパクトプリンタ
FMPS3020 107,000円 (税別)

J12 カットシートフィーダ
FMPS-CF8G 25,000円 (税別)

J13 ホットバユニット
FMPS-CF81G 16,800円 (税別)

サーマルプリンタ (レシートプリンタ/ラベルプリンタ/キッチンプリンタ)

※富士通グループ会社である富士通アイソテック株式会社が開発・製造・サポートをおこなう
Fujitsuブランドのサーマルプリンタ「FPシリーズ」を下記URLにてご紹介いたします。

サーマルプリンタ/FPシリーズ紹介ホームページ

URL → <http://jp.fujitsu.com/group/fit/services/printers/>

商品につきましては以下にお問い合わせください。

富士通アイソテック株式会社
ビジネス推進統括部 営業部
〒211-8588 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1
Tel : 044-874-2432

【Kシリーズ 端末エミュレータ関連】

パラレル
インターフェース

CELSIUS W550は
カスタムメイドでパラレル
ポートを追加した場合のみ

CELSIUS Cシリーズ、
Rシリーズ、Mシリーズ、
Jシリーズ、Hシリーズを除く

J1 プリンタケーブル
FMV-CBL713 2,500円 (税別)


J14 水平漢字プリンタ
(K端末エミュレータ専用)
FMPS-661K 359,500円 (税別)


J15 オートシートフィーダ
FMPS661SF1 58,800円 (税別)

J16 フェースダウンスタックユニット
FMPS-661S1 33,600円 (税別)

J17 トラクタユニット
FMPS-661T1 16,800円 (税別)

システム構成図

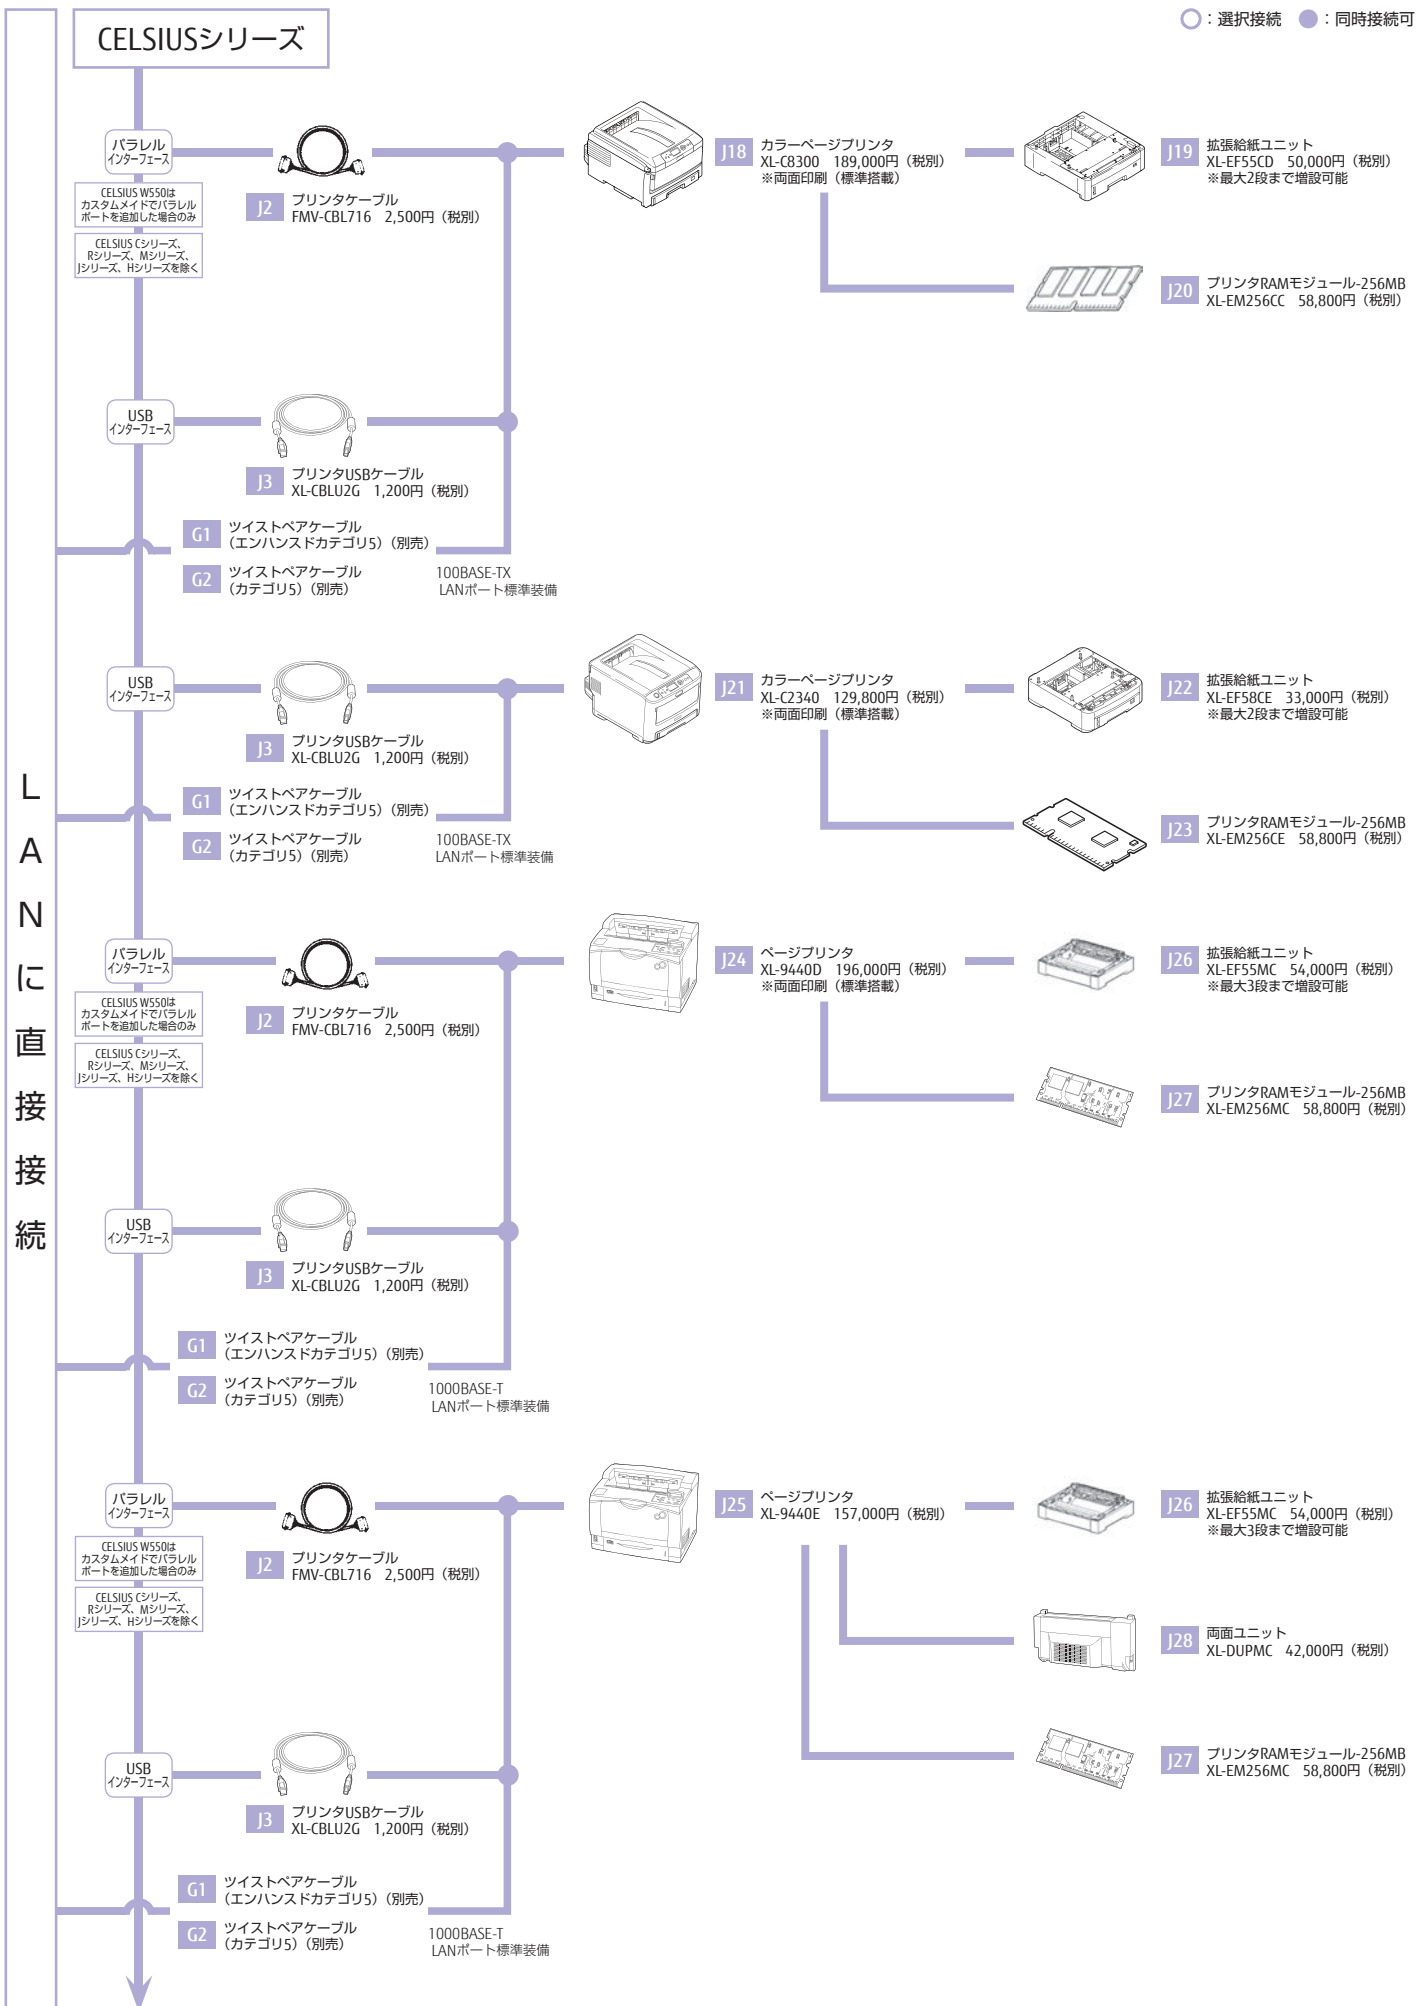

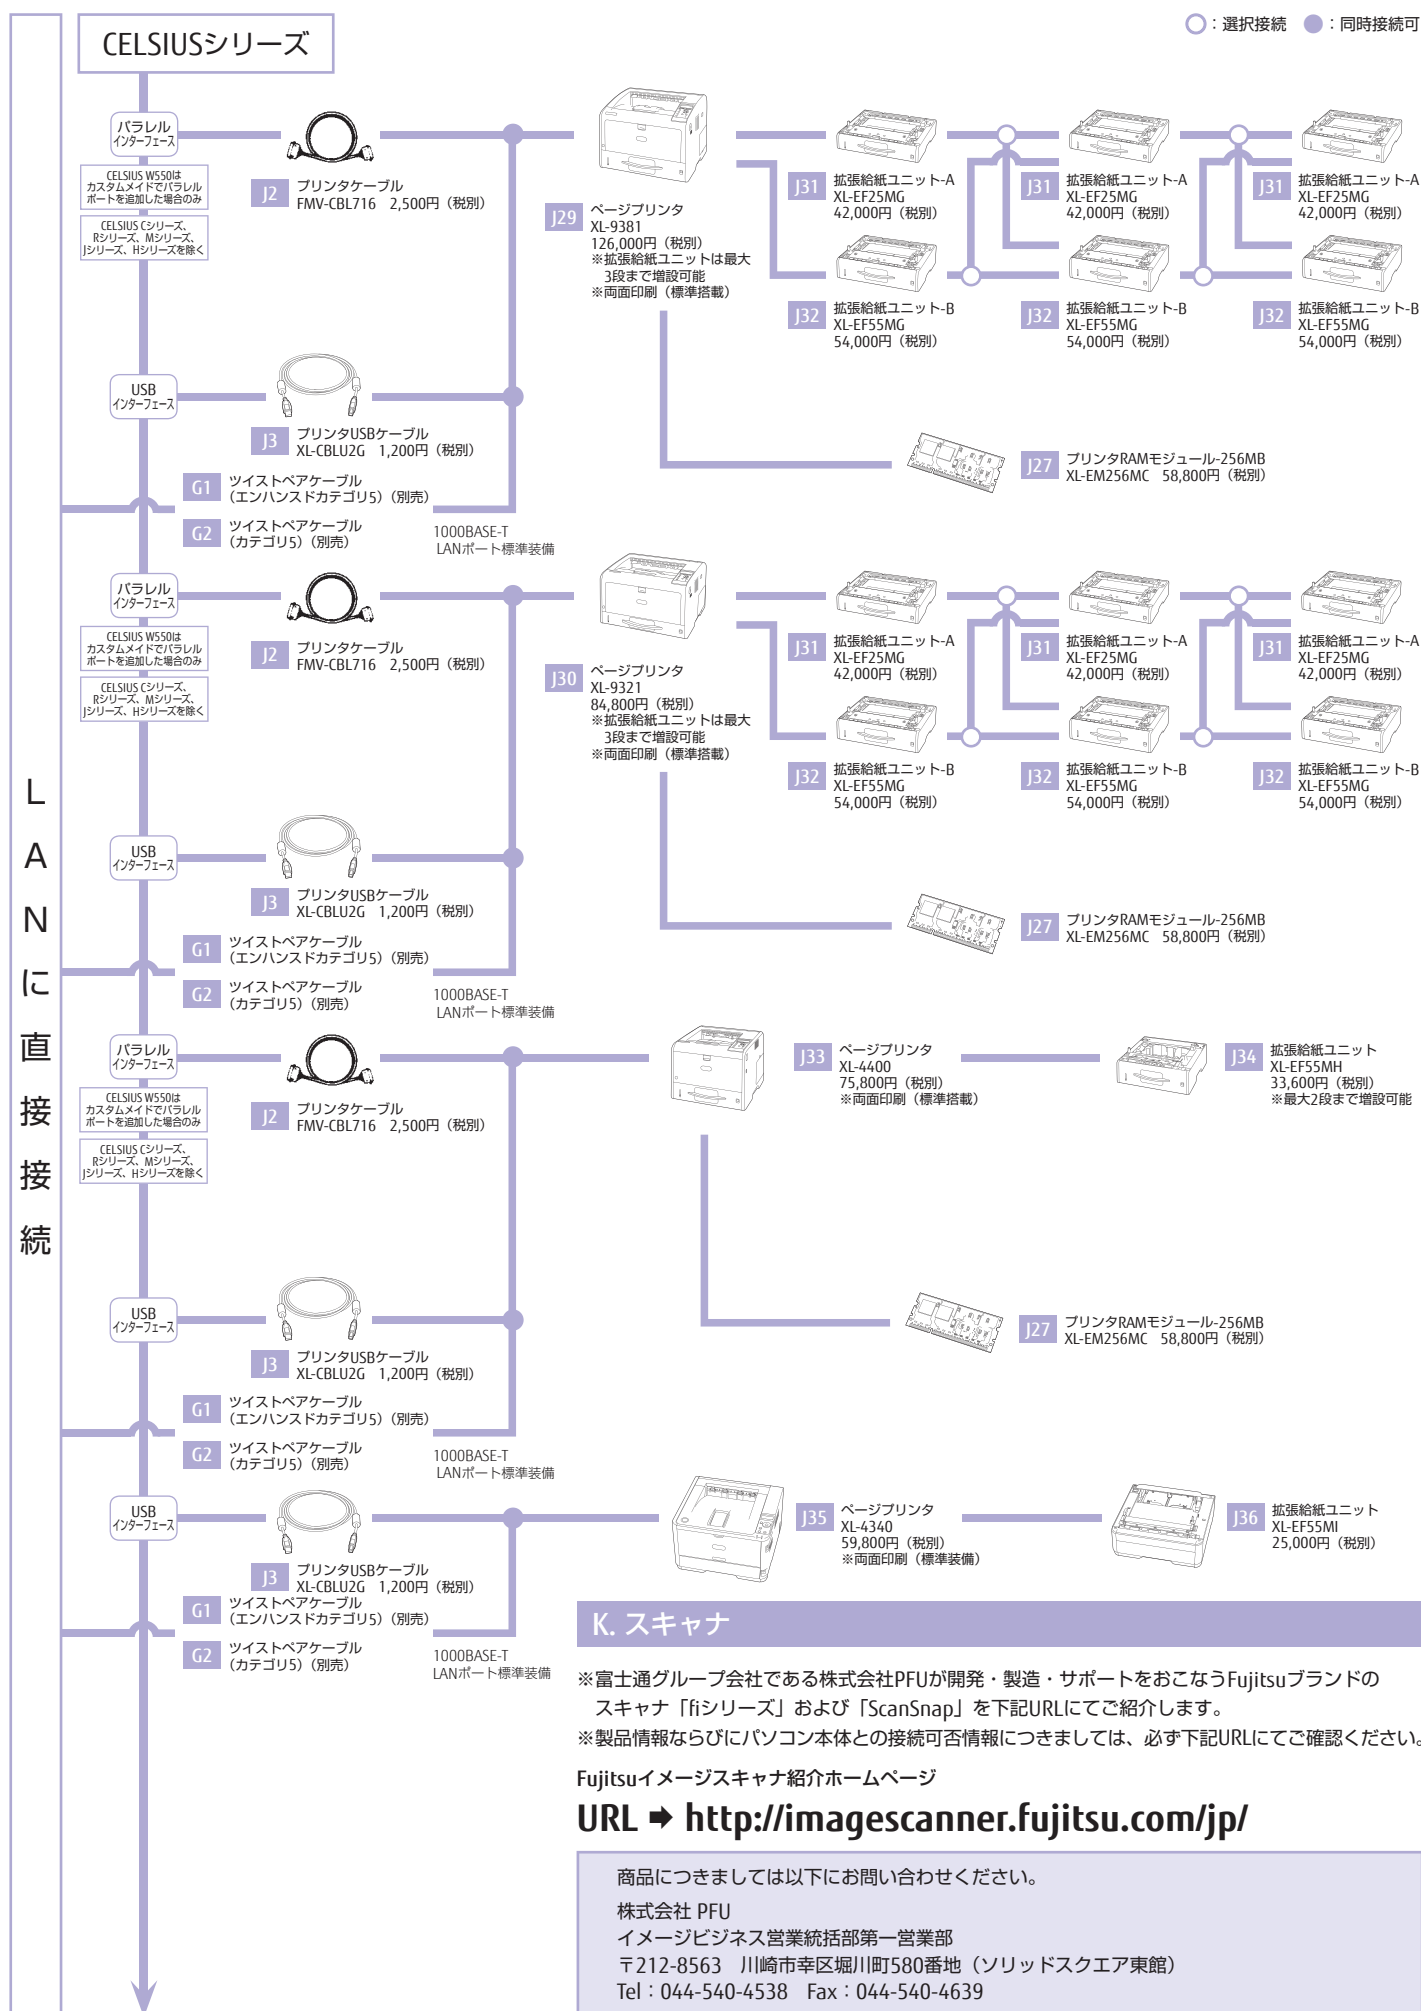

K. スキャナ

※富士通グループ会社である株式会社PFUが開発・製造・サポートをおこなうFujitsuブランドの
 スキャナ「fiシリーズ」および「ScanSnap」を下記URLにてご紹介します。

※製品情報ならびにパソコン本体との接続可否情報につきましては、必ず下記URLにてご確認ください。

Fujitsuイメージスキャナ紹介ホームページ

URL ➔ <http://imagescanner.fujitsu.com/jp/>

商品につきましては以下にお問い合わせください。

株式会社 PFU

イメージビジネス営業統括部第一営業部

〒212-8563 川崎市幸区堀川町580番地（ソリッドスクエア東館）

Tel : 044-540-4538 Fax : 044-540-4639

ハードウェア一覧

※A.本体 各機種の仕様につきましては富士通製品情報ページをご覧ください。http://www.fmwworld.net/biz/celsius/

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						適応OS※					希望小売価格 (円、税別)	備考
				C シリーズ	R シリーズ	M シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	H シリーズ (ノート型)	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (32 bit)	Windows Professional (64 bit)	Windows Professional (32 bit)		Cシリーズ：CELSIUS C740 Rシリーズ：CELSIUS R940 Mシリーズ：CELSIUS M740 Wシリーズ：CELSIUS W550 Jシリーズ：CELSIUS J550 Hシリーズ：CELSIUS H760
B. メモリ																
B1	拡張RAMモジュール-8GB (8GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2400/ECC/Reg)	CLE-MMLHB	済	×	×	●	×	×	×	—	—	—	—	—	160,000	8GB増設メモリ (8GBモジュール×1)、 PC4-2400 DDR4 SDRAM DIMM CL17、ECCあり、 Registered、Quad-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応 本製品は、インテルXeon® プロセッサ E5-1600v4 製品ファミリー用です。インテルXeon® プロセッサ E5-1600v3製品ファミリー用の拡張RAMモジュール は、CELSIUSシステム構成図 (2016年4月版) で確認 をお願いします。http://www.fmworld.net/biz/fmw/ product/syskou/workstation/celsius1604_01.pdf
B2	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2133/ECC)	CLE-MWKBA	済	×	×	×	●	×	×	—	—	—	—	—	87,500	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15、ECCあり、 Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応
B3	拡張RAMモジュール-8GB (4GB×2/DDR4 SDRAM/ PC4-2133/ECC)	CLE-MWKB3	済	×	×	×	●	×	×	—	—	—	—	—	175,000	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15、ECCあり、 Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応
B4	拡張RAMモジュール-4GB (4GB×1/DDR4 SDRAM/ PC4-2133/ECC)	CLE-MJKBA	済	×	×	×	×	●	×	—	—	—	—	—	87,500	4GB増設メモリ (4GBモジュール×1)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15、ECCあり、 Dual-Channel mode対応、メモリバスクロック 2133MHz対応
B5	拡張RAMモジュール-8GB (4GB×2/DDR4 SDRAM/ PC4-2133/ECC)	CLE-MJKB3	済	×	×	×	×	●	×	—	—	—	—	—	175,000	8GB増設メモリ (4GBモジュール×2)、 PC4-2133 DDR4 SDRAM DIMM CL15、ECCあり、 Dual-Channel mode対応、 メモリバスクロック2133MHz対応
B6	拡張RAMモジュール-8GB (DDR4L SDRAM/PC4L-24000/ ECC)	CLE-MHLGB1	済	×	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	120,000	拡張RAMモジュール-8GB、DDR4L SDRAM、PC4L- 12800対応。ECCあり
B7	拡張RAMモジュール-16GB (DDR4L SDRAM/PC4L-24000/ ECC)	CLE-MHLGC1	済	×	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	240,000	拡張RAMモジュール-16GB、DDR4L SDRAM、PC4L- 12800対応。ECCあり
B8	拡張RAMモジュール-4GB (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)	CLE-MHL7A1	済	×	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	50,000	拡張RAMモジュール-4GB、DDR4L SDRAM、PC4L- 12800対応
B9	拡張RAMモジュール-8GB (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)	CLE-MHL7B1	済	×	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	100,000	拡張RAMモジュール-8GB、DDR4L SDRAM、PC4L- 12800対応
B10	拡張RAMモジュール-16GB (DDR3L SDRAM/PC3L-12800)	CLE-MHL7C1	済	×	×	×	×	×	●	—	—	—	—	—	200,000	拡張RAMモジュール-16GB、DDR4L SDRAM、PC4L- 12800対応

※「適応OS」での表記は、以下の製品を示します。
Windows 10 Pro (64bit)：Windows 10 Pro (64bit)
Windows 8.1 Pro (64bit)：Windows 8.1 Pro (64bit)
Windows 8.1 Pro (32bit)：Windows 8.1 Pro (32bit)
Windows 7 Professional (64bit)：Windows 7 Professional 64bit SP1
Windows 7 Professional (32bit)：Windows 7 Professional 32bit SP1

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						適応OS※						希望小売価格 (円、税別)	備考
				C シリーズ	R シリーズ	M シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	H シリーズ (フート型)	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)			
C. 入力装置																	
C1	OADGキーボード (109A対応)	FMV-KB327	済	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マープル・グレー色、PS/2接続、新Windows logoキー /アプリケーションキー採用。 本体A4～A5のキーボード付き標準モデルの添付品と同等（薬事モデル除く）。	
C2	親指シフトキーボード 【OASYS関連】	FMV-KB613	済	×	×	×	●	●	×	×	×	×	●	●	30,000	OASYS V5以降の使用に適した日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、PS/2接続、Windows専用キー 3個/実行キー /OASYS専用キー 8個付、OASYS機能名刻印あり、インターフェースケーブル3方向引出し可能。必須ソフト：OAKまたはJapanist 2003（OAKは単独の製品の他、Windows版のOASYSにも同梱。ただし、「Japanist 2003」は単独の製品のみ。） 注）OASYS 以外のソフトウェアを使用する場合はOASYS専用キーは使用不可。 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておられません。	
C3	親指シフトキーボード (USB) 【OASYS関連】	FMV-KB232	済	●	×	●	●	●	×	●	●	●	●	●	28,000	日本語入力コンソーシアム対応親指シフト配列準拠キーボード、USB接続、Windows専用キー 2個、インターフェースケーブル2方向引出し可能。 必須ソフト：Japanist * 「Japanist 2003」以降のみ対応。（FMV-KB232対応修正版が必要です。） 注）ATOK、MS-IME等においてはサポートされておられません。	
C4	K端末エミュレータ キーボード 【Kシリーズ端末 エミュレータ関連】	FMV-KB501	済	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	34,600	Kシリーズ端末エミュレータ運用に適したキーボード、PS/2接続。 注）PFキー等のエミュレータ特有キーは、K端末エミュレータでしか使用できません。K端末エミュレータ以外で使用する場合は、誤動作する場合があります。	
C5	OADGキーボード (109Aキー /USB)	FMV-KB336	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11,500	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マープル・グレー色、USB接続、新Windows logoキー /アプリケーションキー採用。	
C6	手のひら静脈センサー 内蔵キーボード	FMV-KB426	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	34,600	OADG 109A配列準拠の日本語キーボード、マープル・グレー色、USB接続、非接触型の静脈認証センサー内蔵。専用デバイスドライバ添付。 静脈ログオンソフト「SMARTACCESS/Basic」添付。	
C7	USBマウス（光学式）	FMV-M0315	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	7,300	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マープル・グレー色。カスタムメイドオプションのUSBマウス（光学式）と同等。	
C8	USBマウス（レーザー式）	FMV-M0701	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	8,600	レーザー式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マープル・グレー色。カスタムメイドオプションのUSBマウス（レーザー式）と同等。	
C9	USBマウス（光学式）	FMV-M0316	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	6,000	光学式のマウス、USB接続、スクロール機能付、ケーブル長約0.9m、システムホワイト色。	
C10	USBマウス（レーザー式）	FMV-M0506	済	×	×	×	×	×	●	×	×	×	●	●	7,300	レーザー式マウス（黒）、USB接続、スクロール・戻る/進む機能付、ケーブル長約0.9m、オーシャンブラック色。	
C11	PS/2マウス（光学式）	FMV-M0601	済	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●	7,300	光学式のマウス、PS/2接続、スクロール機能付、ケーブル長1.8m、マープル・グレー色。	
C12	磁気カードリーダ	FMV-MCR112	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	34,600	磁気カード読み取り装置、USB接続。 注）キーボード、バーコードタッチリーダ（FMV-BCR214）と同時入力不可。	
C13	バーコードタッチリーダ	FMV-BCR214	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38,800	バーコード読み取り装置（タッチ式）、読み取り幅最大65mm、USB接続。 注）キーボード、磁気カードリーダ（FMV-MCR112）と同時入力不可。	
C14	二次元コードリーダ	FMV-DCR311	済	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	59,400	バーコード・二次元コード読み取り装置、読み取り幅最大100mm、USB接続。 注）キーボード、磁気カードリーダ（FMV-MCR112）と同時入力不可。	

※：「適応OS」については、P39をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						適応OS※						希望小売価格 (円、税別)	備考
				C シリーズ	R シリーズ	M シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	H シリーズ (フット型)	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)			
D. 補助記憶装置																	
D1	スーパーマルチ ドライブユニット	FMV-NSM54	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29,800	DVD媒体への書込が可能なポータブルタイプのUSB（USB2.0対応）接続外付 けスーパーマルチドライブユニット。 【データ転送速度】 DVD-RAM書込：最大5倍速、DVD-R、DVD+R、DVD+RW書込：最大8倍速、 DVD-R DL、DVD+R DL、DVD-RW書込：最大6倍速、CD-R、CD-RW：最大24倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能内蔵 DVD-RAM読出：最大5倍速、DVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、 DVD+RW：最大8倍速、DVD-R DL、DVD+R DL：最大6倍速、CD-ROM、 CD-R、CD-RW：最大24倍速。 添付品：ACアダプタ、USBケーブル、取扱説明書、 CD-ROM（添付ソフト、取扱説明書） 添付ソフト：Roxio Creator、WinDVD	
D2	内蔵ハードディスク ユニット-1TB (SATA、7200rpm)	CLE-DRL1	済	×	●	● ＊	×	×	×	●	●	●	●	●	90,300	内蔵Serial ATA対応、1TBハードディスクユニット。回転数：7200rpm ハードディスク固定レール付き、装置搭載時SATA信号ケーブル不要。 (取付につきましては適応機種の製品ガイドをご確認ください。) ・RAID構成の場合、交換用として使用できません。 ・本ハードディスクからのシステム起動はできません。 ・フォーマットされていません。 ＊本製品は、インテルXeon® プロセッサー E5-1600v4製品ファミリー用で す。インテルXeon® プロセッサー E5-1600v3製品ファミリー用の内蔵 ハードディスクユニットは、CELSIUSシステム構成図（2016年4月版）で 確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmv/product/syskou/ workstation/celsius1604_01.pdf	
D3	内蔵ハードディスク ユニット-2TB (SATA、7200rpm)	CLE-DRL2	済	×	●	● ＊	×	×	×	●	●	●	●	●	180,600	内蔵Serial ATA対応、2TBハードディスクユニット。回転数：7200rpm ハードディスク固定レール付き、装置搭載時SATA信号ケーブル不要。 (取付につきましては適応機種の製品ガイドをご確認ください。) ・RAID構成の場合、交換用として使用できません。 ・本ハードディスクからのシステム起動はできません。 ・フォーマットされていません。 ＊本製品は、インテルXeon® プロセッサー E5-1600v4製品ファミリー用で す。インテルXeon® プロセッサー E5-1600v3製品ファミリー用の内蔵 ハードディスクユニットは、CELSIUSシステム構成図（2016年4月版）で 確認をお願いします。http://www.fmwworld.net/biz/fmv/product/syskou/ workstation/celsius1604_01.pdf	
D4	内蔵ハードディスク ユニット-1TB (SATA、7200rpm)	CLE-DWK1	済	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	90,300	内蔵Serial ATA対応、1TBハードディスクユニット。回転数：7200rpm ハードディスク固定レール付き、SATA信号ケーブル付き (取付につきましては適応機種の製品ガイドをご確認ください。) ・RAID構成の場合、交換用として使用できません。 ・本ハードディスクからのシステム起動はできません。 ・フォーマットされていません。	
D5	内蔵ハードディスク ユニット-2TB (SATA、7200rpm)	CLE-DWK2	済	×	×	×	●	×	×	●	●	●	●	●	180,600	内蔵Serial ATA対応、2TBハードディスクユニット。回転数：7200rpm ハードディスク固定レール付き、SATA信号ケーブル付き (取付につきましては適応機種の製品ガイドをご確認ください。) ・RAID構成の場合、交換用として使用できません。 ・本ハードディスクからのシステム起動はできません。 ・フォーマットされていません。	

本文中のディスク容量の表記は、1MB = 1000²バイト、1GB = 1000³バイト、1TB = 1000⁴バイト換算値です。
1MB = 1024²バイト、1GB = 1024³バイト換算値のものとは、表記上は同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
③CELSIUS W550のみ

※：「適応OS」については、P39をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						適応OS※					希望小売価格 (円、税別)	備考
				C シ リ ー ズ	R シ リ ー ズ	M シ リ ー ズ	W シ リ ー ズ	J シ リ ー ズ	H シ リ ー ズ (フ ォ ー ト 型)	W i n d o w s 10 P r o (64 bit)	W i n d o w s 8.1 P r o (64 bit)	W i n d o w s 8.1 P r o (32 bit)	W i n d o w s 7 P r e s i o n a l (64 bit)	W i n d o w s 7 P r e s i o n a l (32 bit)		
																Cシリーズ：CELSIUS C740 Rシリーズ：CELSIUS R940 Mシリーズ：CELSIUS M740 Wシリーズ：CELSIUS W550 Jシリーズ：CELSIUS J550 Hシリーズ：CELSIUS H760
E. ACアダプタ/バッテリーパック																
E1	ACアダプタ	FMV-AC505A	済	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	8,400	ACアダプタ。標準添付のACアダプタと同等品。 [注] 添付ACケーブルは国内仕様（AC100V）のためAC100V以外でご利用になる場合は、その電圧にあったACケーブルを用意する必要があります。
E2	内蔵バッテリー パック（L）	FMVNB242	済	×	×	×	×	×	●	-	-	-	-	-	13,200	72Whリチウムイオンバッテリー。交換用（本体標準添付品）。
F. ディスプレイ 接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。																
F1	DISPLAY P27T-7LED	VL-P27T-7	済	● ※	● ※	● ※	● ※	● ※	×	●	●	●	●	●	128,400	27型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース（DVI Dual Link、HDCP対応）、 デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応）、 デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、 1024×768、1280×720、1280×800、1280×1024、1440×900、1600×1200、 1680×1050、1920×1080、1920×1200、2560×1440、 TFT液晶/パネル採用【輝度350cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、 コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答】、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.233mm×0.233mm、水平周波数31.5kHz～99kHz、 ステレオスピーカー内蔵（2W×2）、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーペル左右合計340度対応、 ハイト：130mm対応、ローテート：90° 対応 ※接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。 [注] 国際エネルギースタープログラム（2016年10月施行）には適合しておりません。
F2	DISPLAY B23T-7LED	VL-B23T-7	済	● ※1 ※2	● ※1 ※2	● ※1 ※2	● ※1 ※2	● ※1 ※2	●	●	●	●	●	●	78,000	23型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、 デジタルインターフェース（DisplayPort、HDCP対応） （注）DisplayPort接続ケーブルは添付されていません。 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1280×720、 1440×900、1680×1050、1920×1080、 TFT液晶/パネル採用【輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、 コントラスト比1000対1、LED/バックライト】、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.2652mm×0.2652mm、 水平周波数31.5kHz～82kHz、ステレオスピーカー（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、 Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーペル：左右合計340度対応、 ハイト：125mm対応、ローテート：90° 対応 ※1：接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※2：DisplayPort接続はサポートしていません。 [注] 国際エネルギースタープログラム（2016年10月施行）には適合しておりません。
F3	DISPLAY B24W-7LED	VL-B24W-7A	済	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1 ※2	●	●	●	●	●	●	92,400	24.1型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース（DVI-D、DisplayPort、HDCP対応） （注）DisplayPort接続ケーブルは添付されていません。 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、1280×720、 1440×900、1680×1050、1920×1080、 TFT液晶/パネル採用【輝度300cd/m ² 、視野角：上下/左右178°、 コントラスト比1000対1、高速応答】、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.270mm×0.270mm、 水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スリーペル左右合計170度対応、 ハイト：116mm対応、ローテート：90° 対応 ※1：接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※2：DisplayPortを使用する場合は、J550本体のサービスコンセントは使用できません。
F4	DISPLAY E22T-7 LED	VL-E22T-7B	済	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1 ※2	●	●	●	●	●	65,000	21.5型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、デジタルインターフェース （DVI-D、HDCP対応）、デジタルインターフェース（HDMI、HDCP対応）、640×480、 720×400、800×600、1024×768、1280×800、1280×1024、1440×900、 1680×1050、1920×1080 TFT液晶/パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下160° /左右170°、 コントラスト比1000対1、LED/バックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、ステレオスピーカー内蔵 （1.5W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 ※1：接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像 度となります。
F5	DISPLAY E20T-7 LED	VL-E20T-7	済	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1 ※2	●	●	●	●	●	49,300	19.5型ワイドTFTカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、800×600、 1024×768、1280×800、1440×900、1600×900、 TFT液晶/パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下160° /左右170°、コントラスト比1000対1、 高速応答】、sRGB対応、表示色1677万色、画素ピッチ0.2712mm×0.2712mm、 水平周波数30～75kHz、ステレオスピーカー内蔵（2W×2）、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応 ※1：接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い方の解 像度となります。
F6	DISPLAY E19-7 LED	VL-E19-7	済	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1 ※2	●	●	●	●	●	53,300	19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル【輝度250cd/m ² 、視野角：上下178° /左右178°、コントラスト比1000対1、 LED/バックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵（1.5W×2）、VESA壁掛け対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 ※1：接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度 となります。
F7	DISPLAY E19-7SM LED （電子カルテ用）	VL-E19-7SM	済	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1	● ※1 ※2	●	●	●	●	●	65,600	19型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、 デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶/パネル【輝度210cd/m ² （250cd/m ² ）、視野角：上下178° /左右178°、 コントラスト比950対1（1000対1）、LED/バックライト、高速応答】、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.294mm×0.294mm、水平周波数31.5～80kHz、 VESA壁掛け対応、Dモード対応、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 ※括弧（ ）内は最大仕様。 ※1：接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。 ※2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCD/パネル、外付けモニタのいずれか低い解像度 となります。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P39をご覧ください。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						適応OS※					希望小売価格 (円、税別)	備考
				C シ リ ー ズ	R シ リ ー ズ	M シ リ ー ズ	W シ リ ー ズ	J シ リ ー ズ	H シ リ ー ズ (フ ィ ー ト 型)	W i n d o w s 10 P r o (64 b i t)	W i n d o w s 8.1 P r o (64 b i t)	W i n d o w s 8.1 P r o (32 b i t)	P r o f e s s i o n a l (64 b i t)	P r o f e s s i o n a l (32 b i t)		
F8	DISPLAY 17ESE LED	VL-17ESE	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	●	●	●	●	●	40,200	17型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下160° /左右170°、 コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答】、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、 水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、 明るさセンサー搭載、DDC/CI【Plug&Play機能】対応、 スイーベル左右合計180度対応 *1：接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解 像度となります。
F9	DISPLAY 17ESX LED	VL-17ESX	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	●	●	●	●	●	オープン価格 (注11)	17型TFTカラー LCD、アナログインターフェース、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下160° /左右170°、 コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答】、sRGB対応、 表示色1677万色、画素ピッチ0.264mm×0.264mm、 水平周波数31.5～80kHz、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。 *2：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い方の解 像度となります。
F10	DISPLAY 17ESS LED	VL-17ESS	済	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *3	●	●	●	●	●	43,200	17型TFTカラー LCD、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下160° /左右170° 以下、 コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答】、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、 明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。 *2：PC-ディスプレイ電源連動機能を利用する場合は、キーボードインターフェースへ添付 の分岐ケーブルを接続してください。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度 となります。
F11	DISPLAY 17ESSP LED	VL-17ESSP	済	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *3	●	●	●	●	●	46,200	17型TFTカラー LCD、保護パネル付、デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用【輝度220cd/m ² 、視野角：上下160° /左右170° 以下、 コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答】、 sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、 明るさセンサー搭載、PC-ディスプレイ電源連動機能、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、スイーベル左右合計180度対応 *1：接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。 *2：PC-ディスプレイ電源連動機能を利用する場合は、キーボードインターフェースへ添付 の分岐ケーブルを接続してください。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度 となります。
F12	DISPLAY 17ESSA LED	VL-17ESSA	済	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *3	●	●	●	●	●	43,200	17型TFTカラー LCD液晶部のみ、スタンド（台座なし）なしの状態での納品されます。 デジタルインターフェース（DVI-D、HDCP対応）、640×480、720×400、 800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用【輝度250cd/m ² 、視野角：上下160° /左右170° 以下、 コントラスト比1000対1、LEDバックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80kHz、 ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、明るさセンサー搭載、 PC-ディスプレイ電源連動機能、DDC/CI【Plug&Play機能】対応 *1：接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。 *2：PC-ディスプレイ電源連動機能を利用する場合は、キーボードインターフェースへ添付 の分岐ケーブルを接続してください。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度 となります。
F13	タッチパネル 内蔵液晶 ディスプレイ-17	VL-17CST	済	● *1	● *1	● *1	● *1 *2	● *1 *2	● *1 *3	●	●	●	●	●	76,200	17型TFTカラー、タッチパネル内蔵、アナログデジタルインターフェースDVI-I（HDCP対応）、 640×480、720×400、800×600、1024×768、1280×1024、 TFT液晶パネル採用【輝度200cd/m ² 、視野角：上下160° /左右170°、 コントラスト比：1000対1、LEDバックライト、高速応答】、sRGB対応、表示色1677万色、 画素ピッチ0.264mm×0.264mm、水平周波数31.5～80KHz、 抵抗膜方式タッチパネル（USBインターフェース）、 ステレオスピーカー内蔵（1W×2）、VESA壁掛け対応、 DDC/CI【Plug&Play機能】対応、PC-ディスプレイ電源連動機能 *1：接続方法につきましては、P32のディスプレイ接続方法をご覧ください。 *2：PC-ディスプレイ電源連動機能を利用する場合は、キーボードインターフェースへ添付 の分岐ケーブルを接続してください。 *3：同時画面表示選択時は、解像度が本体LCDパネル、外付けモニタのいずれか低い解像度 となります。 注：受生産製品となります。
F14	DVI-VGA変換 アダプタ	CLE-ADP11A	済	● *1	● *1	● *1	● *2	● *2	×	●	●	●	●	●	1,700	DVI-Iにアナログインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。 *1：Quadro® K420もしくはカスタマイドでQuadro® K620を選択した場合のみ使用でき ます。 *2：カスタマイドでQuadro® K620を選択した場合のみ使用できます。
F15	DP→DVI変換 ケーブル	FMV-ADP03	済	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	6,000	DisplayPortにデジタルインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。Dual Linkには 対応しておりません。（最大解像度が1920×1200以下となります。）
F16	DP→VGA変換 ケーブル	FMV-ADP02	済	●	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	6,000	DisplayPortにアナログインターフェースディスプレイを接続する場合に必要。 （最大解像度が1920×1200以下となります。）
F17	ディスプレイ & USBケーブル(3m)	PY-CBD002	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	3,000	17インチ ラック・コンソール（RC25）（PY-R1DP1）、またはモニタ、USBキーボード、USB マウス接続用ケーブル
F18	17インチ ラック・ コンソール(RC25)	PY-R1DP1	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	294,000	ラックマウント格納型液晶ディスプレイ（1U）、USB、PS/2接続、17インチTFTカラー LCD ※以下のものについて別途手配が必要。 ・電源ケーブル（3m）（PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202）（P34別表参照） ・ディスプレイ & USBケーブル（PY-CBD002） ※ラック・コンソール格納キット【PY-RC08】を使用すると、アナログKVMスイッチ（4ポート）/ （8ポート）/（8ポート）/（16ポート）【PY-KVFA04/PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16】を 1台を背面に搭載可能
F19	ラック・コンソール 格納キット	PY-RC08	済	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	3,000	17インチ ラック・コンソール（RC25）【PY-R1DP1】1台とアナログKVMスイッチ（PY-KVFA04/ PY-KVFA08/PY-KVAA08/PY-KVAA16）1台を1Uに同時搭載できるキットです。 ※KVMスイッチはラック・コンソールの背面に搭載します。

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P39をご覧ください。

(注11) オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

グラフィックス関連

		対応機種	グラフィックスライブラリ						解像度			ビデオメモリ ＊7	マルチディスプレイ 同時出力数	インターフェース ＊8＊9
			Windows 10 Pro		Windows 8.1 Pro		Windows 7 Professional		アナログ	デジタル	内蔵LCD			
			DirectX	OpenGL	DirectX	OpenGL	DirectX	OpenGL						
デスクトップ型	Intel® HD Graphics P530/530 (CPUに内蔵) ＊2	J550 W550 (500W、300W)	12	4.4	11.1	4.4	11	4.4	—	DVI-D (SL) : 最大1920×1200 DisplayPort : 最大3840×2160	—	メインメモリと共有＊3	3	DVI-D×1 ＊4、 DisplayPort×2 ＊4
	NVIDIA® Quadro® K420	C740 M740 R940	12	4.5 ＊6	—	—	11	4.5 ＊6	最大 2048×1536	DisplayPort : 最大 3840×2160 DVI-D (DL) : 最大 2560×1600 DVI-D (SL) : 最大 1920×1200	—	2GB	2	DVI-I×1 ＊1、 DisplayPort×1
	NVIDIA® Quadro® K620	J550、W550 (500W、300W)、 C740、M740、 R940	12	4.5 ＊6	11 ＊10	4.5 ＊6 ＊10	11	4.5 ＊6	最大 2048×1536	DisplayPort : 最大 4096×2160 DVI-D (DL) : 最大 2560×1600 DVI-D (SL) : 最大 1920×1200	—	2GB	2	DVI-I×1 ＊1、 DisplayPort×1
	NVIDIA® Quadro® M2000	J550、W550 (500W、300W)、 C740、M740、 R940	12	4.5 ＊6	11 ＊10	4.5 ＊6 ＊10	11	4.5 ＊6	—	DisplayPort : 最大 4096×2160	—	4GB	4	DisplayPort×4
	NVIDIA® Quadro® M4000	W550 (500W) C740、M740、 R940	12	4.5 ＊6	11 ＊10	4.5 ＊6 ＊10	11	4.5 ＊6	—	DisplayPort : 最大 4096×2160	—	8GB	4	DisplayPort×4
	NVIDIA® Quadro® M5000	C740、M740、 R940	12	4.5 ＊6	—	—	11	4.5 ＊6	最大 2048×1536	DisplayPort : 最大 4096×2160 DVI-D (DL) : 最大 2560×1600 DVI-D (SL) : 最大 1920×1200	—	8GB	4	DVI-I×1 ＊1、 DisplayPort×4
ノートブック型	NVIDIA® Quadro® M600M ＊11	H760	12	4.5 ＊6	—	—	—	—	最大 1920×1200	DisplayPort : 最大 3840×2160	1920×1080	2GB	3	アナログRGB×1 DisplayPort×1
	NVIDIA® Quadro® M1000M ＊11	H760	12	4.5 ＊6	—	—	—	—	最大 1920×1200	DisplayPort : 最大 3840×2160	1920×1080	2GB	3	アナログRGB×1 DisplayPort×1
	NVIDIA® Quadro® M2000M ＊11	H760	12	4.5 ＊6	—	—	—	—	最大 1920×1200	DisplayPort : 最大 3840×2160	1920×1080	4GB	3	アナログRGB×1 DisplayPort×1

*1 : アナログディスプレイを接続する場合はDVI-VGA変換アダプター (CLE-ADP11A) が必要です。
*2 : Intel® HD Graphics (CPUに内蔵) の場合、メモリを2枚搭載することを推奨します。Core™ i3搭載時はIntel® HD Graphics 530 (CPUに内蔵)、カスタムメイドでインテル® Xeon® プロセッサ選択時は、Intel® HD Graphics P530 (CPUに内蔵) になります。
*3 : メインメモリ4GB搭載時。本ワークステーションの動作状況によってビデオメモリの最大容量は変化します。最大容量はメインメモリの使用可能な領域によって決定するため、お使いの環境によって記載された値から増減する場合があります。ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
*4 : カスタムメイドでグラフィックスカードを選択した場合使用できません。
*5 : 専用ビデオメモリの他、メインメモリの一部をビデオメモリとして使用します。その容量はメインメモリの容量により変動します。
*6 : サポートするOpenGLのバージョンは、お使いのディスプレイドライバーによって異なる場合があります。
*7 : アナログRGB出力の最大サポート解像度は1920×1200ドット、60Hz (CVT RB, Coordinated Video Timings Reduced Blanking) です。お使いのディスプレイがアナログRGB入力での1920×1200ドット表示をCVT RBで対応していれば選択できますが、CVT RBではなく、Standard Timingで対応している場合には選択できず、1920×1080、1680×1050などの解像度が選択可能な解像度になります。
*8 : DVI-I、DVI-D、DisplayPortはHDCPIに対応。
*9 : DisplayPortは音声出力に対応。
*10 : C740、M740、R940はサポートOS対象外。
*11 : H760のグラフィックスはIntel® + NVIDIA® Quadro® のHybrid Graphicsになり、NVIDIA® Quadro® から直接画面出力しません。画面出力はすべてインテルグラフィックスからになります。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種					適応OS※					希望小売価格 (円、税別)	備考
				C シリーズ	R シリーズ	M シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	H シリーズ (ノート型)	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)		
															Cシリーズ：CELSIUS C740 Rシリーズ：CELSIUS R940 Mシリーズ：CELSIUS M740 Wシリーズ：CELSIUS W550 Jシリーズ：CELSIUS J550 Hシリーズ：CELSIUS H760

G. ケーブル/オプションカード

G1	ツイストペア ケーブル (エンハンスド カテゴリ5)	TPABL005M	済	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	* 3,500	5m	LAN-インターフェース-HUB間接続ケーブル 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T用 (エンハンスドカテゴリ5) * 標準価格 (円、税別)
		TPABL010M	済	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	* 3,900	10m	
		TPABL015M	済	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	* 4,700	15m	
		TPABL030M	済	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	* 7,200	30m	
		TPABL050M	済	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	* 10,300	50m	
		TPABL100M	済	●	●	●	●	●	●	ー	ー	ー	ー	ー	* 18,000	100m	
G2	ツイストペア ケーブル (カテゴリ5)	TPCBL-B005	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	ー	ー	ー	ー	ー	*2 2,650	5m	LAN-インターフェース-HUB間接続ケーブル 100BASE-TX/10BASE-T用 (カテゴリ5) 1000BASE-T通信には対応していません。 *1：本体側のLAN設定を100BASE-TX/10BASE-Tに変更していただく必要 があります。 *2：標準価格 (円、税別)
		TPCBL-B010	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	ー	ー	ー	ー	ー	*2 3,000	10m	
		TPCBL-B015	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	ー	ー	ー	ー	ー	*2 3,600	15m	
		TPCBL-B030	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	ー	ー	ー	ー	ー	*2 5,500	30m	
		TPCBL-B050	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	ー	ー	ー	ー	ー	*2 7,900	50m	
		TPCBL-B100	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	ー	ー	ー	ー	ー	*2 13,800	100m	
G3	LANカード (1000BASE-T)	FMV-1814	済	●	●	●	●	●	×	●	●	ー	●	●	8,300		PCI Express x1、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T伝送路接続用、Wakeup on LAN対応、ネットワークブート機能搭載、必須ハード：ツイストペアケーブル (注) 複数LANでの同時通信については、P33、P45「注」複数LAN同時通信の可否 について」をご参照ください。 *Wakeup on LAN機能、ネットワークブート機能は、パソコン本体がサポートして いる場合のみ使用可能です。 *メインスイッチOFF状態からのWakeup on LAN機能は使用できません。
G4	デュアル シリアルカード	FMV-105	済	●	●	●	●	●	×	●	●	ー	●	●	16,800		PCI Express x1、シリアルポート (RS-232C、9PIN) ×2、ドライブ/CD添付 (富士通製品情報ページ (http://www.fmvworld.net/biz/fmv/index_down.html) から ダウンロード可) 必須ハード：シリアル…RS-232Cケーブル (Dsub9ピン) (注) シリアルの通信中に、スタンバイ、休止状態に移行させて使用できません。 通信中にスタンバイ、休止状態に移行させた場合の動作保証はしておりませんの でご注意ください。 (注) 同時搭載は2枚まで (シリアルポートは2ポート接続可能)

ディスプレイの表示モードにつきましては接続する本体との組み合わせにより表示できない場合があります。
接続する本体のサポートする表示モードを確認の上接続してください。

※：「適応OS」については、P39をご覧ください。

注) 複数LAN同時通信の可否について

- ・OSが、Windows 10 Pro、Windows 8.1 Pro、Windows 7 Professionalの場合、複数のLANによる同時通信が可能になります。ただし、以下の制限があります。
1. 複数LANを束ねるチーミング機能による、負荷分散、帯域拡張、障害対策等は設定できません。
 2. 不要な通信が発生しますので、ネットワークブリッジを構成する場合を除き、同一ネットワークへは同時に接続しないでください。

●：同時通信可能 ×：同時通信不可能 ー：構成上不可能

LAN形式の組み合わせ	無線LAN 搭載モデル	有線LANカード (FMV-1814)
有線LAN搭載モデル (標準搭載)	● (注)	●
無線LAN搭載モデル (標準搭載)	ー (注)	●
有線LANカード (FMV-1814) (オプション：PCI Express x1カード)	●	● ※

(注)：Hシリーズは、(注)の箇所のみ対象。
※：Wシリーズは、同時通信不可能「×」。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						適応OS※						希望小売価格 (円、税別)	備考
				C シリーズ	R シリーズ	M シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	H シリーズ (ノート型)	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)			
H. KVMスイッチ																	
H1	KVMケーブル (USB)	PY-CBKCU01	済	●	● *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000	USBインターフェース、ディスプレイインターフェース（アナログ）。1.8m ※DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）または、DP→VGA変換ケーブル（FMV-ADP02）別途購入必須。 ※アナログKVMスイッチ（PY-KVFA04/PY-KVFA08）用	
		PY-CBKCU02	済	●	● *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,000	USBインターフェース、ディスプレイインターフェース（アナログ）。3m ※DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）または、DP→VGA変換ケーブル（FMV-ADP02）別途購入必須。 ※アナログKVMスイッチ（PY-KVFA04/PY-KVFA08）用	
		PY-CBKCU03	済	●	● *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	USBインターフェース、ディスプレイインターフェース（アナログ）。5m ※DVI-VGA変換アダプタ（CLE-ADP11A）または、DP→VGA変換ケーブル（FMV-ADP02）別途購入必須。 ※アナログKVMスイッチ（PY-KVFA04/PY-KVFA08）用	
H2	アナログ KVMスイッチ (4ポート)	PY-KVFA04	済	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：4台 ワークステーションとモニタの組み合わせは、最大解像度1280×1024まで ※電源ケーブル(3m)（PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202）電源ケーブルの手配必須。 （P34別表参照） ※KVMアダプターケーブル（PS/2）〔PY-CBKCP01〕を使用するとKVMスイッチの カスケード接続ができます。カスケード接続の詳細については、FUJITSU Server PRIMERGY オプション製品システム構成図（外付編）を参照してください。	
H3	アナログ KVMスイッチ (8ポート)	PY-KVFA08	済	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	81,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：8台 ワークステーションとモニタの組み合わせは、最大解像度1280×1024まで ※電源ケーブル(3m)（PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202）電源ケーブルの手配必須。 （P34別表参照） ※KVMアダプターケーブル（PS/2）〔PY-CBKCP01〕を使用するとKVMスイッチの カスケード接続ができます。カスケード接続の詳細については、「FUJITSU Server PRIMERGY オプション製品システム構成図（外付編）」を参照してください。	
H4	KVMケーブル (USB)	PY-CBKCU04	済	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,000	USBインターフェース、ディスプレイインターフェース（アナログ）。2.1m ※アナログKVMスイッチ（PY-KVAA08/16）、デジタルKVMスイッチ（PY-KVAD08/16/32）用	
		PY-CBKCU05	済	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,000	USBインターフェース、ディスプレイインターフェース（アナログ）。3m ※アナログKVMスイッチ（PY-KVAA08/16）、デジタルKVMスイッチ（PY-KVAD08/16/32）用	
H5	KVMアダプター ケーブル（USB）	PY-CBKAU01	済	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000	USBインターフェース、ディスプレイインターフェース（アナログ） ※アナログKVMスイッチ（PY-KVAA08/16）、デジタルKVMスイッチ（PY-KVAD08/16/32）用 ※別途、ツイストペアケーブル（カテゴリ5以上）が必要です。	
H6	アナログ KVMスイッチ (8ポート)	PY-KVAA08	済	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：8台 ワークステーションとモニタの組み合わせは、最大解像度1280×1024まで ※電源ケーブル(3m)（PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202）電源ケーブルの手配必須。 （P34別表参照） ※KVMアダプターケーブル（PS/2）〔PY-CBKAP01〕を使用するとKVMスイッチの カスケード接続ができます。カスケード接続の詳細については、「FUJITSU Server PRIMERGY オプション製品システム構成図（外付編）」を参照してください。	
H7	アナログ KVMスイッチ (16ポート)	PY-KVAA16	済	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127,000	ディスプレイ/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：16台 ワークステーションとモニタの組み合わせは、最大解像度1280×1024まで ※電源ケーブル(3m)（PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202）電源ケーブルの手配必須。 （P34別表参照） ※KVMアダプターケーブル（PS/2）〔PY-CBKAP01〕を使用するとKVMスイッチの カスケード接続ができます。カスケード接続の詳細については、「FUJITSU Server PRIMERGY オプション製品システム構成図（外付編）」を参照してください。	
H8	デジタル KVMスイッチ (8ポート)	PY-KVAD08	済	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	197,000	ディスプレイ（アナログ）/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：8台 ワークステーションとモニタの組み合わせは、最大解像度1280×1024まで ※電源ケーブル(3m)（PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202）電源ケーブルの手配必須。 （P34別表参照） ※KVMアダプターケーブル（PS/2）〔PY-CBKAP01〕を使用するとKVMスイッチの カスケード接続ができます。カスケード接続の詳細については、「FUJITSU Server PRIMERGY オプション製品システム構成図（外付編）」を参照してください。	
H9	デジタル KVMスイッチ (16ポート)	PY-KVAD16	済	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	397,000	ディスプレイ（アナログ）/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：16台 ワークステーションとモニタの組み合わせは、最大解像度1280×1024まで ※電源ケーブル(3m)（PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202）電源ケーブルの手配必須。 （P34別表参照） ※KVMアダプターケーブル（PS/2）〔PY-CBKAP01〕を使用するとKVMスイッチの カスケード接続ができます。カスケード接続の詳細については、「FUJITSU Server PRIMERGY オプション製品システム構成図（外付編）」を参照してください。	
H10	デジタル KVMスイッチ (32ポート)	PY-KVAD32	済	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	717,000	ディスプレイ（アナログ）/キーボード/マウス切替器 接続可能ワークステーション数：32台 ワークステーションとモニタの組み合わせは、最大解像度1280×1024まで ※電源ケーブル(3m)（PY-CBP102/PY-CBP201/PY-CBP202）電源ケーブルの手配必須。 （P34別表参照） ※KVMアダプターケーブル（PS/2）〔PY-CBKAP01〕を使用するとKVMスイッチの カスケード接続ができます。カスケード接続の詳細については、「FUJITSU Server PRIMERGY オプション製品システム構成図（外付編）」を参照してください。	

※：「適応OS」については、P39をご覧ください。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						適応OS※						希望小売価格 (円、税別)	備考
				C シリーズ	R シリーズ	M シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	H シリーズ (ノート型)	Windows 10 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (64 bit)	Windows 8.1 Pro (32 bit)	Windows 7 Professional (64 bit)	Windows 7 Professional (32 bit)			
																Cシリーズ：CELSIUS C740 Rシリーズ：CELSIUS R940 Mシリーズ：CELSIUS M740 Wシリーズ：CELSIUS W550 Jシリーズ：CELSIUS J550 Hシリーズ：CELSIUS H760	
I. 拡張機器																	
11	指紋認識装置	FS-410U	済	×	●	● *1	●	●	×	●	●	●	● *2	●	15,000	指紋認識装置、認証照合方式：適応型特徴相関法、スライド型センサータイプ、他人受理率0.0002%、USB接続（1mケーブル添付）、専用デバイスドライバ添付、指紋ログインソフト「SMARTACCESS/Basic」添付 *1：USB2.0ポートへ接続してください。 *2：デバイスドライバV1.0 L12以降で対応。 [注] Secure Login Boxやスマートカードなど他の認証製品と連携して動作させるには、SMARTACCESS/Premium/SMARTACCESS/Virtualが必要。（別売） SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）	
12	PalmSecureセンサー V2 マウスセンサーセット (チタングレー)	FAT13M3N01	済	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	29,000	マウス内蔵型の手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、SMARTACCESS/Premium/SMARTACCESS/Virtual（別売）が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）	
	PalmSecureセンサー V2 マウスセンサーセット (白)	FAT13M3N02															
13	PalmSecureセンサー V2 スタンダードセンサーセット (チタングレー)	FAT13M3E01	済	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	27,000	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、SMARTACCESS/Premium/SMARTACCESS/Virtual（別売）が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）	
	PalmSecureセンサー V2 スタンダードセンサーセット (白)	FAT13M3E02															
14	PalmSecure-LTセンサー マウスセンサーセット (チタングレー)	FAT13L2N01	済	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	19,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、SMARTACCESS/Premium/SMARTACCESS/Virtual（別売）が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）	
	PalmSecure-LTセンサー マウスセンサーセット (白)	FAT13L2N02															
15	PalmSecure-LTセンサー スタンダードセンサーセット (チタングレー)	FAT13L2E01	済	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	17,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、SMARTACCESS/Premium/SMARTACCESS/Virtual（別売）が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）	
	PalmSecure-LTセンサー スタンダードセンサーセット (白)	FAT13L2E02															
16	PalmSecure-SLセンサー マウスセンサーセット (チタングレー)	FAT13SLN01	済	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●	19,800	手のひら静脈認証装置。USB接続。 利用時には、SMARTACCESS/Premium/SMARTACCESS/Virtual（別売）が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）	
17	PalmSecure-SLセンサー スタンダードセンサーセット (チタングレー)	FAT13SLE01	済	×	●	●	●	●	×	×	×	×	●	●			17,800
	PalmSecure-SLセンサー スタンダードセンサーセット (白)	FAT13SLE02															
18	手のひら静脈認証Basic バック	FMV-SLD01	済	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	19,800	手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLスタンダードセンサー）とSMARTACCESS/Basic V5.0（メディア+1ライセンス）のバック商品です。	
19	手のひら静脈認証Basic バック	FMV-SLD02	済	×	●	●	●	●	×	●	●	●	●	●	19,800	手のひら静脈センサー（PalmSecure-SLスタンダードセンサー）とSMARTACCESS/Basic V5.0（メディア+1ライセンス）のバック商品です。	
110	Secure Login Box	FMSE-C431	済	×	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	898,000	Windowsログインや各種アプリケーションへのログインを、パスワードに代わり、指紋や手のひらの静脈パターン、およびFeliCa汎用カードにより認証するセキュリティシステムを構築するための装置。標準2台構成。最大3000ユーザに対応。 [注] クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium/SMARTACCESS/Virtual（別売）」が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）	
111	Secure Login Box	FMSE-C4D1	済	×	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	448,000	Secure Login Box（FMSE-C431）用増設専用オプション。最大1500ユーザ追加に対応。 [注1] 利用時にはSecure Login Box（FMSE-C431）が必須 [注2] クライアント用ソフトウェアとして「SMARTACCESS/Premium/SMARTACCESS/Virtual（別売）」が必要。 SMARTACCESSシリーズの詳細な情報は製品ページを参照。（http://www.fmworld.net/biz/smartaccess/）	
112	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 750J)	PY-UPAT752	済	×	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	66,000	Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧：100V ・定格容量：750VA/500W ・コンセント：6 ・形状：自立型 ※Secure Login Boxと接続して使用する場合はCELSIUSと共用不可。	
113	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500J)	PY-UPAT152	済	×	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	118,000	Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/980W ・コンセント：8 ・形状：自立型 ※Secure Login Boxと接続して使用する場合はCELSIUSと共用不可。	
114	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1200RMJ)	PY-UPAR122	済	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	158,000	Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1200VA/1000W ・コンセント：4 ・形状：ラックマウント型（占有ユニット数：1U） ※Secure Login Boxと接続して使用する場合はCELSIUSと共用不可。	
115	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	済	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	123,000	Secure Login Boxと接続して使用。 ・定格電圧：100V ・定格容量：1500VA/1200W ・コンセント：6 ・形状：ラックマウント型（占有ユニット数：2U） ※Secure Login Boxと接続して使用する場合はCELSIUSと共用不可。	

※：「適応OS」については、P39をご覧ください。

●：適応可 ×：適応不可 -：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						適応OS※					希望小売価格 (円、税別)	備考
				C シ リ ー ズ	R シ リ ー ズ	M シ リ ー ズ	W シ リ ー ズ	J シ リ ー ズ	H シ リ ー ズ (フ ィ ー ト 型)	W i n d o w s 10 P r o (64 bit)	W i n d o w s 8.1 P r o (64 bit)	W i n d o w s 8.1 P r o (32 bit)	P r o f e s s i o n a l (64 bit)	P r o f e s s i o n a l (32 bit)		
I16	シリアルポートカード	PY-UPL01	済	×	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	11,000	Smart-UPSの背面パネルにある拡張用スロット部に装着して使用します。 ※Secure Login BoxとSmart-UPSを接続する場合に必要。
I17	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1 for Smart-UPS (C500)	B5142C11C	済	×	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	16,900	Smart-UPSに装着したシリアルポートカードのシリアルポートとSecure Login Boxの接続用に本製品に添付のUPSシリアルケーブル (940-0024D) のみを使用。 ※ソフト (PowerChuteそのもの) は使用しません (Secure Login Boxに機能として標準装備)
I18	スマートカード	FMSMA-C1	済	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000	専用スマートカードの補充用。5枚組。 注：スマートカードとFeliCaポートの同時使用は不可。
I19	無停電電源装置	FMUP-203	済	×	×	×	①	●	×	-	-	-	-	-	57,000	停電、瞬断の発生時に本体に電力を供給するための装置、常時商用給電方式。 電源ケーブルを接続することで電源バックアップとして使用可能。 注1) 本体の安全なシャットダウンを行うには「UPS運用管理オプション」が必要。 注2) 接続機器の負荷容量の合計が無停電電源装置の定格容量以下になるようご使用ください。 注3) 本無停電電源装置は停電対策用です。 ・定格電圧：100V ・定格容量：700VA/450W ・コンセント数：4
I20	UPS接続用ケーブル	FMCBL624	済	×	×	×	①	●	×	×	×	×	×	×	7,000	本体—FMUP-203間接続用、OS標準のUPSサービスを使用するためのケーブル (Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1は未サポート)。 ケーブル長：1.8m。 注1) 停電後の復電時にパソコンの自動起動はできません。 注2) FMUP-AP203使用時不要。
I21	UPS運用管理オプション	FMUP-AP203	済	×	×	×	①	●	×	● ※1	● ※1	● ※1	●	●	15,000	本体の安全なシャットダウンや、システム管理者による効率的な電源管理を可能にするソフトウェアと本体と無停電電源装置 (UPS) を接続するケーブル (ケーブル長：3m) がセットになった製品です。 添付のソフトウェアをインストールすることにより、下記の機能を実現。 ・停電時の自動シャットダウン ・復電時の自動起動 ・最大12ヶ月のカレンダースケジュールによる自動電源制御 ・FMUP-203の動作ログ/電源入出力データのモニタリング ※1：Windows 8以降で使用する場合は対応アプリケーションを下記ホームページよりダウンロードしてください。富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/fmv/)
I22	PowerChute Business Edition Basic v9.1.1	B5140R56C	済	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	16,900	本体の安全なシャットダウン、およびシステム管理者による効率的な電源管理を可能にします。
I23	高性能無停電電源装置 (Smart-UPS SMX 3000RM)	PY-UPAC3K2	済	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	282,000	・定格電圧：100V ・定格容量：2400VA/2400W ・コンセント：7 ・形状：ラックマウント型 (占有ユニット数：2U) /自立型 ・ラックマウント用レール、自立用オプション標準添付 ※PowerChute Business Edition Basicを利用する場合はソフトウェアに添付されるケーブルを使用してください。
J. プリンタ																
J1	プリンタケーブル	FMV-CBL713	済	×	×	×	● ※	×	×	-	-	-	-	-	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。FMPR-661K用ケーブル。 注) プリンタケーブルをプリンタ装置に接続する際には、コネクタを奥までしっかりと押し込み、ロック金具で固定してください。 ※カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合に接続が可能となります。
J2	プリンタケーブル	FMV-CBL716	済	×	×	×	● ※	×	×	-	-	-	-	-	2,500	FMV本体—プリンタ間接続ケーブル、1.5m。 FMPR-661K、XL-C2340ではサポートしていません。 ※カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。
J3	プリンタUSBケーブル	XL-CBLU2G	済	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	1,200	プリンタをパソコン本体のUSBインターフェースに接続するためのケーブル (1.5m)。USB2.0/1.1準拠
J4	ドットインパクトプリンタ	FMPR5620	済	③ ※1	③ ※1	③ ※1	● ※1 ※2	③ ※1	③ ※1	● ※3	● ※3	● ※3	●	●	502,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷速度：180字/秒 (高速モードでは360字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。 ESC/P・FMシークェンス対応 (FMシークェンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 ※1：LAN接続はプリンタLANカード (FMPR-LN3、FMモードは不可) を、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 ※3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/support/) をご参照ください。
J5	ドットインパクトプリンタ	FMPR5420	済	③ ※1	③ ※1	③ ※1	● ※1 ※2	③ ※1	③ ※1	● ※3	● ※3	● ※3	●	●	376,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷速度：130字/秒 (高速モードでは260字/秒、ANKドラフトでは540字/秒)。 ESC/P・FMシークェンス対応 (FMシークェンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 ※1：LAN接続はLANカード (FMPR-LN3、FMモードは不可) を、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。 ※3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/support/) をご参照ください。
J6	ドットインパクトプリンタ	FMPR5120	済	③ ※1	③ ※1	③ ※1	● ※1 ※2	③ ※1	③ ※1	● ※3	● ※3	● ※3	●	●	208,000	水平インサータ方式モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。 印刷速度：80字/秒 (高速モードでは160字/秒、ANKドラフトでは360字/秒)。 ESC/P・FMシークェンス対応 (FMシークェンスはWindowsドライバ経由での使用不可)。 ※1：LAN接続はLANカード (FMPR-LN3、FMモードは不可) を、USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 ※2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。ECPモードには対応しません。 ※3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/printer/support/) をご参照ください。
J7	カットシートフィーダ	FMPR-CF10	済	FMPR5620/5420/5120用オプション											37,800	FMPR5620/5420/5120用オプション、ハガキ—A3対応、最大120枚、自動給紙用ユニットフロント/リア給紙用共通。 注) 本オプションをフロントに装着する場合、フロント標準のトラクタユニットを取り外す必要があります。
J8	トラクタユニット	FMPR-TU8G	済	FMPR5120用オプション											12,000	FMPR5120用オプション、フロント/リアからの連帳用紙給紙用 (1ユニットプリンタ本体添付)

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。 ([J21]カラーページプリンタ (XL-C2340) / [J35]ページプリンタ (XL-4340) 除く)

※：「適応OS」については、P39をご覧ください。

①CELSIUS W550 (500W) は除く。 ③CELSIUS Wシリーズ以外はパラレルポート接続ができません。

▶▶▶ ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						適応OS※					希望小売価格 (円、税別)	備考
				C シ リ ー ズ	R シ リ ー ズ	M シ リ ー ズ	W シ リ ー ズ	J シ リ ー ズ	H シ リ ー ズ (ノ ー ト 型)	W i n d o w s 1 0 P r o (6 4 b i t)	W i n d o w s 8 .1 P r o (6 4 b i t)	W i n d o w s 8 .1 P r o (3 2 b i t)	W i n d o w s 7 P r o f e s s i o n a l (6 4 b i t)	W i n d o w s 7 P r o f e s s i o n a l (3 2 b i t)		
J9	LANカード	FMPR-LN3	済	LAN上に直接接続						●	●	●	●	●	30,000	FMPR5620/5420/5120/3020用オプション、100BASE-TX/10BASE-T対応の内蔵型LANカード。IPv6 Phase-2対応。 *：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/prINTER/support/) をご参照ください。
J10	漢字プリンタ-10	FMPR2000G	済	③ *1	③ *1	③ *1	● *1 *2	③ *1	③ *1	● *3	● *3	● *3	●	●	67,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：80字/行（ANK）。印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応（FMシーケンスはWindowsドライバ（経由での使用不可）。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。ECPモードには対応しません。 *3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/prINTER/support/) をご参照ください。
J11	ドットインパクト プリンタ	FMPR3020	済	③ *1	③ *1	③ *1	● *1 *2	③ *1	③ *1	● *3	● *3	● *3	●	●	107,000	モノクロドットインパクトプリンタ。解像度：180dpi。印刷桁数：136字/行（ANK）。印刷速度：75字/秒（高速モードでは150字/秒、ANKドラフトでは360字/秒）。ESC/P・FMシーケンス対応（FMシーケンスはWindowsドライバ（経由での使用不可）。 *1：LAN接続はLANカード（FMPR-LN3、FMモードは不可）を、USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。ECPモードには対応しません。 *3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/prINTER/support/) をご参照ください。
J12	カットシートフィーダ	FMPR-CF8G	済	FMPR3020用オプション											25,000	FMPR3020用オプション、ハガキ、B5縦～B4横（手差しはA3横）まで、160枚、（1ピン目）、複写紙は使用不可。
J13	ホッパユニット	FMPR-CF81G	済	FMPR3020用オプション											16,800	FMPR3020用オプション、B5縦～B4横まで、160枚、（2ピン目）、本オプションを使用される際は、カットシートフィーダ（FMPR-CF8G）の同時装着が必要になります。複写紙は使用不可。
J14	水平漢字プリンタ (K端末エミュレータ専用) 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661K	済	×	×	×	● *1	×	×	● *2 *3	● *3	● *3	●	●	359,500	モノクロ、15インチ、24×24ドット、120CPS、複写枚数：オリジナル＋4枚、用紙オートローディング機能、自動紙厚調整、連単自動切替機能、単票/連票の水平搬送可能、プリンタドライバ添付、プリンタ制御ライブラリ（バーコード、IDマークの印刷/読取等が可能）標準添付。 注）省電力機能は使用不可。USB接続不可。ネットワークプリンタ運用不可。 必須ハード：プリンタケーブル（FMV-CBL713） 対応ソフト：Kシリーズ端末エミュレータ（Kシリーズプリンタが実現する紙詰まり発生時のエラーリカバリー/異常時のプリンタ情報のKホスト通知等が可能）。 *1：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合に接続が可能となります。ECPモードには対応しません。 *2：最新のOS対応状況は、下記URLをご参照ください。 http://www.fmworld.net/biz/prINTER/support/ *3：富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/prINTER/) で提供しているドライバ/アプリケーションが必要です。
J15	オートシートフィーダ 【K端末エミュレータ関連】	FMPR661SF1	済	FMPR-661K用オプション											58,800	FMPR-661K用オプション、300枚、単票類の自動給紙処理が可能。
J16	フェースダウン スタッカユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661S1	済	FMPR-661K用オプション											33,600	FMPR-661K用オプション、スタック枚数150枚、正順スタックが可能。
J17	トラクタユニット 【K端末エミュレータ関連】	FMPR-661T1	済	FMPR-661K用オプション											16,800	FMPR-661K用オプション、増設トラクタユニット。
J18	カラーページプリンタ	XL-CB300	済	③ *1	③ *1	③ *1	● *1 *2	③ *1	③ *1	● *3	● *3	● *3	●	●	189,000	A3フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：300×300dpi、600×600dpi、600×1200dpi相当。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー 30枚/分、モノクロ30枚/分。 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー 22ページ/分、モノクロ22ページ/分。 用紙サイズ：A3～ハガキ、給紙容量：標準430枚～最大1530枚。100BASE-TX（10BASE-T共用）LANインターフェースおよびUSB2.0準拠インターフェース標準装備、IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が可能となります。ECPモードには対応しません。 *3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/prINTER/support/) をご参照ください。 注）印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。
J19	拡張給紙ユニット	XL-EF55CD	済	XL-CB300用オプション											50,000	増設用給紙ユニット（A3～A5サイズ、550枚）。最大2段まで増設可能。
J20	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CC	済	XL-CB300用オプション											58,800	XL-CB300用増設メモリ（メモリ容量：256MB）。
J21	カラーページ プリンタ	XL-C2340	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	●	● *2	● *2	●	●	129,800	A4フルカラー（1670万色、各色256階調）ページプリンタ。 解像度：600dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度（A4片面印刷時）：カラー 34枚/分、モノクロ36枚/分。 印刷速度（A4両面印刷時）：カラー 25.5ページ/分、モノクロ27ページ/分。 用紙サイズ：A4～ハガキ、給紙容量：標準440枚～最大1600枚。 LANインターフェース（100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠インターフェース標準装備。IPv6 Phase-1対応。両面標準搭載。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ (http://www.fmworld.net/biz/prINTER/support/) をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュールが必要になる場合があります。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（[J21]カラーページプリンタ（XL-C2340）/[J35]ページプリンタ（XL-4340）除く）

※：「適応OS」については、P39をご覧ください。

③CELSIUS Wシリーズ以外はパラレルポート接続ができません。

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						適応OS※						希望小売価格 (円、税別)	備考
				C シ リ ー ズ	R シ リ ー ズ	M シ リ ー ズ	W シ リ ー ズ	J シ リ ー ズ	H シ リ ー ズ (フ ォ ト 型)	W i n d o w s 10 P r o (64 bit)	W i n d o w s 8.1 P r o (64 bit)	W i n d o w s 8.1 P r o (32 bit)	P r o f e s s i o n a l (64 bit)	P r o f e s s i o n 7 (32 bit)			
J22	拡張給紙ユニット	XL-EF58CE	済	XL-C2340用オプション												33,000	増設用給紙ユニット (A4～A5サイズ対応、580枚)。最大2段まで増設可能。
J23	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256CE	済	XL-C2340用オプション												58,800	XL-C2340用増設メモリ (メモリ容量：256MB)。
J24	ページプリンタ	XL-9440D	済	③ *1	③ *1	③ *1	● *1 *2	③ *1	③ *1	● *3	● *3	● *3	●	●	196,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。ESC/Pシークェンス対応。 用紙サイズ：A3 ～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠 インターフェース標準装備。両面標準搭載。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が 可能となります。ECPモードには対応しません。 *3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/ printer/support/) をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール 256MBが必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。	
J25	ページプリンタ	XL-9440E	済	③ *1	③ *1	③ *1	● *1 *2	③ *1	③ *1	● *3	● *3	● *3	●	●	157,000	ページプリンタ。 解像度：2400dpi相当×600dpi、1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 44枚/分、B4 28枚/分、A3 25枚/分。ESC/Pシークェンス対応。 用紙サイズ：A3 ～ハガキ。給紙容量：標準750枚～最大2400枚。 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠 インターフェース標準装備。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が 可能となります。ECPモードには対応しません。 *3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/ printer/support/) をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール 256MBが必要になります。 [注] 1200dpiで印刷する場合は印刷速度がA4 32枚/分になります。	
J26	拡張給紙ユニット	XL-EF55MC	済	XL-9440D/9440E用オプション												54,000	増設用給紙ユニット (A3 ～ A5サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。 最大3段まで増設可能。
J27	プリンタRAM モジュール-256MB	XL-EM256MC	済	XL-9440D/9440E/9381/9321/4400用オプション												58,800	増設用メモリ (メモリ容量：256MB)。
J28	両面ユニット	XL-DUPMC	済	XL-9440E用オプション												42,000	両面印刷ユニット。
J29	ページプリンタ	XL-9381	済	③ *1	③ *1	③ *1	● *1 *2	③ *1	③ *1	● *3	● *3	● *3	●	●	126,000	ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 38.0枚/分、B4 24.8枚/分、A3 21.9枚/分。 ESC/Pシークェンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.713kWh。 用紙サイズ：A3 ～ A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準650枚～最大2300枚。 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠 インターフェース標準装備。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が 可能となります。ECPモードには対応しません。 *3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/ printer/support/) をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール 256MBが必要になります。	
J30	ページプリンタ	XL-9321	済	③ *1	③ *1	③ *1	● *1 *2	③ *1	③ *1	● *3	● *3	● *3	●	●	84,800	ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 32.0枚/分、B4 21.4枚/分、A3 19.0枚/分。 ESC/Pシークェンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.531kWh。 用紙サイズ：A3 ～ A6、郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準350枚～最大2000枚。 LANインターフェース (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) およびUSB2.0準拠 インターフェース標準装備。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル (XL-CBLU2G) を使用してください。 *2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が 可能となります。ECPモードには対応しません。 *3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ (http://www.fmwORLD.net/biz/ printer/support/) をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール 256MBが必要になります。	
J31	拡張給紙ユニット-A	XL-EF25MG	済	XL-9381/XL-9321用オプション												42,000	増設用給紙ユニット (A3 ～ A6サイズ対応、250枚)。カセット1個添付。
J32	拡張給紙ユニット-B	XL-EF55MG	済	XL-9381/XL-9321用オプション												54,000	増設用給紙ユニット (A3 ～ A6サイズ対応、550枚)。カセット1個添付。

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。プリンタは全て(ラジカルポートを標準装備しています。([121]カラーページプリンタ (XL-C2340) / [135]ページプリンタ (XL-G340) 除く)

※：「適応OS」については、P39をご覧ください。

③CFE SIIIS Wシリーズ以外はパラレルポート接続ができません。

ハードウェア一覧

●：適応可 ×：適応不可 ー：無関係

項	品名	型名	提供 時期	適応機種						適応OS※					希望小売価格 (円、税別)	備考
				C シリーズ	R シリーズ	M シリーズ	W シリーズ	J シリーズ	H シリーズ (ノート型)	Windows 10 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (64bit)	Windows 8.1 Pro (32bit)	Windows Professional (64bit)	Windows Professional (32bit)		
															Cシリーズ：CELSIUS C740 Rシリーズ：CELSIUS R940 Mシリーズ：CELSIUS M740 Wシリーズ：CELSIUS W550 Jシリーズ：CELSIUS J550 Hシリーズ：CELSIUS H760	
J33	ページプリンタ	XL-4400	済	③ *1	③ *1	③ *1	● *1 *2	③ *1	③ *1	● *3	● *3	● *3	●	●	75,800	A4ページプリンタ。 1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi、300dpi×300dpi。 印刷速度：A4 40.0枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.707kWh。 用紙サイズ：A4～A6。郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準650枚～最大1750枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠 インターフェース標準装備。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：カスタムメイドでパラレルポートを選択した場合のみパラレルポート接続が 可能となります。ECPモードには対応しません。 *3：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/ printer/support/）をご参照ください。 [注] 印刷データ量の多い部単位印刷を行う場合は、プリンタRAMモジュール 256MBが必要になります。
J34	拡張給紙ユニット	XL-EF55MH	済	XL-4400用オプション										33,600	増設用給紙ユニット（A4～A6サイズ対応、550枚）。カセット1個添付。	
J35	ページプリンタ	XL-4340	済	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *1	● *2	● *2	● *2	●	●	59,800	小型/軽量A4ページプリンタ。 解像度：1200×1200dpi、600×600dpi、300×300dpi。 印刷速度：A4 34.0枚/分。 ESC/Pシーケンス対応。両面印刷標準搭載。TEC値：1.792kWh。 用紙サイズ：A4～A6。郵便はがき、往復はがき、封筒。 給紙容量：標準350枚～最大900枚。 LANインターフェース（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）およびUSB2.0準拠 インターフェース標準装備。 *1：USB接続はプリンタUSBケーブル（XL-CBLU2G）を使用してください。 *2：最新のOS対応状況は、富士通製品情報ページ（http://www.fmwORLD.net/biz/ printer/support/）をご参照ください。
J36	拡張給紙ユニット	XL-EF55MI	済	XL-4340用オプション										25,000	増設用給紙ユニット（A4～A5、550枚）。	

プリンタの印字速度は、ハードウェアの最大印字速度であり、実際の印字速度は、データ転送時間等のソフトウェアの処理時間が付加されます。
プリンタは全てパラレルポートを標準装備しています。（[J21]カラーページプリンタ（XL-C2340）/[J35]ページプリンタ（XL-4340）除く）

※：「適応OS」については、P39をご覧ください。

③CELSIUS Wシリーズ以外はパラレルポート接続ができません。

サプライー覧

機種	商品名	商品番号	標準価格（円、税別）	出荷単位	備考			
ワイヤー ロック/盗難防止用品 ※ ワイヤー ロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。								
セキュリティ施錠金具用								
CELSIUS J550	セキュリティロックW	0522100	オープン価格	／式	1式 セキュリティ施錠金具、ワイヤー長：1.8m、ワイヤー径：φ5mm、 セット内容：本体×1、ワイヤー×1、キー×2、補助金具×1、 取扱説明書×1			
盗難防止用ロック取り付け穴用								
CELSIUS R940、M740、 W550、J550、H760	マイクロセーバー （ノートブックロックツイン）	1690843	オープン価格	／式	1式 ツイン八万ロックキータイプ、ケーブル直径：5.5mm、ケーブル長：2.3m、 カギの数：2個			
	マイクロセーバー （DSノートブックロック ウルトラスリ）	1690900	オープン価格	／式	1式 ディンプルキータイプ、ケーブル直径：5mm、ケーブル長：1.5m、 カギの数：2個			
	コンボセーバー （コンビネーションラップトップロック）	0680001	オープン価格	／個	1個 ダイヤル式タイプ、ケーブル直径：4.4mm、ケーブル長：1.8m			
CD-Rディスク								
FMV-NSM54	データ用CD-R プリントابل白 10枚 SR80SP10V1	1241841	オープン価格	／ケース	1ケース 記憶容量：700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイ、10枚入り			
	データ用CD-R プリントابل白 20枚 SR80SP20V1	1241842	オープン価格	／ケース	1ケース 記憶容量：700MB、48倍速、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイ、20枚入り			
DVD-Rディスク								
FMV-NSM54	データ用DVD-R ブランド銀 10枚 DHR47J10V1	1241846	オープン価格	／ケース	1ケース 記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ非対応 レーベル：シルバー、10枚入り			
	DVD-R スリム カラー MIX 10枚 DHR47JM10V1	1241847	オープン価格	／ケース	1ケース 記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ非対応 レーベル：カラーミックス、10枚入り			
	DVD-R プリントابل 10枚入 DHR47JP10V1	1241848	オープン価格	／ケース	1ケース 記憶容量：4.7GB、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイ、10枚入り			
	録画用DVD-R プリントابل白 10枚 VHR12JP10	1241849	オープン価格	／ケース	1ケース 記憶容量：4.7GB/120分、1-16倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイ、10枚入り、録画用（CPRM対応）			
	データ用DVD-R プリントابل 5枚 DHR85HP5V1	1241851	オープン価格	／ケース	1ケース 記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイ、5枚入り			
	DVD-R DL データ用 10枚 DHR85HP10V1	1241839	オープン価格	／ケース	1ケース 記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイ、10枚入り			
	DVD-R DL スピンドル 10枚 DHR85HP10SV1	1241852	オープン価格	／ケース	1ケース 記憶容量：8.5GB、2-8倍速対応、インクジェットプリンタ対応 レーベル：ホワイ、10枚入り、スピンドルケース			
DVD-RAMディスク								
FMV-NSM54	DVD-RAMディスク（1枚） LM-HB94L	1241102	オープン価格	／ケース	1ケース 9.4GB（240min）TYPE4（ディスク取出可能）			
	DVD-RAMディスク（1枚） LM-HB47LA	1241101	オープン価格	／ケース	1ケース 4.7GB（120min）TYPE4（ディスク取出可能）			
	DVD-RAMディスク（5枚） LM-HC47MW5	1100037	オープン価格	／ケース	1ケース 4.7GB（120min）カートリッジ無			
	DVD-RAMディスク（1枚） LM-HC47L	1241100	オープン価格	／ケース	1ケース 4.7GB（120min）カートリッジ無			
プリンタ（用紙）								
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C8300	オフィス用紙W A3	普通紙	0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
	カラーページプリンタ XL-C2340	オフィス用紙W A4	普通紙	0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A3		0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
	モノクロページプリンタ XL-9440D XL-9440E	オフィス用紙W B4	普通紙	0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4（Y）		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5（Y）		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙【注】縦送りで使用してください。
		再生オフィス用紙EC A3	再生紙	0416440	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B4		0416420	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC A4		0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
		OAラベルA4（単票用紙）Ⅱ		ラベル紙	0412270	5,000	1ケース	1ケース

▶▶▶ サプライー一覧

機種		商品名		商品番号	標準価格 (円、税別)		出荷単位	備考
プリンタ (用紙)								
ページプリンタ	モノクロページプリンタ XL-9381 XL-9321	オフィス用紙W A3		0411650	5,700	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B4		0411620	6,500	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4 (Y)		0411612	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、横目用紙 [注] 横送りで使用してください。
		オフィス用紙W A5 (Y)		0411635	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙 [注] 縦送りで使用してください。
		コピー用紙N A3		0416390	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		コピー用紙N B4		0416370	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		コピー用紙N A4 5000枚入		0416361	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×10冊／ケース
		コピー用紙N B5		0416380	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 A3		1461414	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×3冊／ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 B4		1461412	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 A4		1461411	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生コピー用紙 オゾンR100 B5		1461413	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
	モノクロページプリンタ XL-4400	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙、縦目用紙 [注] 縦送りで使用してください。
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		コピー用紙N A4 5000枚入		0416361	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×10冊／ケース
		コピー用紙N B5		0416380	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
		再生コピー用紙 オゾンR100 A4		1461411	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース
	再生コピー用紙 オゾンR100 B5		1461413	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース	
	モノクロページプリンタ XL-4340	オフィス用紙W A4		0411610	4,750	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W B5		0411640	4,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		オフィス用紙W A5		0411630	3,000	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、推奨用紙
		再生オフィス用紙EC A4		0416410	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%
再生オフィス用紙EC B5		0416430	オープン価格	1ケース	1ケース	500枚×5冊／ケース、FSC認証紙、古紙約35%		
ドットプリンタ	FMPR-661K FMPR5620/5420/5120 FMPR3020	連続用紙	上質 白紙フォーム 15×11インチ	0410810	5,400	1ケース	1ケース	15×11、2000セット／ケース
			ストックフォーム 1513-P	0410118	5,000	1ケース	1ケース	15×11、2000セット／ケース
			再生 ストックフォームEC 1513-1P	0414112	5,300	1ケース	1ケース	15×11、2000セット／ケース、古紙約70%
		上質	ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット／ケース
			白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット／ケース
			OAラベルA4 (連続用紙)	0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット／ケース、91/2×12
	漢字プリンタ-10 FMPR2000G	連続用紙	上質 ストックフォーム 1013-1P	0410280	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット／ケース
			白紙フォーム 10×11インチ	0410282	4,500	1ケース	1ケース	10×11、2000セット／ケース
OAラベルA4 (連続用紙)			0412250	7,500	1ケース	1ケース	12面付×250セット／ケース、91/2×12	
プリンタ (トナーカートリッジ／リボン／その他)				トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年 (開封後1年間) の有効期限があります。安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。				
ページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C8300	トナーカートリッジCL114A(ブラック)		0897110	6,000	／本	1本	ブラックトナー約2,500ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジCL114A(イエロー)		0897120	7,000	／本	1本	イエロートナー約2,500ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジCL114A(マゼンタ)		0897130	7,000	／本	1本	マゼンタトナー約2,500ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジCL114A (シアン)		0897140	7,000	／本	1本	シアントナー約2,500ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジCL114B(ブラック)		0897210	15,000	／本	1本	ブラックトナー約7,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジCL114B(イエロー)		0897220	16,000	／本	1本	イエロートナー約7,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジCL114B(マゼンタ)		0897230	16,000	／本	1本	マゼンタトナー約7,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジCL114B (シアン)		0897240	16,000	／本	1本	シアントナー約7,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC 19798) に基づく公表値) ※1
		ドラムカートリッジCL114 (ブラック)		0897410	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※1 トナー 1本添付 (約2,700ページ印刷可能 (A4、印字率5%))
		ドラムカートリッジCL114 (イエロー)		0897420	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※1 トナー 1本添付 (約2,700ページ印刷可能 (A4、印字率5%))
		ドラムカートリッジCL114 (マゼンタ)		0897430	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※1 トナー 1本添付 (約2,700ページ印刷可能 (A4、印字率5%))
		ドラムカートリッジCL114 (シアン)		0897440	16,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※1 トナー 1本添付 (約2,700ページ印刷可能 (A4、印字率5%))

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。

機種		商品名	商品番号	標準価格 (円、税別)	出荷単位	備考	
プリンタ (トナーカートリッジ／リボン／その他)			トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、プロセスカートリッジには製造から2年 (開封後1年間) の有効期限があります。 安定した画質を維持するために、有効期限内でのご使用を推奨します。				
モノクロページプリンタ	カラーページプリンタ XL-C2340	トナーカートリッジCL115A(ブラック)	0800110	7,800	／本	1本	ブラックトナー約3,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジCL115A(イエロー)	0800120	6,800	／本	1本	イエロートナー約2,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジCL115A(マゼンタ)	0800130	6,800	／本	1本	マゼンタトナー約2,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジCL115A(シアン)	0800140	6,800	／本	1本	シアントナー約2,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジCL115B(ブラック)	0800150	19,800	／本	1本	ブラックトナー約8,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジCL115B(イエロー)	0800160	16,000	／本	1本	イエロートナー約6,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジCL115B(マゼンタ)	0800170	16,000	／本	1本	マゼンタトナー約6,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジCL115B(シアン)	0800180	16,000	／本	1本	シアントナー約6,000ページ印刷可能 (JIS X6932 (ISO/IEC19798) に基づく公表値) ※1
		ドラムカートリッジCL115(ブラック)	0800410	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※1 トナー 1本添付 (約2,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%))
		ドラムカートリッジCL115(イエロー)	0800420	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※1 トナー 1本添付 (約2,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%))
		ドラムカートリッジCL115(マゼンタ)	0800430	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※1 トナー 1本添付 (約2,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%))
		ドラムカートリッジCL115(シアン)	0800440	12,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能。(A4、印字率5%、3ページ/ジョブ印刷時) ※1 トナー 1本添付 (約2,000ページ印刷可能 (A4、印字率5%))
	モノクロページプリンタ XL-9440D XL-9440E	レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm
		プロセスカートリッジ LB318A	0892110	30,000	／台	1台	約6,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
		プロセスカートリッジ LB318B	0892120	45,000	／台	1台	約15,000ページ印刷可能 (JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
		LB315給紙カセット (550枚) A3U	0805330	20,000	／台	1台	破損時補充品。A3～A5サイズを最大550枚セット可能。本体および拡張給紙ユニットに標準添付。
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm
		モノクロページプリンタ XL-9381	ドラムカートリッジLB320	0899130	12,500	／台	1台
	トナーカートリッジLB320A		0899110	31,500	／本	1本	約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
	トナーカートリッジLB320B		0899120	35,400	／本	1本	約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
	環境共生トナー LB320AF		0899114	25,500	／本	1本	約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3
	環境共生トナー LB320BF		0899124	28,200	／本	1本	約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3
	レーザプリンタ置台		0530580	23,400	／台	1台	600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm
	モノクロページプリンタ XL-9321	ドラムカートリッジLB321	0899230	12,500	／台	1台	約25,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ～連続印刷時) 約14,300ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1
		トナーカートリッジLB321A	0899210	29,700	／本	1本	約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジLB321B	0899220	46,320	／本	1本	約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
		環境共生トナー LB321AF	0899214	24,000	／本	1本	約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3
		環境共生トナー LB321BF	0899224	37,200	／本	1本	約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm
	モノクロページプリンタ XL-4400	ドラムカートリッジLB110	0899330	10,000	／台	1台	約20,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ～連続印刷時) 約11,500ページ印刷可能 (1ページ/ジョブ印刷時) ※1
		トナーカートリッジLB110A	0899310	24,000	／本	1本	約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジLB110B	0899320	42,000	／本	1本	約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
		環境共生トナー LB110AF	0899314	19,800	／本	1本	約6,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3
		環境共生トナー LB110BF	0899324	34,800	／本	1本	約12,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1※2※3
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm
	モノクロページプリンタ XL-4340	レーザプリンタ置台S-1	0530590	18,000	／台	1台	400 (W) × 560 (D) × 210 (H) mm
		ドラムカートリッジLB111	0805410	19,500	／台	1台	約30,000ページ印刷可能 (3ページ/ジョブ時) ※1
		トナーカートリッジLB111A	0805210	8,130	／本	1本	約3,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
		トナーカートリッジLB111B	0805220	18,000	／本	1本	約7,000ページ印刷可能。(JIS X6931 (ISO/IEC19752) に基づく公表値) ※1
		レーザプリンタ置台	0530580	23,400	／台	1台	600 (W) × 610 (D) × 440 (H) mm
ドットプリンタ	FMPR5120 FMPR2000G/3020	リボンカセット DPK3800 (黒)	0325210	2,200	／巻	1巻	13mm×6m、約500万字 (ANKドラフト)
		サブカセット DPK3800 (黒)	0325220	1,100	／巻	1巻	0325210の詰替え用リボン、約500万字 (ANKドラフト)
	FMPR5620/5420	リボンカセット SDM-9	0325470	6,000	／巻	1巻	16mm×55m、約1,500万字 (ANKドラフト)
		サブカセット SDM-9	0325480	3,200	／巻	1巻	0325470の詰替え用リボン、約1,500万字 (ANKドラフト)
	FMPR-661K	リボンカセット SDM-10 (黒)	0325290	2,100	／巻	1巻	13mm×15m、約300万字 (英数カナ文字)

※1：実際の交換サイクルは印刷条件や原稿の内容によって異なります。
※2：交換時期 (トナー残量が少ない) を検出してから、約5,000ページの印刷でカートリッジの動作を停止します。
※3：使用後は必ずトナーカートリッジをご返却ください。

上記サプライ用品については、以下にお問い合わせください。
富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター TEL 0120-505-279
※携帯電話・PHS/IPS電話の場合：03-5520-5820
(通話料金はお客様のご負担となります)
月曜日～金曜日 9：00～17：30 (祝日・年末年始除く)
<http://www.fujitsu.com/jp/coworco/>

- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Intel Core、Core Inside、Xeon、vPro Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
- Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、Excel、OneNote、Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationおよび/またはその関連会社の商標です。
- USBメモリを使用する修理作業が発生する場合があります。
- Windows 10、Windows 8.1、Windows 7の一部機能には、追加のハードウェアが必要となる場合があります。詳細はWindows 10：https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-specifications、Windows 8.1：http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/system-requirements、Windows 7：http://windows.microsoft.com/systemrequirements をご覧ください。
- Roxio Creatorは、Corel Corporationの商標です。
- WinDVDは、Corel Corporationの商標です。記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- NVIDIA、Quadro、OptimusはNVIDIA Corporationの登録商標または商標です。
- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing,LLCの商標または、登録商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

安全に関するご注意	
●ご使用の際には、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。	
水、湿気、潮気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。	
レーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Discについて 本製品に選択することができるレーザー式マウス、CD/DVD/Blu-ray Disc ドライブは レーザーを使用しています。	クラス1 レーザ製品

富士通株式会社

■本システム構成図掲載商品のご購入に関する相談は、電話でも承ります。

【購入相談窓口】

通話料
無料

0120-959-242

(受付時間：9 時～18 時 ※ 土・日・祝日、年末年始除く)

*システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。
*電話番号はお間違えないよう、お確かめのうえおかけください。

◎インターネットで最新の製品情報などをご覧いただけます。
富士通製品情報ページ(<http://www.fmworl.net/biz/fmv/>)

CELSIUSについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。