

プライマジー

FUJITSU PRIMERGY バリュースモデル PCサーバ



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

お客様が求める製品をシンプルかつスピーディーにご提案いたします。

●バリューモデルとは？

当社PCサーバPRIMERGYの過去の出荷実績や今後の売れ筋予測などから、実際のシステム構築において適用率が高いと見込まれるハードウェア構成をパターン化したものです。性能、信頼性、容量等、必要性に応じた構成パターンになっており、お客様のシステム要件に合わせて、容易にPRIMERGYの構成見積を行うことができます。

「構成を組むって、難しい…」



**最適モデルを
選ぶだけ**

よく利用されているハードウェア構成をあらかじめセット化しているため、複雑な構成決めが不要なうえ、選定ミスの心配もなく安心です。

「導入コストを抑えたい…」



価格がおトク

構成確認の簡略化と、生産する種類を絞り込むことによる工場生産の平準化を実現。通常モデルの同等構成に比べて、割安な価格でご購入いただけます。

「すぐに使いたい…」




**構築が
スピーディー**

「ITインフラデリバリーサービス*」と組み合わせれば、サーバ導入、構築に付帯する作業を当社指定工場で実施。セットアップ済みの製品を短時間で納品します。

*ITインフラデリバリーサービス：
サーバおよび各種周辺機器に、OS/各種ソフトウェアインストール、動作確認などを当社指定工場で行う導入サービス



PRIMERGYバリューモデルの構成パターン

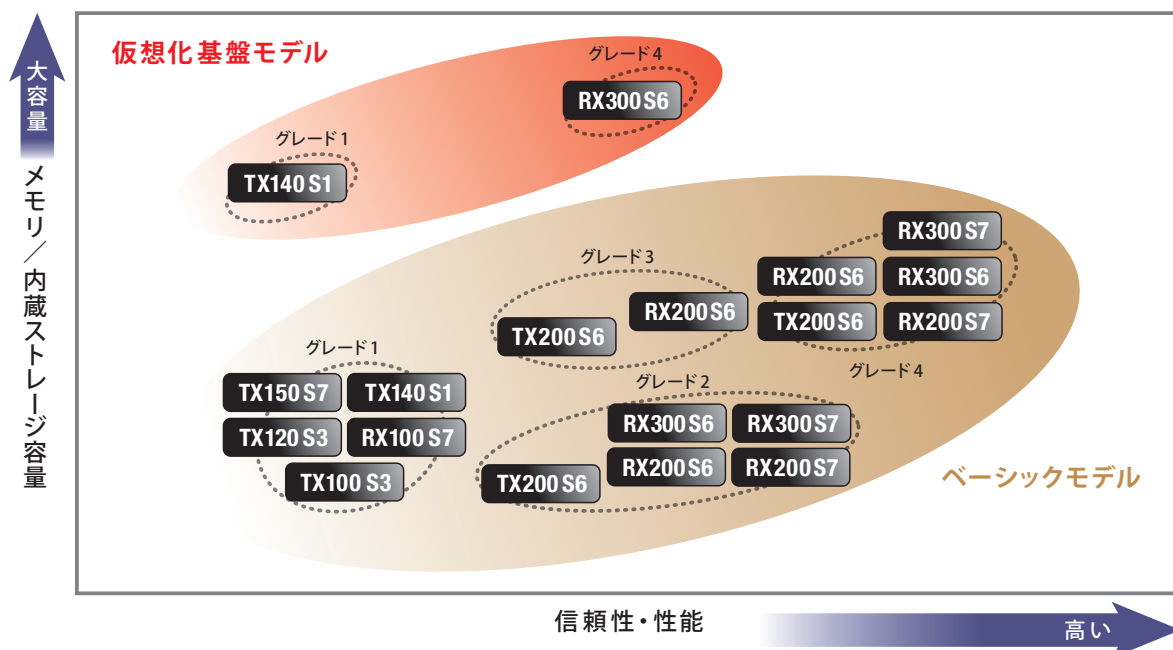

ベーシックモデル

出荷実績や売れ筋予測・価格などを考慮し一般的なモデルをベーシックモデルとしてご提供

グレード1

TX150 S7

型名:PGT1574K6S



- CPU:インテル® Pentium® プロセッサー
G6950 (2.80GHz/3MB/2コア)×1
- メモリ: 2GB×1
- 内蔵ストレージ: 300GB×2 (RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 350W電源×1 標準搭載
- SASコントローラカード 標準搭載
- Windows Server® 2008 R2 Standard インストール
- 1年保証 (1年間翌営業日以降訪問修理) 付

グレード2

RX200 S7

型名:PYR207ZM3Y



- CPU:インテル® Xeon® プロセッサー
E5-2637 (3GHz/5MB/2コア)×1
- メモリ: 4GB×1
- 内蔵ストレージ: 300GB×2 (RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 450W電源×1 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 3年保証 (3年間翌営業日以降訪問修理) 付

ベーシックモデル

仮想化基盤モデル

仮想化に特化したモデルを
仮想化基盤モデルとしてご提供

グレード4

RX300 S7

型名:PYR307ZM3Y



- CPU:インテル® Xeon® プロセッサー
E5-2609 (2.40GHz/10MB/4コア)×1
- メモリ: 4GB×1
- 内蔵ストレージ: 300GB×2 (RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 800W電源×2 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- 3年保証 (3年間翌営業日以降訪問修理) 付

グレード1

TX140 S1

型名:PYT141ZK3S



- CPU:インテル® Xeon® プロセッサー
E3-1220 (3.10GHz/8MB/4コア)×1
- メモリ: 4GB×2
- 内蔵ストレージ: 300GB×2 (RAID1)
- DVD-ROM 標準搭載
- 300W電源×1 標準搭載
- SASアレイコントローラカード 標準搭載
- LANカード×1 標準搭載
- 1年保証 (1年間翌営業日以降訪問修理) 付

その他モデル・詳細については次ページ以降をご覧ください。

PRIMERGY バリューモデル

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 TX100S3 タワー型	PYT103ZK2Y グレード1	85,000円	なし ↓ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 ↓ Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール※ PYBWPDT8 オープン価格 2012年6月8日販売終了予定	Pentium G620 (2.60GHz/3MB/2コア)×1	2GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×1) ↓ 2GB (2GB 1333 UDIMM×1) PY-ME02UA +9,000円	250GB×2 RAID1 (SATA/7.2krpm) ・ホットプラグ非対応 ・オンボード SATA コントローラ (4port/SATA2.0) 3.5inch-SATA	DVD-ROM ↓ セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	なし ↓ 内蔵 DAT72 ユニット PYBDT101 +88,000円 ↓ 内蔵 DAT160 ユニット PY-DT201 +118,000円 ↓ 内蔵データカードリッジ ドライブユニット PYBRD101 +38,000円	オンボード LAN (1000BASE-T×2) ↓ LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円 ↓ DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 ↓ SAS アレイ コントローラカード (8ポート/S12MB/SAS2.0) PY-SR2C2 +55,000円 ↓ グラフィックスカード PY-VG201 +25,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ↓ SupportDesk Lite (翌営業日以降訪問)3年 PYBSPA3D03 +21,400円 ↓ SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPL3D03 +31,000円 ↓ SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPL4D03 +53,000円 ↓ SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPL5D03 +75,000円 ↓ Windows サポート SupportDesk Standard (当日訪問)3年※ PYBSPS3D01 +73,000円 ↓ SupportDesk Standard (当日訪問)4年※ PYBSPS4D01 +84,000円 ↓ SupportDesk Standard (当日訪問)5年※ PYBSPS5D01 +92,000円 ↓ Windows サポート 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 ↓ SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 ↓ SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本 SupportDesk は OS サポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk (OS サポートなし)を同時手配する必要があります。
	PYT103ZK2V グレード1	116,000円		Xeon E3-1220 (3.10GHz/8MB/4コア)×1	4GB (2GB DDR3 1333 UDIMM×1) ↓ 2GB (2GB 1333 UDIMM×1) PY-ME02UA +9,000円					
1way										
25dB										
最大重量: 14kg 最大消費電力: 209W 熱量: 752.4kJ/h										

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx100s3/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 TX120S3 2.5 インチモデル コンパクトサーバ	PYT123ZK1Y グレード1	219,000円	なし ↓ Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 ↓ Windows SV 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付 2008 Standard インストール※ PYBPD78 オープン価格 2012年6月8日販売終了予定	Pentium G620 (2.60GHz/3MB/2コア)×1	4GB (2GB UDIMM×2) ↓ 2GB (2GB UDIMM×1) PY-ME02UA +9,000円	146.8GB×2 RAID1 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ非対応 ・SAS コントローラカード (4port/SAS1.0) 2.5inch-SAS	DVD-ROM ↓ フロントリモート管理 コントローラポート PY-FOL01 +4,000円 ↓ リモート管理 コントローラアップグレード PY-RMC31 +48,000円 ↓ セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	なし ↓ 内蔵 DAT72 ユニット PYBDT102 +88,000円 ↓ 内蔵 DAT160 ユニット PY-DT202 +118,000円 ↓ 内蔵データカードリッジ ドライブユニット PYBRD102 +38,000円	オンボード LAN (1000BASE-T×2) ↓ LANカード (1000BASE-T) PY-LA101L +15,000円 ↓ DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +34,000円 ↓ QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 ↓ LANカード (10GBASE-SX) PY-LA111L +90,000円 ↓ DualPort LANカード (10GBASE-CR) PY-LA242 +80,000円 ↓ 外付け用 SAS コントローラカード PY-SC220 +31,000円 ↓ バッテリー バックアップユニット PY-BBR01 +23,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ↓ SupportDesk Lite (翌営業日訪問)3年 PYBSPA3D01 +21,400円 ↓ SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPL3D01 +34,000円 ↓ SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPL4D01 +69,000円 ↓ SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPL5D01 +98,000円 ↓ 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 ↓ SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 ↓ SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本 SupportDesk は OS サポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk (OS サポートなし)を同時手配する必要があります。
1way										
35dB										
最大重量: 10kg 最大消費電力: 147W 熱量: 529kJ/h										

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx120s3/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 TX140S1 3.5 インチモデル タワー型	PYT141ZK3Y グレード1	268,000円	なし ↓ Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 ↓ Windows SV 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付 2008 Standard インストール※ PYBPD78 オープン価格 2012年6月8日販売終了予定	Pentium G620 (2.60GHz/3MB/2コア)×1	2GB (2GB UDIMM×1) ↓ 2GB (2GB UDIMM×1) PY-ME02UA +9,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ非対応 ・SAS コントローラカード (8port) 3.5inch-SAS	DVD-ROM ↓ フロントリモート管理 コントローラポート PY-FOL01 +4,000円 ↓ リモート管理 コントローラアップグレード PY-RMC31 +48,000円 ↓ セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	なし ↓ 内蔵 DAT72 ユニット PYBDT101 +88,000円 ↓ 内蔵 DAT160 ユニット PY-DT201 +118,000円 ↓ 内蔵データカードリッジ ドライブユニット PYBRD101 +38,000円	オンボード LAN (1000BASE-T×2) ↓ LANカード (1000BASE-T) PY-LA101 +15,000円 ↓ DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 ↓ QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ↓ SupportDesk Lite (翌営業日訪問)3年 PYBSPA3D01 +21,400円 ↓ SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPL3D01 +34,000円 ↓ SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPL4D01 +69,000円 ↓ SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPL5D01 +98,000円 ↓ 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 ↓ SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 ↓ SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本 SupportDesk は OS サポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk (OS サポートなし)を同時手配する必要があります。
	PYT141ZK3V グレード1	299,000円		Xeon E3-1220 (3.10GHz/8MB/4コア)×1	4GB (2GB UDIMM×2) ↓ 2GB (2GB UDIMM×1) PY-ME02UA +9,000円			内蔵 LTO3 ユニット PY-LT301 +80,000円 ↓ 内蔵 LTO4 ユニット PY-LT401 +476,000円 ↓ 内蔵 LTO5 ユニット PY-LT511 +676,000円	DualPort LANカード (10GBASE-CR) PY-LA242 +80,000円 ↓ 内蔵 SAS コントローラカード※1 PY-SC1L4 +30,000円 ↓ 外付け用 SAS コントローラカード※2 PY-SC220 +31,000円 ↓ SAS アレイ コントローラカード (S12MB/SAS2.0)※2 PY-SR2W0 +95,000円 ※1 内蔵 LTO3/LTO4/LTO5 を選択する場合は必須 ※2 ハードディスクキャビネット (ETERNUS JX40) 接続用	
	PYT141ZK3S グレード1	364,000円	なし ↓ Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 ↓ System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 ハンドル PYWBSC1 オープン価格		8GB (4GB UDIMM×2) ↓ 4GB (4GB UDIMM×1) PY-ME04UA +34,000円 ↓ 2GB (2GB UDIMM×1) PY-ME02UA +9,000円					
1way										
33dB										
最大重量: 28kg 最大消費電力: 216W 熱量: 778kJ/h										

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx140s1/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 TX150 S7 3.5インチモデル タワー型 1way 33dB 最大重量: 28kg 最大消費電力: 314W 熱量: 1,130.4kJ/h	PGT1574K6S グレード1 電源350Wモデル	347,000円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール ▼ 基本OS変換機構 (2008 R2ダウングレード サービス付 2008 Standardインストール)※ PGBSJW33 +20,000円 2012年6月8日販売終息予定	PentiumG6950 (2.80GHz/3MB/ 2コア)×1	2GB (2GB UDIMM ×1) ▼ 2GB (2GB UDIMM×1) PG-RM2DG +9,000円 1GB (1GB UDIMM×1) PG-RM1DG +5,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード (8port/SAS2.0) ・3.5inch-SAS	DVD-ROM 5インチベイ変換機構 (SS/LD/8mm/1,000ベイ×1) PG-BC201 +10,000円 ▼ CSS/パネル (ハードウェア制御/フラッシュ) PG-CSS01 +10,000円 LCD/パネル (ハードウェア制御/フラッシュ/薄型) PG-LCD01 +20,000円 リモート管理/管理 コントローラアップグレード PG-RMCU2 +48,000円 増設用シリアルポート PG-COM04 +3,000円 セキュリティチップ PGBTM02 +1,000円	なし 内蔵DAT72 ユニット PGBDT5046 +88,000円 内蔵データカードリッジ ドライブユニット PGBRD1024 +38,000円 内蔵データカードリッジ ドライブユニット (Backup Exec Lite for PRIMERGY付) PGBRD1024B +96,000円 内蔵DAT160 ユニット PG-DT601 +118,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×1) ▼ LANカード (1000BASE-T) PG-2891 +26,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PG-28621 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 LANカード※ (1000BASE-T) PG-285 +10,000円 ※AFT/ALB未サポート LANカード (1000BASE-SX) PG-288 +90,000円 DualPort LANカード (10GBASE-CR) PG-284G +80,000円	標準1年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (翌営業日訪問) 3年 PGBSP3D01 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問) 4年 PGBSPB3D01 +34,000円 SupportDesk Lite (当日訪問) 5年 PGBSPB4D01 +69,000円 SupportDesk Lite (当日訪問) 5年 PGBSPB5D01 +98,000円 ※AFT/ALB未サポート SupportDesk Standard (当日訪問) 3年 PGBSPG3D01 +109,000円 SupportDesk Standard (当日訪問) 4年 PGBSPG4D01 +109,000円 SupportDesk Standard (当日訪問) 5年 PGBSPG5D01 +190,000円 Windowsサポート付 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 3年 PGBSPG3A01 +150,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 4年 PGBSPG4A01 +206,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSPG5A01 +261,000円 ※OSサポートなしもあります
	PGT1572K6M グレード1 電源350Wモデル	378,000円		XeonX3430 (2.40GHz/8MB/ 4コア)×1	4GB (2GB UDIMM ×2) ▼ 2GB (2GB UDIMM×1) PG-RM2DG +9,000円 1GB (1GB UDIMM×1) PG-RM1DG +5,000円			外付け用 SASカード※2 PG-228B +26,000円 外付け用 SCSIカード※2 PG-2283 +26,000円 ※2 SX10 S2接続用	SAS7レイアウトローカード (S12MB/SAS2.0)※1 PG-248N3 +95,000円 SAS7レイアウトローカード (S12MB/SAS2.0 88U付)※1 PG-248K3 +119,000円 ※1 ハードディスクキベネット (ETERNUS JX40)接続用	

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx150s7/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 TX200 S6 3.5インチモデル タワー型 2way 41dB 最大重量: 36.8kg 最大消費電力: 660W 熱量: 2,376kJ/h	PGT2062K6S グレード2 増設LANカード×1 (PG-2891)	471,000円	WindowsSV2008 R2 Standard (64bit) インストール ▼ 基本OS変換機構 (2008 R2ダウングレード サービス付 2008 Standardインストール)※ PGBSJW33 +20,000円 2012年6月8日販売終息予定	XeonE5503 (2GHz/4MB/ 2コア)×1 ▼ Xeon E5503 (2GHz/4MB/ 2コア)※ PG-FG71A +42,000円 ※CPU増設する場合、 メモリも1枚以上 (標準搭載数)※ 増設必須 PG-FG71T +35,000円 ※1 PGT2068K6W, PGT2068M6Wに对应	4GB (4GB RDIMM ×1) ▼ 2GB (2GB RDIMM×1) PG-RM2EP +28,000円 4GB (4GB RDIMM×1) PG-RM4EP(※1) +35,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイアウトローカード (8port/SAS2.0) ・3.5inch-SAS	DVD-ROM 5インチベイ変換機構 (SS/LD/8mm/1,000ベイ×1) PG-BC201 +25,000円 ▼ CSS/パネル (ハードウェア制御/フラッシュ) PG-CSS01 +10,000円 LCD/パネル (ハードウェア制御/フラッシュ/薄型) PG-LCD01 +20,000円 リモート管理/管理 コントローラアップグレード PG-RMCU2 +48,000円 増設用シリアルポート PG-COM05 +3,000円	なし 内蔵DAT72 ユニット PGBDT504 +88,000円 内蔵データカードリッジ ドライブユニット PGBRD102 +38,000円 内蔵データカードリッジ ドライブユニット (Backup Exec Lite for PRIMERGY付) PGBRD1024B +96,000円 内蔵DAT160 ユニット PG-DT601 +48,000円	オンボードLAN (1000BASE-T×1) ▼ LANカード (1000BASE-T) PG-2891 +26,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PG-28621 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 LANカード※ (1000BASE-T) PG-285 +10,000円 ※AFT/ALB未サポート LANカード (1000BASE-SX) PG-288 +90,000円 DualPort LANカード (10GBASE-CR) PG-284G +80,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (当日訪問) 3年 PGBSPB3D12 +38,000円 SupportDesk Lite (当日訪問) 4年 PGBSPB4D12 +68,000円 SupportDesk Lite (当日訪問) 5年 PGBSPB5D12 +98,000円 Windowsサポート付 24時間365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 3年 PGBSPG3A12 +143,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 4年 PGBSPG4A12 +213,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSPG5A12 +282,000円 ※OSサポートなしもあります
	PGT2062K6T グレード3 増設LANカード×1 (PG-2891)	541,000円		XeonE5606 (2.13GHz/8MB/4コア)×1 ▼ Xeon E5606 (2.13GHz/8MB/4コア)※ PG-FG71T +58,000円 ※CPU増設する場合、 メモリも1枚以上 (標準搭載数)※ 増設必須	4GB (4GB RDIMM×1) ▼ 2GB (2GB RDIMM×1) PG-RM2EP +28,000円 4GB (4GB RDIMM×1) PG-RM4EP(※1) +35,000円	300GB×3 RAID5 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイアウトローカード (8port/SAS2.0) ・3.5inch-SAS		内蔵DAT160 ユニット PG-DT601 +48,000円	LANカード (1000BASE-T) PG-285 +10,000円 ※AFT/ALB未サポート LANカード (1000BASE-SX) PG-288 +90,000円 DualPort LANカード (10GBASE-CR) PG-284G +80,000円 ファイバーチャネルカード (4Gbps) PG-FC202L +128,000円 ファイバーチャネルカード (8Gbps) PG-FC203L +128,000円	
	PGT2068K6W グレード4 電源、ファンユニット冗長 増設LANカード×1 (PG-2891)	631,000円		XeonE5606 (2.13GHz/8MB/4コア)×1 ▼ Xeon E5606 (2.13GHz/8MB/4コア)※ PG-FG71T +58,000円 ※CPU増設する場合、 メモリも1枚以上 (標準搭載数)※ 増設必須	4GB (4GB RDIMM×1) ▼ 2GB (2GB RDIMM×1) PG-RM2EP +28,000円 4GB (4GB RDIMM×1) PG-RM4EP(※1) +35,000円	300GB×3 RAID5 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイアウトローカード (8port/SAS2.0) ・3.5inch-SAS			SAS7レイアウトローカード (S12MB/SAS2.0)※1 PG-248N3 +95,000円 SAS7レイアウトローカード (S12MB/SAS2.0 88U付)※1 PG-248K3 +119,000円 ※1 ハードディスクキベネット (ETERNUS JX40)接続用	
 TX200 S6 3.5インチモデル ラック型(5U) 2way 41dB 最大重量: 35.0kg 最大消費電力: 660W 熱量: 2,376kJ/h	PGT2062M6S グレード2 ファンユニット冗長 増設LANカード×1 (PG-2891)	517,000円		XeonE5503 (2GHz/4MB/ 2コア)×1 ▼ Xeon E5503 (2GHz/4MB/ 2コア)※ PG-FG71A +42,000円 ※CPU増設する場合、 メモリも1枚以上 (標準搭載数)※ 増設必須	4GB (4GB RDIMM×1) ▼ 2GB (2GB RDIMM×1) PG-RM2EP +28,000円 4GB (4GB RDIMM×1) PG-RM4EP(※1) +35,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイアウトローカード (8port/SAS2.0) ・3.5inch-SAS			DualPort ファイバーチャネルカード (8Gbps) PG-FC204L +198,000円	
	PGT2062M6T グレード3 ファンユニット冗長 増設LANカード×1 (PG-2891)	587,000円		XeonE5606 (2.13GHz/8MB/4コア)×1 ▼ Xeon E5606 (2.13GHz/8MB/4コア)※ PG-FG71T +58,000円 ※CPU増設する場合、 メモリも1枚以上 (標準搭載数)※ 増設必須	4GB (4GB RDIMM×1) ▼ 2GB (2GB RDIMM×1) PG-RM2EP +28,000円 4GB (4GB RDIMM×1) PG-RM4EP(※1) +35,000円	300GB×3 RAID5 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイアウトローカード (8port/SAS2.0) ・3.5inch-SAS			外付け用 SASカード※2 PG-228B +26,000円 外付け用 SCSIカード※2 PG-2283 +26,000円 ※2 SX10 S2接続用	
	PGT2068M6W グレード4 電源、ファンユニット冗長 増設LANカード×1 (PG-2891)	657,000円		XeonE5606 (2.13GHz/8MB/4コア)×1 ▼ Xeon E5606 (2.13GHz/8MB/4コア)※ PG-FG71T +58,000円 ※CPU増設する場合、 メモリも1枚以上 (標準搭載数)※ 増設必須	4GB (4GB RDIMM×1) ▼ 2GB (2GB RDIMM×1) PG-RM2EP +28,000円 4GB (4GB RDIMM×1) PG-RM4EP(※1) +35,000円	300GB×3 RAID5 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SAS7レイアウトローカード (8port/SAS2.0) ・3.5inch-SAS				

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/tx200s6/> をご参照ください。

(注1) その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。

(注2) 上記に記載のオプション構成は、選択率の高いオプションを掲載しています。上記以外のオプション構成については通常モデルの多彩なカスタムメイドで対応可能ですので、詳細はシステム構成図をご参照ください。

標準構成品

カスタムメイドオプション

非カスタムメイドオプション

PRIMERGY バリューモデル

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI	保証拡張
 RX100S7 3.5インチモデル ラック型 (1U) 1way 53.5dB 最大重量: 18.6kg 最大消費電力: 193W 熱量: 694.8kJ/h	PYR107ZM3Y グレード1	311,000円	なし	Xeon E3-1220 (3.10GHz/8MB/ 4コア)×1	4GB (2GB UDIMM ×2) 2GB (2GB UDIMM×1) PY-ME02UA +9,000円	300GB×2 RAID1 (SAS/15krpm) ・ホットプラグ対応 ・SASコントローラカード (4port/SAS1.0) ・3.5inch-SAS	DVD-ROM	なし	オンボードLAN (1000BASE-T×2)	標準3年間 翌営業日以降訪問
			Windows SV 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 Windows SV 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付 2008 Standard インストール※ PYBWPD8 オープン価格 2012年6月8日販売終了予定	CSS/パネル (ハードウェア監視/ラップ蓋付) PY-F0C01 +10,000円 フロントリモートマネジメント コントローラカード PY-F0V01 +5,000円 リモートマネジメント コントローラカードアップグレード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円	LANカード※ (1000BASE-T) PY-LA101L +15,000円 ※AFT/ALB未サポート DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 LANカード (1000BASE-SX) PY-LA111L +90,000円 DualPort LANカード (10GBASE) PY-LA242 +80,000円 外付け用 SCSIカード※1 PY-SJ101L +31,000円 ※1 SX10 S2接続用 外付け用SAS コントローラカード PY-SC1Y0L +31,000円	SupportDesk Lite (翌営業日訪問)3年 PYBSPA3D02 +21,400円 SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSPA3D02 +34,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSPA4D02 +70,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSPA5D02 +94,000円 ↓ Windows サポート SupportDesk Standard (当日訪問)3年※ PYBSPA3D02 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPA4D01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPA5D01 +110,000円 ※本 SupportDeskは OSサポートのみとなります。 ハードウェアサポートが必要な 場合は別途、SupportDesk (OSサポートなし)を同時 手配する必要があります。				

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx100s7/> をご覧ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 RX200S6 2.5インチモデル ラック型 (1U) 2way 51dB 最大重量: 19.1kg 最大消費電力: 659W 熱量: 2,372.4kJ/h 設置・運用性を増すAC100V/200V 共用電源ユニットを採用 冗長電源	PGR2062M6V グレード2 ファンユニット冗長	454,000円	Windows SV2008 R2 Standard (64bit) バンドル 基本OS交換機構 (+SCVMM2008R2) バンドル PGBSUW37 オープン価格 基本OS交換機構 (2008 R2 ダウングレードサービス付 2008 Standardバンドル) PGBSUW32 +10,000円 2012年6月8日販売終了予定 基本OS交換機構 (2008 R2 ダウングレードサービス付 2008 Standard SP2 バンドル+ SCVMM2008R2) バンドル PGBSUW38 オープン価格 2012年6月8日販売終了予定	Xeon E5503 (2GHz/4MB/ 2コア)×1 Xeon E5503 (2GHz/4MB/ 2コア)※ PG-FG70A +42,000円 ※CPU増設する場合、 メモリも1枚以上 (標準搭載数)を 増設必須 4GB (4GB RDIMM×1) PG-RMEP7 +35,000円	4GB (4GB RDIMM ×1) 2GB (2GB RDIMM×1) PG-RM2EP +28,000円 4GB (4GB RDIMM×1) PG-RMEP7 +35,000円	146.8GB×2 RAID1 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SAS716コントローラカード (8port, SAS2.0) ・2.5inch-SAS	DVD-ROM リモートマネジメント コントローラカード PG-RMCU2 +48,000円	なし	オンボードLAN (1000BASE-T×2) LANカード (1000BASE-T) PG-289L +26,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PG-2862 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 LANカード※ (1000BASE-T) PG-285L +10,000円 ※AFT/ALB未サポート LANカード (1000BASE-T) PG-288L +90,000円 SAS716コントローラカード (S12MB/SAS2.0)※1 PG-248NL +95,000円 SAS716コントローラカード (S12MB/SAS2.0 88U付)※1 PG-248KL +118,000円 ※1ハードディスクキャビネット (TERNUS JX40)接続用 外付け用SASカード※2 PG-228BL +26,000円 外付け用SCSIカード※2 PG-2283L +26,000円 ※2 SX10 S2接続用	標準3年間 翌営業日以降訪問 ↓ Windowsサポート付 SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PGBSP3D006 +32,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PGBSP4D006 +72,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PGBSP5D006 +113,000円 ↓ Windowsサポート付 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年 PGBSP3A06 +161,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年 PGBSP4A06 +230,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年 PGBSP5A06 +298,000円 ※OSサポートなしもあります。
	PGR2062M6W グレード3 ファンユニット冗長	500,000円	基本OS交換機構 (2008 R2 ダウングレードサービス付 2008 Standard SP2 バンドル+ SCVMM2008R2) バンドル PGBSUW38 オープン価格 2012年6月8日販売終了予定	Xeon E5606 (2.13GHz/8MB/ 4コア)×1 Xeon E5606 (2.13GHz/8MB/ 4コア)※ PG-FG70T +58,000円 ※CPU増設する場合、 メモリも1枚以上 (標準搭載数)を 増設必須	4GB (4GB RDIMM×1) PG-RMEP7 +35,000円	146.8GB×3 RAIDS (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SAS716コントローラカード (8port/S12MB/SAS2.0/88U付) ・2.5inch-SAS			LANカード (1000BASE-T) PG-288L +90,000円 DualPort LANカード (10GBASE-CR) PG-284GL +80,000円 ファイバーチャネルカード (8Gbps) PG-FC202L +128,000円 ファイバーチャネルカード (8Gbps) PG-FC203L +128,000円 DualPort ファイバーチャネルカード (8Gbps) PG-FC204L +198,000円	↓ Windowsサポート付 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本SupportDeskは OSサポートのみとなります。 ハードウェアサポートが必要な 場合は別途、SupportDesk (OSサポートなし)を同時 手配する必要があります。
	PGR2068M6Z グレード4 電源、 ファンユニット冗長	565,000円		Xeon E5606 (2.13GHz/8MB/ 4コア)×1 Xeon E5606 (2.13GHz/8MB/ 4コア)※ PG-FG70T +58,000円 ※CPU増設する場合、 メモリも1枚以上 (標準搭載数)を 増設必須	4GB (4GB RDIMM×1) PG-RMEP7 +35,000円	146.8GB×3 RAIDS (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SAS716コントローラカード (8port/S12MB/SAS2.0/88U付) ・2.5inch-SAS			LANカード (1000BASE-T) PG-288L +90,000円 DualPort LANカード (10GBASE-CR) PG-284GL +80,000円 ファイバーチャネルカード (8Gbps) PG-FC202L +128,000円 ファイバーチャネルカード (8Gbps) PG-FC203L +128,000円 DualPort ファイバーチャネルカード (8Gbps) PG-FC204L +198,000円	↓ Windowsサポート付 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本SupportDeskは OSサポートのみとなります。 ハードウェアサポートが必要な 場合は別途、SupportDesk (OSサポートなし)を同時 手配する必要があります。

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx200s6/> をご覧ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI / その他	保証拡張
 RX200S7 2.5インチ×4モデル ラック型 (1U) 2way 60dB 最大重量: 21.9kg 最大消費電力: 627W 熱量: 2,257kJ/h	PYR207ZM3Y グレード2 450W 電源×1	656,000円	なし	Xeon E5-2637 (3GHz/5MB/ 2コア)×1 Windows Server 2008 R2 Standard インストール PYBWPS8 オープン価格 Windows Server 2008 R2 Standard ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PYBWPD8 オープン価格 2012年6月8日販売終了予定	Xeon E5-2637 (3GHz/5MB/ 2コア)※ PY-CP15XF +233,000円 ※CPU増設する場合、 メモリも1枚以上 (標準搭載数)を 増設必須 4GB (4GB DDR3 1600 R DIMM×1) PY-ME04RA +45,000円	300GB×2 RAID5 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SAS716コントローラカード (8port, SAS2.0) ・2.5inch-SAS	DVD-ROM リモートマネジメント コントローラカード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円 フロントリモートマネジメント コントローラカード PY-FOL01 +4,000円	なし	オンボードLAN (1000BASE-T×2) LANカード (1000BASE-T) PY-LA101L +15,000円 LANカード (1000BASE-SX) PY-LA111L +90,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 DualPort LANカード (10GBASE) PY-LA242 +80,000円 ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC201L +128,000円 ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC202L +128,000円 DualPort ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC202L +198,000円	標準3年間 翌営業日以降訪問 ↓ Windowsサポート付 SupportDesk Lite (当日訪問)3年 PYBSP3D004 +32,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)4年 PYBSP4D004 +72,000円 SupportDesk Lite (当日訪問)5年 PYBSP5D004 +113,000円 ↓ Windowsサポート付 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +73,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +84,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +92,000円 ↓ Windowsサポート付 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本SupportDeskは OSサポートのみとなります。 ハードウェアサポートが必要な 場合は別途、SupportDesk (OSサポートなし)を同時 手配する必要があります。
	PYR207ZM3V グレード4 450W 電源×2 電源冗長	564,000円		Xeon E5-2609 (2.40GHz/10MB/ 4コア)×1 Xeon E5-2609 (2.40GHz/10MB/ 4コア)※ PY-CP15XB +108,000円 ※CPU増設する場合、 メモリも1枚以上 (標準搭載数)を 増設必須 SAS716コントローラカード (8port/S12MB/SAS2.0)※2 PY-SR2W0 +95,000円 ※2ハードディスクキャビネット (TERNUS JX40)接続用	4GB (4GB DDR3 1600 R DIMM×1) PY-ME04RA +45,000円	300GB×2 RAID5 (SAS/10krpm) ・ホットプラグ対応 ・SAS716コントローラカード (8port, SAS2.0) ・2.5inch-SAS			DualPort ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-FC212L +198,000円 SASコントローラカード (4port/SAS1.0)※1 PYBSC1Y0L +31,000円 ※1 SX10 S2接続用 SAS716コントローラカード (8port/S12MB/SAS2.0)※2 PY-SR2W0 +95,000円 ※2ハードディスクキャビネット (TERNUS JX40)接続用	↓ Windowsサポート付 SupportDesk Standard24 (当日訪問)3年※ PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)4年※ PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問)5年※ PYBSPS5A01 +110,000円 ※本SupportDeskは OSサポートのみとなります。 ハードウェアサポートが必要な 場合は別途、SupportDesk (OSサポートなし)を同時 手配する必要があります。

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx200s7/> をご覧ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
 RX300 S6 3.5インチモデル ラック型 (2U) 2way 44dB 最大重量: 38.5kg 最大消費電力: 815W 熱量: 2,934kJ/h	PGR3062M6M グレード2 ファンユニット冗長	535,000円	Windows Server 2008 R2 Standard (64bit) ハンドル ▼ 基本OS変換機構 (2008 R2 ダウングレード サービス付 2008 Standard/バンドル) ※ PGBSUW32 +10,000円 ※ PGR3062M6Rは対象外 2012年6月8日販売終了予定	Xeon E5503 (2GHz/4MB/2コア) ×1 ▼ Xeon E5503 (2GHz/4MB/2コア) ※ PG-FG71A +42,000円 ※ CPU増設する場合、メモリも1枚以上 (標準搭載除き) 増設必須	4GB (4GB RDIMM ×1) ▼ 4GB (4GB RDIMM ×1) PG-RM4EP7 +35,000円 2GB (2GB RDIMM ×1) PG-RM2EP +28,000円	300GB ×2 RAID1 (SAS/15krpm) ※ 512MB/8000rpm/8port/SAS2.0/3.5inch-SAS	DVD-ROM CSS/パネル (ハードウェア監視/ランプ監視) PG-CSS01 +10,000円 LCD/パネル (ハードウェア監視/ランプ監視) PG-LCD01 +20,000円 増設用 ディスプレイコネクタ PG-VGP02 +30,000円 リモート管理/メント コントローラアップグレード PG-RMCU2 +48,000円 ラック用 T-handle PG-R1TH1 +50,000円	なし ▼ 内蔵 DAT72 ユニット PGBDT504D2 +88,000円 内蔵データカードリッジ ドライブユニット PGBRD102D2 +38,000円 内蔵データカードリッジ ドライブユニット (Backup Exec Lite for PRIMERGY 付) PGBRD102DB +96,000円	オンボード LAN (1000BASE-T ×2) ▼ LANカード (1000BASE-T) PG-289L +26,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PG-2862 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 LANカード (1000BASE-T) PG-285L +10,000円 ※ AFT/ALB 未サポート	標準3年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (当日訪問) 3年 PGBSPB3007 +52,000円 SupportDesk Lite (当日訪問) 4年 PGBSPB4007 +111,000円 SupportDesk Lite (当日訪問) 5年 PGBSPB5007 +143,000円 Windows サポート付 24時間 365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 3年 PGBSPS3007 +161,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 4年 PGBSPS4007 +231,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSPS5007 +282,000円 ※ OSサポートなしもあり
	PGR3062M6R グレード2 ファンユニット冗長	598,000円		Xeon E5503 (2GHz/4MB/2コア) ×2 ▼ Xeon E5503 (2GHz/4MB/2コア) ※ PG-FG70T +58,000円 ※ CPU増設する場合、メモリも1枚以上 (標準搭載除き) 増設必須	4GB (4GB RDIMM ×2) ▼ 2GB (2GB RDIMM ×1) PG-RM2EP +28,000円			SAS/レイトローラカード (512MB/SAS2.0) ※1 PG-248NL +95,000円 SAS/レイトローラカード (512MB/SAS2.0 8000rpm) ※1 PG-248KL +119,000円 ※1 ハードディスクキャビネット (ETERNUS JX40) 接続用 外付け用 SASカード ※2 PG-228BL +26,000円 外付け用 SCSIカード ※2 PG-2283L +26,000円 ※2 SX10 S2 接続用	LANカード (1000BASE-SX) PG-288L +90,000円 DualPort LANカード (1000BASE-SX) PG-284GL +80,000円 ファイバーチャネルカード (4Gbps) PGBFC202L +128,000円 ファイバーチャネルカード (8Gbps) PGBFC203L +128,000円 DualPort ファイバーチャネルカード (8Gbps) PGBFC204L +198,000円 ※ PGR306BM6Tは対象外	Windows サポート付 24時間 365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 3年 PGBSPS3007 +21,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 4年 PGBSPS4007 +314,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 5年 PGBSPS5007 +410,000円 ※ OSサポートなしもあり
	PGR306BM6T グレード4 電源,ファンユニット冗長	675,000円		Xeon E5606 (2.13GHz/8MB/4コア) ×1 ▼ Xeon E5606 (2.13GHz/8MB/4コア) ※ PG-RM4EP7 +35,000円 ※ CPU増設する場合、メモリも1枚以上 (標準搭載除き) 増設必須	4GB (4GB RDIMM ×1) ▼ 4GB (4GB RDIMM ×1) PG-RM4EP7 +35,000円 2GB (2GB RDIMM ×1) PG-RM2EP +28,000円	300GB ×3 RAID5 (SAS/15krpm) ※ ホットプラグ対応 ※512MB/8000rpm/8port/SAS2.0/3.5inch-SAS				

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx300s6/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
 RX300 S6 3.5インチモデル ラック型 (2U) 2way 44dB 最大重量: 38.5kg 最大消費電力: 815W 熱量: 2,934kJ/h	PGR306DMAV グレード4 電源,ファンユニット冗長 増設LANカード×2 (PG-2871) 仮想化基盤モデル	1,618,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PVBWPS8 オープン価格 ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PVBWPDT8 オープン価格 2012年6月8日販売終了予定	Xeon X5690 (3.46GHz/12MB/6コア) ×2 ▼ Xeon X5690 (3.46GHz/12MB/6コア) ※ PG-RM4EP7 +35,000円 ※ CPU増設する場合、メモリも1枚以上 (標準搭載除き) 増設必須	48GB (4GB RDIMM ×12)	300GB ×2 RAID1 (SAS/15krpm) ※ ホットプラグ対応 ※512MB/8000rpm/8port/SAS2.0/3.5inch-SAS	DVD-ROM CSS/パネル (ハードウェア監視/ランプ監視) PG-CSS01 +10,000円 LCD/パネル (ハードウェア監視/ランプ監視) PG-LCD01 +20,000円 増設用 ディスプレイコネクタ PG-VGP02 +30,000円 リモート管理/メント コントローラアップグレード PG-RMCU2 +48,000円 ラック用 T-handle PG-R1TH1 +50,000円	なし ファイバーチャネルカード (4Gbps) PGBFC202L +128,000円 ファイバーチャネルカード (8Gbps) PGBFC203L +128,000円 DualPort ファイバーチャネルカード (8Gbps) PGBFC204L +198,000円 SAS/レイトローラカード (512MB/SAS2.0) ※1 PG-248NL +95,000円 SAS/レイトローラカード (512MB/SAS2.0 8000rpm) ※1 PG-248KL +119,000円 ※1 ハードディスクキャビネット (ETERNUS JX40) 接続用 外付け用 SASカード ※2 PG-228BL +26,000円 外付け用 SCSIカード ※2 PG-2283L +26,000円 ※2 SX10 S2 接続用	オンボード LAN (1000BASE-T ×2) ▼ LANカード (1000BASE-T) PG-289L +26,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PG-2862 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PG-2871 +58,000円 LANカード (1000BASE-T) PG-285L +10,000円 ※ AFT/ALB 未サポート	標準3年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (当日訪問) 3年 PGBSPB3007 +52,000円 SupportDesk Lite (当日訪問) 4年 PGBSPB4007 +111,000円 SupportDesk Lite (当日訪問) 5年 PGBSPB5007 +143,000円 OS サポートなし SupportDesk Standard (当日訪問) 3年 SV7MMJ532 +121,000円 SupportDesk Standard (当日訪問) 4年 SV7MMJ542 +174,000円 SupportDesk Standard (当日訪問) 5年 SV7MMJ552 +212,000円 OS サポートなし 24時間 365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 3年 SV7MMJ535 +166,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 4年 SV7MMJ545 +236,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 5年 SV7MMJ555 +308,000円

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx300s6/> をご参照ください。

品名	型名	希望小売価格(税別)	OS	CPU	メモリ	内蔵ストレージ	ドライブ他	バックアップ	PCI/その他	保証拡張
 RX300 S7 3.5インチモデル ラック型 (2U) 2way 48dB 最大重量: 28.9kg 最大消費電力: 788W 熱量: 2,837kJ/h	PYR307ZM3Y グレード2 800W電源 ×1	683,000円	なし ▼ Windows Server 2008 R2 Standard インストール PVBWPS8 オープン価格 ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 Standard インストール PVBWPDT8 オープン価格 2012年6月8日販売終了予定	Xeon E5-2637 (3.00GHz/5MB/2コア) ×1 ▼ Xeon E5-2637 (3.00GHz/5MB/2コア) ※ PY-CP14XF +220,000円 ※ CPU増設する場合、メモリも1枚以上 (標準搭載除き) 増設必須	4GB (4GB DDR3 1600 RDIMM ×1) ▼ 4GB (4GB DDR3 1600 RDIMM ×1) PY-ME04RA +45,000円	300GB ×2 RAID1 (SAS/15krpm) ※ ホットプラグ対応 ※512MB/8000rpm/8port/SAS2.0/3.5inch-SAS	DVD-ROM リモート管理/メント コントローラアップグレード PY-RMC31 +48,000円 セキュリティチップ PY-TPM01 +1,000円 フロントリモート管理/メント コントローラポート PY-FOL01 +4,000円 LCD/パネル PY-FOD03 +20,000円	なし ▼ 内蔵 DAT72 ユニット PYBDT102 +88,000円 内蔵データカードリッジ ドライブユニット PYBRD102 +38,000円	オンボード LAN (1000BASE-T ×2) ▼ LANカード (1000BASE-T) PY-LA101L +15,000円 LANカード (1000BASE-SX) PY-LA111L +90,000円 DualPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA222 +38,000円 QuadPort LANカード (1000BASE-T) PY-LA234 +58,000円 DualPort LANカード (10GBASE) PY-LA242 +80,000円 DualPort LANカード (8Gbps) PY-FC212L +198,000円 DualPort LANカード (8Gbps) PY-FC211L +128,000円 ファイバーチャネルカード (8Gbps) PY-SC1YOL +31,000円 SAS/レイトローラカード (8port/512MB/SAS2.0) ※2 PY-SR2WO +95,000円 ※1 SX10 S2 接続用 ※2 ハードディスクキャビネット (ETERNUS JX40) 接続用	標準3年間 翌営業日以降訪問 ▼ SupportDesk Lite (当日訪問) 3年 PYBSPB3005 +52,000円 SupportDesk Lite (当日訪問) 4年 PYBSPB4005 +111,000円 SupportDesk Lite (当日訪問) 5年 PYBSPB5005 +143,000円 Windows サポート付 24時間 365日 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 3年 PYBSPS3A01 +82,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 4年 PYBSPS4A01 +97,000円 SupportDesk Standard24 (当日訪問) 5年 PYBSPS5A01 +110,000円 ※本 SupportDesk は OSサポートのみとなります。ハードウェアサポートが必要な場合は別途、SupportDesk (OSサポートなし) を同時手配する必要があります。
	PYR307ZM3V グレード4 800W電源 ×2 電源冗長	596,000円		Xeon E5-2609 (2.40GHz/10MB/4コア) ×1 ▼ Xeon E5-2609 (2.40GHz/10MB/4コア) ※ PY-CP14XB +95,000円 ※ CPU増設する場合、メモリも1枚以上 (標準搭載除き) 増設必須						

※省エネ法に基づくエネルギー消費効率に関しては、<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/lineup/rx300s7/> をご参照ください。

(注1) その他オプションも非カスタムメイドオプションとして手配可能です。		
(注2) 上記に記載のオプション構成は、選択率の高いオプションを掲載しています。上記以外のオプション構成については通常モデルの多彩なカスタムメイドに対応可能ですので、詳細はシステム構成図をご参照ください。	標準構成品	カスタムメイドオプション

PRIMERGYについて

- このカタログに掲載している製品には、定期的に交換が必要な部品、または、一部消耗品が含まれており、交換には別途費用が必要となります。
- 製品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。
- 弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途配送料が必要となります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。
- 各種ドライバやBIOS、ファームウェア、添付ソフト等の最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム安定稼働のため、常に最新モジュールを適用して頂くことを推奨いたします。
尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施願います。(弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。(添付ソフトは除く)弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください)
<ダウンロードサイト><http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>
- ※このカタログのハードディスク等の容量表記は1TB=1000*Byte、1GB=1000*Byte換算値です。1TB=1024*Byte、1GB=1024*Byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
- ※周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。
- ※このカタログに掲載している製品は日本国内仕様です。弊社ではこのカタログに掲載している製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートはおこなっておりません。

- Intel、インテル、Pentium、Intel Core、Xeon、Celeronは、米国インテル社の登録商標または商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-Vは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

環境への取り組み

「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準(省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など)をクリアした地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。

富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。<http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/>



マニュアルの電子化

自然保護、環境への配慮より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ(PDF)で提供しています。

PRIMERGYの情報を満載したホームページ。

- インターネット情報ページ
<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/>
- SupportDesk紹介ページ「製品サポート」
<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

<掲載内容>

- 製品情報：最新のPRIMERGYカタログ/価格表
- ソリューション：導入事例等
- 技術情報：ラック構築ガイド等
- レベルアップ情報：ドライバ/添付アプリのアップデート情報
- サポート・サービス：製品、仕様、サポートや保守に関するFAQ等

RoHS指令

電気・電子機器に含まれる特定化学物質<鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB(ポリ臭化ビフェニール)、PBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)の6物質>の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に2006年5月以降発表のPRIMERGYは全機種対応しています。



- このカタログは、2012年3月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。
- 印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。
- このカタログには、FSC® 森林認証紙、植物油インキ、有害な廃棄物を出さない水なし印刷方式を採用しています。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/note/>)をご覧ください。



安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

本製品に選択することができるCD/DVDドライブはレーザーを使用しています。[クラス1レーザー製品]

富士通コンタクトライン

0120-933-200

受付時間 9:00～17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/>

CG4508-3 2012年3月M