

富士通 IA サーバ プライマジー

PRIMERGY

TX150 1WAY

Pentium®4 3.06GHz/2.66GHz

256MB(～4GB)DDR SDRAM

HDD[SCSI]4ベイ(MAX587.2GB)
[IDE]2ベイ(MAX240.0GB)

オンボードUltra320 SCSI

PCI×5スロット

オンボード1000BASE-T



インテル® Pentium® 4 3.06GHz / 2.66GHzを搭載した 1WAY・エントリーサーバ『TX150』

高速/高性能、拡張性の高いシステムを実現するアーキテクチャ

■最新インテル® Pentium® 4 プロセッサを搭載

CPUには、インテル® Pentium® 4 3.06GHz/2.66GHzを採用。NetBurst™ マイクロアーキテクチャにより、処理性能の向上を実現します。ファイル/プリンタサーバなどワークグループサーバとして、コストパフォーマンスの高いシステムをご提供します。



Pentium®4 プロセッサ

■高速なメモリアクセス

メモリモジュールに、DDR SDRAMを採用し、最大2.1GB/sの高速メモリアクセスを可能にしています。

■高速データ転送を実現する「Ultra320 SCSI」

SCSIタイプでは、最大320MB/sの転送速度を持つ「Ultra320 SCSI」を採用(オンボード)。高速データ転送を実現します。大容量のハードディスク146.8GBを4台まで搭載することができ、最大587.2GBまで拡張可能です。

■オンボードSCSIを装備

SCSIコントローラを標準で装備。PCIスロットを占有することなく、SCSIタイプでHDDの接続が可能。また、IDEタイプでは内蔵バックアップ装置の接続が可能です。

■高速ネットワークを実現するGigabit-LANをオンボードでサポート

オンボード上に1000BASE-TのLANポートを1ポート標準装備。1Gbpsの高速データ転送を実現します。

サーバの信頼を支えるテクノロジー

■「アレイコントローラカード」を搭載したタイプを提供

SCSIタイプでは、低価格のSCSIアレイコントローラカードにより、RAID 0,1,5のアレイ構成が可能です。さらに、ホットプラグに対応したハードディスクにより、万が一の故障の際にも運用中に交換することができます。また、IDEハードディスクを使用したシステムにおいても、IDE-RAID1アレイタイプを利用することにより、より信頼性の高いシステムの構築を実現します。

■サーバ監視ソフト「ServerView」により、安定稼働を支援

「ServerView」は、サーバのイメージ通りに状態監視が可能なサーバ監視ソフトウェアです。「ServerView」により、CPU、メモリ、ハードディスク、ファンの稼働状況、筐体内の温度や電圧等の変位などのサーバステータスを確実に把握することで、安定稼働を強力に支援し、容易かつ確実なサーバの運用管理を実現します。万が一トラブルが発生した場合も、速やかにサーバ管理者への通知をおこなうとともに、早期原因究明を支援するため、サーバ情報のロギングやレポート機能を提供します。

●予防保守機能「PDA」によりシステムダウンを未然に防止

システムダウンの原因となる前兆を的確にとらえ、「ServerView」で監視コンソールにて通知。対象部品の予防交換により、システムダウンを未然に防ぐことが可能です。

- 電源電圧、CPU温度を常時監視
 - 訂正可能なメモリエラーの異常検知
 - 「S.M.A.R.T」によるハードディスク内部エラーの統計的監視
- *PDA:Pre-failure Detection Analysis


●SupportDeskの「リモート通報機能」により

トラブルの未然防止/早期解決を実現
保守・運用支援サービス「SupportDesk」ご契約により、「リモート通報機能」を標準提供します。サーバの障害予兆/異常情報を富士通サポートセンターに自動通報。システム管理者に代わり通報情報を即座に解析、適切に対応することで、お客様システムの安定稼働を実現します。

■簡易セットアップツール「ServerStart」により、

容易な導入を実現

ハードウェアの設定やOSのインストールを容易におこなう簡易セットアップツール「ServerStart」を標準で提供。セットアップの操作を簡略化し最適なドライブの確実なインストールをおこない、容易な導入を実現します。

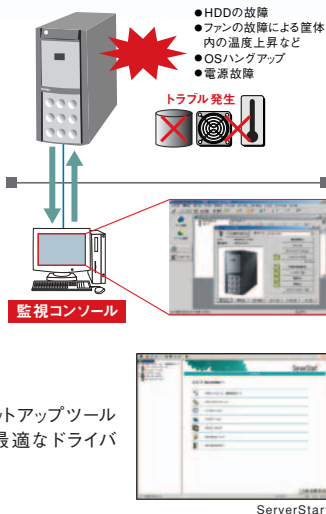

■お客様のニーズに合わせて組み立て、お届けするサーバを実施

PRIMERGYでは全モデルでカスタマイドを実施。基本タイプにオプション製品を装着して出荷することが可能です(無償)*。また、お客様の要望に応じたRAIDの設定等をカスタマイドセンターにて実施する「カスタマイドプラスサービス」(有償)を提供しております。これらのサービスにより、お客様の導入時における作業と時間を軽減・短縮し、お客様に最適なシステム構成を無駄なく組むことが可能です。*一部カスタマイドの対象外のオプションもあります。

■部門サーバなど中小規模業務に最適なLinuxを提供

高い信頼性、充実したミドルウェアの品揃えに加え、安定性の高い最新のRed Hat Enterprise Linux ES (v.3)のインストール代行サービスをバンドルしたタイプを提供。小規模のアプリケーションサーバとして使用することができます。

■「オンサイトリペア平日3年付きタイプ」の提供

ハードウェアトラブルに迅速対応する安心サービス「SupportDeskバック オンサイトリペア」を製品にバンドル。当日オンサイト修理、お客様専用ホームページでの運用支援情報の提供、トラブルのリモート通報などのサポートをお求めやすい価格でセット化したタイプです。

- サービス期間:3年、サービス時間帯:月曜～金曜 9:00～19:00(祝日および年末年始除く)
- ※定期点検、OSのQ&A/トラブル解決支援は含まれておりません。
- リモート通報の通報内容はサーバの異常情報となります。

TX150仕様一覧

品名/モデル	PRIMERGY TX150												
	IDEタイプ					SCSIタイプ							
タイプ名称	HDタイプ	Windows Server™ 2003 インストールタイプ	Windows Server™ 2003 Server インストールタイプ	Windows Server™ 2003 IDE-RAID1 アレイタイプ -80GBx2	Windows Server™ 2003 IDE-RAID1 アレイタイプ -80GBx2	Linux インストール代行サービス バンドルタイプ (SupportDesk付) (*)	Linux インストール代行サービス バンドルタイプ アレイタイプ (SupportDesk付) (*)	デスクレスタイプ (SCSI)	Windows Server™ 2003 アレイタイプ -36GBx3 (RAID5)	Windows Server™ 2003 アレイタイプ -36GBx3 (RAID5)	Windows Server™ 2003 アレイタイプ -36GBx3 (RAID5)	Linux インストール代行サービス バンドルタイプ (SupportDesk付) (*)	
型名	Pentium® 4.2.66GHzモデル	PGT1513HA	PGT1513HS	PGT1513HK	PGT1513DS	PGT1513DK	PGT1513HL	PGT1513DL	PGT1513AA	PGT1513BS	PGT1513BR	PGT1513BK	PGT1513BL
CPU (内蔵キャッシュメモリ)	Pentium® 4 3.06GHz*(#3) / 2.66GHz (512KB)												
プロセッサ数	1												
システムバス (FSB)	533MHz												
メインメモリ	256MB (最大4GB) DDR SDRAM (ECC機能付)												
内蔵FDD	3.5インチ (1.44MB/720KB)												
内蔵HDD	標準	80.0GB (E-IDE/7,200rpm) x2 (RAID1) (#5)					80.0GB (E-IDE/7,200rpm) x2 (RAID1) (#5)	—		36.4GB (10,000rpm) x3 (RAID5)			—
	最大	240.0GB (SCSI) (ハードディスクは搭載不可)										587.2GB (IDE) (ハードディスクは搭載不可)	
内蔵CD-ROM	標準搭載 (48倍速) ※5インチベイに搭載済												
画面制御機能	VGA / SVGA (VRAM容量 8MB)												
グラフィック表示機能 (#6)	640x480 / 800x600 / 1024x768 / 1280x1024ドット												
インタフェース	CRT (アナログRGB)、シリアルポート x2 (D-SUB9ピン)、パラレルポート (D-SUB25ピン)、USB x3、キーボード (PS/2タイプ Mini DIN6ピン)、マウス (PS/2タイプ Mini DIN6ピン)												
SCSI インタフェース (オンボード)	Ultra 320 SCSI x1ch												
ネットワーク (オンボード)	1ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 対応、自動認識)												
拡張バススロット	PCI x5 [64bit / 33MHz x4, 32bit / 33MHz x1] (アレイタイプはアレイコントローラカードで64bit / 33MHz x5スロット占有済)												
ストレージベイ	フロント (5インチ)	2					1	—		4 (ホットプラグ対応)		1	
	内蔵 (HD専用、3.5インチ)	—											
	空き	—											
アレイコントローラ	—	IDEアレイコントローラカード					—	IDE/RAIDコントローラカード		オプション		SCSIアレイコントローラカード	
キーボード/マウス	標準添付												
サーバ監視ソフト	ServerView標準添付 (#7)												
電源	入力電圧 (電圧調整) / カンコン	AC 100V (50/60Hz) / 二極接地型 x1											
	消費電力 / 発熱量	最大 280W / 1,008 kJ/h											
	冗長電源 / 冗長ファン	—											
エネルギー消費効率 (#8)	Pentium® 4 3.06GHz:0.011 / 2.66GHz:0.015 (J区分)												
外形寸法 [WxDxH (mm)]	205x600x444 (ラックマウントタイプは、440 [482 (突起部含む)] x 562 [597 (突起部含む)] x 221.2 (5U))												
質量	最大 26kg (ラックマウントタイプは、最大 29kg)												
インストールOS	—	Windows Server™ 2003, Standard Edition (#9)	Windows Server™ 2000 Server (#9)	Windows Server™ 2003, Standard Edition (#9)	Windows Server™ 2000 Server (#9)	Red Hat Linux 9 (#10)	—	Windows Server™ 2003, Standard Edition (#9)	Windows Server™ 2000 Server (#9)	このカタログのハードディスク等の容量表記は1GB=1000Byte換算です。1GB=1024Byte換算のものとは表記上容量でも、実容量は少なくなりますがご了承ください。	Red Hat Linux 9 (#11)		
サポートOS (#12)	Windows Server™ 2003, Standard Edition / Windows Small Business Server 2003					Windows Server™ 2003, Standard Edition / Windows Small Business Server 2003							
	Windows Server™ 2000 Server / Small Business Server 2000 / Windows NT™ Server 4.0 / Turbolinux 8 Server / Red Hat Linux 8.0 / Red Hat Linux 9					Windows Server™ 2000 Server / Small Business Server 2000 / Windows NT™ Server 4.0 / Turbolinux 8 Server / Red Hat Linux 8.0 / Red Hat Linux 9 / Red Hat Enterprise Linux ES (v.3)							

- ※使用環境:周囲温度10～35℃、湿度20～80% (但し、結露しないこと)
- ※ラックマウント交換機 (PG-R1C15) により、全タイプラックマウントタイプに変更可能です。ただし、カスタマイドには対応しておりません。(ラックは別途手配が必要)
- *1) SupportDesk Product基本 (1年分)
- *2) 「SupportDesk/バック オンサイトリペア平日」を3年間ご利用いただけます。同梱される「お客様登録カード」での登録手続きまでサービス開始となります。
- *3) 基本CPU交換機 (PGBFU21H) により、標準搭載CPU (Pentium® 4 2.66GHz) を Pentium® 4 3.06GHzに変更可能です。
- *4) (1) ATA100動作
(2) 基本ハードディスク交換機 (PGBHU27L) により、標準搭載ハードディスク 80.0GB (E-IDE/7,200rpm) を 120.0GB (E-IDE/7,200rpm) に交換可能です。
- *5) (1) ATA100動作
(2) 基本ハードディスク交換機 (PGBHU27L/PGBHU27L) により、標準搭載ハードディスク 80.0GB (E-IDE/7,200rpm) x2 (RAID1) を 120.0GB (E-IDE/7,200rpm) x2 (RAID1) に交換可能です。
- *6) 実際に表示可能な解像度/色数は、接続されるディスプレイの機能、およびOSにより異なります。
- *7) Turbolinux 8 Serverでは使用できません。
- *8) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- *9) (1) OSはあらかじめハードディスク内にインストールされて出荷されますが、環境設定等の作業は必要です。
(2) OSのバージョン (マニュアル/媒体等) は本体に同梱されています。
(3) Windows® 2000 Serverは5年インストールライセンスです。
- *10) (1) Windows Server™ 2003, Standard Editionは5年インストールライセンス付きです。
(2) インストール代行サービスをバンドル。
- *11) (1) Red Hat Linux 9は、基本Linux OS交換機 (PGBSUL5) により、Turbolinux 8 Serverに交換可能です。
(2) Red Hat Linux 9は、基本Linux OS交換機 (PGBSUL10) により、Red Hat Enterprise Linux ES (v.3) に交換可能です。
(3) Red Hat Linux 9は、基本Linux OS交換機 (PGBSUL10) により、Red Hat Enterprise Linux ES (v.3) に交換可能です。
- *12) (1) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプ以外のタイプでは、Linuxのドライバは添付されていません。
(2) Linuxインストール代行サービスバンドルタイプでは、Red Hat Linux 8.0のドライバは添付されていません。
Linux関連情報につきましては <http://www.fmworld.net/biz/primergy/linux/> を参照ください。

- Intel、Pentiumは、米国インテル社の登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows NT、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Turbolinux及びターボリナクスは、ターボリナクス株式会社商標または登録商標です。
- Red Hat、RPMおよびRed Hatをベースとした全ての商標とロゴは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
- 記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
- 商品には定期的に交換が必要な部品が含まれています。
- 商品の保守サポート期間は、お客様の購入後5年間です。
- ※周辺機器の接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。
- ※本製品は日本国内仕様です。当社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

グリーン製品

●「グリーン製品」の提供

当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供、など) をクリアした地球上に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として提供しています。



*富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境のコーガ」をご覧ください。▶ <http://eco.fujitsu.com/jp/>

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「FMWORLD.NET」(<http://www.fmworld.net/biz/primergy/notice/>) をご覧ください。

安全に関するご注意	ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
	水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

PRIMERGYについてのお問い合わせ、ご用命は、下記にお申し付けください。

インターネット情報ページ「FMWORLD.NET」

<http://www.fmworld.net/biz/primergy/>

富士通株式会社

■質問、ご相談は下記の窓口まで。
 プラットフォームソリューションセンター
 プロダクトマーケティング統括部 PRIMERGY部
 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
 TEL. (03) 6252-2657