

FUJITSU

プライマジー
FUJITSU Server PRIMERGY CX400 S2
マルチノードサーバ



shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

データセンターに最適な高集積・省電力設計 ハイパフォーマンスコンピューティングを実現する 高性能アーキテクチャーを兼ね備えた 高密度マルチノードサーバ **FUJITSU Server PRIMERGY CX400S2**



【2.5インチモデル】

データセンターに 最適な高集積・省電力設計

高密度実装設計

- 同等スペックの2WAY 1Uラックサーバ*と同数のノードを実装した場合、約25%の軽量となります。
※PRIMERGY RX200 S8最大質量とCX250 S2を比較した場合。
- 2Uのシャーシに最大で4つのサーバノードを搭載。従来の1Uラックサーバに比べ、2倍のサーバ実装を実現します。

省エネルギー設計

- 電源ユニット、及び冷却ファンをシャーシ内で共有し、効率的な電源供給をすることで、省電力を実現します。



HPCを実現する 高性能アーキテクチャー

インテル® Xeon® プロセッサー E5ファミリーを採用

- 消費電力あたりの性能の向上を実現したインテル社CPU「インテル® Xeon® プロセッサー E5-2600v2 製品ファミリー」を採用し、省電力でありながら、高性能を実現しています。
- マルチノードサーバの優れた冷却設計により高い熱設計電力の高クロック周波数CPU Xeon® E5-2643v2(3.50GHz/6コア/130W)やXeon® E5-2637v2(3.50GHz/4コア/130W)を高密度搭載可能です。

高性能メモリの採用

- クロック数が向上した1866MHzメモリを採用。メモリースループットが向上し、高速動作を実現します。

NVIDIA® Tesla®、インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーに対応

- GPUによる演算処理を可能にするGPUコンピューティングカードをCX270 S2に搭載可能。CPUとGPUの連携による高いパフォーマンスを実現します。
- 従来のプログラムを変更することなく使用する事が可能な「インテル® Xeon Phi™ コプロセッサー」を採用。より高速な処理を実現し、HPCなど高い演算性能が求められる分野にも対応可能です。

クラスタ構成に最適なInfiniBandに対応

- InfiniBandカードに対応し、56Gbpsでのノード間通信を実現。高速な並列計算に最適です。

1ラック当たりのシステム性能を大幅に向上

- 高密度実装の実現により、42Uラック1台あたりのシステム性能を大幅に向上。
- インテル® Xeon® プロセッサーだけで43.5TFLOPSの理論演算性能を実現。
- さらに、最新GPUコンピューティングカードを搭載することで、最大76.9TFLOPSの理論演算性能を実現可能。


PRIMERGY CX400S2

PRIMERGY CX400 S2

マルチノードサーバ PRIMERGY CX400 S2は、高さ 2Uのシャーシと、シャーシ内に搭載した複数のサーバノードからなるスケールアウト型システムに適した製品です。

シャーシ PRIMERGY CX400 S2

前面

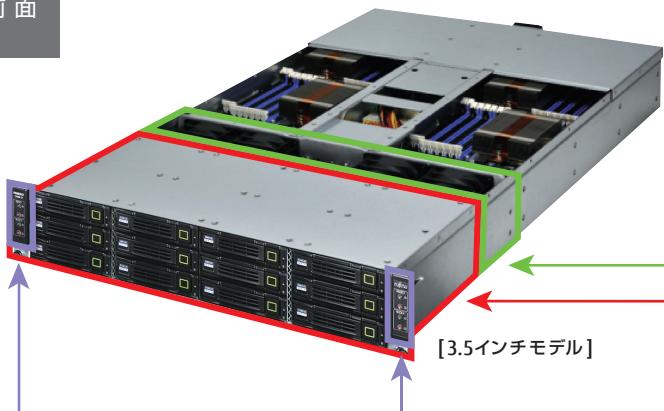

冷却ファン

- ・前面から背面へスムーズに冷却する空気の流れを形成し、高密度でも高い冷却効率を実現。


内蔵ストレージドライブ

- ・シャーシ前面にサーバノードより接続する内蔵ストレージを搭載。各種ストレージをシステム要件に応じて選択可能。
- ・熱の影響を受けやすい内蔵ストレージを前面に搭載する事で耐障害性も考慮した設計。

表示ランプ

- ・背面に搭載される各サーバノードの電源ボタン/状態表示灯と識別ボタン/識別灯を前面に装備。電源ボタン操作や状態確認を背面に回らずに実施することが可能なようにユーザビリティにも考慮。

背面

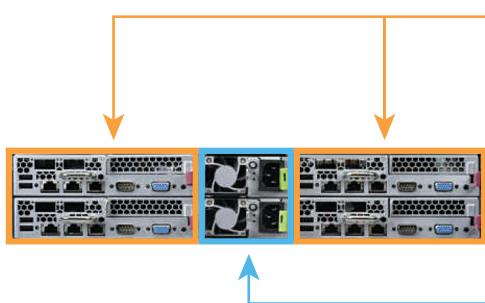

サーバノード

- ・ホットプラグ対応により、他のサーバノードを止めずに交換が可能。



電源ユニット

- ・2台の電源をシャーシ内のサーバノードで共有する事で効率的な電源供給を実現。

サーバノード PRIMERGY CX250 S2



- ・インテル® Xeon® E5-2600v2 製品ファミリー搭載
- ・メモリスロット数 16
- ・PCI Express × 2 サポート
- ・PRIMERGY CX400 S2シャーシに4台搭載

サーバノード PRIMERGY CX270 S2



- ・インテル® Xeon® E5-2600v2 製品ファミリー搭載
- ・メモリスロット数 16
- ・PCI Express × 3 サポート
- ・NVIDIA® Tesla®、インテル® Xeon Phi™ コプロセッサーに対応

PRIMERGY CX400 S2 仕様一覧

品名	PRIMERGY CX400 S2 シャーシ	
モデル	3.5インチ	2.5インチ
電源	100V / 200V	
搭載サーバノード(*1)	PRIMERGY CX250 S2 / CX270 S2	
搭載数	4 (CX250 S2) / 2 (CX270 S2)	
内蔵ストレージ 搭載数	12 (ホットプラグ対応)	24 (ホットプラグ対応)
サーバノード1台あたり接続可能本数	3 (CX250 S2 / CX270 S2)	6 (CX250 S2) / 4 (CX270 S2)
サーバノード1台あたり最大搭載可能容量	SATA HDD: 12TB (CX250 S2 / CX270 S2)	SAS HDD: 5.4TB (CX250 S2) / 3.6TB (CX270 S2) SATA HDD: 6TB (CX250 S2) / 4TB (CX270 S2) SSD: 2.4TB (CX250 S2) / 1.6TB (CX270 S2)
電源	入力電圧 (周波数) / 入力コンセント	AC100V (50/60Hz) / (NEMA 5-15準拠) AC200V (50/60Hz) / (NEMA6-15準拠 / IEC60320準拠)
消費電力 / 発熱量(*2)	最大 1,987W / 7153.2kJ/h	
冗長電源(*3)	オプション (ホットプラグ対応)	
冗長ファン	—	
外形寸法 [W×D×H (mm)] / 質量	447 × 774.7 × 87.3 (2U) / 最大 38kg [40.5kg (ラックレール含む)]	
使用環境 / 騒音値	周囲温度: 10~35°C / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと) / 騒音値: 57dB	
標準保証	1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))	

(*1) CX250 S2とCX270 S2は同一シャーシ内に混在出来ません。 (*2) シャーシ1台にサーバノードを全て搭載した状態での値となります。 (*3) 保守時等、電源ユニット1台で稼働時は2台稼働時に比べ、性能が低下します。

*製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>)をご参照ください。

PRIMERGY CX250 S2 仕様一覧

品名	PRIMERGY CX250 S2	
電源モデル	100V / 200V	
CPU	搭載数	2 (標準)
	搭載CPU	12コア [インテル® Xeon® プロセッサー E5-2695v2 (2.40GHz) / E5-2697v2 (2.70GHz)] 10コア [インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650Lv2 (1.70GHz) / E5-2660v2 (2.20GHz) / E5-2670v2 (2.50GHz) / E5-2680v2 (2.80GHz) / E5-2690v2 (3GHz)] 8コア [インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640v2 (2GHz) / E5-2650v2 (2.60GHz) / E5-2667v2 (3.30GHz)] 6コア [インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620v2 (2.10GHz) / E5-2630v2 (2.60GHz) / E5-2630Lv2 (2.40GHz) / E5-2643v2 (3.50GHz)] 4コア [インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603v2 (1.80GHz) / E5-2609v2 (2.50GHz) / E5-2637v2 (3.50GHz)]
メインメモリ	スロット数	16
	搭載メモリ	DDR3 1600 LV-RDIMM / DDR3 1600 LV-LRDIMM / DDR3 1866 RDIMM / DDR3 1333 LV-LRDIMM
	最大	256GB (1600 LV-RDIMM) / 512GB (1600 LV-LRDIMM) / 256GB (1866 RDIMM) / 1024GB (1333 LV-LRDIMM)
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン)	2 (1スロットは拡張ポート専用)
ディスクアレイ		標準搭載 [オンボードSATAコントローラ (4ポート / SATA 3Gbps)] オプション [SASアレイコントローラ拡張ボード (8ポート / 512MB / BBU搭載可 / SAS 6Gbps)]
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 押す)
インターフェース		ディスプレイ (アナログRGB) ×1、シリアルレポート (D-SUB9ピン) ×1、USB (Ver. 2.0) ×2 [背面:2]
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*1)		インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603v2: 0.62 (AA) / E5-2609v2: 0.46 (AA) (J区分)
外形寸法 [W×D×H (mm)] / 質量	176 × 500 × 41 / 最大 4kg	
使用環境		周囲温度: 10~35°C / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位: キガ演算) で除したもので、カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。但し、インテル® Xeon® プロセッサー E5-2695v2 / E5-2697v2 / E5-2650Lv2 / E5-2660v2 / E5-2670v2 / E5-2680v2 / E5-2690v2 / E5-2640v2 / E5-2650v2 / E5-2667v2 / E5-2620v2 / E5-2630v2 / E5-2643v2 / E5-2637v2については、省エネ法の規制対象外です。

*製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>)をご参照ください。

PRIMERGY CX270 S2 仕様一覧

品名	PRIMERGY CX270 S2	
電源モデル	100V / 200V	
CPU	搭載数	2 (標準)
	搭載CPU	12コア [インテル® Xeon® プロセッサー E5-2695v2 (2.40GHz) / E5-2697v2 (2.70GHz)] 10コア [インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650Lv2 (1.70GHz) / E5-2660v2 (2.20GHz) / E5-2670v2 (2.50GHz) / E5-2680v2 (2.80GHz) / E5-2690v2 (3GHz)] 8コア [インテル® Xeon® プロセッサー E5-2640v2 (2GHz) / E5-2650v2 (2.60GHz) / E5-2667v2 (3.30GHz)] 6コア [インテル® Xeon® プロセッサー E5-2620v2 (2.10GHz) / E5-2630v2 (2.60GHz) / E5-2630Lv2 (2.40GHz) / E5-2643v2 (3.50GHz)] 4コア [インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603v2 (1.80GHz) / E5-2609v2 (2.50GHz) / E5-2637v2 (3.50GHz)]
メインメモリ	スロット数	16
	搭載メモリ	DDR3 1600 LV-RDIMM / DDR3 1600 LV-LRDIMM / DDR3 1866 RDIMM / DDR3 1333 LV-LRDIMM
	最大	256GB (1600 LV-RDIMM) / 512GB (1600 LV-LRDIMM) / 256GB (1866 RDIMM) / 1024GB (1333 LV-LRDIMM)
拡張バススロット	PCI Express 3.0 (x16レーン)	1 (GPUコンピューティングカード/インテル Xeon Phi コプロセッサー専用スロット)
	PCI Express 3.0 (x8レーン)	2
ディスクアレイ		標準搭載 [オンボードSATAコントローラ (4ポート / SATA 3Gbps)] オプション [SASアレイコントローラカード (8ポート / SAS 6Gbps) / SASアレイコントローラカード (8ポート / 512MB / BBU搭載可 / SAS 6Gbps)]
ネットワークインターフェース (オンボード)		2ポート (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 押す)
インターフェース		ディスプレイ (アナログRGB) ×1、シリアルレポート (D-SUB9ピン) ×1、USB (Ver. 2.0) ×2 [背面:2]
エネルギー消費効率 (2011年度基準) (*1)		インテル® Xeon® プロセッサー E5-2603v2: 0.98 (AA) / E5-2609v2: 0.71 (AA) (J区分)
外形寸法 [W×D×H (mm)] / 質量	176 × 500 × 82 / 最大 5.5kg	
使用環境		周囲温度: 10~35°C / 湿度: 10~85% (ただし結露しないこと)
標準保証		1年間翌営業日以降訪問修理 (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く))

(*1) エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能 (単位: キガ演算) で除したもので、カッコ内は省エネ法基準達成率であり、その表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。但し、インテル® Xeon® プロセッサー E5-2695v2 / E5-2697v2 / E5-2650Lv2 / E5-2660v2 / E5-2670v2 / E5-2680v2 / E5-2690v2 / E5-2640v2 / E5-2650v2 / E5-2667v2 / E5-2620v2 / E5-2630v2 / E5-2643v2 / E5-2637v2については、省エネ法の規制対象外です。

*製品仕様および制限の詳細、オプション製品の搭載についての詳細は、システム構成図(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/>)をご参照ください。

■Intel Xeonは、米国インテル社の登録商標または商標です。 ■記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

■弊社からお客様指定場所へ機器を納入する場合、別途送料が必要になります。納入地が複数に分かれる場合は配送料が異なりますので、弊社営業または販売パートナーまでお問い合わせください。

■各種ドライバやBIOS、ファームウェアの最新モジュールを以下のダウンロードサイトにて提供しております。システム実装済みのため、常に最新モジュールを使用して頂くことを推奨いたします。尚、最新モジュールのダウンロードおよび適用作業は、お客様自身で実施下さい。弊社作業をご依頼される場合は、有償にて承ります。弊社担当営業もしくは販売店までお問合せください。ダウンロードサイト：<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/downloads/>

※このカタログのハードディスク等の容量表記はTB=1000[Byte]、1GB=1000[Byte]換算値です。TB=1024[Byte]、1GB=1024[Byte]換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。

■周辺機器への接続については「PRIMERGYシステム構成図」等をご参照ください。

■本製品は日本国内仕様です。弊社では本製品に対する海外での保守サービスおよび技術サポートをおこなっておりません。

環境への取組み

グリーン製品の提供

当社の厳しい環境評価基準 (省資源化、リサイクル設計、化学物質含有 / 使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など) をクリアした 地球に優しい、環境への負荷の少ない「グリーン製品」として 提供しています。



グリーン購入法への対応 (*)

2001年4月から施行のグリーン購入法 (国等による環境物質等の調達の推進等に関する法律)に基づく調達の2013年度基本方針 (判断の基準)に対応しています。

(*)インテル® Xeon® プロセッサー E5-2695v2 / E5-2697v2 / E5-2650Lv2 / E5-2660v2 / E5-2670v2 / E5-2680v2 / E5-2690v2 / E5-2640v2 / E5-2650v2 / E5-2667v2 / E5-2620v2 / E5-2630v2 / E5-2643v2 / E5-2637v2については、規制対象外です。

省エネルギー基準達成率

このカタログに記載したPRIMERGYは、省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律)で2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。搭載CPUごとのエネルギー消費効率は、本体仕様一覧をご覧ください。



マニュアルの電子化
自然保護、環境への配慮
より、紙資源の節約への貢献を目的として、従来の印刷マニュアルを必要最小限におさえ、電子データ(PDF)で提供しています。

廃棄・譲渡の際のハードディスク内データ消去について

ご使用になっていたPRIMERGYを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを消去することを強く推奨します。詳細につきましては、「インターネット情報ページ」をご覧下さい。

●SupportDesk紹介ページ「製品サポート」<http://jp.fujitsu.com/solutions/support/sdk/>

■このカタログは、2013年9月現在のものです。改良のため予告なしに仕様・デザイン等を変更することがあります。

■印刷の都合によりカタログの商品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

製品・サービスについてのお問い合わせ

富士通コンタクトライン 0120-933-200

受付時間 9:00~17:30 (土・日・祝日・年末年始を除く)

富士通株式会社 〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

△安全に関するご注意

ご使用の際は、マニュアルの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

<http://jp.fujitsu.com/primergy/>

CG4568 2013年9月AP