


**PRIMERGY**

**BX620 S3**

CA92276-5781-01

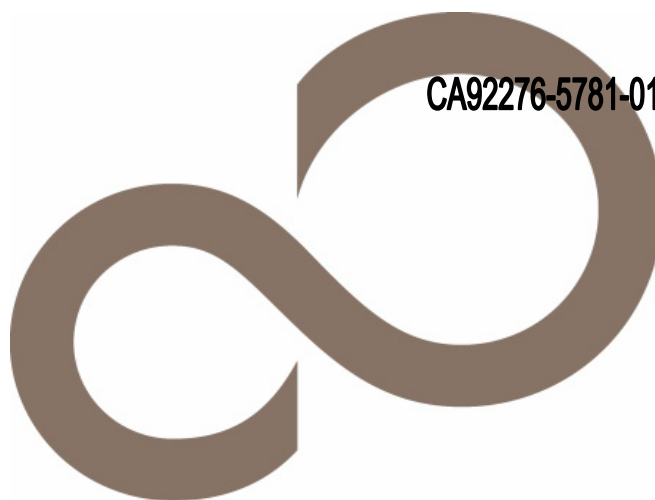

## **環境設定シート**

---

  
**FUJITSU**

## 本書の読み方

---

**A    ハードウェア構成シート**

本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。

---

**B    BIOS セットアップユーティリティ設定シート**

本サーバにおけるBIOS セットアップユーティリティの設定値を記録しておきます。

---

**C    RAID 設計シート**

RAID 構成 (アレイ構成) における、ロジカルドライブの定義内容を記録しておきます。

---

**D    デザインシート**

ソフトウェアの設定を記録しておきます。

---

**E    障害連絡シート**

障害が発生した場合にサーバの状態を記入します

---

## 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記	
PRIMERGY BX600	本サーバ、またはサーバ (ブレードサーバ全体を指します)	
PRIMERGY BX600 S2 シャーシ	シャーシ	
PRIMERGY BX620 S3 サーバブレード	サーバブレード	
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition	Windows Server 2003 R2, Standard Edition	Windows 2003
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition	Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003 , Enterprise Edition	Windows Server 2003 , Enterprise Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition	Windows Server 2003, Standard Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 , Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003, Standard x64 Edition	Windows Server 2003, Standard x64 Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003 , Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 , Enterprise x64 Edition	
Microsoft® Windows® 2000 Server	Windows 2000 Server	Windows 2000
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server	Windows 2000 Advanced Server	
Microsoft® Windows Server® 2003 Service Pack	SP	
Microsoft® Windows® 2000 Service Pack		

### ■商標

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel、Xeon は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2007

# 目 次

A ハードウェア構成シート .....	4
A.1 ハードウェア構成 .....	4
B BIOSセットアップユーティリティ設定シート .....	5
B.1 Main メニューの設定項目 .....	5
B.2 Advanced メニューの設定項目 .....	6
B.3 Security メニューの設定項目 .....	8
B.4 Server メニューの設定項目 .....	9
B.5 Boot メニューの設定項目 .....	11
C RAID設定シート .....	14
D デザインシート .....	15
D.1 RAID/ディスクウィザード .....	15
D.2 OSインストールウィザード (Windows 2003) .....	16
D.3 OSウィザード (Windows 2000 インストールウィザード) .....	23
D.4 アプリケーションウィザード .....	27
E 障害連絡シート .....	28

# A ハードウェア構成シート

本サーバにおけるハードウェアの構成を記録しておきます。  
選択構成箇所については、選択した構成の( )内に ☒ を付けておきます。

## A.1 ハードウェア構成

シャーシの搭載スロット( )

### ■CPU

搭載タイプ	搭載個数
<input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ 5050(3.0GHz/2x2MB)	<input type="checkbox"/> 1個( *) <input type="checkbox"/> 2個
<input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ 5060(3.20GHz/2x2MB)	
<input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ 5080(3.73GHz/2x2MB)	
<input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ 5110(1.6GHz/4MB)	
<input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ 5130(2.0GHz/4MB)	
<input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ 5148(2.33GHz/4MB)	
<input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ 5160(3.0GHz/4MB)	
<input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ E5310(1.60GHz/2x4MB)	
<input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ X5355(2.66GHz/2x4MB)	

(\*) 全モデルでソケット0にCPUを搭載

### ■メモリ

搭載スロット位置	メモリ
メモリスロット1	(*) 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット2	(*) 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット3	(*) 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット4	(*) 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット5	(*) 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット6	(*) 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット7	(*) 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット8	(*) 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB

(\*) 全モデルで512MBをメモリスロット1と2に搭載済み(カスタムメイドサービスをご利用の場合を除きます)

### ■ハードディスク

搭載位置	搭載内蔵ハードディスクユニット
ベイ1	<input type="checkbox"/> 36.4GB <input type="checkbox"/> 73.4GB
ベイ2	<input type="checkbox"/> 36.4GB <input type="checkbox"/> 73.4GB

### ■拡張ボード

搭載拡張ボード
<input type="checkbox"/> ファイバーチャネルデータカード(PG-FCD101)
<input type="checkbox"/> ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD102)
<input type="checkbox"/> LANデータカード(PG-LND101)
<input type="checkbox"/> LAN拡張ボード(PG-LND102)

### ■拡張カード

搭載拡張カード
<input type="checkbox"/> 拡張スロットモジュール(PGBCS103)
<input type="checkbox"/> 拡張スロットモジュール(PGBCS104)
<input type="checkbox"/> SCSIカード(PG-1301L)
<input type="checkbox"/> LANカード(PG-2861L)

## B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

本サーバにおけるBIOS セットアップユーティリティの設定値を記録しておきます。  
サーバブレードの台数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「( )ご購入時設定を変更していない」に **レ** を付けてください。

「ご購入時設定」欄の線で囲まれている項目については、設定値の変更が可能です。  
設定を変更した場合は、「設定値」欄の( )内に **レ** を付けてください。

なお、網掛けしている項目については、変更禁止です。

### POINT

▶ BIOS セットアップユーティリティは以下の方法で起動します。

POST 中、画面に下記メッセージが表示されている間に、【F2】キーを押してください。

POST 終了後、BIOS セットアップユーティリティのMain メニューが表示されます。

Press F2 to run Setup  
Press F12 for BBS POPUP

BIOS セットアップユーティリティを起動する前にシステムが起動してしまった場合は、  
【Ctrl】+【Alt】+【Del】キーを押して、システムを再起動してください。

## B.1 Main メニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
System Overview		
<hr/>		
AMIBIOS		
Version	nn.nn.nn	AMI BIOSバージョンを表示
Build Date	MM/DD/YY	AMI BIOSを作成した日付を表示
BIOS Version	nnnn	BIOSバージョンを表示
BMC F/W Version	nnnn	BMC F/Wバージョンを表示
System Time *1	HH:MM:SS	現在の時刻を表示／入力
System Date *1	*** MM/DD/YYYY	現在の日付を表示／入力
Size	nnnnMB	搭載しているメモリ容量を表示

\*1:Sync RTC with Mgmt. BladeがDisabled設定時に入力可能

## B.2 Advanced メニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Advanced Settings		
Reset Configuration Data	No	( ) Yes
> Peripheral Configuration		■ Peripheral Configurationサブメニューへ
> PCI Configuration		■ PCI Configurationサブメニューへ
> CPU Configuration		■ CPU Configurationサブメニューへ

### ■ Peripheral Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Peripheral Configuration		
Serial 1 Serial Port1 Address	3F8/IRQ4	( ) Disabled ( ) 2F8/IRQ3 ( ) 3E8/IRQ4 ( ) 2E8/IRQ3
> USB Configuration		■ USB Configurationサブメニューへ

### ■ USB Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
USB Configuration		
Module Version	X.XX.X-XX.X	AMI BIOSのUSBコードの版数を表示
USB Devices Enabled :	None	接続しているUSBデバイスの数を表示
USB Functions	4 USB Ports	( ) Disabled
USB 2.0 Controller	Enabled	( ) Disabled
Legacy USB Support	Auto	( ) Disabled ( ) Enabled
> USB Mass Storage Device Configuration *1		■ USB Mass Storage Device Configuration サブメニューへ

\*1:USBデバイスを接続している時に表示される項目

## ■ USB Mass Storage Device Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	設定値
USB Mass Storage Device Configuration		
USB Mass Storage Reset Delay *1	20Sec	( )10Sec ( )30Sec ( )40Sec
Device #1 *1	XXXXXXXX	接続しているUSBデバイスを表示
Emulation Type *1	Auto	( )Floppy ( )Forced FDD ( )Hard Disk ( )CDROM
Device #2 *1	XXXXXXXX	接続しているUSBデバイスを表示
Emulation Type *1	Auto	( )Floppy ( )Forced FDD ( )Hard Disk ( )CDROM
Device #3 *1	XXXXXXXX	接続しているUSBデバイスを表示
Emulation Type *1	Auto	( )Floppy ( )Forced FDD ( )Hard Disk ( )CDROM
Device #4 *1	XXXXXXXX	接続しているUSBデバイスを表示
Emulation Type *1	Auto	( )Floppy ( )Forced FDD ( )Hard Disk ( )CDROM

\*1:接続しているUSBデバイスの台数分表示される項目

## ■ PCI Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PCI Configuration		
Onboard Disk OPROM	Enabled	( )Disabled
Onboard LAN 1 OPROM	Enabled	( )Disabled
Onboard LAN 2 OPROM	Disabled	( )Enabled
PCI slot OPROM	Disabled	( )Enabled
Daughter Board OPROM	Disabled	( )Enabled
Onboard LAN 1 Controller	Enabled	( )Disabled
Onboard LAN 2 Controller	Enabled	( )Disabled



## B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

### ■ CPU Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Configure Advanced CPU settings Module Version:XX.XX		AMI BIOSのCPUコードの版数を表示
C1E Support *1	Disabled	( ) Enabled
Hardware Prefetcher	Enabled	( ) Disabled
Adjacent Cache Line Prefetch	Enabled	( ) Disabled
Vanderpool Technology *1	Disabled	( ) Enabled
Execute Disable Bit	Disabled	( ) Enabled
Intel(R) SpeedStep(tm) tech. *1	Disabled	( ) Maximum Speed ( ) Minimum Speed ( ) Automatic
Intel(R) C-STATE tech.	Disabled	( ) Enabled

\*1 搭載CPUの種類によって表示されない場合があります

## B.3 Security メニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Security Settings		
Supervisor Password	Not Installed	管理者用パスワードが設定されているかどうかを表示
User Password	Not Installed	ユーザ用パスワードが設定されているかどうかを表示
Change Supervisor Password		管理者用パスワードを入力
Change User Password		ユーザ用パスワードを入力
Clear User Password *1		[Enter]キー入力でユーザ用パスワードを消去
Password Check *2	Setup	( ) Always
Supervisor Password Lock *2	Standard	( ) Extended

\*1: ユーザ用パスワードの設定時に表示される項目

\*2: 管理者用パスワードまたは、ユーザ用パスワードの設定時に表示される項目

## B.4 Serverメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Server Configuration		
Post Errors	Enabled	( ) Disabled
> ASR&R		■ ASR&Rサブメニューへ
> CPU Status		■ CPU Statusサブメニューへ
> Memory Status		■ Memory Statusサブメニューへ
> Console Redirection		■ Console Redirectionサブメニューへ
> System Information		■ System Informationサブメニューへ

### ■ ASR&Rサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
ASR&R		
OS Boot Watchdog Timer	Disabled	( ) Enabled
Timer Count Down Value *1	10 Minutes	( ) 2 Minutes ( ) 5 Minutes ( ) 15 Minutes ( ) 20 Minutes ( ) 30 Minutes ( ) 60 Minutes ( ) 100 Minutes
Timer Count Action *1	Reset	( ) No Action ( ) Power Off ( ) Power Cycle
Boot Retry Counter	Retry 3 Times	( ) No Retry ( ) Retry 1 Time ( ) Retry 2 Times ( ) Retry 4 Times ( ) Retry 5 Times ( ) Retry 6 Times ( ) Retry 7 Times
ASR&R Boot Delay(Minute)	2	( ) 0~30の数字を入力
After Power Failure	Last State	( ) Stay Off ( ) Power On

\*1:OS Boot Watchdog TimerをEnabled設定時に表示される項目

## B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

### ■ CPU Statusサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
CPU Status		
CPU1 Status:	Enabled	( )Disabled ( )Failed*1 ( )Empty*2
CPU2 Status:	Enabled	( )Disabled ( )Failed*1 ( )Empty*2
Hyper Threading Technology *3	Disabled	( )Enabled

\*1 CPU IERR発生時に表示される設定値。Enabledへの変更のみ可能

\*2 CPU未搭載時に表示される設定値

\*3 搭載CPUの種類によって表示されない場合があります

### ■ Memory Statusサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Memory Status		
Memory Scrubbing *1	Disabled	( )Enabled
Memory Mirror	Disabled	( )Mirror
DIMM 1,2	Enabled	( )Disabled
DIMM 3,4	Enabled	( )Disabled
DIMM 5,6	Enabled	( )Disabled
DIMM 7,8	Enabled	( )Disabled

\*1 モデルによって表示されない場合があります。

### ■ Console Redirectionサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Configure Remote Access type and Parameters		
Com Port Address	On-board COM A	( )Disabled
Protocol	ANSI	( )VT100 ( )VT-UTF8 ( )VT100+
Flow Control	XON/XOFF	( )Standard
Mode	Enhanced	

## ■ System Informationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
System Information		
<hr/>		
Manufacturer:	****	搭載しているCPUベンダ名を表示
Brand String :	**** * * * *	搭載しているCPU名称および周波数を表示
Frequency :	n.nnGHz	CPU周波数を表示
FSB Speed :	nnnMHz	FSB周波数を表示
Stepping :	***	CPUのステッピングを表示
Cache L1 :	nn KB	CPUの1次キャッシュサイズを表示
Cache L2 :	nnnn KB	CPUの2次キャッシュサイズを表示
On Board LAN1 Mac Address:	nn:nn:nn:nn:nn:nn	オンボードLAN1のMACアドレスを表示
On Board LAN2 Mac Address:	nn:nn:nn:nn:nn:nn	オンボードLAN2のMACアドレスを表示

## B.5 Bootメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Boot Settings		
<hr/>		
Bootup Num-Lock	On	( ) Off
> Boot Device Priority		■ Boot Device Priorityサブメニューへ
> Hard Disk Drives *1		■ Hard Disk Drivesサブメニューへ
> Removable Drives *1		■ Removable Drivesサブメニューへ
> CD/DVD Drives *1		■ CD/DVD Drivesサブメニューへ

\*1: デバイスを接続している時に表示される項目

## B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

### ■ Boot Device Priorityサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Boot Device Priority		(ブート順を記入)
1st Boot Device	USB:Y-E USB FDU	( )USB:Y-E USB FDU
2nd Boot Device	USB:GENERIC CDR***	( )USB: Virtual Floppy *1
3rd Boot Device	SCSI:#C40 ID00 LUN	( )USB:GENERIC CDR***
4th Boot Device	Network:MBA v*.*. *	( )USB:USB*2
5th Boot Device	Network:MBA v*.*. *	( )SCSI:#C40 ID00 LUN
		( )SCSI:#C40 ID01 LUN
		( )Network:MBA v*.*. *
		( )Network:MBA v*.*. *
		( )その他: _____

※設定値には、各サブメニュー(Hard Disk Drives, Removable Drives, CD/DVD Drives)の1st Deviceに設定されているデバイス名が表示される。

\*1:高機能KVMモジュールを経由して接続しているクライアントコンピュータのフロッピーディスクドライブをエミュレーション接続している場合に表示される項目

\*2:高機能KVMモジュールを経由して接続しているクライアントコンピュータのCD-ROMドライブをエミュレーション接続している場合に表示される項目

### ■ Hard Disk Drivesサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Hard Disk Drives		(ブート順を記入)
1st Device *1	SCSI:#C40 ID00 LUN	( )Disabled ( )SCSI:#C40 ID01 LUN
2nd Device *1	SCSI:#C40 ID01 LUN	( )Disabled ( )SCSI:#C40 ID00 LUN

\*1:接続しているデバイスの台数分表示される項目

## ■ Removable Drivesサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Removable Drives		(ブート順を記入)
1st Device*1	USB:Y-E USB FDU	( )Disabled ( )USB: Virtual Floppy *2
2nd Device*1	USB: Virtual Floppy *2	( )Disabled ( )USB:Y-E USB FDU

\*1:接続しているデバイスの台数分表示される項目

\*2:高機能KVMモジュールを経由して接続しているクライアントコンピュータのフロッピーディスクドライブをエミュレーション接続している場合に表示される項目

## ■ CD/DVD Drivesサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
CD/DVD Drives		(ブート順を記入)
1st Device *1	USB:GENERIC CDR***	( )Disabled ( )USB:USB *2
2nd Device *1	USB:USB *2	( )Disabled ( )USB:GENERIC CDR***

\*1:接続しているデバイスの台数分表示される項目

\*2:高機能KVMモジュールを経由して接続しているクライアントコンピュータのCD-ROMドライブをエミュレーション接続している場合に表示される項目

# C RAID設計シート

RAID構成(アレイ構成)における、ロジカルドライブの定義内容を記録しておきます。

■ ロジカルドライブの定義

	HDD搭載 スロット / ベイ	HDD型名	HDD容量	ロジカルドライブ容量
(例)	0	PG-HDB75A	73.4GB	69618MB
(例)	1	PG-HDB75A	73.4GB	
	0			
	1			

## D デザインシート

ServerStartを使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておく、セットアップ作業がスムーズに行えます。

### D.1 RAID/ディスクウィザード

設定項目		選択項目
		<input type="checkbox"/> ディスクの表示 <input type="checkbox"/> RAIDコントローラの表示 (RAIDの構成を指定することができます)
コントローラ		<input type="checkbox"/> RAID <input type="checkbox"/> SCSI <input type="checkbox"/> Fibrechannel <input type="checkbox"/> IDE
RAIDを選択した時		
構成モード		<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
既存のレイ		<input type="checkbox"/> 既存のRAIDレイを削除する
RAIDコントローラ		
コントローラ番号		
構成モード: 手動のとき	RAIDレベル	
	ディスク数	
ディスク ↓ 追加するディスク数分コピーして使ってください。		
	パーティション ↓ 追加するパーティションの数分コピーして使ってください。	
	ボリュームラベル	
	ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
	パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> サイズ                      MB
	クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
	パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> Boot <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> Data



## D.2 OSインストールウィザード (Windows 2003)

設定項目	選択項目
<b>Windows 2003のインストール</b>	
Administrator用のパスワード	
<b>コンピュータ識別情報</b>	
OS種別	<b>Windows Server 2003/R2の場合</b> <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition SP1適用済み <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition SP1適用済み <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition  <b>Windows Server 2003 x64/R2の場合</b> <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント	
ユーザアカウント	
パスワード	
オペレーティングシステムのインストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
R2コンポーネントをインストールする場合	<input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2コンポーネントをインストールする
R2コンポーネントのインストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからR2コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからR2コンポーネントをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
<b>タイムゾーンとインストール先ドライブ</b>	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥winnt)

(続く)

設定項目	選択項目
<b>ユーザ情報</b>	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	( ) - - - - (OSインストールタイプに添付されているCDを使用する場合は不要)
<b>画面の設定</b>	
画面の領域	( ) 640 * 480 ( ) 800 * 600 ( ) 1024 * 768 ( ) 1156 * 864 ( ) 1280 * 1024 ( ) 1600 * 1200
リフレッシュレート	( ) 60 ( ) 70 ( ) 72 ( ) 75 ( ) 80 ( ) 85 ( ) 100
画面の色	( ) 16色 ( ) 256色 ( ) High Color(16ビット) ( ) True Color(24ビット) ( ) True Color(32ビット)
<b>ネットワークプロトコル</b>	
インストール方法	( ) 自動インストール ( ) ドライバのみインストール
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)	
アダプタ1 を 使 用 し な い	接続名
	このアダプタにバインドする プロトコル ( ) TCP/IP ( ) NWIPX ( ) NetBEUI ( ) Apple Talk ( ) DLC ( ) NetMon ( ) PPTP
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時) ( ) 使用する
	IPアドレス
	サブネットマスク
	デフォルトゲートウェイ
	IPアドレス(追加) (追加する時のみ)
	サブネットマスク(追加) (追加する時のみ)
	デフォルトゲートウェイ(追加) (追加する時のみ)
	DNSドメイン名 (指定する時のみ)
	DNSサーバアドレス (指定する時のみ)
	WINSを使用する ( ) 使用する
	WINSサーバアドレス DHCP(使用する選択時のみ)
	NetBIOSオプション ( ) NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する ( ) NetBIOS over TCP/IPを使用する ( ) NetBIOS over TCP/IPを使用しない
	NWIPX選択時のみ
	内部ネットワーク番号 0x
	ネットワーク番号 0x
	フレームの種類

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

## D デザインシート

設定項目		選択項目
ネットワークプロトコル(続き)		
接続名		
このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する	
D H C P を 使 用 し な い ア ダ プ タ 2	IPアドレス	
	サブネットマスク	
	デフォルトゲートウェイ	
	IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する
	WINSサーバアドレス	DHCP(使用する選択時のみ)
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用しない
	NWIPX選択時のみ	
内部ネットワーク番号	0x	
ネットワーク番号	0x	
フレームの種類		

(続く)

設定項目	選択項目
<b>ソフトウェアコンポーネント</b>	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
R2	R2コンポーネント
R2コンポーネントをインストールする時のみ	
Active Directoryサービス	<input type="checkbox"/> Active Directory Application Mode(ADAM) <input type="checkbox"/> 要求に対応するアプリケーション <input type="checkbox"/> WindowsNTトークンベースアプリケーション <input type="checkbox"/> フェデレーションサービス デジタル証明書 ( ) ポリシーファイルのパス ( ) <input type="checkbox"/> フェデレーションサービスプロキシ SSLデジタル証明書 ( ) DNSホスト名 ( )
分散ファイル システム	<input type="checkbox"/> DFSの管理 <input type="checkbox"/> DFSレプリケーションサービス
ファイルサーバの管理	<input type="checkbox"/> ファイルサーバー管理
NFS用Microsoftサービス	<input type="checkbox"/> ユーザー名マッピング <input type="checkbox"/> NFS 用 Microsoft サービスの管理 <input type="checkbox"/> NFSクライアント <input type="checkbox"/> NFSサーバー <input type="checkbox"/> RPCポートマップ <input type="checkbox"/> RPC外部データ表記(XDR) <input type="checkbox"/> NFS認証用サーバー
UNIX用ID管理	<input type="checkbox"/> 管理コンポーネント <input type="checkbox"/> パスワード同期 <input type="checkbox"/> NISサーバー
Windows SharePoint Services	<input type="checkbox"/> Windows SharePoint Services を有効にする <input type="checkbox"/> リモートSQL <input type="checkbox"/> フルアンインストール <input type="checkbox"/> プロビジョン WIMSDEのインストールディレクトリ ( ) ログファイルのフルパス ( )
追加コンポーネント	<input type="checkbox"/> 共通ログファイルシステム <input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0 <input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack <input type="checkbox"/> 印刷の管理コンポーネント <input type="checkbox"/> SAN用記憶域マネージャ <input type="checkbox"/> ファイルサーバーリソースマネージャ <input type="checkbox"/> UNIXベースアプリケーション用サブシステム
アンインストールコンポーネント	<input type="checkbox"/> ユーザインタフェースライブラリのアンインストール <input type="checkbox"/> DFS拡張モジュールのアンインストール <input type="checkbox"/> DFSヘルパーのアンインストール <input type="checkbox"/> ファイルサーバ管理コンソールのファイルセットのアンインストール

(続く)

## D デザインシート

設定項目	選択項目
<b>ソフトウェアコンポーネント(続き)</b>	
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
<b>アプリケーションとユーティリティ</b>	
アクセサリ	<input type="checkbox"/> クリップボードビューア <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> マウスポインタ <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> 文字コード表
ユーザ補助の設定ウィザード	<input type="checkbox"/> インストールする
通信	<input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> ハイパーターミナル
<b>アプリケーションサーバー</b>	
ASP.NET	<input type="checkbox"/> インストールする
アプリケーションサーバコンソール	<input type="checkbox"/> インストールする
インターネットインフォメーションサービス(IIS)	<input type="checkbox"/> FrontPage 2002 Server Extensions <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サービス <input type="checkbox"/> NNTP Service - NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service - SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - Active Server Pages <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WebDAV 発行 <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WWW
ネットワークCOM+アクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
ネットワークDTCアクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
インデックスサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバ	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバライセンス	<input type="checkbox"/> インストールする
リモートインストールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
証明書サービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート
電子メールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> POP3 サービス <input type="checkbox"/> POP3サービスWEB管理
<b>FTPサービスのプロパティ(FTPサービス選択時のみ)</b>	
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルト) \Inetpub\Ftproot
<b>WWWサービスのプロパティ(WWWサービス選択時のみ)</b>	
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルト) \Inetsrv\WWWroot
<b>ターミナルサーバーのプロパティ(ターミナルサーバー選択時のみ)</b>	
ターミナルサービス	<input type="checkbox"/> 無人セットアップ中のリモートデスクトップを許可する
ターミナルサービスユーザに以下のアクセス許可を与える	<input type="checkbox"/> Windows 2000のUsersと互換性のあるアクセス許可 <input type="checkbox"/> Terminal Server 4.0のUsersと互換性のあるアクセス許可
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数 <input type="checkbox"/> 接続セッション数
ターミナルサービスの現在のモード	<input type="checkbox"/> アプリケーションサーバモード <input type="checkbox"/> リモート管理モード

(続く)

設定項目	選択項目
<b>サービス</b>	
その他のネットワークファイルと印刷サービス	<input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス
ネットワークサービス	<input type="checkbox"/> Windowsインターネットネームサービス(WINS) <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム(DNS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル(DHCP)
管理とモニタツール	<input type="checkbox"/> ネットワーク モニタ ツール <input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP-ServerViewのインストールに必須)
<b>SNMPの詳細(SNMP選択時のみ)</b>	
<b>トラップ</b>	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
<b>セキュリティ</b>	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
<b>エージェント</b>	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット

(続く)

## D デザインシート

設定項目	選択項目
<b>Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ)</b>	
Active Directoryをインストールする	( ) インストールする
Active Directoryの種別	( ) 新しいフォレストにドメインを作成する ( ) 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする ( ) 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する ( ) 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する
データベースのフォルダ	
ログのフォルダ	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバOSと互換性	( ) 許可する
新しいフォレストにドメインを作成する(選択時のみ)	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインの追加ドメインコントローラにする(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
既存ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメインの完全なDNS名	
新しい子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

## D.3 OSウィザード (Windows2000 インストールウィザード)

設定項目	選択項目
<b>Windows 2000のインストール</b>	
Administrator用のパスワード	
<b>コンピュータ識別情報</b>	
OS種別	<input type="checkbox"/> Windows 2000 Server <input type="checkbox"/> Windows 2000 Server SP4適用済み <input type="checkbox"/> Windows 2000 Advanced Server <input type="checkbox"/> Windows 2000 Advanced Server SP4適用済み
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント(ドメイン選択時のみ)	
ユーザアカウント	
パスワード	
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
<b>タイムゾーンとインストール先ドライブ</b>	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> インストール中に指定する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥ winnt)
<b>ユーザ情報</b>	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	<input type="checkbox"/> — — — —
<b>画面の設定</b>	
画面の領域	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 16色 <input type="checkbox"/> 256色 <input type="checkbox"/> High Color(16ビット) <input type="checkbox"/> True Color(24ビット) <input type="checkbox"/> True Color(32ビット)

(続く)



## D デザインシート

設定項目		選択項目	
<b>ネットワークプロトコル</b>			
インストール方法	<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール		
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)			
アダプタ1 D H C P を 使 用 し な い	接続名		
	このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する	
	IPアドレス		
	サブネットマスク		
	デフォルトゲートウェイ		
	IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)	
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)	
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)	
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)	
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)	
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する	
	WINSサーバアドレス	(WINSを使用する選択時のみ)	
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする	
	NWIPX選択時のみ		
	内部ネットワーク番号	0x	
	ネットワーク番号	0x	
	フレームの種類	<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出	
	アダプタ2 D H C P を 使 用 し な い	接続名	
		このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
		DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する
		IPアドレス	
		サブネットマスク	
		デフォルトゲートウェイ	
IPアドレス(追加)		(追加する時のみ)	
サブネットマスク(追加)		(追加する時のみ)	
デフォルトゲートウェイ(追加)		(追加する時のみ)	
DNSドメイン名		(指定する時のみ)	
DNSサーバアドレス		(指定する時のみ)	
WINSを使用する		<input type="checkbox"/> 使用する	
WINSサーバアドレス		(WINSを使用する選択時のみ)	
NetBIOSオプション		<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする	
NWIPX選択時のみ			
内部ネットワーク番号		0x	
ネットワーク番号		0x	
フレームの種類		<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出	

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目	選択項目
<b>ソフトウェアコンポーネント</b>	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
サービス	<input type="checkbox"/> (IISの) 共通コンポーネント <input type="checkbox"/> (IISの) オンラインヘルプ <input type="checkbox"/> FTP(File Transfer Protocol) サーバ <input type="checkbox"/> インターネット サービス マネージャ(HTML) <input type="checkbox"/> インターネット インフォメーション サービス スナップ イン <input type="checkbox"/> NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW(World Wide Web) サーバー <input type="checkbox"/> リモート インストール サービス <input type="checkbox"/> リモート記憶域 <input type="checkbox"/> ターミナル サービス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス ライセンス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス クライアントクリエータファイル <input type="checkbox"/> インデックス サービス <input type="checkbox"/> COM インターネット サービス プロキシ <input type="checkbox"/> FrontPage 2000 Server Extensions <input type="checkbox"/> 証明書サービス <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルトー\Inetpub\Ftproot)
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルトー\Inetsrv\WWWroot)
通信	<input type="checkbox"/> ハイパーターミナル <input type="checkbox"/> ダイアラ <input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> メッセージキューサービス <input type="checkbox"/> そのほかのネットワークファイルと印刷サービス
マルチメディア	<input type="checkbox"/> CDプレーヤー <input type="checkbox"/> メディアプレーヤー <input type="checkbox"/> ユーティリティサウンド設定 <input type="checkbox"/> サウンドレコーダー <input type="checkbox"/> ボリュームコントロール <input type="checkbox"/> サンプルサウンド
アクセサリ	<input type="checkbox"/> ユーザ補助の設定ウィザード <input type="checkbox"/> 文字コード表 <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> スクリプトデバッグ <input type="checkbox"/> オブジェクトパッケージ <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> マウスポインタ
ゲーム	<input type="checkbox"/> フリーセル <input type="checkbox"/> マインスイーパー <input type="checkbox"/> ビンボール <input type="checkbox"/> ソリティア
<b>サービス</b>	
サービス	<input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP) <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム(DNS) <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル(DHCP) <input type="checkbox"/> Windowsインターネットネームサービス(WINS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> ネットワーク モニタ ツール <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> Site Server ILS サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> 接続マネージャコンポーネント <input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス

(続く)

## D デザインシート

設定項目	選択項目
<b>SNMPの詳細(SNMP選択時のみ)</b>	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット
<b>Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ)</b>	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種別	<input type="checkbox"/> ドメインツリーの新しいフォレストを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラを追加する <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する
データベースの場所	
ログの場所	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバと互換性があるアクセス許可	<input type="checkbox"/> 許可する
ドメインツリーの新しいフォレストを作成する(選択時のみ)	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインツリーの追加ドメインコントローラを追加する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメイン名	
子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

## D.4 アプリケーションウィザード

設定項目	選択項目
アプリケーション	<input type="checkbox"/> Windows 2000 サービスパック <input type="checkbox"/> RAS支援サービス <input type="checkbox"/> Fujitsu Server View / HRM / REMCS <input type="checkbox"/> UpdateAdvisor / FM Advisor <input type="checkbox"/> DSNAP <input type="checkbox"/> PROBEPRO <input type="checkbox"/> ソフトウェアサポートガイド <input type="checkbox"/> Tape Maintenance Advisor <input type="checkbox"/> 富士通ドライバ自動適用ツール <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 サービスパック <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 /R2 推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> Windows 2000 推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 x64/R2 X64推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> RAID管理ツール <input type="checkbox"/> Broadcom Advanced Control Suite(BACS)
追加ソフトウェアのインストールコマンド	(追加ソフトウェア選択時のみ)
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルアプリケーションをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからアプリケーションをインストールする
リモートサーバからインストールを行う場合	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
リモートリソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	

28

---

**PRIMERGY BX620 S3 サーバブレード**

**環境設定シート**  
**CA92276-5781-01**

**発 行 日    2007 年 1 月**  
**発 行 責 任    富士通株式会社**

---

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。

FUJITSU