CA92276-8691-01

# PRIMERGY RX300 S5 ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる上での注意事項および本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に訂正事項がございますので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、本書をお読みのうえ、ご使用くださいますようお願いいたします。

2009 年 10 月
富士通株式会社

## 1. 新設時および移設時の注意事項

**本装置の新設及び移設の際は、下記に示します内容にご留意いただきまして、作業をお願い致します。**

**(1) 装置を運ぶ際は、装置の左右側面及び底面を持って下さい。**
**尚、本装置は最大質量　約28kgですので、2人以上での作業を行なってください。**

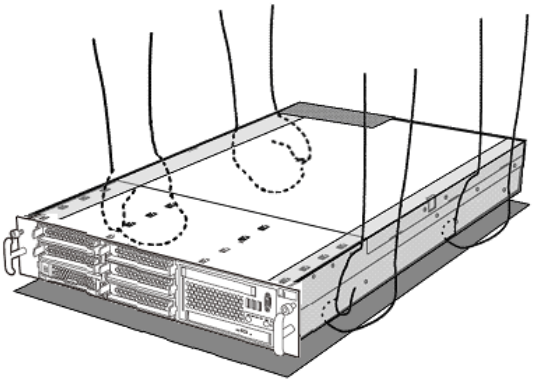

## 2. 「PRIMERGY RX300 S5 ユーザーズガイド：B7FH-6031-02」への訂正事項

### 2 章　「2.7 内蔵バックアップ装置の取り付け」（関連ページ 61）

訂正　3.5 インチタイプ装置用の内蔵バックアップ装置が新規オプションとして追加になりました。
取り付け方法は、内蔵バックアップ装置の添付マニュアルを参照してください

誤）
2.5 インチタイプの場合は、内蔵バックアップ装置をオプションベイに取り付けることができます。

POINT
▷ 3.5 インチタイプの場合は、内蔵バックアップ装置の取り付けはできません。

正）
**2.5インチタイプの場合は、内蔵バックアップ装置をオプションベイに取り付けることができます。**
**3.5インチタイプの場合は内蔵ハードディスクユニットベイ5、6に取り付けることができます。**

### 3 章「3.2.18 「IPMI サブメニュー」（関連ページ 102）

追加　以下の項目が追加となります。

| 項目 | 設定値 | 説明 |
|---|---|---|
| Management LAN Speed | ・Auto （ご購入時）<br>・100 Mbit/s Full Duplex<br>・100 Mbit/s Half Duplex<br>・10 Mbit/s Full Duplex<br>・10 Mbit/s Half Duplex<br>・1000 Mbit/s | リモートマネジメントコントローラポートの通信速度を設定します。<br><br>1000Mbit/s は Management LAN Port が Shared の時のみ設定可能です。 |

以上

Copyright FUJITSU LIMITED 2009