



PRIMERGY RX300 S6

はじめにお読みください



作業を始める前に

□ 梱包物を確認する

『梱包物一覧』をご覧になり、梱包物がすべてそろっているか確認してください。カスタムメイドサービスを利用してご購入された場合は、添付の『保証書』(『構成品一覧』が添付されている場合は『構成品一覧』)をご確認ください。

□ 『安全上の注意およびその他の重要情報』を確認する

添付の『安全上の注意およびその他の重要情報』には、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、必ずお読みになり、正しく安全に取り扱ってください。また、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

□ サポート&サービス

PRIMERGYに関する最新の情報や、製品・サービスに関するお問い合わせ、修理などにつきましては、添付の『サポート&サービス』をご覧ください。

使用許諾契約書

富士通株式会社(以下弊社といいます)では、本サーバ(インストール、もしくは添付されているソフトウェア(以下本ソフトウェアといいます))をご使用いただく権利をお客様に對して許諾するにあたり、下記ソフトウェアの使用条件にご同意いただけます。なお、お客様は本サーバのご購入により、本ソフトウェアの使用権のみを得るものであり、本ソフトウェアの著作権は引き続き弊社または開発元である第三者に帰属するものとします。

ソフトウェアの使用条件

1. 本ソフトウェアの使用および著作権

お客様は、本ソフトウェアを、日本国内において本サーバでのみ使用できます。なお、お客様は本サーバのご購入により、本ソフトウェアの使用権のみを得るものであり、本ソフトウェアの著作権は引き続き弊社または開発元である第三者に帰属するものとします。

2. バックアップ

お客様は、本ソフトウェアにつきまして、1部の予備用(バックアップ)媒体を作成することができます。

3. 本ソフトウェアの別ソフトウェアへの組み込み

本ソフトウェアが別ソフトウェアに組み込んで使用されることを予定した製品である場合には、お客様はマニュアル等記載の要領に従って、本ソフトウェアの全部または一部を別ソフトウェアに組み込んで使用することができます。

4. 複製

(1) 本ソフトウェアの複製は、上記「2.」および「3.」の場合に限定されるものとします。

本ソフトウェアが組み込まれた別のソフトウェアについては、マニュアル等で弊社が複製を許してない限り、予備用(バックアップ)媒体以外には複製は行わないでください。

(2) 前項によりお客様が本ソフトウェアを複製防止処理がほどこしてある場合には、複製できません。

5. 第三者への譲渡

お客様が本ソフトウェア(本サーバに添付されている媒体、マニュアルならびに予備用(バックアップ)媒体を含みます)を第三者へ譲渡する場合には、本ソフトウェアがインストールされたサーバとともに本ソフトウェアのすべてを譲渡することとします。なお、お客様は、本サーバに添付されている媒体を本サーバとは別に第三者へ譲渡することはできません。

6. 改造等

お客様は、本ソフトウェアを改造したり、あるいは、逆コンパイル、逆アセンブルをともなうリバースエンジニアリングを行うことはできません。

7. 保証の範囲

(1) 弊社は、本ソフトウェアとマニュアル等との不一致がある場合、本サーバをご購入いただいた日から90日以内に限り、お申し出をいただければ当該不一致の修正に關して弊社が必要と判断した情報を提供いたします。

また、本ソフトウェア等の記録媒体等に物理的な欠陥(破損等)等がある場合、本サーバをご購入いただいた日から1ヶ月以内に限り、不良品と良品との交換に応じるものとします。

(2) 弊社は、前項に基づき負担する責任以外の、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害(逸失利益、事業の中止、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含みますが、これに限られないものとします)に關しても、一切責任を負いません。とくに、弊社がそのような損害の可能性について知らされていた場合も同様とします。

(3) 本ソフトウェアが第三者が開発したソフトウェアが含まれている場合においても、第三者が開発したソフトウェアに関する保証は、弊社が行う上記(1)の範囲に限られ、開発元である第三者は本ソフトウェアに関する一切の保証を行いません。

8. ハイセイフティ

本ソフトウェアは、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的な用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本ソフトウェアを使用しないものとします。ハイセイフティ用途とは、下記の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

記

原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など

富士通株式会社


サーバ本体のラックへの搭載

サーバ本体をラックに搭載する手順については、添付の『ラック搭載ガイド』をご覧ください。

外部装置用のコネクタ

外部装置用のコネクタは、サーバ本体の背面にあります。オプション品やインストールされている拡張カードによっては、他のコネクタもついています。標準コネクタは記号で示され、色で分類されているものもあります。

i 接続する装置によっては、別途、専用のソフトウェア(例: ドライバなど)が必要になります。詳しくは、各装置の取扱説明書をご覧ください。

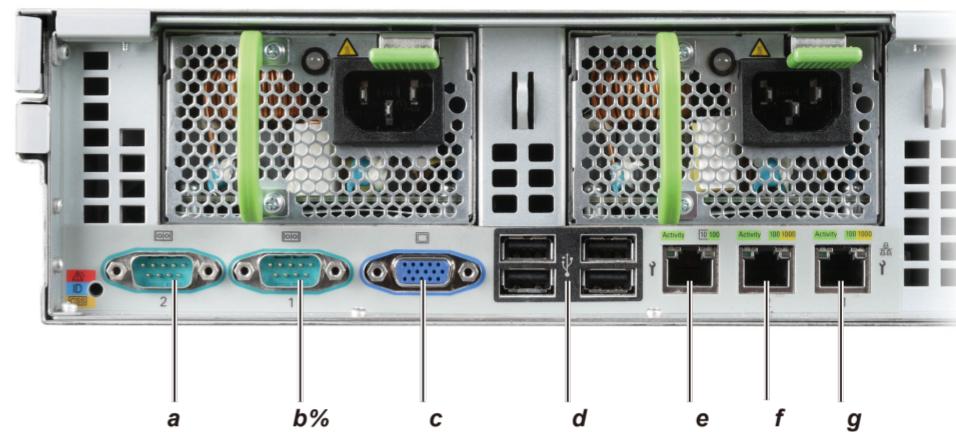


a シリアルコネクタ(COM2) **b** シリアルコネクタ(COM1) **c** ビデオコネクタ **d** USBコネクタ(x4) **e** サービスLANコネクタ **f** システムLANコネクタ(LAN2) **g** 共有LANコネクタ(LAN1)

電源ケーブルの接続

- i** • 本サーバの基本構成では、通常の電源ユニットが搭載されていますが、オプションでこの電源ユニットをホットプラグ電源ユニットに交換できます。2台目のホットプラグ電源ユニットを搭載することで、冗長電源機能が有効になります。
• 主電源の電圧は、100V~240Vの範囲でサーバが自動調整します。

ホットプラグ電源ユニットを2台搭載している場合、サーバ本体の電源は冗長構成になります。この場合は、各電源ユニットを別々の電源系統へ接続します。

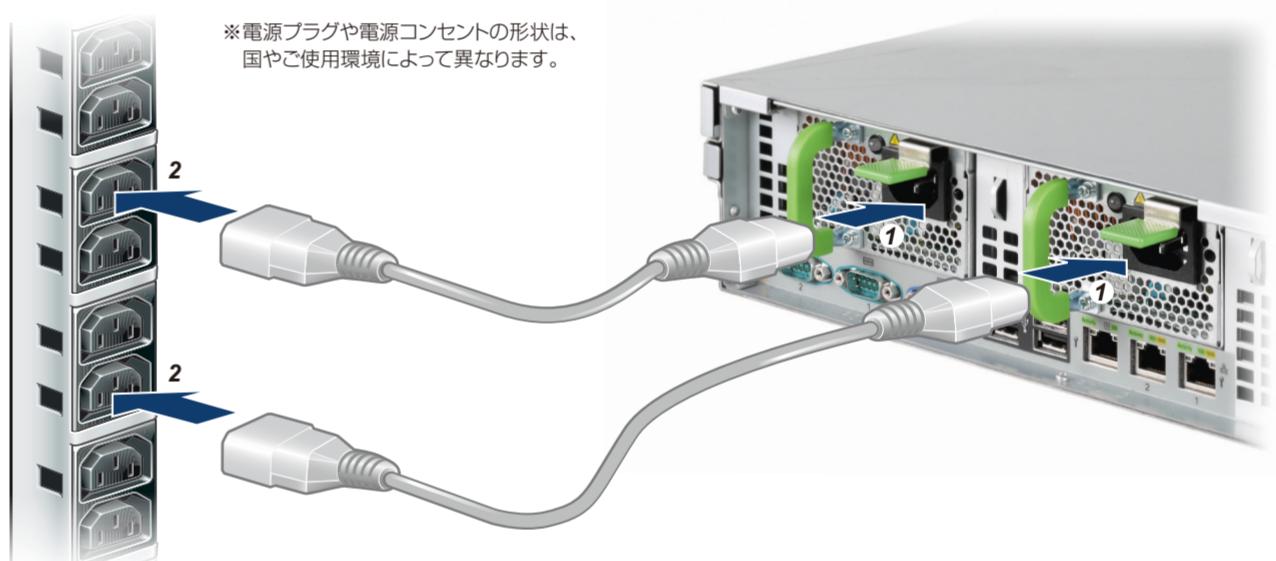

1. 電源ケーブルを、サーバ本体背面の電源コネクタに接続します。
2. 主電源プラグを、ラックの電源タップに接続します。

ホットプラグ電源ユニットのランプは、サーバの状態に応じて次のように点灯／点滅します。

色	状態	意味
緑	点滅	サーバに電源を供給しています(サーバは待機モード中)。
点灯		サーバは稼働中です。
オレンジ	点灯	電源ユニットに障害が発生しています。

内蔵ハードディスクユニットの取り付け

i 内蔵ハードディスクユニットは、3.5インチタイプの場合は最大6台、2.5インチタイプの場合は最大12台まで取り付けることができます。

1. 内蔵ハードディスクユニットのロックを解除します。

緑色のタブを押しながら(1)、ハンドルを矢印方向に開けます(2)。

■ 3.5インチタイプ



■ 2.5インチタイプ




2. 内蔵ハードディスクユニットを、突き当たるまでゆっくりと差し込みます。

3. ハンドルを矢印方向に戻して固定します。



各部名称とランプ

● サーバ前面

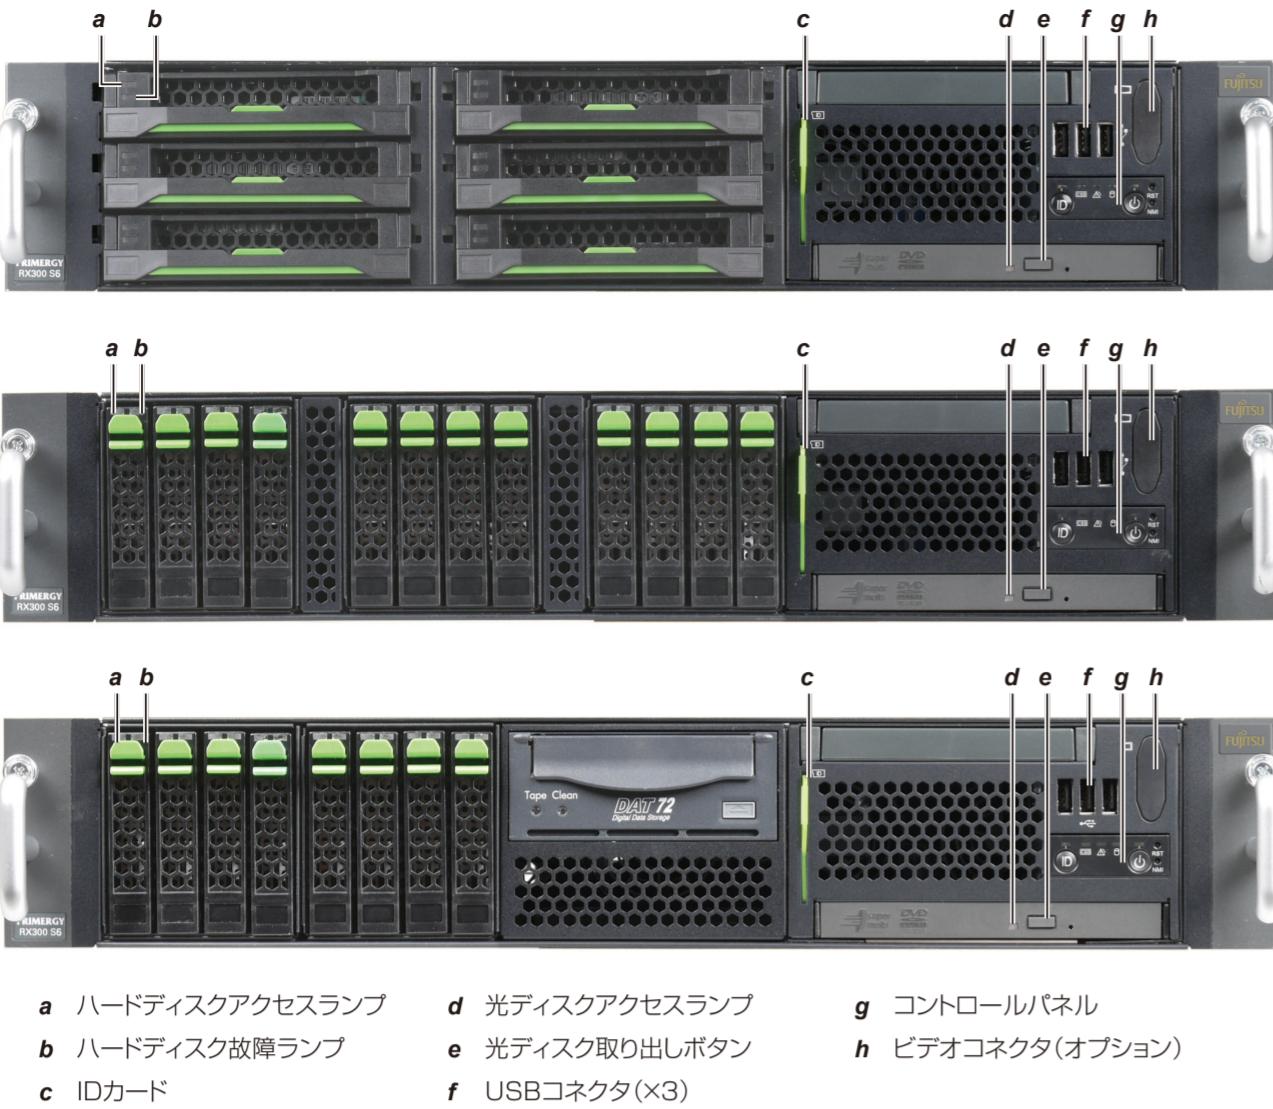

a ハードディスクアクセスランプ
b ハードディスク故障ランプ
c IDカード
d 光ディスクアクセスランプ
e 光ディスク取り出しボタン
f USBコネクタ(×3)
g コントロールパネル
h ビデオコネクタ(オプション)


i IDカードには、部品名(型名)とシリアル番号が記入されています。

● コントロールパネル

i システム識別灯／システム識別灯ボタン
j CSSランプ
k 前面保守ランプ
l ハードディスクアクセスランプ
m 電源ランプ／電源ボタン
n NMIボタン
o リセットボタン



● サーバ背面

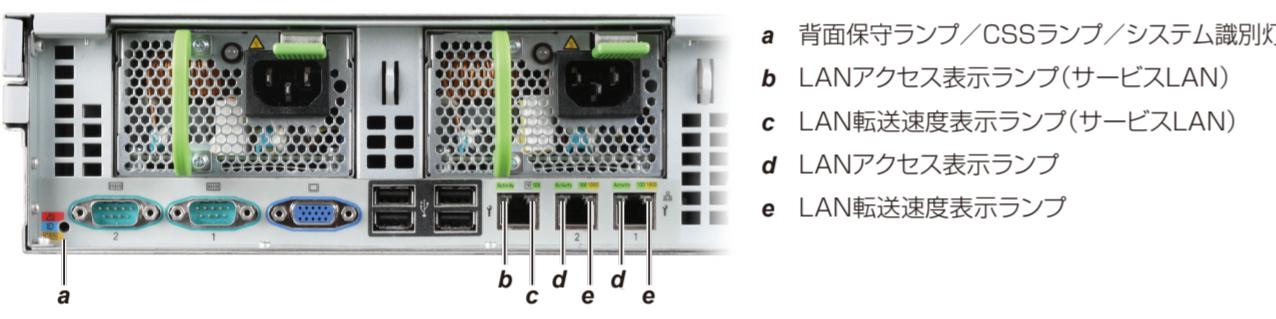

ランプの状態について

前面	背面	ランプ名称	色	状態	意味
a		ハードディスクアクセスランプ	緑	点灯	ハードディスクにアクセスしています。
				消灯	ハードディスクにアクセスしていません。
b		ハードディスク故障ランプ	オレンジ	消灯	異常はありません。
				点灯	内蔵ハードディスクユニットが故障している、または正しく取り付けられていません。
				点滅	データのリストア中、または内蔵ハードディスクユニットを識別中です。
d		光ディスクアクセスランプ	緑	点灯	光ディスクにアクセスしています。
i	a	システム識別灯	青	消灯	システム識別中ではありません。
				点灯	システム識別中です。システム識別灯ボタンが押されたか、「ServerView」上で「システム識別灯表示」がクリックされました。
j	a	CSSランプ	黄	消灯	異常はありません。
				点灯	CSS部品の故障の予兆を検出しました。
				点滅	CSS部品の故障を検出しました。
k	a	保守ランプ	オレンジ	消灯	異常はありません。
				点灯	故障の予兆を検出しました。
				点滅	故障を検出しました。
l		ハードディスクアクセスランプ	緑	点滅	内蔵ハードディスクユニットにアクセスしています。
m		電源ランプ	緑	点灯	サーバの電源が入っています。
			オレンジ	点灯	サーバは待機モード中です(主電源電圧は存在します)。
b		LANアクセス表示ランプ(サービスLAN)	緑	点灯	リンクを確立中です。
				消灯	リンクが確立されていません。
				点滅	転送中です。
b		LAN転送速度表示ランプ(サービスLAN)	緑	消灯	10Mbpsでコネクションを確立中です。
				点灯	100Mbpsでコネクションを確立中です。
d		LANアクセス表示ランプ	緑	点灯	リンクを確立中です。
				消灯	リンクが確立されていません。
				点滅	転送中です。
e		LAN転送速度表示ランプ	緑	点灯	100Mbpsでコネクションを確立中です。
			黄	点灯	1000Mbpsでコネクションを確立中です。
				消灯	10Mbpsでコネクションを確立中です。

詳しい内容、およびエラーの対処方法については、「ServerView Suite DVD 2」に収録されている「オペレーティングマニュアル」をご覧ください。

OSを新規にインストールする

Windows、またはLinuxを新規にインストールする場合は、ServerView Installation Manager(SVIM)を使用します。詳しくは、「ServerView Suite ServerView Installation Manager」をご覧ください。なお、Linuxの場合は、SVIMを使用する前にインストールDVDを作成するなど、準備が必要です。

VMwareを新規にインストールする場合は、SVIMは使用しません。詳しくは、VMwareの「ソフトウェア説明書」をご覧ください。

ServerView Suiteの最新情報は、「PRIMERGY」ページの「ServerView Suite情報」(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/products/note>)にて提供しております。必ずご覧ください。

□ Linuxインストール代行サービスバンドルタイプをご購入の場合

あらかじめインストール済みです。ご購入時のroot/パスワード(管理者パスワード)は、**JW%m9zPn** です。

i セキュリティのため、パスワードは必ず変更してください。

□ Windowsの新規インストール

SVIMでインストールを行います。

□ Linuxの新規インストール

1 インストールDVDを作成します。

インストールDVDは、RHN(Red Hat Network)からダウンロードして作成します。

i RHNへの登録については、「Red Hat Network、サブスクリプションの登録方法」(<http://www.redhat.co.jp/FAQ/regist.html>)をご覧ください。

1. RHNにログインします。
2. ISOイメージの公開サイトページを開きます。
インストールするディストリビューションを選択してください。
3. Binary DiscのISOイメージをダウンロードします。
RHNの画面に、MD5チェックサムが表示されています。
ダウンロードしたISOイメージのチェックサムが正しいか確認してください。
4. ISOイメージから、インストールDVDを作成します。

□ VMwareの新規インストール

インストールメディアは、VMware株式会社のサイト(<http://www.vmware.com/jp/>)よりダウンロードしてください。

i ダウンロードを行うためには、ライセンス取得が必要となります。詳しくは、「お客様登録とライセンス取得のご案内」*をご覧ください。また、製品をご使用になる前にSupport Deskへの登録をお願いします。

* VMwareバンドルタイプをご購入のお客様は、同梱されています。それ以外のお客様は、ソフトウェア製品をご購入いただく必要があります。

VMwareのインストール方法、および使用時に留意すべき事項については、VMwareの「ソフトウェア説明書」(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/software/vmware/>)をご覧ください。