


グラフィックスカードを増設する場合の注意事項

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品をご使用になる上で注意事項がございますので、本書をよくお読みの上ご使用願います。

2007年7月
富士通株式会社

1. ラック型サーバへ増設する場合の注意事項

グラフィックスカードをラック型サーバへ増設する場合には、ラックからサーバを引き出す前に**必ず事前にリリースタイを外し、片手で電源ユニットを押さえた上で電源ケーブルを外して下さい。**

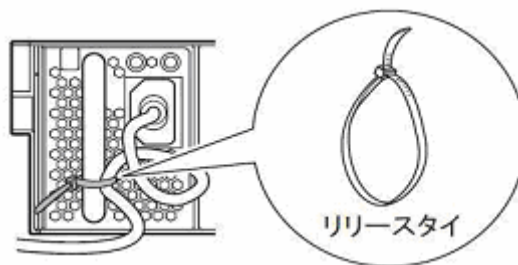


例：PRIMERGY RX300 S3 の本体背面

2. PRIMERGY RX100 S4 へ増設する場合の注意事項

グラフィックスカードをPRIMERGY RX100 S4 へ増設した後、トップカバーを閉める前に**必ず2本のSASケーブルがシステムボード上のコネクタに奥まで差し込まれているか確認して下さい。**

奥まで差し込まれていない場合は、SASケーブルのコネクタを押して、奥まで差し込んで下さい。

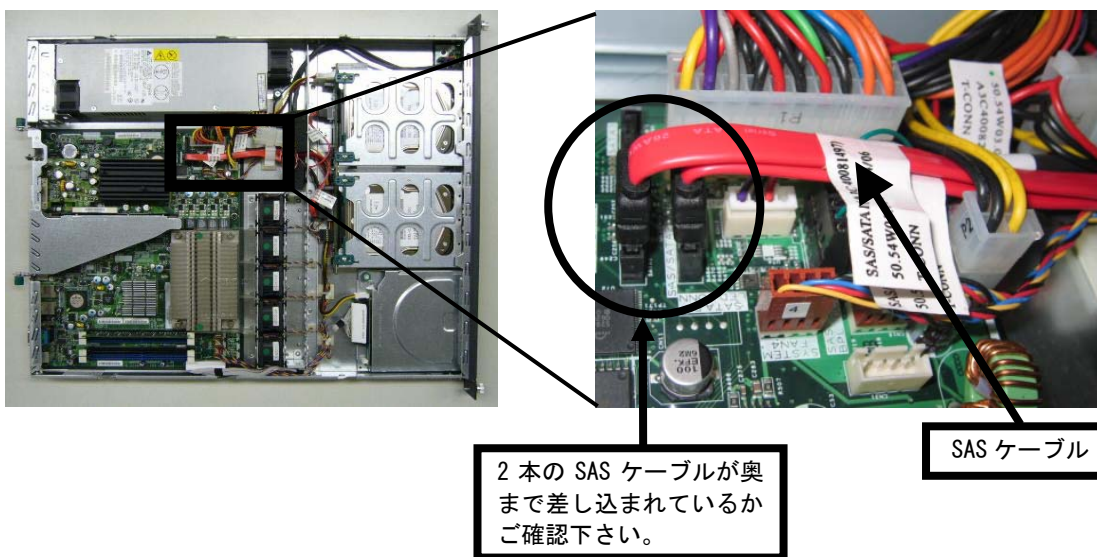

以上