

『ラックレールキット』ご使用前に


このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されております「Rack Mounting Kit / ラック搭載ガイド」(A26361-F2735-Z600-1-8N19)の内容に訂正および留意事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、本マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2012年2月
富士通株式会社

ラックレールキット(PY-RR01/PYBRR01, PY-RR02/PYBRR02, PY-RR03/PYBRR03) ご使用時の留意事項

M5 皿ネジ(耐震対策・セキュリティロック用)の締め付けトルクについて

ラックレールを耐震対策・セキュリティロック用 M5 皿ネジで固定する場合、1.0Nm(10kgfcm)程度のトルクで作業し、締めすぎないようにしてください。強く締めすぎるとブラケットが変形する場合があります。

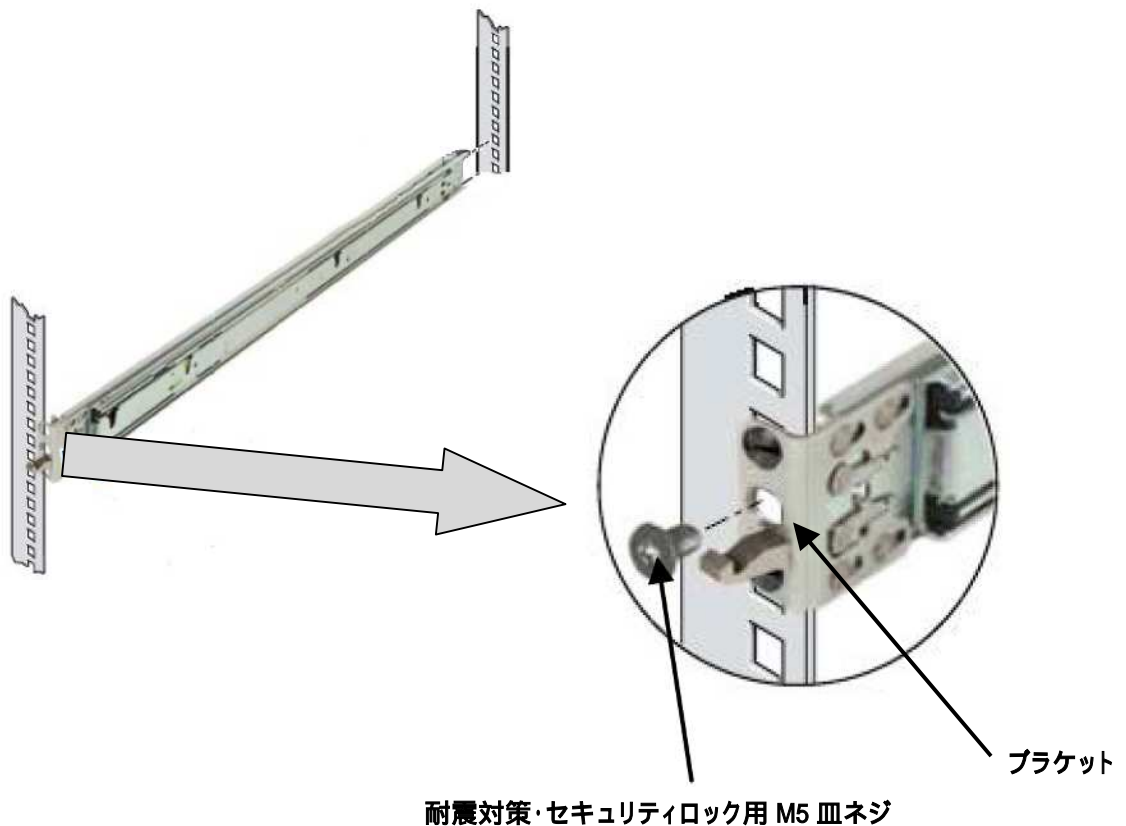

以上