


Dual port LANカード(10GBASE-T) (PY-LA3A2, PYBLA3A2, PYBLA3A2L)

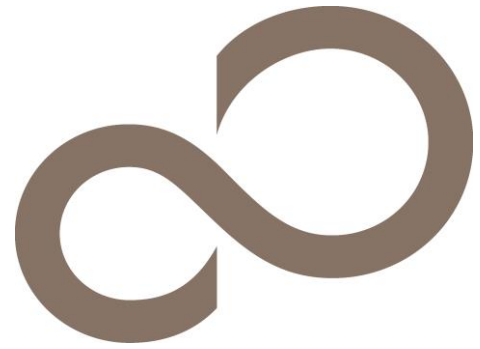

環境設定シート (UEFI) –ハードウェア編–

本書の構成

- A. 対象LANカードの選択
Divices Listから対象LANカードを選択します。
- B. **Main** メニュー
Multichannel Mode, Global SRIOV設定を記録します。
- C. **Port Management** 設定シート
Port 0/1 設定を記録します。
- D. **Personality** 設定シート
LANカードのParsonality 設定を記録します。
- E.-F. **Controller Configuration non UMC / UMC** 設定シート
LANカードのController設定を記録します。
- G. **NIC Configuration non UMC** 設定シート
LANカードのNIC設定を記録します。
- H. **障害連絡シート**
障害が発生した場合にサーバの状態を記入するシートです。

■製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
Dual port LANカード(10GBASE-T)	LANカード
Multichannel Mode	UMC (Universal MultiChannel mode)

■ファームウェアについて

本書は以下のLANカード ファームウェア版数に準拠して記述しています。

11.1.172.23, 11.2.1194.10, 11.2.1194.23, 11.2.1194.30

■設定の初期化

本製品に対し設定変更を行う場合は、LANカードの設定を初期化(Erase Configurationを実行)した後に各設定変更を行ってくだ

■商標

記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

A. 対象LANカード選択

LANカードの設定値を記録しておきます。

LANカードの搭載数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」にレを付けてください。
設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内にレを付けてください。

UEFI Device Listを以下の方法で表示します。

POST 中、【F2】キーを押して、本体装置のBIOS Menuを表示させてください。

本体装置のBIOS Menuを起動する前にシステムが起動した場合は、【Ctrl】+【Alt】+【Del】キーを押して、システムを再起動してください。

注) 本体装置のUEFI mode起動については、各本体装置のマニュアルを参照してください。

BIOS Menuから、「Advanced」タブを選択すると、下記サンプルの様にDevice Listが表示されます。

【例】

▶ Emulex 10G NIC: Bus:Dev:Func xx:x:0 - 00:xx:xx:xx:xx:xx

▶ Emulex 10G NIC: Bus:Dev:Func xx:x:1 - 00:xx:xx:xx:xx:xx

LANカードは、Devices Listに以下の様に表示されます。

Emulex 10G NIC: Bus: Dev: Func xx:x:x - 00:xx:xx:xx:xx:xx (xx部分には任意の値が入ります)

Mainメニューでは、以下の様に表示されます。

Emulex OneConnect OCe14102B-NT

10GbaseT 2-Port RJ45 PCIe 3.0

Ethernet Adapter

Bus番号を確認し、対象LANカードを選択してください。

Mainメニューが起動します。

■Devices Listメニュー

LANカードの設定値を記録しておきます。

LANカードの搭載数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

設定を変更した場合は、「選択LANカード」欄の[]内に対象LANカードの値を記入してください。

対象LANカード	選択LANカード
Emulex 10G NIC: Bus: Dev: Func xx:x:0 00:xx:xx:xx:xx:xx	Bus [] Dev [] Func 0
Emulex 10G NIC: Bus: Dev: Func xx:x:1 00:xx:xx:xx:xx:xx	Bus [] Dev [] Func 1

* Func 0/1がLANカードのPort 0/1に対応しています。

B. Mainメニュー

LANカードの設定値を記録します。

LANカードの搭載数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」にレを付けてください。

設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内にレを付けてください。

【注意】 Multichannel Mode, Global SRIOV, Port Management, Personality値を変更した場合は、本体装置を再起動してください

B.1 Func 0 を選択した場合

■Main メニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Firmware Version *3	: 11.x.xx.xx	
IPL Version	: CS2NEST0	
EFI Driver Version *4	: 11.x.xxx.x	
Bus:Device:Function	: xx:xx:0	
Link Speed	: Link Up	
Multichannel Mode *1	: Disable	()Disable ()Enable
Global SRIOV	: Disable	()Disable ()Enable
▶ Controller Configuration	:	
▶ Port Management *2	:	
▶ Personality	:	
▶ NIC Configuration	:	
▶ Emulex Flash Update Util	:	
Port Identification		
Erase Configuration		

*1: [MultiChannel]を[Enable]に選択した場合、[Global SRIOV]メニューは表示されません。

*2: [Port Management]は、Func 0以外では設定変更できません。

*3: ご使用のFirmware Versionにより、11.1.172.23, 11.2.1194.23あるいは11.2.1194.30と表示されます。

*4: ご使用のFirmware Versionにより、11.1.172.3あるいは11.2.1193.49と表示されます。

B.2 Func 1 を選択した場合

■Main メニュー

設定項目	ご購入時設定	備考
Firmware Version *2	: 11.x.xxx.xx	
IPL Version	: CS2NEST0	
EFI Driver Version *3	: 11.x.xxx.x	
Bus:Device:Function	: xx:xx:1	
Link Speed	: Link Up	
Multichannel Mode *1	: [Disable]	
Global SRIOV *1	: [Disable]	
▶ Controller Configuration	:	
▶ Personality	:	
▶ NIC Configuration	:	
▶ Emulex Flash Update Util	:	
Port Identification		
Erase Configuration		

*1: [MultiChannel]および[Global SRIOV]は、Func 0側で設定変更します。

*2: ご使用のFirmware Versionにより、11.1.172.23, 11.2.1194.23あるいは11.2.1194.30と表示されます。

*3: ご使用のFirmware Versionにより、11.1.172.3あるいは11.2.1193.49と表示されます。

C. Port Management 設定シート

LANカードの設定値を記録します。

LANカードの搭載数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」に を付けてください。
設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内に を付けてください。

【注意】 Port Management値を変更した場合は、[Save Port States]を選択し、本体装置を再起動してください。

C.1 Func 0 を選択

■Port Management サブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Port 0	: [Enable]	()Disable ()Enable
Port 1 *1	: [Enable]	()Disable ()Enable
Save Port States		

*1: Port 1を[Disable]に選択した場合、再起動後のDevices ListにPort 1は表示されません。

D. Personality 設定シート

LANカードの設定値を記録します。

LANカードの搭載数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」にレを付けてください。
設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内に レ を付けてください。

【注意】 Personality値を変更した場合は、[Save]を選択し、本体装置を再起動してください。

D.1 Func 0 を選択した場合

■Personality メニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Personality Selection *1	NIC	()NIC ()NIC+RoCE ()Custom
NIC+ROCE *2	ROCE-2	()ROCE-1 ()ROCE-2
Function 0 *3	NIC	()NIC
Function 2 *3 *5	NONE	()NIC ()NONE
Function 4 *3 *5	NONE	()NIC ()NONE
Function 6 *3 *4	NONE	()NIC ()NONE
Function 8 *3 *4	NONE	()NIC ()NONE
Function 10 *3 *4	NONE	()NIC ()NONE
Function 12 *3 *4	NONE	()NIC ()NONE
Function 14 *3 *4	NONE	()NIC ()NONE
Save		

*1: [Multichannel Model]が[Disabled]の場合、[NIC+RoCE]が表示されます。

*2: [Personality Selection]で[NIC+ROCE]を選択した場合に表示されます。

*3: [Personality Selection]で[Custom]を選択した場合に表示されます。

*4: [Multichannel Model]が[Enable]の場合、表示されます。

*5: [Multichannel Model]が[Enable]の場合、Default値が[NIC]に変わります。

D.2 Func 1 を選択した場合

■Personality メニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Personality Selection *1	NIC	()NIC ()NIC+RoCE ()Custom
NIC+ROCE *2	ROCE-2	()ROCE-1 ()ROCE-2
Function 1 *3	NIC	()NIC
Function 3 *3 *5	NONE	()NIC ()NONE
Function 5 *3 *5	NONE	()NIC ()NONE
Function 7 *3 *4	NONE	()NIC ()NONE
Function 9 *3 *4	NONE	()NIC ()NONE
Function 11 *3 *4	NONE	()NIC ()NONE
Function 13 *3 *4	NONE	()NIC ()NONE
Function 15 *3 *4	NONE	()NIC ()NONE
Save		

*1: [Multichannel Model]が[Disabled]の場合、[NIC+RoCE]が表示されます。

*2: [Personality Selection]で[NIC+ROCE]を選択した場合に表示されます。

*3: [Personality Selection]で[Custom]を選択した場合に表示されます。

*4: [Multichannel Model]が[Enable]の場合、表示されます。

*5: [Multichannel Model]が[Enable]の場合、Default値が[NIC]に変わります。

E. Controller Configuration (non UMC) 設定シート

LANカードの設定値を記録します。

LANカードの搭載数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」にレを付けてください。

設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内にレを付けてください。

Main メニューで、[Multichannel Mode]を[Disable]に選択します。

【注意】設定を変更した場合は、[Save Configuration]を選択してください。

E.1 Func 0 を選択した場合

■ Controller Configurationメニュー

表示項目	備考
▶ View Configuration *1 ▶ Configure SRIOV *2 Save Configuration	

*1: [View Configuration]は、現在のPortの状態が表示されます。

*2: [Configure SRIOV]は、Main メニューで[Global SRIOV]を[Enable]設定した場合、表示されます。

■ Configure SRIOVサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function 0 NIC Mode *1	Enable NIC Only Profile	()Disable ()Enable ()NIC Only Profile ()NIC・ETS Disabled

*1: [Personality Selection]で、[NIC]を選択した場合、設定可能です。

E.2 Func 1 を選択した場合

■ Controller Configurationメニュー

表示項目	備考
▶ View Configuration *1 ▶ Configure SRIOV Save Configuration	

*1: [View Configuration]は、現在のPortの状態が表示されます。

*2: [Configure SRIOV]は、Main メニューで[Global SRIOV]を[Enable]設定した場合、表示されます。

■ Configure SRIOVサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function 1 NIC Mode *1	Enable NIC Only Profile	()Disable ()Enable ()NIC Only Profile ()NIC・ETS Disabled

*1: [Personality Selection]で、[NIC]を選択した場合、設定可能です。

F. Controller Configuration (UMC) 設定シート

LANカードの設定値を記録します。

LANカードの搭載数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」にレを付けてください。

設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内に レ を付けてください。

Main メニューで、[Multichannel Mode]を[Enable]に選択します。

【注意】設定を変更した場合は、[Save Configuration]を選択してください。

F.1 Func 0 を選択した場合

■ Controller Configurationメニュー

表示項目	備考
<ul style="list-style-type: none"> ▶ View Configuration *1 ▶ Configure Bandwidth ▶ Configure LPVID <p>Save Configuration</p>	

*1: [View Configuration]は、現在のPortの状態が表示されます。

■ Configure Bandwidthサブメニュー

()ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Configure Minimum Bandwidth		
Function 0	25	[]
Function 2	25	[]
Function 4	25	[]
Function 6	25	[]
Function 8 *1	0	[]
Function 10 *1	0	[]
Function 12 *1	0	[]
Function 14 *1	0	[]
Configure Maximum Bandwidth		
Function 0	100	[]
Function 2	100	[]
Function 4	100	[]
Function 6	100	[]
Function 8 *1	0	[]
Function 10 *1	0	[]
Function 12 *1	0	[]
Function 14 *1	0	[]

*1: [Personality Selection]で、[NIC]を選択した場合、設定はできません。

■ Configure LPVIDサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function 0	0	[]
Function 2	0	[]
Function 4	0	[]
Function 6	0	[]
Function 8 *1	0	[]
Function 10 *1	0	[]
Function 12 *1	0	[]
Function 14 *1	0	[]

*1: [Personality Selection]で、[NIC]を選択した場合、設定はできません。

F.2 Func 1 を選択した場合

■ Controller Configurationメニュー

表示項目	備考
<ul style="list-style-type: none"> ▶ View Configuration *1 ▶ Configure Bandwidth ▶ Configure LPVID <p style="text-align: center;">Save Configuration</p>	

*1: [View Configuration]は、現在のPortの状態が表示されます。

■ Configure Bandwidthサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Configure Minimum Bandwidth		
Function 1	25	[]
Function 3	25	[]
Function 5	25	[]
Function 7	25	[]
Function 9 *1	0	[]
Function 11 *1	0	[]
Function 13 *1	0	[]
Function 15 *1	0	[]
Configure Maximum Bandwidth		
Function 1	100	[]
Function 3	100	[]
Function 5	100	[]
Function 7	100	[]
Function 9 *1	0	[]
Function 11 *1	0	[]
Function 13 *1	0	[]
Function 15 *1	0	[]

*1: [Personality Selection]で、[NIC]を選択した場合、設定はできません。

■ Configure LPVIDサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Function 1	0	[]
Function 3	0	[]
Function 5	0	[]
Function 7	0	[]
Function 9 *1	0	[]
Function 11 *1	0	[]
Function 13 *1	0	[]
Function 15 *1	0	[]

*1: [Personality Selection]で、[NIC]を選択した場合、設定はできません。

G. NIC Configuration (non UMC) 設定シート

LANカードの設定値を記録します。

LANカードの搭載数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」にレを付けてください。

設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内にレを付けてください。

Main メニューで、[Multichannel Mode]を[Disable]に選択します。

【注意】設定を変更した場合は、[Save]を選択してください。

G.1 Func 0 を選択した場合

■NIC Configurationメニュー

() ご購入時設定を変更していない

表示項目		設定値
Virtual LAN Mode	[Disable]	()Disable ()Enable
Virtual LAN ID *1	1	[]
Virtual LAN Priority *1	0	[]
Save		

*1: [Virtual LAN Mode]を[Enable]設定した場合、設定可能です。

G.2 Func 1 を選択した場合

■NIC Configurationメニュー

() ご購入時設定を変更していない

表示項目		設定値
Virtual LAN Mode	[Disable]	()Disable ()Enable
Virtual LAN ID *1	1	[]
Virtual LAN Priority *1	0	[]
Save		

*1: [Virtual LAN Mode]を[Enable]設定した場合、設定可能です。

H. 障害連絡シート

モデル名・型名	<input type="checkbox"/> Dual port LANカード(10GBASE-T) (型名:)	
OS		
設定環境		
LAN・WAN環境		
発生日時		
現象	何をしているときに何が起きたか。 画面にどのようなメッセージが表示されたか。	
		添付資料 有・無

**Dual port LANカード(10GBASE-T)
PY-LA3A2, PYBLA3A2, PYBLA3A2L**

**環境設定シート(UEFI)
CA92344-1694-05**

**発行日 2018年1月
発行責任 富士通株式会社**

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。